


LEXMARKTM

Z25, Z35

Color JetprinterTM

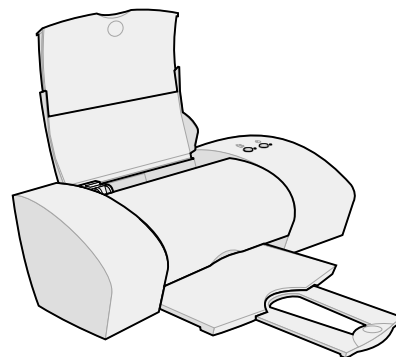

Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig

**Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,
Mac OS 8.6 – 9.2 és Mac OS X 10.0.3 – 10.1 rendszerhez**

2002. január

- A készülékhez csak a mellékelt Lexmark tápegységet használja vagy hivatalos Lexmark cserealkatrészként vásárolt tápegységet használjon.
- A tápegységet egy készülékhez közeli, könnyen elérhető konnektorba kell csatlakoztatni.
- A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bizza hozzáértő szakemberre.

Ez a termék megfelel az Európai Közösség 89/336/EEC és 73/23/EEC védelmi előírásainak, a tagországoknak a meghatározott feszültséghatárok között működésre tervezett elektromos készülékek elektromágneses kompatibilitására és védelmére vonatkozó harmonizált jogoknak megfelelően.

A termék megfelel a B osztályú készülékekre vonatkozó EN 55022 és az EN 60950 biztonsági előírás követelményeinek.

Az EPA ENERGY STAR Office Equipment program a irodaikészülék-gyártók partneri együttműködéseként jött létre; célja az energiatakarékos termékek bevezetésének elősegítése és az áram-előállítás által okozott levegőszennyezés csökkentése.

Mint ENERGY STAR Partner, a Lexmark International, Inc. megállapította, hogy a készülék megfelel az ENERGY STAR energiatakarékosságra vonatkozó előírásainak.

この装置は、情報通信装置等電機障害防止規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスⅡ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されたとき、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱い方をし下さい。

This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/100003 for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig	1
1. lépés: Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva	2
2. lépés: A nyomtató részeinek ellenőrzése	2
3. lépés: A tápegység csatlakoztatása	3
4. lépés: Az USB kábel csatlakoztatása	3
5. lépés: A nyomtatópatronok behelyezése	4
6. lépés: Töltsön be max. 100 normál papírt	6
7. lépés: A nyomtatószoftver telepítése	7
Windows	8
Nyomtatás Windowsból	9
Segítségre van szüksége a Windows alapú telepítés közben?	10
Mac OS 8.6 – 9.2	12
Nyomtatás Mac OS 8.6 – 9.2 rendszerből	13
Segítségre van szüksége a Mac OS 8.6 – 9.2 rendszerre való telepítés közben?	14
Mac OS X 10.0.3 – 10.1	15
Nyomtatás Mac OS X 10.0.3 – 10.1 rendszerben	16
Segítségre van szüksége Mac OS X 10.0.3 – 10.1 rendszerre való telepítés közben?	17
Kapcsolatfelvétel a Lexmarkkal	18
Tárgymutató	19

Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig

Ez a kézikönyv az üzembe helyezéstől elvezet egészen addig, hogy kinyomtasson egy dokumentumot a Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 – 9.1 vagy Mac OS X 10.0.3 – 10.1 operációs rendszer segítségével.

Az üzembe helyezéshez a következők szükségesek:

- Egy CD-ROM-meghajtóval és USB porttal rendelkező számítógép
- Külön megvásárolható USB kábel (például Lexmark P/N 12A2405)
- A4 vagy letter méretű papír

A nyomtató üzembe helyezésével kapcsolatban további információ:

- 10. oldal Windows 98/Me/2000 és Windows XP
- 14. oldal Mac OS 8.6 – 9.2
- 17. oldal Mac OS X 10.0.3 – 10.1

Arról, hogy a nyomtató hogyan csatlakoztatható hálózathoz Lexmark adapterrel, további információ a Lexmark adapter üzembe helyezési dokumentációjában található.

1. lépés: Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e kapcsolva




Windows 98
Windows Me
Windows 2000
Windows XP




Mac OS 8.6 – 9.2
Mac OS X 10.0.3 – 10.1

2. lépés: A nyomtató részeinek ellenőrzése

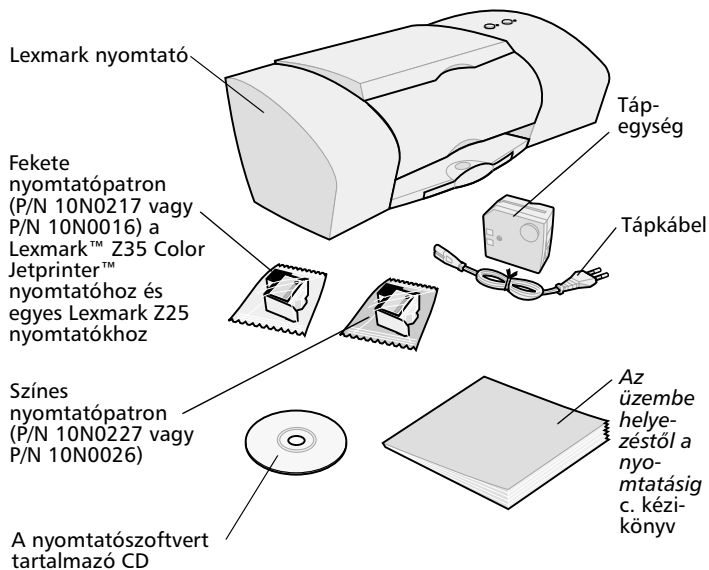


Ha bármi hiányzik, forduljon a Lexmarkhoz (lásd 18. oldal).

3. lépés: A tápegység csatlakoztatása

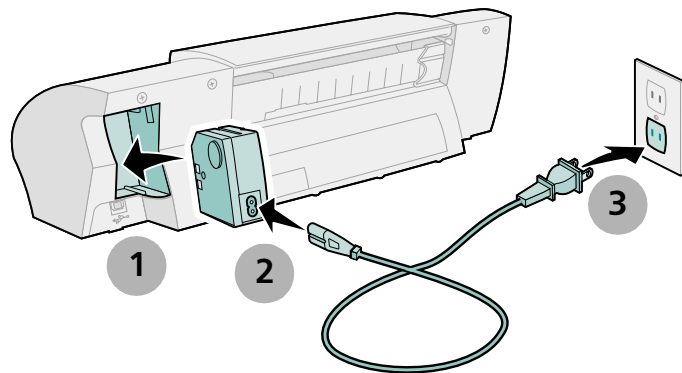


Ha a Be/kikapcsolás jelzőfény nem gyullad ki:

- 1 Ellenőrizze a tápegység csatlakoztatását.
- 2 Nyomja meg a Be/kikapcsolás gombot.

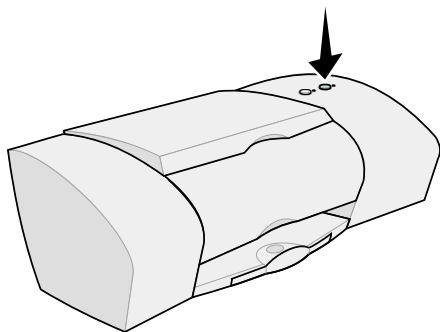



4. lépés: Az USB kábel csatlakoztatása

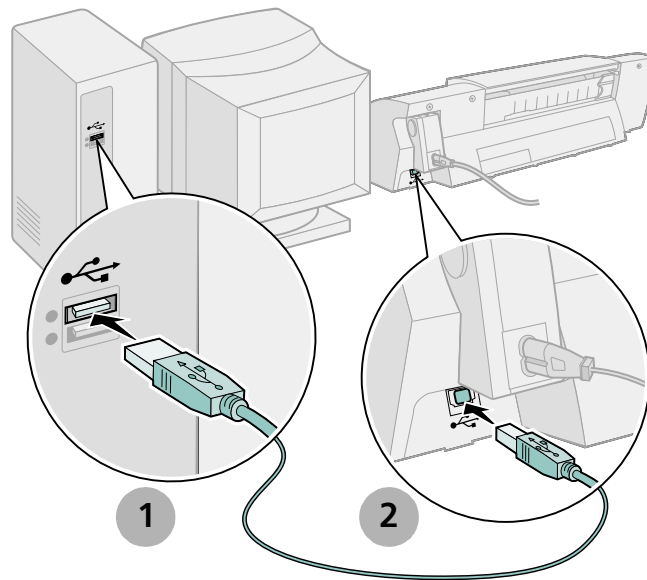


Megjegyzés: Lehet, hogy az Ön számítógépén lévő USB port helye és iránya különbözik a képen láthatótól. Keresse ezt a szimbólumot:




5. lépés: A nyomtatópatronok behelyezése

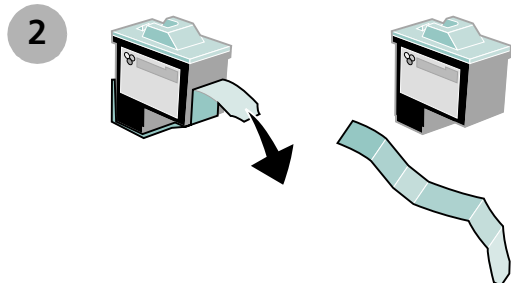

Figyelem: Ne érintse meg a nyomtatópatronok hátulján és alján lévő aranyozott érintkezési felületeket!

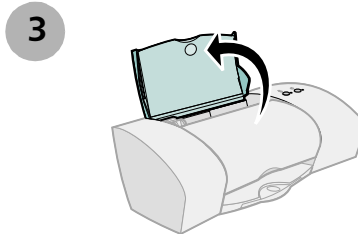

4 Nyissa fel a nyomtató fedelét.

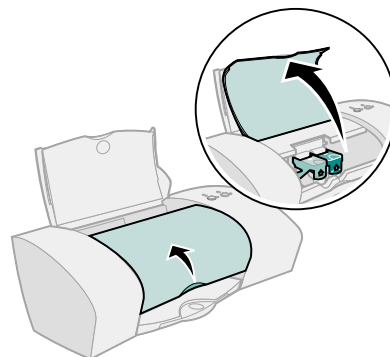


Megjegyzés: A patrontartó az első fedél felnyitásakor a behelyezési pozícióba áll.

A következőképpen nyomtathat:


- A bal oldali patrontartóban van egy színes (P/N 10N0227 vagy 10N0026) a jobb oldali patrontartóban pedig egy fekete patron (P/N 10N0217 vagy 10N0016)
- Csak színes patronnal (P/N 10N0227 vagy 10N0026) – a bal oldali patrontartóban
- Csak fekete patronnal (P/N 10N0217 vagy 10N0016) – a jobb oldali patrontartóban

Kövesse a nyomtatóhoz tartozó 5., 6. és 7. lépést.

Ha a nyomtatóhoz csak egy patron van mellékelve:

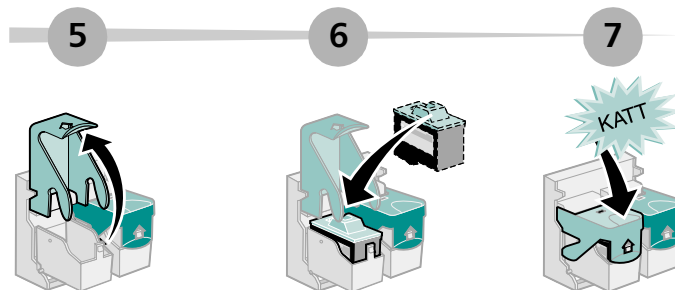


Ha a nyomtatóhoz két patron van mellékelve:

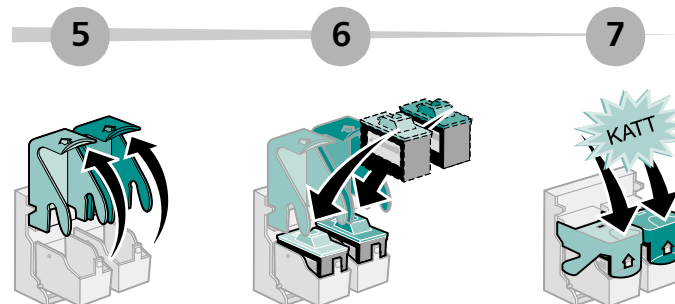

8


Zárja be az előlő fedelet.

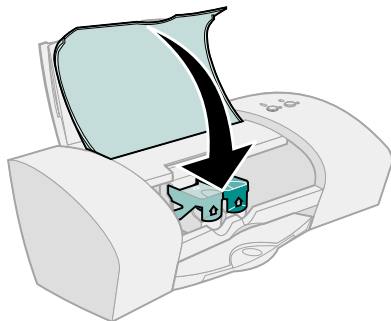

6. lépés: Töltsön be max. 100 normál papírt


1

A papírtartót és a papírkimeneti tálcát húzza ki teljesen.

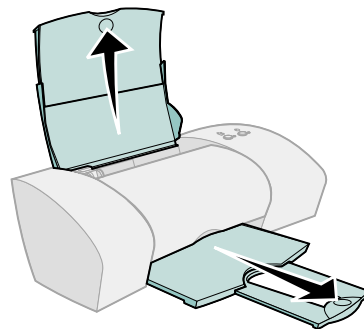

2

A papír begyűrődésének elkerülése érdekében tolja a papírvezetőt a papír bal széléhez.

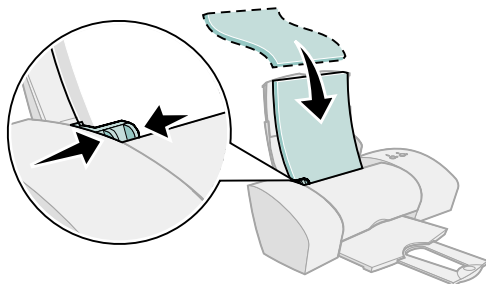

Megjegyzés: Az A4 méretű papír kissé hosszabb, mint a papírtartó. A Letter méretű papír a papírtartó tetejéhez igazodik.

7. lépés: A nyomtatószoftver telepítése

Kövesse az operációs rendszernek megfelelő lépéseket.

Operációs rendszer:	Oldal:
Windows 98/Me/2000 és Windows XP	8
Mac OS 8.6 – 9.2	12
Mac OS X 10.0.3 – 10.1	15

Más operációs rendszerekhez (például a Linuxhoz) tartozó nyomtatószoftverek a Lexmark webhelyén kereshetők. További információ: lásd 18. oldal. A letöltött szoftver telepítési információi a Readme fájlban találhatók.

Ha a nyomtatóhoz Lexmark adaptert használ, a nyomtatószoftver telepítéséről bővebb információt az adapter dokumentációjában találhat.

Windows

Mac OS 8.6 – 9.2 operációs rendszerhez való nyomtatószoftver telepítéséhez lásd 12. oldal. Mac OS X 10.0.3 – 10.1 operációs rendszerhez való nyomtatószoftver telepítéséhez lásd 15. oldal.


Megjegyzés: A nyomtató típusától és az operációs rendszertől függően előfordulhat, hogy az Ön képernyőjén a kézikönyvben látható ábráktól némileg különböző tartalom jelenik meg. A nyilak azt mutatják, hová kell kattintani.

1

A többi hasonló képernyőn is kattintson a **Mégse** gombra.




2



3

Várjon addig, amíg a Lexmark nyomtatószoftver telepítési képernyője megjelenik. Ha **nem** jelenik meg, lásd 10. oldal.

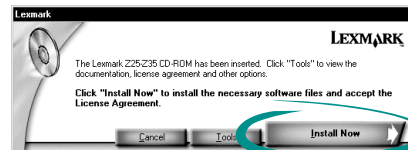

4

A szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató a telepítés közben kinyomtat egy igazítási lapot. Ha a nyomtató nem nyomtat igazítási lapot, lásd 10. oldal.

Gratulálunk!

A nyomtatót sikeresen üzembe helyezte a Windows rendszerhez.


Nyomtatás Windowsból

A nyomtató üzembe helyezése és a nyomtatószoftver telepítése után készen áll az első dokumentum kinyomtatására.

A nyomtatás alaplépései a következők:

- 1 Töltse be a papírt. További információ: 6. oldal.
- 2 Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
- 3 Adja meg a nyomtató beállításait a Nyomtatás tulajdonságai párbeszédpanelen.
 - a Miközben a dokumentum látható, kattintson a **Fájl ▶ Nyomtatás ▶ Tulajdonságok** (vagy **Beállítások**) parancsra.

Megjegyzés: Windows 2000 rendszer használata esetén egyes alkalmazásokban a **Fájl ▶ Nyomtatás** parancsra kell kattintani. A Nyomtató beállításai lapon kattintson a **Módosítás** gombra.

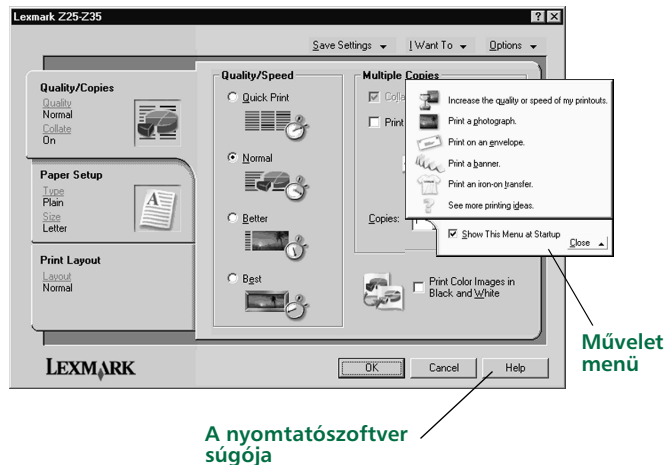

b További információ:

- Ismerje meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel lapjait és menüit. A **Művelet menü** segítségként használható pl. fényképek, borítékok, vasalható papírok nyomtatásához.
- Kattintson a **Súgó** gombra a **nyomtatószoftver súgójának** megtekintéséhez. Ha végzett, kattintson a **Fájl** menü **Kilépés** parancsára.

c Adja meg a dokumentumra vonatkozó beállításokat.

d A beállítások elfogadásához és a Nyomtatás tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.


4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

A **Lexmark Megoldásközpont** átfogó útmutatást nyújt a következőkhöz:

- Fényképek, borítékok, szalagcímek vagy más speciális dokumentumok nyomtatása
- Nyomtatással kapcsolatos problémák megoldása
- Patronok rendelése, betöltése és karbantartása
- Kapcsolatfelvétel a Lexmarkkal

A Lexmark Megoldásközpont megnyitása:

Az asztalon kattintson duplán a Lexmark Z25-Z35 Megoldásközpont ikonra, vagy kattintson a **Start ▶ Programok ▶ Lexmark Z25-Z35 ▶ Lexmark Z25-Z35 Megoldásközpont** parancsra.

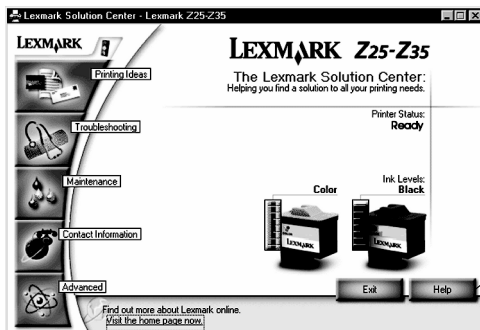

A nyom-
tatószoftver
súgója

Megjegyzés: A képernyő tartalma a nyomtató és a patronok típusától függően változhat.

Segítségre van szüksége a Windows alapú telepítés közben?

A telepítési képernyő nem jelent meg.

- 1 Minden képernyőn kattintson a **Mégse** gombra, hasonlóan a következőhöz: 1. lépés, 8. oldal.
- 2 Ellenőrizze, hogy a Lexmark nyomtatószoftver CD-lemeze a CD-ROM-meghajtóban van-e.
- 3 Az asztalon kattintson duplán a **Sajátgép** ikonra.
- 4 Kattintson duplán a CD-ROM-meghajtó ikonjára. Ha szükséges, kattintson duplán a **setup.exe** elemre.
- 5 Folytatás: 3. lépés, 8. oldal.

A nyomtató nem nyomtatta ki az igazítási lapot.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronokat jól helyezte-e be (lásd 4. oldal).
- Kövesse a képernyőn megjelenő hibaüzenet utasításait. Ha segítségre van szüksége, kattintson a hibaüzeneten lévő ? ikonra.

A nyomtató nem működik.

Próbálja meg a következőt:

- Ellenőrizze a nyomtató állapotát:

Windows 98/Me/2000

- a A Start menüben kattintson a **Beállítások ▶ Nyomtatók** parancsra.
- b A Nyomtatók mappában kattintson duplán a Lexmark Z25-Z35 nyomtatóikonra.
- c A Nyomtató menüben ellenőrizze a következőket:
 - Az **Alapértelmezett nyomtató** elem be van-e jelölve.
 - A **Nyomtatás szüneteltetése** elem **nincs** bejelölve.

Windows XP

- a A Start menüben kattintson a **Vezérlőpult ▶ Nyomtatók és más hardverek** elemre.
 - b Kattintson a **Nyomtatók és faxok** elemre, majd a Lexmark Z25-Z35 nyomtatóikonra.
 - c A Nyomtató menüben ellenőrizze a következőket:
 - Az **Alapértelmezett nyomtató** elem be van-e jelölve.
 - A **Nyomtatás szüneteltetése** elem **nincs** bejelölve.
- Lapolvasó vagy faxkészülék használata esetén kösse le a nyomtatót az eszköztől, és csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez közvetlenül.
 - Ellenőrizze a nyomtatóportot:

- a A szoftveralkalmazás Fájl menüjében kattintson a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtató beállítása** parancsra.
 - b A Hely területen ellenőrizze, hogy a nyomtatóport beállítása **USB-e**.
- Győződjön meg arról, hogy a nyomtatószoftvert nem telepítette több példányban:
 - a A Start menüben kattintson a **Beállítások ▶ Nyomtatók** parancsra.
 - b A Nyomtatók mappában ellenőrizze, hogy csak egy ikon tartozik-e a nyomtatóhoz.

Ha a nyomtatóport beállítása helytelen, vagy a nyomtatószoftvert több példányban van telepítve, akkor távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert:

- 1 A Start menüben kattintson a **Programok ▶ Lexmark Z25-Z35 ▶ Lexmark Z25-Z35 Eltávolítás** parancsra.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 A nyomtatószoftver újratelepítéséhez lásd 8. oldal.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a nyomtatószoftvert minden példányát eltávolította.

A papírbetöltés jelzőlámpa villog.

Ha megjelenik egy hibaüzenet, kövesse annak utasításait. Ha segítségre van szüksége, kattintson a hibaüzeneten lévő ? ikonra.


Mac OS 8.6 – 9.2

A nyomtatószoftver Windows rendszerre való telepítéséhez lásd 8. oldal. Mac OS X 10.0.3 – 10.1 operációs rendszerhez való nyomtatószoftver telepítéséhez lásd 15. oldal.

1


Zárjon be minden szoftveralkalmazást.

2



3

Várjon addig, amíg a Lexmark nyomtatószoftver telepítési képernyője megjelenik. Ha **nem** jelenik meg, lásd 14. oldal.

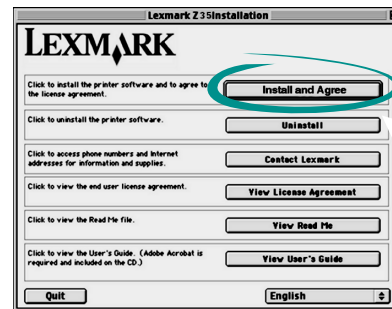

4

A szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató a telepítés közben kinyomtat egy igazítási lapot. Ha a nyomtató nem nyomtat igazítási lapot, lásd 14. oldal.

Gratulálunk!

A nyomtatót sikeresen üzembe helyezte a Mac OS 8.6 – 9.2 rendszerhez.

Nyomtatás Mac OS 8.6 – 9.2 rendszerből

A nyomtató üzembe helyezése és a nyomtatószoftver telepítése után készen áll az első dokumentum kinyomtatására.


A nyomtatás alaplépései a következők:

- 1 Töltse be a papírt. További információ: 6. oldal.
- 2 Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
- 3 Adja meg a nyomtató beállításait.
- 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Az *Online User's Guide for Mac OS 8.6 to 9.2* c. kiadvány nyomtatással kapcsolatos utasításokat és ötleteket, karbantartási tippeket és hibaelhárítási tudnivalókat tartalmaz. A nyomtató dokumentációjának megtekintéséhez Adobe Acrobat 4.0 vagy újabb verzió szükséges. Az *Online User's Guide* megnyitása:

- 1 Az asztalon kattintson duplán a nyomtató mappájára.

- 2 Kattintson duplán a Lexmark Z25-Z35 Használati útmutató.pdf ikonra.

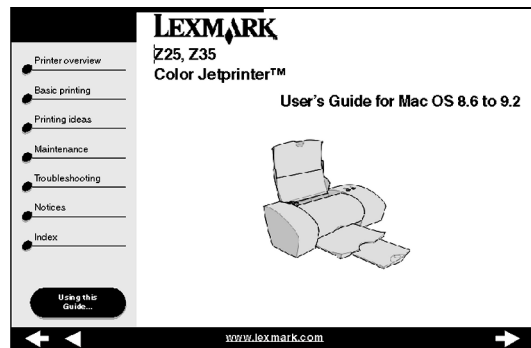

- 3 A bal oldalon lévő navigációs sávban kattintson a **Printer overview** (A nyomtató áttekintése) hivatkozásra, ha tudni szeretné, hogyan állítható be a nyomtató a nyomtatószoftver segítségével.
- 4 Ha végzett, kattintson a **File (Fájl) ▶ Quit (Kilépés)** parancsra.

Segítségre van szüksége a Mac OS 8.6 – 9.2 rendszerre való telepítés közben?

A telepítési képernyő nem jelent meg.

- 1 Ellenőrizze, hogy a Lexmark nyomtatószoftver CD-lemeze a CD-ROM-meghajtóban van-e.
- 2 Az asztalon kattintson duplán a Lexmark Z25-Z35 CD ikonra.
- 3 A CD mappában kattintson duplán az Install (Telepítés) ikonra.
- 4 Folytatás: 3. lépés, 12. oldal.

A nyomtató nem nyomtatta ki az igazítási lapot.

Ha az igazítási lap nem jól nyomtatódik ki, tanulmányozza át a **Troubleshooting** (Hibakeresés) témakört az *Online User's Guide for Mac OS 8.6 to 9.2* (Online használati útmutató Mac OS 8.6 – 9.2 rendszerhez) c. súgót. Az *Online User's Guide* megnyitásához lásd 13. oldal.

A nyomtató nem működik.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató fellelve-e a rendszerre:
 - a Az Apple menüben válassza ki a **Chooser** parancsot.
 - b A Chooser bal oldali ablakában válassza ki a nyomtatót.
Ha a nyomtató nem található a Chooser bal oldali ablakában, telepítse a nyomtatószoftvert (lásd 12. oldal).
 - c A nyomtató legyen látható és legyen kijelölve a Chooser jobb oldalán.
Ellenkező esetben ellenőrizze az USB kábel csatlakoztatását, és ismételje meg a következőket: b. lépés és c. lépés.
- Ellenőrizze, hogy ez a nyomtató-e az alapértelmezett nyomtató:
 - a Az asztalon válassza ki a nyomtató ikonját.
 - b A menüsoron válassza ki a **Printing** (Nyomtatás) parancsot.
 - c Mind a **Set Default Printer** (Alapértelmezett nyomtató), mind a **Start Print Queue** (Nyomtatási sor indítása) elem legyen kiválasztva.

A papírbetöltés jelzőlámpa villog.

Ha megjelenik egy hibaüzenet, kövesse annak utasításait.


Mac OS X 10.0.3 – 10.1

A nyomtatószoftver Windows rendszerre való telepítéséhez lásd 8. oldal. Mac OS 8.6 – 9.2 operációs rendszerhez való nyomtatószoftver telepítéséhez lásd 12. oldal.

1


Zárjon be minden megnyitott alkalmazást.

2



3

Várjon addig, amíg a Lexmark nyomtatószoftver telepítési képernyője megjelenik. Ha **nem** jelenik meg, lásd 17. oldal.

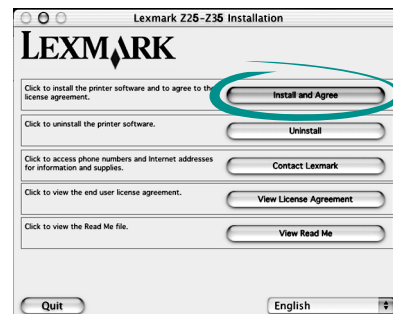

4

A szoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtató a telepítés közben kinyomtat egy igazítási lapot. Ha a nyomtató nem nyomtat igazítási lapot, lásd 17. oldal.

Gratulálunk!

A nyomtatót sikeresen üzembe helyezte Mac OS X 10.0.3 – 10.1 rendszerhez.

Nyomtatás Mac OS X 10.0.3 – 10.1 rendszerben

A nyomtató üzembe helyezése és a nyomtatószoftver telepítése után készen áll az első dokumentum kinyomtatására.

A nyomtatás alaplépései a következők:

- 1 Töltse be a papírt. További információ: 6. oldal.
- 2 Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
- 3 Adja meg a nyomtató beállításait.
- 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtatószoftver használata

A **Lexmark Solution Center** (Lexmark Megoldásközpont) átfogó útmutatást nyújt a következőkhöz:


- Fényképek, borítékok, szalagcímek vagy más speciális dokumentumok nyomtatása
- Nyomtatással kapcsolatos problémák megoldása
- Termékkiegészítők rendelése, betöltése és karbantartása
- Kapcsolatfelvétel a Lexmarkkal

A Lexmark Solution Center megnyitása:

- 1 A Dock ablakban kattintson a Finder ikonra.
- 2 A Finder ablakban kattintson az eszköztáron lévő **Applications** (Alkalmazások) elemre.
- 3 Kattintson duplán a Lexmark mappára.

- 4 A Lexmark mappában kattintson duplán a Lexmark Solution Center ikonra.

Megjegyzés: A képernyő tartalma a nyomtató és a patronok típusától függően változhat.

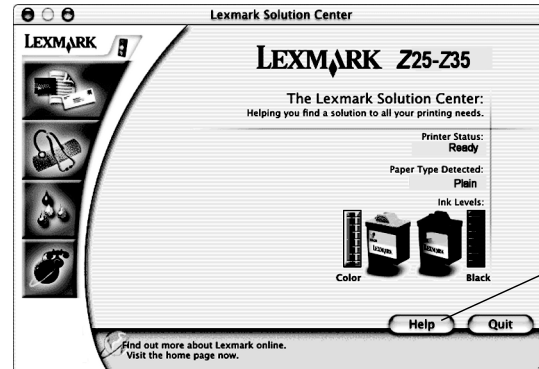

A nyomtató-szoftver súgója

- 5 További információ:

- Ismerje meg a Lexmark Megoldásközpont lapjait.
- Kattintson a **Súgó** gombra a **nyomtatószoftver súgójának** megtekintéséhez. Ha végzett, kattintson a File (Fájl) menü **Quit** (Kilépés) parancsára.

- 6 A Lexmark Solution Center (Lexmark Megoldásközpont) bezárásához kattintson a **Quit** (Kilépés) gombra.

Segítségre van szüksége Mac OS X 10.0.3 – 10.1 rendszerre való telepítés közben?

A telepítési képernyő nem jelent meg.

- 1 Ellenőrizze, hogy a Lexmark nyomtatószoftver CD-lemeze a CD-ROM-meghajtóban van-e.
- 2 Az asztalon kattintson duplán a Lexmark Z25-Z35 CD ikonra.
- 3 A CD mappában kattintson duplán az Install (Telepítés) ikonra.
- 4 Folytatás: 3. lépés, 15. oldal.

A nyomtató nem nyomtatta ki az igazítási lapot.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronokat jól helyezte-e be (lásd 4. oldal).
- Kövesse a képernyőn megjelenő hibaüzenet utasításait.

A nyomtató nem működik.

Először is ellenőrizze az USB kábel csatlakoztatását. Ha a nyomtató továbbra sem működik:

- 1 A Dock ablakban kattintson a Finder ikonra.
- 2 A Finder ablakban kattintson az eszköztáron lévő **Applications** (Alkalmazások) elemre.
- 3 Kattintson duplán a Utilities mappára.
- 4 Kattintson duplán a Print Center ikonra.
Ha a nyomtató **nem** található a listában, telepítse a nyomtatószoftvert (lásd 15. oldal).
- 5 Válassza ki a nyomtatót a Printer List (Nyomtatók listája) listából.
- 6 A Printers (Nyomtatók) menüben válassza ki a **Make Default** (Alapértelmezett) parancsot.
- 7 A Printers (Nyomtatók) menüben válassza ki a **Show Queue** (Sor mutatója) parancsot.
- 8 A Queue (Sor) menüből:
 - a Válassza ki a **Start Queue** (Sor indítása) parancsot, ha elérhető.
 - b Válassza ki a nyomtatási feladatot, majd a **Retry** (Újra) parancsot, ha elérhető.

A papírbetöltés jelzőlámpa villog.

Ha megjelenik egy hibaüzenet, kövesse annak utasításait.

Kapcsolatfelvétel a Lexmarkkal

A www.lexmark.com webhelyen a következők végezhetők el:

- Technikai tanácsadás vehető igénybe.
- Regisztráltatható a nyomtató.
- Elérhető a nyomtatóval kapcsolatos dokumentációk.
- Elolvashatók az ingyenes ajánlatok.

További információ a táblázatban található.

Windows	Mac OS 8.6 – 9.2	Mac OS X 10.0.3 – 10.1
A hívható telefonszámok listája: 1 Helyezze a nyomtatószoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba. 2 Kattintson a Kapcsolatfelvétel a Lexmarkkal Lexmark ► Technikai tanácsadás parancsra.	1 Helyezze a nyomtatószoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba. 2 Kattintson a Kapcsolatfelvétel a Lexmarkkal parancsra.	1 Helyezze a nyomtatószoftver CD-lemezét a CD-ROM-meghajtóba. 2 Kattintson a Kapcsolatfelvétel a Lexmarkkal parancsra.
Ügyfélszolgálati információk elérése a Lexmark webhelyéről: 1 Nyissa meg a Lexmark Megoldásközpontot (lásd 10. oldal). 2 Kattintson a Kapcsolattartási információk ► Ügyfélszolgálat parancsra.	1 Az asztalon kattintson duplán a nyomtató mappájára. 2 Kattintson duplán a Technikai tanácsadás parancsra.	1 Nyissa meg a Lexmark Megoldásközpontot (lásd 17. oldal). 2 Kattintson a Kapcsolatfelvétel a Lexmarkkal parancsra.

Tárgymutató

A

A Lexmark webhelyének a címe.	18
Az Egyesült Királyság 1984-es telekommunikációs törvénye	ii

B

Be/kikapcsolás gomb.	3
beállítás, papírvezető.	7
biztonsági információk.	ii

C

cikkszám	
patron.	2
USB kábel.	1
csatlakoztatás	
tápegység.	3
USB kábel.	3

E

elkerülés, papírelakadás.	7
ellenőrzés, nyomtatóport (Windows).	11

H

hibaelhárítás	
igazítási lap, a nyomtató nem nyomtatta ki	
Mac OS 10.0.3 – 10.1.	17

Mac OS 8.6 – 9.2.	14
Windows.	10
nyomtató nem működik	
Mac OS 10.0.3 – 10.1.	17
Mac OS 8.6 – 9.2.	14
Windows.	11
papírbetöltés jelzőlámpa villog	
Mac OS 10.0.3 – 10.1.	17
Mac OS 8.6 – 9.2.	14
Windows.	11
telepítési képernyő nem jelent meg	
Mac OS 10.0.3 – 10.1.	17
Mac OS 8.6 – 9.2.	14
Windows.	10

I

igazítási lap, a nyomtató nem nyomtatta ki	
Mac OS 10.0.3 – 10.1.	17
Mac OS 8.6 – 9.2.	14
Windows.	10

K

kábel, USB	
cikkszám.	1
csatlakoztatás.	3
kapcsolatfelvétel a Lexmarkkal.	18

L

Lexmark Megoldásközpont megnyitása	
Mac OS 10.0.3 – 10.1.	16
Windows.	10

M

Mac OS 10.0.3 – 10.1	
Lexmark Megoldásközpont.	16
nyomtatás.	16
nyomtatószoftver súgója.	16
telepítés, nyomtatószoftver.	15
Mac OS 8.6 – 9.2	
nyomtatás.	13
<i>Online User's Guide</i>	13
telepítés, nyomtatószoftver.	12
megkeresés, USB port.	3
módosítás, nyomtatóbeállítások	
Windows.	9
Művelet menü (Windows).	9

N

nyilatkozatok	
Az Egyesült Királyság 1984-es telekommunikációs törvénye.	ii
Az Európai Közösség (EC) előírásainak való megfelelés.	ii
biztonsági információk.	ii
ENERGY STAR.	ii
Japán VCCI nyilatkozat.	ii
Kanadai ipari megfeleléségi tanúsítvány.	ii
nyomtatás	
Mac OS 10.0.3 – 10.1.	16
Mac OS 8.6 – 9.2.	13
Windows.	9

Nyomtatás tulajdonságai (Windows) . .	9
nyomtató nem működik	
Mac OS 10.0.3 – 10.1	17
Mac OS 8.6 – 9.2	14
Windows	11
nyomtató részei	2
nyomtatóbeállítások módosítása	
Windows	9
nyomtatóport ellenőrzése	
(Windows)	11
nyomtatószoftver eltávolítása	
Windows	11
nyomtatószoftver súgója	
Mac OS 10.0.3 – 10.1	16
Windows	9, 10
nyomtatószoftver telepítése	
Mac OS 10.0.3 – 10.1	15
Mac OS 8.6 – 9.2	12
Windows	8

O

<i>Online User's Guide</i>	
Mac OS 8.6 – 9.2	13

P

papír betöltése	6
papír, betöltés.	6
papírbetöltés jelzőlámpa villog	
Mac OS 10.0.3 – 10.1	17
Mac OS 8.6 – 9.2	14
Windows	11

papírelakadás elkerülése	7
papírvezető beállítása	7
patron	
behelyezés	4
cikkszám	2
patronok behelyezése	4
problémamegoldás	
Mac OS 10.0.3 – 10.1	17
Mac OS 9.6 – 9.2	14
Windows	10

R

részek, nyomtató	2
----------------------------	---

T

tápegység csatlakoztatása	3
telepítés, nyomtatószoftver	
Mac OS 10.0.3 – 10.1	15
Mac OS 8.6 – 9.2	12
Windows	8
telepítési képernyő nem jelent meg	
Mac OS 10.0.3 – 10.1	17
Mac OS 8.6 – 9.2	14
Windows	10

U

Új hardver hozzáadása képernyő	8
Új hardver képernyő	8
USB kábel	
cikkszám	1
csatlakoztatás	3

USB port megkeresése	3
üzembe helyezési követelmények	1

W

Windows

eltávolítás, nyomtatószoftver. . .	11
hibaelhárítás	10
Lexmark Megoldásközpont	10
Művelet menü	9
nyomtatás	9
Nyomtatás tulajdonságai	
párbeszédpanel.	9
nyomtatószoftver súgója	9, 10
telepítés, nyomtatószoftver	8



A Lexmark és a rombusz alakú emblémával ellátott Lexmark logó a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Color Jetprinter a Lexmark International, Inc. védjegye.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

© 2002 Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550