



Compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden

Laserprinters

Inhoud

Ondersteunde maximale configuraties.....	4
Lexmark CS310-, CS410- en CS510-serie.....	4
Lexmark CS720- en CS725-serie.....	5
Lexmark CS820-serie.....	6
Lexmark CX310-, CX410- en CX510-serie.....	7
Lexmark CX725-serie.....	8
Lexmark CX820-serie.....	9
Lexmark CX825- en CX860-serie.....	10
Lexmark MS310, MS410, MS510, en MS610 Series.....	11
Lexmark MS710- en MS810-serie.....	13
Lexmark MX310-, MX410- en MX510-serie.....	17
Lexmark MX610-serie.....	18
Lexmark MX710 Series.....	19
Lexmark MX810 Series.....	21
Lexmark MS911 en MX910 series.....	22
Lexmark C546dtn en X546dtn.....	24
Lexmark C730-serie.....	25
Lexmark C740-serie.....	26
Lexmark C792.....	27
Lexmark C925.....	28
Lexmark C950-serie.....	30
Lexmark T650-serie.....	33
Lexmark W850 en X860de.....	35
Lexmark X650-serie.....	36
Lexmark X658e.....	38
Lexmark X730-serie.....	38
Lexmark X740-serie.....	40
Lexmark X792.....	41
Lexmark X925.....	42
Lexmark X950-serie.....	43
Onderstel met zwenkwielen 22G0544.....	46
Printerstandaard 16N1708.....	48

Kennisgevingen.....	50
Informatie over deze editie.....	50
Index.....	51

Ondersteunde maximale configuraties

De volgende tabellen tonen het maximale aantal mogelijke configuraties voor elke printer, optie en printerkast.

Elke rij geeft de maximale ondersteunde configuratie aan. Als een optie uit een bepaalde rij wordt verwijderd, laat de informatie nog steeds een mogelijke configuratie zien.

Lexmark CS310-, CS410- en CS510-serie

De printer met optionele laden en instelbare printerstandaard 35S8502:



De printer met optionele laden en zwenkkast 3073173:




Ondersteunde printermodellen: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de en CS510dte

Plaatsing	Optionele lade voor 650 vel	Optionele lade voor 550 vel
	1	2
Bureaublad of instelbare printerstandaard	✓	
	✓	✓

Opmerkingen:

- ER kan slechts één optionele lade worden geconfigureerd bij de printermodellen CS310n, CS310dn, CS410dtn en CS510dte.
- Er kunnen maximaal twee optionele laden worden geconfigureerd bij de printermodellen CS410n, CS410dn en CS510de.

Lexmark CS720- en CS725-serie

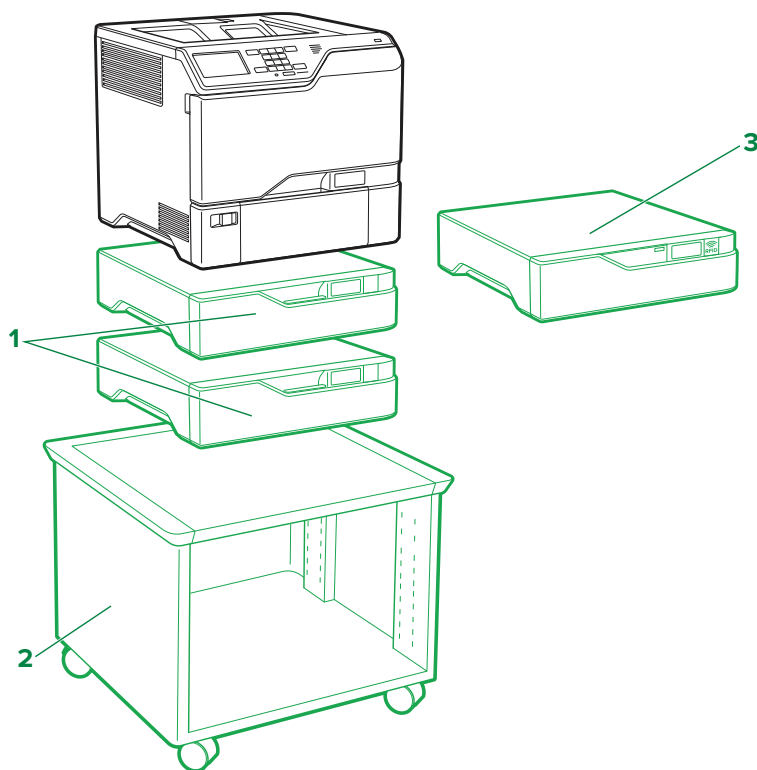


Legenda:  – Standaard  – Optioneel

	Optie	Plaatsing			Artikelnummer	Afmetingen (hoogte, breedte en diepte)
		Tafel of bureau	Vloer	Instelbare printer-standaard		
1	Lade voor 550 vel	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in.)
2	Instelbare printer-standaard	N.v.t.	1	N.v.t.	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in.)
3	RFID-optie*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in.)

* Installeer de RFID-optie boven op een optionele lade. U kunt maximaal twee optionele laden gebruiken.

Lexmark CS820-serie

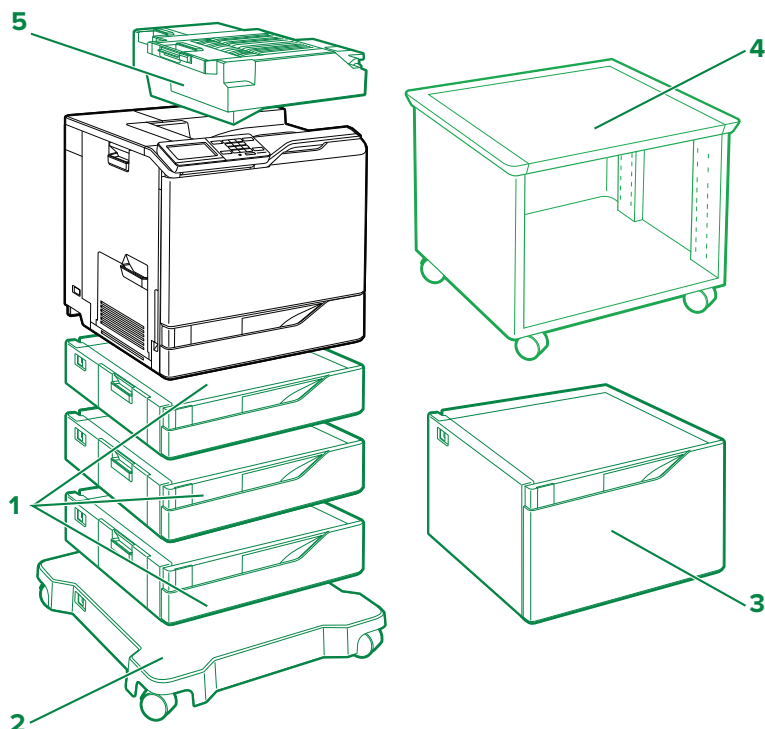

Legenda: – Standaard – Optioneel

	Optie	Plaatsing				Artikel-nummer	Afmetingen (hoogte, breedte en diepte)
		Tafel of bureau	Vloer	Onderstel met zwenkwielen	Instelbare printerstandaard		
1	Lade voor 550 vel	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 in.)
2	Onderstel met zwenkwielen	N.v.t.	1	N.v.t.	N.v.t.	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 in.)
3	Lade voor 2200 vel*	1	1	1	N.v.t.	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 in.)
4	Instelbare printerstandaard	N.v.t.	1	N.v.t.	N.v.t.	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in.)
5	Nietfinisher	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 in.)

* Gebruik maximaal drie optionele laden voor 550 vel bij het installeren van de lade voor 2200 vel. De optionele lade voor 2200 vel moet altijd als onderste onderdeel worden gebruikt.

Lexmark CX310-, CX410- en CX510-serie

De printer met optionele laden en instelbare printerstandaard 35S8502:



De printer met optionele laden en zwenkkast 3073173:




Ondersteunde printermodellen: CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de en CX510de

Plaatsing	Optionele lade voor 650 vel	Optionele lade voor 550 vel
	1	2
Bureaublad of instelbare printerstandaard	✓	
	✓	✓

Opmerkingen:

- Er kunnen maximaal twee optionele laden worden geconfigureerd bij de printermodellen CX510de, CX410e en CX410de.
- Er kan slechts één optionele lade worden geconfigureerd bij de printermodellen CX310n en CX310dn.

Lexmark CX725-serie

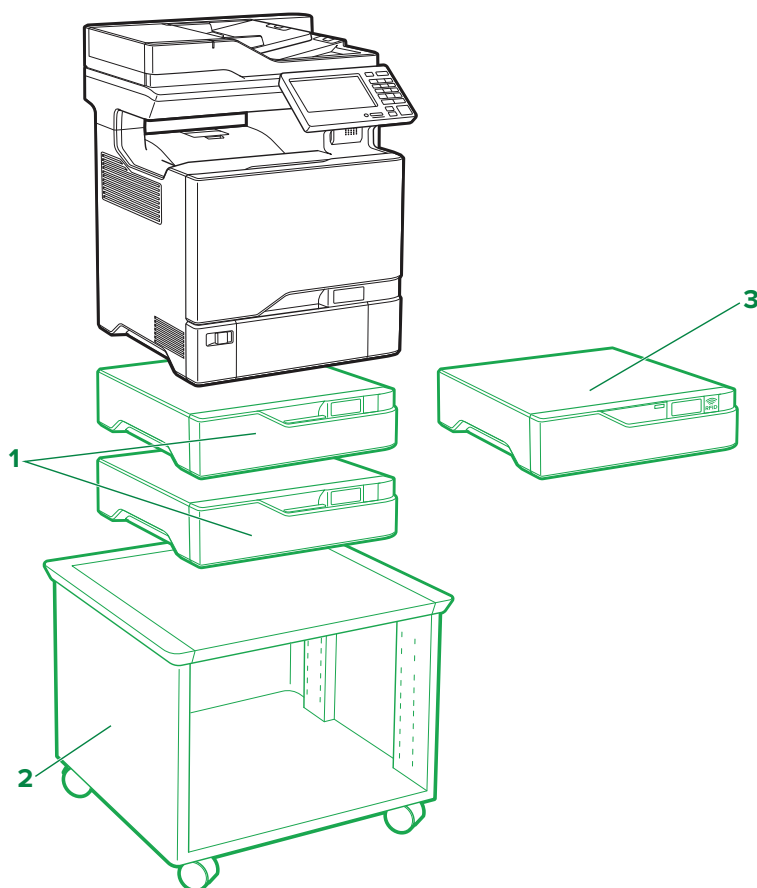


Legenda: – Standaard – Optioneel

	Optie	Plaatsing			Artikelnummer	Afmetingen (hoogte, breedte en diepte)
		Tafel of bureau	Vloer	Instelbare printer-standaard		
1	Lade voor 550 vel	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in.)
2	Instelbare printer-standaard	N.v.t.	1	N.v.t.	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in.)
3	RFID-optie*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in.)

* Installeer de RFID-optie boven op een optionele lade. U kunt maximaal twee optionele laden gebruiken.

Lexmark CX820-serie

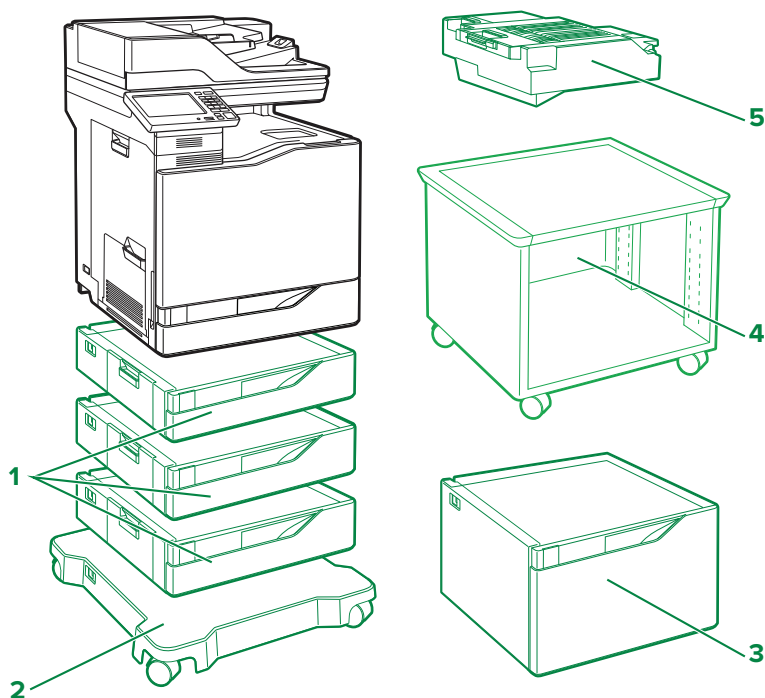


Legenda: – Standaard – Optioneel

	Optie	Plaatsing				Artikel-nummer	Afmetingen (hoogte, breedte en diepte)
		Tafel of bureau	Vloer	Onderstel met zwenkwielen	Instelbare printerstandaard		
1	Lade voor 550 vel	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 in.)
2	Onderstel met zwenkwielen	N.v.t.	1	N.v.t.	N.v.t.	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 in.)
3	Lade voor 2200 vel*	1	1	1	N.v.t.	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 in.)
4	Instelbare printerstandaard	N.v.t.	1	N.v.t.	N.v.t.	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in.)
5	Nietfinisher	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 in.)

* Gebruik maximaal drie optionele laden voor 550 vel bij het installeren van de lade voor 2200 vel. De optionele lade voor 2200 vel moet altijd als onderste onderdeel worden gebruikt.

Lexmark CX825- en CX860-serie

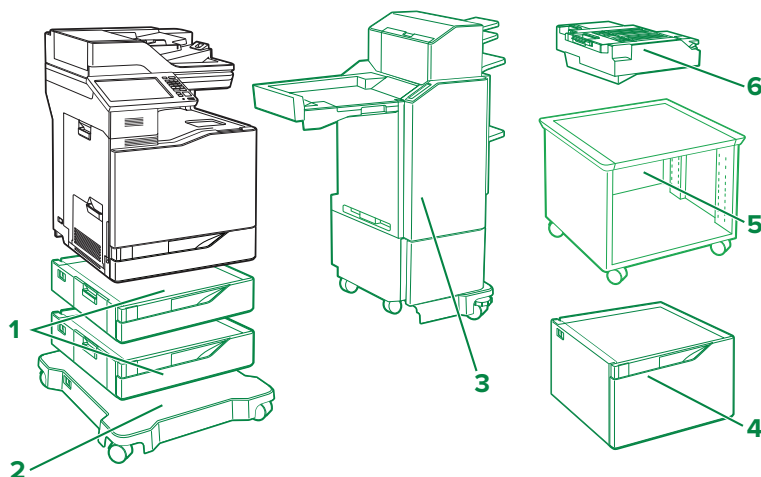

Legenda: – Standaard – Optioneel

	Optie	Plaatsing				Artikel-nummer	Afmetingen (hoogte, breedte en diepte)
		Tafel of bureau	Vloer	Onderstel met zwenkwielen	Instelbare printerstandaard		
1	Lade voor 550 vel	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 in.)
2	Onderstel met zwenkwielen	N.v.t.	1	N.v.t.	N.v.t.	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 in.)
3	Finisher voor nieten en perforatie op meerdere plaatsen (lage configuratie) ¹	N.v.t.	N.v.t.	1	N.v.t.	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 in.)
	Finisher voor nieten en perforatie op meerdere plaatsen (hoge configuratie) ²	N.v.t.	N.v.t.	1	N.v.t.	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 in.)
4	Lade voor 2200 vel ³	1	1	1	N.v.t.	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 in.)

¹ Bij het installeren van de finisher voor nieten en perforatie op meerdere plaatsen (lage configuratie) moet de printer boven op twee optionele laden voor 550 vel en het onderstel met zwenkwielen worden geplaatst.

² Bij het installeren van de finisher voor nieten en perforatie op meerdere plaatsen (hoge configuratie) moet de printer boven op drie optionele laden voor 550 vel en het onderstel met zwenkwielen of boven op de lade voor 2200 vel en het onderstel met zwenkwielen worden geplaatst.

³ Gebruik maximaal drie optionele laden voor 550 vel wanneer u de lade voor 2200 vel installeert. De optionele lade voor 2200 vel moet altijd als onderste onderdeel worden gebruikt.

	Optie	Plaatsing				Artikel-nummer	Afmetingen (hoogte, breedte en diepte)
		Tafel of bureau	Vloer	Onderstel met zwenkwielen	Instelbare printerstandaard		
5	Instelbare printerstandaard	N.v.t.	1	N.v.t.	N.v.t.	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in.)
6	Nietfinisher	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 in.)

¹ Bij het installeren van de finisher voor nieten en perforatie op meerdere plaatsen (lage configuratie) moet de printer boven op twee optionele laden voor 550 vel en het onderstel met zwenkwielen worden geplaatst.

² Bij het installeren van de finisher voor nieten en perforatie op meerdere plaatsen (hoge configuratie) moet de printer boven op drie optionele laden voor 550 vel en het onderstel met zwenkwielen of boven op de lade voor 2200 vel en het onderstel met zwenkwielen worden geplaatst.

³ Gebruik maximaal drie optionele laden voor 550 vel wanneer u de lade voor 2200 vel installeert. De optionele lade voor 2200 vel moet altijd als onderste onderdeel worden gebruikt.

Lexmark MS310, MS410, MS510, en MS610 Series

De printer met optionele laden en instelbare printerstandaard 35S8502:



De printer met optionele laden en zwenkkast 3073173:




Ondersteunde printermodellen: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn en MS610de

Plaatsing	Lade voor 250 of 550 vel		
	1	2	3
Bureaublad of instelbare printerstandaard	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Opmerkingen:

- Er kan slechts één lade worden geconfigureerd bij de printermodellen MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn en MS410dn.
- Er kunnen maximaal drie laden worden geconfigureerd bij de printermodellen MS510dn, MS610dn en MS610de.

Lexmark MS710- en MS810-serie

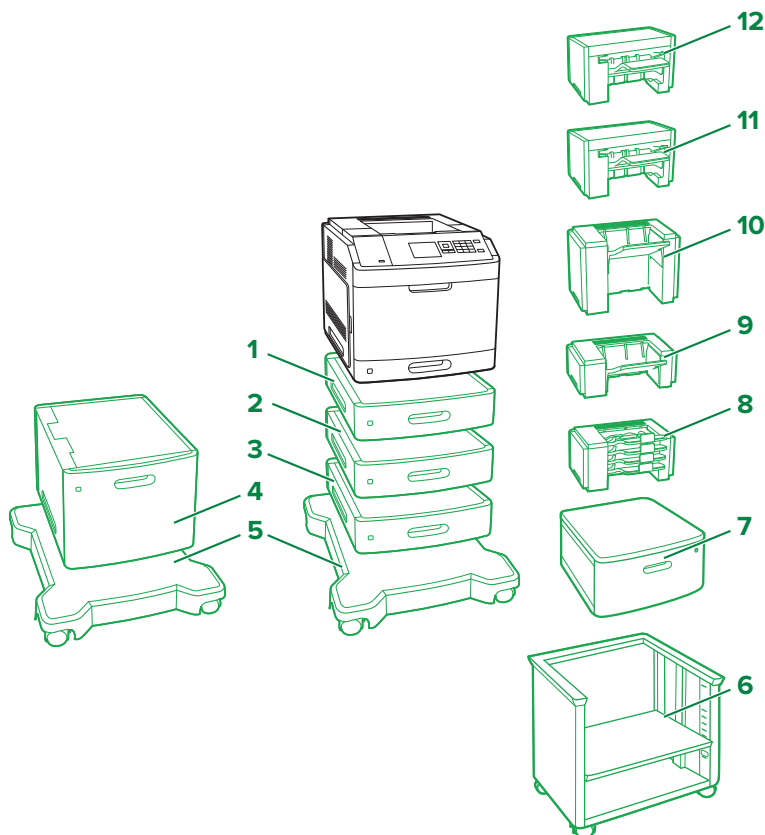

Legenda: – Standaard – Optioneel

	Optie	Artikelnummer	Afmetingen (hoogte, breedte en diepte)
1	Lade voor 250 vel	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 in.)
	Vergrendelbare lade voor 250 vel	40G0820	
2	Lade voor 550 vel	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 in.)
	Vergrendelbare lade voor 550 vel	40G0822	
3	Opvulplaatje	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 in.)
4	Lade voor 2100 vel	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 in.)
5	Onderstel met zwenkwielen	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 in.)
6	Instelbare printerstandaard	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in.)
7	Printerkabinet	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in.)

	Optie	Artikelnummer	Afmetingen (hoogte, breedte en diepte)
8	Postbak met 4 laden	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 in.)
9	Optionele uitvoerlade	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 in.)
10	Uitvoerlade met hoge capaciteit	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 in.)
11	Niet-, perforatiefinisher	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 in.)
12	Nietfinisher	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 in.)

Optie	Plaatsing				Printerkabinet
	Tafel of bureau	Vloer	Onderstel met zwenkwielen	Instelbare printer-standaard	
Lade voor 250 vel ¹	4	4	4	4	4
Vergrendelbare lade voor 250 vel ¹					
Lade voor 550 vel ¹					
Vergrendelbare lade voor 550 vel ¹					
Afstandsstuk ²					
Lade voor 2100 vel ^{3, 4}	N.v.t.	N.v.t.	1	N.v.t.	N.v.t.
Onderstel met zwenkwielen ⁵	N.v.t.	1	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Instelbare printerstandaard ⁵	N.v.t.	1	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Printerkabinet	1	1	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

¹ De optionele laden kunnen in willekeurige volgorde worden geïnstalleerd.

² Bij gebruik van een afstandsstuk, moet u het afstandsstuk eerst installeren en daarna de optionele laden erboven. Installeer het afstandsstuk niet bij de lade voor 2100 vel.

³ Gebruik maximaal drie optionele laden voor 250 of 550 vel wanneer u de lade voor 2100 vel installeert. De optionele lade voor 2100 vel moet altijd als onderste onderdeel worden gebruikt.

⁴ De lade voor 2100 vel vereist het gebruik van het onderstel met zwenkwielen.

⁵ Deze optie moet op de vloer worden geplaatst.

⁶ De mailboxen met 4 bakken en uitvoerladen kunnen in willekeurige volgorde worden geïnstalleerd.

⁷ Een enkele uitvoerlade is de enige optie die op een uitvoerlade met hoge capaciteit kan worden geplaatst.

⁸ Er kan geen andere uitvoeroptie worden geïnstalleerd onder de uitvoerlade met hoge capaciteit.

⁹ Bij gebruik in combinatie met een nietfinisher, moet u deze optie eronder plaatsen.

¹⁰ De nietfinisher moet altijd als bovenste onderdeel worden gebruikt. Een extra mailbox met 4 bakken of uitvoerlade kan hieronder worden geïnstalleerd.

¹¹ Gebruik geen niet- of perforatiefinisher bij andere uitvoeropties.

Optie	Plaatsing				Printerkabinet
	Tafel of bureau	Vloer	Onderstel met zwenkwielen	Instelbare printer-standaard	
Mailbox met 4 bakken ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Uitvoerlade ^{6, 7, 9}					
Uitvoerlade met hoge capaciteit ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Nietfinisher ¹⁰	1	1	1	1	1
Niet-, perforatiefinisher ¹¹	1	1	1	1	1

¹ De optionele laden kunnen in willekeurige volgorde worden geïnstalleerd.

² Bij gebruik van een afstandsstuk, moet u het afstandsstuk eerst installeren en daarna de optionele laden erboven. Installeer het afstandsstuk niet bij de lade voor 2100 vel.

³ Gebruik maximaal drie optionele laden voor 250 of 550 vel wanneer u de lade voor 2100 vel installeert. De optionele lade voor 2100 vel moet altijd als onderste onderdeel worden gebruikt.

⁴ De lade voor 2100 vel vereist het gebruik van het onderstel met zwenkwielen.

⁵ Deze optie moet op de vloer worden geplaatst.

⁶ De mailboxen met 4 bakken en uitvoerladen kunnen in willekeurige volgorde worden geïnstalleerd.

⁷ Een enkele uitvoerlade is de enige optie die op een uitvoerlade met hoge capaciteit kan worden geplaatst.

⁸ Er kan geen andere uitvoeroptie worden geïnstalleerd onder de uitvoerlade met hoge capaciteit.

⁹ Bij gebruik in combinatie met een nietfinisher, moet u deze optie eronder plaatsen.

¹⁰ De nietfinisher moet altijd als bovenste onderdeel worden gebruikt. Een extra mailbox met 4 bakken of uitvoerlade kan hieronder worden geïnstalleerd.

¹¹ Gebruik geen niet- of perforatiefinisher bij andere uitvoeropties.

**Maximale configuratie voor
tafel of bureau****Maximale configuratie voor
zwenkkast****Maximale configuratie voor
onderstel met zwenkwielen****Maximale configuratie voor
instelbare printerstandaard****Maximale configuratie voor
mailbox met 4 bakken****Maximale configuratie voor
uitvoerlade met hoge
capaciteit****Maximale configuratie voor
niet-, perforatiefinisher****Maximale configuratie voor
nietfinisher**

Lexmark MX310-, MX410- en MX510-serie

De printer met optionele laden en instelbare printerstandaard 35S8502:



De printer met optionele laden en zwenkkast:



Ondersteunde printermodellen: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de en MX511dhe

Plaatsing	Optionele lade voor 250 of 550 vel		
	1	2	3
Bureaublad of instelbare printerstandaard	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Opmerkingen:

- Er kan slechts één optionele lade worden geconfigureerd bij de printermodellen MX310dn en MX410de.
- Er kunnen maximaal drie optionele laden worden geconfigureerd bij de printermodellen MX510de, MX511de en MX511dhe.

Lexmark MX610-serie

De printer met optionele laden en instelbare printerstandaard 35S8502:



De printer met optionele laden en zwenkkast:



Ondersteunde printermodellen: MX610de, MX611de en MX611dhe

Plaatsing	Optionele lade voor 250 of 550 vel		
	1	2	3
Bureaublad of instelbare printerstandaard	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Opmerkingen:

- Een optioneel nietapparaat kan eveneens worden geconfigureerd bij de printermodellen MX611de en MX611dhe.
- Er kunnen maximaal drie optionele laden worden geconfigureerd bij de printermodellen MX610de, MX611de en MX611dhe.

Lexmark MX710 Series


De printer met optionele lade en onderstel met zwenkwielen 40G0855:



De printer met optionele laden en zwenkkast 3073173:



Afstandsstuk 40G0854:

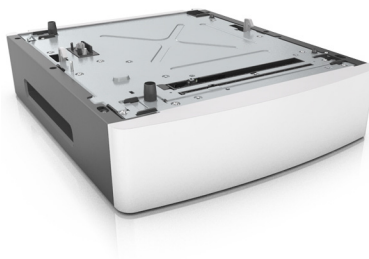

Opmerkingen:

- Er kunnen maximaal vier laden in combinatie met de printer worden geconfigureerd.

- Gebruik altijd een onderstel met zwenkwielen als de printer wordt geconfigureerd met de lade voor 2100 vel.

Ondersteunde printermodellen: MX710 en MX711

Plaatsing	Onderstel met zwenkwielen	Lade voor 250 vel of afstandsstuk ^{1,2}				Lade voor 550 vel of afstandsstuk ^{1,2}				Lade voor 2100 vel ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Vloer	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
Bureaublad ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ De laden voor 250 en 550 vel kunnen in willekeurige volgorde worden gebruikt.

² Het afstandsstuk moet zich onder de lade voor 250 of 550 vel bevinden en kan niet worden gebruikt voor de lade voor 2100 vel.

³ De lade voor 2100 vel moet altijd de onderste lade zijn.

⁴ Het onderstel met zwenkwielen moet op de vloer rusten.

Lexmark MX810 Series

De printer met optionele lade en standaard onderstel met zwenkwielen:



Opmerkingen:

- Er kunnen maximaal vier laden in combinatie met de printer worden geconfigureerd.
- Gebruik altijd een onderstel met zwenkwielen als de printer wordt geconfigureerd met de lade voor 2100 vel.

Ondersteunde printermodellen: MX810, MX811, en MX812

Plaatsing	Onderstel met zwenkwielen	lade voor 550 vel				Lade voor 2100 vel*
		1	2	3	4	
Vloer	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Bureaublad		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* De lade voor 2100 vel kan niet worden gekoppeld aan andere laden en moet de onderste lade zijn.

Lexmark MS911 en MX910 series

De printers met optionele laden en finisher:



Kast 26Z0094:



Ondersteunde printermodellen: MS911de, MX910de, MX911dte en MX912dxe

Invoeropties

Plaatsing	Lade voor 2 x 500 vel ²	Lade voor 2500 vel	Lade voor 3000 vel ³	Nietfinisher ^{4,5}	Niet-, perforatie-finisher	Finisher voor boekjes
Vloer	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				
Kast ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ De kast wordt ondersteund zelfs als er geen andere optionele hardware is geïnstalleerd.

² De lade voor 2 x 500 vel kan niet worden gebruikt met een lade voor 2500 vel.

³ De lade voor 3000 vel wordt alleen ondersteund als er een lade voor 2 x 500 of 2500 vel of een kast is geïnstalleerd.

⁴ De nietfinisher wordt niet ondersteund wanneer er een andere finisher is geïnstalleerd.

⁵ De nietfinisher wordt niet ondersteund in MX912dxe.

Lexmark C546dtn en X546dtn

De printers met optionele lade en zwenkkast:



Ondersteunde printermodellen: C546dtn en X546dtn

Opmerking: Er kan slechts één optionele lade met artikelnummer 3051710 worden geconfigureerd bij de printers.

Lexmark C730-serie

De printer met optionele laden en onderstel met zwenkwielen:



Zwenkkast 3052765:



Ondersteunde printermodellen: C734 en C736

Plaatsing	Optioneel onderstel met zwenkwielen	Optionele lade voor 550 vel of 4,8-inch afstandsstuk				Optionele lade voor 2000 vel
		1	2	3	4	
Vloer	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Vloer	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Bureaublad- of zwenkkast		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* U kunt een onderstel met zwenkwielen gebruiken, maar de printer werkt ook veilig zonder het onderstel.

Lexmark C740-serie

De printer met optionele laden en onderstel met zwenkwielen:



Zwenkkast 3052765:



Ondersteunde printermodellen: C746 en C748

Plaatsing	Optioneel onderstel met zwenkwielen	Optionele lade voor 550 vel of 4,8-inch Afstandsstuk ¹				Optionele lade voor 2000 vel
		1	2	3	4	
Bureaublad- of zwenkkast ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Vloer	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓

¹ Het afstandsstuk moet zich onder de optionele lade voor 550 vel bevinden en kan niet worden gebruikt voor de lade voor 2000 vel.

² Als de printer op een a desktop, zorg er dan voor dat de hoogte van de printer, inclusief de opties, niet hoger is dan 1,3 m (51,18 in.).

³ U kunt een onderstel met zwenkwielen gebruiken, maar de printer werkt ook veilig zonder het onderstel.

Plaatsing	Optioneel onderstel met zwenkwielen	Optionele lade voor 550 vel of 4,8-inch Afstandsstuk ¹				Optionele lade voor 2000 vel
		1	2	3	4	
Vloer	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Het afstandsstuk moet zich onder de optionele lade voor 550 vel bevinden en kan niet worden gebruikt voor de lade voor 2000 vel.

² Als de printer op een a desktop, zorg er dan voor dat de hoogte van de printer, inclusief de opties, niet hoger is dan 1,3 m (51,18 in.).

³ U kunt een onderstel met zwenkwielen gebruiken, maar de printer werkt ook veilig zonder het onderstel.

Lexmark C792

Basisprinter:



Lexmark C792 met extra laden en een onderstel met zwenkwielen:



Ondersteunde printer: C792

Plaatsing	Optioneel onderstel met zwenkwielen	Optionele lade voor 550 vel				Optionele lade voor 2000 vel	Optionele uitvoeroptie
		1	2	3	4	1	1
Bureaublad ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Vloer	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Vloer	✓ ²	✓	✓				✓
Opmerkingen: ¹ De maximum aanbevolen hoogte is 1,3 m (51,18 in.). ² Kan worden gebruikt maar is niet vereist voor veilig gebruik							

Lexmark C925

Lexmark C925 met extra laders:



Lexmark C925 met extra laders en tot onderstel met zwenkwielen omgebouwde printerstandaard 24Z0031:



Printerstandaard 39V4339:



Ondersteunde printer: C925

Plaatsing	Printerstandaard 24Z0031	Tot onderstel met zwenkwielen omgebouwde printerstandaard 24Z0031	Optionele laders voor 550 vel		
			1	de twee	3
Bureaublad			✓		
Vloer		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
			✓	✓	✓
Vloer	✓		✓		

Lexmark C950-serie

Lexmark C950 met module met tandemlade, invoer met hoge capaciteit en finisher voor boekjes:



Optionele module met drie laden:



Optionele module met een lade:



Optionele finisher:



Ondersteund printermodel: C950de

Plaatsing	Module met een lade	Module met drie laden	Module met tandemlade	Optionele hoge-capaciteitslader	Optionele finisher voor boekjes:	Optionele finisher
Vloer	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Lexmark T650-serie

Lexmark T65x met onderstel met zwenkwielen 39V3588:



Ondersteunde printers: T650, T652, T654 en T656

Printermo- dellen	Plaatsing	Optionele lade voor 2000 vel	Duple- xeenheid	Optionele lade voor 250 vel				Optionele lade voor 550 vel of 5,1-inch afstandsstuk				Optioneel onderstel met zwenk- wielen 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654 en T656	Bureaublad- of zwenkkast		Ja ² of Nee ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ De optionele duplexeenheid is alleen verkrijgbaar voor de Lexmark T650n.

² Een interne duplexeenheid is standaard bij de Lexmark T652dn, T654dn en T656.

³ U kunt een onderstel met zwenkwielen gebruiken, maar de printer werkt ook veilig zonder het onderstel.

Printermodellen	Plaatsing	Optionele lade voor 2000 vel	Duplexeenheid	Optionele lade voor 250 vel				Optionele lade voor 550 vel of 5,1-inch afstandsstuk				Optioneel onderstel met zwenkwielen 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Vloer		Ja ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Nee ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Vloer		Inbegrepen ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654 en T656	Vloer		Ja ² of Nee ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		

¹ De optionele duplexeenheid is alleen verkrijgbaar voor de Lexmark T650n.

² Een interne duplexeenheid is standaard bij de Lexmark T652dn, T654dn en T656.

³ U kunt een onderstel met zwenkwielen gebruiken, maar de printer werkt ook veilig zonder het onderstel.

Lexmark W850 en X860de

De printer met optionele laden, kast 15R0140 en finisher:



Ondersteunde printermodellen: W850 en X860de

Plaatsing	Printerconfiguratie	Kast	Standaardlade voor 2 x 500 vel		Optionele lade voor 2 x 500 of 850 + 1150 vel		Optionele lade voor 2000 vel	Finisher
			Lade 1	Lade 2	Lade 3	Lade 4		
Vloer	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Opmerkingen:

- De lade voor 850 + 1150 vel kan niet worden gebruikt met de lade voor 2000 vel.
- De optionele lade voor 2 x 500 of 850 + 1150 vel kan niet worden gebruikt met de kast.
- Gebruik altijd een kast als de printer wordt geconfigureerd met de finisher.

Lexmark X650-serie

De printer met optionele laden en onderstel met zwenkwielen 16M1216:



Zwenkkast 3052765:



Ondersteunde printermodellen: X651e, X652e, X654e en X656e

Printercon- figuratie	Optioneel onderstel met zwenkwielen	Bureaublad- of zwenkkast	Optionele lade voor 250 vel				Optionele lade voor 500 vel of 5,1-inch afstandsstuk			Optionele lade voor 2000 vel
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
P		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Opmerkingen:

- Het afstandsstuk moet zich onder de optionele laden voor 250 of 500 vel bevinden en kan niet worden gebruikt voor de lade voor 2000 vel.
- De optionele lade voor 2000 vellen moet altijd als onderste onderdeel worden gebruikt.
- Voor dit onderstel met zwenkwielen is ten minste één optionele lade of afstandsstuk vereist.

Lexmark X658e



Ondersteunde printer: Lexmark X658e

Maximaal vier laders van 550 vel worden ondersteund. Aangezien één van de laders voor 550 vel onderdeel is van de basiseenheid, zijn bij het configureren van de printer maximaal drie extra laders toegestaan.

Opmerking: Het onderstel met zwenkwielen is standaard.

Lexmark X730-serie

De printer met optionele laden en onderstel met zwenkwielen:





Zwenkkast 3052765

**Ondersteunde printermodellen:** X734de, X736de en X738de

Printerconfiguratie	Plaatsing		Optioneel onderstel met zwenkwielen	Optionele lade voor 550 vel of 4,8-inch afstandsstuk				Optionele lade voor 2000 vel
	Bureaublad- of zwenkkast	Vloer		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Opmerkingen:

- Het afstandsstuk moet zich onder de optionele lade voor 550 vel bevinden en kan niet worden gebruikt voor de lade voor 2000 vel.
- De optionele lade voor 2000 vel moet altijd als onderste onderdeel worden gebruikt.
- Voor dit onderstel met zwenkwielen is ten minste één optionele lade of afstandsstuk vereist.

Lexmark X740-serie

De printer met optionele lade en onderstel met zwenkwielen:



Zwenkkast 3052765:



Ondersteunde printermodellen: X746 en X748

Plaatsing	Optioneel onderstel met zwenkwielen	Optionele lade voor 550 vel of 4,8-inch afstandsstuk ¹				Optionele lade voor 2000 vel
		1	2	3	4	
Bureaublad- of zwenkkast ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Vloer	✓	✓	✓	✓		
						✓
Vloer	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Het afstandsstuk moet zich onder de optionele lade voor 550 vel bevinden en kan niet worden gebruikt voor de lade voor 2000 vel.

² Als de printer op een a desktop, zorg er dan voor dat de hoogte van de printer, inclusief de opties, niet hoger is dan 1,3 m (51,18 in.).

³ U kunt een onderstel met zwenkwielen gebruiken, maar de printer werkt ook veilig zonder het onderstel.

Lexmark X792

Lexmark X792 met extra lade



Lexmark X792 met extra lade en een onderstel met zwenkwielen:



Ondersteunde printer: X792

Plaatsing	Optioneel onderstel met zwenkwielen	Optionele lade voor 550 vel				Optionele lade voor 2000 vel	Optionele uitvoeroptie
		1	2	3	4	1	1
Bureaublad ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Plaatsing	Optioneel onderstel met zwenkwielen	Optionele lade voor 550 vel				Optionele lade voor 2000 vel	Optionele uitvoeroptie
		1	2	3	4	1	1
Vloer	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Vloer	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Opmerkingen:

- ¹ Vereist
- ² Kan worden gebruikt maar is niet vereist voor veilig gebruik
- ³ De maximum aanbevolen hoogte is 1,3 m (51,18 in.).

Lexmark X925

Lexmark X925 met extra laders en tot onderstel met zwenkwielen omgebouwde printerstandaard 24Z0031:



Printerstandaard 24Z0031:



Ondersteunde printer: X925

Plaatsing	Printerstandaard 24Z0031	Tot onderstel met zwenkwielen omgebouwde printerstandaard 24Z0031	Optionele laders voor 550 vel		
			1	de twee	3
Bureaublad			✓		
Vloer		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Vloer	✓		✓		

Lexmark X950-serie

Lexmark X950de met module met tandemlade, invoer met hoge capaciteit en finisher voor boekjes:



Optionele module met drie laden:



Optionele module met een lade:



Optionele finisher:



Ondersteund printermodel: X950de

Plaatsing	Module met een lade	Module met drie laden	Module met tandemlade	Optionele hoge-capaciteitslader	Optionele finisher voor boekjes:	Optionele finisher
Vloer	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Ondersteunde printermodellen: X952dte en X954dhe

Plaatsing	Optionele hoge-capaciteitslader	Optionele finisher voor boekjes:	Optionele finisher
Vloer	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Onderstel met zwenkwielen 22G0544

Onderstel met zwenkwielen 22G0544 voor MFPs



Ondersteunde MFPs: X646e, X644e en X642e

Printercon- figuratie	duple- xeenheid	Optionele laders voor 250 vel				Optionele laders voor 500 vel				Optionele kast van 10 inch	Optionele lader voor 2.000 vel
		1	de twee	3	4	1	de twee	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
P	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Als er een optionele duplexeenheid is geïnstalleerd, gelden de volgende instructies:
 - De duplexeenheid moet altijd meteen onder de printer worden gemonteerd.
 - Alle papierverwerkingsopties moeten onder de duplexeenheid worden geïnstalleerd.
- De optionele lader voor 2.000 vel moet zich onder alle andere laders bevinden.
- De optionele kast van 10 inch moet zich onder alle andere laders bevinden.
- Voor dit onderstel met zwenkwielen is ten minste één invoerlade of een kast van 10 inch vereist.

Onderstel met zwenkwielen 22G0544 met scanner en schap 21J0050



Ondersteunde printers: T642, T642n, T644 en T644

Ondersteunde scanner: 4600

Printer- configu- ratie	MFP- optie	duple- xeenheid	Optionele laders voor 250 vel				Optionele laders voor 500 vel			Optionele kast van 10 inch	Optionele lader voor 2.000 vel
			1	de twee	3	4	1	de twee	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Als er een optionele duplexeenheid is geïnstalleerd, gelden de volgende instructies:
 - De duplexeenheid moet altijd meteen onder de printer worden gemonteerd.
 - Alle papierverwerkingsopties moeten onder de duplexeenheid worden geïnstalleerd.
- De optionele lader voor 2.000 vel moet zich onder alle andere laders bevinden.
- De optionele kast van 10 inch moet zich onder alle andere laders bevinden.
- Voor dit onderstel met zwenkwielen is ten minste één invoerlade of een kast van 10 inch vereist.

Printerstandaard 16N1708

Printerstandaard 16N1708 met of zonder scannerschap 10B1755



Ondersteunde printers: C760 en C762

Ondersteunde MFP: X762e

Ondersteunde scanner: X4500

Printerconfiguratie	MFP-optie	duplexeenheid	Optionele laders voor 500 vel		
			1	de twee	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Als er een optionele duplexeenheid is geïnstalleerd, gelden de volgende instructies:
 - De duplexeenheid moet altijd meteen onder de printer worden gemonteerd.
 - Alle papierverwerkingsopties moeten onder de duplexeenheid worden geïnstalleerd.
 - Een printer zonder MFP-optie kan ook een maximale combinatie van een optionele lader voor 2.000 vel en een optionele lader voor 500 vel ondersteunen zonder printerstandaard.
 - Er is een optionele lader voor 500 vel vereist als u een lader voor 2.000 vel en een duplexeenheid gebruikt.

Printerstandaard 16N1708 met of zonder scannerschap 21J0055



Ondersteunde printers: C772 en C782

Ondersteunde MFPs: X772e en X782e

Ondersteunde scanner: 4600

Printerconfiguratie	MFP-optie	duplexeenheid	Optionele laders voor 500 vel		
			1	de twee	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Als er een optionele duplexeenheid is geïnstalleerd, gelden de volgende instructies:
 - De duplexeenheid moet zich direct onder de printer bevinden voor alle hierin vermelde configuraties.
 - Alle papierverwerkingsopties moeten onder de duplexeenheid worden geïnstalleerd.
- Een printer zonder MFP-optie kan ook een maximale combinatie van een optionele lader voor 2.000 vel en een optionele lader voor 500 vel ondersteunen zonder printerstandaard. Een optionele lader voor 500 vel moet zich als eerste optie onder de duplexeenheid bevinden, als u een lader voor 2.000 vel en een duplexeenheid gebruikt.

Kennisgevingen

Informatie over deze editie

Januari 2017

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

Ga naar <http://support.lexmark.com> voor technische ondersteuning van Lexmark.

Ga naar www.lexmark.com voor informatie over supplies en downloads.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

Lexmark en het Lexmark-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Index

Cijfers

10B1755, artikelnummer 48
15R0140, artikelnummer 35
16M1210, artikelnummer 38
16M1216, artikelnummer 36
16N1708, artikelnummer 48
21J0050, artikelnummer 47
21J0055, artikelnummer 48
22G0544, artikelnummer 46
 onderstel met zwenkwielen met
 scanner 47
24Z0031, artikelnummer 28, 42
26Z0094, artikelnummer 22
3051710, artikelnummer 24
3052765,
artikelnummer 25, 26, 36, 38, 40
39V3588, artikelnummer 33

A

afstandsstuk
 artikelnummer 40G0854 19
artikelnummer
3073173 4, 7, 11, 17, 18, 19
artikelnummer
35S8502 4, 7, 11, 17, 18
artikelnummer 40G0854 19
artikelnummer 40G0855 19

K

kast
 artikelnummer 15R0140 35
 artikelnummer 26Z0094 22
kennisgevingen 50

L

Lexmark C546dtn 24
Lexmark C730-serie 25
Lexmark C740-serie 26
Lexmark C760 48
Lexmark C762 48
Lexmark C772 48
Lexmark C782 48
Lexmark C792 27
Lexmark C925 28
Lexmark C950-serie 30
Lexmark CS720 5
Lexmark CS725 5

Lexmark CS820 6
Lexmark CX725 8
Lexmark CX820 9
Lexmark CX825 10
Lexmark CX860 10
Lexmark MS710 13
Lexmark MS810 13
Lexmark MS911 22
Lexmark MX710-serie 19
Lexmark MX810-serie 21
Lexmark MX910 series 22
Lexmark T650-serie 33
Lexmark W850 en X860de 35
Lexmark X546dtn 24
Lexmark X650-serie 36
Lexmark X658e 38
Lexmark X730-serie 38
Lexmark X740-serie 40
Lexmark X762e 48
Lexmark X772e 48
Lexmark X782e 48
Lexmark X792 41
Lexmark X925 42
Lexmark X950-serie 43

O

onderstel met zwenkwielen
 artikelnummer 16M1210 38
 artikelnummer 16M1216 36
 artikelnummer 22G0544 46, 47
 artikelnummer 39V3588 33
 artikelnummer 40G0855 19
opties
 configuratie 22
optionele lade
 artikelnummer 3051710 24

P

printer
 Lexmark C546dtn 24
 Lexmark C730-serie 25
 Lexmark C740-serie 26
 Lexmark C760 48
 Lexmark C762 48
 Lexmark C772 48
 Lexmark C792 27
 Lexmark C925 28
Lexmark CS310-serie 4

Lexmark CS410-serie 4
Lexmark CS510-serie 4
Lexmark CX310-serie 7
Lexmark CX410-serie 7
Lexmark CX510-serie 7
Lexmark MS310-serie 11
Lexmark MS410-serie 11
Lexmark MS510-serie 11
Lexmark MS610-serie 11
Lexmark MS911 22
Lexmark MX310-serie 17
Lexmark MX410-serie 17
Lexmark MX510-serie 17
Lexmark MX610-serie 18
Lexmark MX710-serie 19
Lexmark MX810-serie 21
Lexmark MX910 series 22
Lexmark W850 en X860de 35
Lexmark X546dtn 24
Lexmark X650-serie 36
Lexmark X658e 38
Lexmark X730-serie 38
Lexmark X762e 48
Lexmark X772e 48
Lexmark X782e 48
Lexmark X792 41
Lexmark X925 42
Lexmark X950-serie 43

printers

Lexmark C782 48
printerstandaard
 artikelnummer 16N1708 48
 artikelnummer 24Z0031 28, 42
 artikelnummer
 35S8502 4, 7, 11, 17, 18

S

scannerschap
 artikelnummer 10B1755 48
 artikelnummer 21J0050 47
 artikelnummer 21J0055 48

Z

zwenkkast
 artikelnummer 3052765 36, 38
 artikelnummer 3052765 25,
 26, 40

artikelnummer

3073173 4, 7, 11, 17, 18

artikelnummer 3073173 19