



Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka

Drukarki laserowe

Zawartość

Obsługiwane konfiguracje maksymalne.....	4
Drukarka Lexmark z serii CS310, CS410 i CS510.....	4
Drukarki Lexmark CS720 i CS725.....	5
Drukarka Lexmark CS820.....	6
Lexmark CX310, CX410 i CX510.....	7
Drukarka Lexmark CX725.....	9
Drukarka Lexmark CX820.....	10
Drukarki Lexmark CX825 i CX860.....	11
Drukarki Lexmark MS310, MS410, MS510 i MS610 Series.....	12
Drukarki Lexmark MS710 i MS810.....	14
Drukarka Lexmark z serii MX310, MX410 i MX510.....	18
Drukarki Lexmark z serii MX610.....	19
Lexmark MX710 Series.....	20
Lexmark MX810 Series.....	22
Lexmark z serii MS911 i MX910.....	23
Lexmark C546dtn i X546dtn.....	25
Lexmark z serii C730.....	26
z serii Lexmark C740.....	27
Lexmark C792.....	28
Lexmark C925.....	30
z serii Lexmark C950.....	32
Drukarki Lexmark T650 z serii.....	35
Lexmark W850 i X860de.....	37
Drukarki wielofunkcyjne Lexmark z serii X650.....	38
Lexmark X658e.....	40
z serii Lexmark X730.....	40
z serii Lexmark X740.....	42
Lexmark X792.....	43
Lexmark X925.....	44
z serii Lexmark X950.....	45
Stojak na kółkach 22G0544.....	48
Stojak drukarki 16N1708.....	50

Oświadczenia.....	52
Informacje o wydaniu.....	52
Indeks.....	53

Obsługiwane konfiguracje maksymalne

Poniższe tabele zawierają informacje na temat maksymalnych możliwych konfiguracji poszczególnych drukarek, elementów opcjonalnych i stojaka.

Każdy wiersz przedstawia maksymalną obsługiwaną konfigurację. Po zdemontowaniu jednego z elementów opcjonalnych z danego wiersza informacja o obsługiwanej konfiguracji nadal będzie wyświetlana.

Drukarka Lexmark z serii CS310, CS410 i CS510

Drukarka z opcjonalnymi podajnikami i regulowaną podstawą 35S8502:



Drukarka z opcjonalnymi zasobnikami i podstawą na kółkach 3073173:




Obsługiwane modele drukarek: CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de i CS510dte

Polożenie	Opcjonalny zasobnik na 650 arkuszy	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy
	1	2
Burko lub regulowana podstawa drukarki	✓	
	✓	✓

Uwagi:

- W połączeniu z drukarkami CS310n, CS310dn, CS410dtn i CS510dte można skonfigurować tylko jeden zasobnik opcjonalny.
- W połączeniu z drukarkami CS410n, CS410dn i CS510de. można skonfigurować maksymalnie trzy opcjonalne zasobniki.

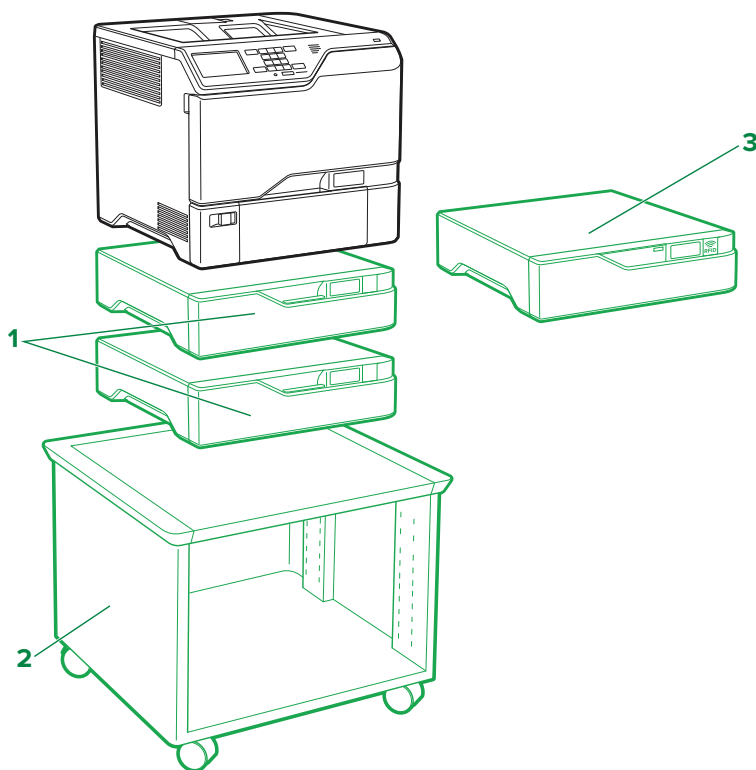
Drukarki Lexmark CS720 i CS725

Legenda: – standardowo – opcjonalnie

	Opcja	Polozenie			Numer katalogowy	Wymiary (wysokość, szerokość i głębokość)
		Stół lub biurko	Podłoga	Regulowany stojak drukarki		
1	Zasobnik na 550 arkuszy	3	3	3	40C2100	119 × 463 × 483 mm (4,7 × 18,23 × 19 cala)
2	Regulowany stojak drukarki	nie dotyczy	1	nie dotyczy	40C2300	521 × 653 × 625 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 cala)
3	Opcja RFID*	1	1	1	40C0745 (Am. Pół.) 40C0747 (UE)	119 × 463 × 483 mm (4,7 × 18,23 × 19 cala)

* Opcję RFID należy instalować na górze opcjonalnego zasobnika. Można użyć maksymalnie dwóch opcjonalnych zasobników.

Drukarka Lexmark CS820

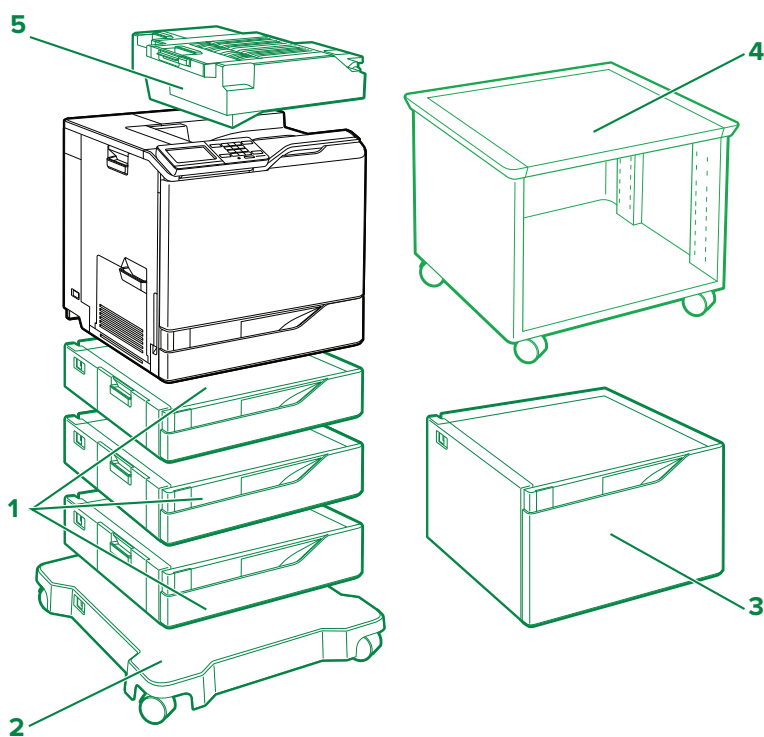

Legenda: – standardowo – opcjonalnie

	Opcja	Polozenie				Numer katalogowy	Wymiary (wysokość, szerokość i głębokość)
		Stół lub biurko	Podłoga	Podstawa na kółkach	Regulowany stojak drukarki		
1	Zasobnik na 550 arkuszy	4	4	4	1	21K0567	120 × 558,8 × 522,4 mm (4,7 × 22,0 × 20,6 cala)
2	Podstawa na kółkach	nie dotyczy	1	nie dotyczy	nie dotyczy	21K2501	108,5 × 662 × 658 mm (4,27 × 26,1 × 25,9 cala)
3	Zasobnik na 2200 arkuszy*	1	1	1	nie dotyczy	21K0237	359 × 558,8 × 522,4 mm (14,13 × 22,0 × 20,6 cala)
4	Regulowany stojak drukarki	nie dotyczy	1	nie dotyczy	nie dotyczy	40C2300	521 × 653 × 625 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 cala)
5	Zszywacz	1	1	1	1	42K2000	140,2 × 530 × 475,4 mm (5,5 × 20,9 × 18,7 cala)
* W przypadku instalacji zasobnika na 2200 arkuszy należy używać maksymalnie trzech opcjonalnych zasobników na 550 arkuszy. Zasobnik na 2200 arkuszy należy instalować na dole konfiguracji.							

Lexmark CX310, CX410 i CX510

Drukarka z opcjonalnymi podajnikami i regulowaną podstawą 35S8502:



Drukarka z opcjonalnymi zasobnikami i podstawą na kółkach 3073173:




Obsługiwane modele drukarek: CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de i CX510de

Położenie	Opcjonalny zasobnik na 650 arkuszy	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy
	1	2
Biurko lub regulowana podstawa drukarki	✓	
	✓	✓

Uwagi:

- W połączeniu z drukarkami CX510de, CX410e i CX410de można skonfigurować maksymalnie trzy opcjonalne zasobniki.
- W połączeniu z drukarkami CX310n i CX310dn można skonfigurować tylko jeden opcjonalny zasobnik.

Drukarka Lexmark CX725

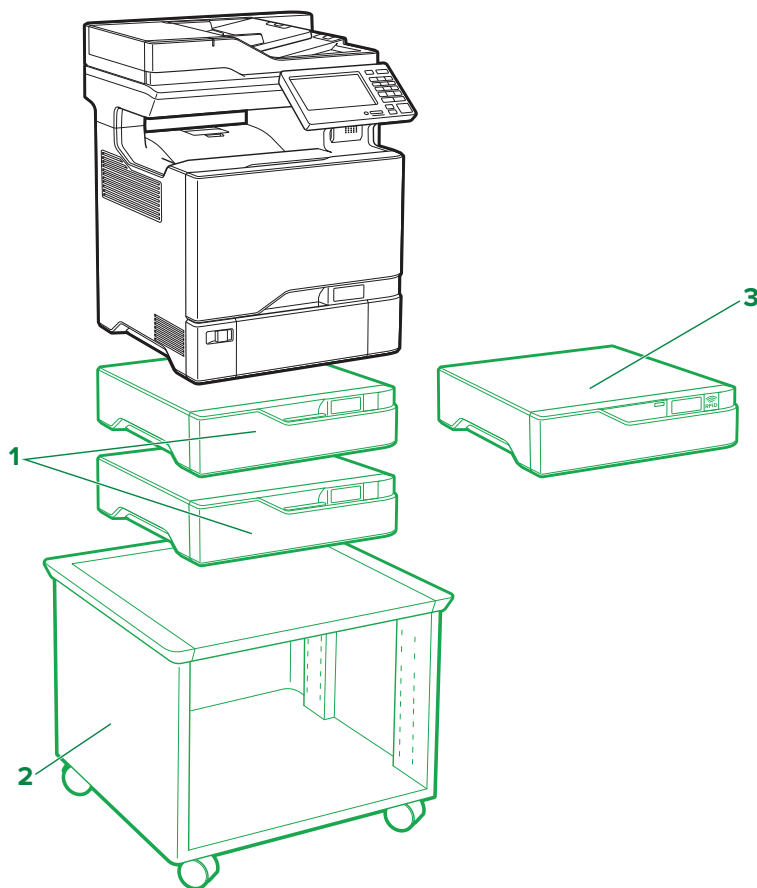


Legenda:  – standardowo  – opcjonalnie

	Opcja	Polozenie			Numer katalogowy	Wymiary (wysokość, szerokość i głębokość)
		Stół lub biurko	Podłoga	Regulowany stojak drukarki		
1	Zasobnik na 550 arkuszy	3	3	3	40C2100	119 × 463 × 483 mm (4,7 × 18,23 × 19 cala)
2	Regulowany stojak drukarki	nie dotyczy	1	nie dotyczy	40C2300	521 × 653 × 625 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 cala)
3	Opcja RFID*	1	1	1	40C0745 (Am. Pół.) 40C0747 (UE)	119 × 463 × 483 mm (4,7 × 18,23 × 19 cala)

* Opcję RFID należy instalować na górze opcjonalnego zasobnika. Można użyć maksymalnie dwóch opcjonalnych zasobników.

Drukarka Lexmark CX820

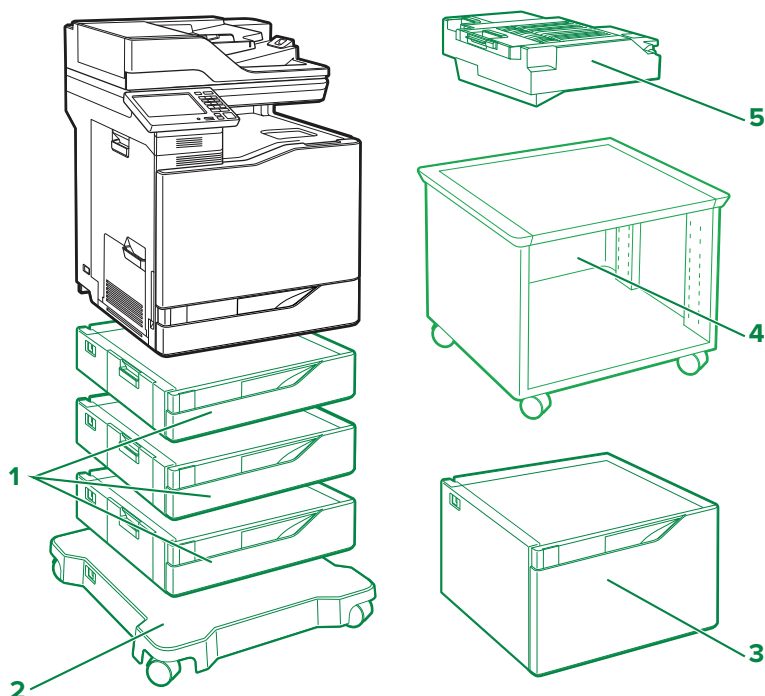


Legenda: – standardowo – opcjonalnie

	Opcja	Polozenie				Numer katalogowy	Wymiary (wysokość, szerokość i głębokość)
		Stół lub biurko	Podłoga	Podstawa na kółkach	Regulowany stojak drukarki		
1	Zasobnik na 550 arkuszy	4	4	4	1	21K0567	120 × 558,8 × 522,4 mm (4,7 × 22,0 × 20,6 cala)
2	Podstawa na kółkach	nie dotyczy	1	nie dotyczy	nie dotyczy	21K2501	108,5 × 662 × 658 mm (4,27 × 26,1 × 25,9 cala)
3	Zasobnik na 2200 arkuszy*	1	1	1	nie dotyczy	21K0237	359 × 558,8 × 522,4 mm (14,13 × 22,0 × 20,6 cala)
4	Regulowany stojak drukarki	nie dotyczy	1	nie dotyczy	nie dotyczy	40C2300	521 × 653 × 625 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 cala)
5	Zszywacz	1	1	1	1	42K2000	140,2 × 530 × 475,4 mm (5,5 × 20,9 × 18,7 cala)

* W przypadku instalacji zasobnika na 2200 arkuszy należy używać maksymalnie trzech opcjonalnych zasobników na 550 arkuszy. Zasobnik na 2200 arkuszy należy instalować na dole konfiguracji.

Drukarki Lexmark CX825 i CX860

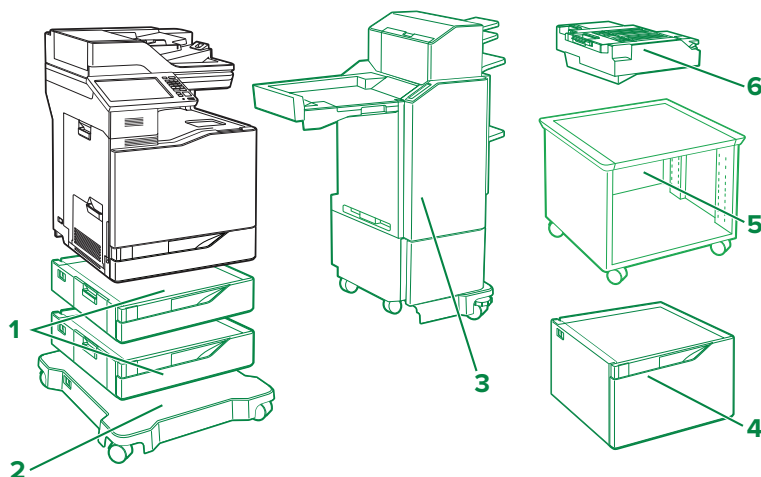

Legenda: – standardowo – opcjonalnie

	Opcja	Położenie				Numer katalogowy	Wymiary (wysokość, szerokość i głębokość)
		Stół lub biurko	Podłoga	Podstawa na kółkach	Regulowany stojak drukarki		
1	Zasobnik na 550 arkuszy	4	4	4	1	21K0567	120 × 558,8 × 522,4 mm (4,7 × 22,0 × 20,6 cala)
2	Podstawa na kółkach	nie dotyczy	1	nie dotyczy	nie dotyczy	21K2501	108,5 × 662 × 658 mm (4,27 × 26,1 × 25,9 cala)
3	Wielopozycyjny moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem (niska konfiguracja) ¹	nie dotyczy	nie dotyczy	1	nie dotyczy	42K1267 42K1268	1156 × 621 × 574 mm (45,5 × 24,4 × 22,6 cala)
	Wielopozycyjny moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem (wysoka konfiguracja) ²	nie dotyczy	nie dotyczy	1	nie dotyczy	42K1597 42K1598	1276 × 621 × 574 mm (50,2 × 24,5 × 22,6 cala)

¹ Instalacja wielopozycyjnego modułu wykańczającego ze zszywaczem i dziurkaczem (niska konfiguracja) wymaga umieszczenia drukarki na dwóch opcjonalnych zasobnikach na 550 arkuszy oraz na podstawie na kółkach.

² Instalacja wielopozycyjnego modułu wykańczającego ze zszywaczem i dziurkaczem (wysoka konfiguracja) wymaga umieszczenia drukarki na trzech opcjonalnych zasobnikach na 550 arkuszy oraz na podstawie na kółkach lub na zasobniku na 2200 arkuszy oraz na podstawie na kółkach.

³ W przypadku instalacji zasobnika na 2200 arkuszy należy użyć maksymalnie trzech opcjonalnych zasobników na 550 arkuszy. Zasobnik na 2200 arkuszy należy instalować na dole konfiguracji.

	Opcja	Położenie				Numer katalogowy	Wymiary (wysokość, szerokość i głębokość)
		Stół lub biurko	Podłoga	Podstawa na kółkach	Regulowany stojak drukarki		
4	Zasobnik na 2200 arkuszy ³	1	1	1	nie dotyczy	21K0237	359 × 558,8 × 522,4 mm (14,13 × 22,0 × 20,6 cala)
5	Regulowany stojak drukarki	nie dotyczy	1	nie dotyczy	nie dotyczy	40C2300	521 × 653 × 625 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 cala)
6	Zszywacz	1	1	1	1	42K2300	159,3 × 543,8 × 475,4 mm (6,3 × 21,4 × 18,7 cala)

¹ Instalacja wielopozycyjnego modułu wykańczającego ze zszywaczem i dziurkaczem (niska konfiguracja) wymaga umieszczenia drukarki na dwóch opcjonalnych zasobnikach na 550 arkuszy oraz na podstawie na kółkach.

² Instalacja wielopozycyjnego modułu wykańczającego ze zszywaczem i dziurkaczem (wysoka konfiguracja) wymaga umieszczenia drukarki na trzech opcjonalnych zasobnikach na 550 arkuszy oraz na podstawie na kółkach lub na zasobniku na 2200 arkuszy oraz na podstawie na kółkach.

³ W przypadku instalacji zasobnika na 2200 arkuszy należy użyć maksymalnie trzech opcjonalnych zasobników na 550 arkuszy. Zasobnik na 2200 arkuszy należy instalować na dole konfiguracji.

Drukarki Lexmark MS310, MS410, MS510 i MS610 Series

Drukarka z opcjonalnymi podajnikami i regulowaną podstawą 35S8502:



Drukarka z opcjonalnymi podajnikami i szafą obrotową 3073173:




Obsługiwane modele drukarek: MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn i MS610de

Położenie	Zasobnik na 250 lub 550 arkuszy		
	1	2	3
Biuurko lub regulowana podstawa drukarki	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Uwagi:

- Można skonfigurować tylko jeden zasobnik MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn i MS410dn.
- Drukarkę MS510dn, MS610dn i MS610de można wyposażyć maksymalnie w trzy zasobniki.

Drukarki Lexmark MS710 i MS810

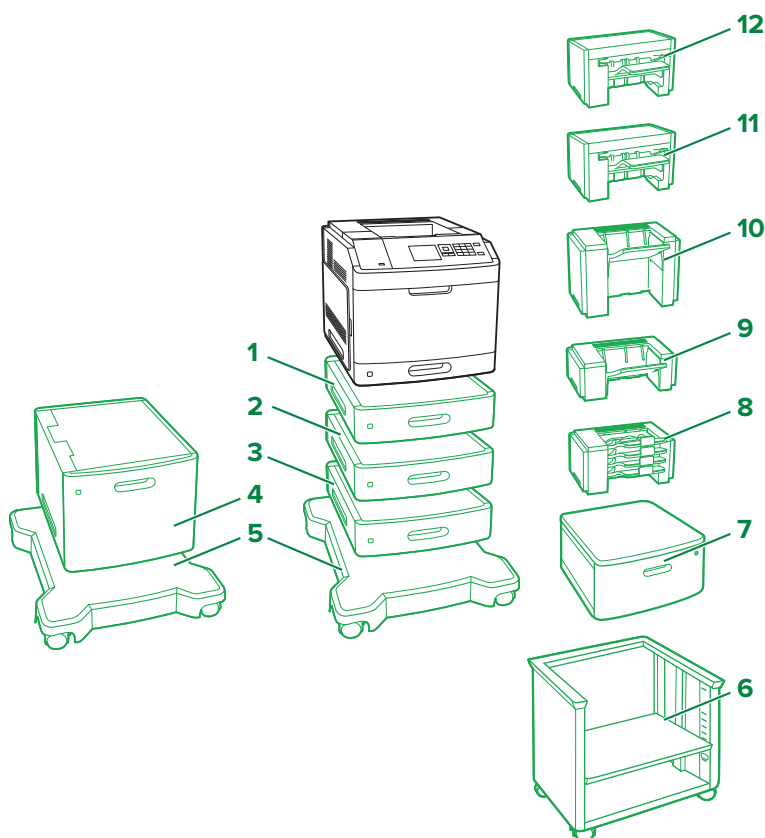

Legenda: – standardowo – opcjonalnie

	Opcja	Numer katalogowy	Wymiary (wysokość, szerokość i głębokość)
1	Zasobnik na 250 arkuszy	40G0800	78,74 × 421,64 × 510,54 mm (3,1 × 16,6 × 20,1 cala)
	Zasobnik na 250 arkuszy z możliwością blokady	40G0820	
2	Zasobnik na 550 arkuszy	40G0802	109,22 × 421,64 × 510,54 mm (4,3 × 16,6 × 20,1 cala)
	Zasobnik na 550 arkuszy z możliwością blokady	40G0822	
3	Moduł dystansowy	40G0854	109,22 × 421,64 × 510,54 mm (4,3 × 16,6 × 20,1 cala)
4	Zasobnik na 2100 arkuszy	40G0804	350,52 × 421,64 × 510,54 mm (13,8 × 16,6 × 20,1 cala)
5	Podstawa na kółkach	40G0855	106,68 × 594,36 × 693,42 mm (4,2 × 23,4 × 27,3 cala)
6	Regulowany stojak drukarki	40C2300	520,7 × 652,78 × 624,84 mm (20,5 × 25,7 × 24,6 cala)
7	Szafka obrotowa	3073173	264,16 × 474,98 × 599,44 mm (10,4 × 18,7 × 23,6 cala)

	Opcja	Numer katalogowy	Wymiary (wysokość, szerokość i głębokość)
8	Odbiornik 4-przegrodowy	40G0852	271,78 × 421,64 × 383,54 mm (10,7 × 16,6 × 15,1 cala)
9	Opcjonalny odbiornik	40G0851	165,1 × 421,64 × 381 mm (6,5 × 16,6 × 15 cala)
10	Opcjonalny odbiornik o dużej pojemności	40G0853	309,88 × 421,64 × 335,28 mm (12,2 × 16,6 × 13,2 cala)
11	Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem	40G0849	246,38 × 434,34 × 513,08 mm (9,7 × 18,2 × 20,2 cala)
12	Zszywacz	40G0850	246,38 × 434,34 × 414,02 mm (9,7 × 17,1 × 16,3 cala)

Opcja	Położenie				Szafka obrotowa
	Stół lub biurko	Podłoga	Podstawa na kółkach	Regulowany stojak drukarki	
Zasobnik na 250 arkuszy ¹	4	4	4	4	4
Zasobnik na 250 arkuszy z możliwością blokady ¹					
Zasobnik na 550 arkuszy ¹					
Zasobnik na 550 arkuszy z możliwością blokady ¹					
Moduł dystansowy ²					
Zasobnik na 2100 arkuszy ^{3, 4}	nie dotyczy	nie dotyczy	1	nie dotyczy	nie dotyczy
Podstawa na kółkach ⁵	nie dotyczy	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

¹ Opcjonalne zasobniki można instalować w dowolnej kolejności.

² W przypadku korzystania z modułu dystansowego należy zainstalować go w pierwszej kolejności, a następnie zamontować nad nim wszystkie opcjonalne zasobniki. Nie należy instalować modułu dystansowego razem z zasobnikiem na 2100 arkuszy.

³ W przypadku instalacji zasobnika na 2100 arkuszy należy użyć maksymalnie trzech opcjonalnych zasobników na 250 lub 550 arkuszy. Zasobnik na 2100 arkuszy należy instalować na dole konfiguracji.

⁴ Instalacja zasobnika na 2100 arkuszy wymaga użycia podstawy na kółkach.

⁵ Tę opcję należy umieścić na podłodze.

⁶ Odbiorniki 4-przegrodowe oraz odbiorniki opcjonalne można instalować w dowolnej kolejności.

⁷ Opcjonalny odbiornik to jedyna opcja, którą można umieścić na opcjonalnym odbiorniku o dużej pojemności.

⁸ Żadnej innej opcji nie można umieszczać pod opcjonalnym odbiornikiem o dużej pojemności.

⁹ W przypadku używania tej opcji łącznie z modułem wykańczającym ze zszywaczem należy umieścić tę opcję pod nim.

¹⁰ Moduł wykańczający ze zszywaczem należy zawsze instalować na górze konfiguracji. Dodatkowy odbiornik 4-przegrodowy lub odbiornik opcjonalny można zainstalować pod nim.

¹¹ Nie należy używać modułu wykańczającego ze zszywaczem i dziurkaczem łącznie z żadną inną opcją.

Opcja	Położenie				Szafka obrotowa
	Stół lub biurko	Podłoga	Podstawa na kółkach	Regulowany stojak drukarki	
Regulowany stojak drukarki ⁵	nie dotyczy	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Szafka obrotowa	1	1	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Odbiornik 4-przegrodowy ^{6, 9}	3	3	3	3	3
Odbiornik opcjonalny ^{6, 7, 9}					
Opcjonalny odbiornik o dużej pojemności ^{7, 8}	1	1	1	1	1
Zszywacz ¹⁰	1	1	1	1	1
Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem ¹¹	1	1	1	1	1

¹ Opcjonalne zasobniki można instalować w dowolnej kolejności.

² W przypadku korzystania z modułu dystansowego należy zainstalować go w pierwszej kolejności, a następnie zamontować nad nim wszystkie opcjonalne zasobniki. Nie należy instalować modułu dystansowego razem z zasobnikiem na 2100 arkuszy.

³ W przypadku instalacji zasobnika na 2100 arkuszy należy użyć maksymalnie trzech opcjonalnych zasobników na 250 lub 550 arkuszy. Zasobnik na 2100 arkuszy należy instalować na dole konfiguracji.

⁴ Instalacja zasobnika na 2100 arkuszy wymaga użycia podstawy na kółkach.

⁵ Tę opcję należy umieścić na podłodze.

⁶ Odbiorniki 4-przegrodowe oraz odbiorniki opcjonalne można instalować w dowolnej kolejności.

⁷ Opcjonalny odbiornik to jedyna opcja, którą można umieścić na opcjonalnym odbiorniku o dużej pojemności.

⁸ Żadnej innej opcji nie można umieszczać pod opcjonalnym odbiornikiem o dużej pojemności.

⁹ W przypadku używania tej opcji łącznie z modułem wykańczającym ze zszywaczem należy umieścić tę opcję pod nim.

¹⁰ Moduł wykańczający ze zszywaczem należy zawsze instalować na górze konfiguracji. Dodatkowy odbiornik 4-przegrodowy lub odbiornik opcjonalny można zainstalować pod nim.

¹¹ Nie należy używać modułu wykańczającego ze zszywaczem i dziurkaczem łącznie z żadną inną opcją.

Maksymalna konfiguracja dla stołu lub biurka**Maksymalna konfiguracja dla szafki obrotowej****Maksymalna konfiguracja dla podstawy na kółkach****Maksymalna konfiguracja dla regulowanego stojaka drukarki****Maksymalna konfiguracja dla odbiornika 4-przegrodowego****Maksymalna konfiguracja dla opcjonalnego odbiornika o dużej pojemności****Maksymalna konfiguracja dla modułu wykańczającego ze zszywaczem i dziurkaczem****Maksymalna konfiguracja dla modułu wykańczającego przeznaczonego ze zszywaczem**

Drukarka Lexmark z serii MX310, MX410 i MX510

Drukarka z opcjonalnymi podajnikami i regulowaną podstawą 35S8502:



Drukarka z opcjonalnymi zasobnikami i szafą obrotową:



Obsługiwane modele drukarek: MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de i MX511dhe

Położenie	Opcjonalna szuflada na 250 lub 550 arkuszy		
	1	2	3
Biuurko lub regulowana podstawa drukarki	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Uwagi:

- W połączeniu z drukarkami MX310dn i MX410de można skonfigurować tylko jeden opcjonalny zasobnik.
- Modele drukarek MX510de, MX511de, i MX511dhe można wyposażyć maksymalnie w trzy zasobniki opcjonalne.

Drukarki Lexmark z serii MX610

Drukarka z opcjonalnymi podajnikami i regulowaną podstawą 35S8502:



Drukarka z opcjonalnymi podajnikami i szafą obrotową:



Obsługiwane modele drukarek: MX610de, MX611de i MX611dhe

Położenie	Opcjonalny zasobnik na 250 lub 550 arkuszy		
	1	2	3
Biuurko lub regulowana podstawa drukarki	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

Uwagi:

- Drukarki MX611de i MX611dhe można również wyposażyć w opcjonalny zszywacz.
- Drukarkę MX610de, MX611de i MX611dhe można wyposażyć maksymalnie w trzy zasobniki opcjonalne.

Lexmark MX710 Series


Drukarka z opcjonalnym zasobnikiem i podstawą na kółkach 40G0855:



Drukarka z opcjonalnymi podajnikami i szafą obrotową 3073173:



Separator 40G0854:

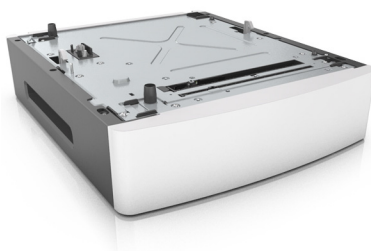

Uwagi:

- Drukarkę można wyposażyć maksymalnie w cztery zasobniki.

- Jeśli drukarka jest wyposażona w podajnik na 2100 arkuszy, należy zawsze korzystać ze stojaka.

Obsługiwane modele drukarek: MX710 i MX711

Położenie	Podstawa na kółkach	Zasobnik na 250 arkuszy lub separator ^{1,2}				Zasobnik na 550 arkuszy lub separator ^{1,2}				Zasobnik na 2100 arkuszy ³
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Podłoga	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
						✓				✓
Blat ⁴		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

¹ Zasobniki na 250 i 550 arkuszy można instalować w dowolnej kolejności.

² Separator musi znajdować się pod szufladami na 250 i 550 arkuszy i nie można z niego korzystać, gdy jest zainstalowana szuflada na 2100 arkuszy.

³ Zasobnik na 2100 arkuszy musi zawsze stanowić najniższy podajnik.

⁴ Podstawa na kółkach musi opierać się na podłodze.

Lexmark MX810 Series

Drukarka z opcjonalnym zasobnikiem i podstawą na kółkach:



Uwagi:

- Drukarkę można wyposażyć maksymalnie w cztery zasobniki.
- Jeśli drukarka jest wyposażona w podajnik na 2100 arkuszy, należy zawsze korzystać ze stojaka.

Obsługiwane modele drukarek: MX810, MX811 i MX812

Położenie	Podstawa na kółkach	Zasobnik na 550 arkuszy				Zasobnik na 2100 arkuszy*
		1	2	3	4	
Podłoga	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Blat		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


* Zasobnik na 2100 arkuszy nie może zostać sparowany z innymi zasobnikami i musi stanowić najniższy podajnik.

Lexmark z serii MS911 i MX910

Drukarki z opcjonalnymi podajnikami i modulem wykańczającym:



Szafka 26Z0094:



Obsługiwane modele drukarek: MS911de, MX910de, MX911dte i MX912dxe

Opcje wejściowe

Położenie	Zasobnik na 2 × 500 arkuszy ²	Zasobnik na 2500 arkuszy	Zasobnik na 3000 arkuszy ³	Zszywacz ^{4,5}	Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem	Moduł wykańczania do broszur
Podłoga	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓				✓

¹ Szafka jest obsługiwana, nawet jeśli nie zainstalowano żadnego innego urządzenia.

² Zasobnik na 2 × 500 arkuszy nie może być stosowany w połączeniu z zasobnikiem na 2500 arkuszy.

³ Zasobnik na 3000 arkuszy jest obsługiwany tylko w przypadku, gdy zainstalowano szafkę lub zasobnik na 2 × 500 arkuszy bądź zasobnik na 2500 arkuszy.

⁴ Zszywacz nie jest obsługiwany w przypadku zamontowania innego modułu wykańczania.

⁵ Zszywacz nie jest obsługiwany w modelu MX912dxe.

Położenie	Zasobnik na 2 × 500 arkuszy ²	Zasobnik na 2500 arkuszy	Zasobnik na 3000 arkuszy ³	Zszywacz ^{4,5}	Moduł wykańczający ze zszywaczem i dziurkaczem	Moduł wykańczania do broszur
Szafka ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Szafka jest obsługiwana, nawet jeśli nie zainstalowano żadnego innego urządzenia.

² Zasobnik na 2 × 500 arkuszy nie może być stosowany w połączeniu z zasobnikiem na 2500 arkuszy.

³ Zasobnik na 3000 arkuszy jest obsługiwany tylko w przypadku, gdy zainstalowano szafkę lub zasobnik na 2 × 500 arkuszy bądź zasobnik na 2500 arkuszy.

⁴ Zszywacz nie jest obsługiwany w przypadku zamontowania innego modułu wykańczania.

⁵ Zszywacz nie jest obsługiwany w modelu MX912dxe.

Lexmark C546dtn i X546dtn

z szafą stacjonarną lub obrotową





Obsługiwane modele drukarek: C546dtn i X546dtn

Uwaga: W połączeniu z drukarką można skonfigurować tylko jeden opcjonalny zasobnik z częścią nr 3051710.

Lexmark z serii C730

Drukarka z opcjonalnymi zasobnikami i podstawą na kółkach:



Szafa obrotowa 3052765:



Obsługiwane modele drukarek: C734 i C736

Położenie	Opcjonalny stojak na kółkach	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy lub separator 4,8 cala				Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy
		1	2	3	4	
Podłoga	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Podłoga	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Szafa stacjonarna lub obrotowa		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Można skorzystać z opcjonalnego stojaka, ale drukarka będzie działać bezpiecznie także bez niego.

z serii Lexmark C740

Drukarka z opcjonalnymi zasobnikami i podstawą na kółkach:



Szafa obrotowa 3052765:



Obsługiwane modele drukarek: C746 i C748

Położenie	Opcjonalny stojak na kółkach	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy lub separator 4,8 cala ¹				Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy
		1	2	3	4	
Szafa stacjonarna lub obrotowa ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Podłoga	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Podłoga	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Separator musi znajdować się pod szufladami na 550 arkuszy i nie można z niego korzystać, gdy jest zainstalowana szuflada na 2 000 arkuszy.

² Jeżeli drukarka ma zostać zainstalowana na blacie, należy się upewnić, że jej wysokość z wyposażeniem opcjonalnym nie przekracza 1,3 m (51,18 in.).

³ Można skorzystać z opcjonalnego stojaka, ale drukarka będzie działać bezpiecznie także bez niego

Lexmark C792

Drukarka podstawowa:



Ustawienie	Opcjonalny stojak	Opcjonalne szuflady na 550 arkuszy				Opcjonalna szuflada na 2000 arkuszy	Opcjonalne opcje wyjściowe
		1	2	3	4	1	1
Biuorko ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Podłoga	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Podłoga	✓ ²	✓	✓				✓

Uwagi:

- ¹ Maksymalna zalecana wysokość wynosi 1,3 m (51,18 cala).
- ² Może być stosowany, ale nie jest wymagany do zapewnienia bezpiecznego działania

Lexmark C925

Lexmark C925 z szufladami dodatkowymi:



Lexmark C925 z szufladami dodatkowymi oraz podstawą zamienioną w stojak z kółkami 24Z0031:



Stojak drukarki 39V4339:



Obsługiwana drukarka: C925

Położenie	Stojak drukarki 24Z0031	Podstawa zamieniona na stojak z kółkami 24Z0031	Opcjonalne szuflady na 550 arkuszy		
			1	2	3
Blat			✓		
Podłoga		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Podłoga	✓		✓		

z serii Lexmark C950

Lexmark C950 z modułem wspólnego zasobnika, podajnikiem o dużej wydajności i modułem wykańczającym do broszur:



Opcjonalny moduł z trzema zasobnikami:



Opcjonalny moduł z jednym zasobnikiem:



Opcjonalny moduł wykańczający:



Obsługiwany model drukarki: C950de

Położenie	Moduł z jednym zasobnikiem	Moduł z trzema zasobnikami	moduł wspólnego zasobnika	Opcjonalny podajnik o dużej wydajności	Opcjonalny moduł wykańczający do broszur	Opcjonalny moduł wykańczający
Podłoga	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Drukarki Lexmark T650 z serii

Lexmark T65x ze stojakiem na kółkach 39V3588:



Obsługiwane drukarki: T650, T652, T654 i T656

Modele drukarek	Położenie	Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy	Moduł duplexu	Opcjonalny zasobnik na 250 arkuszy				Opcjonalne pojemniki na 550 arkuszy lub separator 5,1 cala				Opcjonalny stojak na kółkach 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Szafa stacjonarna lub obrotowa		Tak ² lub Nie ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Opcjonalny moduł duplexu jest dostępny tylko dla modelu Lexmark T650n.

² Wewnętrzny moduł duplexu to standardowe wyposażenie modeli Lexmark T652dn, T654dn i T656.

³ Można skorzystać z opcjonalnego stojaka, ale drukarka będzie działać bezpiecznie także bez niego

Modele drukarek	Położenie	Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy	Moduł duplexu	Opcjonalny zasobnik na 250 arkuszy				Opcjonalne pojemniki na 550 arkuszy lub separator 5,1 cala				Opcjonalny stojak na kółkach 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Podłoga		Tak ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Nie ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Podłoga		Dołączono ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Podłoga		Tak ² lub Nie ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	
		✓		✓	✓	✓						
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓				✓	✓			
		✓						✓	✓	✓		

¹ Opcjonalny moduł duplexu jest dostępny tylko dla modelu Lexmark T650n.

² Wewnętrzny moduł duplexu to standardowe wyposażenie modeli Lexmark T652dn, T654dn i T656.

³ Można skorzystać z opcjonalnego stojaka, ale drukarka będzie działać bezpiecznie także bez niego

Lexmark W850 i X860de

Drukarka z opcjonalnymi podajnikami, szafką 15R0140 i modulem wykańczającym:



Obsługiwane modele drukarek: W850 i X860de

Położenie	Konfiguracja drukarki	Szafka	Standardowy zasobnik 2 x 500 arkuszy		Opcja 2 x podajnik o pojemności 500- lub 850 + 1150 arkuszy		Opcjonalny podajnik o pojemności 2000 arkuszy	Moduł wykańczający
			Zasobnik 1	Zasobnik 2	Zasobnik 3	Zasobnik 4		
Podłoga	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Uwagi:

- Nie można korzystać z podajnika o pojemności 850 + 1150 arkuszy, gdy jest zainstalowany podajnik o pojemności 2000 arkuszy.
- W przypadku wyposażenia w szafkę nie można korzystać z opcji 2 x podajnik o pojemności 500- lub 850 + 1150 arkuszy.
- Jeśli drukarka jest wyposażona w moduł wykańczający, należy zawsze korzystać z szafki.

Drukarki wielofunkcyjne Lexmark z serii X650

Drukarka z opcjonalnymi zasobnikami i podstawą na kółkach 16M1216:



Szafa obrotowa 3052765:



Obsługiwane modele drukarek: X651e, X652e, X654e i X656e

Konfiguracja drukarki	Opcjonalny stojak na kółkach	Szafa stacjonarna lub obrotowa	Opcjonalny zasobnik na 250 arkuszy				Opcjonalny zasobnik na 500 arkuszy lub zasobnik 5,1 cala			Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Uwagi:

- Separator musi znajdować się pod zasobnikami na 250 i 500 arkuszy i nie można z niego korzystać, gdy jest zainstalowany zasobnik na 2000-arkuszy.
- Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy należy zawsze instalować na samym dole.
- Do tej podstawy z kółkami wymagany jest przynajmniej jeden zasobnik lub separator.

Lexmark X658e



Obsługiwana drukarka: Lexmark X658e

Obsługiwane są maksymalnie cztery szuflady na 550 arkuszy. Jedna z szuflad na 550 arkuszy jest elementem jednostki podstawowej, dlatego podczas konfigurowania drukarki można dodać maksymalnie trzy szuflady opcjonalne.

Uwaga: Stojak na kółkach jest wyposażeniem standardowym.

z serii Lexmark X730

Drukarka z opcjonalnymi zasobnikami i podstawą na kółkach:





Szafka obrotowa 3052765

**Obsługiwane modele drukarek: X734de, X736de i X738de**

Konfiguracja drukarki	Polożenie		Opcjonalny stojak na kółkach	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy lub separator 4,8 cala				Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy
	Szafa stacjonarna lub obrotowa	Podłoga		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Uwagi:

- Separatory muszą znajdować się pod szufladami opcjonalnymi na 550-arkuszy i nie można z nich korzystać, gdy jest zainstalowana szuflada na 2000-arkuszy.
- Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy należy zawsze instalować na samym dole.
- Stosując podstawę z kółkami, należy zastosować przynajmniej jeden opcjonalny zasobnik lub separator.

z serii Lexmark X740

Drukarka z opcjonalnymi zasobnikami i podstawą na kółkach:



Szafa obrotowa 3052765:



Obsługiwane modele drukarek: X746 i X748

Położenie	Opcjonalny stojak na kółkach	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy lub separator 4,8 cala ¹				Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy
		1	2	3	4	
Szafa stacjonarna lub obrotowa ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Podłoga	✓	✓	✓	✓		
						✓
Podłoga	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Separator musi znajdować się pod szufladami na 500-arkuszy i nie można z niego korzystać, gdy jest zainstalowana szuflada na 2 000 arkuszy.

² Jeżeli drukarka ma zostać zainstalowana na blacie, należy się upewnić, że jej wysokość z wyposażeniem opcjonalnym nie przekracza 1,3 m (51,18 in.).

³ Można skorzystać z opcjonalnego stojaka, ale drukarka będzie działać bezpiecznie także bez niego

Lexmark X792

Lexmark X792 z dodatkową szufladą



Lexmark X792 z dodatkową szufladą i stojakiem



Obsługiwana drukarka: X792

Ustawienie	Opcjonalny stojak	Opcjonalne szuflady na 550 arkuszy				Opcjonalna szuflada na 2000 arkuszy	Opcjonalne opcje wyjściowe
		1	2	3	4		
Biuurko ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Ustawienie	Opcjonalny stojak	Opcjonalne szuflady na 550 arkuszy				Opcjonalna szuflada na 2000 arkuszy	Opcjonalne opcje wyjściowe
		1	2	3	4		
Podłoga	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Podłoga	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Uwagi:

- ¹ Wymagane
- ² Może być stosowany, ale nie jest wymagany do zapewnienia bezpiecznego działania
- ³ Maksymalna zalecana wysokość wynosi 1,3 m (51,18 cala).

Lexmark X925

Lexmark X925 z szufladami dodatkowymi oraz podstawą zamienioną w stojak z kółkami 24Z0031:



Stojak drukarki 24Z0031:



Obsługiwana drukarka: X925

Położenie	Stojak drukarki 24Z0031	Podstawa zamieniona na stojak z kółkami 24Z0031	Opcjonalne szuflady na 550 arkuszy		
			1	2	3
Blat			✓		
Podłoga		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Podłoga	✓		✓		

z serii Lexmark X950

Lexmark X950de z modułem wspólnego zasobnika, podajnikiem o dużej wydajności i modułem wykańczającym do broszur:



Opcjonalny moduł z trzema zasobnikami:



Opcjonalny moduł z jednym zasobnikiem:



Opcjonalny moduł wykańczający:



Obsługiwany model drukarki: X950de

Położenie	Moduł z jednym zasobnikiem	Moduł z trzema zasobnikami	moduł wspólnego zasobnika	Opcjonalny podajnik o dużej wydajności	Opcjonalny moduł wykańczający do broszur	Opcjonalny moduł wykańczający
Podłoga	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓

Obsługiwane modele drukarek: X952dte i X954dhe

Położenie	Opcjonalny podajnik o dużej wydajności	Opcjonalny moduł wykańczający do broszur	Opcjonalny moduł wykańczający
Podłoga	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Stojak na kółkach 22G0544

Stojak na kółkach 22G0544 dla drukarek wielofunkcyjnych



Obsługiwane drukarki wielofunkcyjne: X646e, X644e i X642e

Konfiguracja drukarki	Moduł duplexu	Opcjonalne szuflady na 250 arkuszy				Opcjonalne szuflady na 500 arkuszy				Opcjonalna szafa 10-calowa	Opcjonalna szuflada na 2 000 arkuszy
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Jeśli jest zainstalowany opcjonalny moduł duplexu:
 - Moduł duplexu należy zawsze instalować bezpośrednio pod drukarką.
 - Wszystkie opcjonalne elementy do obsługi papieru muszą być zainstalowane poniżej modułu duplexu.
- Opcjonalna szuflada na 2 000 arkuszy musi być zainstalowana na dole stosu szuflad.
- Opcjonalna szafa 10-calowa musi być zainstalowana na spodzie stosu szuflad.
- Do tego stojaka z kółkami jest wymagana przynajmniej jedna szuflada lub opcjonalna szafa 10-calowa.

Stojak na kółkach 22G0544 ze skanerem i półką 21J0050



Obsługiwane drukarki: T642, T642n, T644 i T644

Obsługiwany skaner: 4600

Konfiguracja drukarki	Element opcjonalny dla drukarki wielofunkcyjnej	Moduł duplexu	Opcjonalne szuflady na 250 arkuszy				Opcjonalne szuflady na 500 arkuszy			Opcjonalna szafa 10-calowa	Opcjonalna szuflada na 2 000 arkuszy
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Jeśli jest zainstalowany opcjonalny moduł duplexu:
 - Moduł duplexu należy zawsze instalować bezpośrednio pod drukarką.
 - Wszystkie opcjonalne elementy do obsługi papieru muszą być zainstalowane poniżej modułu duplexu.
- Opcjonalna szuflada na 2 000 arkuszy musi być zainstalowana na dole stosu szuflad.
- Opcjonalna szafa 10-calowa musi być zainstalowana na spodzie stosu szuflad.
- Do tego stojaka z kółkami jest wymagana przynajmniej jedna szuflada lub opcjonalna szafa 10-calowa.

Stojak drukarki 16N1708

Stojak na drukarkę 16N1708 z półką skanera 10B1755 lub bez niej



Obsługiwane drukarki: C760 i C762

Obsługiwana drukarka wielofunkcyjna: X762e

Obsługiwany skaner: X4500

Konfiguracja drukarki	Element opcjonalny dla drukarki wielofunkcyjnej	Moduł dupleksu	Opcjonalne szuflady na 500 arkuszy		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Jeśli jest zainstalowany opcjonalny moduł dupleksu:
 - Moduł dupleksu należy zawsze instalować bezpośrednio pod drukarką.
 - Wszystkie opcjonalne elementy do obsługi papieru muszą być zainstalowane poniżej modułu dupleksu.
 - Do drukarki (bez elementu opcjonalnego drukarki wielofunkcyjnej) bez stojaka można również podłączyć maksymalnie jedną opcjonalną szufladę na 2000 arkuszy i jedną opcjonalną szufladę na 500 arkuszy.
 - Przy korzystaniu z szuflady na 2 000 arkuszy i modułu dupleksu jest wymagana opcjonalna szuflada na 500 arkuszy.

Stojak na drukarkę 16N1708 z półką skanera 21J0055 lub bez niej



Obsługiwane drukarki: C772 i C782

Obsługiwane drukarki wielofunkcyjne: X772e i X782e

Obsługiwany skaner: 4600

Konfiguracja drukarki	Element opcjonalny dla drukarki wielofunkcyjnej	Moduł duplexu	Opcjonalne szuflady na 500 arkuszy		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Jeśli jest zainstalowany opcjonalny moduł duplexu:
 - W każdej z wymienionych konfiguracji moduł duplexu musi znajdować się bezpośrednio pod drukarką.
 - Wszystkie opcjonalne elementy do obsługi papieru muszą być zainstalowane poniżej modułu duplexu.
- Do drukarki (bez elementu opcjonalnego drukarki wielofunkcyjnej) bez stojaka można również podłączyć maksymalnie jedną opcjonalną szufladę na 2000 arkuszy i jedną opcjonalną szufladę na 500 arkuszy. Przy korzystaniu z szuflady na 2 000 arkuszy i modułu duplexu jest wymagana opcjonalna szuflada na 500 arkuszy (jako pierwszy element opcjonalny zainstalowany poniżej modułu duplexu).

Oświadczenia

Informacje o wydaniu

Styczeń 2017

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których podobne postanowienia są niezgodne z obowiązującym prawem: FIRMA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI, W TYM BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. W niektórych krajach wykluczenie gwarancji wyraźnych lub domniemanych w przypadku określonych transakcji jest niedozwolone, dlatego to oświadczenie może nie dotyczyć wszystkich użytkowników.

Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje podlegają okresowym zmianom; zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach. Udoskonalenia lub zmiany opisanych tutaj produktów lub programów mogą być wprowadzane w dowolnym czasie.

Znajdujące się w niniejszej publikacji odnośniki do produktów, programów lub usług nie oznaczają, że ich producent zamierza udostępnić je we wszystkich krajach, w których działa. Umieszczenie odnośnika do produktu, programu lub usługi nie oznacza, że dozwolone jest używanie wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast tego produktu, programu lub usługi można użyć funkcjonalnie równoważnego zamiennika, pod warunkiem jednak, że nie narusza to niczyjej własności intelektualnej. Ocena i testowanie współdziałania z innymi produktami, programami lub usługami, poza jawnie wymienionymi przez wytwórcę, odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Pomoc techniczną firmy Lexmark można uzyskać w witrynie <http://support.lexmark.com>.

Informacje o materiałach eksploatacyjnych oraz pliki do pobrania można znaleźć w witrynie www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

Lexmark oraz logo Lexmark są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

Indeks

Liczby

10B1755, numer katalogowy 50
 15R0140, numer katalogowy 37
 16M1210, numer katalogowy 40
 16M1216, numer katalogowy 38
 16N1708, numer katalogowy 50
 21J0050, numer katalogowy 49
 21J0055, numer katalogowy 50
 22G0544, numer katalogowy 48
 stojak na kółkach ze
 skanerem 49
 24Z0031, numer
 katalogowy 30, 44
 3051710, numer katalogowy 25
 3052765, numer
 katalogowy 26, 27, 38, 40, 42
 3073173, numer
 katalogowy 4, 7, 12, 18, 19, 20
 35S8502, numer
 katalogowy 4, 7, 12, 18, 19
 39V3588, numer katalogowy 35
 40G0854, numer katalogowy 20
 40G0855, numer katalogowy 20

D

drukarka
 Drukarka Lexmark z serii
 MX910 23
 Lexmark C546dtn 25
 Lexmark C730 Series 26
 Lexmark C740 Series 27
 Lexmark C760 50
 Lexmark C762 50
 Lexmark C772 50
 Lexmark C792 28
 Lexmark C925 30
 Lexmark CS310 Series 4
 Lexmark CS410 Series 4
 Lexmark CS510 Series 4
 Lexmark CX310 Series 7
 Lexmark CX410 Series 7
 Lexmark CX510 Series 7
 Lexmark MS310 Series 12
 Lexmark MS410 Series 12
 Lexmark MS510 Series 12
 Lexmark MS610 Series 12
 Lexmark MS911 23
 Lexmark MX310 Series 18

Lexmark MX410 Series 18
 Lexmark MX510 Series 18
 Lexmark MX710 Series 20
 Lexmark MX810 Series 22
 Lexmark W850 i X860de 37
 Lexmark X546dtn 25
 Lexmark X650 Series 38
 Lexmark X658e 40
 Lexmark X730 Series 40
 Lexmark X762e 50
 Lexmark X772e 50
 Lexmark X782e 50
 Lexmark X792 43
 Lexmark X925 44
 Lexmark X950 Series 45
 Seria Lexmark MX610 19
 Drukarka Lexmark z serii
 MX910 23
 drukarki
 Lexmark C782 50

L

Lexmark C546dtn 25
 Lexmark C730 Series 26
 Lexmark C740 Series 27
 Lexmark C760 50
 Lexmark C762 50
 Lexmark C772 50
 Lexmark C782 50
 Lexmark C792 28
 Lexmark C925 30
 Lexmark C950 Series 32
 Lexmark CS720 5
 Lexmark CS725 5
 Lexmark CS820 6
 Lexmark CX725 9
 Lexmark CX820 10
 Lexmark CX825 11
 Lexmark CX860 11
 Lexmark MS710 14
 Lexmark MS810 14
 Lexmark MS911 23
 Lexmark MX710 Series 20
 Lexmark MX810 Series 22
 Lexmark W850 i X860de 37
 Lexmark X546dtn 25
 Lexmark X650 Series 38
 Lexmark X658e 40

Lexmark X730 Series 40
 Lexmark X740 Series 42
 Lexmark X762e 50
 Lexmark X772e 50
 Lexmark X782e 50
 Lexmark X792 43
 Lexmark X925 44
 Lexmark X950 Series 45

N

numer katalogowy 26Z0094 23

O

odstęp
 numer
 katalogowy 40G0854 20
 opcje
 konfiguracja 23
 oświadczenia 52

P

półka skanera
 numer katalogowy 10B1755 50
 numer katalogowy 21J0050 49
 numer katalogowy 21J0055 50

S

Seria Lexmark T650 35
 stojak drukarki
 numer katalogowy
 16N1708 50
 numer
 katalogowy 24Z0031 30, 44
 numer katalogowy
 35S8502 4, 7, 12, 18, 19
 stojak na kółkach
 numer katalogowy
 16M1210 40
 numer katalogowy
 16M1216 38
 numer katalogowy
 22G0544 48, 49
 numer katalogowy 39V3588 35
 numer
 katalogowy 40G0855 20

szafa obrotowa

numer katalogowy

3052765 38, 40

numer

katalogowy 3052765 26, 27,
42

numer katalogowy

3073173 4, 7, 12, 18, 19

numer katalogowy 3073173 20

szafka

numer katalogowy 15R0140 37

numer katalogowy 26Z0094 23

Z

zasobnik opcjonalny

numer katalogowy 3051710 25