



# Štampači B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439

---

## Korisnički vodič

mart 2021.

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

---

Tip mašine:

4601

Modeli:

230, 280, 4a0, 480, 489

# Sadržaj

<b>Bezbednosne informacije.....</b>	<b>5</b>
Konvencije.....	5
Izjave o proizvodu.....	5
<b>Saznajte više o štampaču.....</b>	<b>8</b>
Pronalaženje informacija o štampaču.....	8
Pronalaženje serijskog broja štampača.....	9
Konfiguracija štampača.....	10
Korišćenje kontrolne table.....	11
Razumevanje statusa indikatora.....	11
Izbor papira.....	12
<b>Postavljanje, instalacija i konfigurisanje.....</b>	<b>17</b>
Izbor lokacije za štampač.....	17
Povezivanje kablova.....	18
Instaliranje opcionih fioka.....	18
Umetanje papira i specijalnih medija.....	19
Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera.....	23
Umrežavanje.....	25
Štampanje stranice sa postavkama menija.....	29
<b>Obezbeđivanje štampača.....</b>	<b>30</b>
Lociranje bezbednosnog otvora.....	30
Brisanje memorije štampača.....	30
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....	30
Izjava o nepostojanosti.....	31
<b>Štampanje.....</b>	<b>32</b>
Štampanje sa računara.....	32
Štampanje sa mobilnog uređaja.....	32
Konfigurisanje poverljivih zadataka.....	33
Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka.....	34
Štampanje liste uzoraka fontova.....	35
Postavljanje listova separatora između kopija.....	35
Otkazivanje zadatka štampe.....	35

Podešavanje zatamnjenosti tonera.....	36
<b>Korišćenje menija štampača.....</b>	<b>37</b>
Mapa menija.....	37
Uređaj.....	37
Štampanje.....	44
Papir.....	48
Mreža/portovi.....	50
Bezbednost.....	61
Izveštaji.....	65
Rešavanje problema.....	66
<b>Održavanje štampača.....</b>	<b>67</b>
Provera statusa delova i potrošnog materijala.....	67
Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu.....	67
Podešavanje upozorenja e-pošte.....	67
Pregledanje izveštaja.....	68
Naručivanje delova i potrošnog materijala.....	68
Zamena delova i potrošnog materijala.....	70
Čišćenje delova štampača.....	81
Ušteda energije i papira.....	85
Premeštanje štampača na drugo mesto.....	85
Transport štampača.....	86
<b>Rešavanje problema.....</b>	<b>87</b>
Problemi sa kvalitetom štampe.....	87
Problemi sa štampanjem.....	88
Štampač ne reaguje.....	114
Problemi sa mrežnom vezom.....	115
Problemi sa potrošnim materijalom.....	117
Uklanjanje zaglavljivanja.....	119
Problemi sa uvlačenjem papira.....	133
Kontaktiranje sa korisničkom podrškom.....	136
<b>Reciklaža i odlaganje.....</b>	<b>137</b>
Recikliranje Lexmark proizvoda.....	137
Recikliranje Lexmark pakovanja.....	137

Obaveštenja.....	138
Indeks.....	145

# Bezbednosne informacije

## Konvencije

**Napomena:** *Napomena* identificuje informacije koje mogu da vam pomognu.

**Upozorenje:** *Upozorenje* identificuje nešto što može da ošteti hardver ili softver proizvoda.

**OPREZ:** *Oprez* ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može da dovede do povrede.

Različiti tipovi izjava opreza uključuju:

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ukazuje na rizik od povrede.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Ukazuje na rizik od strujnog udara.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Ukazuje na rizik od opekotina u slučaju dodirivanja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Ukazuje na opasnost od prgnjećenja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

## Izjave o proizvodu

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablove veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

-  **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.
-  **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
-  **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioka i poklopaca.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u *Korisničkom vodiču* može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.
-  **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Litijumska baterija u ovom proizvodu nije namenjena za menjanje. Postoji opasnost od eksplozije ako se litijumska baterija neispravno instalira. Nemojte da punite, rasklapate ili spaljujete litijumsku bateriju. Odložite iskorišćene litijumske baterije u skladu sa uputstvima proizvođača i lokalnim propisima.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispunjava stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

Ovaj proizvod koristi proces štampanja koji zagрева medij za štampanje, a toplota može da dovede do toga da medij oslobođi emisije. Morate da razumete odeljak u uputstvu za rukovanje u kojem se govori o smernicama za izbor medija za štampanje kako biste izbegli mogućnost štetnih emisija.

Ovaj proizvod može da proizvede male količine ozona tokom normalnog rada i može da bude opremljen filterom namenjenim da ograniči koncentracije ozona na nivoe koji su dosta ispod preporučenih ograničenja za izlaganje. Da biste izbegli visoke nivoe koncentracije ozona tokom produžene upotrebe, instalirajte ovaj proizvod u dobro provetrenoј prostoriji i zamenite filtre za ozon i izduvne gasove ako je tako navedeno u uputstvu za održavanje proizvoda. Ako se u uputstvu za održavanje proizvoda ne pominju filteri, onda za ovaj proizvod ne postoje filteri koje je potrebno zameniti.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.**

# Saznajte više o štampaču



## Pronalaženje informacija o štampaču

Šta tražite?	Pronađite to ovde
Uputstva za početno podešavanje	Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Softver štampača</li> <li>• Upravljački program za štampanje ili faks</li> <li>• Firmver štampača</li> <li>• Pomoćni program</li> </ul>	<p>Idite na <a href="http://www.lexmark.com/downloads">www.lexmark.com/downloads</a>, potražite svoj model štampača, pa u meniju Tip izaberite željeni upravljački program, firmver ili pomoćni program.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija</li> <li>• Umetanje papira</li> <li>• Konfigurisanje postavki štampača</li> <li>• Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija</li> <li>• Podešavanje i upotreba softvera štampača</li> <li>• Konfigurisanje štampača na mreži</li> <li>• Nega i održavanje štampača</li> <li>• Rešavanje problema</li> </ul>	<p><i>Informativni centar</i> – posetite <a href="https://infoserve.lexmark.com">https://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p>Video zapisи са упутствима – posetite <a href="https://infoserve.lexmark.com/idv/">https://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p>
Informacije za pomoć za korišćenje softvera štampača	<p>Pomoć za operativne sisteme Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na <b>Pomoć</b>.</p> <p>Kliknite na  da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.</li> <li>• Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentacija</li> <li>• Podrška za čakanje uživo</li> <li>• Podrška e-poštom</li> <li>• Glasovna podrška</li> </ul>	<p>Posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Napomena:</b> Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.</p> <p>Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesto i datum kupovine</li> <li>• Tip mašine i serijski broj</li> </ul> <p>Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Pronalaženje serijskog broja štampača“ na stranici 9.</a></p>


Šta tražite?	Pronađite to ovde
<ul style="list-style-type: none"><li>Bezbednosne informacije</li><li>Regulatorne informacije</li><li>Informacije o garanciji</li><li>Ekološke informacije</li></ul>	<p>Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>U SAD –</b> pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li><li><b>U drugim zemljama i regionima –</b> pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem.</li></ul> <p><i>Vodič sa informacijama o proizvodu</i> – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>

## Pronalaženje serijskog broja štampača

1 Otvorite prednja vrata.

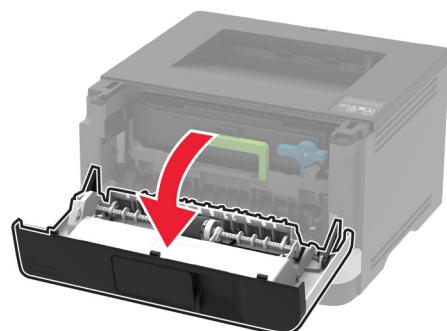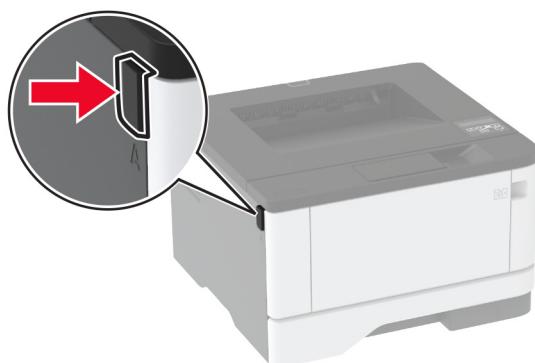

2 Pronađite serijski broj štampača iza prednjih vrata.

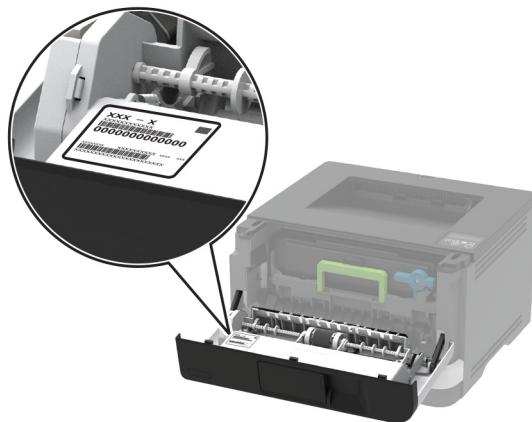


## Konfiguracija štampača



1	Kontrolna tabla
2	Višenamenski ulagač
3	Standardna fioka za 250 listova
4	Opciona fioka za 550 listova
5	Standardna polica

## Korišćenje kontrolne table

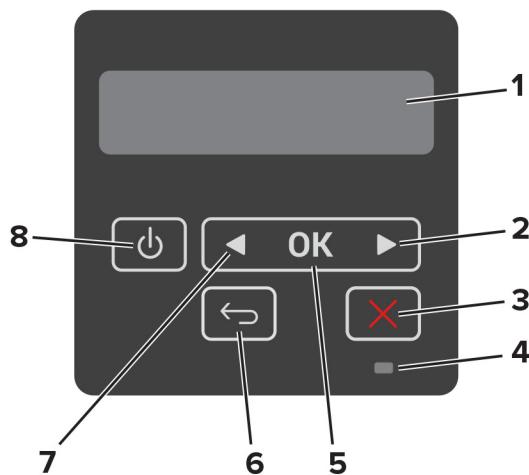

	Deo kontrolne table	Funkcija
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala.</li> <li>Podesili štampač i upravljali njim.</li> </ul>
2	Dugme sa strelicom nadesno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija.</li> <li>Povećajte numeričku vrednost postavke.</li> </ul>
3	Dugme Zaustavi ili Otkaži	Zaustavite trenutni zadatak.
4	Indikator	Proverili status štampača.
5	Dugme za izbor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izaberite opciju iz menija.</li> <li>Sačuvajte promene postavke.</li> </ul>
6	Dugme za povratak	Vratite se na prethodni ekran.
7	Dugme sa strelicom nalevo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija.</li> <li>Smanjite numeričku vrednost postavke.</li> </ul>
8	Dugme za napajanje	Uključili ili isključili štampač. <b>Napomena:</b> Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.

## Razumevanje statusa indikatora

Indikator	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen ili u režimu hibernacije.
Plava	Štampač je spreman ili obrađuje podatke.
Trepće crveno	Štampač zahteva intervenciju korisnika.
Svetli narandžasto	Štampač je u režimu mirovanja.

## Izbor papira

### Smernice za papir

Koristite odgovarajući papir da biste sprečili zaglavljivanje i doprineli štampanju bez problema.

- Uvek koristite nov, neoštećen papir.
- Pre ubacivanja papira proverite koja strana je preporučena za štampanje. Taj podatak je obično naveden na ambalaži papira.
- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte u istoj foci mešati papir različitih veličina, tipova ili težina; takvo mešanje dovodi do zaglavljivanja.
- Nemojte da koristite premazani papir koji nije specijalno projektovan za elektrofotografsko štampanje.

### Karakteristike papira

Sledeće karakteristike papira utiču na kvalitet i pouzdanost štampe. Uzmite u obzir sledeće faktore pre štampanja na određenom papiru.

#### Težina

Standardna fioka omogućava uvlačenje papira uzdužne teksture i težine 60 do 120 g/m<sup>2</sup> (16 do 32 lb). Papir lakši od 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) možda nije dovoljno krut za pravilno uvlačenje i može da izazove zaglavljivanje.

#### Uvijanje

Uvijanje predstavlja karakteristiku papira da se uvija po ivicama. Prekomerno uvijanje može da dovede do problema sa uvlačenjem. Do uvijanja može da dođe nakon što papir prođe kroz štampač u kojem je izložen visokim temperaturama. Čuvanje papira van pakovanja u vrućim, vlažnim, hladnim ili suvim uslovima, može da doprinese uvijanju papira pre štampanja i da dovede do problema sa uvlačenjem.

#### Glatkoća

Glatkoća papira direktno utiče na kvalitet štampe. Ako je papir previše grub, nije moguće pravilno naneti toner na njega. Ako je papir previše gladak, to može da dovede do problema sa uvlačenjem ili kvalitetom štampe. Preporučujemo da koristite papir od 50 Šefildovih jedinica.

#### Sadržaj vlage

Količina vlage u papiru utiče na kvalitet štampe i na mogućnost štampača da pravilno uvlači papir. Ostavite papir u originalnom pakovanju do upotrebe. Izlaganje papira promenama vlažnosti može negativno da utiče na performanse.

Papir čuvajte u originalnom omotaču i u istom okruženju kao štampač 24 do 48 sati pre štampanja. Producite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.

#### Usmerenje zrna

Tekstura se odnosi na poravnanje vlakana u listu papira. Zrno može da bude *dugačko*, ako prati dužinu papira ili *kratko* ako prati širinu papira.

Za papir težine 60–120 g/m<sup>2</sup> (16–32 lb), preporučuje se korišćenje dugog zrna.

## Sadržaj vlakana

Kserografski papir najvišeg kvaliteta pravi se od 100% hemijski tretirane drvene pulpe. Ovaj sadržaj papiru daje visok stepen stabilnosti, što za rezultat ima manje problema sa uvlačenjem i bolji kvalitet štampe. Papir koji sadrži vlakna poput pamuka može negativno da utiče na manipulisanje papirom.

## Neprihvativljiv papir

Sledeći tipovi papira nisu preporučeni za korišćenje sa štampačem:

- Hemijski tretirani papir koji se koristi za pravljenje kopija bez ugljeničnog papira koji je poznat i kao indigo papir, papir za kopiranje bez ugljenika (CCP) ili papir koji ne zahteva ugljenik (NCR)
- Unapred odštampani papir sa hemikalijama koje mogu da kontaminiraju štampač
- Unapred odštampani papir na koji utiče temperatura u jedinici štampača za nanošenje tonera
- Unapred odštampani papir koji zahteva registraciju (precizno mesto za štampu na strani) veću od  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  inča), kao što su obrasci za optičko prepoznavanje znakova (OCR).

U nekim slučajevima, registracija može da se prilagodi pomoću aplikacije tako da se uspešno štampa na ovim obrascima.

- Premazani papir (čvrsti papir sa mogućnošću brisanja), sintetički papir, termalni papir
- Papir sa hrapavim ili grubim ivicama ili sa ivicama sa izraženom teksturom ili zgužvani papir
- Reciklirani papiri koji nisu u skladu sa EN12281:2002 (evropski)
- Papir težine manje od  $60 \text{ g/m}^2$  (16 lb)
- Višedelni obrasci ili dokumenti

## Biranje unapred odštampanih obrazaca i memoranduma

- Koristite papir uzdužne teksture.
- Koristite isključivo obrasce i memorandume odštampane pomoću ofset litografije ili tehnike reljefnog stampanja.
- Ne koristite papir sa grubom površinom ili jako izraženom teksturom.
- Koristite mastilo na koje ne utiče smola u toneru. Mastila koja prianjaju oksidacijom i mastila na uljanoj bazi obično ispunjavaju ovaj uslov, što ne važi uvek za mastila sa lateksom.
- Pre kupovine veće količine odštampajte uzorke na unapred pripremljenim obrascima i memorandumima koje razmatrate. Ova radnja određuje da li mastilo na unapred odštampanom obrascu ili memorandumu utiče na kvalitet štampe.
- Ako niste sigurni, kontaktirajte sa dobavljačem papira.
- Kada štampate na memorandumu, papir ubacite u odgovarajućoj orientaciji za vaš štampač. Više informacija potražite u *vodiču za papir i specijalne medije*.

## Odlaganje papira

Pridržavajte se ovih smernica za odlaganje papira da biste izbegli zaglavljivanje i neravnomeren kvalitet štampe:

- Papir čuvajte u originalnom omotaču i u istom okruženju kao štampač 24 do 48 sati pre štampanja.
- Producite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.

- Da biste imali optimalne rezultate, papir čuvajte na mestu sa temperaturom od 21 °C (70 °F) i relativnom vlažnošću od 40%.
- Većina proizvođača nalepnica preporučuje štampanje u temperaturnom opsegu 18–24 °C (65–75 °F) uz relativnu vlažnost između 40% i 60%.
- Papir čuvajte u kutijama na paleti ili polici umesto na podu.
- Pojedinačne pakete odložite na ravnu površinu.
- Nemojte ništa da stavljate preko pojedinačnih pakovanja papira.
- Papir izvadite iz kutije ili omotača tek kada budete spremni da ga ubacite u štampač. Kutija i omotač doprinose održavanju papira čistim, suvim i ravnim.

## Podržane veličine papira

Veličina papira	Standardna fioka za 250 listova	Opciona fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inča)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 uspravno (SEF)</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)	✓	✓	✓	✗
<b>A5 položeno (LEF)<sup>1</sup></b> 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 inča)	✓	✓	✓	✗
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča)	✓	✓	✓	✗
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inča)	✓	✓	✓	✗
<b>Oficio (Mexico)</b> 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓	✓	✓	✓
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inča)	✓	✗	✓	✗
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓	✓	✓	✗

<sup>1</sup> Podrazumevana podrška je uvlačenje po dugoj ivici.

<sup>2</sup> Papir mora da bude najmanje 210 mm (8,27 inča) širok i 279,4 mm (11 inča) dugačak za dvostrano štampanje.

<sup>3</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako nije definisano putem aplikacije.

Veličina papira	Standardna fioka za 250 listova	Opciona fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inča)	✓	✓	✓	✗
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓	✓	✓
<b>Univerzalno<sup>3</sup></b> 99 x 148 mm do 215,9 x 359,92 mm (3,9 x 5,83 inča do 8,5 x 14,17 inča)	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>
<b>7 3/4 koverta</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inča)	✗	✗	✓	✗
<b>Koverta 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inča)	✗	✗	✓	✗
<b>Koverta 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inča)	✗	✗	✓	✗
<b>Koverta DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)	✗	✗	✓	✗
<b>Koverta C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inča)	✗	✗	✓	✗
<b>Koverta B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)	✗	✗	✓	✗
<b>Druga koverta</b> 98,4 x 162 mm do 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 inča do 6,93 x 9,84 inča)	✗	✗	✓	✗

<sup>1</sup> Podrazumevana podrška je uvlačenje po dugoj ivici.<sup>2</sup> Papir mora da bude najmanje 210 mm (8,27 inča) širok i 279,4 mm (11 inča) dugačak za dvostrano štampanje.<sup>3</sup> Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča), osim ako nije definisano putem aplikacije.

## Podržani tipovi papira

Tip papira	Standardna fioka za 250 listova	Opciona fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje
Obični papir	✓	✓	✓	✓
Tvrdi papir	✗	✗	✓	✗
Reciklirani	✓	✓	✓	✓
Papirne nalepnice*	✓	✓	✓	✗
Čvrst papir	✓	✓	✓	✓
Memorandum	✓	✓	✓	✓
Unapred odštampani	✓	✓	✓	✓
Papir u boji	✓	✓	✓	✓
Laki papir	✓	✓	✓	✓
Teški papir	✓	✓	✓	✓
Grubi/pamučni papir	✓	✓	✓	✓
Koverta	✗	✗	✓	✗
Gruba koverta	✗	✗	✓	✗

\* Podržane su jednostrane papirne nalepnice za povremeno korišćenje manje od 20 stranica mesečno. Plastične, farmaceutske ili dvostrane nalepnice nisu podržane.


## Podržane težine papira

	Standardna fioka za 250 listova	Opciona fioka za 550 listova	Višenamenski ulagač	Dvostrano štampanje
Težina papira	60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb)	60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb)	60–217 g/m <sup>2</sup> (16–58 lb)	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb)

# Postavljanje, instalacija i konfiguriranje

## Izbor lokacije za štampač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite štampač blizu zidne utičnice.



**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.




**OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

- Proverite da li protok vazduha u prostoriji odgovara najnovijoj reviziji standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN Technical Committee 156.
- Obezbedite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Štampač bi trebalo da bude:
  - Čist, suv i bez prašine
  - Dalje od heftalica i spajalica
  - Dalje od direktnе struje vazduha klima-uređaja, grejalica ili ventilatora
  - Dalje od direktnе sunčeve svetlosti i ekstremne vlažnosti
- Pridržavajte se preporučenih temperatura i izbegavajte promene.

Ambijentalne temperature	10 do 32,2°C (50 do 90°F)
Temperature pri čuvanju	-40 do 40°C (-40 do 104°F)

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi pravilne ventilacije:

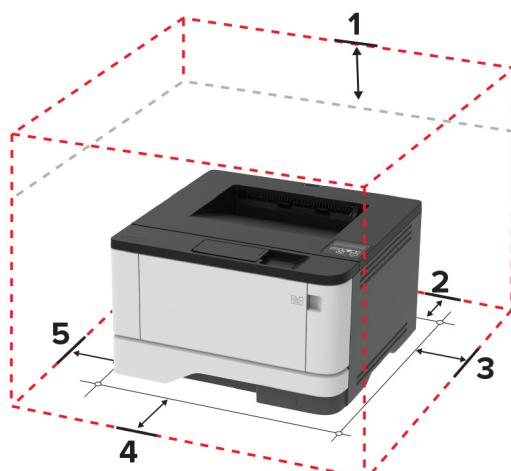

1	Gornja strana	305 mm (12 inča)
2	Zadnja strana	100 mm (3,94 inča)
3	Desna strana	76,2 mm (3 inča)

<b>4</b>	Prednja strana	305 mm (12 inča)
<b>Napomena:</b> Minimalni potrebn prostor ispred štampača je 76 mm (3 inča).		
<b>5</b>	Leva strana	110 mm (4,33 inča)

## Povezivanje kablova

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavom.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznaće i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.




	Port štampača	Funkcija
<b>1</b>	USB port za štampač	Povezali štampač na računar.
<b>2</b>	Ethernet priključak	Povezali štampač na mrežu.
<b>3</b>	Utičnicu za kabl za napajanje	Povezali štampač na električnu utičnicu.

## Instaliranje opcionih fioka

**⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1** Isključite štampač.
- 2** Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3** Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.
- 4** Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da legne na mesto.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

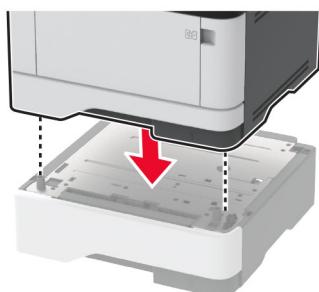

**5** Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznaće i uzemljenja, u blizini proizvoda.

**6** Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na [stranici 25](#).

## Umetanje papira i specijalnih medija

### Podešavanje veličine i tipa papira

**1** Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Papir > **OK** > Konfiguracija fioka > **OK** > Veličina/tip papira > **OK** > izaberite izvor papira

**2** Podesite veličinu i tip papira.

### Konfigurisanje postavki papira za Univerzalna

**1** Sa kontrolne table dođite do stavke:


Postavke > **OK** > Papir > **OK** > Medijska konfiguracija > **OK** > Univerzalno podešavanje > **OK**

**2** Konfigurišite postavke.


### Punjjenje fioka

**1** Uklonite fioku.


**Napomena:** Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioku dok štampač radi.

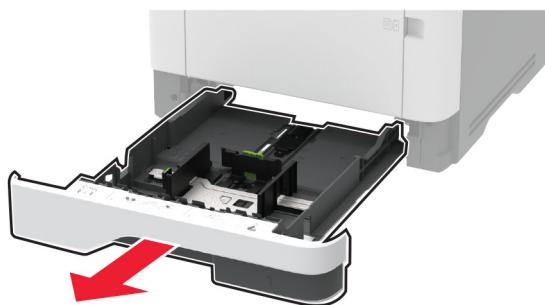

**2** Podesite vodice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

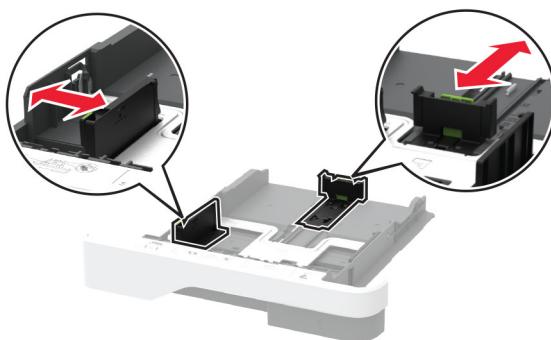

**3** Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

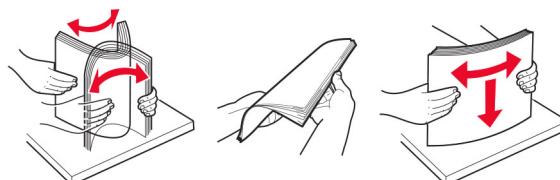

**4** Ubacite tabak tako da strana za štampu bude okrenuta nadole, a zatim proverite da li vodice dobro naležu na papir.

**Napomene:**

- Stavite memorandum licem nagore, sa zaglavljem ka prednjoj strani fioke za dvostrano štampanje.
- Stavite memorandum licem nadole, sa zaglavljem ka zadnjoj strani fioke za dvostrano štampanje.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenoosti papirom.




**5** Umetnite fioku.


Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju ubačenom papiru.

## Punjenje višenamenskog ulagača

**1** Otvorite višenamenski ulagač.

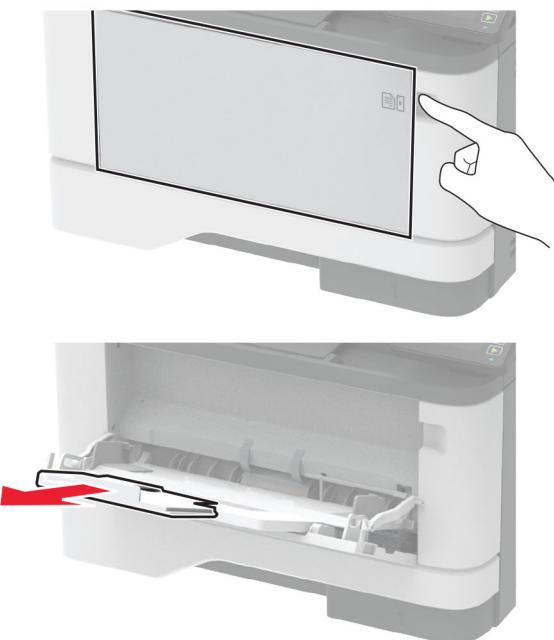

**2** Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

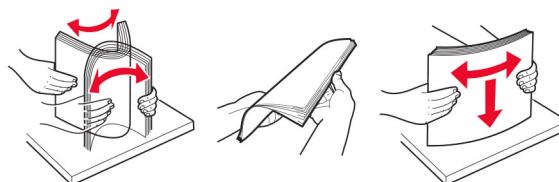


**3** Papir stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore.

**Napomene:**

- Stavite memorandum licem nagore, sa zaglavljem ka zadnjoj strani štampača za jednostrano štampanje.
- Stavite memorandum licem nadole, sa zaglavljem ka prednjoj strani štampača za dvostrano štampanje.
- Koverte postavite licem nadole, tako da strana sa preklopom bude okrenuta ulevo.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

- 4 Podesite vođicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

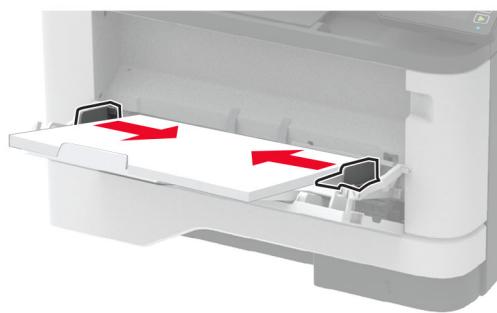

- 5 Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara ubačenom papiru.

## Povezivanje fioka

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Papir > **OK** > Konfiguracija fioka > **OK** > Veličina/tip papira > **OK**

- 2 Podesite istu veličinu i tip papira za firoke koje povezujete.

- 3 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Uredaj > **OK** > Održavanje > **OK** > Meni Konfiguracija > **OK** > Konfiguracija fioke > **OK**

- 4 Podesite Povezivanje fioka na Automatski.

Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

# Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera

## Instaliranje softvera štampača

Napomene:

- Upravljački program za štampanje je uključen u paket za instaliranje softvera.
- Za Macintosh računare sa verzijom macOS 10.7 ili novijom, ne treba da instalirate upravljački program za štampanje na štampaču sa podrškom za AirPrint. Ako želite prilagođene funkcije štampanja, preuzmite upravljački program za štampanje.

1 Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

- Sa priloženog CD medija sa softverom.
- Idite na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads).

2 Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

## Dodavanje štampača na računar

Pre nego što počnete, uradite nešto od sledećeg:

- Povežite štampač i računar na istu mrežu. Više informacija o povezivanju štampača na mrežu potražite u odeljku „[Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu](#)“ na stranici 25.
- Povezivanje računara sa štampačem. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje računara sa štampačem](#)“ na stranici 28.
- Povežite štampač sa računaram pomoću USB kabla. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje kablova](#)“ na stranici 18.

Napomena: USB kabl se prodaje odvojeno.

## Za korisnike Windows operativnih sistema

1 Na računaru instalirajte upravljački program za štampanje.

Napomena: Više informacija potražite u odeljku „[Instaliranje softvera štampača](#)“ na stranici 23.

2 Otvorite **Štampači i skneri**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač ili skener**.

3 U zavisnosti od veze štampača, uradite nešto od sledećeg:

- Izaberite štampač sa liste, a zatim kliknite na **Dodaj uređaj**.
- Kliknite na **Prikaži Wi-Fi Direct štampače**, izaberite štampač, a zatim kliknite na **Dodaj uređaj**.
- Kliknite na **Željeni štampač nije na listi**, a zatim u prozoru Dodavanje štampača uradite sledeće:
  - a Izaberite **Dodajte štampač pomoću TCP/IP adrese ili naziva hosta**, a zatim kliknite na **Dalje**.
  - b U polje „Naziv hosta ili IP adresa“, unesite IP adresu štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- c Izaberite upravljački program za štampanje, a zatim kliknite na **Dalje**.
- d Izaberite **Koristi upravljački program za štampanje koji je trenutno instaliran (preporučuje se)**, a zatim kliknite na **Dalje**.
- e Unesite naziv štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.
- f Izaberite opciju za deljenje štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.
- g Kliknite na **Dovrši**.

### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Na računaru otvorite **Štampači i skeneri**.
- 2 Kliknite na , a zatim izaberite štampač.
- 3 U meniju Koristi izaberite upravljački program za štampanje.

**Napomene:**

- Da biste koristili Macintosh upravljački program za štampanje, izaberite **AirPrint** ili **Bezbedni AirPrint**.
- Ako želite prilagođene funkcije štampanja, izaberite Lexmark upravljački program za štampanje. Da biste instalirali upravljački program, pogledajte „[Instaliranje softvera štampača](#)“ na stranici 23.

- 4 Dodajte štampač.

### Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije zahtevaju minimalni nivo firmvera uređaja da bi ispravno radile.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera uređaja, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Ažuriranje firmvera**.

- 3 Obavite jednu od sledećih stvari:

- Kliknite na **Proveri da li postoje ažuriranja > Prihvatom, pokreni ažuriranje**.
- Otpremite fleš datoteku.

**Napomena:** Potražite najnoviji firmver na [www.lexmark.com/downloads](http://www.lexmark.com/downloads), a zatim potražite svoj model štampača.

- a Nađite fleš datoteku.

**Napomena:** Proverite da li ste raspakovali komprimovanu datoteku sa firmverom.

- b Kliknite na **Otpremi > Počni**.

## Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Sa Embedded Web Server-a kliknite na **Izvezi konfiguraciju** ili **Uvezi konfiguraciju**.

- 3 Pratite uputstva na ekranu.

- 4 Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:

- a Kliknite na **Aplikacije** > ozaberite aplikaciju > **Konfiguriši**.
- b Kliknite na **Izvezi** ili **Uvezi**.

## Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

### Za korisnike operativnog sistema Windows

- 1 Otvorite fasciklu Štampači.
- 2 Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:
  - Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite **Svojstva štampača**.
  - Za starije verzije izaberite **Svojstva**.
- 3 Dodite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite **Ažuriraj sada – pitaj štampač**.
- 4 Primenite promene.

### Za korisnike Macintosh računara

- 1 U meniju Apple, iz **Željenih** postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite **Opcije i potrošni materijal**.
- 2 Dodite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.
- 3 Primenite promene.

## Umrežavanje

### Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Aktivni adapter je podešen na Automatski. Na kontrolnoj tabli idite na **Postavke > OK > Mreža/portovi > OK > Pregled mreže > OK > Aktivni adapter > OK > Automatski > OK**.
- Ethernet kabl nije povezan na štampač.

## Korišćenje kontrolne table

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > OK > Mreža/portovi > OK > Bežično > OK > Podešavanje pomoću table štampača > OK > Odaberite mrežu > OK**

- 2 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

**Napomena:** Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

## Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

- 1 U zavisnosti od mobilnog uređaja, preuzmите aplikaciju Lexmark Mobile Assistant sa Google Play™ ili App Store.

- 2 Sa kontrolne table štampača izaberite:

**Postavke > OK > Mreža/portovi > OK > Bežično > OK > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > OK > ID štampača > OK**

- 3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvatićete uslove korišćenja usluge.

**Napomena:** Ako je potrebno, dajte dozvole.

- 4 Dodirnite **Poveži na štampač > Iđi na Wi-Fi postavke**.

- 5 Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.

- 6 Vratite se u aplikaciju, a zatim dodirnite **Podesi Wi-Fi vezu**.

- 7 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

- 8 Dodirnite **Gotovo**.

## Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS sertifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.
- Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Sa kontrolne table dođite do stavke:

**Postavke > OK > Mreža/portovi > OK > Pregled mreže > OK > Aktivni adapter > OK > Automatski > OK**

## Upotreba metoda Pritisakanje dugmeta

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Mreža/portovi > **OK** > Bežično > **OK** > Wi-Fi Protected Setup > **OK** > Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta > **OK**

2 Pratite uputstva na ekranu.

## Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Mreža/portovi > **OK** > Bežično > **OK** > Wi-Fi Protected Setup > **OK** > Pokreni PIN metod > **OK**

2 Kopirajte osmocifreni WPS PIN.

3 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

**Napomene:**

- Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

4 Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.

5 Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

## Konfiguriranje funkcije Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Wi-Fi Direct® je „peer-to-peer“ tehnologija zasnovana na Wi-Fi vezi koja bežičnim uređajima omogućava da se povezuju direktno na štampač sa podrškom za Wi-Fi Direct bez korišćenja pristupne tačke (bežični ruter).

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Mreža/portovi > **OK** > Wi-Fi Direct > **OK**

2 Konfigurišite postavke.

- Omogući Wi-Fi Direct – Omogućava štampaču da kreira sopstvenu Wi-Fi Direct mrežu.
- Wi-Fi Direct naziv – Dodeljuje naziv Wi-Fi Direct mreži.
- Wi-Fi Direct lozinka – Dodeljuje lozinku za uspostavljanje bezbednosti bežične veze pri korišćenju „peer-to-peer“ veze.
- Prikaži lozinku na stranici podešavanja – Prikazuje lozinku na stranici podešavanja mreže.
- Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta – Omogućava štampaču da automatski prihvata zahteve za povezivanje.

**Napomena:** Automatsko prihvatanje zahteva za pritiskanje dugmeta nije bezbedno.

## Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre nego što povežete mobilni uređaj, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku „[Konfiguriranje funkcije Wi-Fi Direct](#)“ na stranici 27.

### Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

**Napomena:** Ova uputstva se odnose samo na Android mobilne uređaje.

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite Wi-Fi Direct.
- 3 Izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.
- 4 Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

### Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Dodirnite Wi-Fi, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.

**Napomena:** Niska „DIRECT-xy“ (gde su „x“ i „y“ dva nasumična znaka) dodaje se pre Wi-Fi Direct naziva.

- 3 Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

## Povezivanje računara sa štampačem

Pre nego što povežete računar, proverite da li je konfigurisan Wi-Fi Direct. Više informacija potražite u odeljku „[Konfiguriranje funkcije Wi-Fi Direct](#)“ na stranici 27.

### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 Otvorite Štampači i skeneri, a zatim kliknite na **Dodaj štampač ili skener**.
- 2 Kliknite na **Prikaži Wi-Fi Direct štampače**, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.
- 3 Sa ekrana štampača zabeležite osmocifreni PIN kôd štampača.
- 4 Unesite PIN na računaru.

**Napomena:** Ako upravljački program za štampanje nije već instaliran, Windows će preuzeti odgovarajući upravljački program.

### Za korisnike Macintosh operativnih sistema

- 1 Kliknite na ikonu za bežičnu vezu, a zatim izaberite Wi-Fi Direct naziv štampača.
- 2 Unesite Wi-Fi Direct lozinku.

**Napomena:** Ponovo povežite računar na prethodnu mrežu nakon što prekinete vezu sa Wi-Fi Direct mrežom.

## Deaktiviranje Wi-Fi mreže

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

- 1 Sa kontrolne table štampača izaberite:

Postavke > **OK** > Mreža/portovi > **OK** > Pregled mreže > **OK** > Aktivni adapter > **OK** > Standardna mreža > **OK**

- 2 Pratite uputstva na ekranu.

## Provera mogućnosti povezivanja štampača

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Izveštaji > **OK** > Mreža > **OK** > Stranica za podešavanje mreže > **OK**

- 2 Proverite prvi odeljak stanice i potvrdite da je status „povezano“.

Ako je status „nije povezan“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

## Štampanje stranice sa postavkama menija

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Izveštaji > **OK**

- 2 Izaberite stranicu menija sa postavkama, a zatim pritisnite **OK**.

# Obezbeđivanje štampača

## Lociranje bezbednosnog otvora

Štampač je opremljen funkcijom bezbednosnog zaključavanja. Povežite bezbednosnu jedinicu kompatibilnu sa većinom prenosnih računara na prikazano mesto da biste sprečili pomeranje štampača.



## Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i ugrađena rešenja, uradite sledeće:

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Uredaj > **OK** > Održavanje > **OK** > Brisanje na kraju radnog veka > **OK** > Očisti sve informacije iz trajne memorije > **OK** > Da > **OK**

- 2 Izaberite Pokreni početno podešavanje ili Ostavi štampač van mreže, a zatim pritisnite **OK**.

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Uredaj > **OK** > Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki > **OK** > Vrati sve postavke > **OK**

- 2 Izaberite Da, a zatim pritisnite **OK**.

## Izjava o nepostojanosti

Štampač sadrži različite tipove memorije koje mogu da skladište postavke uređaja i mrežne postavke, kao i korisničke podatke.

Tipovi memorije	Opis
Prolazna memorija	Štampač koristi standardnu <i>radnu memoriju</i> (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampanja.
Trajna memorija	Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za čuvanje operativnog sistema, postavki uređaja i informacija o mreži.

Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

- Prekida se upotreba štampača.
- Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
- Štampač servisira neko izvan organizacije.
- Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
- Štampač se prodaje drugoj organizaciji.

# Štampanje

## Štampanje sa računara

**Napomena:** Za nalepnice, tvrdi papir i koverte, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

- 1 Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.
- 2 Izaberite štampač.
- 3 Odštampajte dokument.

### Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android™ 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

**Napomena:** Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite : > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podesite postavke.
- 4 Dodirnite .

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

**Napomene:**

- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorista, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.

2 Dodirnite  > Odštampaj.

3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.

4 Odštampajte dokument.

## Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

**Napomena:** Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Wi-Fi Direct® je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

**Napomena:** Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na štampač](#)“ na stranici 28.

1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.

2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:

- Dodirnite  > Odštampaj.
- Dodirnite  > Odštampaj.
- Dodirnite  > Odštampaj.

3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.

4 Odštampajte dokument.

## Konfigurisanje poverljivih zadataka

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja.

### 3 Konfigurišite postavke.

Koristite	Za
Maks. nevažeći PIN	Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN. <b>Napomena:</b> Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka	Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Poverljivi zadržani zadaci čuvaju se na štampaču dok ih ne oslobodite ili ručno izbrisete.
Ponovi istek zadatka	Podesite vreme isteka za ponavljajući zadatak štampe. <b>Napomena:</b> Ponavljajući zadržani zadaci čuvaju se u memoriji štampača radi ponovnog štampanja.
Istek zadatka verifikacije	Podesite vreme isteka za štampanje kopije pre štampanja preostalih kopija. <b>Napomena:</b> Zadaci verifikovanja štampaju jednu kopiju da biste proverili da li su zadovoljavajući pre nego što odštampate preostale kopije.
Istek rezervisanog zadatka	Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe. <b>Napomena:</b> Rezervisani zadržani zadaci automatski se brišu nakon štampanja.
Zahtevaj zadržavanje svih zadataka	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
Zadrži duplike dokumenata	Podesite štampač tako da štampa sve dokumente sa istim nazivom datoteke.

## Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

### Za korisnike Windows operativnih sistema

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, pa kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.
- 3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.
- 4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.
- 5 Izaberite tip zadataka štampanja (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).  
Ako izaberete **Poverljivo**, zaštite zadatak štampanja pomoću ličnog identifikacionog broja (PIN).
- 6 Kliknite na **OK ili Odštampaj**.
- 7 Oslobođite zadatak štampe na kontrolnoj tabli štampača.
  - Za poverljive zadatke štampe, izaberite:  
**Zadržani zadaci > OK >** izaberite korisničko ime **> OK > Poverljivo > OK >** unesite PIN **> OK >**  
**izaberite zadatak štampe > OK >** konfigurišite postavke **> OK > Odštampaj > OK**
  - Za druge zadatke štampe, izaberite:  
**Zadržani zadaci > OK >** izaberite korisničko ime **> OK >** izaberite zadatak štampe **> OK >**  
**konfigurišite postavke > OK > Odštampaj > OK**

## Za korisnike Macintosh operativnih sistema

### Korišćenje funkcije AirPrint

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, pa iz padajućeg menija koji prati meni Orijentacija odaberite **Štampanje pomoću PIN-a**.
- 3 Omogućite **Štampanje preko PIN-a**, a zatim unesite četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na **Odštampaj**.
- 5 Oslobođite zadatak štampe na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

**Zadržani zadaci > OK >** izaberite naziv računara > **OK > Poverljivo > OK >**unesite PIN > **OK >** izaberite zadatak štampanja > **OK > Odštampaj > OK**

### Korišćenje upravljačkog programa za štampanje

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, pa iz padajućeg menija koji prati meni Orijentacija odaberite **Odštampaj i zadrži**.
- 3 Odaberite **Poverljivo štampanje**, pa unesite četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na **Odštampaj**.
- 5 Oslobođite zadatak štampe na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:  
**Zadržani zadaci > OK >** izaberite naziv računara > **OK > Poverljivo > OK > OK >** izaberite zadatak štampanja > **OK >** unesite PIN > **OK > Odštampaj > OK**

## Štampanje liste uzorka fontova

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:  
**Postavke > OK > Izveštaji > OK > Štampa > OK > Odštampaj fontove > OK**
- 2 Izaberite uzorak fonta, a zatim pritisnite **OK**.

## Postavljanje listova separatora između kopija

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:  
**Postavke > OK > Štampa > OK > Raspored > OK > Listovi separatora > OK > Između kopija > OK**
- 2 Odštampajte dokument.

## Otkazivanje zadatka štampe

### Sa kontrolne table štampača

- 1 Na kontrolnoj tabli dvaput pritisnite  , a zatim pritisnite .
- 2 Izaberite zadatak štampanja za otkazivanje, a zatim pritisnite **OK**.

## Sa računara

- 1 U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:
  - Otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
  - Iz menija Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača.
- 2 Izaberite zadatak štampanja za otkazivanje.

## Podešavanje zatamnjenoosti tonera

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Štampanje > **OK** > Kvalitet > **OK** > Zatamnjenošć tonera > **OK**

- 2 Prilagodite postavke, a zatim pritisnite **OK**.

# Korišćenje menija štampača

## Mapa menija

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Željene postavke</a></li> <li><a href="#">Eko-režim</a></li> <li><a href="#">Obaveštenja</a></li> <li><a href="#">Upravljanje energijom</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Anonimno prikupljanje podataka</a></li> <li><a href="#">Vraćanje podrazumevanih fabričkih vrednosti</a></li> <li><a href="#">Održavanje</a></li> <li><a href="#">O ovom štampaču</a></li> </ul>
Štampanje	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Raspored</a></li> <li><a href="#">Podešavanje</a></li> <li><a href="#">Kvalitet</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">PostScript</a></li> <li><a href="#">PCL</a></li> <li><a href="#">Slika</a></li> </ul>
Papir	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguracija fioka</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Konfiguracija medija</a></li> </ul>
Mreža/portovi	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Pregled mreže</a></li> <li><a href="#">Bežično</a></li> <li><a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> <li><a href="#">Ethernet</a></li> <li><a href="#">TCP/IP</a></li> <li><a href="#">SNMP</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">IPSec</a></li> <li><a href="#">802.1x</a></li> <li><a href="#">LPD konfiguracija</a></li> <li><a href="#">HTTP/FTP postavke</a></li> <li><a href="#">USB</a></li> <li><a href="#">Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</a></li> </ul>
Bezbednost*	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Metodi prijavljivanja</a></li> <li><a href="#">Upravljanje sertifikatima</a></li> <li><a href="#">Ograničenja prijavljivanja</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Podešavanje poverljivog štampanja</a></li> <li><a href="#">Brisanje privremenih datoteka sa podacima</a></li> <li><a href="#">Razno</a></li> </ul>
Izveštaji	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Stranica sa postavkama menija</a></li> <li><a href="#">Uređaj</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Štampanje</a></li> <li><a href="#">Mreža</a></li> </ul>
<a href="#">Rešavanje problema</a>	Štampanje stranica testa kvaliteta	

\* Može da se konfiguriše samo sa Embedded Web Server-a.

## Uređaj

### Željene postavke

Stavka menija	Opis
Jezik za prikaz	Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.
Zemlja/region	Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.
Pokreni početno podešavanje Da Ne*	Pokrenite čarobnjak za podešavanje.

Napomena: Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Prikazane informacije</b> Tekst za prikaz 1 Tekst za prikaz 2	Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.
<b>Datum i vreme</b> Konfiguriši Trenutni datum i vreme Ručno podesi datum i vreme Format datuma [MM-DD-YYYY*] Format vremena [12 sati A.M./P.M.*] Vremenska zona [SAD/Kanada EST*] Network Time Protocol Omogući NTP NTP server	Konfigurišite datum i vreme na štampaču.
<b>Veličine papira</b> SAD* Metričke	Naveli mernu jedinicu za veličine papira. <b>Napomena:</b> Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.
<b>Istek vremena ekrana</b> 5–300 (60*)	Podesite vreme mirovanja u sekundama pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Eko-režim

Stavka menija	Opis
<b>Štampanje</b> Strane 1-strano* 2-strano	Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.
<b>Štampanje</b> Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
<b>Štampanje</b> Zatamnjenost tonera Svetlo Normalno* Tamno	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstrom.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

## Obaveštenja

Stavka menija	Opis
<b>Potrošni materijal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prikaži procene za potrošni materijal</li> <li>Prikaži procene*</li> <li>Nemoj da prikazuješ procene</li> </ul>	Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.
<b>Potrošni materijal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu</li> </ul>	Podesite postavke obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru.
<b>Podešavanje upozorenja za e-poštu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Podešavanje e-pošte</li> <li>Primarni SMTP mrežni prolaz</li> <li>Port primarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)</li> <li>Sekundarni SMTP mrežni prolaz</li> <li>Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)</li> <li>SMTP istek vremena (30 sekundi*)</li> <li>Adresa za odgovor</li> <li>Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor (Isključeno*)</li> <li>Koristi SSL/TLS (Onemogućeno*)</li> <li>Obavezni pouzdani sertifikat (Uključeno*)</li> <li>Potvrda identiteta SMTP servera (Nije potrebna potvrda identiteta*)</li> <li>E-poruka koju je pokrenuo uređaj (Nijedna*)</li> <li>ID korisnika uređaja</li> <li>Lozinka uređaja</li> <li>NTLM domen</li> </ul>	Konfigurišite postavke e-pošte štampača. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Serveru.
<b>Sprečavanje grešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pomoć pri zaglavljivanju</li> <li>Isključeno</li> <li>Uključeno*</li> </ul>	Podesite štampač tako da automatski proverava da li postoji zagлавljen papir.
<b>Sprečavanje grešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko nastavljanje</li> <li>Onemogućeno</li> <li>5–255 (5*)</li> </ul>	Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništiti određena stanja prisustva.
<b>Sprečavanje grešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski ponovo pokreni</li> <li>Automatsko ponovno pokretanje (Uvek ponovo pokreni*)</li> </ul>	Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.
<b>Sprečavanje grešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski ponovo pokreni</li> <li>Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja (2*)</li> </ul>	Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.
<b>Sprečavanje grešaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatski ponovo pokreni</li> <li>Prozor za automatsko ponovno pokretanje (720*)</li> </ul>	Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

Stavka menija	Opis
<b>Sprečavanje grešaka</b> Automatski ponovo pokreni Brojač automatskog ponovnog pokretanja	Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Prikaži grešku za kratak papir Automatsko brisanje* Uključeno	Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir. <b>Napomena:</b> Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.
<b>Sprečavanje grešaka</b> Zaštića stranice Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.
<b>Oporavak od zaglavljivanja sadržaja</b> Oporavak od zaglavljivanja Automatski* Isključeno Uključeno	Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

## Upravljanje energijom

Stavka menija	Opis
<b>Profil režima mirovanja</b> Štampanje iz režima mirovanja Održi aktivnost nakon štampe Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*	Podesite štampač tako da ostane u režimu spremnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanje.
<b>Istek vremena</b> Režim mirovanja 1–120 minuta (15*)	Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.
<b>Istek vremena</b> Istek vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 čas 2 časa 3 časa 6 časa 1 dan 2 dana 3 dana* 1 nedelja 2 nedelje 1 mesec	Podesite vreme do isključivanja štampača.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Istek vremena</b> Istek vremena hibernacije pri povezivanju Hibernacija Bez hibernacije*	Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok oстоји aktivna Ethernet veza.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Anonimno prikupljanje podataka

Stavka menija	Opis
<b>Dozvoli anonimno prikupljanje podataka</b> Da Ne	Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

## Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija	Opis
<b>Vrati postavke</b> Vrati sve postavke Vrati postavke štampača Vrati postavke mreže	Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača.

## Održavanje

### Meni Konfiguracija

Stavka menija	Opis
<b>USB konfiguracija</b> USB PnP 1* 2	Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarom.
<b>USB konfiguracija</b> USB brzina Puna Automatski*	Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.
<b>Konfiguracija fioka</b> Povezivanje fioka Automatski* Isključeno	Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

Stavka menija	Opis
<b>Konfiguracija fioka</b> Prikaži poruku za umetanje fioke Isključeno Samo za nepoznate veličine* Uvek	Prikažite poruku o izboru veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.
<b>Konfiguracija fioka</b> Ubacivanje A5 Kratka ivica Duga ivica*	Navedite orijentaciju za ubacivanje papira veličine A5.
<b>Konfiguracija fioka</b> Upiti za papir Automatski* MP ulagač Ručno ulaganje papira	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.
<b>Konfiguracija fioka</b> Upiti za koverte Automatski* MP ulagač Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.
<b>Konfiguracija fioka</b> Radnja za upite Upit korisniku* Nastavi Koristi trenutno	Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.
<b>Izveštaji</b> Stranica sa postavkama menija Evidencija događaja Pregled evidencije događaja	Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.
<b>Upotreba potrošnog materijala i brojači</b> Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala	Resetujte brojač stranica za potrošni materijal ili prikažite ukupni broj odštampanih stranica.
<b>Emulacije štampača</b> PS emulacija Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Vremensko ograničenje stranice (60*)	Podesite vremensko ograničenje stranice tokom emulacije.
<b>Emulacije štampača</b> Bezbednost emulatora Resetuj emulator nakon zadatka (Isključeno*)	Resetujte emulator nakon zadatka štampanja.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Emulacija štampača</b> Bezbednost emulatora Onemogući pristup porukama štampača (Uključeno*)	Onemogućite poruku o pristupu štampaču tokom emulacije.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Izoštravanje fonta 0–150 (24*)	Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekran visoke frekvencije.
<b>Konfiguracija štampanja</b> Gustina štampe Onemogućeno 1-5 (3*)	Podesite gustom tonera za štampanje dokumenata.
<b>Operacije uređaja</b> Tiki režim Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da smanjuje nivo buke tokom štampanja. <b>Napomena:</b> Omogućavanje ove postavke usporava sveukupni rad štampača.
<b>Operacije uređaja</b> Meniji table Omogući* Onemogući	Podesite štampač tako da smanjuje nivo buke tokom štampanja.
<b>Operacije uređaja</b> Bezbedni režim Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da radi u specijalnom režimu, u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcije, uprkos poznatim problemima. Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatok podešeno dvostrano štampanje. <b>Napomena:</b> Ova postavka se ne može koristiti kada fioka nije u potpunosti umetnuta ili je senzor fioke oštećen.
<b>Operacije uređaja</b> Obriši prilagođeni status	Obrišite sve prilagođene poruke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija	Opis
<b>Brisanje memorije štampača</b> Poslednje čišćenje memorije štampača Spasi sve informacije u postojanu memoriju Obriši sve postavke štampača i mreže	Obrišite sve postavke i aplikacije sačuvane u štampaču.

## O ovom štampaču

Stavka menija	Opis
Oznaka sredstva	Prikažite serijski broj štampača.
Lokacija štampača	Navedite lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.

Stavka menija	Opis
Obratite se	Personalizujte ime štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Pošalji evidenciju Otkaži Pošalji	Šaljite dijagnostičke informacije kompaniji Lexmark.

## Štampanje

### Raspored

Stavka menija	Opis
Strane 1-strano* 2-strano	Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.
Druga strana Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje. <b>Napomena:</b> U zavisnosti od izabrane opcije, štampač automatski pomera otisak na svakoj stranici kako bi zadatak bio pravilno povezan.
Prazne stranice Štampanje Nemoj štampati*	Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.
Upari Isključeno [1,1,1,2,2,2]* Uključeno [1,2,1,2,1,2]	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
Listovi separatora Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
Izvor listova separatora Fioka [x] (1*) Višenamenski ulagač	Navedite izvor papira za list separatora.
Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Redosled stranica po strani</b> Horizontalno* Obrnuto horizontalno Vertikalno Obrnuto vertikalno	Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani. <b>Napomena:</b> Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orijentacije.
<b>Orijentacija stranica po strani</b> Automatski* Položeno Uspravno	Navedite orijentaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.
<b>Ivica stranica po strani</b> Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.
<b>Kopije</b> 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.
<b>Oblast štampanja</b> Normalno* Cela stranica	Podesite oblast štampanja na listu papira.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje

Stavka menija	Opis
<b>Jezik štampača</b> PCL emulacija* PS emulacija	Podesite jezik štampača. <b>Napomena:</b> Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.
<b>Ušteda resursa</b> Isključeno* Uključeno	Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Bršu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača.</li> <li>Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.</li> </ul>
<b>Raspored štampanja svega</b> Azbučno* Prvo najnovije Prvo najstarije	Navedite redosled kada odaberete da odštampate sve zadržane i poverljive zadatke.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Kvalitet

Stavka menija	Opis
<b>Rezolucija štampanja</b> 300 tpi 600 tpi* 1200 kval. slike 2400 kval. slike	Podesite rezoluciju za tekst i slike na otiscima. <b>Napomena:</b> Rezolucija se određuje u tačkama po inču ili kvalitetu slike.
<b>Zatamnjenost tonera</b> Laki Normalno* Tamno	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstrom.
<b>Poloton</b> Normalno* Detalji	Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštريje ivice.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## PostScript

Stavka menija	Opis
<b>Odštampaj PS grešku</b> Isključeno* Uključeno	Odštampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku. <b>Napomena:</b> Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.
<b>Najmanja širina linije</b> 1–30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije. <b>Napomena:</b> Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.
<b>Režim zaključanog PS pokretanja</b> Isključeno Uključeno*	Onemogućite datoteku SysStart.
<b>Istek vremena čekanja</b> 15–65535 (40 sekundi*) Onemogućeno	Podesite štampač tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## PCL

Stavka menija	Opis
<b>Ime fonta</b> [Lista dostupnih fontova] (Courier*)	Izaberite font iz navedenog izvora.
<b>Skup simbola</b> [Lista dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)	Navedite skup simbola za svako ime fonta. <b>Napomena:</b> Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Visina</b> 0,08-100,00 (10,00*)	Navedite visinu za fiksne ili neproporcionalne fontove. <b>Napomena:</b> Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.
<b>Položaj</b> Uspravno* Položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.
<b>Linija po stranici</b> 1-255	Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampalu putem PCL® strima podataka. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija aktivira vertikalni prored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margini stranice.</li> <li>60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.</li> </ul>
<b>PCL5 najmanja širina linije</b> 1-30 (2*)	Podesite najmanju polaznu širinu linije. <b>Napomena:</b> Zadaci koji se štampaju pri 1200 tpi direktno koriste ovu vrednost.
<b>PCLXL najmanja širina linije</b> 1-30 (2*)	
<b>A4 širina</b> 198 mm* 203 mm	Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4. <b>Napomena:</b> Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.
<b>Auto CR posle LF</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red. <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
<b>Auto LF posle CR</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Dodeli MP ulagač Dodeli fioku [x] Dodeli ručni papir Dodeli ručnu kovertu	Konfigurišite štampač tako da radi sa drugim upravljačkim programom za štampu ili prilagođenom aplikacijom koja koristi drugačiji skup osnovnih zadataka za traženje željenog izvora papira. Odaberite neku od sledećih opcija: Isključeno* – Štampač koristi podrazumevane fabričke dodele izvora papira. Nijedno – Izvor papira ignoriše komandu Izaberite ulagač papira. 0-199 – Izaberite numeričku vrednost da biste dodelili prilagođenu vrednost izvoru papira.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti	Pogledajte fabričke podrazumevane vrednosti dodeljene svakom izvoru papira.
<b>Ponovo numeriši fioku</b> Vrati podrazumevano	Vratite brojove fioka na podrazumevane fabričke vrednosti.
<b>Istek vremena štampanja</b> 1-255 (90 sekundi*) Onemogućeno	Podesite štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja u sekundama.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Slika

Stavka menija	Opis
<b>Automatsko uklapanje</b>	Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku.
Uključeno Isključeno*	<b>Napomena:</b> Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku.
<b>Invertuj</b>	Invertovali dvotonske monohromatske slike.
Isključeno* Uključeno	<b>Napomena:</b> Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.
<b>Promena razmara</b>	Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu.
Pričvrsti gore levo Najbolje uklapanje* Pričvrsti u centru Uklopi širinu/visinu Uklopi visinu Uklopi širinu	<b>Napomena:</b> Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmara se automatski podešava na Najbolje uklapanje.
<b>Položaj</b>	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.
Uspravno* Položeno Obrnuto uspravno Obrnuto položeno	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Papir

### Konfiguracija fioka

Stavka menija	Opis
<b>Podrazumevani izvor</b>	Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.
Fioka [x] (1*) MP ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	<b>Napomena:</b> Opcija Višenamenski ulagač se pojavljuje samo kada je Konfiguriši MP podešeno na Kaseta.
<b>Veličina/tip papira</b>	Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.
Fioka [x] MP ulagač Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

Stavka menija	Opis
<b>Zamena za veličinu</b> Isključeno Letter/A4 Sve navedeno*	Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubaćena ni u jedan izvor.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.</li> <li>Letter/A4 štampa dokumente formata A4 na formatu Letter kada je ubačen Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada je ubačen A4.</li> <li>Sve navedeno zamenjuje Letter/A4.</li> </ul>
<b>Konfiguriši MP</b> Kaseta* Ručno Prvo	Podesite kada štampač uzima papir ubačen u višenamenski ulagač.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kada je podešeno na Kaseta, štampač tretira višenamenski ulagač kao fioku.</li> <li>Kada je podešeno na Ručno, štampač tretira višenamenski ulagač kao ručni ulagač.</li> <li>Kada je podešeno na Prvo, štampač uzima papir iz višenamenskog ulagača dok se ne isprazni, bez obzira na potrebnii izvor ili veličinu papira.</li> </ul>

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

## Konfiguracija medija

### Univerzalno podešavanje

Stavka menija	Opis
<b>Merne jedinice</b> Inči Milimetri	Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir.  <b>Napomena:</b> Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
<b>Širina uspravnog položaja</b> 3,90-14,17 inča (8,50*) 99-360 mm (216*)	Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
<b>Visina uspravnog položaja</b> 3,90-14,17 inča (14*) 99-360 mm (356*)	Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
<b>Smer ulaganja</b> Kratka ivica* Duga ivica	Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice.  <b>Napomena:</b> Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Tipovi medija

Stavka menija	Opis
Obični papir	Navedite teksturu, težinu i orientaciju ubačenog papira.
Tvrdi papir	
Reciklirani	
Nalepnice	
Za pisanje	
Koverta	
Gruba koverta	
Memorandum	
Unapred odštampani	
Papir u boji	
Svetlo	
Teški	
Grubi/pamučni papir	
Prilagođeni tip [X]	

## Mreža/portovi

### Pregled mreže

Stavka menija	Opis
Aktivni adapter	Navedite vrstu mrežne veze.
Automatski*	
Standardna mreža	
Bežično	
Status mreže	Prikažite status veze mreže štampača.
Prikaži status mreže na štampaču	Prikažite status mreže na ekranu.
Isključeno	
Uključeno*	
Brzina, dvostrano	Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.
IPv4	Prikažite IPv4 adresu.
Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
Resetuj server za štampanje	Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem.
Pokreni	<b>Napomena:</b> Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.
Istek vremena mrežnog zadatka	Podesite period pre nego što štampač otkaže mrežni zadatak štampe.
Isključeno	
Uključeno* (90 sekundi)	
Stranica banera	Odštampajte stranicu banera.
Isključeno*	
Uključeno	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Omogući mrežne veze</b> Omogući* Onemogući	Omogućite ili onemogućite sve mrežne veze.
<b>Omogući LLDP</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na štampaču.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Bežično

Stavka menija	Opis
<b>Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje</b>	Konfigurišite bežičnu vezu pomoću aplikacije Lexmark Mobile Assistant.
<b>Podesi pomoću table štampača</b> Odaberite mrežu Dodaj Wi-Fi mrežu <ul style="list-style-type: none"><li>• Ime mreže</li><li>• Režim mreže</li><li>• Režim bežične bezbednosti (Onemogućeno*)</li></ul>	Odredite na koju bežičnu mrežu se štampač povezuje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje kao <i>Podešavanje bežične veze</i> na Embedded Web Serveru.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta Pokreni PIN metod	Povežite se na bežičnu mrežu i omogućite mrežnu bezbednost. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta povezuje štampač na bežičnu mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenu.</li><li>• Pokreni PIN metod povezuje štampač na bežičnu mrežu kad se PIN kôd na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.</li></ul>
<b>Kompatibilnost</b> 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Navedite bežični standard za bežičnu mrežu.
<b>Režim bežične bezbednosti</b> Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x-RADIUS	Podesite tip bezbednosti za povezivanje štampača na bežične uređaje.
<b>WEP režim potvrde identiteta</b> Automatski* Otvori Deljeno	Podesite tip za Wireless Encryption Protocol (WEP) koji koristi štampač. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.
<b>Podesi WEP ključ</b>	Navedite WEP šifru za bezbedno bežično povezivanje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.

Stavka menija	Opis
<b>WPA2-Personal</b> AES*	Omogućite bežičnu bezbednost uz WPA2. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2-Personal.
<b>Postavi PSK</b>	Podesite lozinku za bezbedno bežično povezivanje. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal ili WPA2-Personal.
<b>WPA2/WPA-Personal</b> AES*	Omogućite bežičnu bezbednost pomoću standarda WPA2/WPA. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal.
<b>Režim šifrovanja 802.1x</b> WPA+ WPA2*	Omogućite bežičnu bezbednost pomoću standarda 802.1x. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x – Radius.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP Uključeno* Isključeno	Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). <b>Napomena:</b> DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da dinamički dodeli IP adresu i druge parametre mrežne konfiguracije svakom uređaju na mreži kako bi mogli da komuniciraju sa drugim IP mrežama.
<b>IPv4</b> Podesi statičku IP adresu IP adresa Mrežna maska Mrežni prolaz	Podesite statičku IP adresu za štampač.
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 Uključeno* Isključeno	Omogućite IPv6 na štampaču.
<b>IPv6</b> Omogući DHCPv6 Isključeno* Uključeno	Omogućite DHCPv6 na štampaču.
<b>IPv6</b> Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa Isključeno Uključeno*	Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.
<b>IPv6</b> DNS adresa	Navedite adresu DNS servera.
<b>IPv6</b> Ručno dodeljen IPv6	Dodelite IPv6 adresu. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
<b>IPv6</b> Ručno dodeljen IPV6 ruter	Dodelite IPv6 adresu rutera. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Stavka menija	Opis
<b>IPv6</b> Prefiks adrese 0–128 (64*)	Navedite prefiks adrese.
<b>IPv6</b> Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>IPv6</b> Sve IPv6 adrese rutera	Prikažite sve IPv6 adrese rutera.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Pogledajte mrežne adrese.
<b>PCL SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.
<b>PS SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.</li> <li>Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Podešavanje.</li> </ul>
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.</li> <li>Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul>

## Wi-Fi Direct

Stavka menija	Opis
<b>Omogući Wi-Fi Direct</b> Uključeno Isključeno*	Podesite štampač tako da se automatski povezuje na Wi-Fi uređaje.
<b>Wi-Fi Direct naziv</b>	Navedite naziv Wi-Fi Direct mreže.
<b>Wi-Fi Direct lozinka</b>	Podesite lozinku za potvrdu identiteta i validaciju korisnika putem Wi-Fi veze.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Prikaži lozinku na stranici podešavanja</b> Isključeno Uključeno*	Prikažite Wi-Fi Direct lozinku na stranici podešavanja mreže.
<b>Željeni broj kanala</b> 1–11 Automatski*	Podesite preporučeni kanal Wi-Fi mreže.
<b>IP adresa vlasnika grupe</b>	Navedite IP adresu vlasnika grupe.
<b>Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta</b> Isključeno* Uključeno	Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu. <b>Napomena:</b> Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## Ethernet

Stavka menija	Opis
<b>Brzina mreže</b>	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.
<b>IPv4</b> Omogući DHCP Uključeno* Isključeno	Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). <b>Napomena:</b> DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.
<b>IPv4</b> Podesi statičku IP adresu IP adresa Mrežna maska Mrežni prolaz	Podesite statičku IP adresu za štampač.
<b>IPv6</b> Omogući IPv6 Uključeno* Isključeno	Aktivirali IPv6 na štampaču.
<b>IPv6</b> Omogući DHCPv6 Isključeno* Uključeno	Aktivirali DHCPv6 na štampaču.
<b>IPv6</b> Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa Uključeno* Isključeno	Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.
<b>IPv6</b> DNS adresa	Nevedite adresu DNS servera.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>IPv6</b> Prefiks adrese 0–128 (64*)	Navedite prefiks adrese.
<b>IPv6</b> Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
<b>IPv6</b> Sve IPv6 adrese rutera	Prikažite sve IPv6 adrese rutera.
<b>Mrežna adresa</b> UAA LAA	Prikažite Media Access Control (MAC) adrese štampača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA). <b>Napomena:</b> LAA štampača možete da promenite ručno.
<b>PCL SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
<b>PS SmartSwitch</b> Uključeno* Isključeno	Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
<b>Mac Binary PS</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe.</li> <li>Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.</li> </ul>
<b>Energetski efikasni Ethernet</b> Automatski* Uključeno Isključeno	Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## TCP/IP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Podesi ime hosta</b>	Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.
<b>Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

Stavka menija	Opis
<b>Omogući automatsku IP adresu</b> Uključeno* Isključeno	IP adresa se automatski dodeljuje.
<b>DNS adresa</b>	Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.
<b>Rezervni DNS server</b>	Navedite adrese rezervnih DNS servera.
<b>Rezervni DNS server 2</b>	
<b>Rezervni DNS server 3</b>	
<b>Omogući DDNS</b> Isključeno* Uključeno	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Navedite trenutne DDNS postavke.
<b>Podrazumevani TTL</b>	
<b>Vreme osvežavanja DDNS</b>	
<b>Omogući mDNS</b> Uključeno* Isključeno	Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.
<b>WINS adresa</b>	Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).
<b>Omogući BOOTP</b> Uključeno Isključeno*	Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.
<b>MTU</b>	Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.
<b>Izvorni port za štampač</b> 1–65535 (9100*)	Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.
<b>Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj</b> Uključeno Isključeno*	Omogućite maksimalnu brzinu prenosa za štampač.
<b>Omogući TLSv1.0</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite TLSv1.0 protokol.
<b>Omogući TLSv1.1</b> Uključeno* Isključeno	Omogućite TLSv1.1 protokol.
<b>Lista SSL šifrovanja</b>	Navedite algoritme za šifrovanje koji će se koristiti za SSL ili TLS veze.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.	

## SNMP

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>SNMP verzije 1 i 2c</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Dozvoli SNMP podešavanje Isključeno Uključeno* Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* SNMP grupa	Konfigurišite Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije.
<b>SNMP verzija 3</b> Omogućeno Isključeno Uključeno* Ime konteksta Podesi akreditive za upisivanje/čitanje Korisničko ime Lozinka za potvrdu identiteta Lozinka za privatnost Podesi akreditive samo za čitanje Korisničko ime Lozinka za potvrdu identiteta Lozinka za privatnost Heš za potvrdu identiteta MD5 SHA1* Minimalni nivo potvrde identiteta Bez potvrde identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, privatnost* Algoritam privatnosti DES AES-128*	Konfigurišite SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku vrednost.

## IPSec

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući IPSec</b> Isključeno* Uključeno	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).
<b>Osnovna konfiguracija</b> Podrazumevano* Kompatibilnost Bezbedno	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
<b>DH (Diffie-Hellman) grupni predlog</b> modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Podesite IPSec šifrovanje. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DH (Diffie-Hellman) grupni predlog se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.</li> <li>• IKE SA radni vek (sati) i IPSec SA radni vek (sati) se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.</li> </ul>
<b>IKE SA radni vek (sati)</b> 1 2 4 8 24*	
<b>IPSec SA radni vek (sati)</b> 1 2 4 8* 24	
<b>Predloženi metod šifrovanja</b> 3DES AES*	Navedite metode šifrovanja i potvrde identiteta da biste se bezbedno povezali na mrežu. <b>Napomena:</b> Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
<b>Predloženi metod potvrde identiteta</b> SHA1 SHA256* SHA512	
<b>Sertifikat IPSec uređaja</b>	Navedite IPSec sertifikat. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
<b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa</b> Host [x] Adresa Ključ	Konfigurišite veze štampača sa potvrdom identiteta. <b>Napomena:</b> Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
<b>Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata</b> Host [x] Adresa[/subnet] Adresa[/subnet]	
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## 802.1x

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Aktivno Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## LPD konfiguracija

**Napomena:** Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
LPD istek vremena 0–65.535 sekundi (90*)	Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.
Početna LPD stranica Isključeno* Uključeno	Odštampajte početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatak štampe.
Završna LPD stranica Isključeno* Uključeno	Odštampajte završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. <b>Napomena:</b> Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.
Konverzija LPD znaka za početak reda Isključeno* Uključeno	Omogućite konverziju znaka za početak reda. <b>Napomena:</b> Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## HTTP/FTP postavke

Stavka menija	Opis
Omogući HTTP server Isključeno Uključeno*	Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.
Omogući HTTPS Isključeno Uključeno*	Konfigurišite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) postavke.
Nametni HTTPS veze Uključeno Isključeno*	Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući FTP/TFTP</b> Isključeno Uključeno*	Šaljite datoteke pomoću FTP protokola.
<b>Lokalni domeni</b>	Navedite imena domena za HTTP i FTP servere. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.
<b>IP adresa HTTP proksija</b>	Konfigurišite postavke HTTP i FTP servera.
<b>IP adresa FTP proksija</b>	<b>Napomena:</b> IP adresa HTTP proksija i IP adresa FTP proksija se pojavljuju samo na Embedded Web Server-u.
<b>Podrazumevani IP port za HTTP</b> 1–65535 (80*)	
<b>Sertifikat HTTPS uređaja</b>	
<b>Podrazumevani IP port za FTP</b> 1–65535 (21*)	
<b>Istek vremena za HTTP/FTP zahteve</b> 1–299 (30*)	Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.
<b>Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve</b> 1–299 (3*)	Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## USB

Stavka menija	Opis
<b>PCL SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veže to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
<b>PS SmartSwitch</b> Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veže to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. <b>Napomena:</b> Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
<b>Mac Binary PS</b> Uključeno Automatski* Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada je podešeno na Uključeno, štampač obrađuje izvore binarne PostScript zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Macintosh.</li> <li>• Kada je podešeno na Automatski, štampač obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh</li> <li>• Kada je podešeno na Isključeno, štampač filtrira PostScript zadatke štampe pomoću standardnog protokola.</li> </ul>

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Omogući USB port</b> Onemogući Omogući*	Omogućite standardni USB port.

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

Stavka menija	Opis
<b>Ograničavanje spoljnog pristupa mreži</b> Isključeno* Uključeno	Ograničite pristup mrežnim lokacijama.
<b>Adresa spoljne mreže</b>	Navedite mrežne adrese sa ograničenim pristupom.
<b>E-adresa za obaveštenja</b>	Navedite e-adresu za slanje obaveštenja o evidentiranim događajima.
<b>Učestanost slanja probnog signala</b> 1–300 (10*)	Navedite interval za slanje mrežnog upita u sekundama.
<b>Tema</b>	Unesite temu i tekst poruke za e-poruku obaveštenja.
<b>Poruka</b>	

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

## Bezbednost

### Metodi prijavljivanja

#### Javno

Stavka menija	Opis
<b>Upravljanje dozvolama</b> Pristup funkciji Pristup zadržanim zadacima Otkaži zadatke na uređaju Promeni jezik Internet Printing Protocol (IPP) Crno-belo štampanje	Upravljaljajte pristupom funkcijama štampača.

Stavka menija	Opis
<b>Upravljanje dozvolama</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Administrativni meniji</li> <li>Meni Bezbednost</li> <li>Meni Mreža/portovi</li> <li>Meni Papir</li> <li>Meni Izveštaji</li> <li>Meniji za konfigurisanje funkcija</li> <li>Meni Potrošni materijal</li> <li>Meni SE</li> <li>Meni Uredaj</li> </ul>	Upravljaljte pristupom menijima štampača.
<b>Upravljanje dozvolama</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upravljanje uređajem</li> <li>Daljinsko upravljanje</li> <li>Ažuriranja firmvera</li> <li>Uvezi/izvezi sve postavke</li> <li>Brisanje na kraju radnog veka</li> <li>Embedded Web Server – pristup</li> </ul>	Upravljaljte pristupom opcijama za upravljanje štampačem.

## Lokalni nalozi

Stavka menija	Opis
<b>Dodaj korisnika</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korisničko ime/lozinka</li> <li>Korisničko ime</li> <li>Lozinka</li> <li>PIN</li> </ul>	Kreirajte lokalne naloge za upravljanje pristupom funkcijama štampača.
<b>Upravljanje grupama/dozvolama</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dodaj grupu           <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvezi kontrole pristupa</li> <li>Pristup funkciji</li> <li>Administrativni meniji</li> <li>Upravljanje uređajem</li> </ul> </li> <li>Svi korisnici           <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvezi kontrole pristupa</li> <li>Pristup funkciji</li> <li>Administrativni meniji</li> <li>Upravljanje uređajem</li> </ul> </li> <li>Administrator           <ul style="list-style-type: none"> <li>Pristup funkciji</li> <li>Administrativni meniji</li> <li>Upravljanje uređajem</li> </ul> </li> </ul>	Upravljaljte grupnim ili korisničkim pristupom funkcijama štampača, aplikacijama i bezbednosnim postavkama.

## Upravljanje sertifikatima

Stavka menija	Stavka menija
<b>Konfiguriši podrazumevane postavke sertifikata</b>	Podesite podrazumevane vrednosti za generisane sertifikate.
Zajedničko ime Ime organizacije Ime jedinice Zemlja/region Ime pokrajine Ime grada Alternativno ime teme	
Sertifikati uređaja	Generišite, izbrišite ili pogledajte sertifikate uređaja.
Upravljam CA sertifikatima	Učitajte, izbrišite ili pogledajte Certificate Authority (CA) sertifikate.

## Ograničenja prijavljivanja

Stavka menija	Opis
<b>Neuspešna prijavljivanja</b> 1–10 (3*)	Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
<b>Vremenski okvir greške</b> 1–60 minuta (5*)	Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
<b>Vreme blokiranja</b> 1–60 minuta (5*)	Navedite trajanje blokiranja.
<b>Istek vremena veb prijavljivanja</b> 1–120 minuta (10*)	Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menija	Opis
<b>Maks. nevažeći PIN</b> 2–10 (0*)	Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrednost nula isključuje ovu postavku.</li> <li>Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.</li> </ul>
<b>Istek poverljivog zadatka</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača, vreme isteka za te zadatke štampe ne menjaju se na novu podrazumevanu vrednost.</li> <li>Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.</li> </ul>

**Napomena:** Zvezdica (\*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
<b>Ponovi istek zadatka</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.
<b>Istek zadatka verifikacije</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.
<b>Istek rezervisanog zadatka</b> Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.
<b>Zahtevaj zadržavanje svih zadataka</b> Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
<b>Zadrži duplike dokumenata</b> Isključeno* Uključeno	Dozvolite čuvanje dokumenata sa istim nazivom datoteke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Brisanje privremenih datoteka sa podacima

Stavka menija	Opis
<b>Čuva se u ugrađenoj memoriji</b> Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Razno

Stavka menija	Opis
<b>Dozvola za štampanje</b> Isključeno* Uključeno	Dozvolite korisniku da štampa.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
<b>Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje</b> Omogući pristup „Gosta“* Bez efekta	Odredite korisnički pristup štampaču. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli.</li> <li>Omogući pristup „Gosta“ svima pruža pristup svim aspektima štampača.</li> <li>Bez efekta će možda učiniti pristup štampaču nemogućim kada su zahtevane bezbednosne informacije nedostupne.</li> </ul>
<b>Minimalna dužina lozinke</b> 0–32	Odredite dužinu lozinke.
<b>Napomena:</b> Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

## Izveštaji

### Stranica sa postavkama menija

Stavka menija	Opis
<b>Stranica sa postavkama menija</b>	Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača.

### Uređaj

Stavka menija	Opis
<b>Informacije o uređaju</b>	Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.
<b>Statistika uređaja</b>	Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.
<b>Lista profila</b>	Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.
<b>Izveštaj o sredstvu</b>	Odštampajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.

### Štampanje

Stavka menija	Opis
<b>Odštampaj fontove</b> PCL fontovi PostScript fontovi	Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.

### Mreža

Stavka menija	Opis
<b>Stranica za podešavanje mreže</b>	Odštampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Wi-Fi Direct – povezani klijenti	Odštampajte stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct. <b>Napomena:</b> Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.

## Rešavanje problema

Stavka menija	Opis
Štampanje stranica testa kvaliteta	Odštampajte stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe.

## Održavanje štampača

### Provera statusa delova i potrošnog materijala

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Izveštaji > **OK** > Uredaj > **OK** > Statistika uređaja > **OK**

2 U odeljku Informacije o potrošnom materijalu na odštampanim stranicama proverite statusa delova i potrošnog materijala.

### Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Uredaj > Obaveštenja.

3 U meniju Potrošni materijal kliknite na Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu.

4 Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.

5 Primenite promene.

### Podešavanje upozorenja e-pošte

Konfigurišite štampač tako da e-poštom šalje upozorenja kada je potrošni materijal pri kraju ili kada je potrebno zameniti ili dodati papir, odnosno kada se papir zaglavi.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Uredaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja e-poštom, a zatim konfigurišite postavke.

3 Kliknite na Podešavanje lista i upozorenja za e-poštu, a zatim konfigurišite postavke.

4 Primenite promene.

## Pregledanje izveštaja

Neke izveštaje možete da pogledate sa Embedded Web Server-a. Ti izveštaji su korisni za procenu statusa štampača, mreže i potrošnog materijala.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

**Napomene:**

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Izveštaji**, a zatim kliknite na tip izveštaja koji želite da pogledate.

## Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

**Napomena:** Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

## Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

## Naručivanje kertridža sa tonerom

**Napomene:**

- Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19752.
- Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak.

**Lexmark MS331 i MS431 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje**

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Evropski ekonomski prostor	Ostatak regionala Azija–Pacifik	Latinska Amerika	Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	Australija i Novi Zeland
Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje	55B1000	55B2000	55B3000	55B4000	55B5000	55B6000
Kertridž sa tonerom za veliki učinak štampanja u okviru programa za vraćanje	55B1H00	55B2H00	55B3H00	55B4H00	55B5H00	55B6H00
Kertridž sa tonerom za veoma veliki učinak štampanja u okviru programa za vraćanje <sup>1</sup>	55B1X00	55B2X00	55B3X00	55B4X00	55B5X00	55B6X00
Kertridž sa tonerom u okviru korporativnog programa za vraćanje <sup>2</sup>	55B100E	55B200E	55B300E	55B400E	55B500E	55B600E
Kertridž sa tonerom za veliki učinak štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanje <sup>2</sup>	55B1H0E	55B2H0E	55B3H0E	55B4H0E	55B5H0E	55B6H0E
Kertridž sa tonerom za veoma veliki učinak štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanje <sup>1, 2</sup>	55B1X0E	55B2X0E	55B3X0E	55B4X0E	55B5X0E	55B6X0E

<sup>1</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark MS431.

<sup>2</sup> Dostupno je samo za štampače kojima se upravlja pod ugovorom. Kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark ili administratorom sistema da biste dobili dodatne informacije.

**Lexmark MS331 i MS431 obični kertridži sa tonerom**

Stavka	Globalno
Obični kertridž sa tonerom za veliki učinak štampanja <sup>1</sup>	55B0HA0
Obični kertridž sa tonerom za veoma veliki učinak štampanja <sup>2</sup>	55B0XA0

<sup>1</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark MS331.

<sup>2</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark MS431.

**Lexmark MS439 kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje**

Stavka	Kataloški broj
Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje	55B3X0K
Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje	55B300K

### Lexmark B3340 i B3442 kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Evropski ekonomski prostor	Ostatak regionalnog Azija-Pacifik	Latinska Amerika	Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	Australija i Novi Zeland
Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje	B341000	B342000	B343000	B344000	B345000	B346000
Kertridž sa tonerom za veliki učinak štampanja u okviru programa za vraćanje	B341H00	B342H00	B343H00	B344H00	B345H00	B346H00
Kertridž sa tonerom za veoma veliki učinak štampanja u okviru programa za vraćanje*	B341X00	B342X00	B343X00	B344X00	B345X00	B346X00

\* Podržano je samo na modelu štampača Lexmark B3442.

### Lexmark B3340 i B3442 obični kertridži sa tonerom

Stavka	Globalno
Obični kertridž sa tonerom za veliki učinak štampanja <sup>1</sup>	B340HA0
Obični kertridž sa tonerom za veoma veliki učinak štampanja <sup>2</sup>	B340XA0

<sup>1</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark B3340.  
<sup>2</sup> Podržano je samo na modelu štampača Lexmark B3442.

### Lexmark M1342 obični kertridži sa tonerom

Stavka	Evropa, Bliski istok, Afrika i Meksiko	Sjedinjene Američke Države, Kanada i Australija
Obični kertridž sa tonerom	24B7005	24B7002

### Poručivanje jedinice za izradu slika

Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može da izazove otkazivanje delova jedinice za izradu slika pre nego što se potroši toner.


Stavka	Broj dela
Obična jedinica za izradu slika	55B0ZA0

## Zamena delova i potrošnog materijala


### Zamena kertridža sa tonerom

- 1 Otvorite prednja vrata.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprecili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

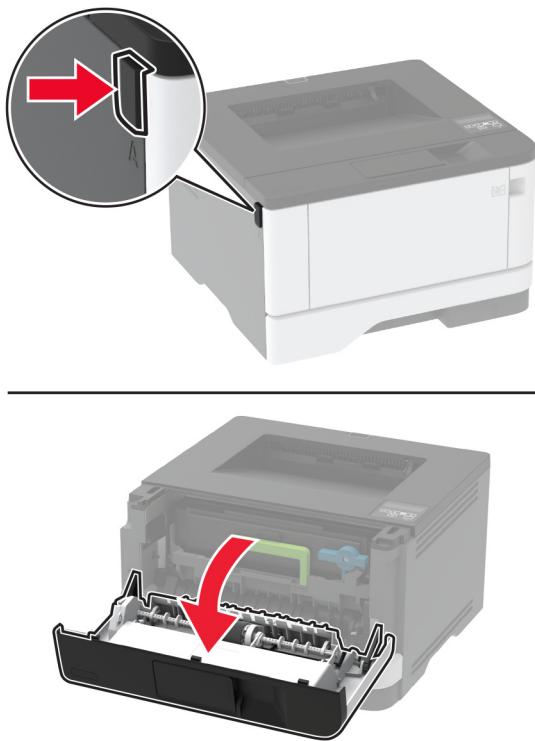


**2** Uklonite jedinicu za izradu slika.

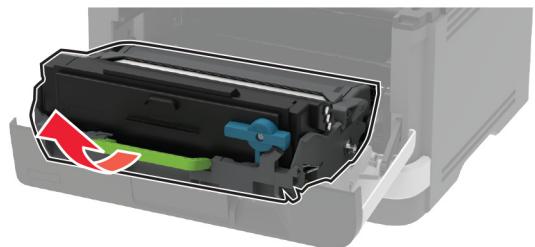


**3** Zavrnite plavu šarku, a zatim uklonite kertridž sa tonerom iz jedinice za izradu slika.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

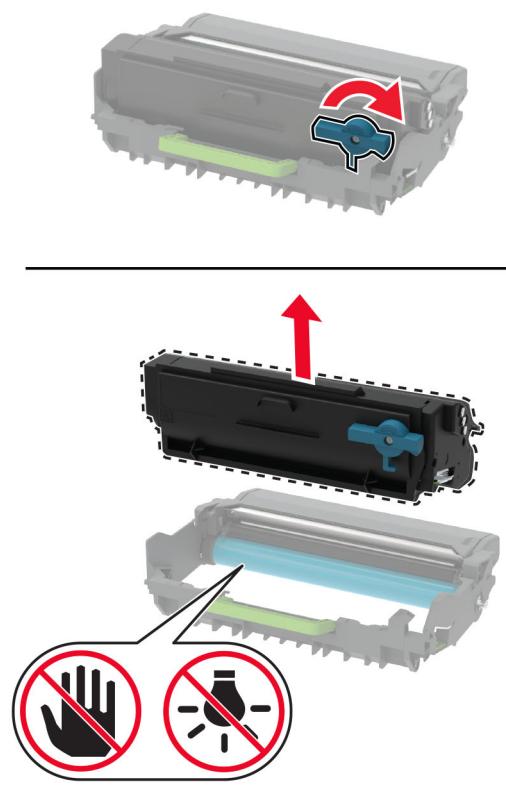


- 4 Otpakujte novi kertridž sa tonerom.
- 5 Protresite kertridž sa tonerom da biste rasporedili toner.

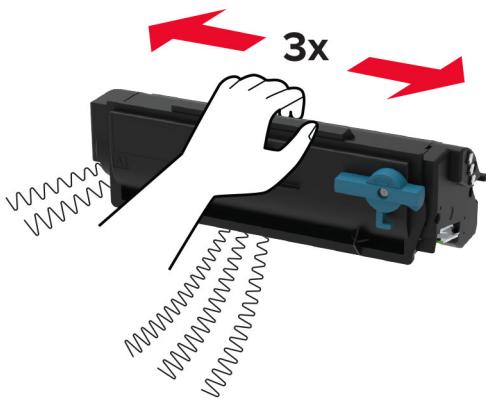

6 Umetnute novi kertridž sa tonerom u novu jedinicu za izradu slika dok ne *klikne* na mesto.

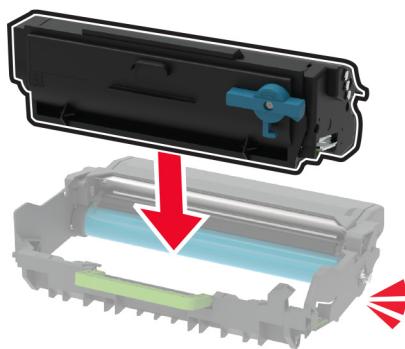

7 Umetnute jedinicu za izradu slika.

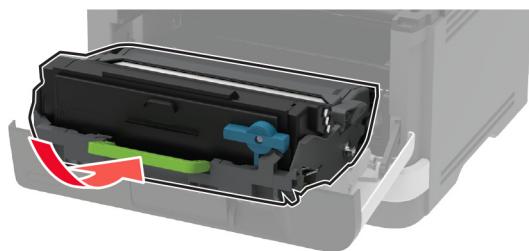


8 Zatvorite vrata.


## Zamena jedinice za izradu slika

1 Otvorite prednja vrata.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

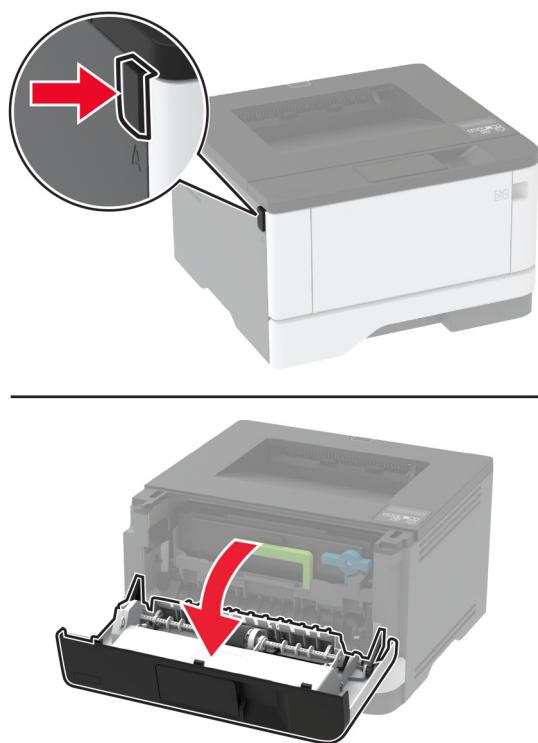

2 Uklonite iskorišćenu jedinicu za izradu slika.

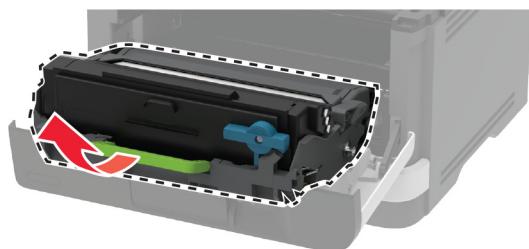


3 Zavrnite plavu šarku, a zatim uklonite kertridž sa tonerom iz upotrebljene jedinice za izradu slika.

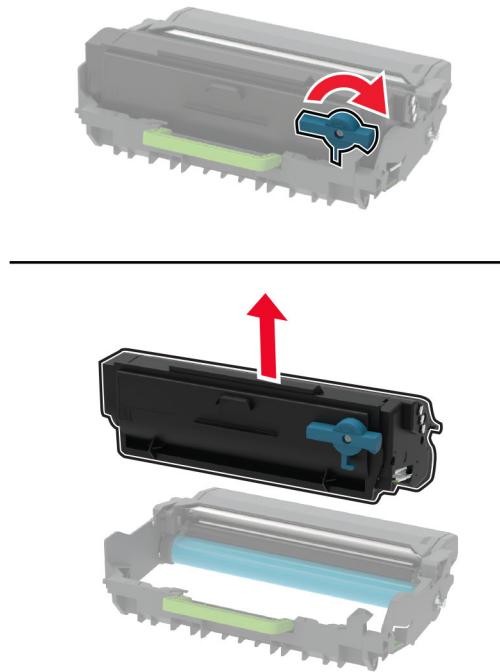


4 Otpakujte novu jedinicu za izradu slika, a zatim umetnute kertridž sa tonerom dok ne *klikne* na mesto.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

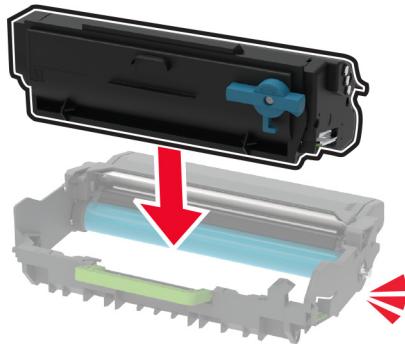


**5** Umetnute novu jedinicu za izradu slika.

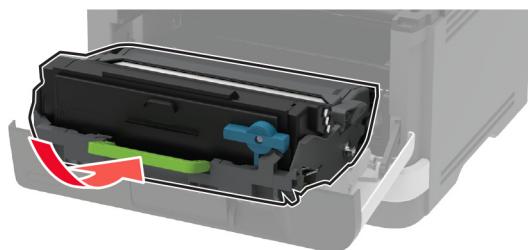

**6** Zatvorite vrata.


## Zamena fioke

**1** Uklonite iskorišćenu fioku.

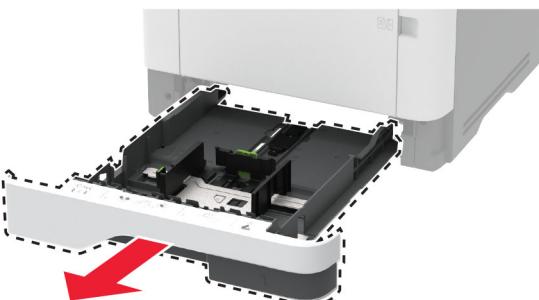

**2** Otpakujte novu fioku.

**3** Umetnute novu fioku.


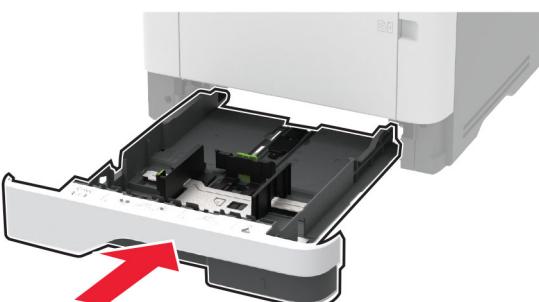


## Zamena sklopa valjka za prihvatanje


**1** Isključite štampač.

**2** Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

**3** Otvorite prednja vrata.

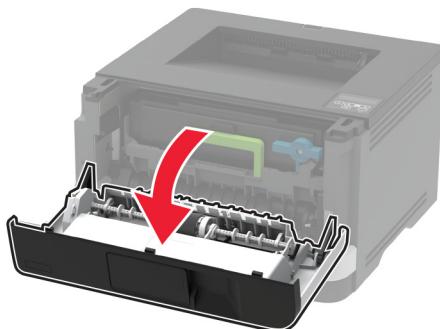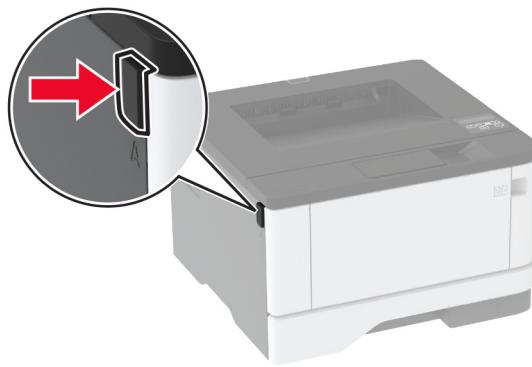


**4** Uklonite jedinicu za izradu slika.

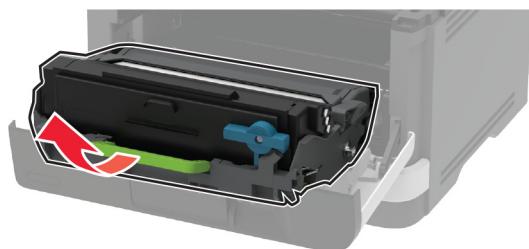


**5** Zatvorite prednja vrata.


**6** Uklonite fioku.

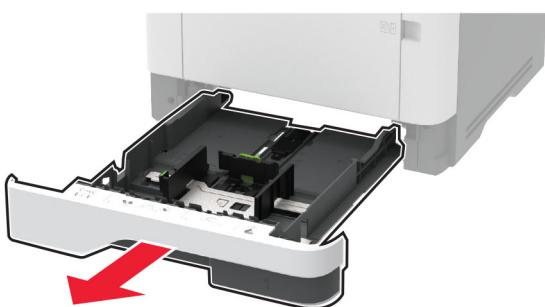

7 Položite štampač na bočnu stranu.

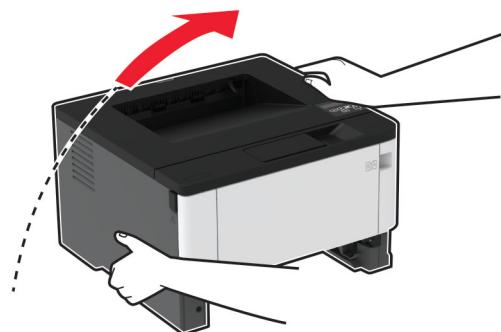



8 Uklonite iskorišćeni sklop valjka za prihvatanje.

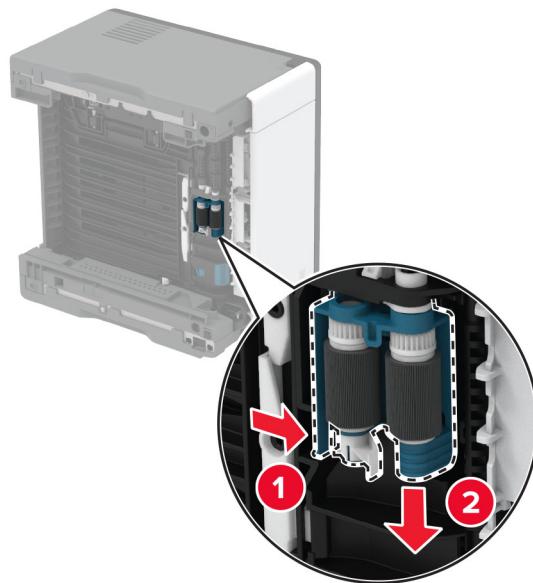

9 Otpakujte novi sklop valjka za prihvatanje.

Napomena: Da biste izbegli kontaminaciju, proverite da li su vam ruke čiste.

10 Umetnите novi sklop valjka za prihvata.

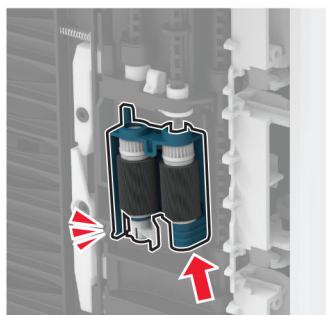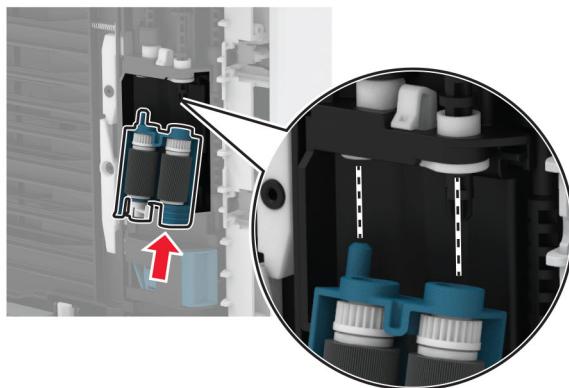

11 Vratite štampač u originalni položaj, a zatim umetnите fioku.

12 Otvorite prednja vrata.

13 Umetnите jedinicu za izradu slika.

14 Zatvorite prednja vrata.


15 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

16 Uključite štampač.

## Zamena valjka za odvajanje fioke


- 1 Uklonite fioku, a zatim uklonite upotrebljeni valjak za odvajanje.

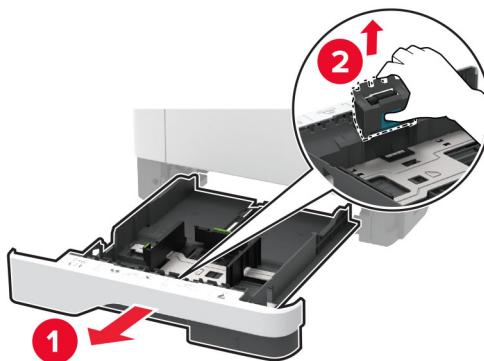


- 2 Otpakujte novi valjak separatora.

**Napomena:** Da biste izbegli kontaminaciju, proverite da li su vam ruke čiste.

- 3 Umetnute novi valjak separatora.

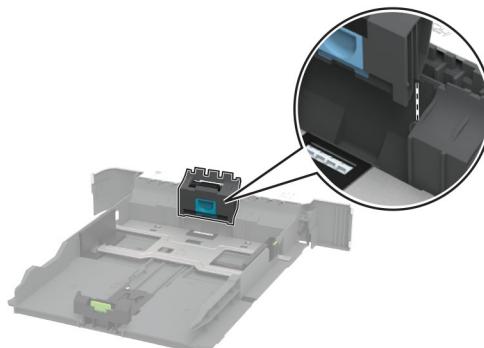

- 4 Umetnute fioku.

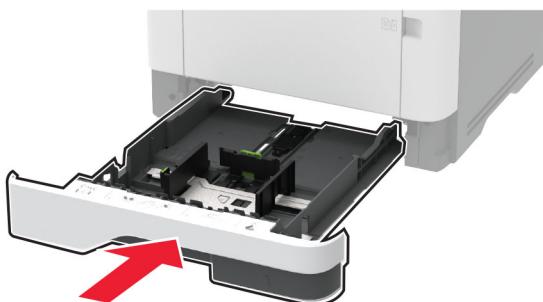

## Resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Uredaj > **OK** > Održavanje > **OK** > Meni konfiguracije > **OK** > Upotreba potrošnog materijala i brojači > **OK**

2 Izaberite brojač koji želite da resetujete.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotreбom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

## Čišćenje delova štampača

### Čišćenje štampača

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

**Napomene:**

- Obavite ovaj zadatak na svakih nekoliko meseci.
- Oštećenje štampača uzrokovoano nepravilnim rukovanjem nije pokriveno garancijom štampača.

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Uklonite papir iz standardne korpe i višenemenskog ulagača.

3 Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.

4 Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

**Napomene:**

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
- Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.

5 Povežite kabl za napajanje sa zidnom utičnicom, a zatim uključite štampač.



 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu zidnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.

### Čišćenje sklopa valjka za prihvata


1 Isključite štampač.

2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

**3** Otvorite prednja vrata.

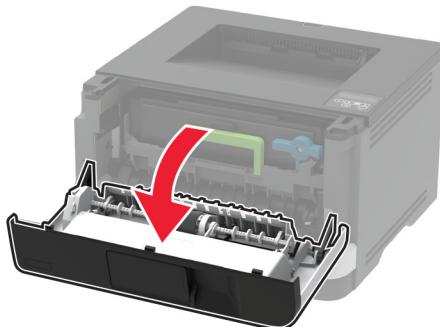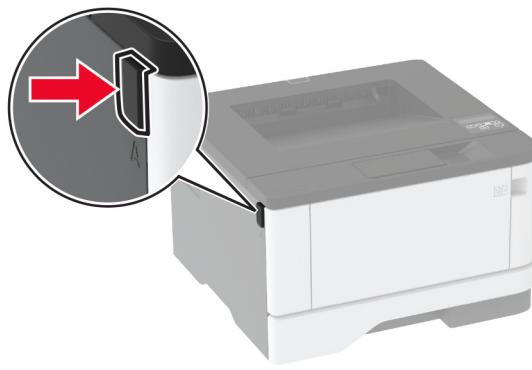


**4** Uklonite jedinicu za izradu slika.

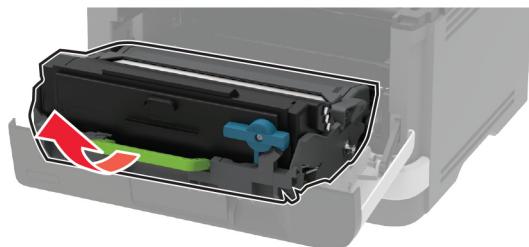


**5** Zatvorite prednja vrata.


**6** Uklonite fioku.

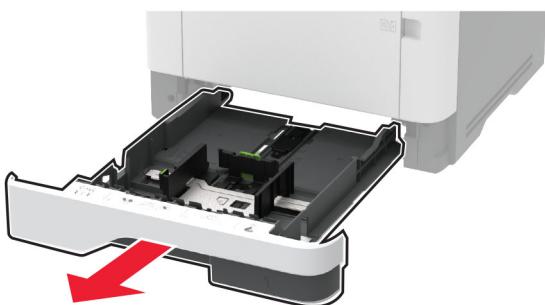

7 Položite štampač na bočnu stranu.


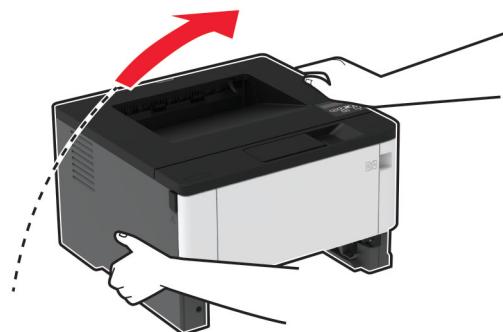


8 Uklonite sklop valjka za prihvata.

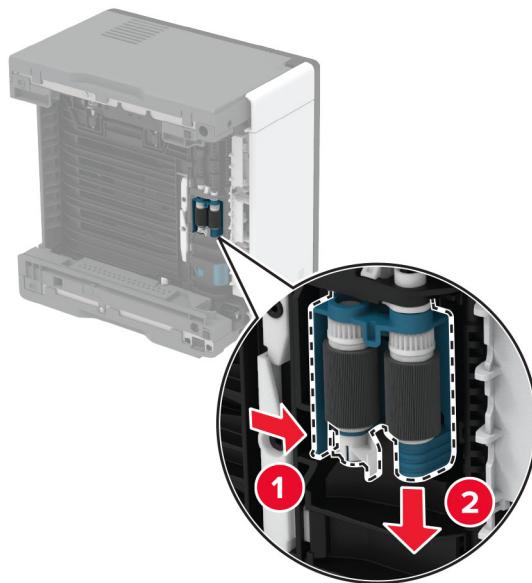

9 Nanesite izopropil alkohol na mekanu krpu koja se ne linja, pa obrišite sklop valjak za prihvata.

10 Umetnите sklop valjka za prihvatanje.

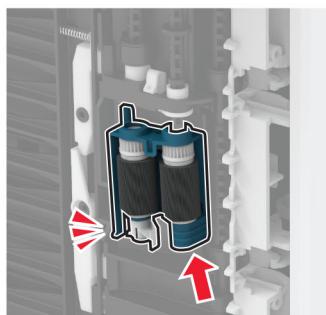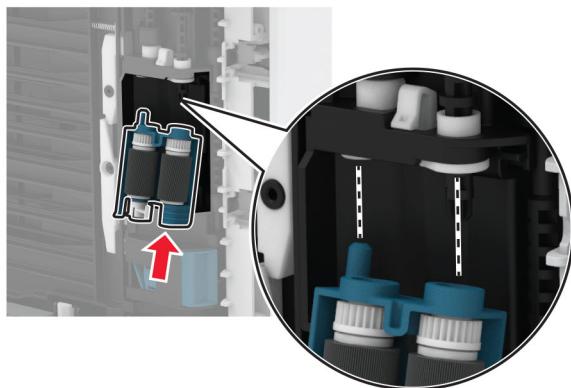

11 Vratite štampač u originalni položaj, a zatim umetnите fioku.

12 Otvorite prednja vrata.

13 Umetnите jedinicu za izradu slika.

14 Zatvorite prednja vrata.

15 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

**OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

16 Uključite štampač.

## Ušteda energije i papira

### Konfiguriranje postavki režima uštede energije

#### Režim mirovanja

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Uredaj > **OK** > Upravljanje energijom > **OK** > Isteč vremena > **OK** > Režim mirovanja > **OK**

2 Unesite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

#### Režim hibernacije

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > **OK** > Uredaj > **OK** > Upravljanje energijom > **OK** > Isteč vremena > **OK** > Isteč vremena hibernacije > **OK**

2 Izaberite količinu vremena pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.

#### Napomene:

- Pre slanja zadataka štampanja, obavezno probudite štampač iz režima hibernacije.
- Da biste aktivirali štampač iz režima hibernacije, pritisnite dugme za napajanje.
- Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.

## Ušteda potrošnog materijala

- Štampajte sa obe strane papira.

**Napomena:** Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

- Štampajte više stranica na jednom listu papira.
- Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
- Odštampajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.

## Premeštanje štampača na drugo mesto

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

**⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Izklučite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

**Napomena:** Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.


## Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: <http://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.

# Rešavanje problema

## Problemi sa kvalitetom štampe


Pronađite sliku na kojoj je prikazan problem sa kvalitetom štampe sličan vašem, a zatim kliknite na vezu ispod da biste prikazali korake za rešavanje problema.

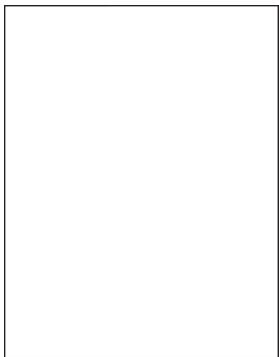

[„Prazne ili bele stranice“ na stranici 88](#)



[„Taman otisak“ na stranici 89](#)

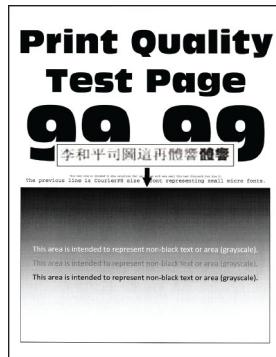


[„Fine linije se ne štampaju pravilno“ na stranici 91](#)



[„Savijen ili izgužvan papir“ na stranici 92](#)




[„Siva pozadina“ na stranici 93](#)

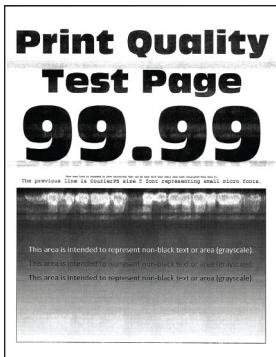

[„Svetle horizontalne trake“ na stranici 103](#)



[„Neispravne margine“ na stranici 94](#)

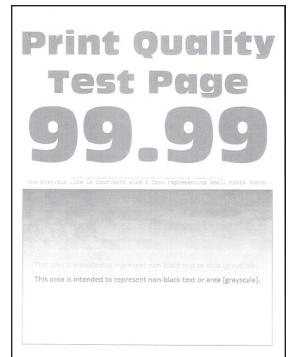

[„Svetla štampa“ na stranici 95](#)



[„Zamrljani otisak i fleke“ na stranici 97](#)




[„Papir se gužva“ na stranici 98](#)




[„Otisak je nakrivljen ili iskošen“ na stranici 99](#)



[„Ponavljajući defekti“ na stranici 109](#)

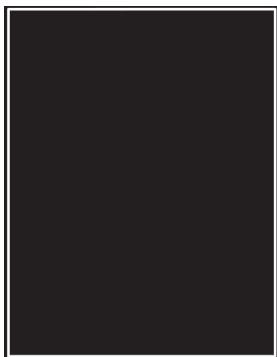

[„Potpuno crne stranice“ na stranici 100](#)

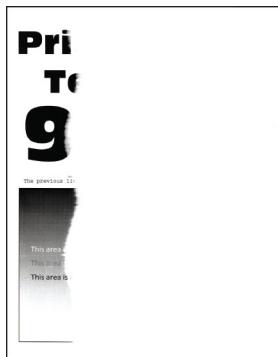


[„Isečen tekst ili slike“ na stranici 101](#)




[„Toner se lako otire“ na stranici 102](#)



[„Tamne vertikalne trake“ na stranici 106](#)

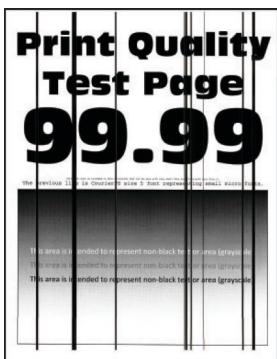

[„Tamne vertikalne linije ili pruge“ na stranici 107](#)

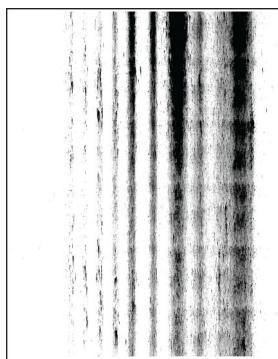

[„Tamne vertikalne linije i nepotpuni otisci“ na stranici 108](#)



[„Svetle vertikalne trake“ na stranici 104](#)




[„Vertikalne bele linije“ na stranici 105](#)

## Problemi sa štampanjem

Kvalitet štampe je loš

Prazne ili bele stranice

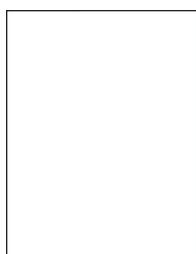

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Proverite da li je jedinica za izradu slika oštećena.</p> <p><b>Napomena:</b> Proverite da kontakt bubenja fotoprovodnika nije savijen ili postavljen na pogrešno mesto.</p> <p><b>c</b> Dobro protresite jedinicu za izradu slika da biste rasporedili toner.</p> <p><b>d</b> Umetnите jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>e</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>Zamenite kertridž sa tonerom.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p>Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Taman otisak




**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom. <b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak taman?</p>	Predđite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</li> <li><b>b</b> Smanjite zatamnjenos tonera. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenos tonera</b></li> <li><b>c</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak taman?</p>	Predđite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> </li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak taman?</p>	Predđite na korak 4.	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.  Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?	Predđite na korak 5.	Predđite na korak 6.
<b>Korak 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Zamenite papir sa teksturom običnim papirom.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak taman?</p>	Predđite na korak 6.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 6</b> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak taman?</p>	Predite na korak 7.	Problem je rešen.
<b>Korak 7</b> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak taman?</p>	Predite na korak 8.	Problem je rešen.
<b>Korak 8</b> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak taman?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Fine linije se ne štampaju pravilno



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fine linije štampaju nepravilno?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Povećajte zatamnjenos tonera.</p> <p>Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenos tonera</b></p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fine linije štampaju nepravilno?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Savijen ili izgužvan papir



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir savijen ili izgužvan?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir savijen ili izgužvan?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir savijen ili izgužvan?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Siva pozadina



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Smanjite zatamnjenos tonera.</p> <p>Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenos tonera</b></p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.


Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Ažurirajte firmver štampača. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Ažuriranje firmvera</a>“ na stranici 24.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 6.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Neispravne margine



Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Podesite vodice za papir u položaj koji odgovara stavljenom papiru.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Podesite veličinu papira. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b></li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Svetla štampa

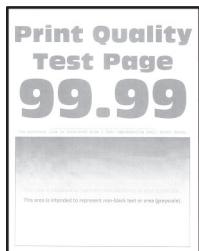

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom. <b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>b</b> Povećajte zatamnjenos tonera. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Štampanje &gt; Kvalitet &gt; Zatamnjenos tonera</b></p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 4.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>b</b> Rezoluciju podesite na <b>600 tpi</b>.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 5</b></p> <p><b>a</b> Uklonite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubarji fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Dobro protresite jedinicu za izradu slika da biste rasporedili toner.</p> <p><b>c</b> Umetnute jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>d</b> Isključite štampač, sačekajte 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p><b>e</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Pređite na korak 6.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 6</b></p> <p><b>a</b> Proverite status kertridža sa tonerom. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Uređaj &gt; Statistika uređaja</b></p> <p><b>b</b> U odeljku Informacije o potrošnom materijalu na odštampanim stranicama proverite status kertridža sa tonerom.</p> <p>Da li je kertridž sa tonerom pri kraju radnog veka?</p>	Predite na korak 7.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<p><b>Korak 7</b></p> <p><b>a</b> Zamenite kertridž sa tonerom. <b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Zamrljani otisak i fleke



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.</p> <p>Da li u štampaču ima curenja tonera?</p>	Predite na korak 3.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite status jedinice za izradu slika. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Uređaj &gt; Statistika uređaja</b></p> <p><b>b</b> U odeljku Informacije o potrošnom materijalu na odštampanim stranicama proverite status jedinice za izradu slika.</p> <p>Da li je jedinica za izradu slika pri kraju radnog veka?</p>	Predite na korak 4.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .
<p><b>Korak 4</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika. <b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Papir se gužva



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li je ubačeni papir podržan. <b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir. <b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom. <b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž. <b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Podesite vodice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.  <b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
<b>Korak 5</b> <p><b>a</b> Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.  <b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 6.	Problem je rešen.
<b>Korak 6</b> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p><b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.  Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Otisak je nakrivljen ili iskošen



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Podesite vodice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja. <b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite da li je ubaćeni papir podržan. <b>Napomena:</b> Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Za dvostrano štampanje, proverite da li je ispravno podešena veličina papira za jedinicu za dvostrano štampanje. <b>Napomena:</b> Letter, Legal, Oficio ili Folio mora da bude podešeno na Letter.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.


## Potpuno crne stranice



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa potpuno crne stranice?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa potpuno crne stranice?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p>Proverite da li je jedinica za izradu slika oštećena.</p> <p><b>Napomena:</b> Proverite da kontakt bubenja fotoprovodnika nije savijen ili postavljen na pogrešno mesto.</p> <p>Da li je jedinica za izradu slika bez oštećenja?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Predite na korak 4.
<b>Korak 4</b> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa potpuno crne stranice?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Isečen tekst ili slike

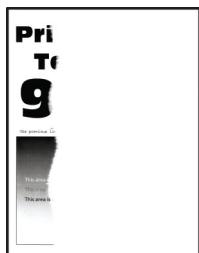

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.


## Toner se lako otire



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>• Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira.</b></li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Svetle horizontalne trake

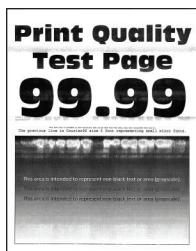

**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se svetle horizontalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se svetle horizontalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se svetle horizontalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Svetle vertikalne trake



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se svetle vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Proverite status kertridža sa tonerom. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; Izveštaji &gt; Uređaj &gt; Statistika uređaja</b></p> <p><b>b</b> U odeljku Informacije o potrošnom materijalu na odštampanim stranicama proverite status kertridža sa tonerom.</p> <p>Da li se svetle vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Zamenite kertridž sa tonerom.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se svetle vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Vertikalne bele linije



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na <b>Postavke &gt; Papir &gt; Konfiguracija fioka &gt; Veličina/tip papira</b>.</li> </ul> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Tamne vertikalne trake



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da snažno svetlo ne obasjava desnu stranu štampača i premestite štampač po potrebi.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne trake pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Tamne vertikalne linije ili pruge




**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 2</b> <p><b>a</b> Izvadite, pa vratite jedinicu za izradu slike.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slike nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slike. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <p><b>a</b> Vratite jedinicu za izradu slike.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne tamne linije ili šare pojavljuju na otiscima?</p>	Kontaktirajte <a href="#">korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

### Tamne vertikalne linije i nepotpuni otisci



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <p><b>a</b> Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slike.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Jedinicu za izradu slike nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.</p> <p><b>Upozorenje – potencijalno oštećenje:</b> Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slike. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju tamne vertikalne linije i nedostaju slike?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p>a Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako kertridž sa tonerom nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju tamne vertikalne linije i nedostaju slike?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Ponavljanjući defekti



**Napomena:** Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>Pomoću stranica testa kvaliteta štampe proverite da li je razmak između ponavljanjući defekata jednak nekoj od sledećih vrednosti:</p> <p><b>Jedinica za izradu slika</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96 mm (3,78 inča)</li> <li>• 37,7 mm (1,48 inča)</li> </ul> <p><b>Kertridž sa tonerom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,5 mm (1,71 inča)</li> <li>• 37,5 mm (1,48 inča)</li> </ul> <p><b>Valjak za prenos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 52 mm (2,05 inča)</li> </ul> <p><b>Jedinica za nanošenje tonera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,8 mm (3,14 inča)</li> <li>• 62,5 mm (2,46 inča)</li> </ul> <p>Da li razdaljina između defekata koji se ponavljaju odgovara kertridžu sa tonerom ili merenjima jedinice za izradu slika?</p>	<p>Predite na korak 2.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako defekti koji se ponavljaju odgovaraju merenjima valjka za prenos ili mehanizma za nanošenje tonera, onda se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a>.</p>	Zabeležite razmak, a zatim se obratite <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Zamenite zahvaćeni potrošni materijal.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li se ponavljajući defekti pojavljuju?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite da li je štampač uključen.</li> <li><b>b</b> Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu.</li> <li><b>c</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<b>Korak 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
<b>Korak 4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 5.
<b>Korak 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte.</li> <li><b>b</b> Odštampajte dokument.</li> </ul> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Sporo štampanje

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<b>Korak 2</b> <b>a</b> Uverite se da štampač nije podešen na Tih režim. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > <b>OK</b> > Uredaj > <b>OK</b> > Održavanje > <b>OK</b> > Meni Konfiguracija > <b>OK</b> > Operacije uređaja > <b>OK</b> > Tih režim > <b>OK</b> <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<b>Korak 3</b> <b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. <b>b</b> Rezoluciju podesite na <b>600 tpi</b> . <b>c</b> Odštampajte dokument.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<b>Korak 4</b> <b>a</b> Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > <b>OK</b> > Štampa > <b>OK</b> > Kvalitet > <b>OK</b> > Rezolucija štampe > <b>OK</b> <b>b</b> Rezoluciju podesite na <b>600 tpi</b> . <b>c</b> Odštampajte dokument.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
<b>Korak 5</b> <b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.</li> <li>Na težem papiru se sporije štampa.</li> <li>Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa.</li> </ul> <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li štampač štampa sporo?	Predite na korak 6.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 6</b> <b>a</b> Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; OK &gt; Papir &gt; OK &gt; Konfiguracija medija &gt; OK &gt; Tipovi medija &gt; OK</b> <b>Napomena:</b> Na papirima grube teksture i veće težine može sporije da se štampa. <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li štampač štampa sporo?	Pređite na korak 7.	Problem je rešen.
<b>Korak 7</b> Uklonite zadržane zadatke.  Da li štampač štampa sporo?	Pređite na korak 8.	Problem je rešen.
<b>Korak 8</b> <b>a</b> Uverite se da se štampač nije pregreva. <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sačakajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja.</li> <li>Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku „Izbor lokacije za štampač“ na stranici 17.</li> </ul> <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li štampač štampa sporo?	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <b>a</b> Proverite da li stampate na odgovarajućem papiru. <b>b</b> Odštampajte dokument.  Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?	Pređite na korak 2.	Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p><b>a</b> U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p><b>Napomena:</b> Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</p> <p style="padding-left: 2em;">Postavke &gt; <b>OK</b> &gt; Papir &gt; <b>OK</b> &gt; Konfiguracija fioka &gt; <b>OK</b> &gt; Veličina/tip papira &gt; <b>OK</b></p> <p><b>b</b> Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.</p> <p><b>c</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Proverite da li su fioke povezane. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Povezivanje fioka</a>“ na <a href="#">stranici 22</a>.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p><b>a</b> Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci.</p> <p><b>Napomena:</b> Ako dokumenti nisu navedeni, odštampajte dokumente pomoću opcija Odštampaj i zadrži.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokumente.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izbrišite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.</li> <li>Za PDF datoteke, kreirajte novu datoteku, a zatim odštampajte dokumente.</li> </ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b> Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplike.</p> <p><b>Za korisnike Windows-a</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Otvorite dijalog Željene postavke štampanja.</li> <li>b Na kartici Štampanje i zadržavanje kliknite na <b>Koristi štampanje i zadržavanje</b>, a zatim kliknite na <b>Čuvaj duplike dokumenata</b>.</li> <li>c U odeljku Poverljivo štampanje unesite PIN.</li> <li>d Odštampajte dokumente.</li> </ul> <p><b>Za korisnike Macintosh-a</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak.</li> <li>b Pošaljite zadatak pojedinačno.</li> </ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
<p><b>Korak 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača.</li> <li>b Odštampajte dokumente.</li> </ul> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Štampač ne reaguje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b> Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.</p> <p><b>OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:</b> Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznaće i uzemljenja, u blizini proizvoda.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b> Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik.</p> <p>Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?</p>	Uključite prekidač ili resetujte spojnik.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b> Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>Da li je štampač uključen?</p>	Predite na korak 4.	Uključite štampač.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 4</b> Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije.  Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?	Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.	Predite na korak 5.
<b>Korak 5</b> Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke.  Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?	Predite na korak 6.	Umetnите kablove u ispravne portove.
<b>Korak 6</b> Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite.  Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom.  Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 7.
<b>Korak 7</b> Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje.  Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 8.
<b>Korak 8</b> Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.  Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi sa mrežnom vezom

### Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Proverite da li je štampač uključen.  Da li je štampač uključen?	Predite na korak 2.	Uključite štampač.
<b>Korak 2</b> Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.  <b>Napomene:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Saznajte IP adresu na početnom ekranu.</li> <li>IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.</li> </ul> Da li je IP adresa štampača ispravna?	Predite na korak 3.	Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 3</b> Proverite da li koristite podržani pregledač: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer verzija 11 ili novija</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari verzija 6 ili novija</li> <li>• Google Chrome™ verzija 32 ili novija</li> <li>• Mozilla Firefox verzija 24 ili novija</li> </ul> Da li je vaš pregledač podržan?	Predite na korak 4.	Instalirajte podržani pregledač.
<b>Korak 4</b> Proverite da li mrežna veza radi.  Da li mrežna veza radi?	Predite na korak 5.	Obratite se administratoru.
<b>Korak 5</b> Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.  Da li su kablovske veze bezbedne?	Predite na korak 6.	Proverite kablovske veze.
<b>Korak 6</b> Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.  Da li su veb proksi serveri onemogućeni?	Predite na korak 7.	Obratite se administratoru.
<b>Korak 7</b> Pristupite Embedded Web Server-u.  Da li se Embedded Web Server otvorio?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Nije moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; OK &gt; Mreža/portovi &gt; OK &gt; Pregled mreže &gt; OK &gt;</b> <b>Aktivni adapter &gt; OK &gt; Automatski &gt; OK</b>  Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<b>Korak 2</b> Proverite da li je odabrana ispravna Wi-Fi mreža. <b>Napomena:</b> Neki ruteri možda dele podrazumevani SSID.  Da li se povezujete na ispravnu Wi-Fi mrežu?	Predite na korak 4.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 3</b> Povežite se na ispravnu Wi-Fi mrežu. Više informacija potražite u odeljku „ <a href="#">Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu</a> “ na stranici 25.  Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
<b>Korak 4</b> Proverite režim bežične bezbednosti. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; OK &gt; Mreža/portovi &gt; OK &gt; Bežično &gt; OK &gt; Režim bežične bezbednosti &gt; OK</b>  Da li je odabran ispravan režim bežične bezbednosti?	Predite na korak 6.	Predite na korak 5.
<b>Korak 5</b> Odaberite ispravan režim bežične bezbednosti.  Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?	Problem je rešen.	Predite na korak 6.
<b>Korak 6</b> Proverite da li ste uneli ispravnu lozinku za mrežu. <b>Napomena:</b> Obratite pažnju na razmake, brojeve i velika slova u lozinci.  Da li je moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu?	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Problemi sa potrošnim materijalom

### Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

- Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
- Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.

### Regioni štampača i kertridža sa tonerom

Region	Numerički kôd
Globalni ili nedefinisan region	0
Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)	1
Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska	2
Azija i Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	5
Australija, Novi Zeland	6

Region	Numerički kôd
Nevažeći region	9

**Napomena:** Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža sa tonerom, odštampajte stranice testa kvaliteta. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Rešavanje problem > Štampanje stranica testa kvaliteta.**

## Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili povezane komponente.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovanoo upotrebo potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatili sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, istovremeno pritisnite **X** i **OK** i zadržite 15 sekundi

Ako ne želite da prihvate ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark](#)“ na stranici 68.

Ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete **X** i **OK** i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

 > Uredaj > **OK** > Održavanje > **OK** > Meni konfiguracije > **OK** > Upotreba potrošnog materijala i brojači > **OK**

2 Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete, a zatim izaberite **OK**.

3 Pročitajte poruku upozorenja, a zatim izaberite **Nastavi > OK**.

4 Da biste obrisali poruku, istovremeno pritisnite **X** i **OK** i zadržite 15 sekundi da biste obrisali poruku.


**Napomena:** Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.

# Uklanjanje zaglavljivanja

## Izbegavanje zaglavljivanja

### Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

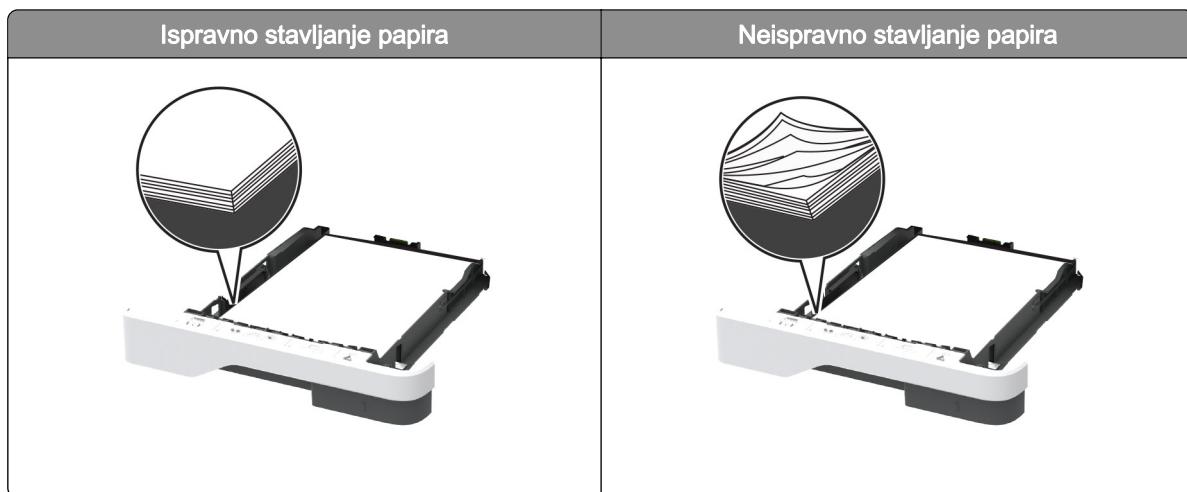

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.
- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.




- Proverite da li su vođice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

### Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.

- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

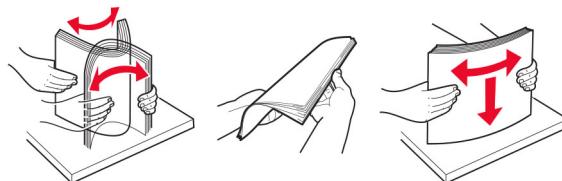


- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

## Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

### Napomene:

- Kada je Pomoć pri zaglavljivanju podešena na vrednost Uključeno, štampač prazni prazne papire ili stranice koje su delimično odštampane nakon uklanjanja zaglavljene stranice. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na Uključeno ili Automatski, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.

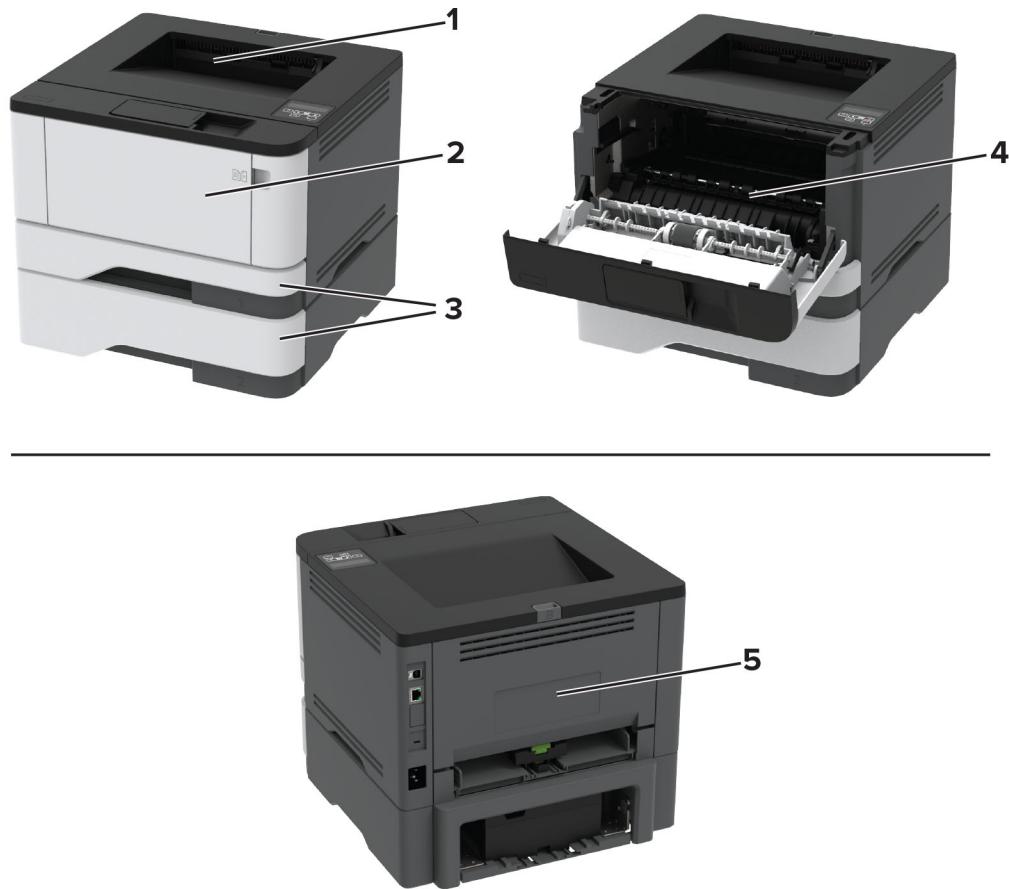

	Mesta zaglavljivanja
1	Standardna polica
2	Višenamenski ulagač
3	Fioke
4	Jedinica za dvostrano štampanje
5	Zadnja vrata

## Zaglavljen papir u standardnoj korpi

Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



## Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

- 1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.





- 2 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

- 3 Zatvorite višenamenski ulagač.
- 4 Otvorite prednja vrata.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

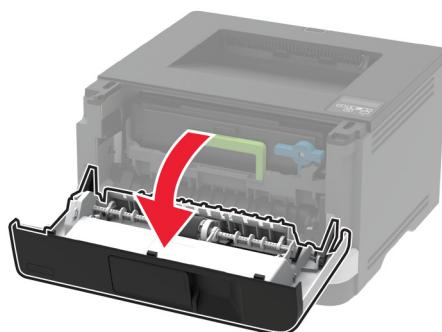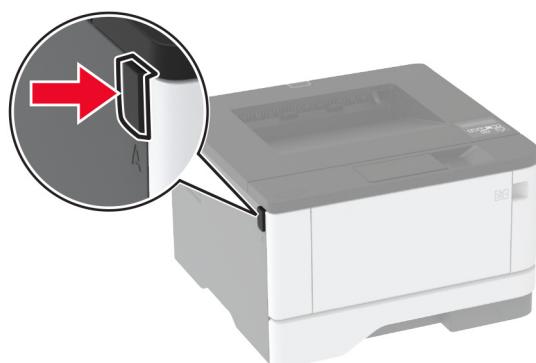

5 Uklonite jedinicu za izradu slika.



**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.



**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.




**6** Uklonite zaglavljeni papir.

**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

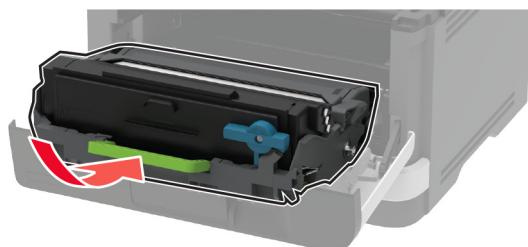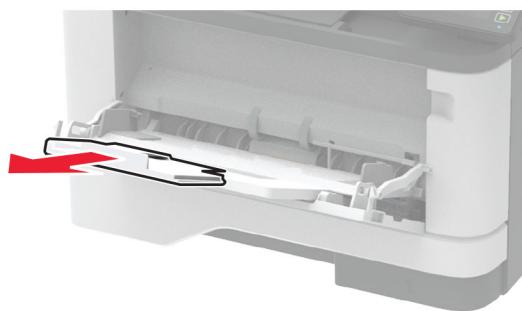**7** Umetnите jedinicu za izradu slika.**8** Zatvorite vrata.**9** Otvorite višenamenski ulagač.

10 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

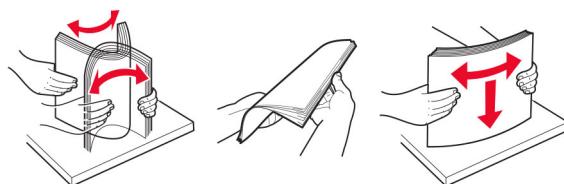

11 Ponovo ubacite papir.





## Zaglavljen papir u fiokama

1 Uklonite fioku.



2 Otvorite prednja vrata.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

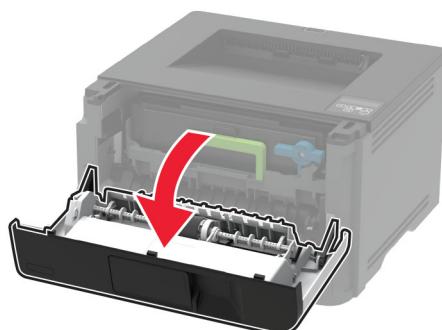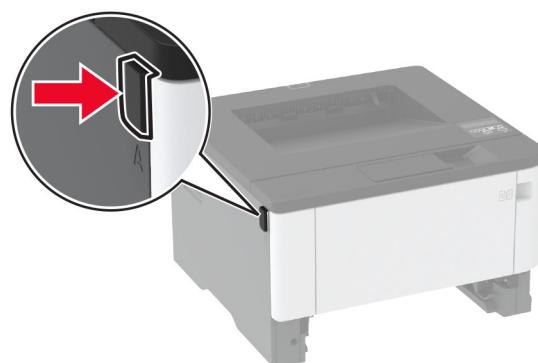

3 Uklonite jedinicu za izradu slika.



**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.


**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.



**4** Uklonite zaglavljeni papir.

**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

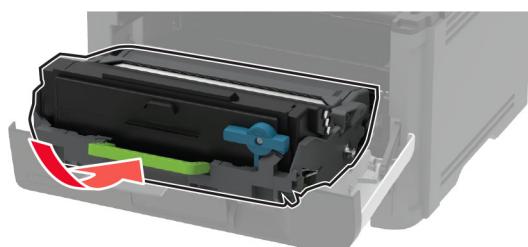**5** Umetnите jedinicu za izradu slika.**6** Zatvorite prednja vrata, a zatim umetnите fioku.**7** Otvorite zadnja vrata.

**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**8** Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.


**9** Zatvorite zadnja vrata.

**10** Uklonite opcionalnu fioku.



**11** Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.


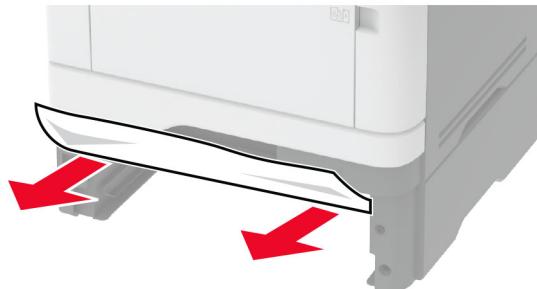


**12** Umetnите fioku.


## Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje

**1** Otvorite prednja vrata.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

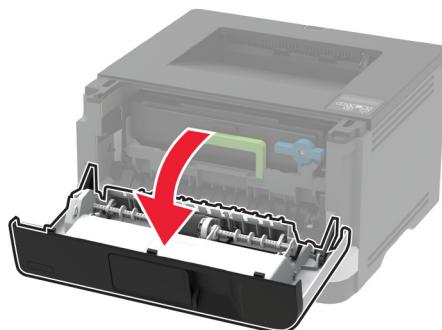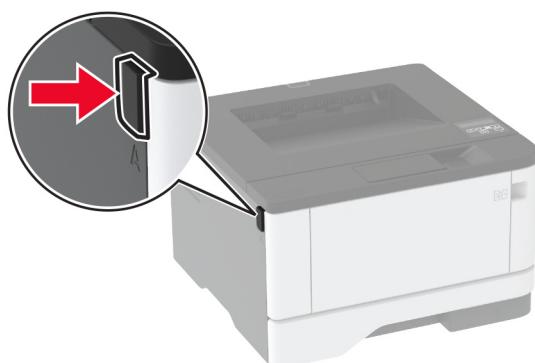

2 Uklonite jedinicu za izradu slika.

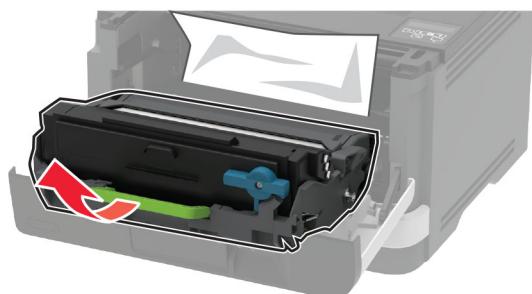

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.



**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.




**3 Uklonite zaglavljeni papir.**

**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

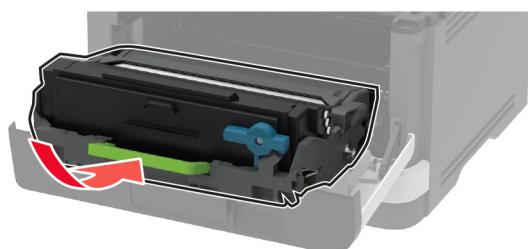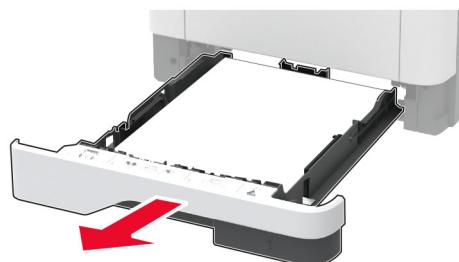
**4 Umetnите jedinicu za izradu slika.****5 Zatvorite vrata.****6 Uklonite fioku.**

7 Pritisnite šarku jedinice za dvostrano štampanje da biste otvorili jedinicu za dvostrano štampanje.

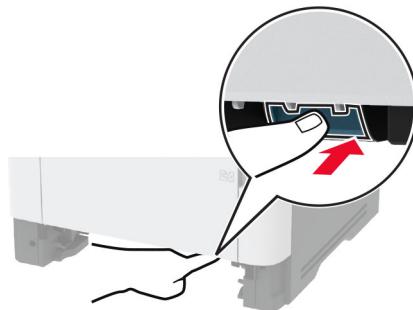

8 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

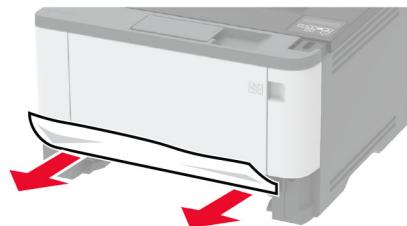


9 Zatvorite jedinicu za dvostrano štampanje.

10 Umetnите fioku.


## Zaglavljjen papir iza zadnjih vrata

1 Otvorite prednja vrata.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača.

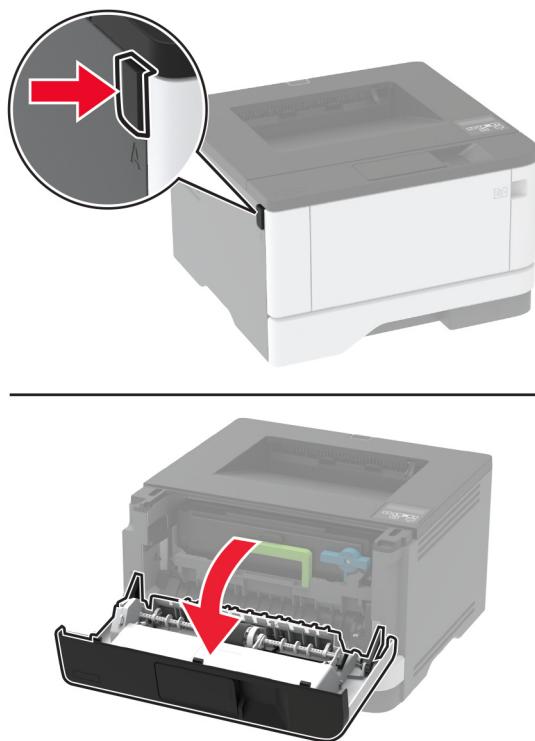

2 Uklonite jedinicu za izradu slika.

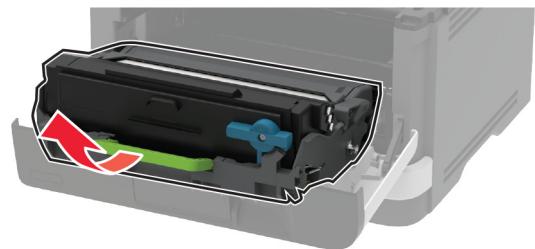

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

**Upozorenje – potencijalno oštećenje:** Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.



3 Otvorite zadnja vrata.




**OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.




#### 4 Uklonite zaglavljeni papir.

**Napomena:** Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

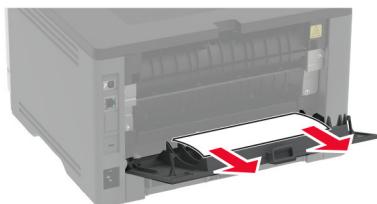

#### 5 Zatvorite zadnja vrata.

#### 6 Umetnute jedinicu za izradu slika.

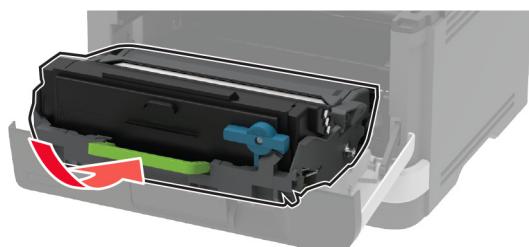

#### 7 Zatvorite prednja vrata.

## Problemi sa uvlačenjem papira

### Koverta se zalepi prilikom štampanja

Radnja	Da	Ne
<b>Korak 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju. <b>Napomena:</b> Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.</li> <li><b>b</b> Pošaljite zadatak štampe.</li> </ul>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?		

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p>a Proverite da li je tip papira podešen na Koverta. Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; OK &gt; Papir &gt; OK &gt; Konfiguracija fioka &gt; OK &gt; Veličina/tip papira &gt; OK</b></p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Štampanje sa uparivanjem ne radi

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: <b>Postavke &gt; OK &gt; Štampa &gt; OK &gt; Raspored &gt; OK &gt; Uparivanje &gt; OK</b></p> <p>b Podesite Uparivanje na <b>Uključeno [1,2,1,2,1,2]</b>, a zatim pritisnite <b>OK</b>.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>a U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite <b>Uparivanje</b>.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>a Smanjite broj stranica za štampanje.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Povezivanje fioke ne radi

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>a Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa.</p> <p>b Proverite da li su vodice papira ispravno pozicionirane.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 2</b></p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke:</p> <p style="padding-left: 20px;">Postavke &gt; <b>OK</b> &gt; Papir &gt; <b>OK</b> &gt; Konfiguracija fioka &gt; <b>OK</b> &gt; Veličina/tip papira &gt; <b>OK</b></p> <p>b Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p><b>Korak 3</b></p> <p>a Uverite se da je opcija Povezivanje fioka podešena na Automatski. Više informacija potražite u odeljku „<a href="#">Povezivanje fioka</a>“ na stranici 22.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Papir se često zaglavljuje

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 1</b></p> <p>a Uklonite fioku.</p> <p>b Proverite da li je papir ispravno stavljen.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uverite se da su vodice papira ispravno pozicionirane.</li> <li>• Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom.</li> <li>• Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa.</li> </ul> <p>c Umetnите fioku.</p> <p>d Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p><b>Korak 2</b></p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke:</p> <p style="padding-left: 20px;">Postavke &gt; <b>OK</b> &gt; Papir &gt; <b>OK</b> &gt; Konfiguracija fioka &gt; <b>OK</b> &gt; Veličina/tip papira &gt; <b>OK</b></p> <p>b Podesite ispravnu veličinu i tip papira.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p><b>Korak 3</b></p> <p><b>a</b> Stavite papir iz novog pakovanja.  <b>Napomena:</b> Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti.  Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p><b>b</b> Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .	Problem je rešen.

## Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

Radnja	Da	Ne
<p>1 Sa kontrolne table dođite do stavke:  <b>Postavke &gt; OK &gt; Uređaj &gt; OK &gt; Obaveštenja &gt; OK &gt; Oporavak od zaglavljenja sadržaja &gt; OK</b></p> <p>2 U meniju Oporavak od zaglavljivanja izaberite <b>Uključeno</b> ili <b>Automatski</b>, a zatim pritisnite <b>OK</b>.</p> <p>Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?</p>	Problem je rešen.	Obratite se <a href="#">službi za korisničku podršku</a> .

## Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

- Problem sa štampačem
- Poruka o grešci
- Tip modela i serijski broj štampača

Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com> da biste dobili podršku putem e-pošte ili časkanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regione posetite <http://support.lexmark.com>.

# Reciklaža i odlaganje

## Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

**Napomena:** Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

## Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle), a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

# Obaveštenja

## Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Štampači Lexmark B3340dw; Lexmark B3442dw; Lexmark M1342, Lexmark MS331dn; Lexmark MS431dn, Lexmark MS431dw; Lexmark MS439dn

Tip mašine:

4601

Modeli:

230, 280, 4a0, 480, 489

## Obaveštenje o verziji

mart 2021.

**Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2020. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

## Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Android, Google Play i Google Chrome su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Oznaka reči Mopria® je registrovani i/ili neregistrovani zaštićeni žig kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznae PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® su registrovani zaštitni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

## Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD: \NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

## Nivoi emisije buke


Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

**Napomena:** Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA	
Štampanje	Jednostrano: 53 Dvostrano: 50
Spreman	14

Vrednosti podležu promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za aktuelne vrednosti.

## Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)

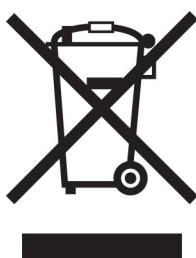

WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

## Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.

## EU direktiva o baterijama

Ovaj proizvod može da sadrži okruglu punjivu litijumsku bateriju. Ovaj proizvod je usklađen sa EU direktivom 2006/66/EZ, kao i sa ispravkama u vidu direktiva 2008/12/EZ, 2008/103/EZ, i 2013/56/EU.


## Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

- 1 Idite na lokaciju [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

## Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet



Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadatka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

## ENERGY STAR

Bilo koji proizvod Lexmark sa ENERGY STAR® emblemom na proizvodu ili početnom ekranu usklađen je sa zahtevima ENERGY STAR Agencije za zaštitu okoline (EPA) od datuma proizvodnje.



## Informacije o temperaturi

Radna temperatura okruženja	10 do 32,2°C (50 do 90°F)
Temperatura za transport	-40 do 40°C (-40 do 104°F)
Temperatura i relativna vlažnost za odlaganje	-40 do 40°C (-40 do 104°F) 8 do 80% RV

## Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja. Štampač ima sklop glave za štampanje koja ne može da se servisira i sadrži laser sledećih specifikacija:

Klasa: IIIb (3b) AlGaInP

Nominalna izlazna snaga (milivati): 25

Talasna dužina (nanometri): 775–800

## Potrošnja energije

### Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

**Napomena:** Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

Režim	Opis	Potrošnja energije (u vatima)
Štampanje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa.	Jednostrano: 550 (B3340, MS331); 570 (B3442, M1342, MS431, MS439) Dvostrano: 300 (B3340, MS331); 305 (B3442, M1342, MS431, MS439)
Kopiranje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.	nije primenljivo
Skeniranje	Proizvod skenira papirne dokumente.	nije primenljivo
Spreman	Proizvod čeka na zadatak štampe.	5,5 (B3340, MS331), 4,9 (B3442, M1342, MS431, MS439)
Režim mirovanja	Proizvod je u režimu uštede energije visokog nivoa.	0,9
Hibernacija	Proizvod je u režimu uštede energije niskog nivoa.	0,1
Isključeno	Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen.	0,1

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) za trenutne vrednosti.

## Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim *režim mirovanja*. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazvanog *Istek vremena za režim mirovanja*.

Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je: 15

Korišćenjem menija za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta. Ako je brzina štampe manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podešite istek vremena do 60 minuta. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

## Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim *režim hibernacije*. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- korišćenjem isteka vremena hibernacije
- korišćenjem planiranih režima napajanja

Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima 3 dana

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

## Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

## Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

## Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni da li imate bežični model, posetite <http://support.lexmark.com>.

## Obaveštenje o modularnim komponentama

Bežični modeli sadrže sledeću modularnu komponentu:

Regulatorni tip/broj modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Da biste utvrdili koje modularne komponente su instalirane u određenom proizvodu, pogledajte nalepnice na proizvodu.

## Izloženost radiofrekventnom zračenju

Izlazna snaga zračenja ovog uređaja je daleko ispod ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija. Neophodno je održavati rastojanje od najmanje 20 cm (8 inča) između antene i bilo kog lica da bi ovaj uređaj ispunjavao zahteve za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija.

## Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktive Saveta EZ 2014/53/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa radio opremom.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švajcarska. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Na usklađenost ukazuje CE oznaka:



### Izjava EU-a i drugih zemalja o radnim frekventnim opsezima radio-predajnika i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radio proizvod emituje u opsegu od 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz) u EU. Maksimalna EIRP izlazna snaga predajnika, uključujući pojačanje antene, je  $\leq 20$  dBm.

### Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktiva Saveta EZ 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU kako je izmenjeno prema (EU) 2015/863 za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa elektromagnetskom kompatibilnošću, bezbednošću električne opreme dizajnirane za upotrebu u određenim granicama napona, ekološki prihvatljivim dizajnom proizvoda u vezi sa energijom, kao i sa ograničenjima upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik za EEA/EU: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Uvoznik za EEA/EU: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève, Švajcarska. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ovaj proizvod zadovoljava ograničenja za klasu B iz standarda EN 55032 i bezbednosne zahteve iz standarda EN 62368-1.

# Indeks

## A

AirPrint  
korišćenje 33  
ažuriranje firmvera 24

## B

bele linije 105  
bele stranice 88  
bezbednosne informacije 6, 7  
bezbednosni otvor  
lociranje 30  
bežična mreža  
povezivanje štampača 25  
Wi-Fi Protected Setup 26  
bežično umrežavanje 25  
brisanje memorije štampača 30  
brojač upotrebe potrošnog  
materijala  
resetovanje 81, 118

## Č

čišćenje  
spoljašnjost štampača 81  
unutrašnjost štampača 81  
čišćenje sklopa valjka za  
prihvata 81  
čišćenje štampača 81

## D

deaktiviranje Wi-Fi mreže 29  
delovi i potrošni materijal  
status, provera 67  
dodavanje hardverskih opcija  
upravljački program za  
štampanje 25  
dodavanje internih opcija  
upravljački program za  
štampanje 25  
dodavanje štampača na  
računar 23  
dokumenti, štampanje  
sa mobilnog uređaja 32  
sa računara 32

## E

ekološke postavke 85  
Ethernet priključak 18

## F

FCC obaveštenja 143  
fine linije se ne štampaju  
pravilno 91  
fioke  
instaliranje 18  
povezivanje 22  
prekidanje veze 22  
učitavanje 19  
zamena 76  
firmver, ažuriranje 24

## H

hardverske opcije  
fioke 18  
hardverske opcije, dodavanje  
upravljački program za  
štampanje 25

## I

indikator  
razumevanje statusa 11  
informacije o štampaču  
pronalaženje 8  
instaliranje fioke 18  
Instaliranje softvera  
štampača 23  
instaliranje upravljačkog  
programa za štampanje 23  
interne opcije, dodavanje  
upravljački program za  
štampanje 25  
isečen tekst 101  
isečene slike 101  
iskošena štampa 99  
išaran otisak 97  
izbegavanje zaglavljivanja  
papira 119  
izbor lokacije za štampač 17  
izgužvan papir 92  
izjava o prolaznosti 31  
izveštaji  
prikazivanje 68  
izvoz konfiguracione datoteke  
Embedded Web Server –  
korišćenje 25

## J

jedinica za izradu slika  
naručivanje 70  
zamena 73

## K

karakteristike papira 12  
kertridž sa tonerom  
naručivanje 68  
zamena 70  
konfiguracija štampača 10  
konfigurisanje funkcije Wi-Fi  
Direct 27  
konfigurisanje obaveštenja za  
potrošni materijal 67  
konfigurisanje postavki  
Univerzalni papir 19  
kontaktiranje korisničke  
podrške 136  
kontrolna tabla  
korišćenje 11  
korišćenje kontrolne table 11  
korišćenje originalnih delova i  
potrošnog materijala kompanije  
Lexmark 68  
koverta se zatvara prilikom  
štampanja 133

## L

Lexmark Mobile Print  
korišćenje 32  
lista uzoraka fontova  
štampanje 35  
listovi separatora  
postavljanje 35  
lociranje bezbednosnog  
otvora 30  
lociranje oblasti sklonih  
zaglavljivanju 120

## M

memorandum  
izbor 13  
memorija  
tipovi instalirani na  
štampaču 31

memorija štampača  
brisanje 30  
meni  
802.1x 59  
Anonimno prikupljanje podataka 41  
Bežično 51  
Brisanje na kraju radnog veka 43  
Brisanje privremenih datoteka sa podacima 64  
Eko-režim 38  
Ethernet 54  
HTTP/FTP postavke 59  
IPSec 57  
Javno 61  
Konfiguracija fioka 48  
Kvalitet 46  
Lokalni nalozi 62  
LPD konfiguracija 59  
Meni Konfiguracija 41  
Mreža 65  
O ovom štampaču 43  
Obaveštenja 39  
Ograničavanje spoljnog pristupa mreži 61  
Ograničenja prijavljivanja 63  
PCL 46  
Podešavanje 45  
Podešavanje poverljivog štampanja 63  
PostScript 46  
Pregled mreže 50  
Raspored 44  
Razno 64  
Rešavanje problema 66  
Slika 48  
SNMP 56  
Stranica sa postavkama menija 65  
Štampanje 65  
TCP/IP 55  
Tipovi medija 50  
Univerzalno podešavanje 49  
Upravljanje energijom 40  
Upravljanje sertifikatima 63  
Uredaj 65  
USB 60  
Vraćanje podrazumevanih fabričkih vrednosti 41  
Wi-Fi Direct 53  
Željene postavke 37

meniji štampača 37  
metod sa ličnim identifikacionim brojem 26  
metod sa pritiskanjem dugmeta 26  
mobilni uređaj  
povezivanje sa štampačem 28  
štampanje sa 32, 33  
Mopria Print Service 32

## N

nakrivljena štampa 99  
naručivanje potrošnog materijala  
jedinica za izradu slika 70  
kertridž sa tonerom 68  
neispravne margine 94  
nepotpuni otisci 108  
nije moguće otvoriti Embedded Web Server 115  
nije moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu 116  
nivo emisije buke 139

## O

obaveštenja 139, 140, 141, 142, 143  
obaveštenja o emisiji 139, 143  
obaveštenja o potrošnom materijalu  
konfigurisanje 67  
odlaganje papira 13  
omogućavanje funkcije Wi-Fi Direct 28  
originalni delovi i potrošni materijal 68  
originalni delovi i potrošni materijal kompanije Lexmark 68  
otkazivanje zadatka štampanja sa kontrolne table  
štampača 35  
sa računara 35  
otklanjanje zaglavljivanja papira iza zadnjih vrata 131  
u fiokama 125  
u jedinici za dvostrano štampanje 128  
u višenamenskom ulagaču 122

## P

papir  
izbor 12  
memorandum 13  
neprihvatljivo 13  
unapred odštampani obrasci 13  
papir se gužva 98  
podešavanje tipa papira 19  
podešavanje upozorenja e-poštom 67  
podešavanje veličine papira 19  
podešavanje zatamnjenoosti tonera 36  
podrazumevane fabričke vrednosti  
vraćanje 30  
podržane težine papira 16  
podržane veličine papira 14  
podržani tipovi papira 16  
portovi štampača 18  
poruke štampača  
Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark 118  
Zamenite kertridž, nepodudaranje regionala štampača 117  
postavke štampača  
vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki 30  
postavljanje listova  
separatora 35  
potpuno crne stranice 100  
potrošni materijal ušteda 85  
Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark 118  
poverljivi zadaci štampe se ne štampaju 113  
povezivanje fioka 22  
povezivanje fioka ne funkcioniše 134  
povezivanje kablova 18  
povezivanje mobilnog uređaja sa štampačem 28  
povezivanje na bežičnu mrežu pomoću metoda sa pritiskanjem dugmeta 26  
pomoću PIN metoda 26

povezivanje računara na štampač 28  
povezivanje štampača na bežičnu mrežu 25  
provera 29  
prazne stranice 88  
prekidanje veze između fioka 22  
premeštanje štampača 17, 85  
pri štampanju se pojavljuju defekti koji se ponavljaju 109  
prikazivanje izveštaji 68  
problemi sa kvalitetom štampe 87  
prolazna memorija 31  
brisanje 30  
prolaznost izjava o 31  
pronalaženje informacija o štampaču 8  
pronalaženje serijskog broja štampača 9  
provera statusa delovi i potrošni materijal 67  
punjenje fioka 19

## R

računar povezivanje sa štampačem 28  
recikliranje Lexmark pakovanje 137  
Lexmark proizvodi 137  
resetovanje brojač upotrebe potrošnog materijala 118  
resetovanje brojača 81  
rešavanje problema nije moguće otvoriti Embedded Web Server 115  
nije moguće povezati štampač na Wi-Fi mrežu 116  
problemi sa kvalitetom štampe 87  
štampač ne reaguje 114  
rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe fine linije se ne štampaju pravilno 91  
isečen tekst ili slike 101  
iskošena štampa 99  
nakrивljena štampa 99  
papir se gužva 98  
ponavljajući defekti 109  
potpuno crne stranice 100  
prazne ili bele stranice 88

ponavljajući defekti 109  
potpuno crne stranice 100  
prazne ili bele stranice 88  
savijen ili izgužvan papir 92  
siva pozadina na otiscima 93  
svetla štampa 95  
svetle horizontalne trake 103  
svetle vertikalne trake 104  
taman otisak 89  
tamne vertikalne linije i nepotpuni otisci 108  
tamne vertikalne linije ili pruge 107  
tamne vertikalne trake 106  
toner se lako otire 102  
vertikalne bele linije 105  
zamrljani otisak i tačke 97  
rešavanje problema u vezi sa štampom koverta se zatvara prilikom štampanja 133  
neispravne margine 94  
papir se često zaglavljuje 135  
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 113  
povezivanje fioka ne funkcioniše 134  
problemi sa kvalitetom štampe 87  
sporo štampanje 111  
upareno štampanje ne funkcioniše 134  
zadaci štampanja se ne štampaju 110  
zadatak se štampa iz pogrešne firoke 112  
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 112  
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 136  
rešavanje problema, kvalitet štampe fine linije se ne štampaju pravilno 91  
isečen tekst ili slike 101  
iskošena štampa 99  
nakrивljena štampa 99  
papir se gužva 98  
ponavljajući defekti 109  
potpuno crne stranice 100  
prazne ili bele stranice 88

savijen ili izgužvan papir 92  
siva pozadina na otiscima 93  
svetla štampa 95  
svetle horizontalne trake 103  
svetle vertikalne trake 104  
taman otisak 89  
tamne vertikalne linije i nepotpuni otisci 108  
tamne vertikalne linije ili pruge 107  
tamne vertikalne trake 106  
toner se lako otire 102  
vertikalne bele linije 105  
zamrljani otisak i tačke 97  
rešavanje problema, štampa koverta se zatvara prilikom štampanja 133  
neispravne margine 94  
papir se često zaglavljuje 135  
poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne štampaju 113  
sporo štampanje 111  
upareno štampanje ne funkcioniše 134  
zadaci štampanja se ne štampaju 110  
zadatak se štampa iz pogrešne firoke 112  
zadatak se štampa na pogrešnom papiru 112  
zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 136  
Režim hibernacije podešavanje 85  
Režim mirovanja podešavanje 85  
režimi uštede energije podešavanje 85

## S

savijen papir 92  
serijski broj, štampač pronalaženje 9  
siva pozadina na otiscima 93  
sklop valjka za prihvatanje 81  
zamena 76  
službi za korisničku podršku kontaktiranje 136  
smernice za papir 12

softver štampača  
instaliranje 23  
sporo štampanje 111  
status štampača 11  
Stranica sa postavkama menija  
štampanje 29  
svetla štampa 95  
svetle horizontalne trake 103  
svetle vertikalne trake 104

## S

štampač  
isporuka 86  
izbor lokacije 17  
minimalni razmaci 17  
štampač ne reaguje 114  
štampanje  
korišćenje aplikacije Mopria Print Service 32  
korišćenje funkcije Wi-Fi Direct 33  
lista uzoraka fontova 35  
ponavljanje zadataka  
štampanja 34  
rezervisanje zadataka  
štampe 34  
sa mobilnog uređaja 32, 33  
sa računara 32  
Stranica sa postavkama menija 29  
Stranica za podešavanje mreže 29  
verifikovanje zadataka  
štampanja 34  
zadaci poverljivog  
štampanja 34  
zadržani zadaci 34  
štampanje sa računara 32  
Štampanje stranica testa kvaliteta 66

## T

tačke na otisku 97  
taman otisak 89  
tamne vertikalne linije 108  
tamne vertikalne linije na otiscima 107  
tamne vertikalne trake 106  
težine papira, podržano 16  
toner se lako otire 102

trajna memorija 31  
brisanje 30  
transport štampača 86

## U

ubacivanje memoranduma  
u višenamenskom ulagaču 21  
uklanjanje zaglavljivanja  
iza zadnjih vrata 131  
u fiokama 125  
u jedinici za dvostrano  
štampanje 128  
u višenamenskom ulagaču 122  
umetanje koverti  
u višenamenskom ulagaču 21  
unapred odštampani obrasci  
izbor 13  
Univerzalni papir  
konfiguriranje postavki 19  
upareno štampanje ne  
funkcionise 134  
upozorenja e-poštom  
podešavanje 67  
upravljački program za  
štampanje  
hardverske opcije,  
dodavanje 25  
instaliranje 23  
USB port za štampač 18  
ušteda potrošnog materijala 85  
utikač za kabl za napajanje 18  
utvrđivanje mesta zaglavljivanja  
papira 120  
uvoz konfiguracione datoteke  
Embedded Web Server –  
korišćenje 25

## V

valjak za odvajanje fioke  
zamena 80  
veličine papira, podržano 14  
vertikalne bele linije 105  
vertikalne pruge na otiscima 107  
višenamenski ulagač  
učitavanje 21  
vrste papira, podržano 16

## W

Wi-Fi Direct  
konfiguriranje 27

Wi-Fi Direct  
omogućavanje 28  
štampanje sa mobilnog  
uređaja 33  
Wi-Fi mreža  
deaktiviranje 29  
Wi-Fi Protected Setup  
bežična mreža 26

## Z

zadaci poverljivog štampanja  
konfiguriranje 33  
zadaci štampanja se ne  
štampaju 110  
zadatak štampe  
otkazivanje sa kontrolne table  
štampača 35  
otkazivanje sa računara 35  
zadržani zadaci se ne  
štampaju 113  
zaglavljen papir  
iza zadnjih vrata 131  
u fiokama 125  
zaglavljen papir u jedinici za  
dvostrano štampanje 128  
zaglavljen papir u  
višenamenskom ulagaču 122  
zaglavljene stranice nisu ponovo  
odštampane 136  
zaglavljivanja  
izbegavanje 119  
zaglavljivanje papira  
izbegavanje 119  
lokacija 120  
zaglavljivanje papira, rešavanje  
u standardnoj korpi 121  
zaglavljivanje, rešavanje  
u standardnoj korpi 121  
zamena delova  
fioka 76  
sklop valjka za prihvata 76  
valjak za odvajanje fioke 80  
zamena potrošnog materijala  
jedinica za izradu slika 73  
kertridž sa tonerom 70  
Zamenite kertridž,  
nepodudaranje regiona  
štampača 117  
zatamnjenost tonera  
podešavanje 36