



Štampači C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

Korisnički vodič

Maj 2020.

www.lexmark.com

Tip(ovi) mašine:

1500

Modeli:

218, 638, 836, 8c6

Sadržaj

Bezbednosne informacije.....	5
Konvencije.....	5
Izjave o proizvodu.....	5
Saznajte više o štampaču.....	8
Pronalaženje informacija o štampaču.....	8
Konfiguracije štampača.....	9
Korišćenje kontrolne table.....	11
Prilagođavanje početnog ekrana.....	12
Razumevanje statusa indikatora.....	12
Izbor papira.....	13
Postavljanje, instalacija i konfigurisanje.....	18
Izbor lokacije za štampač.....	18
Povezivanje kablova.....	19
Instaliranje opcionih fioka.....	19
Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu.....	20
Umetanje papira i specijalnih medija.....	22
Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera.....	26
Umrežavanje.....	28
Konfigurisanje SMTP servera.....	31
Štampanje stranice sa postavkama menija.....	31
Obezbeđivanje štampača.....	32
Brisanje memorije štampača.....	32
Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki.....	32
Izjava o nepostojanosti.....	32
Štampanje.....	33
Štampanje sa računara.....	33
Štampanje sa mobilnog uređaja.....	33
Konfigurisanje poverljivih zadataka.....	35
Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka.....	35
Štampanje sa Cloud Connector profila.....	36
Štampanje liste uzoraka fontova.....	36

Postavljanje listova separatora između kopija.....	37
Otkazivanje zadatka štampe.....	37
Podešavanje zatamnjenosti tonera.....	37
Korišćenje menija štampača.....	38
Mapa menija.....	38
Uređaj.....	38
Štampanje.....	47
Papir.....	53
Mreža/portovi.....	55
Bezbednost.....	67
Cloud Connector.....	71
Izveštaji.....	71
Rešavanje problema.....	72
Održavanje štampača.....	73
Provera statusa delova i potrošnog materijala.....	73
Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu.....	73
Podešavanje upozorenja e-pošte.....	73
Pregledanje izveštaja.....	74
Naručivanje delova i potrošnog materijala.....	74
Zamena delova i potrošnog materijala.....	77
Čišćenje štampača.....	86
Ušteda energije i papira.....	86
Premeštanje štampača na drugo mesto.....	87
Transport štampača.....	88
Rešavanje problema.....	89
Štampač ne reaguje.....	89
Problemi sa mrežnom vezom.....	90
Problemi sa potrošnim materijalom.....	92
Uklanjanje zaglavljivanja.....	93
Problemi sa uvlačenjem papira.....	104
Problemi sa štampanjem.....	106
Problemi sa kvalitetom boja.....	134
Kontaktiranje sa korisničkom podrškom.....	137

Reciklaža i odlaganje.....	138
Recikliranje Lexmark proizvoda.....	138
Recikliranje Lexmark pakovanja.....	138
Obaveštenja.....	139
Indeks.....	147

Bezbednosne informacije

Konvencije

Napomena: *Napomena* identificuje informacije koje mogu da vam pomognu.

Upozorenje: *Upozorenje* identificuje nešto što može da ošteti hardver ili softver proizvoda.

OPREZ: *Oprez* ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja može da dovede do povrede.

Različiti tipovi izjava opreza uključuju:

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ukazuje na rizik od povrede.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Ukazuje na rizik od strujnog udara.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Ukazuje na rizik od opekotina u slučaju dodirivanja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Ukazuje na opasnost od prgnjećenja.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Ukazuje na rizik od prikleštenja između pokretnih delova.

Izjave o proizvodu

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, kabl za napajanje povežite na ispravno označenu i uzemljenu utičnicu koja se nalazi blizu proizvoda i lako je dostupna.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, produžnim kablovima sa više utičnica ili UPS uređajima. Laserski štampač može lako da preoptereti kapacitet snage ovih tipova dodatne opreme, što može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Sa ovim proizvodom može da se koristi samo Lexmark linijski stabilizator koji je ispravno povezan između štampača i kabla za napajanje isporučenog sa štampačem. Upotreba uređaja za zaštitu od naponskog udara koje nije proizvela kompanija Lexmark može da dovede do požara, oštećenja imovine ili slabih performansi štampača.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne ili kablove veze, na primer pomoću kabla za napajanje, kao ni funkciju faksa ili telefona tokom oluje sa gromovima.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Nemojte da sečete, uvrćete, savijate ili lomite kabl za napajanje, niti da stavljate teške predmete na njega. Nemojte da izlažete kabl za napajanje abraziji ili udarcima. Ne dozvolite da dođe do prikleštenja kabla između predmeta kao što su nameštaj i zidovi. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, može da dođe do požara ili strujnog udara. Redovno proveravajte da li na kablu za napajanje ima tragova takvih problema. Izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice pre pregleda.

⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, uverite se da su sve spoljne veze (kao što su Ethernet i veze telefonskog sistema) ispravno instalirane u označenim portovima.

⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje neko vreme nakon podešavanja štampača, isključite štampač i izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan na štampač, isključite i njega i izvucite kablove koji su priključeni u štampač.

⚠ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

⚠ OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:** Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

 **OPREZ – VRUĆA POVRŠINA:** Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, sačekajte da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.

 **OPREZ – OPASNOST OD PRIKLEŠTENJA:** Da biste izbegli rizik od prikleštenja, budite oprezni u oblastima označenim ovom nalepnicom. Do povreda usled prikleštenja može da dođe oko pokretnih delova, poput zupčanika, vrata, fioka i poklopaca.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Ovaj proizvod koristi laser. Upotreba kontrola ili podešavanja performansi procedura koje nisu navedene u *Korisničkom vodiču* može da dovede do opasnog izlaganja radijaciji.

Ovaj proizvod je dizajniran, testiran i odobren tako da ispunjava stroge globalne bezbednosne standarde koristeći određene komponente proizvođača. Bezbednosne funkcije nekih delova možda neće biti očigledne. Proizvođač nije odgovoran za upotrebu drugih zamenskih delova.

Obratite se predstavniku servisa za servisiranje ili popravke, osim onih opisanih u dokumentaciji za korisnika.

Ovaj proizvod koristi proces štampanja koji zagreva medij za štampanje, a toplota može da dovede do toga da medij oslobodi emisije. Morate da razumete odeljak u uputstvu za rukovanje u kojem se govori o smernicama za izbor medija za štampanje kako biste izbegli mogućnost štetnih emisija.


Ovaj proizvod može da proizvede male količine ozona tokom normalnog rada i može da bude opremljen filterom namenjenim da ograniči koncentracije ozona na nivoj koji su dosta ispod preporučenih ograničenja za izlaganje. Da biste izbegli visoke nivoje koncentracije ozona tokom produžene upotrebe, instalirajte ovaj proizvod u dobro provetrenoj prostoriji i zamenite filtre za ozon i izduvne gasove ako je tako navedeno u uputstvu za održavanje proizvoda. Ako se u uputstvu za održavanje proizvoda ne pominju filteri, onda za ovaj proizvod ne postoje filteri koji je potrebno zameniti.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO.

Saznajte više o štampaču

Pronalaženje informacija o štampaču

Šta tražite?	Pronađite to ovde
Uputstva za početno podešavanje: <ul style="list-style-type: none">• Povezivanje štampača• Instaliranje softvera štampača	Pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem ili posetite http://support.lexmark.com .
Dodatno podešavanje i uputstva za upotrebu štampača: <ul style="list-style-type: none">• Izbor i čuvanje papira i specijalnih medija• Umetanje papira• Konfigurisanje postavki štampača• Prikazivanje i štampanje dokumenata i fotografija• Podešavanje i upotreba softvera štampača• Konfigurisanje štampača na mreži• Nega i održavanje štampača• Rešavanje problema	<i>Centar za informacije</i> – Posetite http://infoserve.lexmark.com . Video zapisi o proizvodima – Posetite http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Pomoć za korišćenje softvera štampača	Pomoć za operativne sisteme Microsoft Windows ili Macintosh – otvorite program ili aplikaciju štampača, a zatim kliknite na Pomoć . Kliknite na  da biste prikazali informacije koje zavise od konteksta. Napomene: <ul style="list-style-type: none">• Pomoć se automatski instalira sa softverom štampača.• Zavisno od operativnog sistema, softver štampača nalazi se u fascikli programa štampača ili na radnoj površini.

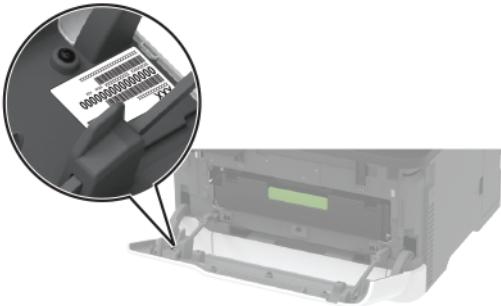Šta tražite?	Pronađite to ovde
Najnovije dodatne informacije, ispravke i korisnička podrška: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacija • Preuzimanja upravljačkog programa • Podrška za čakanje uživo • Podrška e-poštom • Glasovna podrška 	<p>Posetite lokaciju http://support.lexmark.com.</p> <p>Napomena: Izaberite zemlju ili region, a zatim izaberite proizvod da biste prikazali odgovarajuću lokaciju za podršku.</p> <p>Kontakt informacije podrške za vašu zemlju ili region možete da pronađete na veb lokaciji ili na štampanoj garanciji koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Pripremite sledeće informacije kada budete kontaktirali sa korisničkom podrškom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesto i datum kupovine • Tip mašine i serijski broj 
<ul style="list-style-type: none"> • Bezbednosne informacije • Regulatorne informacije • Informacije o garanciji • Ekološke informacije 	<p>Informacije o garanciji razlikuju se u zavisnosti od zemlje ili regiona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U SAD – pogledajte Izjavu o ograničenoj garanciji dostavljenoj sa štampačem ili posetite lokaciju http://support.lexmark.com. • U drugim zemljama i regionima – pogledajte odštampanu garanciju koja je isporučena sa štampačem. <p><i>Vodič sa informacijama o proizvodu</i> – Pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem ili posetite http://support.lexmark.com.</p>

Konfiguracije štampača

Štampači Lexmark C3224, Lexmark C3326, Lexmark CS331



1	Kontrolna tabla
2	Standardna polica
3	Ručni ulagač
4	Fioka za 250 listova

Štampači Lexmark C3426, Lexmark CS431, Lexmark CS439




1	Kontrolna tabla
2	Standardna polica
3	Ručni ulagač
4	Standardna fioka za 250 listova
5	Opciona fioka za 250 listova

Napomena: Podržano samo na nekim modelima štampača.


Korišćenje kontrolne table

Štampači Lexmark C3224, Lexmark C3326, Lexmark CS331

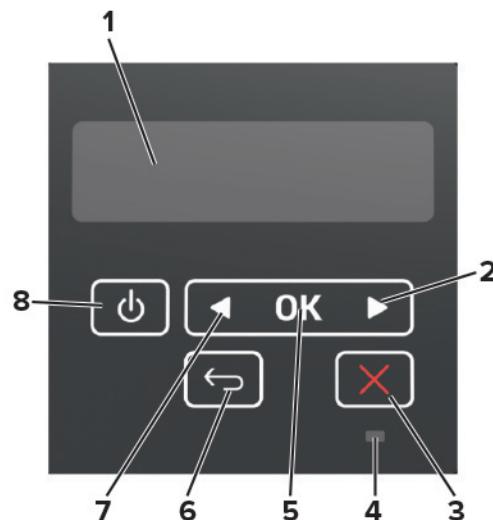

	Deo kontrolne table	Funkcija
1	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala. Podesili štampač i upravljali njim.
2	Dugme sa strelicom nadesno	<ul style="list-style-type: none"> Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija. Povećajte numeričku vrednost postavke.
3	Dugme Zaustavi ili Otkaži	Zaustavite trenutni zadatak.
4	Indikator	Proverili status štampača.
5	Dugme za izbor	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite opciju iz menija. Sačuvajte promene postavke.
6	Dugme za povratak	Vratite se na prethodni ekran.
7	Dugme sa strelicom nalevo	<ul style="list-style-type: none"> Prolazite kroz menije ili prelazite između ekrana i opcija menija. Smanjite numeričku vrednost postavke.
8	Dugme za napajanje	Uključili ili isključili štampač. Napomena: Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.

Štampači Lexmark C3426, Lexmark CS431, Lexmark CS439

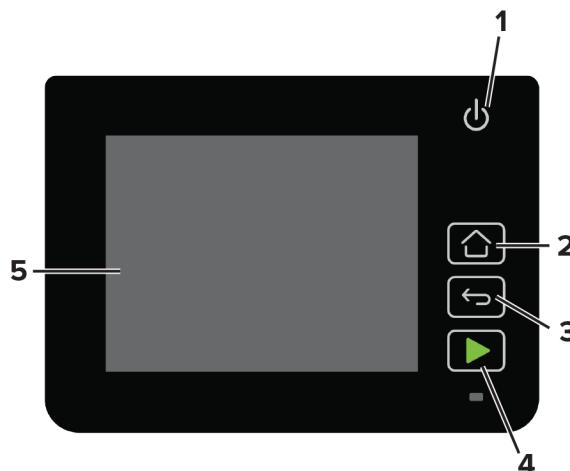

	Deo kontrolne table	Funkcija
1	Dugme za napajanje	Uključili ili isključili štampač. Napomena: Da biste isključili štampač, pritisnite i zadržite dugme za napajanje tokom pet sekundi.
2	Dugme Početak	Predite na početni ekran.
3	Dugme za povratak	Vratite se na prethodni ekran.
4	Dugme Pokreni	Pokrenite zadatak.
5	Indikator	Proverili status štampača.
6	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> Prikažite poruke štampača i status potrošnog materijala. Podesili štampač i upravljali njim.

Prilagođavanje početnog ekrana

Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

- Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Uređaj > Vidljive ikone na početnom ekranu.
- Izaberite ikone koje želite da se prikazuju na početnom ekranu.
- Primenite promene.

Razumevanje statusa indikatora

Indikator	Status štampača
Isključeno	Štampač je isključen.
Plava	Štampač je uključen ili spreman.
Trepće plavo	Štampač obrađuje podatke.
Trepće crveno	Štampač zahteva intervenciju korisnika.
Narandžasto	Štampač je u režimu mirovanja.

Izbor papira

Smernice za papir

Koristite odgovarajući papir da biste sprečili zaglavljivanje i doprineli štampanju bez problema.

- Uvek koristite nov, neoštećen papir.
- Pre ubacivanja papira proverite koja strana je preporučena za štampanje. Taj podatak je obično naveden na ambalaži papira.
- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte u istoj foci mešati papir različitih veličina, tipova ili težina; takvo mešanje dovodi do zaglavljivanja.
- Nemojte da koristite premazani papir koji nije specijalno projektovan za elektrofotografsko štampanje.

Karakteristike papira

Sledeće karakteristike papira utiču na kvalitet i pouzdanost štampe. Uzmite u obzir sledeće faktore pre štampanja na određenom papiru.

Težina

Fioke omogućavaju uvlačenje papira uzdužne teksture i težine 60 do 176 g/m² (16 do 47 lb). Papir lakši od 60 g/m² (16 lb) možda nije dovoljno krut za pravilno uvlačenje i može da izazove zaglavljivanje.

Uvijanje

Uvijanje predstavlja karakteristiku papira da se uvija po ivicama. Prekomerno uvijanje može da dovede do problema sa uvlačenjem. Do uvijanja može da dođe nakon što papir prođe kroz štampač u kojem je izložen visokim temperaturama. Čuvanje papira van pakovanja u vrućim, vlažnim, hladnim ili suvim uslovima, može da doprinese uvijanju papira pre štampanja i da dovede do problema sa uvlačenjem.

Glatkoća

Glatkoća papira direktno utiče na kvalitet štampe. Ako je papir previše grub, nije moguće pravilno naneti toner na njega. Ako je papir previše gladak, to može da dovede do problema sa uvlačenjem ili kvalitetom štampe. Preporučujemo da koristite papir od 50 Šefildovih jedinica.

Sadržaj vlage

Količina vlage u papiru utiče na kvalitet štampe i na mogućnost štampača da pravilno uvlači papir. Ostavite papir u originalnom pakovanju do upotrebe. Izlaganje papira promenama vlažnosti može negativno da utiče na performanse.

Papir čuvajte u originalnom omotaču i u istom okruženju kao štampač 24 do 48 sati pre štampanja. Producite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.

Usmerenje zrna

Zrno se odnosi na poravnanje vlakana u listu papira. Zrno može da bude *dugačko*, ako prati dužinu papira ili *kratko* ako prati širinu papira.

Za papir težine 60–176 g/m² (16–47 lb), preporučuje se korišćenje dugog zrna.

Sadržaj vlakana

Kserografski papir najvišeg kvaliteta pravi se od 100% hemijski tretirane drvene pulpe. Ovaj sadržaj papiru daje visok stepen stabilnosti, što za rezultat ima manje problema sa uvlačenjem i bolji kvalitet štampe. Papir koji sadrži vlakna poput pamuka može negativno da utiče na manipulisanje papirom.

Neprihvativ papir

Sledeći tipovi papira nisu preporučeni za korišćenje sa štampačem:

- Hemijski tretirani papir koji se koristi za pravljenje kopija bez ugljeničnog papira koji je poznat i kao indigo papir, papir za kopiranje bez ugljenika (CCP) ili papir koji ne zahteva ugljenik (NCR)
- Unapred odštampani papir sa hemikalijama koje mogu da kontaminiraju štampač
- Unapred odštampani papir na koji utiče temperatura u jedinici štampača za nanošenje tonera
- Unapred odštampani papir koji zahteva registraciju (precizno mesto za štampu na strani) veću od $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ inča), kao što su obrasci za optičko prepoznavanje znakova (OCR).

U nekim slučajevima, registracija može da se prilagodi pomoću aplikacije tako da se uspešno štampa na ovim obrascima.

- Premazani papir (čvrsti papir sa mogućnošću brisanja), sintetički papir, termalni papir
- Papir sa hrapavim ili grubim ivicama ili sa ivicama sa izraženom teksturom ili zgužvani papir
- Reciklirani papiri koji nisu u skladu sa EN12281:2002 (evropski)
- Papir težine manje od 60 g/m^2 (16 lb)
- Višedelni obrasci ili dokumenti

Odlaganje papira

Pridržavajte se ovih smernica za odlaganje papira da biste izbegli zaglavljivanje i neravnomeren kvalitet štampe:

- Papir čuvajte u originalnom omotaču i u istom okruženju kao štampač 24 do 48 sati pre štampanja.
- Produžite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.
- Da biste imali optimalne rezultate, papir čuvajte na mestu sa temperaturom od 21°C (70°F) i relativnom vlažnošću od 40%.
- Većina proizvođača nalepnica preporučuje štampanje u temperaturnom opsegu $18\text{--}24^\circ\text{C}$ ($65\text{--}75^\circ\text{F}$) uz relativnu vlažnost između 40% i 60%.
- Papir čuvajte u kutijama na paleti ili polici umesto na podu.
- Pojedinačne pakete odložite na ravnu površinu.
- Nemojte ništa da stavljate preko pojedinačnih pakovanja papira.
- Papir izvadite iz kutije ili omotača tek kada budete spremni da ga ubacite u štampač. Kutija i omotač doprinose održavanju papira čistim, suvim i ravnim.

Biranje unapred odštampanih obrazaca i memoranduma

- Koristite papir uzdužne teksture.
- Koristite isključivo obrasce i memorandume odštampane pomoću ofset litografije ili tehnikе reljefnog štampanja.

- Ne koristite papir sa grubom površinom ili jako izraženom teksturom.
- Koristite mastilo na koje ne utiče smola u toneru. Mastila koja prianjaju oksidacijom i mastila na uljanoj bazi obično ispunjavaju ovaj uslov, što ne važi uvek za mastila sa lateksom.
- Pre kupovine veće količine odštampajte uzorke na unapred pripremljenim obrascima i memorandumima koje razmatrate. Ova radnja određuje da li mastilo na unapred odštampanom obrascu ili memorandumu utiče na kvalitet štampe.
- Ako niste sigurni, kontaktirajte sa dobavljačem papira.
- Kada štampate na memorandumu, papir ubacite u odgovarajućoj orientaciji za vaš štampač. Više informacija potražite u *vodiču za papir i specijalne medije*.

Podržane veličine papira

Veličina papira	Standardna ili opciona fioka za 250 listova	Ručni ulagač	Dvostrano štampanje
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inča)	✓	✓	✓
A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)	✓	✓	✗
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča)	✓	✓	✗
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inča)	✓	✓	✗
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inča)	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inča)	✓	✓	✗
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča)	✓	✓	✗
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inča)	✓	✓	✗
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča)	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča)	✓	✓	✓

¹ Podrazumevana podrška je uvlačenje po dugoj ivici. Kada je aktivirano uvlačenje po kratkoj ivici, A5 se tretira kao uski papir.

² Kada je izabранo Univerzalno, stranica se formatira za 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 inča), osim ako nije definisano putem softverske aplikacije.

³ Uski papir stavite tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

⁴ Standardna fioka za 250 listova podržava do 5 koverti odjednom. Opciona fioka od 250 listova podržava do 40 koverti odjednom.

Veličina papira	Standardna ili opciona fioka za 250 listova	Ručni ulagač	Dvostrano štampanje
Univerzalno^{2,3} 98,4 x 148 mm (3,86 x 5,83 inča) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)	✓	✓	✓
Univerzalno^{2,3} 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 inča) do 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,69 inča)	X	X	X
Univerzalno^{2,3} 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)	X	X	X
Koverta 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inča)	✓ ⁴	✓	X
Koverta 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inča)	✓ ⁴	✓	X
Koverta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inča)	✓ ⁴	✓	X
Koverta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)	✓ ⁴	✓	X
Koverta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inča)	✓ ⁴	✓	X
Koverta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)	✓ ⁴	✓	X
Druga koverta 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 inča) do 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)	✓ ⁴	✓	X

¹ Podrazumevana podrška je uvlačenje po dugoj ivici. Kada je aktivirano uvlačenje po kratkoj ivici, A5 se tretira kao uski papir.

² Kada je izabrano Univerzalno, stranica se formatira za 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 inča), osim ako nije definisano putem softverske aplikacije.

³ Uski papir stavite tako da kratka ivica prva ulazi u štampač.

⁴ Standardna fioka za 250 listova podržava do 5 koverti odjednom. Opciona fioka od 250 listova podržava do 40 koverti odjednom.

Podržani tipovi papira

Napomene:

- Nalepnice, koverte i tvrdi papir uvek se štampaju smanjenom brzinom.
- Nalepnice su podržane za povremenu upotrebu, uz obavezno testiranje kompatibilnosti.

Tip papira	Standardna ili opcionalna fioka za 250 listova	Ručni ulagač	Dvostrano štampanje
Obični papir	✓	✓	✓
Tvrdi papir	✓	✓	✗
Nalepnice	✓	✓	✗
Koverte	✓	✓	✗

Podržane težine papira

Tip i težina papira	Standardna ili opcionalna fioka za 250 listova	Ručni ulagač	Dvostrano štampanje
Laki papir 60–74,9 g/m ² sa uzdužnom teksturom (16–19,9 lb za pisanje)	✓	✓	✓
Obični papir 75–90,3 g/m ² sa uzdužnom teksturom (20–24 lb za pisanje)	✓	✓	✓
Teški papir 90,3–100 g/m ² sa uzdužnom teksturom (24,1–26 lb za pisanje)	✓	✓	✓
Tvrdi papir 105,1–162 g/m ² sa uzdužnom teksturom (28,1–43 lb za pisanje)	✓	✓	✗
Tvrdi papir 105,1–200 g/m ² sa uzdužnom teksturom (28,1–53 lb za pisanje)	✗	✓	✗
Papirne nalepnice 131 g/m ² (35 lb za pisanje)	✓	✓	✗
Koverte 60–90 g/m ² (16–24 lb za pisanje)	✓	✓	✗

Postavljanje, instalacija i konfiguriranje

Izbor lokacije za štampač

- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje fioka, poklopaca i vrata te instaliranje hardverskih opcija.
- Postavite štampač blizu zidne utičnice.



OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.




OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da postavljate ili koristite proizvod blizu vode ili vlažnih lokacija.

- Proverite da li protok vazduha u prostoriji odgovara najnovijoj reviziji standarda ASHRAE 62 ili standarda CEN Technical Committee 156.
- Obezbedite ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Štampač bi trebalo da bude:
 - Čist, suv i bez prašine
 - Dalje od heftalica i spajalica
 - Dalje od direktnе struje vazduha klima-uređaja, grejalica ili ventilatora
 - Dalje od direktnе sunčeve svetlosti i ekstremne vlažnosti
- Pridržavajte se temperaturnog opsega.

Radna temperatura	10 do 32,2°C (50 do 90°F)
-------------------	---------------------------

- Ostavite sledeću preporučenu količinu prostora oko štampača radi pravilne ventilacije:

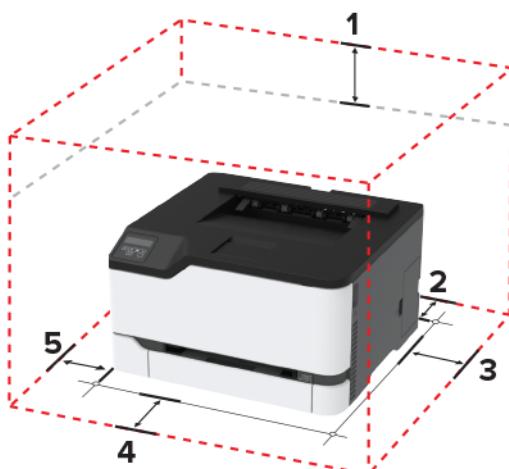

1	Gornja strana	101 mm (4 inča)
2	Zadnja strana	102 mm (4 inča)
3	Desna strana	76 mm (3 inča)
4	Prednja strana	76 mm (3 inča)
5	Leva strana	76 mm (3 inča)


Povezivanje kablova

⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljete električne i kablove veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavom.

⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznaće i uzemljenja, u blizini proizvoda.

⚠️ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.

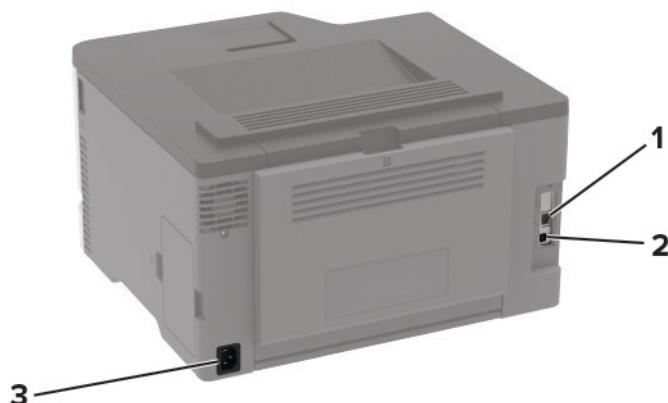

	Port štampača	Funkcija
1	Ethernet priključak	Povezali štampač na mrežu.
2	USB port za štampač	Povezali štampač na računar.
3	Utičnicu za kabl za napajanje	Povezali štampač na električnu utičnicu.

Instaliranje opcionih fioka

⚠️ OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcionalni hardver ili memorijске uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

- 1 Isključite štampač.
- 2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.
- 3 Otpakujte opcionalnu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.
- 4 Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da legne na mesto.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.



- 5 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označe i uzemljenja, u blizini proizvoda.

- 6 Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku „[Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje](#)“ na [stranici 27](#).

Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Kreiranje Cloud Connector profila

- 1 Na početnom ekranu dodirnite Cloud Connector.
- 2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka.
- 3 Dodirnite Kreiraj ili .
- 4 Otkucajte jedinstveno ime profila.

Napomena: Preporučujemo da kreirate PIN za zaštitu profila.

- 5 Dodirnite U redu, a zatim zabeležite kôd za autorizaciju.

Napomena: Kôd za autorizaciju važeći je samo 24 sata.

- 6 Otvorite veb pregledač, a zatim posetite <https://lexmark.cloud-connect.co>.

- 7 Kliknite na **Sledeće**, a zatim prihvate uslove korišćenja.
- 8 Unesite kôd za autorizaciju, a zatim kliknite na **Poveži se**.
- 9 Prijavite se na nalog za informatički oblak.
- 10 Dajte dozvole.

Napomena: Da biste dovršili proces autorizacije, otvorite profil u roku od 72 sata.

Upravljanje obeleživačima

Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj obeleživač**, a zatim ukucajte naziv obeleživača.

- 3 Izaberite Tip protokola za adresu, a zatim uradite nešto od sledećeg:

- Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.
- Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte **myWebsite.com/sample.pdf** umesto da otkucate **123.123.123.123/sample.pdf**. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.
- Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, **myServer/myDirectory**. Unesite FTP port. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.
- Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Unesite ime mrežnog domena.
- Ako je potrebno, izaberite Tip potvrde identiteta za FTP i SMB.

Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

Napomena: Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML veb stranice. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLXS.

- 4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Kreiranje fascikli

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na stavku **Obeleživači > Dodaj fasciklu**, a zatim ukucajte naziv fascikle.

Napomena: Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.

3 Kliknite na **Sačuvaj**.

Napomena: Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte „[Kreiranje obeleživača](#)“ na stranici 21.

Umetanje papira i specijalnih medija

Podešavanje veličine i tipa papira

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira > izaberite izvor papira

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnите **OK** za kretanje kroz postavke.

2 Podesite veličinu i tip papira.

Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalno podešavanje

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnите **OK** za kretanje kroz postavke.

2 Konfigurišite postavke.

Punjjenje fioka


OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA: Da biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, svaku fioku napunite odvojeno. Neka sve fioke budu zatvorene dok vam ne zatrebaju.

1 Uklonite fioku.

Napomena: Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte da uklanjate fioke dok štampač radi.



2 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

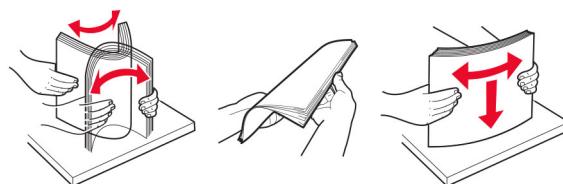


3 Gomilu papira ubacite tako da strana za štampu bude okrenuta nagore.




Napomene:

- Stavite memorandum licem nagore, sa zaglavljem ka zadnjoj strani fioke za jednostrano štampanje.
- Stavite memorandum licem nadole, sa zaglavljem ka prednjoj strani fioke za dvostrano štampanje.
- Nemojte da gurate papir u fioku.
- Da ne bi došlo do zaglavljivanja papira, vodite računa da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenoosti papirom.

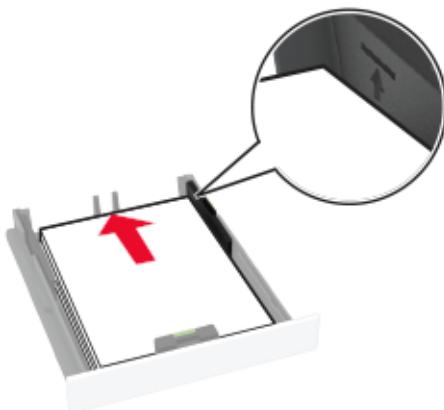

4 Podesite vodice u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

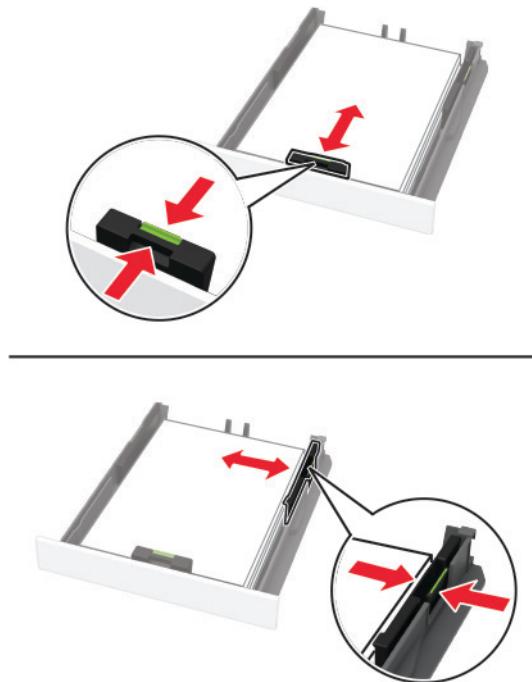


5 Umetnите fioku.

Ako je potrebno, podesite veličinu i tip papira na kontrolnoj tabli tako da odgovaraju ubačenom papiru.


Punjjenje ručnog ulagača

1 Podesite vodicu u skladu sa veličinom papira koji ubacujete.

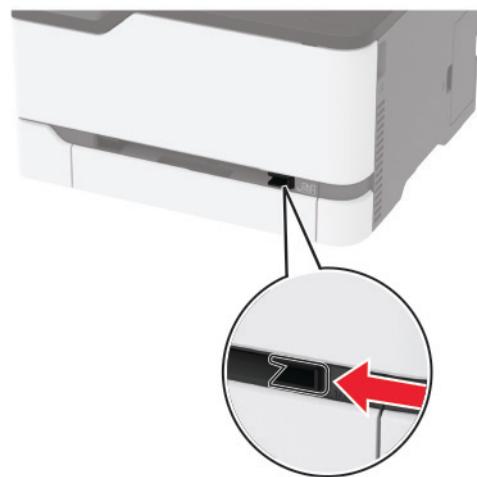

2 List papira stavite tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore.


- Za jednostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nagore, a gornja ivica prva ulazi u štampač.

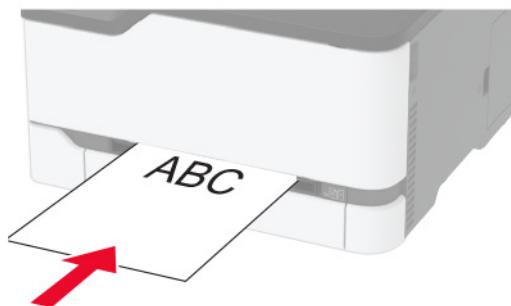

- Za dvostrano štampanje stavite memorandum tako da strana za štampanje bude okrenuta nadole, a gornja ivica poslednja ulazi u štampač.



- Stavite kovertu tako da strana sa preklopom bude okrenuta nadole i uz desnu stranu vođice papira.

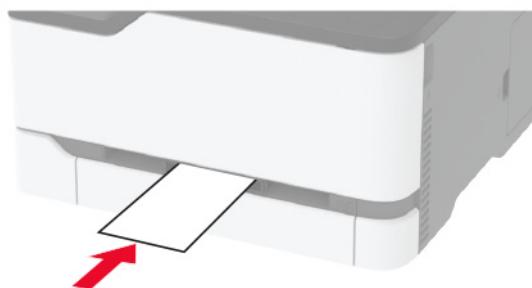

3 Papir ubacujte dok prednja ivica ne počne da se uvlači.

Napomene:

- Da biste izbegli zaglavljivanje papira, nemojte na silu da ubacujete papir u ručni ulagač.
- Pre nego što postavite sledeći list papira, sačekajte da se na ekranu prikaže poruka.

Povezivanje fioka

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Papir > Konfiguracija fioka

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 Izaberite izvor papira.

3 Podesite istu veličinu i tip papira za fioke koje povezujete.

4 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni konfiguracije > Konfiguracija fioka

5 Podesite Povezivanje fioka na Automatski.

Napomena: Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema iste postavke za veličinu i tip papira.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i firmvera

Instaliranje softvera štampača

Napomene:

- Upravljački program za štampanje je uključen u paket za instaliranje softvera.
- Za Macintosh računare sa verzijom macOS 10.7 ili novijom, ne treba da instalirate upravljački program za štampanje na štampaču sa podrškom za AirPrint.

1 Nabavite kopiju paketa za instaliranje softvera.

- Sa priloženog CD medija sa softverom.
- Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com>, a zatim izaberite svoj štampač i operativni sistem.

2 Pokrenite instalacioni program, a zatim pratite uputstva na ekranu računara.

Ažuriranje firmvera

Neke aplikacije zahtevaju minimalni nivo firmvera uređaja da bi ispravno radile.

Da biste dobili više informacija o ažuriranju firmvera uređaja, obratite se predstavniku kompanije Lexmark.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.

- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Uređaj > Ažuriranje firmvera.

3 Nadite fleš datoteku.

4 Kliknite na Otpremi.

Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Sa Embedded Web Server-a kliknite na Izvezi konfiguraciju ili Uvezi konfiguraciju.

3 Pratite uputstva na ekranu.

4 Ako štampač podržava aplikacije, uradite sledeće:

- Kliknite na Aplikacije > ozaberite aplikaciju > Konfiguriši.**
- Kliknite na Izvezi ili Uvezi.**

Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje

Za korisnike operativnog sistema Windows

1 Otvorite fasciklu Štampači.

2 Izaberite štampač koji želite da ažurirate, a zatim uradite nešto od sledećeg:

- Za Windows 7 ili noviju verziju, izaberite **Svojstva štampača**.
- Za starije verzije izaberite **Svojstva**.

3 Dodite do kartice Konfiguracija, a zatim izaberite **Ažuriraj sada – pitaj štampač.**

4 Primeneite promene.

Za korisnike Macintosh računara

1 U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača, a zatim izaberite **Opcije i potrošni materijal.**

2 Dodite do liste hardverskih opcija, a zatim dodajte instalirane opcije.

3 Primeneite promene.

Umrežavanje

Povezivanje štampača na Wi-Fi mrežu

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Korišćenje kontrolne table

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću table štampača

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

Napomena: Za modele štampača sa podrškom za Wi-Fi povezivanje, tokom početnog podešavanja pojavljuje se upit za podešavanje Wi-Fi mreže.

Korišćenje aplikacije Lexmark Mobile Assistant

1 U zavisnosti od mobilnog uređaja, preuzmите aplikaciju Lexmark Mobile Assistant iz Google Play™ prodavnice ili onlajn prodavnice App Store.

2 U zavisnosti od modela štampača, uradite jedno od sledećeg:

- Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > ID štampača**.
- Sa kontrolne table dođite do stavke:

OK > Mreža portovi > **OK** > Bežično > **OK** > Podešavanje pomoću aplikacije za mobilne uređaje > **OK**

Pratite uputstva na ekranu da biste pregledali ID štampača.

Napomena: ID štampača je SSID bežične mreže štampača.

3 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju, a zatim prihvati uslove korišćenja usluge.

Napomena: Ako je potrebno, dajte dozvole.

4 Dodirnite **Poveži na štampač > Idite na Wi-Fi postavke**.

5 Povežite mobilni uređaj na bežičnu mrežu štampača.

6 Vratite se na aplikaciju i zatim dodirnite **Podešavanje Wi-Fi mreže**

7 Izaberite Wi-Fi mrežu, a zatim otkucajte lozinku za mrežu.

8 Dodirnite **Gotovo**.

Povezivanje štampača na bežičnu mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Pristupna tačka (bežični ruter) poseduje WPS sertifikat ili je kompatibilan sa WPS standardom. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Bežični mrežni adapter je instaliran u štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte uputstva koja su isporučena sa adapterom.
- Aktivni adapter je podešen na Automatski. Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Upotreba metoda Pritisakanje dugmeta

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni metod pritiskanja dugmeta

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 Pratite uputstva na ekranu.

Upotreba metoda ličnog identifikacionog broja (PIN)

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/Portovi > Bežično > Zaštićeno podešavanje Wi-Fi mreže > Pokreni PIN metod

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 Kopirajte osmocifreni WPS PIN.

3 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu pristupne tačke.

Napomene:

- Da biste saznali IP adresu, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

4 Pristupite WPS postavkama. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa pristupnom tačkom.

5 Unesite osmocifreni PIN, a zatim sačuvajte promene.

Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Prije povezivanja mobilnog uređaja, svakako učinite sledeće:

- Omogućite Wi-Fi Direct® na štampaču. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Omogući Wi-Fi Direct.**
- Prikažite unapred deljeni ključ (PSK) na stranici podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Prikaži PSK na stranici za podešavanje.**
- Odštampajte stranicu podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica podešavanja mreže**

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Povezivanje korišćenjem funkcije Wi-Fi Direct

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Omogućite Wi-Fi, a zatim dodirnite **Wi-Fi Direct**.
- 3 Odaberite SSID štampača.
- 4 Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

- 1 Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi**, a zatim odaberite SSID štampača.
Napomena: Niz **DIRECT-xy** (gde su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.
- 3 Unesite PSK.
Napomena: PSK je lozinka.

Napomene:

- Na kontrolnoj tabli možete i da promenite SSID. Pronađite: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > SSID.**
- Na kontrolnoj tabli štampača možete i da promenite PSK. Pronađite: **Postavke > Mreža/portovi > Wi-Fi Direct > Postavi PSK .**

Deaktiviranje Wi-Fi mreže

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

- 1 Sa kontrolne table štampača izaberite:
Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Standardna mreža

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

- 2 Pratite uputstva na ekranu.

Provera mogućnosti povezivanja štampača

- 1 Odštampajte stranicu za podešavanje mreže.

Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica za podešavanje mreže

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

- 2 Proverite prvi odeljak stanice i potvrdite da je status „povezano“.

Ako je status „nije povezano“, LAN tačka je možda neaktivna ili mrežni kabl nije priključen, odnosno ne radi ispravno. Za pomoć se obratite administratoru.

Konfigurisanje SMTP servera

Napomena: Na nekim modelima štampača ovu postavku možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.

Sa kontrolne table

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja za e-poštu > Podešavanje e-pošte

- 2 Konfigurišite postavke.

Sa Embedded Web Server-a

- 1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

- 2 Kliknite na **Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja za e-poštu**.

- 3 U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurišite postavke.

- 4 Kliknite na **Sačuvaj**.

Štampanje stranice sa postavkama menija

Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Izveštaji > Stranica sa postavkama menija

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Obezbeđivanje štampača

Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i ugrađena rešenja, uradite sledeće:

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju radnog veka > Očisti sve informacije iz postojane memorije

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

- 2 Izaberite **Pokreni početno podešavanje** ili **Ostavi štampač van mreže**.

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Vrati podrazumevane fabričke postavke

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

- 2 Izaberite **Vrati sve postavke**.

Izjava o nepostojanosti

Štampač sadrži različite tipove memorije koje mogu da skladište postavke uređaja i mrežne postavke, kao i korisničke podatke.

Tipovi memorije	Opis
Prolazna memorija	Štampač koristi standardnu <i>radnu memoriju</i> (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampanja.
Trajna memorija	Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za čuvanje operativnog sistema, postavki uređaja i informacija o mreži.

Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima:

- Prekida se upotreba štampača.
- Štampač se premešta u drugo odeljenje ili na drugu lokaciju.
- Štampač servisira neko izvan organizacije.
- Štampač se uklanja iz prostorija radi servisiranja.
- Štampač se prodaje drugoj organizaciji.

Štampanje

Štampanje sa računara

Napomena: Za nalepnice, tvrdi papir i koverte, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.

- 1 U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Google Cloud Print.

Pre nego što počnete, proverite sledeće:

- Štampač je registrovan na Google Cloud Print serveru.
- Dodatna komponenta Cloud Print je preuzeta sa Google Play prodavnice i omogućena je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android™ mobilnom uređaju otvorite dokument ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa dodirnite .

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Lexmark Mobile Print vam omogućava da šaljete dokumente i slike direktno na podržani Lexmark štampač.

- 1 Otvorite dokument, a zatim ga pošaljite ili delite uz Lexmark Mobile Print.

Napomena: Neke aplikacije nezavisnih proizvođača možda ne podržavaju funkciju slanja ili deljenja. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa aplikacijom.

- 2 Izaberite štampač.
- 3 Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Mopria Print Service

Mopria® Print Service je rešenje za mobilno štampanje namenjeno mobilnim uređajima koji koriste Android 5.0 ili noviju verziju. Omogućava vam da štampate direktno na bilo kojem štampaču sa podrškom za Mopria.

Napomena: Preuzmite aplikaciju Mopria Print Service iz prodavnice Google Play i omogućite je na mobilnom uređaju.

- 1 Na Android mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.
- 4 Dodirnite .

Štampanje sa mobilnog uređaja uz AirPrint

Softver AirPrint je rešenje za mobilno štampanje koje vam omogućava da štampate direktno sa Apple uređaja na štampaču sa podrškom za AirPrint.

Napomene:

- Proverite da li su Apple uređaj i štampač povezani na istu mrežu. Ako mreža ima više bežičnih čvorišta, uverite se da su oba uređaja povezana na istu podmrežu.
- Ova aplikacija podržana je samo na nekim Apple uređajima.

- 1 Na mobilnom uređaju izaberite dokument pomoću menadžera datoteka ili pokrenite kompatibilnu aplikaciju.
- 2 Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

Štampanje sa mobilnog uređaja uz Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct je usluga za štampanje koja vam omogućava da štampate na bilo kojem štampaču sa podrškom za Wi-Fi Direct.

Napomena: Proverite da li je mobilni uređaj povezan na bežičnu mrežu štampača. Više informacija potražite u odeljku „[Povezivanje mobilnog uređaja na štampač](#)“ na stranici 29.

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite kompatibilnu aplikaciju ili izaberite dokument pomoću menadžera datoteka.
- 2 U zavisnosti od mobilnog uređaja, uradite nešto od sledećeg:
 - Dodirnite  > Odštampaj.
 - Dodirnite  > Odštampaj.
 - Dodirnite  > Odštampaj.
- 3 Izaberite štampač, pa po potrebi podešite postavke.
- 4 Odštampajte dokument.

Konfiguriranje poverljivih zadataka

Na nekim modelima štampača ovu postavku možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.

Korišćenje kontrolne table

1 Na početnom ekranu dodirnite:

Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja

2 Konfigurišite postavke.

Embedded Web Server – korišćenje

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na **Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja**.

3 Konfigurišite postavke.

Štampanje poverljivih i drugih zadržanih zadataka

Za korisnike Windows-a

1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.

2 Kliknite na **Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje**.

3 Kliknite na **Odštampaj i zadrži**.

4 Izaberite **Koristi štampanje i zadržavanje**, a zatim dodelite korisničko ime.

5 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).

Ako je zadatak štampe poverljiv, unesite četvorocifreni PIN.

6 Kliknite na **OK ili Odštampaj**.

7 Oslobodite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.

- Za poverljive zadatke štampe, izaberite:

Zadržani zadaci > , izaberite korisničko ime > Poverljivo > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > Odštampaj

- Za druge zadatke štampe, izaberite:

Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > Odštampaj

Za korisnike Macintosh-a

- 1 Dok je dokument otvoren, odaberite **Datoteka > Odštampaj**.
Ako je potrebno, kliknite na trougao za otkrivanje da biste videli još opcija.
- 2 Iz opcija za štampanje ili menija Kopije i stranice izaberite **Usmeravanje zadataka**.
- 3 Izaberite tip zadatka štampe (poverljivi, ponavljajući, rezervni ili za verifikaciju).
Ako je zadatak štampe poverljiv, dodelite korisničko ime i četvorocifreni PIN.
- 4 Kliknite na **OK** ili **Odštampaj**.
- 5 Oslobođite zadatak štampe sa početnog ekrana štampača.
 - Za poverljive zadatke štampe, izaberite:
Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > **Poverljivo** > unesite PIN > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**
 - Za druge zadatke štampe, izaberite:
Zadržani zadaci > izaberite korisničko ime > izaberite zadatak štampe > konfigurišite postavke > **Odštampaj**

Štampanje sa Cloud Connector profila

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Cloud Connector**.
- 2 Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.
Napomena: Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku „[Kreiranje Cloud Connector profila](#)“ na stranici 20.
- 3 Dodirnite **Odštampaj**, a zatim izaberite datoteku.
Ako je potrebno, promenite postavke.
Napomena: Uverite se da ste izabrali podržanu datoteku.
- 4 Odštampajte dokument.

Štampanje liste uzoraka fontova

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:
Postavke > Izveštaji > Štampa > Odštampaj fontove
Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.
- 2 Izaberite uzorak fonta.

Postavljanje listova separatora između kopija

- 1 Sa početnog ekrana dođite do stavke:

Postavke > Štampa > Raspored > Listovi separatora > Između kopija

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

- 2 Odštampajte dokument.

Otkazivanje zadatka štampe

Sa kontrolne table štampača

Kod modela štampača sa ekranom osetljivim na dodir, uradite sledeće:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Otkazi zadatak**.

- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

Kod modela štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **×**.

Sa računara

- 1 U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:

- Otvorite fasciklu **Štampači**, a zatim izaberite štampač.
- Iz menija Apple, iz **Željenih postavki** sistema dođite do štampača.

- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

Podešavanje zatamnjjenosti tonera

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjjenost tonera

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

- 2 Podesite postavke.

- 3 Primenite promene.

Korišćenje menija štampača

Mapa menija

Uređaj	<ul style="list-style-type: none"> Željene postavke Eko-režim Udaljena tabla za rukovanje² Obaveštenja Upravljanje energijom 	<ul style="list-style-type: none"> Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki Održavanje Vidljive ikone na početnom ekranu¹ O ovom štampaču
Štampanje	<ul style="list-style-type: none"> Raspored Podešavanje Kvalitet 	<ul style="list-style-type: none"> PostScript PCL Slika
Papir	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguracija fioka 	<ul style="list-style-type: none"> Konfiguracija medija
Mreža/portovi	<ul style="list-style-type: none"> Pregled mreže Bežično¹ Ethernet TCP/IP SNMP IPSec 802.1x 	<ul style="list-style-type: none"> LPD konfiguracija HTTP/FTP postavke USB Ograničavanje spoljnog pristupa mreži Google Cloud Print Wi-Fi Direct
Bezbednost ²	<ul style="list-style-type: none"> Metode prijavljivanja Upravljanje sertifikatima Ograničenja prijavljivanja 	<ul style="list-style-type: none"> Podešavanje poverljivog štampanja Brisanje privremenih datoteka sa podacima Razno
Cloud Connector¹	Omogućavanje/onemogućavanje konektora	
Izveštaji	<ul style="list-style-type: none"> Stranica sa postavkama menija Uređaj 	<ul style="list-style-type: none"> Štampanje Mreža
Rešavanje problema	Štampanje stranica testa kvaliteta	

¹ Dostupno samo na pojedinim modelima štampača.

² Na nekim modelima štampača ovaj meni možete da konfigurišete samo sa servera Embedded Web Server.

Uređaj

Željene postavke

Stavka menija	Opis
Jezik za prikaz [Lista jezika]	Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Zemlja/region [Lista zemalja ili regionala]	Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.
Pokreni početno podešavanje Ne* Da	Pokrenite čarobnjak za podešavanje.
Tastatura Tip tastature [Lista jezika]	Izaberite jezik kao tip tastature. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno mogu da zahtevaju specijalni hardver kako bi se pojatile. Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Prikazane informacije Tekst za prikaz 1 (IP adresa*) Tekst za prikaz 2 (Datum/vreme*) Prilagođeni tekst 1 Prilagođeni tekst 2	Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.
Datum i vreme Konfiguriši Trenutni datum i vreme Ručno podesi datum i vreme Format datuma (MM-DD-YYYY*) Format vremena (12 sati A.M./P.M.*) Vremenska zona (GMT*)	Konfigurišite datum i vreme na štampaču.
Datum i vreme Network Time Protocol Omogući NTP (Uključeno*) NTP server Omogući potvrdu identiteta (nijedno*)	Konfigurišite postavke za Network Time Protocol (NTP). Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Omogući potvrdu identiteta se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. Kada je Omogući potvrdu identiteta podešeno na MD5 ključ, pojavljuju se opcije ID ključa i Lozinka.
Veličine papira SAD* Metričke	Naveli mernu jedinicu za veličine papira. Napomena: Izbor zemlje ili regionala u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.
Osvetljenost ekrana 20–100% (100*)	Podesite osvetljenost ekrana. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Istek vremena ekrana 10–300 (60*)	Podesite vreme mirovanja u sekundama pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Eko-režim

Stavka menija	Opis
Štampanje Strane 1-strano* 2-strano	Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.
Štampanje Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
Štampanje Zatamnjenost tonera Svetlo Normalno* Tamno	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstom.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Udaljena tabla za rukovanje

Stavka menija	Opis
Spoljna VNC veza Nemoj da dozvoliš* Dozvoli	Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.
Tip potvrde identiteta Ništa* Standardna potvrda identiteta	Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.
Lozinka za VNC	Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Obaveštenja

Stavka menija	Opis
Potrošni materijal <p>Prikaži procene za potrošni materijal Prikaži procene* Nemoj da prikazuješ procene</p>	Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.
Potrošni materijal <p>Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu</p>	Podesite postavke obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.
Podešavanje upozorenja za e-poštu <p>Podešavanje e-pošte Primarni SMTP mrežni prolaz Port primarnog SMTP mrežnog prolaza (25*) Sekundarni SMTP mrežni prolaz Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza (25*) SMTP istek vremena (30 sekundi*) Adresa za odgovor Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor(isključeno*) Koristi SSL/TLS(Onemogućeno*) Zahtevaj pouzdan sertifikat(Uključeno*) Potvrda identiteta SMTP servera(Nije potrebna potvrda identiteta*) E-poruka koju je pokrenuo uređaj(Nijedna*) ID korisnika uređaja Lozinka uređaja NTLM Domain</p>	Konfigurišite postavke e-pošte štampača. Napomena: Na nekim modelima štampača, ovaj meni možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.
Sprečavanje grešaka <p>Pomoć za zaglavljivanje Isključeno Uključeno*</p>	Podesite štampač tako da automatski proverava da li postoji zaglavljen papir.
Sprečavanje grešaka <p>Automatsko nastavljanje Onemogućeno 5–255 (5*) Vreme automatskog nastavka</p>	Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništiti određena stanja prisustva. Napomena: Opcija Vreme automatskog nastavka je dostupna samo na nekim modelima štampača.
Sprečavanje grešaka <p>Automatski ponovo pokreni Automatski ponovo pokreni Uvek ponovo pokreni* Nikada nemoj ponovo da pokrećeš Ponovo pokreni kada miruje</p>	Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja 1–20 (2*)	Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Prozor za automatsko ponovno pokretanje 1–525600 (720*)	Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.
Sprečavanje grešaka Automatski ponovo pokreni Brojač automatskog ponovnog pokretanja	Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.
Sprečavanje grešaka Prikaži grešku za kratak papir Automatsko brisanje* Uključeno	Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir. Napomena: Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.
Sprečavanje grešaka Zaštića stranice Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.
Oporavak od zaglavljivanja sadržaja Oporavak od zaglavljivanja Automatski* Isključeno Uključeno	Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice. Napomena: Na nekim modelima štampača, Isključeno je podrazumevana postavka.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Upravljanje energijom

Stavka menija	Opis
Profil režima mirovanja Štampanje iz režima mirovanja Održi aktivnost nakon štampe Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*	Podesite štampač tako da ostane u režimu spremnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanje.
Istek vremena Režim mirovanja 1–60 minuta (15*)	Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Istek vremena Istek vremena za hibernaciju Onemogućeno 1 čas 2 časa 3 časa 6 časa 1 dan 2 dana 3 dana* 1 nedelja 2 nedelje 1 mesec	Podesite vreme do isključivanja štampača.
Istek vremena Istek vremena hibernacije pri povezivanju Hibernacija Bez hibernacije*	Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok oстоји aktivna Ethernet veza.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

Stavka menija	Opis
Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark Iskorišćenost potrošnog materijala i stranica Performanse uređaja Ništa*	Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark. Napomena: Vreme slanja informacija se pojavljuje samo kada za Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark izaberete bilo koju opciju osim Nijedno.
Vreme slanja informacija Početno vreme Vreme zaustavljanja	
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija	Opis
Vrati postavke Vrati sve postavke Vrati postavke štampača Vrati postavke mreže	Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača.

Održavanje

Meni Konfiguracija

Stavka menija	Opis
USB konfiguracija USB PnP 1* 2	Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računaram.
USB konfiguracija USB brzina Puno Automatski*	Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.
Konfiguracija fioka Povezivanje fioka Automatski* Isključeno	Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira. Napomena: Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.
Konfiguracija fioka Prikaži poruku za umetanje fioke Isključeno Samo za nepoznate veličine* Uvek	Prikažite poruku o izboru veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.
Konfiguracija fioka Ubacivanje A5 Kratka ivica Duga ivica*	Navedite orijentaciju za ubacivanje papira veličine A5.
Konfiguracija fioka Upiti za papir Automatski* Ručno ulaganje papira	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.
Konfiguracija fioka Upiti za koverte Automatski* Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.
Konfiguracija fioka Radnja za upite Upit korisniku* Nastavi Koristi trenutno	Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.
Izveštaji Stranica sa postavkama menija Evidencija događaja Pregled evidencije događaja	Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Upotreba potrošnog materijala i brojači Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala	Resetujte istoriju upotrebe potrošnog materijala, kao što su preostali broj stranica i dana, na fabrički nivo.
Upotreba potrošnog materijala i brojači Resetovanje jedinice za nanošenje tonera ITM resetovanje	Resetujte brojač nakon instalacije novog potrošnog materijala.
Emulacije štampača PPDS emulacija Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.
Emulacije štampača PS emulacija Uključeno* Isključeno	Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.
Emulacije štampača Bezbednost emulatora Vremensko ograničenje stranice 0–60 (60*)	Podesite vremensko ograničenje stranice tokom emulacije.
Emulacije štampača Bezbednost emulatora Resetuj emulator nakon zadatka Isključeno* Uključeno	Resetujte emulator nakon zadatka štampanja.
Emulacije štampača Bezbednost emulatora Onemogući pristup porukama štampača Uključeno* Isključeno	Onemogućite pristup poruci štampača tokom emulacije.
Konfiguracija štampanja Režim Samo crna Isključeno* Uključeno	Stampajte sadržaj u boji pomoću nijansi sive.
Konfiguracija štampanja Preklapanje boje Isključeno 1 2* 3 4 5	Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.
Konfiguracija štampanja Izoštravanje fonta 0–150 (24*)	Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekran visoke frekvencije. Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Operacije uređaja Tiki režim Isključeno* Uključeno	Prebacite štampač u tiki režim. Napomena: Omogućavanje ove postavke usporava rad štampača.
Operacije uređaja Bezbedni režim Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da radi u režimu u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima. Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatak podešeno dvostrano štampanje. Napomena: Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.
Operacije uređaja Obriši prilagođeni status	Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.
Operacije uređaja Obriši sve daljinski instalirane poruke	Obrišite poruke koje su daljinski instalirane. Napomena: Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.
Operacije uređaja Automatski prikazi ekrane sa greškama Uključeno* Isključeno	Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u trajanju koje je jednako postavci Isteč vremena ekrana. Napomena: Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.
Podešavanje TPS Željena postavka učestanosti kalibracije Onemogućeno Najmanje podešavanja boje Manje podešavanja boje Normalno* Bolja preciznost boja Najbolja preciznost boja	Podesite podrazumevanu učestanost kalibracije.
Podešavanje TPS Puna kalibracija	Pokrenite punu kalibraciju boja.
Podešavanje TPS Štampaj TPS stranicu sa informacijama	Odštampajte dijagnostičku stranicu koja sadrži kalibraciju za TPS.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija	Opis
Brisanje memorije štampača Poslednje čišćenje memorije štampača Spasi sve informacije u postojanu memoriju Obriši sve postavke štampača i mreže Obriši sve prečice i postavke prečica	Obrišite sve postavke i aplikacije sačuvane u štampaču.
Napomena: *Dostupno samo na pojedinim modelima štampača.	

Vidljive ikone na početnom ekranu

Meni	Opis
Status/potrošni materijal	Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu.
Red za čekanje za zadatke	
Promeni jezik	
Obeleživači	
Zadržani zadaci	

O ovom štampaču

Stavka menija	Opis
Oznaka sredstva	Prikažite serijski broj štampača.
Lokacija štampača	Navedite lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Obratite se	Personalizujte ime štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.
Pošalji evidenciju	Šaljite dijagnostičke informacije kompaniji Lexmark.
Otkazi	
Pošalji	

Štampanje

Raspored

Stavka menija	Opis
Strane 1-strano* 2-strano	Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.
Druga strana Duga ivica* Kratka ivica	Odredite koja strana papira (dugačka ili kratka ivica) se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje. Napomena: U zavisnosti od izabrane opcije, štampač automatski pomera otisk na svakoj stranici kako bi zadatak bio pravilno povezan.
Prazne stranice Štampanje Nemoj štampati*	Štampajte prazne stranice iz zadatka štampe.
Upari Isključeno [1,1,1,2,2,2]* Uključeno [1,2,1,2,1,2]	Složite stranice zadatka štampe određenim redosledom, naročito pri štampanju više primeraka zadatka.
Listovi separatora Ništa* Između kopija Između zadataka Između stranica	Umećite prazne listove separatora prilikom štampanja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Izvor listova separatora Fioka [x] (1*)	Navedite izvor papira za list separatora.
Stranica po strani Isključeno* 2 stranice po strani 3 stranice po strani 4 stranice po strani 6 stranice po strani 9 stranice po strani 12 stranice po strani 16 stranice po strani	Štampajte više slika na jednom listu papira.
Redosled stranica po strani Horizontalno* Obrnuto horizontalno Vertikalno Obrnuto vertikalno	Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani. Napomena: Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orijentacije.
Orijentacija stranica po strani Automatski* Položeno Uspravno	Navedite orientaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.
Ivica stranica po strani Ništa* Puna	Odštampajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.
Kopije 1-9999 (1*)	Navedite broj kopija za svaki zadatak štampe.
Oblast štampanja Normalno* Uklopi u stranicu Cela stranica	Podesite oblast štampanja na listu papira.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Podešavanje

Stavka menija	Opis
Jezik štampača PCL emulacija PS emulacija*	Podesite jezik štampača. Napomena: Podešavanje podrazumevanog jezika štampača ne sprečava softverski program da šalje zadatke štampe koji koriste drugi jezik štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Upotreba štampača Maks. brzina Maks. učinak*	<p>Utvrdite kako kertridži za štampanje u boji rade tokom štampanja.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kada je podešeno na Maks. učinak, kertridži za štampanje u boji usporavaju ili se zaustavljaju tokom štampanja grupa stranica sa samo crnim sadržajem. • Kada je podešeno na Maks. brzina, kertridži za štampanje u boji uvek rade tokom štampanja, bez obzira na to da li se štampaju stranice sa sadržajem u boji ili crnim sadržajem.
Ušteda resursa Isključeno* Uključeno	<p>Odredite kako štampač postupa sa preuzetim resursima, kao što su fontovi i makroi, kada primi zadatak koji zahteva više memorije nego što je dostupno.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kada je podešeno na Isključeno, štampač čuva preuzete resurse samo dok se ne ukaže potreba za memorijom. Brišu se resursi koji su povezani sa neaktivnim jezikom štampača. • Kada je podešeno na Uključeno, štampač čuva sve preuzete trajne resurse za sve jezike. Kada je neophodno, štampač prikazuje poruke o punoj memoriji umesto da briše trajne resurse.
Raspored štampanja svega Azbučno* Prvo najnovije Prvo najstarije	Navedite redosled štampanja zadržanih i poverljivih zadataka kada izaberete Odštampaj sve.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Kvalitet

Stavka menija	Opis
Režim štampe Crno-belo Boja*	Podesite režim štampe.
Rezolucija štampanja 4800 CQ*	Podesite rezoluciju za otiske. Napomena: 4800 CQ daje otiske visokog kvaliteta maksimalnom brzinom.
Zatamnjenost tonera Svetlo Normalno* Tamno	Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstrom.
Poloton Normalno* Detalji	Poboljšajte otiske tako da imaju glatkije linije i oštire ivice.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
RGB osvetljenost -6 do 6 (0*)	Podesite svetljenost, kontrast i zasićenost za otiske u boji. Napomena: Ova postavka ne utiče na datoteke sa CMYK specifikacijama boja.
RGB kontrast 0 do 5 (0*)	
RGB zasićenost 0 do 5 (0*)	

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Napredna izrada slika

Stavka menija	Opis
Balans boja Cijan -5 do 5 (0*) Magenta -5 do 5 (0*) Žuta -5 do 5 (0*) Crna -5 do 5 (0*) Resetuj podrazumevane vrednosti	Podesite količinu tonera koja se koristi za svaku boju.
Korekcija boja Korekcija boja Automatski* Isključeno Ručno Sadržaj za korekciju boja	Izmenite postavke boja koje se koriste za štampanje dokumenata. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Isključeno podešava odstupanje na štampaču radi dobijanja korekcije boja iz softvera. Automatski podešava štampač tako da primenjuje različite profile boja na svaki objekat na otisku. Ručno omogućava prilagođavanje konverzija RGB ili CMYK boja koje se primenjuju na svaki objekat na otisku. Sadržaj za korekciju boja je dostupno samo kada je Korekcija boja podešeno na Ručno.
Podešavanje boje	Kalibrišite štampač radi podešavanja varijacija boja na otiscima.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

PostScript

Stavka menija	Opis
Odštampaj PS grešku Uključeno Isključeno*	Odštampajte stranicu koja opisuje PostScript® grešku. Napomena: Kada dođe do greške, zaustavlja se obrada zadatka, štampač štampa poruku o grešci, a ostatak zadatka štampe se odbacuje.
Najmanja širina linije 1–30 (2*)	Podesite najmanju širinu linije. Napomena: Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Režim zaključanog PS pokretanja Uključeno* Isključeno	Onemogućite datoteku SysStart. Napomena: Podrazumevana postavka može da se razlikuje u zavisnosti od modela štampača.
Uglačavanje slike Uključeno Isključeno*	Poboljšajte kontrast i oštrinu slika niske rezolucije. Napomena: Ova postavka nema uticaj na slike rezolucije 300 tpi ili više.
Istek vremena čekanja Onemogućeno Omogućeno*	Omogućite štampaču tako da sačeka podatke pre nego što otkaže zadatak štampe.
Vreme isteka čekanja 15–65535 (40*)	Podesite vremenski period u sekundama koliko štampač čeka na dodatne podatke pre nego što otkaže zadatak štampe. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je omogućeno Vreme isteka čekanja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

PCL

Stavka menija	Opis
Ime fonta [Lista dostupnih fontova] (Courier*)	Izaberite font iz navedenog izvora.
Skup simbola [Lista dostupnih skupova simbola] (10U PC-8*)	Navedite skup simbola za svako ime fonta. Napomena: Skup simbola predstavlja grupu slovnih i numeričkih znakova, znakova interpunkcije i specijalnih simbola. Skupovi simbola podržavaju različite jezike ili specifične programe poput matematičkih simbola za naučni tekst.
Visina 0,08-100 (10*)	Navedite visinu za fiksne ili neproporcionalne fontove. Napomena: Visina se odnosi na broj znakova sa fiksnim razmakom u horizontalnom inču tipa.
Položaj Uspravno* Položeno Obrnuto uspravno Obrnuto položeno	Navedite orientaciju teksta i grafike na stranici.
Linija po stranici 1–255	Navedite broj redova teksta za svaku stranicu odštampalu putem PCL® strima podataka. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ova stavka menija aktivira vertikalni prored koji omogućava štampanje izabranog broja redova između podrazumevanih margini stranice. 60 je podrazumevana fabrička postavka za SAD. 64 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
PCL5 najmanja širina linije 1–30 (2*)	Podesite najmanju polaznu širinu linije. Napomena: Zadaci koji se štampaju pri 4800 CQ koriste polovinu vrednosti.
PCLXL najmanja širina linije 1–30 (2*)	
A4 širina 198 mm* 203 mm	Podesite širinu logičke stranice na papiru formata A4. Napomena: Logička stranica je prostor na fizičkoj stranici na koji se štampaju podaci.
Auto CR posle LF Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da umetne znak za početak reda nakon komande za prelazak u novi red. Napomena: Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.
Auto LF posle CR Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da pređe na novi red nakon komande za znak za početak reda.
Ponovo numeriši fioku Dodeli fioku [x] Isključeno* Nikad 0–201 Dodeli ručni papir Isključeno* Nikad 0–201 Dodeli ručnu kovertu Isključeno* Nikad 0–201	Konfigurišite štampač tako da radi sa upravljačkim programima za štampu ili aplikacijama koje koriste različite izvore papira.
Ponovo numeriši fioku Prikaži fabričke podrazumevane vrednosti	Pogledajte fabričke podrazumevane vrednosti dodeljene svakom izvoru papira.
Ponovo numeriši fioku Vrati podrazumevano	Vratite sve dodeljene fioke na fabričke podrazumevane vrednosti.
Istek vremena štampanja Onemogućeno Omogućeno* [90]	Podesite štampač tako da prekine zadatak štampe nakon određenog perioda mirovanja u sekundama. Napomena: Vreme isteka štampanja se prikazuje samo na nekim modelima štampača.
Vreme isteka štampanja 1–255 (90*)	
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Slika

Stavka menija	Opis
Automatsko uklapanje Uključeno Isključeno*	Izaberite najbolju moguću veličinu papira i orijentaciju za sliku. Napomena: Kada je podešeno na Uključeno, ova stavka menija zamenjuje postavke razmere i orijentacije za sliku.
Invertuj Isključeno* Uključeno	Invertovali dvotonske monohromatske slike. Napomena: Ova stavka menija se ne odnosi na formate slika GIF i JPEG.
Promena razmara Prćvrsti gore levo Najbolje uklapanje* Prćvrsti u centru Uklopi širinu/visinu Uklopi visinu Uklopi širinu	Podesite sliku tako da stane u oblast za štampu. Napomena: Kada je Automatsko uklapanje podešeno na Uključeno, Promena razmara se automatski podešava na Najbolje uklapanje.
Položaj Uspravno* Položeno Obrnuto uspravno Obrnuto položeno	Navedite orijentaciju teksta i grafike na stranici.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Papir

Konfiguracija fioka

Stavka menija	Opis
Podrazumevani izvor Fioka [x] (1*) Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.
Veličina/tip papira Fioka [x] (1*) Ručno ulaganje papira Ručno ulaganje koverte	Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.
Zamena za veličinu Isključeno Letter/A4 Sve navedeno*	Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira. Letter/A4 štampa dokumente formata A4 na formatu Letter kada je ubačen Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada je ubačen A4. Sve navedeno zamenjuje Letter/A4.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Medijska konfiguracija

Univerzalno podešavanje

Stavka menija	Opis
Merne jedinice Inči Milimetri	Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir. Napomena: Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.
Širina uspravnog položaja 3,00–14,17 inča (8,50*) 76–360 mm (216*)	Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
Visina uspravnog položaja 3,00–14,17 inča (14*) 76–360 mm (356*)	Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.
Smer ulaganja Kratka ivica* Duga ivica	Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice. Napomena: Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Tipovi medija

Stavka menija	Opis
Obični papir Tvrdi papir Reciklirani Sjajni Nalepnice Za pisanje Koverta Memorandum Unapred odštampani Papir u boji Svetlo Teški Grubi/pamučni papir Prilagođeni tip [x]	Navedite teksturu, težinu i orientaciju ubačenog papira. Napomena: Opcija Prilagođeni tip je podržana samo na određenim modelima štampača.

Mreža/portovi

Pregled mreže

Stavka menija	Opis
Aktivni adapter Automatski* Standardna mreža Bežično	Navedite način povezivanja na mrežu.
Status mreže	Prikažite status mreže štampača i postavke za povezivanje.
Prikaži status mreže na štampaču Isključeno Uključeno*	Prikažite status mreže na ekranu.
Brzina, dvostrano	Prikažite brzinu trenutno aktivne mrežne kartice.
IPv4	Prikažite IPv4 adresu.
Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
Resetuj server za štampanje Pokreni	Resetujte sve aktivne mrežne veze sa štampačem. Napomena: Ova postavka uklanja sve postavke mrežne konfiguracije.
Istek vremena mrežnog zadatka Isključeno Uključeno* (90 sekundi)	Podesite period pre nego što štampač otkaže mrežni zadatak štampe. Napomena: Opcija Vreme isteka mrežnog zadatka se prikazuje samo na nekim modelima štampača.
Istek vremena mrežnog zadatka Onemogućeno Omogućeno*	
Vreme isteka mrežnog zadatka 10–255 sekundi (90*)	
Stranica banera Isključeno* Uključeno	Odštampajte stranicu banera.
Omogući mrežne veze Omogući* Onemogući	Omogućite ili onemogućite sve mrežne veze.
Omogući LLDP Uključeno Isključeno*	Omogućite Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na štampaču.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Bežično

Napomena: Ovaj meni je dostupan samo na nekim modelima štampača.

Stavka menija	Opis
Podešavanje pomoći aplikacije za mobilne uređaje	Konfigurišite bežičnu vezu pomoći aplikacije Lexmark Mobile Assistant.
Podesi pomoći table štampača Odaberite mrežu Dodaj Wi-Fi mrežu <ul style="list-style-type: none">• Ime mreže• Režim mreže<ul style="list-style-type: none">Infrastrukturni• Režim bežične bezbednosti<ul style="list-style-type: none">Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal	Odredite na koju bežičnu mrežu se štampač povezuje. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje kao <i>Podešavanje bežične veze</i> na Embedded Web Server-u.
Wi-Fi Protected Setup Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta Pokreni PIN metod	Povezali se na bežičnu mrežu i omogućite mrežnu bezbednost. Napomene: <ul style="list-style-type: none">• Pokreni metod sa pritiskanjem dugmeta povezuje štampač na bežičnu mrežu pritiskom na dugme na štampaču i na pristupnoj tački (bežičnom ruteru) u određenom vremenu.• Pokreni PIN metod povezuje štampač na bežičnu mrežu kad se PIN kôd na štampaču unese u postavke bežične veze na pristupnoj tački.
Omogući Wi-Fi Direct Uključeno Isključeno*	Podesite štampač tako da se automatski povezuje na Wi-Fi uređaje.
Kompatibilnost 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	Navedite bežični standard za bežičnu mrežu.
Režim bežične bezbednosti Onemogućeno* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x-RADIUS	Podesite tip bezbednosti za povezivanje štampača na bežične uređaje.
WEP režim potvrde identiteta Automatski* Otvori Deljeno	Podesite tip za Wireless Encryption Protocol (WEP) koji koristi štampač. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.
Podesi WEP ključ	Navedite WEP šifru za bezbedno bežično povezivanje. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WEP.
WPA2-Personal AES*	Omogućite bežičnu bezbednost uz WPA2. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2-Personal.

Stavka menija	Opis
Podesi PSK	Podesite lozinku za bezbedno bežično povezivanje. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal ili WPA2-Personal.
WPA2/WPA-Personal AES*	Omogućite bežičnu bezbednost pomoću standarda WPA2/WPA. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na WPA2/WPA-Personal.
Režim šifrovanja 802.1x WPA+ WPA2*	Omogućite bežičnu bezbednost pomoću standarda 802.1x. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Režim bežične bezbednosti podešen na 802.1x - Radius.
IPv4 Omogući DHCP Uključeno* Isključeno	Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Napomena: DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.
IPv4 Podesi statičku IP adresu IP adresa Mrežna maska Mrežni prolaz	Podesite statičku IP adresu za štampač.
IPv6 Omogući IPv6 Uključeno* Isključeno	Aktivirali IPv6 na štampaču.
IPv6 Omogući DHCPv6 Isključeno* Uključeno	Aktivirali DHCPv6 na štampaču.
IPv6 Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa Isključeno Uključeno*	Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.
IPv6 DNS adresa	Nevedite adresu DNS servera.
IPv6 Ručno dodeljena IPV6 adresa	Dodelite IPv6 adresu. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
IPv6 Ručno dodeljen IPV6 ruter	Dodelite IPv6 adresu rutera. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
IPv6 Prefiks adrese 0–128 (64*)	Navedite prefiks adrese.

Stavka menija	Opis
IPv6 Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
IPv6 Sve IPv6 adrese rutera	Prikažite sve IPv6 adrese rutera.
Mrežna adresa UAA LAA	Pogledajte mrežne adrese.
PCL SmartSwitch Uključeno* Isključeno	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
PS SmartSwitch Uključeno* Isključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PostScript emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
Mac Binary PS Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe. Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.

Ethernet

Stavka menija	Opis
Brzina mreže	Prikažite brzinu aktivnog mrežnog adaptera.
IPv4 Omogući DHCP Uključeno* Isključeno	Omogućite Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Napomena: DHCP je standardni protokol koji serveru omogućava da klijentima dinamički raspoređuje informacije o IP adresiranju i konfiguraciji.
IPv4 Podesi statičku IP adresu IP adresa Mrežna maska Mrežni prolaz	Podesite statičku IP adresu za štampač.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
IPv6 Omogući IPv6 Isključeno Uključeno*	Aktivirali IPv6 na štampaču.
IPv6 Omogući DHCPv6 Isključeno* Uključeno	Aktivirali DHCPv6 na štampaču.
IPv6 Automatsko konfigurisanje adrese bez statusa Isključeno Uključeno*	Podesite mrežni adapter tako da prihvata automatske stavke konfiguracije IPv6 adresa koje šalje ruter.
IPv6 DNS adresa	Nevedite adresu DNS servera.
IPv6 Ručno dodeljena IPV6 adresa	Dodelite IPv6 adresu. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
IPv6 Ručno dodeljen IPV6 ruter	Dodelite IPv6 adresu rutera. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
IPv6 Prefiks adrese 0–128 (64*)	Navedite prefiks adrese.
IPv6 Sve IPv6 adrese	Prikažite sve IPv6 adrese.
IPv6 Sve IPv6 adrese rutera	Prikažite sve IPv6 adrese rutera.
Mrežna adresa UAA LAA	Prikažite Media Access Control (MAC) adrese štampača: Locally Administered Address (LAA) i Universally Administered Address (UAA). Napomena: LAA štampača možete da promenite ručno.
PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
PS SmartSwitch Uključeno* Isključeno*	Podesite štampač tako da automatski pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Mac Binary PS Automatski* Uključeno Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Ako podesite na Uključeno, obrađuju se izvorni binarni PostScript zadaci štampe. • Ako podesite na Isključeno, zadaci štampe se filtriraju pomoću standardnog protokola.
Energetski efikasni Ethernet Isključeno Uključeno Automatski*	Smanjite potrošnju struje kada štampač ne prima podatke sa Ethernet mreže.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

TCP/IP

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Podesi ime hosta	Podesili ime trenutnog TCP/IP hosta.
Ime domena	Podesite ime domena. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Omogući da DHCP/BOOTP ažurira NTP server Uključeno* Isključeno	Omogućite da DHCP i BOOTP klijenti ažuriraju NTP postavke štampača.
Ime nulte konfiguracije	Navedite ime usluge za mrežu nulte konfiguracije. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Omogući automatsku IP adresu Uključeno* Isključeno	IP adresa se automatski dodeljuje.
DNS adresa	Navedite trenutnu adresu Domain Name System (DNS) servera.
Rezervni DNS server	Navedite adrese rezervnih DNS servera.
Adresa rezervnog DNS servera 2	
Adresa rezervnog DNS servera 3	
Redosled pretrage domena	Navedite listu imena domena da biste pronašli štampač i resurse koji se nalaze u različitim domenima na mreži. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Omogući DDNS Uključeno Isključeno*	Ažurirajte postavke za dinamički DNS.
DDNS TTL	Navedite trenutne DDNS postavke.
Podrazumevani TTL	
Vreme osvežavanja DDNS	
Omogući mDNS Isključeno Uključeno*	Ažurirajte postavke za višesmerni DNS.
WINS adresa	Navedite adresu servera za Windows Internet Name Service (WINS).
Omogući BOOTP Isključeno* Uključeno	Omogućite da BOOTP dodeli IP adresu štampača.
Lista zabranjenih servera	Navedite IP adresu za TCP veze. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača. Koristite zarez za razdvajanje IP adresa. Možete da dodate do 50 IP adresa.
Opcije za listu zabranjenih servera Blokiraj sve portove* Blokiraj samo štampanje Blokiraj samo štampanje i HTTP	Navedite kako IP adrese sa liste mogu da pristupaju funkcijama štampača. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
MTU	Navedite parametar najveće jedinice prenosa (MTU) za TCP veze.
Izvorni port za štampač 1–65535 (9100*)	Navedite broj izvornog porta za štampače povezane na mrežu.
Maksimalna brzina za odlazni saobraćaj Onemogućeno* Omogućeno	Omogućite maksimalnu brzinu prenosa za štampač.
Omogući TLSv1.0 Isključeno Uključeno*	Omogućite TLSv1.0 protokol.
Omogući TLSv1.1 Isključeno Uključeno*	Omogućite TLSv1.1 protokol.
Lista SSL šifrovanja	Navedite algoritme za šifrovanje koji će se koristiti za SSL ili TLS veze.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

SNMP

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
SNMP verzije 1 i 2c <ul style="list-style-type: none"> Omogućeno Isključeno Uključeno* <ul style="list-style-type: none"> Dozvoli SNMP podešavanje Isključeno Uključeno* <ul style="list-style-type: none"> Omogući PPM MIB Isključeno Uključeno* <ul style="list-style-type: none"> SNMP grupa 	Konfigurišite Simple Network Management Protocol (SNMP) verzije 1 i 2c da biste instalirali upravljačke programe za štampu i aplikacije.
SNMP verzija 3 <ul style="list-style-type: none"> Omogućeno Isključeno Uključeno* <ul style="list-style-type: none"> Podesi akreditive za upisivanje/čitanje Korisničko ime Lozinka <ul style="list-style-type: none"> Podesi akreditive samo za čitanje Korisničko ime Lozinka <ul style="list-style-type: none"> Heš za potvrdu identiteta MD5 SHA1* <ul style="list-style-type: none"> Minimalni nivo potvrde identiteta Bez potvrde identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, bez privatnosti Potvrda identiteta, privatnost* <ul style="list-style-type: none"> Algoritam privatnosti DES AES-128* 	Konfigurišite SNMP verziju 3 da biste instalirali i ažurirali bezbednost štampača.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

IPSec

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Omogući IPSec Isključeno* Uključeno	Omogućite Internet Protocol Security (IPSec).
Osnovna konfiguracija Podrazumevano* Kompatibilnost Bezbedno	Podesite osnovnu IPSec konfiguraciju. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
DH (Diffie-Hellman) grupni predlog modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Podesite IPSec šifrovanje. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • DH (Diffie-Hellman) grupni predlog se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost. • IKE SA radni vek (sati) i IPSec SA radni vek (sati) se pojavljuje samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Bezbedno.
IKE SA radni vek (sati) 1 2 4 8 24*	
IPSec SA radni vek (sati) 1 2 4 8* 24	
Predloženi metod šifrovanja 3DES AES*	Navedite metode šifrovanja i potvrde identiteta da biste se bezbedno povezali na mrežu. Napomena: Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Osnovna konfiguracija podešeno na Kompatibilnost.
Predloženi metod potvrde identiteta SHA1 SHA256* SHA512	
Sertifikat IPSec uređaja	Navedite IPSec sertifikat. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
Veze sa potvrdom identiteta pomoću unapred deljenog ključa Host [x] Adresa Ključ	Konfigurišite veze štampača sa potvrdom identiteta. Napomena: Ove stavke menija se pojavljuju samo kada je Omogući IPSec podešeno na Uključeno.
Veze sa potvrdom identiteta pomoću sertifikata Host [x] Adresa[/subnet] Adresa[/subnet]	
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

802.1x

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
Aktivno Isključeno* Uključeno	Omogućite štampaču da se povezuje na mreže koje zahtevaju potvrdu identiteta pre omogućavanja pristupa.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

LPD konfiguracija

Napomena: Ovaj meni prisutan je samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Stavka menija	Opis
LPD istek vremena 0–65.535 sekundi (90*)	Podesite vrednost isteka vremena za sprečavanje Line Printer Daemon (LPD) servera da neodređeno vreme čeka za prekinute ili nevažeće zadatke štampe.
Početna LPD stranica Isključeno* Uključeno	Odštampajte početnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. Napomena: Početna stranica je prva stranica zadatka štampe koja služi kao separator za zadatke štampe i za identifikovanje vlasnika zahteva za zadatak štampe.
Završna LPD stranica Isključeno* Uključeno	Odštampajte završnu stranicu za sve LPD zadatke štampe. Napomena: Završna stranica je poslednja stranica zadatka štampe.
Konverzija LPD znaka za početak reda Isključeno* Uključeno	Omogućite konverziju znaka za početak reda. Napomena: Znak za početak reda je mehanizam koji štampaču daje naredbu da premesti pokazivač na početak trenutnog reda.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

HTTP/FTP postavke

Stavka menija	Opis
Omogući HTTP server Isključeno Uključeno*	Pristupite Embedded Web Server-u da biste nadgledali i upravljali štampačem.
Omogući HTTPS Isključeno Uključeno*	Konfigurišite Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) postavke.
Nametni HTTPS veze Uključeno Isključeno*	Nametnite štampaču da koristi HTTPS veze.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Omogući FTP/TFTP Isključeno Uključeno*	Šaljite datoteke pomoću FTP protokola.
Lokalni domeni	Navedite imena domena za HTTP i FTP servere. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.
IP adresa HTTP proksija	Konfigurišite postavke HTTP i FTP servera.
IP adresa FTP proksija	Napomena: IP adresa HTTP proksija i IP adresa FTP proksija se pojavljuju samo na Embedded Web Server-u.
Podrazumevani IP port za HTTP 1–65535 (80*)	
Sertifikat HTTPS uređaja	
Podrazumevani IP port za FTP 1–65535 (21*)	
Istek vremena za HTTP/FTP zahteve 1–299 (30*)	Navedite vremenski interval do prekidanja veze sa serverom.
Ponovni pokušaji za HTTP/FTP zahteve 1–299 (3*)	Podesite broj ponovnih pokušaja za povezivanje na HTTP/FTP server.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

USB

Stavka menija	Opis
PCL SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PCL emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veže to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PCL SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
PS SmartSwitch Isključeno Uključeno*	Podesite štampač tako da pređe na PS emulaciju kada zadatak štampe primljen putem USB veže to zahteva, bez obzira na podrazumevani jezik štampača. Napomena: Ako je PS SmartSwitch isključeno, štampač ne ispituje dolazne podatke i koristi podrazumevani jezik štampača koji je podešen u meniju Setup.
Mac Binary PS Uključeno Automatski* Isključeno	Podesite štampač za obradu Macintosh Binary PostScript zadataka štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> • Kada je podešeno na Uključeno, štampač obrađuje izvore binarne PostScript zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Macintosh. • Kada je podešeno na Automatski, štampač obrađuje zadatke štampe sa računara koji koriste operativni sistem Windows ili Macintosh • Kada je podešeno na Isključeno, štampač filtrira PostScript zadatke štampe pomoću standardnog protokola.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Omogući USB port Onemogući Omogući*	Omogućite standardni USB port.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Ograničavanje spoljnog pristupa mreži

Stavka menija	Opis
Ograničavanje spoljnog pristupa mreži Isključeno* Uključeno	Ograničite pristup mrežnim lokacijama.
Adresa spoljne mreže	Navedite mrežne adrese sa ograničenim pristupom.
E-adresa za obaveštenja	Navedite e-adresu za slanje obaveštenja o evidentiranim događajima.
Učestanost slanja probnog signala 1–300 (10*)	Navedite interval za slanje mrežnog upita u sekundama.
Tema	Unesite temu i tekst poruke za e-poruku obaveštenja.
Poruka	

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Wi-Fi Direct

Napomena: Ovaj meni se pojavljuje samo kada je direktna Wi-Fi mreža aktivna mreža.

Stavka menija	Opis
SSID	Navedite Service Set Identifier (SSID) Wi-Fi mreže.
Željeni broj kanala Automatski 1–11 (6*)	Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.
Podesi PSK	Podesite unapred deljeni ključ (PSK) kao metod potvrde identiteta i validacije korisnika putem Wi-Fi veze.
Prikaži PSK na stranici za podešavanje Isključeno Uključeno*	Prikažite PSK na stranici za podešavanje mreže.
IP adresa vlasnika grupe	Navedite IP adresu vlasnika grupe.
Automatski prihvataj zahteve za pritiskanje dugmeta Isključeno* Uključeno	Automatski prihvatajte zahteve za povezivanje na mrežu. Napomena: Automatsko prihvatanje klijenata nije bezbedno.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Google Cloud Print

Stavka menija	Opis
Registracija Registruj	Registrujte štampač sa Google Cloud Print serverom.
Opcije Omogući Google Cloud Print Isključeno Uključeno*	Štampajte direktno sa Google naloga.
Opcije Omogući lokalno otkrivanje Isključeno Uključeno*	Omogućite registrovanom korisniku i drugim korisnicima na istoj podmreži da lokalno šalju zadatke na štampač.
Opcije Omogući SSL verifikaciju ravopopravnih uređaja Isključeno Uključeno*	Verifikujte autentičnost sertifikata ravnopravnog uređaja za povezivanje na Google nalog.
Opcije Uvek stampaj kao sliku Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da datoteke obrađuje kao slike radi bržeg štampanja.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Bezbednost

Metodi prijavljivanja

Javno

Stavka menija	Opis
Upravljanje dozvolama Pristup funkciji Upravljam obeleživačima Pristup zadržanim zadacima Otkaži zadatke na uređaju Promeni jezik Internet Printing Protocol (IPP) Crno-belo štampanje Štampanje u boji	Upravljamte pristupom funkcijama štampača.

Stavka menija	Opis
Upravljanje dozvolama <ul style="list-style-type: none"> Administrativni meniji Meni Bezbednost Meni Mreža/portovi Meni Papir Meni Izveštaji Meniji za konfigurisanje funkcija Meni Potrošni materijal Meni SE Meni Uredaj 	Upravljaljte pristupom menijima štampača.
Upravljanje dozvolama <ul style="list-style-type: none"> Upravljanje uređajem Daljinsko upravljanje Ažuriranja firmvera Embedded Web Server – pristup Uvezi/izvezi sve postavke Brisanje na kraju radnog veka 	Upravljaljte pristupom opcijama za upravljanje štampačem.

Lokalni nalozi

Stavka menija	Opis
Dodaj korisnika <ul style="list-style-type: none"> Korisničko ime/lozinka Korisničko ime Lozinka PIN 	Kreirajte lokalne naloge za upravljanje pristupom funkcijama štampača.
Upravljanje grupama/dozvolama <ul style="list-style-type: none"> Dodaj grupu <ul style="list-style-type: none"> Uvezi kontrole pristupa Pristup funkciji Administrativni meniji Upravljanje uređajem Svi korisnici <ul style="list-style-type: none"> Uvezi kontrole pristupa Pristup funkciji Administrativni meniji Upravljanje uređajem Administrator <ul style="list-style-type: none"> Pristup funkciji Administrativni meniji Upravljanje uređajem 	Upravljaljte grupnim ili korisničkim pristupom funkcijama štampača, aplikacijama i bezbednosnim postavkama.

Upravljanje sertifikatima

Stavka menija	Stavka menija
Konfiguriši podrazumevane postavke sertifikata	Podesite podrazumevane vrednosti za generisane sertifikate.
Zajedničko ime Ime organizacije Ime jedinice Zemlja/region Ime pokrajine Ime grada Alternativno ime teme	
Sertifikati uređaja	Generišite, izbrišite ili pogledajte sertifikate uređaja.
Upravljam CA sertifikatima	Učitajte, izbrišite ili pogledajte Certificate Authority (CA) sertifikate.

Ograničenja prijavljivanja

Stavka menija	Opis
Neuspešna prijavljivanja 1–10 (3*)	Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
Vremenski okvir greške 1–60 minuta (5*)	Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.
Vreme blokiranja 1–60 minuta (5*)	Navedite trajanje blokiranja.
Istek vremena veb prijavljivanja 1–120 minuta (10*)	Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menija	Opis
Maks. nevažeći PIN 2–10 (0*)	Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Vrednost nula isključuje ovu postavku. Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača, vreme isteka za te zadatke štampe ne menjaju se na novu podrazumevanu vrednost. Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.

Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

Stavka menija	Opis
Ponovi istek zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.
Istek zadatka verifikacije Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.
Istek rezervisanog zadatka Isključeno* 1 čas 4 časa 24 časa 1 nedelja	Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.
Zahtevaj zadržavanje svih zadataka Isključeno* Uključeno	Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.
Zadrži duplike dokumenata Isključeno* Uključeno	Dozvolite čuvanje dokumenata sa istim nazivom datoteke.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Brisanje privremenih datoteka sa podacima

Stavka menija	Opis
Čuva se u ugrađenoj memoriji Isključeno* Uključeno	Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Razno

Stavka menija	Opis
Dozvola za štampanje Isključeno* Uključeno	Dozvolite korisniku da štampa.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Stavka menija	Opis
Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje Omogući pristup „Gosta“* Bez efekta	Odredite korisnički pristup štampaču. Napomene: <ul style="list-style-type: none"> Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli. Omogući pristup „Gosta“ svima pruža pristup svim aspektima štampača. Bez efekta će možda učiniti pristup štampaču nemogućim kada su zahtevane bezbednosne informacije nedostupne.
Minimalna dužina lozinke 0–32	Odredite dužinu lozinke.
Napomena: Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.	

Cloud Connector

Cloud Connector

Stavka menija	Opis
Omogućavanje/onemogućavanje konektora	Omogućite dobavljača usluga informatičkog oblaka.

Izveštaji

Stranica sa postavkama menija

Stavka menija	Opis
Stranica sa postavkama menija	Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača.

Uređaj

Stavka menija	Opis
Informacije o uređaju	Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.
Statistika uređaja	Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.
Lista profila	Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.
Izveštaj o sredstvu	Odštampajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.

Štampanje

Stavka menija	Opis
Odštampaj fontove PCL fontovi PostScript fontovi	Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.
Odštampaj demonstraciju Stranica za demonstraciju	Odštampajte stranicu za demonstraciju koja se koristi kao dijagnostička alatka za probleme sa štampanjem.

Mreža

Stavka menija	Opis
Stranica za podešavanje mreže	Odštampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.
Wi-Fi Direct – povezani klijenti	Odštampajte stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct. Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.

Rešavanje problema

Stavka menija	Opis
Štampanje stranica testa kvaliteta	Odštampajte stranice uzoraka da biste identifikovali i popravili defekte kvaliteta štampe.

Održavanje štampača

Provera statusa delova i potrošnog materijala

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Izveštaji > Uređaj > Statistika uređaja

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 U odeljku Informacije o potrošnom materijalu na odštampanim stranicama proverite statusa delova i potrošnog materijala.

Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja.

3 U meniju Potrošni materijal kliknite na Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu.

4 Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.

5 Primenite promene.

Podešavanje upozorenja e-pošte

Konfigurišite štampač tako da e-poštom šalje upozorenja kada je potrošni materijal pri kraju ili kada je potrebno zameniti ili dodati papir, odnosno kada se papir zaglavi.

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja e-poštom, a zatim konfigurišite postavke.

3 Kliknite na Podešavanje lista i upozorenja za e-poštu, a zatim konfigurišite postavke.

4 Primenite promene.

Pregledanje izveštaja

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Izveštaji

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 Izaberite izveštaj koji želite da pregledate.

Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite www.lexmark.com ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

Napomena: Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovanovo upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

Naručivanje kertridža za štampanje

Napomene:

- Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19798.
- Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak.

Lexmark CS331 i CS431 kertridži za štampanje u okviru programa za vraćanje

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Evropski ekonomski prostor	Azija i Pacifik	Latinska Amerika	Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika
Kertridži za štampanje u okviru programa za vraćanje					
Cijan	20N10C0	20N20C0	20N30C0	20N40C0	20N50C0
Magenta	20N10M0	20N20M0	20N30M0	20N40M0	20N50M0
Žuta	20N10Y0	20N20Y0	20N30Y0	20N40Y0	20N50Y0
Crna	20N10K0	20N20K0	20N30K0	20N40K0	20N50K0
Kertridži za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje¹					
Cijan	20N1HC0	20N2HC0	20N3HC0	20N4HC0	20N5HC0
Magenta	20N1HM0	20N2HM0	20N3HM0	20N4HM0	20N5HM0
Žuta	20N1HY0	20N2HY0	20N3HY0	20N4HY0	20N5HY0
Crna	20N1HK0	20N2HK0	20N3HK0	20N4HK0	20N5HK0
Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje²					
Cijan	20N1XC0	20N2XC0	20N3XC0	20N4XC0	20N5XC0
Magenta	20N1XM0	20N2XM0	20N3XM0	20N4XM0	20N5XM0
Žuta	20N1XY0	20N2XY0	20N3XY0	20N4XY0	20N5XY0
Crna	20N1XK0	20N2XK0	20N3XK0	20N4XK0	20N5XK0

¹ Podržano je samo na modelu štampača Lexmark CS331.

² Podržano je samo na modelu štampača Lexmark CS431.

Više informacija o zemljama lociranim u svakom regionu potražite na adresi www.lexmark.com/regions.

Lexmark CS331 standardni kertridži za veliki obim štampanja

Stavka	Kataloški broj
Cijan	20N0H20
Magenta	20N0H30
Žuta	20N0H40
Crna	20N0H10

Lexmark CS431 standardni kertridži za veoma veliki obim štampanja

Stavka	Kataloški broj
Cijan	20N0X20
Magenta	20N0X30
Žuta	20N0X40
Crna	20N0X10

Lexmark CS439 kertridži za štampanje u okviru programa za vraćanje

Stavka	Kataloški broj
Cijan	20N3HCK
Magenta	20N3HMK
Žuta	20N3HYK
Crna	20N3HKK

Lexmark C3224, C3326 i C3426 kertridži za štampanje u okviru programa za vraćanje

Stavka	Sjedinjene Američke Države i Kanada	Evropski ekonomski prostor	Azija i Pacifik	Distribucija u Latinskoj Americi	Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika
Kertridži za štampanje u okviru programa za vraćanje					
Cijan	C3210C0	C3220C0	C3230C0	C3240C0	C3250C0
Magenta	C3210M0	C3220M0	C3230M0	C3240M0	C3250M0
Žuta	C3210Y0	C3220Y0	C3230Y0	C3240Y0	C3250Y0
Crna	C3210K0	C3220K0	C3230K0	C3240K0	C3250K0
Kertridži za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje¹					
Cijan	C331HC0	C332HC0	C333HC0	C334HC0	C335HC0
Magenta	C331HM0	C332HM0	C333HM0	C334HM0	C335HM0
Žuta	C331HY0	C332HY0	C333HY0	C334HY0	C335HY0
Crna	C331HK0	C332HK0	C333HK0	C334HK0	C335HK0
Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje²					
Cijan	C341XC0	C342XC0	C343XC0	C344XC0	C345XC0
Magenta	C341XM0	C342XM0	C343XM0	C344XM0	C345XM0
Žuta	C341XY0	C342XY0	C343XY0	C344XY0	C345XY0
Crna	C341XK0	C342XK0	C343XK0	C344XK0	C345XK0

¹ Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C3326.

² Podržano je samo na modelu štampača Lexmark C3426.

Lexmark C3224 obični kertridži za štampanje

Stavka	Kataloški broj
Cijan	C320020
Magenta	C320030
Žuta	C320040
Crna	C320010

Lexmark C3326 standardni kertridži za veliki obim štampanja

Stavka	Kataloški broj
Cijan	C330H20
Magenta	C330H30
Žuta	C330H40
Crna	C330H10

Lexmark C3426 standardni kertridži za veoma veliki obim štampanja

Stavka	Kataloški broj
Cijan	C340X20
Magenta	C340X30
Žuta	C340X40
Crna	C340X10


Naručivanje boce otpadnog tonera

Stavka	Kataloški broj
Boca otpadnog tonera	20N0W00

Zamena delova i potrošnog materijala**Zamena kertridža za štampanje**

Napomena: Ako je fioka izvučena, uklonite je pre zamene kertridža.



- 1 Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

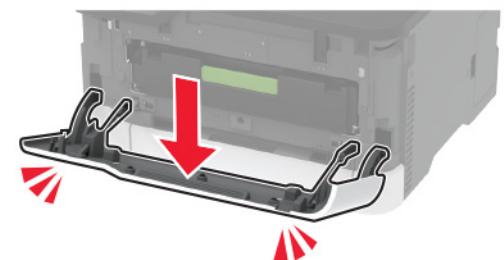

2 Izvucite fioku kertridža za štampanje.



3 Uklonite iskorišćeni kertridž za štampanje.

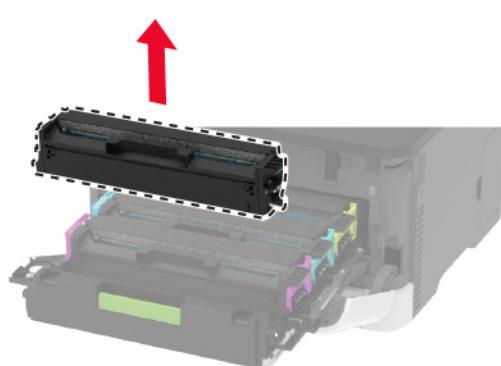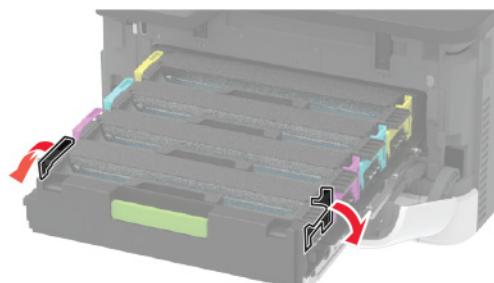


4 Otpakujte novi kertridž za štampanje.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da izlažete donju stranu kertridža za štampanje direktnom svetlu. Produceno izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da dodirujete donju stranu kertridža za štampanje. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.



5 Umetnите novi kertridž za štampanje.

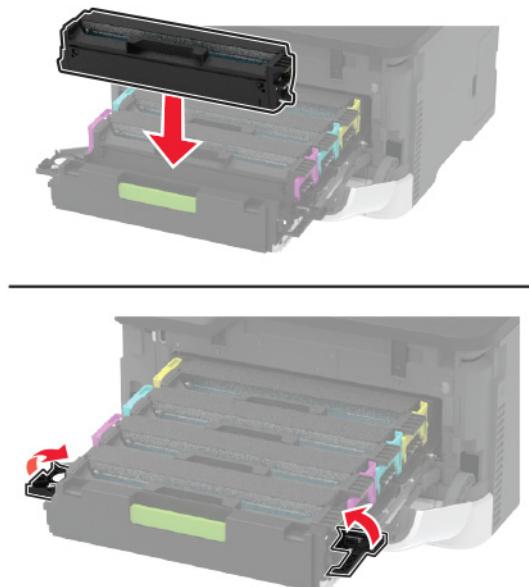

6 Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.

Zamena boce otpadnog tonera

1 Uklonite iskorišćenu bocu za otpadni toner.



Napomena: Da biste izbegli prosipanje tonera, bocu stavite u uspravan položaj.

- 2** Otpakujte novu bocu otpadnog tonera.
- 3** Umetnите novu bocu otpadnog tonera.



Zamena fioke

- 1** Uklonite iskorišćenu fioku.



- 2** Otpakujte novu fioku.

- 3** Umetnите novu fioku.




Zamena ručnog ulagača

1 Uklonite fioku.




2 Uklonite iskorišćeni ručni ulagač.

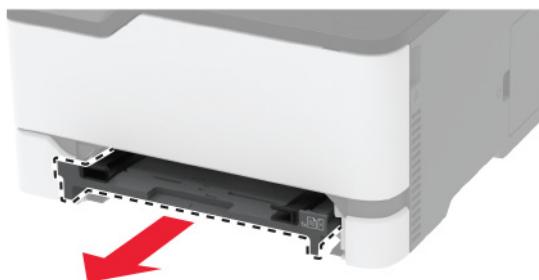

3 Otpakujte novi ručni ulagač.

4 Umetnite novi ručni ulagač.

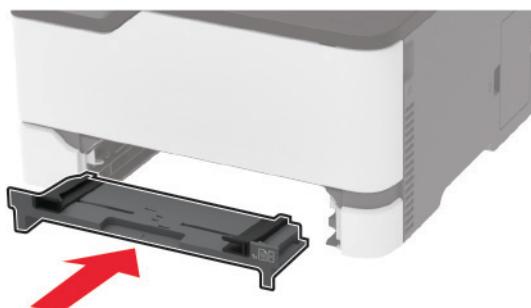


5 Umetnите fioku.

Zamena gumica za hvatanje


1 Isključite štampač.

2 Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.


3 Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

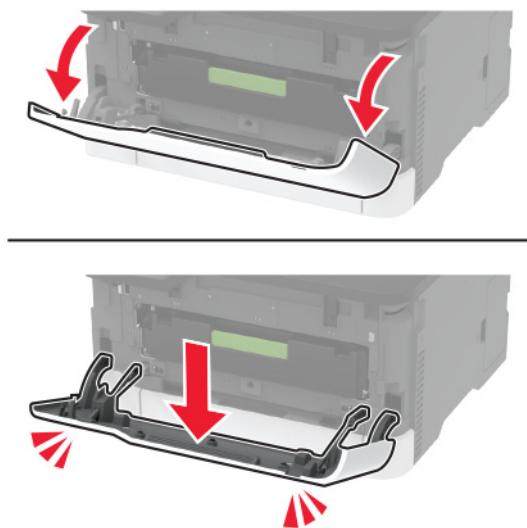

4 Izvucite fioku kertridža za štampanje.

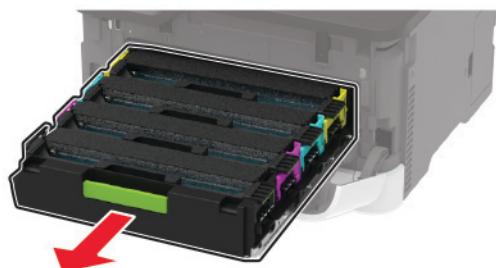

5 Da biste izbegli kontaminaciju stranim tonerom, stavite list papira preko fioke kertridža za štampanje, pa onda umetnute fioku kertridža za štampanje.

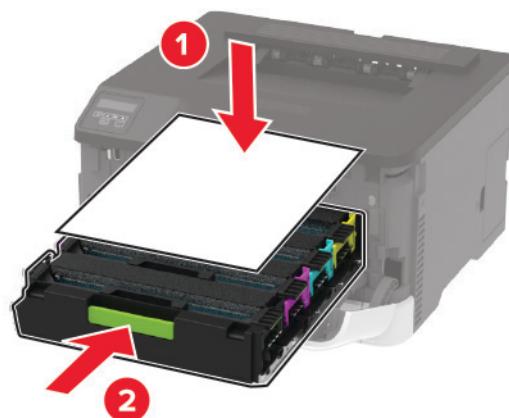

6 Zatvorite prednja vrata.

7 Uklonite fioku.




8 Uklonite bocu za otpadni toner.



9 Položite štampač na bočnu stranu.




10 Uklonite iskorišćene gumice za hvatanje.

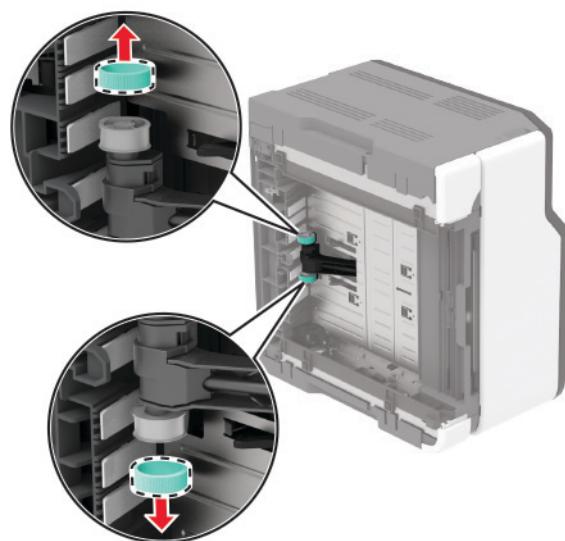

11 Otpakujte nove gumice za brisanje.

Napomena: Da biste izbegli kontaminaciju, proverite da li su vam ruke čiste.

12 Umetnute nove gumice za hvatanje.

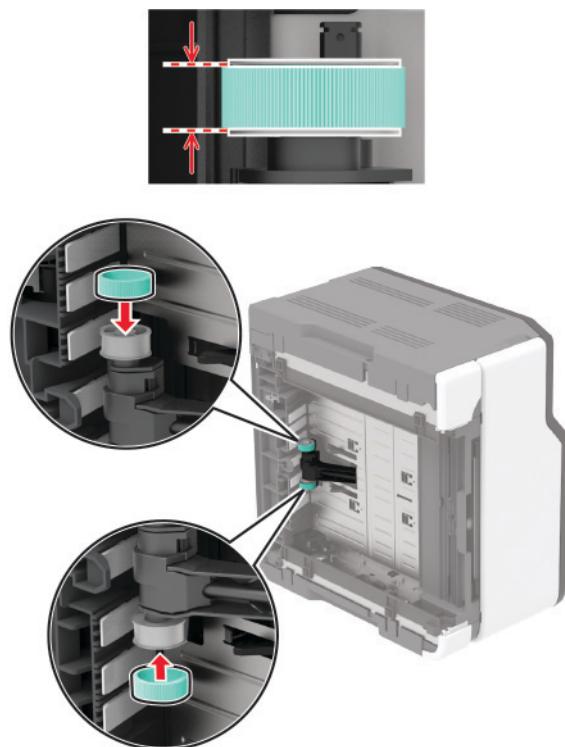

13 Vratite štampač u prvobitni položaj, a zatim umetnite bocu za otpadni toner.

14 Umetnute fioku.

15 Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.

16 Izvucite fioku kertridža za štampanje.

17 Uklonite papir, a zatim umetnute fioku kertridža za štampanje.

18 Zatvorite prednja vrata.

19 Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.



OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

20 Uključite štampač.

Resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Upotreba potrošnog materijala i brojači

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 Izaberite brojač za potrošni materijal koji želite da resetujete.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotreбom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

Čišćenje štampača

 **OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:** Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

Napomene:

- Obavite ovaj zadatak na svakih nekoliko meseci.
- Oštećenje štampača uzrokovo nepravilnim rukovanjem nije pokriveno garancijom štampača.

1 Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

2 Uklonite papir sa standardne police.

3 Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.

4 Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

Napomene:

- Nemojte da koristite kućna sredstva za čišćenje ili deterdžente jer mogu da oštete završnu obradu štampača.
- Posle čišćenja uverite se da su sve oblasti štampača suve.

5 Priklučite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

 **OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:** Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne označke i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Ušteda energije i papira

Konfigurisanje postavki režima uštede energije

Režim mirovanja

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Isteč vremena > Režim mirovanja

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite  da biste se kretali kroz postavke.

2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

Režim hibernacije

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Istek vremena hibernacije

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

2 Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

Napomene:

- Da bi funkcija Istek vremena hibernacije funkcionisala, podešite Istek vremena hibernacije pri povezivanju na Hibernacija.
- Embedded Web Server je onemogućen dok je štampač u režimu hibernacije.

Podešavanje osvetljenosti ekrana

Napomena: Ova postavka je dostupna samo na nekim modelima štampača.

1 Na početnom ekranu dodirnite **Postavke > Uređaj > Željene postavke**.

2 Podesite postavku u meniju Osvetljenost ekrana.

Ušteda potrošnog materijala

- Štampajte sa obe strane papira.

Napomena: Dvostrano štampanje je podrazumevana postavka u upravljačkom programu za štampanje.

- Štampajte više stranica na jednom listu papira.
- Koristite funkciju pregleda da biste videli kako dokument izgleda pre nego što ga odštampate.
- Odštampajte jednu kopiju dokumenta da biste proverili ispravnost njegovog sadržaja i formata.

Premeštanje štampača na drugo mesto

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Ako je težina štampača veća od 20 kg (44 lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

⚠ OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

- Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
- Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
- Isključite sve kablove iz štampača.
- Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
- Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.

- Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignite štampač i opcije u isto vreme.
- Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
- Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
- Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
- Držite štampač u uspravnom položaju.
- Izbegavajte jako drmanje.
- Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
- Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

Napomena: Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

Transport štampača

Uputstva za transport potražite ovde: <http://support.lexmark.com> ili se obratite korisničkoj podršci.

Rešavanje problema

Štampač ne reaguje

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu.  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda. Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 Proverite da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik. Da li je zidna utičnica isključena na prekidač ili spojnik?	Uključite prekidač ili resetujte spojnik.	Predite na korak 3.
Korak 3 Proverite da li je štampač uključen. Da li je štampač uključen?	Predite na korak 4.	Uključite štampač.
Korak 4 Proverite da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije. Da li je štampač u režimu mirovanja ili hibernacije?	Pritisnite dugme za napajanje da biste probudili štampač.	Predite na korak 5.
Korak 5 Proverite da li su kablovi koji povezuju štampač i računar umetnuti u ispravne priključke. Da li su kablovi umetnuti u ispravne portove?	Predite na korak 6.	Umetnите kablove u ispravne portove.
Korak 6 Isključite štampač, instalirajte hardverske opcije, a zatim ga ponovo uključite. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa opcijom. Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 7.
Korak 7 Instalirajte ispravni upravljački program za štampanje. Da li štampač reaguje?	Problem je rešen.	Predite na korak 8.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 8 Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.</p> <p>Da li štampač reaguje?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Problemi sa mrežnom vezom

Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1 Proverite da li je štampač uključen.</p> <p>Da li je štampač uključen?</p>	Predite na korak 2.	Uključite štampač.
<p>Korak 2 Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Saznajte IP adresu na početnom ekranu. IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123. <p>Da li je IP adresa štampača ispravna?</p>	Predite na korak 3.	Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.
<p>Korak 3 Proverite da li koristite podržani pregledač:</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer verzija 11 ili novija Microsoft Edge Safari verzija 6 ili novija Google Chrome™ verzija 32 ili novija Mozilla Firefox verzija 24 ili novija <p>Da li je vaš pregledač podržan?</p>	Predite na korak 4.	Instalirajte podržani pregledač.
<p>Korak 4 Proverite da li mrežna veza radi.</p> <p>Da li mrežna veza radi?</p>	Predite na korak 5.	Obratite se administratoru.
<p>Korak 5 Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.</p> <p>Da li su kablovske veze bezbedne?</p>	Predite na korak 6.	Proverite kablovske veze.

Radnja	Da	Ne
Korak 6 Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni. Da li su veb proksi serveri onemogućeni?	Predite na korak 7.	Obratite se administratoru.
Korak 7 Pristupite Embedded Web Server-u. Da li se Embedded Web Server otvorio?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Nije moguće povezati štampač na bežičnu mrežu

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Proverite da li je Aktivni adapter podešen na Automatski. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Pregled mreže > Aktivni adapter > Automatski . Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke. Da li štampač može da se poveže na bežičnu mrežu?	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 Proverite da li je odabrana ispravna Wi-Fi mreža. Napomena: Neki ruteri možda dele podrazumevani SSID. Da li pokušavate da se povežete na ispravnu Wi-Fi mrežu?	Predite na korak 3.	Odaberite ispravnu Wi-Fi mrežu i predite na korak 2.
Korak 3 Proverite režim bežične bezbednosti. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Režim bežične bezbednosti . Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke. Da li je odabran ispravan režim bežične bezbednosti?	Predite na korak 4.	Odaberite ispravan režim bežične bezbednosti i predite na korak 3.
Korak 4 Proverite da li ste uneli ispravnu lozinku za mrežu. Napomena: Obratite pažnju na razmake, brojeve i velika slova u lozinci. Da li štampač može da se poveže na bežičnu mrežu?	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Problemi sa potrošnim materijalom

Zamenite kertridž, nepodudaranje regiona štampača

Da biste rešili ovaj problem, kupite kertridž sa ispravnim regionom koji se podudara sa regionom štampača ili kupite globalni kertridž.

- Prvi broj u poruci posle 42 ukazuje na region štampača.
- Drugi broj u poruci posle 42 ukazuje na region kertridža.

Regioni štampača i kertridža za štampanje

Region	Numerički kôd
Globalni ili nedefinisan region	0
Severna Amerika (Sjedinjene Američke Države, Kanada)	1
Evropska ekonomska oblast, Zapadna Evropa, Nordijske zemlje, Švajcarska	2
Azija i Pacifik	3
Latinska Amerika	4
Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika	5
Australija, Novi Zeland	6
Nevažeći region	9

Napomena: Da biste pronašli postavke regiona štampača i kertridža za štampanje, odštampajte stranice testa kvaliteta. Sa kontrolne table dođite do stavke: **Postavke > Rešavanje problem > Štampanje stranica testa kvaliteta.**

Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark

Štampač je otkrio potrošni materijal ili deo koji nije proizvela kompanija Lexmark instaliran u štampaču.

Vaš Lexmark štampač je dizajniran tako da najbolje funkcioniše sa originalnim potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika.

Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa potrošnim materijalom i delovima kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koristi potrošni materijal i delovi nezavisnog proizvođača. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteći Lexmark štampač ili povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Korišćenje potrošnog materijala ili delova nezavisnog proizvođača može da utiče na garanciju. Oštećenje uzrokovano upotrebom potrošnog materijala i delova nezavisnog proizvođača možda nije pokriveno garancijom.

Da biste prihvatali sve ove rizike i nastavili sa korišćenjem neoriginalnog potrošnog materijala ili delova u štampaču, uradite nešto od sledećeg:

 Za modele štampača sa ekranom osjetljivim na dodir, dvaput pritisnite  pa dvaput pritisnite .

 Za modele štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, istovremeno pritisnite X i  i zadržite 15 sekundi.

Ako ne želite da prihvate ove rizike, uklonite potrošni materijal ili deo nezavisnog proizvođača iz štampača i instalirajte originalni Lexmark potrošni materijal ili deo. Više informacija potražite u odeljku „[Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark](#)“ na stranici 74.

Za modele štampača sa ekranom osjetljivim na dodir, ako štampač ne štampa nakon što dvaput pritisnete ➤, pa dvaput pritisnete ⇢, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

Za modele bez ekrana osjetljivog na dodir, ako štampač ne štampa nakon što istovremeno pritisnete X i OK i zadržite 15 sekundi, resetujte brojač upotrebe potrošnog materijala.

1 Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Uređaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Upotreba potrošnog materijala i brojači

Ako imate model štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke.

2 Izaberite deo ili potrošni materijal koji želite da resetujete.

3 Da biste obrisali poruku, uradite jednu od sledećih stvari:

- Za modele štampača sa ekranom osjetljivim na dodir, dvaput pritisnite ➤, pa dvaput pritisnite ⇢.
- Za modele štampača bez ekrana osjetljivog na dodir, istovremeno pritisnite X i OK i zadržite 15 sekundi.


Napomena: Ako ne možete da resetujete brojače upotrebe potrošnog materijala, vratite stavku na mesto kupovine.

Uklanjanje zaglavljivanja

Izbegavanje zaglavljivanja

Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

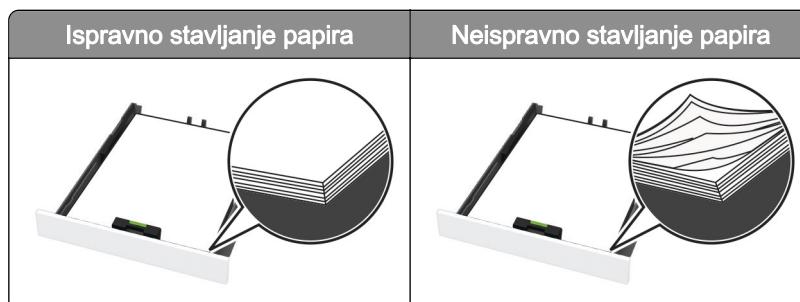

- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavlјate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.


- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.



- Proverite da li su vodice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.
- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

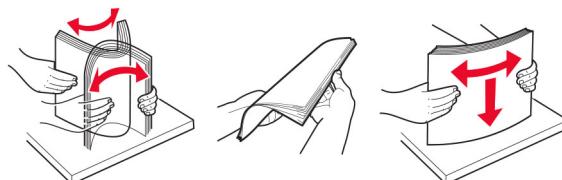

- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da meštate papire različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

Napomene:

- Kada je opcija Pomoć pri zaglavljivanju podešena na Uključeno, štampač može da pokuša da izbaci prazne stranice ili stranice koje su delimično odštampane nakon što ukloni zaglavljenu stranicu. Proverite da li među odštampanim materijalom ima praznih stranica.
- Ako je Oporavak nakon zaglavljivanja podešen na Uključeno ili Automatski, štampač će ponovo odštampati zaglavljene stranice.



	Mesta zaglavljivanja
1	Standardna polica
2	Ručni ulagač
3	Fioke
4	Vrata B
5	Vrata E

Zaglavljen papir u standardnoj fioci

- 1 Otvorite vrata B.




OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.




2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

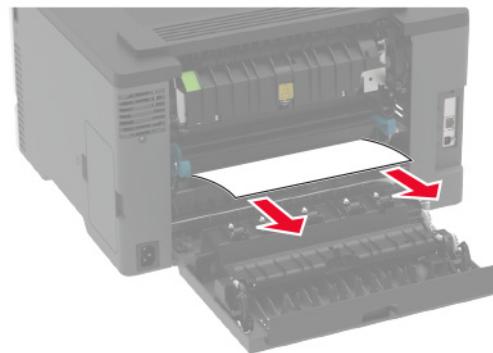


3 Zatvorite vrata.

4 Uklonite fioku i ručni ulagač.

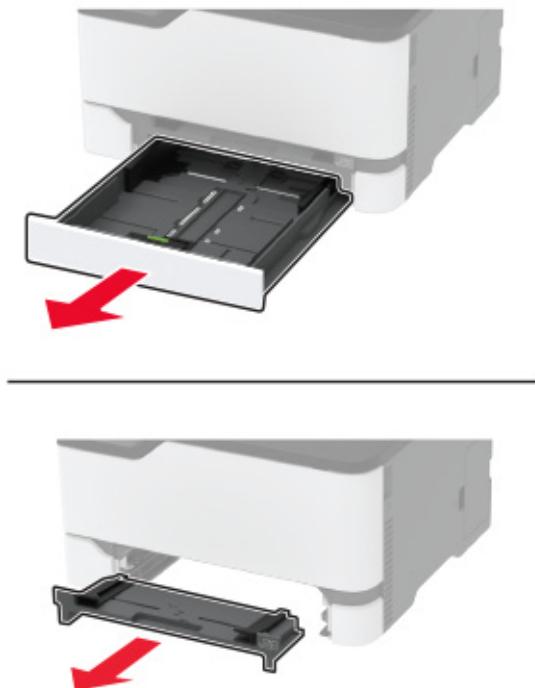

5 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

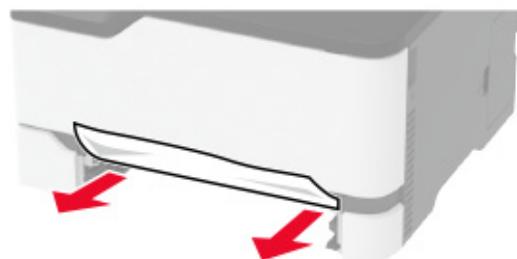

6 Umetnите ručni ulagač i fioku.

Zaglavljen papir u opcionoj fioci


1 Otvorite vrata B.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.




2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

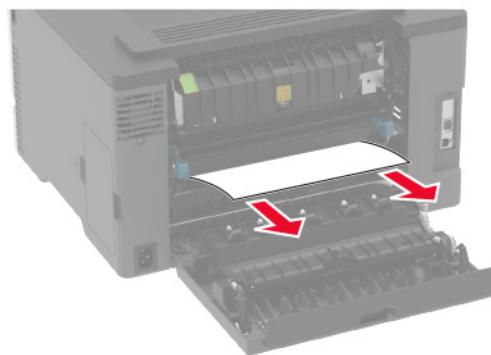


3 Zatvorite vrata.

4 Otvorite vrata E.

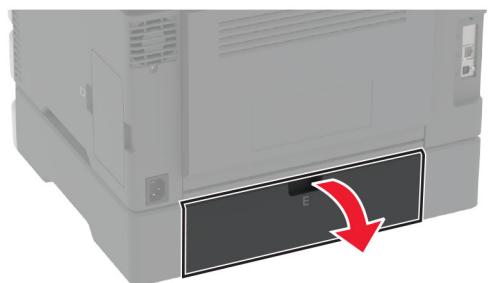

5 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

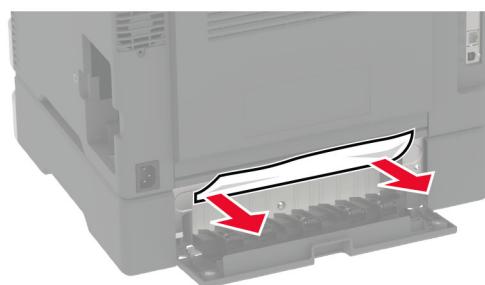

6 Zatvorite vrata.

7 Uklonite opcionalnu fioku.



8 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



9 Umetnите fioku.

Zaglavljen papir u standardnoj korpi

Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.




Zaglavljen papir u ručnom ulagaču

1 Uklonite fioku i ručni ulagač.



2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

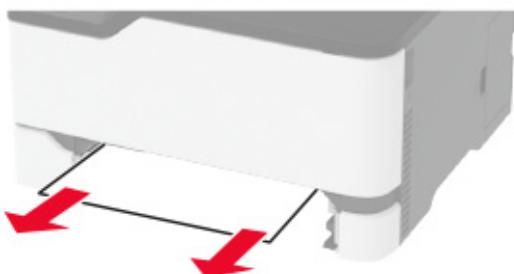

3 Umetnите ručni ulagač i fioku.

Zaglavljen papir u vratima B

1 Otvorite vrata B.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.





2 Uklonite zaglavljeni papir sa svake od sledećih lokacija:

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.


- Oblast jedinice za nanošenje tonera



- Ispod oblasti jedinice za nanošenje tonera

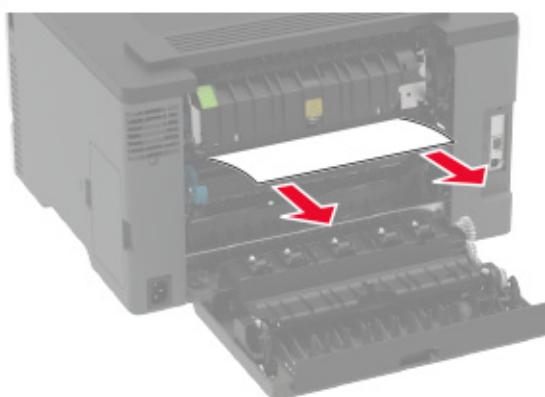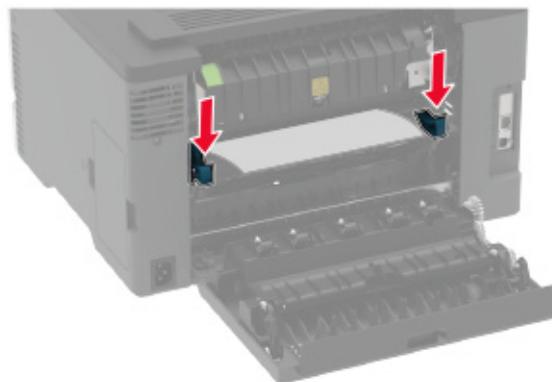

- Jedinica za dvostrano štampanje

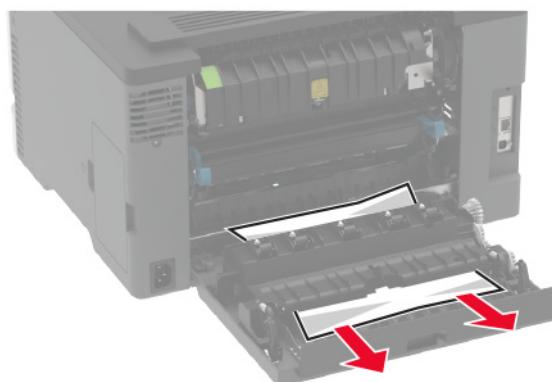

3 Zatvorite vrata.

Problemi sa uvlačenjem papira

Koverta se zalepi prilikom štampanja

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Koristite kovertu koja je skladištena u suvom okruženju. Napomena: Štampanje koverata sa visokim sadržajem vlage može da dovede do lepljenja krilaca.</p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Proverite da li je tip papira podešen na Koverta. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b Pošaljite zadatak štampe.</p> <p>Da li se koverta zalepi prilikom štampanja?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Štampanje sa uparivanjem ne radi

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampanje > Raspored > Uparivanje Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b Izaberite Uključeno [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
<p>Korak 2</p> <p>a U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite Uparivanje.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument ispravno uparen?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
<p>Korak 3</p> <p>a Smanjite broj stranica za štampanje.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su stranice ispravno uparene?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Povezivanje fioke ne radi

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a Proverite da li je u fioke ubačen papir iste veličine i tipa. b Proverite da li su vodice papira ispravno pozicionirane. c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK za kretanje kroz postavke. b Podesite veličinu i tip papira tako da se poklapa sa papirom stavljenim u povezane fioke. c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
Korak 3 <p>a Poverite da li je Povezivanje fioka podešeno na Automatski. Više informacija potražite na stranici „Povezivanje fioka“ na stranici 26. b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se fioke povezuju ispravno?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Papir se često zaglavljuje

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a Uklonite fioku. b Proverite da li je papir ispravno stavljen.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uverite se da su vodice papira ispravno pozicionirane. Proverite da visina gomile papira ne prekoračuje indikator maksimalne napunjenosti papirom. Štampajte na papiru preporučene veličine i tipa. <p>c Umetnите fioku. d Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b Podesite ispravnu veličinu i tip papira.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja. Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se papir često zaglavljuje?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane

Radnja	Da	Ne
<p>a Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Oporavak od zaglavljenja sadržaja Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b U meniju Oporavak od zaglavljivanja izaberite Uključeno ili Automatski.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su zaglavljene stranice ponovo odštampane?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Problemi sa štampanjem

Zadaci štampanja nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Iz dokumenta koji pokušavate da odštampate, otvorite dijalog Štampanje, a zatim proverite da li ste izabrali ispravni štampač.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.

Radnja	Da	Ne
Korak 2 <ul style="list-style-type: none"> a Proverite da li je štampač uključen. b Rešite poruke o greškama koje se prikazuju na ekranu. c Odštampajte dokument. <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.
Korak 3 <ul style="list-style-type: none"> a Proverite da li portovi rade i da li su kablovi dobro priključeni u računar i štampač. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju za podešavanje koja je isporučena sa štampačem. b Odštampajte dokument. <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
Korak 4 <ul style="list-style-type: none"> a Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite. b Odštampajte dokument. <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 5.
Korak 5 <ul style="list-style-type: none"> a Uklonite upravljački program za štampač, a zatim ga ponovo instalirajte. b Odštampajte dokument. <p>Da li je dokument odštampan?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Poverljivi ili drugi zadržani dokumenti nisu odštampani

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <ul style="list-style-type: none"> a Na kontrolnoj tabli proverite da li se dokumenti prikazuju na listi Zadržani zadaci. Napomena: Ako dokumenti nisu navedeni, odštampajte dokumente pomoću opcija Odštampaj i zadrži. b Odštampajte dokumente. <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.
Korak 2 <p>Zadatak štampanja možda sadrži grešku formatiranja ili nevažeće podatke. Izbrisite zadatak štampanja, a zatim ga pošaljite ponovo.</p> <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3 Ako štampate sa Interneta, štampač možda očitava više naslova zadataka kao duplike.</p> <p>Za korisnike Windows-a</p> <ul style="list-style-type: none"> a Otvorite dijalog Željene postavke štampanja. b Na kartici Štampanje i zadržavanje kliknite na Koristi štampanje i zadržavanje, a zatim kliknite na Čuvaj duplike dokumenata. c Unesite PIN, a zatim sačuvajte promene. d Pošaljite zadatak štampe. <p>Za korisnike Macintosh-a</p> <ul style="list-style-type: none"> a Sačuvajte i drugačije imenujte svaki zadatak. b Pošaljite zadatak pojedinačno. <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 4.
<p>Korak 4</p> <ul style="list-style-type: none"> a Izbrišite neke zadržane zadatke da biste oslobodili memoriju štampača. b Odštampajte dokumente. <p>Da li su dokumenti odštampani?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <ul style="list-style-type: none"> a Proverite da li štampate na odgovarajućem papiru. b Odštampajte dokument. <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p>	Pređite na korak 2.	Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.
<p>Korak 2</p> <ul style="list-style-type: none"> a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. <p>Napomena: Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:</p> <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira</p> <p>Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke.</p> <ul style="list-style-type: none"> b Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom. c Odštampajte dokument. <p>Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 3.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3</p> <p>a Proverite da li su fioke povezane. Više informacija potražite na stranici „Povezivanje fioka“ na stranici 26.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Sporo štampanje


Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>Uverite se da je kabl štampača dobro povezan u štampač i računar, server za štampanje, opciju ili drugi mrežni uređaj.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Uverite se da štampač nije podešen na Tihi režim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Uredaj > Održavanje > Meni Konfiguracija > Operacije uređaja > Tihi režim Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, priti- <p>snite OK da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite rezoluciju štampe u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>b Rezoluciju podesite na 4800 CQ.</p> <p>c Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 4</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke. Na težem papiru se sporije štampa. Na papiru koji je uži od formata Letter, A4 i Legal može sporije da se štampa. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 5.	Problem je rešen.
<p>Korak 5</p> <p>a Uverite se da postavke štampača za teksturu i težinu odgovaraju ubačenom papiru.</p> <p>Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Papir > Konfiguracija medija > Tipovi medija Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK da biste se kretali kroz postavke.</p> <p>Napomena: Na papirima grube teksture i veće težine može sporije da se štampa.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 6.	Problem je rešen.
<p>Korak 6</p> <p>Uklonite zadržane zadatke.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Pređite na korak 7.	Problem je rešen.
<p>Korak 7</p> <p>a Uverite se da se štampač nije pregreva.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sačekajte da se štampač ohladi nakon dugačkog zadatka štampanja. Pridržavajte se preporučene ambijentalne temperature za štampač. Više informacija potražite u odeljku „<u>Izbor lokacije za štampač</u>“ na stranici 18. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa sporo?</p>	Obratite se <u>službi za korisničku podršku</u> .	Problem je rešen.

Problemi sa kvalitetom štampe

Kvalitet štampe je loš

Pronađite sliku na kojoj je prikazan problem sa kvalitetom štampe sličan vašem, a zatim kliknite na vezu ispod da biste prikazali korake za rešavanje problema.




[„Prazne ili bele stranice“ na stranici 112](#)



[„Taman otisak“ na stranici 113](#)




[„Duplirane slike“ na stranici 115](#)

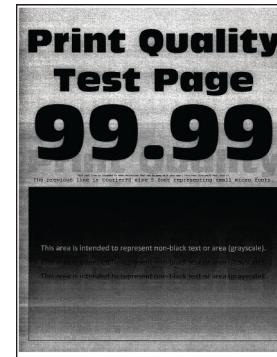


[„Siva pozadina ili pozadina u boji“ na stranici 116](#)



[„Neispravne margine“ na stranici 117](#)

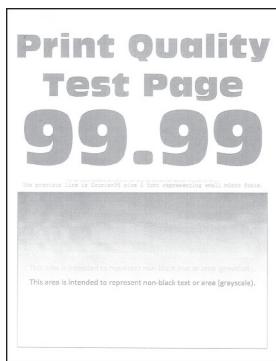

[„Svetla štampa“ na stranici 118](#)

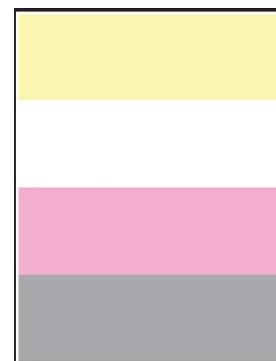

[„Nedostajuće boje“ na stranici 120](#)



[„Zamrljani otisak i fleke“ na stranici 120](#)




[„Papir se gužva“ na stranici 122](#)



[„Otitak je nakrivljen ili iskošen“ na stranici 124](#)



[„Jedna boja ili crne slike“ na stranici 124](#)

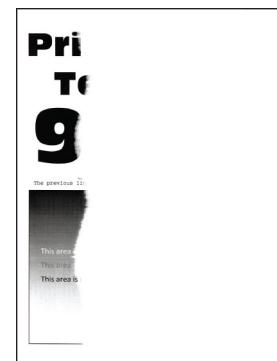


[„Isečen tekst ili slike“ na stranici 125](#)



[„Toner se lako otire“ na stranici 126](#)



[„Neravnomerna gustina štampe“ na stranici 127](#)

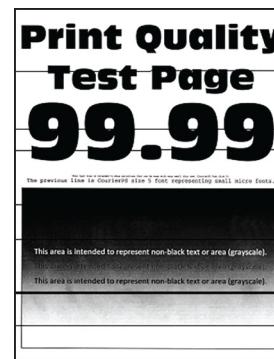


[„Horizontalne tamne linije“ na stranici 128](#)




[„Tamne vertikalne linije“ na stranici 130](#)



[„Horizontalne bele linije“ na stranici 131](#)

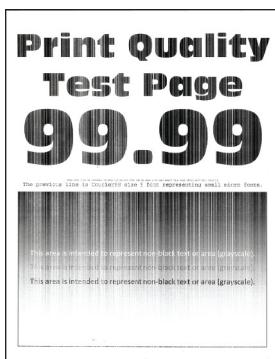


[„Vertikalne bele linije“ na stranici 132](#)

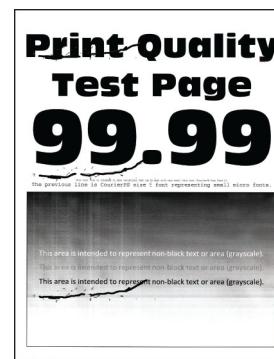


[„Ponavljači defekti“ na stranici 134](#)

Prazne ili bele stranice



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

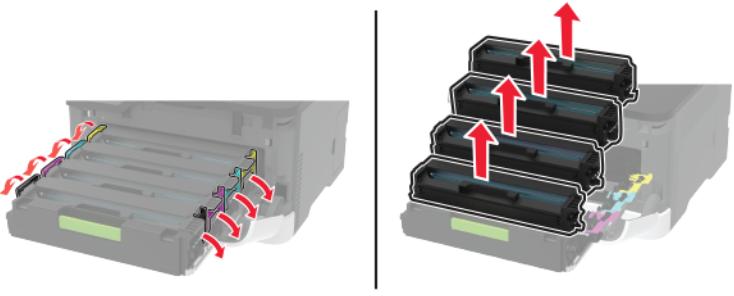Radnja	Da	Ne
<p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa prazne ili bele stranice?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Taman otisak



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Obavite podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.


Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite: Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<p>Korak 4</p> <p>Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>	Predite na korak 5.	Predite na korak 6.
<p>Korak 5</p> <p>a Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Predite na korak 6.	Problem je rešen.
<p>Korak 6</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak previše taman?</p>	Kontaktirajte sa <u>korisničkom podrškom</u> .	Problem je rešen.

Duplirane slike




Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <ul style="list-style-type: none"> a U fioku stavite papir ispravnog tipa. b Odštampajte dokument. <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 <ul style="list-style-type: none"> a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavlili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. <ul style="list-style-type: none"> b Odštampajte dokument. <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
Korak 3 <ul style="list-style-type: none"> a Obavite Podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja. b Odštampajte dokument. <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.

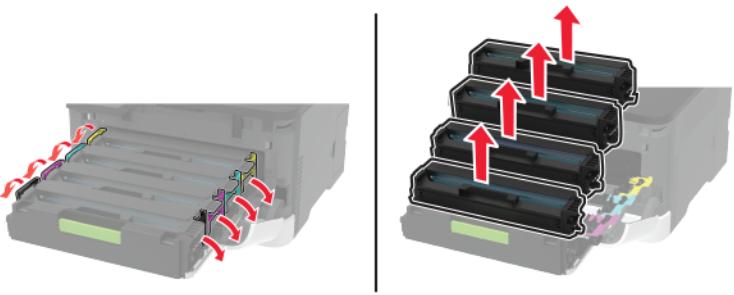
Radnja	Da	Ne
<p>Korak 4</p> <p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se na otiscima pojavljuju senke?</p>	<p>Obratite se službi za korisničku podršku.</p>	Problem je rešen.

Siva pozadina ili pozadina u boji



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Obavite Podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	<p>Predite na korak 2.</p>	Problem je rešen.

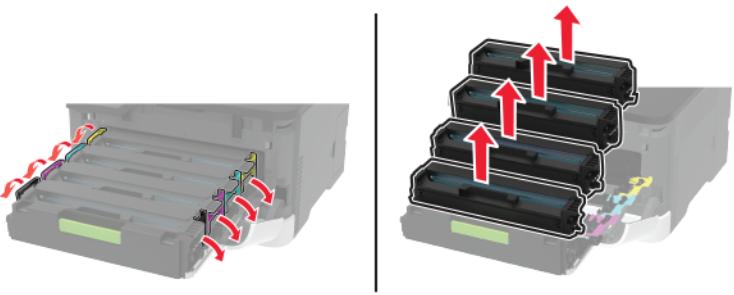Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnute fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Neispravne margine



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Podesite vođice za papir u položaj koji odgovara stavljenom papiru.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Predite na korak 2.


Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su margine ispravne?</p>	Problem je rešen.	Obratite se službi za korisničku podršku .

Svetla štampa



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.


Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Obavite Podešavanje boje. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenošću tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomena: Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Izaberite Postavke > Štampa > Kvalitet > Zatamnjenošću tonera.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.

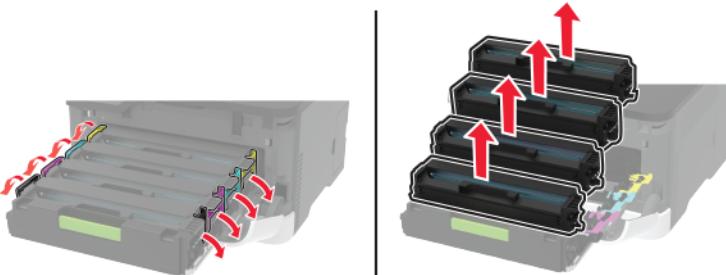Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<p>Korak 4</p> <p>Proverite da li papir ima teksturu ili grubu završnu obradu.</p> <p>Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?</p>	Predite na korak 5.	Predite na korak 7.
<p>Korak 5</p> <p>a Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 7.	Problem je rešen.
<p>Korak 6</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Predite na korak 7.	Problem je rešen.
<p>Korak 7</p> <p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak svetao?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Nedostajuće boje



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

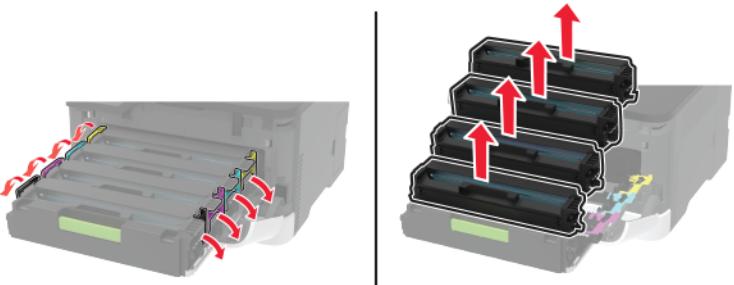
Radnja	Da	Ne
<ul style="list-style-type: none"> a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole. b Izvucite fioku kertridža za štampanje. c Uklonite, a zatim umetnите kertridže za štampanje boje koja nedostaje. 	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.
<ul style="list-style-type: none"> d Umetnute fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata. e Odštampajte dokument. <p>Da li neke boje nedostaju na otiscima?</p>		

Zamrljani otisak i fleke



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera. Da li u štampaču ima curenja tonera?	Predite na korak 2.	Obratite se službi za korisničku podršku .
Korak 2 a Sa kontrolne table dođite do stavke: <i>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</i> b Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubačenim papirom. Napomena: Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu. Da li se postavke podudaraju?	Predite na korak 4.	Predite na korak 3.
Korak 3 a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje. Napomena: Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom. b Odštampajte dokument. Da li je otisak zamrljan?	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
Korak 4 a Stavite papir iz novog pakovanja. Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe. b Odštampajte dokument. Da li je otisak zamrljan?	Predite na korak 5.	Problem je rešen.

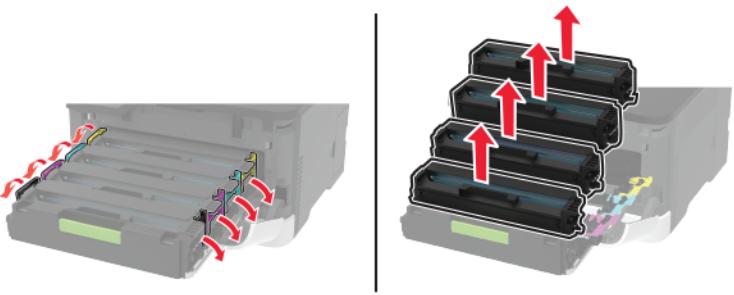Radnja	Da	Ne
<p>Korak 5</p> <p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnute fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je otisak zamrljan?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Papir se gužva



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Proverite da li je ubačeni papir podržan.</p> <p>Napomena: Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.</p> <p>Napomena: Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Podesite vodice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 4.	Problem je rešen.
<p>Korak 4</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 5.	Problem je rešen.
<p>Korak 5</p> <p>a Uklonite papir, okrenite ga, a zatim ga ponovo ubacite.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Predite na korak 6.	Problem je rešen.
<p>Korak 6</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je papir zgužvan?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.


Otisak je nakrivljen ili iskošen




Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranicu testa kvaliteta. Na kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <ul style="list-style-type: none"> a Podesite vodice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir. b Odštampajte dokument. <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 <ul style="list-style-type: none"> a Stavite papir iz novog pakovanja. Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe. b Odštampajte dokument. <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
Korak 3 <ul style="list-style-type: none"> a Proverite da li je ubačeni papir podržan. Napomena: Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir. b Odštampajte dokument. <p>Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?</p>	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.


Jedna boja ili crne slike

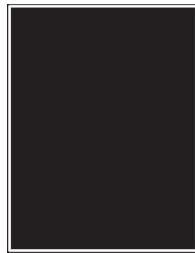

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

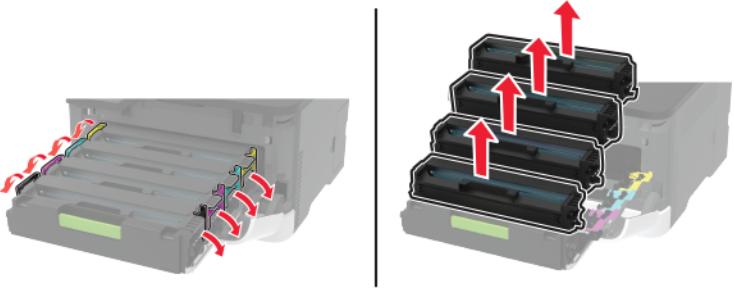
Radnja	Da	Ne
<p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnute fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li štampač štampa slike u samo jednoj ili crnoj boji?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Isečen tekst ili slike

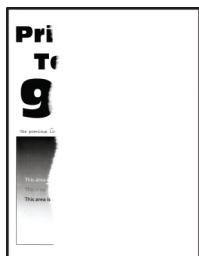

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a Podesite vođice za papir u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.

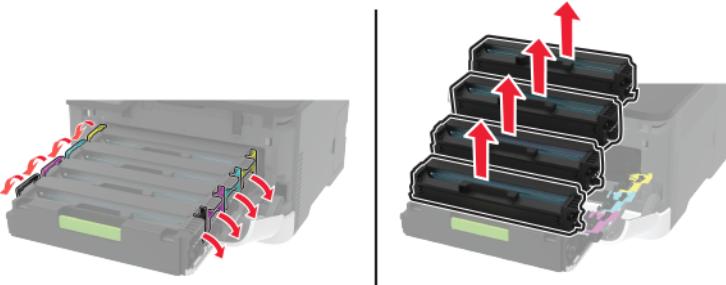Radnja	Da	Ne
<p>Korak 2</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Pređite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li su tekst ili slike isečeni?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Toner se lako otire




Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** za kretanje kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronadite: <p>Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 <p>a Proverite da li je težina papira podržana.</p> <p>Napomena: Ako težina papira nije podržana, ubacite papir podržane težine.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
Korak 3 <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se toner lako otire?</p>	Kontaktirajte sa korisničkom podrškom .	Problem je rešen.

Neravnomerna gustina štampe



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

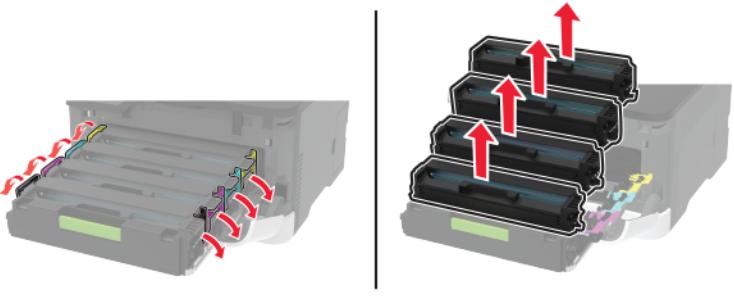
Radnja	Da	Ne
<p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li je gustina štampe neravnomerna?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Horizontalne tamne linije




Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponovljene greške“.

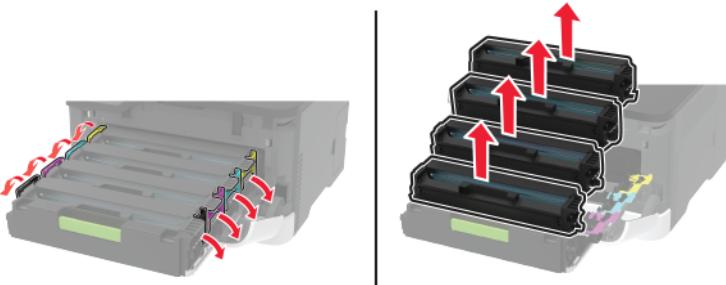
Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Tamne vertikalne linije



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
Korak 1 <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 <p>a Stavite papir iz novog pakovanja.</p> <p>Napomena: Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.

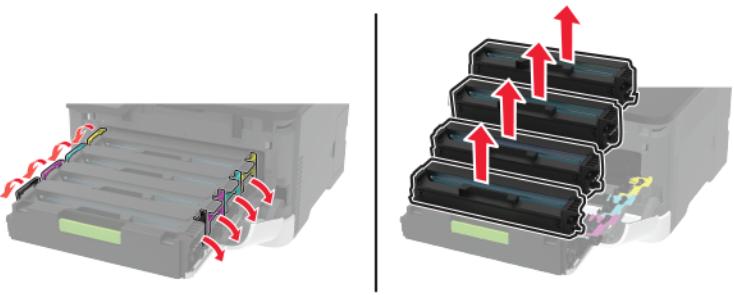
Radnja	Da	Ne
<p>Korak 3</p> <p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnute fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata. e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	<p>Obratite se službi za korisničku podršku.</p>	Problem je rešen.

Horizontalne bele linije




Napomene:

- Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.
- Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponavljanjući defekti“.

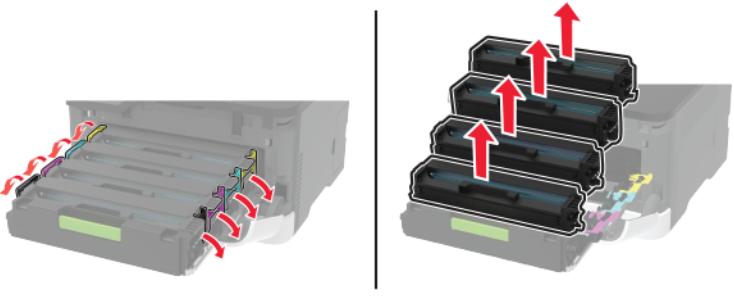
Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Pređite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnute fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Vertikalne bele linije

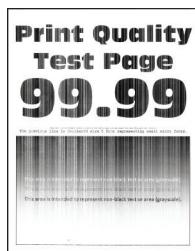

Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez

ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

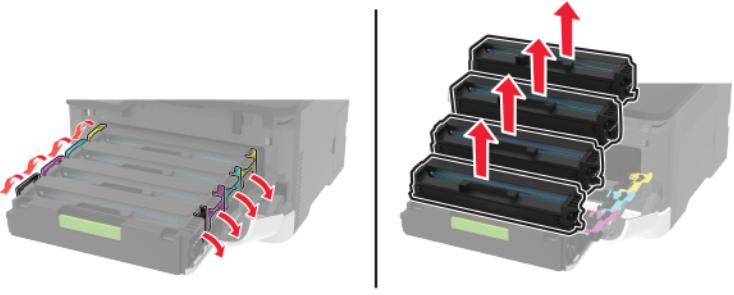Radnja	Da	Ne
<p>Korak 1</p> <p>a U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili. • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Idite na Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira. <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
<p>Korak 2</p> <p>Proverite da li koristite preporučeni tip papira.</p> <p>a Napunite izvor papira preporučenim tipom papira.</p> <p>b Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Predite na korak 3.	Problem je rešen.
<p>Korak 3</p> <p>a Otvorite prednja vrata, a zatim ih čvrsto gurnite nadole.</p> <p>b Izvucite fioku kertridža za štampanje.</p> <p>c Izvadite, pa umetnite kertridže za štampanje.</p>  <p>d Umetnite fioku kertridža za štampanje, a zatim zatvorite vrata.</p> <p>e Odštampajte dokument.</p> <p>Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Ponavljajući defekti



Napomena: Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na **Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta**. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

Radnja	Da	Ne
<p>a Pomoću dokumenta Štampanje stranica testa kvaliteta izmerite razdaljinu između ponavljajućih defekata na stranici sa bojom na koju se odražava.</p> <p>b Proverite da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od sledećih dimenzija:</p> <p>Kertridž za štampanje</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,70 mm (1,01 inča) • 35,30 mm (1,39 inča) • 75,6 mm (2,98 inča) • 26,7 mm (1,05 inča) <p>Jedinica za nanošenje tonera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56,5 mm (2,22 inča) <p>Modul za prenos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,10 mm (0,99 inča) • 59,70 mm (2,35 inča) • 28,30 mm (1,11 inča) • 65 mm (2,56 inča) • 44 mm (1,73 inča) <p>Da li se ponavljajući defekti poklapaju sa nekom od dimenzija?</p>	<p>Zabeležite razmak, a zatim se obratite službi za korisničku podršku.</p>	<p>Zabeležite razmak, a zatim se obratite službi za korisničku podršku.</p>

Problemi sa kvalitetom boja

Menjanje boja na otisku

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite **OK** da biste se kretali kroz postavke.

- 1 Sa kontrolne table dođite do stavke:
Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Korekcija boja
- 2 Iz menija Korekcija boja izaberite stavku **Ručno > Sadržaj korekcije boja**.

3 Odaberite odgovarajuću postavku konverzije boje.

Tip objekta	Tabele konverzije boja
RGB slika RGB tekst RGB grafika	<ul style="list-style-type: none"> Živo – daje svetlige, zasićenije boje i može da se primeni na sve ulazne formate boja. sRGB prikaz – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje fotografija. Prikaz prave crne – daje otisak koji je približan bojama prikazanim na ekranu računara. Ova postavka koristi samo crni toner za kreiranje svih nivoa neutralne sive. sRGB živo – daje povećanu zasićenost boja za korekciju boja sRGB prikaza. Upotreba crnog tonera je optimizovana za štampanje poslovnih grafikona. Isključeno
CMYK slika CMYK tekst CMYK grafika	<ul style="list-style-type: none"> US CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja po specifikacijama za veb offset objavljivanje (Specifications for Web Offset Publishing – SWOP). Euro CMYK – primenjuje korekciju boja tako da budu približne otisku boja prema standardu Euroscale. Živo CMYK – povećava zasićenost boja postavke za korekciju boja US CMYK. Isključeno

najčešća pitanja u vezi sa štampanjem u boji

Šta je RGB boja?

RGB boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu crvene, zelene ili plave upotrebљene za dobijanje određene boje. Crveno, zeleno i plavo svetlo može da se doda u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Ekrani računara, skeneri i digitalne kamere koriste ovaj metod za prikazivanje boja.

Šta je CMYK boja?

CMYK boja je metod opisivanja boja ukazivanjem na količinu cijana, magente, žute i crne upotrebљenih za dobijanje određene boje. Cijan, magenta, žuto i crno mastilo ili toneri mogu da se odštampaju u različitim količinama da bi se proizveo veliki opseg boja koje mogu da se vide u prirodi. Štamparske prese, inkđžet štampači i laserski štampači u boji proizvode boje na ovaj način.

Kako se određuje boja u dokumentu za štampanje?

Programi se koriste za određivanje i menjanje boje dokumenta koristeći kombinacije RGB i CMYK boja. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu.

Kako štampač zna koju boju da odštampa?

Prilikom štampanja dokumenta, informacije koje opisuju tip i boju svakog objekta šalju se štampaču i prolaze kroz tabele konverzije boja. Boja se prevodi u odgovarajuće količine cijan, magenta, žutog i crnog tonera koji se koriste za dobijanje željene boje. Informacije o objektu određuju primenu tabela konverzije boja. Na primer, moguće je jedan tip tabele za konverziju boja primeniti na tekst primenjujući drugačiju tabelu konverzije boja na fotografске slike.

Šta je ručna korekcija boja?

Kada je ručna korekcija boja omogućena, da bi obradio objekte, štampač primenjuje tabele konverzije boja koje je korisnik izabrao. Postavke ručne korekcije boja specifične su za tip objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike). Specifične su i za način na koji je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije). Da biste drugačiju tabelu konverzije boja primenili ručno, pogledajte „[Menjanje boja na otisku](#)“ na stranici 134.

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, ručna korekcija boja nije od koristi. Nema efekta ni ako program ili operativni sistem računara upravlja podešavanjem boja. U većini situacija, podešavanje Korekcije boja na vrednost Automatski proizvodi željene boje za dokument.

Kako mogu da dobijem određenu boju (na primer logotip korporacije)?

U meniju štampača Kvalitet dostupno je devet kompleta Uzoraka boja. Ovi kompleti su dostupni na stranici Uzorci boja na Embedded Web Server-u. Izborom bilo kojeg kompleta uzorka proizvode se višestrani otisci koji se sastoje od stotine polja u boji. Svako polje sadrži CMYK ili RGB kombinaciju, u zavisnosti od izabrane tabele. Prikazana boja svakog polja dobijena je provlačenjem CMYK ili RGB kombinacije označene na polju kroz izabranu tabelu konverzije boja.

Ispitujući skupova Uzoraka boja možete da identifikujete polje sa bojom koje je najbliže boji koju želite da dobijete. Kombinacija boja označena na polju može zatim da se upotrebni za menjanje boje objekta u programu. Da dobili više informacija, pogledajte teme pomoći u programu. Ručna korekcija boja može da bude neophodna da biste upotrebili izabranu tabelu konverzije boja za određeni objekat.

Izbor skupa Uzoraka boja za dobijanje određene boje zavisi od:

- Postavka Korekcija boja koja se koristi (Automatski, Isključeno ili Ručno)
- Tipa objekta koji se štampa (tekst, grafikoni ili slike)
- Na koji način je boja objekta navedena u programu (RGB ili CMYK kombinacije)

Ako program ne navede boje sa RGB ili CMYK kombinacijama, stranice sa Uzorcima boja nisu od koristi. Pored toga, neki programi podešavaju RGB ili CMYK kombinacije navedene u programu putem upravljanja bojama. U ovim situacijama, odštampana boja može da se podudara sa stranicama sa Uzorcima boja.

Otisak je nijansiran

Radnja	Da	Ne
Korak 1 Obavite podešavanje boje. <ol style="list-style-type: none"> Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK za kretanje kroz postavke. Odštampajte dokument. <p>Da li je otisak nijansiran?</p>	Predite na korak 2.	Problem je rešen.
Korak 2 <ol style="list-style-type: none"> Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Balans boja Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite OK za kretanje kroz postavke. Podesite postavke. Odštampajte dokument. <p>Da li je otisak nijansiran?</p>	Obratite se službi za korisničku podršku .	Problem je rešen.

Kontaktiranje sa korisničkom podrškom

Pre kontaktiranja sa korisničkom podrškom pripremite sledeće informacije:

- Problem sa štampačem
- Poruka o grešci
- Tip modela i serijski broj štampača

Posetite lokaciju <http://support.lexmark.com> da biste dobili podršku putem e-pošte ili čakanja, ili pregledajte biblioteku priručnika, dokumentacije za podršku, upravljačkih programa i drugih sadržaja za preuzimanje.

Dostupna je i tehnička podrška putem telefona. U SAD ili Kanadi, pozovite 1-800-539-6275. Za druge zemlje ili regione posetite <http://support.lexmark.com>.

Reciklaža i odlaganje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

- 1 Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

Napomena: Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.

Recikliranje Lexmark pakovanja

Lexmark neprekidno teži da smanji količinu materijala za pakovanje. Manja količina materijala za pakovanje omogućava da se Lexmark štampači transportuju što efikasnije brinući o životnoj sredini tako što će količina odbačenog materijala za pakovanje biti manja. Ove mere smanjuju emisije gasova staklene bašte, štede energiju i prirodne resurse. U nekim zemljama ili regionima, Lexmark nudi i recikliranje komponenti pakovanja. Da biste dobili više informacija, posetite lokaciju www.lexmark.com/recycle, a zatim odaberite zemlju ili region. Informacije o dostupnim programima za reciklažu materijala za pakovanje obuhvaćene su informacijama o recikliranju proizvoda.

Lexmark karton ima 100% mogućnost recikliranja tamo gde postoje postrojenja za reciklažu rebrastog kartona. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Pena koju Lexmark koristi za pakovanje može da se reciklira tamo gde postoje postrojenja za reciklažu pene. Ovakva postrojenja možda ne postoje u vašoj oblasti.

Kada vraćate kertridž kompaniji Lexmark, možete ponovo da upotrebite kutiju u kojoj je kertridž dostavljen. Lexmark će reciklirati kutiju.

Obaveštenja

Informacije o proizvodu

Ime proizvoda:

Štampači Lexmark C3224dw; Lexmark C3326dw; Lexmark C3426dw; Lexmark CS331dw; Lexmark CS431dw; Lexmark CS439dn

Tip mašine:

1500

Model(i):

218, 638, 836, 8c6

Obaveštenje o verziji

Maj 2020.

Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na www.lexmark.com.

© 2019. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android i Google Play su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria®, Mopria® logotip i Mopria® Alliance logotip su registrovani zaštićeni žigovi i znakovi usluge kompanije Mopria Alliance, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Neovlašćeno korišćenje strogo je zabranjeno.

PCL® je registrovani zaštićeni žig kompanije Hewlett-Packard. PCL je oznaka skupa komandi (jezika) i funkcija štampača kompanije Hewlett-Packard, obuhvaćenih njihovim proizvodima štampača. Ovaj štampač je namenjen da bude kompatibilan sa PCL jezikom. To znači da štampač prepoznae PCL komande koje se koriste u programima različitih aplikacija, kao i da štampač emulira funkcije koje odgovaraju komandama.

PostScript je registrovani zaštićeni žig kompanije Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi Direct je registrovani žig kompanije WI-FI Alliance®.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

Obaveštenja o licenciranju

Sva obaveštenja o licenciranju povezana sa ovim proizvodom mogu da se prikažu iz direktorijuma CD: \NOTICES CD-a sa instalacionim softverom.

Nivoi emisije buke

Sledeće mere napravljene su u skladu sa standardom ISO 7779 i prijavljene u skladu sa standardom ISO 9296.

Napomena: Neki režimi možda se ne odnose na vaš proizvod.

Prosečni zvučni pritisak na udaljenosti od 1 metar, dBA	
Štampanje	Jednostrano: 52 (C3224dw); 53 (C3326dw, CS331dw, CS431dw, CS439dn, C3426dw) Dvostrano: 50 (C3224dw); 52 (C3326dw, CS331dw, CS431dw, CS439dn, C3426dw)
Spreman	14

Vrednosti podležu promeni. Pogledajte www.lexmark.com za aktuelne vrednosti.

Direktiva o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)



WEEE logotip označava određene programe recikliranja i procedure za elektronske proizvode u zemljama Evropske unije. Podstičemo recikliranje naših proizvoda.

Ako imate dodatnih pitanja o opcijama za recikliranje, posetite veb lokaciju kompanije Lexmark na www.lexmark.com za broj telefona lokalne kancelarije za prodaju.

Odlaganje proizvoda

Nemojte odlagati štampač ili potrošni materijal na isti način kao i uobičajeni otpad iz domaćinstva. Konsultujte lokalne organe vlasti za mogućnosti odlaganja i reciklaže.


Vraćanje kertridža kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže

Lexmark program prikupljanja kertridža omogućava besplatno vraćanje upotrebljenih kertridža kompaniji Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže. Sto procenata praznih kertridža vraćenih kompaniji Lexmark ponovo se upotrebi ili rasklopi radi recikliranja. Kutije koje se koriste za vraćanje kertridža takođe se recikliraju.

Ako želite da vratite kertridž kompanije Lexmark radi ponovne upotrebe ili reciklaže, uradite sledeće:

- 1 Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.
- 2 Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

Obaveštenje o osetljivosti na statički elektricitet



Ovaj simbol označava delove osetljive na statički elektricitet. Nemojte da dodirujete oblasti blizu ovih simbola, a da prethodno niste dodirnuli metalnu površinu u oblasti dalje od simbola.

Kako biste sprečili štetu usled statičkog elektriciteta prilikom obavljanja zadataka održavanja, kao što je uklanjanje zaglavljenog papira ili zamena potrošnog materijala, dodirnite bilo koji izloženi okvir štampača pre nego što pristupite ili dodirnete unutrašnje delove štampača, čak i ako simbol nije prisutan.

ENERGY STAR

Bilo koji proizvod Lexmark sa ENERGY STAR® emblemom na proizvodu ili početnom ekranu usklađen je sa zahtevima ENERGY STAR Agencije za zaštitu okoline (EPA) od datuma proizvodnje.



Informacije o temperaturi

Radna temperatura okruženja	10 do 32,2°C (50 do 90°F)
Temperatura za transport	-40 do 43,3°C (-40 do 110°F)
Temperatura i relativna vlažnost za odlaganje	1,1 do 32,2°C (34 do 90°F) 8 do 80% RV

Obaveštenje o laseru

Štampač je certifikovan u SAD kako bi bio usklađen sa zahtevima DHHS 21 CFR, poglavlje I, podpoglavlje J za laserske proizvode klase I (1), a na drugim mestima je certifikovan kao laserski proizvod klase I usklađen sa zahtevima IEC 60825-1: 2014.

Laserski proizvodi klase I ne smatraju se štetnim. Laserski sistem i štampač projektovani su tako da ne može da dođe do kontakta između čoveka i radijacije lasera iznad nivoa klase I tokom normalnog rada, održavanja od strane korisnika ili preporučenih uslova servisiranja. Štampač ima sklop glave za štampanje koja ne može da se servisira i sadrži laser sledećih specifikacija:

Klasa: IIIb (3b) AlGaAs

Nominalna izlazna snaga (milivati): 8

Talasna dužina (nanometri): 770–800

Potrošnja energije

Potrošnja energije proizvoda

Sledeća tabela dokumentuje karakteristike potrošnje energije proizvoda.

Napomena: Neki režimi možda ne važe za vaš proizvod.

Režim	Opis	Potrošnja energije (u vatima)
Štampanje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od elektronskih unosa.	Jednostrano: 385 (C3224dw); 395 (C3326dw, CS331dw); 400 (CS431dw, CS439dn, C3426dw) Dvostrano: 260 (C3224dw); 275 (C3326dw, CS331dw, CS431dw, CS439dn, C3426dw)
Kopiranje	Proizvod generiše izlazne papirne kopije od papirnih originalnih dokumenata.	nije primenljivo
Skeniranje	Proizvod skenira papirne dokumente.	nije primenljivo
Spreman	Proizvod čeka na zadatok štampe.	15,5 (C3224dw); 17 (C3326dw, CS331dw, CS431dw, CS439dn, C3426dw)
Režim mirovanja	Proizvod je u režimu uštete energije visokog nivoa.	0,86 (C3224dw); 0,84 (C3326dw, CS331dw); 1,19 (CS431dw, CS439dn, C3426dw)
Hibernacija	Proizvod je u režimu uštete energije niskog nivoa.	nije primenljivo

Režim	Opis	Potrošnja energije (u vatima)
Isključeno	Proizvod je priključen u zidnu utičnicu, ali je prekidač za napajanje isključen.	0,1

Nivoi potrošnje energije navedeni u prethodnoj tabeli predstavljaju prosečne vrednosti u posmatranom vremenskom intervalu. Trenutno povlačenje energije može da bude značajno više od prosečnog.

Vrednosti su podložne promeni. Pogledajte www.lexmark.com za trenutne vrednosti.

Režim mirovanja

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada za štednju energije nazvanim *režim mirovanja*. Režim mirovanja štedi energiju smanjivanjem potrošnje energije tokom produženih perioda neaktivnosti. Režim mirovanja automatski se aktivira nakon što se ovaj proizvod ne koristi tokom određenog vremenskog perioda, nazваног *Istek vremena za režim mirovanja*.

Fabrički podrazumevani istek vremena za režim mirovanja za ovaj proizvod (u minutima) je: 15

Korišćenjem menija za konfiguraciju, istek vremena za režim mirovanja može se izmeniti tako da bude između 1 i 120 minuta. Ako je brzina štampe manja od/jednaka 30 stranica u minuti, možete da podešite istek vremena do 60 minuta. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na malu vrednost smanjuje potrošnju energije, ali može da poveća vreme odziva proizvoda. Podešavanje isteka vremena za režim mirovanja na veliku vrednost održava brz odziv, ali koristi više energije.

Režim hibernacije

Ovaj proizvod dizajniran je sa režimom rada sa izuzetno niskom potrošnjom energije nazvanim *režim hibernacije*. Prilikom rada u režimu hibernacije, svi drugi sistemi i uređaji bezbedno se napajaju energijom.

Režim hibernacije može da se aktivira na bilo koji od sledećih načina:

- korišćenjem isteka vremena hibernacije
- korišćenjem planiranih režima napajanja

Fabrički podrazumevani istek vremena hibernacije za ovaj proizvod u svim zemljama ili regionima 3 dana

Vreme tokom kojeg štampač čeka nakon što se zadatak odštampa pre nego što se aktivira režim hibernacije može se izmeniti tako da bude između jednog sata i jednog meseca.

Režim isključivanja

Ako ovaj proizvod ima režim isključivanja u kojem se i dalje troši mala količina energije, da biste u potpunosti sprečili da proizvod koristi energiju, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

Ukupna iskorišćena energija

Nekada je od pomoći da se proceni ukupna iskorišćena energija proizvoda. Budući da su tvrdnje o potrošnji energije date u vatima kao jedinici za energiju, potrošnja energije treba da se pomnoži vremenom koje proizvod provodi u svakom režimu da bi se izračunala iskorišćena energija. Ukupna iskorišćena energija proizvoda predstavlja zbir iskorišćene energije u svakom režimu.

Regulatorna obaveštenja za bežične proizvode

Ovaj odeljak sadrži regulatorne informacije koje se odnose samo na bežične modele.

Ako niste sigurni da li imate bežični model, posetite <http://support.lexmark.com>.

Obaveštenje o modularnim komponentama

Bežični modeli sadrže jednu od sledećih modularnih komponenti:

Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Lexmark regulatorni tip / broj modela LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001

Da biste utvrdili koje modularne komponente su instalirane u određenom proizvodu, pogledajte nalepnice na proizvodu.

Izloženost radiofrekventnom zračenju

Izlazna snaga zračenja ovog uređaja je daleko ispod ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija. Neophodno je održavati rastojanje od najmanje 20 cm (8 inča) između antene i bilo kog lica da bi ovaj uređaj ispunjavao zahteve za izloženost radiofrekventnom zračenju FCC i drugih regulatornih agencija.

Singapore IMDA statement

This product is approved for use in Singapore.

Complies with
IMDA Standards
DA102160

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktive Saveta EZ 2014/53/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa radio opremom.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Na usklađenost ukazuje CE oznaka:



Ograničenja

Ova radio oprema sme da se koristi isključivo u zatvorenom prostoru. Upotreba na otvorenom je zabranjena. Ovo ograničenje odnosi se na sve zemlje navedene u nastavku:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NE	PL	PT	
RO	SE	SI	SK	TR	UK				

EU izjava i izjava drugih zemalja o radnim frekventnim opsezima radio predajnika i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radio proizvod emituje u opsegu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz u EU) ili 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 u EU). Maksimalna EIRP izlazna snaga predajnika, uključujući pojačanje antene, je ≤ 20 dBm za oba opsega.

Usaglašenost sa direktivama Evropske zajednice (EZ)

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtevima za zaštitu direktive Saveta EZ 2014/53/EU za usklađivanje i harmonizaciju zakona država članica u vezi sa radio opremom.

Proizvođač ovog proizvoda je: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Ovlašćeni predstavnik je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Izjava o usklađenosti sa zahtevima direktiva dostupna je na zahtev od ovlašćenog predstavnika ili možete da je pronađete na www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Na usklađenost ukazuje CE oznaka:



Ograničenja

Ova radio oprema sme da se koristi isključivo u zatvorenom prostoru. Upotreba na otvorenom je zabranjena. Ovo ograničenje odnosi se na sve zemlje navedene u nastavku:



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NE	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

EU izjava o radnim frekventnim opsezima radio predajnika i maksimalnoj RF snazi

Ovaj radio proizvod emituje u opsegu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz u EU) ili 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 u EU). Maksimalna EIRP izlazna snaga predajnika, uključujući pojačanje antene, je ≤ 20 dBm za oba opsega.

Indeks

A

AirPrint
korišćenje 34
Android uređaj
štampanje sa 33
ažuriranje firmvera 26

B

bezbednosne informacije 6, 7
bežična mreža
povezivanje štampača 28
Wi-Fi Protected Setup 29
bežična mreža štampača
povezivanje mobilnog uređaja
na 29
bežično umrežavanje 28
boca otpadnog tonera
naručivanje 77
zamena 79
brisanje memorije štampača 32
brojač upotrebe potrošnog
materijala
resetovanje 85, 92

C

Cloud Connector profil
kreiranje 20
štampanje sa 36
crne slike 124

Č

čišćenje štampača 86

D

deaktiviranje Wi-Fi mreže 30
delovi štampača
čišćenje 86
dodavanje hardverskih opcija
upravljački program za
štampanje 27
dodavanje internih opcija
upravljački program za
štampanje 27
dokumenti, štampanje
sa mobilnog uređaja 33
sa računara 33

E

eko-postavka
Režim hibernacije 86
režim mirovanja 86
Ethernet priključak 19

F

FCC obaveštenja 144
fioke
instaliranje 19
povezivanje 26
prekidanje veze 26
ubacivanje 22
zamena 80
firmver, ažuriranje 26

G

Google Cloud Print
korišćenje 33
gumice za hvatanje
zamena 81

H

hardverske opcije
fioke 19
hardverske opcije, dodavanje
upravljački program za
štampanje 27
horizontalne bele linije 131
horizontalne tamne linije 128

I

ikone na početnom ekranu
prikazivanje 12
indikator
razumevanje statusa 12
informacije o štampaču
pronalaženje 8
instaliranje fioka 19
Instaliranje softvera
štampača 26
instaliranje upravljačkog
programa za štampanje 26
interne opcije, dodavanje
upravljački program za
štampanje 27
isečen tekst pri štampanju 125

isečene slike pri štampanju 125
išaran otisak 120
izbegavavanje zaglavljivanja
papira 93
izbor lokacije za štampač 18
izjava o nepostojanosti 32
izveštaji štampača
prikazivanje 74
izvoz konfiguracione datoteke
Embedded Web Server –
korišćenje 27

J

jedna boja 124

K

karakteristike papira 13
kertridž za štampanje
naručivanje 74
zamena 77
konfiguracija štampača 9
konfigurisanje obaveštenja za
potrošni materijal 73
Konfigurisanje SMTP servera 31
konfigurisanje univerzalnih
postavki papira 22
kontaktiranje sa korisničkom
podrškom 137
kontrolna tabla
korišćenje 11
Korekcija boja
ručno 134
korišćenje kontrolne table 11
korišćenje originalnih delova i
potrošnog materijala kompanije
Lexmark 74
koverta se zatvara prilikom
štampanja 104
koverte
ubacivanje 24
kreiranje Cloud Connector
profila 20
kreiranje fascikli
za obeleživače 21
kreiranje obeleživača 21

L

Lexmark Mobile Print
korišćenje 33
lista uzoraka fontova
štampanje 36
listovi separatora
postavljanje 37
lociranje oblasti sklonih
zaglavljivanju 94
lokacija štampača
izbor 18

M

memorandum
izbor 14
ubacivanje 24
memorija
tipovi instalirani na
štampaču 32
memorija štampača
brisanje 32
meni
802.1x 64
Bežično 55
Brisanje na kraju radnog
veka 46
Brisanje privremenih datoteka
sa podacima 70
Cloud Connector 71
Eko-režim 40
Ethernet 58
Google Cloud Print 67
HTTP/FTP postavke 64
Informacije koje se šalju
kompaniji Lexmark 43
IPSec 62
Javno 67
Konfiguracija fioka 53
Kvalitet 49
Lokalni nalozi 68
LPD konfiguracija 64
Meni Konfiguracija 44
Mreža 72
O ovom štampaču 47
Obaveštenja 41
Ograničavanje spoljnog
pristupa mreži 66
Ograničenja prijavljivanja 69
PCL 51
Podešavanje 48

Podešavanje poverljivog
štampanja 69
PostScript 50
Pregled mreže 55
Raspored 47
Razno 70
Rešavanje problema 72
Slika 53
SNMP 62
Stranica sa postavkama
menija 71
Štampanje 72
TCP/IP 60
Tipovi medija 54
Udaljena tabla za rukovanje 40
Univerzalno podešavanje 54
Upravljanje energijom 42
Upravljanje sertifikatima 69
Uredaj 71
USB 65
Vidljive ikone na početnom
ekranu 47
Vraćanje podrazumevanih
fabričkih postavki 43
Wi-Fi Direct 66
Željene postavke 38
meniji štampača 38
metod sa ličnim identifikacionim
brojem 29
metod sa pritiskanjem
dugmeta 29
mobilni uređaj
štampanje sa 33, 34
Mopria Print Service 33

N

najčešća pitanja o štampanju u
boji 135
naručivanje potrošnog
materijala
boca otpadnog tonera 77
kertridž za štampanje 74
nedostajuće boje 120
neispravne margine 117
neravnometerna gustina
štampe 127
nije moguće otvoriti Embedded
Web Server 90
nije moguće povezati štampač
na bežičnu mrežu 91
nivo emisije buke 140

O

obaveštenja 140, 141, 142,
143, 144
obaveštenja o emisiji 140, 144
obaveštenja o potrošnom
materijalu
konfigurisanje 73
obeleživači
kreiranje 21
kreiranje fascikli za 21
odlaganje papira 14
omogućavanje funkcije Wi-Fi
Direct 29
originalni delovi i potrošni
materijal 74
originalni delovi i potrošni
materijal kompanije Lexmark 74
osvetljenost ekrana
podešavanje 87
otkazivanje zadatka štampe
sa kontrolne table
štampača 37
sa računara 37
otklanjanje zaglavljivanja papira
u jedinici za dvostrano
štampanje 101
u oblasti jedinice za nanošenje
tonera 101
u opcionaloj fioci 97
u ručnom ulagaču 100
u standardnoj fioci 95

P

papir
izbor 13
memorandum 14
neprihvatljivo 14
unapred odštampani
obrasci 14
papir se gužva 122
početni ekran
prilagođavanje 12
podešavanje e-pošte 31
podešavanje osvetljenosti
ekran štampača 87
podešavanje tipa papira 22
podešavanje upozorenja e-
poštom 73
podešavanje veličine papira 22
podešavanje zatamnjenoosti
tonera 37

podrazumevane fabričke postavke vraćanje 32 podržane težine papira 17 podržane veličine papira 15 podržani tipovi papira 16 ponavljanje zadatka štampe 35 štampanje sa Macintosh računara 35 štampanje sa Windows računara 35 portovi štampača 19 poruke štampača Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark 92 Zamenite kertridž, nepodudaranje regionala štampača 92 postavke štampača vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki 32 postavljanje listova separatora 37 potrošni materijal ušteda 87 Potrošni materijal koji nije proizvela kompanija Lexmark 92 poverljivi dokumenti se ne stampaju 107 poverljivi zadaci štampe konfiguriranje 35 štampanje sa Macintosh računara 35 štampanje sa Windows računara 35 povezivanje fioka 26 povezivanje kablova 19 povezivanje mobilnog uređaja na bežičnu mrežu štampača 29 povezivanje na bežičnu mrežu pomoću metoda sa pritiskanjem dugmeta 29 pomoću PIN metoda 29 povezivanje štampača na bežičnu mrežu 28 provera 31 pozadina u boji na otiscima 116 prazne ili bele stranice 112 pregledanje izveštaja 74 prekidanje veze između fioka 26

premeštanje štampača 87 pri štampanju se pojavljuju defekti koji se ponavljaju 134 prolazna memorija 32 brisanje 32 prolaznost izjava o 32 pronalaženje dodatnih informacija o štampaču 8 provera mogućnosti povezivanja štampača 31 provera statusa delova i potrošnog materijala 73 punjenje fioka 22

R

recikliranje Lexmark pakovanje 138 Lexmark proizvodi 138 resetovanje brojač upotrebe potrošnog materijala 92 resetovanje brojača upotrebe potrošnog materijala 85 rešavanje problema najčešća pitanja o štampanju u boji 135 nije moguće otvoriti Embedded Web Server 90 nije moguće povezati štampač na bežičnu mrežu 91 štampač ne reaguje 89 rešavanje problema u vezi sa kvalitetom štampe bele stranice 112 horizontalne bele linije 131 horizontalne tamne linije 128 isečen tekst ili slike 125 jedna boja ili crne slike 124 nakrivljena štampa 124 nedostajuće boje 120 neravnomerna gustina štampe 127 otisci izgledaju zatamnjeno 136 papir se gužva 122 ponavljajući defekti 134 prazne stranice 112 senke na otiscima 115 siva pozadina ili pozadina u boji 116 svetla štampa 118

taman otisak 113 tamne vertikalne linije 130 toner se lako otire 126 vertikalne bele linije 132 zakrivljena štampa 124 zamrljani otisak i tačke 120 rešavanje problema u vezi sa štampom koverta se zatvara prilikom štampanja 104 neispravne margine 117 papir se često zaglavljuje 105 poverljivi i drugi zadržani dokumenti se ne stampaju 107 povezivanje fioka ne funkcioniše 105 sporo štampanje 109 upareno štampanje ne funkcioniše 104 zadaci štampe se ne stampaju 106 zadatak se štampa iz pogrešne fiok 108 zadatak se štampa na pogrešnom papiru 108 zaglavljene stranice nisu ponovo odštampane 106 rešavanje problema, kvalitet štampe bele stranice 112 horizontalne bele linije 131 horizontalne tamne linije 128 isečen tekst ili slike 125 jedna boja ili crne slike 124 nakrivljena štampa 124 nedostajuće boje 120 neravnomerna gustina štampe 127 otisci izgledaju zatamnjeno 136 papir se gužva 122 ponavljajući defekti 134 prazne stranice 112 senke na otiscima 115 siva pozadina ili pozadina u boji 116 svetla štampa 118 taman otisak 113 tamne vertikalne linije 130 toner se lako otire 126 vertikalne bele linije 132

zakrivljena štampa 124
zamrljani otisak i tačke 120
rešavanje problema, štampa
koverta se zatvara prilikom
štampanja 104
neispravne margine 117
papir se često zaglavljuje 105
poverljivi i drugi zadržani
dokumenti se ne
štampaju 107
povezivanje fioka ne
funkcioniše 105
sporo štampanje 109
upareno štampanje ne
funkcioniše 104
zadaci štampe se ne
štampaju 106
zadatak se štampa iz pogrešne
fioke 108
zadatak se štampa na
pogrešnom papiru 108
zaglavljene stranice nisu
ponovo odštampane 106
rezervisanje zadataka štampe
štampanje sa Macintosh
računara 35
štampanje sa Windows
računara 35
Režim hibernacije
konfiguriranje 86
režim mirovanja
konfiguriranje 86
ručna korekcija boja
primena 134
ručni ulagač
ubacivanje 24
zamena 81

S
Sadržaj za korekciju boja 134
senke na otiscima 115
server e-pošte
podešavanje 31
siva pozadina na otiscima 116
slobodni prostor oko
štampača 18
službi za korisničku podršku
kontaktiranje 137
smernice za papir 13
SMTP server
konfiguriranje 31

softver štampača
instaliranje 26
sporo štampanje 109
status delova
provera 73
status potrošnog materijala
provera 73
status štampača 12
Stranica sa postavkama menija
štampanje 31
svetla štampa 118

Š

štampač
isporuka 88
štampač ne reaguje 89
štampanje
korišćenje aplikacije Mopria
Print Service 33
korišćenje funkcije Wi-Fi
Direct 34
lista uzoraka fontova 36
sa Android uređaja 33
sa Cloud Connector profila 36
sa mobilnog uređaja 33, 34
sa računara 33
Stranica sa postavkama
menija 31
uz Google Cloud Print 33
štampanje poverljivih i drugih
zadržanih zadataka
sa Macintosh računara 35
sa Windows računara 35
štampanje sa računara 33
Štampanje stranica testa
kvaliteta 72

T

tačke na otisku 120
tamne vertikalne linije 130
temperatura oko štampača 18
težine papira
podržani 17
tipovi papira
podržani 16
trajna memorija 32
brisanje 32
transport štampača 88

U

uklanjanje zaglavljivanja
iza vrata B 101
u jedinici za dvostrano
štampanje 101
u oblasti jedinice za nanošenje
tonera 101
u opcionaloj foci 97
u ručnom ulagaču 100
u standardnoj foci 95
unapred odštampani obrasci
izbor 14
Univerzalni papir
konfiguriranje 22
upareno štampanje ne
funkcioniše 104
upozorenja e-poštom
podešavanje 73
upravljački program za
štampanje
hardverske opcije,
dodavanje 27
instaliranje 26
USB port za štampač 19
ušteda potrošnog materijala 87
utikač za kabl za napajanje 19
utvrđivanje mesta zaglavljivanja
papira 94
uvoz konfiguracione datoteke
Embedded Web Server –
korišćenje 27

V

veličine papira
podržani 15
verifikovanje zadataka
štampe 35
štampanje sa Macintosh
računara 35
štampanje sa Windows
računara 35
vertikalne bele linije 132
vraćanje podrazumevanih
fabričkih postavki 32

W

Wi-Fi Direct 29
štampanje sa mobilnog
uređaja 34
Wi-Fi mreža
deaktiviranje 30

Wi-Fi Protected Setup
bežična mreža 29

Z

zadaci štampe
odlaganje 35
zadaci štampe se ne
štampaju 106
zadatak štampe
otkazivanje sa kontrolne table
štampača 37
otkazivanje sa računara 37
zadržani dokumenti se ne
štampaju 107
zadržani zadaci 35
štampanje sa Macintosh
računara 35
štampanje sa Windows
računara 35
zaglavljen papir
u opcionoj foci 97
u standardnoj foci 95
zaglavljen papir u ručnom
ulagaču 100
zaglavljen papir u vratima B 101
zaglavljene stranice nisu ponovo
odštampane 106
zaglavljivanja
izbegavanje 93
zaglavljivanje papira
izbegavanje 93
lokacija 94
zaglavljivanje papira, rešavanje
u standardnoj korpi 99
zaglavljivanje, rešavanje
u standardnoj korpi 99
zamena delova
fioka 80
gumice za hvatanje 81
ručni ulagač 81
zamena potrošnog materijala
boca otpadnog tonera 79
kertridž za štampanje 77
Zamenite kertridž,
nepodudaranje regiona
štampača 92
zatamnjenoš tonera
podešavanje 37