

## (دليل النقل) Moving Guide


### تحديد موقع للطابعة

عند تحديد موقع للطابعة، اترك فراغاً كافياً لفتح الأدراج والأغطية والأبواب. وإذا كنت تريد تركيب أية وحدات اختيارية، فاترك مساحة كافية لها أيضاً. من المهم أيضاً أن:

- قم بإعداد الطابعة بالقرب من مأخذ كهربائي مؤرض على نحو سليم ويسهل الوصول إليه ويتميز أيضاً بالقدرة الصحيحة فيما يتعلق بالجهد والتيار.
- تأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفر سطحاً منبسطاً قوياً وثابتاً.
- حافظ على الطابعة:
  - نظيفة وجافة وخالية من الأتربة.
  - بعيداً عن مشابك الورق والدبابيس المنحرفة.
  - بعيداً عن تيار الهواء المباشر الصادر عن مكيفات الهواء أو المدفآت أو أجهزة التهوية.
  - بعيداً عن ضوء الشمس المباشر والرطوبة العالية جداً.
- مراعاة درجات الحرارة الموصى بها وتجنب التقلبات:


|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| درجة الحرارة في البيئة المحيطة | (to 32.2°C (50 to 90°F 10    |
| درجة حرارة التخزين             | (to 43.3°C (-40 to 110°F 40- |


- دع المقدار التالي من المسافة الموصى بها حول الطابعة للتهوية المناسبة:

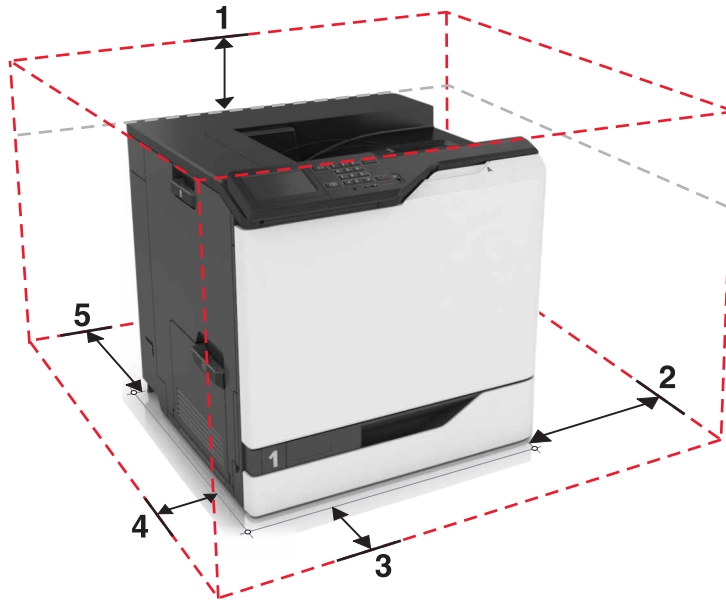

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| 1 | لأعلى         | (.mm (12 in 305 |
| 2 | الجانب الأيمن | (.mm (6 in 152  |
| 3 | المقدمة       | (.mm (15 in 381 |
| 4 | الجانب الأيسر | (.mm (18 in 457 |
| 5 | خلفي          | (.mm (8 in 203  |

## تحريك الطابعة إلى موقع آخر

**تنبيه - احتمال التعرض للإصابة:** يزيد وزن الطابعة عن 18 كجم (40 رطلاً) لذا؛ يتطلب رفعها اثنين أو أكثر من الأشخاص المؤهلين لرفعها بأمان. 

**تنبيه - احتمال التعرض للإصابة:** عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة: 

- قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
  - افصل كافة الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
  - في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، ادفعها بحرص إلى الموقع الجديد.
  - في حال لم تكن الطابعة تملك قاعدة مثبتة على عجلات إنما تم تكوينها مع أدراج اختيارية، عندئذٍ ارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة والأدراج في وقت واحد.
  - استخدم المقابض الموجودة بالطابعة لرفعها.
  - يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
  - يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الجهاز ذات سطح يدعم أبعاد الملحقات الاختيارية.
  - حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
  - تجنب عمليات التحريك الشديدة.
  - تأكد من أن أصابعك ليست تحت الطابعة عند وضعها.
  - تأكد من وجود مساحة كافية حول الطابعة.
  - استخدم فقط سلك التيار المرفق بهذا المنتج أو البديل المعتمد من قبل الشركة المصنعة.
- ملاحظة:** لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

## شحن الطابعة

للحصول على تعليمات الشحن، انتقل إلى <http://support.lexmark.com> أو اتصل بدعم العملاء.