

# メニューマップ

## メニューリスト

### デバイス

環境設定  
通知  
グループリスト  
アラートの種類  
スパム対策論理記述  
重複するアラートの除外  
電源管理  
Lexmark に送信される情報  
ユーザー補助機能  
工場出荷状態に復元  
メンテナンス  
ホーム画面に表示されるアイコン  
ファームウェアを更新  
このプリンタについて

### 印刷

レイアウト  
仕上げ  
セットアップ  
品質  
ジョブ統計  
画像  
XPS  
PDF  
HTML  
PostScript  
PCL  
PPDS

### ブックマークの設定

ブックマークを追加  
フォルダを追加  
削除

### 用紙

トレイ設定  
用紙設定  
排紙トレイ設定

### ネットワーク/ポート

ネットワークの概要  
ワイヤレス  
AirPrint  
ダイレクト Wi-Fi 印刷  
イーサネット  
TCP/IP  
IPv6  
SNMP  
IPSec  
LPD 構成  
HTTP/FTP  
ThinPrint  
USB  
パラレル[x]  
シリアル

### USB ドライブ

フラッシュメモリ印刷


### セキュリティ

ログイン方式  
証明書管理  
TCP/IP ポートアクセス  
USB デバイスをスケジュール  
セキュリティ監査ログ  
ログイン制限  
秘密印刷  
ディスク暗号化  
一時データファイルの消去  
その他

### レポート

メニュー設定ページ  
デバイス  
印刷  
ショートカット  
ネットワーク  
イベントログサマリ

## 操作パネルを使用する場合

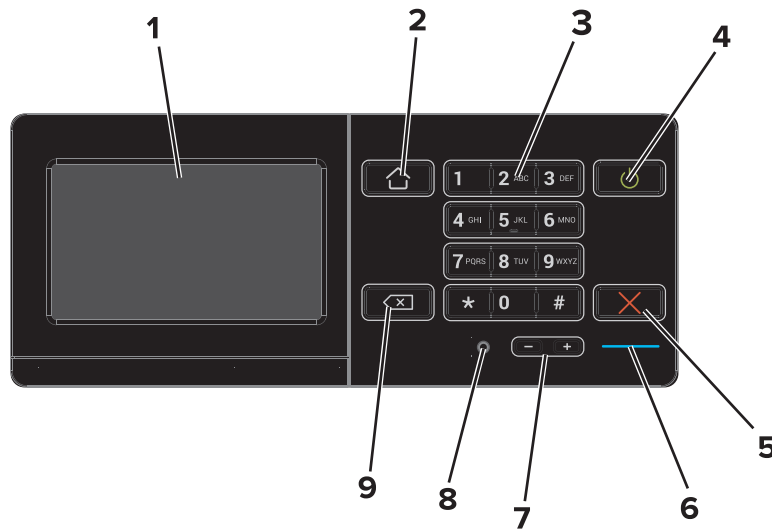

	コンポーネント	機能
1	ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタの状態を表示します。</li> <li>プリンタを設定して操作します。</li> </ul>
2	[ホーム]ボタン	ホーム画面に移動します。
3	キーパッド	プリンタに数字や記号を入力します。
4	[電源]ボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタの電源のオン/オフを切り替えます。</li> <li>プリンタのスリープモードまたはハイバネートモードを終了します。</li> </ul>
5	[停止]または[キャンセル]ボタン	現在のジョブを停止します。
6	インジケータランプ	プリンタの状態を確認します。詳細については、トピック「インジケータランプの色について」を参照してください。
7	[音量]ボタン	ヘッドセットまたはスピーカーの音量を調節します。
8	ヘッドセットまたはスピーカー用ポート	ヘッドセットまたはスピーカーを接続します。
9	[戻る]ボタン	前の画面に戻ります。


## インジケータランプの色について

インジケータランプ	プリンタの状態
オフ	プリンタはオフまたはハイバネートモードです。
青	プリンタが準備中またはデータ処理中です。
赤	ユーザーがプリンタに対して何らかの処置を行う必要があります。

## ホーム画面を使用する場合

プリンタの電源を入れると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面のボタンとアイコンを使用して、操作を開始します。

**メモ:** ホーム画面のカスタマイズ設定、管理者設定、およびアクティブな内蔵ソリューションによっては、ホーム画面が異なって表示される場合があります。

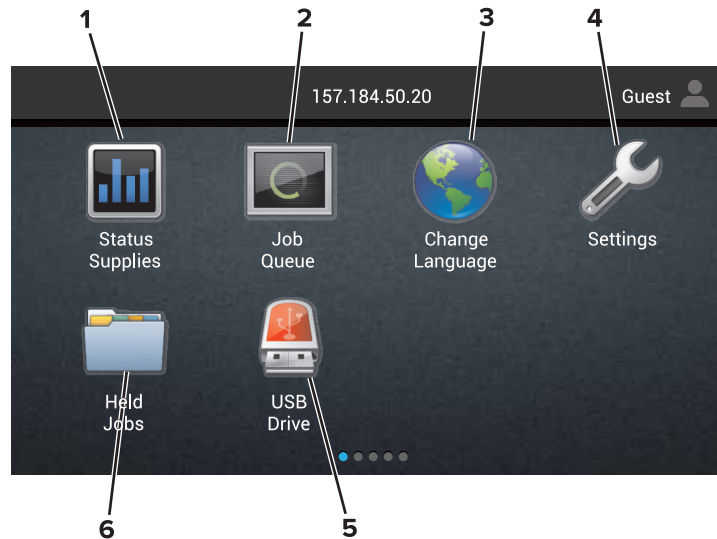


アイコン		機能
1	言語を変更	プリンタのディスプレイに表示される言語を変更します。
2	状況/消耗品	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタで処理を続行するために操作が必要な場合には、必ずプリンタ警告またはエラーメッセージが表示されます。</li> <li>プリンタ警告またはメッセージの詳細と解決方法を示します。</li> </ul> <b>メモ:</b> ホーム画面の上部をタッチすることでも、この設定にアクセスすることができます。
3	設定	プリンタメニューにアクセスします。 <b>メモ:</b> プリンタメニューが有効になっていることを確認してください。内蔵 Web サーバーで、[設定] > [デバイス] > [メンテナンス] > [構成設定メニュー] > [パネルメニュー] > [オン]の順にクリックします。
4	ショートカット	すべてのショートカットがまとめられています。
5	USB	フラッシュメモリの写真やドキュメントの表示、選択、印刷といった操作を行います。
6	ドキュメントマネージャ	保留中のジョブやブックマーク、アプリケーションにアクセスします。

以下の設定もホーム画面に表示される場合があります。

アイコン	機能
ジョブのキュー	現在の印刷ジョブをすべて表示します。 <b>メモ:</b> ホーム画面の上部をタッチすることでも、この設定にアクセスすることができます。
アプリケーションプロファイル	プロファイルとアプリケーションを表示します。
デバイスをロック	ユーザーがホーム画面からどのプリンタ機能にもアクセスできないようにします。

## 機能

機能	説明
警告 	エラー状況が発生した場合、このアイコンが表示されます。エラーメッセージを表示するには、ホーム画面の上部をタッチします。

機能	説明
プリンタの IP アドレス 例: 123.123.123.123	プリンタの IP アドレスは、ホーム画面の上部に表示されます。内蔵 Web サーバーにアクセスして、プリンタ設定をリモートで構成するには、この IP アドレスを使用します。