



MX910 Series

Guia do usuário

Julho de 2017

www.lexmark.com

Tipo(s) de máquina:

7421

Modelo(s):

036, 236, 436

Conteúdo

Informações sobre segurança.....	7
Aprender sobre a impressora.....	9
Localização das informações sobre a impressora.....	9
Conexão da impressora a uma tomada.....	10
Seleção de um local para a impressora.....	10
Configurações da impressora.....	11
Aprendendo as funções básicas do scanner.....	13
Usando o ADF e o vidro do scanner.....	14
Compreendendo o painel de controle da impressora.....	15
Uso do painel de controle.....	15
Entendendo as cores das luzes do botão Suspende e do indicador.....	16
Para entender a tela Início.....	16
Uso dos botões da tela de toque.....	18
Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial.....	20
Localizando o endereço IP da impressora.....	20
Localizando o endereço IP do computador.....	20
Acesso ao Servidor da Web Incorporado.....	21
Personalização da tela inicial.....	21
Aprendendo os diferentes aplicativos.....	21
Ativando os aplicativos da tela inicial.....	22
Configuração do Remote Operator Panel.....	26
Exportação ou importação de uma configuração.....	26
Configuração adicional da impressora.....	27
Instalação de opções internas.....	27
Instalação de hardware opcional.....	38
Conexão de cabos.....	44
Configuração do software da impressora.....	45
Colocando em rede.....	46
Verificação da configuração da impressora.....	50

Carregamento de papel e mídia especial.....	51
Configuração do tamanho e do tipo do papel.....	51
Definição das configurações do papel Universal.....	51
Carregamento de bandejas.....	51
Carregamento do alimentador multifunção.....	54
Ligação e desligamento de bandejas.....	56
Guia de papel e mídia especial.....	59
Usando mídia especial.....	59
Diretrizes de papel.....	61
Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.....	65
Impressão.....	71
Imprimindo formulários e um documento.....	71
Imprimindo de uma unidade flash ou de um dispositivo móvel.....	72
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos.....	74
Impressão de páginas de informações.....	75
Cancelamento de um trabalho de impressão.....	76
Cópia.....	77
Cópias.....	77
Criar um atalho de cópia.....	78
Personalização das configurações de cópia.....	79
Colocando um cabeçalho ou rodapé nas páginas.....	82
Cancelando um trabalho de cópia enquanto as páginas estiverem sendo impressas.....	82
Aprendendo sobre as opções de cópia.....	82
Envio de e-mails.....	85
Configuração da impressora para enviar e-mail.....	85
Criação de um atalho de e-mail.....	86
Envio de um documento por e-mail.....	86
Personalização de configurações de e-mail.....	87
Cancelamento de um e-mail.....	87
Aprendendo sobre as opções de e-mail.....	87
Fax.....	90
Configurando a impressora para enviar fax.....	90

Envio de um fax.....105

Enviando um fax em um horário agendado..... 106

Criação de atalhos.....107

Personalização das configurações de fax..... 108

Cancelamento de um trabalho de fax.....109

Retenção e encaminhamento de fax..... 109

Aprendendo sobre as opções de fax.....110

Digitalização..... 113

Uso do Scan to Network..... 113

Digitalização para um endereço de FTP..... 113

Digitalização para um computador ou uma unidade flash..... 115

Aprendendo sobre as opções de digitalização.....116

Compreendendo os menus da impressora..... 118

Lista de menus..... 118

Menu Papel.....119

Menu Relatórios..... 129

Menu Rede/Portas..... 130

Menu Segurança..... 143

Menu Configurações.....149

Economizar dinheiro e cuidar do meio ambiente.....198

Economizar papel e toner..... 198

Economizar energia..... 199

Reciclagem..... 201

Protegendo a impressora.....202

Uso do recurso de trava de segurança..... 202

Declaração de volatilidade..... 202

Limpando a memória volátil.....203

Limpeza da memória não volátil.....203

Limpando a memória do disco rígido da impressora..... 203

Configurando a criptografia de disco rígido da impressora..... 204

Localizando informações de segurança da impressora.....204

Manutenção da impressora..... 205

Limpando as peças da impressora..... 205

Verificação do status de peças e suprimentos.....	210
Número estimado de páginas restantes.....	211
Pedido de suprimentos.....	211
Pedido de um kit de manutenção da 300K.....	212
Como armazenar peças e suprimentos.....	212
Troca de suprimentos.....	213
Substituição do kit de manutenção da 300K.....	225
Substituição do bloco de digitalização do ADF.....	235
Transporte da impressora.....	237

Gerenciamento da impressora..... 239

Verificar vídeo virtual.....	239
Para configurar alertas de e-mail.....	239
Exibir relatórios.....	239
Cópia das configurações de outras impressoras.....	240
Configurando notificações de suprimentos usando o Servidor da Web incorporado.....	240
Restauração das configurações padrão de fábrica.....	241

Limpeza de atolamentos..... 242

Evitando atolamentos.....	242
Compreendendo mensagens e locais de atolamento.....	243
Atolamento de [x] página(s), tire o papel atolado do alimentador multiuso. [200.xx].....	245
Atolamento de [x] página(s), abra a porta C e limpe todo o atolamento de papel. [2yy.xx].....	245
Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta C. [2yy.xx]....	247
Atolamento de [x] página(s), abra a porta D e limpe todo o papel atolado. [24y.xx].....	250
Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3000 folhas e abra a porta D. [24y.xx].....	251
Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta F. [24y.xx]....	252
Atolamento de [x] página(s), abra as portas G, H e J e remova o papel atolado. Deixe o papel na bandeja. [4yy.xx].....	255
Atolamento de [x] página(s), pressione a trava para acessar a área G. Deixe o papel na bandeja. [40y.xx].....	259
Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta para acessar a área G e limpe os grampos atolados. Deixe o papel na bandeja. [402,93].....	261
Atolamento de [x] página(s), abra a porta H e gire o botão H6 no sentido horário. Deixe o papel na bandeja. [426.xx-428.xx].....	264
Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta na área E para abrir a tampa superior do ADF. [28y.xx].....	269

Solução de problemas..... 272

- Compreendendo as mensagens da impressora..... 272
- Solução de problemas da impressora..... 289
- Solução de problemas de impressão..... 297
- Solução de problemas de cópia..... 324
- Solução de problemas de fax..... 327
- Solução de problemas do scanner..... 333
- Solução de problemas de aplicativos da tela inicial..... 337
- O Servidor Web incorporado não abre..... 337
- Entrando em contato com o suporte ao cliente..... 338

Avisos..... 339

- Informações sobre o produto..... 339
- Aviso de edição..... 339
- Consumo de energia..... 345

Índice..... 352

Informações sobre segurança

Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou outros tipos de dispositivos de sobretensão ou UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em um baixo desempenho, danos ou incêndios.

Não coloque ou use este produto próximo a locais com água ou úmidos.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Este produto utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes, ou a execução de procedimentos diferentes daqueles aqui especificados, pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** A impressora pesa mais do que 18kg (40lb) e são necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais, você deverá removê-las.
- Use as alças laterais da impressora para levantá-la.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço o suficiente à volta da impressora.
- Utilize somente o cabo de energia fornecido com o produto ou um cabo de energia substituto de um fabricante autorizado.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas o cabo de telecomunicações (RJ-11) fornecido com este produto ou substitua por um cabo 26 AWG maior listado na UL ao conectar o produto à rede de telefonia pública.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo ligado à impressora.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Verifique se todas as conexões externas (como as da Ethernet e de sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas devidas portas.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

Este produto produz ozônio durante a operação normal e está equipado com um filtro desenvolvido para limitar as concentrações de ozônio para níveis muito abaixo dos limites de exposição recomendados. Para evitar altos níveis de concentração de ozônio durante o uso extensivo, instale este produto em uma área bem ventilada e substitua os filtros do exaustor e de ozônio conforme indicado nas instruções de manutenção do produto.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspeção o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção e reparos não descritos na documentação do usuário, entre em contato com um representante de serviço.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Não use o recurso de fax durante uma tempestade com raios. Não instale este produto nem faça nenhuma conexão elétrica ou de cabeamento, como do cabo de alimentação ou de telefone, durante uma tempestade com raios.

 **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de um novo móvel para ela. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprint.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Aprender sobre a impressora

Localização das informações sobre a impressora

O que você está procurando?	Encontre aqui
Instruções para configuração inicial: <ul style="list-style-type: none"> • Conectando a impressora • Instalação do software da impressora 	Documentação de configuração – A documentação de configuração é fornecida com a impressora e está disponível também no site http://support.lexmark.com .
Instruções e configuração adicionais para utilização da impressora: <ul style="list-style-type: none"> • Selecionando e armazenando papéis e mídias especiais • Carregamento de papel • Configuração das definições da impressora • Exibindo e imprimindo documentos e fotografias • Configurando e usando o software da impressora • Configuração da impressora na rede • Cuidados e manutenção da impressora • Solucionando problemas 	<i>Guia do usuário e Guia de referência rápida</i> – Os guias estão disponíveis em http://support.lexmark.com . Nota: Esses guias também estão disponíveis em outros idiomas.
Informações sobre configuração e utilização dos recursos de acessibilidade da impressora	<i>Guia da Lexmark de Acessibilidade</i> - este guia está disponível em http://support.lexmark.com .
Ajuda para utilização do software da impressora	Ajuda do Windows ou do Mac — Abra o aplicativo ou programa de software da impressora e clique em Ajuda . Clique em  para visualizar as informações contextuais. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora. • O software da impressora está localizado na pasta de programas da impressora ou na área de trabalho, dependendo do sistema operacional.

O que você está procurando?	Encontre aqui
<p>O suporte ao cliente, as atualizações e as informações suplementares mais atuais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentação • Downloads de drivers • Suporte via bate-papo em tempo real • Suporte via e-mail • Suporte a voz 	<p>Website de suporte da Lexmark — http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de suporte apropriado.</p> <p>Você pode encontrar os números de suporte telefônico e os horários de funcionamento em sua região ou seu país no site de suporte ou na garantia impressa fornecida com a impressora.</p> <p>Anote as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número do Tipo de máquina • Número de série • Data da compra • Loja onde foi realizada a compra
<p>Informações sobre garantia</p>	<p>As informações de garantia variam de acordo com o país ou região:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos EUA — Consulte a Declaração de garantia limitada que acompanha esta impressora ou acesse http://support.lexmark.com. • Em outros países e regiões — Consulte a garantia impressa que acompanha a impressora.

Conexão da impressora a uma tomada

Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada elétrica devidamente aterrada e de fácil acesso.

Nota: A tomada elétrica pode ser diferente dependendo do seu país ou região.

Seleção de um local para a impressora

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.

Quando selecionar um local para a impressora, deixe espaço suficiente para abrir bandejas, tampas e portas. Se você pretende instalar qualquer uma das opções, reserve espaço suficiente para elas também. É importante:

- Instale a impressora perto de uma tomada elétrica adequadamente aterrada e de fácil acesso.
- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão do padrão ASHRAE 62 ou do padrão CEN/TC 156.
- Usar uma superfície plana, firme e estável.
- Mantenha a impressora:
 - Limpa, seca e livre de poeira.
 - Longe de grampos e cliques de papel soltos.
 - Longe da corrente de ar direta do ar-condicionado, da calefação ou dos ventiladores.
 - Longe da luz direta do sol e da umidade excessiva.
- Observe as temperaturas recomendadas e evite variações:

Temperatura ambiental	10 a 30° C (50 a 86 °F)
Temperatura de armazenamento	-10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)

- Deixar a seguinte quantidade de espaço recomendado ao redor da impressora para obter a ventilação adequada:




1	Posterior	120 mm (4,80 pol.)
2	Lado direito	400 mm (15,7 pol.)
3	Frente	444,5 mm (17,5 pol.)
4	Lado esquerdo	120 mm (4,80 pol.)
5	Superior	400 mm (15,7 pol.)

Configurações da impressora

Nota: Certifique-se de configurar a impressora em uma superfície plana, firme e estável.

Modelo básico

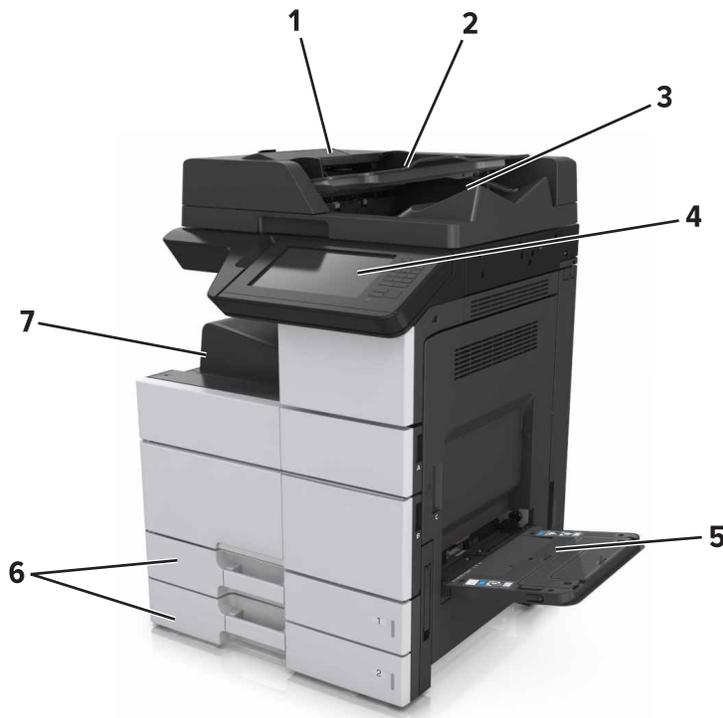

1	Alimentador automático de documentos (ADF)
2	bandeja do ADF
3	Bandeja do ADF
4	Painel de controle
5	Alimentador multiuso
6	Bandeja padrão para 2 x 500 folhas
7	Bandeja padrão

Modelo configurado

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de um novo móvel para ela. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprinters.



	Opção de hardware	Opção de hardware alternativo
1	Encadernador Nota: Isso está disponível apenas em determinados modelos de impressora.	Nenhum
2	Bandeja para 3.000 folhas	Nenhum
3	Bandeja para 2 x 500 folhas	Bandeja para 2.500 folhas
4	Bandeja para 2.500 folhas	Bandeja para 2 x 500 folhas
5	Encadernador <ul style="list-style-type: none"> Finalizador com grampo e perfuração Encadernador de brochuras 	Nenhum

Ao usar bandejas opcionais:

- A bandeja para 3000 folhas é suportada apenas se outra bandeja opcional está instalada.
- O encadernador não é suportado se outro encadernador está instalado.

Aprendendo as funções básicas do scanner

- Execute cópias rápidas ou configure a impressora para executar tarefas de cópia específicas.
- Envie um fax usando o painel de controle da impressora.
- Envie um fax para vários destinos de fax ao mesmo tempo.
- Digitalize documentos e enviá-los para o computador, um endereço de e-mail, uma unidade flash ou um destino de FTP.
- Digitalize documentos e enviá-los para outra impressora (PDF por FTP).

Usando o ADF e o vidro do scanner

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none">• Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso.• Coloque um documento original voltado para cima.	 <ul style="list-style-type: none">• Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).• Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.

Compreendendo o painel de controle da impressora

Uso do painel de controle



Utilize	Para
1	Visor <ul style="list-style-type: none"> • Exibir mensagens e status da impressora. • Configurar e operar a impressora.
2	Botão Início Ir para a tela inicial.
3	Botão Suspendido Ativa o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação. As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão: <ul style="list-style-type: none"> • Tocar a tela inicial do painel de controle • Abrir a tampa do scanner As ações a seguir tiram a impressora do Modo de hibernação: <ul style="list-style-type: none"> • Pressionar o botão Modo Suspenso até que a impressora seja ativada • Executar uma reinicialização de ativação usando o interruptor principal
4	Teclado Inserir números, letras ou símbolos.
5	Botão Iniciar Inicie um trabalho, dependendo do modo selecionado.
6	Botão Limpar tudo / Redefinir Redefine as configurações padrão de uma função, como cópia, envio de fax ou digitalização.
7	Botão Parar ou Cancelar Parar toda a atividade da impressora.
8	Luz do indicador Verificar o status da impressora.

Entendendo as cores das luzes do botão Suspend e do indicador

As cores e luzes do botão Suspend e do indicador no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.


Luz do indicador	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
Totalmente verde	A impressora está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.

Luz do botão Suspend	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está entrando ou saindo do modo Hibernação.
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completamente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.

Para entender a tela Início

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Toque nos botões e ícones da tela inicial para iniciar uma ação, como copiar, enviar fax ou digitalizar; para abrir a tela de menus; ou para responder mensagens.

Nota: Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

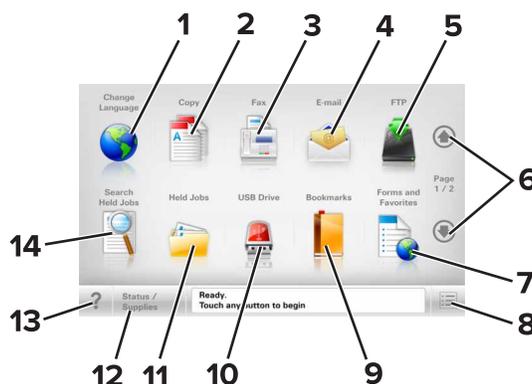

Toque em	Para
1	Alterar idioma Inicia a janela pop-up Alterar idioma, na qual é possível mudar o idioma principal da impressora.
2	Copiar Acessar os menus de cópia e fazer cópias.


Toque em		Para
3	Fax	Acessar os menus de fax e enviar fax.
4	E-mail	Acessar os menus de e-mail e enviar e-mails.
5	FTP	Acessar os menus de FTP (File Transfer Protocol) e digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP.
6	Setas	Rolar para cima ou para baixo.
7	Formulários e favoritos	Rapidamente localize e imprima formulários on-line usados com frequência.
8	Ícone Menu	Acessar os menus da impressora. Nota: Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto.
9	Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URL) em exibição de árvore de pastas e links de arquivos. Nota: A exibição de árvore suporta apenas marcadores criados a partir dessa função e não de qualquer outro aplicativo.
10	Unidade USB	Exibir, selecionar, imprimir, digitalizar ou enviar fotos e documentos por e-mail de uma unidade flash. Nota: esse ícone é exibido somente quando você retorna à tela Bem-vindo enquanto um cartão de memória ou unidade flash está conectado à impressora.
11	Trabalhos suspensos	Exibir todos os trabalhos suspensos atuais.
12	Status/suprimentos	<ul style="list-style-type: none"> • Exibir um aviso ou mensagem de erro sempre que a impressora exigir intervenção para continuar processando. • Acessar a tela de mensagens para obter mais informações sobre a mensagem e como limpá-la.
13	Dicas	Abra uma caixa de diálogo da Ajuda contextual.
14	Pesquisar trabalhos retidos	<p>Pesquise por uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome de usuário para trabalhos de impressão suspensos ou confidenciais • Nomes de trabalho para trabalhos suspensos, com exceção de trabalhos confidenciais • Nomes de perfis • Nomes de recipiente de marcadores ou trabalhos de impressão • Nomes de recipientes USB ou trabalho de impressão para tipos de arquivo

Recursos

Recurso	Descrição
Linha de caminho de menus Exemplo: <u>Menus</u> > <u>Definições</u> > <u>Definições de cópia</u> > Número de cópias	Uma linha de caminho de menus fica localizada na parte superior de cada tela de menu. Esse recurso mostra o caminho tomado para chegar ao menu atual. Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu. O Número de cópias não está sublinhado por ser a tela atual. Se você tocar na palavra sublinhada na tela “Número de cópias” antes de definir e salvar o número de cópias, a seleção não será salva nem se tornará a definição padrão do usuário.
Alerta de mensagem de serviço 	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz indicadora vermelha piscará.
Aviso 	Se ocorrer uma condição de erro, esse ícone será exibido.
Barra de mensagens de status	<ul style="list-style-type: none"> • Exibir o status atual da impressora, como Pronto ou Ocupada. • Exibir condições da impressora, como Pouco toner ou Cartucho vazio. • Exibir mensagens de intervenção para que a impressora possa continuar processando.
Endereço IP da impressora Exemplo: 123 . 123 . 123 . 123	O endereço IP da impressora de rede fica no canto superior esquerdo da tela inicial e consiste em quatro conjuntos de números separados por pontos. Ao acessar o servidor da Web incorporado, você pode usar o endereço IP para visualizar e configurar remotamente a impressora, mesmo se você não estiver próximo a ela.

Uso dos botões da tela de toque

Nota: A tela inicial, ícones e botões podem variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

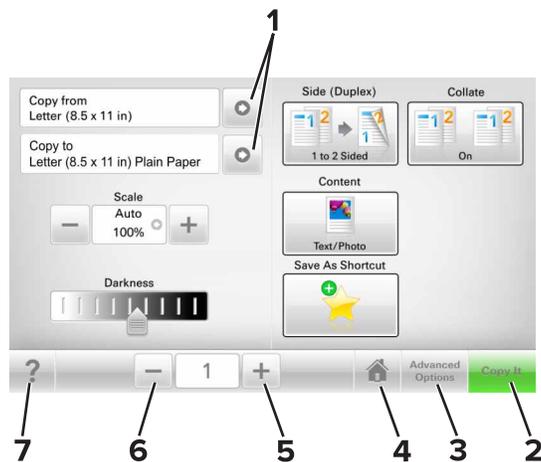

	Toque em	Para
1	Setas	Exibir a lista de opções.
2	Copiar	Imprimir uma cópia.
3	Opções avançadas	Selecionar uma opção de cópia.
4	Início	Ir para o tela Bem-vindo.
5	Aumentar	Selecione um valor maior.
6	Diminuir	Selecione um valor menor.
7	Dicas	Abre uma caixa de diálogo de ajuda sensível ao contexto.

Outros botões da tela de toque

Toque em	Para
Aceitar 	Salvar uma definição.
Cancelar 	<ul style="list-style-type: none">• Cancelar uma ação ou uma seleção.• Sai de uma tela e retorna à tela anterior sem salvar as alterações.
Redefinir 	Redefine os valores na tela.

Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

Notas:

- Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e dos aplicativos incorporados ativos.
- Pode haver soluções e aplicativos adicionais disponíveis para compra. Para obter mais informações, visite www.lexmark.com, ou entre em contato com o local onde a impressora foi adquirida.
- Os atalhos criados usando o MyShortcut só podem ser editados ou excluídos utilizando o aplicativo. Para obter mais informações, consulte "[Usando o Meu atalho](#)" na página 24.

Localizando o endereço IP da impressora

Nota: Certifique-se que a impressora está conectada a uma rede ou a um servidor de impressão.

Você pode encontrar o endereço P da impressora:

- No canto superior esquerdo da tela inicial da impressora.
- Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.
- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP.

Nota: Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

Localizando o endereço IP do computador

Para usuários do Windows

- 1 Execute o prompt de comando.
- 2 Digite **ipconfig** e procure o endereço IP.

Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, selecione **Rede**.
- 2 Selecione suas configurações e clique em **Avançado > TCP/IP**.
- 3 Procure o Endereço IP.

Acesso ao Servidor da Web Incorporado

Embedded Web Server é a página da impressora na Internet que permite visualizar e configurar remotamente as definições da impressora mesmo quando você não está fisicamente perto dela.

1 Obtenha o endereço IP da impressora:

- Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora
- Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas
- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, **123.123.123.123**.

2 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

3 Pressione **Enter**.

Nota: Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

Personalização da tela inicial

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Mostrar ou ocultar os ícones das funções básicas da impressora.
 - a** Clique em **Configurações >> Configurações gerais >> Personalização da tela inicial**.
 - b** Marque as caixas de seleção para especificar quais ícones são exibidos na tela inicial impressora.

Nota: Se você desmarcar a caixa de seleção ao lado de um ícone, ele não será exibido na tela inicial.

- c** Clique em **Enviar**.
- Personalizar o ícone de um aplicativo. Para obter mais informações, consulte ou "[Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial](#)" na página 22 consulte a documentação fornecida com o aplicativo.

Aprendendo os diferentes aplicativos

Use	Para
Cópia de cartão	Digitaliza e imprime frente e verso de um cartão em uma única página. Para obter mais informações, consulte " Configurando o Card Copy " na página 23.
Fax	Digitaliza um documento e o envia para um número de fax. Para obter mais informações, consulte " Fax " na página 90.
Forms and Favorites	Encontre rapidamente e imprima os formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial da impressora. Para obter mais informações, consulte " Configuração de Forms and Favorites " na página 22.

Use	Para
Envio Múltiplo	Digitaliza um documento e o envia para vários destinos. Para obter mais informações, consulte " Configurando o Multi Send " na página 24.
MyShortcut	Cria atalhos diretamente na tela inicial da impressora. Para obter mais informações, consulte " Usando o Meu atalho " na página 24.
Scan to E-mail	Digitaliza um documento e o envia para um endereço de e-mail. Para obter mais informações, consulte " Envio de e-mails " na página 85.
Scan to Computer	Digitaliza um documento e o salva na pasta predefinida no computador host. Para obter mais informações, consulte " Configuração de Digitalizar para o computador " na página 115.
Scan to FTP	Digitaliza os documentos diretamente para um servidor de FTP (File Transfer Protocol). Para obter mais informações, consulte " Digitalização para um endereço de FTP " na página 114.
Scan to Network	Digitaliza um documento e o envia para uma pasta de rede compartilhada. Para obter mais informações, consulte " Configuração de Scan to Network " na página 25.

Ativando os aplicativos da tela inicial

Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial

A impressora vem com aplicativos pré-instalados na tela inicial. Antes de usá-los, primeiramente, você deve ativar e configurar os aplicativos usando o Servidor Web incorporado. Para obter mais informações sobre como acessar o Servidor Web incorporado, consulte "[Acesso ao Servidor da Web Incorporado](#)" na página 21.

Para obter mais informações sobre como configurar e utilizar os aplicativos da tela inicial faça o seguinte:

- 1 Vá para <http://support.lexmark.com>.
- 2 Clique em **Software e soluções** e, em seguida, selecione uma das opções a seguir.
 - **Scan to Network**—esta opção permite localizar informações sobre o aplicativo Scan to Network.
 - **Outros aplicativos**—esta opção permite localizar informações sobre os outros aplicativos.
- 3 Clique na guia **Manuais** e selecione o documento para o aplicativo da tela inicial.

Configuração de Forms and Favorites

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Simplificar e aprimorar os processos de trabalho, de forma que você encontre rapidamente e imprima os formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial.</p> <p>Nota: A impressora deve ter permissão para acessar a pasta de rede, o website do FTP ou o site na Web onde o marcador está armazenado. No computador onde o marcador estiver armazenado, use definições de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos acesso de <i>leitura</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional.</p>

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps > Forms and Favorites**.

3 Clique em **Adicionar** e, em seguida, ajuste as definições.

Notas:

- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.
- Para certificar-se que as definições de localização do marcador estão corretas, digite o endereço IP correto do computador host no qual o marcador está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte "[Localizando o endereço IP do computador](#)" na página 20.
- Certifique-se que a impressora possui os direitos de acesso para a pasta onde o marcador está localizado.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Forms and Favorites** na tela inicial da impressora e navegue pelas categorias de formulário ou pesquise formulários por número, nome ou descrição do formulário.

Configurando o Card Copy

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Copie rapidamente e facilmente cartões de seguro, identificação e outros itens do tamanho de cartões. É possível digitalizar e imprimir os dois lados de um cartão em uma única página, economizando papel e exibindo as informações do cartão de uma forma mais conveniente.</p>

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Configurações > Aplicativos > Gerenciamento de aplicativos > Cópia de cartão**.

3 Altere as opções de digitalização padrão, se necessário.

- **Bandeja padrão** - selecione a bandeja padrão a ser usada para impressão de imagens digitalizadas.
- **Número padrão de cópias** - especifique o número de cópias que devem ser impressas automaticamente quando o aplicativo for usado.
- **Configuração de contraste padrão** - especifique uma definição para aumentar ou diminuir o nível de contraste quando uma cópia do cartão digitalizado for impressa. Selecione **O melhor para o conteúdo** se você quiser que a impressora ajuste o contraste automaticamente.
- **Configuração de escala padrão** - defina o tamanho do cartão digitalizado quando impresso. A configuração padrão é 100% (tamanho completo).
- **Definição de resolução** - Ajuste a qualidade do cartão digitalizado.

Notas:

- Quando digitalizar um cartão, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 200 dpi para digitalização colorida e 400 dpi para digitalização em preto-e-branco.
- Quando digitalizar vários cartões, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 150 dpi para digitalização colorida e 300 dpi para digitalização em preto-e-branco.
- **Imprimir bordas** - selecione esta opção para imprimir a imagem digitalizada com uma borda ao seu redor.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Card Copy** na tela inicial e siga as instruções.

Usando o Meu atalho

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Crie atalhos na tela inicial da impressora, com as configurações de até 25 trabalhos frequentemente usados de cópia, fax ou e-mail.</p>

Para usar o aplicativo, toque em **Meu atalho** e siga as instruções no visor da impressora.

Configurando o Multi Send

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Digitalize um documento e o envie para vários destinos.</p> <p>Nota: Verifique se há espaço suficiente no disco rígido da impressora.</p>

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP da impressora é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps > Multi Send**.

3 Na seção Perfis, clique em **Adicionar** e, em seguida, personalize as configurações.

Notas:

- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.
- Se você selecionar **FTP** ou **Pasta compartilhada** como um destino, então certifique-se que as configurações do local de destino estão corretas. Digite o endereço IP correto do computador host no qual o destino especificado está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte "[Localizando o endereço IP do computador](#)" na [página 20](#).

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Multi Send** na tela inicial e siga as instruções no visor da impressora.

Configuração de Scan to Network

Nota: Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Digitaliza um documento e o envia para uma pasta de rede compartilhada. É possível definir até 30 destinos de pasta exclusivos.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A impressora deve ter permissão para gravar nos destinos. No computador onde o destino está especificado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos um acesso de <i>gravação</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional. • O ícone Scan to Network aparece apenas quando um ou mais destinos são definidos.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique em **Configurar digitalização para rede > Clique aqui**.
- Clique em **Configurações > Aplicativos > Gerenciamento de aplicativos > Digitalizar para rede**.

3 Especifique os destinos e personalize as configurações.**Notas:**

- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.
- Para certificar-se que as definições de localização do destino estão corretas, digite o endereço IP correto do computador host no qual o destino está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte "[Localizando o endereço IP do computador](#)" na [página 20](#).
- Certifique-se que a impressora possui os direitos de acesso para a pasta onde o destino está localizado.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Scan to Network** na tela inicial e siga as instruções no visor da impressora.

Configuração do Remote Operator Panel

Este aplicativo permite interagir com o painel de controle remoto da impressora, mesmo se você não estiver fisicamente próximo da impressora de rede. No computador, é possível ver o status da impressora, liberar os trabalhos de impressão suspensos, criar marcadores e executar outras tarefas relacionadas à impressão que.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Configurações > Configs painel operador remt..**

3 Marque a caixa de seleção **Ativado** e, em seguida, personalize as configurações.

4 Clique em **Enviar**.

Para usar o aplicativo, clique em **Painel do operador remoto > Iniciar o Applet VNC**.

Exportação ou importação de uma configuração

Você pode exportar as definições de configuração para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outras impressoras.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Exporte ou importe um arquivo de configuração para um ou vários aplicativos.

Para um aplicativo

a Navegue para:

Configurações > Aplicativos > Gerenc. de aplicativos > selecione um aplicativo > Configurar

b Exporte ou importe o arquivo de configuração.

Notas:

- Se ocorrer um erro **JVM sem memória**, você deverá repetir a exportação até o arquivo de configuração ser salvo.
- Se o tempo limite se esgotar e uma tela em branco for exibida, você deverá atualizar o navegador e, em seguida, clicar em **Aplicar**.

Para vários aplicativos

a Clique em **Configurações > Importar/Exportar**.

b Exporte ou importe o arquivo de configuração.

Nota: Ao importar um arquivo de configuração, clique em **Enviar** para concluir o processo.

Configuração adicional da impressora

Instalação de opções internas


⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Opções internas disponíveis

- Cartão de memória
 - DDR2 DIMM
 - Memória Flash
 - Fontes
 - Placas de firmware
 - Formulários e código de barras
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark™ Portas de soluções internas (ISP)
 - Ethernet 10/100/1000 padrão
 - MarkNet™ Servidor de impressora sem fio N8350 802.11 b/g/n
 - MarkNet Servidor de impressora sem fio N8352 802.11 b/g/n


Acessando a placa do controlador

Nota: Use a chave de fenda localizada na parte inferior interna da porta frontal da impressora.

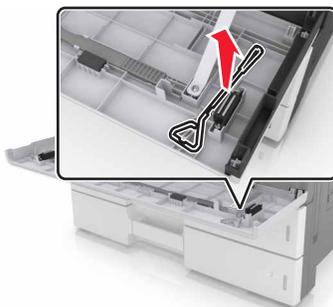


⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.


1 Remova a tampa do conector.

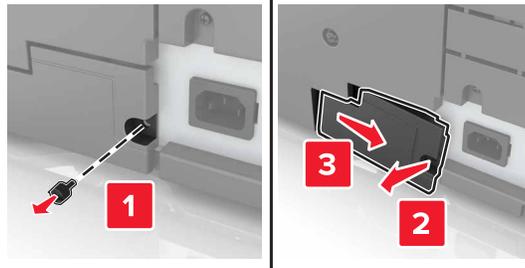

2 Remova os parafusos da tampa de acesso da placa do controlador.

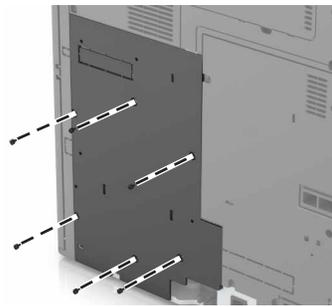


3 Remova a tampa de acesso.

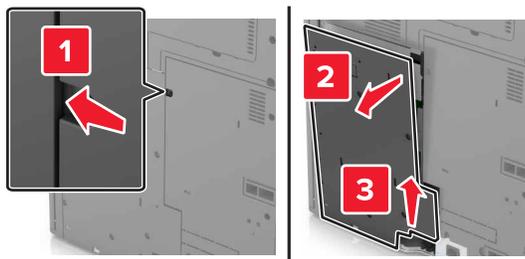


4 Use a ilustração a seguir para localizar o conector apropriado:

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.

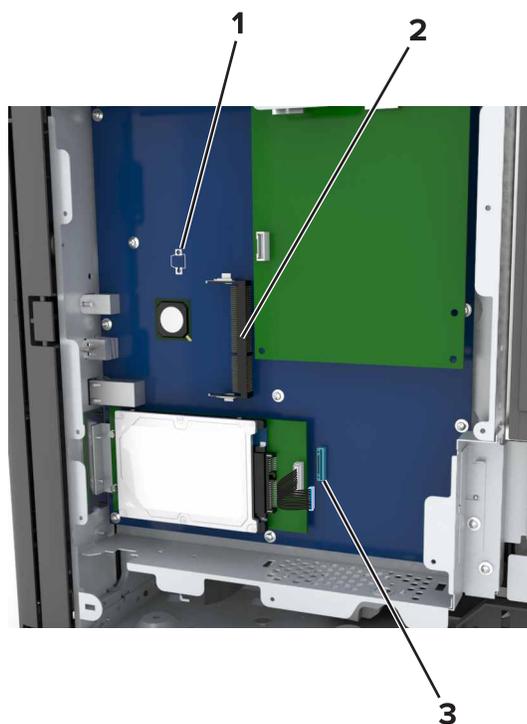


1	Conector da placa opcional
2	Conector do cartão de memória
3	Lexmark Conector do disco rígido da impressora ou Porta de Soluções Internas

5 Alinhe a base da tampa de acesso à impressora.

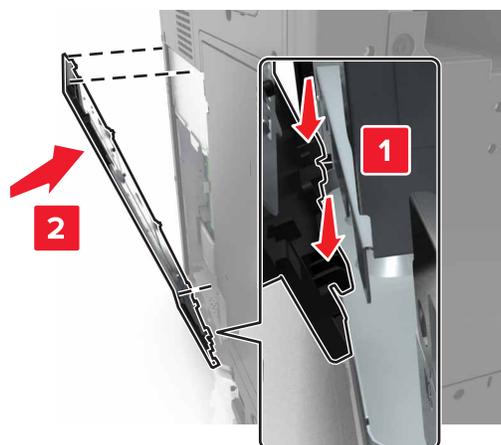

6 Recoloque a tampa de acesso.

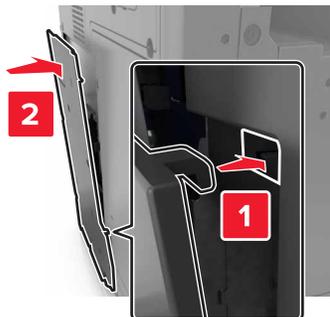

7 Aperte os parafusos da tampa de acesso.

8 Encaixe novamente a tampa do conector.

Instalação de um cartão de memória

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.


1 Acesse a placa do controlador.

Para obter mais informações, consulte "[Acessando a placa do controlador](#)" na página 27.


2 Desembale o cartão de memória.

Aviso — Danos potenciais: Não toque nos pontos de conexão nas extremidades do cartão. Isso poderá causar danos.

3 Alinhe o entalhe (1) do cartão de memória com a saliência (2) do conector.

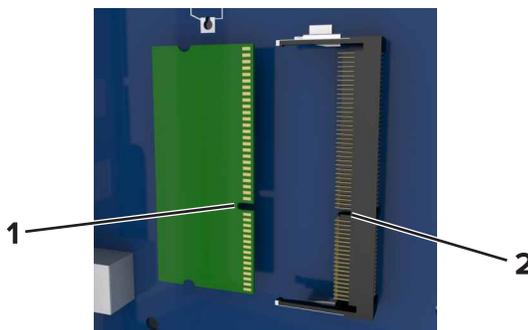

- Empurre o cartão de memória em ângulo reto com o conector e depois empurre o cartão de memória na direção da parede da placa do controlador até emitir um *clique*, indicando que encaixou no lugar.

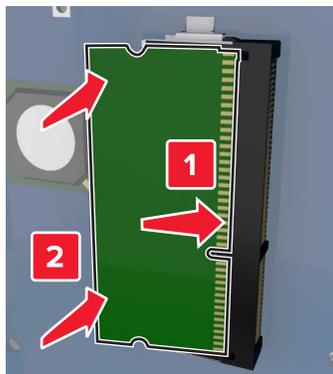

Instalação de uma placa opcional

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.


- Acesse a placa do controlador.

Para obter mais informações, consulte "[Acessando a placa do controlador](#)" na página 27.


- Abra a embalagem da placa opcional.

Aviso — Danos potenciais: Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades da placa. Isso poderá causar danos.

- Segurando a placa pelas laterais, alinhe os pinos de plástico (1) da placa com os orifícios (2) na placa do controlador.

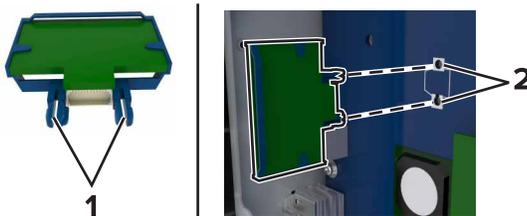

4 Pressione a placa firmemente no lugar.

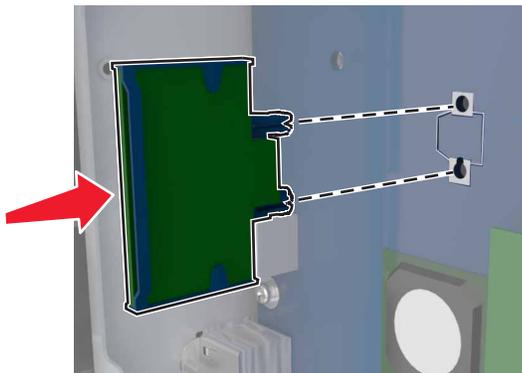


Aviso — Danos potenciais: A instalação incorreta da placa pode causar danos à placa e à placa do controlador.

Nota: Todo o comprimento do conector na placa deve tocar e ficar encostado no painel do controlador.

Instalação de uma porta de solução interna


A placa do controlador suporta uma porta de solução interna (ISP) Lexmark opcional. Instale uma porta de solução interna para outras opções de conectividade.

Nota: Use a chave de fenda localizada na parte inferior interna da porta frontal da impressora.

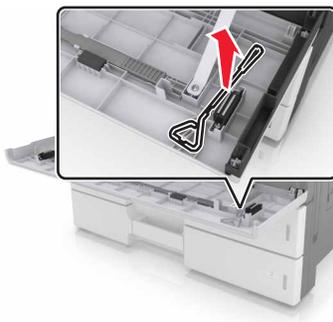

⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.

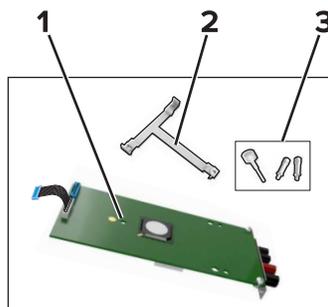1 Desembale o kit ISP.


1	ISP
2	Suporte de montagem plástico
3	Parafuso de aperto manual

2 Acesse a placa do controlador. Para obter mais informações, consulte "[Acessando a placa do controlador](#)" na página 27.


3 Remova o disco rígido da impressora.

Nota: O disco rígido deve ser removido antes de instalar uma ISP.


a Desconecte o cabo de interface do disco rígido da placa do controlador.

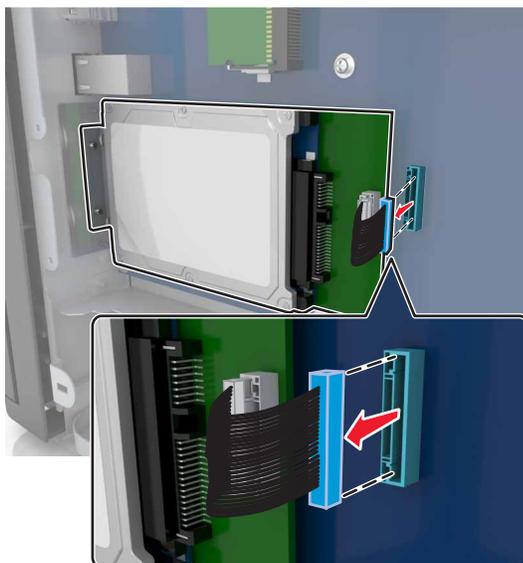

b Remova os parafusos que prendem o disco rígido.

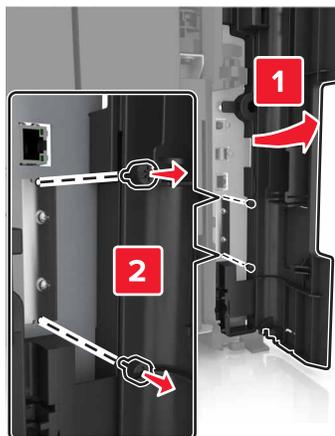


c Remova o disco rígido.

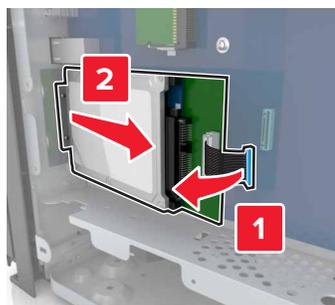


4 Instale a ISP no mesmo local onde estava o disco rígido na placa do controlador.


a Alinhe as hastes do suporte de montagem plástico aos furos no compartimento da placa do controlador e, em seguida, pressione o suporte no compartimento até que ele *encaixe* no lugar.

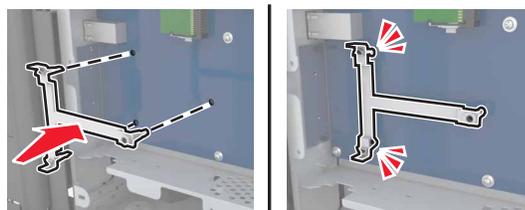


b Instale a ISP no suporte.

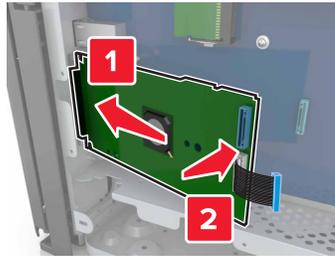


c Use o parafuso fornecido para a ISP para fixá-la no suporte.

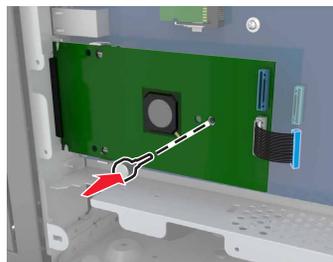


5 Prenda o suporte de montagem da ISP no compartimento da placa do controlador usando os parafusos.

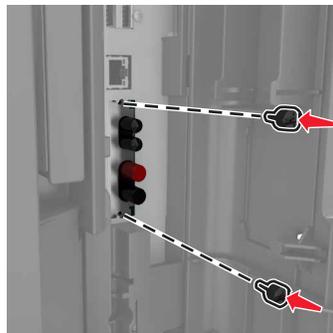


6 Remova os parafusos que prendem o suporte de montagem do disco rígido no disco rígido e, em seguida, remova o suporte.

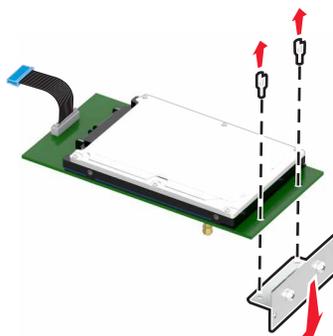

7 Alinhe as elevações do disco rígido com os furos da ISP e pressione-o para baixo até *encaixar* as elevações.

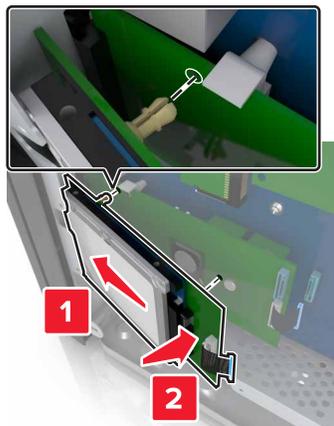


8 Insira o plugue do cabo de interface do disco rígido no conector da ISP e conecte o cabo de interface da solução ISP no receptáculo da placa do controlador.

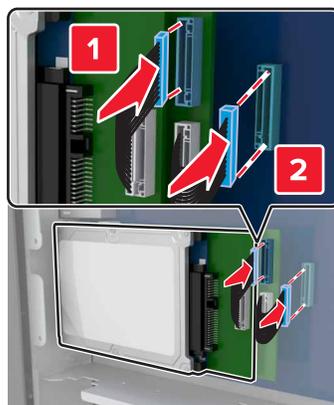

Remoção do disco rígido da impressora

Nota: Use a chave de fenda localizada na parte inferior interna da porta frontal da impressora.

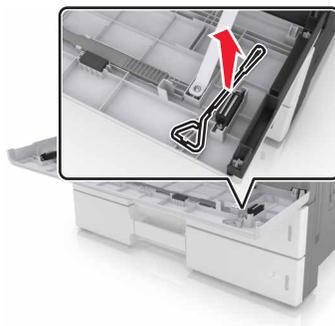


⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.


1 Acesse a placa do controlador.

Para obter mais informações, consulte "[Acessando a placa do controlador](#)" na página 27.


2 Desconecte o cabo de interface do disco rígido da placa do controlador, deixando o cabo conectado ao disco rígido. Para desconectar o cabo, aperte o fecho do plugue do cabo de interface para soltar a trava antes de retirar o cabo.

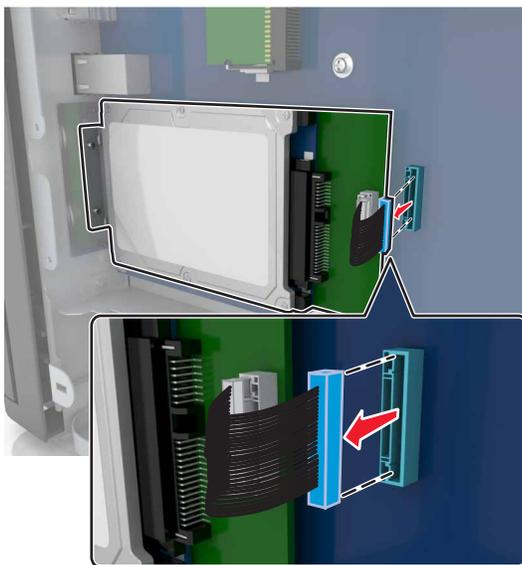

3 Remova os parafusos que prendem o disco rígido.

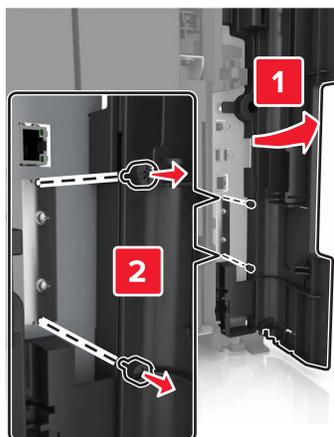

4 Remova o disco rígido.

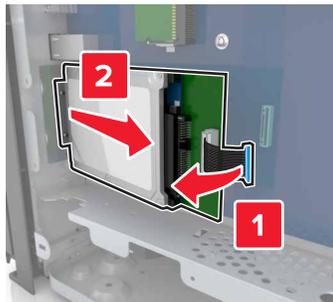

Instalação de hardware opcional

Ordem de instalação

-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de um novo móvel para ela. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Instale a impressora e as opções adquiridas na seguinte ordem:

- Bandeja opcional para 2 x 500 ou 2.500 folhas
- Impressora
- Encadernador

Nota: Essa opção está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.


- Encadernador, perfurador ou encadernador de brochuras
- Bandeja opcional para 3.000 folhas

Nota: O encadernador não é suportado se outro encadernador estiver instalado. Para obter mais informações sobre a instalação dos encadernadores e das bandejas opcionais, consulte a folha de instruções fornecida com a opção.

Instalação das bandejas opcionais

Notas:


- Para obter mais informações sobre a instalação da bandeja de 3000 folhas opcional, consulte a folha de instruções fornecida com a opção.
- Use a chave de fenda localizada na parte inferior interna da porta frontal da impressora.

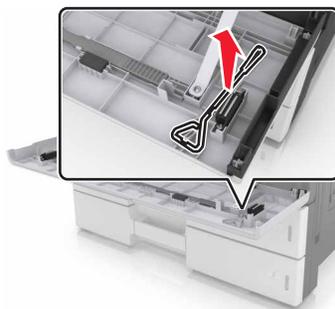


- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** A impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.
- ⚡ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de um novo móvel para ela. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprinters.

As bandejas opcionais têm os seguintes acessórios:

Nome do acessório	Quantidade
<p>Pés estabilizadores</p> 	2
<p>Clipe de fixação</p> 	3


Nome do acessório	Quantidade
Suporte de metal 	1
Parafuso 	5

1 Desligue a impressora.

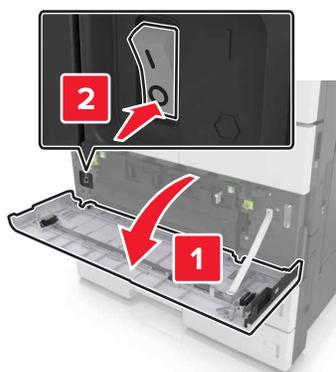


2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e da impressora.

3 Desembale a bandeja opcional e remova todo o material de embalagem.

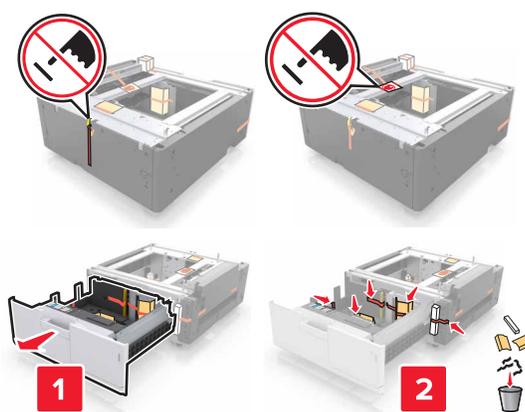


4 Coloque os pés estabilizadores na bandeja opcional.

Nota: Certifique-se de que os pés se *encaixam* no lugar.

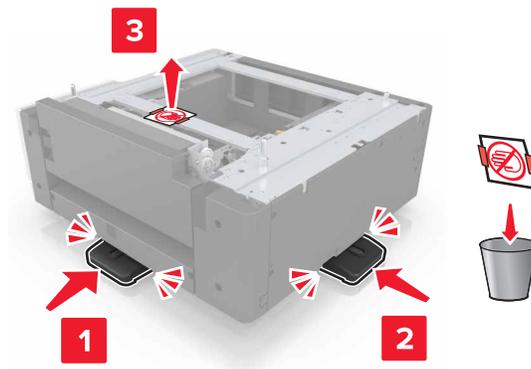

5 Remova a tampa do conector da impressora.

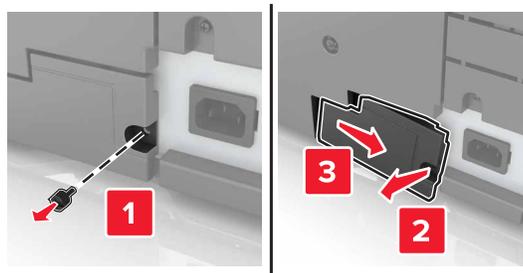

6 Levante a impressora usando as alças nas laterais.


⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: A impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.




7 Alinhe a impressora à bandeja e encaixe a impressora no lugar.



8 Remova a fita dos conectores e plugue-os nos receptáculos da impressora.

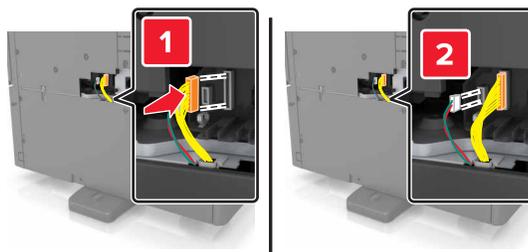


9 Abra a Bandeja 2 e a Bandeja 3.


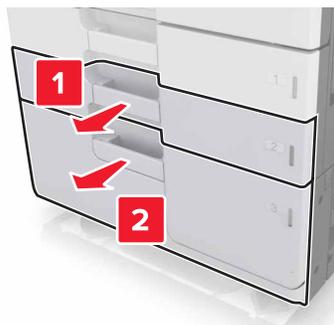


10 Prenda a bandeja na impressora usando os cliques de fixação e o suporte de metal.


- Voltar

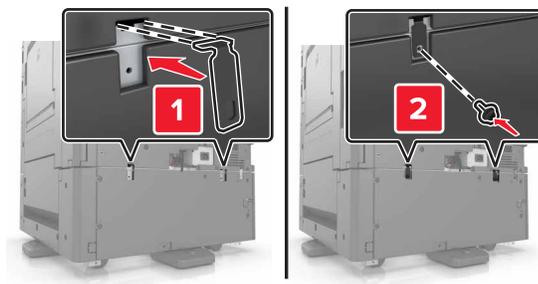

- Frente

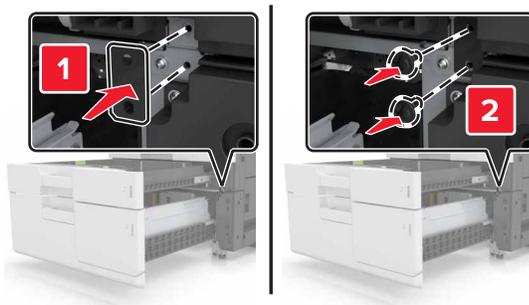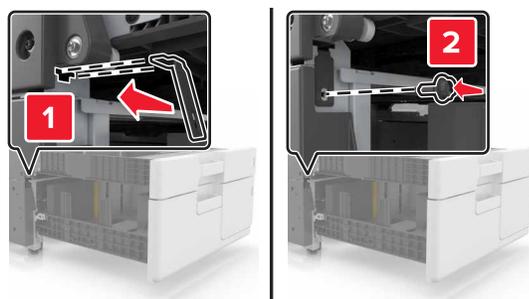

11 Reinstale a tampa do conector.

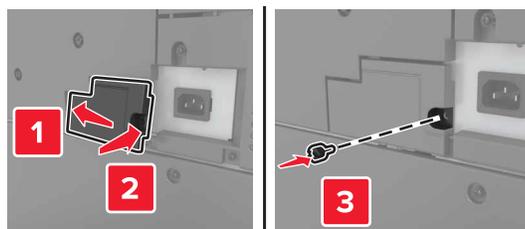

12 Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada elétrica.

13 Ligue a impressora.

14 Configure o software da impressora para reconhecer a bandeja opcional. Para obter mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 45.


Conexão de cabos

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Conecte a impressora ao computador usando um cabo USB, ou à rede com um cabo Ethernet.

Certifique-se de que:

- O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora
- Haja correspondência entre o cabo Ethernet apropriado e a porta Ethernet

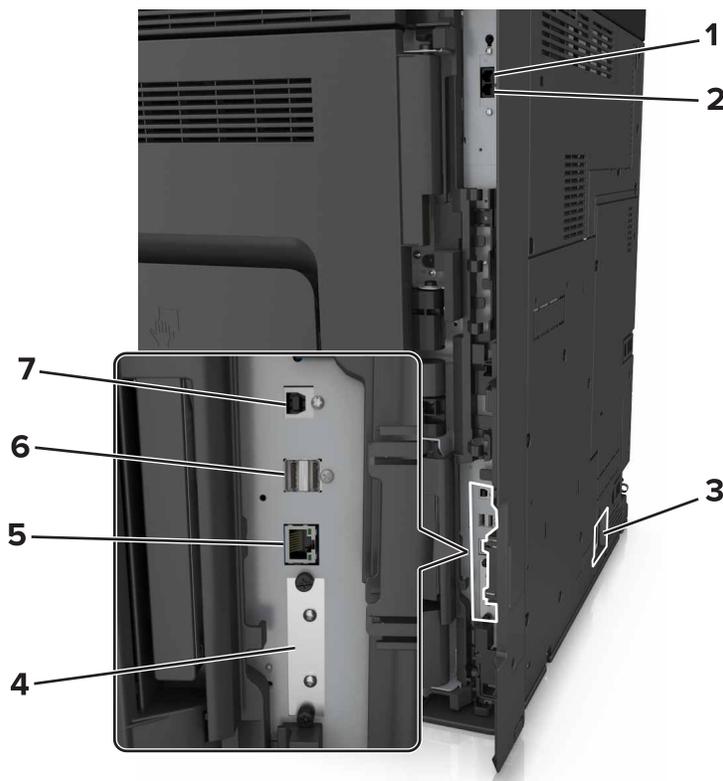

	Utilize	Para
1	Porta EXT	Conecte os dispositivos adicionais, como telefone ou secretária eletrônica, à impressora e à linha do telefone. Use esta porta se você não tiver uma linha de fax dedicada à impressora e se este método de conexão for suportado em seu país ou região. Nota: Remova o plugue para acessar a porta.
2	Porta LINE	Conecta a impressora à linha telefônica ativa por uma tomada padrão (RJ-11), um filtro DSL, um adaptador VoIP ou qualquer outro adaptador que permita acessar a linha telefônica para enviar e receber fax.

	Utilize	Para
3	Soquete do cabo de energia da impressora	Conecte a impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
4	Porta de Soluções Internas (ISP) ou slot do disco rígido da impressora Nota: Se a impressora tiver suporte para conexão sem fio, a antena da conexão sem fio será conectada aqui.	Conecte um ISP ou um disco rígido de impressora.
5	Porta Ethernet	Conecta a impressora à rede.
6	Portas USB	Anexar um teclado
7	Porta USB de impressora	Conecta a impressora ao computador.

Aviso — Danos potenciais: Não toque nas áreas mostradas do cabo USB, do adaptador de rede sem fio ou da impressora enquanto estiver imprimindo. Poderá haver perda de dados ou funcionamento inadequado.

Configuração do software da impressora

Instalando a impressora

- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
- 2 Execute a instalação e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 3 Para usuários do Macintosh, adicione a impressora.

Nota: Obtenha o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.

Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão

Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras.
- 2 Selecione a impressora que deseja atualizar e, em seguida, execute os seguintes procedimentos:
 - No Windows 7 ou posterior, selecione **Propriedades da impressora**.
 - Em versões anteriores, selecione **Propriedades**.
- 3 Navegue até a guia Configuração e selecione **Atualizar agora - Perguntar à impressora**.
- 4 Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, navegue até a impressora e selecione **Opções e suprimentos**.
- 2 Navegue até a lista de opções de hardware e, em seguida, adicione qualquer uma das opções instaladas.
- 3 Aplique as alterações.

Colocando em rede

Notas:

- Compre um adaptador de rede sem fio MarkNet N8350 antes de configurar a impressora em uma rede sem fio. Para obter mais informações sobre a instalação de um adaptador de rede sem fio, consulte a folha de configuração fornecida com o adaptador.
- Um Service Set Identifier (SSID) é um nome atribuído a uma rede sem fio. A Wired Equivalent Privacy (WEP), o Wi-Fi Protected Access (WPA), o WPA2 são tipos de segurança usados em uma rede.

Preparando a configuração da impressora em uma rede Ethernet

Para configurar a impressora para conectar em uma rede Ethernet, organize as seguintes informações antes de começar:

Nota: Se a rede atribuir automaticamente endereços IP aos computadores e impressoras, continue a instalar a impressora.

- Um endereço IP válido e único para a impressora usar em uma rede
- O gateway de rede
- A máscara de rede
- Um apelido para a impressora (opcional)

Nota: Um apelido da impressora pode tornar mais fácil identificar a impressora na rede. Você pode escolher um apelido padrão da impressora ou atribuir um nome que é mais fácil de lembrar.

Você precisará de um cabo Ethernet para conectar a impressora à rede e uma porta disponível onde a impressora poderá se conectar fisicamente à rede. Use um cabo de rede novo sempre que possível para evitar danos potenciais causados por um cabo danificado.

Preparando a configuração da impressora em uma rede sem fio.

Notas:

- Verifique se o adaptador de rede sem fio está instalado na sua impressora e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.
- Verifique se o ponto de acesso (roteador sem fio) está ligado e funcionando corretamente.

Verifique se você tem as informações a seguir antes de configurar a impressora em uma rede sem fio:

- **SSID**—O SSID também é citado como o nome da rede.
- **Modo Sem fio (ou Modo Rede)**—O modo será infraestrutura ou ad hoc.
- **Canal (para redes ad hoc)**—O canal padrão assume automático como padrão para redes infraestrutura. Algumas redes ad hoc também precisarão da configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não tiver certeza de qual canal deve ser selecionado.

- **Método Segurança**—Existem quatro opções para o Método Segurança:

- chave WEP

Se a sua rede utilizar mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente usada na rede selecionando a chave de transmissão WEP padrão.

- Chave/frase WPA ou WPA2 pré-compartilhada

A WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e na impressora, caso contrário a impressora não conseguirá se comunicar na rede.

- 802.1X–RADIUS

Se você estiver instalando uma impressora em uma rede 802.1X, então pode precisar do seguinte:

- Tipo de autenticação
- Tipo de autenticação interna
- Nome de usuário e senha de 802.1X
- Certificados

- Sem segurança

Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.

Nota: Não é recomendado utilizar uma rede de conexão sem fio sem segurança.

Notas:

- Se você não souber o SSID da rede à qual o seu computador está conectado, inicie o utilitário sem fio do adaptador de rede do computador e procure o nome da rede. Se você não conseguir encontrar o SSID ou as informações de segurança de sua rede, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
- Para encontrar a chave ou senha WPA/WPA2 pré-compartilhada da rede sem fio, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso, o Embedded Web Server sobre o ponto de acesso ou o funcionário do suporte ao sistema.

Conectando a impressora usando o Assistente de configuração sem fio

Antes de começar, verifique se:

- Um adaptador de rede sem fio está instalado na impressora e está funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.
- Um cabo Ethernet foi desconectado da impressora.
- A NIC ativa esteja definida como Automática. Para defini-la como Automática, navegue para:

 > **Rede/Portas** > **NIC ativa** > **Automática** > **Enviar**

Nota: Verifique se a impressora está desligada, aguarde pelo menos cinco segundos e ligue-a novamente.

- 1 No painel de controle da impressora, navegue até:

 > **Rede/Portas** > **Rede [x]** > **Rede [x] Configuração** > **Sem fio** > **Configuração de conexão sem fio**

- 2 Selecione uma configuração de conexão sem fio.

Use	Para
Pesquisar redes	Mostrar conexões sem fio disponíveis. Nota: Este item de menu mostra todos os SSIDs protegidos ou desprotegidos por difusão.
Inserir um nome de rede	Digitar manualmente o SSID. Nota: Certifique-se de digitar o SSID correto.
Configuração protegida de Wi-Fi	Conectar a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup.

3 Siga as instruções exibidas no visor de impressão.

Configurando a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup

Antes de começar, verifique se:

- O ponto de acesso (roteador sem fio) tenha certificação Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatível com WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- Um adaptador de rede sem fio instalado na sua impressora está conectado e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com adaptador de rede sem fio.

Usar o método de configuração do botão de controle

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

 > **Rede/portas** > **Rede [x]** > **Configuração [x] de rede** > **Sem fio** > **Configuração de conexão sem fio** > **Configuração protegida de Wi-Fi** > **Iniciar método de botão de controle**

2 Siga as instruções exibidas no visor de impressão.

Usar o Método de número de identificação pessoal (PIN, Personal Identification Number)

1 No painel de controle da impressora, navegue até:

 > **Rede/portas** > **Rede [x]** > **Configuração [x] de rede** > **Sem fio** > **Configuração de conexão sem fio** > **Configuração protegida de Wi-Fi** > **Iniciar método PIN**

2 Copiar o WPS PIN de 8 dígitos.

3 Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do ponto de acesso no campo de endereços.

Notas:

- O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

4 Acesse as configurações WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com seu ponto de acesso.

5 Informe o PIN de oito dígitos e, em seguida, salve a configuração.

Conectando a impressora em uma rede sem fio usando o Embedded Web Server

Antes de começar, verifique se:

- A impressora está conectada temporariamente a uma rede Ethernet.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado na sua impressora e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora no painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições > Rede/Portas > Sem fio**.

3 Modifique as configurações para coincidir com as configurações do seu ponto de acesso (roteador sem fio).

Nota: Insira o SSID correto, o método de segurança, a chave ou senha pré-compartilhada, o modo de rede e o canal.

4 Clique em **Enviar**.

5 Desligue a impressora e desconecte o cabo Ethernet. Aguarde por pelo menos cinco minutos e ligue a impressora novamente.

6 Para verificar se a impressora está conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede. Em seguida, na seção Placa de rede [x], confira se o status é Conectado.

Alteração de configurações de porta após a instalação de uma porta de soluções internas

Notas:

- Se a impressora apresentar um endereço IP estático, não altere a configuração.
- Se os computadores estiverem configurados para usar o nome de rede em vez de um endereço IP, não altere a configuração.
- Se estiver adicionando uma porta de soluções internas (ISP) sem fio a uma impressora configurada anteriormente para conexão Ethernet, desconecte a impressora da rede Ethernet.

Para usuários do Windows

1 Abra a pasta de impressoras.

2 No menu de atalho da impressora com o novo ISP, abra as propriedades da impressora.

3 Configure a porta na lista.

4 Atualize o endereço IP.

5 Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh

- 1 No menu Apple de Preferências do sistema, navegue até a lista de impressoras e, em seguida, selecione + > IP.
- 2 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3 Aplique as alterações.

Configuração da impressão serial (somente no Windows)

- 1 Configure os parâmetros da impressora.
 - a No painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
 - b Localize o menu das configurações da porta serial e ajuste-as, caso necessário.
 - c Aplique as alterações.
- 2 No computador, abra a pasta de impressoras e selecione a impressora.
- 3 Abra as propriedades da impressora e, em seguida, selecione a porta COM da lista.
- 4 Configure os parâmetros da porta COM no Gerenciador de dispositivos.

Notas:

- A impressão serial reduz a velocidade de impressão.
- Verifique se o cabo serial está conectado à porta serial na impressora.

Verificação da configuração da impressora

Impressão de uma página de configurações de menu

Na tela inicial, navegue até:



> **Relatórios** > **Página de configurações de menu**

Imprimindo uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

- 1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Relatórios** > **Página de configuração de rede**

- 2 Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como **Conectado**.

Se o status estiver definido como **Não conectado**, talvez o ponto de rede não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e, depois, imprima outra página de configuração de rede.

Carregamento de papel e mídia especial

A seleção e o manuseio do papel e da mídia especial podem afetar a qualidade da impressão dos documentos. Para obter mais informações, consulte "[Evitando atolamentos](#)" na página 242 e "[Armazenamento do papel](#)" na página 64.

Configuração do tamanho e do tipo do papel

Na tela inicial, navegue até:

 > **Menu Papel** > **Tamanho/tipo de papel** > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou tipo de papel > **Enviar**

Definição das configurações do papel Universal

A definição do tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

1 Na tela inicial, navegue até:

 > **Menu papel** > **Configuração universal**

2 Selecione uma unidade de medida e, em seguida, configure a altura e a largura da orientação retrato.

3 Aplique as alterações.

Carregamento de bandejas


 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

1 Puxe a bandeja para fora.

Nota: Não remova as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto a mensagem **Busy** (Ocupado) for exibida no visor da impressora. Isso poderá causar um atolamento.




2 Pressione e deslize as guias do papel para a posição correta em relação ao tamanho do papel carregado.

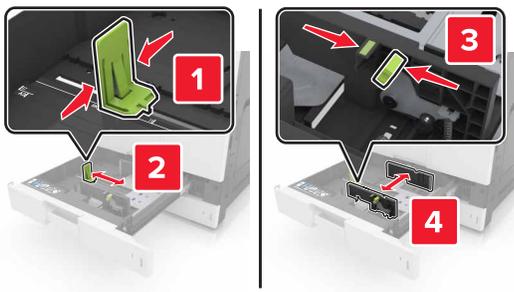

Nota: Use os indicadores na parte inferior da bandeja para posicionar as guias.



- 3** Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

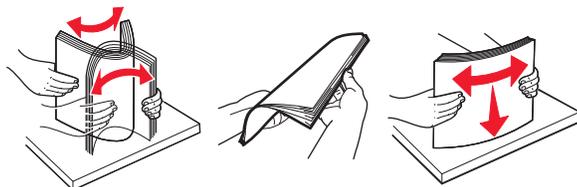

- 4** Carregue a pilha de papel com o lado para impressão voltado para cima.



Notas:

- Carregue o lado para impressão voltado para baixo para impressão frente e verso.
- Carregue o papel perfurado com os furos voltados para a parte frontal ou para a lateral esquerda da bandeja.
- Carregue o papel timbrado com o cabeçalho voltado para a parte esquerda da bandeja.
- Verifique se o papel está abaixo da linha de preenchimento máximo, localizada na margem da bandeja de papel. O excesso pode causar atolamentos de papel.



- 5** Insira a bandeja.
- 6** No painel de controle, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.

Carregamento do alimentador multifunção


1 Abra o alimentador multifunção.



2 Ajuste a guia para que corresponda ao tamanho do papel que está sendo carregado.



3 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

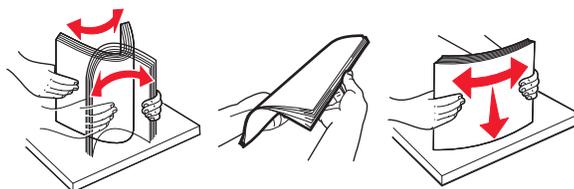

4 Carregue o papel.

- Carregue somente papéis com mesmo tamanho e tipo.


Carregar papel timbrado

Sem encadernador opcional	Com encadernador opcional
<p>Impressão em um lado</p>  <p>Nota: Para orientação de alimentação pela margem longa, carregue o papel timbrado com a face voltada para baixo e o cabeçalho para o lado esquerdo do alimentador.</p>	<p>Impressão em um lado</p>  <p>Nota: Para orientação de alimentação pela margem longa, carregue o papel timbrado com a face voltada para baixo e o cabeçalho para o lado direito do alimentador.</p>
<p>Impressão em frente e verso</p>  <p>Nota: Para orientação de alimentação pela margem longa, carregue o papel timbrado com a face voltada para cima e o cabeçalho para o lado direito do alimentador.</p>	<p>Impressão em frente e verso</p>  <p>Nota: Para orientação de alimentação pela margem longa, carregue o papel timbrado com a face voltada para cima e o cabeçalho para o lado esquerdo do alimentador.</p>

Como carregar papel perfurado


Impressão em um lado	Impressão em frente e verso
	

- Carregue envelopes com o lado da aba voltado para cima.

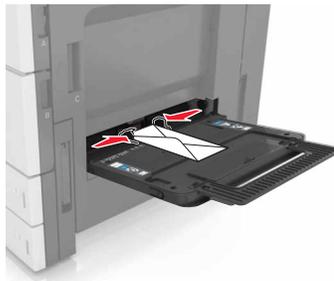

Aviso — Danos potenciais: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou autoadesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

- Certifique-se de que o papel esteja abaixo da linha de preenchimento máximo. O excesso pode causar atolamentos de papel.

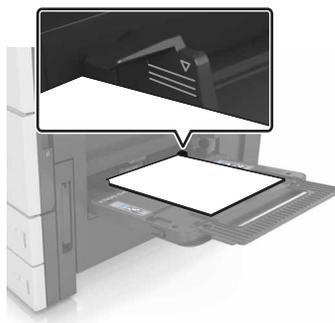

- 5 No painel de controle, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel carregado no alimentador.

Ligação e desligamento de bandejas

Ligação e desligamento de bandejas

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Definições > Menu Papel**.

- 3 Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.
 - Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
 - Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja *não* corresponde ao da outra bandeja.

- 4 Clique em **Enviar**.

Nota: Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte "[Configuração do tamanho e do tipo do papel](#)" na [página 51](#).

Aviso — Danos potenciais: O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

Criação de um nome personalizado para um tipo de papel

- 1 Na tela inicial, navegue até:



> **Menu Papel** > **Nomes personalizados**

- 2 Digite um nome de tipo de papel personalizado e, em seguida, aplique as alterações.
- 3 Toque em **Tipos personalizados** e verifique se o novo tipo de papel personalizado foi substituído pelo nome personalizado.

Atribuição de um tipo de papel personalizado

Uso do servidor da Web incorporado

Atribua um nome de tipo de papel personalizado a uma bandeja ao ligar ou desligar as bandejas.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Definições** > **Menu Papel** > **Tipos personalizados**.
- 3 Selecione um nome de tipo de papel personalizado e um tipo de papel.

Nota: Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes personalizados definidos pelo usuário.

- 4 Clique em **Enviar**.

Uso do painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, navegue até:



> **Menu papel** > **Tipos personalizados**

2 Selecione um nome de tipo de papel personalizado e um tipo de papel.

Nota: Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes personalizados definidos pelo usuário.

3 Toque em **Enviar**.

Guia de papel e mídia especial

Notas:

- Verifique se o tamanho, o tipo e o peso do papel foram definidos corretamente no computador ou no painel de controle da impressora.
- Flexione, ventile e alinhe a mídia especial antes de carregá-la.
- Pode ser que a impressora imprima em velocidade reduzida para evitar danos ao fusor.
- Para obter mais informações sobre cartões e etiquetas, consulte o documento *Guia de Cartões e Etiquetas* no website da Lexmark pelo endereço <http://support.lexmark.com>.

Usando mídia especial

Dicas para usar cartões

Os cartões são mídias especiais pesadas e com uma-camada. Muitas de suas características variáveis, como conteúdo de umidade, espessura e textura, podem afetar de maneira significativa a qualidade da impressão.

- No painel de controle da impressora, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.
- Imprima amostras nos cartões que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Especifique a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
- Esteja ciente de que a pré-impressão, a perfuração e a dobra podem afetar de forma significativa a qualidade da impressão e causar problemas de alimentação do papel ou atolamentos.
- Antes de carregar a bandeja, chacoalhe e ventile a pilha de cartões para soltá-la. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

Dicas para usar envelopes

- No painel de controle da impressora, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder aos envelopes colocados na bandeja.
- Imprima amostras nos envelopes que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Use os envelopes projetados especialmente para impressoras a laser.
- Para obter o melhor desempenho, use envelopes feitos com papel de 90-g/m² (24-lb), ou 25% de algodão.
- Use somente envelopes novos e não danificados.
- Para otimizar o desempenho e minimizar atolamentos, não use envelopes que:
 - Sejam muito curvados ou enrolados.
 - Estejam grudados ou danificados de alguma forma.
 - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos.
 - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos de metal.
 - Tenham um design de autofechamento.
 - Tenham selos postais colados.
 - Tenham qualquer adesivo exposto quando a aba estiver na posição lacrada ou fechada.

- Tenham cantos dobrados.
- Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados.
- Ajuste a guia de largura de acordo com a largura dos envelopes.
- Antes de carregar os envelopes na bandeja, flexione a pilha de envelopes para trás e para frente para soltá-los, e ventile-os. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

Nota: A combinação da alta umidade (acima de 60%) e altas temperaturas de impressão poderá enrugar ou lacrar os envelopes.

Dicas sobre como usar etiquetas

- No painel de controle da impressora, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder as etiquetas colocadas na bandeja.
- Imprima amostras nas etiquetas que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Para obter informações detalhadas sobre a impressão, as características e o design das etiquetas, consulte o *Guia de cartão e etiqueta* disponível no site da Lexmark, em <http://support.lexmark.com>.
- Use as etiquetas projetadas especialmente para impressoras a laser.
- Não use etiquetas com um material de suporte escorregadio.
- Não use etiquetas com o adesivo exposto.
- Use folhas de etiquetas completas. As folhas incompletas podem fazer com que as etiquetas se descolem durante a impressão, resultando em atolamentos. As folhas incompletas também contaminam a impressora e o cartucho com material adesivo e podem anular as garantias da impressora e do cartucho.
- Antes de carregar a bandeja, chacoalhe e ventile as etiquetas para soltá-las. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

Dicas para o uso de papel timbrado

- Use os papéis timbrados especialmente para impressoras a laser.
- Imprima amostras antes de comprar grandes quantidades.
- Antes de carregar o papel timbrado, flexione e ventile as folhas.
- Para imprimir em papel timbrado, observe a orientação da página.

Fonte	Imprimindo	Lado com o papel timbrado	Orientação do papel
Bandejas	Um lado	Voltado para cima	Coloque a extremidade superior da folha com o cabeçalho em direção à parte traseira da bandeja.
	Frente e verso	Voltado para baixo	Coloque a extremidade superior da folha com o cabeçalho em direção à parte frontal da bandeja.
Alimentador multiuso	Um lado	Voltado para baixo	Carregue a folha com o cabeçalho no lado esquerdo.
	Frente e verso	Voltado para cima	Carregue a folha com o cabeçalho no lado direito.

Dicas para o uso de transparências

- No painel de controle da impressora, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder as transparências colocadas na bandeja.
- Imprima uma página de teste nas transparências que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

- Use transparências projetadas para impressoras a laser.
- Evite tocar nas transparências para evitar problemas de qualidade de impressão.
- Antes de colocar as transparências, chacoalhe e ventile as folhas para evitar que elas grudem umas nas outras.
- Ao imprimir grandes volumes de transparências, imprima grupos de até 20 folhas cada, com um intervalo de, pelo menos, três minutos entre os grupos, a fim de evitar que as transparências fiquem coladas. Você também pode remover as transparências da bandeja em grupos de 20.

Diretrizes de papel

Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere estes fatores antes de imprimir:

Peso

As bandejas da impressora são compatíveis com pesos de papel entre 60 a 256 g/m² (16 a 68 lb) de fibras longas. O alimentador multifunção é compatível com pesos de papel entre 60 a 256 g/m² (16 a 68 lb) de fibras longas. O papel com peso inferior a 60 g/m² (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos.

Nota: A impressão em frente e verso é compatível com papel de peso de 60 a 169 g/m² (16 a 45 lb).

Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 200 pontos Sheffield.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel de 60 a 256 g/m² (16 a 68 lb), recomendamos fibras longas.

Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

Selecionando papel

O uso do papel adequado evita atolamentos e ajuda a garantir impressão sem problemas.

Para ajudar a evitar atolamentos de papel e impressão de baixa qualidade:

- *Sempre* use papel novo e sem danos.
- Antes de carregar o papel, saiba qual lado do papel é recomendado para impressão. Essas informações geralmente são indicadas na embalagem do papel.
- *Não* use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- *Não* misture tipos, tamanhos ou pesos de papel na mesma bandeja, pois isso resultará em atolamentos.
- *Não* use papéis revestidos, a menos que sejam especificamente recomendados para impressão eletrofotográfica.

Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

- Use fibras longas para papéis de 60 a 256 g/m² (16 a 68 lb).
- Use somente formulários e papel timbrado impressos por meio de um processo offset litográfico ou gravado.
- Evite papéis com superfícies ásperas ou excessivamente texturizadas.
- Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender.
- Imprima amostras nos papéis timbrados e formulários pré-impressos que pretende usar antes de comprar grandes quantidades. Isso determina se a tinta no formulário pré-impresso afetará ou não a qualidade da impressão.
- Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.

Usando papel reciclado e outros papéis comerciais

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser (eletrofotográficas).

Embora não se possa fazer nenhuma afirmação genérica de que todo o papel reciclado vá funcionar bem, a Lexmark testa consistentemente os papéis que representam papéis reciclados para copiadores em tamanho de corte disponíveis no mercado global. Esse teste científico é realizado com rigor e disciplina. Muitos fatores são levados em consideração separadamente e em sua totalidade, incluindo o seguinte:

- Quantidade de desperdício pós-consumo (a Lexmark testa teores de até 100% de desperdício pós-consumo).
- Condições de temperatura e umidade (as câmeras de testes simulam climas de todo o mundo).
- Teor de umidade (os papéis comerciais devem ter baixa umidade: 4–5%).
- Resistência a dobras e dureza adequada indicam alimentação otimizada através da impressora.
- Espessura (tem impacto no quanto pode ser carregado em uma bandeja)
- Rugosidade de superfície (medida em unidades Sheffield, causa impacto na clareza da impressão e na forma como o toner se funde com o papel)
- Fricção de superfície (determina a facilidade com que as folhas podem ser separadas)
- Grão e formação (causa impacto na curvatura, que também influencia a mecânica de como o papel se comporta enquanto se move na impressora)
- Brilho e textura (aparência e comportamento)

Os papéis reciclados estão melhores do que nunca; no entanto, a quantidade de teor reciclado em um papel afeta o grau de controle sobre as substâncias estranhas. E, embora os papéis reciclados sejam um bom caminho para imprimir de uma forma ecologicamente responsável, eles não são perfeitos. A energia necessária para retirar a tinta e lidar com aditivos, tais como corantes e "cola", geralmente gera mais emissões de carbono do que a produção normal de papel. No entanto, usar papéis reciclados permite melhor gerenciamento dos recursos.

A Lexmark preocupa-se com o uso responsável do papel em geral, com base nas avaliações do ciclo de vida útil de seus produtos. Para ter uma melhor compreensão do impacto das impressoras no meio ambiente, a empresa realizou uma série de avaliações do ciclo de vida e descobriu que o papel foi identificado como principal contribuinte (até 80%) das emissões de carbono causadas durante todo o ciclo de vida de um dispositivo (do projeto ao final da vida). Isso ocorre devido aos processos de fabricação necessários para fazer papel, os quais exigem muita energia.

Assim, a Lexmark busca instruir clientes e parceiros no que diz respeito à minimização do impacto do papel. Usar papel reciclado é uma forma. Eliminar o consumo excessivo e desnecessário do papel é outra. A Lexmark está bem preparada para ajudar os clientes a minimizar o desperdício em impressões e cópias. Além disso, a empresa incentiva a compra de papel de fornecedores que demonstram seu compromisso com práticas florestais sustentáveis.

A Lexmark não apóia fornecedores específicos, embora seja mantida uma lista de produtos do conversor para aplicações especiais. No entanto, as seguintes diretrizes relacionadas à escolha do papel ajudarão a aliviar o impacto ambiental da impressora:

- 1** Minimize o consumo de papel.
- 2** Seja seletivo quanto à origem da fibra de madeira. Compre de fornecedores que têm certificações, como a Forestry Stewardship Council (FSC) ou The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Essas certificações garantem que o fabricante de papel usa polpa de madeira proveniente de operadoras florestais que empregam práticas ecológica e socialmente responsáveis de reflorestamento e gestão florestal.
- 3** Escolha o papel mais apropriado para suas necessidades de impressão: papel certificado normal de 75 ou 80 g/m², papel mais leve ou papel reciclado.

Exemplos de papéis inaceitáveis

Os resultados dos testes indicam que os seguintes tipos de papel representam um risco de uso com impressoras a laser:

- Papéis quimicamente tratados, usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidos como *papéis sem carbono*
- Mídias pré-impressas com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Mídias pré-impressas que possam ser afetadas pela temperatura no fusor da impressora.
- Papéis pré-impressos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pol), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito.)
- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, ásperos ou altamente texturizados ou com curvas
- Papéis reciclados em desacordo com a norma EN12281:2002 (testes europeus)
- Papéis com peso inferior a 60 g/m² (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias

Para obter mais informações sobre a Lexmark, acesse www.lexmark.com. No link de **Sustentabilidade Ambiental**, podem ser encontradas informações gerais sobre sustentabilidade.

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
- Só retire o papel da caixa ou da embalagem quando estiver pronto para carregá-lo na impressora. A caixa e a embalagem ajudam a manter o papel limpo, seco e plano.

Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

Tamanhos de papel suportados pela impressora

Tamanhos de papel suportados pelas bandejas e pelo alimentador multifunção

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 500 folhas (Bandeja 1)	Bandeja padrão para 500 folhas (Bandeja 2)	2 bandejas para 500 folhas	Bandeja para 2.500 folhas	Bandeja para 3.000 folhas	Alimentador multiuso ³	Impressão em frente e verso
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	X	X	X	X	X	✓ ¹	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 pol.)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pol.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 pol.)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 pol.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Ofício	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓

¹ Suportado apenas na orientação de borda curta.

² Suportado apenas na orientação de borda longa.

³ Suporta tamanho de papel sem *detecção de tamanho*.

⁴ Suportado somente se a largura for de 139,7 mm (5,5 pol.) a 320 mm (12,6 pol.) e o comprimento for de 148 mm (5,83 pol.) a 458 mm (18 pol.).

Nota: Faixas são compatíveis no alimentador multiuso apenas se a largura for de até 296,9 mm (11,69 pol.) e o comprimento for de até 1.219,2 mm (48 pol.). Defina o tamanho do papel como Universal.

Tamanho do papel	Dimensões	Bandeja padrão para 500 folhas (Bandeja 1)	Bandeja padrão para 500 folhas (Bandeja 2)	2 bandejas para 500 folhas	Bandeja para 2.500 folhas	Bandeja para 3.000 folhas	Alimentador multiuso ³	Impressão em frente e verso
Fólio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
Universal	76,2 X 76,2 mm (3 x 3 pol.) a 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 pol.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓ ⁴
Envelope 7 3/4	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.)	X	X	X	X	X	✓	X
Envelope 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.)	X	X	X	X	X	✓	X
Envelope 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.)	X	X	X	X	X	✓	X
Envelope DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.)	X	X	X	X	X	✓	X
Envelope C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 pol.)	X	X	X	X	X	✓	X
Envelope B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	X	X	X	X	X	✓	X
Outro envelope	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 pol.) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	X	X	X	X	X	✓	X

¹ Suportado apenas na orientação de borda curta.

² Suportado apenas na orientação de borda longa.

³ Suporta tamanho de papel sem *detecção de tamanho*.

⁴ Suportado somente se a largura for de 139,7 mm (5,5 pol.) a 320 mm (12,6 pol.) e o comprimento for de 148 mm (5,83 pol.) a 458 mm (18 pol.).

Nota: Faixas são compatíveis no alimentador multiuso apenas se a largura for de até 296,9 mm (11,69 pol.) e o comprimento for de até 1.219,2 mm (48 pol.). Defina o tamanho do papel como Universal.

Tamanhos de papel compatíveis com o ADF e o vidro do scanner

Tamanho do papel	Dimensões	ADF	Vidro do scanner
Cartão de visita		X	✓ ^{1,2}
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 pol.)	X	✓ ^{1,2}

¹ Suportado apenas na orientação de borda curta.

² Suporta tamanho de papel sem *detecção de tamanho*.

Tamanho do papel	Dimensões	ADF	Vidro do scanner
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 pol.)	√ ²	√ ^{1,2}
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	√	√
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	√	√ ²
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	√ ^{1,2}	√ ^{1,2}
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	√	√
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	√	√
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	√	√
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.)	√	√
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol.)	√	√
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 pol.)	X	X
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pol.)	√	√
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 pol.)	X	X
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 pol.)	√	√
Ofício	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	√ ²	√ ²
Fólio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	√	√
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	√	√
Universal	89 x 98,4 mm (3,50 x 3,87 pol.) a 297 x 431,8 mm (11,69 x 17,00 pol.)	√ ²	√ ²
Envelope 7 3/4	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.)	X	X
Envelope 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.)	X	X
Envelope 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.)	X	X
Envelope DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.)	X	X
Envelope C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 pol.)	X	X
Envelope B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	X	X
Outro envelope	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 pol.) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	X	X
Tamanho personalizado de digitalização [x]		√ ²	√ ²

¹ Suportado apenas na orientação de borda curta.

² Suporta tamanho de papel sem *detecção de tamanho*.

Tipos e pesos de papel suportados pela impressora

O mecanismo da impressora suporta papel com peso de 60 a 256 g/m² (16 a 68 lb.).

Nota: Etiquetas, transparências, envelopes e cartões são sempre impressos em velocidade reduzida.

Tipo de papel	Bandeja padrão para 500 folhas (Bandeja 1)	Bandeja padrão para 500 folhas (Bandeja 2)	2 bandejas para 500 folhas	Bandeja para 2.500 folhas	Bandeja para 3.000 folhas	Alimentador multiuso	ADF	Scanner
Papel comum ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papel-cartão ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transparências ²	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Reciclado ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brilhante ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brilhante de gramatura maior ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etiquetas	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Etiquetas de vinil	X	X	X	X	X	X	✓	✓
Encorpado ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Envelopes	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Envelope áspero	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
Papel timbrado ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pré-impresso ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papel colorido ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papel leve ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papel pesado ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Áspero/ Algodão ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo personalizado ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ O papel é compatível com impressão frente e verso.

² Imprima as transparências em grupos de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas. Para obter mais informações, consulte "[Dicas para o uso de transparências](#)" na página 60.

Tipos, pesos e tamanhos de papel suportados pelo encadernador

O mecanismo da impressora suporta papel com peso de 60 a 256 g/m² (16 a 68 lb).

Nota: Quando há um encadernador instalado, a bandeja padrão do encadernador torna-se a bandeja padrão, mesmo para os trabalhos de impressão que não requerem acabamento.

Tamanhos de papel suportados

Tamanho do papel	Encadernador	Grampear, bandeja do perfurador 1	Grampear, bandeja do perfurador 2	Encadernador de brochuras
A6	√ ³	√ ³	X	X
A5	√ ³	√ ³	√ ²	X
JIS B5	√	√	√	X
JIS B4	√	√	√	√
Executivo	√	√	√	X
Carta	√	√	√	√
A4	√	√	√	√
Ofício	√	√ ⁴	√	√
12 x 18	√ ¹	√ ³	√ ¹	√
11 x 17	√	√	√	√
SRA3	√ ¹	√ ³	√ ¹	√
A3	√	√	√	√
Ofício	√ ¹	√ ³	√ ³	X
Fólio	√ ¹	√ ³	√ ³	X
Statement	√ ¹	√ ³	√ ³	X
Universal	√	√ ³	√ ¹	√ ⁵

¹ O papel será suportado apenas se o encadernador empilhar o papel, mas não grampear nem perfurar o papel.

² O papel será suportado apenas se o encadernador empilhar ou grampear o papel, mas não perfurar o papel.

³ O papel é suportado, mas o encadernador não empilha, grampeia nem perfura o papel.

⁴ O papel é suportado apenas para 2 furos.

⁵ O papel será suportado apenas se ele tiver entre 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 pol) e 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 pol).

Tipos de papel suportados

Tipo de papel	Encadernador	Encadernador, perfurador	Encadernador de brochuras
Papel comum	✓	✓	✓ ⁵
Cartão	✓ ²	✓	X
Transparência¹	✓ ²	✓ ³	X
Reciclado	✓ ²	✓	✓ ⁵
Brilhoso	✓ ²	✓	✓ ⁵
Brilhoso pesado	✓ ²	✓ ⁴	X
Etiquetas	✓ ²	✓ ³	X
Bond	✓	✓	✓ ⁵
Envelopes	✓ ²	✓ ³	X
Envelope áspero	✓ ²	✓ ³	X
Timbrado	✓	✓	✓ ⁵
Pré-impresso	✓	✓	✓ ⁵
Papel colorido	✓	✓	✓ ⁵
Papel com gramatura menor	✓	✓	✓ ⁵
Papel com gramatura maior	✓ ²	✓ ⁴	X
Algodão áspero	✓ ²	✓	X
Tipo personalizado	✓	✓	✓ ⁵

¹ Imprima as transparências em grupos de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas. Para obter mais informações, consulte "[Dicas para o uso de transparências](#)" na página 60.

² O papel será suportado apenas se o encadernador empilhar o papel, mas não grampear o papel.

³ O papel será suportado apenas se o encadernador empilhar o papel, mas não grampear nem perfurar o papel.

⁴ O papel será suportado apenas se o encadernador perfurar ou empilhar o papel, mas não grampear o papel.

⁵ O papel será suportado apenas se o encadernador grampear ou dobrar o papel.

Impressão

Imprimindo formulários e um documento

Imprimindo formulários

Use Formulários e Favoritos para acessar de maneira rápida e fácil os formulários frequentemente utilizados ou outras informações que são normalmente impressas. Antes de usar o aplicativo, primeiro defina-o na impressora. Para obter mais informações, consulte "[Configuração de Forms and Favorites](#)" na página 22.

1 Na tela inicial, navegue até:

Forms and Favorites > selecione o formulário na lista > digite o número de cópias > ajuste as outras definições

2 Aplique as alterações.

Impressão de um computador

Nota: Para mídias especiais como etiquetas, cartões e envelopes, defina o tipo e o tamanho do papel na impressora antes de enviar o trabalho de impressão.

1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** > **Imprimir**.

2 Se necessário, ajuste as definições.

3 Enviar o trabalho de impressão.

Ajustando a tonalidade do toner

1 Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações de impressão** > **Menu Qualidade**

2 Ajuste a configuração de tonalidade do toner e salve as alterações.


Imprimindo de uma unidade flash ou de um dispositivo móvel

Impressão a partir de uma unidade flash

Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, uma mensagem solicitará que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

1 Insira uma unidade flash na porta USB.

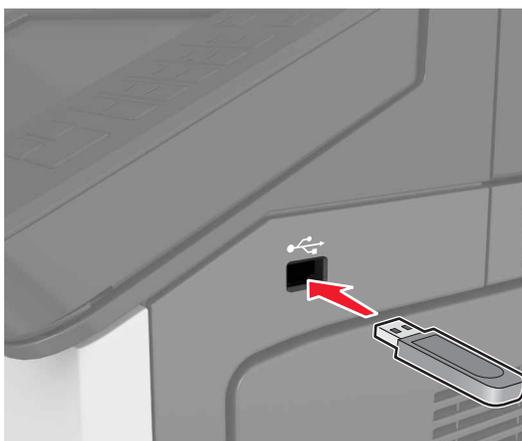

Notas:

- Um ícone de unidade flash será exibido na tela inicial quando uma unidade flash estiver instalada.
- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Ocupada** será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos suspensos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

Aviso — Danos potenciais: Não toque em áreas mostradas da impressora ou da unidade flash enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória. Poderá haver perda de dados ou falha.



2 No painel de controle, toque no documento que você deseja imprimir.

3 Especifique o número de cópias que serão impressas e, em seguida, envie o trabalho para impressão.

Notas:

- Não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, toque em **Trabalhos suspensos** na tela inicial para imprimir pela unidade flash.

Unidades flash e tipos de arquivo suportados

Notas:

- Unidades flash USB de alta velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade total. Dispositivos USB de baixa velocidade não são suportados.
- Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis.

Unidades flash recomendadas	Tipo de arquivo
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony (512 MB e 1 GB) 	Documentos: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps &Imagens: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg ou .jpg • .bmp • .pcx • .tiff ou .tif • .png

Imprimindo de um dispositivo móvel

Para fazer download de um aplicativo compatível de impressão móvel, visite www.lexmark.com/mobile.

Nota: Os aplicativos de impressão móvel também podem ser adquiridos com o fabricante do dispositivo móvel.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Armazenando trabalhos de impressão na impressora

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



> **Segurança** > **Impressão confidencial** > selecione o tipo do trabalho de impressão

Use	Para
Máximo de PINs inválidos	Limitar o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado. Nota: Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.
Expiração de trabalho confidencial	Armazene trabalhos de impressão no computador até que você insira o PIN no painel de controle da impressora. Nota: O PIN é definido a partir do computador. Ele deve ter quatro dígitos e usar os números de 1 a 9.
Expiração de trabalho para repetição	Imprima e armazene trabalhos de impressão na memória da impressora.
Expiração de trabalho para verificação	Imprime uma cópia de um trabalho de impressão enquanto armazena as cópias restantes. Ela permite que você verifique se a primeira cópia é satisfatória. O trabalho de impressão é excluído automaticamente da memória da impressora depois que todas as cópias forem impressas.
Expiração de trabalho para reserva	Armazena trabalhos de impressão na impressora para imprimir posteriormente. Nota: Os trabalhos de impressão ficam suspensos até serem excluídos do menu Trabalhos suspensos.
Notas: <ul style="list-style-type: none"> Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos retidos. Você pode definir a impressora para armazenar trabalhos de impressão na memória até que você inicie o trabalho a partir do painel de controle da impressora. Todos os trabalhos de impressão que podem ser iniciados pelo usuário na impressora são chamados de <i>trabalhos retidos</i>. 	

2 Toque em **Enviar**.

Imprimindo trabalhos suspensos

- 1 Com um documento aberto, selecione **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione a impressora e, em seguida, execute estes procedimentos:
 - Usuários do Windows devem clicar em **Propriedades** ou **Preferências** e, em seguida, **Imprimir e reter**.
 - Usuários do Macintosh devem selecionar **Imprimir e reter**.
- 3 Selecione o tipo de trabalho de impressão.
- 4 Se necessário, atribua um nome de usuário.
- 5 Envie o trabalho de impressão.
- 6 Na tela inicial da impressora, toque em **Trabalhos retidos**.
- 7 Envie o trabalho de impressão.

Modificação das configurações de impressão confidencial

Nota: Este recurso está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
 - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em **Configurações** guia > **Segurança** > **Configuração de impressão confidencial**.
 - 3 Altere as configurações:
 - Defina um número máximo de tentativas de inserção do PIN. Quando um usuário excede um número específico de tentativas de digitação de PIN, todos os trabalhos desse usuário são excluídos.
 - Defina um tempo de expiração para os trabalhos de impressão confidenciais. Se um usuário não imprimir seus trabalhos dentro do período designado, todos eles serão excluídos.
 - 4 Salve as novas configurações.

Impressão de páginas de informações

Impressão de uma lista de amostras de fontes

- 1 Na tela inicial, navegue até:



> **Relatórios** > **Imprimir fontes**

- 2 Toque em **Fontes PCL** ou **Fontes PostScript**.

Impressão de uma lista de diretórios

Uma lista de diretórios mostra todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora.

Na tela inicial, navegue até:



> **Relatórios** > **Imprimir diretório**

Cancelamento de um trabalho de impressão

Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

- 1 No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione no teclado numérico.
- 2 Toque no trabalho de impressão a ser cancelado e em **Excluir trabalhos selecionados**.

Nota: Se você pressionar no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

Cancelamento de trabalhos de impressão do computador

- 1 Dependendo do sistema operacional, faça o seguinte:
 - Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.
 - Em Preferências do sistema, no menu Apple, navegue até a impressora.
- 2 Selecione o trabalho de impressão a ser cancelado.

Cópia

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso. • Coloque o documento original voltado para cima. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas). • Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.

Cópias

Copiar usando o ADF ou o vidro do scanner

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Para evitar uma imagem cortada, verifique se o tamanho do documento original e do papel são os mesmos.

- 2 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > especifica as configurações de cópia > **Copiar**

Nota: Para fazer uma cópia rápida, no painel de controle, pressione .

Cópia de fotos

- 1 Coloque uma foto no vidro do scanner.

- 2 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > **Conteúdo** > **Foto** > 

- 3 No menu Origem do conteúdo, escolha uma configuração que melhor descreve a sua foto original.

- 4 Toque em  > **Copiar**.

Cópia em transparências ou papel timbrado

1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > 

3 Toque em **Copiar para** e selecione a bandeja que contém a mídia especial.

Se você estiver carregando a mídia especial dentro do alimentador multiuso, navegue até:

Alimentador multiuso >  > selecione o tamanho da mídia especial >  > **Transparência** ou **Papel timbrado**

4 Toque em  > **Copiar**.

Criar um atalho de cópia

Notas:

- Certifique-se de que os Atalhos de cópia sejam definidos como Exibir. Na tela inicial, toque em  > **Definições** > **Definições gerais** > **Personalização da tela inicial** > **Atalhos de cópia** > **Exibir** > **Enviar**.
- Para excluir um atalho de cópia, toque em  > **Gerenciar Atalhos** > **Atalhos de Cópia** >, o atalho a excluir e > **Excluir agora**.

Criação de um atalho de cópia usando o painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, toque em **Copiar**.

2 Ajuste as configurações de cópia e toque em **Salvar como atalho**.

Nota: Se você alterar as configurações depois que um atalho de e-mail for criado, essas configurações não serão salvas.

3 Digite um nome exclusivo para o atalho e toque em **Concluído**.

4 Verifique se o nome do atalho está correto e toque em **OK**.

Se o nome do atalho estiver incorreto, toque em **Cancelar** e insira novamente as informações.

Notas:

- O nome do atalho é exibido no ícone Atalhos de e-mail da tela inicial da impressora.
- É possível usar o atalho ao enviar outro documento por e-mail usando as mesmas configurações.

Personalização das configurações de cópia

Cópia para um tamanho diferente

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:
Copiar > **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > 
- 3 Toque em **Copiar para** e, em seguida, selecione um novo tamanho para a cópia.
- 4 Toque em  > **Copiar**.

Como fazer cópias usando papel de uma bandeja selecionada

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:
Copiar > **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > 
- 3 Toque em **Copiar para** e selecione a bandeja que contém o tipo de papel que você deseja usar.
- 4 Toque em  > **Copiar**.

Copiando em tamanhos de papel diferentes

Cópia em tamanhos de papel mistos

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:
Copiar > **Copiar de** > **Tamanhos mistos** > 
- 3 Toque em **Copiar para** > **Ajuste automático de tamanho** >  > **Copiar**.

Cópia em um único tamanho de papel

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:
Copiar > **Copiar de** > **Tamanhos mistos** > 
- 3 Toque em **Copiar para** > **Carta** >  > **Copiar**.

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados e dimensiona os tamanhos de papel mistos para que se ajustem ao tamanho de papel selecionado.

Cópia nos dois lados do papel (impressão frente e verso)

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:
Copiar > **Lados (frente e verso)** > seleciona o método preferido de impressão frente e verso

Nota: No método preferido, o primeiro número representa os lados dos documentos originais, enquanto o segundo representa os lados da cópia. Por exemplo, selecione "2 lados p/ 2 lados" se os documentos originais estiverem impressos nos 2 lados e você desejar cópias nos 2-lados (frente e verso).

- 3 Toque em  > **Copiar**.

Redução ou ampliação de cópias

É possível dimensionar as cópias de 25% a 400% do tamanho original do documento.

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar**.
- 3 Na área Escala, toque em  ou  para diminuir ou aumentar o valor em 1%.
Tocar em "Copiar para" ou em "Copiar de" após definir a opção Ajustar manualmente mudará o valor para Automático.

Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica. Automaticamente dimensiona a imagem digitalizada do documento original para se ajustar ao tamanho do papel da cópia.

- 4 Toque em **Copiar**.

Ajuste da qualidade da cópia

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:
Copiar > **Conteúdo** > especifique o tipo de conteúdo do documento > 
- 3 Especifique a origem do conteúdo do documento e, em seguida, toque em  > **Copiar**.

Agrupamento de cópias

Se você imprimir várias cópias de um documento, será possível escolher a impressão de cada cópia como um conjunto (agrupadas) ou como grupos de páginas (não agrupadas).



- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > insira o número de cópias > **Agrupar** > selecione a ordem de preferência das páginas >  > **Copiar**

Folhas separadoras entre as cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > **Opções avançadas** > **Folhas separadoras** > selecione onde você deseja colocar as folhas separadoras

Nota: Defina a opção Agrupar em (1,2,3) (1,2,3) para colocar folhas separadoras entre as cópias. Se a opção Agrupar estiver definida como (1,1,1) (2,2,2), as folhas separadoras serão adicionadas no final do trabalho de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Agrupamento de cópias](#)" na página 80.

- 3 Toque em  > **Copiar**.

Para copiar várias páginas em uma única folha

Para economizar papel, você pode copiar duas ou quatro páginas consecutivas de um documento de várias páginas em uma única folha de papel.

Notas:

- Certifique-se de definir o tamanho do papel como Carta, Ofício, A4 ou JIS B5.
- Certifique-se de definir o tamanho da cópia como 100%.

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:

Copiar > **Opções avançadas** > **Economia de papel** > selecione a saída desejada >  > **Copiar**

Nota: Se a Economia de papel estiver desativada, a opção Imprimir bordas pág. estará indisponível.

Criação de um trabalho de cópia personalizado

O trabalho de cópia personalizado é usado para combinar um ou mais conjuntos de documentos originais em um único trabalho de cópia.

A definição de um conjunto depende da origem da digitalização:

- Se você digitalizar um documento no vidro do scanner, um conjunto consistirá em uma página.
- Se você digitalizar várias páginas usando o ADF, um conjunto consistirá em todas as páginas digitalizadas até que a bandeja do ADF fique vazia.
- Se você digitalizar uma página usando o ADF, um conjunto consistirá em uma página.

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:
Copiar > Opções avançadas > Trabalho personalizado > Ativado >  > Copiar
Nota: Quando o final de um conjunto é atingido, a tela de digitalização é exibida.
- 3 Carregue o próximo documento na bandeja do ADF ou no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Digitalizar do alimentador automático** ou **Digitalizar do scanner de mesa**.
Nota: Altere as configurações de impressão como necessário.
- 4 Repita as etapas anteriores se tiver outro documento para digitalizar. Caso contrário, toque em **Concluir o trabalho**.

Colocando um cabeçalho ou rodapé nas páginas

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:
Copiar > Opções avançadas > Cabeçalho/Rodapé > selecione onde deseja colocar o cabeçalho ou rodapé > selecione o tipo de cabeçalho ou rodapé desejados
- 3 Digite as informações requeridas, dependendo do cabeçalho ou rodapé selecionado, depois toque em **Concluído**.
- 4 Toque em  e pressione .

Cancelando um trabalho de cópia enquanto as páginas estiverem sendo impressas

- 1 No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione  no teclado numérico.
 - 2 Toque no trabalho a ser cancelado e, depois, toque em **Excluir trabalhos selecionados**.
- Nota:** Se você pressionar  no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

Aprendendo sobre as opções de cópia

Copiar de

Essa opção abre uma tela na qual você pode selecionar o tamanho do papel do documento original.

- Toque no tamanho de papel correspondente ao documento original.
- Toque em **Tamanhos mistos** para copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos com a mesma largura.
- Para definir a impressora para detectar automaticamente o tamanho do documento original, toque em **Deteção automática de tamanho**.

Copiar para

Esta opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho e o tipo de papel no qual suas cópias serão impressas.

- Toque no tamanho e no tipo de papel que correspondam ao papel colocado.
- Se as configurações de tamanho de papel de “Copiar de” e “Copiar para” forem diferentes, a impressora alterará automaticamente a configuração Ajustar para acomodar a diferença.

Ajustar

Esta opção permite escalonar o documento de 25% até 400% do tamanho do documento original. Você também pode definir o escalonamento automático.

- Ao copiar para um tamanho de papel diferente, como papel ofício ou carta, defina os tamanhos de papel “Copiar de” e “Copiar para” automaticamente para escalonar a imagem digitalizada para se ajustar ao tamanho do papel no qual você está copiando.
- Para aumentar ou reduzir o valor em 1%, toque em  ou em  no painel de controle da impressora. Para fazer a redução ou aumento contínuo no valor, mantenha o botão pressionado por dois segundos ou mais.

Tonalidade

Essa opção permite ajustar como clarear ou escurecer as cópias em relação ao documento original.

Lados (frente e verso)

Esta opção permite fazer cópias em um lado ou dois lados de documentos originais de um ou dois lados.

Agrupar

Essa opção mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do documento.

Cópias

Essa opção permite definir o número de cópias a serem impressas.

Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas atribuindo um nome de atalho.

Nota: Selecionar esta opção atribui automaticamente o próximo número de atalho disponível.

Perfurar

Essa configuração especifica se os trabalhos de cópia terão perfurações.

Grampear

Essa configuração especifica se os trabalhos de cópia contendo várias páginas serão grampeados.

Uso das opções avançadas

- **Frente e verso avançado** — especifica a orientação do documento, impressão em um lado ou em frente e verso, e o tipo de encadernação.
- **Criação avançada de imagens** — usada para ajustar as definições Centralizar automaticamente, Remoção de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar margem a margem, Detalhes de sombra e Nitidez antes de copiar o documento.
- **Criar brochura** — usada para criar uma brochura impressa em um lado ou em frente e verso.

Nota: Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.

- **Configuração da folha de rosto** — usada para configurar a folha de rosto das cópias e brochuras.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.

Nota: Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.

- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. A opção Apagar margem remove tudo o que estiver dentro da área selecionada.
- **Dobrar** — usada para dobrar o papel em dois ou em três.

Nota: Essa opção será exibida somente se um encadernador de brochuras estiver instalado.

- **Cabeçalho/Rodapé** — opção usada para inserir Data/Hora, Número de página, Número de redução ou Texto personalizado no local especificado do cabeçalho ou rodapé.
- **Deslocamento de margem** — permite aumentar ou reduzir o tamanho da margem de uma página

deslocando a imagem digitalizada. Toque em  ou em  para definir a margem que desejar. Se a margem adicional for grande demais, a cópia será cortada.

- **Separar páginas** — essa opção separa páginas entre cópias ou entre os trabalhos de impressão.
- **Overlay** — essa opção cria uma marca d'água ou uma mensagem que cobre o conteúdo da cópia. Você pode escolher mensagens predefinidas ou inserir uma mensagem personalizada.
- **Economia de papel** — usada para imprimir duas ou mais folhas de um documento original na mesma página. Economia de papel também é chamada de impressão *N-up* onde *N* significa o número de páginas. Por exemplo, 2-up imprimirá duas páginas do documento em uma única folha e 4-up imprimirá quatro páginas em uma única folha.
- **Folhas separadoras** — usado para colocar uma folha de papel em branco entre cópias, páginas ou trabalhos de impressão. As folhas separadoras podem ser retiradas de uma bandeja que contenha um tipo ou uma cor de papel diferente do papel em que estão sendo impressas as cópias.

Envio de e-mails

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none">• Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso.• Coloque o documento original voltado para cima.	 <ul style="list-style-type: none">• Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).• Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.

Configuração da impressora para enviar e-mail

Configurando as definições de e-mail

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações > Configurações de e-mail/FTP > Configurações de e-mail**.

3 Digite as informações apropriadas e clique em **Enviar**.

Criação de um atalho de e-mail

Notas:

- Certifique-se de que os Atalhos de e-mail estejam definidos como Exibir. Na tela inicial, toque em  > **Definições** > **Definições gerais** > **Personalização da tela inicial** > **Atalhos de e-mail** > **Exibir** > **Enviar**.
- Para excluir um atalho de e-mail, toque em  > **Gerenciar atalhos** > **Atalhos de e-mail** >, selecione o atalho a excluir e > **Excluir entrada** > **Excluir agora**.

Criação de um atalho de e-mail usando o Servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações**.

3 Na coluna Outras definições, clique em **Gerenciar atalhos** > **Configuração de atalho de e-mail**.

4 Digite um nome exclusivo para o destinatário e insira o endereço de e-mail. Se você estiver inserindo vários endereços, separe cada endereço com uma vírgula.

5 Clique em **Adicionar**.

Criação de um atalho de e-mail usando o painel de controle

1 Na tela inicial, navegue até:

MeuAtalho > **Criar** > **E-mail**

2 Digite um nome de atalho exclusivo e, em seguida, toque em **Concluído**.

3 Defina as configurações de e-mail e, em seguida, toque em **Concluído**.

4 Toque em **Atalhos de e-mail** na tela inicial para verificar o atalho.

Envio de um documento por e-mail

Enviar um e-mail usando o painel de controle

1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela inicial, toque em **E-mail** e, em seguida, insira as informações necessárias.

3 Configure e salve as definições de tipo de arquivo de saída.

4 Toque em **Enviar**.

Enviar um e-mail usando um número de atalho

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Pressione **#** e, em seguida, digite o número do atalho utilizando o teclado numérico.
- 3 Toque em **Enviar**.

Enviar um e-mail usando o catálogo de endereços

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:
Destinatários de > **e-mail (s)** >  > digite o nome do destinatário > **Pesquisar**
- 3 Selecione o nome do destinatário e toque em **Concluído**.

Personalização de configurações de e-mail

Alteração do tipo de arquivo de saída

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:
E-mail > **Destinatário** > digite o endereço de e-mail > **Concluído** > **Enviar como**
- 3 Selecione o tipo de arquivo a ser enviado.
Nota: Se selecionar PDF seguro, será necessário inserir sua senha duas vezes.
- 4 Toque em  > **Enviar**.

Cancelamento de um e-mail

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar trabalho** quando a opção **Digitalização** for exibida.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar trabalho** quando a opção **Digitalização** ou **Digitalizar a próxima página/Concluir o trabalho** for exibida.

Aprendendo sobre as opções de e-mail

Destinatário(s)

Essa opção permite inserir o destinatário do e-mail. Você pode inserir vários endereços de e-mail.

Assunto

Essa opção permite inserir uma linha de assunto para o e-mail.

Mensagem

Essa opção permite inserir uma mensagem a ser enviada com o anexo digitalizado.

Nome do arquivo

Esta opção permite que você personalize o nome do arquivo anexado.

Tamanho original

Essa opção permite definir o tamanho do papel dos documentos a serem enviados por e-mail. Quando Tamanho original é definido como Tamanhos mistos, é possível copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos (tamanhos de página Carta e Ofício).

Resolução

Essa opção permite ajustar a qualidade de saída para o seu e-mail. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho de arquivo do e-mail e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A redução da resolução da imagem reduz o tamanho do arquivo.

Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas como um atalho pela atribuição de um nome de atalho.

Nota: Selecionar esta opção atribui automaticamente o próximo número de atalho disponível.

Tonalidade

Essa opção permite ajustar o quanto os documentos digitalizados serão mais claros ou mais escuros em relação ao documento original.

Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. Esse documento pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — Usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção TIFF de Várias páginas estiver desativada no menu Definições do Servidor da Web incorporado, o TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG**— usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS**— usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.

Configuração de página

Esta opção permite alterar as seguintes configurações:

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é impresso somente em um lado ou nos dois lados. Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no e-mail.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados (Duplex) e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

Visualização de digitalização

Essa opção permite exibir a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no e-mail. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem de visualização é exibida.

Nota: Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.

Uso das opções avançadas

Selecione a partir das seguintes configurações:

- **Imagem avançada** — usada para ajustar as configurações de Remoção de plano de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Qualidade JPEG, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar borda a borda, Detalhes de sombra, Nitidez e Temperatura antes de enviar o documento por e-mail.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.

Nota: Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido formatado instalado na impressora.

- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. Apagar margem apaga tudo o que estiver dentro da área selecionada e não deixa nada nessa parte da digitalização.
- **Registro de transmissão** — imprime o registro de transmissão ou o registro de erro de transmissão.

Fax

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso. • Coloque o documento original voltado para cima. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas). • Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.

Configurando a impressora para enviar fax

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Notas:

- Os métodos de conexão a seguir são aplicáveis apenas em alguns países ou regiões.
- Durante a configuração inicial da impressora, desmarque a caixa de seleção de função de fax e qualquer outra função que você pretenda configurar mais tarde e toque em **Continuar**.
- A luz do indicador pode piscar em vermelho se a função de fax estiver ativada, mas não estiver completamente configurada.

Aviso — Danos potenciais: Não toque nos cabos ou na área indicada da impressora enquanto estiver enviando ou recebendo um fax.



Configuração de fax inicial

Muitos países e regiões exigem que os faxes enviados contêmham as seguintes informações na margem superior ou inferior de cada página transmitida, ou na primeira página da transmissão: nome do fax (identificação da empresa, outra entidade ou pessoa que está enviando a mensagem) e número do fax (número do telefone da máquina de envio do fax, empresa, outra entidade ou pessoa). Para obter mais informações, consulte "[Avisos regulamentares para equipamentos de terminal de telecomunicação](#)" na página 347.

Para inserir as informações de configuração do fax, use o painel de controle da impressora ou use seu navegador para acessar o servidor da Web incorporado e depois entrar no menu Definições.

Nota: se você não tiver um ambiente TCP/IP, deverá usar o painel de controle da impressora para inserir as informações de configuração do fax.

Usando o painel de controle da impressora para configurar o fax

Quando a impressora for ligada pela primeira vez, diversas telas de inicialização-serão exibidas. Se a impressora tiver recursos de fax, as telas Nome do fax e Número do fax serão exibidas.

- 1 Quando a tela Nome do fax for exibida, faça o seguinte:
 - a Digite o nome a ser impresso em todos os faxes enviados.
 - b Digite o nome do contato e toque em **Enviar**.
- 2 Quando a tela Número de fax for exibida, digite o número de fax e toque em **Enviar**.

Usando o Servidor de Web incorporado para configurar o fax

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > Configurações de fax > Configuração de fax analógico**.
- 3 No campo Nome do fax, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
- 4 No campo Número do fax, insira o número de fax da impressora.
- 5 Clique em **Enviar**.

Escolha de uma conexão de fax


Como configurar fax usando uma linha de telefone padrão

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

Configuração 1: A impressora está conectada a uma linha de fax dedicada

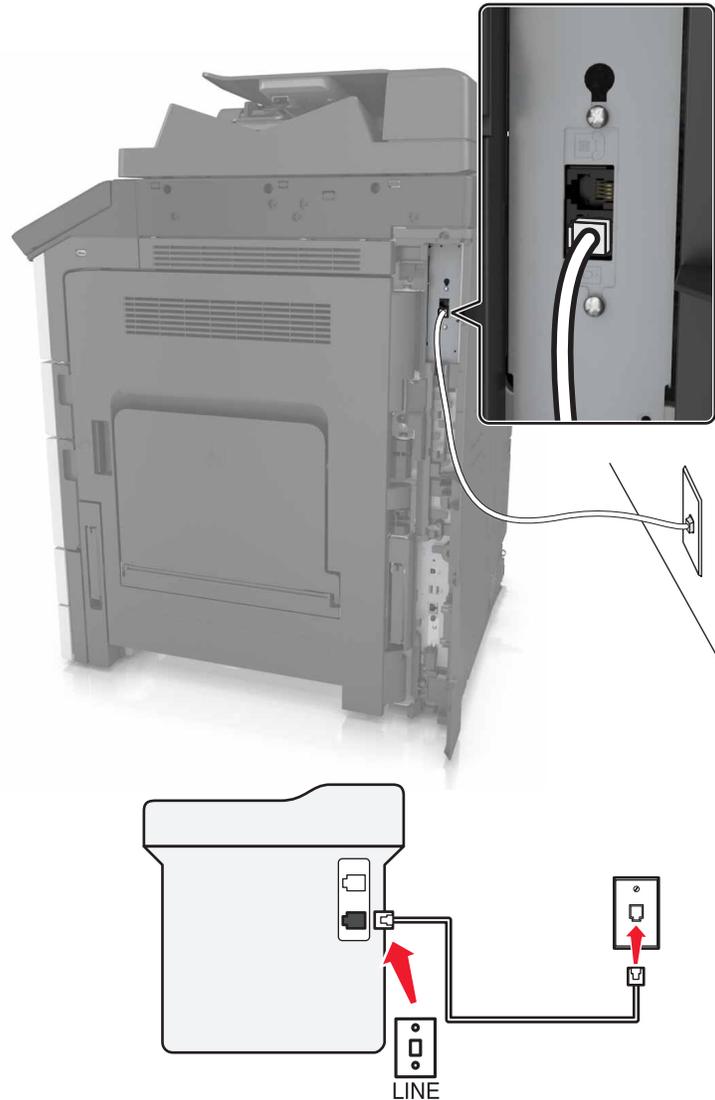

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.


Notas:

- Você pode definir a impressora para receber fax automaticamente (Ativar o atendimento automático) ou manualmente (Desativar o atendimento automático).
- Para receber faxes automaticamente, configure a impressora para atender após um número específico de toques.

Configuração 2: A impressora compartilha a linha com uma secretária eletrônica


Nota: Se você assina um serviço de toque diferente, configure o padrão de toque correto para a impressora. Caso contrário, a impressora não receberá fax, mesmo que você a defina para receber automaticamente.

Conectada à mesma tomada telefônica

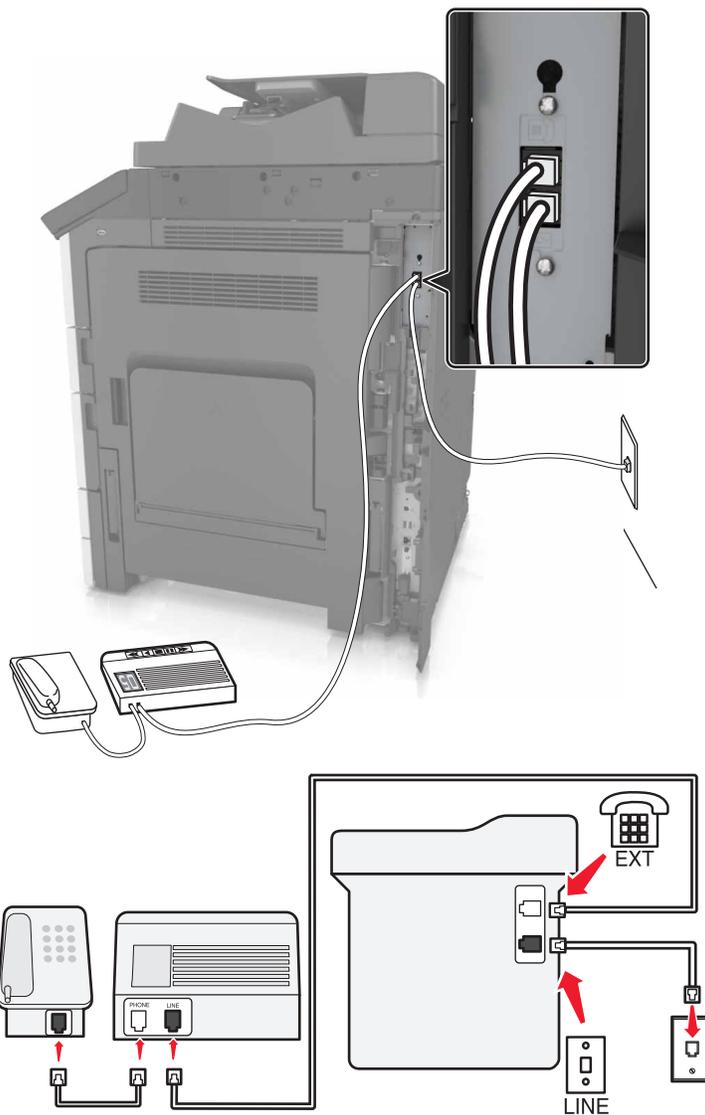

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3 Conecte sua secretária eletrônica à porta telefônica da impressora.

Conectada a tomadas diferentes

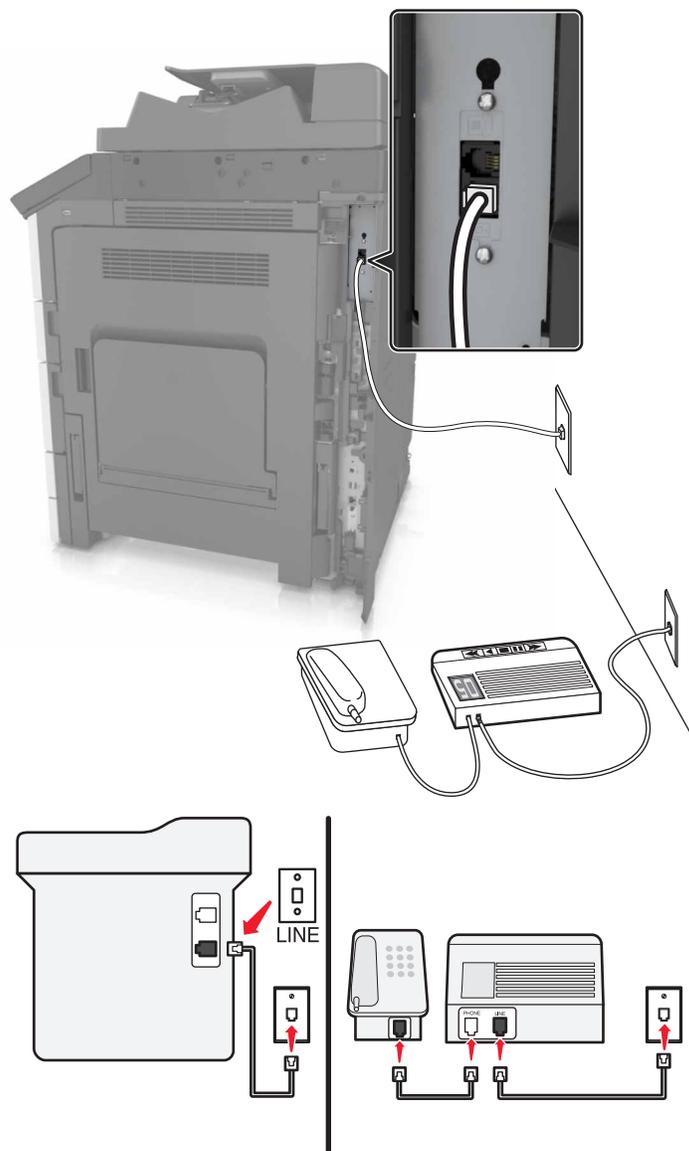


- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.

Notas:

- Se houver apenas um número de telefone em sua linha, configure a impressora para receber faxes automaticamente.
- Configure a impressora para atender chamadas dois toques depois da secretária eletrônica. Por exemplo, se a secretária eletrônica atender as chamadas após quatro toques, ajuste a definição Toques para atender da impressora para seis.

Configuração 3: A impressora compartilha a linha com um telefone com assinatura de serviço de correio de voz

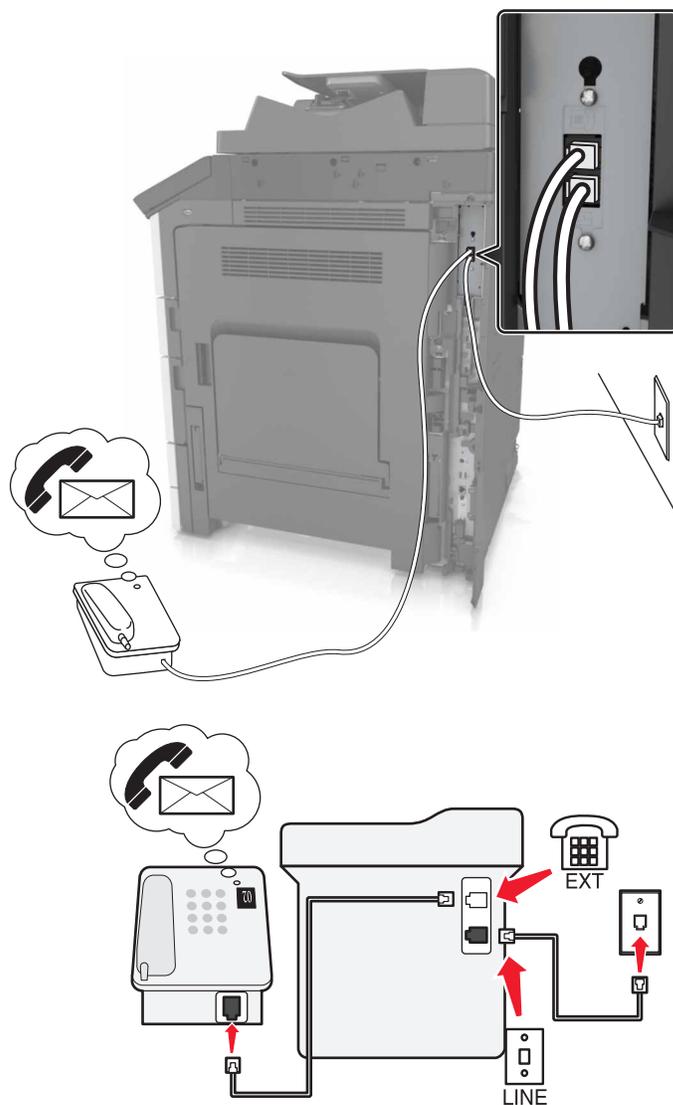



- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3 Conecte o telefone à porta telefônica da impressora.

Notas:

- Esta configuração funciona melhor se você estiver usando o correio de voz com mais frequência do que o fax, e se você assinar um serviço de toque diferenciado.
- Quando você atender o telefone e ouvir um tom de fax, pressione ***9*** ou o código de atendimento manual no telefone para receber o fax.
- Você também pode definir a impressora para receber faxes automaticamente, mas desative o serviço de correio de voz quando você estiver esperando um fax.

Como configurar fax usando linha digital de assinante

- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

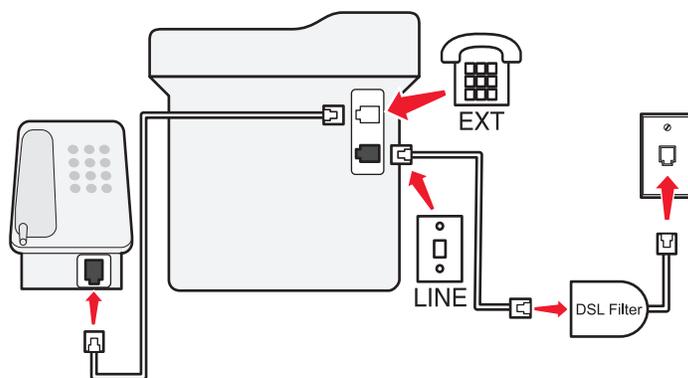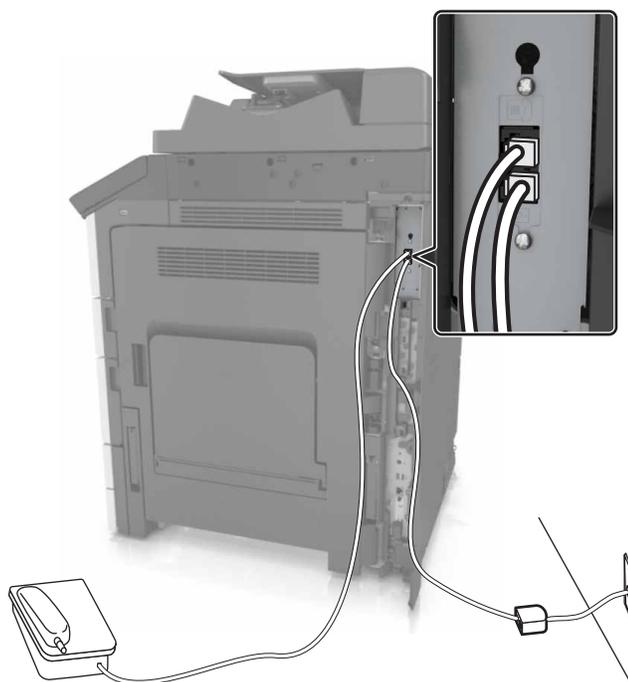

A linha digital de assinante (DSL) separa sua linha de telefone regular em dois canais: voz e Internet. Os sinais de telefone e de fax passam pelo canal de voz e os da Internet passam pelo outro canal.


Para minimizar a interferência entre os dois canais, peça um filtro DSL ao seu fornecedor.

- 1** Conecte a porta line do filtro DSL a uma tomada.
- 2** Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 3** Conecte a outra extremidade do cabo à porta de telefone no filtro DSL.

Nota: Para conectar um telefone à impressora, remova o plugue adaptador instalado na porta telefônica da impressora e depois conecte o telefone.

Como configurar fax usando o serviço de telefone VoIP

-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

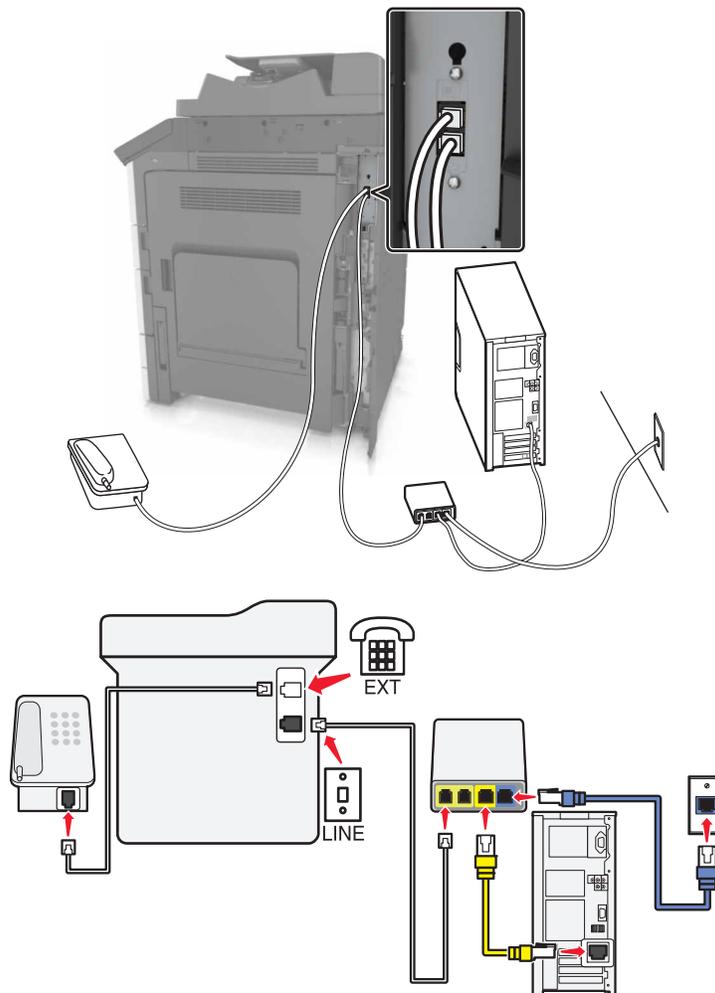

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do fio à porta **Linha telefônica 1** ou **Porta telefônica** do adaptador VoIP.

Nota: A porta **Linha telefônica 2** ou **Porta de fax** nem sempre está ativa. Os provedores de VoIP podem cobrar um custo extra pela ativação da segunda porta telefônica.

- 3 Conecte o telefone à porta telefônica da impressora.


Notas:

- Para verificar se a porta telefônica do adaptador VoIP está funcionando, conecte um telefone analógico à porta e ouça o tom de discagem.
- Se você precisar de duas portas telefônicas para seus dispositivos, mas não quer pagar um custo extra, use um separador de telefone. Conecte o separador de telefone na porta marcada **Linha telefônica 1** ou na **Porta telefônica** e conecte a impressora e o telefone no separador.
- Para verificar o separador, conecte um telefone analógico no separador e ouça o tom de discagem.

Como configurar fax usando conexão de modem a cabo

-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.



Configuração 1: A impressora está conectada diretamente a um modem a cabo

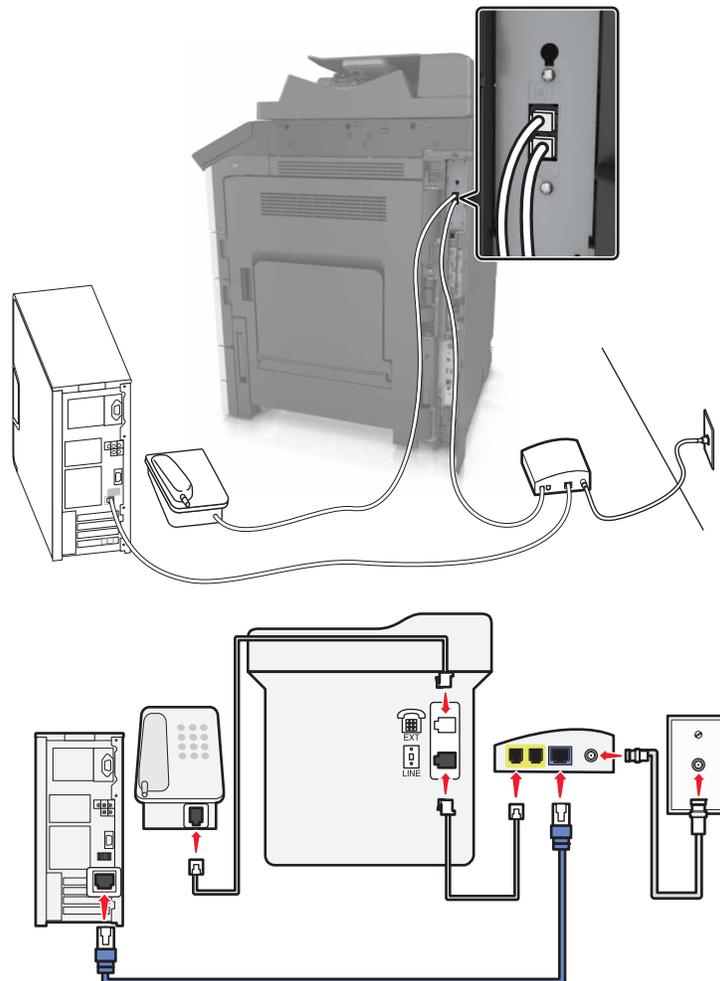

- 1** Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2** Conecte a outra extremidade do fio à porta **Linha telefônica 1** ou **Porta telefônica** do modem a cabo.
- 3** Conecte seu telefone analógico à porta telefônica da impressora.

Nota: Para verificar se a porta telefônica do modem a cabo está funcionando, conecte um telefone analógico e ouça o tom de discagem.

Configuração 2: A impressora está conectada a uma tomada; o modem a cabo está instalado em algum outro lugar da casa

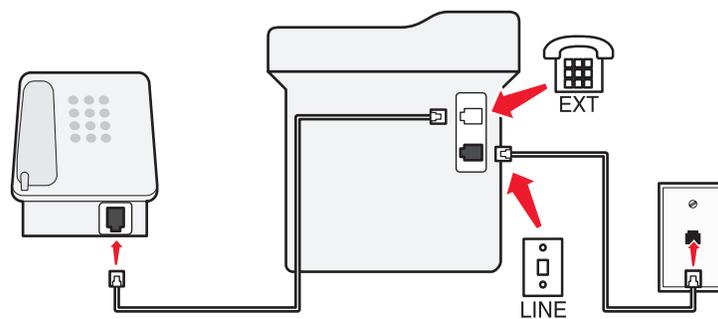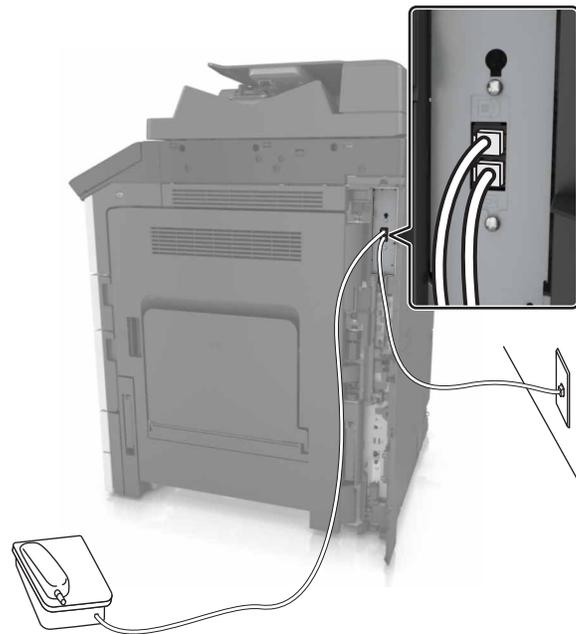

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3 Conecte seu telefone analógico à porta telefônica da impressora.

Como configurar fax em países ou regiões com diferentes tomadas e plugues telefônicos


⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.


A tomada telefônica padrão adotada pela maioria dos países ou regiões é a RJ11. Se a tomada telefônica ou equipamento em seu local não for compatível com este tipo de conexão, então use um adaptador de telefone. Um adaptador para seu país ou região pode não vir com a impressora e você precisará comprá-lo separadamente.

Pode existir um plugue adaptador conectado à porta telefônica da impressora. Não remova o plugue adaptador da porta telefônica da impressora se você for conectar em um sistema telefônico em cascata ou serial.



Nome da peça	Número de peça
Plugue adaptador Lexmark	40X8519


Conectando a impressora a uma tomada diferente da RJ11

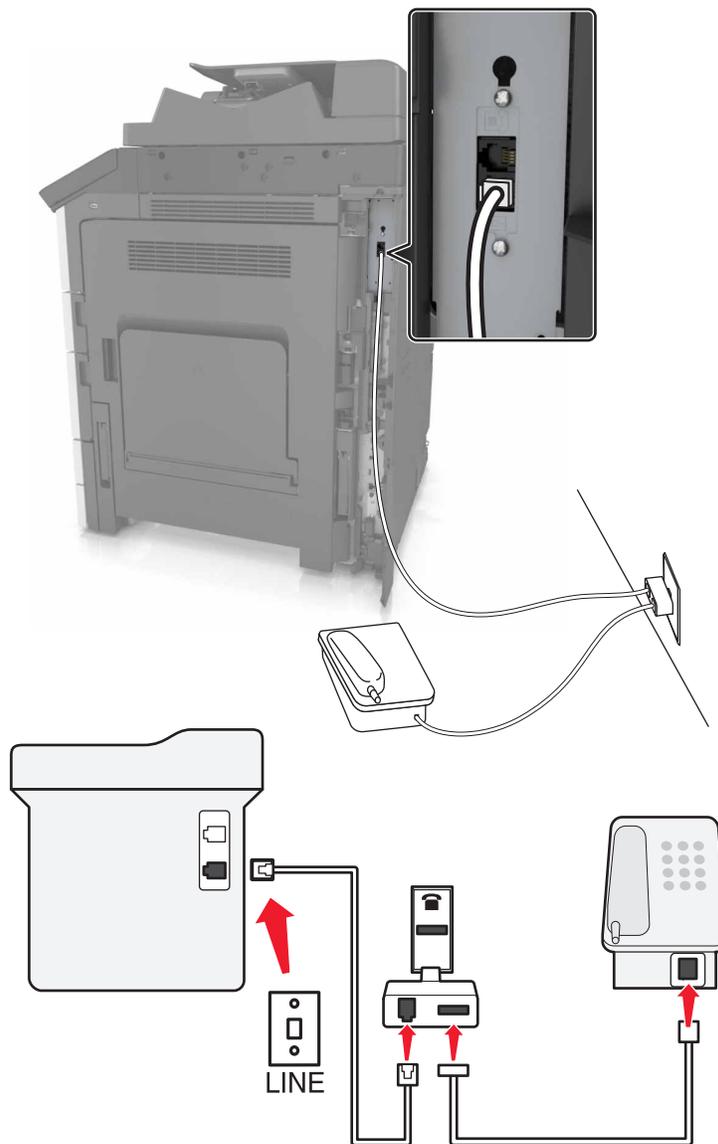

- 1** Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2** Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ11 e depois conecte o adaptador na tomada.
- 3** Se quiser conectar outro dispositivo com um conector diferente do RJ11 à mesma tomada, conecte-o diretamente ao adaptador de telefone.

Conectando a impressora a uma tomada na Alemanha

A tomada alemã possui dois tipos de portas. As portas N são para máquinas de fax, modems e secretárias eletrônicas. A porta F é para telefones. Conecte a impressora a qualquer uma das portas N.

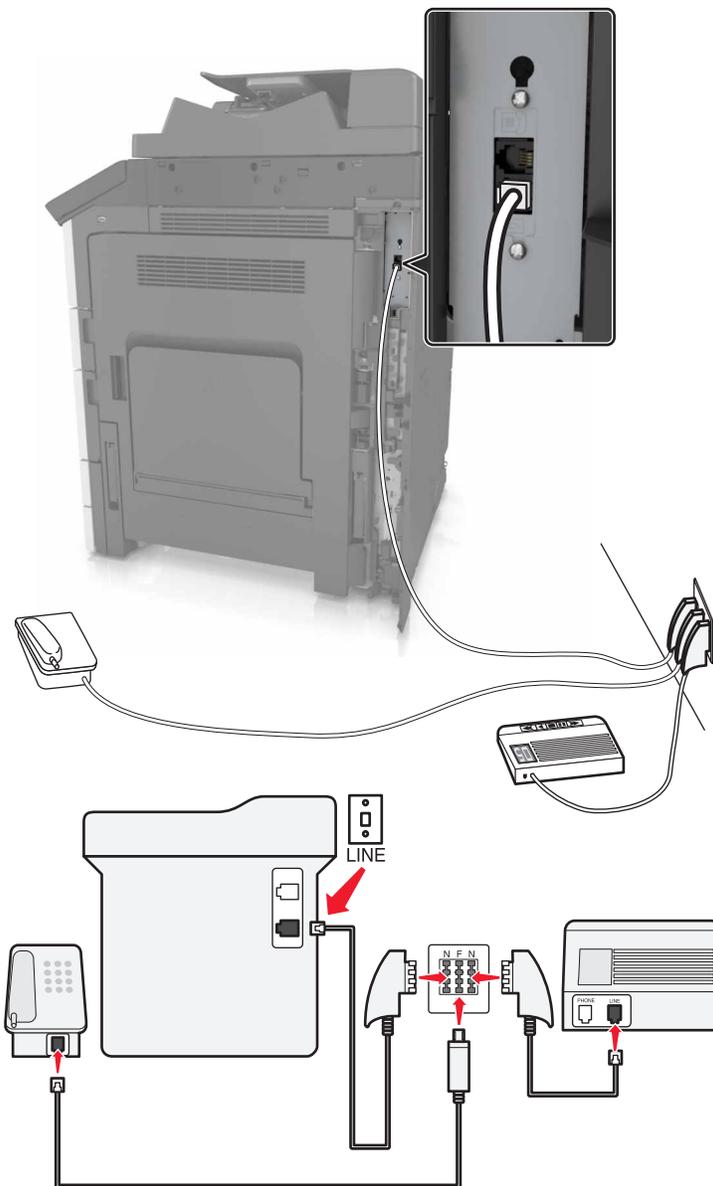


- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ11 e depois conecte o adaptador à porta N.
- 3 Se quiser conectar um telefone e uma secretária eletrônica à mesma tomada, conecte os dispositivos como mostrado.

Conectando-se a um serviço de toques distintos

Um serviço de toques distintos pode estar disponível na sua operadora de serviços telefônicos. Este serviço permite ter vários números de telefone em uma única linha e cada número de telefone tem um padrão de toque diferente. Isso pode ser útil para diferenciar as ligações de fax e voz. Se você assinar um serviço de toque distinto, siga estas etapas para conectar o equipamento:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.

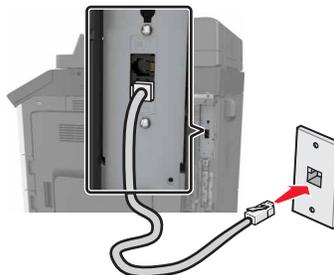

- 3 Altere a definição de toques distintos para que corresponda à definição de atendimento que você deseja para a impressora.

Nota: A configuração padrão de fábrica para toques distintos é Ativado. Permite que a impressora responda a padrões de toque único, duplo e triplo.

- a Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações de fax** > **Configuração de fax analógico** > **Atendimento ativado**

- b Selecione a configuração do padrão que você deseja alterar e toque em **Enviar**.

Configuração do nome e número do fax enviado

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações** > **Configurações de fax** > **Configuração de fax analógico**.
- 3 No campo Nome do fax, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
- 4 No campo Número do fax, insira o número de fax da impressora.
- 5 Clique em **Enviar**.

Configuração de data e hora

Você pode definir a data e a hora para que elas sejam impressas em todos os fax enviados.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP na tela inicial. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações > Segurança > Definir data e hora**.

3 No campo Configurar manualmente data e hora, insira a data e a hora atuais.

Nota: O uso do tempo da rede é recomendado.

4 Clique em **Enviar**.

Configurando a impressora para observar o horário de verão

A impressora pode ser definida para ajustar automaticamente para o horário de verão.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições > Segurança > Definir data e hora**.

3 Clique na caixa de seleção **Observar DST automaticamente**.

4 Na seção Configuração personalizada de fuso horário, defina as datas de início e término do horário de verão.

5 Clique em **Enviar**.

Envio de um fax

Uso do painel de controle

1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela inicial, toque em **Fax** e insira as informações necessárias.

3 Se necessário, configure outras definições de fax.

4 Envie o trabalho de fax.

Com o computador

Para usuários do Windows

1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.

2 Selecione a impressora e clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.

- 3 Clique em **Fax > Ativar faxe**, em seguida, insira o número do destinatário.
- 4 Se necessário, configure outras definições de fax.
- 5 Envie o trabalho de fax.

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione a impressora e insira o número do destinatário.
- 3 Se necessário, configure outras definições de fax.
- 4 Envie o trabalho de fax.

Enviando um fax em um horário agendado

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz do indicador do ADF acende quando o papel é carregado corretamente.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela inicial, navegue até:

Fax > insira o número de fax > Opções > Envio com atraso

Nota: Se o Modo Fax estiver configurado como Servidor de fax, o botão Envio com atraso não será exibido. Os fax que estão aguardando transmissão são listados na fila de fax.

- 4 Especifique o horário em que o fax será enviado e toque em .
- 5 Toque em **Enviar por fax**.

Nota: O documento será digitalizado e, em seguida, enviado por fax na hora programada.

Criação de atalhos

Notas:

- Certifique-se de que os Atalhos de fax estejam definidos como Exibir. Na tela inicial, toque em  > **Definições** > **Definições gerais** > **Personalização da tela inicial** > **Atalhos de fax** > **Exibir** > **Enviar**.
- Para excluir um atalho de fax, toque em  > **Gerenciar atalhos** > **Atalhos de fax** >, o atalho a excluir e > **Excluir agora**.

Criação de um atalho de destino de fax usando o Servidor da Web incorporado

Você pode criar um número de atalho para um único número de fax ou para um grupo de números de fax.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações** > **Gerenciar atalhos** > **Configuração de atalho de fax**.

Nota: Uma senha poderá ser necessária. Se você não tiver um ID e uma senha, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

- 3 Digite um nome para o atalho e insira o número do fax.

Notas:

- Para criar um atalho de vários números, digite os números de fax do grupo.
- Separe cada número de fax no grupo com um ponto-e-vírgula (;).

- 4 Atribua um número de atalho.

Nota: Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

- 5 Clique em **Adicionar**.

Criando um atalho de destino de fax com o painel de controle da impressora

- 1 Na tela Bem-vindo, toque em **Fax** e insira o número do fax.

Nota: Para criar um grupo de números de fax, toque em **Próximo número** e insira o próximo número de fax.

- 2 Toque em .

- 3 Digite um nome exclusivo para o atalho e toque em **Concluído**.
- 4 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**.

Nota: Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

Personalização das configurações de fax

Alteração da resolução do fax

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

Fax > insira o número do fax > **Opções**

- 4 Na área Resolução, toque nas setas para alterar para a resolução desejada.

Nota: Selecione uma resolução de Padrão (velocidade mais rápida) a Ultra Fino (melhor qualidade a velocidade reduzida).

- 5 Toque em **Enviar por fax**.

Para tornar um fax mais claro ou mais escuro

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

Fax > insira o número do fax > **Opções**

- 4 Ajuste a tonalidade do toner e toque em **Enviar fax**.

Exibição de um registro de fax

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: Se você não sabe o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e veja o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Relatórios**.

3 Clique em **Registro de Trabalhos de Fax** ou em **Registro de Chamadas de Fax**.

Bloqueio de fax indesejados

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações > Configurações de fax > Configuração de fax analógico > Bloquear fax sem nome**.

Notas:

- Essa opção bloqueia todos os fax recebidos com um ID de chamador particular ou sem o nome da estação de fax.
- No campo Lista de fax bloqueados, insira os números de telefone ou os nomes das estações de fax de chamadores de fax específicos que você deseja bloquear.

Cancelamento de um trabalho de fax

1 No painel de controle, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione  no teclado numérico.

2 Toque no trabalho a ser cancelado e, depois, toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

Nota: Se você pressionar  no teclado, toque em **Continuar** para retornar à tela inicial.

Retenção e encaminhamento de fax

Retendo fax

Esta opção permite reter a impressão dos fax recebidos até que eles sejam liberados. Os fax retidos podem ser liberados manualmente ou em uma data ou hora programada.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2** Clique em **Configurações > Configurações de fax > Configuração de fax analógico > Reter fax.**
 - 3** No menu Modo de fax retido, selecione uma das seguintes:
 - **Desativado**
 - **Sempre ativado**
 - **Manual**
 - **Programado**
 - 4** Se você selecionar Programado, prossiga com as seguintes etapas:
 - a** Clique em **Programação de retenção de fax.**
 - b** No menu Ação, selecione **Retenção de fax.**
 - c** No menu Hora, selecione a hora em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
 - d** No menu Dia(s), selecione o dia em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
 - 5** Clique em **Adicionar.**

Encaminhamento de fax

Esta opção permite imprimir e encaminhar fax recebidos para um número de fax, endereço de e-mail, site de FTP ou LDSS.

- 1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- Notas:**
- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
 - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2** Clique em **Configurações > Configurações de fax.**
 - 3** No menu Encaminhamento de fax, selecione **Imprimir, Imprimir e encaminhar** ou **Encaminhar.**
 - 4** No menu “Encaminhar para”, selecione **Fax, E-mail, FTP, LDSS** ou **eSF.**
 - 5** No campo “Encaminhar para atalho”, insira o número do atalho para o qual você deseja encaminhar o fax.
Nota: O número do atalho deve ser válido para a configuração selecionada no menu “Encaminhar para”.
 - 6** Clique em **Enviar.**

Aprendendo sobre as opções de fax

Resolução

Essa opção permite ajustar a qualidade da saída do fax. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A redução da resolução da imagem reduz o tamanho do arquivo.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Padrão** — usada quando a maioria dos documentos é enviada por fax.
- **Alta 200 dp i**— usada para enviar documentos com letras pequenas por fax..
- **Super alta 300 dpi**— usada para enviar documentos mais detalhados por fax.
- **Ultra alta 600 dpi**— usada para enviar documentos com imagens ou fotos por fax.

Tonalidade

Essa opção permite ajustar como clarear ou escurecer os faxes cópias em relação ao documento original.

Configuração de página

Esta opção permite alterar as seguintes configurações:

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é impresso somente em um lado ou nos dois lados (duplex). Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no fax.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados (Duplex)e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Envio com Atraso

Esta opção permite enviar um fax em um horário ou data posterior.

Colorido

Esta opção permite definir a saída da imagem digitalizada como colorida ou monocromática.

Visualização de digitalização

Essa opção permite exibir a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no fax. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem de visualização é exibida.

Nota: Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.

Uso das opções avançadas

Selecione a partir das seguintes configurações:

- **Imagem avançada** — usada para ajustar as configurações de Remoção de plano de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar borda a borda, Detalhes de sombra, Nitidez e Temperatura antes de enviar o documento por fax.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.
Nota: Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido formatado instalado na impressora.
- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. Apagar margem apaga tudo o que estiver dentro da área selecionada e não deixa nada nessa parte da digitalização.
- **Registro de transmissão** — imprime o registro de transmissão ou o registro de erro de transmissão.

Digitalização

Uso do Scan to Network

Com o Scan to Network, você pode digitalizar documentos e enviá-los para os destinos de rede especificados pelo funcionário do suporte ao sistema. Com os destinos (pastas de rede compartilhadas) estabelecidos na rede, o processo de configuração do aplicativo envolve sua instalação e configuração na impressora apropriada usando o Embedded Web Server. Para obter mais informações, consulte "[Configuração de Scan to Network](#)" na página 25.

Digitalização para um endereço de FTP

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso. • Coloque o documento original voltado para cima. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas). • Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.

Criação de atalhos

Notas:

- Certifique-se de que os Atalhos de FTP estejam definidos como Exibir. Na tela inicial, toque em  > **Definições > Definições gerais > Personalização da tela inicial > Atalhos de FTP > Exibir > Enviar.**
- Para excluir um atalho de FTP, toque em  > **Gerenciar atalhos > Atalhos de FTP >**, o atalho a excluir e > **Excluir agora.**

Criando um atalho de FTP usando o Servidor da Web incorporado

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Navegue para:

Configurações > área Outras configurações > **Gerenciar atalhos** > **Configuração de atalho de FTP**

3 Insira as informações apropriadas.

Nota: Uma senha poderá ser necessária. Se você não tiver um ID e uma senha, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

4 Insira um número de atalho.

Nota: Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

5 Clique em **Adicionar**.

Criando um atalho de FTP usando o painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, navegue até:

FTP > **FTP** > digite o endereço FTP >  > insira um nome para o atalho > **Concluído**

2 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**.

Notas:

- Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.
- Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

Digitalização para um endereço de FTP

Digitalizar para um endereço de FTP usando o painel de controle

1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela inicial, navegue até:

FTP > **FTP** > digite o endereço de FTP > **Concluído** > **Enviar**

Notas:

- Você também pode inserir o destinatário usando o número do atalho ou o catálogo de endereços.
- Para adicionar destinatários, toque em **Próximo número**.

Digitalização para um computador ou uma unidade flash

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso. • Coloque o documento original voltado para cima. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas). • Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.

Configuração de Digitalizar para o computador

Notas:

- Esse recurso é suportado somente no Windows Vista ou posterior.
 - Certifique-se de que o computador e a impressora estejam conectados à mesma rede.
- 1 Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.
Nota: Se sua impressora não estiver na lista, adicione-a.
 - 2 Abra as propriedades da impressora e, em seguida, ajuste as definições conforme necessário.
 - 3 No painel de controle, toque em **Digitalizar para o computador** > selecione a definição de digitalização apropriada > **Enviar**.

Digitalizando para uma unidade flash

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Insira a unidade flash na porta USB.
- 3 Selecione a pasta de destino e toque em **Digitalizar para unidade USB**.
- 4 Ajuste as configurações de digitalização e toque em **Digitalizar**.

Aprendendo sobre as opções de digitalização

FTP

Essa opção permite inserir o endereço IP do destino do FTP.

Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

Nome do arquivo

Essa opção permite inserir o nome de arquivo da imagem digitalizada.

Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas como um atalho pela atribuição de um nome de atalho.

Nota: Selecionar esta opção atribui automaticamente o próximo número de atalho disponível.

Tamanho original

Essa opção permite definir o tamanho do papel dos documentos que você irá digitalizar. Quando Tamanho original é definido como Tamanhos mistos, é possível copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos (tamanhos de página Carta e Ofício).

Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto os documentos digitalizados serão mais claros ou mais escuros em relação ao documento original.

Resolução

Essa opção permite ajustar a qualidade de saída do seu arquivo. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A redução da resolução da imagem reduz o tamanho do arquivo.

Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. O PDF pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção Usar TIFF de várias páginas estiver desativada no menu Configurações, a opção TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.

- **JPEG**— usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS**— usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.

Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Configuração de página

Esta opção permite alterar as seguintes configurações:

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é impresso somente em um lado ou nos dois lados.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados (Duplex) e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

Visualização de digitalização

Essa opção permite exibir a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no arquivo. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem de visualização é exibida.

Nota: Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido formatado instalado na impressora.

Uso das opções avançadas

Selecione a partir das seguintes configurações:

- **Imagem avançada** — usada para ajustar as configurações de Remoção de plano de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Qualidade JPEG, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar borda a borda, Detalhes de sombra, Nitidez e Temperatura antes de digitalizar o documento.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.
Nota: Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido formatado instalado na impressora.
- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. A opção Apagar margem apaga tudo o que estiver dentro da área selecionada e não deixa nada nessa parte da digitalização.
- **Registro de transmissão** — imprime o registro de transmissão ou o registro de erro de transmissão.

Compreendendo os menus da impressora

Lista de menus

Menu papel	Relatórios	Rede/portas	Segurança
Origem padrão	Página de definições de menu	NIC ativa	Editar configurações de segurança
Tam./tipo de papel	Estatísticas do dispositivo	Rede padrão ¹	Configurações diversas de segurança
Configurar MP	Teste gramp.	USB padrão	Impressão confidencial
Trocar tamanho	Pág. config. de rede	Paralela [x]	Apagar arquivos de dados temporários
Textura do Papel	Página de configuração de rede [x]	Serial [x]	Log de auditoria de segurança
Carregamento de Papel	Lista de atalhos	Configuração do SMTP	Definir data e hora
Tipos personalizados	Log de trabalhos de fax		
Nomes personalizados	Log de chamadas de fax		
Tamanhos personalizados de digitalização	Copiar atalhos		
Nomes de bandeja personalizada	Atalhos de e-mail		
Configuração universal	Atalhos de fax		
Configuração da bandeja	Atalhos de FTP		
	Lista de perfis		
	Imprimir fontes		
	Imprimir diretório		
	Imprimir demonstração		
	Relatório de ativos		
	Resumo do log de eventos		
Definições	Ajuda	Gerenciar atalhos	Menu de cartão opcional²
Definições gerais	Imprimir todas as guias	Atalhos de fax	É exibida a lista de DLEs (Emuladores de download) instalados.
Definições de cópia	Guia de cópia	Atalhos de e-mail	
Definições de fax	Guia de e-mail	Atalhos de FTP	
Configurações de e-mail	Guia de fax	Copiar atalhos	
Definições de FTP	Guia de FTP	Atalhos de perfil	
Menu da unidade flash	Guia de defeitos de impressão		
Definições de impressão	Guia informativo		
	Guia de suprimentos		

¹ Dependendo da configuração da impressora, este menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

² Este menu é exibido apenas quando um ou mais DLEs estão instalados.

Menu Papel

Menu Origem Padrão

Use	Para
Origem Padrão Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	Definir uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. • No menu Papel, defina Configurar MF como "Cassete" para que o alimentador multiuso seja exibido como uma configuração de menu. • Se nas duas bandejas de papel estiverem o mesmo tamanho e tipo, e as mesmas configurações estiverem definidas, as bandejas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada.

Menu tam./tipo de papel

Use	Para
Tamanho de bandeja [x] A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Carta Ofício 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executivo Ofício (México) Fólio Statement Universal	Especificar o tamanho do papel colocado em cada bandeja. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. • Se nas duas bandejas de papel estiverem o mesmo tamanho e tipo, e as mesmas configurações estiverem definidas, as bandejas serão vinculadas automaticamente. O alimentador multifunção também pode estar ligado. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada.
Nota: Apenas as bandejas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.	

Use	Para
<p>Tamanho de bandeja [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Papel comum Cartão Transparência Reciclado Brilhante Brilhante com gramatura maior Etiquetas Bond Envelopes Envelope áspero Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Tipo personalizado [x] 	<p>Especificar o tipo de papel colocado em cada bandeja.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel comum é a configuração padrão de fábrica para a Bandeja 1. Tipo personalizado [x] é a configuração padrão de fábrica para todas as outras bandejas. • Se disponível, um nome definido pelo usuário será exibido no lugar de Tipo personalizado [x]. • Use esse menu para configurar a ligação automática de bandejas.
<p>Tam. aliment. MF</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Carta Ofício 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executivo Ofício (México) Fólio Statement Universal 	<p>Especificar o tamanho do papel carregado no alimentador multiuso.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica. • No menu Papel, a opção Configurar MF deve estar definida como "Cassete" para que Tamanho do Alimentador MF seja exibido como um menu. • O alimentador multiuso não detecta automaticamente o tamanho do papel. O valor de tamanho do papel deve ser definido.

Nota: Apenas as bandejas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.

Use	Para
<p>Tipo aliment. MF</p> <ul style="list-style-type: none"> Papel comum Cartão Transparência Reciclado Brilhante Brilhante com gramatura maior Etiquetas Bond Envelopes Envelope áspero Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Tipo personalizado [x] 	<p>Especificar o tipo do papel carregado no alimentador multiuso.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel comum é a configuração padrão de fábrica. • No menu Papel, a opção Configurar deve estar definida como "Cassete" para que Tamanho do Alimentador MF seja exibido como um menu.
<p>Tamanho de papel manual</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Carta Ofício Executivo Ofício (México) JIS B4 A3 11 x 17 Fólio Statement Universal SRA3 12 x 18 	<p>Especificar o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente.</p> <p>Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p>Nota: Apenas as bandejas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.</p>	

Use	Para
Tipo de papel manual Papel comum Cartão Transparência Reciclado Etiquetas Bond Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Tipo personalizado [x]	Especificar o tipo de papel sendo carregado manualmente. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Papel comum é a configuração padrão de fábrica. • No menu Papel, a opção Configurar MF deve estar definida como "Manual" para que Tipo do papel manual seja exibido como um menu.
Tamanho de envelope manual Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Outro envelope	Especificar o tamanho do envelope sendo carregado manualmente. Nota: 10 Envelopes é o de fábrica nos EUA. Envelope DL é a configuração padrão internacional de fábrica.
Tipo de envelope manual Envelopes Envelope áspero Tipo personalizado [x]	Especificar o tipo do envelope sendo carregado manualmente. Nota: Envelope é a configuração padrão de fábrica.
Nota: Apenas as bandejas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.	

Menu Configurar MF

Clique com a tecla	Para
Configurar MP Cassete Manual Primeiro	Determinar quando a impressora seleciona o papel no alimentador multiuso. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Cassete é a definição padrão de fábrica. Cassete define o alimentador multi-uso como uma origem automática de papel. • Manual define o alimentador multiuso apenas para trabalhos de impressão alimentados manualmente. • Primeiro define o alimentador multi-uso como uma origem de papel primária.

Menu Trocar Tamanho

Use	Para
Trocar tamanho Desativado Statement (US)/A5 Carta/A4 11 x 17/A3 Tudo listado	Troca um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Tudo listado é a configuração padrão de fábrica. Todas as substituições disponíveis são permitidas. • Definir uma troca de tamanho permite que o trabalho de impressão continue sem que mensagem Trocar papel seja exibida.

menu Textura do papel

Use	Para
Textura normal Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel comum carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura cartões Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa dos cartões carregados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a configuração padrão de fábrica. • As opções serão exibidas apenas se cartão for suportado.
Textura transparência Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa das transparências carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura p/ reciclado Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel reciclado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura etiqueta Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa das etiquetas carregadas. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura encorpado Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel encorpado carregado. Nota: Áspero é a configuração padrão de fábrica.
Textura envelope Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa dos envelopes carregados. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura de envelope áspero Áspero	Especificar a textura relativa dos envelopes ásperos carregados.

Use	Para
Textura timbrado Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel timbrado carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura pré-impreso Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa de papel pré-impreso carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura colorido Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel colorido carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura leve Suave Normal Áspero	Especifique a textura relativa do papel carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura pesada Suave Normal Áspero	Especifique a textura relativa do papel carregado. Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica.
Textura Pap áspero/algodão Áspero	Especificar a textura relativa do papel algodão carregado.
Textura [x]personalizada Suave Normal Áspero	Especificar a textura relativa do papel personalizado carregado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a configuração padrão de fábrica. • As opções só serão exibidas se o tipo personalizado for suportado.

Menu Carregamento de papel

Use	Para
Carreg. de cartões Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Cartão como o tipo de papel.
Carregamento de Reciclado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Reciclado como o tipo de papel.
Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica para todas as seleções de menu Carregamento de papel. • Duplex define o padrão da impressora como impressão nos dois-lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um-lado do papel seja selecionada nas Propriedades de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir dependendo do seu sistema operacional. 	

Use	Para
Carreg papel brilhoso Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Brilhante como o tipo de papel.
Carregamento de brilhoso pesado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Brilhante de gramatura maior como o tipo de papel.
Carreg. de etiquetas Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Etiquetas como o tipo de papel.
Carreg. encorpado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Encorpado como o tipo de papel.
Carreg. timbrado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel timbrado como o tipo de papel.
Carregamento de pré-impresso Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pré-impresso como o tipo de papel.
Carreg. colorido Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Colorido como o tipo de papel.
Carregamento leve Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Leve como o tipo de papel.
Carregamento pesado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pesado como o tipo de papel.
Carregamento Áspero/Algodão Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Áspero ou Algodão como o tipo de papel.
Carregamento person. [x] Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Personalizado [x] como o tipo de papel. Nota: Carregamento de [x] Personalizado estará disponível apenas se o tipo personalizado for suportado.
Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica para todas as seleções de menu Carregamento de papel. • Duplex define o padrão da impressora como impressão nos dois-lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um-lado do papel seja selecionada nas Propriedades de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir dependendo do seu sistema operacional. 	

Menu Tipos personalizados

Use	Para
Tipo personalizado [x] Papel Cartão Transparência Áspero/algodão Etiquetas Envelopes	Associa um tipo de papel ou mídia especial ao nome do tipo personalizado [x] padrão de fábrica ou a um nome personalizado definido pelo usuário e criado no Servidor Web incorporado ou MarkVision™ Professional. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Papel é a configuração padrão de fábrica. • O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multifunção para que seja possível imprimir a partir dessa origem.
Reciclado Papel Cartão Transparência Áspero/algodão Etiquetas Envelopes	Especifica um tipo de papel quando a configuração Reciclado é selecionada em outros menus. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Papel é a configuração padrão de fábrica. • O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multifunção para que seja possível imprimir a partir dessa origem.

Menu Nomes personalizados

Use	Para
Nome personalizado [x]	Especificar um nome personalizado para um tipo de papel. Esse nome substitui o Tipo personalizado [x] nos menus da impressora.

Menu Tamanhos personalizados de digitalização

Use	Para
Tamanho personalizado de digitalização [x] Nome do tamanho de digitalização Largura 25 a 297 mm (1 a 11,69 pol) Altura 1 a 17 polegadas (22 a 432 mm) Orientação Retrato Paisagem 2 digitalizações por lado Desativado Ativado	Especifique o nome do tamanho, os tamanhos e as opções de digitalização. O nome do tamanho personalizado de digitalização substitui Tamanho personalizado de digitalização [x] nos menus da impressora.

Menu Nomes de bandeja personalizada

Use	Para
Bandeja padrão	Especifica um nome personalizado para a bandeja padrão.
Bandeja [x]	Especifique um nome personalizado para a bandeja [x].

Menu Configuração universal

Use	Para
Unidades de medida Polegadas Milímetros	Identifica as unidades de medida. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. • Milímetros é a configuração padrão internacional de fábrica.
Largura retrato 3,54 - 48 polegadas 89,9 - 1219 mm	Define a largura da orientação Retrato. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Se a largura exceder o máximo, a impressora usará a largura máxima permitida. • 12 polegadas é a configuração de fábrica nos EUA. É possível aumentar a largura em incrementos de 0,01-polegadas. • 305 mm é a configuração padrão internacional de fábrica. É possível aumentar a largura em incrementos de 1 mm.
Altura retrato 5,5 - 48 polegadas 139,7 - 1.219 mm	Define a altura da orientação Retrato. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Se a altura exceder o máximo, a impressora usará a altura máxima permitida. • 17 polegadas é a configuração de fábrica nos EUA. É possível aumentar a altura em incrementos de 0,01 polegadas. • 432 mm é a configuração padrão internacional de fábrica. É possível aumentar a altura em incrementos de 1 mm.
Direção de alimentação Margem curta Margem longa	Especifica a direção da alimentação se o papel puder ser carregado em qualquer direção. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Borda curta é a configuração padrão de fábrica. • Borda longa aparecerá apenas se a borda mais longa for mais curta que a largura máxima suportada pela bandeja.

Menu Configuração da bandeja

Use	Para
Bandeja de saída Bandeja padrão Bandeja [x]*	Especificar a bandeja padrão. Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.
* [x] pode ser qualquer número de 1 a 4 se as bandejas opcionais apropriadas estiverem instaladas. Se várias bandejas de saída receberem o mesmo nome, o nome aparecerá somente uma vez na lista de bandejas.	

Use	Para
<p>Configurar bandejas</p> <p>Caixa de correio Link Link opcional Atribuição de tipo</p>	<p>Especificar as opções de configuração das bandejas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caixa de correio é a configuração padrão de fábrica. Essa configuração trata cada bandeja como uma caixa de correio separada. • O vínculo configura todas as bandejas disponíveis como uma grande bandeja. • Link opcional conecta todas as bandejas de saída disponíveis, exceto a bandeja padrão, e só é exibido quando no mínimo duas bandejas opcionais estão instaladas. • Atribuição de tipo atribui cada tipo de papel a uma bandeja ou a um conjunto vinculado de bandejas.
<p>Bandeja de sobrecarga</p> <p>Bandeja padrão Bandeja [x]*</p>	<p>Especificar uma bandeja alternativa se uma bandeja designada estiver cheia.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este menu é exibido apenas quando bandejas opcionais estão instaladas. • Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.
<p>Atribuir tipo/bandeja</p> <p>Band. papel comum Band. cartões Band. transparências Band. reciclados Band. papel brilhoso Band. brilhante pesado Band. etiquetas Band. encorpado Band. envelopes Band. envelopes ásperos Band. timbrado Band. pré-impresso Band. colorido Band. papel leve Band. papel pesado Band. áspero/algodão Band. personalizado [x]</p>	<p>Selecionar uma bandeja para cada tipo de papel suportado.</p> <p>Para cada tipo, selecione uma das opções a seguir:</p> <p>Desativado Bandeja padrão Bandeja [x]*</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>* [x] pode ser qualquer número de 1 a 4 se as bandejas opcionais apropriadas estiverem instaladas. Se várias bandejas de saída receberem o mesmo nome, o nome aparecerá somente uma vez na lista de bandejas.</p>	

Menu Relatórios

Menu Relatórios

Use	Para
Página de definições de menu	Imprimir um relatório contendo informações sobre o papel carregado nas bandejas, a memória instalada, a contagem total de páginas, configurações de alarmes, tempos limite, o idioma do painel de controle, o endereço TCP/IP, o status dos suprimentos, o status da conexão de rede e outras informações.
Estatísticas do dispositivo	Imprimir um relatório contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e número de páginas impressas.
Teste gramp.	Imprimir um relatório que confirme que o encadernador está funcionando corretamente. Nota: Esse item de menu só é exibido quando um encadernador suportado está instalado.
Pág. config. de rede	Imprimir um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP. Nota: este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.
Página de definição [x] da rede	Imprimir um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP. Nota: Este item de menu aparece somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão e quando há mais de uma opção de rede instalada.
Lista de atalhos	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos configurados.
Log de trabalhos de fax	Imprime um relatório com informações sobre os últimos 200 fax concluídos. Nota: Este item de menu aparecerá somente quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Configurações de fax.
Log de chamadas de fax	Imprime um relatório com informações sobre as últimas 100 tentativas de chamada, chamadas recebidas e chamadas bloqueadas. Nota: Este item de menu aparecerá somente quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Configurações de fax.
Copiar atalhos	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de cópia.
Atalhos de e-mail	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de e-mail.
Atalhos de fax	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de fax.
Atalhos de FTP	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de FTP.
Lista de perfis	Imprimir uma lista dos perfis armazenados na impressora.
Imprimir fontes	Imprimir um relatório de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora.
Imprimir diretório	Imprimir uma lista de todos os recursos que estão armazenados em um cartão de memória flash opcional ou no disco rígido da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Tam. buffer trab. deve ser definido como 100%. • Verifique se a memória flash ou o disco rígido está instalado corretamente e funcionando.
Relatório de ativos	Imprime um relatório que contém informações sobre os ativos, incluindo o número de série da impressora e o nome do modelo.

Menu Rede/Portas

Menu NIC ativa

Use	Para
NIC ativa Automático [lista de placas de rede disponíveis]	Permita que a impressora se conecte a uma rede. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas se houver um adaptador de rede opcional instalado.

Menu Rede padrão ou Rede [x]

Nota: Somente portas ativas são exibidas neste menu.

Use	Para
Energy Efficient Ethernet Ativar Desativar	Reduzir o consumo de energia quando a impressora não recebe dados da rede Ethernet. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Se o PCL SmartSwitch estiver desativado, então a impressora não examina os dados recebidos e usa a linguagem de impressora padrão especificada no menu Configuração.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Se o PS SmartSwitch estiver desativado, então a impressora não examina os dados recebidos e usa a linguagem de impressora padrão especificada no menu Configuração.
Modo NPA Desativado Automático	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão de fábrica. • A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle.

Use	Para
Buffer de rede Automático 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Definir o tamanho do buffer de entrada de rede. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão de fábrica. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB. • A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle.
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automático	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Esse menu será exibido somente quando um disco formatado for instalado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac Ativado Desativado Automático	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Configuração de rede padrão OU Configuração de Rede [x] Relatórios Placa de rede TCP/IP IPv6 Sem fio AppleTalk	Exibir e definir as configurações de rede da impressora. Nota: O menu Sem fio é exibido somente quando a impressora é conectada a uma rede sem fio.

Menu Relatórios

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > Relatórios
- Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de Rede [x] > Relatórios

Use	Para
Imprimir Página de Configuração	Imprimir um relatório contendo informações sobre as definições da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.

Menu Placa de rede

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > Placa de rede
- Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de rede [x] > Placa de rede

Use	Para
Exibir Status da Placa Conectado Desconectado	Exibir o status de conexão da placa de rede sem fio.
Exibir Velocidade da Placa	Exibir a velocidade de uma placa de rede sem fio ativa.
Endereço de rede UAA LAA	Exibir os endereços da rede.
Tempo limite do trabalho 0, 10–225 segundos	Definir a quantidade de tempo que um trabalho de impressão demora para ser cancelado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 90 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Um valor igual a 0 desativa o tempo limite. • Se um valor entre 1 e 9 for selecionado, então aparecerá Inválido no visor e o valor não é salvo.
Página de faixa Desligado Ativar	Permitir a impressão de uma página de banner. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu TCP/IP

Para acessar o menu, vá para:

- **Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > TCP/IP**
- **Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de Rede [x] > TCP/IP**

Nota: Esse menu só está disponível para impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
Definir nome de host	Definir o nome do host TCP/IP atual. Nota: Essa configuração pode ser alterada somente no Servidor da Web incorporado.
Endereço IP	Visualize ou altere as informações atuais de endereço TCP/IP. Nota: A configuração manual do endereço IP define as configurações de Ativar DHCP e Ativar IP automático como Desativar. Também define as configurações Ativar BOOTP e Ativar RARP como Desativar em sistemas que oferecem suporte a BOOTP e RARP.
Máscara de rede	Visualize ou altere a máscara de rede TCP/IP atual.
Gateway	Visualizar ou alterar o gateway de rede TCP/IP atual.
Ativar DHCP Ativar Desligado	Especificar a atribuição de parâmetros e endereço DHCP. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Ativar RARP Ativar Desligado	Especificar a definição de atribuição de endereço RARP. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Ativar BOOTP Ativar Desligado	Especificar a definição de atribuição de endereço BOOTP. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Ativar AutoIP Sim Não	Especificar a configuração de Rede de configuração zero. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar FTP/TFTP Sim Não	Ativar o servidor FTP integrado, que permite enviar arquivos para a impressora usando o FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar servidor HTTP Sim Não	Ative o servidor da Web interno (Servidor da Web incorporado). Quando ativado, a impressora pode ser monitorada e gerenciada de forma remota usando um navegador da Web. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Endereço do servidor WINS	Visualizar ou alterar o endereço de servidor WINS atual.
Ativar DDNS Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de DDNS. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar mDNS Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de mDNS. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Endereço do servidor DNS	Visualizar ou alterar o endereço de servidor DNS atual.
Endereço do serv. DNS de backup	Exibir ou alterar os endereços do servidor DNS de backup.
Endereço 2 do servidor DNS de backup	
Endereço 3 do servidor DNS de backup	
Ativar HTTPS Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de HTTPS. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.

Menu IPv6

Para acessar o menu, navegue até uma das opções a seguir:

- **Menu Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > IPv6**
- **Menu Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de Rede [x] > IPv6**

Nota: Esse menu só está disponível para impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Clique com a tecla	Para
Ativar IPv6 Ativado Desativado	Ativar o IPv6 na impressora. Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica.

Clique com a tecla	Para
Config. automática Ativado Desativado	Especificar se o adaptador de rede aceita ou não as entradas de configuração de endereço IPv6 automáticas fornecidas por um roteador. Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica.
Definir nome de host	Definir nome do host.
Exibir endereço	Nota: Essas definições podem ser alteradas somente no Embedded Web Server.
Exibir endereço do roteador	
Ativar DHCPv6 Ativado Desativado	Ativar DHCPv6 na impressora. Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica.

Menu Sem fio

Nota: Este menu está disponível somente em impressoras conectadas a uma rede sem fio ou modelos de impressoras que tenham um adaptador de rede sem fio.

Para acessar o menu, navegue até:

Rede/Portas > Rede [x] > Configuração [x] de Rede > Wireless

Use	Para
Configuração protegida de Wi-Fi Iniciar método de botão de controle Iniciar Método PIN	Estabelecer uma rede sem fio e ativar a segurança de rede. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Iniciar o método de botão de controle conecta a impressora a uma rede sem fio quando se pressiona os botões da impressora e do ponto de acesso (roteador sem fio) em um determinado período de tempo. • Iniciar o método PIN conecta a impressora a uma rede sem fio usando um PIN na impressora e inserindo-o nas definições sem fio do ponto de acesso.
Ativar/Desativar detecção automática WPS Ativar Desativar	Detectar automaticamente o método de conexão usado por um ponto de acesso com WPS — Iniciar método de botão de controle ou Iniciar método PIN. Nota: Desativar é a configuração padrão de fábrica.
Modo de rede Tipo de BSS Infraestrutura ad-hoc	Especificar o modo da rede. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Infraestrutura é a definição padrão de fábrica. Infraestrutura permite que a impressora acesse uma rede através de um ponto de acesso. • Ad-hoc configura uma conexão sem fio diretamente entre a impressora e um computador.
Compatibilidade 802.11b/g 802.11b/g/n	Especificar o padrão sem fio para a rede sem fio. Nota: 802.11b/g/n é a configuração padrão de fábrica.
Escolher Rede	Selecionar uma rede disponível para o uso pela impressora.
Exibir Qualidade do Sinal	Exibir a qualidade da conexão sem fio.
Visualizar Modo de Segurança	Exibir o método de criptografia para a rede sem fio.

Menu AppleTalk

Para acessar o menu, vá para:

- **Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > AppleTalk**
- **Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de rede[x] > AppleTalk**

Use	Para
Ativar Sim Não	Ativar ou desativar o suporte a AppleTalk. Nota: Não é a configuração padrão de fábrica.
Exibir nome	Mostrar o nome AppleTalk atribuído. Nota: O nome AppleTalk somente pode ser alterado no servidor da Web incorporado.
Exibir endereço	Mostrar o endereço AppleTalk atribuído. Nota: O endereço AppleTalk somente pode ser alterado a partir do servidor da Web incorporado.
Definir zona [[lista de zonas disponíveis na rede]	Fornecer uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede. Nota: A zona padrão da rede é a configuração padrão de fábrica.

Menu USB padrão

Clique com a tecla	Para
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.

Clique com a tecla	Para
Modo NPA Ativado Desativado Automática	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada. • A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle da impressora. A seleção de menu é atualizada.
Buffer USB Desativado Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Definir o tamanho do buffer de entrada USB. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração de tamanho do buffer USB pode ser alterada em incrementos de 1-K. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede. • A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle da impressora. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos no disco rígido da impressora. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac Ativado Desativado Automática	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. • Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.
Endereço ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Definir as informações de endereço de rede para um servidor de impressão externo. Nota: Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Máscara de rede ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Definir as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo. Nota: Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Clique com a tecla	Para
Gateway ENA YYY:YYY:YYY:YYY	Definir as informações de gateway para um servidor de impressão externo. Nota: Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Menu Paralela [x]

Nota: Esse menu será exibido somente quando uma placa paralela opcional for instalada.

Clique com a tecla	Para
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Ativado Desativado Automática	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Clique com a tecla	Para
Buffer paralelo Desativado Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Definir o tamanho do buffer de entrada paralelo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos de impressão já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração do tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Status avançado Ativado Desativado	Ativar a comunicação bidirecional pela porta paralela. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando desativado, desativa a negociação da porta paralela.
Protocolo Padrão Bytes rápidos	Especificar o protocolo da porta paralela. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bytes rápidos é a configuração padrão de fábrica. Ela fornece compatibilidade com a maioria das portas paralelas existentes e é a configuração recomendada. • A configuração Padrão tenta resolver os problemas de comunicação da porta paralela.
Inicializar Privilégios Ativado Desativado	Determinar se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware de impressora do computador. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • O computador solicita a inicialização ativando o sinal Inicializar da porta paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal Inicializar sempre que são ligados.
Modo Paralelo 2 Ativado Desativado	Determinar se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na sequência inicial ou final de sinal do strobe. Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica.

Clique com a tecla	Para
PS binário Mac Ativado Desativado Automática	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. • Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
Endereço ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Definir as informações de endereço de rede para um servidor de impressão externo. Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Máscara de rede ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Definir as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo. Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Definir as informações de gateway para um servidor de impressão externo. Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Menu Serial [x]

Nota: Esse menu será exibido somente quando uma placa serial opcional for instalada.

Clique com a tecla	Para
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.

Clique com a tecla	Para
Modo NPA Ativado Desativado Automática	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada. • Quando ele está ativado, a impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados. • Quando ele está desativado, a impressora não realiza o processamento NPA. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer serial Desativado Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Definir o tamanho do buffer de entrada paralelo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração de tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. A impressora não faz o buffer dos trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Protocolo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Selecionar as configurações de saudação do hardware e do software para a porta serial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • DTR é a definição padrão de fábrica. • DTR/DSR é uma configuração de saudação de hardware. • XON/XOFF é uma configuração de saudação de software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR são configurações de saudação de hardware e software combinadas.

Clique com a tecla	Para
XON robusto Ativado Desativado	Determinar se a impressora comunica sua disponibilidade ao computador. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a definição padrão de fábrica. Esse item de menu se aplica somente à porta serial se Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Especificar a taxa de recebimento de dados pela porta serial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> 9600 é a definição padrão de fábrica. As taxas de transmissão baud 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas apenas no menu Serial padrão. Essas configurações não são exibidas nos menus Opção serial 1, Opção serial 2 ou Opção serial 3.
Bits de dados 7 8	Especificar o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão. Nota: 8 é a definição padrão de fábrica.
Paridade Par Ímpar Nenhum Ignorar	Definir a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial. Nota: Nenhuma é a definição padrão de fábrica.
Aceitar DSR Ativado Desativado	Determinar se a impressora usa o sinal DSR. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a definição padrão de fábrica. DSR é um sinal de saudação usado pela maioria dos cabos seriais. A porta serial usa o DSR para diferenciar os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. O ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres aleatórios. Ative-a para evitar a impressão de caracteres aleatórios.

menu Configuração de SMTP

Use	Para
Gateway SMTP primário	Especificar as informações do gateway e da porta do servidor SMTP. Nota: 25 é a porta do gateway SMTP padrão.
Porta do gateway SMTP primário	
Gateway SMTP secundário	
Porta do gateway SMTP secundário	

Use	Para
Tempo limite SMTP De 5 a 30	Especificar o tempo, em segundos, antes do servidor parar de tentar enviar um e-mail. Nota: 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Endereço de resposta	Especificar o endereço de resposta para 128 caracteres no e-mail enviado pela impressora.
Usar SSL Desativado Negociar Obrigatório	Definir a impressora que usará SSL para aumentar a segurança durante a conexão ao servidor SMTP. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Quando a definição Negociar for usada, o servidor SMTP determinará se o SSL será utilizado.
Autenticação de servidor SMTP Nenhuma autenticação necessária Login/Comum CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Especificar o tipo de autenticação de usuário exigido para os privilégios de digitalização para e-mail. Nota: “Nenhuma autenticação necessária” é a configuração padrão de fábrica.
E-mail iniciado por dispositivo Nenhuma Usar credenciais do dispositivo SMTP	Especificar quais credenciais serão usadas durante a comunicação com o servidor SMTP. Alguns servidores SMTP requerem credenciais para enviar um e-mail. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma é a configuração padrão de fábrica para o E-mail iniciado por dispositivo e E-mail iniciado por usuário. ID do usuário do dispositivo e Senha do dispositivo serão usados para fazer login no servidor SMTP quando “Usar credenciais do dispositivo SMTP” estiver selecionado.
E-mail iniciado por usuário* Nenhuma Usar credenciais do dispositivo SMTP Usar senha e ID do usuário de sessão Usar senha e endereço de e-mail de sessão Solicitar usuário	
ID do usuário do dispositivo	
Senha do dispositivo	
Domínio Kerberos 5	
Domínio NTML	

Menu Segurança

Menu Editar definições de segurança

Use	Para
Editar Senha de Backup Usar Senha de Backup Desativado Ativado Senha	Criar uma senha de backup. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Off (Desativado) é a configuração padrão de fábrica para "Usar Senha de Backup". • Este item de menu será exibido somente se houver uma senha de backup.
Editar Building Blocks Contas internas NTLM Configurar Kerberos Simples Configuração do Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Senha PIN	Editar configurações para Contas internas, NTLM, Configurar Kerberos Simples, Configuração do Kerberos, Active Directory, LDAP, Senha e PIN.
Editar modelos de segurança [lista de modelos disponíveis]	Adicionar ou editar um modelo de segurança.
Editar controles de acesso Menus administrativos Acesso a funções Configuração de aplicativos configuração Soluções Cancelar trabalhos no dispositivo	Controlar acesso aos menus da impressora, atualizações de firmware, trabalhos suspensos e outros pontos de acesso.

Menu Configurações de segurança variadas

Use	Para
<p>Restrições de login</p> <ul style="list-style-type: none"> Falhas de login Falha no tempo de execução Tempo de bloqueio Tempo limite de login no painel Tempo limite de login remoto 	<p>Limitar o número e o tempo de execução de tentativas falhas de login no painel de controle da impressora antes que <i>todos</i> os usuários sejam bloqueados.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Falhas de login” especifica o número de tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados. As configurações variam de 1 a 10 tentativas. “3 tentativas” é a configuração padrão de fábrica. • “Falha no tempo de execução” especifica o tempo de execução durante o qual as tentativas falhas de login podem ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. As configurações variam de 1 a 60 minutos. “5 minutos” é a configuração padrão de fábrica. • “Tempo de bloqueio” especifica por quanto tempo os usuários ficam bloqueados depois de excederem o limite de falhas de login. As configurações variam de 1 a 60 minutos. “5 minutos” é a configuração padrão de fábrica. 1 indica que a impressora não impõe um tempo de bloqueio. • Tempo limite de login no painel especifica por quanto tempo a impressora permanece ociosa na tela inicial antes de desconectar o usuário automaticamente. As configurações variam de 1 a 900 segundos. 30 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Tempo limite de login remoto especifica por quanto tempo uma interface remota permanece ociosa antes de desconectar o usuário automaticamente. As configurações variam de 1 a 120 minutos. “10 minutos” é a configuração padrão de fábrica.
<p>Jumper de reconfiguração de segurança</p> <ul style="list-style-type: none"> Sem efeito Controles de acesso = “Sem segurança” Redefinir para os padrões de fábrica 	<p>Ajustar as configurações de segurança.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Sem efeito” significa que a reconfiguração não afeta a configuração de segurança da impressora. • “Controles de acesso=“Sem segurança”” mantém todas as informações de segurança que o usuário definiu. “Sem segurança” é a configuração padrão de fábrica. • “Redefinir aos padrões de fábrica” exclui todas as informações de segurança que o usuário definiu e restaura as configurações padrão de fábrica no menu Segurança.
<p>Verificação de certificado LDAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Demanda Tentar Permitir Nunca 	<p>Permitir que o usuário solicite um certificado de servidor.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Exigir” é a configuração padrão de fábrica. Isso significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado, ou um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente. • “Tentar” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente. • “Permitir” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, ele será ignorado e a sessão prossegue normalmente. • “Nunca” significa que nenhum certificado de servidor é solicitado.
<p>Extensão mínima do PIN</p> <p>1–16</p>	<p>Limitar a quantidade de dígitos do número de identificação pessoal (PIN).</p> <p>Nota: 4 é a configuração padrão de fábrica.</p>

Menu Impressão confidencial

Use	Para
Máximo de PINs inválidos Desligado De 2 a 10	Definir um limite para o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado. • Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.
Expiração de trabalho confidencial Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento dos trabalhos confidenciais de impressão na impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Mesmo se a configuração "Expiração de trabalho confidencial" for alterada enquanto trabalhos de impressão confidenciais estiverem na memória da impressora ou no disco rígido da impressora, o tempo de expiração desses trabalhos de impressão não será alterado para o novo valor padrão. • Se a impressora for desligada, todos os trabalhos confidenciais mantidos na memória da impressora serão excluídos.
Expiração de trabalho para repetição Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento dos trabalhos de impressão na impressora.
Expiração de trabalho para verificação Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para o armazenamento na impressora de trabalhos de impressão que precisam de verificação.
Expiração de trabalho para reserva Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento na impressora dos trabalhos para impressão posterior.
Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.	

Menu Apagar arquivos de dados temporários

A opção Apagar arquivos de dados temporários exclui *somente* os dados do trabalho de impressão do disco rígido da impressora que *não estão* sendo usados no momento pelo sistema. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como fontes carregadas, macros e trabalhos retidos.

Nota: Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado e em funcionamento na impressora.

Use	Para
Modo de limpeza Automático	Especificar o modo para apagar arquivos de dados temporários.
Método automático Passagem única Várias passagens	<p>Marcar o espaço em disco usado por um trabalho de impressão anterior. Este método não permite que o sistema de arquivos reutilize o espaço até que ele tenha sido limpo.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Passagem única” é a configuração padrão de fábrica. • Somente a limpeza automática permite que os usuários apaguem os arquivos de dados temporários sem desligar a impressora por um longo período de tempo. • As informações altamente confidenciais devem ser apagadas usando <i>apenas</i> o método Várias passagens.

Menu Log de auditoria de segurança

Use	Para
Exportar log	<p>Permitir que um usuário autorizado exporte o log de segurança.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para exportar o log do painel de controle da impressora, conecte uma unidade flash à impressora. • Para exportar o log do Embedded Web Server, baixe o log em um computador.
Excluir log Sim Não	Especificar se os logs de auditoria devem ser excluídos.
Configurar log Ativar auditoria Sim Não Ativar syslog remoto Não Sim Servidor de syslog remoto [sequência de 256 caracteres] Porta de syslog remoto 1-65535 Método de syslog remoto UDP Normal Stunnel Instalação de syslog remoto De 0 a 23 Comportamento total do log Ocultar entradas mais antigas Enviar o log por e-mail e excluir todas as entradas	<p>Especificar como os logs de auditoria são configurados.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativar auditoria determina se os eventos são registrados no log de auditoria de segurança e no syslog remoto. Não é a configuração padrão de fábrica. • Ativar syslog remoto determina se os logs são enviados para um servidor remoto. Não é a configuração padrão de fábrica. • Servidor de syslog remoto determina o valor usado para enviar logs para o servidor de syslog remoto. • Porta de syslog remoto identifica a porta onde a impressora transmite eventos de log a um servidor remoto. • Método de syslog remoto identifica o protocolo usado pela impressora para transmitir eventos de log a um servidor remoto. UDP normal é a configuração padrão de fábrica. • Instalação de syslog remoto determina o valor da Instalação usado pela impressora ao enviar eventos para o servidor de syslog remoto. 4 é a configuração padrão de fábrica. • "Comportamento de log cheio" determina como a impressora resolve se o log preencher totalmente sua memória alocada. "Ocultar entradas mais antigas" é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<p>Configurar log (continuação)</p> <p>Endereço de e-mail do administrador [sequência de 256 caracteres]</p> <p>Assinar exportações digitalmente Desativado Ativar</p> <p>Gravidade de eventos de log 0–7</p> <p>Eventos não registrados no syslog remoto Não Sim</p> <p>Enviar e-mail de alerta de log apagado Não Sim</p> <p>Enviar e-mail de alerta de log oculto Não Sim</p> <p>Enviar e-mail de alerta de e-mail % cheio Não Sim</p> <p>nível de alerta % cheio 1–99</p> <p>Enviar e-mail de alerta de log exportado Não Sim</p> <p>Enviar e-mail de alerta de configurações alteradas de log Não Sim</p> <p>Finalizações de linha de log LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)</p>	<p>Especificar como os logs de auditoria são configurados.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Endereço de e-mail do administrador" determina se os administradores são automaticamente notificados de certos eventos de log. Essa configuração pode ter um ou mais endereços de e-mail (separados por vírgulas). • "Assinar exportações digitalmente" determina se a impressora assina automaticamente cada log de segurança exportado. Desativado é a configuração padrão de fábrica. • "Gravidade dos eventos de log" registra a gravidade de cada evento. 4 é a configuração padrão de fábrica. • "Eventos não registrados no syslog remoto" determina se a impressora envia os eventos para o servidor remoto que têm um nível de gravidade maior do que o valor da configuração "gravidade dos eventos a serem registrados". Não é a configuração padrão de fábrica. • "Enviar e-mail de alerta de log apagado" determina se a impressora envia um e-mail para o administrador cada vez que um log é excluído pelo painel de controle da impressora ou EWS. Não é a configuração padrão de fábrica. • "Enviar e-mail de alerta de log oculto" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando as entradas de log são ocultadas. Não é a configuração padrão de fábrica. • "Enviar e-mail de alerta de % cheio" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando o log preenche certa quantidade de seu espaço alocado. Não é a configuração padrão de fábrica. • "nível de alerta % cheio" determina se o espaço ocupado pelo log iguala ou excede o valor do nível de alerta cheio. 90 é a configuração padrão de fábrica. • "Enviar e-mail de alerta de log exportado" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando o log é exportado. Não é a configuração padrão de fábrica. • "Enviar e-mail de alerta de configurações alteradas de log" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando o valor da configuração de Ativar log de auditoria é alternado. Não é a configuração padrão de fábrica. • "Finalizações de linha de log" especifica como os finais de linha serão tratados no arquivo de log, dependendo do sistema operacional no qual o arquivo será analisado ou exibido. "LF (\n)" é a configuração padrão de fábrica.

Menu Definir data e hora

Use	Para
Data e hora atuais	Exibir as definições atuais de data e hora do scanner.

Use	Para
Definir data e hora manualmente	Definir a data e a hora. Nota: A Data/Hora é definida no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.
Fuso horário	Selecione o fuso horário. Nota: GMT é a configuração padrão de fábrica.
Observar DST automaticamente Ativar Desligado	Definir o scanner para usar o início e o final aplicáveis do horário de verão associados com a configuração de Fuso Horário do scanner. Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica e usa o Horário de Verão associado à configuração de Fuso Horário.
Configuração personalizada de fuso horário Horário de verão - Semana inicial Horário de verão - Dia inicial Horário de verão - Mês inicial Horário de verão - Hora inicial Horário de verão - Semana final Horário de verão - Dia final Horário de verão - Mês final Hora de verão - Horário final Separar DST	Permite que o usuário configure o fuso horário.
Ativar NTP Ativar Desligado	Ativar o Protocolo de Tempo da Rede, que sincroniza os relógios dos dispositivos de uma rede. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Servidor NTP	Visualize o endereço do servidor NTP.
Ativar autenticação Ativar Desligado	Ativar a definição de autenticação. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações

Menu Configurações gerais

Use	Para
Idioma de exibição Inglês Francês Alemão Italiano Espanhol Dinamarquês Norueguês Holanda Sueco Português Suomi Russo Polonês Grego Magyar Turkce Cesky Chinês Simplificado Chinês Tradicional Coreano Japonês	Definir o idioma do texto exibido no visor da impressora. Nota: Nem todos os idiomas estão disponíveis para todas as impressoras, por isso pode ser necessário instalar um hardware especial para que esses idiomas sejam exibidos.
Modo econômico Desativado Energia Energia/papel Papel	Reduzir o uso de energia, papel ou mídia especial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. Isso restaura as configurações padrão de fábrica da impressora. • Energia reduz o consumo de energia da impressora. O desempenho pode ser afetado, mas não a qualidade da impressão. • Energia/Papel reduz o consumo de energia e o uso de papel e mídia especial. • Papel reduz a quantidade de papel e mídia especial necessária para um trabalho de impressão. O desempenho pode ser afetado, mas não a qualidade da impressão.
Bipe de carregamento no ADF Ativado Desativado	Especifica se o ADF emite ou não um bipe quando o papel é carregado. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<p>Modo silencioso</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Reduzir a quantidade de ruído produzido pela impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. Essa configuração suporta as especificações de desempenho para a sua impressora. • Ligado configura a impressora para produzir a menor quantidade de ruído possível. Essa configuração é melhor para imprimir texto e arte de linha. • Para obter excelente impressão de documentos coloridos, defina o Modo silencioso como Desativado. • A seleção de Foto no driver de impressão pode desativar o Modo Silencioso e fornecer melhor qualidade de impressão e impressão em velocidade total.
<p>Executar configuração inicial</p> <p>Sim</p> <p>Não</p>	<p>Instrui a impressora para executar o assistente de configuração.</p> <p>Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica. Depois de encerrar o assistente de configuração, o padrão torna-se Não.</p>
<p>Teclado</p> <p>Tipo de teclado</p> <p>Inglês</p> <p>Francês</p> <p>Francês canadense</p> <p>Alemão</p> <p>Italiano</p> <p>Espanhol</p> <p>Grego</p> <p>Dinamarquês</p> <p>Norueguês</p> <p>Holanda</p> <p>Sueco</p> <p>Suomi</p> <p>Português</p> <p>Russo</p> <p>Polonês</p> <p>Suíço-Alemão</p> <p>Suíço-Francês</p> <p>Coreano</p> <p>Magyar</p> <p>Turkce</p> <p>Cesky</p> <p>Chinês Simplificado</p> <p>Chinês Tradicional</p> <p>Japonês</p> <p>Tecla personalizada [X]</p>	<p>Especificar informações de idioma e de teclas personalizadas para o teclado do painel de controle da impressora. As guias adicionais fornecem acesso a caracteres de acentuação e símbolos do teclado do painel de controle da impressora.</p>

Use	Para
Tamanhos de papel EUA Métrica	Especificar a medida de papel padrão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • US é a configuração padrão de fábrica. • A configuração inicial é determinada pela seleção de país ou região no assistente de configuração inicial. • Alterar essa configuração altera também o padrão para cada fonte de entrada no menu Tamanho papel/Tipo de papel.
Digitalizar p/ interv. portas do PC [intervalo de portas]	Especificar o intervalo de portas válido para impressoras atrás de um firewall de bloqueio de porta. Nota: 9751:12000 é a configuração padrão de fábrica.
Informações exibidas Lado esquerdo Lado direito Texto personalizado [x]	Especificar o que será exibido nos cantos superior esquerdo e direito da tela inicial. Para os menus da esquerda e da direita, escolha entre as seguintes opções: Nenhum Endereço IP Nome do host Nome do contato Local Data/Hora Nome do serviço mDNS/DDNS Nome da configuração zero Texto personalizado [x] Nome do modelo Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Endereço IP é a configuração padrão de fábrica para Lado esquerdo. • Data/hora é a configuração padrão de fábrica para Lado direito.
Informações exibidas (continuação) Toner preto	Personalize as informações exibidas do toner preto. Selecione uma destas opções: Quando exibir Não exibir Visor Mensagem a ser exibida Padrão Alternar Padrão [entrada de texto] Alternar [entrada de texto] Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Não exibir é a configuração padrão de fábrica para Quando exibir. • Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida.

Use	Para
<p>Informações exibidas (continuação)</p> <p>Recipiente de resíduo de toner Atolamento de papel Colocar papel Erros de serviço</p>	<p>Personalizar as informações exibidas para Recipiente de resíduo de toner, Atolamento de papel, Carregar papel e Erros de manutenção.</p> <p>Selecione uma destas opções:</p> <p>Visor Sim Não</p> <p>Mensagem para ser exibida Padrão Alternar</p> <p>Padrão [entrada de texto]</p> <p>Alternar [entrada de texto]</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não é a configuração padrão de fábrica para Exibir. • Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida.
<p>Personalização da tela inicial</p> <p>Alterar idioma Copiar Copiar atalhos Fax Atalhos de fax E-mail Atalhos de e-mail FTP Atalhos de FTP Pesquisar trabalhos suspensos Trabalhos suspensos Unidade USB Perfis e aplicativos Marcadores Trabalhos por usuário Formulários e favoritos Cópia de cartão Digitalização para rede MyShortcut Vários envios</p>	<p>Altera os ícones exibidos na tela inicial.</p> <p>Para cada ícone, selecione uma destas opções:</p> <p>Visor Não exibir</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exibir é a definição padrão de fábrica para Copiar, Fax, E-mail, FTP, Pesquisar trabalhos suspensos, Trabalhos suspensos, Unidade USB, Formulários e favoritos, Cópia de cartão, Digitalizar para rede, Meus atalhos e Vários envios. • "Não exibir" é a definição padrão de fábrica para Alterar idioma, Atalhos de cópia, Atalhos de fax, Atalhos de e-mail, Atalhos de FTP, Perfis e aplicativos, Marcadores e Trabalhos por usuário.
<p>Formato de data</p> <p>MM-DD-AAAA DD-MM-AAAA AAAA-MM-DD</p>	<p>Formatar a data da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MM-DD-AAAA é o de fábrica nos EUA. • DD-MM-YYYY é a configuração padrão de fábrica internacional.
<p>Formato de hora</p> <p>12 horas AM/PM 24 horas</p>	<p>Formatar a hora da impressora.</p> <p>Nota: 12 horas AM/PM é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
Brilho da tela De 20 a 100	Especifica o brilho da tela do painel de controle. Nota: 100 é a configuração padrão de fábrica.
Cópia de uma página Desativado Ativado	Define as cópias do vidro do scanner para apenas uma página por vez. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação de saída Modo Normal/Espera Desativado Escura Clara	Define a quantidade de luz de uma bandeja padrão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Escurecido é a configuração padrão de fábrica se o Eco Mode estiver definido como Energia ou Energia/Papel. • Brilho é a configuração padrão de fábrica se o Eco Mode estiver definido como Papel ou Desativado.
Feedback por áudio Botão Feedback Ativado Desativado Volume De 1 a 10	Definir o volume do áudio para os botões. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica para o botão Feedback. • 5 é a configuração padrão de fábrica para Volume.
Mostrar marcadores Sim Não	Especificar se serão exibidos marcadores da área Trabalhos suspensos. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Permitir remoção de plano de fundo Ativado Desativado	Especificar se o plano de fundo da imagem é removido com trabalhos de cópia, fax, e-mail, FTP ou digitalização para USB. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica. O plano de fundo da imagem é removido.
Permitir digitalização de trabalhos personalizados Ativado Desativado	Digitalizar vários trabalhos para um arquivo. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica. Se a opção Ativado for selecionada, a definição Permitir digitalização de trabalhos personalizados poderá ser habilitada para trabalhos específicos.
Recuperação de atolamento do scanner Nível do trabalho Nível da página	Especificar como um trabalho digitalizado deve ser recarregado se ocorrer um atolamento de papel no ADF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O nível de trabalho é a configuração padrão de fábrica. Se for selecionada e ocorrer um atolamento de página, todo o trabalho deverá ser digitalizado novamente. • Se a opção Nível da página for selecionada, o trabalho será redigitalizado a partir da página atolada.
Taxa de atualização da página da Web De 30 a 300	Especificar o tempo, em segundos, entre as atualizações do Servidor da Web incorporado. Nota: 120 é a configuração padrão de fábrica.
Nome do contato	Especificar um nome de contato para a impressora. Nota: O nome do contato será armazenado no Servidor da Web incorporado.
Local	Especificar o local da impressora. Nota: A localização será armazenada no Servidor da Web incorporado.

Use	Para
Alarmes Controle de alarme Alarme do cartucho Alarme de grampos Alarme de perfuração	Definir que um alarme será emitido quando a impressora exigir intervenção do usuário. Para cada tipo de alarme, selecione uma destas opções: Desativado Uma vez Contínuo Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Uma vez é a configuração padrão de fábrica para o Controle de Alarme. Uma vez emite três bipes rápidos. • Desat. é a configuração padrão de fábrica para Alarme do cartucho, Alarme de grampos e Alarme de perfuração. • Contínuo repete três bipes a cada 10 segundos.
Tempos limite Modo Espera Desativado De 1 a 240	Especificar o número de minutos de inatividade antes que a impressora entre em estado de economia de energia. Nota: 15 é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Modo de suspensão Desativado 1–120	Define o tempo, em minutos, que a impressora aguarda após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 20 é a configuração padrão de fábrica. • A configuração Desativado não é exibida a menos que Economia de energia esteja definido como Desativado. • Configurações mais baixas economizam mais energia, mas podem exigir mais tempo de aquecimento. • Selecione uma configuração mais alta se a impressora estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a impressora pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento.
Tempos limite Imprimir com o Visor desligado Permitir impressão com visor desligado Visor ligado ao imprimir	Permitir que a impressora imprima mesmo quando o visor está desligado. Nota: Permitir a impressão com o visor desligado é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite de hibernação Desativado 1 hora 2 horas 3 horas 6 horas 1 dia 2 dias 3 dias 1 semana 2 semanas 1 mês	Definir a quantidade de tempo antes que a impressora entre no modo de hibernação. Nota: 3 dias é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Tempos limite Tempo limite de hibernação na conexão Não hibernar Hibernar	Definir a impressora para Tempo limite de hibernação se houver uma conexão Ethernet ativa. Nota: Hibernação é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite da tela De 15 a 300	Definir o tempo, em segundos, que a impressora aguarda antes de retornar ao estado pronto. Nota: 30 é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Prolong tempo lim tela Ativado Desativado	Configure a impressora para continuar o trabalho especificado sem retornar para a tela inicial quando o temporizador de tempo limite da tela terminar. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite de impressão Desativado De 1 a 255	Definir o tempo, em segundos, que a impressora aguarda para receber uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 90 é a configuração padrão de fábrica. • Quando o cronômetro para de contar, qualquer página parcialmente impressa que ainda estiver na impressora é impressa, e a impressora verifica se há algum novo trabalho aguardando. • A opção Tempo espera impr. está disponível apenas durante o uso da emulação PCL. Não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PostScript.
Tempos limite Tempo limite de espera Desativado De 15 a 65535	Definir o tempo, em segundos, que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 40 é a configuração padrão de fábrica. • A opção Tempo limite só está disponível quando a impressora usa a emulação PostScript. Não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.
Tempos limite Tempo limite de retenção do trabalho De 5 a 255	Definir o período de tempo que a impressora espera pela intervenção do usuário antes de reter trabalhos que requerem recursos indisponíveis e continuar imprimindo outros trabalhos da fila. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 30 é a configuração padrão de fábrica. • Este menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.
Recuperação de erros Reinicialização automática Reinicializar quando ocioso Sempre reinicializar Nunca reinicializar	Configure a impressora para reinicializar quando um erro for encontrado. Nota: "Reinicializar sempre" é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Recuperação de erros Máximo de reinicializações automáticas 1–20	Determina o número de reinicializações automáticas que a impressora pode realizar. Nota: 2 é a configuração padrão de fábrica.
Recup. da impressão Continuar automático Desativado De 5 a 255	Permitir que a impressora continue a imprimir automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem resolvidas dentro do período especificado. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Recup. da impressão Recup. de atolamento Ativado Desativado Automático	Especificar se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora. • Ativado define que impressora sempre imprime novamente as páginas atoladas. • Desativado define que impressora nunca imprime novamente as páginas atoladas.
Recup. da impressão Assis atol Ativado Desativado	Configura a impressora para verificar automaticamente se há papel atolado. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Recup. da impressão Proteção de página Desativado Ativado	Permitir que a impressora imprima com êxito uma página que não tenha sido impressa de outra forma. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. Imprime uma página parcial quando não há memória suficiente para imprimir a página toda. • Ativado define a impressora para processar toda a página, para que a página inteira seja impressa.
Pressione o botão Suspend Nenhuma ação Suspensão Hibernar	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage a um pressionamento do botão Suspend. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Suspend é a configuração padrão de fábrica. • Suspend ou Hibernação define a impressora para operar em uma configuração de energia mais baixa. • Se a impressora estiver no Modo de Suspensão, parecerá que o visor está desligado e o botão de Modo de Suspensão ficará na cor âmbar. Toque em qualquer lugar do visor ou pressione um botão no painel de controle para reativar a impressora do Modo de Suspensão. • Se a impressora estiver no Modo de Hibernação, o visor ficará totalmente desligado e o botão Suspend ficará âmbar e piscando.

Use	Para
<p>Pressione e mantenha pressionado o botão de Modo Suspenso</p> <p>Nenhuma ação Suspensão Hibernar</p>	<p>Determinar como a impressora reage a um pressionamento do botão Suspend por três segundos ou mais enquanto a impressora estiver ociosa.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não fazer nada é a configuração padrão de fábrica. • Suspend ou Hibernação define a impressora para operar em uma configuração de energia mais baixa. • Se a impressora estiver no Modo de Suspensão, parecerá que o visor está desligado e o botão de Modo de Suspensão ficará na cor âmbar. Toque em qualquer lugar do visor ou pressione um botão no painel de controle para reativar a impressora do Modo de Suspensão.
<p>Padrões de fábrica</p> <p>Não restaurar Restaurar agora</p>	<p>Restaura as configurações da impressora para os padrões de fábrica.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não restaurar é a configuração padrão de fábrica. Mantém as configurações definidas pelo usuário. • Restaurar agora retorna todas as configurações da impressora para os padrões de fábrica, exceto as configurações do menu Rede/portas. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os dados carregados e armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.
<p>Exportar pacote de configuração</p> <p>Exportar</p>	<p>Exportar o arquivo de configuração da impressora para uma unidade flash.</p>

Menu Configurações de cópia

Use	Para
<p>Tipo de conteúdo</p> <p>Texto Gráficos Texto/Foto Fotográfico</p>	<p>Especifique o conteúdo do documento original.</p> <p>Nota: Texto/Foto é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Origem do conteúdo</p> <p>Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outro</p>	<p>Especifique a forma como o documento original foi produzido.</p> <p>Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
<p>Lados (frente e verso)</p> <p>Simple para simples</p> <p>Simple para frente e verso</p> <p>Frente e verso para simples</p> <p>Frente e verso para frente e verso</p>	<p>Especificar se um documento original é frente e verso ou um lado e depois especificar se a cópia deve ser feita em frente e verso ou em um lado.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lado para 1 lado — o documento original tem impressão em um lado e a cópia também terá impressão em um lado. • 1 lado para 2 lados – O documento original tem impressão em um lado enquanto a cópia terá impressão nos dois lados. • 2 lados para 1 lado – O documento original tem impressão nos dois lados enquanto a cópia terá impressão em apenas um lado. • 2 lados para 2 lados – O documento original tem impressão nos dois lados e a cópia também terá impressão nos dois lados.
<p>Economia de papel</p> <p>Desativado</p> <p>Retrato 2 páginas/folha</p> <p>Paisagem 2 páginas/folha</p> <p>Retrato 4 páginas/folha</p> <p>Paisagem 4 páginas/folha</p>	<p>Copiar duas ou quatro folhas de um documento em uma página.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Imp. bordas págs</p> <p>Ativado</p> <p>Desativado</p>	<p>Especificar se uma borda será impressa.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Agrupar</p> <p>(1,1) (2,2,2)</p> <p>(1,2,3) (1,2,3)</p>	<p>Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência ao imprimir várias cópias.</p> <p>Nota: (1,2,3) (1,2,3) é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Perfurar</p> <p>Desativado</p> <p>2 furos</p> <p>3 furos</p> <p>4 furos</p>	<p>Especifica o tipo de acabamento de perfuração a ser usado em um trabalho de impressão ou cópia.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Este item de menu só é exibido quando um encadernador com perfurador e grampeador está instalado.
<p>Grampear</p> <p>Desativado</p> <p>1 grampo</p> <p>2 grampos</p>	<p>Permite ativar ou desativar o encadernador.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.

Use	Para
<p>Tamanho original</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta Ofício Executivo Tablóide Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção de tamanho automática Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Brochura original Cartão de visita 3 x 5 pol. 4 x 6 pol. Cartão de ID 	<p>Especificar o tamanho de papel do documento original.</p> <p>Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p>Copiar para origem</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandeja [x] Ajuste automático de tamanho Alimentador multiuso 	<p>Especificar a origem de papel para trabalhos de cópia.</p> <p>Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Separadores de transparência</p> <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado 	<p>Colocar uma folha de papel entre as transparências.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está ativado, uma página em branco é colocada entre as transparências.
<p>Folhas separadoras</p> <ul style="list-style-type: none"> Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas 	<p>Colocar uma folha de papel entre as páginas, cópias ou trabalhos.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Origem das folhas separadoras</p> <ul style="list-style-type: none"> Bandeja [x] Alimentador multiuso 	<p>Especifique a origem do papel para a folha separadora.</p> <p>Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Tonalidade</p> <ul style="list-style-type: none"> De 1 a 9 	<p>Clareia ou escurece a impressão da cópia.</p> <p>Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
Bandeja de saída Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar a bandeja a usar para o trabalho de cópia. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica. • Bandeja [x] é exibida apenas quando pelo menos uma bandeja de saída opcional está instalada.
Número de cópias 1–9999	Especificar o número de cópias do trabalho de cópia. Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Cabeçalho/Rodapé [Local] Desativado Data/Hora Número da página Texto personalizado Imprimir em Todas as páginas Apenas primeira página Todas, exceto a primeira página Texto personalizado	Especificar as informações de cabeçalho e rodapé e a localização na página. Para o local, selecione uma destas opções: <ul style="list-style-type: none"> • Superior esquerda • Superior central • Superior direita • Inferior esquerda • Inferior central • Inferior direita Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica para o local. • "Todas as páginas" é a configuração padrão de fábrica para "Imprimir em".
Overlay Confidencial Copiar Rascunho Urgente Personalizado Desativado	Especificar o texto de overlay impresso em cada página do trabalho de cópia. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Overlay personalizado	Especificar o texto de overlay personalizado. Nota: É permitido o máximo de 64 caracteres.
Permitir cópias prioritárias Ativado Desativado	Permitir a interrupção de um trabalho de impressão para copiar uma página ou um documento. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Copia um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho de digitalização. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Salvar as configurações de cópia personalizada como atalhos. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Centralização automática Desativado Ativado	Centralizar automaticamente o conteúdo na página. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhum Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especifique qual cor será diminuída durante a digitalização e ajuste a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 Melhor para conteúdo	Especificar o contraste usado para o trabalho de cópia. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombra De -4 a 4	Ajustar a quantidade de detalhes de sombra visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Permitir a digitalização borda a borda do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajustar a quantidade de nitidez de uma cópia. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Cópia de amostra Desativado Ativado	Criar uma amostra de cópia do documento original. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.

Menu Configurações de fax

Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico)

O modo Configuração de fax analógico envia o trabalho de fax através de uma linha telefônica.

Configurações gerais do fax

Use	Para
Nome do fax	Especificar o nome do fax na impressora.
Número do fax	Especificar o número atribuído ao fax.
ID fax Nome do fax Número do fax	Especificar como o fax é identificado. Nota: O Número do fax é a configuração padrão de fábrica.
Ativar fax manual Ativado Desativado	Definir a impressora para enviar fax manualmente, o que requer um separador de linha e um fone de telefone. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Use um telefone comum para atender a uma chamada de fax recebida e para discar um número de fax. • Toque em # 0 no teclado numérico para ir diretamente para a função de Fax manual. • Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Uso de memória Todos recebidos Receber principalmente Igual Os mais enviados Todos enviados	Definir a alocação de memória não volátil entre os trabalhos de fax enviados e recebidos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Igual é a configuração padrão de fábrica. Igual divide a memória entre o envio e o recebimento de trabalhos de fax em quantidades iguais. • Enviar principalmente especifica que a maior parte da memória está definida para enviar trabalhos de fax. • Apenas enviar especifica que toda a memória é definida para enviar trabalhos de fax. • Apenas receber especifica que toda a memória é definida para receber trabalhos de fax. • Receber principalmente especifica que a maioria da memória é definida para receber trabalhos de fax.
Cancelar fax Permitir Não permitir	Especifica se a impressora pode cancelar trabalhos de fax. Nota: Permitir é a configuração padrão de fábrica.
Identificador de chamadas Desativado Principal Alternar	Especificar o tipo de ID do chamador que está sendo usado.
Mascaramento de números de fax Desativado A partir da esquerda A partir da direita	Especificar a direção a partir da qual os dígitos são mascarados em um número de fax enviado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O número de caracteres mascarados é determinado pela configuração Dígitos a mascarar. • Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Dígitos a mascarar De 0 a 58	Especificar o número de dígitos a mascarar em um número de fax enviado. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<p>Folha de rosto do fax</p> <ul style="list-style-type: none"> Folha de rosto do fax <ul style="list-style-type: none"> Desativar por padrão Ativar por padrão Nunca usar Sempre usar Incluir no Campo <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado Incluir do Campo <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado De <ul style="list-style-type: none"> Campo Incluir mensagem <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado Mensagem Incluir logotipo <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado Incluir rodapé [x] <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado Rodapé [x] 	<p>Configurar a folha de rosto do fax.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Desativado por padrão" é a configuração padrão de fábrica para a opção Folha de rosto do fax. • "Desativado" é a configuração padrão de fábrica para todos os outros itens de menu.

Configurações de envio de fax

Use	Para
<p>Resolução</p> <ul style="list-style-type: none"> Padrão Alta 200 dpi Super alta 300 dpi Ultra-alta 600 dpi 	<p>Especificar a qualidade em pontos por polegada (dpi). Uma resolução mais alta resulta em uma qualidade de impressão melhor, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados.</p> <p>Nota: Padrão é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
<p>Tamanho original</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta Ofício Executivo Tablóide Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção de tamanho automática Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Brochura original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol 	<p>Especifique o tamanho do documento original.</p> <p>Nota: Tamanhos mistos é o de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p>Lados (frente e verso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Desativado Margem longa Margem curta 	<p>Especificar a orientação de texto e gráficos em uma página.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
<p>Tipo de conteúdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Texto Gráficos Texto/Foto Fotográfico 	<p>Especifique o conteúdo do documento original.</p> <p>Nota: Texto é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Origem do conteúdo</p> <ul style="list-style-type: none"> Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outro 	<p>Especifique a forma como o documento original foi produzido.</p> <p>Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
Tonalidade De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Prefixo de discagem	Permite que você digite um prefixo de discagem como o 99. Um campo de entrada numérico é fornecido.
Regras de prefixo de discagem Regra de Prefixo [x]	Estabelecer uma regra de prefixo de discagem.
Rediscagem automática De 0 a 9	Especificar o número de vezes que a impressora deve tentar enviar o fax para um número especificado. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Frequência de rediscagem De 1 a 200	Especificar o número de minutos entre as rediscagens. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Usar PABX Sim Não	Ativar ou desativar a discagem cega por central telefônica sem um tom de discagem. Nota: Não é a configuração padrão de fábrica.
Ativar ECM Sim Não	Ativar ou desativar o Modo de correção de erros para os trabalhos de fax. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar digitalização de fax Ativado Desativado	Enviar por fax arquivos que são digitalizados na impressora. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Driver para fax Sim Não	Permitir que o driver da impressora envie trabalhos de fax. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Salvar números de fax como atalhos na impressora. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Modo de discagem Tom Pulso	Especificar um som de discagem. Nota: A configuração padrão de fábrica é Tom.
Velocidade máxima 2400 4800 9600 14400 33600	Especificar a velocidade máxima em bauds para o envio de fax. Nota: 33600 é a definição padrão de fábrica.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Digitalizar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único arquivo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.

Use	Para
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permita um equilíbrio de cores na imagem digitalizada.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhum Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especifique qual cor será diminuída durante a digitalização e ajuste a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 Melhor para conteúdo	Especificar o contraste da imagem digitalizada. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombra De -4 a 4	Ajustar a quantidade de detalhes de sombra visível. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especificar se o documento original será digitalizado de margem a margem antes de enviá-lo por fax. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajustar a nitidez de um fax. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Ativar digitalização de fax colorido Desativar por padrão Ativar por padrão Nunca usar Sempre usar	Ativar o envio de fax colorido. Nota: Desativar por padrão é a configuração padrão de fábrica.
Converter automaticamente fax colorido em fax monocromático Ativado Desativado	Converter todo fax enviado em preto-e-branco. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de recebimento de fax

Use	Para
Ativar recebimento de fax Ativado Desativado	Permitir que a impressora receba trabalhos de fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Aguardando trabalhos de fax Nenhum Toner Toner e suprimentos	Remove trabalhos de fax da fila de impressão quando o trabalho exige recursos específicos não disponíveis. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Toques para responder De 1 a 25	Especificar o número de toques antes de atender a um trabalho de fax recebido. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Atendimento automático Sim Não	Permite que a impressora responda a um trabalho de fax que está chegando. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Código do atendimento manual De 0 a 9	Insira um código no teclado numérico do telefone para começar a receber um fax. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • *9* é a configuração padrão de fábrica. • Este item de menu é usado quando a impressora compartilha uma linha com um telefone.
Redução automática Ativado Desativado	Dimensionar um trabalho de fax recebido para que ele se ajuste ao tamanho do papel colocado na origem de fax designada. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Origem do papel Automático Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel para imprimir os trabalhos de faxes recebidos. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Lados (frente e verso) Desativado Ativado	Ativar a impressão frente e verso para os trabalhos de fax recebidos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Folhas separadoras Desativado Antes do trabalho Após o trabalho	Permitir que a impressora inclua folhas separadoras para trabalhos de fax recebidos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especifique a origem do papel para a folha separadora. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja para os fax recebidos. Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.
Rodapé do fax Ativado Desativado	Imprimir as informações de transmissão na parte inferior de cada página de um fax recebido. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Velocidade máxima 2400 4800 9600 14400 33600	Especificar a velocidade máxima em bauds para o recebimento de fax. Nota: 33600 é a definição padrão de fábrica.
Encaminhamento de fax Imprimir Imprimir e encaminhar Encaminhar	Ativar o encaminhamento de fax recebidos para outro destinatário. Nota: Imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Encaminhar para Fax E-mail FTP LDSS eSF	Especificar o tipo de destinatário para o qual os fax serão encaminhados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Fax é a configuração padrão de fábrica. • Esse item está disponível somente no Embedded Web Server da impressora.
Encaminhar para atalho	Inserir o número de atalho correspondente ao tipo de destinatário (Fax, E-mail, FTP, LDSS ou eSF).
Bloquear fax sem nome Desativado Ativado	Ativa o bloqueio de fax recebidos de dispositivos sem um ID de fax ou ID de estação especificados. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Lista de fax bloqueados	Ativa a lista de números de fax bloqueados armazenada na impressora.

Use	Para
Reter fax Modo de fax retido Desativado Sempre ativado Manual Programado Programação de retenção de fax	Permitir que o fax seja sempre retido ou seja retido de acordo com uma programação definida. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Perfurar Desativado Ativado	Especifica se as impressões serão perfuradas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Este item de menu só é exibido quando um encadernador com perfurador e grampeador está instalado.
Grampear Desativado 1 grampo 2 grampos 4 grampos	Especifica se as impressões são grampeadas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.
Ativar o recebimento de fax colorido Ativado Desativado	Ativar a impressora para receber fax colorido e imprimi-lo em escala de cinza. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de log de fax

Use	Para
Registro de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Ativar a impressão de um log de transmissão após cada trabalho de fax. Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Log de erros de recebimento Nunca imprimir Imprimir após erro	Ativar a impressão de um log de erros de recebimento após um desses erros. Nota: Nunca imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Imprimir logs automaticamente Ativado Desativado	Ativar a impressão automática de logs de fax. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Os logs são impressos a cada 200 trabalhos de fax.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel usado para a impressão de logs. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Exibição de logs Nome da Estação Remota Número discado	Especifica se os logs impressos deverão exibir o número discado ou o nome da estação que retornou. Nota: Nome da estação remota é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Ativar log de trabalhos Ativado Desativado	Ativar o acesso ao log de trabalhos de fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar log de chamadas Ativado Desativado	Permitir o acesso ao log de chamadas de fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar a bandeja para os registros de fax impressos. Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.

Configurações de alto-falante

Use	Para
Modo de alto-falante Sempre desativado Ativado até a conexão Sempre ativado	Especificar o modo do alto-falante. Nota: "Ativado até a conexão" é a configuração padrão de fábrica. Será emitido um som até a conexão de fax seja feita.
Volume do alto-falante Alto Baixo	Controlar a configuração de volume. Nota: Alto é a configuração padrão de fábrica.
Volume do toque Desativado Ativado	Controlar o volume do toque do alto-falante do fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Atender com

Use	Para
Todos os toques Somente um toque Somente dois toques Somente três toques Somente um ou dois toques Somente um ou três toques Somente dois ou três toques	Especificar os padrões de toque quando a impressora atender às chamadas. Nota: Todos os toques é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de e-mail

Use	Para
Configuração de servidor de e-mail Assunto Mensagem Nome do arquivo Envie-me uma cópia Tamanho máximo do e-mail Mensagem de erro de tamanho Limitar destinos Configuração de link da Web	Especificar informações do servidor de e-mail.
Formato PDF (.pdf) PDF Seguro TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especifique o formato do arquivo digitalizado. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a	Defina a versão do arquivo PDF que será digitalizado para ser enviado por e-mail. Nota: 1,5 é a configuração padrão de fábrica.
Tipo de conteúdo Texto Gráficos Texto/Fotografia Fotográfico	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outro	Especifique a forma como o documento original foi produzido. Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
Colorida Desativado Ativado	Especifique se a impressora captura e transmite o conteúdo em cores ou em preto-e-branco. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Resolução 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Especifique a resolução da digitalização em pontos por polegada. Nota: 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Tonalidade De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tablóide Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção de tamanho automática Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Brochura original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol	Especificar o tamanho do documento que está sendo digitalizado. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especificar a orientação de texto e gráficos na página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Qualidade JPEG Melhor para conteúdo De 5 a 90	Defina a qualidade de uma foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande. • Essa configuração de menu se aplica a todas as funções de digitalização.

Use	Para
Padrão de texto De 5 a 90	Defina a qualidade de uma imagem de texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de texto/fotografia De 5 a 90	Defina a qualidade de uma imagem de texto ou de uma foto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de fotografia De 5 a 90	Defina a qualidade de uma foto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.
Imagens de e-mail enviadas como Anexo Link da Web	Especificar como as imagens serão enviadas. Nota: Anexo é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Escolher entre arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para e-mail de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Essa configuração de menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Registro de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Especifique se o log de transmissão deve ser impresso. Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel para a impressão de logs de e-mail. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja para os registros de FTP. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica. • Bandeja [x] é exibida apenas quando pelo menos uma bandeja de saída opcional está instalada.
Profundidade de bits do e-mail 1 bit 8 bits	Ative o modo Texto/Fotografia para que sejam produzidos arquivos de tamanhos menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada. Nota: 8 bits é a definição padrão de fábrica.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Cópia de um documento que contém tamanhos de papel mistos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.

Use	Para
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Salve endereços de e-mail como atalhos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando configurado como Desativado, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de e-mail.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permita um equilíbrio de cores na imagem digitalizada.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhum Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especifique qual cor será diminuída durante a digitalização e ajuste a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 Melhor para conteúdo	Especifique o contraste da saída. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombra De -4 a 4	Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajuste a nitidez de uma imagem digitalizada. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Use cc:/bcc: Desativado Ativado	Permitir o uso dos campos "cc:" e "bcc:". Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de FTP

Use	Para
Formato PDF (.pdf) Secure PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especifique o formato do arquivo para envio por FTP. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a	Defina o nível de versão do arquivo PDF para o FTP. Nota: 1,5 é a configuração padrão de fábrica.
Tipo de conteúdo Texto Gráficos Texto/Foto Fotográfico	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Foto é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outro	Especifique como o documento original foi produzido. Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
Colorida Desativado Ativado	Especifique se a impressora captura e transmite o conteúdo em cores ou em preto-e-branco. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Resolução 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Especificar a resolução da digitalização em pontos por polegada (dpi). Nota: 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção de tamanho automática Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Brochura original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol	Especifique o tamanho do documento original. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especifica a orientação do texto e dos gráficos na página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).

Use	Para
Qualidade JPEG Melhor para conteúdo De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande. • Essa configuração de menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Padrão de texto De 5 a 90	Definir a qualidade de um texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de texto/fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia/texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para FTP de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Essa configuração de menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Registro de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Especifique se o log de transmissão deve ser impresso. Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar uma origem de papel ao imprimir logs de FTP. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja para os registros de FTP. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica. • Bandeja [x] é exibido apenas quando uma bandeja opcional é instalada.
Profundidade de bits do FTP 1 bit 8 bits	Ative o modo Texto/Fotografia para que sejam criados tamanhos de arquivo menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada. Nota: 8 bits é a definição padrão de fábrica.
Nome do arquivo	Insira um nome de arquivo de base.

Use	Para
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Copie um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho de digitalização. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Ative a criação de atalhos para endereços de FTP. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permita um equilíbrio de cores na imagem digitalizada.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhum Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especifique qual cor será diminuída durante a digitalização e ajuste a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 Melhor para conteúdo	Especifique o contraste da saída. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Detalhes de sombra De -4 a 4	Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajuste a quantidade de nitidez de uma imagem digitalizada. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Menu Unidade Flash

Definições de digitalização

Use	Para
Formato PDF (.pdf) PDF Seguro TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especifique o formato do arquivo a ser enviado pelo FTP. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a	Defina a versão do arquivo PDF a ser enviado pelo FTP. Nota: 1,5 é a configuração padrão de fábrica.
Tipo de conteúdo Texto Gráficos Texto/Foto Fotográfico	Especifique o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Foto é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outro	Especifique como o documento original foi produzido. Nota: Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
Colorida Ativado Desativado	Especifique se a impressora captura e transmite o conteúdo em cores ou em preto-e-branco. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Resolução 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Especifique a resolução da digitalização em pontos por polegada (dpi). Nota: 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção de tamanho automática Tamanhos mistos A3 A4 A5 A6 JIS B4 JIS B5 Tamanho personalizado de digitalização [x] Brochura original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol	Especifique o tamanho do documento original. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especifica a orientação do texto e dos gráficos na página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).

Use	Para
Qualidade JPEG Melhor para conteúdo De 5 a 90	Defina a qualidade de uma foto JPEG em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande. • Esse menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Padrão de texto De 5 a 90	Defina a qualidade de um texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de texto/fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de um texto ou de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo. Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de fotografia De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo. Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para FTP de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Profundidade de bits da digitalização 1 bit 8 bits	Ative o modo Texto/Fotografia para que sejam criados tamanhos de arquivo menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada. Nota: 8 bits é a definição padrão de fábrica.
Nome do arquivo	Insira um nome de arquivo de base. Nota: São permitidos no máximo 53 caracteres.
Digitalização de trabalho personalizado Ativado Desativado	Copie em um único trabalho de cópia um documento contendo tamanhos de papel mistos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.
Visualização de digitalização Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.

Use	Para
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permita um equilíbrio de cores na imagem digitalizada.
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhum Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especifique qual cor será diminuída durante a digitalização e ajuste a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 Melhor para conteúdo	Especifique o contraste da imagem digitalizada. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombra De -4 a 4	Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajuste a nitidez de uma imagem digitalizada. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Definições de impressão

Cópias De 1 a 999	Especificar um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão. Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	Definir uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias. Nota: (1,2,3) (1,2,3) é a configuração padrão de fábrica.
Lados (frente e verso) Um lado Frente e verso	Especificar se a impressora imprime em um ou dois lados da página. Nota: Um lado é a configuração padrão de fábrica.
Grampear Desativado Ativado	Especifica se as impressões são grampeadas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.
Perfurar Desativado Ativado	Especifica se as impressões foram perfuradas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu só é exibido quando um encadernador suportado com perfurador e grampeador está instalado.
Modo de perfuração 2 furos 3 furos 4 furos	Especificar o número de furos a serem feitos nas impressões. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Três furos é a configuração padrão de fábrica nos EUA. Quatro furos é a configuração padrão de fábrica internacional. • Esse item de menu só é exibido quando um encadernador suportado com perfurador e grampeador está instalado.
Encadernação duplex Margem longa Margem curta	Defina a encadernação de páginas frente e verso em relação à orientação da página do documento impresso. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Orientação de Economia de papel Automático Paisagem Retrato	Especificar a orientação de um documento com várias páginas. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem.

<p>Economia de papel</p> <p>Desativado 2 pág./folha 3 pág./folha 4 pág./folha 6 pág./folha 9 pág./folha 12 pág./folha 16 pág./folha</p>	<p>Especificar que várias imagens de página sejam impressas em um lado de um papel.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
<p>Borda de economia de papel</p> <p>Nenhum Preenchidas</p>	<p>Imprima uma borda em cada imagem de página.</p> <p>Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Ordem de economia de papel</p> <p>Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical</p>	<p>Especifique o posicionamento de imagens de várias páginas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal é a configuração padrão de fábrica. • O posicionamento depende do número de imagens na página e se elas estão na orientação Retrato ou Paisagem.
<p>Folhas separadoras</p> <p>Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas</p>	<p>Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Entre cópias, insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como (1,2,3) (1,2,3). Se Agrupar estiver definido como (1,1,1) (2,2,2), uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1 e cada página 2. • Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão. • Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento.
<p>Origem das folhas separadoras</p> <p>Bandeja [x] Alimentador multiuso</p>	<p>Especifique a origem do papel para a folha separadora.</p> <p>Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Páginas em branco</p> <p>Não Imprimir Imprimir</p>	<p>Especificar se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão.</p> <p>Nota: Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.</p>

Configurações de impressão

Menu Configuração

Use	Para
Linguagem da impressora Emulação PCL Emulação PS	Definir a linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Emulação PCL é a configuração padrão de fábrica. • A emulação PostScript usa um intérprete PostScript para processar os trabalhos de impressão. • A emulação PCL usa um intérprete PCL para processar os trabalhos de impressão. • A configuração de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.
Espera de trabalho Ativar Desligado	Especifica se os trabalhos de impressão devem ser removidos da fila de impressão quando exigem opções de impressora ou configurações personalizadas indisponíveis. Esses trabalhos de impressão são armazenados em outra fila de impressão, para que outros trabalhos sejam impressos normalmente. Quando as informações ou opções ausentes são obtidas, os trabalhos armazenados são impressos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Este menu será exibido somente se um disco rígido de impressora que não seja Somente leitura estiver instalado. Esse requisito garante que os trabalhos armazenados não sejam excluídos se a impressora for desligada.
Área de impressão Normal Página completa	Definir a área de impressão lógica e física. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a configuração padrão de fábrica. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem no limite. • Página completa permite que a imagem seja movida para a área não-imprimível definida pela configuração Normal, mas a impressora corta a imagem no limite definido pela configuração Normal. Essa configuração afeta somente páginas impressas usando o intérprete PCL 5e e não afeta páginas impressas usando intérpretes PCL XL ou PostScript.
Destino do download RAM Flash Disco	Definir o local de armazenamento dos dados carregados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • RAM é a configuração padrão de fábrica. O armazenamento dos downloads na RAM é temporário. • O armazenamento dos downloads na memória flash ou no disco rígido da impressora coloca-os dados no armazenamento permanente. Os downloads permanecem na memória flash ou no disco rígido da impressora mesmo que ela seja desligada. • Esse item de menu é exibido apenas quando houver uma unidade flash ou disco rígido opcional instalado na impressora.

Use	Para
Economia de recursos Ativar Desligado	Especificar como a impressora lida com downloads temporários, como fontes e macros armazenados na RAM, ao receber um trabalho de impressão que exija mais memória do que a disponível. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Quando desativada, mantém os dados carregados até que a memória seja necessária. Os dados carregados são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados. Quando ativada, mantém os dados carregados durante as alterações de linguagem e redefinições. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem Memória cheia [38] será exibida, mas os downloads não serão excluídos.
Ordem de Imprimir tudo Alfabética Mais antigos primeiro Mais recentes primeiro	Especificar a ordem em que os trabalhos retidos e confidenciais serão impressos quando a opção Imprimir tudo for selecionada. Nota: Alfabética é a configuração padrão de fábrica

Menu Acabamento

Use	Para
Lados (frente e verso) Um lado Frente e verso	Especificar se a impressão frente e verso será definida como padrão para todos os trabalhos de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Um lado é a configuração padrão de fábrica. Você pode definir a impressão frente e-verso no software da impressora.
Encadernação duplex Margem longa Margem curta	Definir a forma como as páginas em frente e verso serão impressas e encadernadas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Borda longa é a configuração padrão de fábrica. Isso assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). Margem curta assume a encadernação pela borda curta do papel (margem superior para orientação retrato e margem esquerda para orientação paisagem).
Cópias De 1 a 999	Especificar um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão. Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Páginas em branco Não Imprimir Imprimir	Especificar se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão. Nota: Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias. Nota: (1,2,3) (1,2,3) é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Folhas separadoras Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Entre cópias, insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como (1,2,3) (1,2,3). Se Agrupar estiver definido como (1,1,1) (2,2,2), uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1 e cada página 2. • Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão. • Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento.
Origem do separador Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especifique a origem do papel para a folha separadora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. • No menu Papel, defina Configurar MF como "Cassete" para que o alimentador multiuso seja exibido como uma configuração de menu.
Economia de papel Desativado 2 pág./folha 3 pág./folha 4 pág./folha 6 pág./folha 9 pág./folha 12 pág./folha 16 pág./folha	Imprime imagens de várias-páginas em um lado de uma folha de papel. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
Ordem de economia de papel Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Especifica o posicionamento de várias-imagens na página ao usar Economia de papel. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal é a configuração padrão de fábrica. • O posicionamento depende do número de imagens na página e se elas estão na orientação Retrato ou Paisagem.
Orientação de Economia de papel Automático Paisagem Retrato	Especificar a orientação de um documento com várias páginas. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem.
Borda de economia de papel Nenhum Preenchidas	Imprime uma borda ao usar Economia de papel. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Grampeamento Automático Voltar Dual Frente Desativado	Especifica se a impressão será grampeada. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse menu aparece apenas quando um encadernador suportado está instalado.
Executar teste do encadernador	Imprimir um relatório que confirme que o encadernador está funcionando corretamente. Nota: Esse menu aparece apenas quando um encadernador suportado está instalado.
Perfurar Ativado Desativado	Especificar se os furos serão criados nas impressões com o objetivo de recolher as folhas em um fichário ou pasta. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse menu aparece apenas quando um encadernador suportado, perfurador está instalado.
Modo de perfuração 2 furos 3 furos 4 furos	Especificar o número de furos que serão criado nas impressões com o objetivo de recolher as folhas em um fichário ou pasta. Notas: <ul style="list-style-type: none"> 3 furos é a configuração padrão de fábrica nos EUA. 4 furos é a configuração padrão de fábrica internacional. Esse menu aparece apenas quando um encadernador suportado, perfurador está instalado.
Separar páginas Nenhum Entre cópias Entre trabalhos	Separar páginas em determinadas instâncias. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. Entre cópias separa cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como (1,2,3) (1,2,3). Se Agrupar estiver definido como (1,1,1) (2,2,2), cada conjunto de páginas impressas será separado, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante. Entre trabalhos define a mesma posição de separação para todo o trabalho de impressão independente do número de cópias impressas. Esse menu aparece apenas quando um encadernador suportado está instalado.

Menu Qualidade

Use	Para
Resolução de impressão 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Qualidade de imagem 1200 Qualidade de imagem 2400	Especifique a resolução da saída impressa em pontos por polegada (dpi) ou em qualidade da imagem. Nota: 600 dpi é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Aumento de pixel Desativado Fontes Horizontalmente Verticalmente Ambas as direções	Ative mais píxeis para clarear e melhorar imagens ou textos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade do toner De 1 a 10	Determinar a tonalidade da impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 8 é a configuração padrão de fábrica. • A seleção de um número menor pode ajudar a economizar toner.
Melhorar linhas finas Ativado Desativado	Melhore a impressão para ter linhas mais suaves com bordas mais nítidas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Você pode definir essa opção no software da impressora. Os usuários do Windows devem clicar em Arquivo > Imprimir e, em seguida, Propriedades ou Preferências. Os usuários de Macintosh deverão escolher Arquivo > Imprimir e, em seguida, ajustar as configurações da caixa de diálogo Imprimir e dos menus de contexto. • Para definir esta opção usando o Servidor da Web incorporado, digite o endereço IP da impressora de rede no campo de endereço em uma janela de navegador.
Correção de cinza Automático Desativado	Ajustar o aperfeiçoamento de contraste aplicado às imagens. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Brilho -6 a 6	Clarear ou escurecer a impressão. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Contraste De 0 a 5	Ajustar o contraste dos objetos impressos. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Menu Contagem de trabalhos

Nota: Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.

Use	Para
Registro Contagem de trabalhos Desativado Ativado	Determinar e definir se a impressora cria um registro dos trabalhos de impressão que são recebidos. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Utilitários de contagem de trabalhos	Imprimir e excluir arquivos de registro ou exportá-los para uma unidade flash.
Frequência de Registro de contagem Diário Semanalmente Mensalmente	Determinar e definir com qual frequência um arquivo de registro é criado. Nota: Mensalmente é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Ação do registro no final da frequência Nenhum Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual	Determinar e definir como a impressora reage quando o limite de frequência expira. Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Registrar Quase cheio Desativado 1–99	Especificar o tamanho máximo do arquivo de registro antes de a impressora executar a Registrar ação em Quase cheio. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Registrar ação em Quase cheio Nenhum Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Determinar e definir como a impressora reage quando o disco rígido está quase cheio. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. • O valor definido no Registro Nível de disco quase cheio determinará quando essa ação será acionada.
Registrar ação em Cheio Nenhum Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Determinar e definir como a impressora reage quando a utilização do disco chega ao limite máximo (100 MB). Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
URL para enviar registros	Determinar e definir para onde a impressora envia os registros de contagem de trabalho.
Endereço de e-mail para enviar registros	Especificar o endereço de e-mail para o qual a impressora envia registros de contabilidade de trabalho.
Prefixo do arquivo de registro	Especificar o prefixo desejado para o nome de arquivo de registro. Nota: O nome de host atual definido no menu TCP/IP é usado como o prefixo de arquivo de registro padrão.

Menu Utilitários

Use	Para
Remover trab. retidos Confidencial Retido Não restaurado Todos	Excluir trabalhos confidenciais e suspensos do disco rígido da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • A seleção de uma configuração afeta apenas os trabalhos de impressão residentes na impressora. Os marcadores, os trabalhos de impressão em unidades flash e outros tipos de trabalhos suspenso não são afetados. • A seleção de Não restaurado remove todos os trabalhos de impressão e suspensos que <i>não</i> foram restaurados no disco rígido da impressora ou na memória.
Formatar unidade flash Sim Não	Formate a memória flash. Aviso — Danos potenciais: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash. • Não cancela a solicitação de formatação. • Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de um cartão opcional de memória flash na impressora. • O cartão opcional de memória flash não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação. • Este item de menu será exibido apenas quando um cartão de memória flash não danificado for instalado.
Excluir downloads do disco Excluir agora Não excluir	Excluir os downloads do disco rígido da impressora, incluindo todos os trabalhos suspensos, armazenados em buffer e estacionados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Excluir agora define a impressora para excluir os downloads e permitir que o visor volte à tela original após a exclusão. • Não excluir define o retorno da impressora para a tela exibida antes da exclusão.
Ativar rastreamento hex	Ajudar a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Quando ativado, todos os dados enviados para a impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres e os códigos de controle não serão executados. • Para sair ou desativar o Rastreamento hex, desligue ou reinicie a impressora.
Estimador de cobert. Desligado Ativar	Fornecer uma porcentagem estimada da cobertura de toner em uma página. A estimativa é impressa em uma página separada no final de cada trabalho de impressão. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu XPS

Clique com a tecla	Para
Imp. páginas de erro Desativado Ativado	Imprimir uma página que contém informações sobre erros, incluindo erros de marcação de XML. Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.

Menu PDF

Clique com a tecla	Para
Ajustar para caber Sim Não	Ajustar o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado. Nota: Não é a definição padrão de fábrica.
Anotações Não imprimir Imprimir	Imprimir as anotações em um PDF. Nota: Não imprimir é a definição padrão de fábrica.

Menu PostScript

Use	Para
Imprimir Erro PS Ativar Desligado	Imprimir uma página contendo o erro PostScript. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Modo de inicialização com bloqueio de PS Ativar Desligado	Desativar o arquivo SysStart. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Prioridade de fontes Residente Flash/Disco	Especificar a ordem de pesquisa de fontes. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Residente é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu fica disponível quando há uma placa opcional de memória flash ou disco rígido instalado na impressora e funcionando corretamente. • A opção de memória flash ou o disco rígido da impressora não pode ser de leitura/gravação-, gravação- ou protegida por senha. • Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%.

Menu de emulação PCL

Use	Para
Origem das fontes Residente Disco Download Flash Todos	Especificar o conjunto de fontes usado no menu Nome da fonte. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • "Residente" é a configuração padrão de fábrica. Ela exibe o conjunto de fontes padrão de fábrica carregadas na RAM. • As configurações "Flash" e "Disco" exibem todas as fontes residentes em cada opção. • A opção Flash deve ser formatada corretamente e não pode ser protegida contra leitura/gravação-, gravação- ou com-senha. • "Download" exibe todas as fontes carregadas na RAM. • A configuração "Tudo" exibe todas as fontes disponíveis em qualquer opção.

Use	Para
Nome da fonte Courier 10	Identificar uma fonte específica e a opção na qual ela está armazenada. Nota: Courier 10 é a configuração padrão de fábrica. Courier 10 exibe o nome e o ID da fonte e a localização do armazenamento da impressora. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download.
Conjunto de símbolos 10U PC-8 12U PC-850	Especificar o conjunto de símbolos de cada nome de fonte. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 é a configuração padrão de fábrica (EUA). 12U PC-850 é a configuração padrão internacional de fábrica. • Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou programas específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. Apenas os conjuntos de símbolos suportados são exibidos.
Config. emulação PCL Tamanho em pontos De 1,00 a 1008,00	Alterar o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 12 é a configuração padrão de fábrica. • O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 0,014 de polegada. • O tamanho em pontos pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,25 pontos.
Config. emulação PCL Pitch De 0,08 a 100	Especificar o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 10 é a configuração padrão de fábrica. • Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço fixo por polegada (cpp, caracteres por polegada). • O pitch pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,01 cpp. • Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido no visor, mas não pode ser alterado.
Config. emulação PCL Orientação Retrato Paisagem	Define a orientação do texto e dos gráficos na página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Retrato é a configuração padrão de fábrica. Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta da página. • Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa da página.
Config. emulação PCL Linhas por página De 1 a 255	Especificar o número de linhas impressas em cada página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja 60 é a configuração padrão de fábrica. 64 é a configuração padrão internacional. • A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha com base nas configurações Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecionar o Tamanho e a Orientação do papel desejados antes de definir Linhas por página.

Use	Para
Config. emulação PCL Largura A4 198 mm 203 mm	Definir a impressora para imprimir no papel de tamanho A4. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • "198 mm" é a configuração padrão de fábrica. • A configuração de 203-mm define a largura da página para permitir a impressão de oitenta caracteres com pitch-10.
Config. emulação PCL RC auto após AL Ativar Desligado	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro (RC) após um comando de controle de alimentação de linha (AL). Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Config. emulação PCL AL auto após RC Ativar Desligado	Especifica se a impressora realiza automaticamente uma alimentação de linha (AL) após um comando de controle de retorno de carro (RC). Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Renum. de bandeja Atribuir aliment. MF Desligado Nenhuma De 0 a 199 Atribuir bandeja [x] Desligado Nenhuma De 0 a 199 Atribuir papel manual Desligado Nenhuma De 0 a 199 Atribuir envelope manual Desligado Nenhuma De 0 a 199	Configurar a impressora para trabalhar com software de impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para bandejas e alimentadores. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • "Desativado" é a configuração padrão de fábrica. • A configuração "Nenhuma" ignora o comando Seleção de alimentação do papel. Essa opção será exibida apenas quando for selecionada pelo interpretador PCL5 . • Um valor entre "0 e 199" permite a atribuição de uma configuração personalizada.
Renum. de bandeja Exibir padrões de fábrica Padrão AMF = 8 Padrão B1 = 1 Padrão B1 = 4 Padrão B1 = 5 Padrão B1 = 20 Padrão B1 = 21 Padrão Env = 6 Padrão Papel Man. = 2 Padrão Envelope Manual = 3	Exibe a configuração padrão de fábrica atribuída a cada bandeja ou alimentador.

Use	Para
Renum. de bandeja Restaurar padrões Sim Não	Restaura todas as atribuições de bandeja e alimentador às configurações padrão de fábrica.

Menu HTML

Use	Para
Nome da fonte Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Horas TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO	Definir a fonte padrão para documentos HTML. Nota: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.

Use	Para
Tamanho da fonte De 1 a 255 pt	Definir o tamanho de fonte padrão para documentos HTML. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt é a configuração padrão de fábrica. • O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto.
Ajustar De 1 a 400%	Ajustar a fonte padrão para documentos HTML. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 100% é a configuração padrão de fábrica. • O ajuste pode ser aumentado em incrementos de 1%.
Orientação Retrato Paisagem	Definir a orientação da página para documentos HTML. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Tamanho da margem De 8 a 255 mm	Definir a margem da página para documentos HTML. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm é a configuração padrão de fábrica. • O tamanho da margem pode ser aumentado em incrementos de 1 mm.
Planos de fundo Não Imprimir Imprimir	Especificar se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML. Nota: Imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Menu Imagem

Clique com a tecla	Para
Ajuste automático Ativado Desativado	Selecionar a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel. Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica. Ela substitui as definições de ajuste e orientação para algumas imagens.
Inverter Ativado Desativado	Inverter imagens monocromáticas com dois tons. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • Essa definição não se aplica a imagens GIF ou JPEG.
Dimensionando Âncora sup. esquerda Mais aproximada Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	Ajustar a imagem de acordo com o tamanho do papel selecionado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Mais aproximada é a definição padrão de fábrica. • Quando Ajuste automático está definida como Ativado, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação Retrato Paisagem Retrato inverso Paisagem inversa	Definir a orientação da imagem. Nota: Retrato é a definição padrão de fábrica.

Menu Ajuda

Item de menu	Descrição
Imprimir todas as guias	Imprime todos os guias.
Guia de cópia	Fornecer informações sobre como fazer cópias e configurar as definições
Guia de e-mail	Fornecer informações sobre como enviar e-mails e configurar as definições
Guia de fax	Fornecer informações sobre como enviar fax e configurar as definições
Guia de FTP	Fornecer informações sobre como digitalizar documentos e configurar as definições
Guia de defeitos de impressão	Fornecer um modelo para determinar a causa de defeitos recorrentes na qualidade da impressão e lista configurações que podem ser usadas para ajustar a qualidade de impressão

Item de menu	Descrição
Guia informativo	Fornece ajuda para localizar informações adicionais.
Guia de suprimentos	Fornece informações sobre pedidos de suprimentos

Economizar dinheiro e cuidar do meio ambiente

A Lexmark está comprometida com a manutenção do meio ambiente e está melhorando continuamente suas impressoras para reduzir o impacto no meio ambiente. Projetamos sempre pensando no meio ambiente, criamos nossa embalagem para reduzir materiais e fornecemos programas de coleta e reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycle

Ao selecionar determinadas configurações ou tarefas de impressora, você pode reduzir ainda mais o impacto de sua impressora. Este capítulo descreve as configurações e tarefas que podem render um grande benefício ambiental.

Economizar papel e toner

Estudos mostram que mais de 80% da pegada de carbono de uma impressora está relacionada ao uso do papel. Você pode reduzir significativamente a pegada de carbono usando papéis recicláveis e seguindo algumas sugestões na hora de imprimir, como imprimir nos dois lados do papel e imprimir várias páginas em um lado de uma única folha de papel.

Usando papel reciclado

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser. Para mais informações sobre papéis reciclados que funcionam bem com a sua impressora, consulte "[Usando papel reciclado e outros papéis comerciais](#)" na [página 62](#).

Economia de suprimentos

Usar os dois lados do papel

Se o modelo da sua impressora oferecer suporte à impressão em frente e verso, você poderá controlar se a impressão será exibida em um ou nos dois lados do papel.

Notas:

- A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.
- Para obter uma lista completa de produtos e países, acesse <http://support.lexmark.com>.

Colocar muitas páginas em uma folha de papel

Você pode imprimir até 16 páginas consecutivas de um documento com várias páginas em um lado de uma única folha de papel configurando a impressão em várias páginas (N-Up) para o trabalho de impressão.

Verificar o primeiro rascunho para maior precisão

Antes de imprimir ou fazer várias cópias de um documento:

- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

Evitar atolamentos de papel

Defina corretamente o tamanho e o tipo de papel para evitar atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte "[Evitando atolamentos](#)" na página 242.

Economizar energia

Usando o Modo de hibernação

Hibernação é um modo que opera com energia extremamente baixa.

Notas:

- Três dias é a quantidade padrão de tempo antes de a impressora entrar no modo de hibernação.
- Certifique-se de reativar a impressora do modo de hibernação antes de enviar um trabalho de impressão. Uma reinicialização forçada ou pressionar longamente o botão Suspend reativa a impressora do modo de hibernação.
- Se a impressora estiver no modo de hibernação, então o Servidor da Web incorporado está desativado.

1 Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações gerais**

2 No menu-suspensão "Pressionar o botão Suspend" ou "Pressionar e manter pressionado o botão Suspend", selecione **Hibernar** e depois **Enviar**.

Usando o Modo Eco

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições** > **Definições gerais** > **Modo Eco** > selecione uma definição

Clique com a tecla	Para
Desativado	Usar as definições padrão de fábrica para todas as definições associadas ao Modo Eco. Desativado suporta as especificações de desempenho da impressora.
Energia	Reduzir o uso de energia, principalmente quando a impressora está ociosa. <ul style="list-style-type: none"> Os motores do mecanismo só começam a funcionar quando a impressora estiver pronta para imprimir. Você pode observar um pequeno atraso antes de imprimir a primeira página. A impressora entra no Modo de suspensão após um minuto de inatividade.
Energia/Papel	Usar todas as definições associadas aos modos Energia e Papel.
Papel comum	<ul style="list-style-type: none"> Ativar o recurso de frente e verso (duplex) automático. Desativar os recursos do registro de impressão.

3 Clique em **Enviar**.

Ajustando o modo de suspensão

1 Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações gerais** > **Tempos limite** > **Modo de suspensão**

2 No campo Modo de suspensão, selecione o número de minutos que a impressora aguarda antes de entrar no Modo de suspensão.

3 Aplique as alterações.

Ajuste do brilho do visor da impressora

Para economizar energia, ou se você tiver dificuldades em ler o visor, ajuste a configuração do brilho do visor.

Uso do servidor da Web incorporado

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações** > **Configurações gerais**.

3 No campo Brilho da tela, digite a porcentagem de brilho que você deseja para o visor.

4 Clique em **Enviar**.

Reciclagem

A Lexmark oferece programas de coleta e soluções ambientais progressivas de reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycle

Reciclagem de produtos da Lexmark

Para enviar seus produtos Lexmark para reciclagem:

- 1** Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2** Localize o tipo de produto que você deseja reciclar e depois selecione seu país ou região na lista.
- 3** Siga as instruções na tela do computador.

Nota: O hardware e os suprimentos da impressora não listados no programa de coleta da Lexmark podem ser reciclados por outro centro de reciclagem local. Entre em contato com o centro de reciclagem local para determinar os itens que eles aceitam.

Reciclagem de embalagem Lexmark

A Lexmark se esforça para minimizar as embalagens. Menos embalagens ajuda a assegurar que as impressoras Lexmark são transportadas da maneira mais eficiente e ambientalmente consciente e que existem menos embalagens para serem descartadas. Essas eficiências resultam em uma menor emissão de gases de efeito estufa e economia de recursos naturais.

As caixas de papelão da Lexmark são 100% recicláveis .quando houver instalação de reciclagem de papelão ondulado. Instalações de reciclagem podem não existir na sua área.

A espuma usada na embalagem da Lexmark é reciclável nos locais em que existem fábricas de reciclagem. Talvez não haja fábricas na sua região.

Quando você retornar o cartucho da Lexmark, você pode usar a caixa que veio o cartucho. A caixa será reciclada pela Lexmark.

A devolução de cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark redireciona anualmente milhões de cartuchos Lexmark de depósitos de lixo, ao fornecer de forma fácil e gratuita meios para os clientes da Lexmark retornarem cartuchos usados a Lexmark, para serem reutilizados ou reciclados. 100% dos cartuchos retornados para a Lexmark são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são recicladas.


Para retornar cartuchos a Lexmark para reutilização ou reciclagem, siga as instruções que vieram com a impressora ou cartucho e utilize a etiqueta de transporte pré-pago. Você também pode fazer o seguinte:

- 1** Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2** Na seção de Cartuchos de toner, selecione o seu país na lista.
- 3** Siga as instruções na tela do computador.

Protegendo a impressora

Uso do recurso de trava de segurança

A impressora é equipada com um recurso de trava de segurança. Quando uma trava compatível com a maioria dos computadores laptop é conectada, a impressora é bloqueada. Quando bloqueada, não é possível remover a placa do controlador e sua proteção. Conecte uma trava de segurança à impressora no local indicado.

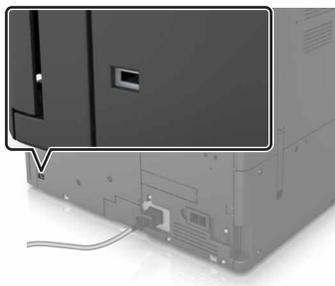

Declaração de volatilidade

A sua impressora contém vários tipos de memória que podem armazenar as definições de dispositivo e rede, além dos dados de usuário.

Tipo de memória	Descrição
Memória volátil	A sua impressora usa a <i>memória RAM</i> padrão para armazenar em buffer temporariamente os dados do usuário durante os trabalhos de impressão simples.
Memória não-volátil	A sua impressora pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, configurações do dispositivo, informações de rede, configurações de marcador e soluções incorporadas.
Memória do disco rígido	Algumas impressoras possuem uma unidade de disco rígido instalada. O disco rígido da impressora foi desenvolvido para funcionalidade específica de dispositivo. Isto permite que o dispositivo retenha os dados de usuários armazenados em buffer de trabalhos complexos de impressão, assim como dados de formulários ou dados de fontes.

Apague o conteúdo de qualquer memória de impressora instalada nas seguintes circunstâncias:

- A impressora está sendo desativada.
- O disco rígido da impressora está sendo substituído.
- A impressora está sendo movida para um outro departamento ou local.
- A impressora está passando por manutenção por uma pessoa fora da sua organização.
- A impressora está sendo removida de seu local para passar por manutenção.
- A impressora está sendo vendida para outra organização.

Descarte de um disco rígido da impressora

Nota: Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados no disco rígido da impressora não sejam acessados quando a impressora ou o seu disco rígido for removido de seu local.

- **Desmagnetização** — Libera um campo magnético no disco rígido que apaga todos os dados armazenados
- **Esmagamento** — Comprime fisicamente o disco rígido para quebrar peças de componentes e torná-las ilegíveis.
- **Trituração** — Tritura fisicamente o disco rígido em pequenos pedaços de metal

Nota: A maioria dos dados pode ser apagada eletronicamente, mas a única maneira de garantir que todos os dados sejam totalmente apagados é destruindo fisicamente cada disco rígido em que os dados possam estar armazenados.

Limpendo a memória volátil

A memória volátil (RAM) instalada na impressora requer uma fonte de energia para reter as informações. Para apagar os dados em buffer, basta desligar a impressora.

Limpeza da memória não volátil

Apague configurações individuais, configurações de rede e dispositivo, configurações de segurança e soluções incorporadas seguindo as seguintes etapas:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 No painel de controle, mantenha pressionados **2** e **6** ao ligar a impressora. Solte os botões quando a tela com a barra de andamento for exibida.
- 3 No menu Configuração, navegue até:
Restaurar padrões de fábrica > Apagar memória da impressora > Sim
A impressora será reiniciada várias vezes durante este processo.
- 4 Toque em **Voltar** e, em seguida, saia do menu de Configuração.

Nota: A impressora executa uma sequência de ativação e retorna ao modo de operação normal.

Limpendo a memória do disco rígido da impressora

- 1 Desligue a impressora.
- 2 No painel de controle, mantenha pressionados **2** e **6** ao ligar a impressora. Solte os botões quando a tela com a barra de andamento for exibida.
- 3 No menu Configuração, navegue até:
Restaurar os padrões de fábrica > Apagar disco rígido > selecionar o método para apagar a memória do disco rígido > Sim
Nota: Esse processo pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora fica indisponível para outras tarefas do usuário.
- 4 Toque em **Voltar** e, em seguida, saia do menu de Configuração.

Nota: A impressora executa uma sequência de ativação e retorna ao modo de operação normal.

Configurando a criptografia de disco rígido da impressora

Ative a criptografia de disco rígido para ajudar a evitar a perda de dados confidenciais caso a impressora ou seu disco rígido sejam roubados.

Nota: Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido instalado.

- 1 Desligue a impressora.
- 2 No painel de controle, mantenha pressionados **2** e **6** ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.
- 3 Toque em **Criptografia de disco > Ativar**.

Nota: A ativação da criptografia de disco apaga o conteúdo do disco rígido.

- 4 Toque em **Sim** para continuar com a limpeza de disco.

Notas:

- Não desligue a impressora durante o processo de criptografia. Isso pode resultar em perda de dados.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora fica indisponível para outras tarefas do usuário.
- Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco. Após o disco ter sido criptografado, a impressora retornará à tela **Ativar/Desativar**.

- 5 Toque em **Voltar** e, em seguida, saia do menu de Configuração.

Nota: A impressora executa uma sequência de ativação e retorna ao modo de operação normal.

Localizando informações de segurança da impressora

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados na impressora não sejam acessados por pessoas não autorizadas. Para obter mais informações, acesse a [página sobre segurança da Lexmark na Web](#) ou consulte *Embedded Web Server — Segurança: Guia do Administrador*, em <http://support.lexmark.com>.

Manutenção da impressora

Aviso — Danos potenciais: Se o desempenho ideal da impressora não for mantido ou as peças e os suprimentos não forem substituídos quando necessário, a impressora poderá ser danificada.

Limpando as peças da impressora

Limpeza da impressora

Nota: Pode ser necessário realizar essa tarefa em intervalos de alguns meses.

Aviso — Danos potenciais: Os danos causados à impressora por manuseio incorreto não são cobertos pela garantia.

- 1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

- 2 Remova o papel da bandeja padrão e do alimentador multifunção.
- 3 Remova toda poeira, fiapos e pedaços de papel ao redor da impressora usando uma escova macia ou aspirador de pó.
- 4 Umedeça um pano limpo e sem fiapos com água e use-o para limpar a parte externa da impressora.

Aviso — Danos potenciais: Não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.

- 5 Antes de começar um novo trabalho de impressão, verifique se todas as áreas da impressora estão secas.

Limpeza o vidro do scanner

Limpe o vidro do scanner caso ocorra algum problema de qualidade de impressão, como listras nas imagens copiadas ou digitalizadas.

- 1 Abra a tampa do scanner.



2 Limpe as áreas mostradas com um pano macio ou sem fiapos.



1	Parte inferior branca da tampa do scanner
2	Vidro do scanner
3	Vidro do ADF
4	Parte inferior branca da tampa do ADF


3 Feche a tampa do scanner.

Limpeza do carregador e da lente da cabeça de impressão


1 Abra a porta inferior frontal.




2 Remova o recipiente coletor de toner.

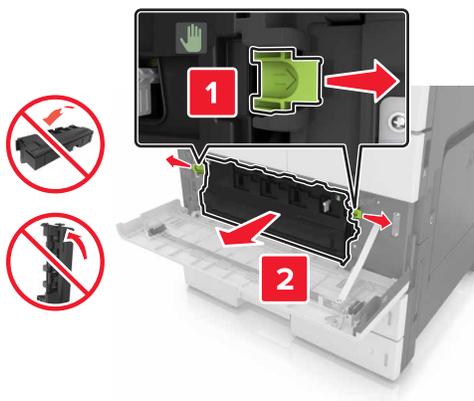


3 Localize a aba branca.

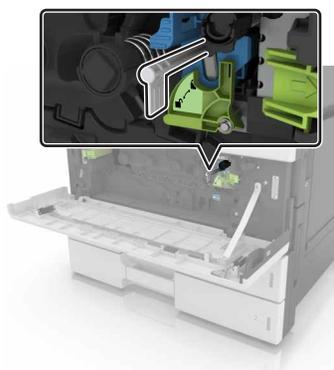


4 Puxe a aba cuidadosamente para fora até ela parar e deslize-a lentamente de volta no lugar. Repita isso três vezes.

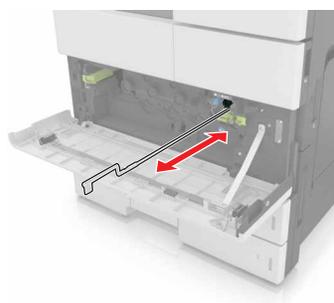

5 Remova o limpador da cabeça de impressão.

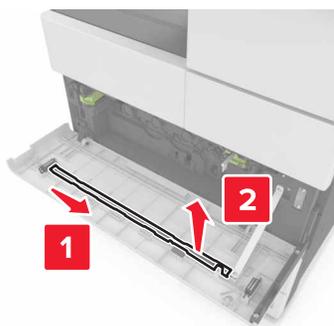


6 Insira o limpador no orifício até ele parar e deslize-o para fora. Repita isso três vezes.

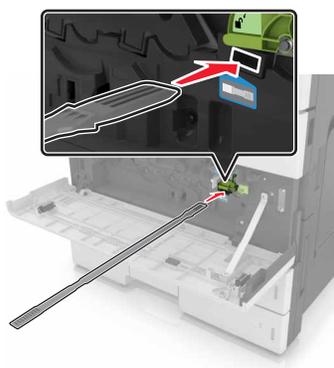

7 Coloque o limpador de volta no suporte.

8 Reinstale o recipiente coletor de toner.

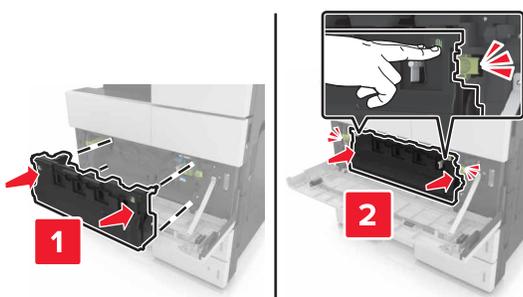

9 Feche a porta inferior frontal.

Esvaziando a caixa de perfuração


1 Abra a porta H.



2 Retire e esvazie a caixa de perfuração.



3 Reinstale a caixa de perfuração.

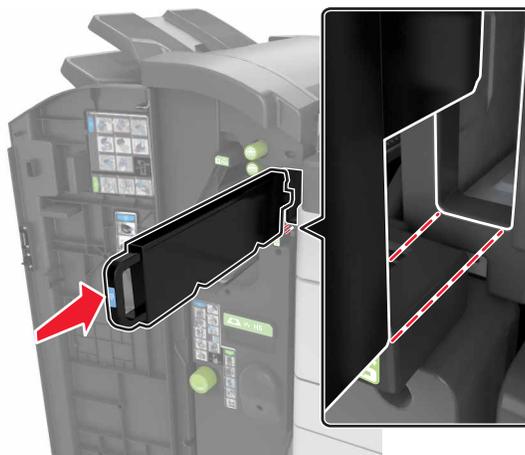

4 Feche a porta H.

Verificação do status de peças e suprimentos

O visor exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

Verificação do status das peças e dos suprimentos no painel de controle da impressora

Na tela Bem-vindo, toque em **Status/Suprimentos** > **Exibir suprimentos**.

Verificação do status das peças e dos suprimentos do Embedded Web Server

Nota: Verifique se o computador e a impressora estão conectados à mesma rede.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Status do Dispositivo** > **Mais detalhes**.

Número estimado de páginas restantes

O número estimado de páginas restantes é baseado no histórico de impressão recente da impressora. A precisão pode variar significativamente, e ela depende de vários fatores, como conteúdo real do documento, configurações de qualidade de impressão e outras configurações da impressora.

A precisão do número estimado de páginas restantes pode diminuir se o consumo real de impressão for diferente do histórico do consumo de impressão. Leve em consideração o nível variável de precisão antes de adquirir ou trocar suprimentos com base na estimativa. Até que um histórico de impressão correto seja obtido na impressora, as estimativas iniciais assumem consumos de suprimentos futuros, com base nos métodos de teste da International Organization for Standardization e no conteúdo da página.

* Rendimento contínuo médio do cartucho preto declarado de acordo com a ISO/IEC 19752.

Pedido de suprimentos

Para solicitar peças e suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os Revendedores autorizados dos suprimentos em sua região. Em outros países ou regiões, visite o website da Lexmark pelo endereço www.lexmark.com, ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Nota: Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum tamanho Carta ou A4.

Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiro afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens. O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia não cobre danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros. Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Pedido de cartucho de toner

Notas:

- O rendimento estimado do cartucho é baseado no padrão ISO/IEC 19752.
- Uma cobertura de impressão extremamente baixa por longos períodos de tempo pode afetar negativamente o rendimento real.

Nome da peça	Número de peça
Cartucho de toner de alto rendimento	64G0H00

Pedido de unidade fotocondutora

Uma cobertura de impressão extremamente baixa por períodos prolongados pode fazer com que as peças da unidade do fotocondutor apresentem problemas antes de o toner do cartucho se esgotar.

Item	Número de peça
Unidade fotocondutora	54G0P00

Pedindo um recipiente de resíduo de toner

Item	Número de peça
Recipiente de resíduo de toner	54G0W00

Pedido de cartuchos de grampos

Item	Número de peça
Cartuchos de grampos	25A0013

Pedido de um kit de manutenção da 300K

Nota: Para substituir as peças incluídas no kit de manutenção, consulte a folha de instruções fornecida com cada peça.

Item	Número de peça
Kit de manutenção	40X9669

Como armazenar peças e suprimentos

Armazenamento de suprimentos


Escolha uma área de armazenagem limpa e arejada para os suprimentos da impressora. Armazene os suprimentos com o lado indicado para cima e em sua embalagem original até utilizá-los.

Não exponha os suprimentos a:

- Luz solar direta
- Temperaturas superiores a 35°C (95°F)
- Alta umidade (superior a 80%)
- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira

Como armazenar os rolos

A impressora vem com rolos de substituição armazenados no compartimento dentro das bandejas padrão. Após comprar novos rolos, certifique-se de armazená-los nos compartimentos dentro das bandejas.

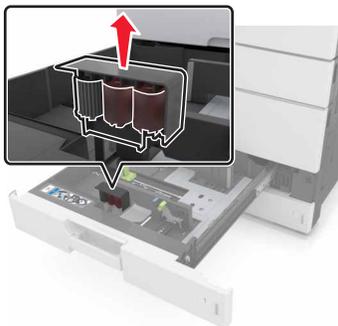

Nota: Para descarte adequado das peças e dos suprimentos, consulte "[Reciclagem](#)" na página 201.


Troca de suprimentos

Como substituir a unidade fotocondutora


- 1 Abra a porta inferior frontal.




2 Remova o recipiente coletor de toner.

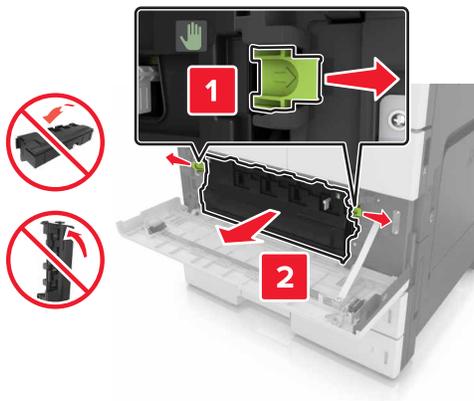

3 Desbloqueie a unidade fotocondutora.

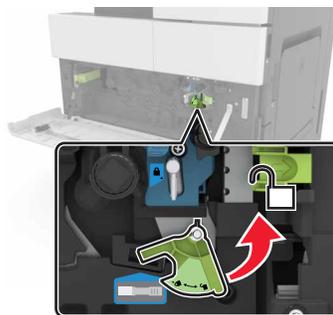

4 Remova a unidade fotocondutora.

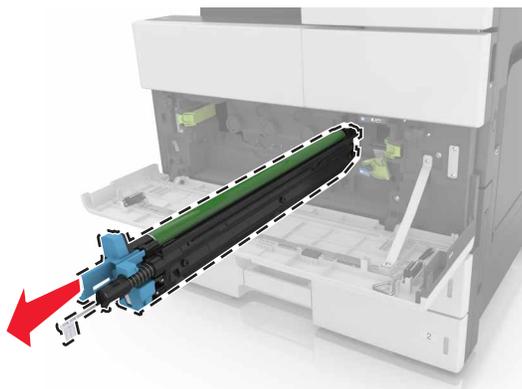


5 Abra a embalagem da nova unidade fotocondutora.


Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

Aviso — Danos potenciais: Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.


6 Instale a unidade fotocondutora.

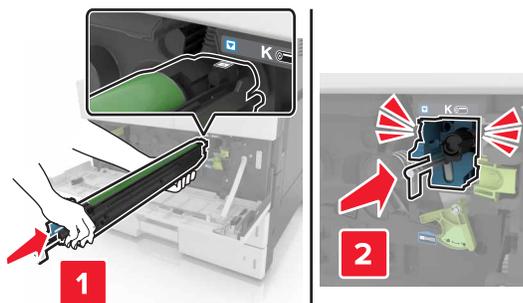

7 Trave a unidade fotocondutora.

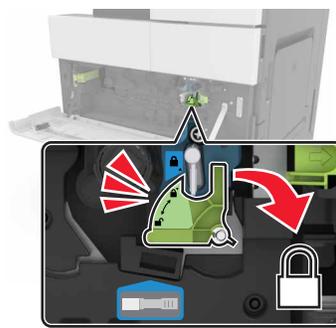

8 Reinstale o recipiente coletor de toner.

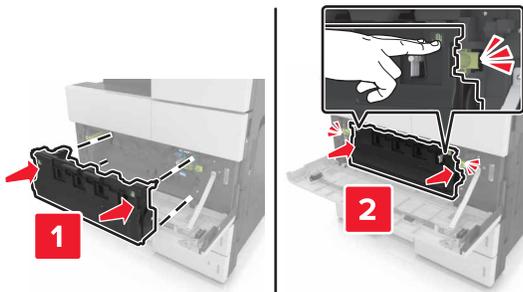


9 Feche a porta inferior frontal.

Substituição do cartucho de grampos

Substituição do cartucho de grampos no encadernador

Nota: O encadernador não é compatível com todos os modelos de impressora.


- 1 Pressione a trava no encadernador e, em seguida, deslize o encadernador para a esquerda.

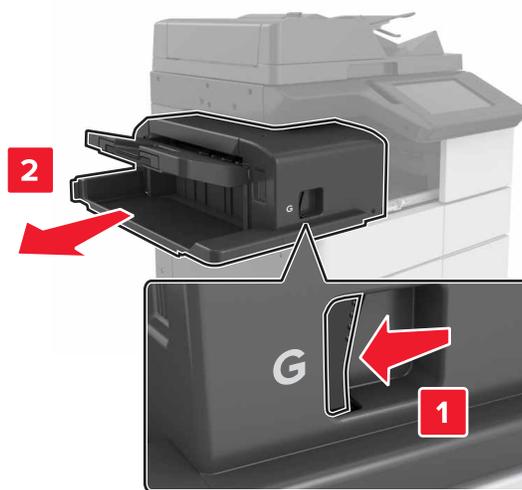


- 2 Remova o suporte do cartucho de grampos.




3 Remova o cartucho de grampos vazio do suporte do cartucho.

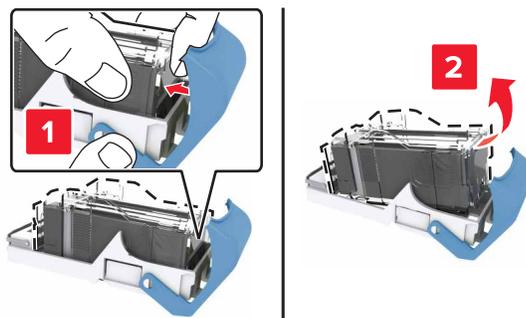


4 Insira o novo cartucho dentro do suporte.

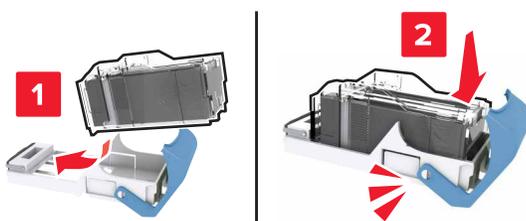

5 Empurre o suporte do cartucho para o encadernador até que o suporte se encaixe no lugar.

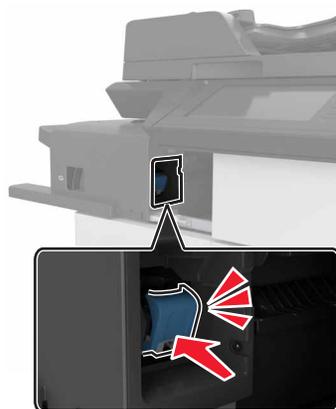

6 Deslize o encadernador de volta no lugar.

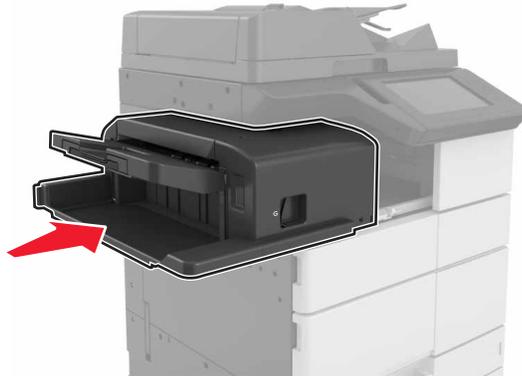


Substituição do cartucho de grampos no encadernador de brochuras


1 Abra a porta H e puxe o criador de brochuras para fora.



2 Remova o suporte do cartucho de grampos.

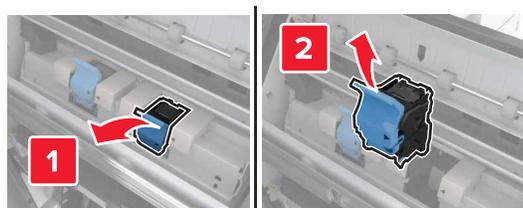


3 Remova o cartucho de grampos vazio do suporte do cartucho.

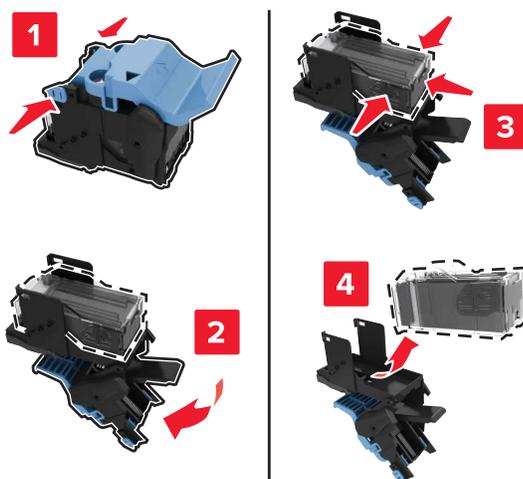

4 Insira o novo cartucho para dentro do suporte.



5 Empurre o suporte do cartucho para o criador de brochuras até que o suporte se *encaixe* no lugar.

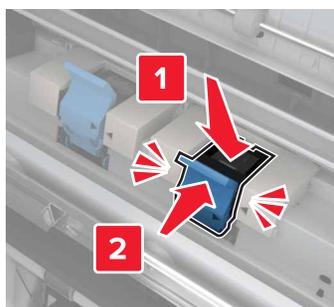

6 Empurre o criador de brochuras de volta para o lugar e, em seguida, feche a porta.

Substituição do cartucho de grampos no encadernador, perfurador


1 Abra a porta H.




2 Remova o suporte do cartucho de grampos.



3 Remova o cartucho de grampos vazio do suporte do cartucho.

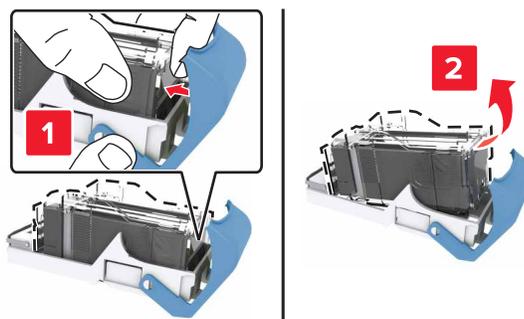

4 Insira o novo cartucho para dentro do suporte.

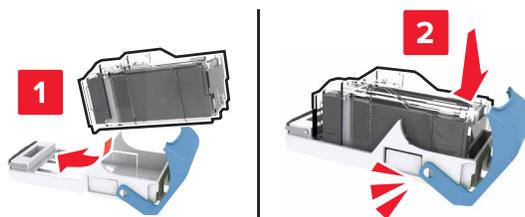

5 Empurre o suporte do cartucho para o encadernador até que o suporte se *encaixe* no lugar.




6 Feche a porta H.

Troca do cartucho de toner


1 Abra a porta superior frontal.



2 Gire o cartucho de toner no sentido anti-horário e puxe-o para fora.

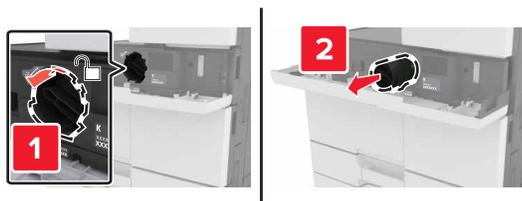


3 Retire o cartucho de toner novo e o material da embalagem. Chacoalhe o cartucho para redistribuir o toner.

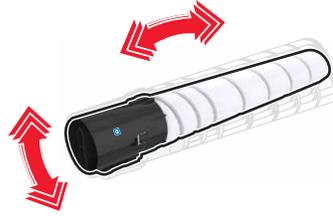

4 Insira o cartucho de toner na impressora.



5 Gire o cartucho no sentido horário para travá-lo no lugar.

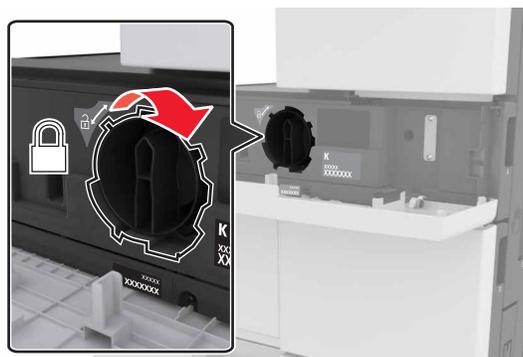

6 Feche a porta superior frontal.




7 Limpe o carregador e a lente do cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Limpeza do carregador e da lente da cabeça de impressão](#)" na página 206.

Substituindo o recipiente coletor de toner

1 Abra a porta inferior frontal.




2 Remova o recipiente coletor de toner.

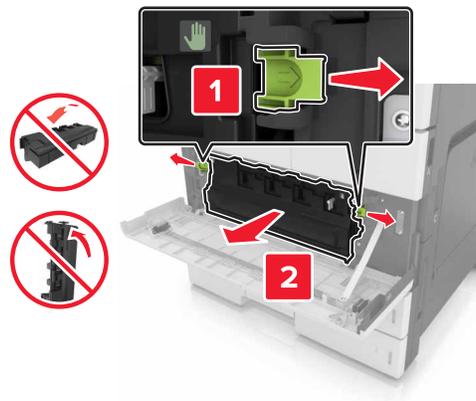

3 Limpe o carregador e a lente do cabeçote de impressão. Para obter mais informações, consulte as etapas de 3 a 7 de "[Limpeza do carregador e da lente da cabeça de impressão](#)" na página 206.

4 Abra o novo recipiente coletor de toner.


5 Insira o novo recipiente coletor de toner na impressora até que *esteja encaixado* no lugar.

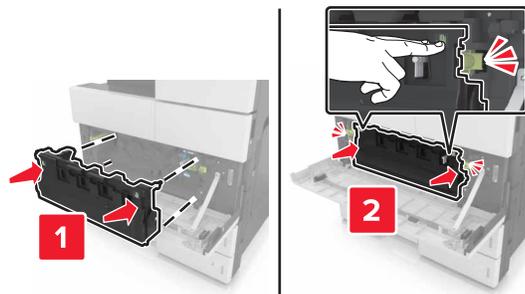

6 Feche a porta inferior frontal.

Substituição do kit de manutenção da 300K


Substituição dos filtros de ozônio e do exaustor

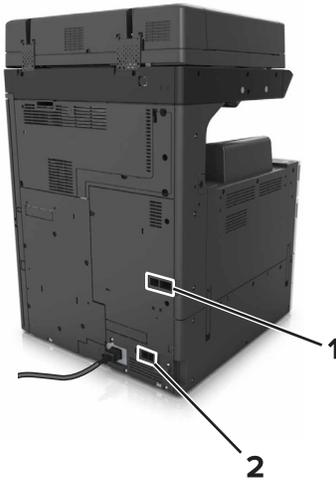


1	Filtro do exaustor
2	Filtro de ozônio

Substituição do filtro do exaustor

1 Retire o filtro do exaustor.

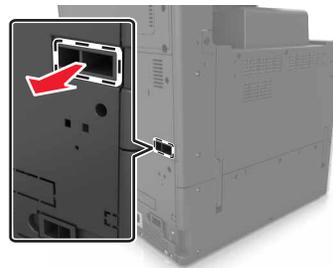

2 Abra a embalagem do novo filtro do exaustor.

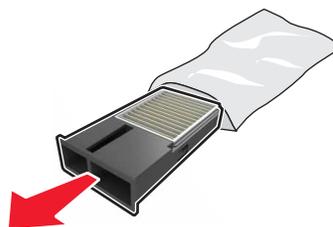


3 Insira o novo filtro.




Substituição do filtro de ozônio


1 Retire o filtro de ozônio.

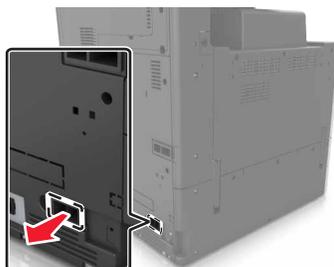


2 Abra a embalagem do novo do filtro de ozônio.

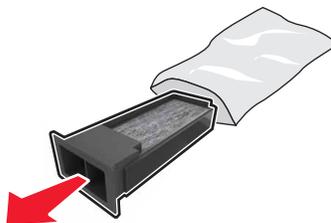

3 Insira o novo filtro.

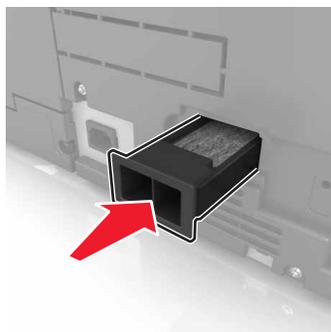

Substituição dos rolos separadores, de alimentação e seleção

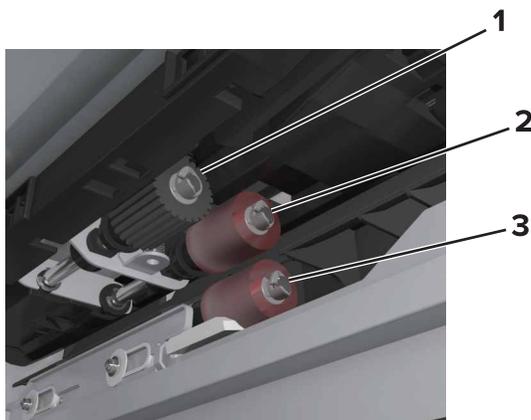

1	Rolo de seleção
2	Rolo de alimentação
3	Rolo separador


Nota: Você pode usar os rolos armazenados no compartimento dentro das bandejas padrão. Para obter mais informações, consulte "[Como armazenar os rolos](#)" na página 213.

- 1 Desligue a impressora.




2 Remova todas as bandejas.

- Bandeja padrão

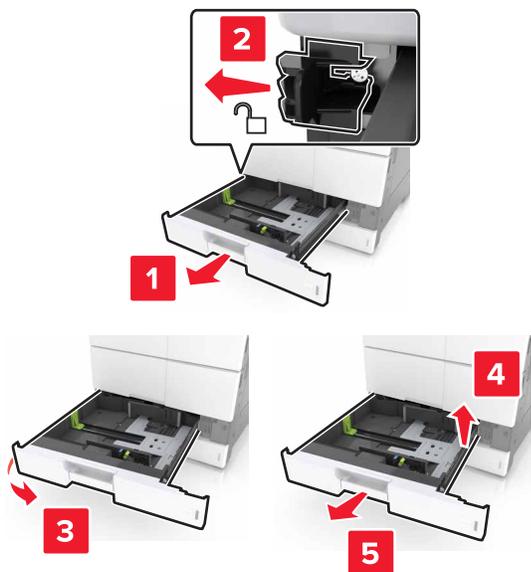


- Bandeja opcional para 2 x 500 ou 2500 folhas

Nota: Para remover a bandeja opcional para 2 x 500 folhas, siga o procedimento de remoção da bandeja padrão.

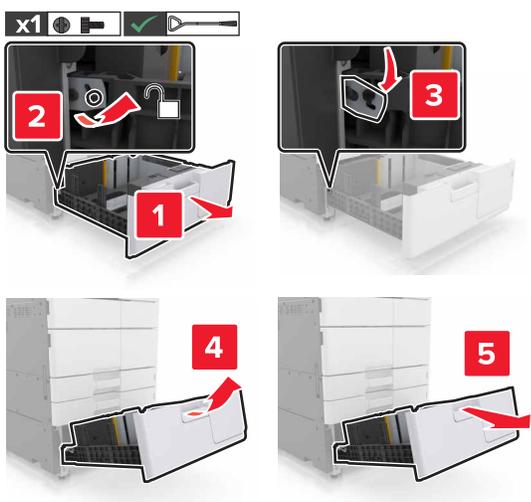

3 Abra a porta C. Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.


Nota: Se a bandeja para 3.000 folhas estiver instalada, deslize a bandeja para abrir a porta.

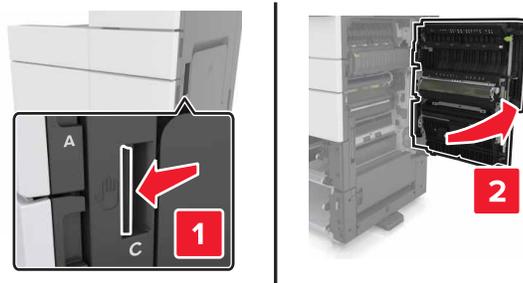


4 Abra a porta D.

Notas:


- Você só poderá abrir a porta D se a bandeja opcional para 2 x 500 ou 2.500 folhas estiver instalada.
- Se a bandeja para 3.000 folhas estiver instalada, deslize a bandeja para abrir a porta.

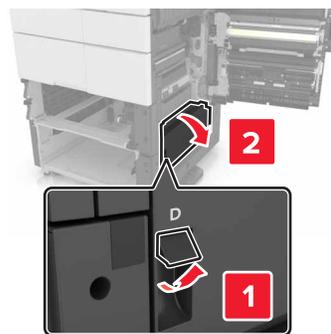


5 Localize os rolos.

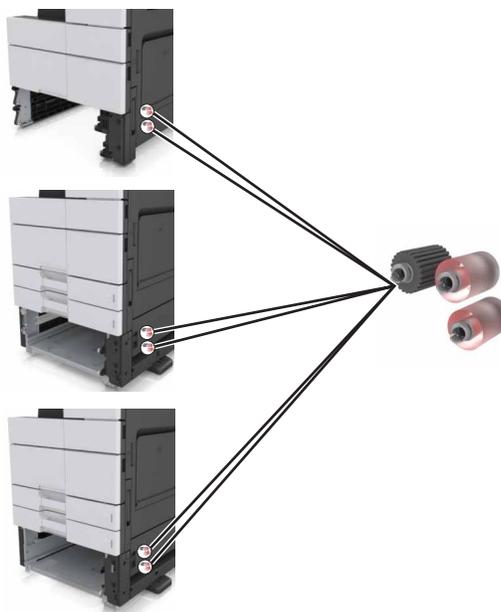

6 Retire os rolos.

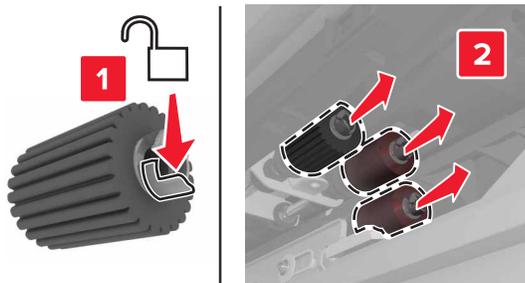

7 Insira os novos rolos até que eles se *encaixem* no lugar.

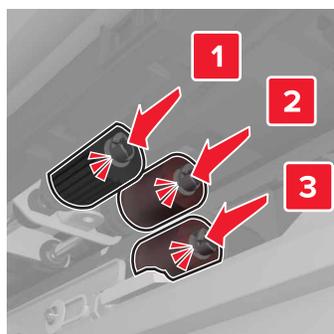


Nota: Certifique-se de inserir o rolo nos lugares certos.

8 Feche as portas C e D.


9 Insira as bandejas.

Substituição do módulo de transferência

Nota: Use a chave de fenda localizada na parte inferior interna da porta frontal da impressora.

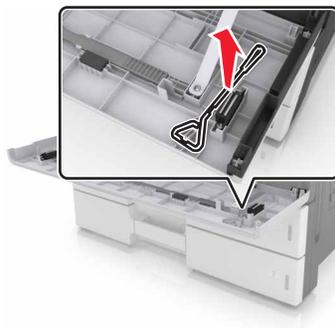


1 Desligue a impressora.

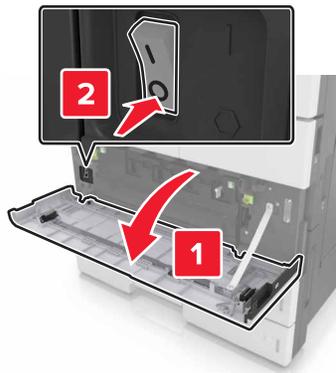


2 Abra a porta C. Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.

⚠ ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

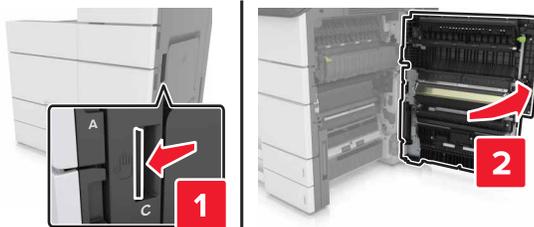


Nota: Se a bandeja de 3.000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.


3 Remova a trava da porta.

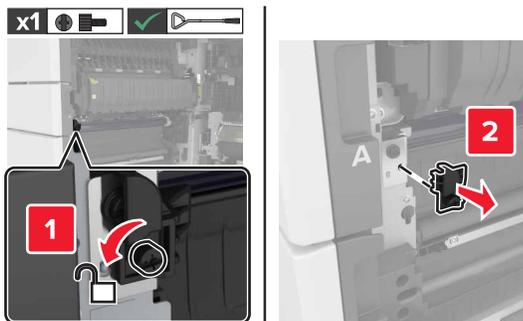


4 Solte os parafusos do bloqueio do módulo de transferência.

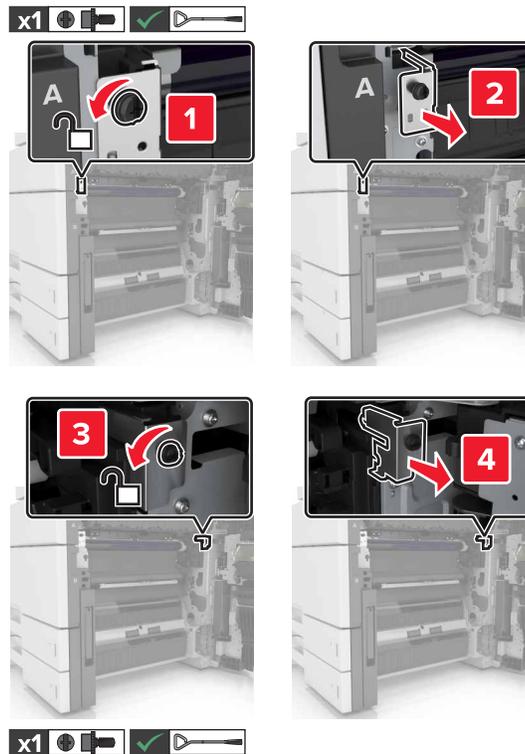

5 Remova a guia de papel.

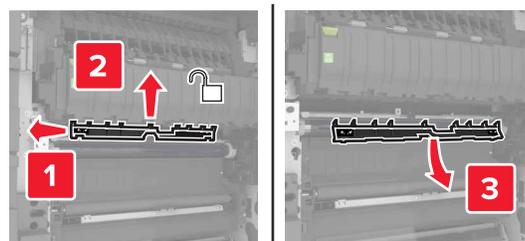

6 Levante o módulo de transferência usando as alças e puxe-o para fora completamente.

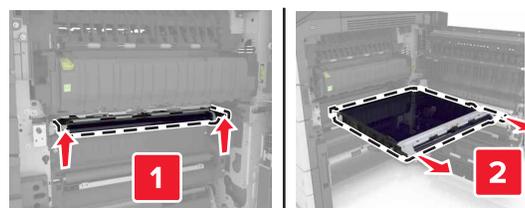


7 Desembale o novo módulo de transferência.

Aviso — Danos potenciais: Não exponha a correia de transferência à luz direta por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

Aviso — Danos potenciais: Não toque na correia de transferência. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.



8 Insira o novo módulo de transferência até que ele se *encaixe* no lugar.

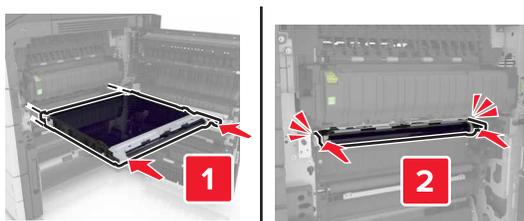

9 Coloque a guia de papel na posição original.

10 Solte os parafusos do bloqueio do módulo de transferência.


11 Reinstale a trava da porta.

12 Fechar porta C.


Substituição do rolo de transferência

1 Abra a porta C. Certifique-se de que ela não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.

Nota: Se a bandeja de 3.000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.

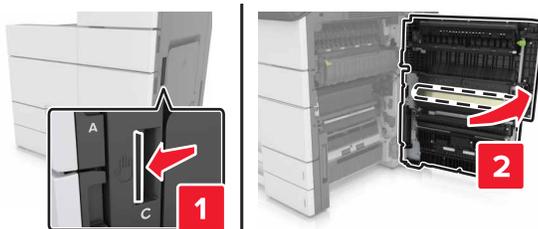


2 Retire o rolo de transferência.

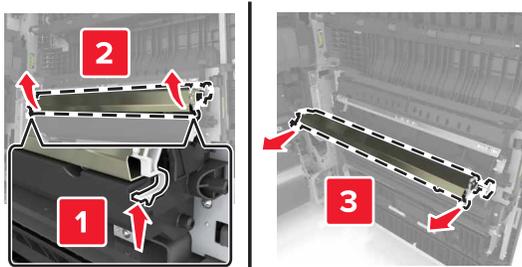

3 Abra a embalagem do novo rolo de transferência.

4 Insira o novo rolo de transferência até que ele se encaixe no lugar.

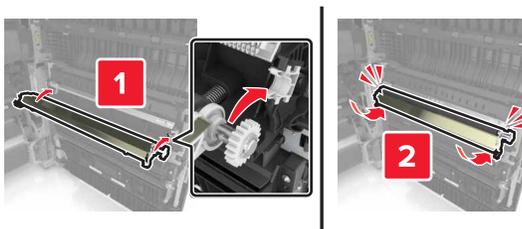

5 Fechar porta C.

Redefinindo o contador de manutenção

- 1 Desligue a impressora.
- 2 No painel de controle, mantenha pressionados **2** e **6** ao ligar a impressora. Solte os botões quando a tela com a barra de andamento for exibida.
- 3 No menu Configuração, navegue até:
Redefinir contador de manutenção > Redefinir kit de manutenção da 300K
- 4 Toque em **Voltar** e, em seguida, então saia do menu de Configuração.


Nota: A impressora executa uma sequência de ativação e retorna ao modo de operação normal.

Substituição do bloco de digitalização do ADF


1 Abra a tampa do scanner.




2 Remova o bloco de digitalização do ADF.

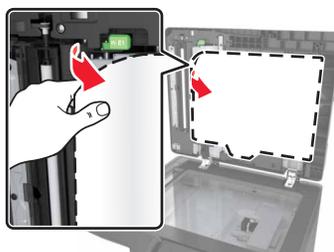


3 Abra a embalagem do novo bloco de digitalização do ADF e remova o material de embalagem.

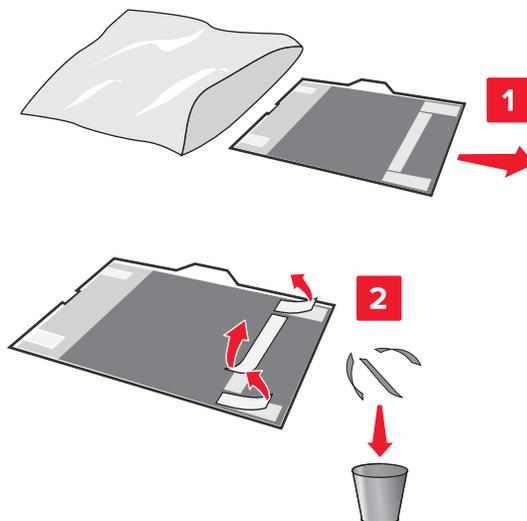


- 4** Coloque o bloco de digitalização do ADF sobre o vidro do scanner com a área branca voltada para baixo.

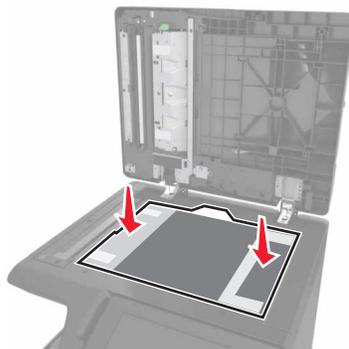

- 5** Feche a tampa do scanner para fixar o bloco de digitalização do ADF à tampa e, em seguida, abra a tampa.

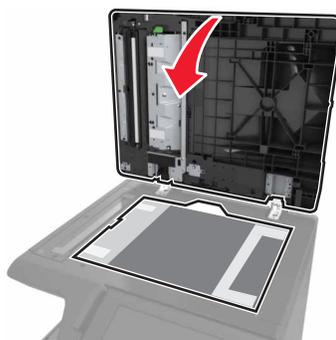

- 6** Empurre os cantos do bloco de digitalização do ADF para prender no lugar.

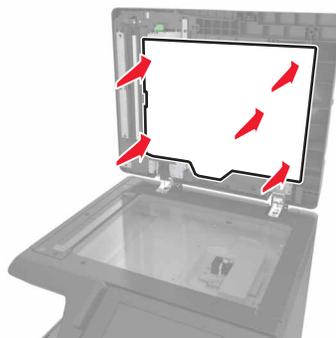

- 7** Feche a tampa do scanner.

Transporte da impressora

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.

Antes de mover a impressora


⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais, você deverá removê-las.
- Use as alças laterais da impressora para levantá-la.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço o suficiente à volta da impressora.
- Utilize somente o cabo de energia que acompanha o produto ou um cabo de energia substituto de um fabricante autorizado.


Aviso — Danos potenciais: Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Para mover a impressora para outro local

- Usando uma chave de fenda, reinstale os parafusos para fixar o compartimento do scanner no lugar.

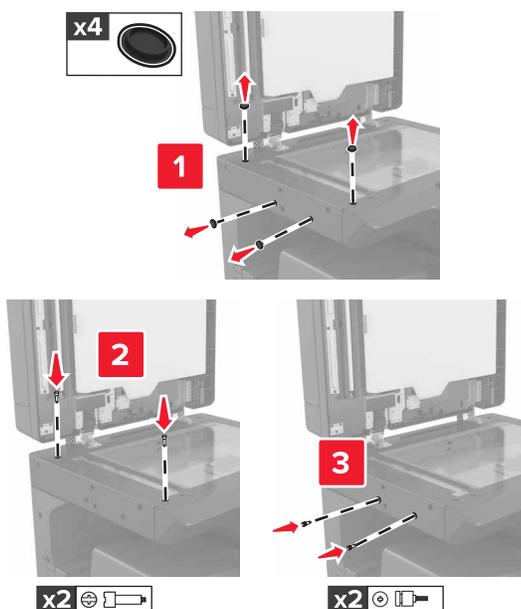

Nota: Remova os parafusos após a configuração da impressora em outro local.

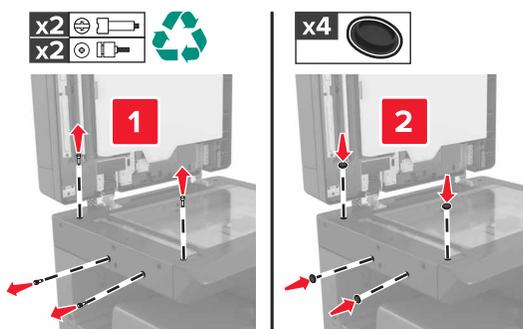

- Se necessário, use um carrinho com uma superfície larga o suficiente para suportar as dimensões da impressora.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evitar movimentos bruscos.

Transporte da impressora

Quando transportar a impressora, use a embalagem original.

Gerenciamento da impressora

Verificar vídeo virtual

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Observe a exibição virtual que aparece no canto superior esquerdo da tela.

A exibição virtual mostra como seria a exibição real no painel de controle da impressora.

Para configurar alertas de e-mail

Configure a impressora para lhe enviar alertas de e-mail quando os suprimentos estiverem quase acabando ou quando for necessário trocar, adicionar ou desatolar o papel.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações**.

- 3 No menu Outras Configurações, clique em **Configuração de Alerta de E-mail**.

- 4 Selecione os itens que você deseja ser notificado e, em seguida, digite os endereços de e-mail.

- 5 Clique em **Enviar**.

Nota: Para informações sobre como configurar o servidor de e-mail, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Exibir relatórios

Você poderá visualizar alguns relatórios a partir do Servidor de Web Incorporado. Esses relatórios são úteis para avaliar o status da impressora, da rede e dos suprimentos.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Relatórios** e, em seguida, clique no tipo de relatório que deseja visualizar.

Cópia das configurações de outras impressoras

Nota: Este recurso só está disponível em impressoras de rede.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Visualize o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Copiar config impr.**

3 Para alterar o idioma, selecione um no menu suspenso e clique em **Clique aqui para enviar o idioma.**

4 Clique em **Configurações da impressora.**

5 Insira os endereços IP das impressoras de origem e de destino nos respectivos campos.

Nota: Caso queira adicionar ou remover a impressora de destino, clique em **Adicionar IP de destino** ou **Remover IP de destino.**

6 Clique em **Copiar config impr.**

Configurando notificações de suprimentos usando o Servidor da Web incorporado

É possível determinar como você deseja ser notificado quando os suprimentos alcançarem os níveis quase baixo, baixo, perto do final da vida útil ou chegarem ao fim da vida útil ao definir os alertas selecionáveis.

Nota: A porcentagem estimada do suprimento restante que ativa o alerta pode ser definida em alguns suprimentos para certas condições de suprimento.

1 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora.

2 Clique em **Configurações > Configurações de impressão > Notificações de suprimentos.**

3 No menu suspenso, selecione uma das seguintes opções de notificação:

Notificação	Descrição
Desativado	Comportamento da impressora normal para todos os suprimentos.
Somente SNMP	A impressora gera um alerta de SNMP (Simple Network Management Protocol, protocolo simples de gerenciamento de rede) quando a condição de suprimento é atingida. O status do suprimento aparece na página de menus e na página de status.

¹ A impressora gera um e-mail sobre o status do suprimento quando a notificação de suprimento está ativada.

² A impressora para quando algum suprimento fica vazio, para evitar danos.

Notificação	Descrição
E-mail	A impressora gera um e-mail quando a condição de suprimento é atingida. O status do suprimento aparece na página de menus e na página de status.
Aviso	A impressora exibe uma mensagem de aviso e gera um e-mail sobre o status do suprimento. A impressora não para quando a condição de suprimento é atingida.
Parada contínua ¹	A impressora para o processamento de trabalhos quando a condição de suprimento é atingida e o usuário precisa apertar um botão para continuar imprimindo.
Parada não contínua ^{1,2}	A impressora para o processamento de trabalhos quando a condição de suprimento é atingida. O suprimento precisa ser trocado para continuar a impressão.
¹ A impressora gera um e-mail sobre o status do suprimento quando a notificação de suprimento está ativada. ² A impressora para quando algum suprimento fica vazio, para evitar danos.	

4 Clique em **Enviar**.

Restauração das configurações padrão de fábrica

Para manter uma lista das configurações atuais do menu para referência, imprima uma página de configurações de menu antes de restaurar as configurações padrão de fábrica. Para obter mais informações, consulte "[Impressão de uma página de configurações de menu](#)" na página 50.

Para um método mais abrangente de restauração das configurações padrão de fábrica da impressora, consulte "[Limpeza da memória não volátil](#)" na página 203.

Aviso — Danos potenciais: A restauração dos padrões de fábrica faz com que todas as configurações da impressora voltem a ser as de padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e as configurações do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

1 Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações gerais** > **Padrões de fábrica** > **Restaurar agora**

2 Aplique as alterações.

Limpeza de atolamentos

Nota: A recuperação de atolamentos é definida como Automático por padrão. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora.

Evitando atolamentos

Coloque o papel corretamente

- Verifique se o papel está plano na bandeja.



- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-o antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-lo.
- Não coloque papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.
- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.




- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.

- Flexione, ventile e endireite o papel antes de carregá-lo.

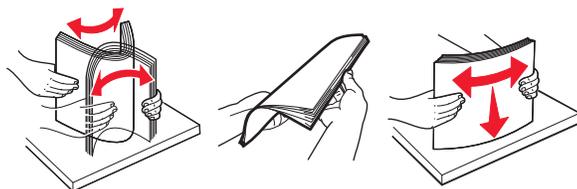


- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Compreendendo mensagens e locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida no visor da impressora uma mensagem indicando o local do atolamento e informações para limpar o atolamento. Abra as portas, tampas e bandejas indicadas no visor para remover o atolamento.

Notas:

- Quando o Assistente de atolamento estiver definido como Ativado, a impressora automaticamente descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas depois que um atolamento de papel for solucionado. Verifique a sua impressão por páginas em branco.
- Quando a Recuperação do atolamento está definida em Ligado ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas. No entanto, a configuração Automático imprime novamente as páginas atoladas somente se uma memória da impressora adequada estiver disponível.

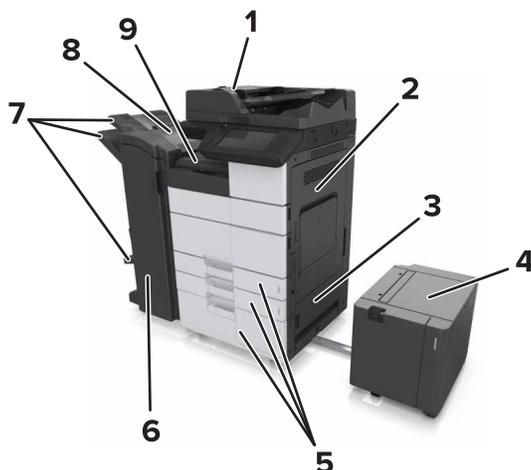

	Nome da área
1	Alimentador automático de documentos (ADF)
2	Porta C
3	Porta D

	Nome da área
4	Porta F
5	Bandejas
6	Porta H
7	Bandejas do encadernador
8	Porta J
9	Área G


Nome da área	Mensagem do painel de controle	O que fazer
ADF	Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta na área E para abrir a tampa superior do ADF. [28y.xx]	Abra a porta superior do ADF e, em seguida, remova o papel atolado.
Alimentador multi-função	Atolamento de [x] página(s), tire o papel atolado do alimentador multifunção. [200.xx]	Remova o papel atolado do alimentador.
Porta C, bandejas	Atolamento de [x] página(s), abra a porta C e limpe todo o atolamento de papel. [2yy.xx]	Abra a porta C e remova o papel atolado. Tire a bandeja e remova o papel atolado.
	Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3000 folhas e abra a porta C. [2yy.xx]	
Porta D, bandejas	Atolamento de [x] página(s), abra a porta D e limpe todo o papel atolado. [24y.xx]	Abra a porta D e remova o papel atolado. Tire a bandeja e remova o papel atolado.
	Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3000 folhas e abra a porta D. [24y.xx]	
Portas C e F	Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3000 folhas e abra a porta F. [24y.xx]	Puxe a bandeja para 3000 folhas e, em seguida, remova o papel atolado a partir da lateral da bandeja. Abra a porta F e remova o papel atolado.
Área G, portas C, J e H, bandeja do encadernador	Atolamento de [x] página(s), abra as portas G, H e J e remova o papel atolado. [4yy.xx]	Abra a porta G e remova o papel atolado. Abra a porta H e remova o papel atolado.
Portas C e G, bandeja do encadernador	Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta ao lado da porta G e deslize o encadernador para a esquerda. Deixe o papel na bandeja. [40y.xx]	Deslize o encadernador para a esquerda e remova o papel atolado.
Área G, portas C, J e H, bandeja do encadernador	Atolamento de [x] página(s), abra a porta H e gire o botão SD3 no sentido horário. Deixe o papel na bandeja. [426.xx–428.xx]	Abra a porta H e remova o papel atolado.

Atolamento de [x] página(s), tire o papel atolado do alimentador multiuso. [200.xx]

- 1 Remova todo o papel do alimentador multiuso.
- 2 Remova o papel atolado.




- 3 Abra a porta C para remover fragmentos de papel.
Nota: Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.
- 4 Fechar porta C.
- 5 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

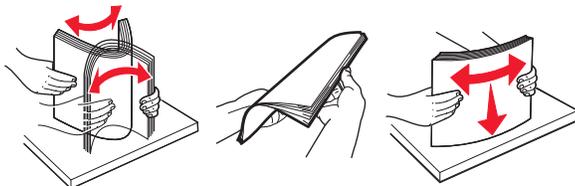

- 6 Coloque o papel novamente.

Atolamento de [x] página(s), abra a porta C e limpe todo o atolamento de papel. [2yy.xx]

- 1 Abra a porta C. Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.

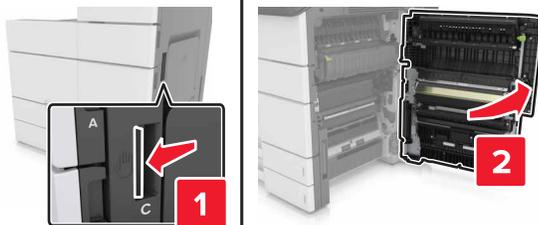


- 2 Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

⚠️ ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.


- Área do fusor

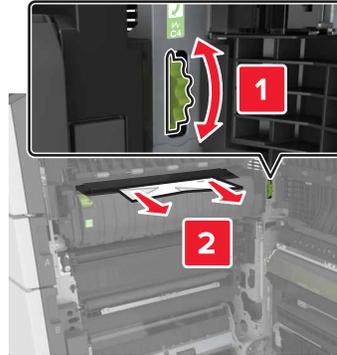


- Abaixo da área do fusor

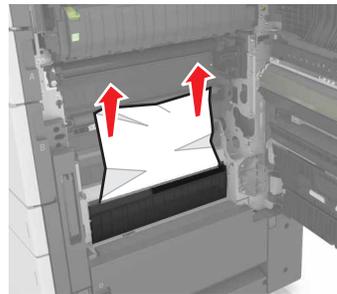


- Área duplex

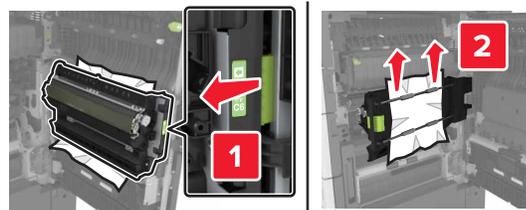

- Acima da área duplex

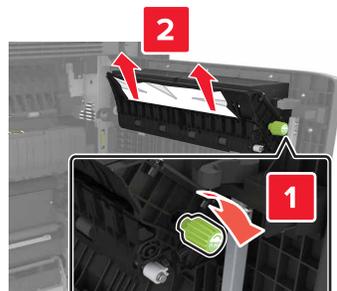

3 Abra as bandejas padrão, e em seguida, localize o papel atolado.

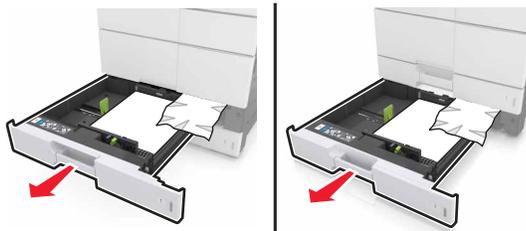

4 Remova o papel atolado.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



5 Feche as bandejas e a porta C.

Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta C. [2yy.xx]

1 Deslize a bandeja para 3.000 folhas.

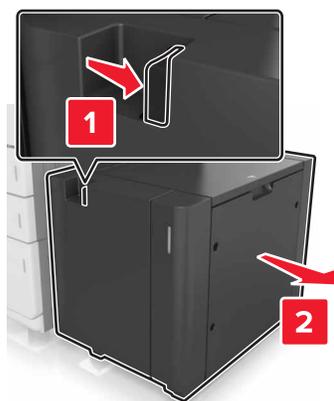

- 2 Abra a porta C. Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.




- 3 Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.


- Área do fusor

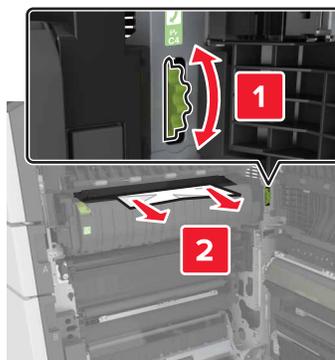


- Abaixo da área do fusor

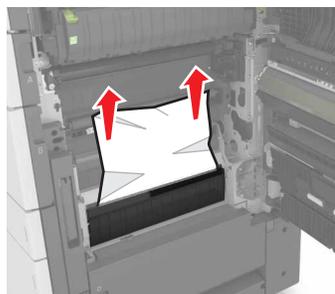

- Área duplex

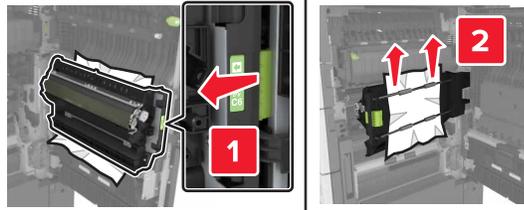

- Acima da área duplex

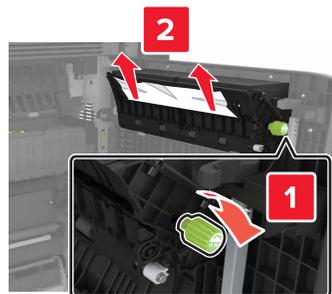

4 Abra as bandejas padrão, e em seguida, localize o papel atolado.



5 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.




6 Feche as bandejas e a porta C.

7 Deslize a bandeja para 3.000 folhas de volta no lugar.


Atolamento de [x] página(s), abra a porta D e limpe todo o papel atolado. [24y.xx]

- 1 Abra a porta D e remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

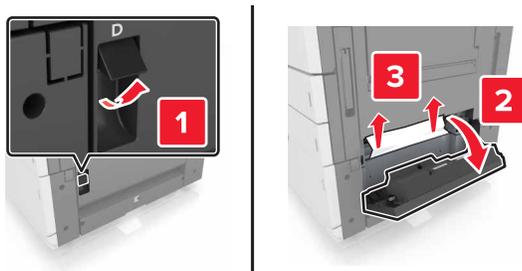


- 2 Abra a bandeja opcional e localize o papel atolado.

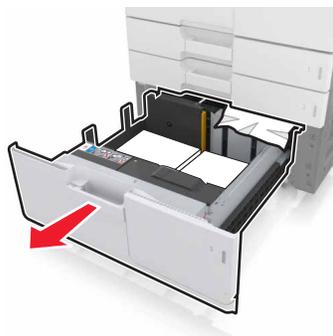

- 3 Remova o papel atolado.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

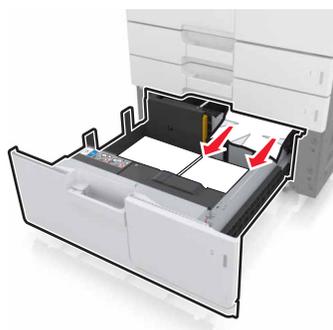

- 4 Feche a bandeja e a porta D.


Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3000 folhas e abra a porta D. [24y.xx]

- 1 Deslize a bandeja para 3.000 folhas.

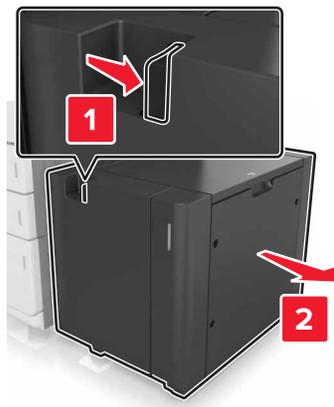


- 2 Abra a porta D e remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

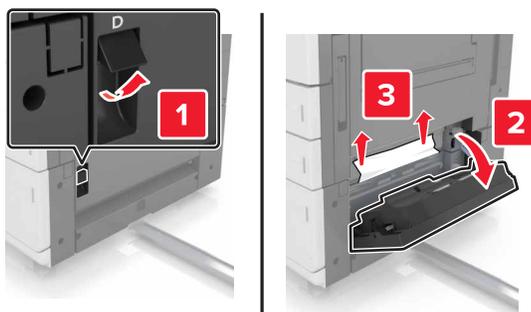


- 3 Abra a bandeja opcional e localize o papel atolado.

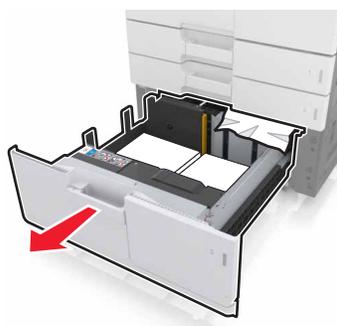

- 4 Remova o papel atolado.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

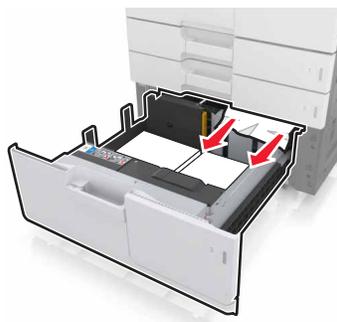

- 5 Feche a bandeja e a porta D.
- 6 Deslize a bandeja para 3.000 folhas de volta no lugar.


Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta F. [24y.xx]

- 1 Deslize a bandeja para 3.000 folhas.

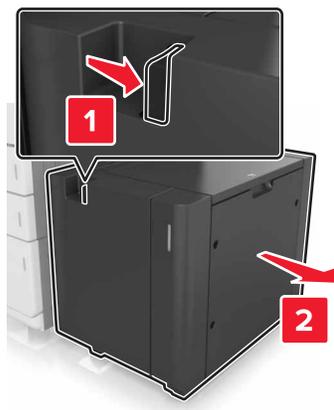


- 2 Remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

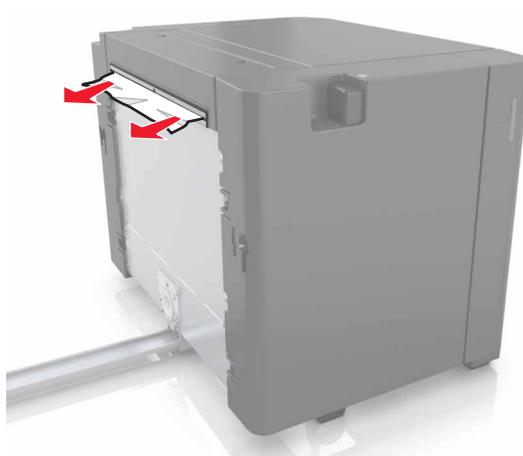

3 Abra a porta F e remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

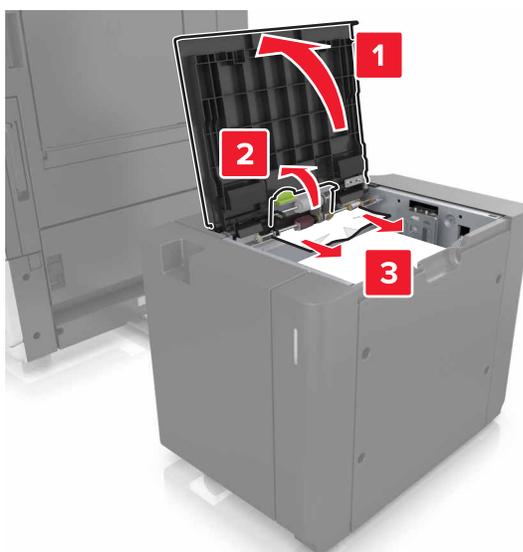

4 Feche a porta F.

5 Abra a porta C. Certifique-se de que ela não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.




6 Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

⚠ ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.


- Área do fusor

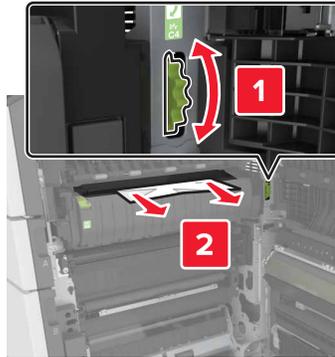


- Abaixo da área do fusor

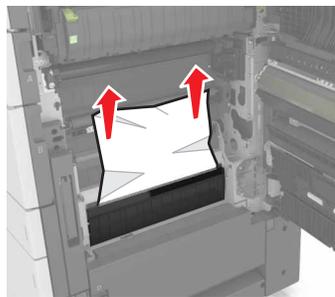

- Área duplex

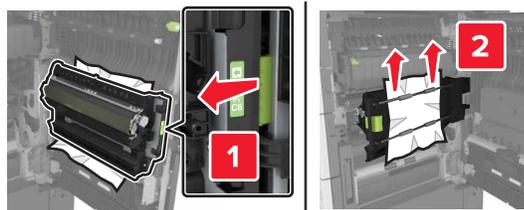

- Acima da área duplex

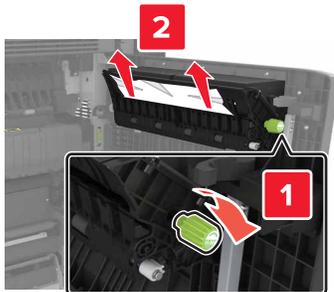


7 Feche a porta C e deslize a bandeja para 3.000 folhas de volta ao lugar.


Atolamento de [x] página(s), abra as portas G, H e J e remova o papel atolado. Deixe o papel na bandeja. [4yy.xx]

- 1 Abra a porta G e remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

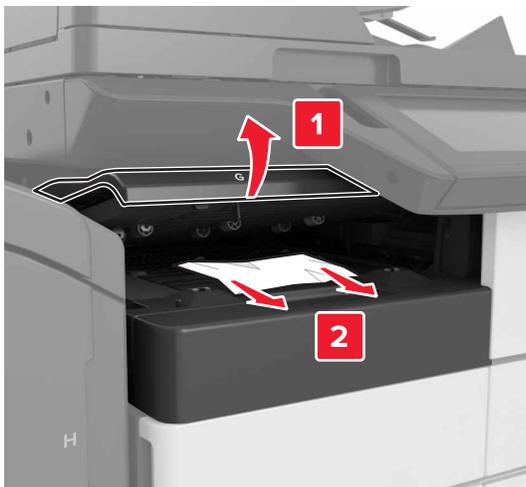

2 Abra a porta J e levante a alça J1 até a posição vertical.

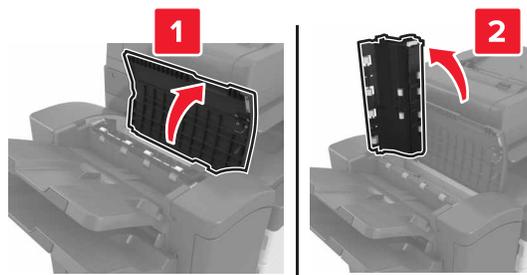


3 Abra a porta H.




4 Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

- Porta J

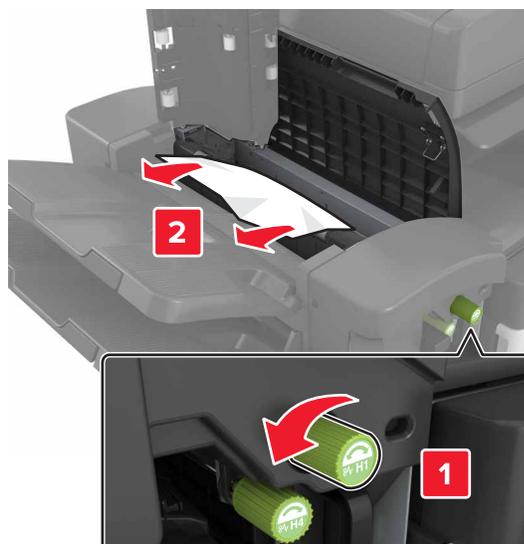


Nota: Se houver um papel atolado entre as bandejas do encadernador, remova o papel.

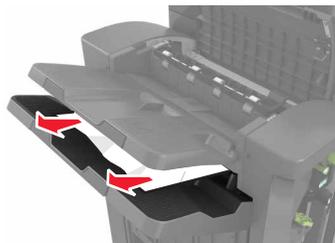


- Áreas H1 e H2



- Áreas H3 e H4

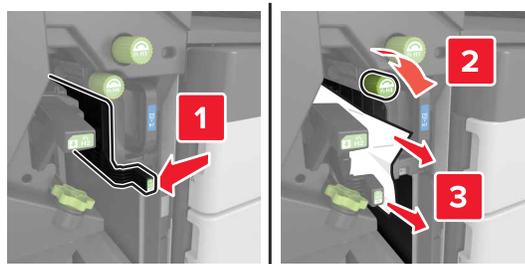


- Área H6

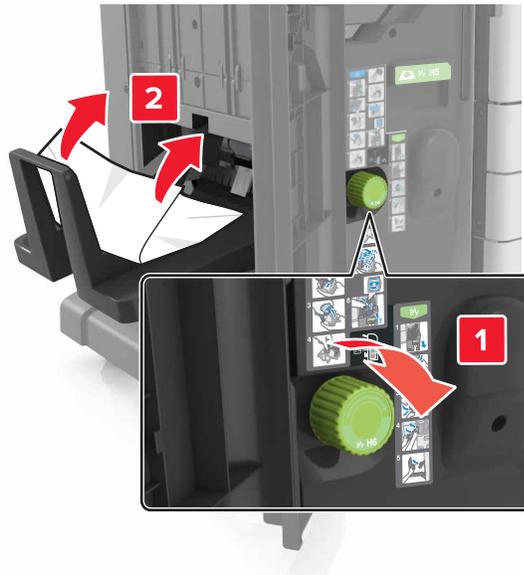

5 Feche a porta H.

6 Abra a porta C e remova o papel atolado.

Nota: Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.

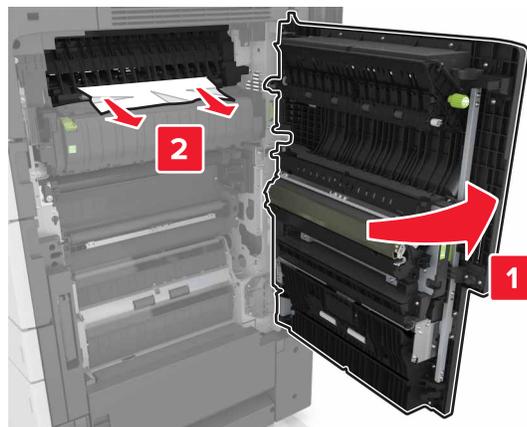


Notas:

- Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.
- Se a bandeja de 3000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.


7 Fechar porta C.

Atolamento de [x] página(s), pressione a trava para acessar a área G. Deixe o papel na bandeja. [40y.xx]

1 Remova todo o papel da bandeja do encadernador.

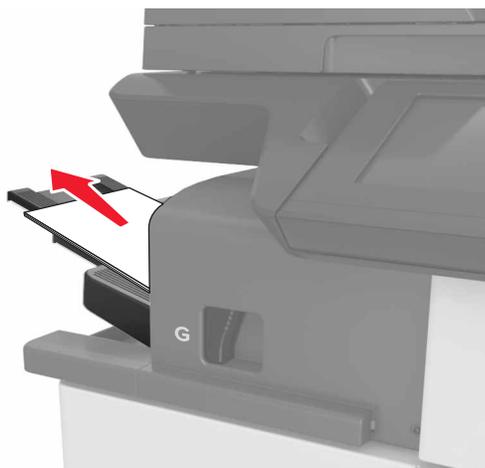

2 Pressione a trava e deslize o encadernador para a esquerda e remova o papel atolado.

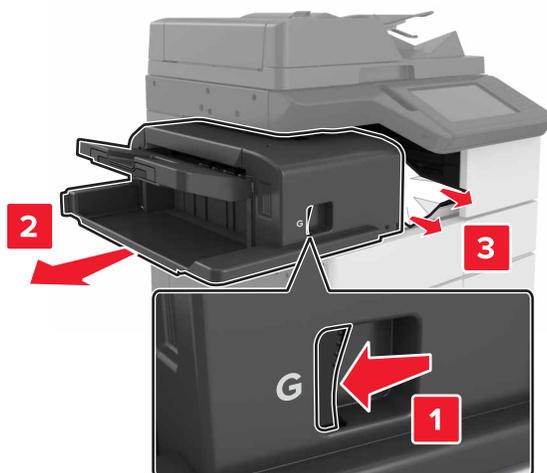


Notas:

- Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.
- Se necessário, vire a roda giratória G1 para baixo para alimentar o papel atolado na bandeja de acabamento e remova o papel.




3 Deslize o encadernador de volta no lugar.

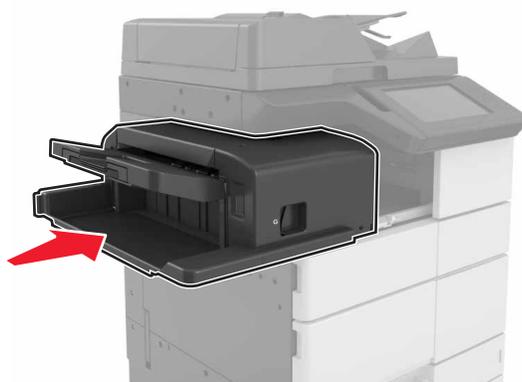

4 Abra a porta C e remova o papel atolado.

⚠️ ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE: A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

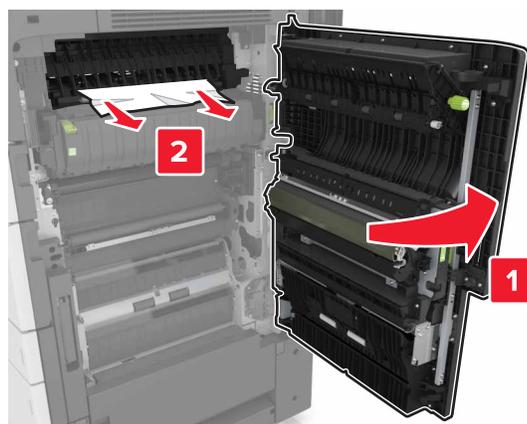

Notas:

- Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.
- Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.
- Se a bandeja de 3.000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.


5 Fechar porta C.

Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta para acessar a área G e limpe os grampos atolados. Deixe o papel na bandeja. [402,93]

1 Remova todo o papel da bandeja do encadernador.




2 Pressione a trava no encadernador e, em seguida, deslize o encadernador para a esquerda.

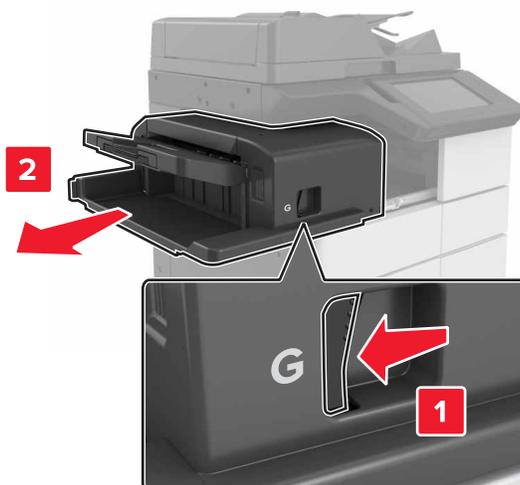


3 Remova o suporte do cartucho de grampos.



4 Utilize a guia de metal para elevar a proteção de grampos e, em seguida, remova qualquer grampo solto.

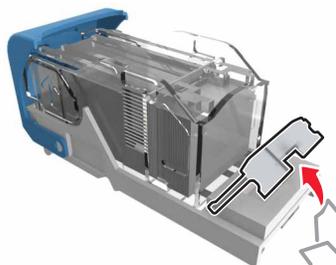


5 Pressione a proteção de grampos para baixo até que ele se *encaixe* no lugar.

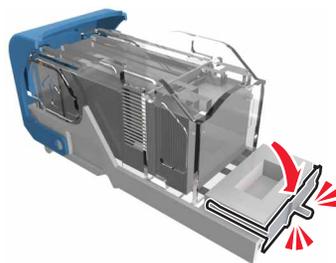


6 Pressione os grampos contra o suporte de metal.




Nota: Se os grampos estiverem na parte posterior do cartucho, sacuda o cartucho para baixo para trazer os grampos próximos do suporte de metal.

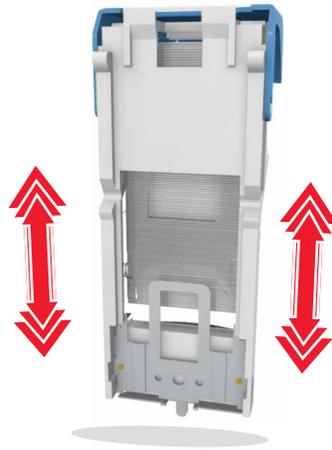

7 Empurre o suporte do cartucho para o encadernador até que o suporte se *encaixe* no lugar.

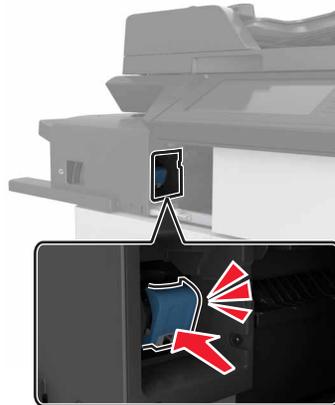


8 Deslize o encadernador de volta no lugar.

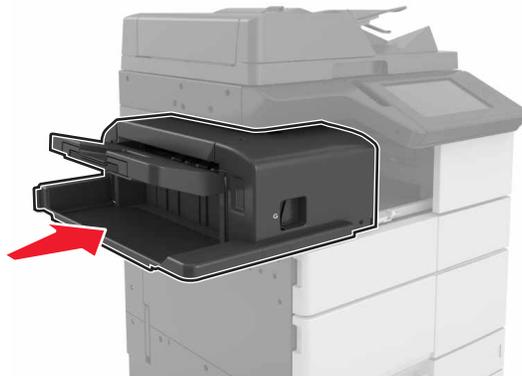


Atolamento de [x] página(s), abra a porta H e gire o botão H6 no sentido horário. Deixe o papel na bandeja.

[426.xx-428.xx]

Se o papel atolado está localizado sob a porta G, abra a porta e remova o papel.

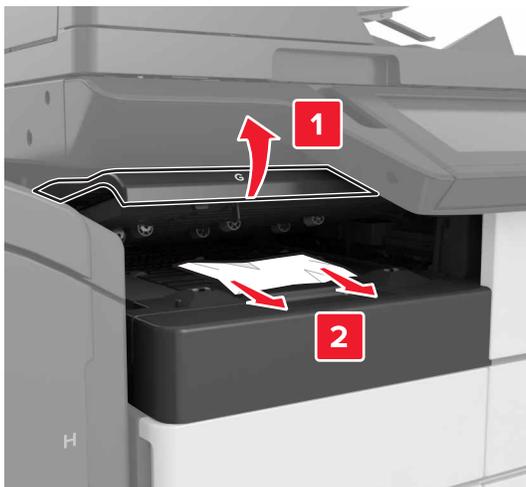

1 Abra a porta J e levante a alça J1.

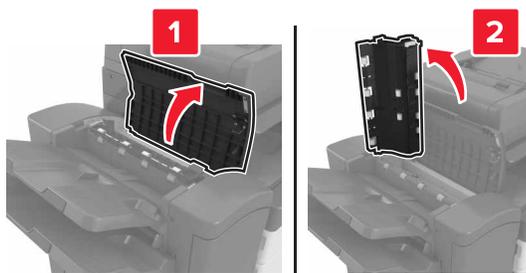


2 Abra a porta H.




3 Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

- Porta J

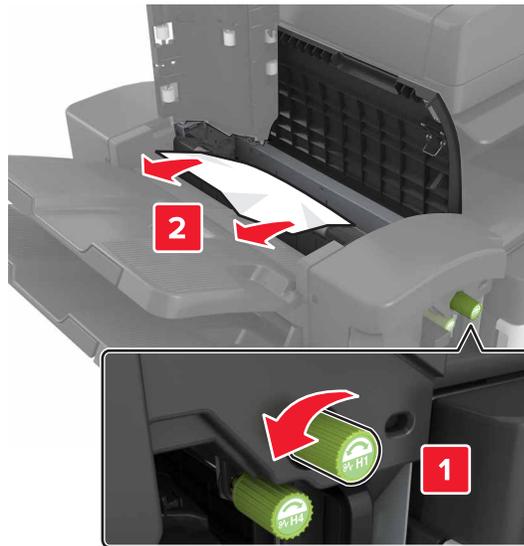


Nota: Se houver um papel atolado entre as bandejas do encadernador, remova o papel.

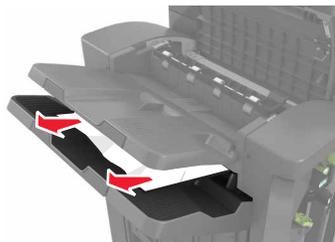


- Áreas H1 e H2



- Áreas H3 e H4

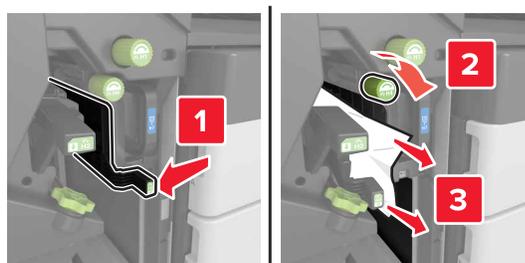

- Área H6

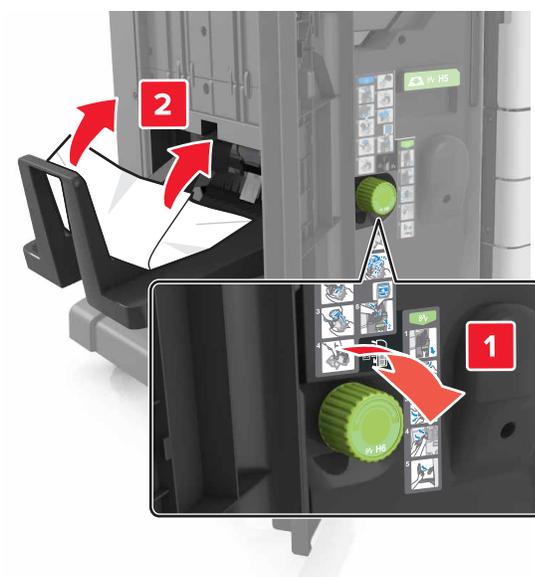

4 Utilizando a alça H5, puxe o criador de brochuras.




5 Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais:

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

- Área H8



- Área H9

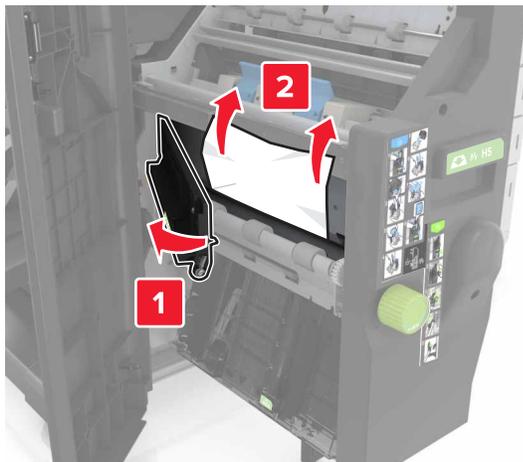

- Área H10




6 Empurre o criador de brochuras para a posição original.

7 Feche a porta H.

8 Abra a porta C e remova o papel atolado.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

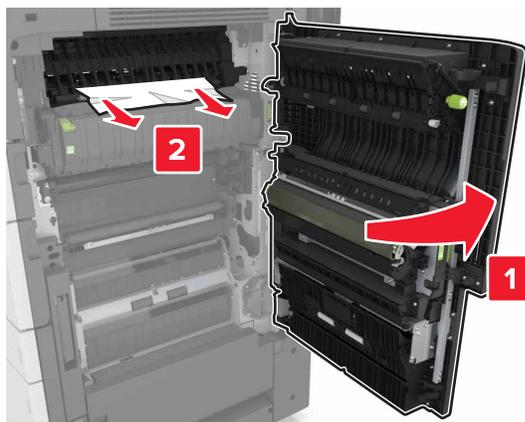
**Notas:**

- Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.
- Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.
- Se a bandeja de 3.000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.


9 Fechar porta C.

Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta na área E para abrir a tampa superior do ADF. [28y.xx]

- 1 Remova todos os documentos originais da bandeja do ADF.
- 2 Abra o topo da tampa superior do ADF.

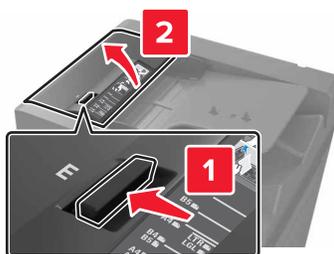
**3** Remova papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

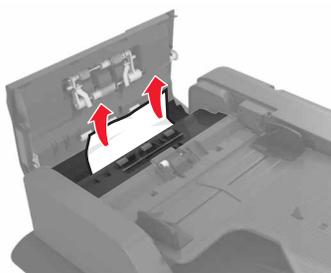


4 Feche a tampa.

5 Abra a tampa do scanner e, em seguida, abra a porta inferior do ADF.

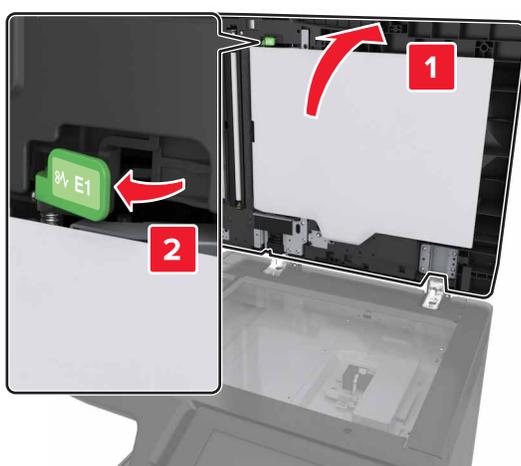


6 Remova papel atolado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

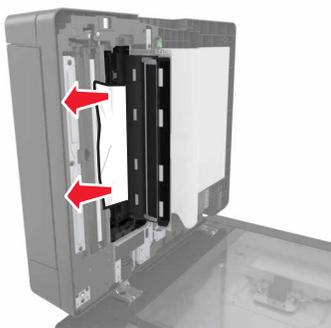

7 Feche a porta.

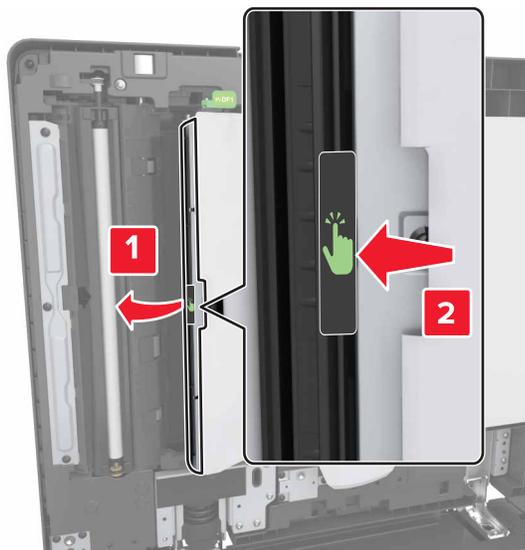

8 Feche a tampa do scanner.

Solução de problemas

Compreendendo as mensagens da impressora

Cartucho baixo [88.xy]

Pode haver necessidade de pedir a substituição do cartucho de toner. Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Cartucho quase baixo [88.xy]

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Cartucho muito baixo [88.xy]

Pode ser necessário substituir o cartucho de toner em breve. Para obter mais informações, consulte "[Troca do cartucho de toner](#)" na página 221.

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja, especifique-os no menu Papel do painel de controle e toque em **Alteração de papel concluída**.
- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para usar o tamanho de papel disponíveis e tipo na bandeja.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Altere [origem do papel] para [nome do tipo personalizado] carregue [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, especifique-os no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Alteração de papel concluída**.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, especifique-os no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Troca de papel concluída**.
- Toque em **Usar [origem do papel] atual** para usar o tamanho e tipo de papel disponíveis na bandeja atual ou no alimentador.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, especifique-os no menu Papel do painel de controle e toque em **Troca de papel concluída**.
- Toque em **Usar [origem do papel] atual** para usar o tamanho e tipo de papel disponíveis na bandeja.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Fechar porta [x]

Feche a porta especificada.

Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.
- Instale mais memória na impressora.

Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados [57]

Os trabalhos suspensos foram invalidados devido a uma destas possíveis mudanças na impressora:

- O firmware da impressora foi atualizado.
- A bandeja do trabalho de impressão foi removida.
- O trabalho de impressão foi enviado de uma unidade flash que não está mais conectada à porta USB.
- O disco rígido da impressora contém trabalhos de impressão que foram armazenados quando ele foi instalado em um modelo de impressora diferente.

No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

Flash danificada detectada [51]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua a placa de memória flash danificada.
- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para ignorar a mensagem e continuar imprimindo.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

Disco cheio [62]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido da impressora.
- Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.

Disco cheio, trabalho de digitalização cancelado

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a digitalização.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido da impressora.
- Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.

Formate o disco para usá-lo no dispositivo

No painel de controle da impressora, toque em **Formatar disco** para formatar o disco rígido da impressora e limpar a mensagem.

Nota: A formatação exclui todos os arquivos armazenados no disco rígido da impressora.

Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
- Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.

Esvaziar caixa de perfuração

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Esvazie a caixa de perfuração.
- Selecione **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão.

Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB.

Um dispositivo USB inserido não é suportado. Remova o dispositivo USB e insira um compatível.

Erro de leitura do hub USB. Remova o hub.

O hub USB inserido não é suportado. Remova o hub USB e instale outro compatível.

Memória do fax cheia

No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Conclua a configuração do Servidor de fax. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

Nome da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

Execute um dos seguintes procedimentos:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem for exibida novamente depois de concluir a configuração, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

Número da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem for exibida novamente depois de concluir a configuração, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

Tamanho de papel incorreto, abra[origem do papel] [34]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, especifique o tamanho do papel e digite-os no menu Papel do painel de controle.
- Verifique se o tamanho e o tipo correto de papel foram especificados nas configurações da caixa de diálogo Propriedades de impressão ou Imprimir.
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e verifique se o papel foi carregado corretamente na bandeja ou no alimentador.
- No painel de controle, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando uma bandeja diferente.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Inserir caixa de perfuração

Insira a caixa de perfuração no encadernador e toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Inserir Bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Insira a bandeja especificada na impressora.
- Cancele o trabalho de impressão.
- Redefina a bandeja ativa para um conjunto de bandejas conectadas selecionando **Redefinir bandeja ativa** no painel de controle da impressora.

Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para interromper a desfragmentação e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados na memória da impressora.
- Instale mais memória na impressora.

Memória insuficiente para agrupar trabalho [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho de impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35]

Instale outra memória de impressora ou toque em **Continuar** para desativar Economia de recursos, limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Memória insuficiente; alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37]

No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

Substitua o fusor ausente ou que não responde [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Exclua outros trabalhos retidos para liberar mais memória da impressora.

Espaço insuficiente entre pilhas de papel na Bandeja 3

Separe as pilhas de papel e, em seguida, toque em **Continuar** no painel de controle para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Carregue [origem do papel] com [sequência personalizada] [orientação do papel]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador e toque em **Papel carregado concluído** no painel de controle.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancelar o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [nome do tipo personalizado] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador e toque em **Carregamento de papel concluído** no painel de controle.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.

- Cancele o trabalho de impressão.

Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho correto de papel na bandeja ou no alimentador, selecione **Carregamento de papel concluído** no painel de controle.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancelar o trabalho atual.

Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador especificado e toque em **Papel carregado concluído** no painel de controle.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancelar o trabalho atual.

Carregue o alimentador multiuso com [sequência personalizada] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle, toque em uma das seguintes opções:
 - **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** — Para limpar a mensagem e continuar a impressão.
 - **Selecionar papel automaticamente** - Para usar o papel carregado na bandeja.
 - **Redefinir bandeja ativa** - Para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregue o alimentador multiuso com [nome de tipo personalizado] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle, toque em uma das seguintes opções:
 - **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** — Para limpar a mensagem e continuar a impressão.
 - **Selecionar papel automaticamente** - Para usar o papel carregado na bandeja.
 - **Redefinir bandeja ativa** - Para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.

- Cancele o trabalho de impressão.

Carregue o alimentador multiuso com [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho de papel correto.
- No painel de controle, toque em uma das seguintes opções:
 - **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** - Para limpar a mensagem e continuar a impressão.
 - **Selecionar papel automaticamente** - Para usar o papel carregado na bandeja.
 - **Redefinir bandeja ativa** - Para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregue o alimentador multiuso com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle, toque em uma das seguintes opções:
 - **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** — Para limpar a mensagem e continuar a impressão.
 - **Selecionar papel automaticamente** - Para usar o papel carregado na bandeja.
 - **Redefinir bandeja ativa** - Para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar grampos

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Troque ou insira o cartucho de grampos no encadernador.
Para obter instruções sobre como inserir ou trocar o cartucho de grampos no encadernador, selecione **Mais informações** no painel de controle da impressora.
- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Carregar grampos [G11, G12]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Troque ou insira o cartucho de grampos no encadernador.

Para obter instruções sobre como trocar ou inserir o cartucho de grampos no encadernador, selecione **Mais informações** no painel de controle.

- No painel de controle, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão.

Kit de manutenção [x] muito baixo [80.xy]

Pode ser necessário substituir o kit de manutenção em breve. Para obter mais informações, acesse o website de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem.

Se necessário, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Memória cheia [38]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle, toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Instale mais memória na impressora.

Memória cheia, não é possível imprimir os faxes

No painel de controle da impressora, toque em **Concluído** para limpar a mensagem sem imprimir. Fax retidos tentarão imprimir depois que a impressora for reiniciada.

Memória cheia, não é possível enviar fax

- 1 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de fax.
- 2 Experimente uma ou mais das seguintes opções:
 - Reduza a resolução do fax e tente enviar o trabalho de fax novamente.
 - Reduza o número de páginas no fax e tente enviar o trabalho de fax novamente.

Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado.

Conecte a impressora a uma linha telefônica analógica.

Rede [x] erro de software [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.
- Atualize o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão. Para obter mais informações, visite o website de suporte da Lexmark na Internet, em <http://support.lexmark.com>.

Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos [52]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Instale um cartão de memória flash com capacidade grande.

Nota: As fontes e macros de download armazenadas na memória flash serão excluídas.

Abra a porta H e remova o papel embaixo da área H10

Remova o papel da área especificada.

Trocas de papel necessárias

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Usar suprimentos atuais** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

Porta paralela [x] desativada [56]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Ative a porta paralela. No painel de controle da impressora, navegue até:
Rede/portas > Paralela [x] > Buffer paralelo > Auto

Nota: A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.

Fotocondutor baixo [84.xy]

Pode haver necessidade de pedir a substituição do fotocondutor. Se necessário, no painel de controle, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Fotocondutor muito baixo [84.xy]

Talvez seja necessário trocar a unidade fotocondutora em breve. Para obter mais informações, consulte "[Como substituir a unidade fotocondutora](#)" na página 213.

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto.

No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Para obter mais informações, visite <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente.

Reinstale cartucho ausente ou que não responde [31.xy]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique se o cartucho de toner está ausente. Se estiver ausente, instale um cartucho de toner. Para obter mais informações sobre a instalação do cartucho de toner, consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.
- Se o cartucho de toner estiver instalado, então remova o cartucho de toner que não responde e reinstale-o.

Nota: Se aparecer a mensagem depois da reinstalação do suprimento, então a unidade de criação de imagens está com defeito. Troque o cartucho de toner.

Reinstalar fotocondutor em falta ou que não responde [31.xy]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Se a unidade fotocondutora está ausente, instale-a. Para obter mais informações, consulte "[Como substituir a unidade fotocondutora](#)" na página 213.
- Se a unidade fotocondutora está instalada, remova-a e reinstale-a.

Nota: Se a mensagem aparecer depois da reinstalação do suprimento, troque a unidade fotocondutora danificada.

Remova o disco danificado [61]

Remova e substitua o disco rígido danificado da impressora.

Remover material de embalagem, [nome da área]

Remova qualquer material da embalagem do local especificado.

Remova a embalagem, abra a porta C, remova os cliques de metal e todos os parafusos do carro do scanner

Abra a porta C e a tampa do scanner e, em seguida, remova qualquer embalagem restante.

Nota: Certifique-se de que a porta C não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.

Remover papel de todas as bandejas

Remova o papel de todas as bandejas. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel da bandeja [x]

Remover papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel de [nome definido da bandeja vinculada]

Remova o papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel da bandeja de saída padrão

Remover a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.
- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do scanner imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Reiniciar trabalho** para reiniciar o trabalho de digitalização com as mesmas configurações do trabalho de digitalização anterior.

Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy]

Substitua o cartucho de toner para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção “Substituindo suprimentos” no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem um cartucho de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite www.lexmark.com.

Substituir cartucho; incompatibilidade de região da impressora [42.xy]

Instale um cartucho de tinta que corresponda ao número da região da impressora. x indica o valor da região da impressora. y indica o valor da região do cartucho. x e y podem ter os seguintes valores:

Regiões da impressora e do cartucho de toner

Número da região	Região
0	Global
1	Estados Unidos, Canadá
2	Área Econômica Européia (EEA), Suíça
3	Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia
4	América Latina
5	África, Oriente Médio, resto da Europa
9	Inválido

Notas:

- A valores de x e y representam **.xy** no código exibido no painel de controle da impressora.
- O valores x e y devem corresponder para que a impressão continue.

Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.
- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do scanner imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Reiniciar trabalho** para reiniciar o trabalho de digitalização com as mesmas configurações do trabalho de digitalização anterior.

Troque o kit de manutenção [x], estimativa de 0 página(s) restante(s) [80.xy]

A impressora está programada para manutenção. Para obter mais informações, acesse o site de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou fale com um representante de atendimento ao cliente e informe a mensagem.

Trocar o fotocondutor ausente [31.xy]

Instale a unidade fotocondutora ausente para limpar a mensagem. Para obter mais informações, consulte "[Como substituir a unidade fotocondutora](#)" na página 213.

Substitua o recipiente de resíduos de toner ausente [82.xy]

Instale o recipiente coletor de toner ausente para limpar a mensagem. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

Substitua o cartucho ausente [31.xy]

Instale o cartucho ausente para limpar a mensagem. Para obter mais informações, consulte "[Troca do cartucho de toner](#)" na página 221.

Substituir rolos de seleção de papel em [origem do papel], usar peças e instruções no compartimento da bandeja 1 ou na bandeja 2 [80]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua os rolos de seleção e toque em **Rolos substituídos** no painel de controle para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Continuar e substituir depois (Os atolamentos podem continuar a ocorrer)** para ignorar a mensagem e continuar a impressão.

Substituir fotocondutor, 0 página restante [84.xy]

Substitua a unidade fotocondutora para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte "[Como substituir a unidade fotocondutora](#)" na página 213.

Nota: Se você não tiver uma unidade fotocondutora de substituição, consulte "[Pedido de suprimentos](#)" na página 211 ou vá para www.lexmark.com.

Substitua o cartucho não suportado [32.xy]

Remova o cartucho de toner e instale um que seja suportado para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Nota: Se você não tem um cartucho de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite www.lexmark.com.

Substitua o fotocondutor não suportado [32.xy]

Remova a unidade do fotocondutor e instale uma que seja suportada para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte "[Como substituir a unidade fotocondutora](#)" na página 213.

Nota: Se você não tiver uma unidade fotocondutora de substituição, consulte "[Pedido de suprimentos](#)" na página 211 ou vá para www.lexmark.com.

Trocar o recipiente de resíduos de toner [82.xy]

Substitua o recipiente de resíduos de toner para apagar a mensagem.

Restaurar trabalhos retidos?

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Restaurar** para restaurar todos os trabalhos suspensos armazenados no disco rígido.
- No painel de controle da impressora, toque em **Não restaurar** caso você não queira restaurar nenhum trabalho de impressão.

Scanner desativado pelo administrador [840.01]

Imprima sem o scanner ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir. [840.02]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar com scanner desativado** para voltar à tela inicial e entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.
- Toque em **Reiniciar e ativar scanner automaticamente** para cancelar o trabalho.

Nota: Isso tentará ativar o scanner.

Atolamento no scanner, Remova todos os originais atolados do scanner [2yy.xx]

Remover o atolamento de papel do scanner.

Manutenção do scanner necessária, use o Kit ADF [80]

A impressora está programada para manutenção. Para obter mais informações, acesse o site de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou fale com um representante de atendimento ao cliente e informe a mensagem.

Aplicar manutenção no scanner em breve; usar Kit ADF [80]

Entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem. A impressora está programada para manutenção.

Porta serial [x] desativada [56]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta serial especificada.
- Verifique se Buffer serial está definido como Desativado.
- No painel de controle da impressora, defina Buffer serial como Auto no menu Serial [x].

Alguns trabalhos retidos não foram restaurados

No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para excluir o trabalho indicado.

Nota: Trabalhos retidos que não são restaurados permanecem no disco rígido da impressora e não podem ser acessados.

Servidor SMTP não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

Nota: Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

Erro de software de rede padrão [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente.
- Atualize o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão. Para mais informações, visite o website de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem.

Porta USB padrão desativada [56]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Ative a porta USB. No painel de controle da impressora, navegue até:
Rede/portas > Buffer USB > Auto

Nota: A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.

Faltam suprimentos para concluir o trabalho

Execute um dos seguintes procedimentos:

- Instale o suprimento ausente para concluir o trabalho.
- Cancelar o trabalho atual.

O dispositivo está funcionando em modo seguro. Algumas opções de impressão podem estar desativadas ou oferecer resultados inesperados.

Toque em **Continuar** no painel de controle para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Excesso de opções de memória flash instaladas [58]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** no painel de controle para continuar a impressão.
- Remova a memória flash excedente:
 - 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 - 3 Remova a memória flash excedente.
 - 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 5 Ligue a impressora novamente.

Excesso de bandejas acopladas [58]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova as bandejas em excesso.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

Tamanho de papel não suportado na bandeja [x]

Substitua-o com um papel de tamanho suportado.

Flash não formatada detectada [53]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para interromper a desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash.

Nota: Se a mensagem de erro continuar sendo exibida, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

Disco não suportado

Remova o disco rígido da impressora sem suporte e instale um compatível.

Opção sem suporte no [x] [55]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a placa opcional sem suporte da placa de controle da impressora e substitua por placa compatível.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

Recipiente de resíduo do toner quase cheio [82.xy]

Pode haver necessidade de pedir um recipiente coletor de toner. Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

Servidor Weblink não config. Entre em contato com o administrador do sistema.

No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

Nota: Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

Solução de problemas da impressora

Solução de problemas básicos da impressora

A impressora não está respondendo.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada.</p> <p>A impressora está ligada?</p>	Ir para a etapa 2.	Ligue a impressora.
<p>Etapa 2 Verifique se a impressora está no modo de suspensão ou no modo de hibernação.</p> <p>A impressora está no modo de suspensão ou no modo de hibernação?</p>	Pressione o botão para tirar a impressora do Modo de suspensão ou do Modo de hibernação.	Ir para a etapa 3.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>Verifique se um lado do cabo de alimentação está conectado na impressora e o outro na tomada elétrica devidamente aterrada.</p> <p>O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?</p>	Ir para a etapa 4.	Conecte um lado do cabo de alimentação na impressora e o outro na tomada elétrica devidamente aterrada.
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique outros equipamentos elétricos ligados na tomada elétrica.</p> <p>Os outros equipamentos elétricos funcionam?</p>	Desconecte o outro equipamento elétrico e, em seguida, ligue a impressora. Se a impressora não funcionar, conecte outro equipamento elétrico.	Ir para a etapa 5.
<p>Etapa 5</p> <p>Verifique se os cabos que conectam a impressora e o computador estão inseridos nas portas corretas.</p> <p>Os cabos estão inseridos nas portas corretas?</p>	Ir para a etapa 6.	<p>Certifique-se de que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora • Cabo Ethernet apropriado com a porta Ethernet
<p>Etapa 6</p> <p>Certifique-se que a tomada elétrica não foi desligada por uma chave ou um disjuntor.</p> <p>A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?</p>	Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.	Ir para a etapa 7.
<p>Etapa 7</p> <p>Verifique se a impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão.</p> <p>A impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão?</p>	Conecte o cabo de alimentação da impressora diretamente na tomada elétrica devidamente aterrada.	Ir para a etapa 8.
<p>Etapa 8</p> <p>Verifique se uma extremidade do cabo da impressora está conectado a uma porta na impressora e a outra no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.</p> <p>O cabo da impressora está firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede?</p>	Ir para a etapa 9.	Conecte o cabo da impressora firmemente nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.
<p>Etapa 9</p> <p>Certifique-se de instalar todos os opcionais de hardware corretamente e remover todos os materiais de embalagem.</p> <p>Todos os opcionais de hardware foram instalado corretamente e todo o material de embalagem removido?</p>	Ir para a etapa 10.	Desligue a impressora, remova todos os materiais de embalagem e, em seguida, reinstale os opcionais de hardware e ligue a impressora.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 10 Verifique se você selecionou as configurações de porta corretas no driver da impressora.</p> <p>As configurações de porta estão corretas?</p>	Ir para a etapa 11.	Use as configurações do driver de impressora corretas.
<p>Etapa 11 Verifique o driver da impressora instalado.</p> <p>O driver da impressora correto está instalado?</p>	Ir para a etapa 12.	Instale o driver da impressora correto.
<p>Etapa 12 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>A impressora está funcionando?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

O visor da impressora está em branco

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Pressione o botão Suspend no painel de controle da impressora.</p> <p>A mensagem Pronto é exibida no visor da impressora?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>As mensagens Aguarde e Pronto são exibidas no visor da impressora?</p>	O problema foi solucionado.	Desligue a impressora e entre em contato com o suporte ao cliente .

Problemas de hardware e opção interna

Não é possível detectar uma opção interna

Ação	yes	no
<p>Etapa 1</p> <p>Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>A opção interna funciona corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>Verifique se a opção interna está instalada corretamente na placa de controle.</p> <p>a Desligue a impressora pelo botão liga/desliga e desconecte o cabo de energia da tomada.</p> <p>b Certifique-se de que a opção interna esteja instalada no conector apropriado na placa de controle.</p> <p>c Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.</p> <p>A opção interna está instalada corretamente na placa de controle?</p>	Ir para a etapa 3.	Conecte a opção interna à placa de controle.
<p>Etapa 3</p> <p>Imprima uma página de configurações de menu e veja se a opção interna está na lista Recursos instalados.</p> <p>A opção interna está listada na página de configurações de menu?</p>	Ir para a etapa 4.	Reinstale a opção interna.
<p>Etapa 4</p> <p>a Verifique se a opção interna está selecionada.</p> <p>Talvez seja necessário adicionar manualmente a opção interna no driver da impressora para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão" na página 45.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A opção interna funciona corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

O servidor de impressão interno não opera corretamente

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Reinstale o servidor de impressão interno.</p> <p>a Remova e reinstale o servidor de impressão interno. Para obter mais informações, consulte "Instalação de uma porta de solução interna" na página 32.</p> <p>b Imprima uma página de definições de menu e veja se o servidor de impressão interno aparece na lista de recursos instalados.</p> <p>O servidor de impressão interno aparece na lista de recursos instalados?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>Verifique se o servidor de impressão interno é suportado pela impressora.</p> <p>Nota: Um servidor de impressão interno de outra impressora pode não funcionar nesta impressora.</p>
<p>Etapa 2 Verifique o cabo e a conexão do servidor de impressão interno. Use o cabo correto e, em seguida, verifique se ele está bem conectado ao servidor de impressão interno.</p> <p>O servidor de impressão interno está funcionando corretamente?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Contate suporte ao cliente.</p>

Porta de soluções internas não opera corretamente

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Certifique-se que a porta de solução interna (ISP) está instalada.</p> <p>a Instale a ISP. Para obter mais informações, consulte "Instalação de uma porta de solução interna" na página 32.</p> <p>b Imprima uma página de definições de menu e veja se a ISP aparece na lista de recursos instalados.</p> <p>A ISP aparece na lista de recursos instalados?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>Verifique se você possui uma ISP suportada.</p> <p>Nota: Uma ISP de outra impressora pode não funcionar nesta impressora.</p>
<p>Etapa 2 Verifique a conexão de cabo ou da ISP.</p> <p>a Use o cabo correto e, em seguida, verifique se ele está bem conectado ao ISP.</p> <p>b Verifique se o cabo de interface da solução ISP está conectado corretamente no receptáculo da placa do controlador.</p> <p>Nota: O cabo de interface da solução ISP e o receptáculo da placa do controlador são identificados-por cores.</p> <p>A porta de solução interna está funcionando corretamente?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Contate suporte ao cliente.</p>

Problemas de bandeja

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Puxe a bandeja para fora e faça o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se há atolamentos de papel ou erros de alimentação. • Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja. • Se você estiver imprimindo em papel de tamanho-personalizado, certifique-se que as guias de papel estão apoiadas nas bordas do papel. • Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento. • Verifique se o papel está plano na bandeja. <p>b Verifique se a bandeja fecha corretamente.</p> <p>A bandeja está funcionando?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A bandeja está funcionando?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Verifique se a bandeja foi instalada e reconhecida pela impressora. Imprima uma página de definições de menu e veja se a bandeja está na lista de recursos instalados.</p> <p>A bandeja aparece listada na página de definições de menu?</p>	Ir para a etapa 4.	Reinstale as bandejas. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a bandeja.
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique se a bandeja está disponível no driver da impressora.</p> <p>Nota: Se necessário, adicione manualmente a bandeja no driver da impressora para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão" na página 45.</p> <p>A bandeja está disponível no driver da impressora?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

A placa de interface USB/paralela não funciona corretamente

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Certifique-se que a placa de interface paralela ou USB está instalada.</p> <p>a Instale a placa de interface paralela ou USB. Para obter mais informações, consulte "Instalação de uma porta de solução interna" na página 32.</p> <p>b Imprima uma página de definições de menu e veja se a placa de interface paralela ou USB aparece na lista de recursos instalados.</p> <p>A placa de interface paralela ou USB aparece na lista de recursos instalados?</p>	Ir para a etapa 2.	<p>Verifique se você possui uma placa de interface paralela ou USB suportada.</p> <p>Nota: A placa de interface paralela ou USB de outra impressora pode não funcionar com esta impressora.</p>
<p>Etapa 2</p> <p>Conecte o cabo e o conector da placa de interface paralela ou USB. Use o cabo correto e, em seguida, verifique se ele está bem conectado à placa de interface paralela ou USB.</p> <p>A placa de interface paralela ou USB está funcionando corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Problemas na bandeja de papel

As páginas atoladas não são impressas novamente

Ação	Sim	Não
<p>Ligar a recuperação de atolamento.</p> <p>a Na tela inicial, navegue até:</p> <p> > Configurações > Configurações gerais > Recuperação da impressão</p> <p>b No menu Recuperação de atolamento, selecione Ativado ou Automático.</p> <p>c Salve as alterações.</p> <p>As páginas são reimpressas depois do atolamento?</p>	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

O papel atola com frequência

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Puxe a bandeja para fora e faça o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o papel está plano na bandeja. • Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja. • Verifique se as guias de papel estão alinhadas às bordas do papel. • Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento. • Verifique se você está imprimindo usando o tamanho e o tipo de papel recomendados. <p>b Insira a bandeja corretamente. Se a recuperação de atolamento estiver ativada, os trabalhos de impressão serão reimpressos automaticamente.</p> <p>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>a Carregue papel de um pacote novo. Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 3</p> <p>a Reveja as dicas para evitar os atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte "Evitando atolamentos" na página 242.</p> <p>b Siga as recomendações e envie o trabalho de impressão novamente.</p> <p>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento

Ação	Sim	Não
<p>Verifique todo o caminho do papel por atolamento de papel.</p> <p>a Remova o papel atolado.</p> <p>b No painel de controle da impressora, toque Continuar para limpar a mensagem.</p> <p>A mensagem de atolamento de papel continua sendo exibida?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Solução de problemas de impressão

Problemas de impressão

Os trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos não são impressos

Nota: Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos retidos.

Ação	yes	no
<p>Etapa 1</p> <p>Abra a pasta trabalhos retidos no visor da impressora e verifique se o seu trabalho de impressão está listado.</p> <p>O seu trabalho está listado na pasta de trabalhos retidos?</p>	Ir para a etapa 2.	Selecione uma das opções Imprimir e reter e, em seguida, envie o trabalho de impressão novamente. Para obter mais informações, consulte " Imprimindo trabalhos suspensos " na página 75.
<p>Etapa 2</p> <p>O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exclua o trabalho de impressão e o envie novamente. • Para arquivos PDF, gere um novo PDF e, em seguida, imprima-o novamente. <p>Se estiver imprimindo da Internet, a impressora poderá estar lendo vários títulos de trabalho como duplicados e apagar todos os trabalhos, exceto o primeiro.</p> <p>Para usuários do Windows</p> <ol style="list-style-type: none"> Abra a pasta Propriedades de impressão. Na caixa de diálogo Imprimir e reter, marque a caixa de seleção Manter documentos duplicados. Digite um número PIN. <p>Para usuários do Macintosh</p> <p>Salve cada trabalho de impressão, nomeando cada trabalho de forma diferente e, em seguida, envie os trabalhos individuais para a impressora.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Libere memória adicional da impressora ao excluir alguns dos trabalhos retidos.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Acrescente mais memória na impressora.

O envelope se fecha durante a impressão

Ação	Sim	Não
<p>a Use envelopes que foram armazenados em um ambiente seco. Nota: A impressão em envelopes com conteúdo alto de umidade pode fechar as abas.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O envelope fecha ao imprimir?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade flash

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Verifique se a unidade flash foi inserida na porta USB frontal. Nota: Ela não funcionará se estiver inserida na porta USB posterior.</p> <p>A unidade flash foi inserida na porta USB frontal?</p>	Ir para a etapa 2.	Insira a unidade flash na porta USB frontal.
<p>Etapa 2 Verifique se a luz indicadora no painel de controle da impressora está piscando na cor verde. Nota: Se estiver, significa que a impressora está ocupada.</p> <p>A luz indicadora está piscando na cor verde?</p>	Aguarde até que a impressora esteja pronta. Veja a lista de trabalhos suspensos e imprima os documentos.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3 a Verifique se uma mensagem de erro é exibida no visor. b Limpe a mensagem.</p> <p>A mensagem de erro continua sendo exibida?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4 Verifique se a unidade flash é suportada. Para obter informações sobre as unidades flash USB testadas e aprovadas, consulte "Unidades flash e tipos de arquivo suportados" na página 73.</p> <p>A mensagem de erro continua sendo exibida?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 5 Verifique se a porta USB foi desativada pelo funcionário do suporte ao sistema.</p> <p>A mensagem de erro continua sendo exibida?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Caracteres incorretos impressos

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Certifique-se de que a impressora não esteja no modo Rastreamento hex.</p> <p>Nota: Se Hex pronto aparecer no visor, desligue a impressora e ligue-a novamente para desativar o modo Rastreamento hex.</p> <p>A impressora está no modo Rastreamento hex?</p>	Desative o modo Rastreamento hex.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>a No painel de controle, selecione Rede padrão ou Rede [x] e, em seguida, defina PCL SmartSwitch ou PS SmartSwitch como Ativado.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Caracteres incorretos impressos?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

O trabalho é impresso a partir da bandeja errada ou no papel errado

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Verifique se o papel utilizado na impressão é suportado pela bandeja.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>a No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho do papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo do sistema operacional, abra a caixa de diálogo Preferências de impressão ou Imprimir e especifique o tipo de papel.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
<p>Etapa 4</p> <p>a Verifique se as bandejas não estão vinculadas.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

os trabalhos grandes não são agrupados

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a No menu Acabamento do painel de controle da impressora, defina Agrupar em (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>a No software da impressora, defina Agrupar em (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Nota: Definir Agrupar em (1,1,1) (2,2,2) no software substitui a configuração no menu Acabamento.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Reduza a complexidade do trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho.</p> <p>O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Arquivos PDF com vários idiomas não são impressos

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Verifique se as opções de impressão para saída PDF estão definidas para incorporar todas as fontes.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o Adobe Acrobat.</p> <p>b Gere um novo arquivo PDF e, em seguida, reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Os arquivos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>a Abra o documento que deseja imprimir no Adobe Acrobat.</p> <p>b Clique em Arquivo > Imprimir > Avançado > Imprimir como imagem > OK > OK.</p> <p>Os arquivos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Trabalho de impressão demora mais que o esperado

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Desative o Modo Econômico. No painel de controle, navegue até: Configurações > Configurações gerais > Modo Econômico > Desligado</p> <p>Nota: A desativação do Modo Econômico pode aumentar o consumo de energia ou papel, ou ambos.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>Reduza a quantidade e o tamanho das fontes, a quantidade e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho de impressão e, em seguida, reenvie o trabalho.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>a Remova os trabalhos suspensos armazenados na memória da impressora.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
<p>Etapa 4</p> <p>a Desative o recurso Proteção de página. No painel de controle, navegue até: Configurações > Configurações gerais > Recuperação da impressão > Proteção de página > Desativada</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
<p>Etapa 5</p> <p>a Verifique se as conexões dos cabos com a impressora e o servidor de impressão estão firmes. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
<p>Etapa 6</p> <p>Instale mais memória na impressora e depois reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

Os trabalhos de impressão não são impressos

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a No documento que está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e verifique se selecionou a impressora correta.</p> <p>Nota: Se a impressora não for exibida como a impressora padrão, você deve selecionar a impressora para cada documento que deseja imprimir.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>a Verifique se a impressora está conectada, ligada e se aparece Pronto no visor da impressora.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Se aparecer uma mensagem de erro no visor da impressora, limpe a mensagem.</p> <p>Nota: A impressora continua a imprimir após fechar a mensagem.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
<p>Etapa 4</p> <p>a Verifique se as portas (USB, serial ou Ethernet) estão funcionando e se os cabos estão firmemente conectados ao computador e à impressora.</p> <p>Nota: Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
<p>Etapa 5</p> <p>a Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
<p>Etapa 6</p> <p>a Remova e reinstale o software da impressora. Para obter mais informações, consulte "Instalando a impressora" na página 45.</p> <p>Nota: O software da impressora está disponível em http://support.lexmark.com.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

A ligação de bandejas não funciona

Notas:

- As bandejas podem detectar o comprimento do papel.
- O alimentador multi-uso não detecta automaticamente o tamanho do papel. Defina o tamanho no menu Tam./tipo do papel.


Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Abra as bandejas e verifique se o papel contido é do mesmo tipo e tamanho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se as guias de papel estão nas posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado em cada bandeja. • Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja. <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A ligação das bandejas funciona corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>a No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>Nota: O tamanho e o tipo do papel devem corresponder às bandejas a serem vinculadas.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A ligação das bandejas funciona corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Ocorrem quebras de página inesperadas

Ação	Sim	Não
<p>Aumenta o tempo de espera da impressão.</p> <p>a Na tela inicial, navegue até:</p> <p> > Configurações > Configurações gerais > Tempos limite</p> <p>b Aumente a definição de Tempo de espera da impressão e toque em Enviar.</p> <p>c Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O arquivo foi impresso corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Verifique se o arquivo original apresenta quebras de página manuais.



Problemas na qualidade de impressão

Os caracteres têm bordas recortadas ou não uniformes

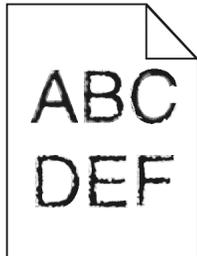


Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Imprima uma lista de amostras de fontes para verificar se as fontes utilizadas são suportadas pela impressora.</p> <p>1 No painel de controle da impressora, navegue até:</p> <p> > Relatórios > Imprimir fontes</p> <p>2 Toque em Fontes PCL ou Fontes PostScript.</p> <p>b Use uma fonte compatível com a impressora ou instale a fonte que você deseja usar. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.</p> <p>c Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As impressões ainda apresentam caracteres denteados ou bordas desiguais?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 2</p> <p>a Use uma fonte compatível com a impressora ou instale a fonte que você deseja usar em seu computador. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As impressões ainda apresentam caracteres denteados ou bordas desiguais?</p>	<p>Contate suporte ao cliente.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

Páginas ou imagens cortadas




Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Mova as guias de papel na bandeja para as posições corretas de acordo com o papel carregado.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A página ou a imagem está cortada?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>No painel de controle, defina o tamanho e o tipo no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.</p> <p>O tipo e o tamanho do papel correspondem ao papel carregado na bandeja?</p>	Ir para a etapa 3.	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especifique o tamanho do papel nas configurações da bandeja para que correspondam ao papel carregado na bandeja. • Troque o papel carregado na bandeja para que corresponda ao tamanho especificado nas configurações da bandeja.
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A página ou a imagem está cortada?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A página ou a imagem está cortada?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 5</p> <p>a Remova e reinstale a unidade fotocondutora.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A página ou a imagem está cortada?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Plano de fundo cinza em impressões




Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a No menu Qualidade, no painel de controle, diminua a intensidade do toner.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>a Remova e reinstale a unidade fotocondutora e o cartucho de toner.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
<p>Etapa 4</p> <p>Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?</p>	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

Listras brancas horizontais aparecem nas impressões

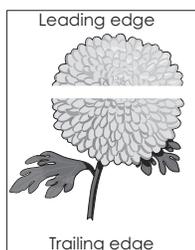

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Verifique se o programa do software está usando o padrão de preenchimento correto.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras brancas horizontais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>a Carregue a bandeja ou o alimentador especificado com o tipo recomendado de papel.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras brancas horizontais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 3</p> <p>a Remova e reinstale a unidade fotocondutora.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras brancas horizontais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras brancas horizontais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 5</p> <p>Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>Há listras brancas horizontais nas impressões?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Margens incorretas nas impressões

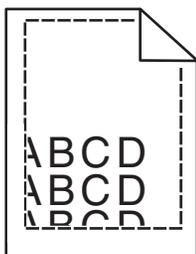

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Mova as guias de largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>As margens estão corretas?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>No painel de controle da impressora, defina o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>O tamanho do papel carregado corresponde ao papel da bandeja?</p>	Ir para a etapa 3.	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Especifique o tamanho do papel na configurações da bandeja para que correspondam ao papel carregado na bandeja. Altere o papel carregado na bandeja para que corresponda ao tamanho do papel especificado nas configurações da mesma.
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>As margens estão corretas?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Papel ondulado

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.</p> <p>As guias de largura e comprimento estão posicionadas corretamente?</p>	Ir para a etapa 2.	Ajuste as guias de largura e comprimento.
<p>Etapa 2</p> <p>No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>O tipo e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?</p>	Ir para a etapa 3.	Especifique o tipo e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>O papel ainda está curvado?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>a Remova o papel da bandeja e vire-o.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>O papel ainda está curvado?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 5</p> <p>a Carregue mídia de um pacote novo.</p> <p>Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>O papel ainda está curvado?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

A impressora imprime páginas em branco



Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Verifique se há material da embalagem na unidade fotocondutora.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Remova a unidade fotocondutora. 2 Verifique se o material da embalagem foi removido corretamente da unidade fotocondutora. <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstale a unidade fotocondutora. <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressora continua imprimindo páginas em branco?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.


Ação	Sim	Não
<p>Etapa 2</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressora continua imprimindo páginas em branco?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 3</p> <p>Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>A impressora continua imprimindo páginas em branco?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

A impressora está imprimindo páginas em preto sólido



Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Reinstale a unidade fotocondutora.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 3</p> <p>Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


Irregularidades na impressão

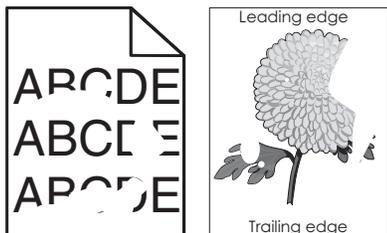

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Mova as guias de papel na bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As irregularidades na impressão continuam aparecendo?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>No painel de controle, defina o tamanho e o tipo no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.</p> <p>As configurações da impressora correspondem às configurações de tamanho e tipo do papel carregado na bandeja?</p>	Ir para a etapa 3.	Especifique o tamanho e o tipo de papel nas configurações da bandeja para corresponder ao papel carregado.
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel em Preferências de impressão ou na Caixa de diálogo Impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As irregularidades na impressão continuam aparecendo?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique se a textura ou o acabamento do papel carregado na bandeja são ásperos.</p> <p>Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?</p>	No painel de controle, defina a textura no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.	Ir para a etapa 5.
<p>Etapa 5</p> <p>a Carregue papel de um pacote novo.</p> <p>Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As irregularidades na impressão continuam aparecendo?</p>	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 6</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As irregularidades na impressão continuam aparecendo?</p>	Ir para a etapa 7.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 7</p> <p>Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.</p> <p>As irregularidades na impressão continuam aparecendo?</p>	<p>Contato suporte ao cliente ou o seu representante de atendimento ao cliente.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


A impressão está muito escura

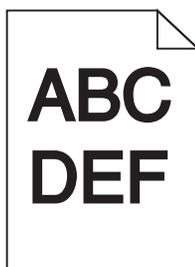

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a No menu Qualidade, no painel de controle, reduza a intensidade do toner.</p> <p>Nota: 8 é a configuração padrão de fábrica.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito escura?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 2</p> <p>a No painel de controle, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A bandeja foi definida para o tipo, a textura e a gramatura de papel carregado?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas definições da bandeja para corresponder ao papel carregado na bandeja. • Troque o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo, à textura e à gramatura do papel especificados nas definições da bandeja.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel em Preferências de impressão ou na Caixa de diálogo de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito escura?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique se o papel carregado na bandeja possui textura ou acabamento áspero.</p> <p>Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?</p>	No painel de controle, altere as configurações de textura no menu Textura do papel para corresponder ao papel utilizado na impressão.	Ir para a etapa 5.
<p>Etapa 5</p> <p>a Carregue papel de um pacote novo.</p> <p>Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito escura?</p>	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 6</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito escura?</p>	Ir para a etapa 7.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 7</p> <p>Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito escura?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


A impressão está muito clara.

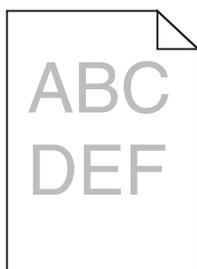

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a No menu Qualidade, no painel de controle, aumente a intensidade do toner.</p> <p>Nota: 8 é a configuração padrão de fábrica.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito clara?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>No painel de controle, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.</p> <p>A bandeja foi definida para o tipo, a textura e a gramatura do papel carregado?</p>	Ir para a etapa 3.	Troque o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito clara?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique se a textura ou o acabamento do papel são ásperos.</p> <p>Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?</p>	No painel de controle, altere as configurações de textura no menu Textura do papel para corresponder ao papel utilizado na impressão.	Vá para a etapa 5.
<p>Etapa 5</p> <p>a Carregue papel de um pacote novo.</p> <p>Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito clara?</p>	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 6</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito clara?</p>	Ir para a etapa 7.	O problema foi solucionado.


Ação	Sim	Não
<p>Etapa 7</p> <p>Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito clara?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Defeitos recorrentes aparecem nas impressões

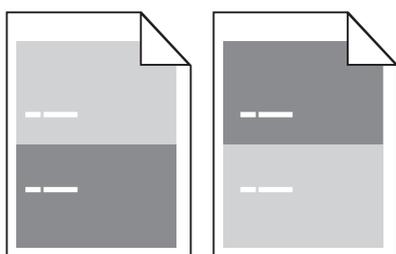


Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Os defeitos recorrentes continuam aparecendo nas impressões?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>a Troque a unidade fotocondutora se a distância entre os defeitos de 95,8 mm (3,77 pol.).</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Os defeitos recorrentes continuam aparecendo nas impressões?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 3</p> <p>a Substitua o kit de manutenção 300K se a distância entre os defeitos for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 62,65 mm (2,47 pol.) • 75,85 mm (2,99 pol.) <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Os defeitos recorrentes continuam aparecendo nas impressões?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Imagens fantasma aparecem nas impressões




Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Carregue o papel com a gramatura e o tipo corretos na bandeja.</p> <p>O papel carregado na bandeja apresenta gramatura e o tipo corretos?</p>	Ir para a etapa 2.	Carregue o papel com a gramatura e o tipo corretos na bandeja.
<p>Etapa 2 No painel de controle, defina o tipo e a gramatura no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.</p> <p>A bandeja foi definida para o tipo e a gramatura de papel carregado?</p>	Ir para a etapa 3.	Troque o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo e à gramatura especificados nas definições da bandeja.
<p>Etapa 3</p> <p>a Dependendo do sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Imagens fantasmas continuam aparecendo nas impressões?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Imagens fantasmas continuam aparecendo nas impressões?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 5 Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.</p> <p>Imagens fantasmas continuam aparecendo nas impressões?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Impressão enviesada

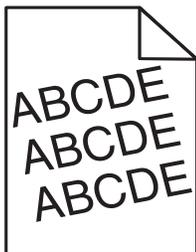

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está enviesada?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>a Verifique se o papel utilizado na impressão é suportado pela bandeja.</p> <p>b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está enviesada?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.



Listras horizontais aparecem nas impressões

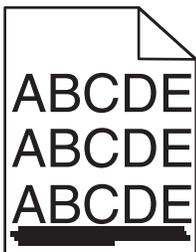

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Dependendo de seu sistema operacional, especifique a bandeja ou o alimentador em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras horizontais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>No painel de controle, defina o tipo e a gramatura no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.</p> <p>O tipo e a gramatura correspondem aos do papel na bandeja?</p>	Ir para a etapa 3.	Troque o tipo e a gramatura para corresponder ao papel carregado na bandeja.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>a Carregue papel de um pacote novo.</p> <p>Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras horizontais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>a Remova e reinstale a unidade fotocondutora.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras horizontais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 5</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras horizontais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 6</p> <p>Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>Há listras horizontais nas impressões?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Listras verticais aparecem nas impressões




Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel em Preferências de impressão ou na Caixa de diálogo de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras verticais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 2</p> <p>No painel de controle, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.</p> <p>O tipo, a textura e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas definições de bandeja para corresponder ao papel carregado na bandeja. • Troque o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo, à textura e à gramatura do papel especificados nas definições da bandeja.
<p>Etapa 3</p> <p>a Carregue papel de um pacote novo.</p> <p>Nota: O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras verticais nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 4.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 4</p> <p>a Remova e reinstale a unidade fotocondutora.</p> <p>1 Remova a unidade fotocondutora.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p>2 Instale a unidade fotocondutora.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras verticais nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 5.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 5</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras verticais nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 6.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


Ação	Sim	Não
<p>Etapa 6 Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>Há listras verticais nas impressões?</p>	<p>Contato suporte ao cliente.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece nas impressões

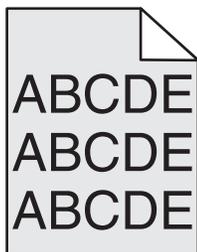

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A névoa do toner ou o sombreamento de fundo desapareceu das impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 2 a Reinstale a unidade fotocondutora. Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A névoa do toner ou o sombreamento de fundo desapareceu das impressões?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>
<p>Etapa 3 Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>A névoa do toner ou o sombreamento de fundo desapareceu das impressões?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Contato suporte ao cliente.</p>

O toner sai facilmente do papel

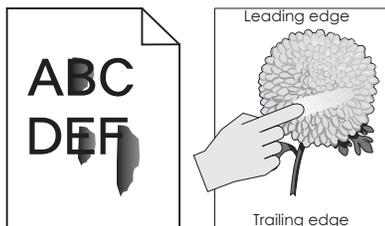

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique o tipo, a textura e a gramatura do papel.</p> <p>As definições de tipo, textura e gramatura do papel correspondem ao papel carregado na bandeja?</p>	Ir para a etapa 2.	Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
<p>Etapa 2 Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>O toner ainda sai facilmente do papel?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.


Respingos de toner aparecem nas impressões

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Respingos de toner aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2 Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>Respingos de toner aparecem nas impressões?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

A qualidade da impressão em transparências não é boa.


Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 No painel de controle da impressora, defina o tipo de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>O Tipo de papel está definido como Transparência?</p>	Ir para a etapa 2.	Defina o tipo de papel como Transparência.
<p>Etapa 2 a Verifique se está usando o tipo de transparência recomendada. b Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A qualidade da impressão ainda é baixa?</p>	Contate suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Densidade de impressão irregular

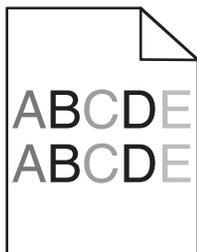

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão. b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A densidade da impressão não está uniforme?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2 Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>A densidade da impressão não está uniforme?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Listras brancas verticais aparecem nas impressões

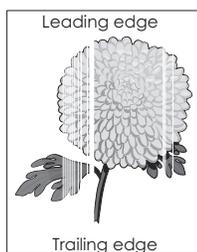

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>a Verifique se o programa do software está usando um padrão de preenchimento correto.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras brancas verticais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 2</p> <p>a No painel de controle, defina o tipo e a gramatura no menu Papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras brancas verticais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 3</p> <p>Verifique se está usando o tipo de papel recomendado.</p> <p>a Carregue a bandeja ou o alimentador especificado com o tipo recomendado de papel.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras brancas verticais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 4</p> <p>a Remova e reinstale a unidade fotocondutora.</p> <p>Aviso — Danos potenciais: Não exponha a unidade fotocondutora à luz direta por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras brancas verticais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 5</p> <p>a Limpe o carregador e a lente da cabeça de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Há listras brancas verticais nas impressões?</p>	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 6</p> <p>Substitua a unidade fotocondutora e envie o trabalho para impressão novamente.</p> <p>Há listras brancas verticais nas impressões?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Solução de problemas de cópia

A copiadora não responde

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Verifique se um status ou uma mensagem de erro são exibidos no visor.</p> <p>Um status ou uma mensagem de erro são exibidos?</p>	Limpe o status ou a mensagem de erro.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2 Verifique se o cabo de alimentação está conectado na impressora e em uma tomada elétrica devidamente aterrada.</p> <p>O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?</p>	Ir para a etapa 3.	Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
<p>Etapa 3 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>As mensagens Efetuar teste automático e Pronto foram exibidas?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

As cópias de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Verifique o posicionamento do documento ou fotografia.</p> <p>Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.</p> <p>O documento ou fotografia foi colocado corretamente?</p>	Ir para a etapa 2.	Coloque o documento ou fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
<p>Etapa 2 Certifique-se de que a configuração do tamanho do papel corresponda ao tamanho do papel carregado na bandeja.</p> <p>No menu Papel no painel de controle da impressora, verifique a definição de Tamanho de papel.</p> <p>A definição de tamanho do papel corresponde ao papel carregado na bandeja.</p>	Ir para a etapa 3.	Altere a definição de tamanho de papel para corresponder ao papel carregado na bandeja ou carregue a bandeja com o papel que corresponde à definição de tamanho do papel.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>a Especificar o tamanho do papel. Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p>b Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As cópias são impressas corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

A qualidade da cópia não é boa

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Verifique se uma mensagem de status ou erro é exibida no visor.</p> <p>Apareceu uma mensagem de status ou erro?</p>	Limpe a mensagem de status ou erro.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>Verifique a qualidade do documento original.</p> <p>A qualidade do documento original é satisfatória?</p>	Ir para a etapa 3.	Aumente a resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta.
<p>Etapa 3</p> <p>Se aparecerem marcas escuras nas impressões, então limpe o vidro do scanner e o vidro do ADF utilizando um pano limpo e sem fiapos umedecido com água.</p> <p>O vidro do scanner está limpo?</p>	Ir para a etapa 4.	Consulte " Limpeza o vidro do scanner " na página 205 .
<p>Etapa 4</p> <p>Envie um trabalho de impressão e verifique os problemas de qualidade de impressão.</p> <p>a No menu Copiar, ajuste a tonalidade do toner.</p> <p>b Se a impressão continuar fraca, troque o cartucho de toner.</p> <p>A qualidade da impressão está satisfatória?</p>	Ir para a etapa 5.	Consulte " Problemas na qualidade de impressão " na página 304 .
<p>Etapa 5</p> <p>Verifique o posicionamento do documento ou fotografia.</p> <p>Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.</p> <p>O documento ou fotografia foi colocado corretamente?</p>	Ir para a etapa 6.	Coloque o documento ou fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 6 Verifique as configurações de cópia. Na tela Cópia, verifique se as configurações de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas.</p> <p>As configurações de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas?</p>	Ir para a etapa 7.	Altere as configurações de tipo e origem do conteúdo para corresponder ao documento que está sendo digitalizado.
<p>Etapa 7 Verifique por padrões nas impressões.</p> <p>a Na tela Cópia, navegue até: Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Nitidez > e selecione uma configuração mais baixa</p> <p>Nota: Certifique-se de que nenhuma escala seja selecionada.</p> <p>b Reenvie o trabalho de cópia.</p> <p>Os padrões aparecem na impressão?</p>	Ir para a etapa 8.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 8 Verifique se existe texto apagado ou ausente nas impressões.</p> <p>a Na tela Cópia, navegue até: Opções avançadas > Imagem avançada</p> <p>b Ajuste as configurações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nitidez – Aumenta a configuração atual. • Contraste – Aumenta a configuração atual. <p>c Reenvie o trabalho de cópia.</p> <p>As impressões possuem textos apagados ou ausentes?</p>	Ir para a etapa 9.	O problema foi solucionado.
<p>Etapa 9 Verifique por saída esmaecida ou superexposta.</p> <p>a Na tela Cópia, navegue até: Opções avançadas > Imagem avançada</p> <p>b Ajuste as seguintes configurações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remoção de plano de fundo – Reduz a configuração atual. • Detalhes de sombra – Reduz a configuração atual. <p>c Reenvie o trabalho de cópia.</p> <p>As páginas apresentam impressão esmaecida ou superexposta?</p>	Contato suporte ao cliente .	O problema foi solucionado.

Solução de problemas de fax

O ID do chamador não é exibido

Ação	Sim	Não
<p>Entre em contato com a operadora de telecomunicações para verificar se a sua linha telefônica possui assinatura do serviço de ID de chamador.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se a sua região tiver suporte a vários padrões de ID de chamador, talvez seja preciso alterar a configuração padrão. Há duas configurações disponíveis: FSK (padrão 1) e DTMF (padrão 2). • A disponibilidade dessas configurações pelo menu Fax depende de seu país ou sua região possuir suporte a vários padrões de ID de chamador. • Entre em contato com a operadora de telecomunicações para determinar o padrão ou a configuração de comutador a usar. <p>O ID do chamador é exibido?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Não é possível enviar ou receber um fax

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Verifique se uma mensagem de status ou erro é exibida no visor.</p> <p>Há uma mensagem de status ou erro no visor?</p>	Limpe a mensagem de status ou erro.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>Verifique se o cabo de alimentação está conectado na impressora e em uma tomada elétrica devidamente aterrada.</p> <p>O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?</p>	Ir para a etapa 3.	Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
<p>Etapa 3</p> <p>Verifique a energia.</p> <p>Verifique se a impressora está conectada, ligada e se aparece Pronto no visor.</p> <p>A impressora está ligada e aparece Pronto no visor?</p>	Ir para a etapa 4.	Ligue a impressora e aguarde até aparecer Pronto no visor.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique as conexões da impressora.</p> <p>Se aplicável, verifique se as conexões dos cabos para os seguintes equipamentos estão firmes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefone • Fone • Secretária eletrônica <p>As conexões dos cabos estão firmes?</p>	Ir para a etapa 5.	Conecte corretamente os cabos.
<p>Etapa 5</p> <p>a Verifique a tomada telefônica.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Conecte o cabo do telefone à tomada na parede. 2 Verifique se há tom de discagem. 3 Se não houver, conecte um cabo de telefone diferente à tomada da parede. 4 Se ainda não ouvir um tom de discagem, conecte o cabo de telefone a outra tomada da parede. 5 Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada. <p>b Tente enviar ou receber um fax.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
<p>Etapa 6</p> <p>Verifique se a impressora está conectada a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto.</p> <p>O fax/modem é um dispositivo analógico. Determinados dispositivos podem ser conectados à impressora para que os serviços de telefonia digital possam ser usados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se você estiver usando um serviço de telefonia ISDN, conecte a impressora a uma porta de telefone analógica (uma porta de interface R) em um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações e solicitar uma porta de interface R, contate seu fornecedor de ISDN. • Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL. • Se estiver usando um serviço de telefonia PBX, certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para a máquina de fax. <p>A impressora está conectada a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto?</p>	Ir para a etapa 7.	Conecte a impressora a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 7 Verifique se há tom de discagem.</p> <p>É possível escutar o tom de discagem?</p>	<p>Ir para a etapa 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tente ligar para o número do fax para se certificar que ele está funcionando corretamente. • Se a linha telefônica estiver sendo usada por outro dispositivo, aguarde até que o outro dispositivo finalize antes de enviar um fax. • Se você estiver usando o recurso de discagem no gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem.
<p>Etapa 8 Desconecte temporariamente outros equipamentos (como secretárias eletrônicas, computadores com modems ou divisores de linha telefônica) entre a impressora e a linha telefônica e tente enviar ou receber um fax.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 9.</p>
<p>Etapa 9</p> <p>a Desative temporariamente a chamada em espera. Ligue para sua empresa de telefonia para obter a sequência de teclado que desativa temporariamente o recurso Chamada em espera.</p> <p>b Tente enviar ou receber um fax.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 10.</p>
<p>Etapa 10</p> <p>a Desative temporariamente o serviço de correio de voz. Para obter mais informações, entre em contato com a companhia telefônica.</p> <p>Nota: Se você quiser usar o correio de voz e a impressora, então considere adicionar uma segunda linha telefônica para a impressora.</p> <p>b Tente enviar ou receber um fax.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 11.</p>

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 11</p> <p>Digitalize uma página por vez do documento original.</p> <p>a Disque o número do fax.</p> <p>b Digitalize o documento uma página por vez.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

É possível receber, mas não enviar fax

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Certifique-se de que a impressora esteja em modo de Fax.</p> <p>Na tela Início, toque em Fax para colocar a impressora no Modo de fax e depois envie o fax.</p> <p>Você consegue enviar faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>Coloque o documento original adequadamente na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.</p> <p>Você consegue enviar faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Configure apropriadamente o número do atalho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o número do atalho tenha sido programado com o número de telefone para o qual você deseja discar. • Disque manualmente o número de telefone. <p>Você consegue enviar faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Contato suporte ao cliente .

É possível enviar, mas não receber fax

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Verifique a bandeja ou o alimentador.</p> <p>Se a bandeja ou no alimentador estiverem vazios, coloque papel.</p> <p>Você consegue receber faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 2</p> <p>Verifique as configurações de atraso de contagem de toques.</p> <p>a Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123. • Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente. <p>b Clique em Configurações > Configurações de fax > Configuração de fax analógico.</p> <p>c No campo “Toques para responder”, insira o número de vezes que o telefone deverá tocar antes que a impressora atenda.</p> <p>d Clique em Enviar.</p> <p>Você consegue receber faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Troque o cartucho de toner. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.</p> <p>Você consegue receber faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

As funções fax e e-mail não estão configuradas

Notas:

- Antes de solucionar problemas, verifique se os cabos do fax estão conectados.
- A luz indicadora pisca em vermelho até você configurar o fax e o e-mail.

Ação	Sim	Não
<p>a Na tela inicial, navegue até:</p> <p> > Configurações > Configurações gerais > Executar config. inicial > Sim > Enviar</p> <p>b Desligue a impressora e ligue-a novamente. A tela “Selecione o idioma” será exibida no visor da impressora.</p> <p>c Selecione um idioma e toque em .</p> <p>d Selecione seu país ou região e toque em Avançar.</p> <p>e Selecione o fuso horário e toque em Avançar.</p> <p>f Selecione Fax e E-mail, depois toque em Avançar.</p> <p>As funções fax e e-mail estão configuradas?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

A qualidade do fax recebido é baixa

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Peça para que a pessoa que lhe enviou o fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória. b Aumente a resolução do fax, se possível. c Reenvie o fax. <p>A qualidade da impressão do fax está satisfatória?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2</p> <p>Diminua a velocidade de transmissão de fax recebidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> a Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123. • Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente. • Imprimir uma página de configuração da rede ou a página de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP. <ul style="list-style-type: none"> b Clique em Configurações > Configurações de fax > Configuração de fax analógico. c No menu Velocidade máxima, clique em uma das opções a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Clique em Enviar e envie o fax novamente. <p>A qualidade da impressão do fax está satisfatória?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3</p> <p>Troque o cartucho de toner.</p> <p>Quando aparecer Cartucho baixo [88.xy], substitua o cartucho e envie o fax novamente.</p> <p>A qualidade da impressão do fax está satisfatória?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Solução de problemas do scanner

Não é possível digitalizar a partir de um computador

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem Pronto é exibida no visor da impressora antes de digitalizar um trabalho.</p> <p>A mensagem Pronto é exibida antes de digitalizar um trabalho?</p>	Ir para a etapa 3.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>Há uma mensagem de erro no visor da impressora?</p>	Limpe a mensagem de erro.	Ir para a etapa 3.
<p>Etapa 3 Verifique as conexões dos cabos entre a impressora e o servidor de impressão para garantir que estejam firmes.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.</p> <p>Os cabos conectados entre a impressora e o servidor de impressão estão seguros?</p>	Contate suporte ao cliente .	Aperte as conexões dos cabos.

As digitalizações de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Ação	Sim	Não
<p>Verifique o posicionamento do documento ou fotografia.</p> <p>Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.</p> <p>O documento ou fotografia foi colocado corretamente?</p>	Contate suporte ao cliente .	Coloque o documento ou fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

Má qualidade da imagem digitalizada

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Verifique se uma mensagem de erro é exibida no visor.</p> <p>Há uma mensagem de erro no visor da impressora?</p>	Limpe a mensagem de erro.	Ir para a etapa 2.
<p>Etapa 2 Verifique a qualidade do documento original.</p> <p>A qualidade do documento original é satisfatória?</p>	Ir para a etapa 3.	Aumente a configuração da resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>Limpe o vidro do scanner e o vidro do ADF com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos.</p> <p>O vidro do scanner está limpo?</p>	Ir para a etapa 4.	Consulte " Limpeza o vidro do scanner " na página 205 .
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique o posicionamento do documento ou fotografia.</p> <p>Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.</p> <p>O documento ou fotografia foi colocado corretamente?</p>	Ir para a etapa 5.	Coloque o documento ou fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
<p>Etapa 5</p> <p>Envie um trabalho de impressão e verifique os problemas de qualidade de impressão.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No menu Copiar, ajuste a tonalidade do toner. • Quando a impressão ficar fraca, troque o cartucho de toner. <p>A qualidade da impressão está satisfatória?</p>	Ir para a etapa 6.	Consulte " Problemas na qualidade de impressão " na página 304 .
<p>Etapa 6</p> <p>Verifique as configurações de digitalização.</p> <p>Na tela Digitalizar, verifique se as definições de Tipo de conteúdo e Origem de conteúdo estão corretas para o documento a ser digitalizado.</p> <p>As configurações de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas?</p>	Ir para a etapa 7.	Altere as configurações de tipo e origem do conteúdo para corresponder ao documento que está sendo digitalizado.
<p>Etapa 7</p> <p>Aumente a configuração da resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta.</p> <p>O aumento da resolução produziu uma saída com a qualidade melhor?</p>	Problema solucionado.	Contato suporte ao cliente .

O trabalho de digitalização não foi concluído com êxito

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Verifique as conexões de cabo.</p> <p>Certifique-se de que o cabo Ethernet ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.</p> <p>Os cabos estão conectados corretamente?</p>	Ir para a etapa 2.	Conecte os cabos de maneira apropriada.
<p>Etapa 2</p> <p>Verifique se o nome do arquivo já existe.</p> <p>O nome do arquivo já existe?</p>	Altere o nome do arquivo.	Ir para a etapa 3.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>Verifique se o documento ou a foto que deseja digitalizar está aberto em outro aplicativo ou está sendo usado por outro usuário.</p> <p>O arquivo que você deseja digitalizar foi aberto por outro aplicativo ou usuário?</p>	<p>Feche o arquivo que você está digitalizando.</p>	<p>Ir para a etapa 4.</p>
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique se a caixa de seleção Anexar marca de hora ou Substituir arquivo existente está marcada nas definições da configuração de destino.</p> <p>A caixa de seleção Anexar marca de hora ou Substituir arquivo existente está marcada nas definições da configuração de destino?</p>	<p>Contate suporte ao cliente.</p>	<p>Marque a caixa de seleção Anexar marca de hora ou Substituir arquivo existente nas definições da configuração de destino.</p>

A unidade do scanner não fecha

Ação	Sim	Não
<p>Verifique se existem obstruções na unidade do scanner.</p> <p>a Levante a unidade do scanner.</p> <p>b Remova qualquer obstrução que esteja mantendo a unidade do scanner aberta.</p> <p>c Abaixar a unidade do scanner.</p> <p>A unidade do scanner fecha corretamente?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Contate suporte ao cliente.</p>

A digitalização é muito demorada ou congela o computador

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1</p> <p>Verifique se outros aplicativos estão interferindo com a digitalização.</p> <p>Feche todos os aplicativos que não estão sendo utilizados.</p> <p>A digitalização demora muito ou congela o computador?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p>Etapa 2</p> <p>Selecione uma resolução de digitalização mais baixa.</p> <p>A digitalização demora muito ou congela o computador?</p>	<p>Contate suporte ao cliente.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

O scanner não responde

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Certifique-se de que a impressora esteja ligada.</p> <p>A impressora está ligada?</p>	Ir para a etapa 2.	Ligue a impressora.
<p>Etapa 2 Verifique se o cabo da impressora está firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.</p> <p>O cabo da impressora está firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede?</p>	Ir para a etapa 3.	Conecte o cabo da impressora firmemente nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.
<p>Etapa 3 Verifique se o cabo de alimentação está conectado na impressora e em uma tomada elétrica devidamente aterrada.</p> <p>O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?</p>	Ir para a etapa 4.	Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
<p>Etapa 4 Verifique se a tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor.</p> <p>A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?</p>	Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.	Ir para a etapa 5.
<p>Etapa 5 Verifique se a impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão.</p> <p>A impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão?</p>	Conecte o cabo de alimentação da impressora diretamente na tomada elétrica devidamente aterrada.	Ir para a etapa 6.
<p>Etapa 6 Verifique outro equipamento elétrico ligado na tomada elétrica.</p> <p>O outro equipamento elétrico funciona?</p>	Desconecte o outro equipamento elétrico e, em seguida, ligue a impressora. Se a impressora não funcionar, conecte novamente o equipamento elétrico e, em seguida, vá para a etapa 6.	Ir para a etapa 7.
<p>Etapa 7 Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>A impressora e o scanner estão funcionando?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Solução de problemas de aplicativos da tela inicial

Ocorreu um erro de aplicativo

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Verifique o log do sistema para obter os detalhes relevantes.</p> <p>a Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Caso não saiba o endereço IP da impressora, você poderá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veja o endereço IP na tela inicial da impressora. • Imprima uma página de configuração da rede ou a página de definições de menu e localize o endereço IP na seção TCP/IP. <p>Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.</p> <p>b Clique em Configurações > Apps > Gerenc. de apps > guia Sistema > Log.</p> <p>c No menu Filtro, selecione um status de aplicativo.</p> <p>d No menu Aplicativo, selecione um aplicativo e clique em Enviar.</p> <p>É exibida uma mensagem de erro no log?</p>	Ir para a etapa 2.	Contate suporte ao cliente .
<p>Etapa 2 Solucione o erro. O aplicativo está funcionando?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

O Servidor Web incorporado não abre

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 1 Verifique se o endereço IP da impressora está correto. Obtenha o endereço IP da impressora:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na tela Bem-vindo da impressora • Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas • Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP <p>Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.</p> <p>O endereço IP da impressora está correto?</p>	Ir para a etapa 2.	Insira o endereço IP correto da impressora no campo de endereço do navegador. Nota: Dependendo das configurações de rede, pode ser preciso digitar “ https:// ” em vez de “ http:// ” antes do endereço IP da impressora para acessar o Servidor da Web incorporado.
<p>Etapa 2 Certifique-se de que a impressora esteja ligada. A impressora está ligada?</p>	Ir para a etapa 3.	Ligue a impressora.

Ação	Sim	Não
<p>Etapa 3</p> <p>Verifique se a conexão de rede está ativa.</p> <p>A conexão de rede está ativa?</p>	Ir para a etapa 4.	Entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
<p>Etapa 4</p> <p>Verifique os cabos conectados à impressora e ao servidor de impressão para garantir que estejam seguros.</p> <p>Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.</p> <p>Os cabos conectados à impressora e ao servidor de impressão estão seguros?</p>	Ir para a etapa 5.	Reforce a conexão.
<p>Etapa 5</p> <p>Desative temporariamente os servidores proxy Web.</p> <p>Nota: Os servidores proxy Web podem bloquear ou restringir o acesso a certos sites, incluindo o Servidor da Web incorporado.</p> <p>Os servidores proxy Web estão desativados?</p>	Ir para a etapa 6.	Entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
<p>Etapa 6</p> <p>Acesse o servidor Web incorporado novamente digitando o endereço IP correto no campo de endereço.</p> <p>O servidor Web incorporado abriu?</p>	O problema foi solucionado.	Contate suporte ao cliente .

Entrando em contato com o suporte ao cliente

Ao entrar em contato com o Suporte ao cliente, deverá descrever o problema, a mensagem que é exibida no visor da impressora e as etapas que você já executou para tentar solucionar o problema.

Você precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Para obter mais informações, verifique a etiqueta da parte traseira da impressora. O número de série também está listado na página de definições de menu.

A Lexmark tem várias maneiras de ajudá-lo a solucionar um problema de impressão. Visite o site de suporte da Lexmark na Internet em <http://support.lexmark.com> e selecione uma das seguintes opções:

Biblioteca sobre tecnologia	Você pode navegar pela biblioteca de manuais, documentação de suporte, drivers e outros downloads que o ajudarão a solucionar problemas comuns.
E-mail	Você pode enviar um e-mails para a equipe da Lexmark, descrevendo o problema. Um representante de atendimento ao cliente responderá e fornecerá informações para solucionar o seu problema.
Bate-papo	Você pode bater papo diretamente com um representante de atendimento ao cliente. Ele pode trabalhar com você na solução do problema da impressora ou fornecer Serviço assistido. Nesse caso, o representante de atendimento ao cliente conecta-se remotamente ao seu computador através da Internet para solucionar problemas, instalar atualizações ou realizar outras tarefas para ajudá-lo a usar o seu produto Lexmark corretamente.

Suporte por telefone também está disponível. Nos EUA ou no Canadá, ligue para 1-800-539-6275. Em outros países ou regiões, visite <http://support.lexmark.com>.

Avisos

Informações sobre o produto

Nome do produto:

Lexmark MX910de, MX911dte, MX912dxe

Tipo de máquina:

7421

Modelo(s):

036, 236, 436

Aviso de edição

Julho de 2017

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse <http://support.lexmark.com>.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

Marcas registradas

Lexmark, Lexmark com desenho de losango, MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

ScanBack é marca registrada da Lexmark International, Inc.

Mac e o logotipo Mac são marcas registradas da Apple Inc. nos EUA e em outros países.

PCL® é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários aplicativos e que ela emula as funções correspondentes aos comandos.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio destas empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Com base em Times New Roman, sob a licença da The Monotype Corporation plc, um produto da Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc.

Avisos de licenciamento

Todos os avisos de licenciamento associados a este produto podem ser encontrados no diretório CD:\NOTICES do CD do software de instalação.

Níveis de emissão de ruído

As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA	
Imprimindo	Simples: 52 (MX910de), 53 (MX911de, MX911dte), 55 (MX912de, MX912dxe); frente e verso: 55 (MX910de, MX911de, MX911dte), 56 (MX912de, MX912dxe)
digitalização	57 (MX910de); 56 (MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe)
Cópia	53 (MX910de); 54 (MX911de, MX911dte); 55 (MX911de, MX911dte)
Pronto	29 (MX910de); 31 (MX911de, MX911dte, MX912de, MX912dxe)

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Européia. Estimulamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver outras dúvidas sobre as opções de reciclagem, visite o site da Lexmark em www.lexmark.com para obter o telefone do escritório de vendas local.

Taiwan RoHS information 限用物質含有情況標示

設備名稱：雷射印表機或多功能印表機 Equipment name: Laser Printer or Multifunction Printer		型號（型式）：請參閱注意事項章節 Type designation (Type): Please see the Notices section.				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr VI)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylether (PBDE)
電路板 Circuit boards	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電源供應器 Power supply	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
電源線 Power cords	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
連接器 Connectors	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—軸,滾軸 Mechanical assemblies—shafts, rollers	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—馬達 Mechanical assemblies—motors	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
機械組件—其他 Mechanical assemblies—other	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
掃描器組件,僅適用於 多功能印表機產品 Scanner assembly, for multifunction printer only	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○
液晶顯示面板 LCD display	超出 (exceeding) 0.1 wt %	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

設備名稱：雷射印表機或多功能印表機 Equipment name: Laser Printer or Multifunction Printer		型號（型式）：請參閱注意事項章節 Type designation (Type): Please see the Notices section.				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr VI)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyl (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenylether (PBDE)
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence condition.						
備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						
Note 3 : “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Descarte do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

Aviso de sensibilidade à estática



Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar na estrutura de metal da impressora.

ENERGY STAR

Todo produto da Lexmark que apresenta o emblema ENERGY STAR no produto ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos ENERGY STAR da Environmental Protection Agency (EPA) da forma como foi configurado quando do envio pela Lexmark.



Informações sobre temperatura

Temperatura ambiental de operações	10 a 30° C (50 a 86 °F)
Temperatura de envio	-10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)
Temperatura de armazenamento e umidade relativa	-10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) 15 a 85 % de umidade relativa

Aviso sobre laser

Esta impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como um produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1. 2014.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados prejudiciais. A impressora contém, internamente, um laser de Classe IIIb (3b) que é, nominalmente, um laser de arsenieto de gálio de 15 miliwatts operando no comprimento de onda de 787-800 nanômetros. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas.

Etiqueta de aviso sobre laser

Pode haver uma etiqueta de aviso sobre laser afixada a esta impressora, como mostrado a seguir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	Simplex: 865 (MX910de), 925 (MX911de, MX911dte), 985 (MX912de, MX912dxe); frente e verso: 790 (MX910de), 850 (MX911de, MX911dte), 890 (MX912de, MX912dxe)
Copiar	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	880 (MX910de); 950 (MX911de, MX911dte); 1000 (MX912de, MX912dxe)
Digitalizar	O produto está digitalizando documentos impressos.	230
Pronto	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	220
Modo de suspensão	O produto está no modo de economia de energia de nível superior.	3,6
Hibernação	O produto está no modo de economia de energia de nível inferior.	0,6
Desligado	O produto está conectado a uma tomada, mas o interruptor está desligado.	0

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos):	20
---	----

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1 e 120 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado *Modo Hibernação*. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação
- Usando os modos de Programação de energia
- Usando o botão Suspend/Hibernar

O padrão de fábrica Tempo até hibernação desse produto em todos os países e regiões	3 dias
---	--------

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

Modo de inatividade

Caso este produto possua o modo desligado, que ainda consome uma pequena quantidade de energia, é necessário que o cabo de alimentação seja desconectado da tomada a fim de interromper completamente o consumo de energia do produto.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, ao ecodesign de produtos que usam energia e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Aviso de radiointerferência

Aviso

O presente produto está em conformidade com os parâmetros de emissão dos limites e parâmetros de imunidade EN55022 Classe A de EN55024. Este produto não foi projetado para uso em ambientes domésticos.

Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos, o produto em questão pode causar radiointerferência. Neste caso, pode ser indicado que o usuário tome medidas necessárias.

Avisos regulamentares para equipamentos de terminal de telecomunicação

Esta seção contém informações regulamentares relativas aos produtos que contêm equipamentos de terminal de comunicação como fax.

Aviso para usuários da União Europeia

Este produto apresenta a marca CE e está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, a equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

A conformidade é indicada pela marca CE.



O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium

Tower III, 1095, Budapeste, HUNGRIA. A declaração de conformidade com os requisitos das Diretivas está disponível mediante solicitação ao Representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Consulte a tabela no final da seção Avisos para obter mais informações sobre conformidade.

Avisos regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares pertencentes aos produtos sem fio que contém transmissores, por exemplo, mas não se limitam a, cartões de rede sem fio ou leitores de cartão.

Aviso de componente modular

Este produto pode conter o(s) seguinte(s) componente(s) modular(es):

Tipo/Modelo regulamentar da Lexmark LEX-M01-005; ID da FCC:IYLLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Exposição à radiação de radiofrequência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofrequência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FCC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofrequência.

Aviso aos usuários na União Europeia

Este produto apresenta a marca CE e está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, a equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

A conformidade é indicada pela marca CE.



O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Produtos equipados com a opção de LAN sem fio de 2,4 GHz estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sobre a aproximação e

harmonização das leis dos Estados Membro em relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança dos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de voltagem.

A conformidade é indicada pela marca CE.



A operação é permitida em todos os países da UE e da EFTA, mas é restrita ao uso em ambientes internos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA.
O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto pode ser usado nos países indicados na tabela abaixo.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	Reino Unido			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Índice

Números

2 bandejas opcionais para 500 folhas
instalação 39

A

Abra a porta H e remova o papel embaixo da área H10 281
acessando a placa de controle 27
acesso ao Servidor da Web Incorporado 21
adicionando opções de hardware
 driver de impressão 45
adicionando opções internas
 driver de impressão 45
agrupamento de cópias
 cópia 80
Agrupar
 opções de cópia 83
a impressora imprime páginas em branco 309
ajustando a qualidade da cópia 80
ajustando a tonalidade do toner 71
ajustando o brilho do visor da impressora 200
ajustando o modo de suspensão 200
alertas de e-mail
 atolamento de papel 239
 configuração 239
 níveis baixos de suprimentos 239
Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 287
alimentação de papel, solução de problemas
 a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 296
alimentador automático de documentos (ADF)
 uso 14
alimentador multifunção
 carregamento 54

alteração do tipo de arquivo de saída
 envio de e-mail 87
alterações das configurações de porta
 porta de soluções internas 49
Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 272
Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 272
Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação] 273
ampliação de uma cópia 80
aplicativos
 aprendendo 21
 tela inicial 22
aplicativos da tela inicial
 configuração 22
 obtendo informações 22
Aplique manutenção no scanner, use o Kit do ADF [80] 286
Aplique manutenção no scanner o quanto antes, use o Kit ADF [80] 287
armazenamento
 papel 64
 peças 213
 suprimentos 212
armazenando trabalhos de impressão 74
as funções fax e e-mail não estão configuradas 331
assistente de configuração sem fio
 uso 47
atalho de e-mail, criando
 usando o painel de controle 86
atalhos, criação
 destino de fax 107
 destino de FTP 113
 e-mail 86
 endereço FTP 114
 tela de cópia 78

atalhos de e-mail, criando
 usando o Embedded Web Server 86
Atolamento de [x] página(s), abra a porta C e limpe toda a mídia atolada. [2yy.xx] 245
Atolamento de [x] página(s), abra a porta D e limpe toda a mídia atolada. [24y.xx] 250
Atolamento de [x] página(s), abra a porta H e gire o botão H6 no sentido horário. Deixe o papel na bandeja. [426.xx–428.xx] 264
Atolamento de [x] página(s), abra as portas G, H e J e remova o papel atolado. Deixe o papel na bandeja. [400–402] 255
Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta C. [2yy.xx] 247
Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta D. [24y.xx] 251
Atolamento de [x] página(s), limpe o alimentador manual. [200.xx] 245
Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta na área E para abrir a tampa superior do ADF. [28y.xx] 269
Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta para acessar a área G e limpe os grampos atolados. Deixe o papel na bandeja. [402.93] 261
Atolamento de [x] página(s), pressione a trava para acessar a área G. Deixe o papel na bandeja. [40y.xx] 259
Atolamento de [x] página(s), retire a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta F. [24y.xx] 252
Atolamento no scanner, Remova todos os originais atolados do scanner [2yy.xx] 286

atolamentos
 locais 243
 localizando áreas de
 atolamento 243
 números 243
 para evitar 242
 atolamentos, limpeza
 na bandeja para 3.000
 folhas 252
 na porta C 252
 na porta F 252
 na porta superior do ADF 269
 no alimentador multiuso 245
 atolamentos de papel
 para evitar 242
 atolamentos de papel, limpando
 na bandeja para 3.000
 folhas 252
 na porta C 252
 na porta F 252
 na porta inferior do ADF 269
 no alimentador multiuso 245
 porta C 245, 247
 porta D 250, 251
 avisos da FCC 348
 avisos de emissão 341, 347, 348

B

bandeja opcional para 2.500
 folhas
 instalação 39
 bandejas
 carregamento 51
 conexão 56, 57
 desligamento 56, 57
 bandejas opcionais
 instalação 39
 Bloco de digitalização do ADF
 substituindo 235
 bloqueio de faxes
 indesejados 109
 botões, painel de controle 15
 botões, tela sensível ao toque
 uso 18
 botões e ícones da tela inicial
 descrição 16

C

cabos
 Ethernet 44
 USB 44

caixa de perfuração
 esvaziando 209
 cancelamento de um e-mail 87
 cancelamento de um trabalho de
 fax 109
 cancelamento de um trabalho de
 impressão
 a partir do painel de controle da
 impressora 76
 do computador 76
 características do papel 61
 carregador
 limpeza 206
 carregando o alimentador
 multifunção 54
 carregando o papel timbrado
 orientação do papel 60
 Carregar [origem do papel] com
 [sequência personalizada],
 [orientação do papel] 277
 carregar bandejas 51
 Carregar grampos 279
 Carregar grampos [G11, G12] 280
 Carregue [origem do papel] com
 [nome do tipo personalizado]
 [orientação do papel] 277
 Carregue [origem do papel] com
 [tamanho do papel] [orientação
 do papel] 278
 Carregue [origem do papel] com
 [tipo do papel] [tamanho do
 papel] [orientação do papel] 278
 Carregue o alimentador multiuso
 com [nome de tipo
 personalizado] [orientação do
 papel] 278
 Carregue o alimentador multiuso
 com [sequência personalizada]
 [orientação do papel] 278
 Carregue o alimentador multiuso
 com [tamanho do papel]
 [orientação do papel] 279
 Carregue o alimentador multiuso
 com o [tipo do papel] [tamanho
 do papel] [orientação do
 papel] 279
 cartão de memória 27
 instalação 30
 cartões
 dicas 59
 Cartucho baixo [88.xy] 272

cartucho de grampos no
 encadernador
 substituindo 216
 cartucho de grampos no
 encadernador, perfurador
 substituindo 220
 cartucho de grampos no
 encadernador de brochuras
 substituindo 218
 cartucho de toner
 pedido 211
 substituindo 221
 Cartucho muito baixo [88.xy] 272
 Cartucho quase baixo
 [88.xy] 272
 cartuchos de grampos
 pedido 212
 Cartuchos de toner
 reciclagem 201
 como fazer cópias usando papel
 de uma bandeja selecionada 79
 compreendendo os botões e
 ícones da tela inicial 16
 conectando a impressora ao
 serviço de toque distinto 104
 conectando a impressora a uma
 tomada 10
 conectando a rede sem fio
 usando o Embedded Web
 Server 49
 use o método de configuração
 do botão de controle 48
 use o Método de número de
 identificação pessoal (PIN,
 Personal Identification
 Number) 48
 uso do assistente de
 configuração sem fio 47
 conexão de cabos 44
 configuração
 endereço TCP/IP 132
 tamanho do papel 51
 tipo de papel 51
 várias impressoras 240
 Configuração alterada, alguns
 trabalhos suspensos não foram
 restaurados [57] 273
 configuração da Ethernet
 preparando 46
 configuração da página
 opções de digitalização 117
 opções de e-mail 89

- opções de fax 111
 - configuração das funções fax e e-mail 331
 - configuração de alertas de e-mail 239
 - configuração de fax inicial 91
 - usando o Embedded Web Server 91
 - configuração de notificação de suprimentos 240
 - Configuração do Modo econômico 199
 - configuração do nome do fax enviado 104
 - configuração do número do fax 104
 - configuração na rede sem fio
 - usando o Embedded Web Server 49
 - configurações ambientais
 - brilho do visor da impressora, ajustando 200
 - economia de suprimentos 198
 - Modo de hibernação 199
 - Modo de suspensão 200
 - Modo econômico 199
 - configurações da impressora 11
 - configurações de conservação
 - brilho, ajuste 200
 - economia de suprimentos 198
 - Modo de hibernação 199
 - Modo de suspensão 200
 - Modo econômico 199
 - configurações de porta
 - configuração 49
 - configurações ecologicamente corretas
 - Modo de hibernação 199
 - Modo econômico 199
 - configurando a impressão serial 50
 - configurando as definições de e-mail 85
 - configurando as definições de porta 49
 - contador de manutenção, redefinindo 234
 - conteúdo
 - definições de e-mail 88
 - cópia
 - cancelamento de um trabalho de cópia 82
 - criação de atalhos usando o painel de controle da impressora 78
 - nos dois lados do papel (impressão frente e verso) 80
 - Cópia de cartão
 - configuração 23
 - cópia de fotos 77
 - cópia de fotos para bandeja selecionada 79
 - cópia de tamanhos de papel diferentes 79
 - cópia de várias páginas em uma folha de papel 81
 - cópia dos dois lados do papel (impressão frente e verso) 80
 - cópia em frente e verso 80
 - cópia em papel timbrado 78
 - cópia em transparências 78
 - cópia para um tamanho diferente 79
- Cópias**
- opções de cópia 83
 - criando um atalho de destino de fax
 - usando o Embedded Web Server 107
 - criando um atalho de e-mail
 - usando o painel de controle 86
 - criando um atalho de FTP
 - usando o Embedded Web Server 113
 - criptografando o disco rígido da impressora 204
 - criptografia de disco rígido da impressora 204
- D**
- dados confidenciais
 - informações sobre segurança 204
 - data e hora, fax
 - configuração 104
 - declaração de volatilidade 202
 - defeitos recorrentes aparecem nas impressões 315
 - definições de menu
 - carregamento em várias impressoras 240
 - definindo o tamanho de papel Universal 51
- densidade de impressão irregular 322
 - descarte do disco rígido da impressora 202
 - desligamento de bandejas 56, 57
 - destinatário(s)
 - opções de e-mail 87
 - diagrama de menus 118
 - dicas
 - cartões 59
 - em uso de envelopes 59
 - etiquetas, papel 60
 - transparências 60
 - dicas para o uso de papel timbrado 60
 - dicas para usar envelopes 59
 - digitalização
 - para um endereço de FTP 114
 - Digitalização para rede
 - configuração 25
 - uso 113
 - digitalização para uma unidade flash 115
 - digitalização para um computador 115
 - digitalização para um endereço de FTP
 - criação de atalhos usando o computador 113
 - usando o painel de controle 114
 - digitalizar imagem
 - tipo de arquivo de saída 116
 - Digitalizar para o computador
 - configuração 115
 - Disco cheio, trabalho de digitalização cancelado 274
 - Disco cheio [62] 274
 - disco rígido da impressora
 - criptografando 204
 - descarte de 202
 - remoção 36
 - dispositivo móvel
 - impressão a partir de 74
 - documentos, impressão de um computador 71
 - driver de impressão
 - opções de hardware, adicionando 45
- E**
- economia de papel 81

- economia de suprimentos 198
 - e-mail
 - cancelamento 87
 - e-mail, enviando
 - usando um número de atalho 87
 - Embedded Web Server
 - acesso 21
 - ajuste de brilho 200
 - configuração de alertas de e-mail 239
 - configuração de fax inicial 91
 - cópia das configurações de outras impressoras 240
 - criando atalhos de e-mail 86
 - criando um atalho de destino de fax 107
 - criando um atalho de FTP 113
 - modificação das configurações de impressão confidencial 75
 - problema ao acessar 337
 - verificação do status das peças 210
 - verificação do status dos suprimentos 210
 - encadernador
 - pesos de papel suportados 68
 - tamanhos de papel suportados 68
 - tipos de papel suportados 68
 - encaminhamento de fax 110
 - endereço de FTP, digitalizando para
 - usando o painel de controle 114
 - endereço FTP
 - criação de atalhos usando o painel de controle da impressora 114
 - endereço IP, impressora
 - localização 20
 - endereço IP da impressora
 - localização 20
 - endereço IP do computador
 - localização 20
 - entrando em contato com o suporte ao cliente 338
 - envelopes
 - dicas sobre o uso 59
 - enviando fax
 - alteração da resolução 108
 - bloqueio de faxes indesejados 109
 - configuração de data e hora 104
 - configuração de fax 91
 - configuração do nome do fax enviado 104
 - configuração do número do fax 104
 - configurando a impressora para observar o horário de verão 105
 - criação de atalhos usando o painel de controle da impressora 107
 - criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 107
 - encaminhamento de fax 110
 - envio de um fax em uma hora programada 106
 - exibição de um log de fax 109
 - retenção de fax 109
 - serviço de toque distinto 104
 - sobre como tornar um fax mais claro ou mais escuro 108
 - enviando um fax
 - com o computador 105
 - usando o painel de controle 105
 - enviando um fax em um horário agendado 106
 - Enviar como
 - opções de digitalização 116
 - opções de e-mail 88
 - enviar um documento por e-mail
 - usando o painel de controle 86
 - enviar um e-mail usando o painel de controle 86
 - Envio com atraso
 - opções de fax 111
 - envio de documentos digitalizados para destinos de rede 113
 - envio de e-mail
 - configurando as definições de e-mail 85
 - criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 86
 - usando um número de atalho 87
 - uso do catálogo de endereços 87
 - Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB. 275
 - Erro de leitura do hub USB. Remova o hub. 275
 - Erro de software da rede [x] [54] 281
 - Erro de software de rede padrão [54] 287
 - Espaço insuficiente entre pilhas de papel na Bandeja 3 277
 - esvaziando a caixa de perfuração 209
 - Esvaziar caixa de perfuração 275
 - etiquetas, papel
 - dicas 60
 - evitando atolamentos 64
 - evitando atolamentos de papel 242
 - Excesso de bandejas acopladas [58] 288
 - Excesso de opções de memória flash instaladas [58] 288
 - exibição
 - relatórios 239
 - exibir, painel de controle da impressora
 - ajuste de brilho 200
 - exibir ícones na tela inicial 21
 - exportação de uma configuração usando o Embedded Web Server 26
- ## F
- Faltam suprimentos para concluir o trabalho 288
 - fax
 - envio em uma hora programada 106
 - Fechar porta [x] 273
 - filtro de ozônio
 - substituindo 225
 - filtro do exaustor
 - substituindo 225
 - Flash não formatada detectada [53] 288
 - Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto. 282
 - Folhas separadoras entre as cópias
 - cópia 81

Formate o disco para usá-lo no dispositivo 274
Formulários e favoritos
 configuração 22
Fotocondutor baixo [84.xy] 281
Fotocondutor muito baixo [84.xy] 282
fotos
 cópia 77
FTP
 opções de FTP 116
funções fax e e-mail
 configuração 331

G

Grampear 84

H

horário de verão, envio de fax 105
Hub USB não suportado, remova 275

I

ícones na tela inicial
 mostrar 21
 ocultar 21
importação de uma configuração usando o Embedded Web Server 26
impressão
 a partir da unidade flash 72
 cancelamento a partir do painel de controle da impressora 76
 de um computador 71
 de um dispositivo móvel 74
 formulários 71
 lista de amostra de fontes 75
 lista de diretórios 76
 página de configuração de rede 50
 página de definições de menu 50
impressão de formulários 71
impressão de uma lista de amostra de fontes 75
impressão de uma lista de diretórios 76
impressão de uma página de configuração de rede 50

impressão de uma página de configurações de menu 50
impressão serial
 configuração 50
impressora 45
 conectar a uma tomada 10
 espaços livres mínimos 10
 modelo básico 11
 movimentação 10, 237
 seleção do local 10
 totalmente configurada 11
 transporte 238
imprimindo de uma unidade flash 72
imprimindo de um dispositivo móvel 74
imprimindo trabalhos suspensos
 a partir de um computador com o Macintosh 75
 a partir do Windows 75
informações da impressora
 onde encontrar 9
informações das configurações de segurança
 limpando 203
informações das configurações do dispositivo e da rede
 limpando 203
informações das configurações individuais
 limpando 203
informações das soluções incorporadas
 limpando 203
informações de configuração
 rede sem fio 46
informações sobre segurança 7, 8
Inserção da caixa de perfuração 276
inserindo um cabeçalho ou rodapé
 cópia 82
Inserir Bandeja [x] 276
instalação de bandejas opcionais 39
instalação de opções de hardware
 ordem de instalação 38
instalação de uma placa opcional 31

instalação de um cartão de memória 30
instalando impressora 45
intensidade
 opções de cópia 83
 opções de digitalização 116
 opções de e-mail 88
 opções de fax 111
irregularidades na impressão 311

K

Kit de manutenção [x] muito baixo [80.xy] 280
Kit de manutenção da 300K
 pedido 212

L

lados (frente e verso)
 opções de cópia 83
lente do cabeçote de impressão
 limpeza 206
ligação de bandejas 56, 57
limpando a memória do disco rígido 203
limpando a memória volátil 203
limpeza
 parte externa da impressora 205
 vidro do scanner 205
limpeza da impressora 205
limpeza da lente do cabeçote de impressão 206
limpeza da memória não volátil 203
limpeza do carregador 206
lista de amostra de fontes
 impressão 75
lista de diretórios
 impressão 76
listras aparecem 322
listras brancas aparecem 322
listras brancas verticais aparecem 322
listras horizontais aparecem nas impressões 317
listras verticais aparecem nas impressões 318
localizando mais informações sobre a impressora 9
localizando o endereço IP da impressora 20

localizando o endereço IP do computador 20
luz indicadora 15

M

manter trabalhos de impressão 74
impressão a partir do Windows 75
impressão de um computador com o Macintosh 75
memória
tipos instalados na impressora 202
Memória cheia, não é possível enviar fax 280
Memória cheia, não é possível imprimir os faxes 280
Memória cheia [38] 280
memória do disco rígido da impressora
limpando 203
Memória do fax cheia 275
Memória flash danificada detectada [51] 274
Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37] 277
Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados [37] 277
Memória insuficiente para agrupar trabalho [37] 277
Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash [37] 276
Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35] 277
memória não volátil 202
limpando 203
memória volátil 202
limpando 203
mensagem
opções de e-mail 88
mensagens da impressora
Abra a porta H e remova o papel embaixo da área H10 281
Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 287

Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 272
Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 272
Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação] 273
Aplique manutenção no scanner, use o Kit do ADF [80] 286
Aplique manutenção no scanner o quanto antes, use o Kit ADF [80] 287
Atolamento de [x] página(s), abra a porta C e limpe toda a mídia atolada. [2yy.xx] 245
Atolamento de [x] página(s), abra a porta D e limpe toda a mídia atolada. [24y.xx] 250
Atolamento de [x] página(s), abra a porta H e gire o botão H6 no sentido horário. Deixe o papel na bandeja. [426.xx–428.xx] 264
Atolamento de [x] página(s), abra as portas G, H e J e remova o papel atolado. Deixe o papel na bandeja. [400–402] 255
Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta C. [2yy.xx] 247
Atolamento de [x] página(s), deslize a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta D. [24y.xx] 251
Atolamento de [x] página(s), limpe o alimentador manual. [200.xx] 245
Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta na área E para abrir a tampa superior do ADF. [28y.xx] 269
Atolamento de [x] página(s), pressione a lingueta para acessar a área G e limpe os grampos atolados. Deixe o papel na bandeja. [402.93] 261

Atolamento de [x] página(s), pressione a trava para acessar a área G. Deixe o papel na bandeja. [40y.xx] 259
Atolamento de [x] página(s), retire a bandeja para 3.000 folhas e abra a porta F. [24y.xx] 252
Atolamento no scanner, Remova todos os originais atolados do scanner [2yy.xx] 286
Carregar [origem do papel] com [sequência personalizada], [orientação do papel] 277
Carregar grampos 279
Carregar grampos [G11, G12] 280
Carregue [origem do papel] com [nome do tipo personalizado] [orientação do papel] 277
Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação do papel] 278
Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 278
Carregue o alimentador multiuso com [nome de tipo personalizado] [orientação do papel] 278
Carregue o alimentador multiuso com [sequência personalizada] [orientação do papel] 278
Carregue o alimentador multiuso com [tamanho do papel] [orientação do papel] 279
Carregue o alimentador multiuso com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 279
Cartucho baixo [88.xy] 272
Cartucho muito baixo [88.xy] 272
Cartucho quase baixo [88.xy] 272
Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados [57] 273

- Disco cheio, trabalho de digitalização cancelado 274
- Disco cheio [62] 274
- Disco não suportado 289
- Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança. 274
- Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB. 275
- Erro de leitura do hub USB. Remova o hub. 275
- Erro de software da rede [x] [54] 281
- Erro de software de rede padrão [54] 287
- Espaço insuficiente entre pilhas de papel na Bandeja 3 277
- Esvaziar caixa de perfuração 275
- Excesso de bandejas acopladas [58] 288
- Excesso de opções de memória flash instaladas [58] 288
- Faltam suprimentos para concluir o trabalho 288
- Fechar porta [x] 273
- Flash não formatada detectada [53] 288
- Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto. 282
- Formate o disco para usá-lo no dispositivo 274
- Fotocondutor baixo [84.xy] 281
- Fotocondutor muito baixo [84.xy] 282
- Hub USB não suportado, remova 275
- Inserção da caixa de perfuração 276
- Inserir Bandeja [x] 276
- Kit de manutenção [x] muito baixo [80.xy] 280
- Memória cheia, não é possível enviar fax 280
- Memória cheia, não é possível imprimir os faxes 280
- Memória cheia [38] 280
- Memória do fax cheia 275
- Memória flash danificada detectada [51] 274
- Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37] 277
- Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados [37] 277
- Memória insuficiente para agrupar trabalho [37] 277
- Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash [37] 276
- Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35] 277
- Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 275
- Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado. 280
- Nome da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 275
- Número da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 276
- O dispositivo está funcionando em modo seguro. Algumas opções de impressão podem estar desativadas ou oferecer resultados inesperados. 288
- Opção sem suporte no slot [x] [55] 289
- Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39] 273
- Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema. 275
- Porta paralela [x] desativada [56] 281
- Porta serial [x] desativada [56] 287
- Porta USB padrão desativada [56] 287
- Recipiente coletor do toner quase cheio [82.xy] 289
- Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho. 284
- Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 283
- Reinstale cartucho em falta ou que não responde [31.xy] 282
- Reinstale fotocondutor em falta ou que não responde [31.xy] 282
- Remova a embalagem, [nome da área] 282
- Remova a embalagem, abra a porta C, remova os cliques de metal e todos os parafusos do carro do scanner 283
- Remova o disco danificado [61] 282
- Remova o papel da bandeja [x] 283
- Remova o papel de [nome definido da bandeja vinculada] 283
- Remova o papel de todas as bandejas 283
- Remova papel da bandeja de saída padrão 283
- Restaurar trabalhos suspensos? 286
- Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir. [840.02] 286
- Scanner desativado pelo administrador [840.01] 286
- Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos [52] 281
- Servidor SMTP não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 287
- Servidor Weblink não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 289
- Substitua fotocondutor, 0 página restante [84.xy] 285
- Substitua o cartucho não suportado [32.xy] 285

- Substitua o fotocondutor não suportado [32.xy] 286
 - Substitua o recipiente coletor de toner [82.xy] 286
 - Substitua o recipiente coletor de toner ausente [82.xy] 285
 - Substitua os rolos de seleção de papel em [origem do papel], usar peças e instruções no compartimento da bandeja 1 ou na bandeja 2 [80] 285
 - Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34] 276
 - Tamanho de papel não suportado na bandeja [x] 288
 - Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação] 273
 - Trocas de papel necessárias 281
 - Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy] 284
 - Troque o cartucho, incompatibilidade de região da impressora [42.xy] 284
 - Troque o cartucho ausente [31.xy] 285
 - Troque o fotocondutor ausente [31.xy] 285
 - Troque o kit de manutenção [x], estimativa de 0 página(s) restante(s) [80.xy] 285
 - Menu Acabamento 186
 - Menu Ajuda 196
 - Menu Apagar arquivos de dados temporários 145
 - Menu AppleTalk 135
 - Menu Carregamento de papel 124
 - Menu Configuração 185
 - Menu Configuração da bandeja 127
 - menu Configuração de SMTP 141
 - Menu Configuração universal 127
 - Menu Configurações de cópia 157
 - Menu Configurações de e-mail 171
 - Menu Configurações de FTP 175
 - Menu Configurações de segurança variadas 144
 - Menu Configurações gerais 149
 - Menu Configurar MF 122
 - Menu Contagem de trabalhos 189
 - Menu Definir data e hora 147
 - Menu Editar definições de segurança 143
 - Menu Emulação PCL 192
 - Menu HTML 195
 - Menu Imagem 196
 - Menu Impressão confidencial 145
 - Menu IPv6 133
 - Menu Log de auditoria de segurança 146
 - Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico) 161
 - Menu NIC ativa 130
 - Menu Nomes de bandeja personalizada 126
 - Menu Nomes personalizados 126
 - Menu Origem Padrão 119
 - Menu Paralela [x] 137
 - Menu PDF 192
 - Menu Placa de rede 131
 - Menu PostScript 192
 - Menu Qualidade 188
 - Menu Rede [x] 130
 - Menu Rede padrão 130
 - Menu Relatórios 129
 - Menu Relatórios de Rede 131
 - menus
 - [x] serial 139
 - Ajuda 196
 - Apagar arquivos de dados temporários 145
 - AppleTalk 135
 - Carregamento de Papel 124
 - Concluindo 186
 - Configuração 185
 - Configuração da bandeja 127
 - Configuração do SMTP 141
 - Configuração universal 127
 - Configurações de e-mail 171
 - Configurações diversas de segurança 144
 - Configurações gerais 149
 - Configurar MF 122
 - Cont. de trabalhos 189
 - Definições de cópia 157
 - Definições de FTP 175
 - Definir data e hora 147
 - diagrama de 118
 - Editar configurações de segurança 143
 - Emulação PCL 192
 - HTML 195
 - Imagem 196
 - Impressão confidencial 145
 - IPv6 133
 - Log de auditoria de segurança 146
 - Modo Fax (Configuração de fax analógico) 161
 - NIC ativa 130
 - Nomes de bandeja personalizada 126
 - Nomes personalizados 126
 - Origem padrão 119
 - Paralela [x] 137
 - PDF 192
 - Placa de rede 131
 - PostScript 192
 - Qualidade 188
 - rede [x] 130
 - Rede padrão 130
 - Relatórios 129
 - Relatórios de Rede 131
 - Sem fio 134
 - Tam./tipo de papel 119
 - Tamanhos personalizados de digitalização 126
 - TCP/IP 132
 - Textura do Papel 123
 - Tipos personalizados 126
 - Trocar tamanho 123
 - Unidade flash 179
 - USB padrão 135
 - Utilitários 191
 - XPS 191
- Menu Sem fio 134
 - Menu Serial [x] 139
 - Menu Tam./tipo de papel 119
 - Menu Tamanhos personalizados de digitalização 126
 - Menu TCP/IP 132
 - Menu Textura do papel 123
 - Menu Tipos personalizados 126
 - Menu Trocar Tamanho 123
 - Menu Unidade flash 179

Menu USB padrão 135
 Menu Utilitários 191
 Menu XPS 191
 Método de configuração do botão de ação
 uso 48
 Método de número de identificação pessoal
 uso 48
 Meu Atalho
 sobre 24
 Modo de hibernação
 uso 199
 Modo de servidor de fax
 'Formatar' não está configurado.
 Entre em contato com o administrador do sistema. 275
 Modo de suspensão
 ajustando 200
 módulo de transferência
 substituindo 230

N

não é possível abrir o Embedded Web Server 337
 Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado. 280
 níveis de emissão de ruído 341
 Nome da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 275
 nome de tipo de papel personalizado
 criação 57
 nome do arquivo
 opções de digitalização 116
 nome do fax, configurando 104
 notificações de suprimento
 configuração 240
 Número da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 276
 número de páginas restantes
 estimativa 211
 número do fax, configurando 104

O

ocultar ícones na tela inicial 21
 O dispositivo está funcionando em modo seguro. Algumas opções de impressão podem estar desativadas ou oferecer resultados inesperados. 288
 Opção sem suporte no slot [x] [55] 289
 opcionais
 cartão de memória 27, 30
 disco rígido da impressora, remoção 36
 placas de firmware 27
 Porta de soluções internas (ISP) 32
 opções, tela copiar
 ajustar 83
 copiar de 82
 opções, tela de toque
 cópia 83
 e-mail 88, 89
 fax 111
 opções avançadas, tela sensível ao toque
 cópia 84
 e-mail 89
 fax 112
 FTP 117
 opções de cópia
 Agrupar 83
 Cópias 83
 intensidade 83
 lados (frente e verso) 83
 Salvar como atalho 83
 opções de digitalização
 configuração da página 117
 Enviar como 116
 intensidade 116
 nome do arquivo 116
 resolução 116
 Salvar como atalho 116
 tamanho original 116
 Visualização de digitalização 117
 opções de e-mail
 assunto 87
 configuração da página 89
 destinatário(s) 87
 Enviar como 88
 intensidade 88

mensagem 88
 resolução 88
 Salvar como atalho 88
 tamanho original 88
 opções de fax
 configuração da página 111
 Envio com atraso 111
 intensidade 111
 origem do conteúdo 111
 resolução 110
 tipo de conteúdo 111
 visualizar digitalização 111
 opções de FTP
 FTP 116
 opções de hardware, adicionando
 driver de impressão 45
 opções internas 27
 opções internas, adicionando
 driver de impressão 45
 opções internas disponíveis 27
 organização dos cabos 44
 origem do conteúdo
 definições de e-mail 88
 opções de fax 111
 o scanner não responde 336

P

padrões de fábrica
 restauração 241
 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39] 273
 página da Web sobre segurança
 Informações de segurança da impressora 204
 página de configuração de rede
 impressão 50
 página de definições de menu
 impressão 50
 painel de controle 15
 padrões de fábrica,
 restauração 241
 painel de controle, impressora
 Luz do botão Suspend 16
 luz indicadora 16
 painel de controle da impressora
 ajuste de brilho 200
 Luz do botão Suspend 16
 luz indicadora 16
 Painel Operador Remoto
 configuração 26

- papel
 - armazenamento 61, 64
 - características 61
 - formulários pré-impressos 62
 - inaceitável 62
 - papel timbrado 62
 - para salvar 81
 - reciclado 62
 - seleção 62
 - tamanhos diferentes,
 - copiando 79
 - usando reciclado 198
 - papel reciclado
 - uso 62, 198
 - papel timbrado
 - carregamento, alimentador multiuso 60
 - carregamento, bandejas 60
 - cópia em 78
 - parte externa da impressora
 - limpeza 205
 - Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema. 275
 - peças
 - armazenamento 213
 - usando originais da Lexmark 211
 - verificação, no painel de controle da impressora 210
 - verificação, usando o Servidor da Web Incorporado 210
 - verificação do status 210
 - peças, encomenda
 - Kit de manutenção da 300K 212
 - pedido
 - cartuchos de grampos 212
 - Kit de manutenção da 300K 212
 - unidade fotocondutora 211
 - pedido de suprimentos
 - cartucho de toner 211
 - recipiente coletor de toner 212
 - perfuração 84
 - pés
 - estabilizadores 39
 - pés estabilizadores 39
 - pesos de papel
 - suportados pela impressora 67
 - pesos de papel suportados 67
 - encadernador 68
 - placa de firmware 27
 - placa de interface USB/paralela
 - solução de problemas 295
 - placa do controlador
 - acesso 27
 - placa opcional
 - instalação 31
 - porta C
 - atolamentos de papel,
 - limpando 245, 247
 - porta D
 - atolamentos de papel,
 - limpando 250, 251
 - porta de fax 44
 - Porta de soluções internas
 - solução de problemas 293
 - Porta de soluções internas (ISP)
 - instalação 32
 - Porta Ethernet 44
 - Porta EXT 44
 - Porta LINE 44
 - Porta paralela [x] desativada [56] 281
 - Porta serial [x] desativada [56] 287
 - Porta USB 44
 - Porta USB padrão desativada [56] 287
 - preparando a configuração da impressora em uma rede Ethernet 46
 - publicações
 - onde encontrar 9
- Q**
- qualidade da cópia
 - ajustando 80
 - qualidade de impressão
 - como substituir uma unidade fotocondutora 213
 - limpando o vidro do scanner 205
 - qualidade de impressão, solução de problemas
 - limpeza da lente do cabeçote de impressão 206
 - limpeza do carregador 206
- R**
- reciclagem
 - Cartuchos de toner 201
 - Embalagem Lexmark 201
 - produtos da Lexmark 201
 - recipiente coletor de toner
 - pedido 212
 - substituindo 223
 - Recipiente coletor do toner quase cheio [82.xy] 289
 - Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho. 284
 - Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 283
 - rede Ethernet
 - preparando para configurar a impressão por Ethernet 46
 - redefinindo o contador de manutenção 234
 - rede sem fio
 - informações de configuração 46
 - redução de uma cópia 80
 - Reinstale cartucho em falta ou que não responde [31.xy] 282
 - Reinstale fotocondutor em falta ou que não responde [31.xy] 282
 - relatórios
 - exibição 239
 - remoção do disco rígido da impressora 36
 - Remova a embalagem, [nome da área] 282
 - Remova a embalagem, abra a porta C, remova os cliques de metal e todos os parafusos do carro do scanner 283
 - Remova o disco danificado [61] 282
 - Remova o papel da bandeja [x] 283
 - Remova o papel de [nome definido da bandeja vinculada] 283
 - Remova o papel de todas as bandejas 283
 - Remova papel da bandeja de saída padrão 283
 - repetir trabalhos de impressão 74
 - impressão a partir do Windows 75
 - impressão de um computador com o Macintosh 75

resolução
 opções de digitalização 116
 opções de e-mail 88
 opções de fax 110
 resolução, fax
 alteração 108
 restauração das configurações
 padrão de fábrica 241
 Restaurar trabalhos
 suspensos? 286
 retenção de fax 109
 rolo de transferência
 substituindo 233
 rolos
 substituindo 227

S

Salvar como atalho
 opções de cópia 83
 opções de digitalização 116
 opções de e-mail 88
 scanner
 funções 13
 Scanner desativado. Entre em
 contato com o administrador do
 sistema, se o problema persistir.
 [840.02] 286
 Scanner desativado pelo
 administrador [840.01] 286
 segurança
 modificação das configurações
 de impressão confidencial 75
 segurança, trava 202
 segurança da impressora
 informações em 204
 selecionando papel 62
 selecionando um local para a
 impressora 10
 Sem espaço livre suficiente na
 memória flash para os recursos
 [52] 281
 serviço de toque distinto, fax
 conectando a 104
 Servidor da Web Incorporado —
 Segurança: Guia do
 administrador
 onde encontrar 204
 servidor de impressão interno
 solução de problemas 293
 Servidor SMTP não está
 configurado. Entre em contato

com o administrador do
 sistema. 287
 Servidor Weblink não
 configurado. Entre em contato
 com o administrador do
 sistema. 289
 solução de problemas
 as funções fax e e-mail não
 estão configuradas 331
 entrando em contato com o
 suporte ao cliente 338
 erro de aplicativo 337
 não é possível abrir o
 Embedded Web Server 337
 o scanner não responde 336
 solução de problemas básicos
 da impressora 289
 verificação de uma impressora
 que não responde 289
 solução de problemas, cópia
 a copiadora não responde 324
 a qualidade da cópia não é
 boa 325
 as cópias de documentos ou
 fotografias são feitas
 parcialmente 324
 a unidade do scanner não
 fecha 335
 má qualidade da imagem
 digitalizada 333
 solução de problemas,
 digitalização
 a digitalização é muito
 demorada ou congela o
 computador 335
 a digitalização não foi concluída
 com êxito 334
 as digitalizações de
 documentos ou fotografias são
 feitas parcialmente 333
 a unidade do scanner não
 fecha 335
 não é possível digitalizar a partir
 de um computador 333
 solução de problemas, fax
 a qualidade de impressão do
 fax recebido é baixa 332
 é possível enviar, mas não
 receber fax 330
 é possível receber, mas não
 enviar fax 330

não é possível enviar ou
 receber um fax 327
 O ID do chamador não é
 exibido 327
 solução de problemas,
 impressão
 arquivos PDF com vários
 idiomas não são
 impressos 300
 as páginas atoladas não são
 impressas novamente 295
 a vinculação de bandejas não
 funciona 303
 caracteres incorretos
 impressos 299
 envelope se fecha durante a
 impressão 298
 erro ao ler unidade flash 298
 margens incorretas nas
 impressões 307
 ocorrem quebras de página
 inesperadas 303
 o papel atola com
 frequência 296
 Os trabalhos grandes não são
 agrupados 300
 os trabalhos não são
 impressos 302
 os trabalhos suspensos não são
 impressos 297
 o trabalho é impresso a partir
 da bandeja errada 299
 o trabalho é impresso no papel
 errado 299
 papel curvado 308
 trabalho de impressão demora
 mais que o esperado 301
 solução de problemas, opções
 da impressora
 opção interna não foi
 detectada 292
 placa de interface
 USB/paralela 295
 Porta de soluções internas 293
 problemas na bandeja 294
 servidor de impressão
 interno 293
 solução de problemas, qualidade
 de impressão
 a impressão está muito
 clara 313

- a impressão está muito escura 312
- a impressora está imprimindo páginas em preto sólido 310
- a qualidade de impressão em transparências não é boa 322
- defeitos recorrentes aparecem nas impressões 315
- densidade de impressão irregular 322
- imagens fantasma aparecem nas impressões 316
- impressão enviesada 317
- irregularidades na impressão 311
- listras brancas horizontais aparecem nas impressões 306
- listras brancas na página 322
- listras horizontais aparecem nas impressões 317
- listras verticais 318
- névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece nas impressões 320
- os caracteres têm bordas recortadas 304
- o toner sai facilmente do papel 321
- páginas em branco 309
- páginas ou imagens cortadas 304
- plano de fundo cinza em impressões 306
- respingos de toner aparecem nas impressões 321
- solução de problemas, visor visor da impressora está em branco 291
- solução de problemas básicos da impressora 289
- solução de problemas de alimentação de papel
 - a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 296
- solução de problemas de cópia
 - a copiadora não responde 324
 - a qualidade da cópia não é boa 325
- as cópias de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 324
- a unidade do scanner não fecha 335
- má qualidade da imagem digitalizada 333
- solução de problemas de digitalização
 - a digitalização é muito demorada ou congela o computador 335
 - a digitalização não foi concluída com êxito 334
 - as digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 333
- a unidade do scanner não fecha 335
- não é possível digitalizar a partir de um computador 333
- solução de problemas de fax
 - a qualidade de impressão do fax recebido é baixa 332
 - é possível enviar, mas não receber fax 330
 - é possível receber, mas não enviar fax 330
 - não é possível enviar ou receber um fax 327
- O ID do chamador não é exibido 327
- solução de problemas de impressão
 - arquivos PDF com vários idiomas não são impressos 300
 - as páginas atoladas não são impressas novamente 295
 - a vinculação de bandejas não funciona 303
 - caracteres incorretos impressos 299
 - envelope se fecha durante a impressão 298
 - erro ao ler unidade flash 298
 - margens incorretas nas impressões 307
 - ocorrem quebras de página inesperadas 303
 - o papel atola com frequência 296
 - Os trabalhos grandes não são agrupados 300
- os trabalhos não são impressos 302
- os trabalhos suspensos não são impressos 297
- o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 299
- o trabalho é impresso no papel errado 299
- papel curvado 308
- trabalho de impressão demora mais que o esperado 301
- solução de problemas de opções da impressora
 - opção interna não foi detectada 292
 - placa de interface USB/paralela 295
 - Porta de soluções internas 293
 - problemas na bandeja 294
 - servidor de impressão interno 293
- solução de problemas de qualidade de impressão
 - a impressão está muito clara 313
 - a impressão está muito escura 312
 - a impressora está imprimindo páginas em preto sólido 310
 - a qualidade de impressão em transparências não é boa 322
 - defeitos recorrentes aparecem nas impressões 315
 - densidade de impressão irregular 322
 - imagens fantasma aparecem nas impressões 316
 - impressão enviesada 317
 - irregularidades na impressão 311
 - listras brancas 322
 - listras brancas horizontais aparecem nas impressões 306
 - listras horizontais aparecem nas impressões 317
 - listras verticais 318
 - névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece nas impressões 320
 - os caracteres têm bordas recortadas 304

- o toner sai facilmente do papel 321
- páginas em branco 309
- páginas ou imagens cortadas 304
- plano de fundo cinza em impressões 306
- respingos de toner aparecem nas impressões 321
- solução de problemas do visor visor da impressora está em branco 291
- soquete do cabo de alimentação 44
- status das peças verificação 210
- status dos suprimentos verificação 210
- Substitua fotocondutor, 0 página restante [84.xy] 285
- Substitua o cartucho não suportado [32.xy] 285
- Substitua o fotocondutor não suportado [32.xy] 286
- Substitua o recipiente coletor de toner [82.xy] 286
- Substitua o recipiente coletor de toner ausente [82.xy] 285
- Substitua os rolos de seleção de papel em [origem do papel], usar peças e instruções no compartimento da bandeja 1 ou na bandeja 2 [80] 285
- substituição de peças
 - módulo de transferência 230
 - rolo de transferência 233
 - rolos separadores, alimentação, seleção 227
- substituição do bloco de digitalização do ADF 235
- substituição do cartucho de grampos no encadernador 216
- substituição do cartucho de grampos no encadernador, perfurador 220
- substituição do cartucho de grampos no encadernador de brochuras 218
- substituição do filtro de ozônio 225
- substituição do filtro do exaustor 225
- substituição do módulo de transferência 230
- substituição do rolo de transferência 233
- substituição dos rolos separadores, alimentação, seleção 227
- substituindo suprimentos
 - cartucho de grampos no encadernador 216
 - cartucho de grampos no encadernador, perfurador 220
 - cartucho de grampos no encadernador de brochuras 218
 - cartucho de toner 221
 - recipiente coletor de toner 223
- suporte ao cliente
 - para entrar em contato 338
- suprimentos
 - armazenamento 212
 - economia 198
 - usando originais da Lexmark 211
 - Uso de papel reciclado 198
 - verificação, no painel de controle da impressora 210
 - verificação, usando o Servidor da Web Incorporado 210
 - verificação do status 210
- suprimentos, pedido
 - cartucho de toner 211
 - cartuchos de grampos 212
 - recipiente coletor de toner 212
 - unidade fotocondutora 211
- T**
 - Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34] 276
 - Tamanho de papel não suportado na bandeja [x] 288
 - Tamanho de papel universal configuração 51
 - tamanho diferente
 - cópia para 79
 - tamanho do papel configuração 51
 - tamanho original
 - opções de digitalização 116
 - opções de e-mail 88
 - tamanhos de papel suportados 65
 - tamanhos de papel diferentes, copiando 79
 - tamanhos de papel suportados 65
 - encadernador 68
 - tela de cópia
 - opcionais 82, 83
 - opções avançadas 84
 - origem do conteúdo 83
 - tipo de conteúdo 83
 - tela de digitalização
 - origem do conteúdo 117
 - tipo de conteúdo 117
 - tela de e-mail
 - opcionais 88, 89
 - opções avançadas 89
 - tela de fax
 - opcionais 111
 - opções avançadas 112
 - Tela de FTP
 - opções avançadas 117
 - tela inicial
 - exibir ícones 21
 - ocultar ícones 21
 - personalização 21
 - tela sensível ao toque
 - botões 18
 - tipo de arquivo de saída
 - alteração 87
 - digitalizar imagem 116
 - tipo de conteúdo
 - definições de e-mail 88
 - opções de fax 111
 - tipo de papel
 - configuração 51
 - tipo de papel personalizado
 - atribuição 57
 - tipos de papel
 - suportados pela impressora 67
 - tipos de papel suportados 67
 - encadernador 68
 - tonalidade do toner
 - ajustando 71
 - trabalho de fax
 - cancelamento 109
 - trabalho de impressão
 - cancelamento do computador 76
 - trabalho personalizado
 - cópia 81

trabalhos confidenciais
 modificação das configurações
 de impressão 75

trabalhos de impressão
confidenciais 74

trabalhos de impressão
suspensos

 impressão a partir do
 Windows 75

 impressão de um computador
 com o Macintosh 75

trabalhos suspensos 74

 impressão a partir do
 Windows 75

 impressão de um computador
 com o Macintosh 75

transparências

 cópia em 78

 dicas 60

transporte da
impressora 10, 237, 238

trava de segurança 202

troca do cartucho de toner 221

troca do recipiente coletor de
toner 223

Trocar [origem do papel] para
[tipo do papel] [tamanho do
papel] com colocação
[orientação] 273

Trocas de papel necessárias 281

Troque o cartucho, estimativa de
0 página(s) restante(s)
[88.xy] 284

Troque o cartucho,
incompatibilidade de região da
impressora [42.xy] 284

Troque o cartucho ausente
[31.xy] 285

Troque o fotocondutor ausente
[31.xy] 285

Troque o kit de manutenção [x],
estimativa de 0 página(s)
restante(s) [80.xy] 285

U

unidade flash

 digitalização 115

 impressão a partir de 72

unidade fotocondutora

 pedido 211

 substituindo 213

unidades de flash suportadas 73

unidades flash

 tipos de arquivo suportados 73

usando o alimentador automático
de documentos (ADF) 14

usando o Modo de
Hibernação 199

usando os botões da tela
sensível ao toque 18

usando o vidro do scanner 14

 cópia 77

uso de Formulários e
Favoritos 71

Uso de papel reciclado 198

uso do ADF

 cópia 77

uso do catálogo de endereços

 envio de e-mail 87

V

Vários envios

 adicionando um perfil 24

 configuração 24

verificação de uma impressora
que não responde 289

verificação de vídeo virtual

 usando o Embedded Web
 Server 239

verificação do status das peças e
dos suprimentos 210

verificando o vídeo virtual

 usando o Embedded Web
 Server 239

verificar trabalhos de
impressão 74

 impressão a partir do
 Windows 75

 impressão de um computador
 com o Macintosh 75

vídeo virtual

 verificando, usando o
 Embedded Web Server 239

vidro do scanner

 limpeza 205

 uso 14

visor, painel de controle 15

Visualização de digitalização

 opções de digitalização 117

visualizar digitalização

 opções de fax 111

volatilidade

 declaração de 202