

Kratke reference

Ubacivanje papira

Povezivanje fioka

1 Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

Napomene:

- IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
- Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.

2 Kliknite na Postavke > Papir.

3 Uklonite veličinu i tip papira za fioku koje povezujete.

Napomena: Da biste prekinuli vezu među fiokama, uverite se da nijedna fioka nema papir iste veličine ili tipa.


4 Sačuvajte postavke.

Napomena: Možete i da promenite postavke veličine i tipa papira na kontrolnoj tabli štampača.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Temperatura jedinice za nanošenje tonera razlikuje se u skladu sa navedenim tipom papira. Da biste izbegli probleme sa štampanjem, uskladite postavke tipa papira u štampaču sa papirom stavljenim u fioku.

Punjene višenamenskog ulagača


1 Otvorite višenamenski ulagač.

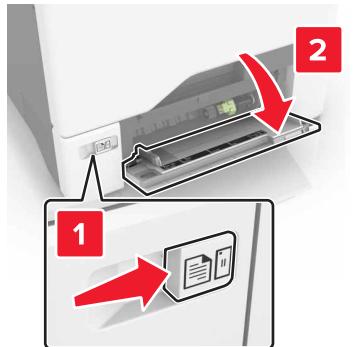

2 Podesite vodice u skladu sa veličinom papira koji stavljate.



3 Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

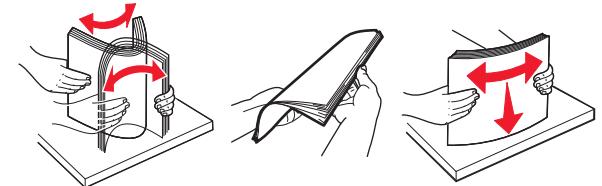


4 Stavite papir.

- Stavite papir i tvrdi papir tako da je strana za štampanje okrenuta nadole, a da gornja ivica prva ulazi u štampač.



- Stavite koverte tako da strana sa preklopom bude okrenuta nagore i uz desnu stranu vodice papira. Stavite

Evropske koverte tako da strana sa preklonom prva ulazi u štampač.



Upozorenje – potencijalno oštećenje: Nemojte da koristite koverte sa markicama, spajalicama, prozorima, premazima ili samolepljivim trakama.

5 Iz menija Papir na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip papira tako da odgovara papiru stavljenom u fioku.

Podešavanje veličine i tipa specijalnog medija

Fioke automatski otkrivaju veličinu običnog papira. Za specijalne medije kao što su nalepnice, tvrdi papir ili koverte, uradite sledeće:

- 1 Sa početnog ekranu dođite do stavke:
Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > izaberite fioku
- 2 Konfigurišite veličinu i tip specijalnog medija.

Štampanje

Štampanje sa računara

Napomena: Za specijalne medije kao što su nalepnice, tvrdi papir i koverte, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre slanja zadatka štampanja.

- 1 Dok je dokument otvoren, kliknite na **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Po potrebi prilagodite postavke.
- 3 Pošaljite zadatak štampanja.

Štampanje zadržanih zadataka

- 1 Dok je dokument otvoren, izaberite **Datoteka > Odštampaj**.
- 2 Izaberite štampač, a zatim uradite sledeće:
 - Za korisnike operativnog sistema Windows, kliknite na **Svojstva ili Željene postavke**, a zatim kliknite na **Odštampaj i zadrži**.
 - Za korisnike Macintosh računara, izaberite **Odštampaj i zadrži**.
- 3 Izaberite tip zadatka štampanja.
- 4 Po potrebi, dodelite korisničko ime.
- 5 Pošaljite zadatak štampanja.
- 6 Na početnom ekranu štampača dodirnite **Zadržani zadaci**.
- 7 Pošaljite zadatak štampanja.

Otkazivanje zadatka štampe

Sa kontrolne table štampača

- 1 Na početnom ekranu dodirnite **Red za čekanje za zadatke**.
Napomena: Ovoj postavci možete da pristupite i tako što ćete da dodirnete gornji deo početnog ekranu.
- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.

Sa računara

- 1 U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:
 - Otvorite fasciklu **Štampači**, a zatim izaberite štampač.



• Iz menija Apple, iz **Željenih postavki sistema** dođite do štampača.

- 2 Izaberite zadatak za otkazivanje.


Održavanje štampača

Zamena kertridža sa tonerom


- 1 Otvorite vrata B.

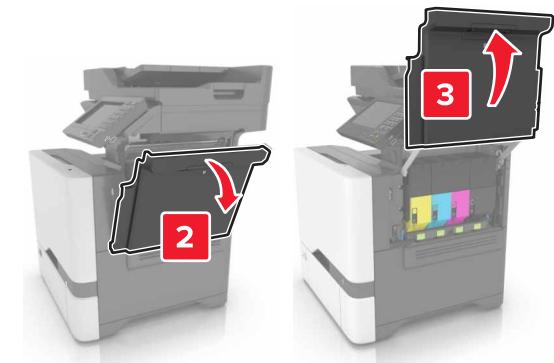


2 Uklonite kertridž sa tonerom.



3 Otpakujte novi kertridž sa tonerom.



4 Umetnute novi kertridž sa tonerom.

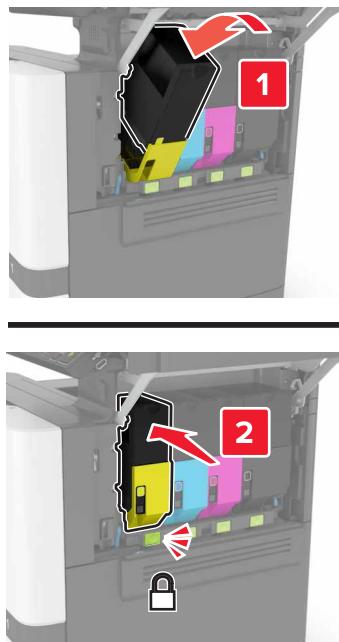

5 Zatvorite vrata B.

Uklanjanje zaglavljenja

Izbegavanje zaglavljivanja

Stavite papir ispravno

- Proverite da li papir leži ravno u fioci.

Ispravno stavljanje papira	Neispravno stavljanje papira



- Nemojte da punite ili uklanjate fioku dok štampač štampa.
- Nemojte da stavljate previše papira. Uverite se da je visina gomile papira ispod indikatora maksimalnog punjenja papira.
- Fioku nemojte da punite gurajući papir u nju. Stavite papir kao što je prikazano na ilustraciji.




- Proverite da li su vodice papira ispravno pozicionirane i da ne pritiskaju jako papir ili koverte.
- Nakon stavljanja papira, čvrsto gurnite fioku u štampač.

Koristite preporučeni papir

- Koristite samo preporučeni papir ili specijalne medije.
- Nemojte da stavljate zgužvani, vlažni, savijeni ili uvijeni papir.

- Savijte, razlistajte i poravnajte ivice papira pre ubacivanja.

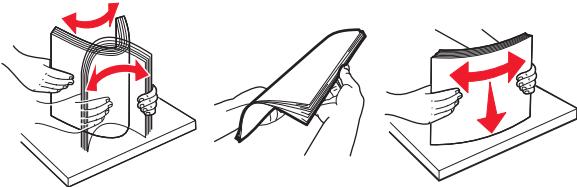

- Nemojte da koristite papir koji je isečen rukom.
- Nemojte da mešate papiere različite veličine, težine ili tipa u istoj fioci.
- Uverite se da su veličina i tip papira ispravno podešeni na računaru ili kontrolnoj tabli štampača.
- Čuvajte papir u skladu sa preporukama proizvođača.

Zaglavljen papir u fiokama

- 1 Izvucite fioku.



Upozorenje – potencijalno oštećenje: Senzor unutar opcione fioke može lako da se ošteći statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu pre uklanjanja zaglavljenog papira u fioci.

- 2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



- 3 Umetnute fioku.


Zaglavljen papir u višenamenskom ulagaču

- 1 Uklonite papir iz višenamenskog ulagača.

- 2 Izvucite fioku.

- 3 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

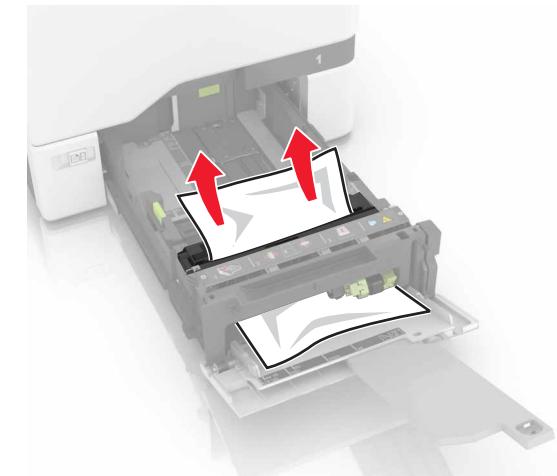

- 4 Umetnute fioku.

Zaglavljen papir u standardnoj korpi


- 1 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.



- 2 Otvorite vrata A i D, a zatim uklonite komadiće papira.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.



3 Zatvorite vrata D i A.

Zaglavljen papir u vratima A

Zaglavljen papir u jedinici za nanošenje tonera



1 Otvorite vrata A.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.




2 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

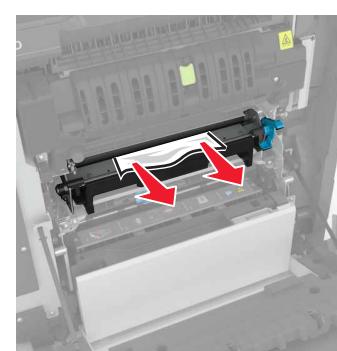


3 Otvorite vrata za pristup jedinici za nanošenje tonera.

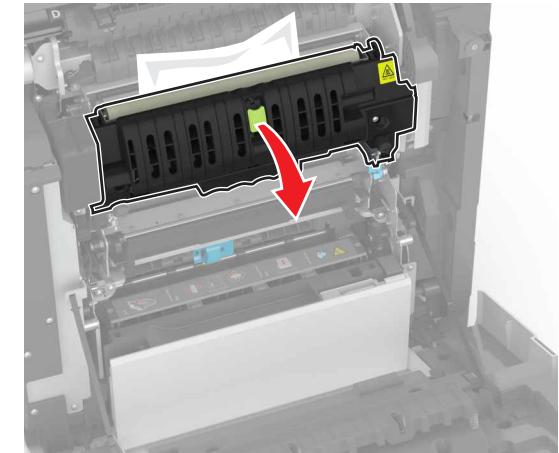

4 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

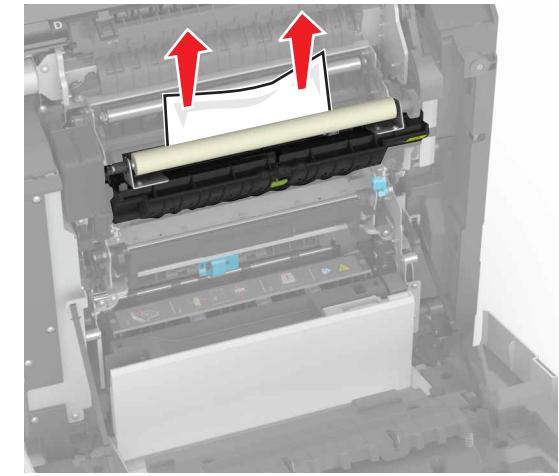

5 Zatvorite vrata A.



Zaglavljen papir u jedinici za dvostrano štampanje

1 Otvorite vrata A.

OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.




2 Otvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje.



3 Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

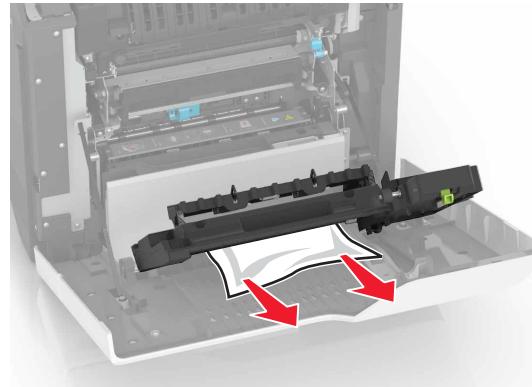

4 Zatvorite poklopac jedinice za dvostrano štampanje i vrata A.