



Serie X950

Guia do usuário

Julho de 2017

www.lexmark.com

Tipo(s) de máquina:

7558

Modelo(s):

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

Conteúdo

- Informações sobre segurança..... 7**
- Aprender sobre a impressora..... 9**
 - Localização das informações sobre a impressora..... 9
 - Selecionando um local para a impressora..... 10
 - Configurações da impressora..... 11
 - Funções básicas do scanner..... 13
 - Para entender o ADF e o vidro do scanner..... 14
 - Aprendendo sobre o painel de controle da impressora..... 15
- Compreendendo a tela inicial..... 16**
 - Para entender a tela Início..... 16
 - Uso dos botões da tela de toque..... 18
- Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial..... 21**
 - Acesso ao Servidor da Web Incorporado..... 21
 - Mostrar ou ocultar ícones na tela inicial..... 21
 - Ativando os aplicativos da tela inicial..... 22
 - Configuração do Remote Operator Panel..... 23
 - Exportação ou importação de uma configuração..... 24
- Configuração adicional da impressora..... 25**
 - Como ligar a impressora..... 25
 - Instalação de opções internas..... 26
 - Instalação de hardware opcional..... 40
 - Conexão de cabos..... 43
 - Verificação da configuração da impressora..... 44
 - Configuração do software da impressora..... 45
 - Colocando em rede..... 47
- Minimização do impacto ambiental da sua impressora..... 55**
 - Economizar papel e toner..... 55
 - Economizar energia..... 56
 - Reciclagem..... 59

Carregamento de papel e mídia especial.....	61
Definindo o tamanho e o tipo de papel.....	61
Definição de configurações de papel Universal.....	61
Carregamento da bandeja padrão ou opcional para 520 folhas.....	61
Como carregar as bandejas opcionais para 850 e 1.150 folhas.....	64
Carregamento do alimentador de alta capacidade para 2000 folhas.....	67
Carregando o alimentador multiuso.....	69
Ligação e desligamento de bandejas.....	72
Guia de papel e mídia especial.....	74
Diretrizes de papel.....	74
Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.....	78
Impressão.....	86
Impressão de um documento.....	86
Imprimindo de um dispositivo móvel.....	87
Impressão a partir de uma unidade flash.....	88
Impressão em mídia especial.....	90
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos.....	92
Impressão de páginas de informações.....	94
Cancelamento de um trabalho de impressão.....	94
Cópia.....	96
Cópias.....	96
Copiando fotografias de filme.....	97
Cópia em mídia especial.....	97
Personalização das configurações de cópia.....	98
Inserção de informações em cópias.....	103
Cancelamento de um trabalho de cópia.....	104
Telas e opções de cópia.....	105
Envio de e-mails.....	108
Preparação para o uso do e-mail.....	108
Criação de um atalho de e-mail.....	109
Envio de um documento por e-mail.....	110
Personalização de configurações de e-mail.....	111
Cancelamento de um e-mail.....	112

Aprendendo sobre as opções de e-mail.....	112
Fax.....	115
Preparação da impressora para enviar e receber fax.....	115
Criação de atalhos.....	121
Envio de um fax.....	122
Personalização das configurações de fax.....	124
Cancelamento de um envio de fax.....	126
Aprendendo sobre as opções de fax.....	126
Retenção e encaminhamento de fax.....	128
Digitalização.....	130
Digitalização para um endereço de FTP.....	130
Digitalização para um computador ou uma unidade flash.....	132
Aprendendo sobre as opções de FTP.....	134
Compreendendo os menus da impressora.....	137
Lista de menus.....	137
Menu Suprimentos.....	138
Menu Papel.....	140
Menu Relatórios.....	149
Menu Rede/Portas.....	150
menu Segurança.....	163
Menu Configurações.....	168
Menu Ajuda.....	219
Protegendo o disco rígido e outra memória instalada.....	221
Declaração de volatilidade.....	221
Limpando a memória volátil.....	222
Limpando a memória não-volátil.....	222
Limpando a memória do disco rígido da impressora.....	222
Configurando a criptografia de disco rígido da impressora.....	223
Manutenção da impressora.....	225
Limpeza da parte externa da impressora.....	225
Limpeza do vidro do scanner.....	226
Limpeza das lentes da cabeça de impressão.....	227
Esvaziando a caixa de perfuração.....	231

Armazenamento de suprimentos.....	232
Verificação do status de peças e suprimentos.....	233
Solicitação de peças e suprimentos.....	233
Troca de peças e suprimentos.....	235
Transporte da impressora.....	256
Suporte administrativo.....	258
Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador.....	258
Verificando o status da impressora.....	258
Verificando o vídeo virtual.....	258
Configurando alertas de e-mail.....	259
Exibição de relatórios.....	259
Restaurando as definições padrão de fábrica.....	259
Limpeza de atolamentos.....	260
Evitando atolamentos.....	260
Para entender os números e locais de atolamento.....	260
Atolamentos de papel 201 a 202.....	262
203 atolamento de papel.....	263
230 atolamento de papel.....	265
231 Atolamento de papel.....	265
24x atolamento de papel.....	267
250 Atolamento de papel.....	273
281 Atolamento de papel.....	273
4yy.xx atolamentos de papel.....	275
455 atolamento de grampos.....	280
28y.xx atolamentos de papel.....	282
Solução de problemas.....	283
Compreendendo as mensagens da impressora.....	283
Solução de problemas básicos da impressora.....	300
Solução de problemas de impressão.....	300
Solução de problemas de cópia.....	304
Solução de problemas do scanner.....	307
Solução de problemas de fax.....	309
Solução de problemas de aplicativos da tela inicial.....	313
Solução de problemas de opções.....	313

Solução de problemas de alimentação de papel.....	316
Solução de problemas de qualidade de impressão.....	317
Solução de problemas de qualidade de cor.....	330
O Servidor da Web incorporado não abre.....	333
Entrando em contato com o suporte ao cliente.....	333
Avisos.....	335
Informações sobre o produto.....	335
Aviso de edição.....	335
Consumo de energia.....	338
Índice.....	345

Informações sobre segurança

Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou outros tipos de dispositivos de sobretensão ou UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em um baixo desempenho, danos ou incêndios.

Não coloque ou use este produto próximo a locais com água ou úmidos.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é de 18 kg (40 lb) são necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Antes de mover a impressora, siga estas orientações para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movimentá-la.
- Erga a impressora da gaveta opcional e deixe-a de lado em vez de tentar levantar a gaveta e a impressora ao mesmo tempo.

Nota: Use os suportes para mãos localizados nas laterais para levantar a impressora e separá-la da gaveta opcional.

Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com o produto ou um cabo de alimentação substituto de um fabricante autorizado.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas o cabo de telecomunicações (RJ-11) fornecido com este produto ou substitua por um cabo 26 AWG maior listado na UL ao conectar o produto à rede de telefonia pública.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando o hardware opcional ou dispositivos de memória após a configuração da impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de prosseguir. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Verifique se todas as conexões externas (como as da Ethernet e de sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas devidas portas.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspeção o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção ou reparos não descritos na documentação do usuário, contrate um profissional técnico experiente.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choques elétricos, ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Não use o recurso de fax durante uma tempestade com raios. Não instale este produto nem faça nenhuma conexão elétrica ou de cabeamento, como do cabo de alimentação ou de telefone, durante uma tempestade com raios.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada gaveta de papel ou bandeja separadamente. Mantenha todas as outras gavetas ou bandejas fechadas até serem necessárias.

 **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** As configurações cuja montagem é feita no chão exigem mobília adicional para maior estabilidade. Você deve usar um suporte ou uma base para a impressora se estiver usando uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma opção de entrada ou mais. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez precise de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprinters.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Aprender sobre a impressora

Localização das informações sobre a impressora

O que você está procurando?	Encontre aqui
Instruções para configuração inicial: <ul style="list-style-type: none"> • Conectando a impressora • Instalação do software da impressora 	Documentação de configuração – A documentação de configuração é fornecida com a impressora e está disponível também no site http://support.lexmark.com .
Instruções e configuração adicionais para utilização da impressora: <ul style="list-style-type: none"> • Selecionando e armazenando papéis e mídias especiais • Carregamento de papel • Configuração das definições da impressora • Exibindo e imprimindo documentos e fotografias • Configurando e usando o software da impressora • Configuração da impressora na rede • Cuidados e manutenção da impressora • Solucionando problemas 	<i>Guia do usuário e Guia de referência rápida</i> – Os guias estão disponíveis em http://support.lexmark.com . Nota: Esses guias também estão disponíveis em outros idiomas.
Informações sobre configuração e utilização dos recursos de acessibilidade da impressora	<i>Guia da Lexmark de Acessibilidade</i> - este guia está disponível em http://support.lexmark.com .
Ajuda para utilização do software da impressora	Ajuda do Windows ou do Mac — Abra o aplicativo ou programa de software da impressora e clique em Ajuda . Clique em  para visualizar as informações contextuais. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora. • O software da impressora está localizado na pasta de programas da impressora ou na área de trabalho, dependendo do sistema operacional.


O que você está procurando?	Encontre aqui
<p>O suporte ao cliente, as atualizações e as informações suplementares mais atuais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentação • Downloads de drivers • Suporte via bate-papo em tempo real • Suporte via e-mail • Suporte a voz 	<p>Website de suporte da Lexmark — http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de suporte apropriado.</p> <p>Você pode encontrar os números de suporte telefônico e os horários de funcionamento em sua região ou seu país no site de suporte ou na garantia impressa fornecida com a impressora.</p> <p>Anote as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número do Tipo de máquina • Número de série • Data da compra • Loja onde foi realizada a compra
<p>Informações sobre garantia</p>	<p>As informações de garantia variam de acordo com o país ou região:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nos EUA — Consulte a Declaração de garantia limitada que acompanha esta impressora ou acesse http://support.lexmark.com. • Em outros países e regiões — Consulte a garantia impressa que acompanha a impressora.

Selecionando um local para a impressora

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

Ao selecionar um local para a impressora, reserve espaço suficiente para abrir bandejas, tampas e portas. Se você pretende instalar qualquer uma das opções, reserve espaço suficiente para elas também. É importante:

- Instale a impressora perto de uma tomada elétrica adequadamente aterrada e de fácil acesso.
- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão do padrão ASHRAE 62 ou do padrão CEN/TC 156.
- Ter uma superfície plana, firme e estável.
- Manter a impressora:
 - Longe da corrente de ar do ar-condicionado, da calefação ou do ventilador
 - Longe da luz solar, de áreas úmidas ou das mudanças de temperatura
 - Limpa, seca e livre de poeira
 - Longe de grampos e clips de papel soltos
- Para uma ventilação apropriada, deixar o seguinte espaço recomendado ao redor da impressora:

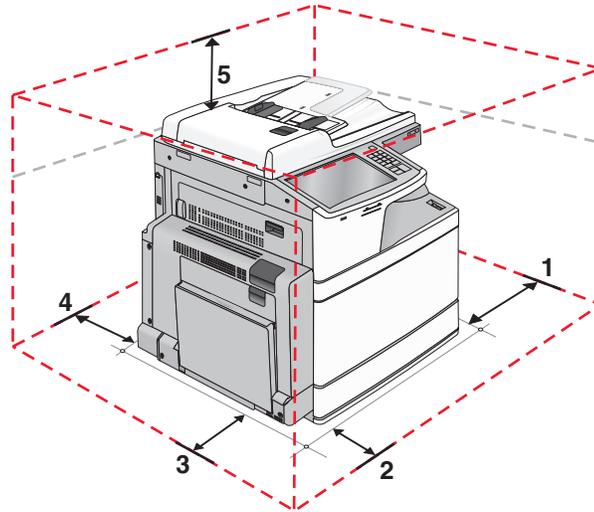


1	Lado direito	307,34 mm (12,1 pol.)
2	Frente	444,5 mm (17,5 pol.)
3	Lado esquerdo	374,65 mm (14,75 pol.)
4	Traseira	100 mm (3,9 pol.)
5	Parte superior	304,8 mm (12 pol.)

Configurações da impressora

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: É necessária uma mobília adicional para oferecer estabilidade às partes que são montadas sobre o piso. É necessário usar um suporte ou uma base para impressora caso pretenda usar uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma ou mais opções de entrada. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprint.


Modelo básico

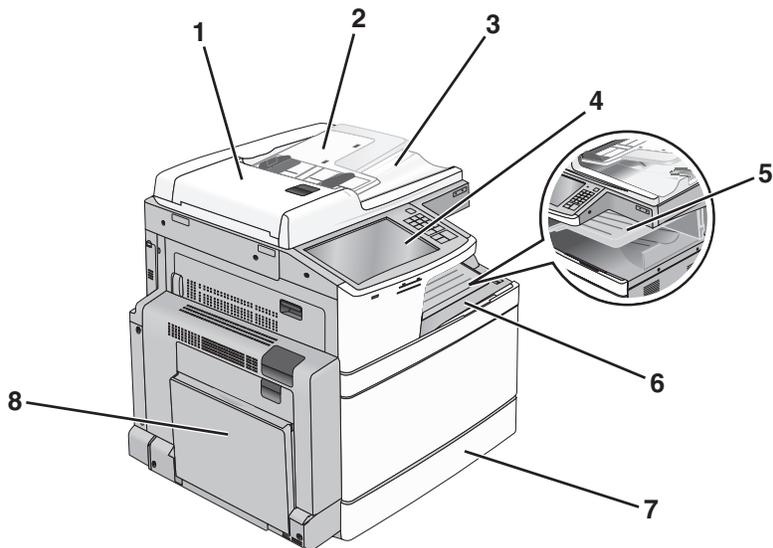

1	ADF (Alimentador automático de documentos)
2	Bandeja de entrada do ADF
3	Bandeja de saída ADF
4	Painel de controle da impressora
5	Bandeja de saída 2
6	Bandeja de saída padrão
7	Bandeja padrão para 520 folhas
8	Alimentador & multiuso

Modelos configurados


Você pode configurar sua impressora básica adicionando bandejas opcionais. Um alimentador de alta capacidade para 2000 folhas e uma bandeja do encadernador também podem ser adicionados.

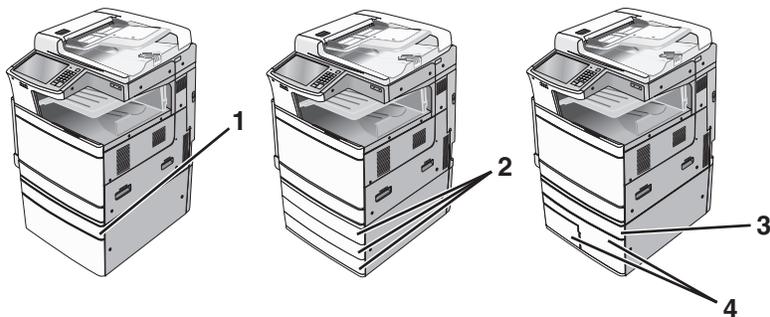

1	Bandeja para 520 folhas opcional (Bandeja 2)
2	Bandeja para 520 folhas opcional (Bandeja 2, Bandeja 3 e Bandeja 4)
3	Bandeja para 520 folhas opcional (Bandeja 2)

- | | |
|----------|---|
| 4 | Módulo de bandeja tandem para 2000 folhas opcional <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja para 850 folhas (Bandeja 3) • Bandeja para 1.150 folhas (Bandeja 4) |
|----------|---|

Modelo totalmente configurado

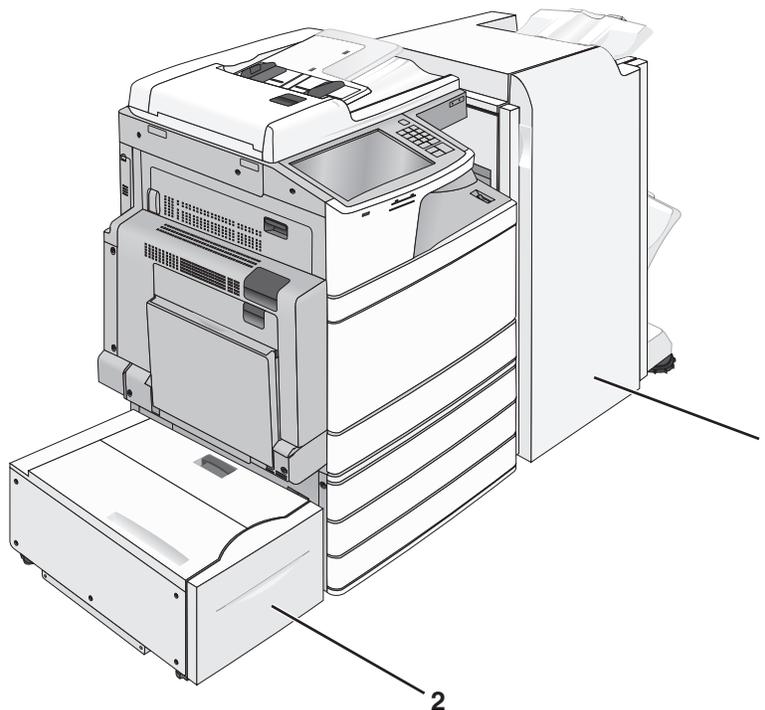



- | | |
|----------|---|
| 1 | Bandeja do encadernador
A bandeja do encadernador pode ser uma das duas opções a seguir: <ul style="list-style-type: none"> • Encadernador padrão (Perfuração/Grampeador) • Encadernador de brochuras (Perfuração/Grampeador/Brochura) |
| 2 | Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas |

Funções básicas do scanner

O scanner oferece recursos de cópia, fax e digitalização para rede para grupos de trabalho grandes. Você pode:

- Fazer cópias rápidas ou alterar as configurações no painel de controle para executar trabalhos de cópia específicos.
- Enviar um fax usando o painel de controle da impressora.
- Enviar um fax para vários destinos de fax ao mesmo tempo.
- Digitalizar documentos e enviá-los para seu computador, um endereço de e-mail, uma unidade flash ou um destino de FTP.
- Digitalizar documentos e enviá-los para outra impressora (PDF via FTP).

Para entender o ADF e o vidro do scanner

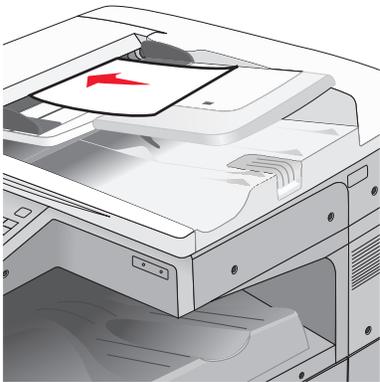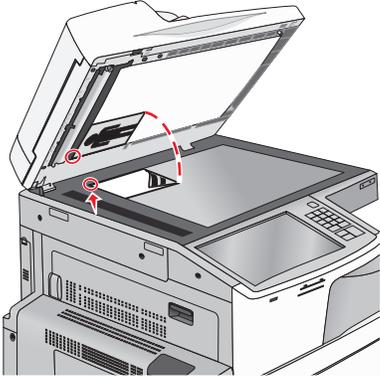ADF (Alimentador automático de documentos)	Vidro do scanner
 <p data-bbox="149 762 696 789">Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	 <p data-bbox="709 762 1456 846">Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

Você pode usar o ADF ou o vidro do scanner para digitalizar documentos.

Uso do ADF

O ADF pode digitalizar várias páginas, inclusive páginas duplex (dois lados). Ao usar o ADF:

Nota: A digitalização frente e verso está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.


- Carregue o documento no ADF com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro.
- Carregue até 110 folhas de papel comum no ADF.
- Digitalize tamanhos de 125 x 85 mm (4,9 x 3,35 pol.) de largura a 297 x 432 mm (11,69 x 17 pol.) de comprimento.
- Digitalize mídia com peso de 38 a 128 g/m² (de 25,67 a 86,48 lb).
- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

Uso do vidro do scanner

O vidro do scanner pode ser usado para digitalizar ou copiar páginas simples ou páginas de livros. Ao usar o vidro do scanner:

- Coloque um documento com a face voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
- Digitalize ou copie documentos de até 297 x 432 mm (11,69 x 17 pol).
- Copie livros de até 12,7 mm (0,5 pol) de espessura.

Aprendendo sobre o painel de controle da impressora

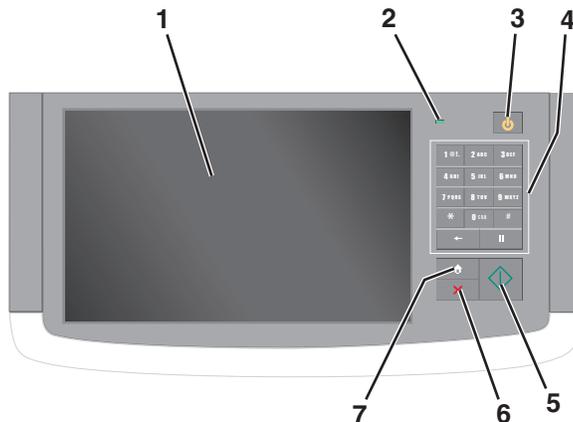


Item		Descrição
1	Visor	Mostra o status da impressora e permite a configuração e operação da impressora
2	Luz do indicador	<ul style="list-style-type: none"> • Desativado — a impressora está desligada. • Verde intermitente — a impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo. • Verde sólido — a impressora está ligada, porém ociosa. • Vermelho piscando — a impressora requer a intervenção do operador.
3	Suspend	<p>Ativa o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação</p> <p>Veja a seguir os status da luz do indicador e do botão Suspend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrando ou saindo do Modo de suspensão — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspend fica apagado. • Operando no Modo de suspensão — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspend fica totalmente âmbar. • Entrando ou saindo do Modo de hibernação — a luz do indicador fica totalmente verde e o botão Suspend pisca em âmbar. • Operando no Modo de hibernação — a luz do indicador fica apagada, o botão Suspend pisca em âmbar durante 1/10 de segundo e depois fica apagado por 1,9 segundos em um padrão de pulsação. <p>As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tocar na tela ou pressionar qualquer botão de hardware. • Abrir uma bandeja de entrada, tampa ou porta. • Enviar um trabalho de impressão do computador. • Realizar um POR (Power On Reset) usando a chave liga/desliga principal.
4	Teclado	Permite inserir números, letras ou símbolos
5	Enviar	Permite enviar alterações feitas nas definições da impressora
6	Parar/Cancelar	<p>Interrompe todas as atividades da impressora</p> <p>Nota: é exibida uma lista de opções quando Parado é exibida no visor.</p>
7	Início	Permite voltar para a tela Bem-vindo

Compreendendo a tela inicial

Para entender a tela Início

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Toque nos botões e ícones da tela inicial para iniciar uma ação, como copiar, enviar fax ou digitalizar; para abrir a tela de menus; ou para responder mensagens.

Nota: Sua tela inicial, seus ícones e botões podem variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

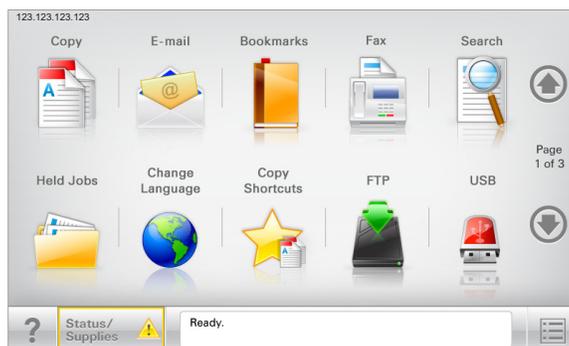

Toque em	Para
Copiar	Acessar os menus de cópia e fazer cópias.
E-mail	Acessar os menus de e-mail e enviar e-mails.
Fax	Acessar os menus de fax e enviar fax.
	Acessar os menus da impressora. Nota: Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto.
FTP	Acessar os menus de FTP (File Transfer Protocol) e digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP.
Barra de mensagens de status	<ul style="list-style-type: none"> Exibir o status atual da impressora, como Pronto ou Ocupada. Exibir condições da impressora, como Pouco toner ou Cartucho vazio. Exibir mensagens de intervenção para que a impressora possa continuar processando.
Status/suprimentos	<ul style="list-style-type: none"> Exibir um aviso ou mensagem de erro sempre que a impressora exigir intervenção para continuar processando. Acessar a tela de mensagens para obter mais informações sobre a mensagem e como limpá-la.
USB ou thumbdrive USB	Exibir, selecionar, imprimir, digitalizar ou enviar fotos e documentos por e-mail de uma unidade flash. Nota: Esse botão é exibido somente quando você retorna à tela inicial enquanto um cartão de memória ou uma unidade flash estiver conectada(a) à impressora.
Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URL) em exibição de árvore de pastas e links de arquivos. Nota: A exibição de árvore suporta apenas marcadores criados a partir dessa função e não de qualquer outro aplicativo.

Toque em	Para
Trabalhos suspensos	Exibir todos os trabalhos suspensos atuais.

Outros botões que podem ser exibidos na tela Início:

Toque em	Para
Pesquisar trabalhos suspensos	<p>Pesquisar sobre qualquer um dos seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nome de usuário para trabalhos de impressão suspensos ou confidenciais • Nomes de trabalho para trabalhos suspensos, com exceção de trabalhos confidenciais • Nomes de perfis • Nomes de recipiente de marcadores ou trabalhos de impressão • Nomes de recipientes USB ou trabalho de impressão para tipos de arquivo
Liberar fax suspensos	<p>Acessar a lista de faxes suspensos.</p> <p>Nota: Esse botão será exibido apenas se houver fax suspenso com um horário de retenção programado previamente definido.</p>
Bloquear disp	<p>Abrir uma tela de entrada de senha. Insira a senha correta para bloquear o painel de controle da impressora.</p> <p>Nota: Esse botão será exibido apenas quando a impressora estiver desbloqueada e a senha for definida.</p>
Desbloq disp	<p>Abrir uma tela de entrada de senha. Insira a senha correta para desbloquear o painel de controle da impressora.</p> <p>Nota: Esse botão será exibido apenas quando a impressora estiver bloqueada. Os botões e atalhos do painel de controle da impressora não podem ser usados enquanto ele é exibido.</p>
Cancelar trabalhos	<p>Abrir a tela Cancelar trabalhos. A tela Cancelar trabalhos mostra três cabeçalhos: Imprimir, Fax e Rede. As seguintes opções estão disponíveis sob os cabeçalhos Imprimir, Fax e Rede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabalho de impressão • Trabalho de cópia • Perfil de fax • FTP • Envio de e-mail <p>Cada cabeçalho possui uma lista de trabalhos exibidos em uma coluna que exibe apenas três trabalhos por tela. Se houver mais de três trabalhos na coluna, será exibida uma seta que possibilitará a navegação pelos trabalhos.</p>
Alterar idioma	Inicia a janela pop-up Alterar idioma, na qual é possível mudar o idioma principal da impressora.

Recursos

Recurso	Descrição
Linha de caminho de menus Exemplo: <u>M</u> enus > <u>D</u> efinições > <u>C</u> onfigurações de cópia > Número de cópias	Uma linha de caminho de menu fica localizada na parte superior de cada tela de menu. Esse recurso mostra o caminho tomado para chegar ao menu atual. Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu. O Número de cópias não está sublinhado por ser a tela atual. Se você tocar na palavra sublinhada na tela Número de cópias antes de definir e salvar o número de cópias, a seleção não será salva nem tornará a definição padrão do usuário.
Alerta de mensagem de serviço 	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz indicadora vermelha piscará.
Aviso 	Se ocorrer uma condição de erro, esse ícone será exibido.
Endereço IP da impressora Exemplo: 123.123.123.123	O endereço IP da impressora de rede se encontra no canto superior esquerdo da tela inicial (ele consiste em quatro conjuntos de números separados por pontos). Ao acessar o servidor da Web incorporado, você pode usar o endereço IP para visualizar e configurar remotamente a impressora, mesmo se você não estiver próximo a ela.

Uso dos botões da tela de toque

Nota: Sua tela inicial, seus ícones e botões podem variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

Exemplo de tela sensível ao toque



Toque em	Para
Enviar	Envia alterações feitas nas configurações da impressora.
Cópia de amostra	Imprime uma cópia de amostra.

Toque em	Para
Seta para a direita 	Role para a direita.
Seta para a esquerda 	Role para a esquerda.
Início 	Retornar à tela Bem-vindo.
Aumento para a direita 	Selecione um valor maior.
Redução para a esquerda 	Selecione um valor menor.
Sair 	Sair da tela atual.
Dicas 	Abre uma caixa de diálogo da Ajuda sensível a contexto na tela sensível ao toque.

Outros botões da tela de toque

Toque em	Para
Aceitar 	Salvar uma definição.
&Cancelar 	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelar uma ação ou uma seleção. • Sai de uma tela e retorna à tela anterior sem salvar as alterações.

Toque em	Para
<p data-bbox="142 270 272 315">&Redefinir</p>  A imagem mostra um ícone quadrado com fundo azul e um símbolo de seta curva preta, representando a função de redefinir.	<p data-bbox="279 270 1040 304">Redefine os valores na tela.</p>

Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

Notas:

- A tela Bem-vindo, os ícones e os botões podem variar de acordo com as definições de personalização da tela Bem-vindo, configuração administrativa e aplicativos incorporados ativos.
- Pode haver soluções e aplicativos adicionais disponíveis para compra. Para obter mais informações, visite <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Acesso ao Servidor da Web Incorporado

Embedded Web Server é a página da impressora na Internet que permite visualizar e configurar remotamente as definições da impressora mesmo quando você não está fisicamente perto dela.

1 Obtenha o endereço IP da impressora:

- Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora
- Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas
- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

Nota: um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, **123.123.123.123**.

2 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

3 Pressione **Enter**.

Nota: Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

Mostrar ou ocultar ícones na tela inicial

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Definições > Configurações gerais > Personalizar tela inicial**.

Aparece uma lista de funções básicas da impressora.

3 Marque as caixas de seleção para especificar quais ícones são exibidos na página bem-vindo da impressora.

Nota: Os itens das caixas de seleção sem marcação são ocultados.

4 Clique em **Enviar**.

Ativando os aplicativos da tela inicial

A impressora vem com aplicativos pré-instalados na tela inicial. Antes de usá-los, primeiramente, ative e configure os aplicativos usando o Servidor da Web incorporado. Para obter mais informações sobre como acessar o Servidor da Web incorporado, consulte "[Acesso ao Servidor da Web Incorporado](#)" na página 21.

Para obter informações detalhadas sobre a configuração e o uso dos aplicativos da tela inicial, visite o site da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.

Configuração de Forms and Favorites

Ícone	Descrição
	<p>O aplicativo ajuda a simplificar e aprimorar os processos de trabalho permitindo que você rapidamente encontre e imprima formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial.</p> <p>Nota: A impressora deve ter permissão para acessar a pasta de rede, o website FTP ou o site na Web onde o marcador está armazenado. No computador onde o marcador está armazenado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos um acesso de <i>leitura</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional.</p>

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123,123.123,123.

2 Clique em **Definições > Sol. dispositivo > Soluções (eSF) > Forms and Favorites**.

3 Defina os marcadores e personalize as configurações.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Forms and Favorites** na tela inicial da impressora e navegue pelas categorias de formulário ou pesquise formulários por número, nome ou descrição do formulário.

Configuração de Scan to Network

Ícone	Descrição
	<p>O aplicativo permite capturar uma imagem digital de um documento impresso e encaminhá-la a uma pasta de rede compartilhada. É possível definir até 30 destinos de pasta exclusivos.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> A impressora deve ter permissão para gravar nos destinos. No computador onde o destino está especificado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos um acesso de <i>gravação</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional. O ícone Scan to Network aparece apenas quando um ou mais destinos são definidos.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123,123.123,123.

2 Clique em **Definições > Sol. dispositivo > Soluções (eSF) > Scan to Network**.

3 Especifique os destinos e personalize as configurações.

4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Scan to Network** na tela inicial e siga as instruções no visor da impressora.

Configuração de My MFP

Ícone	Descrição
	<p>O aplicativo permite personalizar as definições da tela sensível ao toque e armazenar essas preferências em uma unidade flash. Sempre que quiser fazer uma cópia, enviar um fax ou fazer uma digitalização, insira a unidade flash na porta USB da impressora. Todas as suas preferências pessoais são atualizadas automaticamente, incluindo configurações do trabalho, preferências de tela inicial e catálogo de endereços.</p> <p>Nota: O ícone será exibido apenas quando uma unidade flash com configurações para Minha MFP for inserida na porta USB da impressora.</p>

Para configurar o My MFP, insira uma unidade flash na porta USB da impressora e siga as instruções no visor para executar o assistente de configuração.

Para usar o My MFP, insira a unidade flash na porta USB da impressora sempre que quiser copiar, enviar fax ou digitalizar.

WS-Scan

Ícone	Descrição
	<p>O aplicativo Web Services-Scan permite digitalizar documentos na impressora de rede e enviar a imagem digitalizada para o computador. O WS-Scan é um aplicativo da Microsoft semelhante ao Scan to Network, mas que pode enviar a imagem digitalizada para um aplicativo do Windows. Para saber mais sobre o WS-Scan, consulte a documentação da Microsoft.</p> <p>Nota: O ícone será exibido na tela inicial da impressora somente se houver um computador registrado na impressora de rede. O computador deve ter instalado o sistema operacional Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista.</p>

Configuração do Remote Operator Panel

Esse aplicativo mostra o painel de controle da impressora na tela do computador e possibilita a sua interação com o painel, mesmo se você não estiver fisicamente próximo da impressora de rede. Na tela do computador, é possível ver o status da impressora, liberar os trabalhos de impressão retidos, criar marcadores e executar outras tarefas relacionadas à impressão que você normalmente executa enquanto está diante da impressora.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

2 Clique em **Definições > Sol. dispositivo > Soluções (eSF) > Remote Operator Panel**.

- 3 Marque a caixa de seleção **Ativado** e personalize as configurações.
- 4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, no Embedded Web Server, clique em **Aplicativos > Remote Operator Panel > Iniciar o Applet VNC**.

Exportação ou importação de uma configuração

Você pode exportar as definições de configuração para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outras impressoras.

Exportação de uma configuração para um arquivo

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2 Clique em **Configurações** ou **Configuração**.
- 3 Clique em **Soluções de dispositivo > Soluções (eSF)** ou clique em **Embedded Solutions**.
- 4 De Soluções instaladas, clique no nome do aplicativo você deseja configurar.
- 5 Clique em **Configurar > Exportar**.
- 6 Siga as instruções na tela do computador para salvar o arquivo de configuração e, depois, insira um nome exclusivo para o arquivo ou use o nome padrão.
Nota: Se ocorrer um erro **JVM sem memória**, você deverá repetir a exportação até o arquivo de configuração ser salvo.


Importação de uma configuração de um arquivo

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2 Clique em **Configurações** ou **Configuração**.
- 3 Clique em **Soluções de dispositivo > Soluções (eSF)** ou clique em **Embedded Solutions**.
- 4 De Soluções instaladas, clique no nome do aplicativo você deseja configurar.
- 5 Clique em **Configurar > Importar**.
- 6 Procure uma configuração salva que foi exportada de uma impressora configurada anteriormente e a carregue ou visualize.
Nota: Se o tempo limite se esgotar e uma tela em branco for exibida, você deverá atualizar o navegador e, em seguida, clicar em **Aplicar**.


Configuração adicional da impressora

Como ligar a impressora


1 Abra a porta superior frontal.

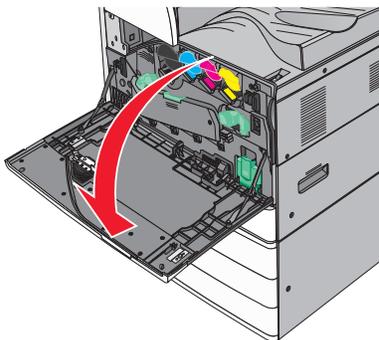

2 Pressione o interruptor da impressora.

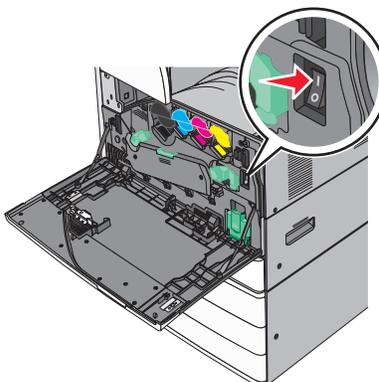

3 Feche a porta frontal.

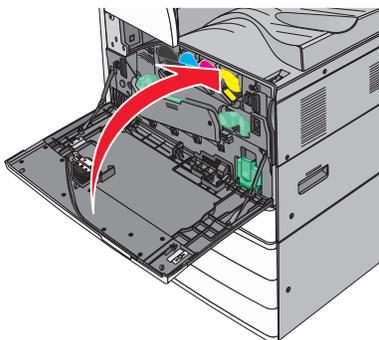

Instalação de opções internas

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de energia da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Opções internas disponíveis

- Cartões de memória
 - Memória da impressora
 - Memória Flash
 - Fontes
- Placas de firmware
 - Código de barras
 - PrintCryption™
- Disco rígido da impressora
- Portas de Soluções Internas (ISP) da Lexmark™
 - ISP serial RS-232-C
 - ISP paralela 1284-B
 - MarkNet™ N8250 802.11 b/g/n Wireless ISP
 - MarkNet N8130 10/100 Fiber ISP
 - MarkNet N8120 10/100/1000 Ethernet ISP


Nota: Um kit externo é necessário para suporta a ISP.

Acesso à placa do sistema


 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, deverá desligá-la e desconectar o cabo de energia da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

- 1 Gire os parafusos no sentido anti-horário para soltá-los.

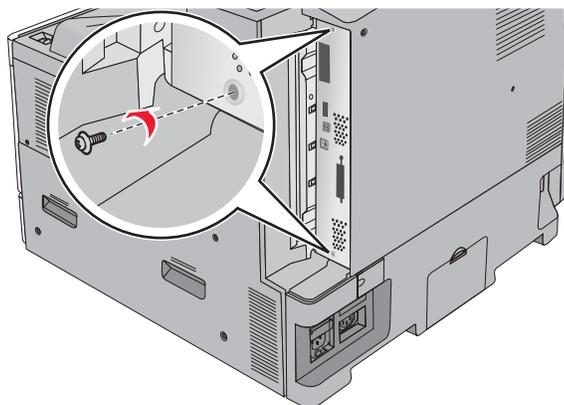


- 2 Puxe a placa do sistema para frente para removê-la.

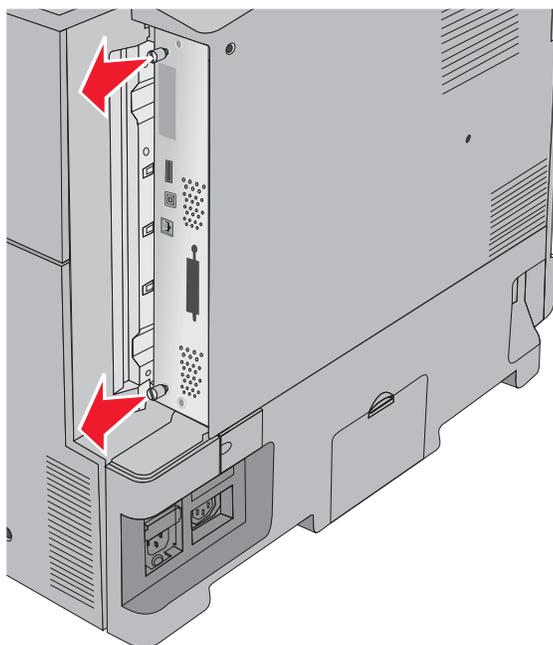

- 3 Use a ilustração a seguir para localizar os conectores apropriados.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

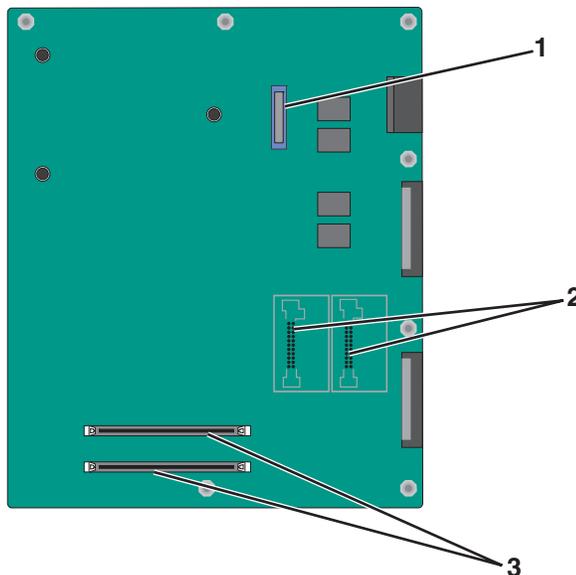

1	Conector ISP
2	Conectores do cartão de memória flash e firmware
3	Conectores do cartão de memória

4 Pressione a placa do sistema de volta no lugar.

Instalação de um cartão de memória

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de energia da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

Um cartão de memória opcional pode ser adquirido separadamente e conectado à placa do sistema.

1 Acesse a placa do sistema.


Para obter mais informações, consulte "[Acesso à placa do sistema](#)" na página 26.

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.


2 Desembale o cartão de memória.

Nota: Evite tocar nos pontos de conexão ao longo da borda da placa.

3 Na placa do sistema, abra as travas do conector do cartão de memória.

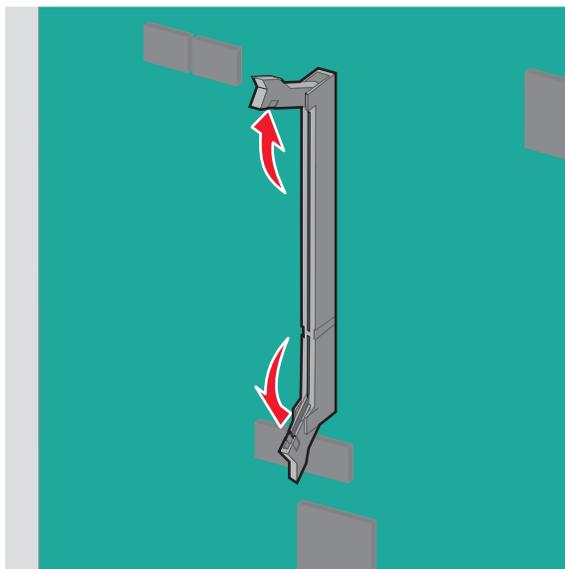


4 Alinhe a fenda do cartão de memória com a aresta do conector.

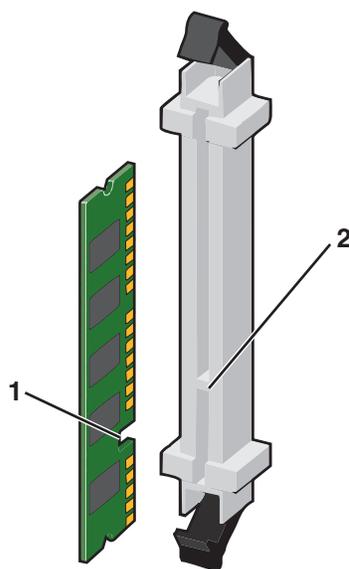

1	Entalhe
2	Saliência

5 Pressione o cartão de memória para dentro do conector até que ele se *encaixe* no lugar.

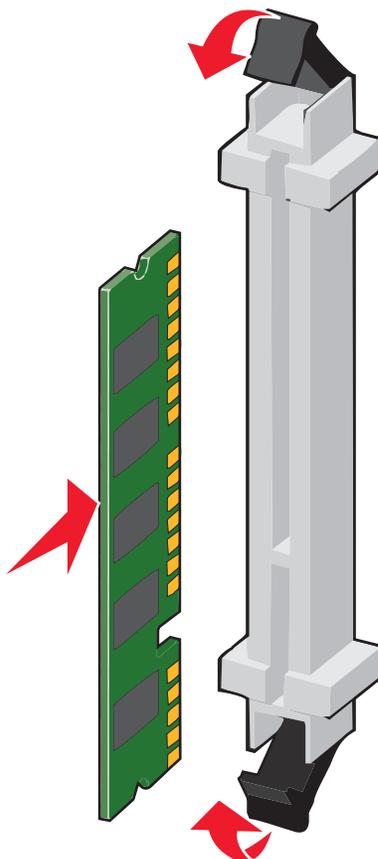

Instalação de uma placa de memória flash ou de firmware

A placa do sistema tem dois conectores para uma placa opcional de memória flash ou de firmware. Somente uma poderá ser instalada, mas os conectores são intercambiáveis.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

1 Acesse a placa do sistema.

Para obter mais informações, consulte "[Acesso à placa do sistema](#)" na página 26.


Notas:

- Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.
- Não desconecte o cabo do ventilador durante a abertura do painel de metal.

2 Desembale a placa.


Nota: Evite tocar nos pontos de conexão ao longo da borda da placa.

3 Segurando a placa pelas laterais, alinhe os pinos plásticos da placa com os furos da placa do sistema.

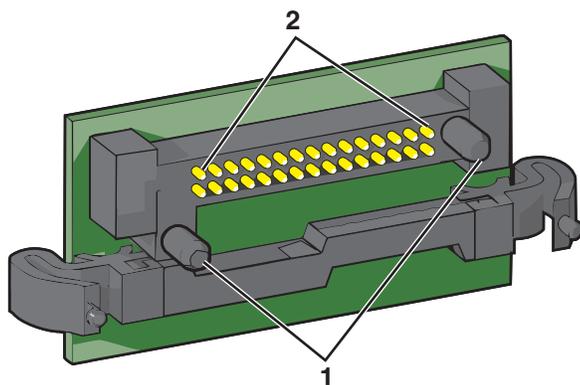

1	Pinos plásticos
2	Pinos metálicos

4 Encaixe a placa.

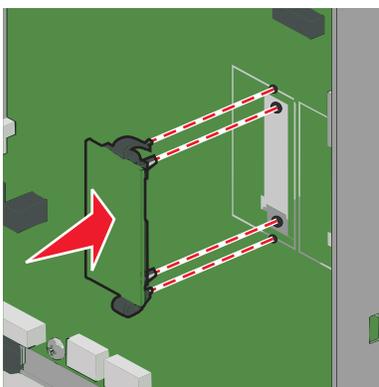

Notas:

- Toda a extensão do conector da placa deve tocar na placa do sistema e ficar alinhada com ela.
- Tome cuidado para não danificar os conectores.

Instalação de uma porta de solução interna

A placa do sistema suporta uma porta de solução interna (ISP) Lexmark opcional.

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.


1 Acesse a placa do sistema.

Para obter mais informações, consulte "[Acesso à placa do sistema](#)" na página 26.

2 Remova o disco rígido da impressora.


Para obter mais informações, consulte: "[Remoção do disco rígido da impressora](#)" na página 38

3 Desembale o kit ISP.

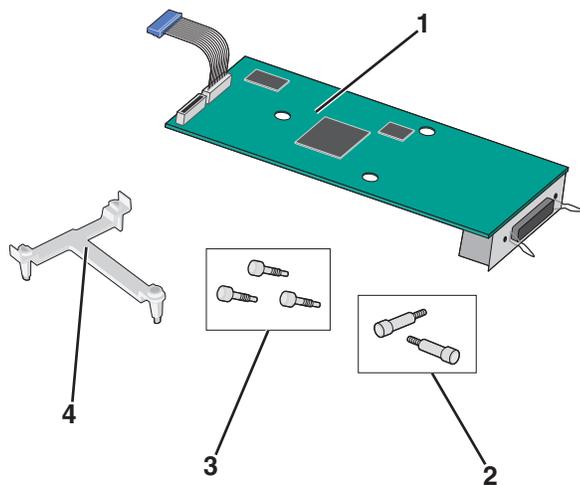


1	Solução ISP
2	Parafusos para a solução ISP
3	Parafusos para o suporte de plástico
4	Suporte de plástico


4 Use os parafusos fornecidos para fixar o suporte de plástico na solução ISP.

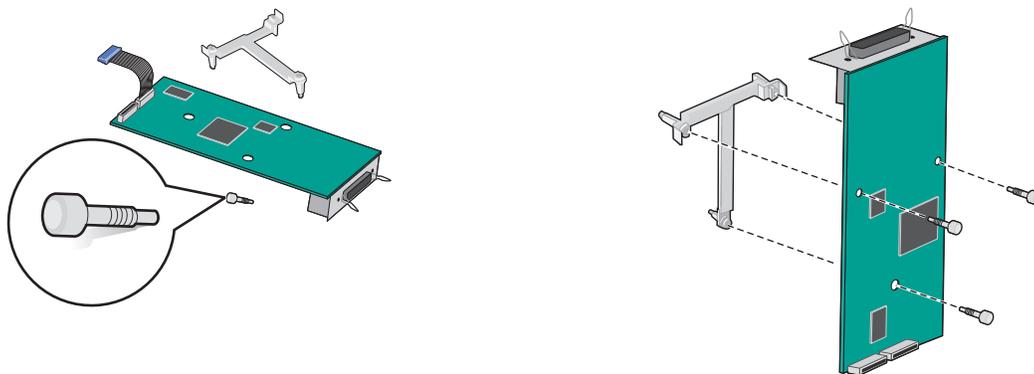


5 Use o parafuso fornecido para fixar a solução ISP no compartimento da placa do sistema.

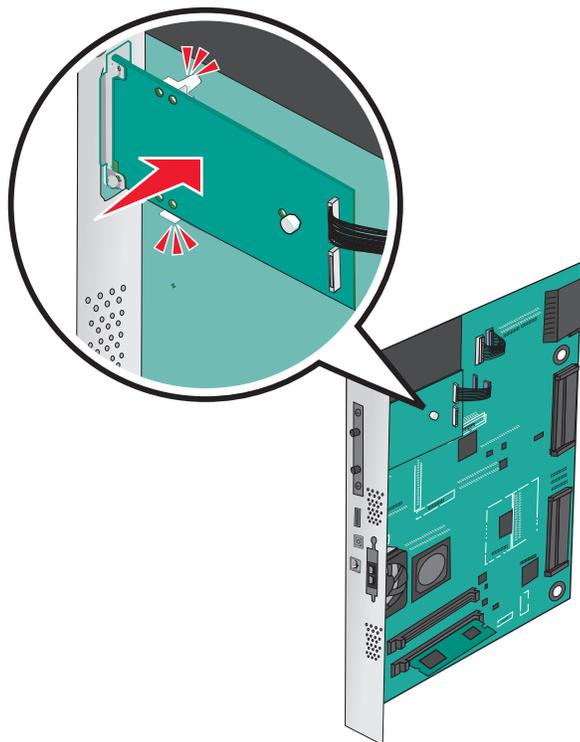

6 Conecte o cabo de interface da solução ISP no receptáculo da placa do sistema.

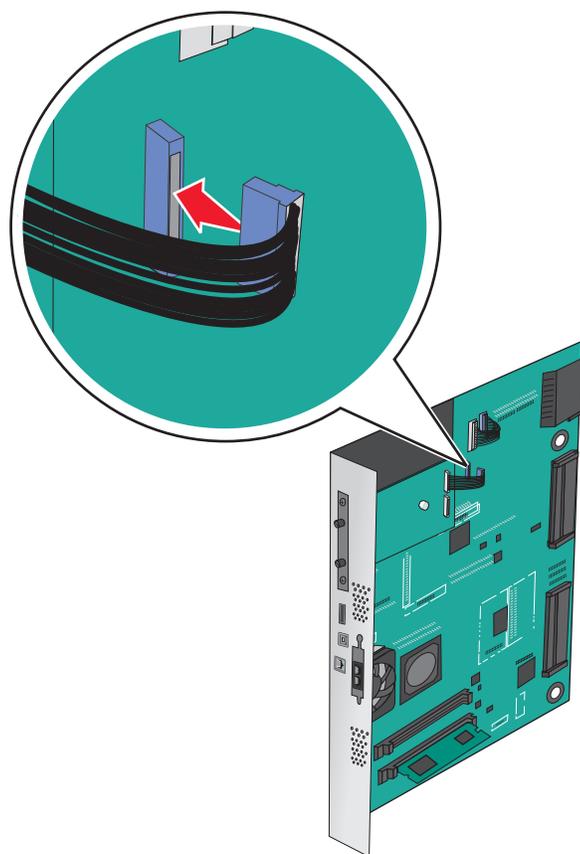

- 7 Conecte firmemente a solução ISP ao compartimento da placa do sistema usando dois parafusos.

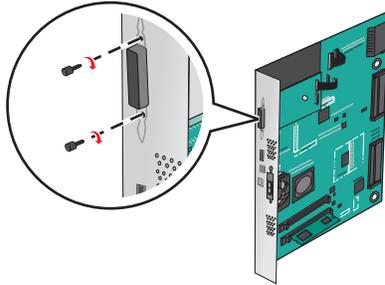

Instalação de um disco rígido na impressora

Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.


Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.

- 1 Acesse a placa do sistema.

Para obter mais informações, consulte "[Acesso à placa do sistema](#)" na página 26.

- 2 Desembale o disco rígido da impressora.


3 Localize o conector apropriado na placa do sistema.

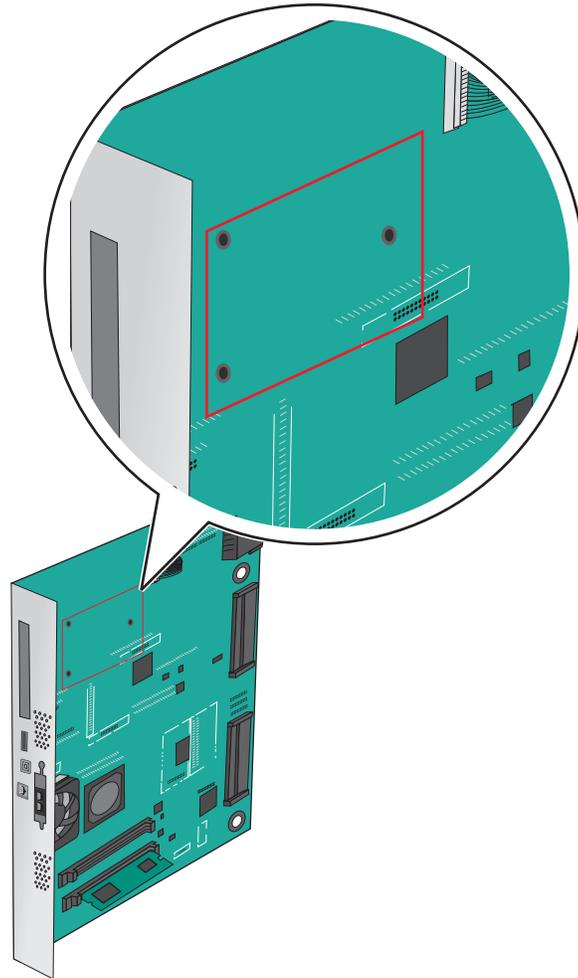


Nota: Se uma ISP opcional estiver atualmente instalada, o disco rígido da impressora deverá ser instalado na ISP.

Para instalar o disco rígido da impressora na ISP:

- a** Usando uma chave de fenda de ponta chata, solte os parafusos.

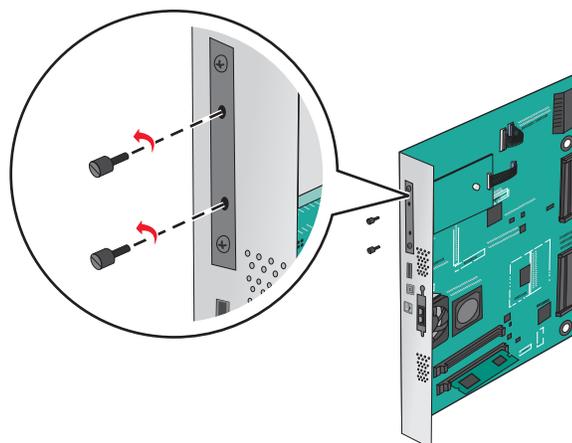


- b** Remova os parafusos que prendem o suporte de montagem do disco rígido da impressora e, em seguida, remova o suporte.
- c** Alinhe as elevações do disco rígido da impressora com os furos na ISP e, depois, pressione o disco rígido da impressora até que as elevações se encaixem no lugar correto.

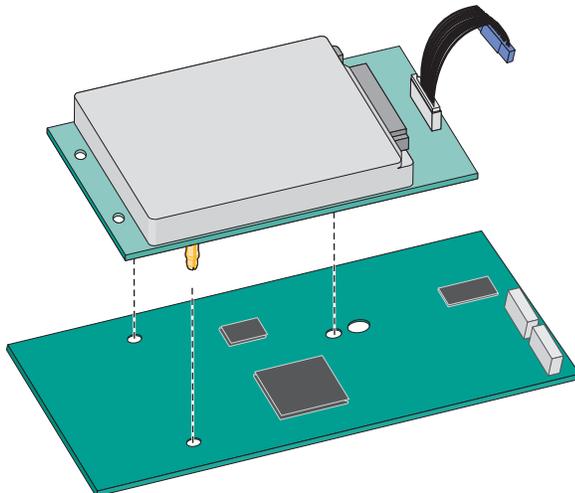


- d** Insira o plugue do cabo de interface do disco no receptáculo da ISP.

Nota: Os plugs e receptores possuem códigos de cores.

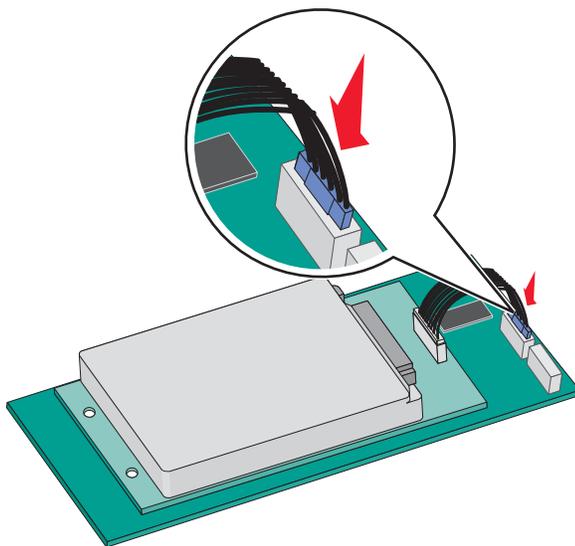


Para instalar o disco rígido da impressora diretamente na placa do sistema:

- a Alinhe as elevações do disco rígido da impressora com os furos da placa do sistema e, depois, pressione o disco rígido da impressora até que as elevações se encaixem.

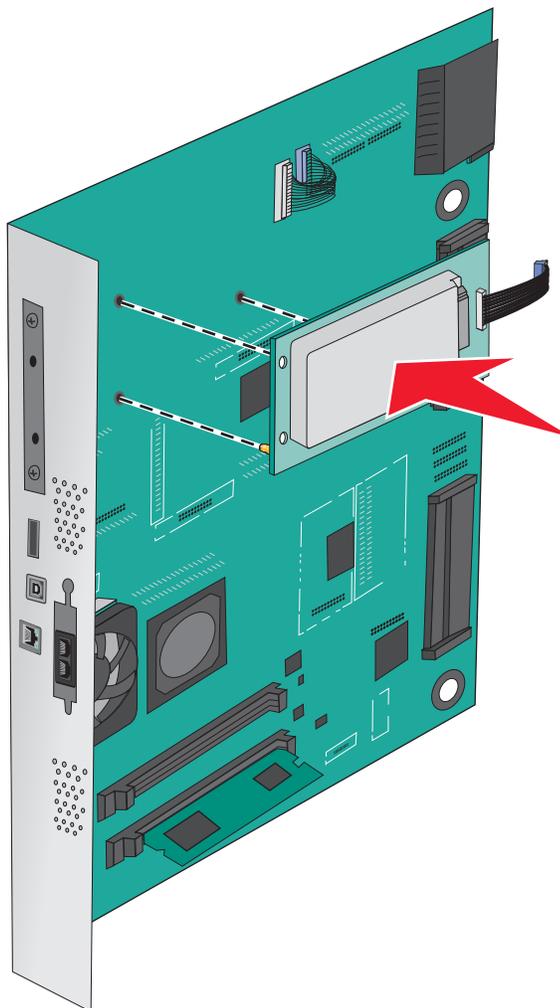


- b Use os dois parafusos fornecidos para fixar o suporte de montagem do disco rígido da impressora.

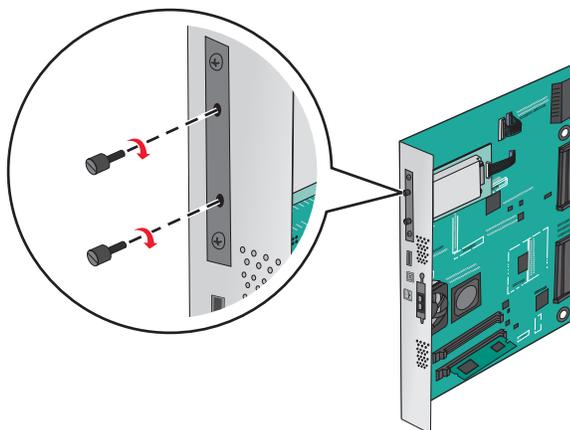

- c Insira o plugue do cabo de interface do disco no receptáculo da placa do sistema.

Nota: Os plugs e receptores possuem códigos de cores.

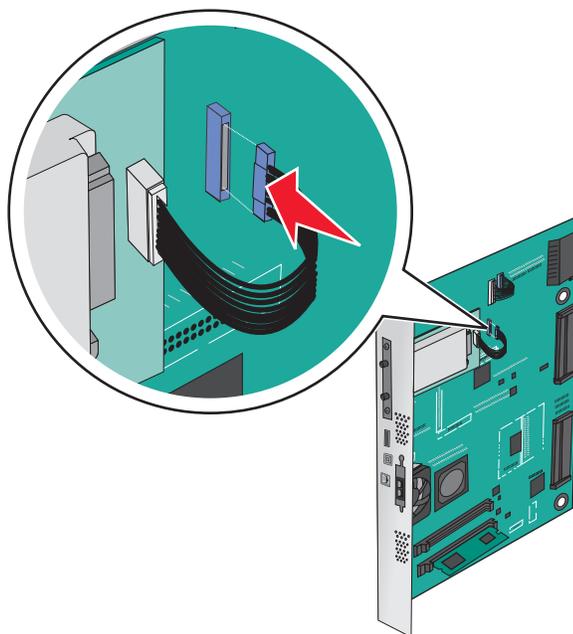

Remoção do disco rígido da impressora


Nota: Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

Aviso — Danos potenciais: Os componentes eletrônicos da placa do sistema são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do sistema.


1 Acesse a placa do sistema.

Para obter mais informações, consulte "[Acesso à placa do sistema](#)" na página 26.

2 Desconecte o cabo de interface do disco rígido da impressora da placa do sistema, deixando o cabo conectado ao disco rígido da impressora. Para desconectar o cabo, aperte a pá no plugue do cabo de interface para soltar a lingüeta antes de retirar o cabo.

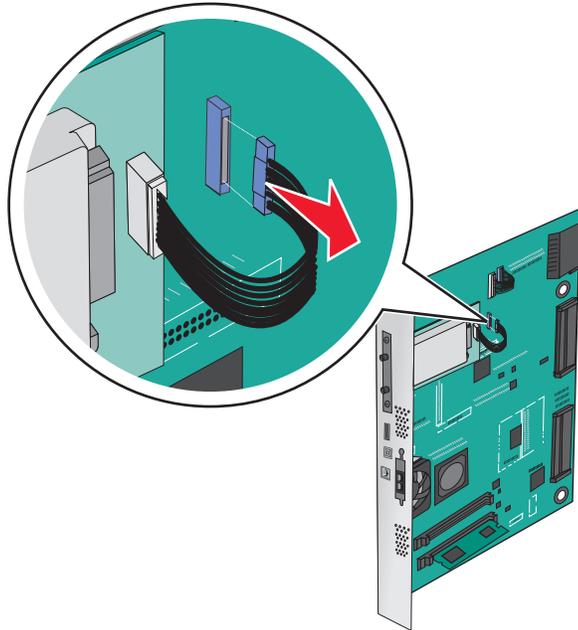

- 3 Remova os parafusos mantendo o disco rígido da impressora no lugar e, depois, remova o disco rígido da impressora.

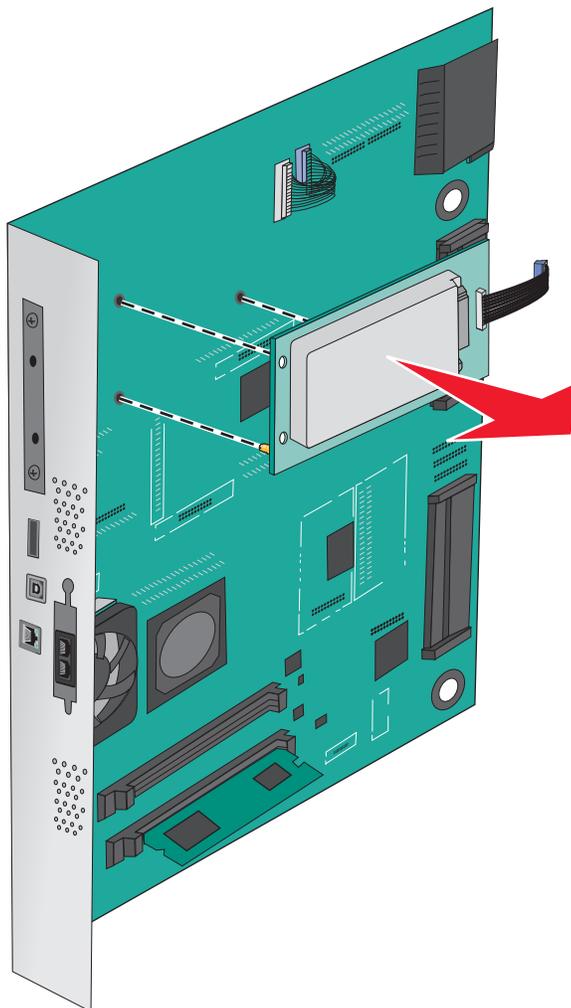

- 4 Guarde o disco rígido da impressora.

Instalação de hardware opcional

Ordem de instalação

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO: As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. É necessário usar um suporte ou uma base para impressora caso pretenda usar uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma ou mais opções de entrada. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprint.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de energia da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.

Instale a impressora e bandejas ou encadernadores opcionais que você adquiriu na seguinte ordem:

Uso do módulo de uma bandeja

- Bandeja opcional para 520 folhas (Bandeja 2)
- Impressora
- Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas
- Encadernador

Uso do módulo de três bandejas

- Módulo de três bandejas
- Impressora
- Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas
- Encadernador

Usando um módulo de bandeja tandem

- Módulo de bandeja tandem
- Impressora
- Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas
- Encadernador

Para obter informações sobre como instalar o módulo de uma bandeja, o módulo de três bandejas, o módulo de bandeja tandem, o High Capacity Feeder (HCF) ou qualquer um dos encadernadores, consulte a documentação de configuração fornecida.

Instalação das bandejas opcionais

A impressora suporta as seguintes bandejas opcionais:


- Módulo de 1 bandeja
- Módulo de 3 bandejas
- Módulo de bandeja tandem
- Alimentador de alta capacidade

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.


 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você estiver acessando a placa do sistema ou instalando hardware ou dispositivos de memória opcionais depois de ter configurado a impressora, desligue-a e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os e desconecte os cabos que vão para a impressora.

 **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. É necessário usar um suporte ou uma base para impressora caso pretenda usar uma bandeja de entrada de alta capacidade, uma unidade duplex e uma ou mais opções de entrada. Se você adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de mobília adicional. Para obter mais informações, consulte www.lexmark.com/multifunctionprint.


- 1 Desembale a bandeja opcional e remova todo o material de embalagem.
- 2 Coloque a bandeja perto da impressora.
- 3 Desligue a impressora.
- 4 Alinhe a impressora à bandeja e encaixe a impressora no lugar.

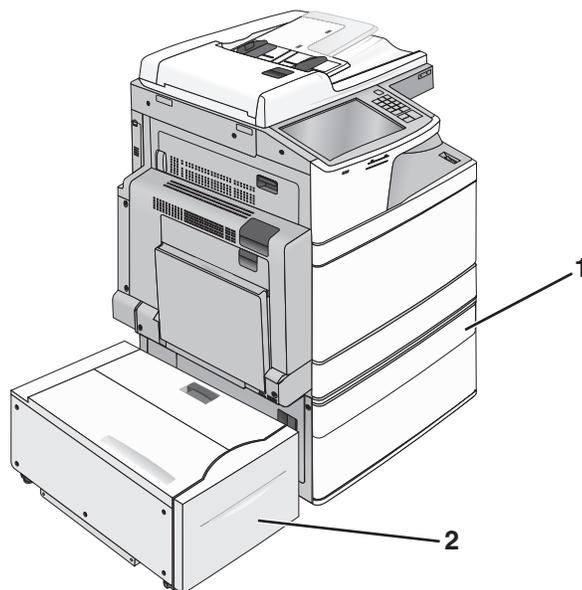

1	Módulo de 1 bandeja
2	Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas

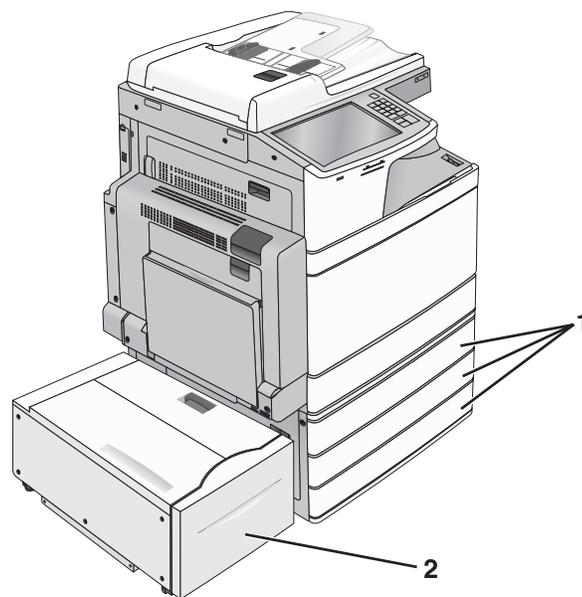

1	Módulo de 3 bandejas
2	Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas

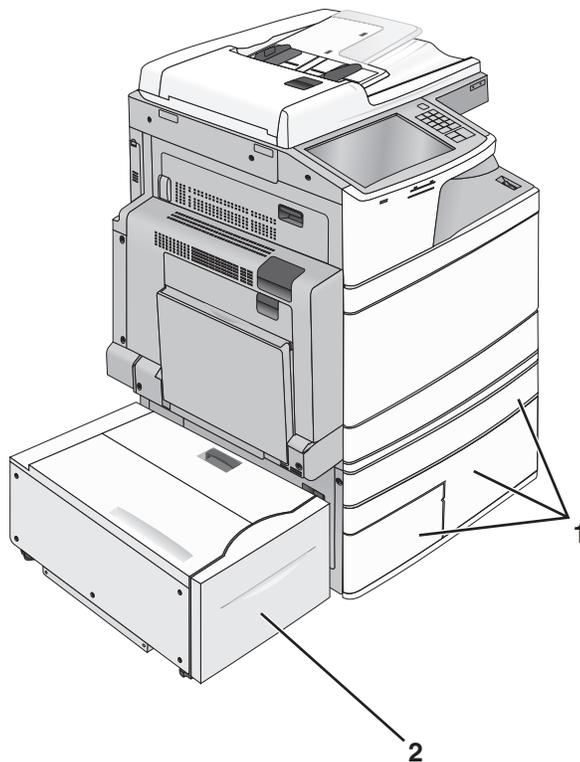

1	Módulo de bandeja tandem
2	Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas

5 Ligue a impressora.

6 Configure o software da impressora para reconhecer a bandeja opcional. Para obter mais informações, consulte "[Atualização das opções disponíveis no driver da impressora](#)" na página 46.


Conexão de cabos

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de alimentação ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Conecte a impressora ao computador usando um cabo USB ou Ethernet.

Certifique-se de que:

- O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora
- Faça a correspondência entre o cabo Ethernet apropriado e a porta Ethernet.

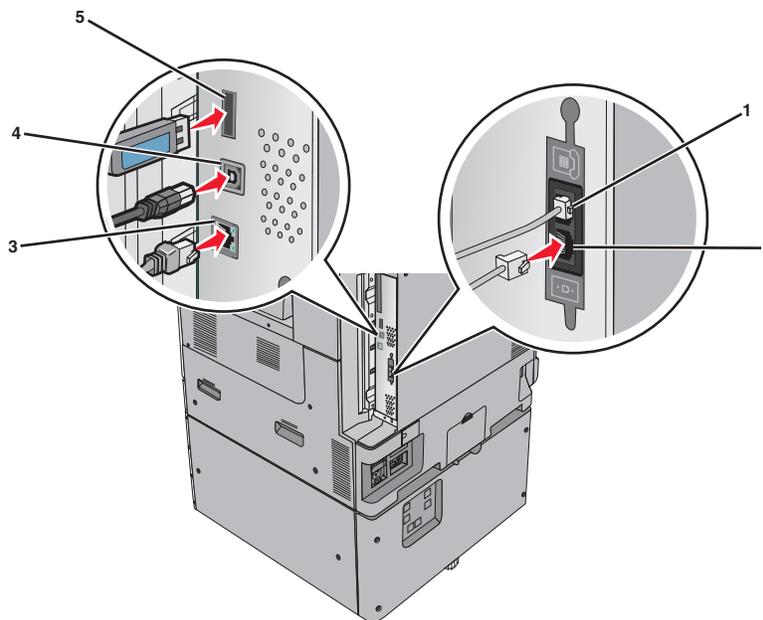

1	Porta de telefone
2	Porta de fax
3	porta Ethernet
4	Porta USB de impressora
5	Porta USB

Aviso — Danos potenciais: Não toque nas áreas mostradas do cabo USB, do adaptador de rede ou da impressora enquanto estiver imprimindo. Poderá haver perda de dados ou avaria.

Verificação da configuração da impressora

Após instalar todas as opções de hardware e software e ligar a impressora, verifique se ela está configurada corretamente imprimindo o seguinte:

- **Página de configurações de menu** – Use esta página para verificar se todas as opções da impressora estão instaladas corretamente. Uma lista das opções instaladas é exibida na parte inferior da página. Se uma das opções instaladas não constar na lista, isso indica que ela não foi instalada corretamente. Remova a opção e instale-a novamente.
- **Página de configuração de rede** — Se sua impressora for um modelo de rede e estiver conectada a ela, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

Imprimindo uma página de definições de menu

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Relatórios** > **Página de definições de menu**

Imprimindo uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

- 1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Relatórios** > **Página de configuração de rede**

- 2 Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como **Conectado**.

Se o status estiver definido como **Não conectado**, talvez o ponto de rede não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e, depois, imprima outra página de configuração de rede.

Configuração do software da impressora

Instalando o software da impressora

Notas:

- Se você instalou o software da impressora no computador anteriormente, mas precisa reinstalá-lo, desinstale o software atual primeiro.
- Feche todos os programas de software antes de instalar o software da impressora.

- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.

- No CD de *Software e documentação* que acompanha a impressora.
- Em nosso site:

Vá para <http://support.lexmark.com> e navegue para:

SUORTE & DOWNLOADS > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional

- 2 Clique duas vezes no pacote instalador do software.

Aguarde a exibição da caixa de diálogo de instalação.

Se estiver usando o CD de *Software e documentação* e a caixa de diálogo de instalação não for exibida, faça o seguinte:

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **executar** e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos > **Executar** > digite **D:\setup.exe** > **OK**.

No Windows 7 ou anterior



a Clique  ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.

b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D:\setup.exe**.

c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

No Macintosh

Clique no ícone de CD na área de trabalho.

Nota: **D** é a letra da unidade de CD ou de DVD.

3 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.

Atualização das opções disponíveis no driver da impressora

Se quaisquer opções de hardware estiverem instalados, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que fiquem disponíveis para o uso.

Para usuários do Windows

1 Abra a pasta de impressoras.

No Windows 8

No botão Pesquisar, digite **run** e navegue para:

Lista de aplicativos > **Executar** > digite **control printers** > **OK**

No Windows 7 ou anterior



a Clique , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.

b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **controlar impressoras**.

c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

2 Dependendo do seu dispositivo, faça o seguinte:

- Mantenha pressionada a impressora que você deseja atualizar.
- Clique com o botão direito na impressora que você deseja atualizar.

3 No menu exibido, faça o seguinte:

- No Windows 7 ou posterior, selecione **Propriedades da impressora**.
- Em versões anteriores, selecione **Propriedades**.

4 Clique na guia **Configuração**.

5 Execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique em **Atualizar agora - Perguntar à impressora**.
- Em Opções de configurações, adicione manualmente as opções de hardware instaladas.

6 Clique em **Aplicar**.

Para usuários do Macintosh

1 No menu da Apple, navegue até uma das opções a seguir:

- **Preferências do sistema** > **Imprimir e digitalizar** > selecione a impressora > **Opções e suprimentos** > **Driver**
- **Preferências do sistema** > **Imprimir e enviar fax** > selecione a impressora > **Opções e suprimentos** > **Driver**

2 Adicione qualquer opção de hardware instalada e clique em **OK**.

Colocando em rede

Notas:

- Primeiro compre MarkNet um adaptador de rede sem fio N8352 antes de configurar a impressora em uma rede sem fio. Para obter mais informações sobre a instalação de um adaptador de rede sem fio, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador.
- Um Service Set Identifier (SSID) é um nome atribuído a uma rede sem fio. A Wired Equivalent Privacy (WEP), o Wi-Fi Protected Access (WPA), o WPA2 e o 802.1X - RADIUS são tipos de segurança usados em uma rede.

Preparando a configuração da impressora em uma rede Ethernet

Para configurar a impressora para conectar em uma rede Ethernet, organize as seguintes informações antes de começar:

Nota: Se a rede atribuir automaticamente endereços IP aos computadores e impressoras, continue a instalar a impressora.

- Um endereço IP válido e único para a impressora usar em uma rede
- O gateway de rede
- A máscara de rede
- Um apelido para a impressora (opcional)

Nota: Um apelido da impressora pode tornar mais fácil identificar a impressora na rede. Você pode escolher um apelido padrão da impressora ou atribuir um nome que é mais fácil de lembrar.

Você precisará de um cabo Ethernet para conectar a impressora à rede e uma porta disponível onde a impressora poderá se conectar fisicamente à rede. Use um cabo de rede novo sempre que possível para evitar danos potenciais causados por um cabo danificado.

Preparando a configuração da impressora em uma rede sem fio.

Notas:

- Verifique se o ponto de acesso (roteador sem fio) está ligado e funcionando corretamente.
- Não conecte os cabos de instalação ou de rede até que seja solicitado pelo software de configuração.

Verifique se você tem as informações a seguir antes de configurar a impressora em uma rede sem fio:

- **SSID**—O SSID também é citado como o nome da rede.
- **Modo Sem fio (ou Modo Rede)**—O modo será infraestrutura ou ad hoc.
- **Canal (para redes ad hoc)**—O canal padrão assume automático como padrão para redes infraestrutura.

Algumas redes ad hoc também precisarão da configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não tiver certeza de qual canal deve ser selecionado.

- **Método Segurança**—Existem quatro opções para o Método Segurança:

- chave WEP

Se a sua rede utilizar mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente usada na rede selecionando a chave de transmissão WEP padrão.

- Chave/frase WPA ou WPA2 pré-compartilhada

A WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e na impressora, caso contrário a impressora não conseguirá se comunicar na rede.

- 802.1X–RADIUS

Se você estiver instalando uma impressora em uma rede 802.1X, pode precisar do seguinte:

- Tipo de autenticação
- Tipo de autenticação interna
- Nome de usuário e senha de 802.1X
- Certificados

- Sem segurança

Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.

Nota: Não é recomendado utilizar uma rede de conexão sem fio sem segurança.


Notas:

- Se você não souber o SSID da rede à qual o seu computador está conectado, inicie o utilitário sem fio do adaptador de rede do computador e procure o nome da rede. Se você não conseguir encontrar o SSID ou as informações de segurança de sua rede, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
- Para encontrar a chave ou senha WPA/WPA2 pré-compartilhada da rede sem fio, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso, o Embedded Web Server sobre o ponto de acesso ou o responsável pelo suporte ao sistema.

Instalação da impressora em uma rede sem fio (Windows)

Antes de instalar a impressora em uma rede sem fio, verifique se:

- A rede sem fio está configurada e funcionando adequadamente.
 - O computador que você está usando está conectado à mesma rede sem fio na qual você deseja configurar a impressora.
- 1 Conecte o cabo de energia à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.

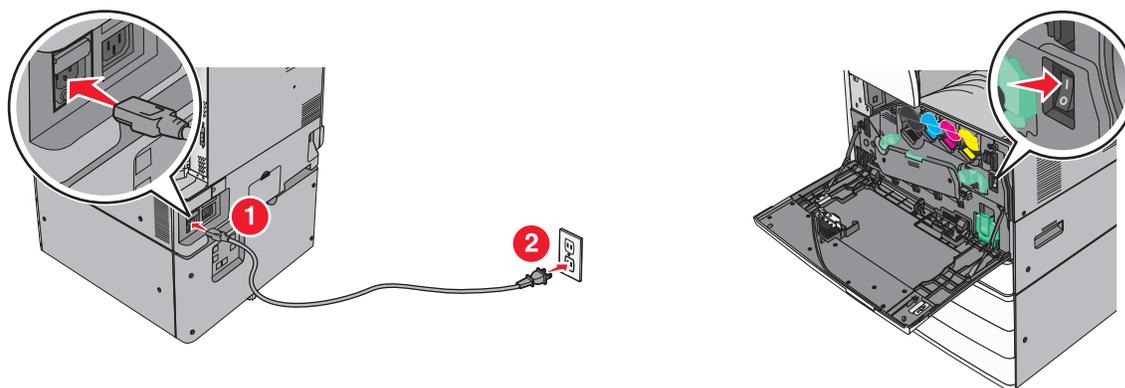

Nota: Verifique se a impressora e o computador estão ligados e prontos para uso.

Aviso — Danos potenciais: Não conecte o cabo USB até que seja instruído na tela do computador.



2 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.

- No CD de *Software e documentação* que acompanha a impressora.
- Em nosso site:

Vá para <http://support.lexmark.com> e navegue para:

SUPORTE & DOWNLOADS > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional

3 Clique duas vezes no pacote instalador do software.

Aguarde a exibição da caixa de diálogo de instalação.

Se estiver usando o CD de *Software e documentação* e a caixa de diálogo de instalação não for exibida, faça o seguinte:

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **executar** e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos > **Executar** > digite **D: \setup.exe** > **OK**

No Windows 7 ou anterior

- Clique , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **D: \setup.exe**.
- Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

Nota: **D** é a letra da unidade de CD ou de DVD.


4 Clique em **Instalar** e siga as instruções exibidas na tela do computador.

5 Selecione **Conexão sem fio** quando solicitado a selecionar o tipo de conexão.

6 Na caixa de diálogo Configuração sem fio, selecione **Configuração guiada (Recomendado)**.

Nota: Selecione **Configuração avançada** somente se desejar personalizar a instalação.

7 Conecte um cabo USB temporariamente entre o computador da rede sem fio e a impressora.

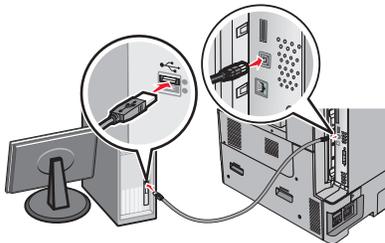

Nota: Após a configuração da impressora, o software o instruirá a desconectar o cabo USB temporário para que você possa imprimir usando a rede sem fio.

8 Siga as instruções na tela do computador.


Nota: Para obter mais informações sobre como permitir que outros computadores da rede possam usar a impressora sem fio, consulte o *Guia de rede*.

Instalação da impressora em uma rede sem fio (Macintosh)

Nota: Verifique se o cabo Ethernet está desconectado para instalar a impressora em uma rede sem fio.

Preparação da configuração da impressora

1 Conecte o cabo de energia à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.

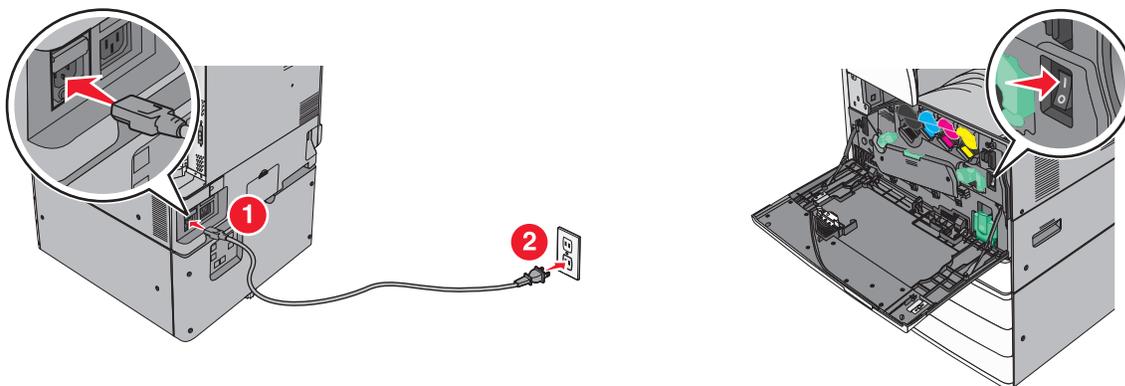

2 Localize o endereço MAC da impressora.

a No painel de controle da impressora, navegue até:

🏠 > **Relatórios** > ⏸ > **Página de configuração de rede** > ⏸
ou

☰ > **Relatórios** > **Página de configuração de rede**

b Na seção Placa de rede padrão, procure por **UAA (MAC)**.

Nota: essas informações serão necessárias posteriormente.

Insira as informações da impressora

1 Acesse as opções AirPort:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

No menu Apple, navegue até as opções a seguir:

- **Preferências do sistema > Rede > Wi-Fi**
- **Preferências do sistema > Rede > AirPort**

Para o Mac OS X versão 10.4

No Localizador, navegue até:

Aplicativos > Conexão à Internet > AirPort

2 No menu pop-up Nome da rede, selecione **servidor de impressão [yyyyyy]**, onde a letra **y** corresponde aos últimos seis dígitos do endereço MAC localizado na folha de endereços MAC.

3 Abra um navegador da Web.

4 No menu Marcadores, selecione **Mostrar** ou **Mostrar todos os marcadores**.

5 Em Coleções, selecione **Bonjour** ou **Rendezvous** e clique duas vezes no nome da impressora.

Nota: o aplicativo conhecido como *Rendezvous* no SO Macintosh X versão 10.2 agora é chamado de *Bonjour* pela Apple Inc.

6 No Embedded Web Server, navegue até a localização das informações de configurações sem fio.

Configuração da impressora para o acesso sem fio

1 Digite o nome da rede (SSID) no campo apropriado.

2 Selecione **Infraestrutura** na definição Modo de rede se estiver usando um ponto de acesso (roteador sem fio).

3 Selecione o tipo de segurança que deseja usar para proteger a sua rede sem fio.

4 Digite as informações de segurança necessárias para que a impressora se conecte à rede sem fio.

5 Clique em **Enviar**.

6 Abra o aplicativo AirPort no computador:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

No menu Apple, navegue até as opções a seguir:

- **Preferências do sistema > Rede > Wi-Fi**
- **Preferências do sistema > Rede > AirPort**

Para o Mac OS X versão 10.4

No Localizador, navegue até:

Aplicativos > Conexão à Internet > AirPort

7 No menu pop-up Rede, selecione o nome da rede sem fio.

Configuração do computador para usar a impressora via rede sem fio

Para imprimir em uma impressora de rede, cada usuário do Macintosh deve instalar um arquivo de unidade de impressora personalizado e criar uma fila de impressão no Utilitário de configuração de impressora ou Centro de impressão.

1 Instale um arquivo de driver de impressora no computador:

- a** Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
 - No CD de *Software e documentação* que acompanha a impressora.
 - Em nosso site:
Vá para <http://support.lexmark.com> e navegue para:
SUORTE & DOWNLOADS > selecione sua impressora > selecione seu sistema operacional
- b** Clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
- c** Siga as instruções na tela do computador.
- d** Selecione um destino e clique em **Continuar**.
- e** Na tela Instalação fácil, clique em **Instalar**.
- f** Digite a senha do usuário e clique em **OK**.
Todos os aplicativos necessários estão instalados no computador.
- g** Clique em **Fechar** quando a instalação for concluída.

2 Adicionar a impressora.

a Para impressão IP:

No Mac OS X versão 10.5 ou posterior

- 1 No menu Apple, navegue até as opções a seguir:
 - **Preferências do sistema > Imprimir & Digitalizar**
 - **Preferências do sistema > Imprimir e enviar fax**
- 2 Clique em +.
- 3 Se necessário, clique em **Adicionar impressora ou scanner** ou **Adicionar outra impressora ou scanner**.
- 4 Clique na guia **IP**.
- 5 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço e clique em **Adicionar**.

Para o Mac OS X versão 10.4

- 1 No Localizador, navegue até:
Aplicativos > Utilitários
- 2 Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- 3 Em Lista de impressoras, escolha **Adicionar** e clique em **Impressora IP**.
- 4 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço e clique em **Adicionar**.

b Para impressão AppleTalk:

Notas:

- Verifique se AppleTalk está ativado na impressora.
- Esse recurso é suportado somente no Mac OS X versão 10.5 ou anterior.

Para o Mac OS X versão 10.5

- 1 No menu Apple, navegue até:
Preferências do sistema > Imprimir e enviar fax
- 2 Clique em + e depois navegue até:
AppleTalk > selecione a impressora na lista > Adicionar

Para o Mac OS X versão 10.4

- 1 No Localizador, navegue até:
Aplicativos > Utilitários
- 2 Clique duas vezes em **Utilitário de configuração de impressora** ou **Centro de impressão**.
- 3 Na lista de impressoras, clique em **Adicionar**.
- 4 Clique na guia **Navegador padrão > Mais impressoras**.
- 5 No primeiro menu pop-up, selecione **AppleTalk**.
- 6 No segundo menu pop-up, selecione **Zona AppleTalk local**.
- 7 Selecione a impressora na lista e clique em **Adicionar**.

Alteração das configurações de porta após a instalação de uma nova rede ISP

Notas:

- Se a impressora possuir um endereço IP estático, não será necessário realizar alterações.
- Se os computadores estiverem configurados para usar o nome de rede em vez do endereço IP, não será necessário realizar alterações.
- Caso adicione uma porta ISP sem fio a uma impressora configurada anteriormente para conexão Ethernet, certifique-se de que a impressora esteja desconectada da rede Ethernet.

Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras.
- 2 No menu de atalho da impressora com o novo ISP, abra as propriedades da impressora.
- 3 Configure a porta na lista.
- 4 Atualize o endereço IP.
- 5 Aplique as alterações.

Para usuários do Macintosh

- 1 No menu Apple de Preferências do sistema, navegue até a lista de impressoras e, em seguida, selecione **+ > IP**.
- 2 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3 Aplique as alterações.

Configuração da impressão serial (somente no Windows)

Depois de instalar a porta serial ou a porta de comunicação (COM), configure a impressora e o computador.

Nota: Impressão serial reduzir a velocidade de impressão.

- 1** Configure os parâmetros da impressora.
 - a** No painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
 - b** Localize o menu das configurações da porta serial e ajuste-as, caso necessário.
 - c** Salve as configurações.
- 2** No computador, abra a pasta de impressoras e selecione a impressora.
- 3** Abra as propriedades da impressora e, em seguida, selecione a porta COM da lista.
- 4** Configure os parâmetros da porta COM no Gerenciador de dispositivos.

Use a caixa de diálogo Executar para abrir o prompt de comando e, em seguida, digite **devmgmt .msc**.

Minimização do impacto ambiental da sua impressora

A Lexmark está comprometida com a manutenção do meio ambiente e está melhorando continuamente suas impressoras para reduzir o impacto no meio ambiente. Projetamos sempre pensando no meio ambiente, criamos nossa embalagem para reduzir materiais e fornecemos programas de coleta e reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycle

Ao selecionar determinadas configurações ou tarefas de impressora, você pode reduzir ainda mais o impacto de sua impressora. Este capítulo descreve as configurações e tarefas que podem render um grande benefício ambiental.

Economizar papel e toner

Estudos mostram que mais de 80% da pegada de carbono de uma impressora está relacionada ao uso do papel. Você pode reduzir significativamente a pegada de carbono usando papéis recicláveis e seguindo algumas sugestões na hora de imprimir, como imprimir nos dois lados do papel e imprimir várias páginas em um lado de uma única folha de papel.

Para economizar papel e energia usando uma configuração da impressora, use o "[Usando o Modo Eco](#)" na [página 56](#).

Usando papel reciclado

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser/LED. Para mais informações sobre papéis reciclados que funcionam bem com a sua impressora, consulte "[Usando papel reciclado e outros papéis comerciais](#)" na [página 76](#).

Economia de suprimentos

Usar os dois lados do papel

Se o modelo da sua impressora oferecer suporte à impressão em frente e verso, você poderá controlar se a impressão será exibida em um ou nos dois lados do papel.

Notas:

- A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.
- Para obter uma lista completa de produtos e países, acesse <http://support.lexmark.com>.

Colocar muitas páginas em uma folha de papel

Você pode imprimir até 16 páginas consecutivas de um documento com várias páginas em um lado de uma única folha de papel configurando a impressão em várias páginas (N-Up) para o trabalho de impressão.

Verificar o primeiro rascunho para maior precisão

Antes de imprimir ou fazer várias cópias de um documento:

- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

Evitar atolamentos de papel

Defina corretamente o tamanho e o tipo de papel para evitar atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte "[Evitando atolamentos](#)" na página 260.

Economizar energia

Usando o Modo Eco

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições gerais > Modo Eco >** selecione uma definição > **Enviar**.

Escolha a pasta	Para
Desativado	Usar as definições padrão de fábrica para todas as configurações associadas ao Modo Eco. Essa definição suporta as especificações de desempenho da sua impressora.
Energia	Reduzir o uso de energia, principalmente quando a impressora está ociosa. <ul style="list-style-type: none"> • Os motores do mecanismo só começam a funcionar quando a impressora estiver pronta para imprimir. Você pode observar um pequeno atraso antes de imprimir a primeira página. • A impressora entra no Modo de suspensão após um minuto de inatividade. • Quando a impressora entra no Modo de suspensão, as luzes da bandeja de saída padrão e o visor do painel de controle da impressora são desligados. • Se houver suporte para digitalização, as lâmpadas do scanner serão ativadas somente quando o trabalho de digitalização for iniciado.
Energia/papel	Usar todas as definições associadas aos modos Energia e Papel.
Papel	<ul style="list-style-type: none"> • Ativar o recurso de frente e verso (duplex) automático. • Desativar os recursos do registro de impressão.

Reduzindo o ruído da impressora

Para seleccionar a definição de Modo Silencioso usando o Embedded Web Server:

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições gerais > Modo Silencioso** > selecione uma definição > **Enviar**.

Escolha a pasta	Para
Desativado Nota: Seleccionar Foto no driver pode desativar o Modo silencioso e fornecer uma melhor qualidade de impressão e impressão em velocidade completa.	Usar as definições padrão de fábrica. Essa definição suporta as especificações de desempenho da sua impressora.
Ativado	Reduzir ruído da impressora. <ul style="list-style-type: none"> • Os trabalhos de impressão serão processados em uma velocidade reduzida. • Os motores do mecanismo da impressora não começam a funcionar enquanto um documento não estiver pronto para impressão. Haverá um curto atraso antes da primeira página ser impressa. • Se a sua impressora tiver recurso de fax, os sons de fax são reduzidos ou desativados, incluindo aqueles emitidos pelo alto-falante do fax e pela campainha. O fax é colocado em modo de espera. • Os sons do controle do alarme e do alarme do cartucho são desativados. • O comando de início avançado é ignorado pela impressora.

Ajustando o modo de suspensão

1 Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações > Configurações gerais > Tempos limite > Modo de suspensão**

2 No campo Modo de suspensão, selecione o número de minutos que a impressora aguarda antes de entrar no Modo de suspensão.

3 Aplique as alterações.

Usando o Modo Hibernação

Hibernação é um modo de operação com energia extremamente baixa. Ao operar no Modo hibernação, a impressora fica essencialmente desligada, e todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

Nota: Os modos de hibernação e suspensão podem ser programados.

Usando o Embedded Web Server

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições gerais > Definições do botão de suspensão**.

3 No menu suspenso Pressionar o botão Suspend e Pressionar e manter pressionado o botão Suspend, selecione **Hibernação**.

4 Clique em **Enviar**.

Usando o painel de controle da impressora

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Definições > Definições gerais > Pressionar o botão Suspend** ou **Pressionar e manter pressionado o botão Suspend > Hibernação**

2 Toque em **Enviar**.

Ajuste do brilho do visor da impressora

Para economizar energia, ou se você tiver dificuldades em ler o visor, ajuste o brilho do visor.

Uso do Embedded Web Server

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- O endereço IP está localizado na parte superior da tela Bem-vindo. Ele é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Selecione **Configurações > Configurações gerais**.

3 No campo Brilho da tela, digite a porcentagem de brilho que você deseja para o visor.

4 Aplique as alterações.

Uso do painel de controle

1 Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações gerais**

2 No campo Brilho da tela, digite a porcentagem de brilho que você deseja para o visor.

3 Aplique as alterações.

Reciclagem

A Lexmark oferece programas de coleta e soluções ambientais progressivas de reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em www.lexmark.com/environment
- O programa de reciclagem da Lexmark em www.lexmark.com/recycle

Reciclagem de produtos da Lexmark

Para enviar seus produtos Lexmark para reciclagem:

- 1 Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2 Localize o tipo de produto que você deseja reciclar e depois selecione seu país ou região na lista.
- 3 Siga as instruções na tela do computador.

Nota: O hardware e os suprimentos da impressora não listados no programa de coleta da Lexmark podem ser reciclados por outro centro de reciclagem local. Entre em contato com o centro de reciclagem local para determinar os itens que eles aceitam.

Reciclagem de embalagem Lexmark

A Lexmark se esforça para minimizar as embalagens. Menos embalagens ajuda a assegurar que as impressoras Lexmark são transportadas da maneira mais eficiente e ambientalmente consciente e que existem menos embalagens para serem descartadas. Essas eficiências resultam em uma menor emissão de gases de efeito estufa e economia de recursos naturais.

As caixas de papelão da Lexmark são 100% recicláveis .quando houver instalação de reciclagem de papelão ondulado. Instalações de reciclagem podem não existir na sua área.

A espuma usada na embalagem da Lexmark é reciclável nos locais em que existem fábricas de reciclagem. Talvez não haja fábricas na sua região.

Quando você retornar o cartucho da Lexmark, você pode usar a caixa que veio o cartucho. A caixa será reciclada pela Lexmark.

A devolução de cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark redireciona anualmente milhões de cartuchos Lexmark de depósitos de lixo, ao fornecer de forma fácil e gratuita meios para os clientes da Lexmark retornarem cartuchos usados a Lexmark, para serem reutilizados ou reciclados. 100% dos cartuchos retornados para a Lexmark são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são recicladas.

Para retornar cartuchos a Lexmark para reutilização ou reciclagem, siga as instruções que vieram com a impressora ou cartucho e utilize a etiqueta de transporte pré-pago. Você também pode fazer o seguinte:

- 1** Vá para www.lexmark.com/recycle.
- 2** Na seção de Cartuchos de toner, selecione o seu país na lista.
- 3** Siga as instruções na tela do computador.

Carregamento de papel e mídia especial

Definindo o tamanho e o tipo de papel

A definição Tamanho do papel é detectada automaticamente de acordo com a posição das guias de papel em cada bandeja, com exceção do alimentador multi-uso. A definição Tamanho do papel do alimentador multi-uso deve ser definida manualmente no menu Tamanho do papel. A definição Tipo de papel deve ser definida manualmente para todas as bandejas que não contêm papel comum.

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Menu Papel** > **Tamanho/Tipo de papel** > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel > **Enviar**

Definição de configurações de papel Universal

O Tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora. Defina o tamanho de papel da bandeja especificada como Universal quando o tamanho desejado não estiver disponível no menu Tamanho papel. Especifique todas as seguintes configurações de tamanho Universal para seu papel:

- Unidades de medida
- Largura retrato
- Altura retrato

São suportados os seguintes tamanhos universais:

- 76,2–296.93 x 76,2–1219.2 mm (3–11,69 x 3–48 pol.)
- 297,18–320.29 x 76,2–609.6 mm (11.70–12,61 x 3–24 pol.)
- 320,55–609.6 x 76,2–320.29 mm (12.62–24 x 3–12.61 pol.)
- 609,85–1219.2 x 76,2–296.93 mm (24.01–48 x 3–11.69 pol.)

1 Na tela inicial, navegue até:

 > **Menu Papel** > **Configuração Universal** > **Unidades de Medida** > selecione uma unidade de medida

2 Toque em **Largura retrato** ou **Altura retrato**.


3 Selecione a largura ou altura e toque em **Enviar**.

Carregamento da bandeja padrão ou opcional para 520 folhas


A impressora tem uma bandeja padrão para 520 folhas (Bandeja 1) e pode ter uma ou mais bandejas opcionais para 520 folhas. Todas as bandejas para 520 folhas suportam os mesmos tipos e tamanhos de papel.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada gaveta de papel ou bandeja separadamente. Mantenha todas as outras gavetas ou bandejas fechadas até serem necessárias.


1 Puxe a bandeja para fora.

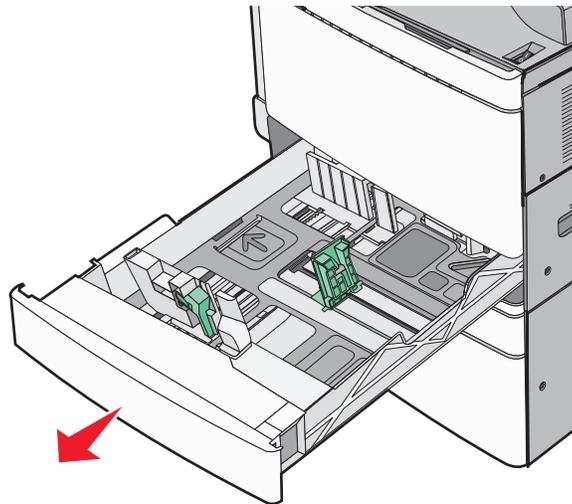

Observe os indicadores de tamanho na parte inferior da bandeja. Use esses indicadores para ajudá-lo a posicionar as guias de comprimento e largura.

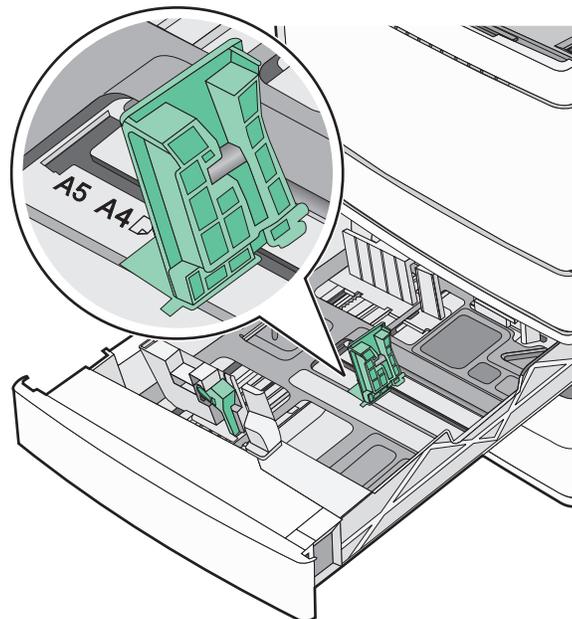


- 2 Aperte e depois deslize a guia de largura até a posição correta para o tamanho do papel colocado.

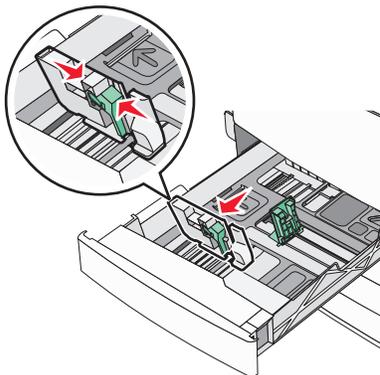


- 3 Aperte e depois deslize a guia de comprimento até a posição correta para o tamanho do papel colocado.

Nota: A guia de extensão tem um dispositivo de bloqueio. Para destravar, deslize o botão na parte superior da guia de comprimento para baixo. Para travar, deslize o botão para cima quando um comprimento tiver sido selecionado.

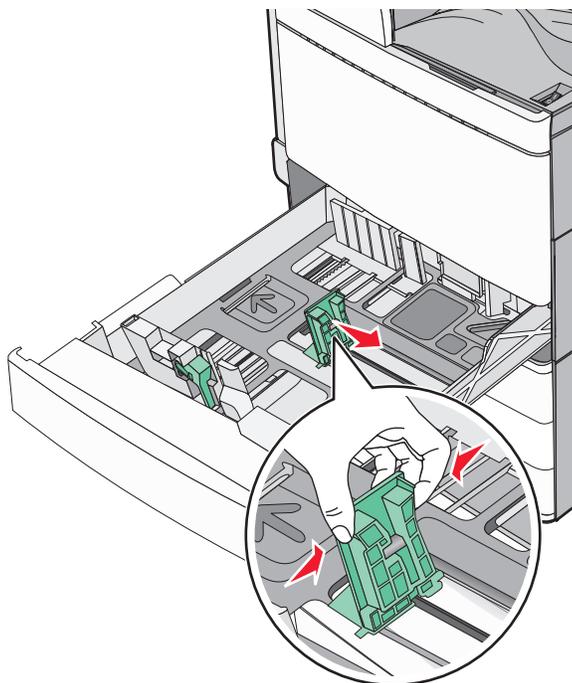

- 4 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

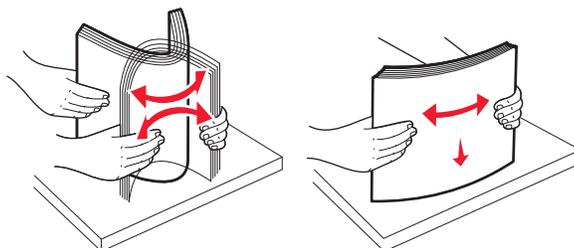


- 5 Carregue a pilha de papel com o lado de impressão recomendado voltado para cima.


Notas:

- Coloque o lado para impressão voltado para baixo para impressão duplex.
- Coloque papel pré-perfurado com os furos voltados para a parte frontal da bandeja.
- Coloque papéis timbrados com o cabeçalho voltado para a parte esquerda da bandeja.
- Verifique se o papel está abaixo da linha de preenchimento máximo, localizada na margem da bandeja de papel.

Aviso — Danos potenciais: A sobrecarga da bandeja pode causar atolamentos de papel ou possíveis danos à impressora.

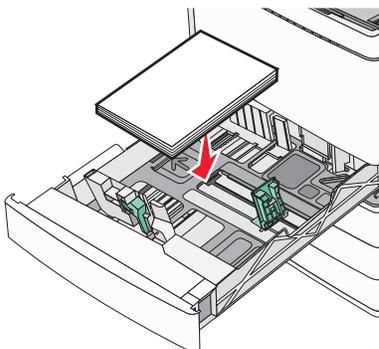

6 Insira a bandeja.

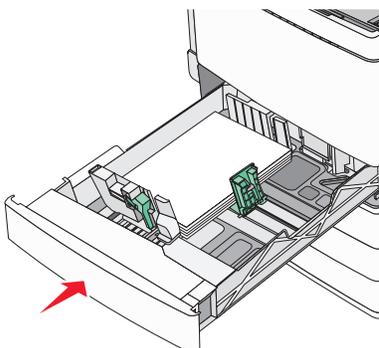


7 No painel de controle da impressora, verifique as configurações de tamanho de papel e tipo de papel para a bandeja de acordo com o papel colocado.

Como carregar as bandejas opcionais para 850 e 1.150 folhas


As bandejas opcionais para 850 e 1.150 folhas suportam os mesmos tamanhos e tipos de papel e requerem o mesmo processo para carregamento de papel.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada gaveta de papel ou bandeja separadamente. Mantenha todas as outras gavetas ou bandejas fechadas até serem necessárias.


1 Puxe a bandeja para fora.

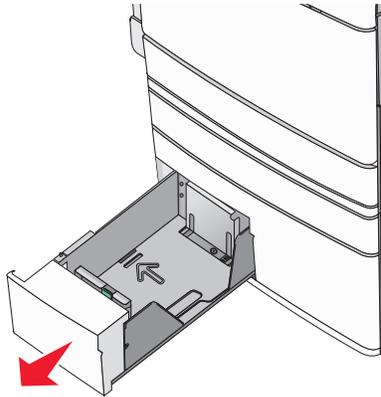


2 Aperte e depois deslize a guia de comprimento até a posição correta para o tamanho do papel sendo colocado.

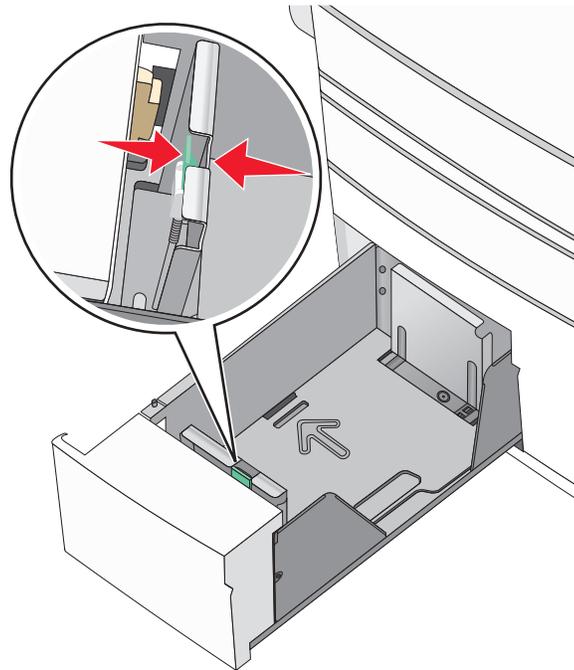

3 Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

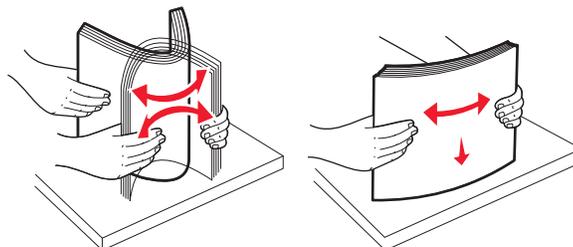

4 Carregue a pilha de papel com o lado de impressão recomendado voltado para cima.

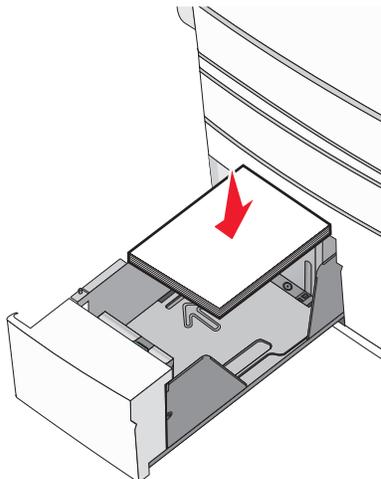

Notas:

- Coloque o lado para impressão voltado para baixo para impressão duplex.
- Coloque papel pré-perfurado com os furos voltados para a parte frontal da bandeja.
- Coloque papéis timbrados com a face voltada para cima, o cabeçalho voltado para a parte esquerda da bandeja.
- Coloque papéis timbrados com a face voltada para baixo no lado esquerdo da bandeja para impressão duplex.
- Verifique se o papel está abaixo da linha de preenchimento máximo, localizada na margem da bandeja de papel.

Aviso — Danos potenciais: A sobrecarga da bandeja pode causar atolamentos de papel ou possíveis danos à impressora.


5 Insira a bandeja.

6 No painel de controle da impressora, verifique as configurações de tamanho de papel e tipo de papel para a bandeja de acordo com o papel colocado.


Carregamento do alimentador de alta capacidade para 2000 folhas

O alimentador de alta capacidade comporta 2.000 folhas de papel Carta, A4, Ofício e JIS B5 (75 g/m² [20 lb]).


- 1 Puxe a bandeja para fora.

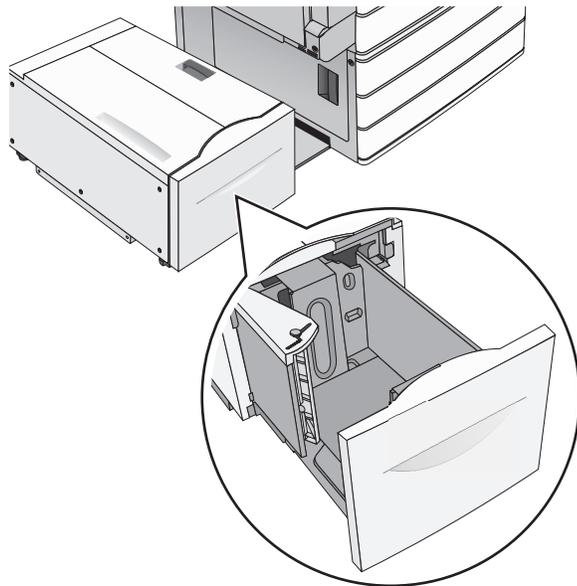


- 2 Ajuste a guia de largura conforme o necessário.

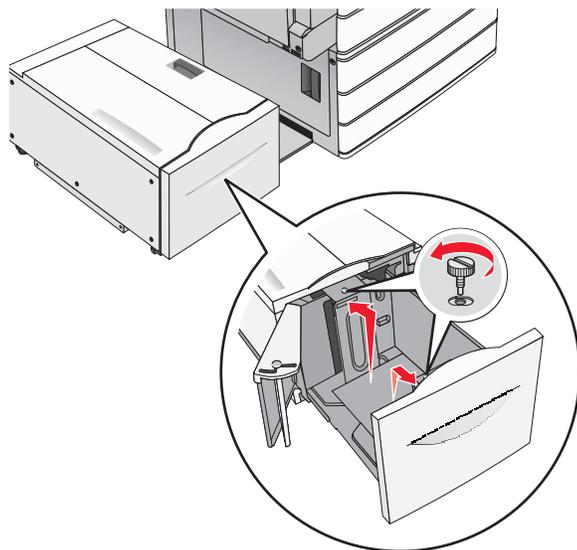


- 3** Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse o papel. Arrume as margens em uma superfície plana.

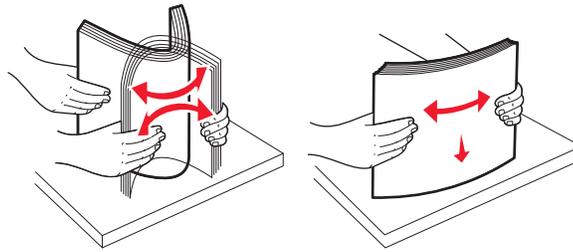

- 4** Coloque o papel na bandeja para papel com o lado de impressão voltado para cima.

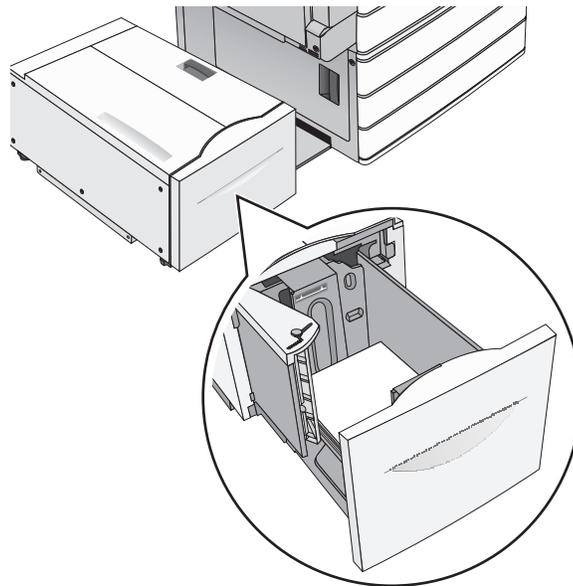

Nota: Verifique se o papel está abaixo da linha de preenchimento máximo, localizada na margem da bandeja de papel. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel e possivelmente danificar a impressora.

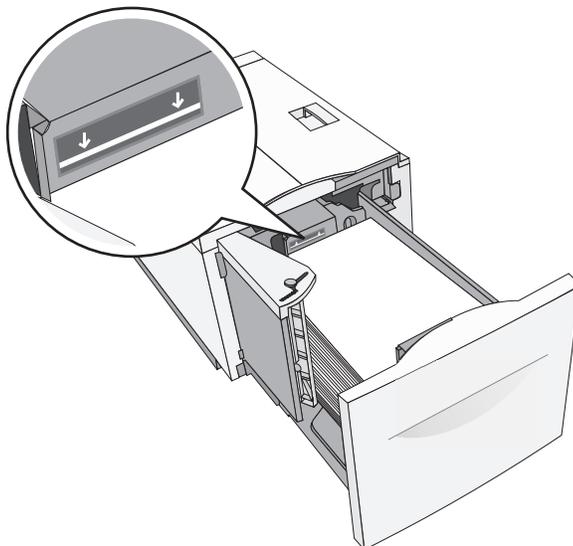

Notas:

- Coloque papel pré-perfurado com os furos voltados para a parte frontal da bandeja.
- Coloque papéis timbrados com a face voltada para cima, o cabeçalho voltado para a parte esquerda da bandeja.
- Coloque papéis timbrados com a face voltada para baixo no lado esquerdo da bandeja para impressão duplex.

5 Insira a bandeja.

Carregando o alimentador multiuso

O alimentador multiuso comporta vários tamanhos e tipos de mídia de impressão, como transparências, etiquetas, cartões e envelopes. Ele pode ser usado para a impressão manual ou de uma única página ou como bandeja adicional.

O alimentador multiuso comporta aproximadamente:

- 100 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb)
- 10 envelopes
- 75 transparências


O alimentador multiuso aceita papel ou mídia especial dentro das seguintes dimensões:

- Largura —89 mm (3,5 pol.) a 229 mm (9,02 pol.)
- Comprimento—127 mm (5 pol.) a 1270 mm (50 pol.)


Nota: A largura e o comprimento máximo podem ser aplicados somente em alimentador de borda curta.

Nota: Não adicione nem remova papel ou mídia especial quando a impressora estiver imprimindo do alimentador multiuso ou quando a luz indicadora do painel de controle estiver piscando. Isso poderá causar um atolamento.


1 Empurre para baixo a porta do alimentador multi-uso.

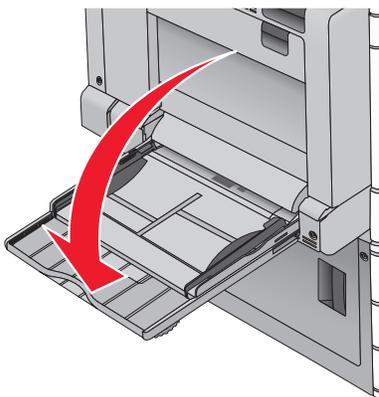


- 2** Para papel e mídia especial mais longo do que papel carta, puxe cuidadosamente a extensão para abri-la totalmente.

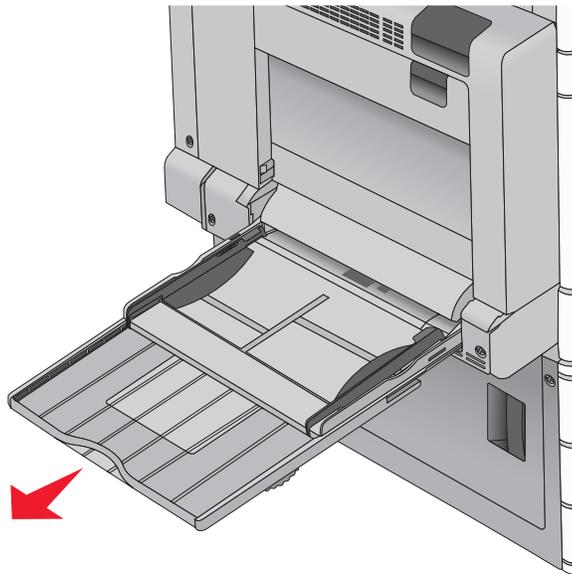

- 3** Flexione as folhas de papel ou de mídia especial para trás e para frente para soltá-las. Não dobre nem amasse as folhas. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

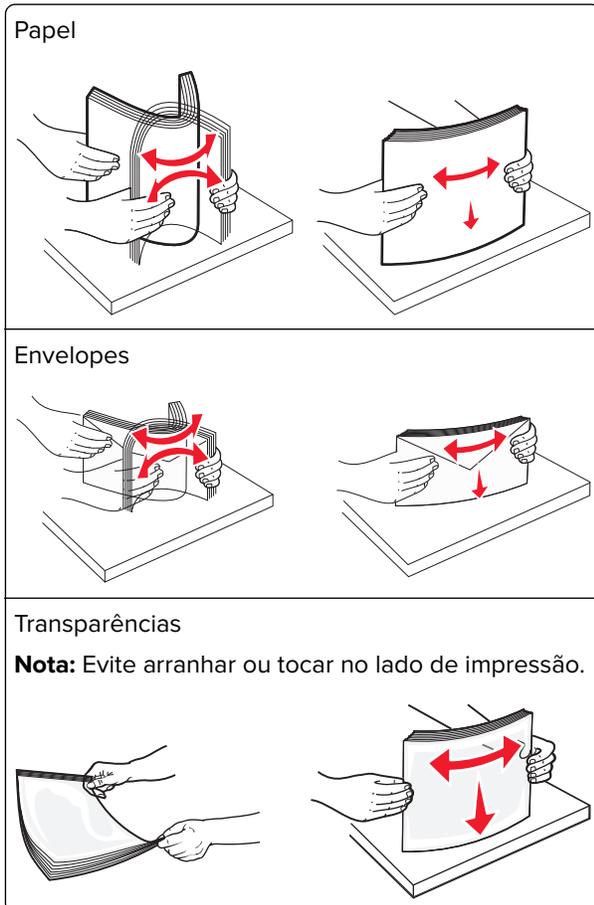


- 4 Pressione a aba para apanhar papel e coloque o papel ou mídia especial. Deslize a pilha cuidadosamente para o alimentador multiuso até chegar ao limite e libere a aba.

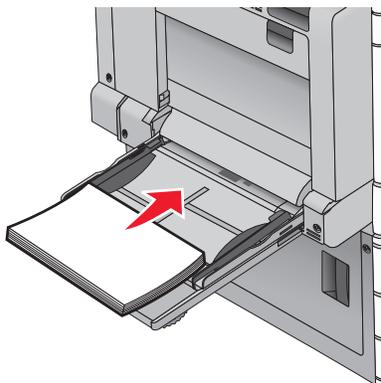

Aviso — Danos potenciais: Puxar o papel para fora, sem pressionar a aba para apanhar papel primeiro, poderá quebrar a aba ou causar atolamento.

- Coloque papel e transparências com o lado de impressão recomendado voltado para baixo e a borda longa inserida primeiro na impressora.
- Para impressão duplex em papel timbrado, coloque a face de impressão do timbre voltada para cima, com o cabeçalho entrando por último na impressora.
- Carregue envelopes com a aba voltada para cima e para a direita.

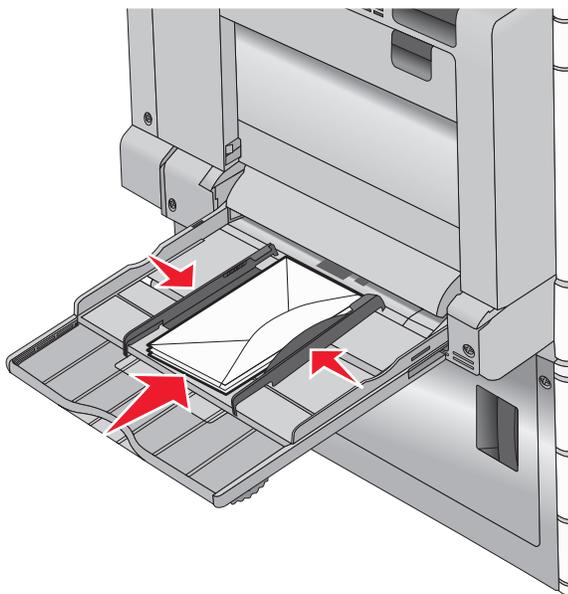


Aviso — Danos potenciais: Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

Notas:

- Não exceda a altura máxima da pilha forçando o papel ou as transparências sob o limitador de altura de pilha.
- Carregue somente um tamanho e um tipo de papel por vez.

- 5 Ajuste a guia de largura para tocar ligeiramente a borda da pilha de papel. Verifique se o papel ou a mídia especial cabe folgadoamente no alimentador multiuso, esteja reto e não fique dobrado ou enrugado.

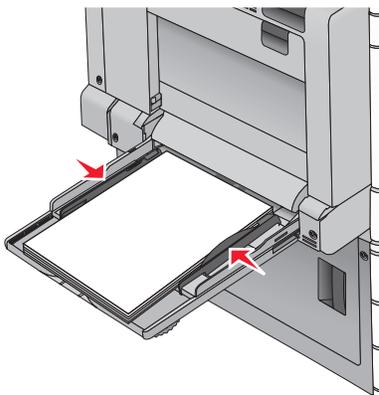

- 6 Do painel de controle da impressora, defina o tamanho e o tipo de papel para o alimentador multiuso (Tam. aliment. MF e Tipo aliment. MF) com base no papel ou mídia especial que carregou.

Ligação e desligamento de bandejas

Se uma bandeja vinculada estiver vazia, o papel será alimentado da próxima bandeja vinculada. Recomendamos dar a todos os papéis personalizados, como os timbrados e comuns coloridos diferentes, um nome distinto e personalizado para que as bandejas já encaixadas não sejam vinculadas automaticamente.

Ligação e desligamento de bandejas

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Definições > Menu Papel**.

- 3 Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.

- Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
- Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja *não* corresponde ao da outra bandeja.

- 4 Clique em **Enviar**.

Nota: Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte "[Definindo o tamanho e o tipo de papel](#)" na página 61.

Aviso — Danos potenciais: O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

Criando um nome personalizado para um tipo de papel

Se a impressora estiver em uma rede, você pode usar o Embedded Web Server para definir um nome que não seja Tipo Personalizado [x] para cada um dos tipos de papel personalizados na impressora.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Nota: Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configurações > Menu Papel > Nome personalizado** > digite um nome > **Enviar**.

Nota: Esse nome personalizado substituirá um nome de Tipo Personalizado [x] nos menus Tipos Personalizados e Tamanho/tipo do papel.

3 Clique em **Tipos personalizados** > selecione o tipo de papel > **Enviar**.

Atribuição de um nome de tipo de papel personalizado

Atribua um nome de tipo de papel personalizado a uma bandeja ao ligar ou desligar as bandejas.

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Menu Papel > Tamanho/Tipo de papel** > selecione um nome de tipo de papel personalizado > selecione uma bandeja > **Enviar**

Configurando um nome personalizado

Se a impressora estiver em uma rede, você pode usar o Embedded Web Server para definir um nome que não seja Tipo personalizado [x] para cada um dos tipos de papel personalizados colocados na impressora.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Menu Papel > Tipos personalizados** > selecione o nome personalizado que você deseja configurar > selecione um tipo de papel ou de mídia especial > **Enviar**.

Guia de papel e mídia especial

Notas:

- Certifique-se de que o tamanho, o tipo e o peso do papel foram definidos corretamente no computador ou no painel de controle da impressora.
- Flexione, ventile e alinhe a mídia especial antes de carregá-la.
- Pode ser que a impressora imprima em velocidade reduzida para evitar danos ao fusor.
- Para obter mais informações sobre cartões e etiquetas, consulte o documento *Guia de Cartões e Etiquetas* no website da Lexmark pelo endereço <http://support.lexmark.com>.

Diretrizes de papel

Características do papel

As seguintes características de papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere-as ao avaliar a compra de um novo estoque de mídia.

Peso

As bandejas da impressora podem alimentar automaticamente papel bonde de 60 a 300 g/m² (16–80 lb) de fibras longas. O papel com peso inferior a 60 g/m² (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos. Para obter um melhor desempenho, use papel de 75 g/m² (20 lb, encorpado) de fibras longas. Para usar papel menor que 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 pol), recomenda-se que o peso seja de 90 g/m² (24 lb) ou mais.

Notas:

- A unidade duplex suporta somente papel com peso de 60 a 169 g/m² (16 a 32 lb, encorpado).
- O alimentador multi-uso suporta papel com peso de 60 a 300 g/m² (16 a 80 lb, encorpado).

Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que a mídia passa pela impressora, onde é exposta a altas temperaturas. O armazenamento da mídia fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use mídia entre 100 e 300 pontos Sheffield; no entanto, a lisura entre 150 e 200 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar a mídia adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até quando for usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Armazene o papel em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas antes da impressão. Prolongue o tempo por vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel de 60 a 135 g/m² (16 a 36 lb, encorpado), recomendam-se fibras longas. Para papel com peso superior a 135 g/m², recomendam-se fibras curtas.

Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

Papel inaceitável

Os tipos de papel a seguir não são recomendados para uso na impressora:

- Papéis tratados quimicamente, usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidos como papéis sem carbono, CCP (Carbonless Copy Paper) ou NCR (No Carbon Required).
- Papéis pré-impresos com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Papéis pré-impresos que possam ser afetados pela temperatura no fusor da impressora.
- Papéis pré-impresos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pol), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito.

- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, papéis ásperos ou altamente texturizados ou papéis com curvas.
- Papéis reciclados em desacordo com a norma (européia) EN12281:2002
- Papéis com peso inferior a 60 g/m² (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias.

Selecionando papel

O uso do papel adequado evita atolamentos e ajuda a garantir impressão sem problemas.

Para ajudar a evitar atolamentos de papel e impressão de baixa qualidade:

- *Sempre* use papel novo e sem danos.
- Antes de carregar o papel, saiba qual lado do papel é recomendado para impressão. Essas informações geralmente são indicadas na embalagem do papel.
- *Não* use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- *Não* misture tipos, tamanhos ou pesos de papel na mesma bandeja, pois isso resultará em atolamentos.
- *Não* use papéis revestidos, a menos que sejam especificamente recomendados para impressão eletrofotográfica.

Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

Use as seguintes diretrizes ao selecionar formulários pré-impressos e papel timbrado:

- Use fibras longas para papéis com peso de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb).
- Use somente formulários e papel timbrado impresso usando um processo de impressão offset litográfico ou de gravura.
- Evite papéis ásperos ou com superfícies excessivamente texturizadas.

Use papéis impressos com tintas resistentes ao calor e projetados para uso em copiadoras xerográficas. A tinta deve resistir a temperaturas de até 190°C (374°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas. Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender. Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.

Os papéis pré-impressos, como os timbrados, devem resistir a temperaturas de até 190°C (374°F) sem derreter ou liberar emissões perigosas.

Usando papel reciclado e outros papéis comerciais

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser (eletrofotográficas).

Embora não se possa fazer nenhuma afirmação genérica de que todo o papel reciclado vá funcionar bem, a Lexmark testa consistentemente os papéis que representam papéis reciclados para copiadores em tamanho de corte disponíveis no mercado global. Esse teste científico é realizado com rigor e disciplina. Muitos fatores são levados em consideração separadamente e em sua totalidade, incluindo o seguinte:

- Quantidade de desperdício pós-consumo (a Lexmark testa teores de até 100% de desperdício pós-consumo).
- Condições de temperatura e umidade (as câmeras de testes simulam climas de todo o mundo).
- Teor de umidade (os papéis comerciais devem ter baixa umidade: 4–5%).
- Resistência a dobras e dureza adequada indicam alimentação otimizada através da impressora.
- Espessura (tem impacto no quanto pode ser carregado em uma bandeja)
- Rugosidade de superfície (medida em unidades Sheffield, causa impacto na clareza da impressão e na forma como o toner se funde com o papel)
- Fricção de superfície (determina a facilidade com que as folhas podem ser separadas)
- Grão e formação (causa impacto na curvatura, que também influencia a mecânica de como o papel se comporta enquanto se move na impressora)
- Brilho e textura (aparência e comportamento)

Os papéis reciclados estão melhores do que nunca; no entanto, a quantidade de teor reciclado em um papel afeta o grau de controle sobre as substâncias estranhas. E, embora os papéis reciclados sejam um bom caminho para imprimir de uma forma ecologicamente responsável, eles não são perfeitos. A energia necessária para retirar a tinta e lidar com aditivos, tais como corantes e "cola", geralmente gera mais emissões de carbono do que a produção normal de papel. No entanto, usar papéis reciclados permite melhor gerenciamento dos recursos.

A Lexmark preocupa-se com o uso responsável do papel em geral, com base nas avaliações do ciclo de vida útil de seus produtos. Para ter uma melhor compreensão do impacto das impressoras no meio ambiente, a empresa realizou uma série de avaliações do ciclo de vida e descobriu que o papel foi identificado como principal contribuinte (até 80%) das emissões de carbono causadas durante todo o ciclo de vida de um dispositivo (do projeto ao final da vida). Isso ocorre devido aos processos de fabricação necessários para fazer papel, os quais exigem muita energia.

Assim, a Lexmark busca instruir clientes e parceiros no que diz respeito à minimização do impacto do papel. Usar papel reciclado é uma forma. Eliminar o consumo excessivo e desnecessário do papel é outra. A Lexmark está bem preparada para ajudar os clientes a minimizar o desperdício em impressões e cópias. Além disso, a empresa incentiva a compra de papel de fornecedores que demonstram seu compromisso com práticas florestais sustentáveis.

A Lexmark não apóia fornecedores específicos, embora seja mantida uma lista de produtos do conversor para aplicações especiais. No entanto, as seguintes diretrizes relacionadas à escolha do papel ajudarão a aliviar o impacto ambiental da impressora:

- 1** Minimize o consumo de papel.
- 2** Seja seletivo quanto à origem da fibra de madeira. Compre de fornecedores que têm certificações, como a Forestry Stewardship Council (FSC) ou The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Essas certificações garantem que o fabricante de papel usa polpa de madeira proveniente de operadoras florestais que empregam práticas ecológica e socialmente responsáveis de reflorestamento e gestão florestal.
- 3** Escolha o papel mais apropriado para suas necessidades de impressão: papel certificado normal de 75 ou 80 g/m², papel mais leve ou papel reciclado.

Exemplos de papéis inaceitáveis

Os resultados dos testes indicam que os seguintes tipos de papel representam um risco de uso com impressoras a laser:

- Papéis quimicamente tratados, usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidos como *papéis sem carbono*
- Mídias pré-impressas com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Mídias pré-impressas que possam ser afetadas pela temperatura no fusor da impressora.
- Papéis pré-impressos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pol), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um aplicativo para imprimir nesses formulários com êxito.)
- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, ásperos ou altamente texturizados ou com curvas
- Papéis reciclados em desacordo com a norma EN12281:2002 (testes europeus)
- Papéis com peso inferior a 60 g/m² (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias

Para obter mais informações sobre a Lexmark, acesse www.lexmark.com. No link de **Sustentabilidade Ambiental**, podem ser encontradas informações gerais sobre sustentabilidade.

Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
- Só retire o papel da caixa ou da embalagem quando estiver pronto para carregá-lo na impressora. A caixa e a embalagem ajudam a manter o papel limpo, seco e plano.

Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

As tabelas a seguir fornecem informações sobre as origens de papel padrão e opcionais e os tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.

Nota: Para usar um tamanho de papel não listado, configure um Tamanho de papel universal.

Tamanhos de papel suportados

Dimensão e tamanho do papel	Bandeja para 520 folhas	Gaveta para 2.000 folhas	Alimentador MF	Papel manual	Envelope manual	Duplex	ADF	Vidro do scanner
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,5,6}	√	√ ^{(1,4,6) & (2,4,5)}
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.)	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{(1,4,6) & (1,3,5)}	√ ^{(2,4,6) & (1,3,5,6)}
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.)	X	X	√ ²	√ ²	X	X	X	√ ^{1,3}

¹ A origem suporta tamanho com *detecção de tamanho*.

² A origem suporta tamanho sem *detecção de tamanho*.

³ O tamanho do papel será suportado se estiver definido para padrões métricos.

⁴ O tamanho do papel será suportado se estiver definido para padrões norte-americanos.

⁵ O tamanho do papel será suportado se for carregado na orientação pela borda curta.

⁶ O tamanho do papel será suportado se for carregado na orientação pela borda longa.

⁷ A impressão de envelopes de tamanho personalizado não é suportada.

⁸ A fonte pode acomodar somente tamanhos de papéis de até 11,69 pol.

Dimensão e tamanho do papel	Bandeja para 520 folhas	Gaveta para 2.000 folhas	Alimentador MF	Papel manual	Envelope manual	Duplex	ADF	Vidro do scanner
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.)	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,6}	√ ^{(1,4,6) & (1,3,5)}	√ ^{(2,4,6) & (1,3,5,6)}
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	√ ¹	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{2,5,6}	√	√ ^{1,3,4,5,6}
Ofício 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ^{(1,4) & (2,3)}	√ ^{1,3,4}	√ ^{(1,4,6) & (2,3,5)}
Executivo 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pol.)	√ ^{1,6}	√ ^{1,6}	√ ^{2,6}	√ ^{2,6}	X	√ ^{(1,4,6) & (1,3,5)}	√ ^{1,3,4,5,6}	√ ^{(1,4,6) & (2,3,5)}
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pol.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ¹	√ ^{(2,4) & (1,3)}
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pol.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ¹	√ ^{1,3,4}
SRA3 320 x 450 mm (12,59 x 17,71 pol.)	√	X	√	X	X	√	X	X
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 pol.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ¹	√ ^{1,3,4}
12 x 18 305 x 457 mm (12 x 18 pol.)	√	X	√	X	X	√	X	X
Ofício (México) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	√ ²	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	√ ²
Fólio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	√ ¹	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ^{1,2,3,4}	√ ^{(2,4) & (1,3)}

¹ A origem suporta tamanho com *detecção de tamanho*.

² A origem suporta tamanho sem *detecção de tamanho*.

³ O tamanho do papel será suportado se estiver definido para padrões métricos.

⁴ O tamanho do papel será suportado se estiver definido para padrões norte-americanos.

⁵ O tamanho do papel será suportado se for carregado na orientação pela borda curta.

⁶ O tamanho do papel será suportado se for carregado na orientação pela borda longa.

⁷ A impressão de envelopes de tamanho personalizado não é suportada.

⁸ A fonte pode acomodar somente tamanhos de papéis de até 11,69 pol.

Dimensão e tamanho do papel	Bandeja para 520 folhas	Gaveta para 2.000 folhas	Alimentador MF	Papel manual	Envelope manual	Duplex	ADF	Vidro do scanner
Declaração 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	√ ^{1,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{2,5}	X	√ ^{2,5}	√ ^{1,4,5,6}	√ ^{1,4,5,6}
Universal <ul style="list-style-type: none"> • 76,2–296,93 x 76,2–1219,2 mm (3–11,69 x 3–48 pol.) • 297,18–320,29 x 76,2–609,6 mm (11,70–12,61 x 3–24 pol.) • 320,55–609,6 x 76,2–320,29 mm (12,62–24 x 3–12,61 pol.) • 609,85–1219,2 x 76,2–296,93 mm (24,01–48 x 3–11,69 pol.) 	√ ^{2,8}	X	√ ²	√ ²	X	√ ²	√ ²	√ ²
Envelope (Monarch) 7 3/4 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 pol.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
Envelope 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 pol.)	X	X	X	X	X	X	X	X
Envelope Com 10 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 pol.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
Envelope DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X
Envelope C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.)	X	X	√ ²	X	√ ²	X	X	X

¹ A origem suporta tamanho com *detecção de tamanho*.

² A origem suporta tamanho sem *detecção de tamanho*.

³ O tamanho do papel será suportado se estiver definido para padrões métricos.

⁴ O tamanho do papel será suportado se estiver definido para padrões norte-americanos.

⁵ O tamanho do papel será suportado se for carregado na orientação pela borda curta.

⁶ O tamanho do papel será suportado se for carregado na orientação pela borda longa.

⁷ A impressão de envelopes de tamanho personalizado não é suportada.

⁸ A fonte pode acomodar somente tamanhos de papéis de até 11,69 pol.

Tipo de papel	Bandeja para 520 folhas	Gaveta para 2.000 folhas	Alimen-tador MF	Papel manual	Envelope manual	Duplex	ADF	Vidro do scanner
Áspero/algodão	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Envelope áspero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartão	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Transparências	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Etiquetas • Papel • Vinil	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓
Envelopes	X	X	✓	X	✓	X	X	✓

Encadernador


Use esta tabela para determinar os possíveis destinos de saída dos trabalhos de impressão que usam tipos e pesos de papel suportados. A capacidade de papel de cada bandeja de saída é listada entre parênteses. As estimativas de capacidade de papel são calculadas com base em papel de 75 g/m² (20 lb).

A bandeja padrão do encadernador suporta papéis com peso de 60 a 300 g/m² (16 a 80 lb), a bandeja 1 suporta papéis com peso de 60 a 220 g/m² (16 a 60 lb) e a bandeja 2 (criador de brochuras) suporta papéis com peso de 60 a 90 g/m² (16 a 24 lb) mais uma capa adicional com peso de até 220 g/m² (60 lb).

Tipo de papel	Bandeja padrão de 500 folhas	Bandeja de saída secundária	Bandeja 1	Bandeja 2	Bandeja 3
Papel comum	✓	✓	✓	✓	✓
Cartão	✓	✓	✓	✓	X
Transparência	✓	✓	✓	✓	✓
Reciclado	✓	✓	X	X	✓
Brilhante	✓	✓	✓	✓	X
Brilhante pesado	✓	✓	✓	✓	X
Etiquetas	✓	✓	X	X	X
Etiquetas de vinil	X	X	X	X	X
Bond	✓	✓	✓	✓	✓
Envelopes	✓	✓	X	X	X
Envelope áspero	✓	✓	X	X	X
Papel timbrado	✓	✓	✓	✓	✓
Pré-impresso	✓	✓	✓	✓	✓
Papel colorido	✓	✓	✓	✓	✓

Tipo de papel	Bandeja padrão de 500 folhas	Bandeja de saída secundária	Bandeja 1	Bandeja 2	Bandeja 3
Papel leve	✓	✓	✓	✓	✓
Papel pesado	✓	✓	✓	✓	X
Áspero/algodão	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo personalizado [x]	✓	✓	✓	✓	✓

Recursos de acabamento suportados

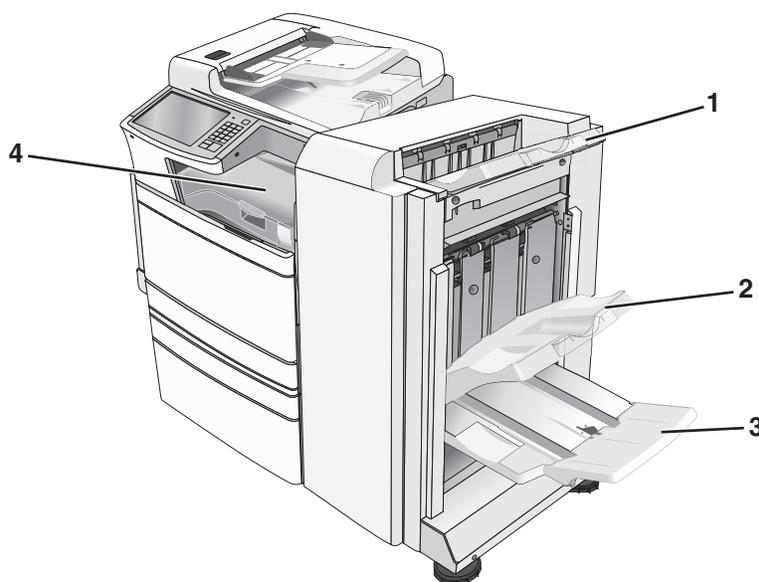

1	Bandeja padrão do encadernador
2	Bandeja do encadernador 1
3	Bandeja do encadernador 2 (criador de brochuras)
4	Transporte de papel

Notas:

- O encadernador mostrado é o encadernador de brochuras. A Bandeja 2 está disponível apenas quando o encadernador de brochuras está instalado.
- Todas as capacidades de papel são baseadas em papel de 75 g/m² (20 lb).

Transporte de papel

- A capacidade é de 50 folhas de papel.
- As opções de acabamento não são suportadas nessa bandeja.
- Os envelopes são encaminhados aqui.
- O papel Universal é encaminhado aqui quando é maior que 483 mm (19 pol) ou menor que 148 mm (6 pol).

Bandeja padrão do encadernador

- A capacidade é de 500 folhas de papel.
- Os envelopes e o papel de tamanho Executivo não são suportados nessa bandeja.
- As opções de acabamento não são suportadas nessa bandeja.

Bandeja 1

- A capacidade é de 3.000 folhas de papel quando o encadernador padrão está instalado.
- A capacidade é de 1.500 folhas de papel quando o encadernador de brochuras está instalado.

Tamanho	Perfuração*	Separação	Grampeamento simples/duplo	Duplo c/ 2 grampos
A3	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	X	X
Executivo	✓	✓	✓	X
Fólio	X	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
Ofício	X	✓	✓	X
Carta	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	X	✓
Tablóide	✓	✓	✓	X
Universal	✓	✓	✓	✓
Envelopes (qualquer tamanho)	X	X	X	X

* Para o tamanho de papel universal, a borda do acabamento deve ter pelo menos 9 pol. (229 mm) para 3-furos e 10 pol. (254 mm) para 4-furos.

Perfuração — Selecione entre a perfuração de dois, três ou quatro furos

Grampeamento simples — Use apenas um grampo

Grampeamento duplo — Use dois grampos

Duplo c/ 2 grampos — Use dois conjuntos de dois grampos. Essa configuração é suportada apenas para as larguras entre 8 pol (203 mm) e 12 pol (297 mm) com comprimentos entre 7 pol (182 mm) e 17 pol (432 mm).

Bandeja 2 (criador de brochuras)

A Bandeja 2 está disponível apenas quando o encadernador de brochuras está instalado. A capacidade da bandeja 2 (criador de brochuras) é de 270 folhas de papel ou 18 conjuntos de brochuras com 15 folhas.

Tamanho	Dobra dupla	Dobra de brochura	Grampeamento
A3	✓	✓	✓
A4 (apenas SEF)	✓	✓	✓
A5	X	X	X
Executivo	X	X	X
SRA3	✓	✓	✓
12 x 18	✓	✓	✓
Fólio	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓
JIS B5	X	X	X
Ofício	✓	✓	✓
Carta (apenas SEF)	✓	✓	✓
Statement	X	X	X
Tablóide	✓	✓	✓
Universal	X	X	X
Envelopes (qualquer tamanho)	X	X	X

SEF — O papel é carregado na orientação pela borda curta. A borda curta do papel entra na impressora primeiro.

Dobra dupla — Cada página é dobrada individualmente e empilhada separadamente.

Dobra de brochura — Um trabalho com várias páginas é dobrado pelo centro em uma só brochura.

Grampeamento — Um trabalho de impressão de brochura é grampeado pela dobra central.

Definição da bandeja de saída do encadernador

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Menu Papel** > **Configuração da bandeja** > **Bandeja de saída**

2 Selecione uma bandeja e toque em **Enviar**.

Notas:

- Este recurso estará disponível apenas se o encadernador estiver instalado.
- A bandeja padrão do encadernador é a definição original de fábrica.

Impressão

A seleção e o manuseio do papel e da mídia especial podem afetar a qualidade da impressão dos documentos. Para obter mais informações, consulte "[Evitando atolamentos](#)" na página 260 e "[Armazenamento do papel](#)" na página 78.

Impressão de um documento

Imprimindo um documento

- 1 No painel de controle da impressora, no menu Papel, defina o Tipo de Papel e o Tamanho do Papel para corresponder ao papel carregado.
- 2 Envie o trabalho para impressão:

Para usuários do Windows

- a Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- b Clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- c Ajuste as definições conforme necessário.
- d Clique em **OK > Imprimir**.

Para usuários do Macintosh

- a Personalize as definições, conforme necessário, na caixa de diálogo Configurar página:
 - 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Configuração de página**.
 - 2 Escolha um tamanho de papel ou crie um personalizado de acordo com o papel carregado.
 - 3 Clique em **OK**.
- b Personalize as definições, conforme necessário, na caixa de diálogo Imprimir:
 - 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
 - 2 Na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up, ajuste as definições necessárias.
Nota: Para imprimir em um tipo específico de papel, ajuste a definição do tipo do papel para corresponder ao papel carregado ou selecione a bandeja ou alimentador apropriado.
 - 3 Clique em **Imprimir**.

Imprimindo em preto-e-branco

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Definições > Definições de impressão > Menu Qualidade > Modo de impressão > Somente preto > Enviar**

Ajustando a tonalidade do toner

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições de impressão > Menu Qualidade > Tonalidade do toner.**

3 Ajuste a definição de tonalidade do toner.

4 Clique em **Enviar**.

Usando a Velocidade máxima e Rendimento máximo

As definições de Velocidade máxima e Rendimento máximo permitem escolher entre uma impressão mais rápida ou um maior rendimento do toner. Rendimento máximo é a definição padrão de fábrica.

- **Velocidade máxima** — Imprime em cor, a menos que Somente preto esteja selecionado pelo driver. Imprime em preto somente se a definição do driver Somente preto estiver selecionada.
- **Rendimento máximo** — Muda de preto para colorido com base no conteúdo de cores encontrado em cada página. A mudança freqüente de modos de cores pode resultar uma impressão mais lenta, caso o conteúdo das páginas seja misto.

Usando o Embedded Web Server

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configuração > Definições de impressão > Menu Configurar.**

3 Na lista Uso da impressora, selecione **Velocidade máxima** ou **Rendimento máximo.**

4 Clique em **Enviar**.

Usando o painel de controle da impressora

1 Navegue para:

 > **Definições > Definições de impressão > Menu Configurar**

2 Na lista Uso da impressora, selecione **Velocidade máxima** ou **Rendimento máximo.**

3 Toque em **Enviar**.

Imprimindo de um dispositivo móvel

Para obter a lista dos dispositivos móveis suportados e fazer o download de um aplicativo compatível de impressão móvel, visite o site <http://lexmark.com/mobile>.

Nota: Os aplicativos de impressão móvel também podem ser adquiridos com o fabricante do dispositivo móvel.


Impressão a partir de uma unidade flash

Imprimindo de uma unidade flash

Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, insira a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

1 Insira uma unidade flash na porta USB.

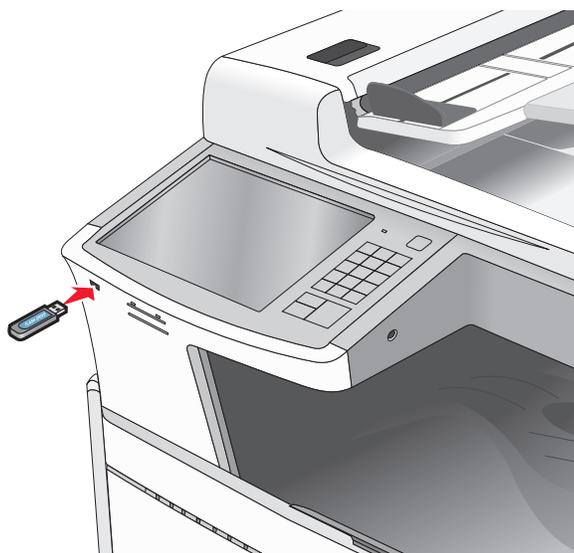

Notas:

- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Busy** será exibida. Após o processamento desses trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

Aviso — Danos potenciais: não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede, em qualquer conector, no dispositivo de memória ou nas áreas mostradas enquanto a impressora estiver imprimindo, lendo ou gravando do dispositivo de memória. Dados podem ser perdidos.



- 2 No painel de controle da impressora, toque no documento que você deseja imprimir.
- 3 Toque nas setas para aumentar o número de cópias a serem impressas e toque em **Imprimir**.

Notas:

- não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, ainda poderá imprimir os arquivos da unidade flash como trabalhos retidos.

Unidades flash e tipos de arquivo suportados

Unidade flash	Tipo de arquivo
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tamanhos de 256 MB, 512 MB ou 1 GB) • SanDisk Cruzer Mini (tamanhos de 256 MB, 512 MB ou 1 GB) <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidades flash USB de alta velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade total. Os dispositivos que suportam apenas capacidades de USB de baixa velocidade não são suportados. • Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis. 	<p>Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps • .html <p>&Imagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .JPEG ou .jpg • .bmp • .pcx • .TIFF ou .tif • .png

Impressão em mídia especial

Dicas para o uso de papel timbrado

- Use os papéis timbrados criados especialmente para impressoras a laser/LED.
- Imprima amostras nos papéis timbrados que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Antes de carregar o papel timbrado, flexione as folhas para evitar que elas fiquem coladas.
- A orientação da página é importante para imprimir em papel timbrado.

Origem	Lado de impressão	Orientação do papel
Bandejas padrão e opcionais (impressão em um lado do papel)	Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para cima.	Ao alimentar o lado mais curto, a borda superior da folha com o logotipo é colocada no lado direito da bandeja. Ao alimentar o lado mais longo, o lado timbrado do papel deve ficar em direção à parte traseira da impressora.
Bandejas padrão e opcionais (impressão duplex)	Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para baixo.	A borda superior da folha com o logotipo é colocada no lado direito da bandeja.
Alimentador multi-uso (impressão simples)	Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para baixo.	A borda superior da folha com o logotipo deve entrar primeiro no alimentador multi-uso.
Alimentador multi-uso (impressão duplex)	Desenho pré-impresso do papel timbrado voltado para cima.	A borda superior da folha com o logotipo deve entrar por último no alimentador multi-uso.
Nota: consulte o fabricante ou o fornecedor para determinar se o papel timbrado pré-impresso é aceitável para impressoras a laser/LED.		

Dicas sobre o uso de transparências

- Imprima amostras nas transparências que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Alimente as transparências usando a bandeja padrão ou o alimentador multiuso.
- Defina o Tipo de papel como Transparências no menu Papel.
- Use transparências criadas especificamente para impressoras a laser/LED. As transparências devem ser capazes de resistir a temperaturas de 230°C (446°F) sem derreter, descolorir, se deslocar ou liberar emissões perigosas.
- Para evitar problemas de qualidade de impressão, evite tocar nas transparências.
- Antes de carregar as transparências, flexione a pilha de folhas para evitar que elas fiquem coladas.
- Recomendamos transparências da Lexmark. Para obter informações sobre como fazer pedidos, consulte o site da Lexmark na Internet, em www.lexmark.com.

Dicas para usar envelopes

Imprima amostras nos envelopes que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

- Use os envelopes projetados especialmente para impressoras a laser/LED. Verifique com o fabricante ou fornecedor se os envelopes resistem a temperaturas de até 220°C (446°F) sem lacrar, enrugar, se curvar excessivamente ou liberar emissões perigosas.
- Para obter o melhor desempenho, use envelopes feitos com papel de 90 g/m² (24 lb encorpado), ou 25% de algodão. Os envelopes com 100% de algodão não devem exceder 70 g/m² (20 lb, encorpado) de peso.
- Use somente envelopes novos e não danificados.
- Para otimizar o desempenho e minimizar atolamentos, não use envelopes que:
 - Sejam muito curvados ou enrolados
 - Estejam grudados ou danificados de alguma forma
 - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos
 - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos de metal
 - Tenham um design de autofechamento
 - Tenham selos postais colados
 - Tenham qualquer adesivo exposto quando a aba estiver na posição lacrada ou fechada
 - Tenham cantos dobrados
 - Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados
- Ajuste a guia de largura de acordo com a largura dos envelopes.

Nota: A combinação da alta umidade (acima de 60%) e altas temperaturas de impressão poderá enrugar ou lacrar os envelopes

Dicas sobre como usar etiquetas

Notas:

- As etiquetas de papel com apenas uma face para impressão projetadas para impressoras a laser/LED são suportadas para uso ocasional.
- Recomenda-se a impressão de não mais de 20 páginas de etiquetas de papel por mês.
- Não há suporte para etiquetas de vinil, farmacêuticas ou de dupla face.

Para obter informações detalhadas sobre a impressão, as características e o design das etiquetas, consulte o documento *Card Stock & Label Guide* (apenas em inglês) disponível no site da Lexmark, em

<http://support.lexmark.com>.

Ao imprimir em etiquetas:

- Use etiquetas de papel projetadas para impressoras a laser/LED. Consulte o fabricante ou o fornecedor para verificar se:
 - As etiquetas são capazes de resistir a temperaturas de 210°C (410°F) sem colar, se curvar excessivamente, dobrar ou liberar emissões perigosas.

Nota: As etiquetas podem ser impressas a uma temperatura de fusão de até 220°C (428°F) caso Peso para Etiquetas esteja definido como Pesado. Selecione essa configuração usando o servidor da Web incorporado ou o menu Papel do painel de controle da impressora.

- As etiquetas adesivas, a face de impressão (material imprimível) e os revestimentos finais resistem a uma pressão de até 25 psi (172 kPa) sem descolar, exsudar as bordas ou liberar vapores perigosos.

- Não use etiquetas com um material de suporte escorregadio.
- Use folhas de etiquetas completas. As folhas incompletas podem fazer com que as etiquetas se descolem durante a impressão, resultando em atolamentos. As folhas incompletas também contaminam a impressora e o cartucho com material adesivo e podem anular as garantias da impressora e do cartucho.
- Não use etiquetas com o adesivo exposto.
- Não imprima a menos de 1 mm (0,04 pol) da borda da etiqueta, das perfurações ou entre os recortes das etiquetas.
- Certifique-se de que o suporte adesivo não atinja a borda da folha. Recomenda-se o revestimento por zona do adesivo com pelo menos 1 mm (0,04 pol) de distância das bordas. O material adesivo contamina a impressora e pode anular sua garantia.
- Se o revestimento por zona do adesivo não for possível, remova uma faixa de 1,6 mm (0,06 pol) da borda de alimentação e use um adesivo sem exsudação.
- É preferível usar a orientação Retrato, especialmente ao imprimir códigos de barras.

Dicas para usar cartões

Os cartões são mídias de impressão pesadas e com uma camada. Muitas de suas características variáveis como, por exemplo, conteúdo de umidade, espessura e textura, podem ter um grande impacto sobre a qualidade da impressão. Imprima amostras nos cartões que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.

- Do menu Papel, defina o Tipo de Papel como Cartões.
- Selecione a configuração apropriada de Textura do Papel.
- Esteja ciente de que a pré-impressão, a perfuração e a dobra podem afetar de forma significativa a qualidade da impressão e causar problemas de manuseio do papel ou atolamentos.
- Verifique com o fabricante ou fornecedor se os cartões resistem a temperaturas de até 220°C (446°F) sem liberar emissões perigosas.
- Não use cartões pré-impresos fabricados com produtos químicos que possam contaminar a impressora. A pré-impressão introduz componentes semi-líquidos e voláteis na impressora.
- Use cartões de fibras curtas sempre que possível.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

Armazenando trabalhos de impressão na impressora

Você pode definir a impressora para armazenar trabalhos de impressão na memória até que você inicie o trabalho a partir do painel de controle da impressora.

Todos os trabalhos de impressão que podem ser iniciados pelo usuário na impressora são chamados de *trabalhos suspensos*.

Nota: Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos suspensos.

Tipo de trabalho de impressão	Descrição
Confidencial	Confidencial permite que você armazene trabalhos de impressão no computador até que você insira o PIN a partir do painel de controle. Nota: O PIN é definido a partir do computador. Ele deve ter quatro dígitos e usar os números de 0 a 9.
Verificar	Verificar permite que você imprima uma cópia de um trabalho de impressão enquanto a impressora armazena as cópias restantes. Ela permite que você verifique se a primeira cópia é satisfatória. O trabalho de impressão é excluído automaticamente da memória da impressora depois que todas as cópias são impressas.
Reservar	Reservar permite que a impressora armazene trabalhos de impressão para imprimi-los posteriormente. Os trabalhos de impressão ficam suspensos até serem excluídos do menu Trabalhos suspensos.
Repita	Repetir imprime e armazena trabalhos de impressão na memória da impressora para serem reimpressos.

Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos

Nota: Os trabalhos de impressão Confidencial e Verificar são excluídos automaticamente da memória após a impressão. Os trabalhos Repetir e Reservar são mantidos na impressora até que você opte por excluí-los.

Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- 3 Clique em **Imprimir e reter**.
- 4 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
- 5 Clique em **OK** ou **Imprimir**.
- 6 Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão.
 - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:
Trabalhos retidos > seu nome de usuário > Trabalhos confidenciais > insira o PIN > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias > Imprimir
 - Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
Trabalhos retidos > seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias > Imprimir

Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
Se necessário, clique no triângulo de divulgação para ver mais opções.
- 2 Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópias e Páginas, escolha **Roteamento de trabalhos**.
- 3 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar) e atribua um nome de usuário. Para um trabalho de impressão Confidencial, insira também um PIN de quatro dígitos.
- 4 Clique em **OK** ou **Imprimir**.

5 Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão.

- Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:
Trabalhos retidos > seu nome de usuário > **Trabalhos confidenciais** > insira o PIN > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias > **Imprimir**
- Para outros trabalhos de impressão, navegue até:
Trabalhos retidos > seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > especifique o número de cópias > **Imprimir**

Impressão de páginas de informações

Imprimindo de uma lista de amostras de fontes

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Relatórios** > **Imprimir fontes**

2 Toque em **Fontes PCL** ou **Fontes PostScript**.

Imprimindo uma lista de diretórios

Uma lista de diretórios mostra todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora.

Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Relatórios** > **Imprimir diretório**

Cancelamento de um trabalho de impressão

Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

- 1** No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione no teclado numérico.
- 2** Toque no trabalho de impressão a ser cancelado e em **Excluir trabalhos selecionados**.

Nota: Se você pressionar no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

Cancelando um trabalho de impressão do computador

Para usuários do Windows

- 1** Abra a pasta de impressoras.

No Windows 8

Na charm Pesquisas, digite **executar** e, em seguida, navegue para:

Lista de aplicativos > **Executar** > digite **controlar impressoras** > **OK**

No Windows 7 ou anterior



- a Clique , ou clique em **Iniciar** e depois clique em **Executar**.
- b Na caixa de diálogo Iniciar pesquisa ou Executar, digite **controlar impressoras**.
- c Pressione **Enter** ou clique em **OK**.

- 2 Clique duas vezes no ícone da impressora.
- 3 Selecione o trabalho de impressão que deseja cancelar.
- 4 Clique em **Excluir**.

Para usuários do Macintosh

- 1 No menu Apple, navegue até as opções a seguir:
 - **Preferências do sistema** > **Imprimir & digitalizar** > selecione a sua impressora > **Abrir fila de impressão**
 - **Preferências do sistema** > **Imprimir & enviar fax** > selecione a sua impressora > **Abrir fila de impressão**
- 2 Na janela de impressão, selecione e exclua o trabalho de impressão a ser cancelado.

Cópia

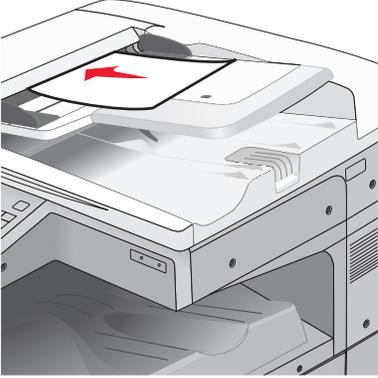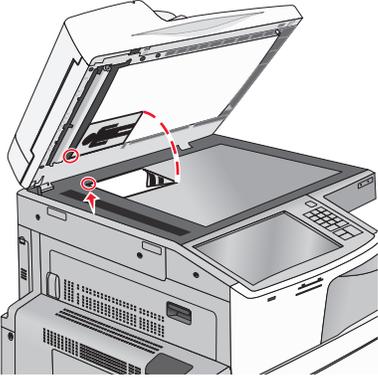Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
	
<p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

Cópias

Para fazer uma cópia rápida

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ajuste as guias de papel ao colocar um documento no ADF.

Nota: Verifique se o tamanho do documento original e o tamanho da cópia são os mesmos. Se você não definir corretamente o tamanho, a imagem poderá ser cortada.

- 3 No painel de controle, pressione  para iniciar a cópia.

Copiando usando o ADF

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro, no ADF.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > altere as definições de cópia > **Copiar**

Copiando usando o vidro do scanner

- 1 Coloque um documento original voltado para baixo no vidro do scanner no canto superior esquerdo.
- 2 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Copiar > altere as definições de cópia > **Copiar**
- 3 Se houver mais páginas a serem digitalizadas, coloque o próximo documento no vidro do scanner e toque em **Digitalizar a próxima página**.
- 4 Toque em **Concluir o trabalho** para retorna à tela Bem-vindo.

Copiando fotografias de filme

- 1 Coloque uma fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
- 2 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Copiar > **Conteúdo** > **Fotografia** >  > **Fotografia/Filme** >  > **Copiar** > **Digitalizar a próxima página** ou **Concluir o trabalho**

Cópia em mídia especial

Copiando em transparências

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.
Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Copiar > **Copiar de** > tamanho do documento original > 
- 4 Toque em **Copiar para** e selecione a bandeja que contém as transparências, ou toque em **Tamanho alimentador manual**.
- 5 Carregue as transparências no alimentador multiuso.
- 6 Na tela Bem-vindo, navegue até:
 > selecione o tamanho desejado das transparências > **Tipo alimentador manual** >  > **Copiar**

Copiando em papel timbrado

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Copiar > Copiar de > tamanho do documento original > Copiar para > Alimentador manual
- 4 Coloque o papel com a parte timbrada voltada para cima, com borda superior entrando primeiro no alimentador multiuso.
- 5 Selecione o tamanho do papel timbrado.
- 6 Navegue para:
Continuar > Papel timbrado > Continuar > Copiar

Personalização das configurações de cópia

Copiando para um tamanho diferente

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
 - 3 Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar**.
 - 4 Toque em **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > .
 - 5 Toque em **Copiar para** > selecione o tamanho da cópia > .
- Nota:** a impressora redimensionará o tamanho automaticamente.
- 6 Toque em **Copiar**.

Fazendo cópias usando papel de uma bandeja selecionada

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Copiar de > tamanho do documento original > Copiar para

4 Toque em **Alimentador manual** ou selecione a bandeja que contém o tipo de papel que você deseja usar.

Nota: se você escolher Alimentador manual, deverá selecionar também o tipo e o tamanho do papel.

5 Toque em **Copiar**.

Copiando em tamanhos de papel diferentes

Use o ADF para copiar documentos originais que contêm tamanhos de papel diferentes. Dependendo dos tamanhos de papel que foram colocados e das definições de “Copiar para” e “Copiar de”, cada cópia será impressa em tamanhos de papel mistos (Exemplo 1) ou dimensionadas para se ajustar a um único tamanho de papel (Exemplo 2).

Exemplo 1: Copiando em tamanhos de papel mistos

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta entrando primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Copiar de > Tamanhos mistos >  > Copiar para > Ajuste automático de tamanho >  > Copiar

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados. As cópias são impressas em tamanhos de papel mistos, de acordo com os tamanhos de papel do documento original.

Exemplo 2: Copiando em um único tamanho de papel

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Copiar de > Tamanhos mistos >  > Copiar para > Carta >  > Copiar

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados e dimensiona os tamanhos de papel mistos para que se ajustem ao tamanho de papel selecionado.

Copiando em frente e verso (duplex)

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar**.
- 4 Na área Frente e verso (Duplex), toque no botão com o método de duplexação de sua preferência.
O primeiro número representa os lados dos documentos originais. O segundo representa os lados da cópia. Por exemplo, selecione 1 lado para 2 lados se os documentos originais estiverem impressos em 1 lado e você desejar cópias nos 2 lados.
- 5 Toque em  e depois em **Copiar**.

Reduzindo ou ampliando cópias

As cópias podem ser reduzidas para 25% do tamanho do documento original ou ampliadas para 400% do tamanho do documento original. A definição padrão de fábrica para Ajustar é Automático. Se você deixar a opção Ajustar definida como Automático, o conteúdo do documento original será ajustado ao tamanho do papel no qual você está copiando.

Para reduzir ou ampliar uma cópia:

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.
Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar**.
- 4 Na área Ajustar, toque nas setas para ampliar ou reduzir suas cópias.
Tocar em "Copiar para" ou em "Copiar de" após definir a opção Ajustar manualmente mudará o valor para Automático.
- 5 Toque em **Copiar**.

Ajuste da qualidade da cópia

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.
Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:
Copiar > Conteúdo

- 4 Toque no botão que melhor representa o tipo de conteúdo do documento que você está copiando:
- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
 - **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
 - **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
 - **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.
- 5 Toque em .
- 6 Toque no botão que melhor representa a origem do conteúdo do documento que você está copiando:
- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
 - **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
 - **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
 - **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
 - **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
 - **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
 - **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
 - **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.
- 7 Toque em  > **Copiar**.

Agrupando cópias

Se você imprimir várias cópias de um documento, será possível escolher a impressão de cada cópia como um conjunto (agrupadas) ou como grupos de páginas (não agrupadas).

Agrupada



Não agrupada



Por padrão, a opção Agrupar é definida como Ativado. Para não agrupar as cópias, altere a definição para Desativado:

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > insira o número de cópias > **Agrupar** > **Desativado** >  > **Copiar**

Folhas separadoras entre as cópias

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Opções avançadas > Folhas separadoras

Nota: o agrupamento deve estar ativado para que as folhas separadoras sejam colocadas entre as cópias. Se a opção Agrupar estiver desativada, as folhas separadoras serão adicionadas no final do trabalho de impressão.

4 Selecione uma das seguintes opções:

- **Entre cópias**
- **Entre trabalhos**
- **Entre páginas**
- **Desativar**

5 Toque em  e depois em **Copiar**.

Copiando várias páginas em uma única folha de papel

Para economizar papel, você pode copiar duas ou quatro páginas seguidas de um documento de várias páginas em uma única folha de papel.

Notas:

- O tamanho do papel deve ser definido como Carta, Ofício, A4 ou JIS B5.
- O tamanho da cópia deve ser definido como 100%.

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Copiar > Opções avançadas > Economia de papel > selecione a saída desejada >  > Copiar

Criando um trabalho de cópia personalizado (criação de trabalho)

O trabalho de cópia personalizado, ou criação de trabalho, é usado para combinar um ou mais conjuntos de documentos originais em um único trabalho de cópia. Cada conjunto pode ser digitalizado usando parâmetros diferentes de trabalho. Quando um trabalho de cópia é enviado e a opção Trabalho personalizado está ativada, o scanner digitaliza o primeiro conjunto de documentos originais usando os parâmetros fornecidos e o conjunto seguinte usando os mesmos parâmetros ou parâmetros diferentes.

A definição de um conjunto depende da origem da digitalização:

- Se você digitalizar um documento no vidro do scanner, um conjunto consistirá em uma página.
- Se você digitalizar várias páginas usando o ADF, um conjunto consistirá em todas as páginas digitalizadas até que o ADF seja esvaziado.
- Se você digitalizar uma página usando o ADF, um conjunto consistirá em uma página.

Por exemplo:

- 1** Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2** Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3** Na tela Bem-vindo, navegue até:

Cópia > Opções > Trabalho personalizado > Ativado > Concluído > Copiar

Quando o final de um conjunto é atingido, a tela de digitalização é exibida.

- 4** Carregue o próximo documento com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Digital. o ADF** ou **Digital. a base de cópia**.

Nota: Se necessário, altere as definições do trabalho.

- 5** Repita as etapas anteriores se tiver outro documento para digitalizar. Caso contrário, toque em **Concluir o trabalho**.

Inserção de informações em cópias

Colocando a data e a hora na parte superior de cada página

- 1** Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2** Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3** Na tela Bem-vindo, navegue até:

Cópia > Opções avançadas > Cabeçalho/Rodapé

- 4** Escolha uma área da página para colocar a data e a hora.

- 5** Toque em **Sim** ou **Não** >  > **Copiar**.

Colocando um overlay de mensagem em cada página

Um overlay de mensagem pode ser colocado em cada página. As opções de mensagem são Urgente, Confidencial, Cópia, Personalizado ou Rascunho. Para colocar uma mensagem nas cópias:

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: não coloque cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Cópia > **Opções avançadas** > **Overlay** > selecione um overlay de mensagem > .

- 4 Toque em **Copiar**.

Cancelamento de um trabalho de cópia

Cancelamento de um trabalho de cópia enquanto o documento está no ADF

Quando o ADF inicia o processamento de um documento, a tela de digitalização é exibida. Para cancelar o trabalho de cópia, toque em **Cancelar trabalho** na tela de toque.

A tela “Cancelando trabalho de digitalização” é exibida. O ADF limpa todas as páginas no ADF e cancela o trabalho.

Cancelamento de um trabalho de cópia ao copiar páginas usando o vidro do scanner

Toque em **Cancelar trabalho** na tela de toque.

A tela “Cancelando trabalho de digitalização” é exibida. Quando o trabalho é cancelado, a tela de cópia é exibida.

Cancelando um trabalho de cópia enquanto as páginas estiverem sendo impressas

- 1 No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione  no teclado numérico.
- 2 Toque no trabalho a ser cancelado e, depois, toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

Nota: Se você pressionar  no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

Telas e opções de cópia

Copiar de

Esta opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho do papel do documento original.

- Toque em um tamanho de papel que corresponda ao do documento original.
- Toque em **Tamanhos mistos** para copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos com a mesma largura.
- Toque em **Deteção automática de tamanho** para que o scanner determine automaticamente o tamanho do documento original.

Copiar para

Esta opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho e o tipo de papel no qual suas cópias serão impressas.

- Toque no tamanho e no tipo de papel que correspondam ao do papel colocado.
- Se as definições para “Copiar de” e “Copiar para” forem diferentes, a impressora ajustará automaticamente a definição Ajustar para acomodar a diferença.
- Se o tipo ou o tamanho do papel em que você deseja fazer a cópia não tiver sido colocado em uma das bandejas, toque em **Alimentador manual** e coloque o papel manualmente no alimentador multi-uso.
- Quando a opção “Copiar para” estiver definida como Ajuste automático de tamanho, cada cópia terá o tamanho do papel do documento original. Se não houver um tamanho de papel correspondente em uma das bandejas, a mensagem **Tamanho de papel não encontrado** será exibida e ser solicitada a colocação de papel em uma bandeja ou no alimentador multi-uso.

Cópias

Essa opção permite definir o número de cópias a serem impressas.

Ajustar

Essa opção cria uma imagem a partir de sua cópia que é proporcionalmente dimensionada entre 25% e 400%. A opção Ajustar também pode ser definida automaticamente.

- Quando você deseja copiar de um tamanho de papel para outro, como de papel Ofício para Carta, a definição dos tamanhos de papel em “Copiar de” e “Copiar para” altera automaticamente o ajuste a fim de manter na cópia todas as informações do documento original.
- Tocar na seta para a esquerda diminui o valor em 1%; tocar na seta para a direita aumenta o valor em 1%.
- Mantenha uma das setas pressionada para produzir um incremento contínuo.
- Mantenha uma das setas pressionada por dois segundos para acelerar a alteração.

Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto as cópias serão mais claras ou mais escuras em relação ao documento original.

Lados (frente e verso)

Use essa opção para selecionar configurações de impressão frente e verso. Você pode imprimir cópias em um ou dois lados, fazer cópias frente e verso (duplex) de documentos originais impressos em frente e verso, fazer cópias frente e verso de documentos originais impressos apenas em um lado ou fazer cópias apenas em um lado (simples) de documentos originais impressos em frente e verso.

Agrupar

Essa opção mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do documento. A configuração padrão de fábrica de Agrupar é Ativar; as páginas de saída das cópias são ordenadas da seguinte forma: (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Se você quiser que todas as cópias de cada página permaneçam juntas, desative a opção Agrupar. As cópias serão ordenadas da seguinte forma: (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Conteúdo

Esta opção permite definir o tipo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

Cor

Esta opção ativa ou desativa a cor para a imagem digitalizada.



Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar as configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas do documento.

Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas como um atalho pela atribuição de um número.

Envio de e-mails

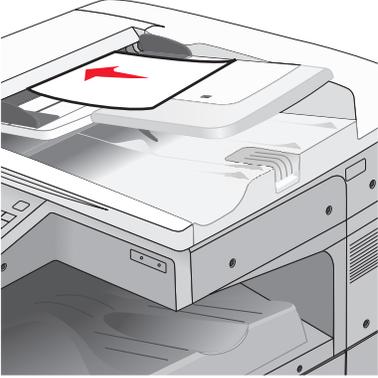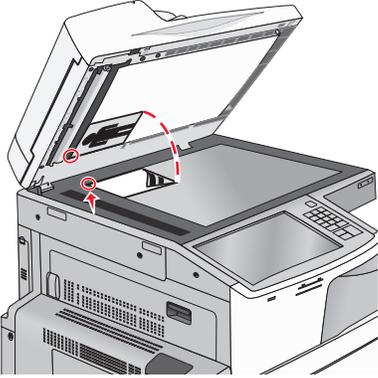Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
	
<p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

Você pode usar a impressora para enviar documentos digitalizados por e-mail para um ou mais destinatários. Há três formas de enviar um e-mail a partir da impressora. Você pode digitar o endereço de e-mail, usar um número de atalho ou um catálogo de endereços.

Preparação para o uso do e-mail

Configurando a função de e-mail

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições**.

3 Em Definições padrão, clique em **Definições de e-mail/FTP**.

4 Clique em **Definições de e-mail > Configurar servidor de e-mail**.

5 Preencha os campos com as informações apropriadas.

6 Clique em **Enviar**.

Configurando as definições de e-mail

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições de e-mail/FTP > Definições de e-mail**.

3 Preencha os campos com as informações apropriadas.

4 Clique em **Enviar**.

Criação de um atalho de e-mail

Criando um atalho de e-mail usando o Embedded Web Server

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições**.

3 Em Outras definições, clique em **Gerenciar atalhos > Configuração de atalho de e-mail**.

4 Digite um nome exclusivo para o destinatário e insira o endereço de e-mail.

Nota: se você estiver inserindo vários endereços, separe cada endereço com uma vírgula (,).

5 Selecione as definições de digitalização (Formato, Conteúdo, Cor e Resolução).

6 Insira um número de atalho e clique em **Adicionar**.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

Criando um atalho de e-mail usando a tela sensível ao toque

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

E-mail > Destinatário > digite um endereço de e-mail

Para criar um grupo de destinatários, toque em **Próximo endereço** e digite o endereço de e-mail do próximo destinatário.

2 Toque em .

3 Digite um nome exclusivo para o atalho e toque em **Concluído**.

4 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**.

Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

Envio de um documento por e-mail

Enviando um e-mail usando a tela sensível ao toque

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

Nota: Verifique se o tamanho do documento original e o tamanho da cópia são os mesmos. Se você não definir corretamente o tamanho, a imagem poderá ser cortada.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

E-mail > Destinatário

- 4 Insira o endereço de e-mail ou pressione  e insira o número de atalho.

Para inserir outros destinatários, toque em pressione **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar.

Nota: você também pode inserir um endereço de e-mail usando o catálogo de endereços.

- 5 Toque em **Concluído > Enviar**.

Envio de um e-mail usando um número de atalho

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Pressione , insira o número de atalho usando o teclado e, em seguida, toque em .

Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar.

- 4 Toque em **Enviar**.

Enviando um e-mail usando o catálogo de endereços

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

E-mail > **Destinatário(s)** >  > insira o nome do destinatário > **Atalhos de navegação**

4 Toque no nome dos destinatários.

Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou número do atalho desejado; ou pesquise o catálogo de endereços.

5 Toque em **Concluído**.

Personalização de configurações de e-mail

Adicionando o assunto e as informações na mensagem de e-mail

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, toque em **E-mail**.

4 Digite um endereço de e-mail.

5 Toque em **Opções** > **Assunto**.

6 Digite o assunto do e-mail.

7 Toque em **Concluído** > **Mensagem**.

8 Digite uma mensagem de e-mail.

9 Toque em **Concluído** > **Enviar por e-mail**.

Alteração do tipo de arquivo de saída

1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

2 Na tela inicial, navegue até:

E-mail > **Destinatário** > digite o endereço de e-mail > **Concluído** > **Enviar como**

3 Selecione o tipo de arquivo a ser enviado.

Nota: Se selecionar PDF seguro, será necessário inserir sua senha duas vezes.

4 Toque em  > **Enviar**.

Cancelamento de um e-mail

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar trabalho** quando a opção **Digitalização** for exibida.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar trabalho** quando a opção **Digitalização** ou **Digitalizar a próxima página/Concluir o trabalho** for exibida.

Aprendendo sobre as opções de e-mail

Destinatários

Essa opção permite inserir o destino do e-mail. Você pode inserir vários endereços de e-mail.

Assunto

Essa opção permite inserir uma linha de assunto para o e-mail.

Mensagem

Essa opção permite inserir uma mensagem a ser enviada com o anexo digitalizado.

Nome do arquivo

Esta opção permite que você personalize o nome do arquivo anexado.

Tamanho original

Essa opção abre uma tela onde é possível escolher o tamanho dos documentos a serem enviados por e-mail.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de tamanho original. A tela de e-mail é exibida com a nova definição.
- Quando “tamanho original” for definido como tamanhos mistos, é possível digitalizar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos.
- Quando “tamanho original” é definido como detecção automática de tamanho, o scanner determina automaticamente o tamanho do documento original.

Resolução

Ajusta a qualidade da saída do e-mail. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho de arquivo do e-mail e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A resolução da imagem pode ser reduzida para reduzir o tamanho do arquivo de e-mail.

Cor

Essa opção define a cor da saída da imagem digitalizada. Toque para ativar ou desativar a cor.

Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

Tonalidade

Esta opção ajusta a tonalidade para mais claro ou mais escuro em relação ao documento original.

Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. Esse documento pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — Usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção TIFF de Várias páginas estiver desativada no menu Definições do Servidor da Web incorporado, o TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG**— usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS**— usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.
- **RTF** — usado para criar um arquivo no formato editável.
- **TXT**— usado para criar um arquivo de texto ASCII sem formatação.

Nota: Para usar a opção RTF ou TXT, adquira e instale a solução AccuRead™ OCR.

Configuração de página

Essa opção permite alterar Lados (duplex), Orientação e Encadernação.

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é simplex (impresso em uma página) ou duplex (impresso nos dois lados). Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no e-mail.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de **Lados** e **Encadernação** para que elas correspondam à orientação do documento original.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

Visualizar digitalização



Essa opção exibe a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no e-mail. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas de um documento.

Fax

Nota: Isto está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

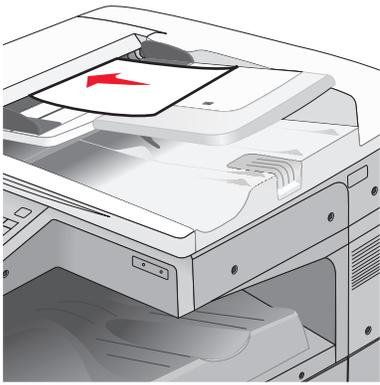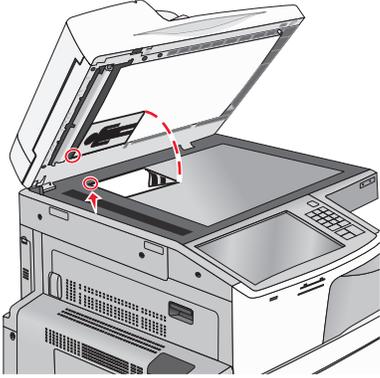Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
	
<p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

Preparação da impressora para enviar e receber fax

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago. Não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

Notas:

- Os métodos de conexão a seguir são aplicáveis apenas em alguns países ou regiões.
- Durante a configuração inicial da impressora, desmarque a caixa de seleção de função de fax e qualquer outra função que você pretenda configurar mais tarde e toque em **Continuar**.
- A luz do indicador pode piscar em vermelho se a função de fax estiver ativada, mas não estiver completamente configurada.

Aviso — Danos potenciais: Não toque nos cabos ou na área indicada da impressora enquanto estiver enviando ou recebendo um fax.



Configuração de fax inicial

Muitos países e regiões exigem que os faxes que estão sendo enviados contenham as seguintes informações em uma margem ou na parte superior ou inferior de cada página transmitida, ou na primeira página da transmissão: nome da estação (identificação da empresa, outra entidade ou envio individual da mensagem) e número da estação (número do telefone da máquina de fax que está enviando, empresa, outra entidade ou pessoa).

Para inserir as informações de configuração do fax, use o painel de controle da impressora ou use seu navegador para acessar o Embedded Web Server e depois entrar no menu Definições.

Nota: se você não tiver um ambiente TCP/IP, deverá usar o painel de controle da impressora para inserir as informações de configuração do fax.

Usando o painel de controle da impressora para configurar o fax

Quando a impressora é ligada pela primeira vez, ou se a impressora foi desligada por muito tempo, será exibida uma série de telas de inicialização. Se a impressora tiver recursos de fax, serão exibidas as seguintes telas:

Nome do fax ou Nome da estação
Número do fax ou Número da estação

- 1** Quando **Nome do fax** ou **Nome da estação** for exibido, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
- 2** Depois de inserir o nome do fax ou o nome da estação, toque em **Enviar**.
- 3** Quando **Número do fax** ou **Número da estação** for exibido, insira o número de fax da impressora.
- 4** Depois de inserir o número do fax ou o número da estação, toque em **Enviar**.

Usando o Embedded Web Server para configurar o fax

- 1** Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições > Definições de fax > Configuração de fax analógico**.

3 No campo Nome do fax ou Nome da estação, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.

4 No campo Número do fax ou Número da estação for exibido, insira o número de fax da impressora.

5 Clique em **Enviar**.

Escolhendo uma conexão de fax

Notas:


- A impressora é um dispositivo analógico que funciona melhor quando está conectada diretamente à tomada do telefone. Outros dispositivos (como telefones ou secretárias eletrônicas) podem ser conectados com sucesso para passarem pela impressora, conforme descrito nas etapas de configuração.
- Para realizar uma conexão digital, como ISDN, DSL ou ADSL, será necessário ter um dispositivo de outro fabricante (como um filtro DSL). Entre em contato com seu provedor de DSL para obter um filtro. O filtro DSL remove o sinal digital da linha telefônica que pode interferir na capacidade da impressora de enviar fax adequadamente.
- Você *não precisa* conectar a impressora a um computador, mas *precisa* conectá-la a uma linha telefônica analógica para enviar e receber fax.

Equipamento e opções de serviço	Configuração da conexão de fax
Conectar diretamente à linha telefônica.	Consulte " Conexão com uma linha telefônica analógica " na página 118 .
Conectar a um serviço Digital Subscriber Line (DSL ou ADSL)	Consulte " Conexão com um serviço DSL " na página 118 .
Conectar a um sistema Private Branch eXchange (PBX) ou Integrated Services Digital Network (ISDN).	Consulte " Conexão com um sistema PBX ou ISDN " na página 118 .
Use um serviço de Toques distintos	Consulte " Conectando-se a um serviço de toque distinto " na página 119 .
Conectar através de um adaptador usado em sua área.	Consulte " Conectando-se a um adaptador para seu país ou região " na página 119 .

Conexão com uma linha telefônica analógica

Se o seu equipamento de telecomunicações usar uma linha telefônica no estilo americano (RJ11), siga estas etapas para conectar o equipamento:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.

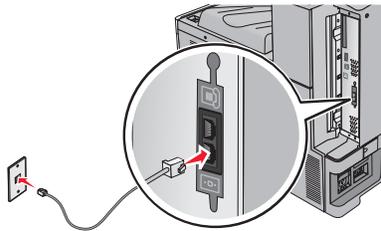


Conexão com um serviço DSL

Se assinar um serviço DSL, entre em contato com o provedor DSL para obter um filtro DSL e o fio do telefone, e depois siga estas etapas para conectar o equipamento:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico ao filtro DSL.

Nota: Seu filtro DSL pode ser um pouco diferente daquele que aparece na ilustração.

- 3 Conecte o cabo do filtro DSL a uma tomada ativa de telefone.

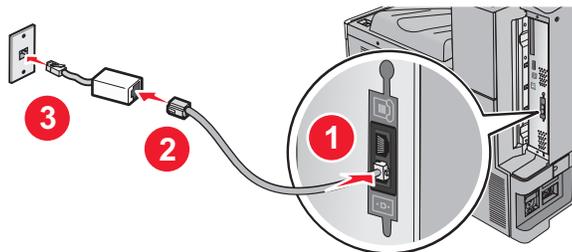

Conexão com um sistema PBX ou ISDN

Se usar um conversor PBX ou ISDN, ou um adaptador de terminal, siga estas etapas para conectar o equipamento:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone que veio com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico à porta designada para uso do fax e telefone.

Notas:


- Verifique se o adaptador de terminal está ajustado para o tipo correto de chave para sua região.
- Dependendo da atribuição da porta ISDN, talvez você precise conectar em uma porta específica.
- Ao usar um sistema PBX, verifique se o tom de espera de chamada está desligado.
- Ao usar um sistema PBX, disque o prefixo de linha externa antes de discar o número de fax.

- Para obter mais informações sobre o uso de fax com sistema PBX, consulte a documentação que veio com seu sistema PBX.

Conectando-se a um serviço de toque distinto

Um serviço de toque distinto pode estar disponível na sua operadora de serviços telefônicos. Este serviço permite ter vários números de telefone em uma única linha, com cada número de telefone tendo um padrão de toque diferente. Isso pode ser útil para diferenciar as ligações de fax e voz. Se você assinar um serviço de toque distinto, siga estas etapas para conectar o equipamento:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.

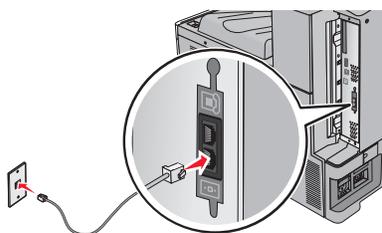

- 3 Altere a definição de Toques distintos para que corresponda à definição de atendimento que você deseja para a impressora:

Nota: A definição padrão de fábrica para toques distintos é **Ativado**. Isso permite que a impressora responda a padrões de toque único, duplo e triplo.

- a Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Definições** > **Definições de fax** > **Definições de fax analógico** > **Toques distintos**

- b Selecione a definição do padrão que você deseja alterar e toque em **Enviar**.

Conectando-se a um adaptador para seu país ou região

Os países ou regiões a seguir podem exigir um adaptador especial para conectar o cabo de telefone à tomada de parede ativa:


País/região

- Áustria
- Chipre
- Dinamarca
- Finlândia
- França
- Alemanha
- Irlanda
- Itália
- Nova Zelândia
- Holanda
- Noruega
- Portugal
- Suécia
- Suíça
- Reino Unido

Em alguns países ou regiões, é fornecido um adaptador de linha telefônica na caixa. Use esse adaptador para conectar uma secretária eletrônica, um telefone ou outro equipamento de telecomunicação à impressora.

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico ao adaptador e depois conecte o adaptador ao slot N de uma tomada de telefone ativa.

Nota: o adaptador de telefone pode ser um pouco diferente deste mostrado aqui. Ele se adaptará à tomada de parede usada em sua região.

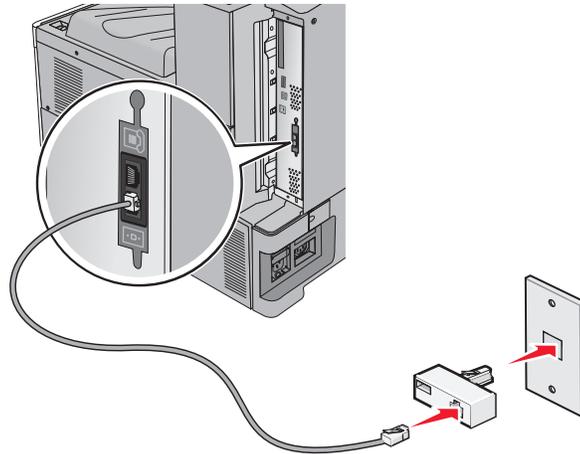

Definindo o envio de fax ou o nome e o número da estação

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Definições > Definições de fax > Configuração de fax analógico**.
- 3 No campo Nome do fax ou Nome da estação, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
- 4 No campo Número do fax ou Número da estação for exibido, insira o número de fax da impressora.
- 5 Clique em **Enviar**.

Definindo a data e a hora

Você pode definir a data e a hora para que elas sejam impressas em todos os fax enviados. Se houver uma queda de energia, poderá ser preciso redefinir a data e a hora.

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Segurança > Definir data e hora**.
- 3 No campo Definir data e hora, insira a data e a hora atuais.
- 4 Clique em **Enviar**.

Nota: é recomendado usar a hora da rede.

Configurando a impressora para observar o horário de verão

A impressora pode ser definida para ajustar automaticamente para o horário de verão:

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.
Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:
 - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
 - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.
- 2 Clique em **Segurança > Definir data e hora**.
- 3 Marque a caixa de seleção **Observar DST automaticamente** e insira as datas de início e término do horário de verão na seção Configuração personalizada de fuso horário.
- 4 Clique em **Enviar**.

Criação de atalhos

Criando e um atalho de destino de fax usando o Embedded Web Server

Em vez de inserir o número inteiro do telefone de um destinatário de fax no painel de controle da impressora toda vez que for enviar um fax, você pode criar um destino de fax permanente e atribuir um número de atalho. Um atalho pode ser criado para um único número de fax ou para um grupo de números de fax.

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.
Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:
 - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
 - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.
- 2 Clique em **Definições > Gerenciar atalhos > Configuração de atalho de fax**.
Nota: poderá ser solicitada uma senha. Se você não tiver um ID e uma senha, obtenha-os com o funcionário do suporte ao sistema.
- 3 Digite um nome exclusivo para o atalho e insira o número do fax.
Para criar um atalho de vários números, digite os números de fax do grupo.
Nota: separe cada número de fax do grupo com um ponto-e-vírgula (;).
- 4 Atribua um número de atalho.
Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.
- 5 Clique em **Adicionar**.

Criando um atalho de destino de fax usando a tela sensível ao toque

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Fax > insira o número do fax

Para criar um grupo de números de fax, toque em **Próximo número** e insira o próximo número de fax.

- 4 Navegue para:



> insira um nome para o atalho > **Concluído** > **OK** > **Enviar por fax**

Envio de um fax

Enviando um fax usando a tela sensível ao toque

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, toque em **Fax**.

- 4 Insira o número do fax ou um atalho usando a tela sensível ao toque ou o teclado.

Para adicionar destinatários, toque em **Próximo número** e insira o número do telefone ou o número de atalho do destinatário, ou pesquise o catálogo de endereços.

Nota: Para inserir uma pausa na discagem em um número de fax, pressione . A pausa na discagem será exibida como uma vírgula na caixa "Fax para". Use esse recurso se você precisar obter um tom para discagem externa primeiro.

- 5 Toque em **Enviar por fax**.

Envio de um fax a partir do computador

A opção fax do driver da impressora permite que você envie um trabalho impresso à impressora, que o transmite como um fax. A opção de fax funciona como uma máquina de fax normal, mas é controlada do driver da impressora e não do painel de controle da impressora.

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo** > **Imprimir**.

- 2 Selecione a impressora e clique em **Propriedades**, **Preferências**, **Opções** ou **Configuração**.

3 Navegue para:

Guia **Fax** > **Ativar fax**

4 Insira o número ou número de fax do destinatário no campo "Número(s) de fax".

Nota: Os números de fax podem ser inseridos manualmente ou usando o recurso Lista telefônica

5 Se necessário, insira um prefixo no campo "Prefixo de discagem".

6 Selecione o tamanho de papel e orientação de página apropriados.

7 Se desejar incluir uma folha de rosto com o fax, selecione **Inclua folha de rosto com o fax**, e em seguida insira as informações apropriadas.

8 Clique em **OK**.

Notas:

- A opção Fax está disponível para uso somente com a versão PostScript do driver ou Driver de Impressão Universal. Para obter informações sobre como instalar esses drivers, consulte o CD *Software e documentação*.
- A opção Fax deve ser configurada e ativada na guia Configuração do driver PostScript para que ela possa ser usada.
- Se a caixa de verificação **Sempre exibir configurações antes de enviar o fax** estiver selecionada, você será solicitado a verificar as informações do destinatário antes do envio do fax. Se essa caixa de seleção não estiver marcada, o documento na fila será enviado automaticamente como fax quando você clicar em **OK** na guia Fax.

Envio de fax usando atalhos

Os atalhos de fax são semelhantes aos números de discagem rápida de um telefone ou uma máquina de fax. Um número de atalho (1 – 99999) pode conter um único destinatário ou vários.

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Pressione  e em seguida, digite o número do atalho utilizando o teclado numérico.

4 Toque em **Enviar por fax**.

Envio de fax usando o catálogo de endereços

O catálogo de endereços permite pesquisar marcadores e servidores de diretório de rede.

Nota: Se o catálogo de endereços não estiver ativado, contate o responsável pelo suporte do sistema.

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Fax >  > **Atalhos de navegação**

- 4 Usando o teclado virtual, digite o nome ou parte do nome da pessoa de quem você deseja localizar o número de fax.

Nota: Não tente pesquisar vários nomes ao mesmo tempo.

- 5 Toque em **Concluído** > **Enviar por fax**.

Personalização das configurações de fax

Alterando a resolução de fax

As definições variam de Padrão (maior velocidade) a Ultra-alta (menor velocidade, melhor qualidade).

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Fax > insira o número do fax > **Opções**

- 4 Na área Resolução, toque nas setas para alterar para a resolução desejada.

- 5 Toque em **Enviar por fax**.

Tornando um fax mais claro ou mais escuro

- 1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Fax > insira o número do fax > **Opções**

4 Na área Escura, toque nas setas para ajustar a tonalidade do fax.

5 Toque em **Enviar por fax**.

Enviando um fax em um horário programado

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Fax > insira o número do fax > **Opções** > **Opções avançadas** > **Envio com atraso**

Nota: Se o Modo Fax estiver configurado como Servidor de fax, o botão Envio com atraso não será exibido. Os fax que estão aguardando transmissão são listados na fila de fax.

4 Toque nas setas para ajustar o tempo para que o fax seja transmitido.

A hora é aumentada ou diminuída em incrementos de 30 minutos. Se for mostrada a hora atual, o botão de seta para a esquerda não estará disponível.

5 Toque em **Enviar por fax**.

Nota: O documento será digitalizado e, em seguida, enviado por fax na hora programada.

Exibindo um registro de fax

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Relatórios** > **Registro de trabalho de fax** ou **Registro de chamadas de fax**.

Bloqueando mensagens de fax não desejado

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Definições de fax** > **Configuração de fax analógico** > **Bloquear fax sem nome**.

Notas:

- Essa opção bloqueia todos os fax recebidos com um Identificador de chamadas particular ou nome de estação sem fax.
- No campo Lista de fax bloqueados, insira os números de telefone ou os nomes das estações de fax de chamadores de fax específicos que você deseja bloquear.

Cancelamento de um envio de fax

Cancelamento de um fax enquanto os documentos originais ainda estão sendo digitalizados

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **Digitalização...** estiver sendo exibido.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar Trabalho** enquanto **Digitalização...** ou **Digitalizar a próxima página / Concluir o trabalho** estiver sendo exibido.

Cancelamento de um fax após a digitalização dos documentos originais para a memória

- 1** Na tela Início, toque em **Cancelar trabalhos**.

A tela Cancelar trabalhos é exibida.

- 2** Toque no trabalho ou nos trabalhos que deseja cancelar.

Apenas três trabalhos são exibidos na tela; toque na seta para baixo até que o trabalho desejado seja exibido e toque nele para cancelá-lo.

- 3** Toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

A tela Excluindo trabalhos selecionados é exibida, os trabalhos selecionados são excluídos e a tela Início é exibida.

Aprendendo sobre as opções de fax

Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

Resolução

Esta opção aumenta a precisão com que o scanner examina o documento a ser enviado por fax. Se você estiver enviando um foto, um desenho com linhas finas ou um documento com texto muito pequeno por fax, aumente a definição de Resolução. Isso aumentará a quantidade de tempo necessária para a digitalização e também a qualidade da saída do fax.

- **Padrão** — adequado para a maioria dos documentos
- **Alta 200 dpi** — recomendada para documentos com letras pequenas
- **Super alta 300 dpi** — recomendada para documentos originais com mais detalhes
- **Ultra alta 600 dpi** — recomendada para documentos com imagens ou fotos

Nota: Alta 200 dpi e Super alta 300 dpi são exibidas quando impressão colorida é selecionada.

Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto o fax será mais claro ou mais escuro em relação ao documento original.

Cor

Esta opção ativa ou desativa a cor do fax.

Configuração de página

Esta opção permite alterar as configurações de Lados (frente e verso), Orientação e Encadernação.

- **Lados (frente e verso)** — usada para especificar se o documento original é simples (impresso em uma página) ou frente e verso (impresso nos dois lados). Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no fax.
- **Orientação** — usada para especificar a orientação do documento original, e altere as definições de Lados e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — usada para especificar se o documento original está encadernado na borda longa ou borda curta.

Visualizar digitalização

Essa opção exibe a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no fax. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

Envio com Atraso

Permite enviar um fax em um horário ou data posterior.

1 Configure o fax.

2 Na tela Bem-vindo, navegue até:

Envio com atraso > insira a data e o horário desejados para envio do fax > **Concluído**

Nota: Se a impressora estiver desligada no momento definido para o envio do fax com atraso, o fax será enviado na próxima vez em que a impressora for ligada.

Essa configuração pode ser útil principalmente para linhas de fax que não estejam prontamente disponíveis durante determinados horários ou em horários em que a transmissão é mais barata.

Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas de um documento.

Retenção e encaminhamento de fax

Retendo fax

Esta opção permite reter a impressão dos fax recebidos até que eles sejam liberados. Os fax retidos podem ser liberados manualmente ou em uma data ou hora programada.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições** > **Definições de fax** > **Configuração de fax analógico** > **Reter fax**.

3 No campo Senha para impressão de fax, insira uma senha.

4 No menu Modo Fax retido, selecione uma das seguintes:

- **Desativado**
- **Sempre ativado**
- **Manual**
- **Programado**

- 5 Se você selecionar Programado, prossiga com as seguintes etapas:
 - a Clique em **Programação de retenção de fax**.
 - b No menu Ação, selecione **Retenção de fax**.
 - c No menu Hora, selecione a hora em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
 - d No menu Dia(s), selecione o dia em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
- 6 Clique em **Adicionar**.

Encaminhando um fax

Esta opção permite imprimir e encaminhar fax recebidos para um número de fax, endereço de e-mail, site de FTP ou LDSS.

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.



Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

 - Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
 - Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.
- 2 Clique em **Definições > Definições de fax**.
- 3 No menu Encaminhamento de Fax, selecione o seguinte:
 - **Imprimir**
 - **Imprimir e encaminhar**
 - **Encaminhar**
- 4 No menu “Encaminhar para”, selecione um dos seguintes:
 - **Fax**
 - **E-mail**
 - **FTP**
 - **LDSS**
 - **eSF**
- 5 No campo Encaminhar para atalho, insira o número do atalho para o qual você deseja encaminhar o fax.

Nota: o número do atalho deve ser válido para a definição selecionada no menu “Encaminhar para”.
- 6 Clique em **Enviar**.

Digitalização

Digitalização para um endereço de FTP

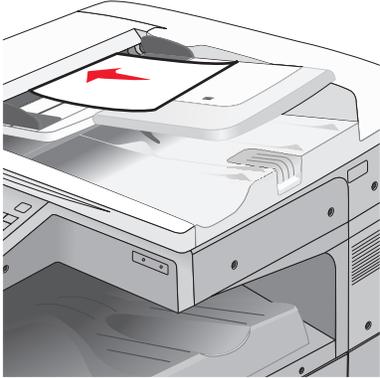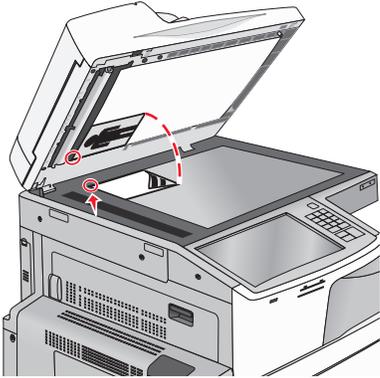Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
	
<p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

O scanner permite digitalizar documentos diretamente para um servidor de FTP (File Transfer Protocol). Apenas um endereço de FTP pode ser enviado por vez para o servidor.

Quando um destino de FTP tiver sido configurado pelo responsável pelo suporte do sistema, o nome do destino ficará disponível como um número de atalho ou será listado como um perfil no ícone Trabalhos suspensos. Um destino de FTP também pode ser outra impressora PostScript, por exemplo, um documento colorido pode ser digitalizado e enviado para uma impressora colorida.

Criação de atalhos

Em vez de inserir todo o endereço do site de FTP no painel de controle da impressora cada vez que você quiser enviar um documento para um servidor FTP, você pode criar um destino de FTP permanente e atribuir um número de atalho. Existem dois métodos para a criação de números de atalho: por meio do Embedded Web Server ou da tela sensível ao toque da impressora.

Criando um atalho de FTP usando o Embedded Web Server

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições**.

3 Em Outras definições, clique em **Gerenciar atalhos**.

Nota: poderá ser solicitada uma senha. Se você não tiver um ID e uma senha, obtenha-os com o funcionário do suporte ao sistema.

4 Clique em **Configuração de atalho de FTP**.

5 Insira as informações apropriadas.

6 Insira um número de atalho.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

7 Clique em **Adicionar**.

Criando um atalho de FTP usando a tela sensível ao toque

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:

FTP > digite o endereço FTP >  > insira um nome para o atalho > **Concluído**

2 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**. Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

3 Toque em **Enviar**.

Digitalização para um endereço de FTP

Digitalizando para um endereço FTP usando a tela sensível ao toque

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

FTP > **FTP** > digite o endereço FTP > **Enviar**

Digitalizando para um endereço de FTP usando um número de atalho

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Pressione  e insira o número de atalho do FTP.

4 Toque em **Enviar**.

Digitalização para um endereço de FTP usando o catálogo de endereços

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.



Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela Bem-vindo, navegue até:

FTP > FTP >  > insira o nome do destinatário > **Atalhos de navegação** > nome do destinatário > **Pesquisar**

Digitalização para um computador ou uma unidade flash

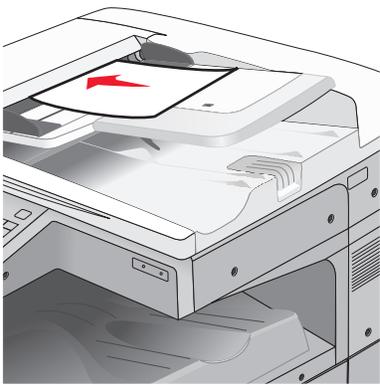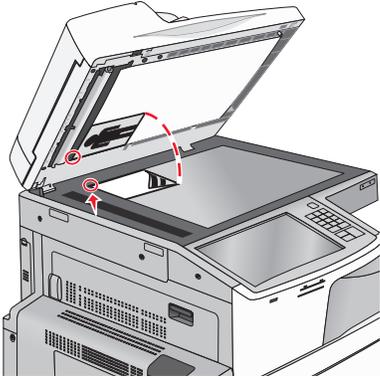ADF	Vidro do scanner
	
<p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	<p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

O scanner permite digitalizar documentos diretamente para um computador ou uma unidade flash. O computador não precisa estar diretamente conectado à impressora para que você receba imagens digitalizadas para o PC. Você pode digitalizar o documento para o computador pela rede criando um perfil de digitalização no computador e fazendo download do perfil para a impressora.

Digitalizando para um computador

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Digitalizar perfil > Criar**.

- 3 Selecione as definições de digitalização e clique em **Avançar**.

4 Selecione um local no computador para salvar o arquivo de saída digitalizado.

5 Insira um nome para a digitalização.

O nome da digitalização é o mesmo que é exibido na lista Digitalizar perfil no visor.

6 Clique em **Enviar**.

7 Verifique as instruções na tela Digitalizar perfil.

Um número de atalho foi automaticamente atribuído quando você clicou em **Enviar**. Você poderá usar esse número de atalho quando estiver pronto para digitalizar os documentos.

a Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

b Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

c Pressione  seguido do número do atalho usando o teclado, ou toque em **Trabalhos suspensos** na tela Bem-vindo e depois em **Perfis**.

d Após inserir o número do atalho, o scanner digitalizará e enviará o documento para o diretório ou programa que você especificou. Se você tiver tocado em **Perfis** na tela Bem-vindo, localize seu atalho na lista.

8 Retorne para o computador para visualizar o arquivo.

O arquivo de saída é salvo no local que você especificou ou iniciado no programa que você especificou.

Digitalizando para uma unidade flash

1 Coloque um documento original voltado para cima, com a margem mais curta primeiro no ADF, ou voltado para baixo no vidro do scanner.

Nota: Não coloque cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

2 Ao colocar um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

3 Insira a unidade flash na porta USB na parte frontal da impressora.

A tela Bem-vindo da unidade USB é exibida.

4 Selecione a pasta de destino e toque em **Digitalizar para unidade USB**.

5 Ajuste as definições de digitalização.

6 Toque em **Digitalizar**.

Compreensão dos recursos do Scan Center

O software Scan Center permite modificar as configurações de digitalização e selecionar para onde se deve enviar o item digitalizado. As configurações de digitalização modificadas com o software Scan Center podem ser salvas e usadas para outros trabalhos de digitalização.

Os seguintes recursos estão disponíveis:

- Digitalizar e enviar imagens para seu computador
- Converter imagens digitalizadas em texto
- Visualizar a imagem digitalizada e ajustar o brilho e o contraste
- Fazer digitalizações maiores sem perder os detalhes
- Digitalizar documentos de dois lados

Usando o Utilitário ScanBack

Você pode usar o utilitário LexmarkScanBack™ para criar perfis digitalização para o PC. O Utilitário ScanBack pode ser obtido por download no site da Lexmark na Internet em <http://support.lexmark.com>.

1 Configure um perfil de digitalização para o PC:

a Abra o Utilitário ScanBack.

b Selecione a impressora.

Se não houver impressoras na lista, consulte o funcionário do suporte ao sistema ou clique em **Configurar** para pesquisar manualmente um endereço IP ou um nome de host.

c Siga as instruções exibidas na tela do computador para definir o tipo de documento que está sendo digitalizado e que tipo de impressão você deseja criar.

d Selecione uma das seguintes opções:

- **Exibir instruções da MFP** — Visualizar ou imprimir as instruções.
- **Criar atalho**—para salvar este grupo de definições para usar novamente.

e Clique em **Concluir**.

Será exibida uma caixa de diálogo com suas informações de perfil de digitalização e o status das imagens recebidas.

2 Digitalize os documentos originais:

a Coloque todas as páginas no ADF ou no vidro do scanner.

b No painel de controle da impressora, navegue até:

Digitalizar/E-mail > Perfis > selecione seu perfil de digitalização > Enviar

Nota: O arquivo de saída é salvo em um diretório ou iniciado no aplicativo que você especificou.

Aprendendo sobre as opções de FTP

FTP

Essa opção permite inserir o endereço IP do destino do FTP.

Nota: os endereços devem estar no formato de notação de ponto (por exemplo, **yyy.yyy.yyy.yyy**).

Nome do arquivo

Essa opção permite inserir o nome de arquivo do documento digitalizado.

Tamanho original

Essa opção abre uma tela onde é possível escolher o tamanho dos documentos a serem enviados por FTP.

- Toque em um botão de tamanho de papel para selecioná-lo como a configuração de tamanho original. A tela de FTP é exibida com a nova definição.
- Quando “tamanho original” for definido como tamanhos mistos, é possível digitalizar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos.
- Quando “tamanho original” é definido como detecção automática de tamanho, o scanner determina automaticamente o tamanho do documento original.

Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. O PDF pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção Usar TIFF de várias páginas estiver desativada no menu Configurações, a opção TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG**— usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS**— usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.
- **RTF** — usado para criar um arquivo no formato editável.
- **TXT**— usado para criar um arquivo de texto ASCII sem formatação.

Nota: Para usar a opção RTF ou TXT, adquira e instale a solução AccuRead OCR.

Cor

Esta opção ativa ou desativa a cor para a imagem digitalizada.

Resolução

Essa opção ajusta a qualidade da saída do arquivo. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A resolução da imagem pode ser reduzida para diminuir o tamanho do arquivo.

Tonalidade

Esta opção ajusta o quanto o arquivo será mais claro ou mais escuro em relação ao documento original.

Configuração de página

Essa opção permite alterar Lados (duplex), Orientação e Encadernação.

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é simplex (impresso em uma página) ou duplex (impresso nos dois lados). Isso também define o que precisa ser digitalizado.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados e Encadernação para que elas correspondam à orientação do documento original.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Escolha o tipo de conteúdo entre Texto, Texto/Fotografia, Fotografia ou Gráfico.

- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original que for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Gráfico** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.

Escolha a origem do conteúdo entre Laser colorida, Laser preto-e-branco, Jato de tinta, Fotografia/Filme, Revista, Jornal, Imprensa ou Outros.

- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Imprensa** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.

Visualizar digitalização

Essa opção exibe a primeira página do documento original antes que ela seja completamente digitalizada. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem é exibida para visualização.

Uso das opções avançadas

Estas opções, entre outras coisas, permitem a você personalizar as configurações de digitalização, combinar vários trabalhos em um e limpar as bordas do documento.

Compreendendo os menus da impressora

Lista de menus

Suprimentos

Trocar suprimento
 Cartucho ciano
 Cartucho magenta
 Cartucho amarelo
 Toner preto
 Unidade fotocondutora ciano
 Unidade fotocondutora magenta
 Unidade fotocondutora amarela
 Unidade fotocondutora preta
 Rolo separador e conjunto de tracionamento
 Recipiente de resíduo de toner
 Cartucho grampos
 Caixa perfuração
 Kit de manutenção 160K
 Kit de manutenção 320K
 Kit de manutenção 480K

Segurança

Editar configurações de segurança
 Configurações diversas de segurança
 Impressão confidencial
 Apagar arquivos de dados temporários
 Log de auditoria de segurança
 Definir data e hora

Menu Placa opcional

É exibida uma lista de DLEs (Emuladores de download) instalados.²

Menu Papel

Origem padrão
 Tam./tipo de papel
 Configurar MF
 Trocar tamanho
 Textura do Papel
 Carregamento de Papel
 Tipos personalizados
 Nomes personalizados
 Tamanhos personalizados de digitalização
 Nomes de bandeja personalizada
 Configuração universal
 Configuração da bandeja

Rede/portas

NIC ativa
 Rede¹
 USB padrão
 Paralela [x]
 Serial [x]
 Configuração do SMTP

Relatórios

Página de definições de menu
 Estatísticas do dispositivo
 Pág. config. de rede
 Página de configuração de rede [x]
 Lista de atalhos
 Log de trabalhos de fax
 Log de chamadas de fax
 Atalhos de cópia
 Atalhos de e-mail
 Atalhos de fax
 Atalhos de FTP
 Lista de perfis
 Imprimir fontes
 Imprimir diretório
 Imprimir demonstração
 Relatório de ativos

Ajuda

Imprimir todas as guias
 Guia de cópia
 Guia de e-mail
 Guia de fax
 Guia de FTP
 Guia de defeitos de impressão
 Guia informativo
 Guia de suprimentos

Definições

Configurações gerais
 Definições de cópia
 Definições de fax
 Configurações de e-mail
 Definições de FTP
 Menu Unidade Flash
 Configurações de impressão

Gerenciar atalhos

Atalhos de fax
 Atalhos de e-mail
 Atalhos de FTP
 Atalhos de cópia
 Atalhos de perfil

¹ Dependendo da configuração da impressora, este menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

² Este menu é exibido apenas quando um ou mais DLEs estão instalados.

Menu Suprimentos

Item de menu	Descrição
Trocar suprimento Rolo separador e conjunto de tracionamento Sim Não	Fornece a opção de redefinir o contador de suprimentos para o rolo separador e conjunto de tracionamento <ul style="list-style-type: none"> • Selecione Sim para redefinir o contador de suprimentos. • Selecione Não para sair.
Cartucho ciano Cartucho quase vazio Cartucho com pouca tinta Cartucho muito baixo Cartucho extremamente baixo Inválido Trocar Ausente ou danificado OK Não suportado	Exibe o status do cartucho de toner ciano
Cartucho magenta Cartucho quase vazio Cartucho com pouca tinta Cartucho muito baixo Cartucho extremamente baixo Inválido Trocar Ausente ou danificado OK Não suportado	Exibe o status do cartucho de toner magenta
Cartucho amarelo Cartucho quase vazio Cartucho com pouca tinta Cartucho muito baixo Cartucho extremamente baixo Inválido Trocar Ausente ou danificado OK Não suportado	Exibe o status do cartucho de toner amarelo
Cartucho preto Cartucho quase vazio Cartucho com pouca tinta Cartucho muito baixo Cartucho extremamente baixo Inválido Trocar Ausente ou danificado OK Não suportado	Exibe o status do cartucho de toner preto

Item de menu	Descrição
Unidade fotocondutora ciano Aviso antecipado Baixo Trocar Ausente OK	Exibe o status da unidade fotocondutora ciano
Unidade fotocondutora magenta Aviso antecipado Baixo Trocar Ausente OK	Exibe o status da unidade fotocondutora magenta
Unidade fotocondutora amarela Aviso antecipado Baixo Trocar Ausente OK	Exibe o status da unidade fotocondutora amarela
Rolo separador e conjunto de tracionamento OK Trocar	Mostra o status do rolo separador e do conjunto de tracionamento
Recipiente de resíduo de toner Quase cheio Trocar Ausente OK	Exibe o status do recipiente de resíduo de toner
Cartucho de grampos Aviso antecipado Baixo Trocar Ausente OK	Exibe o status do cartucho de grampos
Caixa de perfuração Quase cheio Trocar Ausente OK	Exibe o status da caixa perfuração
Kit de manutenção 160K Quase no fim da vida útil Fim da vida útil OK	Exibe o status do kit de manutenção
Kit de manutenção 320K Quase no fim da vida útil Fim da vida útil OK	Exibe o status do kit de manutenção

Item de menu	Descrição
Kit de manutenção 480K Quase no fim da vida útil Fim da vida útil OK	Exibe o status do kit de manutenção

Menu Papel

Menu Origem padrão

Item de menu	Descrição
Origem padrão Bandeja [x] Alimentador MF Papel manual Envelope manual	Define uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão Notas: <ul style="list-style-type: none"> Bandeja 1 (padrão) é a configuração padrão de fábrica. No menu Papel, a configuração Alimentador MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador MF seja exibido como uma definição de menu. Se o mesmo tamanho e tipo de papel estiverem em duas bandejas e as definições de Tamanho e Tipo de Papel forem correspondentes, as bandejas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada.

Menu tam./tipo de papel

Item de menu	Descrição
Tamanho de bandeja [x] Carta Ofício Executivo JIS-B4 A3 11 x 17 Ofício (México) Fólio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5	Especifica o tamanho do papel carregado em cada bandeja. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Nota: Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu.	

Item de menu	Descrição
<p>Tamanho de bandeja [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Papel comum Cartão Transparência Reciclado Clara Brilhante de gramatura maior Etiquetas Bond Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Pap áspero/algodão Tipo personalizado [x] 	<p>Especifica o tipo do papel carregado em cada bandeja</p> <p>Nota: Papel comum é a configuração padrão de fábrica para a Bandeja 1. Tipo personalizado [x] é a configuração padrão de fábrica para todas as outras bandejas.</p>
<p>Tam. aliment. MF</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta Ofício Executivo JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Ofício (México) Fólio Statement Universal Envelope 7 3/4 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Outro envelope A4 A5 A6 JIS B5 SRA3 	<p>Especifica o tamanho do papel carregado no alimentador multifunção.</p> <p>Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p>Nota: Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu.</p>	

Item de menu	Descrição
<p>Tipo aliment. MF</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo personalizado [x] Papel comum Cartão Transparência Reciclado Clara Brilhante de gramatura maior Etiquetas Bond Envelopes Envelope áspero Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Pap áspero/algodão 	<p>Especifica o tipo de papel carregado no alimentador multifunção.</p> <p>Nota: Tipo personalizado [x] é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Tamanho de papel manual</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta Ofício Executivo JIS-B4 A3 11 x 17 12 x 18 Ofício (México) Fólio Statement Universal A4 A5 A6 JIS B5 SRA3 	<p>Especifica o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente</p> <p>Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p>Nota: Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu.</p>	

Item de menu	Descrição
Tipo de papel manual Papel comum Cartão Transparência Reciclado Clara Brilhante de gramatura maior Etiquetas Bond Timbrado Pré-impreso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Pap áspero/algodão Tipo personalizado [x]	Especifica o tipo do papel que está sendo carregado manualmente Nota: Papel comum é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho de envelope manual Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Outro envelope Envelope 7 3/4	Especifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente Nota: 10 Envelopes é o de fábrica nos EUA. Envelope DL é a configuração padrão internacional de fábrica. Imprimir um envelope com tamanho personalizado não é suportado.
Tipo de envelope manual Envelopes Envelope áspero Tipo personalizado [x]	Especifica o tipo do envelope que está sendo carregado manualmente Nota: Envelope é a configuração padrão de fábrica.
Nota: Apenas as bandejas instaladas são listadas nesse menu.	

menu Configurar MF

Item de menu	Descrição
Configurar MP Cassete Manual	Determina quando a impressora seleciona o papel no alimentador multifunção. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Cassete é a configuração padrão de fábrica. Define o alimentador multi-uso como uma origem automática de papel. • Manual define o alimentador multi-uso apenas para trabalhos de impressão alimentados manualmente.

Menu Trocar tamanho

Item de menu	Descrição
Tamanho substituto Tudo listado Desativado Statement/A5 Carta/A4 11 x 17/A3	Troca um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Tudo listado é a definição padrão de fábrica. Todas as substituições disponíveis são permitidas. • Desativado indica que não são permitidas trocas de tamanho. • Definir uma troca de tamanho permite que o trabalho seja impresso sem a exibição de uma mensagem Trocar papel.

menu Textura do papel

Item de menu	Descrição
Textura normal Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel carregado.
Textura cartões Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa dos cartões carregados. Nota: As configurações só são exibidas se cartões forem suportados.
Textura transparência Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa das transparências carregadas.
Textura p/ reciclado Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel reciclado carregado.
Textura brilhosa Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel brilhante carregado
Textura brilhosa pesada Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel brilhante carregado
Textura etiqueta Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa das etiquetas carregadas.
Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica para todos os tipos de papel exceto papel encorpado, envelope áspero e papel áspero/algodão.	

Item de menu	Descrição
Textura encorpado Áspero Suave Normal	Identifica a textura relativa do papel encorpado carregado
Textura envelope Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa dos envelopes carregados.
Textura de envelope áspero Áspero	Especifica a textura relativa dos envelopes carregados.
Textura timbrado Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel timbrado carregado
Textura pré-impresso Normal Áspero Suave	Identifica a textura relativa do papel pré-impresso carregado
Textura colorido Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel colorido carregado
Textura leve Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel carregado.
Textura pesada Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel carregado.
Textura Pap áspero/algodão Áspero	Especifica a textura relativa para o papel algodão carregado
Textura [x] personalizada Normal Áspero Suave	Especifica a textura relativa do papel personalizado carregado. Nota: As configurações só serão exibidas se o tipo personalizado for suportado.
Nota: Normal é a configuração padrão de fábrica para todos os tipos de papel exceto papel encorpado, envelope áspero e papel áspero/algodão.	

Menu Carregamento de Papel

Use	Para
Carreg. de cartões Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Cartão como o tipo de papel.
Carregamento de Reciclado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Reciclado como o tipo de papel.
Carreg papel brilhoso Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Brilhante como o tipo de papel.
Carregando gramatura maior brilhante Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Brilhante de gramatura maior como o tipo de papel.
Carreg. encorpado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Encorpado como o tipo de papel.
Carreg. timbrado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel timbrado como o tipo de papel.
Carregamento de pr^Ã©-impresso Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pré-impresso como o tipo de papel.
Carreg. colorido Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Colorido como o tipo de papel.
Carregamento leve Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Leve como o tipo de papel.
Carregamento pesado Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pesado como o tipo de papel.
Carregamento Áspero/Algodão Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Áspero ou Algodão como o tipo de papel.
Notas:	
<ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica para todas as seleções de menu Carregamento de Papel. • Duplex define o padrão da impressora como impressão nos dois-lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um-lado do papel seja selecionada nas Propriedades de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir dependendo do seu sistema operacional. 	

Use	Para
Carregamento person. [x] Duplex Desativado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Personalizado [x] como o tipo de papel. Nota: Carregamento de [x] Personalizado estará disponível apenas se o tipo personalizado for suportado.
Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a configuração padrão de fábrica para todas as seleções de menu Carregamento de Papel. Duplex define o padrão da impressora como impressão nos dois-lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um-lado do papel seja selecionada nas Propriedades de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir dependendo do seu sistema operacional. 	

Menu Tipos personalizados

Use	Para
Tipo personalizado [x] Papel Cartão Transparência Clara Áspero/algodão Etiquetas Bond Envelopes	Associar um tipo de papel ou mídia especial ao nome Tipo personalizado [x]. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Papel é a configuração padrão de fábrica para o Tipo personalizado [x]. O tipo de mídia especial deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multifunção para que seja possível imprimir a partir dessa origem.
Reciclado Papel Cartão Transparência Clara Áspero/algodão Etiquetas Envelopes	Especificar um tipo de papel quando a configuração Reciclado está selecionada em outros menus. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Papel é a configuração padrão de fábrica. O tipo de papel personalizado deve ser suportado na bandeja selecionada ou no alimentador multiuso para que seja possível imprimir a partir dessa origem.

Menu Nomes personalizados

Item de menu	Definição
Nome personalizado [x] [none]	Especifica um nome personalizado para um tipo de papel. Esse nome substitui o nome do Tipo personalizado [x] nos menus da impressora.

menu Tamanhos de digitalização personalizados

Item de menu	Descrição
Tamanho de digitalização personalizado [x] Nome do tamanho de digitalização Largura 25 a 297 mm (1 a 11,69 pol) Altura 25 a 432 mm (1 a 17 pol) Orientação Retrato Paisagem 2 digitalizações por lado Desativar Acesa	Especifica o nome do tamanho, os tamanhos e as opções de digitalização. O nome do tamanho de digitalização personalizado substitui o Tamanho de digitalização personalizado [x] nos menus da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 11,69 polegadas é a configuração padrão de fábrica para a largura nos EUA. 297 milímetros é a configuração padrão de fábrica internacional para a largura. • 17 polegadas é a configuração padrão de fábrica para a altura nos EUA. 432 milímetros é a configuração padrão de fábrica internacional para a altura. • Retrato é a definição padrão de fábrica para Orientação. • Desativar é a configuração padrão de fábrica para 2 digitalizações por lado.

Menu Configuração universal

Use	Para
Unidades de medida Polegadas Milímetros	Especificar a unidade de medida. Nota: Polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. Milímetros é a configuração padrão internacional de fábrica.
Largura retrato De 3 a 48 pol De 76 a 1219 mm	Define a largura da orientação Retrato. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 11 polegadas na configuração padrão de fábrica nos EUA. 297,4 mm é a configuração padrão internacional de fábrica. • Se a largura exceder o máximo, a impressora usará a largura máxima permitida. • A largura pode ser aumentada em incrementos de 0,01 polegadas ou de 1 mm.
Altura retrato De 3 a 48 pol De 76 a 1219 mm	Define a altura da orientação de retrato Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 17 polegadas é a configuração de fábrica nos EUA. 431,8 mm é a configuração padrão internacional de fábrica. • Se a altura exceder o máximo, a impressora usará a altura máxima permitida. • A altura pode ser aumentada em incrementos de 0,01 polegadas ou de 1 mm.

Menu Configuração da bandeja

Item de menu	Descrição
Bandeja de saída Bandeja padrão Bandeja [x]	Especifica a bandeja de saída padrão. Nota: Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Configurar bandejas Caixa de correio Link Atribuição de tipo	Especifica opções de configuração para bandejas de saída. Nota: Caixa de correio é a configuração padrão de fábrica.
Atribuir tipo/bandeja Band. papel comum Band. cartões Band. transparências Band. reciclados Band. papel brilhoso Bandeja para papel brilhante de gramatura maior Band. etiquetas Band. encorpado Band. envelopes Band. envelopes ásperos Band. timbrado Band. pré-impresso Band. colorido Band. papel leve Band. papel pesado Band. áspero/algodão Band. personalizado [x]	Seleciona uma bandeja de saída para cada tipo de papel suportado. As seleções disponíveis para cada tipo são: Desativado Bandeja padrão Bandeja [x] Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Relatórios

Menu Relatórios

Item de menu	Descrição
Página de definições de menu	Imprime um relatório na configurações atuais de menus da impressora. O relatório também contém informações sobre o status dos suprimentos e uma lista de opções de hardware instaladas com êxito.
Estatísticas do dispositivo	Imprime um relatório contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e detalhes sobre páginas impressas.
Pág. config. de rede	Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP. Nota: este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.
Página de definição [x] da rede	Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Este item de menu estará disponível quando houver mais de uma opção de rede instalada. • este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.
Lista de atalhos	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos configurados

Item de menu	Descrição
Log de trabalhos de fax	Imprime um relatório com informações sobre os últimos 200 fax concluídos Nota: Este menu estará disponível apenas quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Definições de fax.
Log de chamadas de fax	Imprime um relatório com informações sobre as últimas 100 tentativas de chamada, chamadas recebidas e chamadas bloqueadas Nota: Este menu estará disponível apenas quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Definições de fax.
Atalhos de cópia	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de cópia
Atalhos de e-mail	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de e-mail
Atalhos de fax	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de fax
Atalhos de FTP	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de FTP
Lista de perfis	Imprime uma lista dos perfis armazenados na impressora.
Imprimir fontes	Imprime um relatório de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora.
Imprimir diretório	Imprime uma lista de todos os recursos que estão armazenados em uma placa de memória flash opcional ou no disco rígido da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Tam. buffer trab. deve ser definido como 100%. • Verifique se o cartão de memória flash ou o disco rígido está instalado e funcionando.
Imprimir demonstração	Imprime os arquivos de demonstração disponíveis no firmware, na opção flash e na opção de disco
Relatório de ativos	Imprime um relatório que contém informações sobre os ativos, incluindo o número de série da impressora e o nome do modelo. O relatório contém texto e códigos de barras UPC que podem ser digitalizados em um banco de dados de ativos.

Menu Rede/Portas

Menu NIC ativa

Item de menu	Descrição
NIC ativo Automática [[lista de placas de rede disponíveis]	Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando há uma placa de rede opcional instalada.

Menus Rede padrão e Rede [x]

Nota: Somente as portas ativas aparecem neste menu; todas as portas inativas são omitidas.

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando a configuração Desativado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Define a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Quando a configuração Desativado é usada, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Automática Desativado	Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de rede Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Define o tamanho do buffer de entrada de rede Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • O valor pode ser alterado em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de USB. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Esse menu aparecerá somente se um disco formatado estiver instalado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
PS binário Mac Automática Ativado Desativado	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. • Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
Configuração de rede padrão Relatórios Placa de rede TCP/IP IPv6 Sem fio AppleTalk	Exibe e define as definições de rede da impressora. Nota: O menu Sem fio é exibido somente quando a impressora é conectada a uma rede sem fio.
Configuração [x] de rede Relatórios Placa de rede TCP/IP IPv6 Sem fio AppleTalk	

Menu Relatórios de rede

Este menu está disponível no menu Rede/Portas:

Rede/portas > Rede padrão ou **Rede [x] > Configuração de rede padrão** ou **Configuração de rede > Relatórios** ou **Relatórios de rede**

Item de menu	Descrição
Imprimir página de configuração	Imprime um relatório contendo informações sobre as configurações da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.

Menu Placa de rede

Esse menu está disponível no menu Rede/portas:

Rede/Portas > Rede padrão ou **Rede [x] > Configuração de rede padrão** ou **Configuração da rede [x] > Placa de rede**

Item de menu	Descrição
Exibir Status da Placa Conectado Desconectado	Permite visualizar o status de conexão da Placa de rede
Exibir Velocidade da Placa	Permite que você visualize a velocidade de uma placa de rede ativa no momento

Item de menu	Descrição
endereço de rede UAA LAA	Permite que você visualize o endereço da rede
Tempo limite do trabalho 0 10–225	Define o tempo, em segundos, que falta para o trabalho de impressão ser cancelado Nota: 90 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Página de faixa Desativar Acesa	Permite à impressora imprimir uma página de faixa. Nota: Desativar é a configuração padrão de fábrica.

Menu TCP/IP

Nota: Esse item de menu está disponível apenas para as impressoras de rede ou para as impressoras conectadas a servidores de impressão.

Item de menu	Descrição
Definir nome de host	Permite definir o nome do host TCP/IP atual Nota: Essa configuração pode ser alterada somente no Servidor da Web incorporado.
Endereço IP	Permite exibir ou alterar as informações atuais de endereço TCP/IP Nota: A configuração manual do endereço IP define as configurações de Ativar DHCP e Ativar IP automático como Desativar. Também define as configurações Ativar BOOTP e Ativar RARP como Desativar em sistemas que oferecem suporte a BOOTP e RARP.
Máscara de rede	Permite exibir ou alterar as informações atuais de máscara de rede TCP/IP
Gateway	Permite exibir ou alterar as informações atuais de gateway TCP/IP
Ativar DHCP Ativado Desativado	Especifica a configuração de atribuição de parâmetros e endereço DHCP. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar RARP Ativado Desativado	Especifica a configuração de atribuição de endereço RARP. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar BOOTP Ativado Desativado	Especifica a configuração de atribuição de endereço BOOTP. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativar AutoIP Sim Não	Especifica a configuração de Rede de configuração zero. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar FTP/TFTP Sim Não	Ativa o servidor FTP integrado, que permite enviar arquivos para impressora usando o FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.
Ativar servidor HTTP Sim Não	Ativa o servidor da Web integrado (Servidor da Web incorporado). Quando ativado, a impressora pode ser monitorada e gerenciada remotamente por meio de um navegador da Web. Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Endereço do servidor WINS	Permite exibir ou alterar as informações atuais de endereço do servidor WINS
Endereço do servidor DNS	Permite exibir ou alterar as informações atuais de endereço do servidor DNS
Endereço do serv. DNS de backup	Exibir ou alterar os endereços do servidor DNS de backup.
Endereço 2 do servidor DNS de backup	
Endereço 3 do servidor DNS de backup	

Menu IPv6

Esse menu está disponível no menu Rede/portas:

Rede/portas > Rede padrão ou **Rede [x] > Configuração de rede padrão** ou **Configuração de rede [x] > IPv6**

Nota: Esse menu somente está disponível para modelos de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Item de menu	Descrição
Ativar IPv6 Acesa Desativar	Ativa o IPv6 na impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Config. automática Acesa Desativar	Ativa o adaptador de rede para aceitar entradas de configuração de IPv6 automáticas fornecidas por um roteador. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.
Definir nome de host	Permite a definição do nome de host Nota: Essas configurações somente podem ser alteradas no Servidor da Web incorporado.
Exibir endereço	
Exibir endereço do roteador	
Ativar DHCPv6 Acesa Desativar	Ativa o DHCPv6 na impressora. Nota: Ativar é a configuração padrão de fábrica.

Menu Sem fio

Use os itens de menu a seguir para exibir ou definir as configurações do servidor de impressão interno sem fio.

Nota: Este menu está disponível somente em modelos de impressora conectados a uma rede sem fio.

O menu Sem fio está disponível no menu Rede/Portas:

Rede/Portas > Rede padrão ou **Rede [x] > Configuração de rede padrão** ou **Configuração da rede [x] > Sem fio**

Item de menu	Descrição
Wi-Fi Protected Setup Iniciar Botão de controle	Permite que você conecte a impressora a uma rede sem fio pressionando os botões da impressora e do ponto de acesso (roteador sem fio) em um determinado período de tempo.
Wi-Fi Protected Setup Iniciar Método PIN	Permite que você conecte a impressora a uma rede sem fio usando um PIN na impressora e inserindo-o nas definições sem fio do ponto de acesso
Ativar/Desativar detecção automática WPS Ativar Desativar	Detecta automaticamente o método de conexão que um ponto de acesso com WPS usa — Configuração do botão de controle (PBC) ou Número de identificação pessoal WPS (PIN) Nota: Desativar é a configuração padrão de fábrica.
Modo de rede Infra-estrutura ad-hoc	Especifica o modo da rede Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ad hoc é a configuração padrão de fábrica. Configura uma conexão sem fio diretamente entre a impressora e um computador. • Infra-estrutura permite que a impressora acesse uma rede através de um ponto de acesso.
Compatibilidade 802.11b/g 802.11b/g/n	Especifica o padrão sem fio para a rede sem fio Nota: 802.11b/g/n é a configuração padrão de fábrica.
Escolher Rede [lista de redes disponíveis]	Permite selecionar uma rede disponível para o uso pela impressora.
Exibir Qualidade do Sinal	Permite que você visualize a qualidade da conexão sem fio
Visualizar Modo de Segurança	Permite que você exiba o método que a rede sem fio usa

Nota: *Wi-Fi Protected Setup (WPS)* é uma configuração simples e segura que permite a você estabelecer uma rede sem fio e ativar a segurança da rede sem exigir conhecimentos prévios sobre a tecnologia Wi-Fi. Não há mais necessidade de configurar o nome da rede (SSID) e a chave de WEP ou frase com senha WPA para os dispositivos de rede.

Menu AppleTalk

Para acessar o menu, vá para:

- **Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > AppleTalk**
- **Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de rede[x] > AppleTalk**

Use	Para
Ativar Sim Não	Ativar ou desativar o suporte a AppleTalk. Nota: Não é a configuração padrão de fábrica.
Exibir nome	Mostrar o nome AppleTalk atribuído. Nota: O nome AppleTalk somente pode ser alterado no servidor da Web incorporado.
Exibir endereço	Mostrar o endereço AppleTalk atribuído. Nota: O endereço AppleTalk somente pode ser alterado a partir do servidor da Web incorporado.

Use	Para
Definir zona [lista de zonas disponíveis na rede]	Fornecer uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede. Nota: A zona padrão da rede é a configuração padrão de fábrica.

Menu USB padrão

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	Define que impressora alterne automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	Define que impressora alterne automaticamente para emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Automática Ativado Desativado	Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer USB Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido] Desativado	Define o tamanho do buffer de entrada USB Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração de tamanho do buffer USB pode ser alterada em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos no disco rígido da impressora. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
PS binário Mac Automática Ativado Desativado	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos. • Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.
Endereço ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de endereço de rede para um servidor de impressão Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Máscara de rede ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de gateway para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Menu Paralela [x]

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	<p>Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	<p>Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Automática Ativado Desativado	<p>Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer paralelo Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido] Desativado	<p>Define o tamanho do buffer de entrada paralelo</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos de impressão já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração do tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Status avançado Ativado Desativado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando desativado, desativa a negociação da porta paralela.
Protocolo Bytes rápidos Padrão	Especifica o protocolo da porta paralela Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bytes rápidos é a configuração padrão de fábrica. Ela fornece compatibilidade com a maioria das portas paralelas existentes e é a configuração recomendada. • A configuração Padrão tenta resolver os problemas de comunicação da porta paralela.
Inicializar Privilégios Desativado Ativado	Determina se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware de impressora do computador. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. • O computador solicita a inicialização ativando o sinal Inicializar da porta paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal Inicializar sempre que são ligados.
Modo Paralelo 2 Ativado Desativado	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na sequência inicial ou final de sinal do strobe. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
PS binário Mac Automática Ativado Desativado	Define a impressora para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão. • Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.
Endereço ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de endereço de rede para um servidor de impressão Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Máscara de rede ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
Gateway ENA YYY.YYY.YYY.YYY	Define as informações de gateway para um servidor de impressão externo Nota: Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Menu Serial [x]

Item de menu	Descrição
PCL SmartSwitch Ativado Desativado	<p>Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.
PS SmartSwitch Ativado Desativado	<p>Define que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.
Modo NPA Automática Ativado Desativado	<p>Define que a impressora execute o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada. • Quando ele está ativado, a impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados. • Quando ele está desativado, a impressora não realiza o processamento NPA. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Buffer serial Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido] Desativado	<p>Define o tamanho do buffer de entrada paralelo</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automática é a definição padrão de fábrica. • Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco são impressos antes da retomada do processamento normal. • A configuração de tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB. • O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. • Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.

Item de menu	Descrição
Buffer de trabalhos Desativado Ativado Automática	Armazena trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. A impressora não faz o buffer dos trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. • Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora. • Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada. • Quando essa configuração é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.
Protocolo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Seleciona as configurações de saudação do hardware e do software para a porta serial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • DTR é a definição padrão de fábrica. • DTR/DSR é uma configuração de saudação de hardware. • XON/XOFF é uma configuração de saudação de software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR são configurações de saudação de hardware e software combinadas.
XON robusto Desativado Ativado	Determina se a impressora comunica sua disponibilidade ao computador Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. • Esse item de menu se aplica somente à porta serial se Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.
Baud 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600 1200 2400 4800	Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 9600 é a definição padrão de fábrica. • As taxas de transmissão baud 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas apenas no menu Serial padrão. Essas configurações não são exibidas nos menus Opção serial 1, Opção serial 2 ou Opção serial 3.
Bits de dados 8 7	Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão. Nota: 8 é a definição padrão de fábrica.
Paridade Nenhum Ignorar Par Ímpar	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Aceitar DSR Desativado Ativado	Determina se a impressora usa o sinal DSR Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a definição padrão de fábrica. DSR é um sinal de saudação usado pela maioria dos cabos seriais. A porta serial usa o DSR para diferenciar os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. O ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres aleatórios. Ative-a para evitar a impressão de caracteres aleatórios.

Menu do Configurar SMTP

Item de menu	Descrição
Gateway SMTP primário	Especifica as informações do gateway e da porta do servidor SMTP Nota: 25 é a porta padrão do gateway SMTP.
Porta do gateway SMTP primário	
Gateway SMTP secundário	
Porta do gateway SMTP secundário	
Tempo limite SMTP 5–30	Especifica o tempo, em segundos, em que o servidor parará de tentar enviar um e-mail. Nota: 30 segundos é a definição padrão de fábrica.
Endereço de resposta	Especifica o endereço de resposta para 128 caracteres no e-mail enviado pela impressora
Usar SSL Desativado Negociar Obrigatório	Define a impressora que usará SSL para aumentar a segurança durante a conexão ao servidor SMTP Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativar é a definição padrão de fábrica. Quando a definição Negociar for usada, o servidor SMTP determinará se o SSL será utilizado.
Autenticação de servidor SMTP Nenhuma autenticação necessária Login/Comum CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Especifica o tipo de autenticação de usuário exigido para os privilégios de digitalização para e-mail Nota: “Nenhuma autenticação necessária” é a definição padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
E-mail iniciado por dispositivo Nenhum Usar credenciais do dispositivo SMTP	Especifica quais credenciais serão usadas durante a comunicação com o servidor SMTP. Alguns servidores SMTP requerem credenciais para enviar um e-mail. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma é a definição padrão de fábrica para E-mail iniciado por dispositivo e E-mail iniciado por usuário. ID do usuário do dispositivo e Senha do dispositivo serão usados para fazer login no servidor SMTP quando “Usar credenciais do dispositivo SMTP” estiver selecionado.
E-mail iniciado por usuário Nenhum Usar credenciais do dispositivo SMTP Usar senha e ID do usuário de sessão Usar senha e endereço de e-mail de sessão Solicitar usuário	
ID do usuário do dispositivo	
Senha do dispositivo	
Domínio Kerberos 5	
Domínio NTML	

menu Segurança

Menu Editar Configurações de Segurança

Item de menu	Descrição
Editar Senha de Backup	Criar Senha de Backup Nota: Este item de menu será exibido somente se existir uma senha de backup.
Editar Building Blocks	Editar as Contas Internas, NTLM, várias Configurações, Senhas e PIN
Editar Modelos de Segurança	Adicionar ou editar um Modelo de Segurança
Editar Controles de Acesso	Controlar acesso aos menus da impressora, atualizações de firmware, trabalhos retidos e outros pontos de acesso

Menu Definições de segurança variadas

Item de menu	Descrição
Restrições de login Falhas de login Falha no tempo de execução Tempo de bloqueio Tempo limite de login no painel Tempo limite de login remoto	Limita o número e o tempo de execução de tentativas falhas de login no painel de controle da impressora antes que <i>todos</i> os usuários sejam bloqueados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • “Falhas de login” especifica o número de tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados. A configuração padrão de fábrica das definições varia de 1 a 10 tentativas. • “Falha no tempo de execução” especifica o tempo de execução em que as tentativas falhas de login podem ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. As definições disponíveis variam de 1 a 60 minutos. 5 minutos é a definição padrão de fábrica. • “Tempo de bloqueio” especifica por quanto tempo os usuários ficam bloqueados depois de excederem o limite de falhas de login. As definições disponíveis variam de 1 a 60 minutos. 5 minutos é a definição padrão de fábrica. 1 indica que a impressora não impõe um tempo de bloqueio. • “Tempo limite de login no painel” especifica por quanto tempo a impressora permanece ociosa na tela Bem-vindo antes de desconectar o usuário automaticamente. As definições variam de 1 a 900 segundos. 30 segundos é a definição padrão de fábrica. • “Tempo limite de login remoto” especifica por quanto tempo uma interface remota permanece ociosa antes de desconectar o usuário automaticamente. As definições variam de 1 a 120 segundos. 10 minutos é a definição padrão de fábrica.
Jumper de redefinição de segurança Controles de acesso = “Sem segurança” Sem efeito Redefinir para os padrões de fábrica	Altera o valor das definições de segurança Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Controles de acesso=“Sem segurança” mantém todas as informações de segurança que o usuário definiu. “Sem segurança” é a definição padrão de fábrica. • “Sem efeito” significa que a redefinição não afeta a configuração de segurança do dispositivo. • “Redefinir para os padrões de fábrica” exclui todas as informações de segurança que o usuário definiu e atribui o valor padrão de fábrica a todas as definições da seção Definições de segurança variadas, tanto para o painel como para a página da Web.
Verificação de certificado LDAP Exigir Tentar Permitir Nunca	Permite que o usuário solicite um certificado de servidor Notas: <ul style="list-style-type: none"> • “Exigir” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado, ou um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente. “Exigir” é a definição padrão de fábrica. • “Tentar” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente. • “Permitir” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, ele será ignorado e a sessão prossegue normalmente. • “Nunca” significa que nenhum certificado de servidor é solicitado.
Extensão mínima do PIN 1–16	Limita a quantidade de dígitos usada para o PIN. Nota: 4 é a definição padrão de fábrica.

Menu Impressão confidencial

Item de menu	Descrição
Máximo de PINs inválidos Desativar De 2 a 10	Limita o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Esse menu aparece apenas quando há um disco rígido de impressora formatado e sem defeitos instalado. • Com o limite atingido, o trabalho de impressão desse nome de usuário e PIN será excluído.
Expiração de trabalho confidencial Desativar 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Limita o tempo de permanência de um trabalho de impressão confidencial na impressora antes da exclusão Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Mesmo se a configuração de trabalho expirado for alterada com trabalhos de impressão confidencial na memória RAM ou no disco rígido da impressora, o tempo de expiração desses trabalhos não será alterado com o novo valor padrão. • Se a impressora for desligada, todos os trabalhos confidenciais mantidos na RAM da impressora serão excluídos.
Expiração de trabalho para repetição Desativar 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Define um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos de impressão
Expiração de trabalho para verificação Desativar 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Define um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos de impressão que precisam de verificação
Expiração de trabalho para reserva Desativar 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Define um limite de tempo para armazenamento pela impressora dos trabalhos para impressão posterior
Nota: Desativar é a configuração padrão de fábrica.	

Menu Apagar arquivos de dados temporários

A opção Apagar arquivos de dados temporários exclui *somente* os dados do trabalho de impressão do disco rígido da impressora que *não estão* sendo usados no momento pelo sistema. Todos os dados permanentes no disco rígido do scanner são preservados, como fontes carregadas, macros e trabalhos retidos.

Nota: Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado.

Use	Para
Modo de limpeza Desativado Automático Manual	Especificar o modo para apagar arquivos de dados temporários. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Método automático Uma vez Várias vezes	Especificar um método para limpeza de disco automática. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Passagem única é a configuração padrão de fábrica. • As informações altamente confidenciais devem ser apagadas usando <i>apenas</i> o método Várias passagens.
Método manual Uma vez Várias vezes	Especificar um método para limpeza de disco manual. Nota: Passagem única é a configuração padrão de fábrica.
Método programado Uma vez Várias vezes	Especificar um método para limpeza de disco programada. Nota: Passagem única é a configuração padrão de fábrica.

Menu Log de auditoria de segurança

Item de menu	Descrição
Exportar log	Permite que um usuário autorizado exporte o log de segurança Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Para exportar o log do painel de controle da impressora, é necessário conectar uma unidade flash à impressora. • No Servidor da Web incorporado, é possível fazer download do log para um computador.
Excluir log yes no	Especifica se os logs de auditoria devem ser excluídos Nota: Sim é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Configurar log Habilitar auditoria Habilitar syslog remoto Servidor Syslog Remoto Porta Remota Syslog Método Remoto Syslog Instalação de syslog remoto Comportamento total do log Endereço de e-mail do administrador Assinar exportações digitalmente Gravidade de eventos no log Eventos não registrados no Syslog remoto Alerta de log de email apagado Alerta de log de email substituído Alerta de email % cheio nível de alerta % cheio Alerta de log de e-mail exportado Alerta de definições de log de e-mail alteradas Finalizações de linha de log	Especifica se e como os logs de auditoria são criados Nota: As configurações padrão de fábrica habilitam o registro de auditoria de segurança.

Menu Definir data e hora

Item de menu	Descrição
Data e hora atuais	Permite visualizar as definições atuais de data e hora da impressora
Definir data e hora manualmente	Nota: A Data/hora são definidas no formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS.
Fuso horário	Nota: GMT é a definição padrão de fábrica.
Observar DST automaticamente Ativado Desativado	Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica e usa o Horário de Verão associado à configuração de Fuso Horário.
Configuração personalizada de fuso horário Horário de verão - Semana inicial Horário de verão - Dia de folga inicial Horário de verão - Mês inicial Horário de verão - Hora inicial Horário de verão - Semana final Horário de verão - Dia final Horário de verão - Mês final Hora de verão - Horário final Desvio DST	Permite que o usuário configure o fuso horário
Ativar NTP Ativado Desativado	Ativa o Protocolo de Tempo da Rede, que sincroniza os relógios dos dispositivos de uma rede Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica.
Servidor NTP	Permite visualizar o endereço do servidor NTP

Item de menu	Descrição
Ativar autenticação Desativado Ativado	Permite alterar a definição de autenticação para ativado ou desativado Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.

Menu Configurações

Menu Configurações gerais

Item de menu	Descrição
Idioma de exibição Inglês Francês Alemão Italiano Espanhol Grego Dinamarquês Norueguês Holanda Sueco Português Suomi Russo Polonês Magyar Turkce Cesky Chinês Simplificado Chinês Tradicional Coreano Japonês	Define o idioma do texto exibido no visor. Nota: Nem todos os idiomas estão disponíveis em todas as impressoras.
Modo econômico Desativado Energia Energia/papel Papel	Reduz o uso de energia, papel ou mídia especial. Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Isso restaura as configurações padrão de fábrica da impressora. Configurar Modo Eco como Energia ou Papel pode afetar o desempenho, mas não a qualidade da impressão.
Bipe de carregamento no ADF Ativado Desativado	Especifica se o ADF emite ou não um bipe quando o papel é carregado Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Modo silencioso Desativado Ativado	Reduz o ruído da impressora Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica. Essa configuração suporta as especificações de desempenho da sua impressora.

Item de menu	Descrição
Executar configuração inicial Sim Não	Executa o assistente de configuração Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Sim é a configuração padrão de fábrica. • Depois de encerrar o assistente de configuração selecionando Concluído na tela de seleção de País, o valor padrão torna-se Não.
Teclado Tipo de teclado Inglês Francês Francês canadense Alemão Italiano Espanhol Grego Dinamarquês Norueguês Holanda Sueco Suomi Português Russo Polonês Suíço-Alemão Suíço-Francês Turke Coreano Tecla personalizada [x] Guia de acentos/símbolos Ativado Desativado Guia de Russo/Polonês Ativado Desativado Guia de Coreano Ativado Desativado	Especifica informações de idioma e de teclas personalizadas para o teclado do painel de controle da impressora. As guias adicionais fornecem acesso a caracteres de acentuação e símbolos do teclado do painel de controle da impressora.
Tamanhos de papel EUA Métrica	Especifica a unidade de medida para tamanho de papel Notas: <ul style="list-style-type: none"> • A configuração inicial é determinada pela seleção de país ou região no assistente de configuração inicial. • Alterar essa configuração altera também o padrão para cada fonte de entrada no menu Tamanho papel/Tipo de papel.
Digitalizar p/ interv. portas do PC [intervalo de portas]	Especifica o intervalo de portas válido para impressoras atrás de um firewall de bloqueio de porta. As portas válidas são especificadas por 2 conjuntos de números separados por ponto-e-vírgula. Nota: 9751:12000 é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
<p>Informações exibidas</p> <p>Lado esquerdo</p> <p>Lado direito</p> <p>Texto personalizado [x] [entrada de texto]</p>	<p>Especifica o que será exibido nos cantos superior esquerdo e direito da tela Início.</p> <p>Para os menus da esquerda e da direita, escolha as seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nenhuma Endereço IP Nome do host Nome do contato Local Data/Hora Nome do serviço mDNS/DDNS Nome da configuração zero Nível do Cartucho Texto personalizado [x] <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endereço IP é a configuração padrão de fábrica para Lado esquerdo. • Data/hora é a configuração padrão de fábrica para Lado direito.
<p>Informações exibidas (continuação)</p> <p>[x] Toner</p> <p>[x] Fotocondutor</p> <p>Recipiente de resíduo de toner</p> <p>Fusor</p> <p>Módulo de transferência</p>	<p>Personaliza as informações exibidas para os suprimentos</p> <p>Selecione uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando exibir <ul style="list-style-type: none"> Não exibir Exibir Mensagem a ser exibida <ul style="list-style-type: none"> Padrão Alternar Padrão <ul style="list-style-type: none"> [entrada de texto] Alternar <ul style="list-style-type: none"> [entrada de texto] <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não exibir é a configuração padrão de fábrica para Quando exibir. • Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida.

Item de menu	Descrição
<p>Informações exibidas (continuação)</p> <p>Atolamento de papel Colocar papel Erros de serviço</p>	<p>Especifica o que é exibido para Atolamento de papel, Carregar papel e Erros de serviço. As opções disponíveis para cada botão são:</p> <p>Ativar Sim Não</p> <p>Tipo de Mensagem para Exibição Padrão Alternar</p> <p>Mensagem padrão [entrada de texto]</p> <p>Alternar mensagem [entrada de texto]</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não é a configuração padrão de fábrica para Ativar. • Padrão é a configuração padrão de fábrica para Tipo de mensagem a ser exibida.
<p>Personalização da tela inicial</p> <p>Alterar idioma Copiar Atalhos de cópia Fax Atalhos de fax E-mail Atalhos de e-mail FTP Atalhos de FTP Pesquisar trabalhos suspensos Trabalhos suspensos Unidade USB Perfis e soluções Marcadores Trabalhos pelo usuário Formulários e favoritos</p>	<p>Permite adicionar ou remover os ícones que são exibidos na tela inicial</p> <p>As seleções disponíveis para cada ícone são:</p> <p>Exibir Não exibir</p>
<p>Formato de data</p> <p>MM-DD-AAAA DD-MM-AAAA AAAA-MM-DD</p>	<p>Formata a data da impressora.</p>
<p>Formato de hora</p> <p>12 horas AM/PM 24 horas</p>	<p>Formata a hora da impressora.</p>
<p>Brilho da tela</p> <p>De 20 a 100</p>	<p>Especifica o brilho da tela do painel de controle da impressora.</p>
<p>Cópia de uma página</p> <p>Ativado Desativado</p>	<p>Define as cópias do vidro do scanner para apenas uma página por vez</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>

Item de menu	Descrição
<p>Iluminação de saída</p> <ul style="list-style-type: none"> LED da bandeja padrão <ul style="list-style-type: none"> Modo Normal/Espera <ul style="list-style-type: none"> Clara Escura Desativado Energia <ul style="list-style-type: none"> Clara Escura Desativado LEDs de Bandeja Opcional de Saída <ul style="list-style-type: none"> Modo Normal/Espera <ul style="list-style-type: none"> Clara Escura Desativado Energia <ul style="list-style-type: none"> Clara Escura Desativado 	<p>Define a quantidade de luz de uma bandeja padrão ou opcional</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No Modo Normal/de Espera, a configuração padrão de fábrica é Brilhante. • No modo Economizador de energia, o valor padrão de fábrica é Escura.
<p>Feedback por áudio</p> <ul style="list-style-type: none"> Botão Feedback <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado Volume <ul style="list-style-type: none"> De 1 a 10 	<p>Define o volume do áudio para os botões</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica para o botão Feedback. • 5 é a configuração padrão de fábrica para Volume.
<p>Feedback da tela de toque tátil</p> <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado 	<p>Fornece informações sobre a sensação da tela sensível ao toque</p> <p>Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Mostrar marcadores</p> <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado 	<p>Especifica se serão exibidos marcadores da área Trabalhos retidos.</p> <p>Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica. Quando Ativar é selecionado, são exibidos marcadores na área Trabalhos retidos.</p>
<p>Permitir remoção de plano de fundo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado 	<p>Especifica se o plano de fundo da imagem é removido com trabalhos de cópia, fax, e-mail, FTP ou digitalização para USB</p> <p>Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica. O plano de fundo da imagem será removido.</p>
<p>Permitir digitalização de trabalhos personalizados</p> <ul style="list-style-type: none"> Ativado Desativado 	<p>Permite digitalizar vários trabalhos para um arquivo.</p> <p>Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica. Se a opção Ativar for selecionada, a configuração Permitir digitalização de trabalhos personalizados poderá ser habilitada para trabalhos específicos.</p>

Item de menu	Descrição
Recuperação de atolamento do scanner Nível do trabalho Nível da página	Especifica como um trabalho digitalizado deve ser recarregado se ocorrer um atolamento de papel no ADF. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O nível de trabalho é a configuração padrão de fábrica. • Se a opção Nível do trabalho for selecionada e ocorrer um atolamento de página, todo o trabalho deverá ser digitalizado novamente. • Se a opção Nível da página for selecionada, o trabalho será redigitado a partir da página atolada.
Taxa de atualização da página da Web De 30 a 300	Especifica o tempo, em segundos, entre as atualizações do servidor Web incorporado. Nota: 120 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Nome do contato	Especifica um nome de contato para a impressora. Nota: O nome de contato será armazenado no Servidor da Web incorporado.
Local	Especifica o local da impressora. Nota: A localização será armazenada no servidor Web incorporado.
Alarmes Controle de alarme Alarme do cartucho Alarme de grampos Alarme de perfuração	Define que um alarme será emitido quando a impressora exigir intervenção do operador. As seleções disponíveis para cada tipo de alarme são: Desativado Uma vez Contínuo Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Uma vez é a configuração padrão de fábrica para o Controle de Alarme. Uma vez emite três bipes rápidos. • Desativar é a configuração padrão de fábrica para Alarme do cartucho. Desat. significa que nenhum alarme será emitido. • Contínuo repete três bipes a cada 10 segundos.
Tempos limite Modo Espera Desativado De 1 a 240	Especifica o número de minutos de inatividade antes que a impressora entre em estado de economia de energia Nota: 15 minutos é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Modo de suspensão De 2 a 240	Define o tempo, em minutos, que a impressora aguarda após imprimir um trabalho e antes de entrar no estado de consumo reduzido de energia. Nota: 5 minutos é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite de hibernação Desativado 1 a 3 horas 6 horas 1 a 3 dias 1 a 2 semanas 1 mês	Define o tempo de espera da impressora antes que ela entre no modo Hibernação Nota: 3 dias é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Tempos limite Tempo limite de hibernação na conexão Não hibernar Hibernar	Define a impressora para o modo Hibernação mesmo se houver uma conexão Ethernet ativa Nota: Não iniciar agora é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite da tela De 15 a 300	Define o tempo, em segundos, que a impressora aguarda antes de retornar o visor para o estado Pronto . Nota: 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.
Tempos limite Tempo limite de impressão Desativado De 1 a 255	Define o tempo, em segundos, que a impressora aguarda para receber uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 90 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Quando o cronômetro para de contar, qualquer página parcialmente impressa que ainda estiver na impressora é impressa, e a impressora verifica se há algum novo trabalho aguardando. • A opção Tempo espera impr. está disponível apenas durante o uso da emulação PCL. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PostScript.
Tempos limite Tempo limite de espera Desativado De 15 a 65535	Define o tempo, em segundos, que a impressora espera por dados adicionais antes de cancelar um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 40 segundos é a configuração padrão de fábrica. • A opção Tempo limite só está disponível quando a impressora usa a emulação PostScript. Essa configuração não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.
Tempos limite Tempo limite de retenção do trabalho De 5 a 255	Define o período de tempo que a impressora espera pela intervenção do usuário antes de reter trabalhos que requerem recursos indisponíveis e continuar imprimindo outros trabalhos da fila. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 30 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.
Recup. da impressão Desativado Continuar automático De 5 a 255	Permite que a impressora continue imprimindo automaticamente após determinadas situações de desligamento quando elas não forem resolvidas dentro do período especificado Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Recup. da impressão Recup. de atolamento Automático Ativado Desativado	Especifica se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora. • Ativar define que impressora sempre imprime novamente as páginas atoladas. • Desat. define que impressora nunca imprime novamente as páginas atoladas.
Recup. da impressão Proteção de página Desativado Ativado	Permite que a impressora imprima com êxito uma página que não tenha sido impressa de outra forma. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. Desat. imprime uma página parcial quando não há memória suficiente para imprimir a página toda. • Ativado define a impressora para processar toda a página, para que a página inteira seja impressa.
Pressione o botão Suspende Suspensão Hibernar Não fazer nada	Determina como a impressora no estado Ocioso responde a um pressionamento curto do botão Suspende. Nota: Suspende é a configuração padrão de fábrica.
Pressione e mantenha pressionado o botão de Modo de Suspensão Não fazer nada Suspensão Hibernar	Determina como a impressora no estado Ocioso responde a um pressionamento longo do botão Suspende. Nota: Não fazer nada é a configuração padrão de fábrica.
Padrões de fábrica Não restaurar Restaurar agora	Retorna as configurações da impressora para os padrões de fábrica. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Não restaurar é a configuração padrão de fábrica. Não restaurar mantém as configurações definidas pelo usuário. • Restaurar Agora exclui todos os downloads armazenados na RAM. Os downloads armazenados na memória flash não são afetados.

Menu Configurações de cópia

Item de menu	Descrição
Tipo de conteúdo Texto/Fotografia Texto Gráfico Photo	Especifica o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Origem do conteúdo Laser colorida Jato de tinta Revista Imprensa Laser preto-e-branco Fotografia/Filme Jornal Outros	Especifica como o documento original foi produzido. Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.
Cor Ativado Desativado	Especifica se as cópias foram ou não impressas em cores Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Permitir cópias coloridas Ativado Desativado	Permite ativar ou desativar a cor na cópia Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • A desativação ocultará todos os menus com cores específicas. • Essa configuração sobrescreve a configuração Cor.
Detecção automática de cor Sensibilidade de cor De 1 a 9 Sensibilidade de área De 1 a 9	Define a quantidade de cor que a impressora possa detectar do documento original Nota: Esse item de menu será aplicável somente quando a opção Cor estiver definida como Automático.
Lados (frente e verso) Simples para simples Simples para frente e verso Frente e verso para simples Frente e verso para frente e verso	Especifica se um documento original é frente e verso ou um lado e especifica se a cópia deve ser feita em frente e verso ou em um lado Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 1 lado para 1 lado — o documento original tem impressão em um lado e a cópia também terá impressão em um lado. • 1 lado para 2 lados – O documento original tem impressão em um lado enquanto a cópia terá impressão nos dois lados. • 2 lados para 1 lado – O documento original tem impressão nos dois lados enquanto a cópia terá impressão em apenas um lado. • 2 lados para 2 lados – O documento original tem impressão nos dois lados e a cópia também terá impressão nos dois lados.
Economia de papel Desativado 2 em 1 Retrato 2 em 1 Paisagem 4 em 1 Retrato 4 em 1 Paisagem	Permite copiar duas ou quatro folhas de um documento em uma página Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imp. bordas págs. Desativado Ativado	Especifica se as bordas são ou não impressas Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Agrupar Ativado [1,2,1,2,1,2] Desativado [1,1,1,2,2,2]	Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência ao imprimir várias cópias. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Perfurar Desativado 2 furos 3 furos 4 furos	Especifica o tipo de acabamento de perfuração a ser usado em um trabalho de impressão ou de cópia Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Grampear Desativado Automático Voltar Duplo Duplo dobrado Frontal	Permite ativar ou desativar o encadernador com grampo Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu é exibido apenas quando um encadernador com grampo está instalado.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Universal 4 x 6 pol 3 x 5 pol Cartão de visita Cartão de identificação Tamanho personalizado de digitalização [x] A3 A4 A5 Ofício (México) A6 JIS B4 JIS B5 Tamanho original Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	Especifica o tamanho de papel do documento original. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Copiar para origem Bandeja [x] Ajuste automático de tamanho Papel manual	Especifica a origem de papel para trabalhos de cópia Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Separadores de transparência Ativado Desativado	Coloca uma folha de papel entre as transparências. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Folhas separadoras Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Coloca uma folha de papel entre as páginas, cópias ou trabalhos Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] Papel manual	Especifica a origem da folha separadora Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Especifica a tonalidade do trabalho de cópia. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída Bandeja padrão Bandeja [x]	Especifica a bandeja a ser usada para o trabalho de cópia Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica. • Bandeja [x] é exibida apenas quando pelo menos uma bandeja de saída opcional está instalada.
Cópias De 1 a 999	Especifica o número de cópias do trabalho de cópia. Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Cabeç./rodapé [Local] Desativado Data/Hora Número da página Texto personalizado Imprimir Todas as páginas Apenas primeira página Todas, exceto a primeira página Texto personalizado	Especifica as informações de cabeçalho e rodapé e a localização na página Para o local, selecione uma destas opções: <ul style="list-style-type: none"> • Superior esquerda • Superior central • Superior direita • Inferior esquerda • Inferior central • Inferior direita Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica para o local. • Todas as páginas é a configuração padrão de fábrica para Imprimir em.
Overlay Desativado Confidencial Copiar Rascunho Urgente Personalizado	Especifica o texto de overlay impresso em cada página do trabalho de cópia Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Overlay personalizado	Especifica o texto de overlay personalizado Nota: São permitidos no máximo 64 caracteres.
Permitir cópias prioritárias Ativado Desativado	Permite a interrupção de um trabalho de impressão para copiar uma página de um documento. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Digitalização de trabalho personalizado Desativado Ativado	Permite copiar, em um único trabalho, um documento com tamanhos de papel mistos Notas: <ul style="list-style-type: none"> Desativado é a configuração padrão de fábrica. Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado funcionando.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Permite salvar as configurações de cópia personalizada como atalhos Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Centralização automática Desativado Ativado	Permite centralizar automaticamente o conteúdo na página Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permite um equilíbrio de cores na saída
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especifica que cor será diminuída e ajusta a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste O melhor para o conteúdo De 0 a 5	Especifica o contraste usado para o trabalho de cópia Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Cria uma imagem espelhada do documento original Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Cria uma imagem negativa do documento original Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajusta a quantidade de detalhes de sombra visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifica se o documento original será digitalizado de margem a margem Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajusta da quantidade de nitidez de uma cópia Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifica as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão.
Cópia de amostra Desativado Ativado	Cria uma amostra de cópia do documento original Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de fax

Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico)

O modo Configuração de fax analógico envia o trabalho de fax usando uma linha telefônica.

Configurações gerais do fax

Item de menu	Descrição
Restaurar padrões de fábrica	Restaura os padrões de fábrica de todas as definições de fax
Otimizar compatib. fax	Otimiza a compatibilidade do fax com outras máquinas de fax
Nome do fax	Especifica o nome do fax na impressora
Número do fax	Especifica o número atribuído ao fax
ID da estação Nome do fax Número do fax	Especifica como o fax é identificado.
Ativar fax manual Desativado Ativado	Define a impressora para enviar fax manualmente, o que requer um separador de linha e um fone de telefone Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Use um telefone comum para atender a uma chamada de fax recebida e para discar um número de fax. • Pressione # 0 no teclado numérico para ir diretamente para essa configuração.
Uso de memória Igual Enviar principalmente Apenas enviar Apenas receber Receber principalmente	Define a alocação de memória não volátil entre os trabalhos de fax enviados e recebidos Nota: Igual é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Cancelar fax Permitir Não permitir	Especifica se cancelamento de trabalhos de fax é permitido
Mascaramento de números de fax Desativado A partir da esquerda A partir da direita	Especifica a direção a partir da qual os dígitos são mascarados em um número de fax enviado Nota: O número de caracteres mascarados é determinado pela configuração Dígitos a mascarar.
Dígitos a mascarar De 0 a 58	Especifica o número de dígitos a mascarar em um número de fax de saída.
Folha de rosto do fax Folha de rosto do fax Desativar por padrão Ativar por padrão Nunca usar Sempre usar Incluir campo Para Ativado Desativado Incluir campo De Desativado Ativado Em Incluir campo Mensagem Desativado Ativado Mensagem Incluir logotipo Desativado Ativado Incluir rodapé [x] Rodapé [x]	Configura a folha de rosto do fax Nota: Desativar por padrão é a configuração padrão de fábrica para todas as opções de Folha de rosto do fax.

Configurações de envio de fax

Item de menu	Descrição
Resolução Standard (Padrão) Alta 200 dpi Super alta 300 dpi Ultra alta 600 dpi	Especifica a qualidade em pontos por polegada (ppp). Uma resolução mais alta resulta em impressão de melhor qualidade, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados. Nota: Padrão é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Tamanho original Tamanhos mistos Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Universal 4 x 6 pol 3 x 5 pol Cartão de visita Tamanho personalizado de digitalização [x] A3 A4 A5 Ofício (México) A6 JIS B4 JIS B5 Tamanho original Detecção automática de tamanho	Especifica o tamanho do documento original Nota: Tamanhos mistos é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especifica a orientação de texto e gráficos em uma página Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Tipo de conteúdo Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifica o conteúdo do documento original. Nota: Texto é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros Laser preto-e-branco	Especifica como o documento original foi produzido. Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a saída. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Prefixo de discagem	Permite que você digite um prefixo de discagem como o 99. Um campo de entrada numérico é fornecido.
Regras de prefixo de discagem Regra de Prefixo [x]	Estabelece uma regra de prefixo de discagem

Item de menu	Descrição
Rediscagem automática De 0 a 9	Especifica o número de vezes que a impressora deve tentar enviar o fax para um número especificado. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Frequência de rediscagem De 1 a 200	Especifica o número de minutos entre as rediscagens.
Usar PABX Não Sim	Ativa ou desativa a discagem cega por central telefônica sem um tom de discagem
Ativar ECM Sim Não	Ativa ou desativa o Modo de correção de erros para os trabalhos de fax
Ativar digitalização de fax Ativado Desativado	Permite enviar por fax arquivos que são digitalizado na impressora
Driver para fax Sim Não	Permite que o driver da impressora envie trabalhos de fax
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Permite salvar números de fax como atalhos na impressora.
Modo de discagem Tom Pulso	Especifica o som de discagem
Velocidade máxima 2400 4800 9600 14400 33600	Especifica a velocidade máxima em bauds para o envio de fax.
Digitalização de trabalho personalizado Desativado Ativado	Permite enviar para um único arquivo um documento que contenha tamanhos de papel mistos.
Visualização de digitalização Desativado Ativado	Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permite um equilíbrio de cores na imagem digitalizada

Item de menu	Descrição
<p>Diminuição de cor</p> <p>Diminuição de cor</p> <p>Nenhuma</p> <p>Vermelho</p> <p>Verde</p> <p>Azul</p> <p>Percentual mínimo vermelho padrão</p> <p>De 0 a 255</p> <p>Percentual mínimo verde padrão</p> <p>De 0 a 255</p> <p>Percentual mínimo azul padrão</p> <p>De 0 a 255</p>	<p>Especifica que cor será diminuída e ajusta a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
<p>Contraste</p> <p>O melhor para o conteúdo</p> <p>De 0 a 5</p>	<p>Especifica o contraste da imagem digitalizada</p> <p>Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Imagem espelhada</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Cria uma imagem espelhada do documento original</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Imagem negativa</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Cria uma imagem negativa do documento original</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Detalhes de sombras</p> <p>De -4 a 4</p>	<p>Ajusta a quantidade de detalhes de sombra visível</p> <p>Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Digitalizar margem a margem</p> <p>Desativado</p> <p>Ativado</p>	<p>Especifica se o documento original será digitalizado de margem a margem antes de enviá-lo por fax</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Nitidez</p> <p>De 0 a 5</p>	<p>Ajusta de nitidez de um fax</p> <p>Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Temperatura</p> <p>De -4 a 4</p>	<p>Especifica as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão.</p>
<p>Ativar digitalização de fax colorido</p> <p>Desativar por padrão</p> <p>Ativar por padrão</p> <p>Nunca usar</p> <p>Sempre usar</p>	<p>Ativa o envio de fax colorido</p> <p>Nota: Desativar por padrão é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Converter automaticamente fax colorido em fax monocromático</p> <p>Ativado</p> <p>Desativado</p>	<p>Converte todo fax enviado em preto-e-branco</p> <p>Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.</p>

Configurações de recebimento de fax

Item de menu	Descrição
Ativar recebimento de fax Ativado Desativado	Permite que trabalhos de fax sejam recebidos pela impressora. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Ativ. ID chamad. Ativado Desativado	Exibe as informações do Identificador de chamadas de um fax sendo recebido. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Aguardando trabalhos de fax Nenhuma Toner Toner e suprimentos	Remove os trabalhos de fax que exigem recursos específicos indisponíveis da fila de impressão Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Toques para responder De 1 a 25	Especifica o número de toques antes de atender um trabalho de fax recebido. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Redução automática Ativado Desativado	Dimensiona um trabalho de fax recebido para que ele se ajuste ao tamanho do papel colocado na origem de fax designada Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Origem do papel Automático Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especifica a origem do papel selecionada para fornecer papel à impressora para a impressão de um fax recebido.
Lados (frente e verso) Desativado Ativado	Ativa a impressão nos dois lados do papel para os trabalhos de fax recebidos
Folhas separadoras Desativado Antes do trabalho Após o trabalho	Permite que a impressora inclua folhas separadoras para trabalhos de fax recebidos
Origem do separador Bandeja [x] Papel manual	Especifica se a impressora pegará a folha separadora
Bandeja de saída Bandeja padrão Bandeja [x]	Especifica a bandeja de saída Nota: a Bandeja 1 ficará disponível apenas quando o encadernador for instalado.
Rodapé de fax Desativado Ativado	Imprime as informações de transmissão no final de cada página de um fax recebido. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Marca de data do rodapé do fax Tempo de impressão Tempo de recepção	Imprime o tempo quando o fax foi recebido Nota: O Tempo de recepção tem a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Velocidade máxima 2400 4800 9600 14400 33600	Especifica a velocidade máxima em bauds para o recebimento de fax.
Encaminhamento de fax Imprimir Imprimir e encaminhar Encaminhar	Ativa o encaminhamento de fax recebidos para outro destinatário.
Encaminhar para Fax E-mail FTP LDSS eSF	Especifica o tipo de destinatário para o qual os fax serão encaminhados Nota: Esse menu está disponível somente no Embedded Web Server.
Encaminhar para atalho	Permite inserir o número de atalho correspondente ao tipo de destinatário (Fax, E-mail, FTP, LDSS ou eSF)
Bloquear fax sem nome Desativado Ativado	Ativa o bloqueio de fax recebidos de dispositivos sem um ID de estação especificado.
Lista de fax bloqueados	Ativa a lista de números de fax bloqueados armazenada na impressora.
Reter fax Modo de fax retido Desativado Sempre ativado Manual Programado Programação de retenção de fax	Permite que o fax seja sempre retido ou seja retido de acordo com uma programação definida Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Perfurar Desativado Ativado	Especifica se as impressões estão perfuradas
Grampear Desativado 1 grampo 2 grampos 4 grampos	Especifica se as impressões estão grampeadas
Ativar o recebimento de fax colorido Ativado Desativado	Permite que o dispositivo receba fax colorido

Configurações de log de fax

Item de menu	Descrição
Log de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Ativa a impressão de um log de transmissão após cada trabalho de fax.
Log de erros de recebimento Nunca imprimir Imprimir em caso de erro	Ativa a impressão de um log de erros recebidos
Imprimir logs automaticamente Ativado Desativado	Ativa a impressão automática de logs de fax. Nota: Os logs são impressos a cada 200 trabalhos de fax.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Papel manual	Especifica a origem do papel usado para a impressão de registros
Exibição de logs Nome do fax remoto ou Nome da estação remota Número discado	Especifica se os logs impressos exibem o número discado ou o nome da estação retornado.
Ativar log de trabalhos Ativado Desativado	Permite o acesso ao registro de trabalhos de fax
Ativar log de chamadas Ativado Desativado	Permite o acesso ao registro de chamadas de fax
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especifica a bandeja de saída para os registros de fax impressos

Configurações de alto-falante

Item de menu	Descrição
Modo de alto-falante Ativado até a conexão Sempre ativado Sempre desativado	Especifica o modo do alto-falante Nota: "Ativado até a conexão" é a configuração padrão de fábrica. Será emitido um som até a conexão de fax seja feita.
Volume do alto-falante Alto Baixo	Controla a configuração de volume. Nota: Alto é a configuração padrão de fábrica.
Volume do toque Ativado Desativado	Controla o volume da campainha do alto-falante do fax. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Atender com

Item de menu	Descrição
Todos os toques Somente com um toque Somente com dois toques Somente com três toques Somente com dois ou três toques Somente com um ou três toques Somente com dois ou três toques	Especifica os padrões de toque quando o dispositivo atende às chamadas Nota: Todos os toques é a configuração padrão de fábrica.

menu Modo de fax (Configuração de servidor de fax)

O modo Servidor de fax envia o trabalho de fax para um servidor de fax para transmissão.

Item de menu	Descrição
Formato de destino	Permite inserir as informações usando o teclado virtual da tela sensível ao toque da impressora
Endereço de resposta	
Assunto	
Mensagem	
Configurar SMTP	Especifica informações de configuração do SMTP
Gateway SMTP primário	Especifica informações da porta do servidor SMTP
Gateway SMTP secundário	
Formato da imagem PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Especifica o tipo de imagem da digitalização para fax
Tipo de conteúdo Texto Texto/Foto Gráfico Foto	Especifica o conteúdo do documento original. Nota: Texto é a definição padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifica como o documento original foi produzido. Nota: Laser colorida é a definição padrão de fábrica.
Resolução de fax Padrão Alta 200 dpi Super alta 300 dpi Ultra alta 600 dpi	Especifica o nível de resolução da digitalização para fax

Item de menu	Descrição
Tonalidade 1–9	Clareia ou escurece a saída Nota: 5 é a definição padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação da imagem digitalizada
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tablóide Folio Declaração Universal 4 x 6 pol 3 x 5 pol Cartão de visita Tamanho de digitalização personalizado [x] A3 A4 A5 Ofício (México) JIS B4 JIS B5 Tamanho original Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	Especifica o tamanho de papel do documento que está sendo digitalizado Nota: Carta é a definição padrão de fábrica (EUA). A4 é a definição padrão de fábrica internacional.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Oferece uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização para fax de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a definição padrão de fábrica. • Esse item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Ativar recebimento analógico Desativado Ativado	Ativar recebimento de fax analógico Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.

Menu Configurações de e-mail

Item de menu	Descrição
Configuração de servidor de e-mail Assunto Mensagem Nome do arquivo	Especifica informações do servidor de e-mail.

Item de menu	Descrição
Configuração de servidor de e-mail Enviar-me uma cópia Nunca exibir Ativar por padrão Desativar por padrão Sempre ativado	Envia uma cópia do e-mail de volta para seu remetente Nota: “Nunca exibir” é a configuração padrão de fábrica.
Configuração de servidor de e-mail Tamanho máximo do e-mail 0–65535 KB	Especifica o tamanho máximo do e-mail em kilobytes. Nota: as mensagens de e-mail com tamanho acima do especificado não são enviadas.
Configuração de servidor de e-mail Mensagem de erro de tamanho	Envia uma mensagem quando um e-mail é maior que o limite de tamanho configurado.
Configuração de servidor de e-mail Limitar destinos	Especifica um nome de domínio, como o nome de domínio de uma empresa, e depois limita o destino do e-mail somente para aquele nome de domínio Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Os e-mails podem ser enviados apenas para o domínio especificado. • O limite é um domínio.
Configuração de servidor de e-mail Configuração de link da Web Servidor Login Senha Caminho Nome do arquivo Link da Web	Define o nome do caminho do servidor de e-mail; por exemplo: /diretório/caminho . Nota: Os caracteres * : ? < > são entradas inválidas para o nome do caminho.
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Especifica o formato do arquivo digitalizado Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Configurações de PDF Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A–1a A–1b Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado	Configura as configurações PDF Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF. • Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado. • Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF e PDF pesquisável. Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.

Item de menu	Descrição
Tipo de conteúdo Texto/Fotografia Photo Texto Gráfico	Especifica o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros Laser preto-e-branco	Especifica como o documento original foi produzido. Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.
Cor Ativado Desativado	Especifica se as cópias foram ou não impressas em cores Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Resolução 150 dpi 200 ppp 300 dpi 400 ppp 600 dpi 75 dpi	Especifica a resolução da digitalização em pontos por polegada Nota: 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a saída. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
<p>Tamanho original</p> <p>Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Universal 4 x 6 pol 3 x 5 pol Cartão de visita Tamanho personalizado de digitalização [x] A3 A4 A5 Ofício (México) A6 JIS B4 JIS B5 Tamanho original Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos</p>	<p>Especifica o tamanho do documento original</p> <p>Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p>Lados (frente e verso)</p> <p>Desativado Margem longa Margem curta</p>	<p>Especifica como o texto e os gráficos são orientados na página.</p> <p>Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Qualidade JPEG</p> <p>O melhor para o conteúdo De 5 a 90</p>	<p>Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande. • Esse menu se aplica a todas as funções de digitalização.
<p>Padrão de texto</p> <p>De 5 a 90</p>	<p>Define a qualidade de uma imagem de texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem</p> <p>Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Padrão de texto/fotografia</p> <p>De 5 a 90</p>	<p>Define a qualidade de um texto ou de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem</p> <p>Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p>Padrão de fotografia</p> <p>De 5 a 90</p>	<p>Define a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem</p> <p>Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.</p>

Item de menu	Descrição
Imagens de e-mail enviadas como Anexo Link da Web	Especifica como as imagens serão enviadas Nota: Anexo é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização para e-mail de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Compactação TIFF LZW JPEG	Especifica o formato usado na compressão de arquivos TIFF Nota: LZW é a configuração padrão de fábrica.
Log de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Especifica se o log de transmissão deve ser impresso Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Papel manual	Especifica a origem do papel para a impressão de registros de e-mail Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Profundidade de bits do e-mail 8 bits 1 bit	Ativa o modo Texto/Fotografia para que sejam produzidos arquivos de tamanhos menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada Nota: 8 bits é a configuração padrão de fábrica.
Digitalização de trabalho personalizado Desativado Ativado	Permite copiar, em um único trabalho, um documento com tamanhos de papel mistos Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Visualização de digitalização Desativado Ativado	Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Permite salvar endereços de e-mail como atalhos Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Quando configurado como Desativado, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de e-mail.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permite um equilíbrio de cores na saída

Item de menu	Descrição
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especifica que cor será diminuída e ajusta a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. • 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste O melhor para o conteúdo De 0 a 5	Especifica o contraste da saída. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Cria uma imagem espelhada do documento original Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Cria uma imagem negativa do documento original Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajusta a quantidade de detalhe de sombras visível em uma imagem digitalizada Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifica se o documento original será digitalizado de margem a margem Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajusta a nitidez de uma imagem digitalizada Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifica as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão
Use cc:/bcc: Desativado Ativado	Permite o uso dos campos cc: e bcc: Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de FTP

Item de menu	Descrição
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Especifica o formato do arquivo de FTP. Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Configurações de PDF Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a A-1b Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado	Configura as configurações PDF Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF. • Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado. • Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF e PDF pesquisável. Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.
Tipo de conteúdo Texto/Fotografia Photo Texto Gráfico	Especifica o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros Laser preto-e-branco	Especifica como o documento original foi produzido. Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.
Cor Ativado Desativado	Especifica se as cópias foram ou não impressas em cores Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Resolução 150 dpi 200 ppp 300 dpi 400 ppp 600 dpi 75 dpi	Especifica a qualidade da digitalização em pontos por polegada Nota: 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a saída. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Universal 4 x 6 pol 3 x 5 pol Cartão de visita Tamanho personalizado de digitalização [x] A3 A4 A5 Ofício (México) A6 JIS B4 JIS B5 Tamanho original Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	Especifica o tamanho do documento original Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especifica como o texto e os gráficos são orientados na página. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Qualidade JPEG O melhor para o conteúdo De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande. • Esse menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Padrão de texto De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de texto/fotografia De 5 a 90	Define a qualidade de um texto/fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de fotografia De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização para FTP de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Compactação TIFF LZW JPEG	Especifica o formato usado na compressão de arquivos TIFF Nota: LZW é a configuração padrão de fábrica.
Log de transmissão Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Especifica se o log de transmissão deve ser impresso Nota: Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
Registrar origem do papel Bandeja [x] Papel manual	Especifica uma origem de papel ao imprimir registros de FTP Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Bandeja de saída do registro Bandeja padrão Bandeja [x]	Especifica uma bandeja de saída para os registros de FTP Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica. • Bandeja [x] é exibida apenas quando pelo menos uma bandeja de saída opcional está instalada.
Profundidade de bits do FTP 8 bits 1 bit	Ativa o modo Texto/Foto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado. Nota: 8 bits é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Nome do arquivo	Permite inserir um nome de arquivo de base. Nota: Existe um limite de 53 caracteres.
Digitalização de trabalho personalizado Desativado Ativado	Permite copiar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único trabalho de digitalização Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Visualização de digitalização Desativado Ativado	Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Permitir salvar como atalho Ativado Desativado	Ativa a criação de atalhos para endereços de FTP. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permite um equilíbrio de cores na saída
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especifica que cor será diminuída e ajusta a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especifica o contraste da saída. Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Cria uma imagem espelhada do documento original Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Cria uma imagem negativa do documento original Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajusta a quantidade de detalhe de sombras visível em uma imagem digitalizada Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifica se o documento original será digitalizado de margem a margem Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Nitidez De 1 a 5	Ajusta a quantidade de nitidez de uma imagem digitalizada Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Especifica as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão.

Menu Unidade Flash

Definições de digitalização

Item de menu	Descrição
Formato PDF (.pdf) Secure PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Especifica o formato do arquivo a ser enviado pelo FTP Nota: PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
Configurações de PDF Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado	Configura as configurações PDF Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF. • Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. • Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF e PDF pesquisável. Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.
Tipo de conteúdo Texto/Fotografia Photo Texto Gráfico	Especifica o conteúdo do documento original. Nota: Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
Origem do conteúdo Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros Laser preto-e-branco	Especifica como o documento original foi produzido. Nota: Laser colorida é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Cor Ativado Desativado	Especifica se as impressões estão em cores Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Resolução 150 dpi 200 ppp 300 dpi 400 ppp 600 dpi 75 dpi	Especifica a resolução da digitalização em pontos por polegada (dpi) Nota: 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
Iluminação De 1 a 9	Clareia ou escurece a saída. Nota: 5 é a configuração padrão de fábrica.
Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação da imagem digitalizada. Nota: Retrato é a configuração padrão de fábrica.
Tamanho original Carta Ofício Executivo Tabloide Fólio Statement Universal 4 x 6 pol 3 x 5 pol Cartão de visita Tamanho personalizado de digitalização [x] A3 A4 A5 Ofício (México) A6 JIS B4 JIS B5 Tamanho original Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos	Especifica o tamanho de papel do documento original. Nota: Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
Lados (frente e verso) Desativado Margem longa Margem curta	Especifica a orientação de texto e gráficos em uma página Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Qualidade JPEG O melhor para o conteúdo De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica. • 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada. • 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande. • Esse menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Padrão de texto De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de texto/fotografia De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de fotografia/texto em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo Nota: 75 é a configuração padrão de fábrica.
Padrão de fotografia De 5 a 90	Define a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo Nota: 50 é a configuração padrão de fábrica.
Usar TIFF de várias páginas Ativado Desativado	Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas para um trabalho no FTP, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF com um arquivo para cada página do trabalho de digitalização. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu se aplica a todas as funções de digitalização.
Compactação TIFF LZW JPEG	Especifica o formato usado na compressão de arquivos TIFF Nota: LZW é a configuração padrão de fábrica.
Profundidade de bits da digitalização 8 bits 1 bit	Ativa o modo Texto/Foto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado. Nota: 8 bits é a configuração padrão de fábrica.
Nome do arquivo	Permite inserir um nome de arquivo de base. Nota: São permitidos no máximo 53 caracteres.
Digitalização de trabalho personalizado Desativado Ativado	Permite copiar em um único trabalho um documento que contém tamanhos de papel mistos Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Visualização de digitalização Desativado Ativado	Especifica se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Remoção de fundo De -4 a 4	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Equilíbrio de cores Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permite um equilíbrio de cores na imagem digitalizada
Diminuição de cor Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especifica que cor será diminuída e ajusta a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor Notas: <ul style="list-style-type: none"> Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor. 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.
Contraste O melhor para o conteúdo De 0 a 5	Especifica o contraste da imagem digitalizada Nota: O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
Imagem espelhada Desativado Ativado	Cria uma imagem espelhada do documento original Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Imagem negativa Desativado Ativado	Cria uma imagem negativa do documento original Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detalhes de sombras De -4 a 4	Ajusta a quantidade de detalhe de sombras visível em uma imagem digitalizada Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Digitalizar margem a margem Desativado Ativado	Especifica se o documento original será digitalizado de margem a margem Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Nitidez De 1 a 5	Ajusta a nitidez de uma imagem digitalizada Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.
Temperatura De -4 a 4	Permite que o usuário especifique saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão.

Configurações de impressão

Item de menu	Descrição
Cópias De 1 a 999	Especifica um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão. Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Origem do papel Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	Define uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Cor Cor Apenas preto	Especifica se as cópias foram ou não impressas em cores Nota: Cor é a configuração padrão de fábrica.
Agrupar Ativado (1,2,1,2,1,2) Desativado (1,1,1,2,2,2)	Empilha as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Lados (frente e verso) Um lado Frente e verso	Especifica se as impressões devem ficar em um lado ou na frente e no verso da página Nota: Um lado é a configuração padrão de fábrica.
Grampear Desativado Automático Voltar Duplo Duplo dobrado Frontal	Especifica se as impressões estão grampeadas Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu é exibido somente quando um grampeador está instalado.
Caixa de perfuração Desativado Ativado	Especifica se as impressões foram perfuradas Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu é exibido somente quando um perfurador está instalado.
Modo de perfuração 2 furos 3 furos 4 furos	Determina o tipo de acabamento de perfuração realizado nas impressões Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 3 furos será a configuração padrão de fábrica se o perfurador de 3 furos estiver instalado. • 4 furos será a configuração padrão de fábrica se o perfurador de 2 furos e 4 furos estiver instalado. • Esse menu é exibido somente quando um perfurador está instalado.
Encadernação duplex Margem longa Margem curta	Define a forma como as páginas impressas nos dois lados são encadernadas e como a impressão no verso da página é orientada em relação à impressão na parte da frente da página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).

Item de menu	Descrição
Orientação de Economia de papel Automático Paisagem Retrato	Especifica a orientação de um documento com várias páginas. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem.
Economia de papel Desativado 2 pág./folha 3 pág./folha 4 pág./folha 6 pág./folha 9 pág./folha 12 pág./folha 16 pág./folha	Especifica que várias imagens de página sejam impressas em um lado de um papel. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
Borda de economia de papel Nenhuma Preenchidas	Imprime uma borda em cada imagem da página Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
Ordem de economia de papel Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Especifica o posicionamento de imagens de várias páginas Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal é a configuração padrão de fábrica. • O posicionamento depende do número de imagens na página e se elas estão na orientação Retrato ou Paisagem.
Folhas separadoras Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como Ativado. Se Agrupar estiver definida como Desativado, será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante. • Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão. • Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento.
Origem das folhas separadoras Bandeja [x] Papel manual	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras. Nota: Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
Páginas em branco Não Imprimir Imprimir	Especifica se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão. Nota: Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Menu Configurações de OCR

Nota: Esse menu é exibido apenas se você tiver adquirido e instalado a solução AccuRead OCR.

Use	Para
Rotação automática Ativado Desativado	Girar automaticamente documentos digitalizados para a posição correta. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Eliminar mancha Desativado Ativado	Remover o desfoque de uma imagem digitalizada. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Detecção inversa Ativado Desativado	Reconhecer e verificar o texto branco em um fundo preto editável. Nota: Ativado é a configuração padrão de fábrica.
Aprimoramento de contraste automático Desativado Ativado	Ajustar o contraste automaticamente para melhorar a qualidade do OCR. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Idiomas reconhecidos Inglês French German Espanhol Italian Português Dinamarquês Holandês Norueguês Suíço Finlandês Hungarian Polonês	Definir o idioma ou línguas que o OCR pode reconhecer. Para cada idioma, selecione dentre as seguintes opções: Desativado Ativado Nota: O idioma foi ativado por padrão. Se ele estiver definido com um valor que não estiver na lista de línguas reconhecidas, o inglês é ativado por padrão.

Configurações de impressão

Menu Configuração

Item de menu	Descrição
Linguagem da impressora Emulação PS Emulação PCL	Define a linguagem padrão da impressora Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Emulação PS é a linguagem da impressora padrão de fábrica. • A definição de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.

Item de menu	Descrição
Espera de trabalho Desativado Ativado	Especifica que os trabalhos de impressão deverão ser removidos da fila de impressão se exigirem opções de impressora ou definições personalizadas indisponíveis. Eles são armazenados em uma fila de impressão separada, de forma que outros trabalhos possam ser impressos normalmente. Quando as informações e/ou opções ausentes são obtidas, os trabalhos armazenados são impressos. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • Este menu será exibido somente quando um disco rígido de impressora que não seja Somente leitura estiver instalado. Esse requisito garante que os trabalhos armazenados não sejam excluídos se a impressora for desligada.
Área de impressão Normal Página completa	Define a área de impressão lógica e física Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Normal é a definição padrão de fábrica. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela definição Normal, a impressora corta a imagem no limite. • Página completa permite que a imagem seja movida para a área não-imprimível definida pela configuração Normal, mas a impressora cortará a imagem no limite definido pela configuração Normal. Página completa afeta apenas as páginas impressas com o uso de um interpretador de emulação PCL 5. Essa definição não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript.
Uso da impressora Velocidade máxima Rendimento máximo	Define o uso de toner colorido na impressão Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Velocidade máxima é a definição padrão de fábrica da impressora. • O driver da impressora pode substituir essa definição.
Modo apenas preto Desativado Ativado	Define que a impressora deve imprimir texto e gráficos usando apenas o cartucho de impressão preto Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Destino do download RAM Flash Disco	Define o local de armazenamento dos dados carregados Notas: <ul style="list-style-type: none"> • RAM é a definição padrão de fábrica. O armazenamento de dados carregados na RAM é temporário. • O carregamento de dados na memória flash ou no disco rígido da impressora coloca os dados no armazenamento permanente. Os dados carregados permanecem na memória flash ou no disco rígido da impressora mesmo que ela seja desligada. • Este menu será exibido somente se uma opção de flash e/ou de disco estiver instalada.
Economia de recursos Desativado Ativado	Especifica como a impressora lida com dados carregados temporários, como fontes e macros armazenados na RAM, ao receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. Desativado configura a impressora para manter os dados carregados até que a memória seja necessária. Os dados carregados são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados. • Ativado mantém os dados carregados durante as alterações de linguagem e as redefinições. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem 38 Memória cheia será exibida e os downloads não serão excluídos.

Item de menu	Descrição
Ordem de Imprimir tudo Alfabética Mais antigos primeiro Mais recentes primeiro	Especifica a ordem em que os trabalhos retidos são impressos quando a opção Imprimir tudo é selecionada. Nota: +Alfabética é a definição padrão de fábrica. +Os trabalhos de impressão sempre serão exibidos em ordem alfabética no painel de controle da impressora.

Menu Contagem de trabalhos

Nota: Esse item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora. O disco rígido da impressora não pode ser protegido contra leitura/gravação ou contra gravação.

Item de menu	Descrição
Registro Contagem de trabalhos Desativado Ativado	Determina se a impressora cria um registro dos trabalhos de impressão que são recebidos Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Utilitários de contagem de trabalhos	Permite imprimir e excluir arquivos de registro ou exportá-los para uma unidade flash
Freqüência de Registro de contagem Mensalmente Semanalmente	Determina com qual freqüência um arquivo de registro é criado Nota: Mensalmente é a definição padrão de fábrica.
Ação do registro no final da freqüência Nenhum Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual	Determina como a impressora reage quando o limite de freqüência expira Nota: Nenhuma é a definição padrão de fábrica.
Nível de disco quase cheio 1–99 Desativado	Especifica o tamanho máximo do arquivo de registro antes da impressora executar a ação de disco quase cheio Nota: 5MB é a definição padrão de fábrica.
Ação de disco quase cheio Nenhum Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Determina como a impressora reage quando um disco rígido de impressora está quase cheio Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma é a definição padrão de fábrica. • O valor definido no Nível de disco quase cheio determinará quando essa ação será acionada.

Item de menu	Descrição
Ação de disco cheio Nenhum Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Determina como a impressora reage quando a utilização do disco chega ao limite máximo (100 MB) Nota: Nenhuma é a definição padrão de fábrica.
URL para enviar registros	Determina para onde a impressora envia os registros de contagem de trabalho
Endereço de e-mail para enviar registros	Especifica o endereço de e-mail para o qual o dispositivo envia registros de contagem de trabalho
Prefixo do arquivo de registro	Nota: O nome de host atual definido no menu TCP/IP é usado como o prefixo de arquivo de registro padrão.

Menu Acabamento

Item de menu	Descrição
Lados (frente e verso) 1 lado 2 lados	Especifica se a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) será definida como a configuração padrão para todos os trabalhos de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 1 segundos é a configuração padrão de fábrica. • Você pode configurar a impressão frente e verso no software. Os usuários do Windows deverão clicar em Arquivo > Imprimir e depois clicar em Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar. Para os usuários do Macintosh, escolha Arquivo > Imprimir e, em seguida, ajuste as configurações da caixa de diálogo de impressão ou dos menus pop-up.
Encad. frente e verso Borda longa Borda curta	Define a forma como as páginas impressas em frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da página é orientada em relação à impressão na parte da frente da página. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Borda longa é a configuração padrão de fábrica. Borda longa assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). • Borda curta assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem).
Cópias De 1 a 999	Especifica um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão Nota: 1 é a configuração padrão de fábrica.
Páginas em branco Não imprimir Imprimir	Especifica se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão. Nota: Não imprimir é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Agrupar Ativar (1,2,1,2,1,2) Desativar (1,1,2,2,2)	Empilha as páginas de um trabalho de impressão em seqüência ao imprimir várias cópias. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Ativar é a configuração padrão de fábrica. • Ativado empilha o trabalho de impressão em seqüência.
Folhas separadoras Desativar Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Especifica se folhas separadoras em branco serão inseridas. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como Ativado. Se Agrupar estiver definida como Desativado, será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante. • Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão. • Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa definição é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento.
Origem do separador Bandeja [x] Alimentador manual	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Bandeja 1(bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica. • No menu Papel, Configurar MF deve estar definido como Cassete para que o Alimentador manual seja exibido como uma configuração de menu.
Economia de papel Desativar 2 página/folha 3 página/folha 4 pág/folha 6 página/folha 9 pág/folha 12 pág/folha 16 página/folha	Especifica que várias imagens de página sejam impressas em um lado de um papel. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • O número selecionado é o número de imagens de página que serão impressas por lado.
Ordem de economia de papel Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Especifica o posicionamento de várias imagens na página ao usar Economia de papel Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal é a configuração padrão de fábrica. • O posicionamento depende do número de imagens na página e se elas estão na orientação Retrato ou Paisagem.
Orientação de Economia de papel Auto (Automático) Paisagem Retrato	Especifica a orientação de um documento com várias páginas. Nota: Auto é a configuração padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem.
Borda de economia de papel Nenhum Sólido	Imprime uma borda em cada imagem da página Nota: Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Trab. p/ grampear Desativar Auto (Automático) Verso Duplo Duplo dobrado Frente	Especifica se as impressões estão grampeadas Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a configuração padrão de fábrica. • Esse menu é exibido somente quando um grampeador está instalado.
Perfuração Desativar Acesa	Especifica se as impressões foram perfuradas Nota: Esse menu é exibido somente quando um perfurador está instalado.
Modo de perfuração 2 furos 3 furos 4 furos	Determina o tipo de furo que o acabamento executou no trabalho de impressão Notas: <ul style="list-style-type: none"> • “2 furos” é a configuração padrão de fábrica independentemente do hardware. • “3 furos” e “4 furos” aparecem somente quando seu respectivo hardware de perfuração está instalado. •
Separar páginas Nenhum Entre cópias Entre trabalhos	Separa páginas em determinadas instâncias Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma é a configuração padrão de fábrica. • Entre cópias separa cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como Ativado. Se Agrupar estiver definido como Desativado., cada conjunto de páginas impressas será separado, por exemplo, após cada página 1, cada página 2 e assim por diante. • Entre trabalhos define a mesma posição de separação para todo o trabalho de impressão independente do número de cópias impressas. • Esse menu é exibido somente quando um grampeador está instalado.

Menu Qualidade

Use	Para
Modo de impressão Cor Apenas preto	Especificar se a impressão das imagens será colorida. Nota: Cor é a configuração padrão de fábrica.
Correção cores Automático Desativado Manual	Ajustar a impressão colorida na página impressa. Nota: Automático é a configuração padrão de fábrica.
Resol. impressão 1200 dpi QI 2400	Especificar a resolução de saída em pontos por polegada (dpi) ou em qualidade da imagem. Nota: Q Imagem 2400 é a configuração padrão de fábrica.
Tonalidade do toner De 1 a 5	Clareia ou escurece a impressão. Nota: 3 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
Melh linhas finas Ativado Desativado	Ativar um modo de impressão preferencial para arquivos como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas. Nota: Desativado é a configuração padrão de fábrica.
Economizador de cor Ativado Desativado	Reduzir a quantidade de toner usada para gráficos e imagens. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a configuração padrão de fábrica. • Ativado substitui as configurações de Tonalidade do toner.
Brilho RGB De -6 a 6	Ajuste do brilho da saída. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Contraste RGB De 0 a 5	Ajuste do contraste da saída. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Saturação RGB De 0 a 5	Ajustar a saturação em impressões coloridas. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Equilíbrio de cores Azul De -5 a 5 Vermelho De -5 a 5 Yellow (Amarelo) De -5 a 5 Black (Preto) De -5 a 5 Redefinir padrões	Permitir um equilíbrio de cores na saída. Nota: 0 é a configuração padrão de fábrica.
Amostras de cores Vídeo sRGB Cores vivas sRGB Exibir — preto real Clara Desat. - RGB US CMYK Euro CMYK Cores vivas CMYK Desat. - CMYK	Imprimir páginas de amostra para cada tabela de conversão de cores RGB e CMYK usada na impressora.

Use	Para
Cor manual Imagem RGB Texto RGB Gráfico RGB	Personalizar as conversões de cores RGB. Selecione uma destas opções: Clara Vídeo sRGB Exibir — preto real Cores vivas sRGB Desativado Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Vídeo sRGB é a configuração padrão de fábrica para a Imagem RGB. • Cores vivas sRGB é a configuração padrão de fábrica para Texto RGB e Gráfico RGB.
Cor manual (continuação) Imagem CMYK Texto CMYK Gráfico CMYK	Personalizar as conversões de cores CMYK. Selecione uma destas opções: US CMYK Euro CMYK Cores vivas CMYK Desativado Nota: US CMYK é a configuração padrão de fábrica nos EUA. Euro CMYK é a configuração padrão internacional de fábrica.
Substituição de cores especiais	Atribua valores CMYK específicos a cores especiais nomeadas. Nota: Esse menu está disponível somente no Embedded Web Server.
Subst. RGB	Faça a correspondência das cores de saída com as do documento original. Nota: Esse menu está disponível somente no Embedded Web Server.

Menu Utilitários

Item de menu	Descrição
Remover trab. retidos Confidencial Retido Não restaurado Todos	Remove trabalhos confidenciais e suspensos do disco rígido da impressora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • A seleção de uma definição afeta apenas os trabalhos de impressão residentes na impressora. Os marcadores, os trabalhos de impressão em unidades flash e outros tipos de trabalhos suspenso não são afetados. • A seleção de Não restaurado remove todos os trabalhos de impressão e suspensos que <i>não</i> foram restaurados no disco rígido da impressora ou na memória.

Item de menu	Descrição
Formatar flash Sim Não	Formata a memória flash. Aviso — Danos potenciais: Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash. • Não cancela a solicitação de formatação. • Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de um cartão opcional de memória flash na impressora. • Um cartão opcional de memória flash deve estar instalado na impressora e funcionando corretamente para que esse item de menu esteja disponível. • O cartão opcional de memória flash não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação.
Excluir downloads do disco Excluir agora Não excluir	Remova os downloads do disco rígido da impressora, incluindo todos os trabalhos suspensos, armazenados em buffer e estacionados. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Excluir agora configura o painel de controle da impressora para retornar à tela original após o processo de exclusão ter sido concluído. • Não excluir define o painel de controle da impressora para retornar ao menu Utilitários principal.
Ativar rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Quando ativado, todos os dados enviados para a impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres e os códigos de controle não serão executados. • Para sair ou desativar o Rastreamento hex, desligue ou reinicie a impressora.
Estimador de cobert. Desativado Ativado	Fornece uma porcentagem estimada da cobertura de toner em uma página. A estimativa é impressa em uma página separada no final de cada trabalho de impressão. Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.

Menu XPS

Item de menu	Descrição
Páginas de Erro de Impressão Desligado Ligado	Imprime uma página que contém informações sobre erros, incluindo erros marcação de XML Nota: Desligado é a configuração padrão de fábrica.

Menu PDF

Item de menu	Descrição
Ajustar para caber Não Sim	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado Nota: Não é a definição padrão de fábrica.

Item de menu	Descrição
Anotações Não imprimir Imprimir	Imprime as anotações em um PDF Nota: Não imprimir é a definição padrão de fábrica.

Menu PostScript

Item de menu	Descrição
Imprimir erro PS Desativado Ativado	Imprime uma página contendo o erro PostScript Nota: Desativar é a definição padrão de fábrica.
Modo de inicialização com bloqueio de PS Desativado Ativado	Permite ao usuário desativar os arquivo SysStart Nota: Desativar é a definição padrão de fábrica.
Prioridade de fontes Residente Flash/disco	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Residente é a configuração padrão de fábrica. • Esse item de menu fica disponível quando há uma placa opcional de memória flash ou disco rígido de impressora instalado na impressora e funcionando corretamente. • A opção de memória flash ou o disco rígido da impressora não pode ser de leitura/gravação-, gravação- ou protegida por senha. • Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%.
Suavizar imagem Desativado Ativado	Aumenta o contraste e a nitidez de imagens com baixa resolução e suaviza as transições de cores. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativar é a definição padrão de fábrica. • A opção Suavizar imagem não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 ppp ou superior.

Menu Emulação PCL

Item de menu	Descrição
Origem das fontes Residente Disco Download Flash Todos	Especifica o conjunto de fontes usado pelo item de menu Nome da fonte Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Residente é a configuração padrão de fábrica. Ela exibe o conjunto de fontes padrão de fábrica carregadas na RAM. • As definições Flash e Disco exibem todas as fontes residentes em cada opção. Verifique se a opção Flash está formatada corretamente e se não está protegida contra leitura/gravação ou protegida por senha. • Download exibe todas as fontes carregadas na RAM. • Todos exibe todas as fontes disponíveis em qualquer opção.

Item de menu	Descrição
Nome da fonte RO Courier	Identifica uma fonte específica e onde ela está armazenada Nota: RO Courier é a definição padrão de fábrica. O formato RO Courier exibe o nome e o ID da fonte e a localização do armazenamento na impressora. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download.
Conjunto de símbolos 10U PC-8 12U PC-850	Especifica o conjunto de símbolos de cada nome de fonte Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 é a definição padrão de fábrica (EUA). 12U PC-850 é a definição padrão internacional de fábrica. • Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou aplicativos específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. Apenas os conjuntos de símbolos suportados são exibidos.
Config. emulação PCL Tamanho em pontos 1.00–1008.00	Altera o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 12 é a definição padrão de fábrica. • O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada. • O tamanho em pontos pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,25 pontos.
Config. emulação PCL Pitch 0.08–100	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 10 é a definição padrão de fábrica. • Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço fixo por polegada (cpp, caracteres por polegada). • O pitch pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,01 cpp. • Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido no visor, mas não pode ser alterado.
Config. emulação PCL Orientação Retrato Paisagem	Especifica a orientação do texto e dos gráficos em uma página Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Retrato é a definição padrão de fábrica. • Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta da página. • Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa da página.
Config. emulação PCL Linhas por página 1–255	Especifica o número de linhas impressas em cada página Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 60 é a definição padrão de fábrica (EUA). 64 é a definição padrão internacional. • A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha com base nas configurações Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecione o Tamanho papel e a Orientação desejados antes de definir Linhas por página.

Item de menu	Descrição
Config. emulação PCL Largura A4 198 mm 203 mm	Define a impressora para imprimir no papel de tamanho A4 Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm é a definição padrão de fábrica. • A configuração de 203 mm define a largura da página para permitir a impressão de oitenta caracteres com pitch 10.
Config. emulação PCL RC auto após AL Desativado Ativado	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro (RC) após um comando de controle de alimentação de linha (AL). Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Config. emulação PCL AL auto após RC Desativado Ativado	Especifica se a impressora realiza automaticamente um comando de controle de alimentação de linha (AL) após um retorno de carro (RC) Nota: Desativado é a definição padrão de fábrica.
Renumeração de bandeja Atribuir aliment. MF Desativado Nenhum 0–199 Atribuir bandeja [x] Desativado Nenhum 0–199 Atribuir papel manual Desativado Nenhum 0–199 Atribuir envelope manual Desativado Nenhum 0–199	Configura a impressora para trabalhar com software de impressora ou aplicativos que usam atribuições de origem diferentes para bandejas, gavetas e alimentadores. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • A configuração Nenhuma ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Essa seleção é exibida apenas quando é selecionada pelo interpretador PCL 5e. • Um valor entre 0 e 199 permite a atribuição de uma definição personalizada.
Renumeração de bandeja Exibir padrões de fábrica Padrão MPF = 8 Padrão T1 = 1 Padrão T2 = 4 Padrão T3 = 5 Padrão T4 = 20 Padrão T5 = 21 Padrão Env = 6 Padrão Papel Man. = 2 Padrão Envelope Manual = 3	Exibe a definição padrão de fábrica atribuída a cada bandeja, gaveta ou alimentador.

Item de menu	Descrição
Renumeração de bandeja Restaurar padrões Sim Não	Retorna todas as atribuições de bandeja, gaveta e alimentador às definições padrão de fábrica.

Menu HTML

Item de menu	Descrição
Nome da fonte Joanna MT Albertus MT Letter Gothic Antique Olive Lubalin Graph Apple-Chancery Marigold Arial MT MonaLisa Recut Avant Garde Monaco Bodoni New CenturySbk Bookman New York Chicago Optima Clarendon Oxford Cooper Black Palatino Copperplate Stempel Garamond Coronet Taffy Courier Times Eurostile TimesNewRoman Garamond Univers Geneva Zapf Chancery Gill Sans NewSansMTCS Goudy NewSansMTCT Helvetica New SansMTJA Hoefler Text NewSansMTKO Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Define a fonte padrão para documentos HTML Nota: A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.

Item de menu	Descrição
Tamanho da fonte 1–255 pt	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt é a definição padrão de fábrica. • O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto.
Ajustar 1–400%	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 100% é a definição padrão de fábrica. • O ajuste pode ser aumentado em incrementos de 1%.

Item de menu	Descrição
Orientação Retrato Paisagem	Define a orientação da página para documentos HTML Nota: Retrato é a definição padrão de fábrica.
Tamanho da margem 8–255 mm	Define a margem da página para documentos HTML Notas: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm é a definição padrão de fábrica. • O tamanho da margem pode ser aumentado em incrementos de 1 mm.
Planos de fundo Imprimir Não imprimir	Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML Nota: Imprimir é a definição padrão de fábrica.

Menu Imagem

Item de menu	Descrição
Ajuste automático Ativado Desativado	Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel Nota: Ativado é a definição padrão de fábrica. Ela substitui as definições de ajuste e orientação para algumas imagens.
Inverter Desativado Ativado	Inverte imagens monocromáticas com dois tons. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Desativado é a definição padrão de fábrica. • Essa definição não se aplica a imagens GIF ou JPEG.
Dimensionando Mais aproximada Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura Âncora sup. esquerda	Ajusta a imagem de acordo com o tamanho do papel selecionado Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Mais aproximada é a definição padrão de fábrica. • Quando Ajuste automático está definida como Ativado, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação Retrato Paisagem Retrato invertido Paisagem invertido	Define a orientação da imagem Nota: Retrato é a definição padrão de fábrica.

Menu Ajustes de brochura

O menu Ajustes de brochuras fica disponível somente quando um encadernador de brochuras está instalado. Você pode selecionar vários ajustes neste menu quando for imprimir brochuras.

Para acessar o menu Ajustes de brochuras:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha **2** ABC e **6** MINO pressionados ao ligar a impressora.

3 Solte os botões quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa sua seqüência de ativação e, em seguida, o **Menu Config.** é exibido.

4 Toque nas setas até que **Ajustes de brochura** seja exibido.

5 Toque em **Ajustes de brochuras.**

Item de menu	Descrição
Tamanho de papel JIS B4 Carta A4 Ofício 11 x 17 12 x 18 A3 SRA3 Ofício Fólio	Especifica o tamanho do papel Nota: Essa configuração retorna ao valor padrão do tamanho de papel da Bandeja 1.
Número total de folhas 1 a 2 folhas 3 folhas 4 folhas 5 a 7 folhas 8 a 15 folhas	Especifica o número total de folhas em uma brochura Nota: A configuração padrão de fábrica é de 1 a 2 folhas.
Ajuste para sobreposição de páginas Sobreposição superior Sobreposição inferior	Seleciona a sobreposição superior ou inferior de acordo com as impressões
Ajuste para inclinação durante a criação da brochura Inclinação no sentido horário Inclinação no sentido anti-horário	Seleciona a direção da inclinação com base nas impressões

Menu Ajuda

O menu Ajuda é composto de várias páginas de Ajuda armazenadas na impressora multifuncional (MFP) como arquivos PDF. Elas contêm informações sobre a utilização da impressora para desempenhar várias tarefas, incluindo cópia, digitalização e fax.

As versões em inglês, francês, alemão e espanhol estão armazenadas na impressora.

Outras traduções estão disponíveis no site da Lexmark na Internet em www.lexmark.com.

Item de menu	Descrição
Imprimir todas as guias	Imprime todos os guias.
Guia de cópia	Fornece informações sobre como fazer cópias e alterar configurações.
Guia de fax	Fornece informações sobre como enviar fax usando números de fax, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações.

Item de menu	Descrição
Guia de e-mail	Fornece informações sobre como enviar e-mails usando endereços, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações
Guia de FTP	Fornece informações sobre como digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP usando um endereço de FTP, números de atalho ou o catálogo de endereços e sobre como alterar configurações.
Guia de defeitos de impressão	Fornece ajuda para resolver defeitos repetitivos em cópias ou impressões.
Guia informativo	Fornece ajuda para localizar informações adicionais.
Guia de suprimentos	Fornece os números de peça para o pedido de suprimentos.

Protegendo o disco rígido e outra memória instalada

Declaração de volatilidade

A sua impressora contém vários tipos de memória que são capazes de armazenar definições de dispositivo e de rede, informações de soluções incorporadas e dados de usuário. Os tipos de memória, assim com os tipos de dados armazenados por cada um, estão descritos abaixo.

- **Memória volátil** — O seu dispositivo usa *RAM* padrão para armazenar em buffer os dados do usuário durante os trabalhos de cópia ou de impressão simples.
- **Memória não volátil** — O seu dispositivo pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, definições do dispositivo, informações de rede, definições de marcador e de scanner e soluções incorporadas.
- **Memória de disco rígido** — Alguns dispositivos possuem uma unidade de disco rígido instalada. O disco rígido da impressora é projetado para funcionalidade específica do dispositivo e não pode ser usado para armazenamento a longo prazo de dados que não estão relacionados à impressão. O disco rígido não fornece aos usuários a capacidade de extrair informações, criar pastas, criar compartilhamentos de arquivo de rede ou de disco ou informações de FTP diretamente de um dispositivo de cliente. O disco rígido pode reter dados de usuários armazenados em buffer de trabalhos de digitalização, impressão, cópia ou fax, assim como dados de formulários ou dados de fontes.

Existem várias circunstâncias sob as quais você talvez deseje apagar o conteúdo de dispositivos de memória instalados na impressora. Uma lista parcial inclui:

- A impressora está sendo desativada
- O disco rígido da impressora está sendo substituído
- A impressora está sendo movida para um outro departamento ou local
- A impressora está passando por manutenção por uma pessoa fora da sua organização
- A impressora está sendo removida de seu local para passar por manutenção
- A impressora está sendo vendida para outra organização

Descarte de um disco rígido

Nota: Nem todas as impressoras possuem um disco rígido instalado.

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados no disco rígido da impressora não sejam acessados quando a impressora ou o seu disco rígido for removido de seu local. Embora a maioria dos dados possa ser apagado eletronicamente, talvez você deseje considerar uma ou mais das seguintes ações antes de descartar uma impressora ou disco rígido:

- **Desmagnetização** — Libera um campo magnético na unidade de disco rígido que apaga todos os dados armazenados
- **Esmagamento** — Comprime fisicamente o disco rígido para quebrar peças de componentes e torná-las ilegíveis.
- **Trituração** — Tritura fisicamente o disco rígido em pequenos pedaços de metal

Nota: Embora a maioria dos dados possa ser apagada eletronicamente, a única maneira de garantir que todos os dados sejam totalmente apagados é destruindo fisicamente cada dispositivo de memória em que os dados possam estar armazenados.

Limpando a memória volátil

A memória volátil (RAM) instalada na impressora requer uma fonte de energia para reter as informações. Para limpar os dados armazenados em buffer, simplesmente desligue o dispositivo.

Limpando a memória não-volátil

- **Definições individuais, definições de dispositivo e rede, definições de segurança e soluções incorporadas**— Apague informações e definições selecionando Limpe todas as definições no menu Configuração.
- **Dados de fax**—Limpe as definições e dados do fax selecionando Limpe todas as definições no menu Configuração.

1 Desligue a impressora.

2 Mantenha **2** ABC e **6** MINO pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela sensível ao toque exibirá uma lista de funções, em vez dos ícones padrão da tela Bem-vindo.

3 Toque em **Limpe todas as definições**.

A impressora será reiniciada várias vezes durante este processo.

Nota: A opção Limpe todas as definições remove com segurança definições de dispositivo, soluções, trabalhos, fax e senhas na impressora.

4 Toque em **Voltar > Sair do menu de configuração**.

A impressora será ativada novamente e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Limpando a memória do disco rígido da impressora

Notas:

- Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.
- Configurar a opção Apagar arquivos de dados temporários nos menus da impressora permite que você remova material confidencial residual deixado por trabalhos de impressão, sobrescrevendo de forma segura os arquivos que foram marcados para exclusão.

Usando o painel de controle da impressora

1 Desligue a impressora.

2 Mantenha **2** e **6** pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela sensível ao toque exibirá uma lista de funções.

3 Toque em **Limpar disco** e, em seguida, toque em uma das seguintes opções:

- **Limpar disco (rápido)** — permite que você sobrescreva o disco rígido com zeros em uma passagem única.
- **Limpar disco (seguro)** — permite que você sobrescreva o disco com padrões de bit aleatórios várias vezes, seguido de uma passagem de verificação. Uma substituição segura é compatível com o padrão DoD 5220.22-M para a limpeza de dados segura do disco rígido. As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando esse método.

4 Toque em **Sim** para continuar com a limpeza de disco.

Notas:

- Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco.
- A Limpeza de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

5 Toque em **Voltar > Sair do menu de configuração**.

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

Configurando a criptografia de disco rígido da impressora

Nota: A sua impressora pode não ter um disco rígido instalado.

A ativação da criptografia de disco rígido ajuda a prevenir a perda de dados importantes casos a impressora ou o disco rígido seja roubado.

Usando o Embedded Web Server

1 No Embedded Web Server, clique em **Definições > Segurança > Criptografia de disco**.

Nota: A Criptografia de disco é exibida no menu Segurança apenas quando há um disco rígido sem defeito instalado na impressora.

2 No menu Criptografia de disco, selecione **Ativar**.

Notas:

- A ativação da criptografia de disco apagará o conteúdo do disco rígido da impressora.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

3 Clique em **Enviar**.

Usando o painel de controle da impressora

1 Desligue a impressora.

2 Mantenha **2 ABC** e **6 MING** pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela de toque exibirá uma lista de funções, em vez dos ícones da tela Bem-vindo, como Copiar ou Enviar fax.

3 Toque em **Criptografia de disco > Ativar**.

Nota: A ativação da criptografia de disco apagará o conteúdo do disco rígido da impressora.

4 Toque em **Sim** para continuar com a limpeza de disco.

Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco. Após o disco ter sido criptografado, a impressora retornará à tela Ativar/Desativar.

Notas:

- Não desligue a impressora durante o processo de criptografia. Isso pode resultar em perda de dados.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

5 Toque em **Voltar** e, depois, em **Sair do menu de configuração**.

A impressora será ativada novamente e, depois, retornar ao modo de operação normal.

Manutenção da impressora

É necessário executar certas tarefas periodicamente a fim de manter o desempenho ideal da impressora.

Limpeza da parte externa da impressora

- 1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.



ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE: Para evitar o risco de choques elétricos, ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

- 2 Remova o papel da bandeja de saída padrão.

- 3 Umedeça um pano limpo e sem fiapos com água.

Aviso — Danos potenciais: Não use limpadores domésticos ou detergentes, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.

- 4 Seque somente a parte externa da impressora, certificando-se de incluir a bandeja de saída extra.


Aviso — Danos potenciais: Usar um pano úmido para limpar o interior pode causar danos à impressora.

- 5 Verifique se o suporte para papel e a bandeja de saída padrão estão secos antes de começar um novo trabalho de impressão.

Limpeza do vidro do scanner

Limpe o vidro do scanner se ocorrerem problemas de qualidade de impressão, como listras nas imagens copiadas ou digitalizadas.

- 1 Umedeça levemente um pano macio e que não solte fiapos ou uma toalha de papel.
- 2 Abra a tampa do scanner.

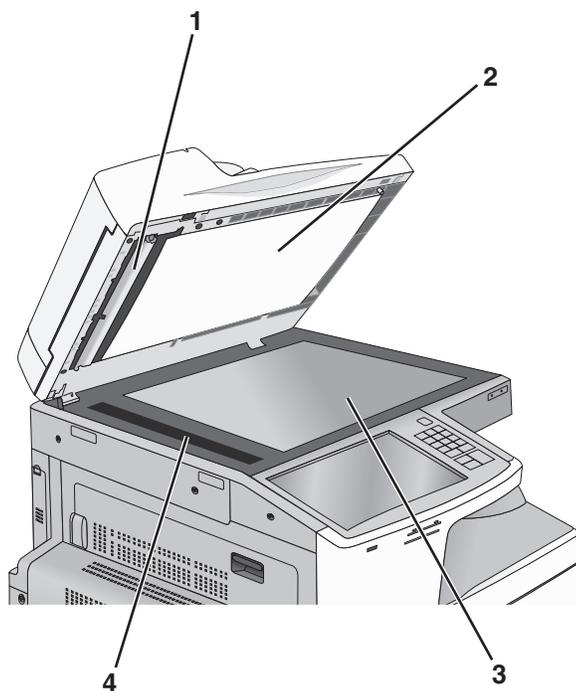


1	Tampa branca do ADF no lado de baixo
2	Tampa branca do scanner no lado de baixo
3	Vidro do scanner
4	Vidro do ADF

- 3 Limpe as áreas mostradas e deixe-as secar.
- 4 Feche a tampa do scanner.


Limpeza das lentes da cabeça de impressão

Limpe as lentes da cabeça de impressão quando você encontrar problemas de qualidade de impressão.

- 1 Abra a porta superior frontal.

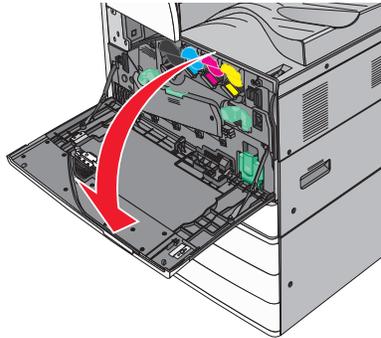


- 2 Deslize a alavanca de liberação para a esquerda para destravar a tampa.

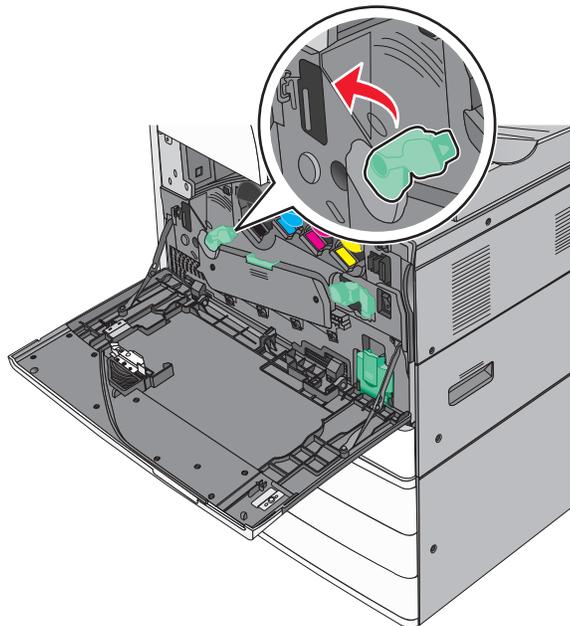


- 3 Abra a tampa.


Aviso — Danos potenciais: Para evitar a superexposição da unidade fotocondutora, não deixe a tampa por mais de 10 minutos.

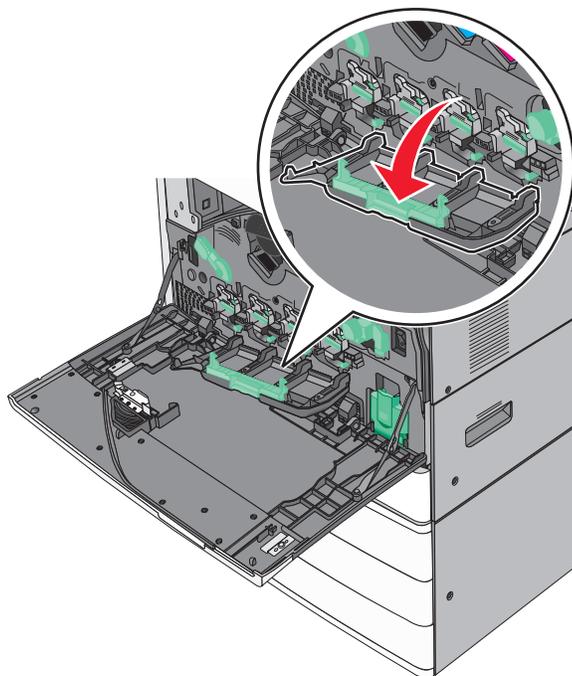


4 Localize os limpadores de cabeça de impressão.

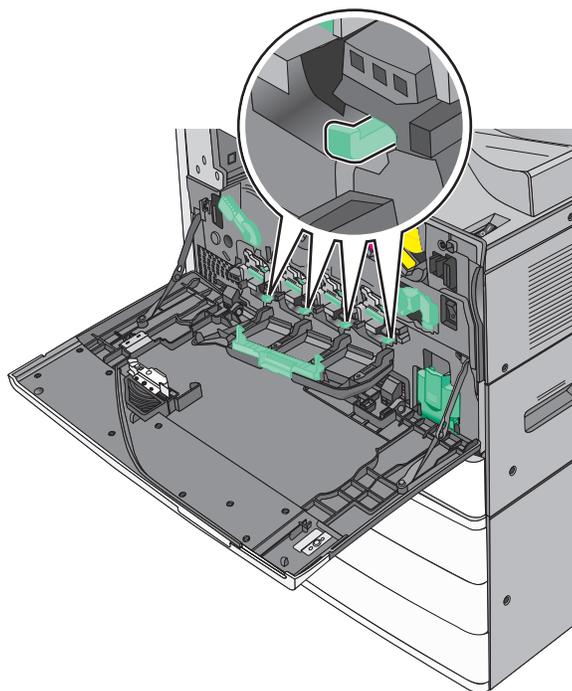


- 5 Puxe os limpadores de cabeça de impressão cuidadosamente para fora até pararem e deslize-os lentamente de volta no lugar.

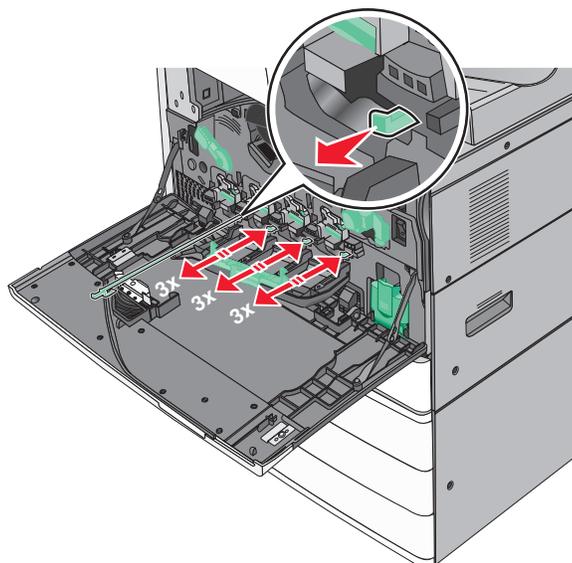


- 6 Feche a tampa.

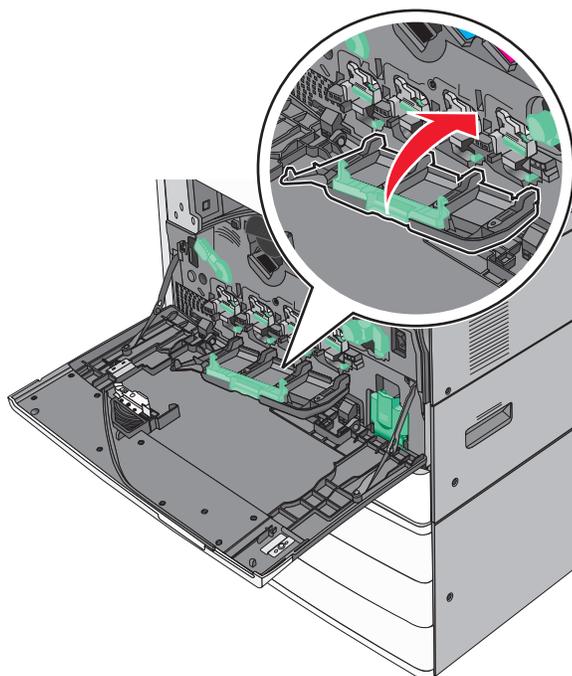

7 Deslize a alavanca de liberação para a direita para travar a tampa.

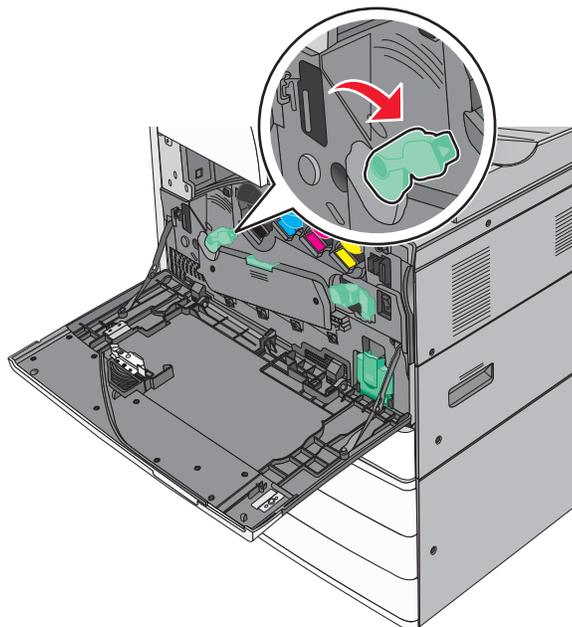


8 Feche a porta frontal.

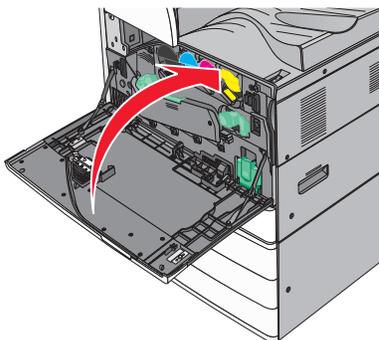


Esvaziando a caixa de perfuração


1 Abra a porta G.

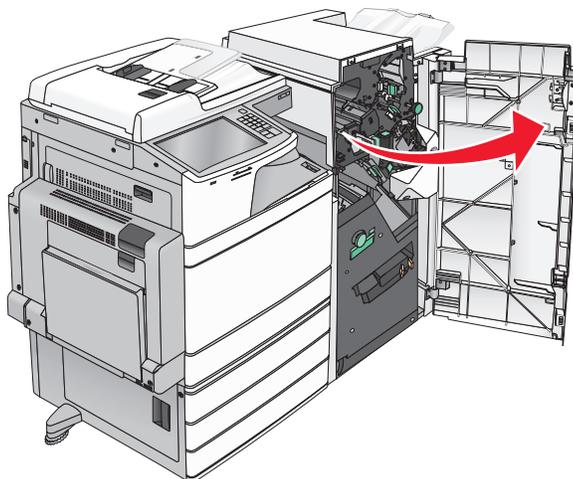


2 Retire a caixa de perfuração.

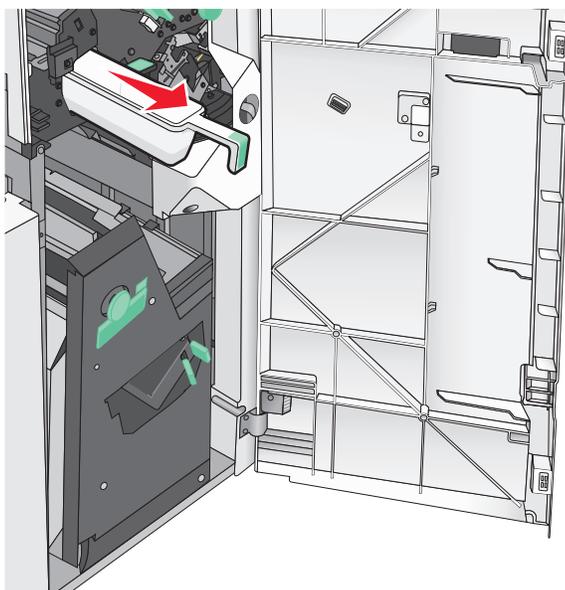

3 Esvazie o contêiner.

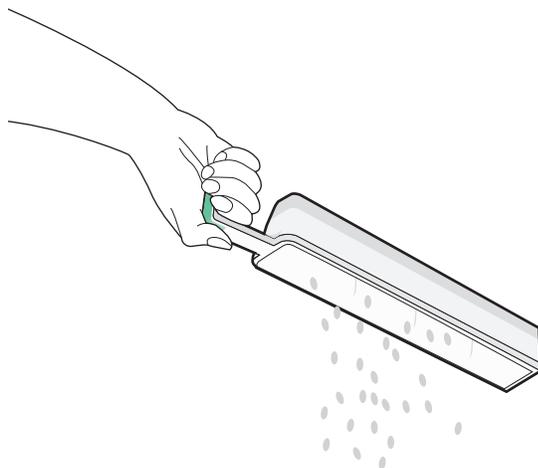

4 Coloque a caixa de perfuração vazia novamente no encadernador até ela encaixar no lugar.

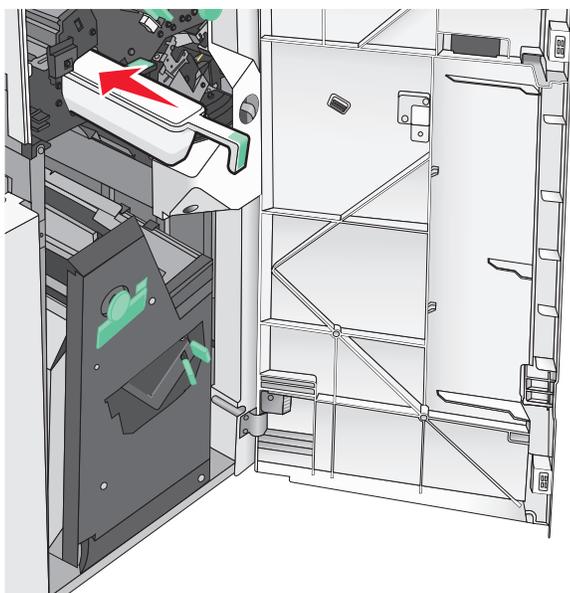

5 Feche a porta G.

Armazenamento de suprimentos

Escolha uma área de armazenagem limpa e arejada para os suprimentos da impressora. Armazene os suprimentos com o lado indicado para cima e em sua embalagem original até utilizá-los.

Não exponha os suprimentos a:

- Luz solar direta
- Temperaturas superiores a 35°C (95°F)
- Alta umidade (superior a 80%)
- Maresia

- Gases corrosivos
- Excesso de poeira

Verificação do status de peças e suprimentos

O visor exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

Verificação do status das peças e dos suprimentos no painel de controle da impressora

Na tela Bem-vindo, toque em **Status/Suprimentos** > **Exibir suprimentos**.

Verificação do status das peças e dos suprimentos de um computador de rede

Nota: O computador deve estar conectado à mesma rede que a impressora.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

Nota: Veja o endereço IP da impressora na tela inicial do painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- 2 Clique em **Status do Dispositivo**.

Solicitação de peças e suprimentos

Para solicitar peças e suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados dos suprimentos em sua região. Em outros países ou regiões, visite o website da Lexmark pelo endereço www.lexmark.com, ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

Notas:

- Os indicadores exibidos são uma estimativa da vida útil restante do suprimento ou peça indicada ao lado dos indicadores.
- Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos consideram a impressão em papel comum de tamanho Carta ou A4.

Pedido de cartuchos de toner

Quando aparecer a mensagem **88.xx Cartucho [cor] baixo** ou **88.xx Cartucho [cor] quase vazio**, você deverá pedir um novo cartucho.

Quando aparecer a mensagem **88 Trocar cartucho [cor]**, você deverá trocar o cartucho especificado.

O rendimento estimado do cartucho de toner baseia-se no padrão ISSO/IEC 19798 (com uma cobertura aproximada de 5% por cor). Uma cobertura de impressão extremamente baixa (menos de 1,25% por cor) por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real da cor e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

Nome da peça	Número de peça
Cartucho de toner preto de alto rendimento	X950X2KG
Cartucho de toner amarelo de alto rendimento	X950X2YG
Cartucho de toner magenta de alto rendimento	X950X2MG
Cartucho de toner ciano de alto rendimento	X950X2CG

Pedido de unidade fotocondutora

Quando aparecer a mensagem **84.xx Fotocondutor [cor] baixo** ou **84.xx Fotocondutor [cor] quase vazio**, você deverá pedir uma unidade fotocondutora de substituição.

Quando aparecer a mensagem **84.xx Trocar fotocondutor [cor]**, você deverá trocar o fotocondutor especificado.

Nome da peça	Número de peça
Unidade fotocondutora <ul style="list-style-type: none"> • Black • Ciano • Magenta • Amarelo 	C950X71G
Kit fotocondutor CMY (ciano, magenta, amarelo) Nota: As unidades fotocondutoras CMY podem chegar ao final da vida útil ao mesmo tempo.	C950X73G

Pedindo um recipiente de resíduo de toner

Quando **82.xx Waste toner bottle nearly full** (82.xx O recipiente coletor de toner está quase cheio) for exibida, faça o pedido de um recipiente de resíduo de toner de substituição.

Quando **82.xx Replace waste toner bottle** (82.xx Trocar recipiente de resíduos de toner) for exibida, troque o recipiente de resíduo de toner.

Nota: Não é recomendado reutilizar o recipiente de resíduo de toner.

Nome da peça	Número de peça
Recipiente de resíduo de toner	C950X76G

Pedido de cartuchos de grampos

Quando **Poucos grampos** ou **Grampos Vazio** for exibido, faça o pedido do cartucho de grampos especificado.

Consulte as ilustrações dentro da porta de acesso do grampeador para obter mais informações.

Nome da peça	Número de peça
Pacote com 3 cartuchos de grampos (Grampos G5)	25A0013
Grampos para brochura avançada (Grampos G11 e Grampos G12)	21Z0357

Pedido de um kit de manutenção

Quando **Kit de manutenção [x]** for exibido no visor da impressora, solicite-o a fim de substituir as peças usadas. Todas as peças dos kits de manutenção (exceto do kit de manutenção 480K) podem ser substituídas pelo usuário. As instruções vêm nos kits.

Kit de manutenção	Número de peça de serviço
Kit de manutenção 160K	40X7540
Kit de manutenção do ADF 200K	40X7530
Kit de manutenção 320K (100 V)	40X7568
Kit de manutenção 320K (110 V)	40X7550
Kit de manutenção 320K (220 V)	40X7569
Kit de manutenção 480K	40X7560

Troca de peças e suprimentos


Troca do kit de manutenção

- 1 Troque o kit de manutenção.
- 2 Redefina a contagem de manutenção para zero a fim de limpar a mensagem **80 Manutenção programada [x]**.


Nota: Para obter mais informações sobre como trocar o kit de manutenção e redefinir a contagem de manutenção, consulte as respectivas folhas de instrução fornecidas.

Como substituir a unidade fotocondutora


- 1 Abra a porta frontal.

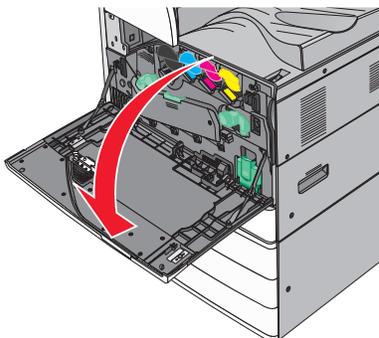

-
- 2 Gire a alavanca de liberação no sentido anti-horário para abrir a tampa.

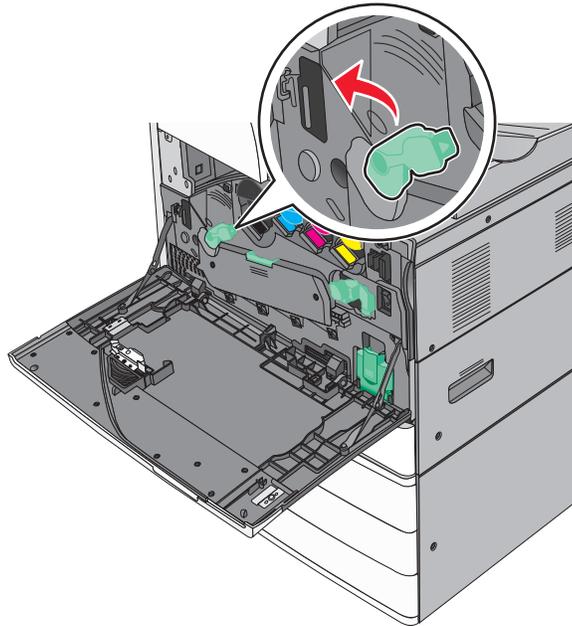


-
-
- 3 Abaixee a tampa.

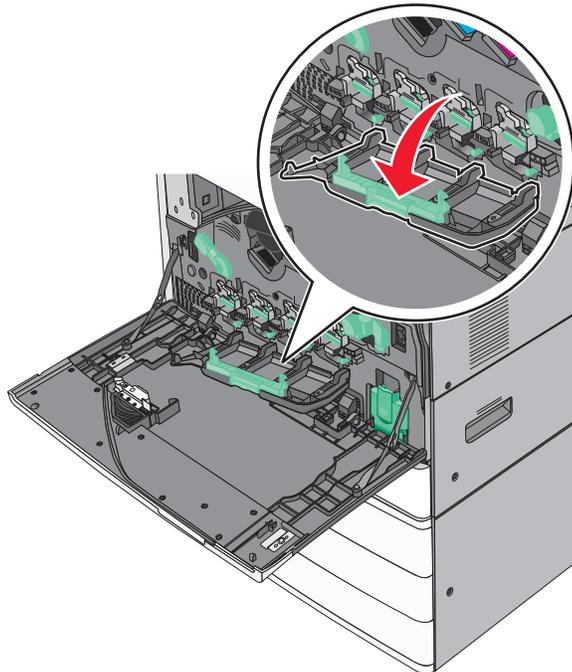


Aviso — Danos potenciais: Para evitar a superexposição da unidade fotocondutora, não deixe a porta aberta por mais de 10 minutos.

- 4** Segure a alça da unidade fotocondutora e puxe-a para fora da máquina.

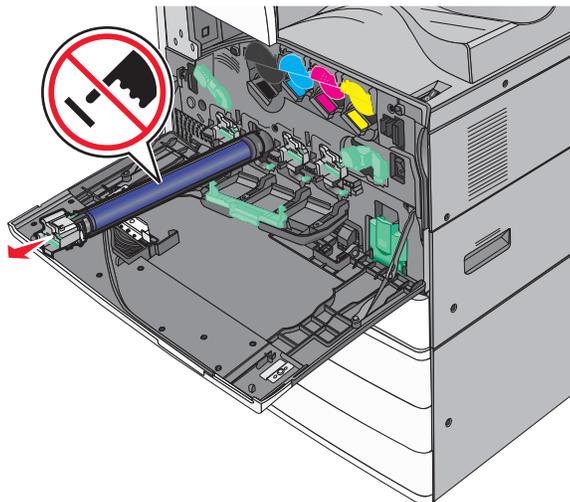


- 5** Desembale a unidade fotocondutora de substituição.


- 6** Alinhe e insira a ponta da unidade fotocondutora.

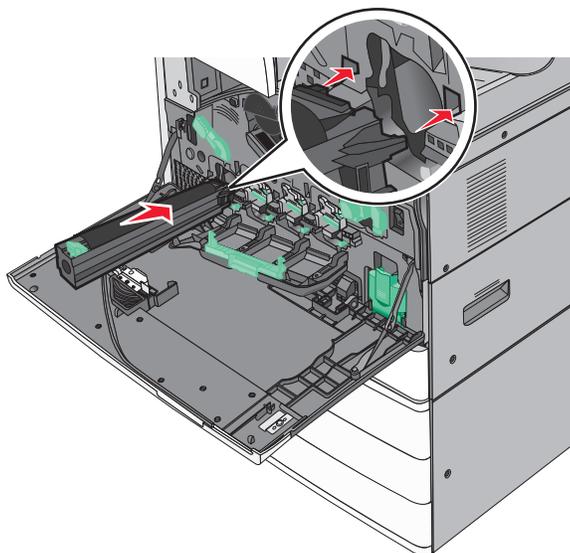


7 Remova a fita da parte superior da unidade fotocondutora.

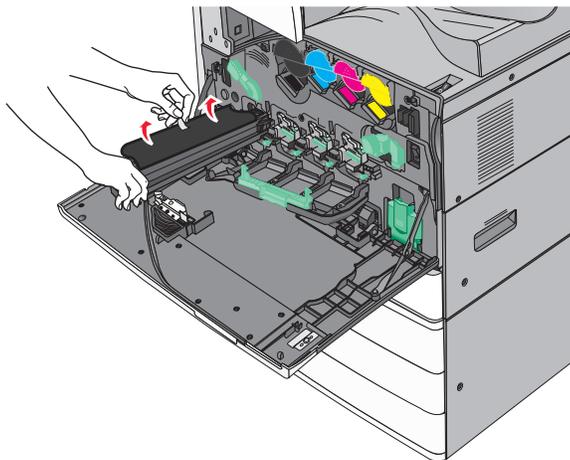


8 Empurre a guia para frente para inserir a unidade fotocondutora.

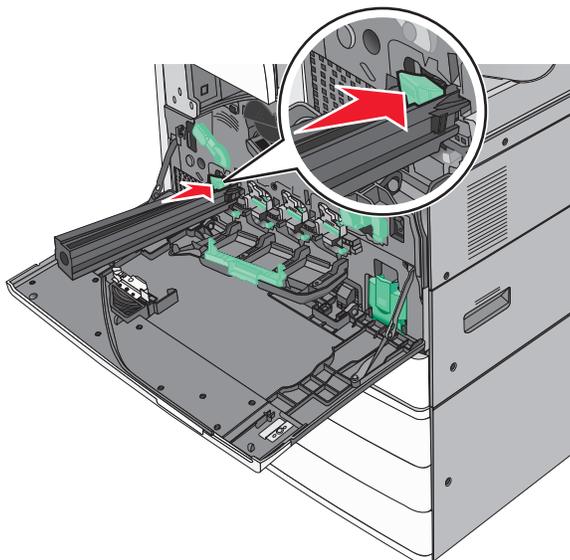


9 Empurre a unidade fotocondutora até que você ouça um *clique*.

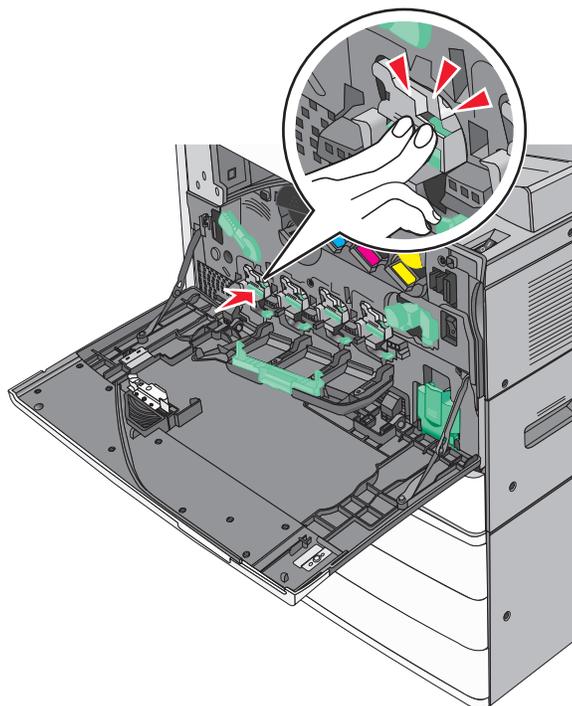


10 Puxe os limpadores de cabeça de impressão cuidadosamente para fora até pararem e deslize-os lentamente de volta no lugar.

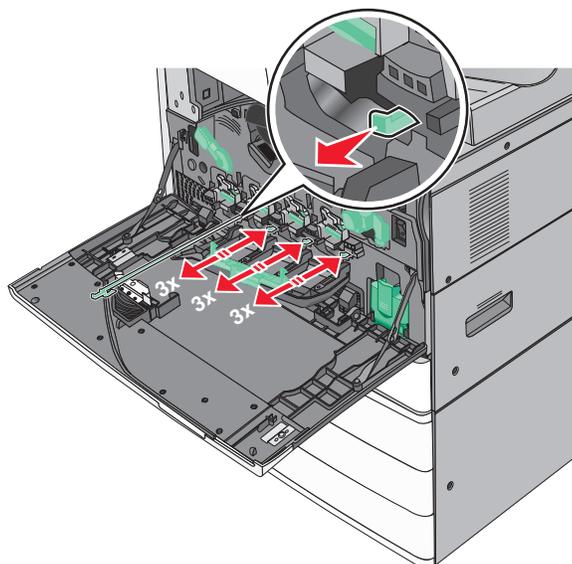


11 Feche a tampa.

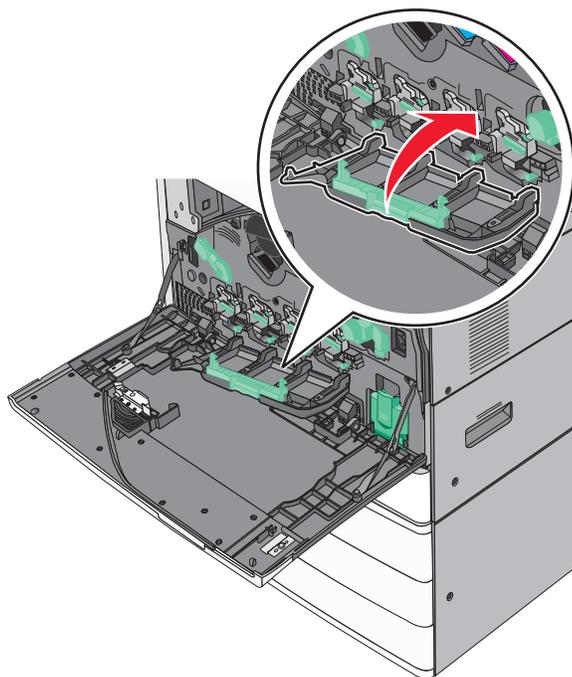

12 Gire a alavanca de liberação no sentido horário para travar a tampa.

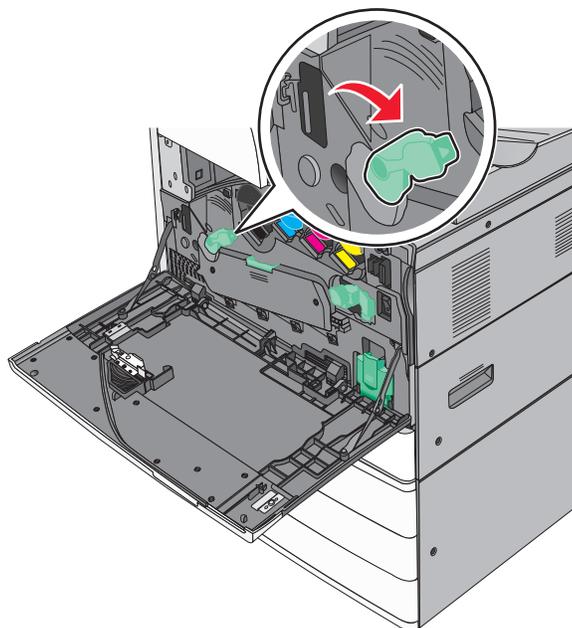


13 Feche a porta frontal.

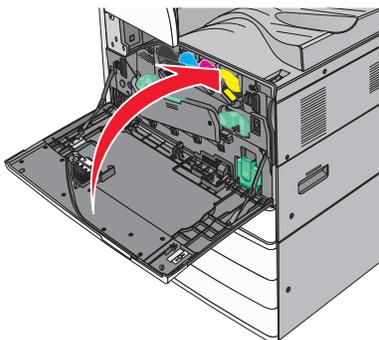


Troca de um cartucho de toner


1 Abra a porta frontal.

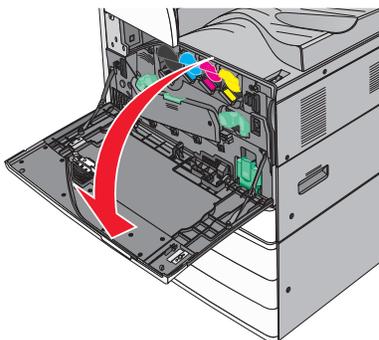


2 Coloque a mão sob o entalhe do cartucho de toner e levante o cartucho lentamente.

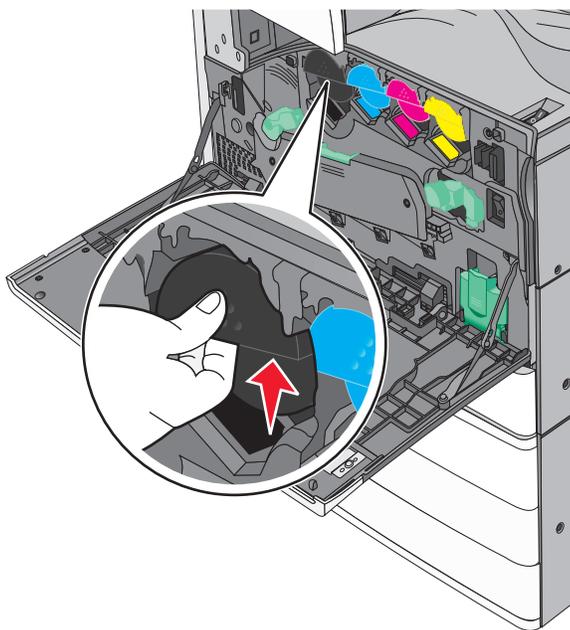

3 Retire o cartucho de toner.

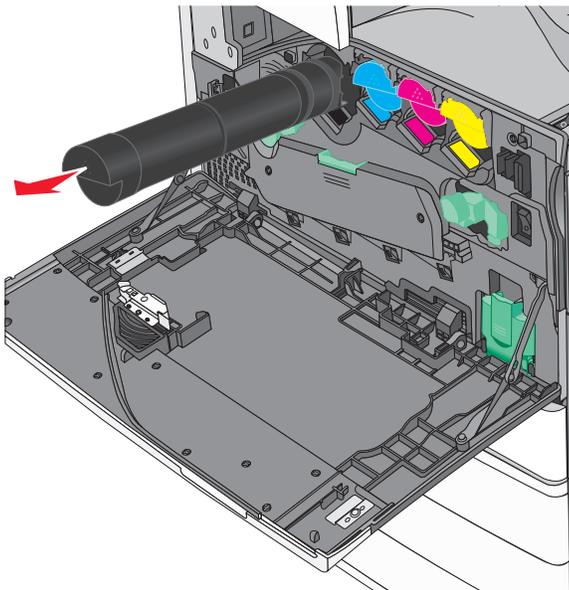


4 Desembale o cartucho de toner de substituição; chacoalhe-o para frente e para trás e de um lado para o outro para que o toner seja distribuído de modo uniforme.

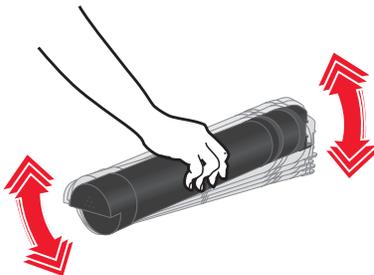


5 Remova a tira vermelha da embalagem do novo cartucho.

6 Insira um novo cartucho na impressora.

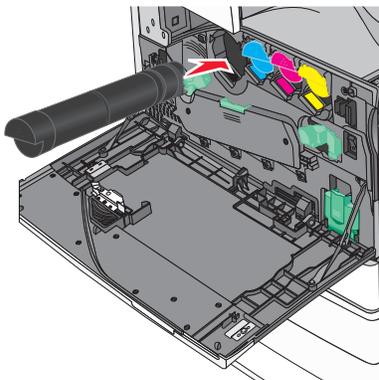


7 Feche a porta frontal.

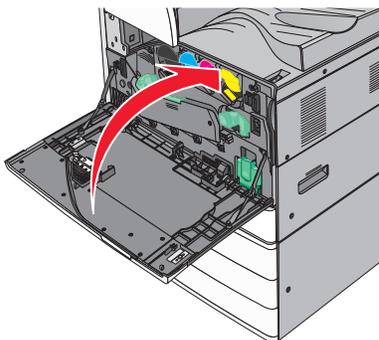


Substituindo o recipiente de resíduos de toner

1 Desligue a impressora.


2 Abra a porta superior frontal.

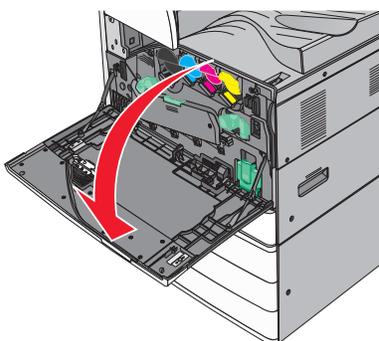


3 Remova o recipiente coletor de toner usado.

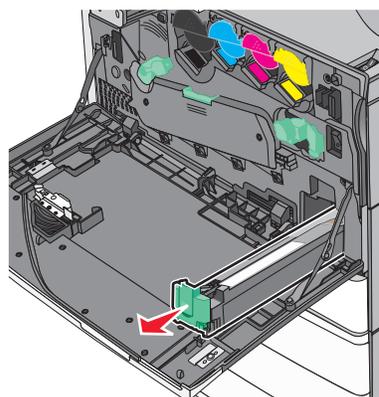


- 4** Desembale o novo recipiente de resíduos de toner.

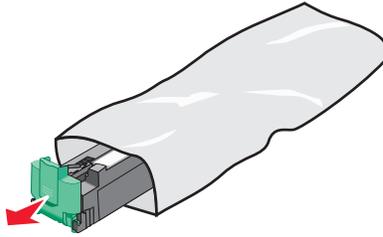


- 5** Insira o novo recipiente coletor de toner na impressora até que *esteja encaixado* no lugar.

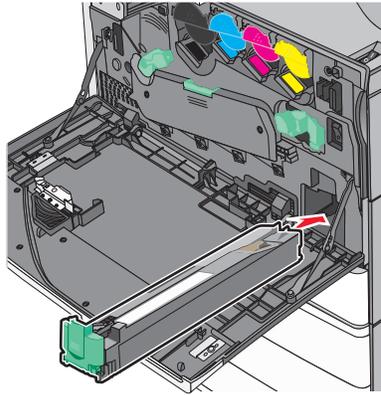


- 6** Gire a alavanca de liberação no sentido anti-horário para abrir a tampa.

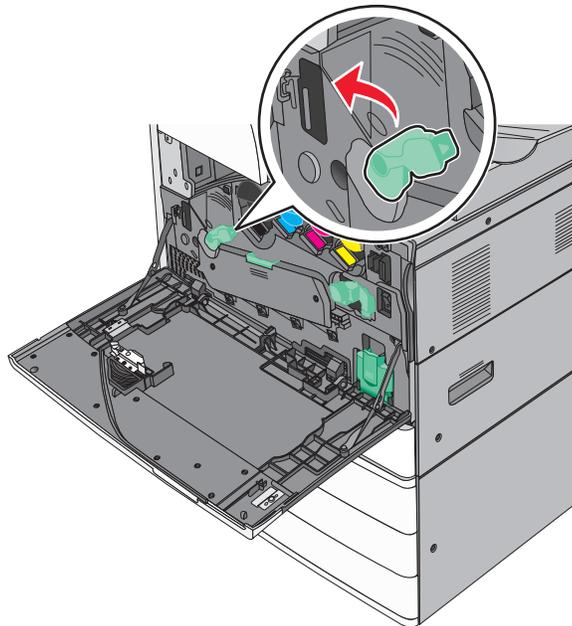


7 Abaixee a tampa.

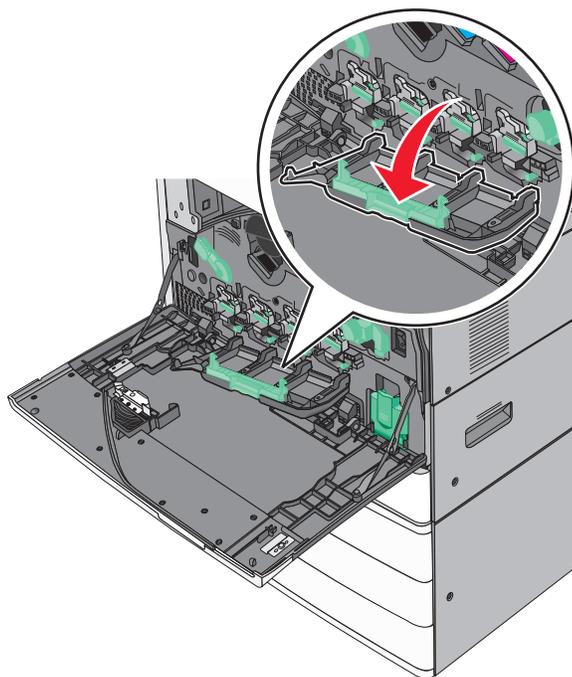


8 Deslize os limpadores de cabeçote de impressão para fora.

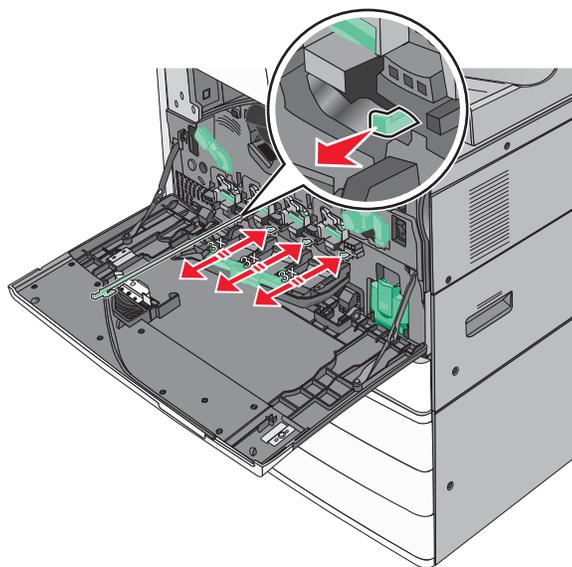


9 Deslize os limpadores de cabeçote de impressão de volta para o lugar.

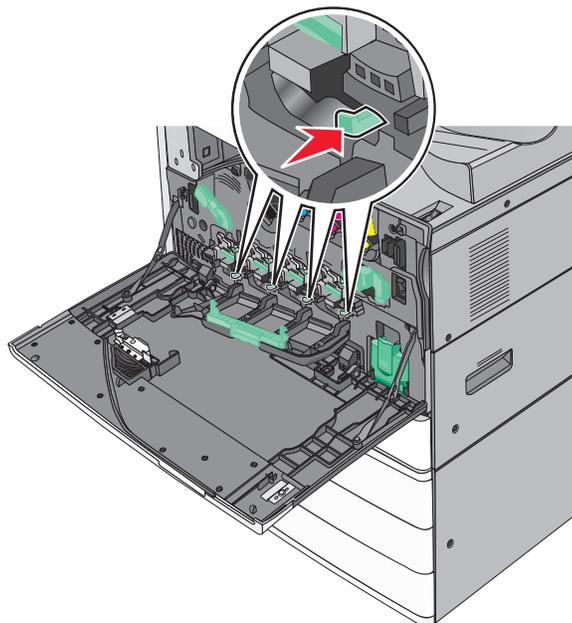


10 Feche a tampa.

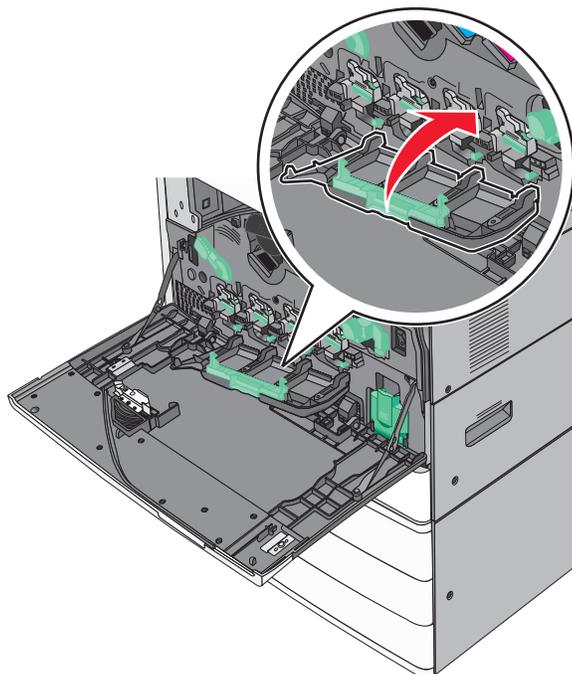

11 Gire a alavanca de liberação no sentido horário para travar a tampa.

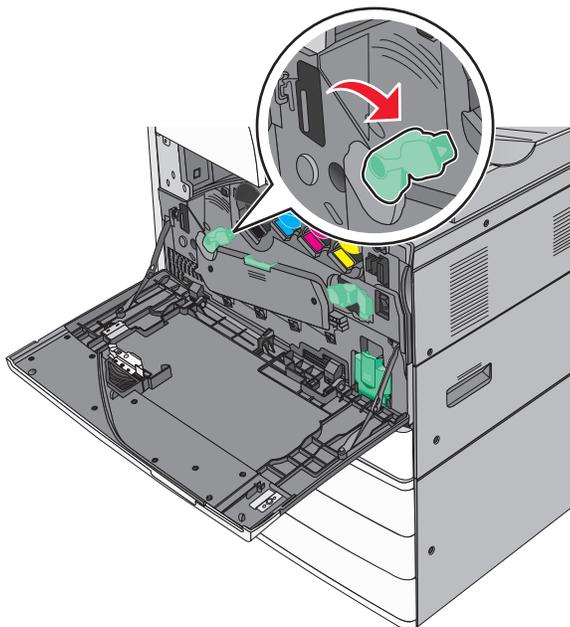

12 Feche a porta frontal.

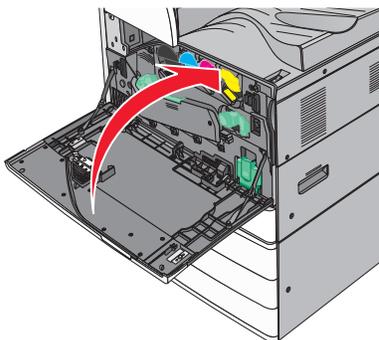


13 Ligue a impressora.

Troca de um cartucho de grampos


Nota: Uma mensagem no visor da impressora indica que você deve trocar o cartucho de grampos.

Troca do cartucho de grampos na unidade do grampeador padrão

- 1 Abra a porta G.

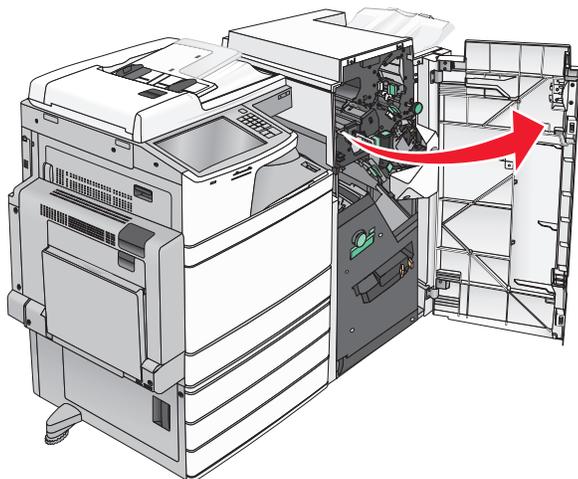


- 2 Segure a alça do suporte do cartucho de grampos e o retire, puxando-o para a direita.

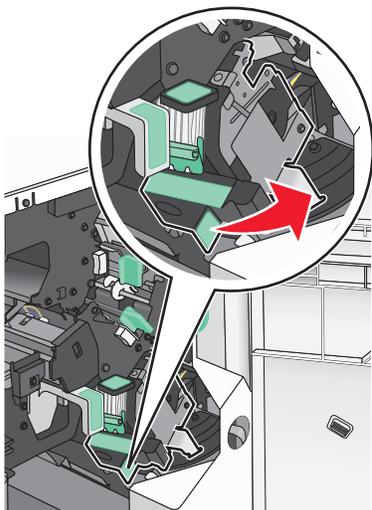


- 3 Retire o cartucho de grampos do encadernador.


Nota: Não faça muita força ao retirá-lo.

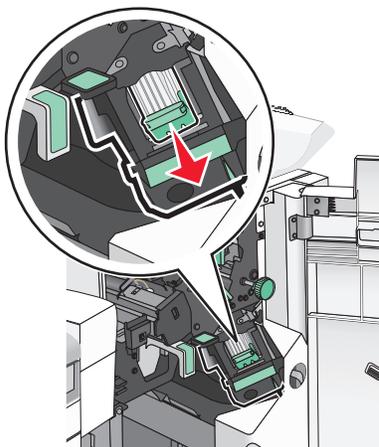


4 Pressione os dois lados da caixa de grampos vazia e a retire do cartucho.

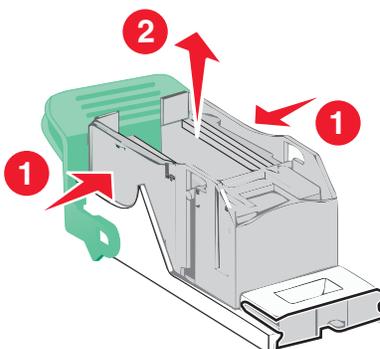

5 Insira a parte frontal da nova caixa de grampos no cartucho e empurre a parte traseira para dentro do cartucho.

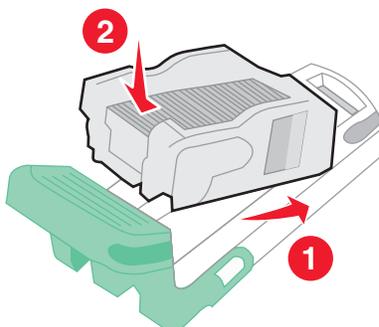

6 Coloque o cartucho de grampos no encadernador até que ele *encaixe* no lugar.

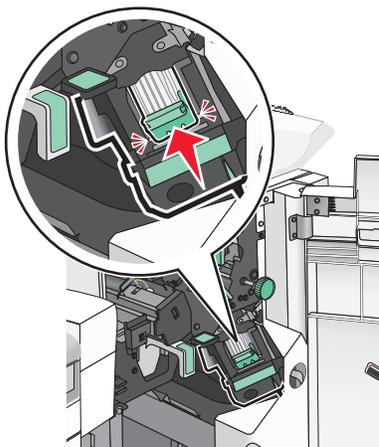


7 Feche a porta G.


Troca do cartucho de grampos na unidade do grampeador de brochuras

Nota: Este recurso estará disponível apenas se o encadernador de brochuras estiver instalado.


1 Abra a porta G.

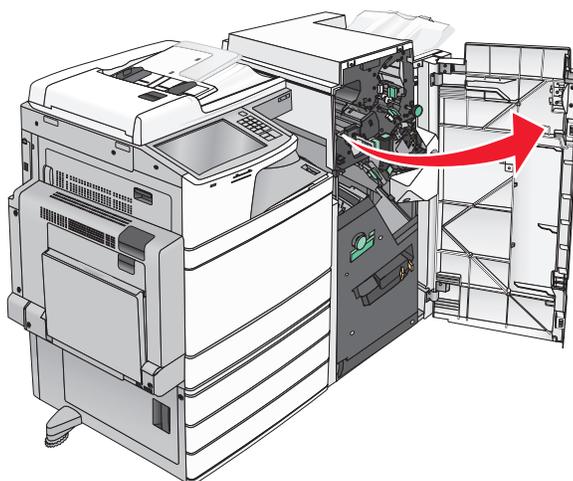


- 2** Pressione as alças do cartucho de grampos para a direita e retire a unidade do cartucho de grampos do encadernador.

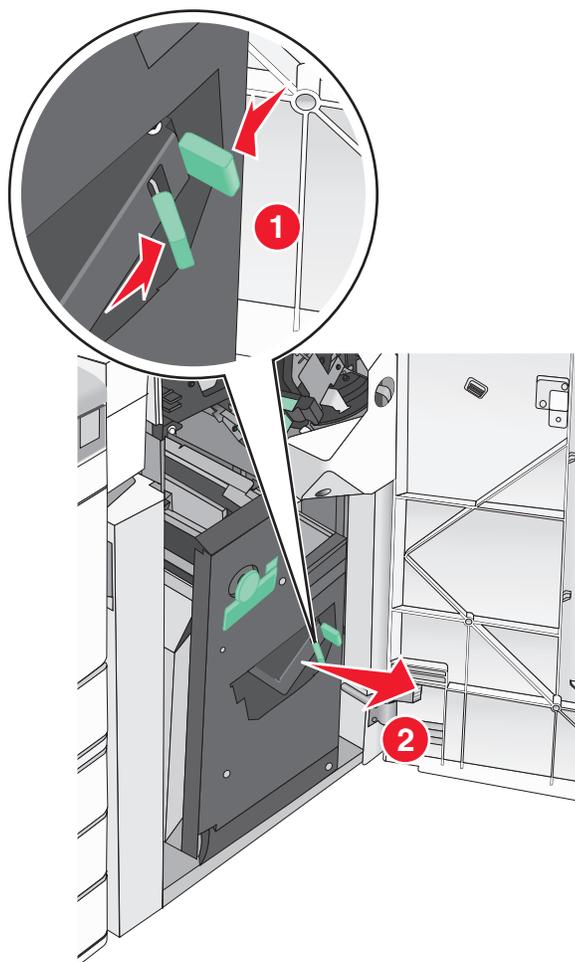


3 Segure as guias nos dois lados do cartucho de grampos.

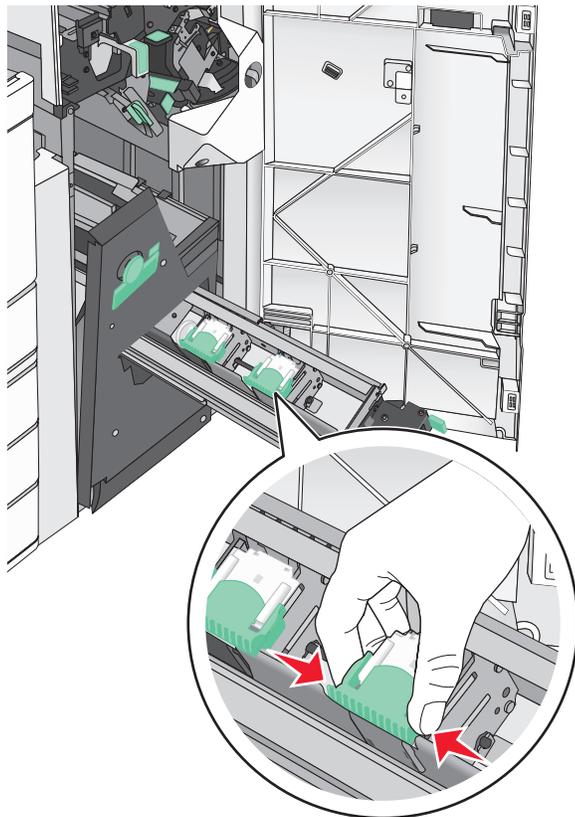


4 Gire o cartucho de grampos de brochuras para um lado.

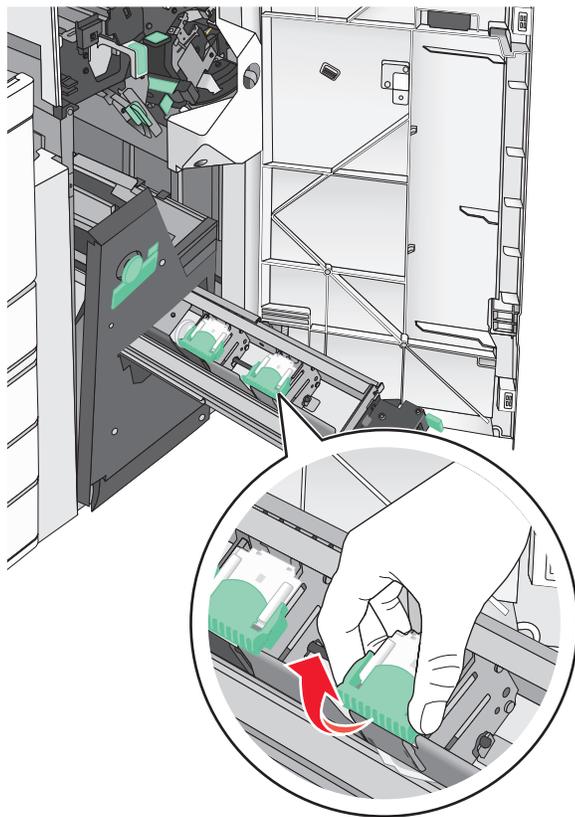


5 Retire o cartucho de grampos de brochuras da unidade.

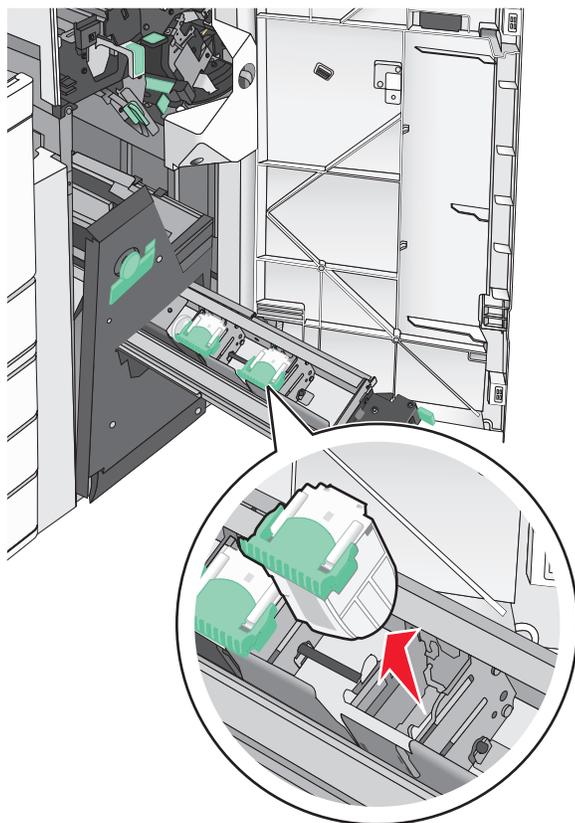


6 Pressione os dois lados da caixa de grampos vazia e a retire do cartucho.

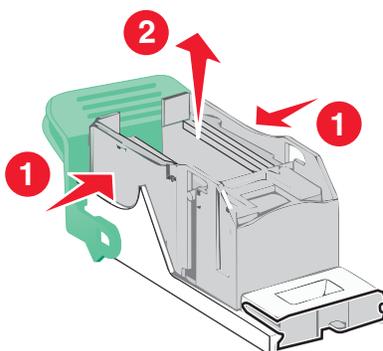


- 7** Insira a parte frontal da nova caixa de grampos no cartucho e empurre a parte traseira para dentro do cartucho.

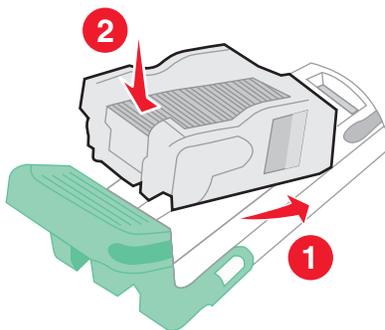

- 8** Recoloque o cartucho na posição original e o pressione devagar até que ele *encaixe* no lugar.

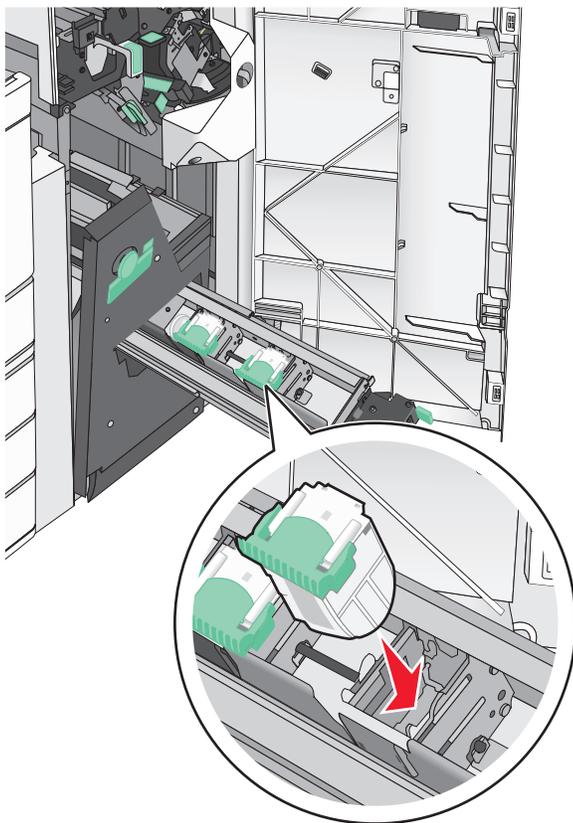

9 Coloque a unidade na posição original.

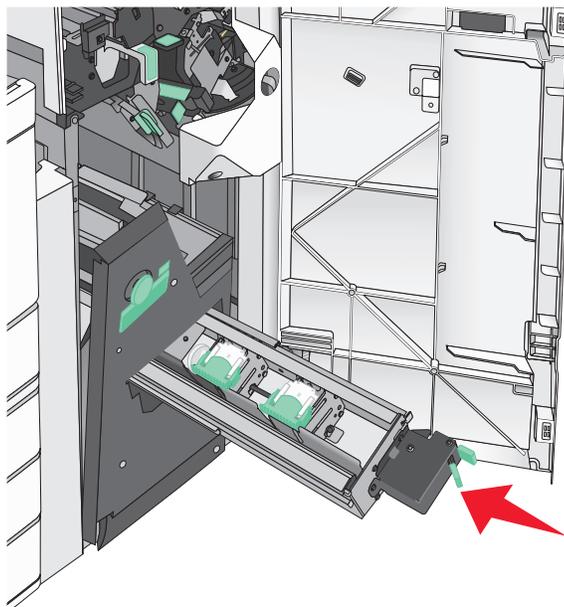

10 Feche a porta G.

Transporte da impressora

Antes de mover a impressora

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO: antes de mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de energia da tomada.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora antes de movê-la.
- Levante a impressora da gaveta opcional e deixe-a de lado, em vez de tentar levantar a gaveta e a impressora ao mesmo tempo.

Nota: use os suportes para mãos nas laterais da impressora para levantá-la da gaveta opcional.

Aviso — Danos potenciais: os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

Para mover a impressora para outro local

A impressora e as opções podem ser movidas com segurança para outro local se você tomar as seguintes precauções:

- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora. Qualquer carrinho usado para mover as opções deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.

Transporte da impressora

Ao transportar a impressora, use a embalagem original ou ligue para o local de compra para obter um kit de realocação.

Suporte administrativo

Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador

Este capítulo aborda as tarefas básicas de suporte administrativo usando o Embedded Web Server. Para tarefas mais avançadas de suporte ao sistema, consulte o *Guia de rede* no CD *Software e documentação* ou o *Embedded Web Server — Security: Guia do administrador* no website de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.

Verificando o status da impressora

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Status do Dispositivo**.

O status do dispositivo mostra o seguinte:

- Definições da bandeja de papel
- Nível do toner no cartucho de impressão
- A porcentagem de tempo de vida útil restante no kit de manutenção
- Medidas de capacidade de certas partes da impressora

Verificando o vídeo virtual

1 Abra um Embedded Web Server associado a sua impressora.

Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Verifique o vídeo virtual que aparece no canto superior esquerdo da tela.

O vídeo virtual funciona como um vídeo real que apareceria no painel de controle de uma impressora, exibindo mensagens de impressão.

Configurando alertas de e-mail

Configure a impressora para lhe enviar alertas de e-mail quando os suprimentos estiverem quase acabando ou quando for necessário trocar, adicionar ou desatolar o papel.

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Internet.

Caso você não saiba o endereço IP da impressora, poderá:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Definições**.

3 Em Outras Configurações, clique em **Configuração de Alerta de E-mail**.

4 Selecione os itens para notificação e digite no endereço de e-mail.

5 Clique em **Enviar**.

Nota: Para obter mais informações sobre a configuração do servidor de e-mail, entre em contato com o encarregado do suporte ao sistema.

Exibição de relatórios

Você poderá visualizar alguns relatórios a partir do Servidor de Web Incorporado. Esses relatórios são úteis para avaliar o status da impressora, da rede e dos suprimentos.

Para visualizar relatórios a partir de uma impressora:

1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede, ou de configurações de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

2 Clique em **Relatórios** e, em seguida, clique no tipo de relatório que deseja visualizar.

Restaurando as definições padrão de fábrica

Para guardar uma lista de definições atuais do menu para referência, imprima uma página de definições de menu antes de restaurar as definições padrão de fábrica.

Aviso — Danos potenciais: a restauração dos padrões de fábrica faz com que todas as definições da impressora voltem a ser as padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e as definições do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenado na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Definições** > **Definições gerais** > **Padrões de fábrica** > **Restaurar agora** > **Enviar**

Limpeza de atolamentos

Selecione com atenção o papel e a mídia especial e os coloque adequadamente para evitar atolamentos. Se houver atolamentos, siga as etapas descritas nesta seção.

Nota: A recuperação de atolamentos é definida como Automático por padrão. A impressora imprime novamente as páginas atoladas a menos que a memória necessária para manter as páginas seja solicitada para outras tarefas da impressora.


Evitando atolamentos

Recomendações para bandeja de papel

- Verifique se o papel está plano na bandeja.
- Não remova uma bandeja durante a impressão.
- Não coloque uma bandeja durante a impressão. Coloque-a antes de imprimir, ou aguarde a mensagem para colocá-la.
- Não coloque papel em excesso. Verifique se a altura da pilha não excede a altura máxima indicada.
- Verifique se as guias da bandeja de papel ou do alimentador multi-uso estão posicionadas corretamente e se não estão pressionadas contra os papéis ou os envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente após colocar o papel.

Recomendações para papel


- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido ou curvado.
- Flexione e arrume o papel antes de colocá-lo.

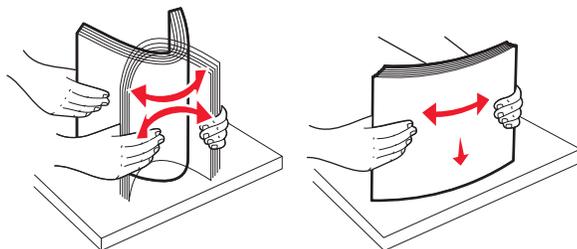

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, gramaturas ou tipos de papel na mesma pilha.
- Verifique se todos os tamanhos e tipos de papel estão definidos corretamente nos menus do painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

Para entender os números e locais de atolamento

Quando ocorre um atolamento, é exibida no visor da impressora uma mensagem indicando o local do atolamento. Abra as portas e tampas e remova as bandejas para acessar os locais de atolamento. Para resolver qualquer mensagem de atolamento, você deve limpar todo o papel atolado no caminho do papel.

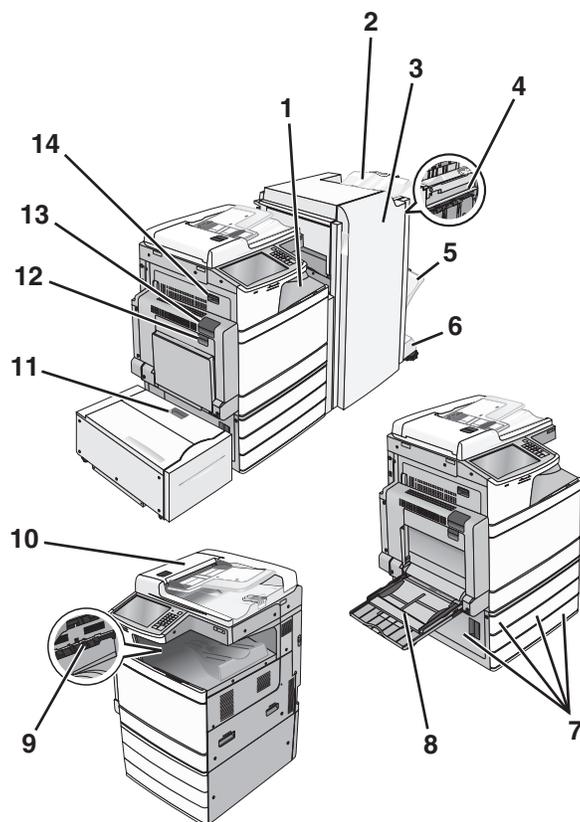


Área	Nome da área	Números de atolamento	O que fazer
1	Tampa F (transportador de papel)	4yy.xx 455	Abra a tampa F e remova o papel atolado. Abra as portas G e H e remova o papel atolado. Abra a porta do grampeador, remova o cartucho de grampos e remova os grampos atolados.
2	Bandeja padrão do encadernador		
3	Porta G		
4	Porta H		
5	Bandeja do encadernador 1		
6	Bandeja do encadernador 2		
7	Porta C Bandejas 1 a 4	24x	Abra a porta C e remova o papel atolado. Abra cada bandeja e remova o papel atolado.
8	Alimentador multi-uso	250	Remova todo o papel do alimentador multi-uso para remover o papel atolado.
9	Bandeja de saída padrão	201–202 203	Remova todo o papel da bandeja de saída padrão e remova o papel atolado.
10	ADF (Alimentador automático de documentos)	28y.xx	Remova todo o papel do ADF e depois remova o papel atolado.

Área	Nome da área	Números de atolamento	O que fazer
11	Bandeja 5 (High Capacity Feeder [HCF])	24x	Abra a bandeja e remova o papel atolado. Abra a tampa superior e remova o papel atolado. Mova devagar a bandeja para a esquerda até ela parar e, então, remova o papel atolado.
12	Porta B	230	Abra a porta B e remova o papel atolado.
13	Porta A	201–202 231 281	Abra a porta A e remova o papel atolado. Remova o papel atolado do fusor.
14	Porta D	203	Abra a porta A e em seguida a porta D e remova o papel atolado.

Atolamentos de papel 201 a 202

Se o papel atolado puder ser visto na bandeja de saída padrão, segure-o firmemente dos dois lados e puxe-o para fora cuidadosamente.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

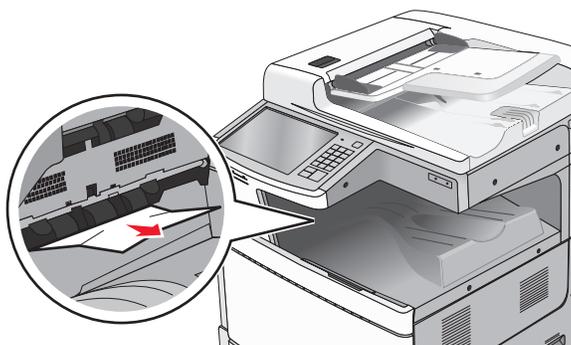


Atolamento no fusor

- 1 Abra a porta A levantando a lingüeta de liberação e abaixando a porta.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Levante a alavanca verde.

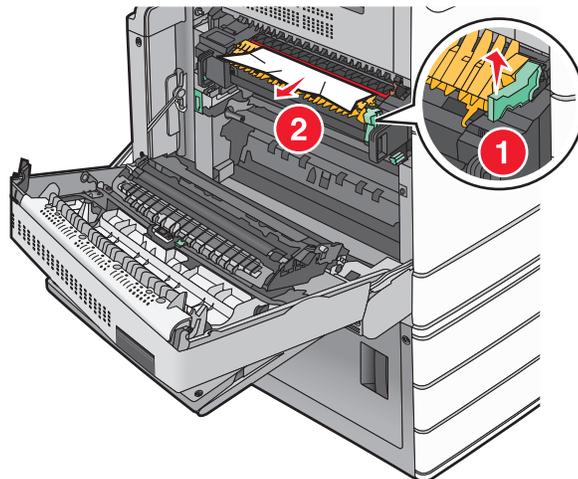

- 3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Aviso — Danos potenciais: Não toque na parte central da unidade do fusor. Isso danificará o fusor.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 4 Empurre a alavanca verde de volta para o lugar.
- 5 Feche a porta A.
- 6 Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora.

Papel atolado sob o fusor

- 1 Abra a porta A.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Se o papel atolado puder ser visto sob o fusor, segure-o firmemente dos dois lados e puxe-o para fora cuidadosamente.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 3 Feche a porta A.
- 4 Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora.

203 atolamento de papel

Se o papel atolado puder ser visto na bandeja de saída padrão, segure-o firmemente dos dois lados e puxe-o para fora cuidadosamente.


Nota: certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

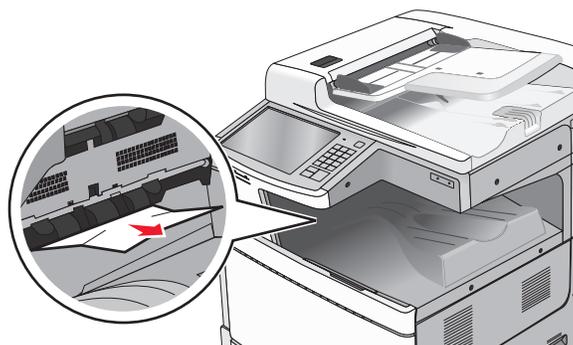

- 1 Abra a porta A, em seguida a porta D, levantando a lingüeta de liberação de cada porta e abaixando as portas.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** a parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

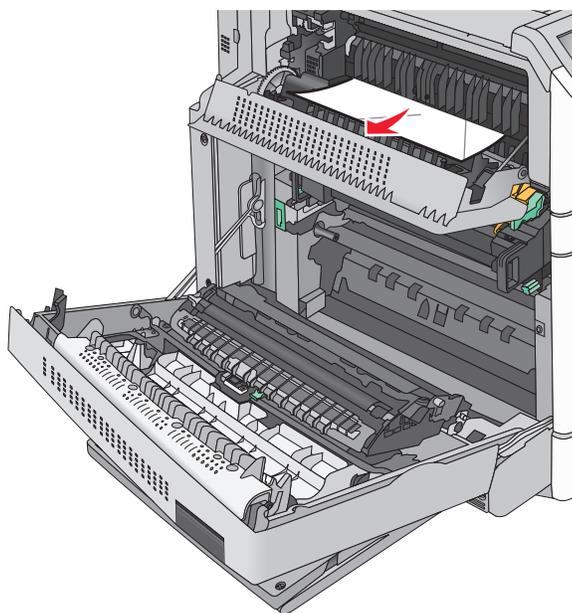


Nota: certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

- 3 Feche a porta D e em seguida a porta A.
- 4 Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora.


230 atolamento de papel

- 1 Abaixar o alimentador multifunção e abrir a porta B.

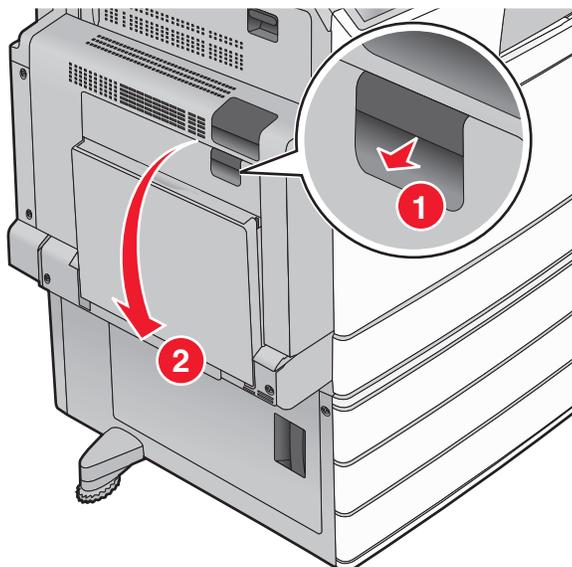

- 2 Segurar o papel atolado firmemente dos dois lados e removê-lo com cuidado.

Nota: certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

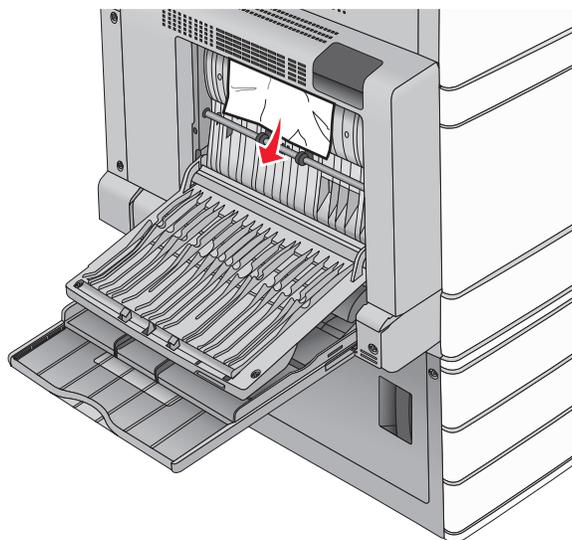


- 3 Fechar a porta B.

- 4 Se necessário, tocar em **Continuar** no painel de controle da impressora.


231 Atolamento de papel

- 1 Abrir a porta A, levantando a lingueta de liberação e abaixando a porta.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

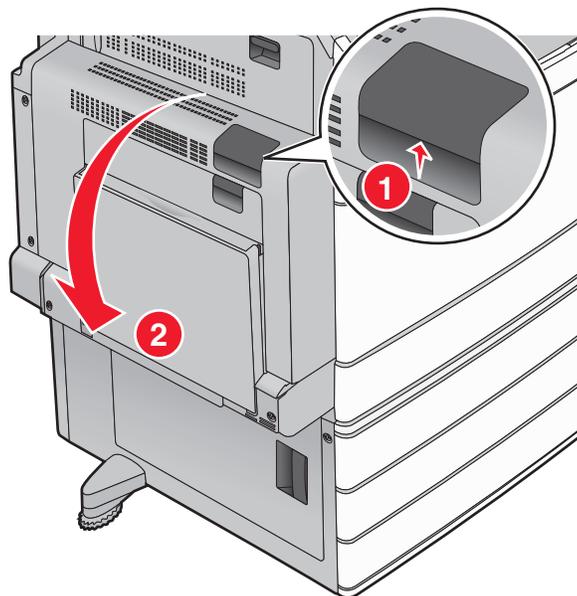

2 Levante a alavanca verde.

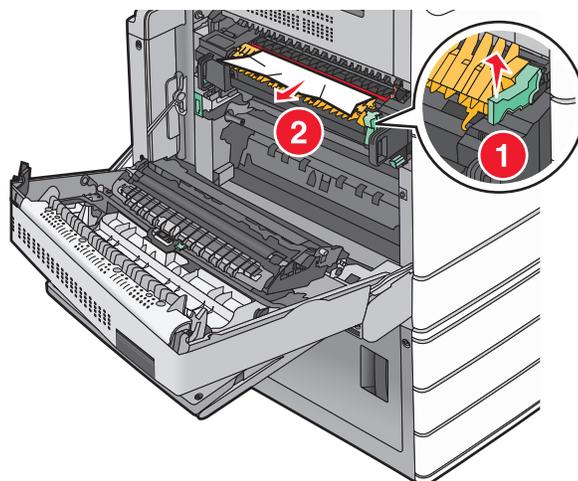


3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

4 Empurre a alavanca verde de volta para o lugar.

5 Feche a porta A.

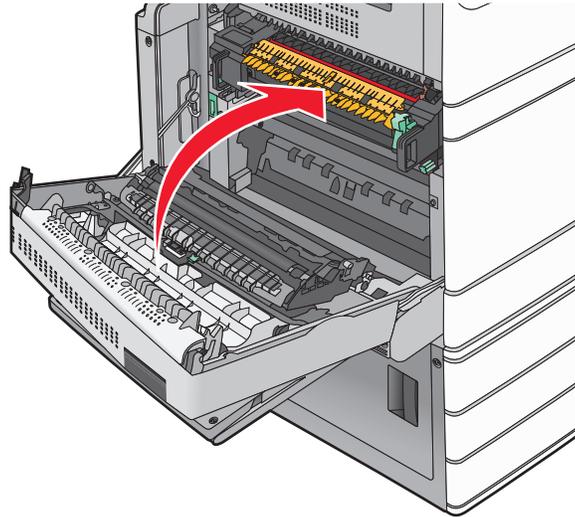


6 Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora.

24x atolamento de papel


Nota: Ao retirar o papel atolado, verifique se todos os fragmentos de papel foram retirados.

Atolamento de papel na bandeja 1

1 Abra a Bandeja 1.

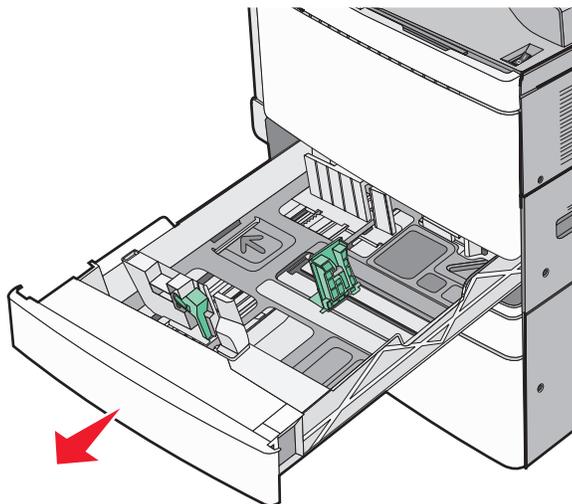


- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

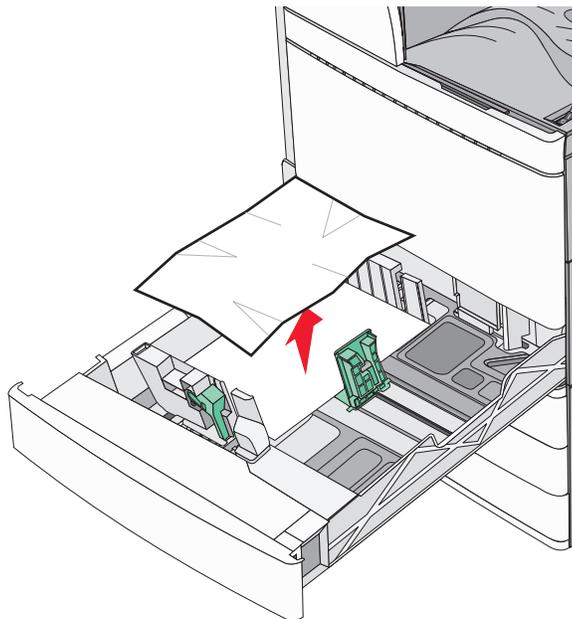

- 3 Feche a Bandeja 1.
- 4 Se necessário, toque em **Continuar, atolamento removido** no painel de controle da impressora.


Atolamento de papel em uma das bandejas opcionais (Bandejas 2 a 4)

- 1 Verifique a porta C; segure com firmeza o papel atolado e o puxe para fora.

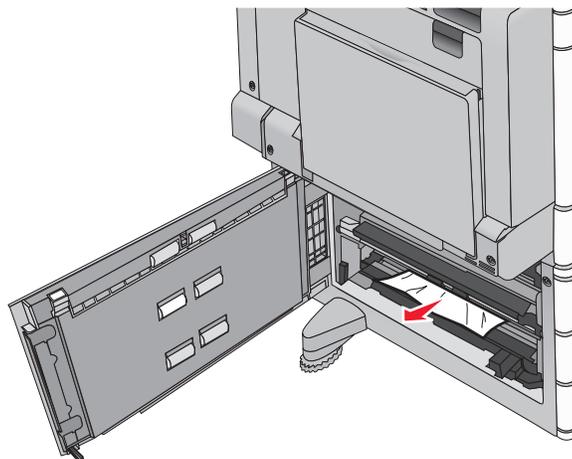

- 2 Abra a bandeja especificada.

- 3 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

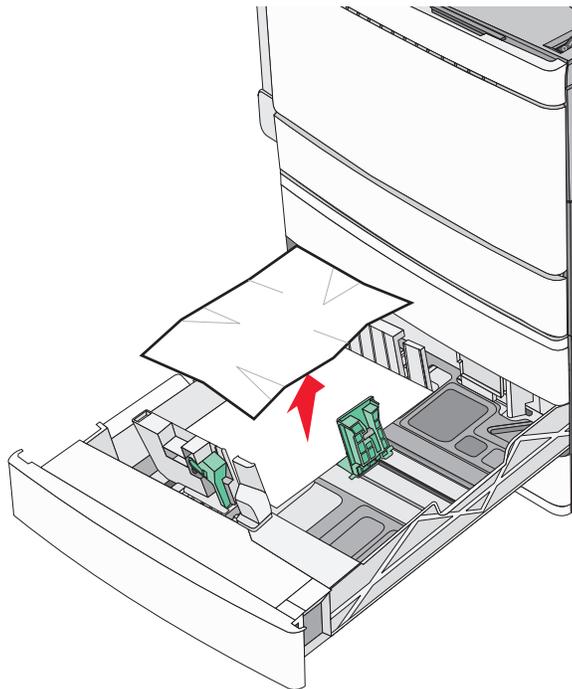


- 4 Feche a bandeja.

- 5 Se necessário, toque em **Continuar, atolamento removido** no painel de controle da impressora.

Atolamento de papel na Bandeja 5 (High Capacity Feeder [HCF])


Atolamento de papel na bandeja

- 1 Puxe a bandeja de papel para fora até que ela pare.

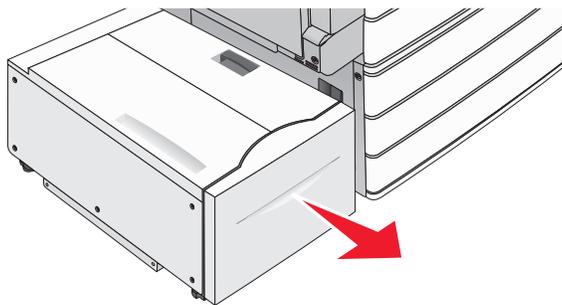

Aviso — Danos potenciais: Não puxe a bandeja com muita força. Ela pode bater em seus joelhos e machucá-los.

- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

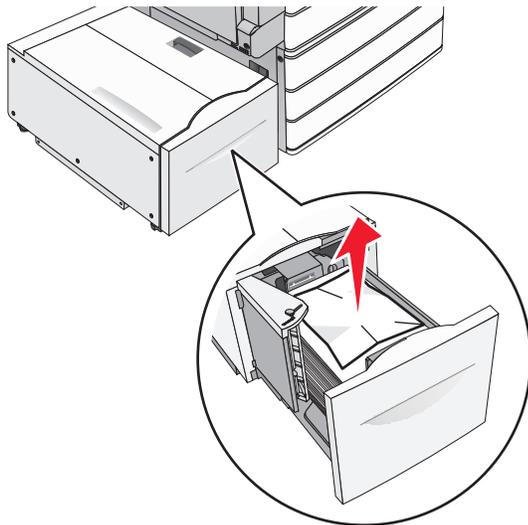


- 3 Empurre a bandeja devagar até que ela pare.


- 4 Se necessário, toque em **Continuar, atolamento removido** no painel de controle da impressora.

Atolamento de papel na bandeja de saída

- 1 Mova devagar a bandeja para a esquerda até que ela pare.

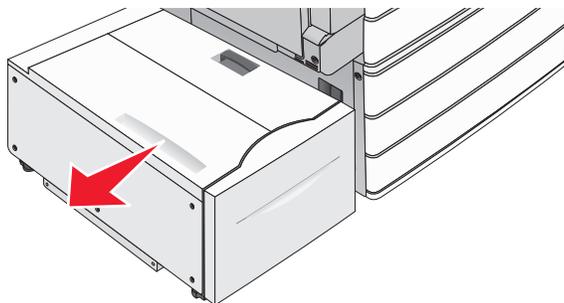

- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

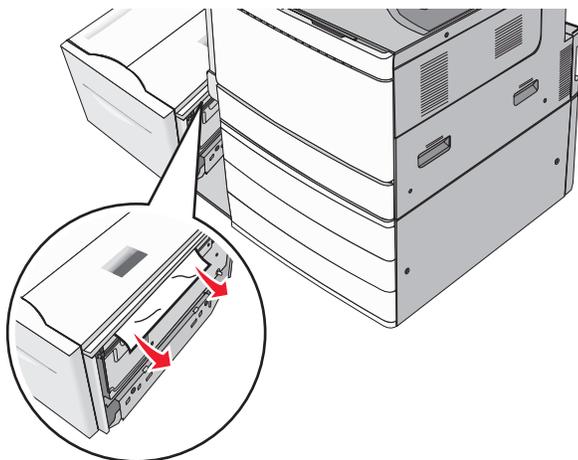


3 Coloque devagar a bandeja de volta no lugar.


4 Se necessário, toque em **Continuar, atolamento removido** no painel de controle da impressora.

Atolamento de papel na tampa superior


1 Mova devagar a bandeja para a esquerda até que ela pare.

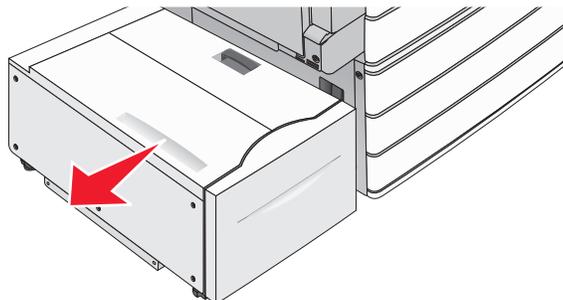


2 Abra a tampa superior.

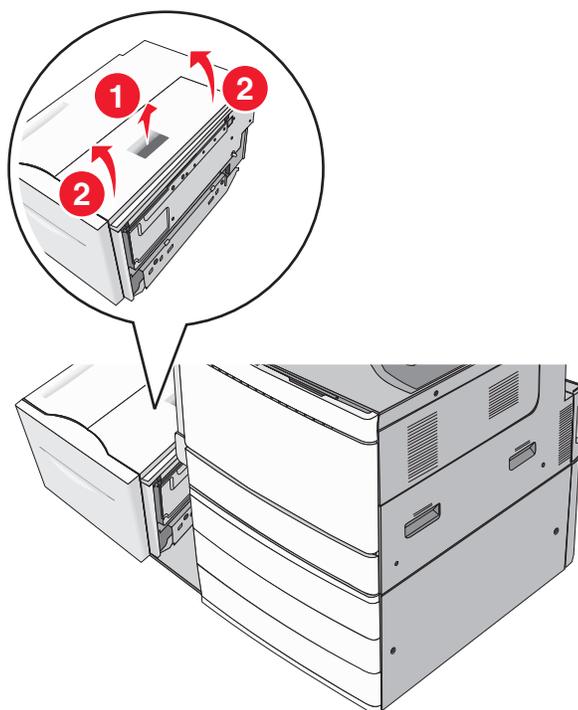

- 3** Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

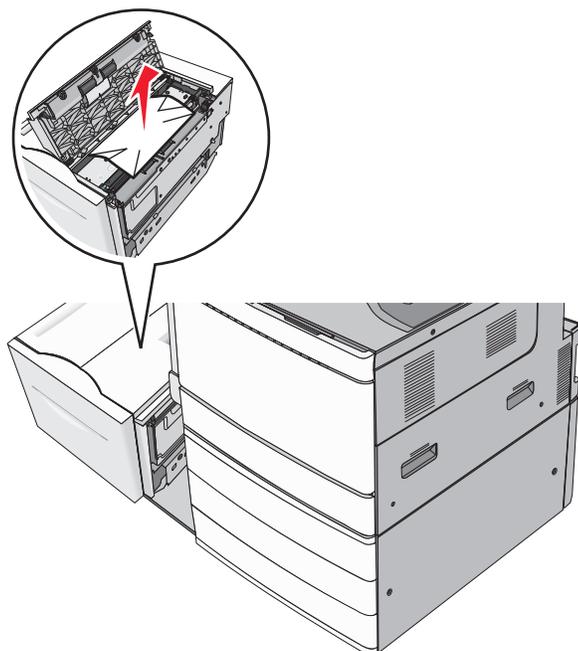

- 4** Feche a tampa superior.

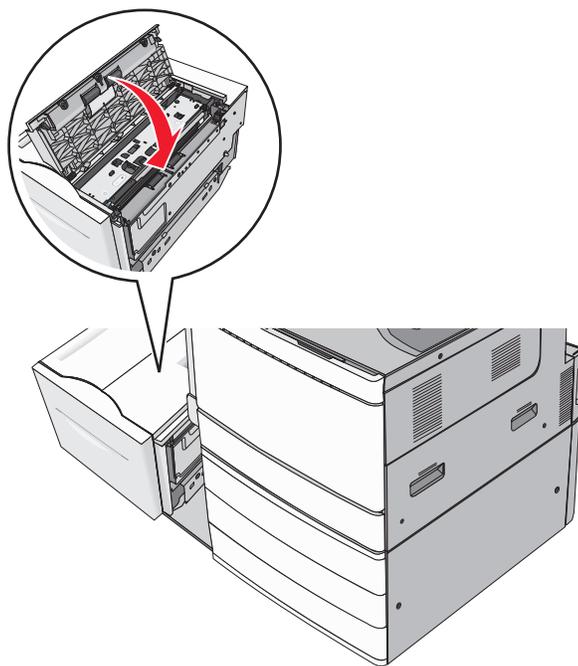


- 5** Coloque devagar a bandeja de volta no lugar.

- 6** Se necessário, toque em **Continuar, atolamento removido** no painel de controle da impressora.

250 Atolamento de papel

- 1 Remover páginas atoladas do alimentador multi-uso.

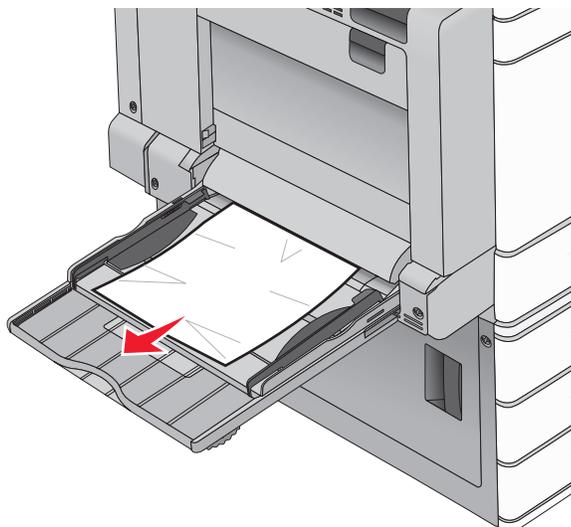

- 2 Carregue o papel no alimentador multi-uso.
- 3 Se necessário, toque em **Continuar, atolamento removido** no painel de controle da impressora.

281 Atolamento de papel


Atolamento de papel na porta A

- 1 Abra a porta A.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 2 Determine a localização do atolamento e remova-o:
 - a Se o papel puder ser visto no fusor, segure-o com firmeza dos dois lados e puxe-o cuidadosamente para fora.


Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

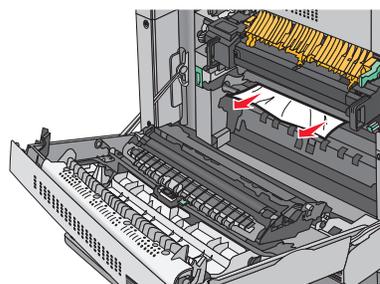

- b Se o papel não estiver visível, você vai precisar remover a unidade do fusor.

Aviso — Danos potenciais: Não toque na parte central da unidade do fusor. Isso danificará o fusor.


- 1 Remova os parafusos de ambos os lados da unidade do fusor, girando-os em sentido anti-horário.
- 2 Gire as alças dos dois lados do fusor e depois puxe para retirá-lo da unidade.

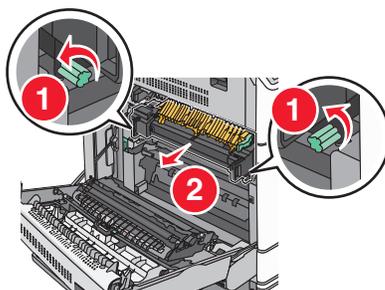


- 3 Levante a alavanca verde, segure o papel atolado com firmeza dos dois lados e puxe-o cuidadosamente para fora.

Notas:

- Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.
- Se o papel estiver no fusor, abaixe a alavanca de liberação do fusor e troque para o modo envelope.
- Depois de remover o papel atolado, recoloca a alavanca na posição correta.

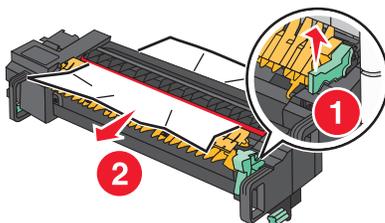


- 4 Alinhe a unidade do fusor usando as alças dos dois lados, e coloque-o novamente na impressora.

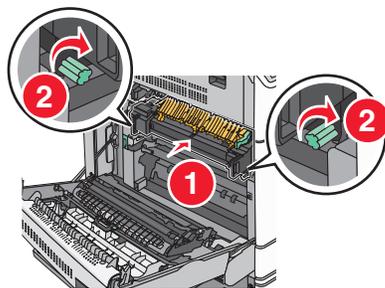

- 3 Feche a porta A.
- 4 Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora.

Atolamento de papel na tampa F (transporte de papel)

- 1 Abra a tampa F.

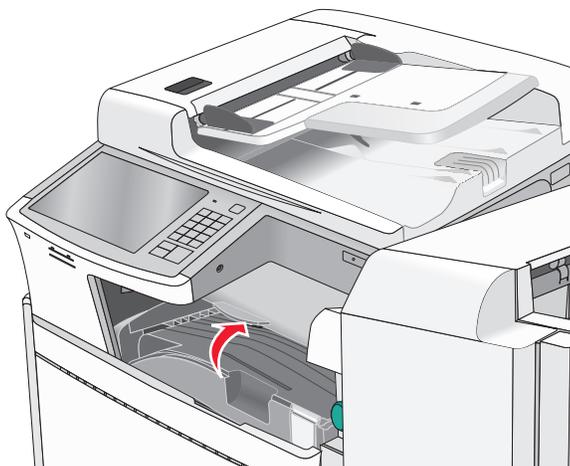

- 2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.




Nota: Se o atolamento de papel à direita for difícil de remover, gire o botão no sentido anti-horário.

- 3 Feche a tampa F.
- 4 Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora.

4yy.xx atolamentos de papel

Se for possível ver o papel atolado nas bandejas de saída do encadernador, você deverá segurar o papel com firmeza nos dois lados e puxá-lo para fora cuidadosamente.

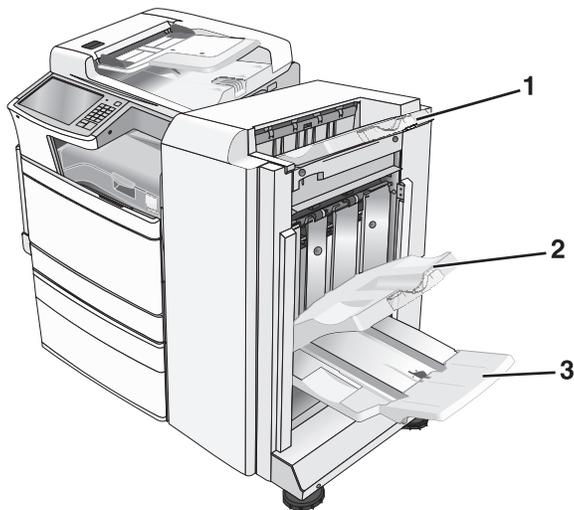


1	Bandeja padrão do encadernador
2	Bandeja do encadernador 1
3	Bandeja do encadernador 2 Nota: A bandeja 2 do encadernador estará disponível apenas se o encadernador de brochuras estiver instalado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

Atolamento de papel na porta H


1 Abra a porta H.

Nota: A porta H fica entre as bandejas de saída do encadernador.

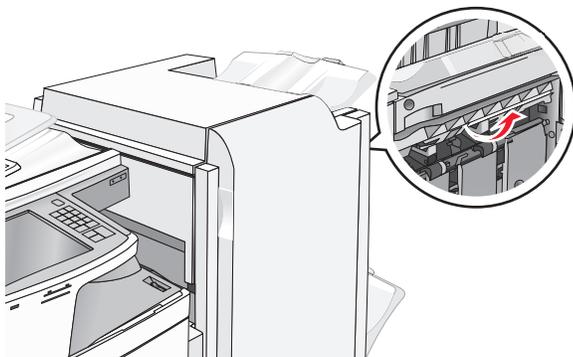

2 Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.


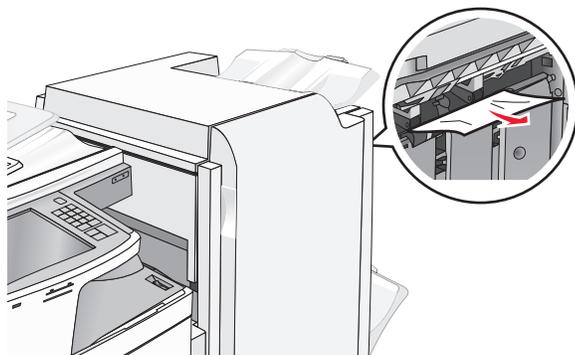


3 Feche a porta H.

4 Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora.

Atolamento de papel na porta G

1 Abra a porta G.

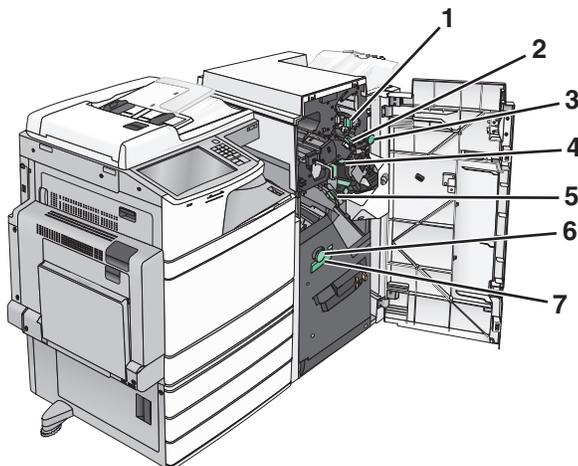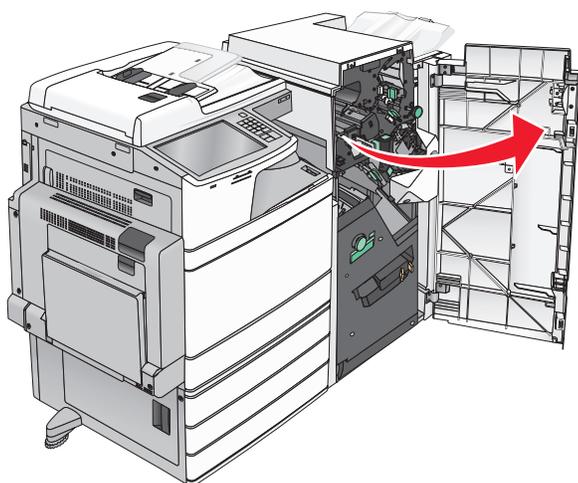

Área	Nome da tampa, do botão ou da alça
1	Tampa G1
2	Tampa G2
3	Botão G3
4	Tampa G4
5	Tampa G7
6	Botão G8
7	Alça G9

2 Levante a alavanca da tampa G1.

3 Segure o papel atolado firmemente e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de remover todos os fragmentos de papel após retirar com cuidado o papel atolado de dentro da porta G.


4 Movimente a tampa G2 para a direita e remova todo o papel atolado.

Nota: Se o papel estiver atolado nos rolos, gire o botão G3 no sentido anti-horário.


5 Movimente a tampa G4 para baixo e remova todo o papel atolado.

6 Movimente a tampa G7 para a esquerda e remova todo o papel atolado.

7 Empurre a alça G9 até que a bandeja esteja completamente aberta.

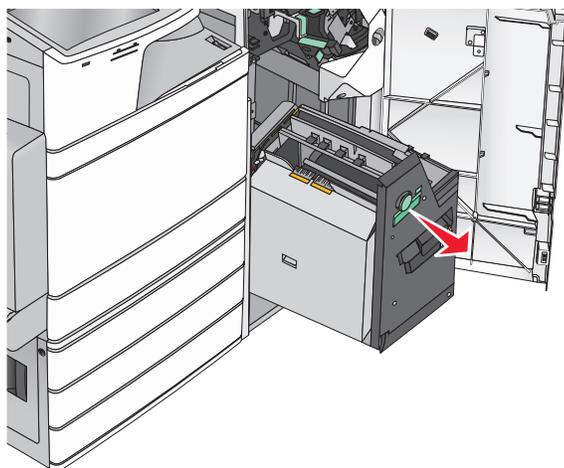

- 8** Levante a tampa interna. Se o papel estiver atolado nos rolos, gire o botão G8 no sentido anti-horário e remova o papel atolado.

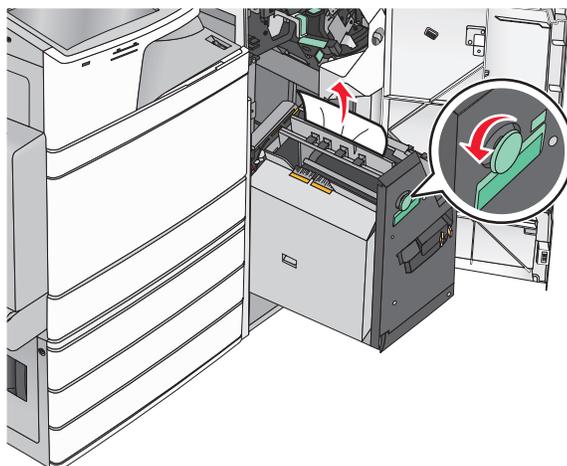


- 9** Feche a porta G.

- 10** Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora.

Papel atolado na tampa F (transporte de papel)

- 1** Abra a tampa F.

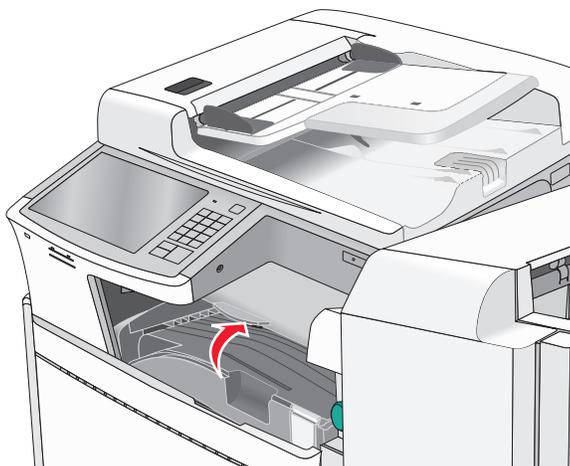

- 2** Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: Certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.




Nota: Se o atolamento de papel à direita for difícil de remover, gire o botão no sentido anti-horário.

- 3 Feche a tampa F.
- 4 Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora.


455 atolamento de grampos

- 1 Abra a porta G.

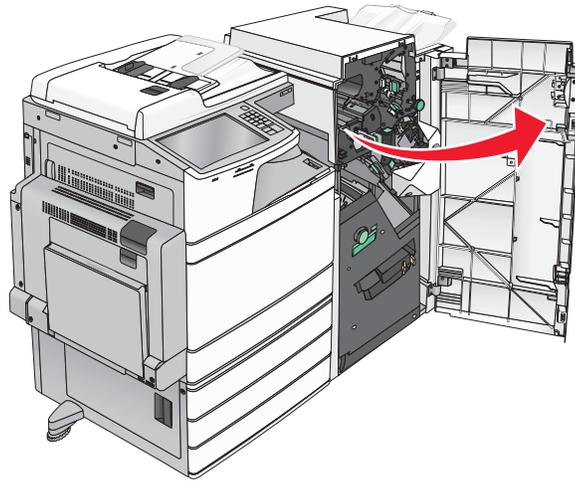


- 2 Pressione a lingueta para abrir a porta do grampeador.


Nota: A porta do grampeador fica atrás do encadernador.

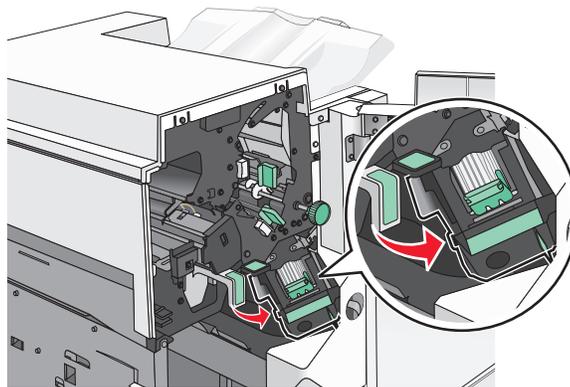


3 Baixe a lingueta do suporte do cartucho de grampos e puxe-o para fora da impressora.

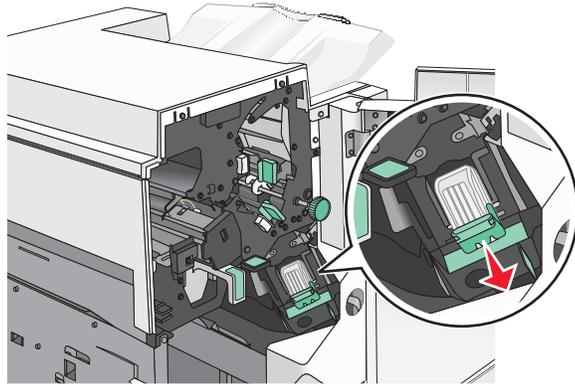

4 Use a guia de metal para elevar o recolhedor de grampos e remova todos os grampos soltos ou atolados.

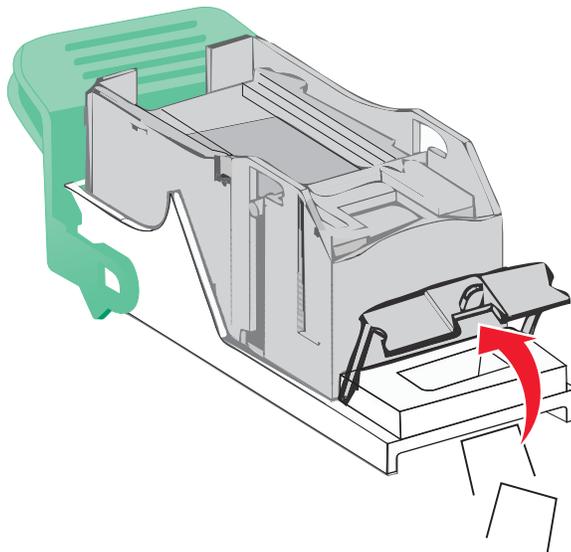


5 Feche o recolhedor de grampos.

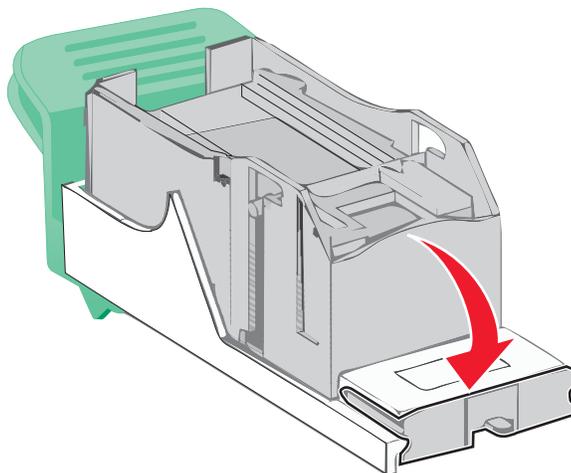

6 Pressione o recolhedor de grampos para baixo até que ele se encaixe no lugar.

- Empurre o cartucho do grampeador firmemente no lugar, de volta na unidade do grampeador até que suporte do cartucho se *encaixe* no lugar.

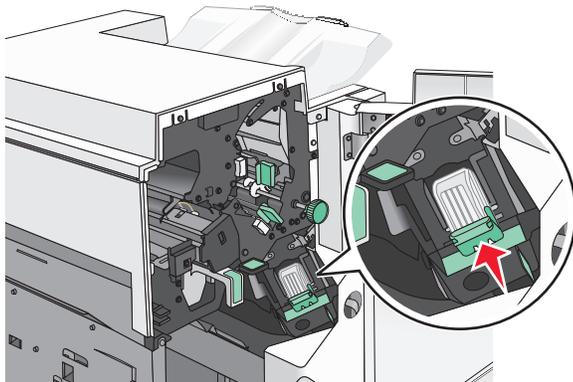

- Feche a porta do grampeador.
- Feche a porta G.
- Se necessário, toque em **Continuar, atolamento removido** no painel de controle da impressora.


28y.xx atolamentos de papel

O scanner falhou ao alimentar uma ou mais páginas através do ADF.

- Remova todos os documentos originais do ADF.

Nota: A mensagem desaparece quando as páginas são removidas do ADF.

- Abra a tampa do ADF.

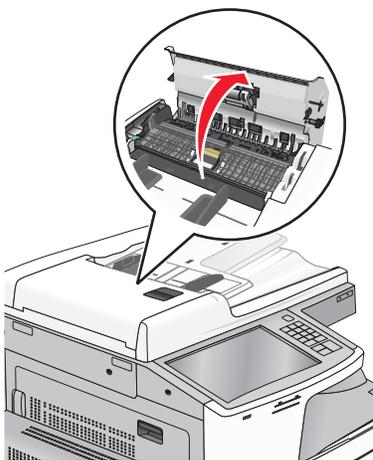

- Segure o papel atolado firmemente dos dois lados e retire-o com cuidado.

Nota: certifique-se de que todos os fragmentos de papel foram removidos.

- Feche a tampa do ADF.

- Coloque os documentos originais no ADF, endireitando a pilha, e depois ajuste a guia de papel.

Solução de problemas

Compreendendo as mensagens da impressora

Ajuste de cores

Aguarde a conclusão do processo.

Não é possível abaixar a bandeja 2; remova o papel e verifique se há obstrução

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova o papel e tudo o que estiver obstruindo a bandeja.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregue [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [seqüência personalizada]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [seqüência personalizada], carregue [orientação]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel], carregue [orientação]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para ignorar a mensagem e imprimir da bandeja selecionada.
- Carregue o tipo e o tamanho corretos de papel na bandeja, verifique se as configurações de tipo e tamanho de papel estão especificadas no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Papel modificado, continuar**.

- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

Verificar orientação ou guias de [origem]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Mova as guias de papel para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.
- Verifique se a configuração do tamanho de papel corresponde ao papel carregado na bandeja:
 - 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique a configuração Tamanho de papel.
 - 2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique a configuração do tamanho correto:
 - Para usuários do Windows, especifique o tamanho de papel em Propriedades de impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho de papel na caixa de diálogo Configuração de página.

Fechar tampa [x]

Feche a tampa especificada para limpar a mensagem.

Fechar porta [x]

Feche a porta especificada.

Disco corrompido

A impressora tentou recuperar um disco rígido corrompido, mas ele não pode ser reparado. O disco rígido deve ser reformatado.

Toque em **Formatar disco** para reformatar o disco rígido da impressora e limpar a mensagem.

Nota: A formatação exclui todos os arquivos armazenados no disco rígido da impressora.

Esvaziar caixa de perfuração

- 1 Esvaziar caixa de perfuração.

Para obter instruções sobre como esvaziar a caixa de perfuração, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.

- 2 Reinsira a caixa de perfuração no encadernador e toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB.

O dispositivo USB inserido não é suportado. Remova o dispositivo USB e instale um compatível.

Erro de leitura do hub USB. Remova o hub.

O hub USB inserido não é suportado. Remova o hub USB e instale outro compatível.

Memória do fax cheia

Não há memória suficiente para enviar o trabalho de fax.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Partição de fax inoperante. Contate o administrador do sistema.

A partição de fax parece estar corrompida. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

'Formato de Destino' do servidor de fax não configurado. Contate o administrador do sistema.

A impressora está no modo Servidor de Fax, mas a configuração do Servidor de Fax não foi concluída.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Conclua a configuração de Servidor de Fax. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Nome da Estação de Fax não configurado

O Nome da Estação de Fax não foi digitado. Enviar e receber fax está desativado até que o fax seja configurado corretamente.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Número da Estação de Fax não configurado

O Número da Estação de Fax não foi digitado. Enviar e receber fax está desativado até que o fax seja configurado corretamente.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Inserir Bandeja [x]

Insira a bandeja especificada na impressora.

Insira caixa de perfuração

Insira a caixa de perfuração no encadernador e toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

Instalar Bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Instale a bandeja especificada:
 - 1 Desligue a impressora.
 - 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
 - 3 Instale a bandeja especificada.
 - 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
 - 5 Ligue a impressora novamente.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar [origem] com [nome de tipo personalizado]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.

- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar [origem] com [sequência personalizada]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.

- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar [origem] com [tamanho]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.

- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar [origem] com [tipo] [tamanho]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o papel especificado na bandeja ou alimentador.
- Toque em **Papel carregado, continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho corretos, ela usará essa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela usará a origem de papel padrão.

- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar Alimentador Manual com [nome de tipo personalizado]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar Alimentador Manual com [seqüência personalizada]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar o alimentador manual com [tamanho de papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar o alimentador manual com [tipo de papel] [tamanho de papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel especificado no alimentador multifunção.
- Toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

- Toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel carregado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

Carregar grampos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Troque o cartucho de grampos especificado no encadernador.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: O trabalho de impressão será grampeado se o cartucho de grampos for substituído ou inserido.

- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho de impressão.

O alimentador manual espera [tamanho do papel]. Verifique as guias de [origem do papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o tamanho de papel especificado no alimentador manual..
- Ajuste fisicamente as guias de [origem do papel] para um tamanho de papel reconhecido.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Se a impressora encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela alimentará o papel a partir dessa bandeja. Se a impressora não encontrar uma bandeja com o tipo e o tamanho de papel corretos, ela fará a impressão a partir da origem padrão.

Memória cheia, não é possível imprimir fax

Não há memória suficiente para imprimir o trabalho de fax.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem sem imprimir. Fax retidos tentarão imprimir depois que a impressora for reiniciada.

Desligue, aguarde 2 segundos e ligue

Desligue a impressora e aguarde 2 segundos antes de ligá-la novamente.

Remover papel da bandeja de saída padrão

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

Remover papel da bandeja [x]

Remover papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel de [nome definido da bandeja vinculada]

Remova o papel da bandeja especificada. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Remover papel de todas as bandejas

Remova o papel de todas as bandejas. A impressora detecta automaticamente a remoção do papel e continua a impressão.

Se remover o papel não limpar a mensagem, toque em **Continuar**.

Restaurar trabalhos retidos?

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Restaurar** para restaurar todos os trabalhos retidos, armazenados no disco rígido da impressora.
- Toque em **Não restaurar** se não quiser que nenhum trabalho de impressão seja restaurado.

Tampa do ADF do scanner aberta

A tampa do ADF está aberta. A mensagem se apaga quando a tampa é fechada.

O documento para digitalização é muito longo

O trabalho de digitalização excede o número máximo de páginas. Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem.

Servidor SMTP não configurado. Contate o administrador do sistema.

Ocorreu um erro no servidor SMTP ou o servidor SMTP não está corretamente configurado. Toque em **Continuar** para limpar a mensagem. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

Alguns trabalhos retidos não foram restaurados

Toque em **Continuar** para excluir o trabalho especificado.

Nota: Trabalhos retidos que não são restaurados permanecem no disco rígido e não podem ser acessados.

Disco não suportado

Um disco rígido de impressora não suportado foi instalado. Remova os dispositivos não suportados e instale um que seja suportado.

31.xx Cartucho [cor] ausente ou danificado

Tente uma ou mais das seguintes opções:

- 1 Remova e reinstale os cartuchos de tinta especificados.
Para instruções sobre como remover o cartucho de impressão, toque em **Mais informações**.
- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
Nota: Se a mensagem não desaparecer, substitua o cartucho de impressão danificado.

32.xx Número de peça de cartucho [cor] não suportado pelo dispositivo

Remova o cartucho sem suporte e instale um compatível.

34 Tamanho de papel incorreto, verificar [origem do papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel apropriado ou a mídia especial na bandeja adequada.
- Confirme se a roda da Bandeja 1 está definida para o tamanho do papel carregado na bandeja. Certifique-se de que o tamanho do papel corresponde ao documento que você está tentando imprimir.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir usando outra bandeja.
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e se o papel foi carregado corretamente na bandeja.
- Verifique se o tamanho e o tipo correto de papel foram especificados nas configuração da caixa de diálogo Propriedades de impressão ou Imprimir.
- Verifique se o tamanho de papel está definido corretamente. Por exemplo, se Tam. aliment. MF estiver definido como Universal, certifique-se de que o papel seja grande o suficiente para os dados que estão sendo impressos.
- Cancele o trabalho de impressão.

34 Tipo de papel incorreto, verificar [origem do papel]

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Carregue o papel apropriado ou a mídia especial na bandeja adequada.
- Confirme se a roda da Bandeja 1 está definida para o tipo de papel carregado na bandeja. Certifique-se de que o tipo de papel corresponde ao documento que você está tentando imprimir.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir usando uma bandeja diferente.
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e se o papel foi carregado corretamente na bandeja.
- Verifique se o tamanho e o tipo correto de papel foram especificados nas configuração da caixa de diálogo Propriedades de impressão ou Imprimir.
- Verifique se o tipo de papel está definido corretamente. Por exemplo, se Tipo aliment. MF estiver definido como Universal, certifique-se de que o papel seja grande o suficiente para os dados que estão sendo impressos.
- Cancele o trabalho de impressão.

35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de Recursos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para desativar Economia de Recurso e continuar a impressão.
- Para ativar a Economia de Recursos após receber essa mensagem, certifique-se de que os buffers de ligação estejam definidos como Automático e saia dos menus para ativar as alterações de buffer de ligação. Quando a mensagem **Pronto** for exibida, ative a Economia de Recursos.
- Instale mais memória na impressora.

36 Manutenção da impressora necessária

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem ou entre em contato com o suporte ao cliente.

37 Memória insuficiente para agrupar trabalho

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para imprimir uma parte do trabalho já armazenado e iniciar o agrupamento do resto do trabalho de impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para parar a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados da memória da impressora.
- Instale mais memória na impressora.

37 Memória insuficiente, alguns Trabalhos Retidos foram excluídos

A impressora excluiu alguns trabalhos retidos a fim de processar os trabalhos atuais.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos não serão restaurados

A impressora não conseguiu restaurar alguns ou todos os trabalhos confidenciais ou retidos no seu disco rígido.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

38 Memória cheia

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem.
- Instale mais memória na impressora.

39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.
- Instale mais memória na impressora.

40 Refil [cor] inválido, trocar cartucho

Troque o cartucho especificado para continuar a impressão.

51 Flash danificada detectada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
As fontes e macros carregados e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídos.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Faça uma atualização para uma placa de memória flash com mais capacidade.

53 Flash não formatada detectada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para parar a operação de desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash. Se a mensagem de erro persistir, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

54 Erro de software rede [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.
- Atualize (reprograme) o firmware de rede na impressora.

54 Erro opção serial [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique se o cabo serial está conectado corretamente e se é o cabo correto para a porta serial.
- Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na impressora e no computador host.
- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue e ligue novamente a impressora para redefini-la.

54 Erro de software de rede padrão

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente para redefini-la.
- Atualize (flash) o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão.

55 Opção sem suporte no slot [x]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3 Remova a placa de interface opcional ou o servidor de impressão interno sem suporte e substitua por placa compatível.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

56 Porta paralela [x] desativada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Verifique se o item de menu Buffer paralelo não está definido como Desativado.

56 Porta serial [x] desativada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta serial.
- Verifique se o item de menu Buffer serial está definido como Desativado.

56 Porta USB padrão desativada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.

56 Porta paralela padrão desativada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.
- Certifique-se de que o item de menu Buffer Paralelo não esteja definido como Desativado.

56 Porta USB [x] desativada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Verifique se o item de menu Buffer USB está definido como Desativado.

58 Excesso de discos instalados

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 3 Remova os discos excedentes.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de opções flash instaladas

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a memória flash excedente.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

58 Excesso de bandejas conectadas

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.

- 3 Remova as bandejas adicionais.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

59 Bandeja [x] incompatível

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Remova a bandeja especificada.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e prosseguir com a impressão sem utilizar a bandeja especificada.

61 Remover disco danificado

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova o disco rígido danificado.
- Instale outro disco rígido de impressora antes de executar qualquer operação que exija um disco rígido.

62 Disco cheio

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar o processamento.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
- Instale um disco rígido de impressora com mais capacidade de memória.

63 Disco não formatado

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Formatar o disco rígido da impressora.

Se a mensagem de erro persistir, talvez o disco rígido esteja danificado e precise ser trocado.

80.xx Aviso de vida útil do fusor

- Faça o pedido de um fusor de substituição imediatamente. Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale o novo fusor usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

80 Trocar fusor

- 1 Troque o fusor usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

80 Manutenção necessária do scanner, use o kit ADF

Entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem. A impressora está programada para manutenção.

80 Manutenção programada [x]

Entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem. A impressora está programada para manutenção.

80 Substituir rolos de seleção de papel em [origem do papel], usar peças e instruções no compartimento da bandeja 1

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar e substituir depois** para ignorar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Rolos de seleção de papel gastos ou danificados podem causar atolamentos de papel.

- Substitua os rolos de seleção de papel gastos ou danificados e toque em **Rolos substituídos** para limpar a mensagem e continuar a impressão,

82.xx Trocar o recipiente de resíduos de toner

- 1 Troque o recipiente de resíduos de toner.

Para obter instruções sobre como trocar o recipiente de resíduos do toner, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.

- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

82.xx Recipiente de resíduos do toner ausente

Reinsira o recipiente de resíduos de toner na impressora.

82.xx Recipiente de resíduo do toner quase cheio

Faça o pedido de um recipiente de resíduos de toner de substituição imediatamente.

- 1 Troque o recipiente de resíduos de toner.

Para obter instruções sobre como instalar o recipiente de resíduos do toner, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.

- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

84 Fotocondutor [cor] não suportado

Remova o fotocondutor especificado e instale um novo que seja suportado.

84.xx Fotocondutor [cor] ausente

Instale o fotocondutor colorido especificado, seguindo as instruções da folha fornecida com a peça de substituição.

84.xx Fotocondutor [cor] quase vazio

- 1 Faça o pedido de um fotocondutor de substituição.
- 2 Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale o novo fotocondutor, usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- 3 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

84.xx Fotocondutor [cor] vazio

- 1 Solicite um fotocondutor de substituição imediatamente.
- 2 Quando a qualidade de impressão for reduzida, instale o novo fotocondutor, usando a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- 3 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

83.xx Módulo de transferência ausente

Insira o módulo de transferência na impressora.

84.xx Trocar fotocondutor [cor]

- 1 Troque o fotocondutor, seguindo as instruções da folha fornecida com a peça de substituição.
- 2 No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

88.2x Trocar cartucho [cor]

O cartucho de toner especificado está vazio.

- 1 Troque o cartucho de toner especificado.
- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

88.xx Cartucho [cor] vazio

- 1 Solic. cart. toner subst. imediat.
- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Nota: Continuar imprimindo até que a mensagem **88.xx Cartucho [cor] muito baixo** seja exibida.

88.xx Cartucho [cor] muito baixo

O cartucho de impressão especificado está muito baixo. Caso você não tenha um cartucho de toner de substituição, faça o pedido de um imediatamente.

- 1 Para obter instruções sobre como trocar o cartucho de impressão, no painel de controle da impressora, toque em **Mais informações**.
- 2 Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

2yy.xx Feche a tampa da base e coloque os originais para reiniciar o trabalho

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho e limpar a mensagem.
- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar o trabalho de digitalização do ADF imediatamente após a última página digitalizada com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar o trabalho de digitalização do vidro do scanner imediatamente após a última página digitalizada com êxito.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o trabalho de digitalização na última página digitalizada com êxito.

Nota: Isso não cancela a digitalização. Todas as páginas digitalizadas com êxito serão processadas posteriormente para cópia, fax e e-mail.

280.06 Papel em falta

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Toque em **Cancelar trabalho** para cancelar o trabalho e limpar a mensagem.
- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após a última página digitalizada com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do vidro do scanner imediatamente após a última página digitalizada com êxito.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para finalizar a digitalização na última página digitalizada com êxito.

Nota: Isso não cancela a digitalização. Todas as páginas digitalizadas com êxito serão processadas posteriormente para cópia, fax ou e-mail.

- Toque em **Reiniciar trabalho** para limpar a mensagem e comece um novo trabalho de digitalização com as mesmas configurações do trabalho anterior.

840.01 Scanner desativado pelo administrador

Imprima sem o scanner ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

840.02 Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Continuar com scanner desativado** para voltar à tela inicial e entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.
- Toque em **Reiniciar e ativar scanner automaticamente** para cancelar o trabalho.

Nota: Isso tenta retornar o scanner ao modo on-line.

1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação

A impressora limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e desativa o emulador de download na placa de firmware.

Solução de problemas básicos da impressora

Caso haja problemas básicos com a impressora ou ela não dê nenhuma resposta, verifique se:

- O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada.
- A tomada não foi desativada por uma chave ou um disjuntor.
- A impressora não está conectada a um protetor de sobretensão, a um no-break ou a uma extensão.
- Outro equipamento elétrico conectado à tomada está funcionando.
- A impressora está ligada. Verifique o interruptor da impressora.
- O cabo da impressora está firmemente conectado a ela e ao computador host, ao servidor de impressão, à opção ou a outro dispositivo de rede.
- Todas as opções estão instaladas corretamente.
- As configurações do driver da impressora estão corretas.

Depois de verificar cada uma dessas possibilidades, desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. Normalmente, isso corrige o problema.

Solução de problemas de impressão

Arquivos PDF com vários idiomas não são impressos

É possível que os arquivos PDF contenham fontes não disponíveis.

- 1 Abra o documento que deseja imprimir no Adobe Acrobat.
- 2 Clique no ícone da impressora > **Avançado** > **Imprimir como imagem** > **OK** > **OK**.

O visor do painel de controle está em branco ou só exhibe losangos

O teste automático da impressora falhou. Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Se a mensagem **Pronto** não for exibida, desligue a impressora e entre em contato com o Suporte ao Cliente.

É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade USB

Verifique se a unidade flash é suportada.

Os trabalhos de impressão não são impressos

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Certifique-se de que não haja nenhum problema com sua impressora

Verifique o status no painel de controle da impressora. Se necessário, siga as instruções de recuperação.

Verifique se a impressora está pronta para imprimir

Certifique-se de que **Pronto** seja exibido no visor antes de enviar um trabalho de impressão.

Verifique se há suprimento ausente ou que precise ser substituído

Remova e reinstale ou substitua o suprimento.

Verifique se a bandeja de saída padrão está cheia

Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

Verifique se a bandeja de papel está vazia

Carregue mídia na bandeja.

Verifique se o software da impressora correto está instalado

- Certifique-se de estar usando o software da impressora correto.
- Se a impressora estiver conectada ao computador através de uma porta USB, certifique-se de que esteja executando o sistema operacional suportado e utilizando um software de impressora compatível.

Verifique se o servidor de impressão interno está funcionando adequadamente.

- Certifique-se de que o servidor de impressão interno esteja devidamente instalado e de que a impressora esteja conectada à rede.
- Imprima uma página de configuração de rede e verifique se o status é **Conectado**. Se o status for **Não conectado**, verifique os cabos de rede e tente imprimir novamente a página de configuração de rede. Entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema para garantir que a rede esteja funcionando corretamente.

O software da impressora está disponível no site da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.

Verifique se você está usando um cabo USB, serial ou Ethernet recomendado

Para obter mais informações, consulte o site da Lexmark, em <http://support.lexmark.com>.

Verifique se os cabos da impressora estão conectados corretamente

Verifique as conexões dos cabos com a impressora e o servidor de impressão para garantir que estejam firmes.

Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.

Os trabalhos confidenciais e outros trabalhos retidos não são impressos

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Trabalho parcial, sem trabalho ou impressão de páginas em branco

O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.

- Exclua os trabalhos de impressão e os imprima novamente.
- Para documentos PDF, recrie o PDF e, em seguida, imprima-o novamente.

Se estiver imprimindo da Internet, a impressora poderá estar lendo vários títulos de trabalho como duplicados e apagar todos os trabalhos, exceto o primeiro.

- Para usuários do Windows, abra as Propriedades de Impressão. No diálogo Imprimir e esperar, selecione a caixa “Manter documentos duplicados” na caixa de texto Nome de usuário antes de inserir um número de PIN.
- Para os usuários do Macintosh, salve cada trabalho de impressão, nomeando cada trabalho de forma diferente, e depois envie os trabalhos para a impressora.

Verifique se a impressora tem memória suficiente

Libere mais memória da impressora navegando pela lista de trabalhos retidos e excluindo alguns deles.

Trabalho de impressão demora mais que o esperado

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Reduza a complexidade do trabalho de impressão

Reduza a quantidade e o tamanho das fontes, a quantidade e a complexidade das imagens e a quantidade de páginas do trabalho de impressão.

Desligue a configuração Proteção de página

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Configurações** > **Configurações gerais** > **Recuperação da impressão** > **Proteção de página** >

Desl. > 

Alterar as configurações ambientais

Usando as configurações Modo Eco ou Modo silencioso, você notará redução no desempenho.

O trabalho é impresso a partir da bandeja errada ou no papel errado

Verifique as configurações de tamanho e tipo de papel

Certifique-se de que a configuração Tipo de papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as configurações do tipo e tamanho do papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a configuração do tipo correto:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
 - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

Caracteres incorretos impressos

- Certifique-se de que a impressora não esteja no modo Rastreamento hex. Se **Hex pronto** for exibido no visor, saia do modo Rastreamento hex para poder imprimir o trabalho. Desligue a impressora e ligue-a novamente para sair do modo Rastreamento Hex.
- Certifique-se que as configurações SmartSwitch estão definidas como Ativadas na Rede e menus USB.

A ligação de bandejas não funciona

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Carregue o mesmo tamanho e tipo de papel

- Carregue o mesmo tamanho e tipo de papel em cada bandeja que será ligada.
- Mova as guias de papel para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado em cada bandeja.

Use a mesma configuração do Tipo e do Tamanho do papel

- Imprima uma página de configurações de menu e compare as configurações de cada bandeja.
- Se necessário, ajuste as configurações no menu Tam./tipo do papel.

Nota: A bandeja padrão para 550 folhas e o alimentador multifunção não detectam automaticamente o tamanho do papel. Defina o tamanho no menu Tam./tipo do papel.

Os trabalhos grandes não são agrupados

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se a opção Agrupar está ativada

No menu Acabamento ou nas Propriedades de impressão, defina Agrupar como Ativar.

Nota: Definir Agrupar como Desativar no software substitui a configuração no Menu acabamento.

Reduza a complexidade do trabalho de impressão

Reduza a complexidade do trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho.

Verifique se a impressora tem memória suficiente

Adicione memória ou um disco rígido opcional à impressora.

Ocorrem quebras de página inesperadas**Aumente o valor de Tempo de Espera da Impressão**

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações gerais** > **Tempos limite**

2 Toque na seta para esquerda ou para a direita ao lado de **Tempo Limite da Impressão** até que o valor desejado seja exibido.

3 Toque em **Enviar**.

Solução de problemas de cópia**A copiadora não responde**

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

Verifique a energia

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

A unidade do scanner não fecha

Verifique se não há obstruções:

- 1 Levante a unidade do scanner.
- 2 Remova qualquer obstrução que esteja mantendo a unidade do scanner aberta.
- 3 Abaixe a unidade do scanner.

Qualidade de cópia baixa

Estes são alguns exemplos de cópia com baixa qualidade:

- Páginas em branco
- Padrão quadriculado
- Gráficos ou imagens distorcidas
- Caracteres ausentes
- Impressão apagada

- Impressão escura
- Linhas inclinadas
- Manchas
- Listras
- Caracteres inesperados
- Linhas brancas na impressão

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Limpe qualquer mensagem de erro

Verifique se há uma mensagem de erro no visor e limpe-a.

Troque o cartucho de toner ou de impressão

Se a impressão continuar desbotada, troque o cartucho de toner ou de impressão.

Limpe o vidro do scanner

O vidro do scanner pode estar sujo. Limpe o vidro do scanner com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos.

Para obter mais informações, consulte "[Limpeza do vidro do scanner](#)" na página 226.

Ajuste a tonalidade de toner da cópia

Ajuste a tonalidade de toner nos menus de cópia.

Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória

Verifique a qualidade do documento original.

Coloque o documento original corretamente

Certifique-se de que o documento ou foto está colocado voltado para baixo no vidro do scanner no canto superior esquerdo.

Use as definições de cópia apropriadas

Quando padrões (moiré) forem exibidos na saída:

- Na tela Cópia, verifique se as definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas.
- Na tela Copiar, navegue até:
Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Nitidez > reduza a definição de nitidez
- Na tela Cópia, certifique-se de que nenhum dimensionamento esteja selecionado.

Quando o texto estiver claro ou desbotado:

- Na tela Copiar, navegue até:

Conteúdo > Texto >  > selecione a origem apropriada para o documento original que está sendo copiado > 

- Na tela Copiar, navegue até:

Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Nitidez > aumente a definição atual

- Na tela Copiar, navegue até:

Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Remoção de plano de fundo e reduza a definição atual

- Na tela Copiar, navegue até:

Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Contraste > aumente a definição atual

- Na tela Copiar, navegue até:

Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Detalhes de sombra > reduza a definição atual

Quando a saída parecer "lavada" ou superexposta:

- Na tela Cópia, verifique se as definições de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas.

- Na tela Copiar, ajuste a definição de tonalidade.

- Na tela Copiar, navegue até:

Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Detalhes de sombra > reduza a definição atual

- Na tela Copiar, navegue até:

Opções avançadas > Criação de imagens avançada > Remoção de plano de fundo > reduza a definição atual

As cópias de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique o posicionamento do documento

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

1 No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.

2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:

- Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
- Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Solução de problemas do scanner

Verificação de um scanner que não responde

Se o scanner não estiver respondendo, verifique se:

- A impressora está ligada.
- O cabo da impressora está firmemente conectado a ela e ao computador host, ao servidor de impressão, à opção ou a outro dispositivo de rede.
- O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada.
- A tomada não foi desativada por uma chave ou um disjuntor.
- A impressora não está conectada a um protetor de sobretensão, a um no-break ou a uma extensão.
- Outro equipamento elétrico conectado à tomada está funcionando.

Após verificar todas essas possibilidades, desligue a impressora e ligue-a novamente. Normalmente, isso corrige o problema do scanner.

Scan was not successful (A digitalização não foi bem-sucedida)

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as conexões dos cabos

Certifique-se de que o cabo de rede ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.

Pode ter ocorrido um erro no programa

Desligue o computador e reinicialize-o.

A digitalização é muito demorada ou congela o computador

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Outros programas de software podem estar interferindo com a digitalização

Feche todos os programas que estiverem sendo usados.

A definição da resolução de digitalização pode estar muito alta

Selecione uma resolução de digitalização mais baixa.

Má qualidade da imagem digitalizada

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

O vidro do scanner pode estar sujo

Limpe o vidro do scanner com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos. Para obter mais informações, consulte "[Limpeza do vidro do scanner](#)" na página 226.

Ajuste a resolução da digitalização

Aumente a resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta.

Verifique a qualidade do documento original.

Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.

Verifique o posicionamento do documento

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

As digitalizações de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique o posicionamento do documento

Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.

Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tamanho do Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Não é possível digitalizar a partir de um computador

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

Verifique a energia

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

Verifique as conexões dos cabos

Certifique-se de que o cabo de rede ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.

Solução de problemas de fax

As funções fax e e-mail não estão configuradas

A luz indicadora pisca em vermelho até você configurar o fax e o e-mail. Para configurar fax e e-mail, siga as seguintes etapas:

Nota: Antes de concluir estas instruções de uma impressora em rede, certifique-se de que os cabos de fax estejam conectados.@@@

1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Configurações gerais** > **Executar configuração inicial** > **Sim** > **Enviar**

2 Desligue a impressora e ligue-a novamente.

3 No painel de controle da impressora, selecione seu idioma.

4 Toque no seu país ou região e toque em **Continuar**.

5 Selecione o fuso horário e, em seguida, toque em **Continuar**.

6 Toque em **Fax** e **E-mail** para limpar os ícones e, depois, toque em **Continuar**.

Nota: Você pode usar essas mesmas etapas para desativar fax e e-mail.

O ID do chamador não é exibido

Entre em contato com a operadora de telecomunicações para verificar se a sua linha telefônica possui assinatura do serviço de ID de chamador.

Se a sua região tiver suporte a vários padrões de ID de chamador, talvez seja preciso alterar a configuração padrão. Há duas configurações disponíveis: FSK (padrão 1) e DTMF (padrão 2). A disponibilidade dessas configurações por meio do menu Fax depende de seu país ou sua região possuir suporte a vários padrões de ID de chamador. Entre em contato com a operadora de telecomunicações para determinar o padrão ou a configuração de comutador a ser usada.

Não é possível enviar ou receber um fax

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar o visor para mensagens de erro

Limpe qualquer mensagem de erro.

Verifique a energia

Certifique-se de que a impressora esteja conectada e ligada, e de que **Pronto** esteja sendo exibido.

Verifique as conexões da impressora

Certifique-se de que as conexões de cabo dos seguintes hardwares estão seguras, se aplicável:

- Telefone
- Fone

- Secretária eletrônica

Verifique a tomada do telefone

- 1** Conecte um telefone à tomada.
- 2** Verifique se há tom de discagem.
- 3** Se não houver, conecte um telefone diferente à tomada.
- 4** Se ainda não houver, conecte um telefone diferente à tomada.
- 5** Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada.

Revise esta lista de verificação de serviço de telefonia digital

O fax/modem é um dispositivo analógico. Determinados dispositivos podem ser conectados à impressora para que os serviços de telefonia digital possam ser usados.

- Se você estiver usando um serviço de telefonia ISDN, conecte a impressora a uma porta de telefone analógica (uma porta de interface R) em um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações e solicitar uma porta de interface R, contate seu fornecedor de ISDN.
- Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL.
- Se estiver usando um serviço de telefonia PBX, certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para a máquina de fax.

Verifique se há tom de discagem

- Faça uma ligação de teste para o número de telefone ao qual deseja enviar um fax para certificar-se de que ele esteja funcionando corretamente.
- Se a linha telefônica estiver sendo usada por outro dispositivo, aguarde até que o outro dispositivo finalize antes de enviar um fax.
- Se você estiver usando o recurso de Discagem no Gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem.

Desconecte temporariamente outros equipamentos

Para certificar-se de que a impressora está funcionando corretamente, conecte-a diretamente à linha telefônica. Desconecte as secretárias eletrônicas, os computadores com modem ou os splitters de linha telefônica.

Verifique se há atolamentos

Limpe os atolamentos e certifique-se de que **Pronto** esteja sendo exibido.

Desative temporariamente a Chamada em Espera

A Chamada em Espera pode atrapalhar as transmissões de fax. Desative esse recurso antes de enviar ou receber um fax. Ligue para a companhia telefônica para obter a seqüência de teclas para a desativação temporária da Chamada em Espera.

O serviço de Correio de Voz pode estar interferindo com a transmissão do fax

O correio de voz oferecido por sua empresa de telefonia local pode atrapalhar as transmissões de fax. Para permitir o uso do Correio de Voz e permitir que a impressora atenda as chamadas, você deve considerar a adição de uma segunda linha telefônica à impressora.

A memória da impressora está cheia

- 1 Disque o número do fax.
- 2 Digitalize uma página por vez do documento original.

É possível enviar fax mas não é possível recebê-los

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Coloque papel

Se a bandeja estiver vazia, coloque papel na bandeja ou no alimentador.

Verifique as definições de atraso de contagem de toques

Atraso de contagem de toques define o número de vezes que o telefone deverá toca antes de a impressora atender. Se houver ramais na mesma linha da impressora ou se você assinar o serviço de toque distinto de uma operadora, mantenha a definição Atraso de toque como 4.

- 1 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Caso não saiba o endereço IP da impressora, você pode:

- Visualizar o endereço de IP no painel de controle da impressora na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de definição de rede, ou de definições de menu e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.

- 2 Clique em **Definições > Definições de fax > Configuração de fax analógico**.

- 3 No campo Toques para responder, insira o número de vezes que o telefone deverá tocar antes de a impressora atender.

- 4 Clique em **Enviar**.

Troque o cartucho de toner ou de impressão

Troque o cartucho de toner ou de impressão.

É possível receber, mas não enviar fax

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

A impressora não está em modo de Fax

Na tela início, toque em **Fax** para colocar a impressora no Modo de fax.

O documento não foi carregado corretamente

Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou no vidro do scanner no canto superior esquerdo.

Nota: Não carregue cartões-postais, fotos, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) no ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

Certifique-se de que o número do atalho foi configurado corretamente.

- Certifique-se de que o número do atalho tenha sido programado com o número para o qual você deseja discar.
- Como alternativa, disque o número do telefone manualmente.

O fax recebido apresenta baixa qualidade de impressão

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Reenviar o documento

Peça para que a pessoa que lhe enviou o fax:

- Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.
- Reenvie o fax. Pode ter ocorrido um problema com a qualidade da conexão da linha telefônica.
- Aumente a resolução do fax, se possível.

Troque o cartucho

Quando a mensagem **88 Cartucho baixo** for exibida ou quando a impressão estiver fraca, substitua o cartucho.

Verifique se a definição da velocidade de transmissão de fax não está muito alta

Diminua a velocidade de transmissão de fax recebidos:

- 1** Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: Se você não souber o endereço IP da impressora, imprima uma página de configuração de rede e localize-o na seção TCP/IP.

- 2** Clique em **Definições > Definições de fax > Configuração de fax analógico**.

- 3** Na caixa Velocidade máxima, clique em uma das opções a seguir:

2400
4800
9600
14400
33600

- 4** Clique em **Enviar**.

Solução de problemas de aplicativos da tela inicial

Ocorreu um erro de aplicativo

Verifique o log do sistema para ver os detalhes relevantes:

- 1** Digite o endereço IP ou o nome de host da impressora no campo de endereço do navegador da Web. caso você não saiba o endereço IP ou o nome de host da impressora, você pode:
 - Exibir as informações na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, ou na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
 - Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.
- 2** Clique em **Configurações** ou **Configuração**.
- 3** Clique em **Soluções de dispositivo > Soluções (eSF) > guia Sistema > Log**.
- 4** No menu Filtro, selecione um status de aplicativo.
- 5** No menu Aplicativo, selecione um aplicativo e clique em **Enviar**.

Verifique se o nome do arquivo que você deseja digitalizar já não está sendo utilizado

Verifique se o arquivo para o qual você deseja digitalizar não esteja aberto por outro aplicativo ou usuário.

Para evitar erros, certifique-se de que "Anexar marca de hora" ou "Substituir arquivo existente" estejam selecionados nas definições da configuração de destino.

Ajuste as definições de digitalização

Nas definições da configuração de destino, reduza as definições de digitalização. Por exemplo, reduzir a resolução de digitalização, desativar Colorido ou alterar o tipo do conteúdo para Texto.

Entre em contato com o suporte ao cliente

Se você ainda assim não conseguir isolar o problema, entre em contato com o suporte ao cliente.

Solução de problemas de opções

A opção não funciona corretamente ou deixa de funcionar após a instalação

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Redefina a impressora

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Verifique se a opção está conectada à impressora

- 1 Desligue a impressora usando o interruptor.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e da impressora.
- 3 Verifique a conexão entre a opção e a impressora.

Certifique-se de que a opção esteja instalada corretamente

Imprima uma página de configurações de menu e veja se a opção está na lista de opções instaladas. Se a opção não estiver listada, reinstale-a. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware fornecida com a opção ou acesse o site www.lexmark.com para conferir a folha de instruções da opção.

Verifique se a opção está selecionada

A partir do computador de onde você está imprimindo, selecione a opção.

Para obter mais informações, consulte "[Atualização das opções disponíveis no driver da impressora](#)" na [página 46](#).

Problemas na bandeja de papel

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se o papel foi carregado corretamente

- 1 Abra a bandeja de papel.
- 2 Verifique se há atolamentos de papel ou erros de alimentação.
- 3 Verifique se as guias de papel estão alinhadas às bordas do papel.
- 4 Verifique se a bandeja de papel está devidamente fechada.

Redefinir a impressora

Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Certifique-se de que a bandeja do papel esteja instalada corretamente

Se a bandeja de papel estiver listada na página de configurações de menu, mas o papel atolar ao entrar ou sair da bandeja, talvez ela não esteja instalada corretamente. Reinstale a bandeja de papel. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração do hardware que veio com a bandeja de papel ou vá para <http://support.lexmark.com> para ver a folha de instrução da bandeja de papel.

Problemas da gaveta para 2.000 folhas

Verifique a conexão da gaveta

Certifique-se de que a gaveta para 2.000 folhas esteja conectada à impressora.

Colocar papel

Se a bandeja estiver vazia, coloque papel na bandeja ou no alimentador

Limpar qualquer atolamento

Abra a porta lateral da bandeja ou do alimentador e, depois, remova qualquer papel atolado.

Evitar atolamentos de papel

- Flexione o papel.
- Certifique-se de que a gaveta esteja instalada corretamente.
- Verifique se o papel foi carregado corretamente.
- Certifique-se de que a pilha de papel carregada não exceda a altura máxima da pilha indicada pela linha de carregamento da bandeja.
- Certifique-se de que o papel ou mídia especial atenda às especificações e não está danificado.
- Certifique-se de que as guias estejam posicionadas corretamente para o tamanho de papel carregado.

Placa de memória

Certifique-se de que a placa de memória esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

Não é possível detectar o cartão de memória flash

Certifique-se de que o cartão de memória flash esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.

Não é possível detectar o disco rígido da impressora

Certifique-se de que o disco rígido da impressora esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.

A Porta de soluções internas não funciona corretamente

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique as conexões da Porta de soluções internas (ISP)

Certifique-se de que a ISP esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

Verifique o cabo

Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente à Porta de soluções internas (ISP).

Verifique se o software da rede está configurado corretamente

Para obter informações sobre a instalação do software para impressão em rede, consulte o *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação*.

O servidor de impressão interno não funciona corretamente

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique as conexões do servidor de impressão

- Certifique-se de que o servidor de impressão interno esteja conectado firmemente à placa do sistema da impressora.
- Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente.

Verifique se o software da rede está configurado corretamente

Para obter mais informações sobre a instalação do software para impressão em rede, faça o seguinte:

- 1 Abra o CD de *Software e documentação*.
- 2 Clique em **Adicional**.
- 3 Em Publicações neste CD, selecione **Guia de rede**.

A placa de interface USB/paralela não funciona corretamente

Verifique a conexão da placa de interface USB/paralela

Certifique-se de que a placa de interface USB/paralela esteja conectada firmemente à placa do sistema da impressora.

Verifique o cabo

Verifique se você está usando o cabo correto e se ele está conectado firmemente.

Solução de problemas de alimentação de papel

O papel atola com frequência

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique o papel

Use os papéis e a mídia especial recomendados. Para obter mais informações, consulte o capítulo sobre diretrizes de papel e mídia especial.

Verifique se não há papel em excesso na bandeja de papel

Certifique-se de que a pilha de papel carregada não exceda a altura máxima indicada na bandeja ou no alimentador de várias funções.

Verifique as guias de papel

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

O papel absorveu umidade devido a um ambiente altamente úmido

- Carregue papel de um novo pacote.
- Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.

A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento**Verificar caminho do papel**

O caminho do papel não está limpo. Remova o papel de todo o caminho do papel e toque em **Continuar**.

As páginas atoladas não são impressas novamente**Ligar Recuperação de atolamento**

- 1 Na tela Bem-vindo, navegue até:




> **Definições** > **Definições gerais** > **Recuperação da impressão**

- 2 Toque nas setas próximas à opção **Recuperação de Atolamento** até que **Ligar** ou **Automático** seja exibida.
- 3 Toque em **Enviar**.

Solução de problemas de qualidade de impressão

Se essas sugestões não resolverem o problema, entre em contato com suporte ao cliente. Uma peça da impressora pode estar precisando de ajuste ou troca.

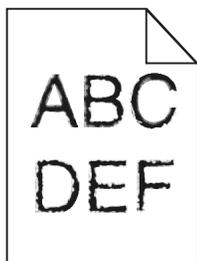Os caracteres têm bordas recortadas ou não uniformes

Se você estiver usando fontes carregadas, verifique se elas são suportadas pela impressora, pelo computador host e pelo programa.

Imagens cortadas

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verificar guias

Mova as guias de comprimento e largura da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

Verifique a configuração de tamanho papel


Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

Aparecem linhas horizontais finais nas páginas coloridas

Você poderá perceber linhas horizontais finas nas fotografias ou páginas com uma alta concentração de cor. Isso pode ocorrer quando a impressora estiver em Modo Silencioso. Para consertar isso, ajuste o Modo Silencioso para **Desligado (Imagem/Foto)**.

Imagens fantasma aparecem nas impressões

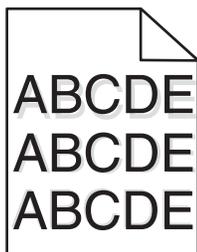

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique as definições de tipo e gramatura do papel

Verifique se as definições de tipo e gramatura correspondem à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as definições de tipo e gramatura do papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a definição correta do tipo de papel:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
 - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

Verifique se o cartucho de impressão está com pouco toner

Quando **88.xx [color] cartridge low** for exibido, verifique se o toner está distribuído igualmente nos quatro cartuchos de impressão ou que cor está causando imagens fantasma.

1 Remova o cartucho de impressão.

Aviso — Danos potenciais: Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.


2 Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.

3 Insira novamente o cartucho de impressão.

Nota: se a qualidade de impressão não melhorar, troque o cartucho de impressão da cor que está causando a imagem fantasma.

Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

Plano de fundo cinza

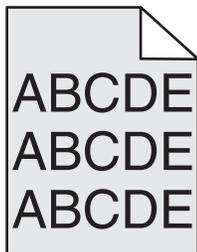

Verifique a configuração Tonalidade do toner


Selecione a configuração mais clara de Tonalidade do toner:

- No menu Qualidade localizado no painel de controle, altere a configuração.
- Para os usuários do Windows: altere a configuração em Propriedades de impressão.
- Para os usuários do Macintosh: altere a configuração na caixa de diálogo Impressão.

O cartucho de toner pode estar gasto ou danificado.

Troque o cartucho de toner.

Margens incorretas

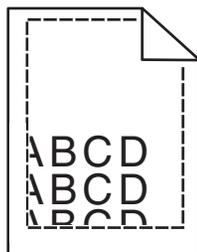

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:



Verifique as guias de papel

Mova as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

Verifique a configuração de tamanho papel

Certifique-se de que a configuração tamanho do papel corresponda ao papel carregado na bandeja.

- 1 No painel de controle, marque a configuração Tipo de Papel no menu Papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho de impressão, especifique o tamanho correto de configuração:
 - Para usuários do Windows, especifique o tamanho a partir de Propriedades de Impressão.
 - Para usuários Macintosh, especifique o tamanho a partir da caixa de diálogo Configurar Página.

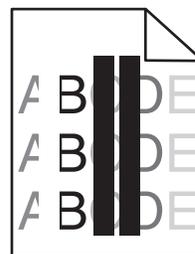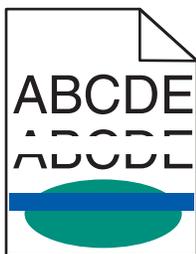Linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se o cartucho de toner está danificado

Troque o cartucho de toner danificado.

Verifique se a unidade fotocondutora está danificada

Substitua a unidade fotocondutora danificada.

Verifique se o módulo de transferência está danificado

Troque o módulo de transferência danificado.

Limpe as lentes da cabeça de impressão

- 1 Abra a porta frontal e, em seguida, a tampa interna.
- 2 Localize os limpadores de cabeça de impressão.
- 3 Puxe o limpador de cabeça de impressão cuidadosamente para fora até ele parar e deslize-o lentamente de volta no lugar.
- 4 Limpe as outras lentes da cabeça de impressão.

Papel ondulado

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique as definições de tipo e gramatura do papel


Verifique se as definições de tipo e gramatura correspondem à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as definições de tipo e gramatura do papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a definição correta do tipo de papel:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
 - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

Coloque papel de um pacote novo

O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.

Irregularidades na impressão

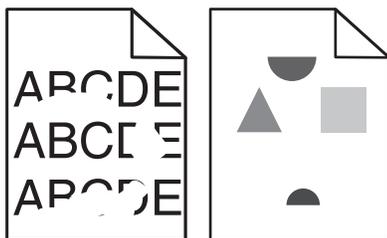

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Coloque papel de um pacote novo

O papel pode ter absorvido umidade de um ambiente muito úmido. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.

Verifique as definições de tipo e gramatura do papel

Verifique se as definições de tipo e gramatura correspondem à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- 1 No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as definições de tipo e gramatura do papel.
- 2 Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a definição correta do tipo de papel:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
 - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero**Verifique se o cartucho de toner está danificado**


Troque o cartucho de toner gasto ou danificado.

Verifique se o módulo de transferência está danificado

Troque o módulo de transferência danificado. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

Verifique se o fusor não está danificado

Troque o fusor danificado. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

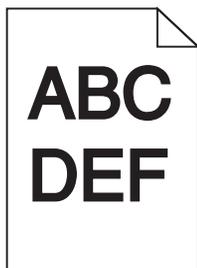A impressão está muito escura

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as configurações de tonalidade, brilho e contraste

A configuração Tonalidade do toner talvez esteja muito escura, a configuração Brilho talvez esteja muito escura ou a configuração Contraste talvez esteja muito alta.

- Altere essas configurações a partir do menu Qualidade no painel de controle da impressora.
- Para usuários do Windows, altere essas configurações nas Propriedades de Impressão.
- Para usuários do Macintosh:
 - 1** Escolha **Arquivo > Imprimir**.
 - 2** No menu "Imagens de orientação", escolha **Recursos da impressora**.
 - 3** Escolha um valor mais baixo para as configurações de Tonalidade, Brilho e Contraste do Toner.


Coloque papel de um pacote novo

O papel pode ter absorvido umidade de um ambiente muito úmido. Armazene a mídia em sua embalagem original até carregá-la.

Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero**Verifique a configuração Tipo de papel**

Verifique se a configuração de tipo de papel corresponde ao papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique a configuração Tipo de papel.
- Para usuários do Windows, verifique as definições em Propriedades de Impressão.
- Para os usuários do Macintosh, verifique a definição na caixa de diálogo Imprimir.

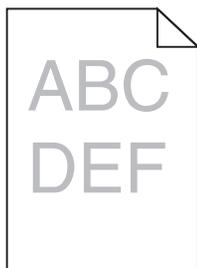A impressão está muito clara.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as configurações de tonalidade, brilho e contraste

A configuração Tonalidade do toner talvez esteja muito clara, a configuração Brilho talvez esteja muito clara ou a configuração Contraste talvez esteja muito baixa.

- Altere essas configurações a partir do menu Qualidade no painel de controle da impressora.
- Usuários do Windows, podem alterar essas configurações nas Propriedades de impressão.
- Para usuários do Macintosh:
 - 1** Escolha **Arquivo > Imprimir**.
 - 2** No menu suspenso de orientação de imagens, escolha **Recursos da impressora**.
 - 3** Escolha um valor mais alto para as configurações de Tonalidade, Brilho e Contraste do Toner.

Coloque papel de um pacote novo


O papel pode ter absorvido umidade de um ambiente muito úmido. Armazene a mídia em sua embalagem original até carregá-la.

Evite o uso de papel texturizado com acabamento áspero**Verifique a configuração Tipo de papel**

Verifique se a definição de Tipo de Papel corresponde à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique a configuração Tipo de papel.
- Para usuários do Windows, verifique as definições em Propriedades de Impressão.
- Para os usuários do Macintosh, verifique a definição na caixa de diálogo Imprimir.

A impressora imprime páginas em branco



Tente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se não foi deixado material de embalagem no cartucho de toner ou de impressão

Remova o cartucho e verifique se o material de embalagem foi removido adequadamente. Reinstale o cartucho.

Verifique se o cartucho de toner ou de impressão está com pouco toner

Quando **88.xx [color] cartridge low** (88.xx [cor] cartucho baixo) for exibido, verifique se o toner está distribuído igualmente nos quatro cartuchos de toner.

- 1 Remova o cartucho.

Aviso — Danos potenciais: Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

- 2 Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.

- 3 Insira novamente o cartucho.

Nota: se a qualidade de impressão não melhorar, troque o cartucho da cor que não está imprimindo.

Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

Defeitos recorrentes aparecem na página

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se a unidade fotocondutora está danificada

A unidade fotocondutora pode estar danificada se houver marcas sucessivas em apenas uma cor e várias vezes em uma página.

- Troque a unidade fotocondutora se os defeitos ocorrerem a cada 94,2 mm (3,71 pol) ou 37,68 mm (1,48 pol).

Verifique se o fusor não está danificado

O fusor pode estar danificado se houver marcas sucessivas em todas as cores.

- Troque o fusor se os defeitos ocorrerem a cada 141 mm (5,55 pol).

Impressão enviesada

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as guias de papel

Ajuste as guias de comprimento e largura da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.

- Certifique-se de que as guias não estão muito longe da pilha de papel.
- Certifique-se de que as guias não estão pressionando a pilha de papel de leve.

Verifique o papel

Use um papel que atenda às especificações da impressora.

Verifique se a impressora está limpa ou certifique-se de que ela não esteja contaminada com poeira de papel

Limpar o exterior da impressora

- 1 Verifique se a impressora está desligada e desconectada da tomada.

Aviso — Danos potenciais: para evitar o risco de choques ao limpar o exterior da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e desconecte todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

- 2 Remova a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

- 3 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.

Aviso — Danos potenciais: não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.

- 4 Seque somente a parte externa da impressora, certificando-se de incluir a bandeja de saída padrão.

Aviso — Danos potenciais: o uso de um pano umedecido para limpar o interior pode causar danos à impressora.

- 5 Verifique se o suporte para papel e a bandeja de saída padrão estão secos antes de começar um novo trabalho de impressão.

Verifique se os rolos do alimentador de papel estão limpos e não estão contaminados com poeira

- 1 Desligue a impressora pelo interruptor e desconecte o cabo de alimentação da tomada.

- 2 Remova os rolos do alimentador de papel.

Nota: Para obter instruções sobre como remover e reinstalar os rolos do alimentador de papel, consulte a folha de configuração que acompanha os rolos dentro da caixa de compartimento da Bandeja 1.

- 3 Umedeça com água um pano limpo e sem fiapos.

- 4 Limpe os rolos do alimentador de papel.

Aviso — Danos potenciais: Não toque na borracha. Isso danificará os rolos.

- 5 Reinstale os rolos do alimentador de papel.

Nota: Certifique-se de trocar os rolos do alimentador de papel gastos ou danificados.



Páginas com cores sólidas



Verifique se o fotocondutor está danificado e instalado corretamente

Remova e reinstale os fotocondutores. Se o problema persistir, talvez o fotocondutor precise ser substituído.

Listras pretas ou brancas aparecem nas transparências ou no papel

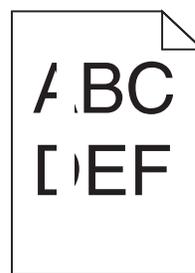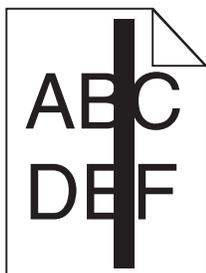

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique se o padrão de preenchimento está correto

Se o padrão de preenchimento estiver incorreto, escolha outro padrão de preenchimento no programa.

Verifique o tipo de papel

- Use apenas as transparências recomendadas.
- Verifique se a definição Tipo de papel corresponde ao papel colocado na bandeja ou no alimentador.
- Verifique se a definição Textura do papel está correta para o tipo de papel ou a mídia especial carregada na bandeja ou no alimentador.

Verifique se o cartucho de impressão está com pouco toner

Quando **88.xx [color] cartridge low** aparecer, verifique se o toner está distribuído igualmente no cartucho de impressão:

1 Remova o cartucho de impressão.


Aviso — Danos potenciais: Cuidado para não tocar no cilindro fotocondutor. Isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

2 Segure o cartucho firmemente e agite-o várias vezes de um lado para o outro e para frente para trás para redistribuir o toner.

3 Insira novamente o cartucho de impressão.

Se o problema persistir, a impressora pode precisar de manutenção. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

Listras horizontais aparecem nas impressões

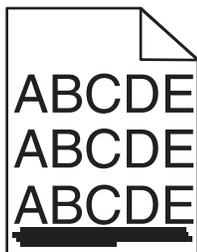

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Selecione outra bandeja ou alimentador

- No menu Papel do painel de controle da impressora, selecione Origem padrão.
- Para usuários do Windows, selecione a origem do papel em Propriedades de impressão.
- Para usuários do Macintosh, selecione a origem do papel na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

Verifique se o cartucho de toner está gasto, danificado ou vazio


Troque o cartucho de toner gasto, danificado ou vazio.

Desobstrua o caminho do papel em volta do cartucho de toner.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Elimine todo o papel encontrado ou limpe qualquer toner visível no caminho do papel. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente.

Listras verticais aparecem nas impressões

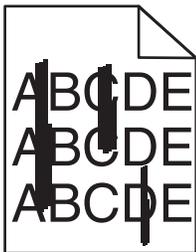

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Selecione outra bandeja ou alimentador

- No menu Papel do painel de controle da impressora, selecione Origem padrão.
- Para usuários do Windows, selecione a origem do papel em Propriedades de impressão.
- Para usuários do Macintosh, selecione a origem do papel na caixa de diálogo Imprimir e menus pop-up.

Verifique se o cartucho de toner está gasto, danificado ou vazio

Troque o cartucho de toner gasto, danificado ou vazio.

Desobstrua o caminho do papel em volta do cartucho de toner.

Verifique o caminho do papel em volta do cartucho de toner.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

Remova todo o papel que encontrar.

Verifique se não há toner no caminho do papel

Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece na página

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se o cartucho de toner está instalado corretamente ou está danificado

Reinstale ou troque o cartucho de toner defeituoso.

Verifique se o módulo de transferência está gasto ou danificado

Troque o módulo de transferência gasto ou danificado.

Verifique se a unidade fotocondutora está gasta ou danificada

Troque a unidade fotocondutora gasta ou danificada.

Verifique se o fusor está gasto ou danificado

Troque o fusor gasto ou danificado.

Verifique se a impressora foi recalibrada recentemente

Faça o ajuste de cores no menu Qualidade.


Verifique se o aplicativo não especificou um plano de fundo off-white

Verifique as configurações do aplicativo.

Verifique se não há toner no caminho do papel

Contatar o suporte ao cliente.

O toner sai facilmente do papel

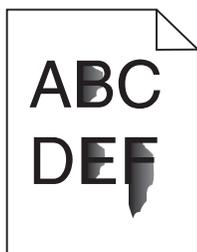

Tente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique as definições de tipo e gramatura do papel

Verifique se as definições de tipo e gramatura correspondem à do papel colocado na bandeja ou no alimentador:

- 1** No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique as definições de tipo e gramatura do papel. Altere a definição da gramatura do papel de Normal para Pesado.
- 2** Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a definição correta do tipo de papel:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo de papel em Propriedades de impressão.
 - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo de papel na caixa de diálogo Imprimir.

Verifique a definição da textura do papel

No menu Papel no painel de controle da impressora, verifique se a definição de Textura do papel corresponde à do papel colocado na bandeja ou no alimentador. Se necessário, altere a definição de Textura do papel de Normal para Áspero.

Verifique se o fusor está gasto ou danificado

Troque o fusor gasto ou danificado. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

Respingos de toner

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique se o cartucho de toner está danificado

Troque os cartuchos gastos ou danificados.

Verifique se a unidade fotocondutora está danificada

Substitua a unidade fotocondutora danificada.

Ligue para o atendimento ao cliente

A qualidade da impressão em transparências não é boa

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

Verifique as transparências

Use apenas transparências que atendem às especificações da impressora.

Verifique a configuração do tipo de papel

Certifique-se de que a configuração do tipo de papel esteja definida como Transparência:

- 1** No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique a configuração Tipo de papel.
- 2** Antes de enviar o trabalho para impressão, especifique a configuração do tipo correto:
 - Para usuários do Windows, especifique o tipo em Propriedades de impressão.
 - Para usuários do Macintosh, especifique o tipo na caixa de diálogo Impressão.

Solução de problemas de qualidade de cor

perguntas freqüentes sobre impressão em cores

O que são cores RGB?

As cores vermelho, verde e azul podem ser combinadas em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observadas na natureza. Por exemplo, o vermelho e o verde podem ser combinados para criar o amarelo. Os televisores e monitores de computador criam as cores dessa maneira. A cor RGB é um método de descrever as cores indicando a quantidade de vermelho, verde ou azul necessária para produzir uma cor em particular.

O que são cores CMYK?

Tintas ou toners nas cores ciano, magenta, amarelo e preto podem ser impressos em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observadas na natureza. Por exemplo, o ciano e o amarelo podem ser combinados para criar o verde. As prensas de impressão, impressoras a jato de tinta e impressoras a laser coloridas criam as cores dessa maneira. A cor CMYK é um método de descrever as cores indicando a quantidade de ciano, magenta, amarelo e preto necessária para reproduzir uma cor em particular.

Como a cor é especificada em um documento para impressão?

Os programas de software normalmente especificam as cores dos documentos usando combinações de cores RGB ou CMYK. Além disso, eles permitem que os usuários modifiquem a cor de cada objeto de um documento. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do programa.

Como a impressora sabe qual cor deve imprimir?

Quando um usuário imprime um documento, informações descrevendo o tipo e a cor de cada objeto são enviadas à impressora. As informações sobre as cores são transmitidas por meio de tabelas de conversão de cores, que convertem as cores nas quantidades apropriadas de toner ciano, magenta, amarelo e preto necessárias para produzir a cor desejada. As informações sobre o objeto determinam a aplicação das tabelas de conversão de cores. Por exemplo, é possível aplicar um tipo de tabela de conversão de cores ao texto e, ao mesmo tempo, outra tabela para as imagens fotográficas.

Por que a cor impressa não corresponde à cor que eu vejo na tela do computador?

As tabelas de conversão de cores usadas no modo Correção cores Automático geralmente se aproximam das cores de um monitor de computador padrão. No entanto, devido a diferenças de tecnologia existentes entre impressoras e monitores, muitas cores também podem ser afetadas pelas variações entre os monitores e as condições de iluminação. Para obter recomendações sobre como as páginas de amostras de cores da impressora podem ser úteis na solução de determinados problemas de correspondência de cores, consulte a pergunta “Como posso chegar a uma cor em particular (como a cor de um logotipo)?”.

A página impressa aparece com cores muito fortes. É possível ajustar a cor?

Às vezes, as cores de uma página impressa podem parecer muito fortes (por exemplo, toda a impressão parece estar muito avermelhada). Isso pode ser causado por condições ambientais, pelo tipo de papel, por condições de iluminação ou pela preferência do usuário. Nessas situações, ajuste a configuração Equilíbrio de cores para obter a cor de sua preferência. Com o ajuste de cores, o usuário pode realizar pequenos ajustes na quantidade de toner usada em cada plano de cor. A seleção de valores positivos ou negativos para ciano, magenta, amarelo e preto (no menu Equilíbrio de cores) aumentará ou diminuirá levemente a quantidade de toner usada para a cor escolhida. Por exemplo, se uma página impressa tiver uma cor vermelha muito forte, a redução do magenta e do amarelo poderá melhorar o equilíbrio de cores.

Minhas transparências coloridas ficam escuras quando projetadas. Posso fazer algo para melhorar as cores?

Esse problema ocorre mais comumente quando as transparências são projetadas com retroprojetores refletivos. Para obter a máxima qualidade nas cores projetadas, são recomendados os retroprojetores transmissivos. Se for utilizado um projetor refletivo, o ajuste das configurações de Tonalidade do toner com os valores 1, 2 ou 3 irá clarear a transparência. Certifique-se de usar o tipo recomendado de transparências coloridas.

O que é a correção de cores manual?

Quando a correção de cores manual está ativada, a impressora emprega tabelas de conversão de cores selecionadas pelo usuário para processar os objetos. No entanto, a configuração Correção cores deverá estar definida como Manual, caso contrário, nenhuma conversão de cores definida pelo usuário será implementada. As configurações de correção de cores manual são específicas do tipo de objeto que está sendo impresso (texto, gráficos ou imagens) e de como a cor do objeto é especificada no programa (combinações RGB ou CMYK).

Notas:

- A correção de cores manual não será útil se o programa não especificar as cores com combinações RGB ou CMYK. Ela também não será eficaz nas situações em que o programa ou o sistema operacional do computador controlar o ajuste de cores.

- As tabelas de conversão de cores — aplicadas a cada objeto quando a configuração Correção cores está definida como Automático — geram as cores preferenciais para a maioria dos documentos.

Para aplicar manualmente uma tabela de conversão de cores diferente:

- 1 No Menu qualidade, selecione **Correção cores e Manual**.
- 2 No Menu qualidade, selecione **Cor manual** e escolha a tabela de conversão de cores apropriada para o tipo de objeto afetado.

Tipo de objeto	Tabelas de conversão de cores
Imagem RGB Texto RGB Gráfico RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Cores vivas — Produz cores mais brilhantes e saturadas e pode ser aplicada a todos os formatos de cores recebidos. • Vídeo sRGB — Produz uma saída que se aproxima das cores exibidas em um monitor de computador. O uso do toner preto é otimizado para a impressão de fotos. • Exibir — preto real — Produz uma saída que se aproxima das cores exibidas em um monitor de computador. Usa apenas o toner preto para criar todos os níveis de cinza neutro. • Cores vivas sRGB — Fornece uma saturação de cores maior para a correção de cores Vídeo sRGB. O uso do preto é otimizado para a impressão de gráficos comerciais. • Desat. — A correção de cores não é implementada.
Imagem CMYK Texto CMYK Gráfico CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK — Aplica a correção de cores para se aproximar da saída de cores SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK — Aplica a correção de cores para se aproximar da saída de cores EuroScale. • Cores vivas CMYK — Aumenta a saturação das cores da configuração de correção de cores US CMYK. • Desat. — A correção de cores não é implementada.

Como posso chegar a uma cor em particular (como a cor de um logotipo)?

No Menu qualidade da impressora, estão disponíveis nove tipos de conjuntos de Amostras de cores. Eles também podem ser encontrados na página de Amostras de cores do Servidor da Web incorporado. A seleção de qualquer conjunto de amostras gera uma impressão de várias páginas com centenas de caixas coloridas. Uma combinação CMYK ou RGB aparecerá em cada uma das caixas, dependendo da tabela selecionada. A cor observada em cada caixa é obtida passando-se a combinação CMYK ou RGB indicada na caixa pela tabela de conversão de cores selecionada.

Ao examinar os conjuntos de Amostras de cores, um usuário pode identificar a caixa cuja cor é a mais próxima da cor desejada. A combinação de cores indicada na caixa pode, então, ser utilizada para modificar a cor do objeto em um programa. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do programa. A correção de cores manual pode ser necessária para o uso da tabela de conversão de cores selecionada em um determinado objeto.

A seleção do conjunto de Amostras de cores a ser usado para um determinado problema de correspondência de cores depende da configuração Correção cores em uso (Automático, Desat. ou Manual), do tipo de objeto impresso (texto, gráficos ou imagens) e de como a cor de cada objeto foi especificada no programa (combinações RGB ou CMYK). Quando a configuração Correção cores da impressora está definida como Desat., a cor é baseada nas informações do trabalho de impressão e a conversão de cores não é implementada.

Nota: As páginas de amostras de cores não serão úteis se o software não especificar as cores com combinações RGB ou CMYK. Além disso, haverá certas situações nas quais o programa ou o sistema operacional do computador ajustará as combinações RGB ou CMYK especificadas no programa por meio do gerenciamento de cores. A cor impressa resultante pode não corresponder exatamente à das páginas de Amostras de cores.

O que são as Amostras de cores detalhadas e como posso acessá-las?

As Amostras de cores detalhadas estão disponíveis apenas pelo Servidor da Web incorporado de uma impressora de rede. Um conjunto de Amostras de cores detalhadas contém uma faixa de sombras (exibidas como caixas) que são similares a um valor de RGB ou CMYK definido pelo usuário. A semelhança das cores do conjunto depende do valor inserido na caixa Incremento de RGB ou CMYK.

Para acessar um conjunto de Amostras de cores detalhadas no Servidor da Web incorporado:

1 Digite o endereço IP ou o nome de host da impressora no campo de endereço do navegador da Web.

Nota: caso você não saiba o endereço IP ou o nome de host da impressora, você pode:

- Exibir as informações na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora, ou na seção TCP/IP, no menu Rede/Portas.
- Imprimir uma página de configuração de rede ou de definições de menu e localizar as informações na seção TCP/IP.

2 Clique em **Configuração > Amostras de cores > Opções detalhadas**.

3 Selecione uma tabela de conversão de cores.

4 Insira o número da cor RGB ou CMYK.

5 Insira um valor incremental de 1 a 255.

Nota: Quanto mais próximo de 1 for o valor, mais limitada será a faixa de amostras de cores.

6 Clique em **Imprimir**.

O Servidor da Web incorporado não abre

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique a conexão de rede

Verifique se o computador e a impressora estão ligados e conectados à mesma rede.

Verifique o endereço inserido no navegador da Web

- Dependendo das definições de rede, você precisará digitar “**https://**” em vez de “**http://**” antes do endereço IP da impressora para acessar o Servidor da Web incorporado. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.
- Verifique se o endereço IP da impressora está correto.

Desative temporariamente os servidores proxy da Web

Os servidores proxy podem bloquear ou restringi-lo de acessar determinados sites da Web, incluindo o Servidor da Web incorporado. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.

Entrando em contato com o suporte ao cliente

Ao entrar em contato com o suporte ao cliente, descreva o problema que você está tendo, a seqüência de luzes do painel de controle da impressora e as etapas que você já executou para encontrar a solução.

Você precisa saber o modelo e o número de série da impressora. Para obter mais informações, veja a etiqueta na tampa frontal superior interna da impressora. O número de série também está listado na página de configurações de menu.

A Lexmark tem várias maneiras de ajudá-lo a solucionar um problema de impressão. Visite o site de suporte da Lexmark na Internet em <http://support.lexmark.com> e selecione uma das seguintes opções:

Biblioteca sobre tecnologia	Você pode navegar pela biblioteca de manuais, documentação de suporte, drivers e outros downloads que o ajudarão a solucionar problemas comuns.
E-mail	Você pode enviar um e-mails para a equipe da Lexmark, descrevendo o problema. Um representante de atendimento ao cliente responderá e fornecerá informações para solucionar o seu problema.
Bate-papo	Você pode bater papo diretamente com um representante de atendimento ao cliente. Ele pode trabalhar com você na solução do problema da impressora ou fornecer Serviço assistido. Nesse caso, o representante de atendimento ao cliente conecta-se remotamente ao seu computador através da Internet para solucionar problemas, instalar atualizações ou realizar outras tarefas para ajudá-lo a usar o seu produto Lexmark corretamente.

Suporte por telefone também está disponível. Nos EUA ou no Canadá, ligue para 1-800-539-6275. Para outros países/regiões, visite o site da Lexmark na Internet, em <http://support.lexmark.com>.

Avisos

Informações sobre o produto

Nome do produto:

Lexmark X950de, X952dte, X954dhe, XS955de e XS955dhe

Tipo de máquina:

7558

Modelo(s):

032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

Aviso de edição

Julho de 2017

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:

A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse <http://support.lexmark.com>.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse www.lexmark.com.

© 2010 Lexmark Internacional, Inc.

Todos os direitos reservados.

Marcas registradas

Lexmark, Lexmark com desenho de losango, MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

ScanBack é marca registrada da Lexmark International, Inc.

Mac e o logotipo Mac são marcas registradas da Apple Inc. nos EUA e em outros países.

PCL® é marca registrada de indústria e comércio da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários aplicativos e que ela emula as funções correspondentes aos comandos.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio destas empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Com base em Times New Roman, sob a licença da The Monotype Corporation plc, um produto da Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc.

Aviso de componente modular

Este produto pode conter o(s) seguinte(s) componente(s) modular(es):

Tipo/modelo pela regulamentação Lexmark LEX-M01-003; FCC ID:IYLM01003; IC:2376A-M01003

Tipo/modelo pela regulamentação Lexmark LEX-M05-001; FCC ID:IYLLEXM05001; IC:2376A-M05001

Tipo/modelo pela regulamentação Lexmark LEX-M05-002; FCC ID:IYLLEXM05002; IC:2376A-M05002

Avisos de licenciamento

Todos os avisos de licenciamento associados a este produto podem ser encontrados no diretório CD:\LEGAL do CD do software de instalação.

Níveis de emissão de ruído

As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA	
Imprimindo	53
digitalização	54
Cópia	54
Pronto	35

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)




O logo da WEEE denota programas e procedimentos específicos de reciclagem de produtos eletrônicos em países da União Europeia. Incentivamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver outras dúvidas sobre as opções de reciclagem, visite o website da Lexmark em www.lexmark.com para obter o telefone do escritório de vendas local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Aviso de sensibilidade à estática



Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar na estrutura de metal da impressora.

ENERGY STAR

Todo produto da Lexmark que apresenta o emblema ENERGY STAR no produto ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos ENERGY STAR da Environmental Protection Agency (EPA) da forma como foi configurado quando do envio pela Lexmark.



Informações sobre temperatura

Temperatura ambiental de operações	15,6 °C a 32,2 °C (60 °F a 90 °F)
Temperatura de transporte e armazenamento	-40 ° a 40 °C (-40 a 104 °F) e 0° a 35 °C (32 a 95 °F)

Consumo de energia

Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

Nota: alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	675 (x950de); 710 (x952de e x952dte); 750 (x954de e x954dhe)
Cópia	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	810 (x950de); 830 (x952de e x952dte); 850 (x954de e x954dhe)
Digitalizar	O produto está digitalizando documentos impressos.	125 (x950de); 130 (x952de e x952dte); 135 (x954de e x954dhe)
Pronta	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	110 (x950de); 115 (x952de e x952dte); 120 (x954de e x954dhe)
Modo de suspensão	O produto está no modo de economia de energia de nível superior.	17
Hibernação	O produto está no modo de economia de energia de nível inferior.	1,0
Desativado	O produto está conectado a uma tomada, mas a chave Liga/Desliga está desligada.	0,35

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte www.lexmark.com para obter os valores atuais.

Modo de inatividade

Se este produto apresentar um modo de inatividade que ainda consome uma pequena quantidade de energia, para interromper completamente o consumo de energia do produto, desconecte a fonte de alimentação da tomada elétrica.

Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos):	5
---	---

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1 e 120 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado *Modo Hibernação*. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação

- Usando os modos de Programação de energia
- Usando o botão Suspend/Hibernar

O padrão de fábrica Tempo até hibernação desse produto em todos os países e regiões	3 dias
---	--------

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

Conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, ao ecodesign de produtos que usam energia e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Aviso de radiointerferência

Aviso

O presente produto está em conformidade com os parâmetros de emissão dos limites e parâmetros de imunidade EN55022 Classe A de EN55024. Este produto não foi projetado para uso em ambientes domésticos.

Este é um produto Classe A. Em ambientes domésticos, o produto em questão pode causar radiointerferência. Neste caso, pode ser indicado que o usuário tome medidas necessárias.

Aviso para usuários da União Europeia

Este produto apresenta a marca CE e está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, a equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

A conformidade é indicada pela marca CE.



O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA.
O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, HUNGRIA. A declaração de conformidade com os requisitos das Diretivas está disponível mediante solicitação ao Representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950-1.

Consulte a tabela no final da seção Avisos para obter mais informações sobre conformidade.

Avisos regulamentares para produtos sem fio

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares pertencentes aos produtos sem fio que contém transmissores, por exemplo, mas não se limitam a, cartões de rede sem fio ou leitores de cartão.

Exposição à radiação de radiofrequência

A energia de saída de radiação deste dispositivo é muito mais baixa do que os limites de exposição à radiofrequência da FCC e outros órgãos de regulamentação. Uma separação mínima de 20 cm (8 pol) deve ser mantida entre a antena e qualquer pessoa para que esse dispositivo atenda aos requisitos da FCC e outros órgãos de regulamentação de exposição à radiofrequência.

Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Aviso aos usuários na União Européia

Os produtos que apresentam a marca CE estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sobre a aproximação e harmonização das leis dos Estados Membro com relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança dos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de voltagem e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

A conformidade é indicada pela marca CE.



O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA.
O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e com os requisitos de segurança do EN 60950.

Os produtos equipados com a opção de LAN sem fio de 2,4 GHz estão em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC sobre a aproximação e harmonização das leis dos Estados Membro com relação à compatibilidade eletromagnética e à segurança dos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de voltagem e em equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

A conformidade é indicada pela marca CE.



A operação é permitida em todos os países da UE e da EFTA, mas é restrita ao uso em ambientes internos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA.
O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, Hungria. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o representante autorizado.

Este produto pode ser usado nos países indicados na tabela abaixo.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	Reino Unido			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Índice

Números

- 1565 Erro de emulação,carregar opção de emulação 300
- 203 Atolamento de papel 263
- 230 Atolamento de papel 265
- 231 Atolamento de papel 265
- 24x atolamento de papel 267
- 250 Atolamento de papel 273
- 280.06 Papel em falta 299
- 281 Atolamento de papel 273
- 28y.xx Atolamentos de papel 282
- 2yy.xx Fechar tampa do scanner de mesa e carregar originais ao reiniciar o trabalho 299
- 31.xx Cartucho [cor] ausente ou danificado 291
- 32.xx Número de peça de cartucho [cor] não suportado pelo dispositivo 291
- 34 Tamanho de papel incorreto, verifique [origem do papel] 291
- 34 Tipo de papel incorreto, verifique [origem do papel] 291
- 35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 292
- 36 Manutenção da impressora necessária 292
- 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos 292
- 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados 292
- 37 Memória insuficiente para agrupar trabalho 292
- 37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash 292
- 38 Memória cheia 292
- 39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos 293
- 40 Refil [cor] inválido, trocar cartucho 293
- 455 atolamento de grampos 280
- 4yy.xx atolamentos de papel 275
- 51 Flash danificada detectada 293
- 52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 293
- 53 Flash não formatada detectada 293
- 54 Erro de software de rede padrão 294
- 54 Erro de software rede [x] 293
- 54 Erro opção serial [x] 294
- 55 Opção sem suporte no slot [x] 294
- 56 Porta paralela [x] desativada 294
- 56 Porta paralela padrão desativada 295
- 56 Porta serial [x] desativada 294
- 56 Porta USB [x] desativada 295
- 56 Porta USB padrão desativada 295
- 58 Excesso de discos instalados 295
- 58 Excesso de opções de memória flash instaladas 295
- 58 Muitas bandejas acopladas 295
- 59 Bandeja [x] incompatível 296
- 61 Remover disco danificado 296
- 62 Disco cheio 296
- 63 Disco não formatado 296
- 80.xx Aviso de vida útil do fusor 296
- 80 Manutenção necessária do scanner 297
- 80 Manutenção programada [x] 297
- 80 Substituir rolos de seleção de papel em [origem do papel] 297
- 80 Trocar fusor 296
- 82.xx Recipiente de resíduo do toner quase cheio 297
- 82.xx Recipiente de resíduos do toner ausente 297
- 82.xx Trocar o recipiente de resíduos de toner 297
- 83.xx Módulo de transferência ausente 298
- 84.xx Fotocondutor [cor] ausente 298
- 84.xx Fotocondutor [cor] quase vazio 298
- 84.xx Fotocondutor [cor] vazio 298
- 84.xx Substituir fotocondutor [cor] 298
- 840.01 Scanner desativado pelo administrador 299
- 840.02 Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir. 300
- 84 Fotocondutor não suportado [cor] 297
- 88.2x Trocar cartucho [cor] 298

A

- A Bandeja 2 não pode ser abaixada 283
- acessando a placa do sistema 26
- acesso ao Servidor da Web Incorporado 21
- ADF
 - cópia usando 96
- adição de uma marca de data e hora 103
- agrupamento de cópias 101
- ajustando a qualidade da cópia 100
- ajustando a tonalidade do toner 86
- ajustando o modo de suspensão 57
- ajuste de brilho
 - Embedded Web Server 58
 - visor da impressora 58
- Ajuste de cores 283
- alertas de e-mail
 - atolamento de papel 259
 - configuração 259

- níveis baixos de suprimentos 259
 - Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 290
 - alimentação de papel, solução de problemas
 - a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 317
 - Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas
 - instalação 41
 - Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas
 - carregamento 67
 - Alimentador manual espera [tamanho do papel]. Verificar as guias [origem do papel] 289
 - alimentador multifunção
 - carregamento 69
 - alteração do tipo de arquivo de saída
 - envio de e-mail 111
 - Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado] 283
 - Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 283
 - Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada] 283
 - Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 284
 - Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] 284
 - Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação] 284
 - Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel], carregar [orientação] 284
 - Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo do papel] 284
 - ampliação de uma cópia 100
 - armazenamento
 - papel 78
 - suprimentos 232
 - armazenando trabalhos de impressão 92
 - as funções fax e e-mail não estão configuradas 309
 - atalhos, criação
 - destino de fax 121, 122
 - destino de FTP 130
 - e-mail 109
 - endereço FTP 131
 - atalhos de e-mail, criando usando o Embedded Web Server 109
 - atolamento de grampos, limpar
 - 455 atolamento de grampos 280
 - atolamentos
 - locais 260
 - localizando áreas de atolamento 260
 - números 260
 - para evitar 260
 - atolamentos, limpeza
 - 203 Atolamento de papel 263
 - 230 Atolamento de papel 265
 - 231 Atolamento de papel 265
 - 24x atolamento de papel 267
 - 250 Atolamento de papel 273
 - 281 Atolamento de papel 273
 - 28y.xx Atolamentos de papel 282
 - 455 atolamento de grampos 280
 - 4yy.xx atolamentos de papel 275
 - Atolamentos de papel 201 a 202 262
 - atolamentos de papel
 - para evitar 260
 - atolamentos de papel, limpando
 - 203 Atolamento de papel 263
 - 230 Atolamento de papel 265
 - 231 Atolamento de papel 265
 - 24x atolamento de papel 267
 - 250 Atolamento de papel 273
 - 281 Atolamento de papel 273
 - 28y.xx Atolamentos de papel 282
 - 4yy.xx atolamentos de papel 275
 - Atolamentos de papel 201 a 202 262
 - Atolamentos de papel 201 a 202 262
 - atribuição de um nome de tipo de papel personalizado 73
 - atualização de opções no driver da impressora 46
 - avisos da FCC 341
 - avisos de emissão 337, 340, 341
- ## B
- bandeja opcional para 1.150 folhas
 - carregamento 64
 - bandeja opcional para 850 folhas
 - carregamento 64
 - bandeja padrão
 - carregamento 61
 - bandeja para 520 folhas (padrão ou opcional)
 - carregamento 61
 - bandejas
 - conexão 72
 - desligamento 72
 - bandejas de saída 85
 - bloqueio de faxes indesejados 125
 - botões, painel de controle da impressora 15
 - botões, tela sensível ao toque uso 18
 - botões e ícones da tela inicial descrição 16
- ## C
- cabos
 - Ethernet 43
 - USB 43
 - caixa de perfuração
 - esvaziando 231
 - cancelamento
 - trabalho de impressão, do computador 94
 - cancelamento de um e-mail 112
 - Cancelamento de um trabalho de impressão
 - a partir do painel de controle da impressora 94
 - de um computador 94
 - carregamento
 - Alimentador de alta capacidade para 2000 folhas 67
 - alimentador multifunção 69
 - bandeja opcional para 1.150 folhas 64

- bandeja opcional para 850 folhas 64
- bandeja para 520 folhas (padrão ou opcional) 61
- cartões, alimentador multi-uso 69
- envelopes, alimentador multi-uso 69
- papel timbrado no alimentador de alta capacidade para 2000 folhas 67
- transparências, alimentador multi-uso 69
- carregando o papel timbrado orientação do papel 90
- Carregar Alimentador Manual com [nome de tipo personalizado] 288
- Carregar Alimentador Manual com [sequência personalizada] 288
- Carregar Alimentador manual com [tamanho do papel] 288
- Carregar Alimentador manual com [tipo de papel] [tamanho do papel] 288
- Carregar grampos 289
- cartão de memória instalação 28
- solução de problemas 315
- cartão de memória flash instalação 30
- solução de problemas 315
- cartões
 - carregamento, alimentador multiuso 69
 - dicas 92
- cartucho de toner substituindo 241
- cartuchos de grampos pedido 234
- substituindo 248
- Cartuchos de toner pedido 233
- reciclagem 60
- colocando a bandeja padrão 61
- como fazer cópias usando papel de uma bandeja selecionada 98
- como instalar o módulo de 1 bandeja 41
- como instalar o módulo de 3 bandeja 41
- como instalar o módulo de bandeja tandem 41
- como ligar a impressora 25
- compreendendo os botões e ícones da tela inicial 16
- conectando a impressora ao serviço de toque distinto 119
- conexão da impressora a adaptadores regionais 119
- conexão de cabos 43
- conexão de fax
 - conexão a uma linha DSL 118
 - conexão a um PBX ou ISDN 118
 - conexão da impressora à tomada 118
- conexões de fax adaptadores regionais 119
- configuração
 - endereço TCP/IP 153
- configuração da Ethernet preparando 47
- configuração da impressora sem fio
 - no Macintosh 50
- configuração das funções fax e e-mail 309
- configuração de fax inicial 116
- usando o Embedded Web Server 116
- Configuração do Modo econômico 56
- configuração na rede sem fio no Windows 48
- configurações administrativas Embedded Web Server 258
- configurações ambientais
 - brilho do visor, ajustando 58
 - economia de suprimentos 55
 - Modo de hibernação 58
 - Modo de suspensão 57
 - Modo econômico 56
 - Modo silencioso 57
- configurações da impressora 11
- configurações de conservação
 - brilho, ajuste 58
 - economia de suprimentos 55
 - Modo de suspensão 57, 58
 - Modo econômico 56
 - Modo silencioso 57
- configurações de porta configuração 53
- configurações de rede
 - Embedded Web Server 258
- configurações ecologicamente corretas
 - Modo de hibernação 58
- configurando a impressão serial 53
- configurando alertas de e-mail usando o Servidor da Web incorporado 259
- configurando as definições de e-mail 108
- configurando as definições de porta 53
- cópia
 - adição de uma marca de data e hora 103
 - adição de um overlay de mensagem 104
 - agrupamento de cópias 101
 - ajuste da qualidade 100
 - ampliação 100
 - cancelamento de um trabalho de cópia 104
 - cópia rápida 96
 - em papel timbrado 98
 - em transparências 97
 - Folhas separadoras entre as cópias 102
 - fotos 97
 - nos dois lados do papel (impressão frente e verso) 100
 - opções avançadas 106
 - para um tamanho diferente 98
 - redução 100
 - seleção de uma bandeja 98
 - tamanhos de papel diferentes 99
 - trabalho personalizado (criação de trabalho) 102
 - uso do ADF 96
 - uso do vidro do scanner (base de cópia) 97
 - várias páginas em uma folha 102
- cópia de tamanhos de papel diferentes 99
- cópia de várias páginas em uma folha de papel 102
- cópia em transparências 97
- copiando em frente e verso (duplex) 100

copiando em papel timbrado 98
copiando fotografias 97
criando perfis
 uso do Utilitário ScanBack 134
criando um atalho de destino de fax
 usando o Embedded Web Server 121
criando um atalho de FTP
 usando o Embedded Web Server 130
criptografando o disco rígido da impressora 223
criptografia de disco rígido da impressora 223

D

data e hora, fax
 configuração 120
declaração de volatilidade 221
definição da bandeja de saída encadernador 85
definições ecologicamente corretas
 Modo econômico 56
 Modo silencioso 57
definindo o nome do fax enviado ou o nome da estação 120
definindo o número do fax ou o número da estação 120
definindo o tamanho de papel Universal 61
definindo o tamanho do papel 61
definindo o tipo de papel 61
descarte do disco rígido da impressora 221
desligamento de bandejas 72
 atribuição de um nome de tipo de papel personalizado 73
Desligue, aguarde 2 segundos e ligue 289
diagrama de menus 137
dicas
 cartões 92
 dicas sobre o uso de transparências 90
 em uso de papel timbrado 90
 envelopes 91
 etiquetas, papel 91
dicas para o uso de papel timbrado 90

digitalização
 cópia rápida 96
 de uma unidade flash 133
 para FTP usando o catálogo de endereços 132
 para um computador 132
 para um endereço de FTP 131
Digitalização para rede
 configuração 22
digitalização para uma unidade flash 133
digitalização para um computador 132
digitalização para um endereço de FTP
 criação de atalhos usando o computador 130
 uso da tela sensível ao toque 131
 uso do catálogo de endereços 132
 uso dos números de atalho 131
digitalizar imagem
 tipo de arquivo de saída 135
Disco não suportado 290
disco rígido da impressora
 criptografando 223
 descarte de 221
 instalação 34
 limpando 222
 remoção 38
 solução de problemas 315
disco rígido da impressora corrompido 285
dispositivo móvel
 impressão a partir de 87
Dispositivo USB não suportado, remova 285
documentos, impressão
 a partir do Macintosh 86
 a partir do Windows 86

E

economia de papel 102
economia de suprimentos 55
e-mail
 cancelamento 112
e-mail, enviando
 usando um número de atalho 110
 uso da tela sensível ao toque 110

 uso do catálogo de endereços 110
Embedded Web Server
 acesso 21
 configuração de alertas de e-mail 259
 configuração de fax inicial 116
 configurações
 administrativas 258
 configurações de rede 258
 criando atalhos de e-mail 109
 criando um atalho de destino de fax 121
 criando um atalho de FTP 130
 problema ao acessar 333
 verificação do status das peças 233
 verificação do status dos suprimentos 233
 verificando o status da impressora 258
Embedded Web Server — Segurança: Guia do administrador
 onde encontrar 258
encadernador
 bandejas de saída 85
 recursos de acabamento 83
 tamanhos de papel suportados 83
encaminhamento de fax 129
endereço FTP
 criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 131
entrando em contato com o suporte ao cliente 333
envelopes
 carregamento, alimentador multiuso 69
 dicas 91
enviando fax
 alteração da resolução 124
 bloqueio de faxes indesejados 125
 cancelamento de um trabalho de fax 126
 configuração de data e hora 120
 configuração de fax 116
 configurando a impressora para observar o horário de verão 121

- criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 122
 - criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 121
 - definindo o nome do fax enviado ou o nome da estação 120
 - definindo o número do fax ou o número da estação 120
 - encaminhamento de fax 129
 - enviando usando a tela sensível ao toque 122
 - envio de um fax em uma hora programada 125
 - escolha de uma conexão de fax 117
 - exibição de um log de fax 125
 - opções avançadas 128
 - retenção de fax 128
 - serviço de toque distinto 119
 - sobre como tornar um fax mais claro ou mais escuro 124
 - enviando um fax 122
 - enviando um fax em um horário agendado 125
 - enviando um fax usando a tela sensível ao toque 122
 - Enviar como
 - opções de digitalização 135
 - opções de e-mail 113
 - envio de e-mail
 - adição de linha de assunto 111
 - adição de linha de mensagem 111
 - configuração da função de e-mail 108
 - configurando as definições de e-mail 108
 - criação de atalhos usando a tela sensível ao toque 109
 - criação de atalhos usando o Servidor da Web incorporado 109
 - opções avançadas 114
 - usando um número de atalho 110
 - uso da tela sensível ao toque 110
 - uso do catálogo de endereços 110
 - envio de fax
 - uso do catálogo de endereços 124
 - uso dos atalhos 123
 - envio de fax usando atalhos 123
 - envio de fax usando o catálogo de endereços 124
 - Erro de leitura do hub USB. Remova o hub. 285
 - escolha de uma conexão de fax 117
 - esvaziando a caixa de perfuração 231
 - Esvaziar caixa de perfuração 285
 - etiquetas, papel dicas 91
 - evitando atolamentos 78
 - evitando atolamentos de papel 260
 - exibição
 - relatórios 259
 - exibição de um log de fax 125
 - exibir, painel de controle da impressora 15
 - ajuste de brilho 58
 - exibir ícones na tela inicial 21
 - exportação de uma configuração usando o Embedded Web Server 24
- F**
- fax
 - envio 122
 - Fechar porta [x] 285
 - Fechar tampa [x] 285
 - Folhas separadoras entre as cópias 102
 - Formulários e favoritos configuração 22
 - fotos
 - cópia 97
 - FTP
 - digitalizando usando o catálogo de endereços 132
 - opções avançadas 136
 - função de e-mail configuração 108
 - funções fax e e-mail configuração 309
- G**
- Guia de Rede
 - onde encontrar 258
- H**
- horário de verão, enviando fax 121
 - Hub USB não suportado, remova 285
- I**
- ícones na tela inicial
 - mostrar 21
 - ocultar 21
 - imagens fantasma aparecem nas impressões 318
 - importação de uma configuração usando o Embedded Web Server 24
 - impressão
 - a partir da unidade flash 88
 - a partir do Macintosh 86
 - a partir do Windows 86
 - cancelamento a partir do painel de controle da impressora 94
 - de um dispositivo móvel 87
 - lista de amostra de fontes 94
 - lista de diretórios 94
 - página de configuração de rede 45
 - página de definições de menu 44
 - preto-e-branco 86
 - velocidade máxima e rendimento máximo 87
 - impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos
 - a partir de um computador com o Macintosh 93
 - a partir do Windows 93
 - impressão de uma lista de amostra de fontes 94
 - impressão de uma lista de diretórios 94
 - impressão de uma página de configuração de rede 45
 - impressão de uma página de configurações de menu 44
 - impressão de um documento 86
 - impressão em preto-e-branco 86

impressão frente e verso 100
impressão serial
 configuração 53
impressora
 ativação 25
 espaços livres mínimos 10
 modelo básico 11
 movimentação 10, 256, 257
 seleção do local 10
 totalmente configurada 11
 transporte 257
imprimindo de uma unidade flash 88
imprimindo de um dispositivo móvel 87
imprimindo em preto-e-branco 86
informações da impressora
 onde encontrar 9
informações de assunto e mensagem
 adicionando ao e-mail 111
informações de configuração
 rede sem fio 47
informações sobre segurança 7, 8
Inserção da caixa de perfuração 287
instalação de opções
 ordem de instalação 40
instalação de um disco rígido na impressora 34
instalação do software da impressora
 adição de opções 46
instalação do software da impressora (Windows) 45
instalando em uma rede sem fio
 uso do Windows 48
instalando impressora em rede sem fio 48
instalando impressora na rede sem fio
 uso do Macintosh 50
instalando o alimentador de alta capacidade para 2000 folhas 41
instalando uma porta de soluções interna 31
instalando um cartão de memória 28
Instalar Bandeja [x] 287

K

kit de manutenção
 pedido 235
 substituindo 235

L

lentes do cabeçote de impressão
 limpeza 227
ligação de bandejas 72
 atribuição de um nome de tipo de papel personalizado 73
limpando a memória do disco rígido 222
limpando a memória volátil 222
limpeza
 parte externa da impressora 225
 vidro do scanner 226
limpeza da memória não volátil 222
limpeza das lentes do cabeçote de impressão 227
limpeza de disco 222
limpeza do disco rígido da impressora 222
linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões 320
lista de amostra de fontes
 impressão 94
lista de diretórios
 impressão 94
listras aparecem na página 326
listras horizontais aparecem nas impressões 327
localizando mais informações sobre a impressora 9
luz, indicador 15

M

manter trabalhos de impressão 92
 impressão a partir do Windows 93
 impressão de um computador com o Macintosh 93
memória
 tipos instalados na impressora 221

Memória cheia, não é possível imprimir os faxes 289
memória do disco rígido da impressora
 limpando 222
Memória do fax cheia 286
memória não volátil 221
 limpando 222
memória volátil 221
 limpando 222
mensagens da impressora
 1565 Erro de emulação,carregar opção de emulação 300
 280.06 Papel em falta 299
 2yy.xx Fechar tampa do scanner de mesa e carregar originais ao reiniciar o trabalho 299
 31.xx Cartucho [cor] ausente ou danificado 291
 32.xx Número de peça de cartucho [cor] não suportado pelo dispositivo 291
 34 Tamanho de papel incorreto, verifique [origem do papel] 291
 34 Tipo de papel incorreto, verifique [origem do papel] 291
 35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 292
 36 Manutenção da impressora necessária 292
 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos 292
 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados 292
 37 Memória insuficiente para agrupar trabalho 292
 37 Memória insuficiente para operação de Desfragmentação de Memória Flash 292
 38 Memória cheia 292
 39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos 293
 40 Refil [cor] inválido, trocar cartucho 293

- 51 Flash danificada detectada 293
- 52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 293
- 53 Flash não formatada detectada 293
- 54 Erro de software de rede padrão 294
- 54 Erro de software rede [x] 293
- 54 Erro opção serial [x] 294
- 55 Opção sem suporte no slot [x] 294
- 56 Porta paralela [x] desativada 294
- 56 Porta paralela padrão desativada 295
- 56 Porta serial [x] desativada 294
- 56 Porta USB [x] desativada 295
- 56 Porta USB padrão desativada 295
- 58 Excesso de discos instalados 295
- 58 Excesso de opções de memória flash instaladas 295
- 58 Muitas bandejas acopladas 295
- 59 Bandeja [x] incompatível 296
- 61 Remover disco danificado 296
- 62 Disco cheio 296
- 63 Disco não formatado 296
- 80.xx Aviso de vida útil do fusor 296
- 80 Manutenção necessária do scanner, use o kit ADF 297
- 80 Manutenção programada [x] 297
- 80 Substituir rolos de seleção de papel em [origem do papel] 297
- 80 Trocar fusor 296
- 82.xx Recipiente de resíduo do toner quase cheio 297
- 82.xx Recipiente de resíduos do toner ausente 297
- 82.xx Trocar o recipiente de resíduos de toner 297
- 83.xx Módulo de transferência ausente 298
- 84.xx Fotocondutor [cor] ausente 298
- 84.xx Fotocondutor [cor] quase vazio 298
- 84.xx Fotocondutor [cor] vazio 298
- 84.xx Substituir fotocondutor [cor] 298
- 840.01 Scanner desativado pelo administrador 299
- 840.02 Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir. 300
- 84 Fotocondutor não suportado [cor] 297
- 84 Trocar unidade FC <cor> 235
- 84 Trocar unidade FC preta 235
- 88.2x Trocar cartucho [cor] 298
- A Bandeja 2 não pode ser abaixada 283
- Ajuste de cores 283
- Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 290
- Alimentador manual espera [tamanho do papel]. Verificar as guias [origem do papel] 289
- Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado] 283
- Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 283
- Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada] 283
- Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 284
- Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] 284
- Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação] 284
- Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel], carregar [orientação] 284
- Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo de papel] 284
- Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel] [tipo do papel] 284
- Carregar [origem] com [nome de tipo personalizado] 287
- Carregar [origem] com [sequência personalizada] 287
- Carregar [origem] com [tamanho] 287
- Carregar [origem] com [tipo] [tamanho] 288
- Carregar Alimentador Manual com [nome de tipo personalizado] 288
- Carregar Alimentador Manual com [sequência personalizada] 288
- Carregar Alimentador manual com [tamanho do papel] 288
- Carregar Alimentador manual com [tipo de papel] [tamanho do papel] 288
- Carregar grampos 289
- Desligue, aguarde 2 segundos e ligue 289
- Disco corrompido 285
- Disco não suportado 290
- Dispositivo USB não suportado, remova 285
- Erro de leitura do hub USB. Remova o hub. 285
- Esvaziar caixa de perfuração 285
- Fechar porta [x] 285
- Fechar tampa [x] 285
- Hub USB não suportado, remova 285
- Inserção da caixa de perfuração 287
- Inserir Bandeja [x] 286
- Instalar Bandeja [x] 287
- Memória cheia, não é possível imprimir os faxes 289
- Memória do fax cheia 286
- Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 286

- Nome da Estação de Fax não configurado 286
- Número da Estação de Fax não configurado 286
- O documento para digitalização é muito longo 290
- Partição do fax inoperante.
 - Entre em contato com o administrador do sistema. 286
- Remove o papel da bandeja [x] 289
- Remove o papel de [nome definido da bandeja vinculada] 290
- Remove o papel de todas as bandejas 290
- Remove papel da bandeja de saída padrão 289
- Restaurar trabalhos suspensos? 290
- Servidor SMTP não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 290
- Tampa do ADF do scanner aberta 290
- Verificar orientação ou guias de [origem] 285
- Menu Acabamento 208
- Menu Ajuda 219
- Menu Ajustes de brochura 218
- Menu Apagar arquivos de dados temporários 165
- Menu AppleTalk 155
- Menu Carregamento de papel 146
- Menu Configuração da bandeja 148
- menu Configuração de SMTP 162
- Menu Configuração universal 148
- Menu Configurações 205
- Menu Configurações de cópia 175
- Menu Configurações de e-mail 189
- Menu Configurações de FTP 195
- Menu Configurações gerais 168
- Menu Configurar MF 143
- Menu Contagem de trabalhos 207
- Menu de Configurações de OCR 204
- Menu Definir data e hora 167
- Menu Diversos 164
- Menu Editar definições de segurança 163
- Menu Emulação PCL 214
- Menu HTML 217
- Menu Imagem 218
- Menu Impressão confidencial 165
- Menu IPv6 154
- Menu Log de auditoria de segurança 166
- Menu Modo de fax (Configuração de servidor de fax) 188
- Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico) 180
- Menu NIC ativa 150
- Menu Nomes personalizados 147
- Menu Origem Padrão 140
- Menu Paralela [x] 158
- Menu PDF 213
- Menu Placa de rede 152
- Menu PostScript 214
- Menu Qualidade 210
- Menu Rede [x] 150
- Menu Rede padrão 150
- Menu Relatórios 149
- Menu Relatórios de Rede 152
- menus
 - [x] serial 160
 - Ajuda 219
 - Ajustes de brochura 218
 - Apagar arquivos de dados temporários 165
 - AppleTalk 155
 - Carregamento de Papel 146
 - Concluindo 208
 - Configuração da bandeja 148
 - Configuração universal 148
 - Configurações de e-mail 189
 - Configurações de OCR 204
 - Configurações gerais 168
 - Configurar MF 143
 - Cont. de trabalhos 207
 - Definições 205
 - Definições de cópia 175
 - Definições de FTP 195
 - Definir Data/Hora 167
 - diagrama de 137
 - Diversos 164
- Editar configurações de segurança 163
- Emulação PCL 214
- HTML 217
- Imagem 218
- Impressão confidencial 165
- IPv6 154
- Log de auditoria de segurança 166
- menu Configuração de SMTP 162
- Modo de fax (Configuração de servidor de fax) 188
- Modo Fax (Configuração de fax analógico) 180
- NIC ativa 150
- Nomes personalizados 147
- Origem padrão 140
- Paralela [x] 158
- PDF 213
- Placa de rede 152
- PostScript 214
- Qualidade 210
- rede [x] 150
- Rede padrão 150
- Relatórios 149
- Relatórios de Rede 152
- Sem fio 154
- Suprimentos 138
- Tam./tipo de papel 140
- Tamanhos personalizados de digitalização 148
- TCP/IP 153
- Textura do Papel 144
- Tipos personalizados 147
- Trocar tamanho 144
- Unidade flash 199
- USB padrão 156
- Utilitários 212
- XPS 213
- Menu Sem fio 154
- Menu Serial [x] 160
- Menu suprimentos 138
- Menu tam./tipo de papel 140
- Menu Tamanhos personalizados de digitalização 148
- Menu TCP/IP 153
- Menu Textura do papel 144
- Menu Tipos personalizados 147
- Menu Trocar Tamanho 144
- Menu Unidade Flash 199
- Menu USB padrão 156

Menu Utilitários 212
 Menu XPS 213
 Modo de hibernação
 uso 58
 Modo de servidor de fax
 'Formatar' não está configurado.
 Entre em contato com o
 administrador do sistema. 286
 Modo de suspensão
 ajustando 57
 Modo silencioso
 solução de problemas de
 qualidade de impressão 318
 módulo de 1 bandeja
 instalação 41
 módulo de 3 bandeja
 instalação 41
 módulo de bandeja tandem
 instalação 41
 My MFP
 configuração 23

N

não é possível abrir o Embedded
 Web Server 333
 névoa do toner ou
 sombreamento de fundo aparece
 na página 328
 níveis de emissão de ruído 337
 Nome da Estação de Fax não
 configurado 286
 nome de tipo de papel
 personalizado
 criação 73
 nome personalizado
 configuração 73
 Número da Estação de Fax não
 configurado 286

O

ocultar ícones na tela inicial 21
 O documento para digitalização
 é muito longo 290
 opcionais
 alimentador de alta capacidade
 para 2000 folhas,
 instalando 41
 atualização no driver da
 impressora 46
 cartão de memória flash 30

disco rígido da impressora,
 remoção 38
 disco rígido na impressora,
 instalando 34
 lista 26
 módulo de 1 bandeja, como
 instalar 41
 módulo de 3 bandeja, como
 instalar 41
 módulo de bandeja tandem,
 como instalar 41
 ordem de instalação 40
 placa de firmware 30
 placa de memória,
 instalação 28
 placas de firmware 26
 placas de memória 26
 Porta interna de soluções,
 instalando 31
 portas 26
 rede 26
 opções, tela de toque
 cópia 105, 106, 107, 135
 e-mail 112, 113, 114
 fax 126, 127, 128
 FTP 134, 135, 136
 opções avançadas
 cópia 106
 enviando fax 128
 envio de e-mail 114
 FTP 136
 opções de digitalização
 Enviar como 135
 opções de e-mail
 Enviar como 113
 opções de rede 26
 opções internas disponíveis 26
 o toner sai facilmente do
 papel 329

P

padrões de fábrica
 restauração 259
 página de configuração de rede
 impressão 45
 página de definições de menu
 impressão 44
 páginas em branco 324
 painel de controle, impressora 15

painel de controle da
 impressora 15
 padrões de fábrica,
 restauração 259
 Painel Operador Remoto
 configuração 23
 papel
 armazenamento 78
 características 74
 Definição de tamanho
 Universal 61
 formulários pré-impressos 76
 inaceitável 75, 76
 papel timbrado 76
 para salvar 102
 reciclado 76
 recursos de acabamento 83
 seleção 75
 tamanhos diferentes,
 copiando 99
 usando reciclado 55
 papel reciclado
 uso 55, 76
 papel timbrado
 carregamento, alimentador de
 alta capacidade para 2000
 folhas 67
 carregamento, alimentador
 multiuso 90
 carregamento, bandejas 90
 cópia em 98
 parte externa da impressora
 limpeza 225
 Partição do fax inoperante. Entre
 em contato com o administrador
 do sistema. 286
 peças
 verificação, no painel de
 controle da impressora 233
 verificação, usando o Servidor
 da Web Incorporado 233
 verificação do status 233
 peças, troca
 kit de manutenção 235
 pedido
 cartuchos de grampos 234
 Cartuchos de toner 233
 kit de manutenção 235
 recipiente coletor de toner 234
 pedido de unidades
 fotocondutoras 234

Perguntas frequentes sobre impressão em cores 330
placa de firmware
 instalação 30
placa de interface USB/paralela
 solução de problemas 316
placa do sistema
 acesso 26
porta
 Ethernet 43
 Fax 43
 Telefone 43
 USB 43
Porta de fax 43
Porta de soluções internas
 alterações das configurações de porta 53
 instalação 31
 solução de problemas 315
Porta do telefone 43
Porta Ethernet 43
Porta USB 43
preparando a configuração da impressora em uma rede
Ethernet 47
publicações
 onde encontrar 9

Q

qualidade da cópia
 ajustando 100
qualidade de impressão
 como substituir uma unidade fotocondutora 235
 limpando o vidro do scanner 226
qualidade de impressão, solução de problemas
 limpeza das lentes do cabeçote de impressão 227

R

reciclagem
 Cartuchos de toner 60
 declaração WEEE 337
 Embalagem Lexmark 59
 produtos da Lexmark 59
recipiente coletor de toner
 pedido 234
 substituindo 243

recursos
 Scan Center 133
recursos do Scan Center 133
rede Ethernet
 preparando para configurar a impressão por Ethernet 47
rede sem fio
 informações de configuração 47
 instalação, usando o Macintosh 50
 instalação, usando o Windows 48
redução de uma cópia 100
reduzindo o ruído da impressora 57
registro de fax
 exibição 125
relatórios
 exibição 259
remoção do disco rígido da impressora 38
Remova o papel da bandeja [x] 289
Remova o papel de [nome definido da bandeja vinculada] 290
Remova o papel de todas as bandejas 290
Remova papel da bandeja de saída padrão 289
rendimento máximo
 uso 87
repetir trabalhos de impressão 92
 impressão a partir do Windows 93
 impressão de um computador com o Macintosh 93
resolução, fax
 alteração 124
respingos de toner 330
restauração das configurações padrão de fábrica 259
Restaurar trabalhos suspensos? 290
retenção de fax 128

S

scanner
 Alimentador automático de documentos (ADF) 14

 funções 13
 vidro do scanner 14
selecionando papel 75
selecionando um local para a impressora 10
serviço de toque distinto, fax
 conectando a 119
servidor de impressão interno
 solução de problemas 316
Servidor SMTP não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 290
software da impressora, instalação (Windows) 45
solução de problemas
 as funções fax e e-mail não estão configuradas 309
 Digitalização para rede 313
 erro de aplicativo 313
 não é possível abrir o Embedded Web Server 333
Perguntas frequentes sobre impressão em cores 330
solução de problemas básicos da impressora 300
verificação de uma impressora que não responde 300
verificação em um scanner que não responde 307
solução de problemas, cópia
 a copiadora não responde 304
 a qualidade da cópia não é boa 304
 as cópias de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 306
 a unidade do scanner não fecha 304
 má qualidade da imagem digitalizada 307
solução de problemas, digitalização
 a digitalização é muito demorada ou congela o computador 307
 a digitalização não foi bem-sucedida 307
 as digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 308

- a unidade do scanner não fecha 304
- não é possível digitalizar a partir de um computador 308
- solução de problemas, fax
 - a qualidade de impressão do fax recebido é baixa 312
 - é possível enviar, mas não receber fax 311
 - é possível receber, mas não enviar fax 311
 - não é possível enviar ou receber um fax 309
 - O ID do chamador não é exibido 309
- solução de problemas, impressão
 - arquivos PDF com vários idiomas não são impressos 300
 - as páginas atoladas não são impressas novamente 317
 - a vinculação de bandejas não funciona 303
 - caracteres incorretos impressos 303
 - erro ao ler unidade flash 301
 - margens incorretas 319
 - ocorrem quebras de página inesperadas 304
 - o papel atola com frequência 316
 - Os trabalhos grandes não são agrupados 303
 - os trabalhos não são impressos 301
 - os trabalhos suspensos não são impressos 302
 - o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 303
 - o trabalho é impresso no papel errado 303
 - papel curvado 321
 - trabalho de impressão demora mais que o esperado 302
- solução de problemas, opções da impressora
 - cartão de memória 315
 - não é possível detectar o cartão de memória flash 315
 - não é possível detectar o disco rígido da impressora 315
 - opção não funciona 313
 - placa de interface USB/paralela 316
 - Porta de soluções internas 315
 - problemas da gaveta para 2000 folhas 314
 - problemas na bandeja de papel 314
 - servidor de impressão interno 316
- solução de problemas, qualidade de impressão
 - a impressão está muito clara 323
 - a impressão está muito escura 322
 - a qualidade da transparência não é boa 330
 - defeitos aparecem repetidamente na página 324
 - imagens cortadas 318
 - imagens fantasma aparecem nas impressões 318
 - impressão enviesada 325
 - irregularidades na impressão 321
 - linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões 320
 - linhas horizontais finas 318
 - listras brancas na página 326
 - listras horizontais aparecem nas impressões 327
 - listras pretas na página 326
 - listras verticais aparecem nas impressões 328
 - névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece na página 328
 - os caracteres têm bordas recortadas 317
 - o toner sai facilmente do papel 329
 - páginas com cores sólidas 326
 - páginas em branco 324
 - plano de fundo cinza 319
 - respingos de toner 330
- solução de problemas, visor
 - o visor está em branco 300
 - o visor exhibe apenas losangos 300
- solução de problemas básicos da impressora 300
- solução de problemas de alimentação de papel
 - a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 317
- solução de problemas de cópia
 - a copiadora não responde 304
 - a qualidade da cópia não é boa 304
- as cópias de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 306
- a unidade do scanner não fecha 304
- má qualidade da imagem digitalizada 307
- solução de problemas de digitalização
 - a digitalização é muito demorada ou congela o computador 307
 - a digitalização não foi bem-sucedida 307
 - as digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 308
- a unidade do scanner não fecha 304
- não é possível digitalizar a partir de um computador 308
- solução de problemas de fax
 - a qualidade de impressão do fax recebido é baixa 312
 - é possível enviar, mas não receber fax 311
 - é possível receber, mas não enviar fax 311
 - não é possível enviar ou receber um fax 309
 - O ID do chamador não é exibido 309
- solução de problemas de impressão
 - arquivos PDF com vários idiomas não são impressos 300
 - as páginas atoladas não são impressas novamente 317
 - a vinculação de bandejas não funciona 303

- caracteres incorretos impressos 303
 - erro ao ler unidade flash 301
 - margens incorretas 319
 - ocorrem quebras de página inesperadas 304
 - o papel atola com frequência 316
 - Os trabalhos grandes não são agrupados 303
 - os trabalhos não são impressos 301
 - os trabalhos suspensos não são impressos 302
 - o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 303
 - o trabalho é impresso no papel errado 303
 - papel curvado 321
 - trabalho de impressão demora mais que o esperado 302
 - solução de problemas de opções da impressora
 - cartão de memória 315
 - não é possível detectar o cartão de memória flash 315
 - não é possível detectar o disco rígido da impressora 315
 - opção não funciona 313
 - placa de interface USB/paralela 316
 - Porta de soluções internas 315
 - problemas da gaveta para 2000 folhas 314
 - problemas na bandeja de papel 314
 - servidor de impressão interno 316
 - solução de problemas de qualidade de impressão
 - a impressão está muito clara 323
 - a impressão está muito escura 322
 - a qualidade da transparência não é boa 330
 - defeitos aparecem repetidamente na página 324
 - imagens cortadas 318
 - imagens fantasma aparecem nas impressões 318
 - impressão enviesada 325
 - irregularidades na impressão 321
 - linha com cores fracas, linha branca ou linha com cores erradas aparecem nas impressões 320
 - linhas horizontais finas 318
 - listras brancas na página 326
 - listras horizontais aparecem nas impressões 327
 - listras pretas na página 326
 - listras verticais aparecem nas impressões 328
 - névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece na página 328
 - os caracteres têm bordas recortadas 317
 - o toner sai facilmente do papel 329
 - páginas com cores sólidas 326
 - páginas em branco 324
 - plano de fundo cinza 319
 - respingos de toner 330
 - solução de problemas do visor
 - o visor está em branco 300
 - o visor exibe apenas losangos 300
 - status das peças verificação 233
 - status dos suprimentos verificação 233
 - substituindo
 - kit de manutenção 235
 - substituindo suprimentos
 - cartucho de toner 241
 - cartuchos de grampos 248
 - recipiente coletor de toner 243
 - substituindo um cartucho de toner 241
 - substituir o recipiente coletor de toner 243
 - suporte ao cliente
 - para entrar em contato 333
 - suprimentos
 - armazenamento 232
 - economia 55
 - Uso de papel reciclado 55
 - verificação, no painel de controle da impressora 233
 - verificação, usando o Servidor da Web Incorporado 233
 - verificação do status 233
 - suprimentos, pedido
 - cartuchos de grampos 234
 - Cartuchos de toner 233
 - kit de manutenção 235
 - recipiente coletor de toner 234
 - unidades fotocondutoras 234
- ## T
- Tamanho de papel universal 148
 - configuração 61
 - tamanho do papel
 - configuração 61
 - Universal 148
 - tamanhos de papel suportados 78
 - tamanhos de papel diferentes, copiando 99
 - tamanhos de papel suportados 78
 - tampa da placa do sistema reconectando 26
 - Tampa do ADF do scanner aberta 290
 - tela de cópia
 - opcionais 105, 106, 107, 135
 - tela de e-mail
 - opcionais 112, 113, 114
 - opções avançadas 114
 - tela de fax
 - opcionais 126, 127, 128
 - opções avançadas 127
 - tela de FTP
 - opcionais 134, 135, 136
 - tela inicial
 - exibir ícones 21
 - ocultar ícones 21
 - tela sensível ao toque
 - botões 18
 - tipo de arquivo de saída
 - alteração 111
 - digitalizar imagem 135
 - tipo de papel
 - configuração 61
 - Tipo personalizado [x]
 - alteração de nome 73
 - alterando o tipo de papel 73
 - tipos de papel
 - onde carregar 81
 - suportados pela impressora 81
 - suportados pelo encadernador 81

- suporte à impressão frente e verso 81
- tipos e pesos de papel suportados 81
- tonalidade do toner
 - ajustando 86
- trabalho de impressão
 - cancelando, do computador 94
- trabalhos de impressão confidenciais 92
 - impressão a partir do Windows 93
 - impressão de um computador com o Macintosh 93
- trabalhos suspensos 92
 - impressão a partir do Windows 93
 - impressão de um computador com o Macintosh 93
- transparências
 - carregamento 90
 - carregamento, alimentador multiuso 69
 - cópia em 97
 - dicas sobre o uso 90
 - uso 90
- transporte da impressora 10, 256, 257
- troca de um cartucho de grampos 248

U

- unidade flash
 - impressão a partir de 88
- unidade fotocondutora
 - substituindo 235
- unidades de flash suportadas 89
- unidades flash
 - tipos de arquivo suportados 89
- unidades fotocondutoras
 - pedido 234
- usando o Modo de hibernação 58
- usando o Modo Eco 56
- usando o Modo Silencioso 57
- usando os botões da tela sensível ao toque 18
- usando velocidade máxima e rendimento máximo 87
- Uso de papel reciclado 55

- uso do catálogo de endereços 110
 - envio de fax 124
- uso dos atalhos
 - envio de fax 123
- uso do Utilitário ScanBack 134
- Utilitário ScanBack
 - uso 134

V

- velocidade máxima
 - uso 87
- verificação de uma impressora que não responde 300
- verificação de vídeo virtual
 - usando o Embedded Web Server 258
- verificação do status das peças e dos suprimentos 233
- verificação em um scanner que não responde 307
- verificando o status da impressora
 - no Servidor da Web Incorporado 258
- verificando o status da impressora usando o Servidor da Web incorporado 258
- verificando o vídeo virtual
 - usando o Embedded Web Server 258
- Verificar orientação ou guias de [origem] 285
- verificar trabalhos de impressão 92
 - impressão a partir do Windows 93
 - impressão de um computador com o Macintosh 93
- vídeo virtual
 - verificando, usando o Embedded Web Server 258
- vidro do scanner
 - limpeza 226
- vidro do scanner (base de cópia)
 - cópia usando 97
- volatilidade
 - declaração de 221

W

- WS-Scan
 - sobre 23