



# **MFPs XC9225, XC9235, XC9245, XC9255 e XC9265**

---

## **Guia do usuário**

**Maio de 2020**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo(s) de máquina:

7559

Modelos:

098, 198, 398, 598, 798

# Conteúdo

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informações sobre segurança.....</b>                                | <b>11</b> |
| Convenções.....                                                        | 11        |
| Declarações de produtos.....                                           | 11        |
| <b>Aprender sobre a impressora.....</b>                                | <b>14</b> |
| Localizando informações sobre a impressora.....                        | 14        |
| Selecionando um local para a impressora.....                           | 15        |
| Configurações da impressora.....                                       | 16        |
| Conectando os cabos.....                                               | 18        |
| Uso do painel de controle.....                                         | 20        |
| Aprender sobre o status do botão liga/desliga e da luz indicadora..... | 21        |
| Usando a tela inicial.....                                             | 21        |
| Impressão da Página de configurações de menu.....                      | 22        |
| <b>Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial.....</b>         | <b>23</b> |
| Personalização da tela inicial.....                                    | 23        |
| Configurando o Card Copy.....                                          | 23        |
| Uso do centro de atalho.....                                           | 23        |
| Configuração do Scan Center.....                                       | 24        |
| Como usar o Suporte ao cliente.....                                    | 24        |
| Como configurar o aplicativo de cotas do dispositivo.....              | 24        |
| Usando a Personalização da exibição.....                               | 24        |
| Gerenciamento de marcadores.....                                       | 25        |
| Criação de marcadores .....                                            | 25        |
| Criação de pastas.....                                                 | 26        |
| Gerenciando contatos.....                                              | 26        |
| Adicionar contatos .....                                               | 26        |
| Adicionando grupos .....                                               | 27        |
| Editando grupos de contatos.....                                       | 27        |
| Excluindo contatos ou grupos .....                                     | 27        |
| <b>Configuração e uso dos recursos de acessibilidade.....</b>          | <b>29</b> |
| Ativando modo de ampliação.....                                        | 29        |
| Ativação do Voice Guidance.....                                        | 29        |
| Ajustando a velocidade de fala no Voice Guidance.....                  | 29        |
| Ajustando o volume padrão do alto-falante interno.....                 | 29        |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Ajustando o volume padrão dos fones de ouvido.....               | 30 |
| Ativando senhas ou números de identificação pessoal falados..... | 30 |
| Navegando pela tela usando gestos.....                           | 30 |
| Usando o teclado no visor.....                                   | 31 |

## **Carregamento de papel e mídia especial.....32**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| definindo o tamanho e o tipo da mídia especial..... | 32 |
| Definição das configurações do papel Universal..... | 32 |
| Carregamento de bandejas.....                       | 32 |
| Carregamento da bandeja para 2500 folhas.....       | 35 |
| Carregamento da bandeja para 3.000 folhas.....      | 37 |
| Carregamento do alimentador multifunção.....        | 39 |
| Vinculação de bandejas.....                         | 40 |
| Suporte de papel.....                               | 41 |
| Tamanhos de papel compatíveis .....                 | 41 |
| Tipos de papel compatíveis.....                     | 46 |
| Gramaturas de papel compatíveis .....               | 48 |

## **Impressão..... 50**

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Impressão de um computador.....                                                            | 50 |
| Impressão a partir de um dispositivo móvel.....                                            | 50 |
| Imprima de um dispositivo móvel utilizando o Lexmark Mobile Print .....                    | 50 |
| Imprimir de um dispositivo móvel utilizando o Google Cloud Print.....                      | 50 |
| Imprimindo a partir de um dispositivo móvel utilizando o Serviço de impressão Mopria ..... | 50 |
| Impressão a partir de um dispositivo móvel com AirPrint.....                               | 51 |
| Imprimindo a partir de um dispositivo móvel com o Wi-Fi Direct® .....                      | 51 |
| Impressão a partir de uma unidade flash.....                                               | 52 |
| Unidades flash e tipos de arquivo suportados.....                                          | 53 |
| Configurar trabalhos confidenciais.....                                                    | 53 |
| Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos.....                     | 54 |
| Imprimindo uma lista de amostras de fontes.....                                            | 55 |
| Impressão de uma lista de diretórios.....                                                  | 55 |
| Cancelamento de um trabalho de impressão.....                                              | 55 |

## **Cópia..... 56**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner..... | 56 |
| Cópias.....                                                             | 56 |
| Cópia de fotos.....                                                     | 56 |
| Copiando em papel timbrado.....                                         | 57 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Cópia nos dois lados do papel.....                 | 57 |
| Redução ou ampliação de cópias.....                | 57 |
| Agrupamento de cópias.....                         | 57 |
| Folhas separadoras entre as cópias.....            | 57 |
| Para copiar várias páginas em uma única folha..... | 58 |
| Criando um atalho de cópia.....                    | 58 |

## **Envio de e-mails.....59**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner..... | 59 |
| Configuração do servidor SMTP para e-mail.....                          | 59 |
| Envio de e-mail.....                                                    | 60 |
| Criação de um atalho de e-mail.....                                     | 60 |

## **Fax.....61**

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Configurando a impressora para enviar fax.....                                             | 61 |
| Configuração do servidor SMTP para fax.....                                                | 61 |
| Como configurar fax usando uma linha de telefone padrão.....                               | 62 |
| Como configurar fax usando linha digital de assinante.....                                 | 66 |
| Como configurar fax usando o serviço de telefone VoIP.....                                 | 67 |
| Como configurar fax usando conexão de modem a cabo.....                                    | 69 |
| Como configurar fax em países ou regiões com diferentes tomadas e plugues telefônicos..... | 71 |
| Conectando-se a um serviço de toques distintos.....                                        | 74 |
| Configuração da data e hora do fax.....                                                    | 74 |
| Configurando o horário de verão.....                                                       | 74 |
| Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner.....                    | 74 |
| Envio de um fax.....                                                                       | 75 |
| Agendando o envio de um fax.....                                                           | 75 |
| Criando um atalho de destino de fax.....                                                   | 75 |
| Alteração da resolução do fax.....                                                         | 76 |
| Ajustar a tonalidade do fax.....                                                           | 76 |
| Impressão de um log de fax.....                                                            | 76 |
| Bloqueio de fax indesejados.....                                                           | 76 |
| Retenção de fax.....                                                                       | 76 |
| Encaminhamento de fax.....                                                                 | 76 |

## **Digitalização.....78**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner..... | 78 |
| Digitalização para um servidor FTP.....                                 | 78 |
| Criação de um atalho de FTP.....                                        | 78 |



|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Criando um atalho para a pasta da rede.....             | 78 |
| Digitalização para uma unidade flash.....               | 79 |
| Enviar documentos digitalizados para um computador..... | 80 |

## **Compreendendo os menus da impressora.....81**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Mapa de menus.....                   | 81  |
| Dispositivo.....                     | 82  |
| Preferências.....                    | 82  |
| Modo Eco.....                        | 83  |
| Painel Operador Remoto.....          | 84  |
| Notificações.....                    | 84  |
| Gerenciamento de energia.....        | 86  |
| Informações enviadas à Lexmark.....  | 87  |
| Acessibilidade.....                  | 87  |
| Restaurar padrões de fábrica.....    | 88  |
| Manutenção.....                      | 89  |
| Ícones visíveis da tela inicial..... | 93  |
| Sobre esta impressora.....           | 94  |
| Imprimir.....                        | 94  |
| Layout.....                          | 94  |
| Acabamento.....                      | 95  |
| Configuração.....                    | 96  |
| Qualidade.....                       | 97  |
| Cont. de trabalhos.....              | 99  |
| XPS.....                             | 100 |
| PDF.....                             | 100 |
| PostScript.....                      | 100 |
| PCL.....                             | 101 |
| HTML.....                            | 103 |
| Imagem.....                          | 103 |
| Papel.....                           | 104 |
| Config. de bandeja.....              | 104 |
| Configuração de mídia.....           | 104 |
| Configuração das bandejas.....       | 106 |
| Copiar.....                          | 107 |
| Copiar padrões.....                  | 107 |
| Fax.....                             | 111 |
| Padrões de fax.....                  | 111 |
| E-mail.....                          | 123 |
| Configuração de e-mail.....          | 123 |
| Padrões de e-mail.....               | 125 |
| Configuração de link da Web.....     | 129 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| FTP.....                                     | 130 |
| Padrões de FTP .....                         | 130 |
| Unidade USB.....                             | 134 |
| Digitalização para a unidade flash.....      | 134 |
| Impressão da unidade flash .....             | 137 |
| Rede/portas.....                             | 139 |
| Visão geral da rede .....                    | 139 |
| Sem fio .....                                | 140 |
| Ethernet.....                                | 142 |
| TCP/IP .....                                 | 143 |
| SNMP .....                                   | 144 |
| IPSec .....                                  | 145 |
| 802.1x.....                                  | 146 |
| Configuração LPD .....                       | 147 |
| Definições de HTTP/FTP .....                 | 147 |
| ThinPrint.....                               | 148 |
| USB .....                                    | 148 |
| Restringir acesso externo à rede .....       | 149 |
| Google Cloud Print.....                      | 149 |
| Wi-Fi Direct.....                            | 150 |
| Segurança.....                               | 151 |
| Métodos de login .....                       | 151 |
| Programar dispositivos USB.....              | 152 |
| Log de auditoria de segurança.....           | 152 |
| Restrições de login .....                    | 154 |
| Configuração de impressão confidencial ..... | 155 |
| Criptografia de disco .....                  | 156 |
| Apagar arquivos de dados temporários.....    | 156 |
| Configurações de Soluções LDAP .....         | 156 |
| Diversos .....                               | 157 |
| Relatórios.....                              | 157 |
| Página de definições de menu .....           | 157 |
| Dispositivo.....                             | 157 |
| Imprimir .....                               | 158 |
| Atalhos .....                                | 158 |
| Fax.....                                     | 158 |
| Rede.....                                    | 158 |
| Ajuda.....                                   | 159 |
| Solução de problemas.....                    | 159 |
| Solução de problemas .....                   | 159 |

## **Protegendo a impressora..... 160**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Localização do slot de segurança..... | 160 |
|---------------------------------------|-----|

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Apagando a memória da impressora.....                 | 160 |
| Limpando a memória do disco rígido da impressora..... | 160 |
| Criptografando o disco rígido da impressora.....      | 161 |
| Restauração das configurações padrão de fábrica.....  | 161 |
| Declaração de volatilidade.....                       | 161 |

## **Manutenção da impressora..... 163**

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rede.....                                                                                 | 163 |
| Conectar a impressora a uma rede sem fio .....                                            | 163 |
| Conectando a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup (WPS).....     | 164 |
| Conexão de um dispositivo móvel à impressora.....                                         | 164 |
| Alterando as definições de porta após a instalação de uma porta de soluções internas..... | 165 |
| Desativando a rede Wi-Fi.....                                                             | 166 |
| Configuração da impressão serial (somente no Windows).....                                | 166 |
| Limpando as peças da impressora.....                                                      | 166 |
| Limpeza da impressora.....                                                                | 166 |
| Limpeza do scanner .....                                                                  | 167 |
| Limpeza das lentes do cabeçote de impressão .....                                         | 169 |
| Esvaziando a caixa de perfuração .....                                                    | 170 |
| Solicitando peças e suprimentos.....                                                      | 172 |
| Verificação do status de peças e suprimentos .....                                        | 172 |
| Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark .....                                      | 172 |
| Solicitando Cartuchos de toner .....                                                      | 172 |
| Pedido de unidade fotocondutora.....                                                      | 173 |
| Pedindo um recipiente de resíduo de toner .....                                           | 173 |
| Pedido de cartuchos de grampos.....                                                       | 173 |
| Pedido de kits de manutenção.....                                                         | 173 |
| Configuração de notificações de suprimento .....                                          | 174 |
| Trocando peças e suprimentos.....                                                         | 175 |
| Troca de um cartucho de toner .....                                                       | 175 |
| Como substituir uma unidade fotocondutora .....                                           | 178 |
| Substituindo o recipiente coletor de toner.....                                           | 182 |
| Substituição dos rolos separadores, de alimentação e seleção .....                        | 183 |
| Substituição da correia de transferência .....                                            | 188 |
| Substituição do rolo de transferência.....                                                | 191 |
| Substituindo o rolo separador do ADF.....                                                 | 193 |
| Substituição do rolo transportador do ADF e do rolo de alimentação.....                   | 195 |
| Substituição do cartucho de grampos.....                                                  | 197 |
| Transportando a impressora.....                                                           | 202 |
| Para mover a impressora para outro local.....                                             | 202 |
| Transporte da impressora .....                                                            | 203 |
| Economizando energia e papel.....                                                         | 203 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Definição das configurações do modo de economia de energia..... | 203 |
| Ajustando o brilho do visor da impressora.....                  | 203 |
| Economia de suprimentos .....                                   | 204 |
| Reciclagem.....                                                 | 204 |
| Reciclagem de produtos da Lexmark .....                         | 204 |
| Reciclagem de embalagens da Lexmark .....                       | 204 |

## **Limpendo atolamentos.....205**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Para evitar atolamentos.....                                     | 205 |
| Identificando os locais dos atolamentos.....                     | 206 |
| Atolamento de papel no alimentador automático de documentos..... | 207 |
| Atolamento de papel no alimentador multiuso.....                 | 208 |
| Atolamento de papel na porta C.....                              | 209 |
| Atolamento de papel na porta D.....                              | 213 |
| Atolamento de papel na bandeja para 3000 folhas.....             | 214 |
| Atolamento de papel no encadernador de brochuras.....            | 215 |
| Atolamento de papel no encadernador.....                         | 220 |
| Atolamento de grampos no grampeador.....                         | 221 |
| Atolamento de grampos no grampeador, perfurador.....             | 223 |
| Atolamento de grampos no encadernador de brochuras.....          | 225 |

## **Solução de problemas..... 228**

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Problemas de conexão de rede.....                               | 228 |
| Não é possível abrir o Embedded Web Server .....                | 228 |
| Não foi possível ler unidade flash.....                         | 229 |
| Ativando a porta USB.....                                       | 229 |
| Verificação da conectividade da impressora .....                | 229 |
| Erro 900.xy.....                                                | 229 |
| Problemas de opções de hardware.....                            | 230 |
| A opção interna não foi detectada .....                         | 230 |
| Flash danificado detectado .....                                | 230 |
| Sem espaço livre suficiente na memória flash para recurso ..... | 231 |
| Flash não formatada detectada.....                              | 231 |
| Problemas com suprimentos.....                                  | 231 |
| <b>Suprimento não-Lexmark</b> .....                             | 231 |
| Manutenção no scanner necessária, use o Kit do ADF .....        | 232 |
| Problemas na bandeja de papel.....                              | 232 |
| O envelope se fecha durante a impressão .....                   | 232 |
| Impressão Agrupada não funciona .....                           | 233 |
| A vinculação de bandejas não funciona .....                     | 233 |
| Verifique a conexão da bandeja .....                            | 234 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| O papel atola com frequência .....                                              | 234 |
| As páginas atoladas não são impressas novamente .....                           | 235 |
| Problemas de impressão.....                                                     | 235 |
| Os trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos..... | 235 |
| Impressão lenta .....                                                           | 237 |
| Os trabalhos de impressão não são impressos.....                                | 238 |
| Baixa qualidade de impressão .....                                              | 239 |
| A impressora não está respondendo .....                                         | 258 |
| O trabalho é impresso a partir da bandeja errada ou no papel errado.....        | 259 |
| Problemas de qualidade de cor.....                                              | 260 |
| Ajustando a tonalidade do toner.....                                            | 260 |
| Modificando as cores da impressão .....                                         | 260 |
| Perguntas frequentes sobre impressão em cores .....                             | 261 |
| A impressão é exibida com cores muito fortes.....                               | 262 |
| Problemas de envio de fax.....                                                  | 263 |
| Não é possível enviar ou receber faxes.....                                     | 263 |
| É possível receber, mas não enviar fax .....                                    | 265 |
| É possível enviar, mas não receber fax .....                                    | 265 |
| Qualidade de impressão de fax ruim .....                                        | 266 |
| Problemas de digitalização.....                                                 | 266 |
| Ajustando o registro do scanner .....                                           | 266 |
| Ajustando o registro do ADF.....                                                | 266 |
| Não é possível digitalizar a partir de um computador.....                       | 267 |
| Cópias parciais do documento ou fotografia.....                                 | 267 |
| A qualidade da cópia não é boa .....                                            | 268 |
| A digitalização não foi concluída com êxito.....                                | 268 |
| O scanner não fecha .....                                                       | 269 |
| O scanner não responde.....                                                     | 269 |
| A digitalização é muito demorada ou congela o computador .....                  | 270 |
| Entrando em contato com o suporte ao cliente.....                               | 270 |

## **Atualizando e migrando..... 271**

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hardware.....                                                            | 271 |
| Opções internas disponíveis.....                                         | 271 |
| Instalando um cartão de memória .....                                    | 271 |
| Instalação de um disco rígido na impressora .....                        | 275 |
| Instalando uma placa opcional .....                                      | 279 |
| Instalação do servidor de impressão sem fio .....                        | 283 |
| Instalação da bandeja para 2x500 ou 2500 folhas.....                     | 287 |
| Instalando a bandeja para 3.000 folhas.....                              | 292 |
| Instalar o encadernador .....                                            | 304 |
| Instalando o encadernador, perfurador ou encadernador de brochuras ..... | 310 |
| Software.....                                                            | 316 |

---

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Instalando o software da impressora .....                 | 316        |
| Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão ..... | 317        |
| Firmware.....                                             | 317        |
| Exportando ou importando um arquivo de configuração ..... | 317        |
| Atualizando o firmware .....                              | 317        |
| <b>Avisos.....</b>                                        | <b>319</b> |
| Informações sobre o produto.....                          | 319        |
| Aviso de edição.....                                      | 319        |
| Consumo de energia.....                                   | 323        |
| <b>Índice.....</b>                                        | <b>326</b> |

# Informações sobre segurança

## Convenções

**Nota:** Uma *nota* identifica informações que podem ajudar você.

**Aviso:** Um *aviso* identifica algo que pode danificar o hardware ou o software do produto.

**CUIDADO:** Uma *atenção* indica uma situação potencialmente perigosa que pode ferir você.

Diferentes tipos de instruções de atenção incluem:

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Indica risco de lesão.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Indica risco de choque elétrico.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** Indica risco de queimadura se tocado.

 **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** Indica um perigo de esmagamento.

 **ATENÇÃO—PERIGO DE ESMAGAMENTO:** Indica risco de ficar preso entre as peças móveis.

## Declarações de produtos

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou dispositivos UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Apenas um filtro de linha da Lexmark que está conectado corretamente entre a impressora e o cabo de energia fornecido com a impressora pode ser utilizado com este produto. O uso de dispositivos de proteção contra sobretensão que não sejam da Lexmark pode resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho da impressora.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque ou use este produto perto da água ou em locais molhados.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspeção o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar risco de choque elétrico, verifique se todas as conexões externas (como conexões Ethernet e do sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas portas plug-in marcadas.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Se o peso da impressora for superior a 20 kg (44 lb), então podem ser necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora tiver bandejas opcionais de chão separadas ou opções de saída conectadas a ela, desconecte-as antes de mover a impressora.
- Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local. Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais ou opções de saída, remova as opções de saída e retire a impressora das bandejas. Não tente levantar a impressora e as opções ao mesmo tempo.
- Sempre use as alças da impressora para levantá-la.
- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.



-  **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou multifuncional pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para obter mais informações sobre configurações compatíveis, visite o site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.
-  **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.
-  **ATENÇÃO—PERIGO DE ESMAGAMENTO:** Para evitar o risco de lesões por esmagamento, tenha cuidado em áreas marcadas com esta etiqueta. A lesão por esmagamento pode ocorrer ao redor peças móveis, como engrenagens, portas, bandejas e tampas.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Este produto utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles especificados no *Guia do usuário* pode resultar em exposição perigosa à radiação.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.

Este equipamento não é adequado para uso em locais onde haja crianças.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

Para fazer manutenção e reparos não descritos na documentação do usuário, entre em contato com um representante de serviço.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.

Este produto pode produzir pequenas quantidades de ozônio durante a operação normal e pode estar equipado com um filtro desenvolvido para limitar as concentrações de ozônio para níveis muito abaixo dos limites de exposição recomendados. Para evitar altos níveis de concentração de ozônio durante o uso extensivo, instale este produto em uma área bem ventilada e substitua os filtros do exaustor e de ozônio se for instruído a fazê-lo nas instruções de manutenção do produto. Se não há referências a filtros nas instruções de manutenção do produto, então não há filtros que exigem substituição para este produto.

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.**

# Aprender sobre a impressora

## Localizando informações sobre a impressora

| O que você está procurando?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Encontre aqui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Instruções para configuração inicial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectando a impressora</li> <li>• Instalando o software da impressora</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora ou acesse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Instruções e configuração adicionais para utilização da impressora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecionando e armazenando papéis e mídias especiais</li> <li>• Carregando o papel</li> <li>• Configurando as definições da impressora</li> <li>• Exibindo e imprimindo documentos e fotografias</li> <li>• Configurando e usando o software da impressora</li> <li>• Configurando a impressora na rede</li> <li>• Cuidados e manutenção da impressora</li> <li>• Solucionando problemas</li> </ul> | <p><i>Centro de Informações</i>—Acesse <a href="http://infoserve.lexmark.com">http://infoserve.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Páginas do menu Ajuda</i>—Acesse os guias no firmware da impressora ou acesse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Guia na Tela Sensível ao Toque</i>—Acesse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><i>Vídeos do produto</i>—Acesse <a href="http://infoserve.lexmark.com/idv/">http://infoserve.lexmark.com/idv/</a>.</p>                                                                          |
| <p>Informações sobre configuração e utilização dos recursos de acessibilidade da impressora</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><i>Guia de acessibilidade da Lexmark</i>—Acesse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Ajuda para utilização do software da impressora</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Ajuda para os sistemas operacionais Microsoft Windows ou Macintosh - Abra o aplicativo ou programa de software da impressora e clique em <b>Ajuda</b>.</p> <p>Clique em  para visualizar as informações contextuais.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora.</li> <li>• Dependendo do sistema operacional, o software da impressora está localizado na pasta de programas da impressora ou na área de trabalho.</li> </ul> |

| O que você está procurando?                                                                                                                                                                                                                                                                     | Encontre aqui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>O suporte ao cliente, as atualizações e as informações suplementares mais atuais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentação</li> <li>• Downloads de drivers</li> <li>• Suporte via bate-papo em tempo real</li> <li>• Suporte via e-mail</li> <li>• Suporte a voz</li> </ul> | <p>Acesse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de suporte apropriado.</p> <p>Você pode encontrar informações de contato de suporte para sua região ou seu país no site ou na garantia impressa fornecida com a impressora.</p> <p>Tenha em mãos as seguintes informações ao entrar em contato com o suporte ao cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Local e a data da compra</li> <li>• Tipo de máquina e número de série</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informações sobre segurança</li> <li>• Informações regulamentares</li> <li>• Informações sobre garantia</li> <li>• Informações ambientais</li> </ul>                                                                                                   | <p>As informações de garantia variam de acordo com o país ou região:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nos EUA</b>— Consulte a Declaração de garantia limitada que acompanha a impressora ou acesse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Em outros países e regiões</b>— Consulte a garantia impressa que acompanha a impressora.</li> </ul> <p><i>Guia de informações do produto</i>—Consulte a documentação fornecida com a impressora ou acesse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                            |

## Selecionando um local para a impressora

- Deixe espaço suficiente para instalar opções de hardware e para abrir bandejas, tampas e portas.
- Instale a impressora perto de uma tomada elétrica.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar risco de choque elétrico, não coloque ou use este produto perto da água ou em locais molhados.

- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão da norma ASHRAE 62 ou da norma CEN/TC 156.
- Use uma superfície plana, firme e estável.
- Mantenha a impressora:
  - Limpa, seca e sem poeira
  - Longe de grampos e cliques de papel soltos
  - Longe da corrente de ar direta de aparelhos de ar condicionado, aquecedores ou ventiladores
  - Longe da luz direta do sol e de umidade excessiva
- Observe as temperaturas recomendadas e evite variações.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Temperatura ambiente         | 10 a 30° C (50 a 86 °F)      |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F) |

- Deixe a seguinte quantidade de espaço recomendado ao redor da impressora para obter a ventilação adequada:



|   |               |                       |
|---|---------------|-----------------------|
| 1 | Superior      | 400 mm (15,70 pol.)   |
| 2 | Traseira      | 120 mm (4,80 pol.)    |
| 3 | Lado direito  | 400 mm (15,70 pol.)   |
| 4 | Frente        | 444,5 mm (17,50 pol.) |
| 5 | Lado esquerdo | 120 mm (4,80 pol.)    |

## Configurações da impressora

**Nota:** Certifique-se de configurar a impressora em uma superfície plana, firme e estável.


## Modelo básico



|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | Alimentador Automático de Documentos (ADF) |
| 2 | Painel de controle                         |
| 3 | Alimentador multifunção                    |
| 4 | Bandeja padrão para 2x500 folhas           |
| 5 | Bandeja padrão                             |

## Modelo configurado

**ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou MFP pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para obter mais informações sobre configurações compatíveis, visite o site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

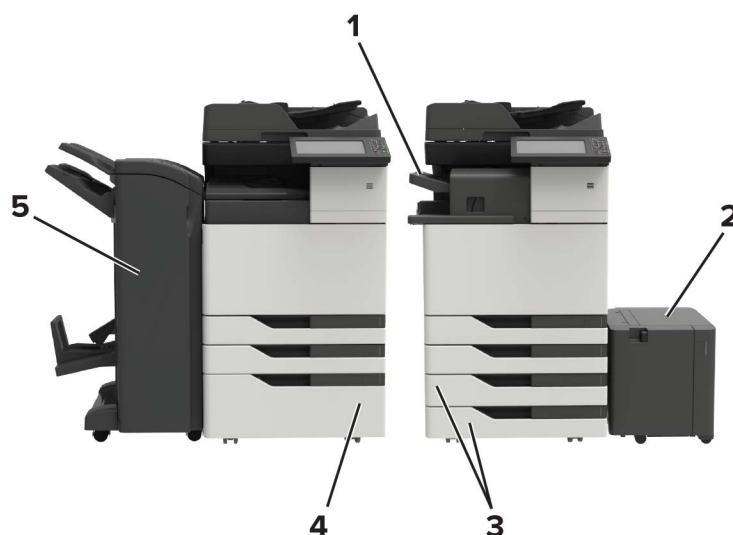


|   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Grampeador</b><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Essa opção não será suportada se outro encadernador estiver instalado.</li><li>• Essa opção está disponível apenas em alguns modelos de impressora.</li></ul> |
| 2 | Bandeja opcional para 3.000 folhas<br><b>Nota:</b> Haverá compatibilidade para esta bandeja somente se outra bandeja opcional estiver instalada.                                                                                         |
| 3 | Bandeja opcional para 2x500 folhas                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Bandeja opcional para 2.500 folhas                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | <b>Encadernador</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Encadernador, perfurador</li><li>• Encadernador de brochuras</li></ul>                                                                                                       |

## Conectando os cabos


- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja perto do produto.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

**Aviso — Danos potenciais:** Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede sem fio ou em qualquer área exposta da impressora enquanto estiver imprimindo.

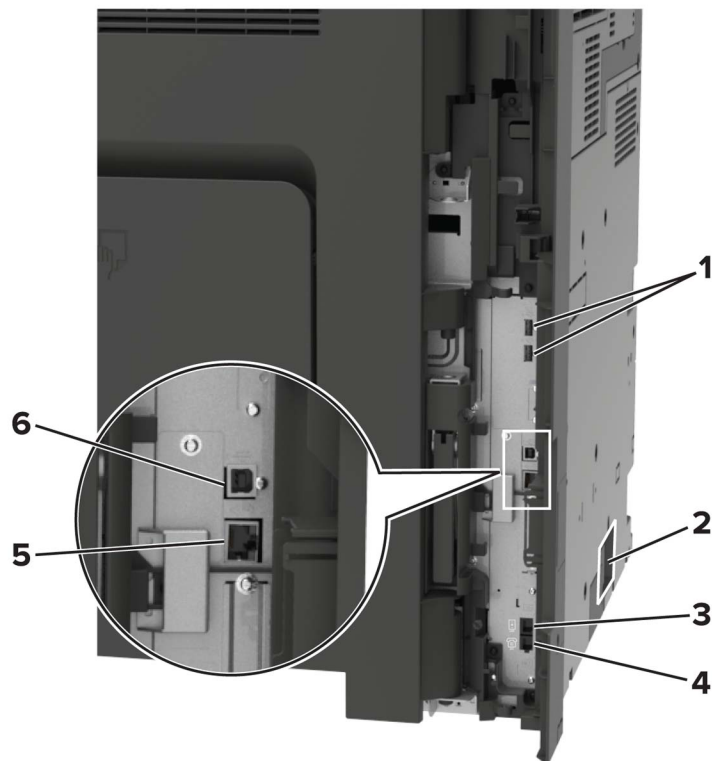

|   | Utilize                    | Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Portas USB                 | Acoplar um teclado ou qualquer opcional compatível.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | Soquete do cabo de energia | Conecte a impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | porta EXT                  | Conecte os dispositivos adicionais, como telefone ou secretária eletrônica, à impressora e à linha do telefone. Use esta porta se você não tiver uma linha de fax dedicada à impressora e se este método de conexão for suportado em seu país ou região.<br><b>Nota:</b> Remova o plugue para acessar a porta. |
| 4 | Porta LINE                 | Conecta a impressora à linha telefônica ativa por uma tomada padrão (RJ-11), um filtro DSL, um adaptador VoIP ou qualquer outro adaptador que permita acessar a linha telefônica para enviar e receber fax.                                                                                                    |
| 5 | Porta Ethernet             | Conecte a impressora a uma rede Ethernet.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | porta USB de impressora    | Conecta a impressora ao computador.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Uso do painel de controle

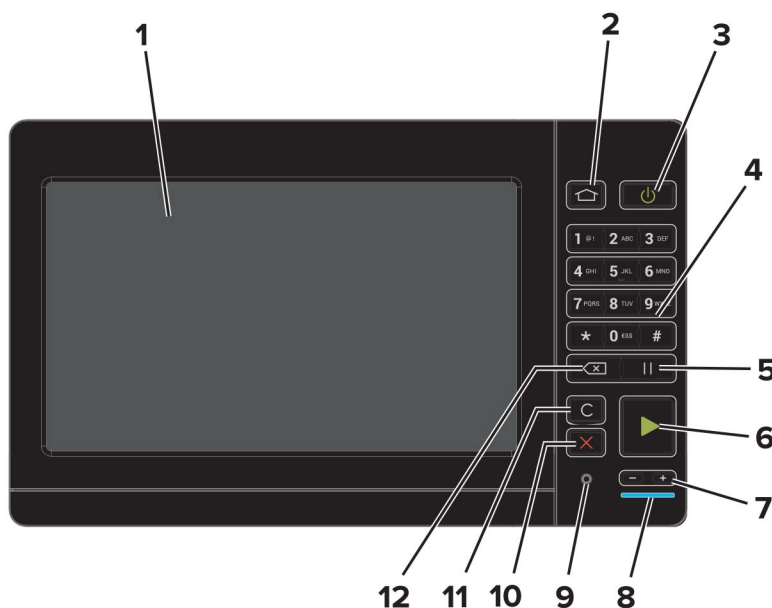

|    | Utilize                                   | Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Exibir                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Visualizar as mensagens da impressora e o status dos suprimentos.</li><li>Configurar e operar a impressora.</li></ul>                                                                                                                                                                |
| 2  | Botão Início                              | Ir para a tela inicial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | Botão Liga/desliga                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Ligar ou desligar a impressora.</li><li><b>Nota:</b> Para desligar a impressora, pressione e segure o botão de energia por cinco segundos.</li><li>Ajustar a impressora no modo de Suspensão ou Hibernação.</li><li>Tirar a impressora do modo de Suspensão ou Hibernação.</li></ul> |
| 4  | Teclado                                   | Inserir números e símbolos em um campo de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | Botão pausar                              | Colocar uma pausa de discagem em um número de fax.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  | Botão Iniciar                             | Iniciar um trabalho, dependendo do modo selecionado.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Botões de volume                          | Ajustar o volume do fone de ouvido ou alto-falante.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | Luz do indicador                          | Verificar o status da impressora.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | Porta para fone de ouvido ou alto-falante | Conectar um fone de ouvido ou alto-falante.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Botão Parar ou Cancelar                   | Parar o trabalho atual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | Botão Limpar tudo ou Redefinir            | Redefinir as configurações padrão de uma função, como cópia, envio de fax ou digitalização.                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | Botão backspace                           | Mover o cursor para trás e excluir um caractere em um campo de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                    |




# Aprender sobre o status do botão liga/desliga e da luz indicadora

| Luz do indicador | Status da impressora                               |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Desativado       | A impressora está desligada ou no modo Hibernação. |
| Azul             | A impressora está pronta ou processando dados.     |
| Vermelho         | A impressora exigir intervenção do usuário.        |

| Luz do botão liga/desliga | Status da impressora                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Desativado                | A impressora está desligada, pronta ou processando dados. |
| Âmbar sólido              | A impressora está no modo de suspensão.                   |
| Pisca em âmbar            | A impressora está no modo Hibernação.                     |

## Usando a tela inicial

**Nota:** Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

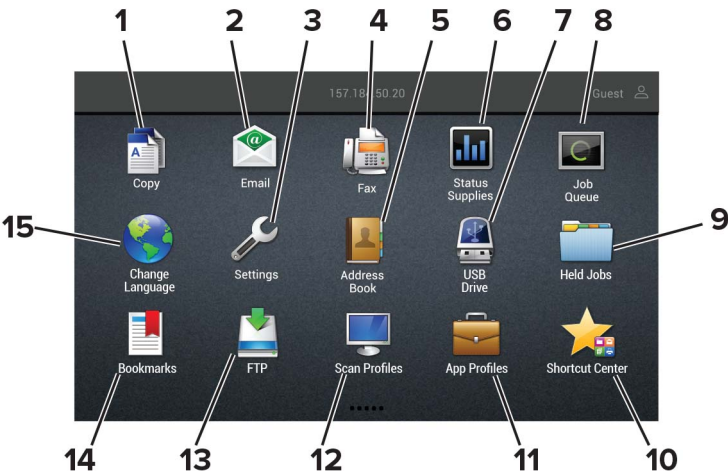

| Toque em |                       | Para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Copiar                | Fazer cópias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2        | E-mail                | Enviar e-mails.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3        | Definições            | Acessar os menus da impressora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4        | Fax                   | Enviar fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5        | Catálogo de endereços | Gerenciar uma lista de contatos a qual outros aplicativos na impressora possam acessar.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6        | Status/suprimentos    | <ul style="list-style-type: none"><li>Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que ela exigir intervenção para continuar o processo.</li><li>Ver mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.</li></ul> <b>Nota:</b> Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial. |

| Toque em |                         | Para                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7        | Unidade USB             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Imprimir fotos e documentos de uma unidade flash.</li><li>• Digitalizar fotos e documentos para uma unidade flash</li></ul> |
| 8        | Fila de trabalhos       | Exibir todos os trabalhos de impressão atuais.<br><b>Nota:</b> Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.                   |
| 9        | Trabalhos suspensos     | Exibir os trabalhos de impressão mantidos na memória da impressora.                                                                                                 |
| 10       | Shortcut Center         | Organizar todos os atalhos.                                                                                                                                         |
| 11       | Perfis do aplicativo    | Acessar perfis de aplicativos.                                                                                                                                      |
| 12       | Perfis de digitalização | Digitalizar e salvar documentos diretamente no computador.                                                                                                          |
| 13       | FTP                     | Digitalizar e salvar documentos diretamente em um servidor de FTP.                                                                                                  |
| 14       | Marcadores              | Organizar todos os marcadores.                                                                                                                                      |
| 15       | Alterar idioma          | Alterar o idioma no monitor.                                                                                                                                        |

## Impressão da Página de configurações de menu

Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Página de definições de menu**.

# Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

## Personalização da tela inicial

- 1 No painel de controle, clique em **Configurações > Dispositivo > Ícones visíveis da tela inicial**.
- 2 Selecione os ícones que você deseja exibir na tela inicial.
- 3 Aplique as alterações.

## Configurando o Card Copy

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.

- 2 Clique em **Aplicativos > Card Copy > Configurar**.

### Notas:

- Certifique-se de que Exibir ícone está ativado.
- Certifique-se de que as Configurações de compartilhamento de rede e as Configurações de e-mail estão configuradas.
- Quando digitalizar um cartão, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 200dpi para digitalização colorida e 400dpi para digitalização em preto-e-branco.
- Quando digitalizar vários cartões, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 150dpi para digitalização colorida e 300dpi para digitalização em preto-e-branco.

- 3 Aplique as alterações.

**Nota:** É necessário um disco rígido da impressora para digitalizar vários cartões.

## Uso do centro de atalho

- 1 Na tela inicial, toque em **Centro de atalho** e, então, selecione uma função da impressora.
- 2 Toque em **Criar atalho** e, então, defina as configurações.
- 3 Toque em **Salvar** e, então, digite um nome de atalho exclusivo.
- 4 Aplique as alterações.

## Configuração do Scan Center

- 1 Na tela inicial, toque em **Scan Center**.
- 2 Selecione e crie um destino e, então, defina as configurações.

**Notas:**

- Ao criar um destino de rede, certifique-se de validar e ajustar as configurações até nenhum erro ocorrer.
- Somente destinos criados a partir do Servidor da Web Incorporado são salvos. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a solução.

- 3 Aplique as alterações.

## Como usar o Suporte ao cliente

- 1 Na tela inicial, toque em **Suporte ao cliente**.
- 2 Imprima ou envie um e-mail sobre as informações.

**Nota:** Para obter informações sobre as configurações do aplicativo, consulte o *Guia do administrador para o Suporte ao cliente*.

## Como configurar o aplicativo de cotas do dispositivo

Talvez sejam necessários direitos administrativos para acessar o aplicativo.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Aplicativos > Cotas do dispositivo > Configurar**.
- 3 Na seção Contas de usuário, adicione ou edite um usuário e, em seguida, configure a cota do usuário.
- 4 Aplique as alterações.

**Nota:** Para obter informações sobre as configurações do aplicativo, incluindo as configurações de segurança, consulte o *Guia do administrador para Cotas do dispositivo*.

## Usando a Personalização da exibição

Antes de usar o aplicativo, certifique-se de fazer o seguinte:

- No Embedded Web Server, clique em **Aplicativos > Exibir personalização > Configurar**.
- Habilite e configure as definições de proteção de tela, da apresentação de slides e do papel de parede.

## Gerenciamento de imagens de proteção de tela e apresentação de slides

- 1 Na seção de imagens de Proteção de tela e Apresentação de slides, adicione, edite ou exclua uma imagem.

### Notas:

- Você pode adicionar até 10 imagens.
- Quando ativados, os ícones de status são exibidos na proteção de tela somente quando há erros, avisos ou notificações baseadas na nuvem.

- 2 Aplique as alterações.

## Alteração da imagem de papel de parede

- 1 Na tela Bem-vindo, toque em **Alterar papel de parede**.
- 2 Selecione uma imagem que deseja usar.
- 3 Aplique as alterações.

## Execução de uma apresentação de slides de uma unidade flash

- 1 Insira uma unidade flash na porta USB.
- 2 Na tela inicial, toque em **Apresentação de slides**.

As imagens aparecem em ordem alfabética.

**Nota:** É possível remover a unidade flash após o início da apresentação de slides, mas as imagens não serão armazenadas na impressora. Se a apresentação de slides for interrompida, insira a unidade flash novamente para visualizar as imagens.

# Gerenciamento de marcadores

## Criação de marcadores

Use marcadores para imprimir documentos acessados com frequência que são armazenados em servidores ou na internet.

- 1 Abra o navegador da internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Marcadores > Adicionar Marcador** e, em seguida, digite um nome para o marcador.

**3** Selecione um tipo de protocolo de endereço e siga um dos seguintes procedimentos:

- Para HTTP e HTTPS, digite a URL que deseja marcar.
- Para HTTPS, use o nome do host em vez do endereço IP. Por exemplo, digite **myWebsite.com/sample.pdf** em vez de digitar **123.123.123.123/sample.pdf**. Verifique se o nome do host também corresponde ao valor do nome comum (CN) no certificado de servidor. Para mais informações sobre como obter o valor do CN no certificado de servidor, consulte as informações de ajuda para seu navegador da Web.
- Para FTP, digite o endereço de FTP. Por exemplo, **myServer/myDirectory**. Digite a porta FTP. A porta 21 é a porta padrão para envio de comandos.
- Para SMB, digite o endereço da pasta da rede. Por exemplo, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Digite o nome de domínio da rede.
- Se necessário, selecione o tipo de autenticação para FTP e SMB.

Para limitar o acesso ao marcador, insira um PIN.

**Nota:** O aplicativo é compatível com os seguintes tipos de arquivo: PDF, JPEG, TIFF e páginas da Web baseadas em HTML. Outros tipos de arquivo, como DOCX e XLXS, são compatíveis com alguns modelos de impressora.

**4** Clique em **Salvar**.

## Criação de pastas

**1** Abra o navegador da internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

**2** Clique em **Marcadores > Adicionar Pasta** e, em seguida, digite um nome para a pasta.

**Nota:** Para limitar o acesso à pasta, insira um PIN.

**3** Clique em **Salvar**.

**Nota:** Você pode criar pastas ou marcadores dentro de uma pasta. Para criar um marcador, consulte "[Criação de marcadores](#)" na página 25.

## Gerenciando contatos

### Adicionar contatos

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.

**2** Clique em **Catálogo de endereços**.

**3** Na seção Contatos, adicione um contato.

**Nota:** Você pode atribuir o contato a um ou mais grupos.

**4** Se necessário, especifique um método de login para permitir o acesso à aplicação.

**5** Aplique as alterações.

## Adicionando grupos

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.

**2** Clique em **Catálogo de endereços**.

**3** Na seção Grupos de contato, adicione um nome de grupo.

**Nota:** É possível atribuir um ou mais contatos ao grupo.

**4** Aplique as alterações.

## Editando grupos de contatos

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.

**2** Clique em **Catálogo de endereços**.

**3** Execute um dos seguintes procedimentos:

- Na seção Contatos, clique em um nome de contato e, em seguida, edite as informações.
- Na seção Grupos de contatos, clique em um nome de grupo e, em seguida, edite as informações.

**4** Aplique as alterações.

## Excluindo contatos ou grupos

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.

**2** Clique em **Catálogo de endereços**.

**3** Execute um dos seguintes procedimentos:

- Na seção Contatos, selecione um contato que deseja excluir.
- Na seção Grupos de contatos, selecione um nome de grupo que deseja excluir.



# Configuração e uso dos recursos de acessibilidade

## Ativando modo de ampliação

- 1 No painel de controle, mantenha pressionada a tecla **5** até ouvir uma mensagem de voz.
- 2 Selecione **Modo de Ampliação**.
- 3 Selecione **OK**.

Para obter mais informações sobre a navegação em uma tela ampliada, consulte "[Navegando pela tela usando gestos](#)" na página 30.

## Ativação do Voice Guidance

### No painel de controle

- 1 Mantenha pressionada a tecla **5** até ouvir uma mensagem de voz.
- 2 Selecione **OK**.

### No teclado

- 1 Mantenha pressionada a tecla **5** até ouvir uma mensagem de voz.
- 2 Pressione **Tab** para navegar com o cursor de foco até o botão OK e, em seguida, pressione **Enter**.

### Notas:

- O Voice Guidance também é ativado ao inserir os fones de ouvido na entrada de fones de ouvido.
- Para ajustar o volume, use os botões de volume na parte inferior do painel de controle.

## Ajustando a velocidade de fala no Voice Guidance

- 1 Na tela inicial, selecione **Configurações > Dispositivo > Acessibilidade > Velocidade de fala**.
- 2 Selecione a velocidade de fala.

## Ajustando o volume padrão do alto-falante interno

- 1 No painel de controle, navegue para:  
**Configurações > Dispositivo > Preferências > Feedback por áudio**
- 2 Ajuste o volume.

**Notas:**

- Se o Modo silencioso estiver ativado, os alertas audíveis serão desligados. Essa definição também diminui o desempenho da impressora.
- O volume voltará ao valor padrão após desconexão de uma sessão ou quando a impressora sair do modo de Suspensão ou Hibernação.

## Ajustando o volume padrão dos fones de ouvido

**1** No painel de controle, navegue para:

**Definições > Dispositivo > Acessibilidade**

**2** Ajustar o volume do fone de ouvido.

**Nota:** O volume voltará ao valor padrão após desconexão de uma sessão ou quando a impressora sair do modo de Suspensão ou Hibernação.

## Ativando senhas ou números de identificação pessoal falados

**1** Na tela inicial, selecione **Configurações > Dispositivo > Acessibilidade > Senhas/PINs falados**.

**2** Ative a configuração.

## Navegando pela tela usando gestos

**Notas:**

- Os gestos são aplicáveis somente com o Voice Guidance ativado.
- Ative Ampliação para usar gestos de zoom e panorama.
- Use um teclado físico para digitar caracteres e ajustar determinadas configurações.

| Gesto                                          | Função                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toque duplo                                    | Selecionar uma opção ou item na tela.                                                                                                                                                                 |
| Toque triplo                                   | Ampliar ou reduzir textos e imagens.                                                                                                                                                                  |
| Deslizar para a direita ou para baixo          | Seguir para o próximo item na tela.                                                                                                                                                                   |
| Deslizar para a esquerda ou para cima          | Seguir para o item anterior na tela.                                                                                                                                                                  |
| Panorama                                       | Acessar partes da imagem ampliada que estão além dos limites da tela.<br><b>Nota:</b> Esse gesto requer o uso de dois dedos para arrastar uma imagem ampliada.                                        |
| Deslizar para cima e, depois, para a esquerda  | Sair de um aplicativo e retornar à tela inicial.                                                                                                                                                      |
| Deslizar para baixo e, depois, para a esquerda | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancelar um trabalho.</li> <li>• Voltar para a configuração anterior.</li> <li>• Sair da tela exibida sem alterar qualquer configuração ou valor.</li> </ul> |

| Gesto                                    | Função                     |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Deslizar para cima e, depois, para baixo | Repetir um comando falado. |

## Usando o teclado no visor

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Arraste um dedo sobre a tecla para selecionar o caractere.
- Levante o dedo para inserir ou digitar o caractere no campo.
- Selecione **Backspace** para excluir caracteres.
- Para ouvir o conteúdo no campo de entrada, selecione **Tab** e, em seguida, **Shift + Tab**.

# Carregamento de papel e mídia especial

## definindo o tamanho e o tipo da mídia especial

As bandejas detectam automaticamente o tamanho do papel comum. Para mídias especiais, como etiquetas, cartões ou envelopes, faça o seguinte:

- 1 Na tela inicial, navegue até:  
**Configurações > Papel > Configuração de bandeja > Tamanho/tipo do papel > Selecione uma fonte de papel**
- 2 Defina o tamanho e o tipo da mídia especial.

## Definição das configurações do papel Universal

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Papel > Configurações de mídia > Configurações universais**.
- 2 Configure as definições.

## Carregamento de bandejas



 **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

- 1 Puxe a bandeja para fora.


**Nota:** Não remova as bandejas durante as impressões.



**2** Ajuste as guias para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.

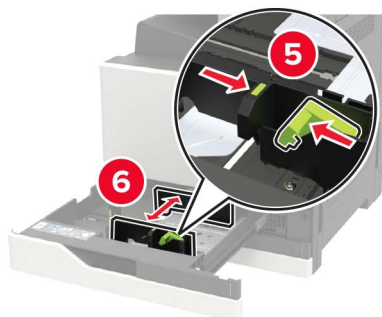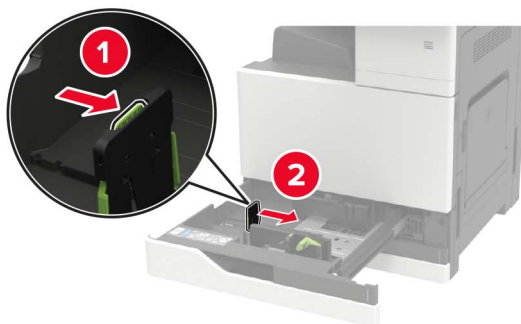

**3** Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

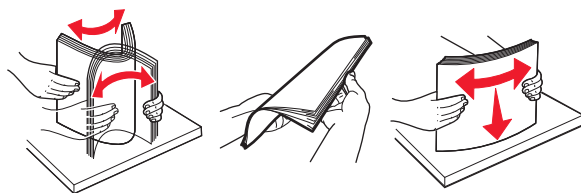

**4** Carregue o papel.

- Ao usar papel timbrado, execute um dos seguintes procedimentos:

| Sem encadernador opcional                                                                                          | Com encadernador opcional                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Impressão em um lado          | <br>Impressão em um lado          |
| <br>Impressão em frente e verso   | <br>Impressão em frente e verso   |
| <br>Impressão em um lado         | <br>Impressão em um lado         |
| <br>Impressão em frente e verso | <br>Impressão em frente e verso |

- Carregue o papel perfurado com os furos voltados para a parte frontal ou para a lateral esquerda da bandeja.
- Não deslize o papel na bandeja.
- Para evitar atolamento de papel, certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel.

## 5 Insira a bandeja.

Se estiver carregando um tipo comum de papel, no painel de controle, defina o tamanho e o tipo de papel para corresponder ao papel carregado.

## Carregamento da bandeja para 2500 folhas

A bandeja para 2500 folhas suporta apenas um tamanho de papel, A4 ou carta. Para verificar o tamanho de papel suportado, retire a bandeja e localize a indicadores de tamanho na parte inferior da bandeja.


**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

**1** Puxe a bandeja para fora.




### Notas:


- Evite atolamentos de papel, não remova as bandejas durante as impressões.
- Para evitar erros, certifique-se de que a guia de transferência esteja sempre no lado esquerdo da bandeja.

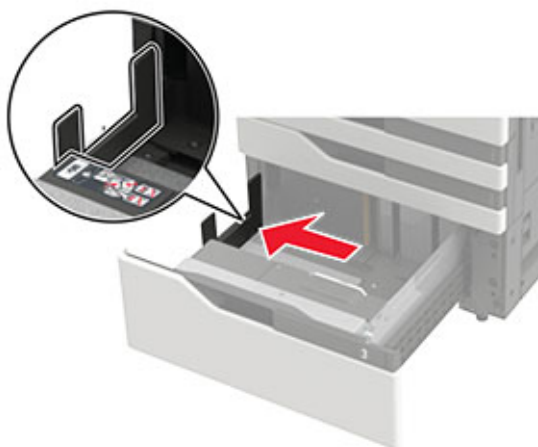

**2** Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

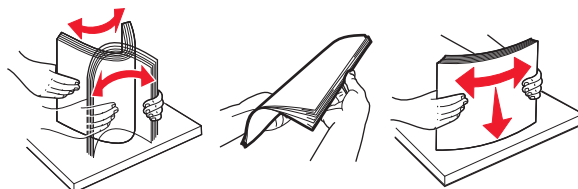


**3** Carregue a pilha de papel no lado direito e a pilha de papel no lado esquerdo.

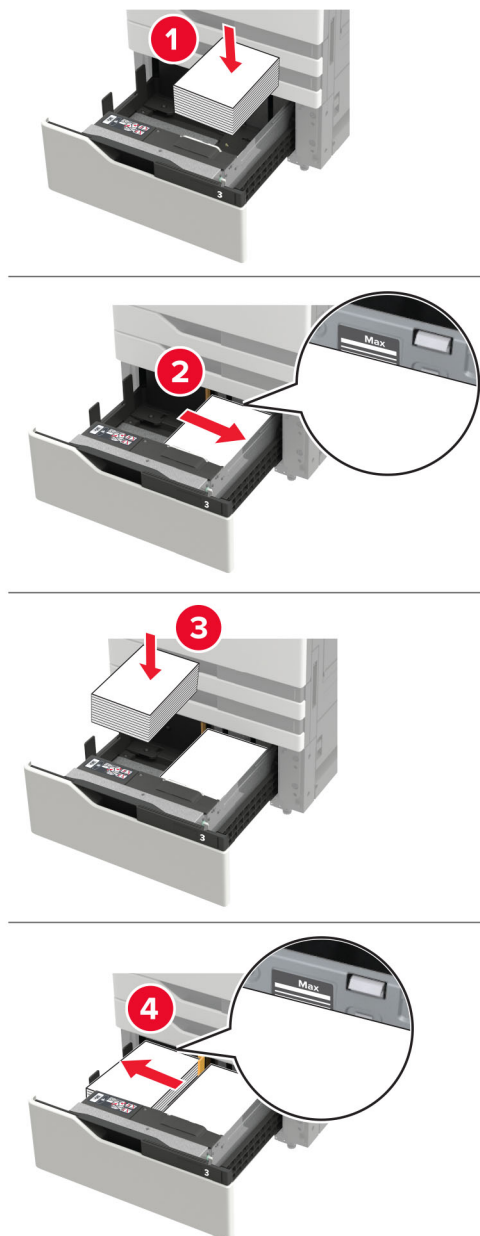

- Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel em cada lado da bandeja.
- Carregue o papel timbrado com a face voltada cima para a impressão em um lado.
- Carregue o papel timbrado com a face voltada baixo para a impressão frente e verso.



- Certifique-se de que as pilhas de papel não cruzem o divisor. Empurre cada pilha de papel contra os lados da bandeja.

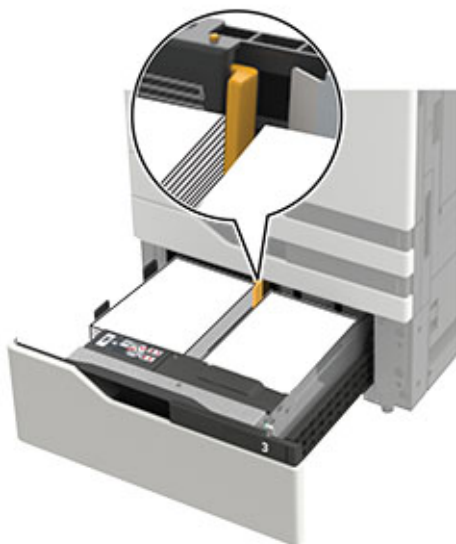

- 4 Insira a bandeja.
- 5 No painel de controle, navegue para: **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de configuração > Configuração da bandeja > Detecção de tamanho.**
- 6 Selecione a bandeja e o tamanho do papel.


## Carregamento da bandeja para 3.000 folhas

A bandeja para 3.000 folhas suporta apenas um tamanho de papel, A4 ou carta.


 **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, carregue cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

- 1 Abra a porta F e levante o rolo de alimentação.

**Aviso — Danos potenciais:** Para evitar danos e desempenho ruim, não toque nos rolos de alimentação.

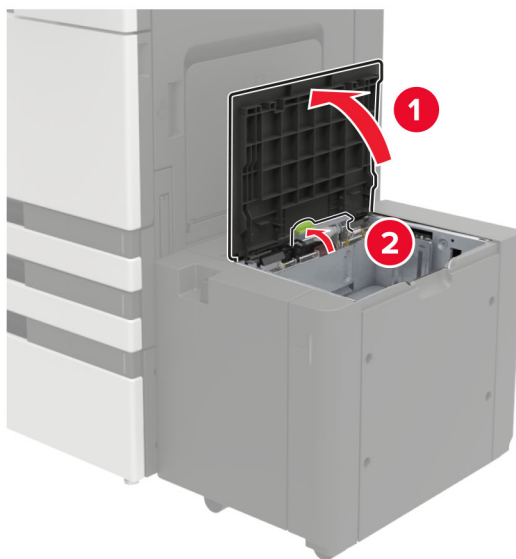


**2** Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

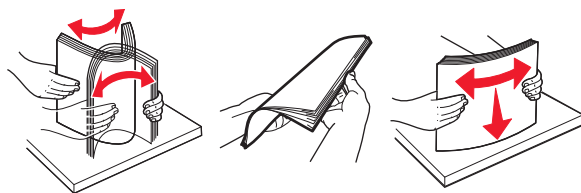

**3** Coloque a pilha de papel com o lado para impressão voltado para baixo.

- Carregue o papel timbrado com a face para baixo para impressão em um lado.
- Carregue o papel timbrado com a face voltada cima para a impressão frente e verso.
- Para evitar atolamento de papel, certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do ângulo no quadro.

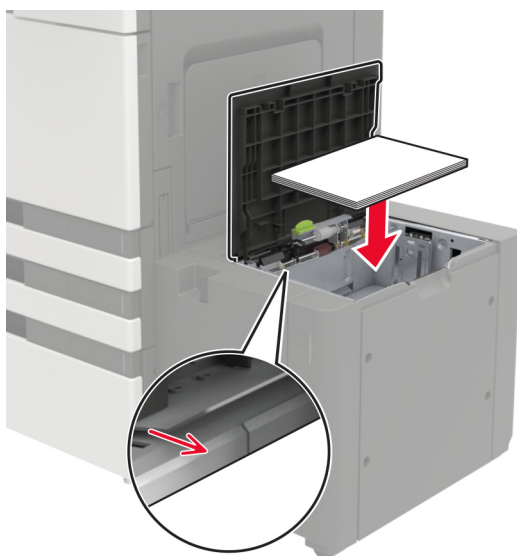

**4** Abaixar o rolo de alimentação e feche a porta.

**5** No painel de controle, navegue para: **Configurações** > **Dispositivo** > **Manutenção** > **Menu de configuração** > **Configuração da bandeja** > **Deteção de tamanho**.


**6** Selecione a bandeja e o tamanho do papel.

## Carregamento do alimentador multifunção


**1** Abra o alimentador multifunção.



**2** Ajuste a guia para que corresponda ao tamanho do papel que está sendo carregado.



- 3** Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

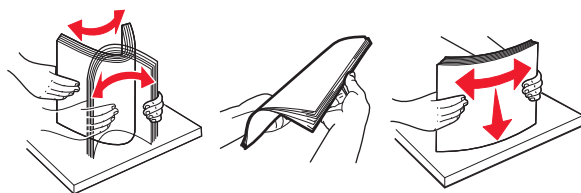

- 4** Carregue o papel ou a mídia especial.

Ao usar papel timbrado, execute um dos seguintes procedimentos:



**Aviso — Danos potenciais:** Ao utilizar envelopes, não use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou autoadesivos.

- 5** No painel de controle, defina o tipo e o tamanho de papel para corresponder ao tipo de papel colocado.

## Vinculação de bandejas

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Papel > Configurações de bandeja** > selecione a origem do papel.
- 2 Defina o mesmo tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.
- 3 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu Config > Configuração de bandeja > Vincular bandeja**.
- 4 Toque em **Automático**.

Para desvincular as bandejas, certifique-se de que não haja bandejas com o mesmo tamanho e tipo de papel.

**Aviso — Danos potenciais:** A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Para evitar problemas de impressão, equipare as definições de tipo de papel na impressora às do papel carregado na bandeja.

## Suporte de papel

### Tamanhos de papel compatíveis

#### Tamanhos de papel compatíveis da impressora

| Tamanho do papel e dimensão                              | Bandeja para 550 folhas | Bandeja para 2 x 500 folhas | Bandeja para 2500 folhas | Bandeja para 3.000 folhas | Alimentador multiuso <sup>3</sup> | Impressão em frente e verso |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Envelope 7 3/4</b><br>98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 pol.) | X                       | X                           | X                        | X                         | ✓                                 | X                           |
| <b>Envelope 9</b><br>98,4 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 pol.)   | X                       | X                           | X                        | X                         | ✓                                 | X                           |
| <b>Envelope 10</b><br>105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 pol.)   | X                       | X                           | X                        | X                         | ✓                                 | X                           |
| <b>11 x 17</b><br>279,4 x 431,8 mm<br>(11 x 17 pol.)     | ✓ <sup>1</sup>          | ✓ <sup>1</sup>              | X                        | X                         | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓                           |
| <b>12 x 18</b><br>305 x 457 mm<br>(12 x 18 pol.)         | ✓ <sup>1, 4</sup>       | X                           | X                        | X                         | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓                           |
| <b>A3</b><br>297 x 420 mm<br>(11,69 x 16,54 pol.)        | ✓ <sup>1</sup>          | ✓ <sup>1</sup>              | X                        | X                         | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓                           |
| <b>A4</b><br>210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 pol.)           | ✓                       | ✓                           | ✓ <sup>2</sup>           | ✓ <sup>2</sup>            | ✓                                 | ✓                           |
| <b>A5</b><br>148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 pol.)            | ✓ <sup>1</sup>          | ✓ <sup>1</sup>              | X                        | X                         | ✓                                 | ✓                           |
| <b>A6</b><br>105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 pol.)            | X                       | X                           | X                        | X                         | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓                           |

<sup>1</sup> O papel é carregado apenas na orientação pela borda curta.

<sup>2</sup> O papel é carregado apenas na orientação pela borda longa.

<sup>3</sup> A origem do papel é compatível com o tamanho do papel sem *detecção de tamanho*.

<sup>4</sup> Este papel não é suportado na bandeja 1.

<sup>5</sup> A impressão frente e verso suporta tamanhos universais entre 139,7 x 148 mm a 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 pol. até 12,6 x 18 pol.).

| Tamanho do papel e dimensão                                             | Bandeja para 550 folhas | Bandeja para 2 x 500 folhas | Bandeja para 2500 folhas | Bandeja para 3.000 folhas | Alimentador multiuso <sup>3</sup> | Impressão em frente e verso |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Envelope B5</b><br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 pol.)                  | X                       | X                           | X                        | X                         | ✓                                 | X                           |
| <b>Envelope C5</b><br>162 x 229 mm<br>(6,4 x 9 pol.)                    | X                       | X                           | X                        | X                         | ✓                                 | X                           |
| <b>Envelope DL</b><br>110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 pol.)                  | X                       | X                           | X                        | X                         | ✓                                 | X                           |
| <b>Executivo</b><br>184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 pol.)                   | ✓                       | ✓                           | X                        | X                         | ✓                                 | ✓                           |
| <b>Fólio</b><br>216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 pol.)                         | ✓                       | ✓                           | X                        | X                         | ✓                                 | ✓                           |
| <b>JIS B4</b><br>257 x 364 mm<br>(10,12 x 14,33 pol.)                   | ✓ <sup>1</sup>          | ✓ <sup>1</sup>              | X                        | X                         | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓                           |
| <b>JIS B5</b><br>182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 pol.)                      | ✓                       | ✓                           | X                        | X                         | ✓                                 | ✓                           |
| <b>Ofício</b><br>216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 pol.)                        | ✓ <sup>1</sup>          | ✓ <sup>1</sup>              | X                        | X                         | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓                           |
| <b>Carta</b><br>216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 pol.)                         | ✓                       | ✓                           | ✓ <sup>2</sup>           | ✓ <sup>2</sup>            | ✓                                 | ✓                           |
| <b>Ofício</b><br>216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 pol.)                      | ✓                       | ✓                           | X                        | X                         | ✓                                 | ✓                           |
| <b>Outro envelope</b><br>Máx:<br>297 x 427,6 mm<br>(11,69 x 16,83 pol.) | X                       | X                           | X                        | X                         | ✓                                 | X                           |

<sup>1</sup> O papel é carregado apenas na orientação pela borda curta.

<sup>2</sup> O papel é carregado apenas na orientação pela borda longa.

<sup>3</sup> A origem do papel é compatível com o tamanho do papel sem *detecção de tamanho*.

<sup>4</sup> Este papel não é suportado na bandeja 1.

<sup>5</sup> A impressão frente e verso suporta tamanhos universais entre 139,7 x 148 mm a 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 pol. até 12,6 x 18 pol.).

| Tamanho do papel e dimensão                                                                     | Bandeja para 550 folhas | Bandeja para 2 x 500 folhas | Bandeja para 2500 folhas | Bandeja para 3.000 folhas | Alimentador multiuso <sup>3</sup> | Impressão em frente e verso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>SRA3</b><br>320 x 450 mm<br>(12,6 x 17,7 pol.)                                               | ✓ <sup>1,4</sup>        | X                           | X                        | X                         | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓                           |
| <b>Statement</b><br>140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 pol.)                                            | ✓ <sup>1</sup>          | ✓ <sup>1</sup>              | X                        | X                         | ✓                                 | ✓                           |
| <b>Universal</b><br>90 x 139,7 mm a<br>320 x 1200 mm<br>(3,5 x 5,5 pol. a<br>12,6 x 47,24 pol.) | ✓                       | ✓                           | X                        | X                         | ✓                                 | ✓ <sup>5</sup>              |

<sup>1</sup> O papel é carregado apenas na orientação pela borda curta.

<sup>2</sup> O papel é carregado apenas na orientação pela borda longa.

<sup>3</sup> A origem do papel é compatível com o tamanho do papel sem *detecção de tamanho*.

<sup>4</sup> Este papel não é suportado na bandeja 1.

<sup>5</sup> A impressão frente e verso suporta tamanhos universais entre 139,7 x 148 mm a 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 pol. até 12,6 x 18 pol.).

## Tamanhos de papel compatíveis com o ADF e o scanner

| Tamanho do papel      | Dimensões                            | ADF            | Scanner          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>3 x 5</b>          | 76,2 x 127 mm<br>(3 x 5 pol.)        | X              | ✓ <sup>1,2</sup> |
| <b>4 x 6</b>          | 101,6 x 152,4 mm<br>(4 x 6 pol.)     | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>1,2</sup> |
| <b>Envelope 7 3/4</b> | 98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 pol.)      | X              | X                |
| <b>Envelope 9</b>     | 98 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 pol.)      | X              | X                |
| <b>Envelope 10</b>    | 105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 pol.)     | X              | X                |
| <b>11 x 17</b>        | 279,4 x 431,8 mm<br>(11 x 17 pol.)   | ✓              | ✓                |
| <b>12 x 18</b>        | 305 x 457 mm<br>(12 x 18 pol.)       | X              | X                |
| <b>A3</b>             | 297 x 420 mm<br>(11,69 x 16,54 pol.) | ✓              | ✓                |

<sup>1</sup> O papel é carregado apenas na orientação pela borda curta.

<sup>2</sup> A origem do papel é compatível com o tamanho do papel sem *detecção de tamanho*.

| Tamanho do papel                                  | Dimensões                                                       | ADF              | Scanner          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A4</b>                                         | 210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 pol.)                               | ✓                | ✓                |
| <b>A5</b>                                         | 148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 pol.)                                | ✓                | ✓ <sup>2</sup>   |
| <b>A6</b>                                         | 105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 pol.)                                | ✓ <sup>1,2</sup> | ✓ <sup>1,2</sup> |
| <b>Envelope B5</b>                                | 176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 pol.)                                | X                | X                |
| <b>Envelope C5</b>                                | 162 x 229 mm<br>(6,4 x 9 pol.)                                  | X                | X                |
| <b>Envelope DL</b>                                | 110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 pol.)                                | X                | X                |
| <b>Cartão de visita</b>                           | N/D                                                             | X                | ✓ <sup>1,2</sup> |
| <b>Tamanho personalizado de digitalização [x]</b> | N/D                                                             | ✓ <sup>2</sup>   | ✓ <sup>2</sup>   |
| <b>Hagaki</b>                                     | 100 x 148 mm<br>(3,94 x 5,83 pol.)                              | ✓                | ✓                |
| <b>Executivo</b>                                  | 184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 pol.)                               | ✓                | ✓                |
| <b>Fólio</b>                                      | 216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 pol.)                                 | ✓                | ✓                |
| <b>JIS B4</b>                                     | 257 x 364 mm<br>(10,12 x 14,33 pol.)                            | ✓                | ✓                |
| <b>JIS B5</b>                                     | 182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 pol.)                               | ✓                | ✓                |
| <b>Carta</b>                                      | 216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 pol.)                                 | ✓                | ✓                |
| <b>Ofício</b>                                     | 216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 pol.)                                 | ✓                | ✓                |
| <b>Ofício</b>                                     | 216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 pol.)                               | ✓ <sup>2</sup>   | ✓ <sup>2</sup>   |
| <b>Outro envelope</b>                             | 98 x 162 mm a 176 x 250 mm<br>(3,9 x 6,3 pol. a 6,9 x 9,8 pol.) | X                | X                |
| <b>SRA3</b>                                       | 320 x 450 mm<br>(12,6 x 17,7 pol.)                              | X                | X                |
| <b>Statement</b>                                  | 140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 pol.)                                | ✓                | ✓                |

<sup>1</sup> O papel é carregado apenas na orientação pela borda curta.

<sup>2</sup> A origem do papel é compatível com o tamanho do papel sem *detecção de tamanho*.



| Tamanho do papel                                                                                                                                                               | Dimensões                                                                | ADF            | Scanner        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Universal</b>                                                                                                                                                               | 89 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm<br>(3,50 x 3,87 pol. a 11,69 x 17,00 pol.) | ✓ <sup>2</sup> | ✓ <sup>2</sup> |
| <sup>1</sup> O papel é carregado apenas na orientação pela borda curta.<br><sup>2</sup> A origem do papel é compatível com o tamanho do papel sem <i>detecção de tamanho</i> . |                                                                          |                |                |

## Tamanhos de papel suportados pelo encadernador

**Nota:** Quando há um encadernador instalado, a bandeja padrão do encadernador torna-se a bandeja padrão, mesmo para os trabalhos de impressão que não requerem acabamento.

## Tamanhos de papel compatíveis

| Tamanho do papel | Encadernador   | Grampear, bandeja do perfurador 1 | Grampear, bandeja do perfurador 2 | Encadernador de brochuras |
|------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>11 x 17</b>   | ✓              | ✓                                 | ✓                                 | ✓                         |
| <b>12 x 18</b>   | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓ <sup>5</sup>                    | ✓                         |
| <b>A3</b>        | x              | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓ <sup>5</sup>                    | ✓                         |
| <b>A4</b>        | ✓              | ✓                                 | ✓                                 | ✓                         |
| <b>A5</b>        | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓ <sup>4</sup>                    | x                         |
| <b>A6</b>        | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                    | x                                 | x                         |
| <b>Executivo</b> | ✓              | ✓                                 | ✓                                 | x                         |
| <b>Fólio</b>     | ✓ <sup>1</sup> | ✓                                 | ✓                                 | x                         |
| <b>JIS B5</b>    | ✓              | ✓                                 | ✓                                 | x                         |
| <b>JIS B4</b>    | ✓              | ✓                                 | ✓                                 | ✓                         |
| <b>Ofício</b>    | ✓              | ✓ <sup>6</sup>                    | ✓                                 | ✓                         |
| <b>Carta</b>     | ✓              | ✓                                 | ✓                                 | ✓                         |
| <b>Ofício</b>    | ✓ <sup>1</sup> | ✓                                 | ✓                                 | x                         |
| <b>SRA3</b>      | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>3</sup>                    | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓                         |
| <b>Statement</b> | ✓ <sup>1</sup> | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓ <sup>1</sup>                    | x                         |

<sup>1</sup> O papel é suportado, mas o encadernador não empilha, grampeia nem perfura o papel.

<sup>2</sup> O papel será suportado apenas se o encadernador empilhar e perfurar o papel, mas não grampear o papel.

<sup>3</sup> O papel será suportado apenas se o tamanho dele for de 210 x 279,4 mm até 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 pol. até 12,6 x 18 pol.).

<sup>4</sup> O papel será suportado apenas se o encadernador empilhar e grampear o papel, mas não perfurar o papel.

<sup>5</sup> O papel será suportado apenas se o encadernador empilhar o papel, mas não grampear nem perfurar o papel.

<sup>6</sup> O papel é suportado apenas para furadores de 2 furos.

| Tamanho do papel | Encadernador | Grampear, bandeja do perfurador 1 | Grampear, bandeja do perfurador 2 | Encadernador de brochuras |
|------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Universal        | ✓            | ✓ <sup>1</sup>                    | ✓ <sup>5</sup>                    | ✓ <sup>3</sup>            |

<sup>1</sup> O papel é suportado, mas o encadernador não empilha, grampeia nem perfura o papel.

<sup>2</sup> O papel será suportado apenas se o encadernador empilhar e perfurar o papel, mas não grampear o papel.

<sup>3</sup> O papel será suportado apenas se o tamanho dele for de 210 x 279,4 mm até 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 pol. até 12,6 x 18 pol.).

<sup>4</sup> O papel será suportado apenas se o encadernador empilhar e grampear o papel, mas não perfurar o papel.

<sup>5</sup> O papel será suportado apenas se o encadernador empilhar o papel, mas não grampear nem perfurar o papel.

<sup>6</sup> O papel é suportado apenas para furadores de 2 furos.

## Tipos de papel compatíveis

### Tipos de papel compatíveis da impressora

**Nota:** Etiquetas, transparências, envelopes e cartões são sempre impressos em velocidade reduzida.

| Tipo de papel             | 2 x bandejas para 550 folhas<br>bandeja | Bandeja para 2500 folhas | Bandeja para 3.000 folhas | Alimentador multiuso | Impressão em frente e verso |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Bond                      | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Envelope                  | x                                       | x                        | x                         | ✓                    | x                           |
| Cartão                    | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Papel colorido            | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Tipo personalizado        | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Brilhoso                  | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Brilhoso pesado           | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Papel com gramatura maior | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Etiquetas                 | x                                       | x                        | x                         | ✓                    | x                           |
| Timbrado                  | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Papel com gramatura menor | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Papel comum               | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Pré-impresso              | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Reciclado                 | ✓                                       | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |

<sup>1</sup> Imprima em lotes de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas.

| Tipo de papel               | 2 x bandejas para 550 folhas bandeja | Bandeja para 2500 folhas | Bandeja para 3.000 folhas | Alimentador multiuso | Impressão em frente e verso |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Envelope áspero             | X                                    | X                        | X                         | ✓                    | X                           |
| Algodão áspero              | ✓                                    | ✓                        | ✓                         | ✓                    | ✓                           |
| Transparências <sup>1</sup> | X                                    | X                        | X                         | ✓                    | X                           |
| Etiquetas de vinil          | X                                    | X                        | X                         | X                    | X                           |

<sup>1</sup> Imprima em lotes de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas.

| Tipo de papel               | ADF | Scanner |
|-----------------------------|-----|---------|
| Bond                        | ✓   | ✓       |
| Envelope                    | ✓   | ✓       |
| Cartão                      | ✓   | ✓       |
| Papel colorido              | ✓   | ✓       |
| Tipo personalizado          | ✓   | ✓       |
| Brilhoso                    | ✓   | ✓       |
| Brilhoso pesado             | ✓   | ✓       |
| Papel com gramatura maior   | ✓   | ✓       |
| Etiquetas                   | ✓   | ✓       |
| Timbrado                    | ✓   | ✓       |
| Papel com gramatura menor   | ✓   | ✓       |
| Papel comum                 | ✓   | ✓       |
| Pré-impresso                | ✓   | ✓       |
| Reciclado                   | ✓   | ✓       |
| Envelope áspero             | ✓   | ✓       |
| Algodão áspero              | ✓   | ✓       |
| Transparências <sup>1</sup> | ✓   | ✓       |
| Etiquetas de vinil          | ✓   | ✓       |

<sup>1</sup> Imprima em lotes de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas.

## Tipos de papel suportados pelo encadernador

| Tipo de papel               | Encadernador    |          | Encadernador, perfurador |          |            | Encadernador de brochuras |
|-----------------------------|-----------------|----------|--------------------------|----------|------------|---------------------------|
|                             | Não acaba-mento | Grampear | Não acaba-mento          | Grampear | Perfuração |                           |
| Bond                        | ✓               | ✓        | ✓                        | ✓        | ✓          | ✓                         |
| Cartão                      | ✓               | X        | ✓                        | X        | ✓          | X                         |
| Brilhoso                    | ✓               | X        | ✓                        | ✓        | ✓          | ✓                         |
| Brilhoso pesado             | ✓               | X        | ✓                        | X        | ✓          | X                         |
| Etiquetas                   | ✓               | X        | ✓                        | X        | X          | X                         |
| Papel comum                 | ✓               | ✓        | ✓                        | ✓        | ✓          | ✓                         |
| Reciclado                   | ✓               | ✓        | ✓                        | ✓        | ✓          | ✓                         |
| Transparências <sup>1</sup> | ✓               | X        | ✓                        | X        | X          | X                         |
| Etiquetas de vinil          | X               | X        | X                        | X        | X          | X                         |
| Envelope                    | ✓               | X        | ✓                        | X        | X          | X                         |
| Envelope áspero             | ✓               | X        | ✓                        | X        | X          | X                         |
| Timbrado                    | ✓               | ✓        | ✓                        | ✓        | ✓          | ✓                         |
| Pré-impresso                | ✓               | ✓        | ✓                        | ✓        | ✓          | ✓                         |
| Papel colorido              | ✓               | ✓        | ✓                        | ✓        | ✓          | ✓                         |
| Papel com gramatura menor   | ✓               | ✓        | ✓                        | ✓        | ✓          | ✓                         |
| Papel com gramatura maior   | ✓               | X        | ✓                        | X        | X          | X                         |
| Algodão áspero              | ✓               | X        | ✓                        | X        | X          | X                         |
| Tipo personalizado          | ✓               | ✓        | ✓                        | ✓        | ✓          | ✓                         |

<sup>1</sup> Imprima em lotes de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas.

## Gramaturas de papel compatíveis

| Tipo de papel | Bandeja padrão para 550 folhas         | Bandeja para 2 x 500 folhas | Bandeja para 2500 folhas | Bandeja para 3.000 folhas | Multiuso alimentador                   |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Papel comum   | 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (16 a 68 lb) |                             |                          |                           |                                        |
| Brilhoso      | 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (16 a 68 lb) |                             |                          |                           |                                        |
| Cartões       | 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (16 a 68 lb) |                             |                          |                           |                                        |
| Etiquetas     | N/D                                    | N/D                         | N/D                      | N/D                       | 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (16 a 68 lb) |

| Tipo de papel    | Bandeja padrão<br>para 550 folhas | Bandeja para 2 x<br>500 folhas | Bandeja para<br>2500 folhas | Bandeja para<br>3.000 folhas | Multiuso<br>alimentador                |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Envelopes</b> | N/D                               | N/D                            | N/D                         | N/D                          | 75 a 256 g/m <sup>2</sup> (20 a 68 lb) |

# Impressão

## Impressão de um computador

**Nota:** Para etiquetas, cartões e envelopes, defina o tipo e o tamanho do papel na impressora antes de imprimir o documento.

- 1 No documento que deseja imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir.
- 2 Se necessário, ajuste as definições.
- 3 Imprima o documento.

## Impressão a partir de um dispositivo móvel

### Imprima de um dispositivo móvel utilizando o Lexmark Mobile Print

Lexmark™ O Mobile Print permite enviar documentos e imagens diretamente para um dispositivo da Lexmark.

- 1 Abra o documento, e depois envie ou compartilhe o documento para o Mobile Print.

**Nota:** Alguns aplicativos de terceiros podem não suportar o recurso de envio ou compartilhamento. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

- 2 Selecione uma impressora.
- 3 Imprima o documento.

### Imprimir de um dispositivo móvel utilizando o Google Cloud Print

Google Cloud Print™ é um serviço de impressão que permite imprimir em qualquer impressora pronta para o Google Cloud Print.

Antes de começar, verifique se:

- A impressora foi registrada no servidor Google Cloud Print.
- O plugin do Cloud Print foi baixado da Google Play™ e ativado no dispositivo móvel.

- 1 No dispositivo móvel Android™, abra ou selecione um documento do gerenciador de arquivos.
- 2 Toque em  > **Imprimir**.
- 3 Selecione uma impressora e toque em .

### Imprimindo a partir de um dispositivo móvel utilizando o Serviço de impressão Mopria

Mopria® O serviço de impressão é uma solução de mobile printing para dispositivos móveis em execução no Android versão 5.0 ou posterior. Permite que você imprima diretamente em qualquer impressora certificada da Mopria.

**Nota:** Faça o download do aplicativo de Serviço de impressão Mopria na loja do Google Play e habilite-o no dispositivo móvel.

- 1 No seu dispositivo móvel Android, inicie um aplicativo compatível ou selecione um documento do gerenciador de arquivos.
- 2 Toque em  > **Imprimir**.
- 3 Selecione uma impressora e depois ajuste as as configurações, se necessário.
- 4 Toque no .

## Impressão a partir de um dispositivo móvel com AirPrint

O recurso de software AirPrint é uma solução de mobile printing que permite imprimir diretamente de dispositivos da Apple em uma impressora certificada da AirPrint.

### Notas:

- Certifique-se de que o dispositivo Apple e a impressora estejam conectados à mesma rede. Se a rede contém diversos hubs sem fio, certifique-se de que os dispositivos estejam conectados à mesma sub-rede.
  - Esse aplicativo está disponível apenas em alguns dispositivos da Apple.
- 1 Do dispositivo móvel, selecione um documento através do gerenciador de arquivos ou inicie um aplicativo compatível.
  - 2 Toque em  > **Imprimir**.
  - 3 Selecione uma impressora e depois ajuste as as configurações, se necessário.
  - 4 Imprima o documento.

## Imprimindo a partir de um dispositivo móvel com o Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® é um serviço de impressão que permite imprimir em qualquer impressora pronta para Wi-Fi Direct®.

**Nota:** Verifique se o dispositivo móvel está conectado à rede sem fio da impressora. Para obter mais informações, consulte "[Conexão de um dispositivo móvel à impressora](#)" na página 164.

- 1 No seu dispositivo móvel, inicie um aplicativo compatível ou selecione um documento do gerenciador de arquivos.
- 2 Dependendo do dispositivo móvel, faça o seguinte:
  - Toque em  > **Imprimir**.
  - Toque em  > **Imprimir**.
  - Toque em  > **Imprimir**.
- 3 Selecione uma impressora e depois ajuste as as configurações, se necessário.
- 4 Imprima o documento.

## Impressão a partir de uma unidade flash

1 Insira a unidade flash.



### Notas:

- Se você inserir a unidade flash e uma mensagem de erro for exibida, a impressora está ignorando a unidade flash.
- Se você inserir a unidade flash enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Ocupada** será exibida.

2 No visor, toque no documento que você deseja imprimir.  
Se necessário, configure outras definições de impressão.

3 Envie o trabalho de impressão.  
Para imprimir outro documento, toque em **Unidade USB**.

**Aviso — Danos potenciais:** Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque na unidade flash nem na impressora na área mostrada enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória.





## Unidades flash e tipos de arquivo suportados

### Unidades flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB e 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB e 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB e 32 GB)

### Notas:

- A impressora suporta unidades flash USB de alta velocidade com padrão de velocidade máxima.
- Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables).

### Tipos de arquivo

#### Documentos

- PDF (versão 1.7 ou anterior)
- HTML
- XPS
- Microsoft Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

#### Imagens

- .dcx
- .gif
- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ou .tif
- .png

## Configurar trabalhos confidenciais

**1** No painel de controle, navegue para:

Clique em **Configurações > Segurança > Configuração de impressão confidencial**.

**2** Configure as definições.

| Use                                  | Para                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máximo de PINs inválidos             | Configure o número de vezes em que um PIN inválido pode ser digitado.<br><b>Nota:</b> Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário são excluídos.                          |
| Expiração de trabalho confidencial   | Configure o tempo de expiração para os trabalhos de impressão confidenciais.<br><b>Nota:</b> Trabalhos confidenciais suspensos são armazenados na impressora até serem liberados ou excluídos manualmente. |
| Expiração de trabalho para repetição | Configure o tempo de expiração para um trabalho de impressão ser repetido.<br><b>Nota:</b> Repita trabalhos suspensos armazenados na memória da impressora para serem reimpressos.                         |

| Use                                          | Para                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expiração de trabalho para verificação       | Configure o tempo de expiração no qual a impressora imprimirá uma cópia antes de imprimir as cópias restantes.<br><b>Nota:</b> Trabalhos para verificação imprimem uma cópia para verificar se ela é satisfatória antes de imprimir as cópias restantes. |
| Expiração de trabalho para reserva           | Configure o tempo de expiração no qual a impressora armazena trabalhos de impressão.<br><b>Nota:</b> Trabalhos suspensos para reserva são excluídos automaticamente após a impressão.                                                                    |
| Exigir que todos os trabalhos sejam mantidos | Configure a impressora para suportar todos os trabalhos de impressão.                                                                                                                                                                                    |
| Manter documentos duplicados                 | Defina a impressora para imprimir todos os documentos com o mesmo nome de arquivo.                                                                                                                                                                       |

## Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

### Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Clique em **Propriedades, Preferências, Opções ou Configuração**.
- 3 Clique em **Imprimir e reter**.
- 4 Selecione **Usar Imprimir e Reter** e atribua um nome de usuário.
- 5 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar).  
Se o trabalho de impressão for confidencial, insira um PIN de quatro dígitos.
- 6 Clique em **OK** ou **Imprimir**.
- 7 Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão.
  - Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:  
**Trabalhos suspensos** > selecione o seu nome de usuário > **Confidencial** > informe o PIN > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > **Imprimir**
  - Para outros trabalhos de impressão, navegue até:  
**Trabalhos suspensos** > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > **Imprimir**

### Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.  
Se necessário, clique no triângulo de detalhes para ver mais opções.
- 2 Nas opções de impressão ou no menu pop-up Cópias e Páginas, escolha **Roteamento de trabalhos**.
- 3 Selecione o tipo do trabalho de impressão (Confidencial, Repetir, Reservar ou Verificar).  
Se o trabalho de impressão for confidencial, atribua um nome de usuário e um PIN de quatro dígitos.

**4** Clique em **OK** ou **Imprimir**.

**5** Na tela inicial da impressora, libere o trabalho de impressão.

- Para trabalhos de impressão do tipo Confidencial, navegue até:  
**Trabalhos suspensos** > selecione o seu nome de usuário > **Confidencial** > informe o PIN > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > **Imprimir**
- Para outros trabalhos de impressão, navegue até:  
**Trabalhos suspensos** > selecione o seu nome de usuário > selecione o trabalho de impressão > defina as configurações > **Imprimir**

## Imprimindo uma lista de amostras de fontes

**1** Na tela inicial, toque em **Configurações** > **Relatórios** > **Imprimir** > **Imprimir fontes**.

**2** Toque em **Fontes PCL** ou **Fontes PS**.

## Impressão de uma lista de diretórios

Na tela inicial, toque em **Configurações** > **Relatórios** > **Imprimir** > **Imprimir diretório**.

## Cancelamento de um trabalho de impressão

### Pelo painel de controle da impressora

**1** Na tela inicial, toque em **Fila de trabalhos**.

**Nota:** Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.

**2** Selecione o trabalho a ser cancelado.

### Do computador


**1** Dependendo do sistema operacional, faça o seguinte:

- Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.
- Em Preferências do sistema, no menu Apple, navegue até a impressora.

**2** Selecione o trabalho a ser cancelado.

## Cópia

### Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner
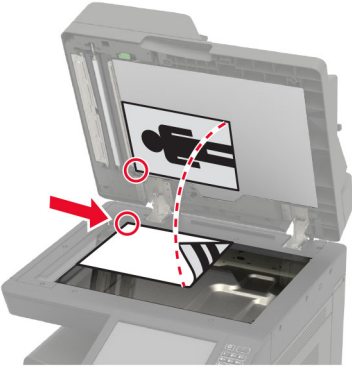
| Alimentador Automático de Documentos (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vidro do scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso.</li> <li>• Coloque um documento original voltado para cima. Para documentos de várias páginas, certifique-se de alinhar a borda principal antes de carregar.</li> <li>• Ajuste as guias do ADF para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).</li> <li>• Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.</li> </ul> |

## Cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

**Nota:** Para evitar imagens cortadas, confira se o documento original e a saída possuem o mesmo tamanho do papel.

- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** e especifique o número de cópias.

Se necessário, ajuste as configurações de cópia.

- 3 Copie o documento.

**Nota:** Para fazer uma cópia rápida, no painel de controle, pressione .

## Cópia de fotos

- 1 Coloque uma foto no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:  
**Copiar > Conteúdo > Tipo de conteúdo > Foto**

- 3 No menu Origem do conteúdo, escolha uma configuração que melhor descreve a sua foto original.
- 4 Copiar a fotografia.

## Copiando em papel timbrado

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Copiar de** > e selecione o tamanho do documento original.
- 3 Clique em **Copiar para** e selecione a origem do papel que contém o papel timbrado.  
Se você tiver carregado o papel timbrado dentro do alimentador multiuso, navegue até:  
**Copiar para** > **Alimentador multiuso** > selecione um tamanho de papel > **Papel timbrado**
- 4 Copie o documento.

## Cópia nos dois lados do papel

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Configuração do papel**.
- 3 Ajuste as configurações.
- 4 Copie o documento.

## Redução ou ampliação de cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:  
**Copiar** > **Ajustar** > especifique um valor de ajuste  
**Nota:** A alteração do tamanho do documento original ou saída após definir a opção Ajustar restaura o valor para Automático.
- 3 Copie o documento.

## Agrupamento de cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Agrupar** > **Ativado** [1,2,1,2,1,2 ].
- 3 Copie o documento.

## Folhas separadoras entre as cópias

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Folhas separadoras**.

- 3 Ajuste as configurações.
- 4 Envie o trabalho de cópia.

## Para copiar várias páginas em uma única folha


- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Copiar** > **Páginas por lado**.
- 3 Ajuste as configurações.
- 4 Copie o documento.

## Criando um atalho de cópia

- 1 Na tela inicial, toque em **Copiar**.
- 2 Ajuste as configurações e toque em .
- 3 Crie um atalho.

## Envio de e-mails

### Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner
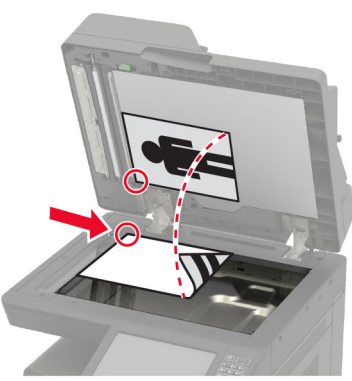
| Alimentador Automático de Documentos (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vidro do scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso.</li> <li>• Coloque um documento original voltado para cima. Para documentos de várias páginas, certifique-se de alinhar a borda principal antes de carregar.</li> <li>• Ajuste as guias do ADF para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).</li> <li>• Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.</li> </ul> |

## Configuração do servidor SMTP para e-mail

### No painel de controle

- 1 No painel de controle, toque em **Configurações > E-mail > Configuração de e-mail**.
- 2 Configure as definições.

### No Embedded Web Server

- 1 Abra o navegador da internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

#### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > E-mail**.
- 3 Na seção Configuração de e-mail, confirme as configurações.
- 4 Clique em **Salvar**.

## Envio de e-mail

### Uso do painel de controle

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **E-mail** e, em seguida, insira as informações necessárias.  
**Nota:** Você também pode inserir o destinatário usando o catálogo de endereços ou número de atalho.
- 3 Se necessário, configure o tipo de arquivo de saída.
- 4 Envie o e-mail.

### Uso do número de atalho

- 1 No painel de controle, pressione **#** e, em seguida, digite o número do atalho usando o teclado.
- 2 Envie o e-mail.

## Criação de um atalho de e-mail

- 1 Na tela inicial, toque em **E-mail**.
- 2 Ajuste as configurações e toque em .
- 3 Digite um nome de atalho.
- 4 Aplique as alterações.



# Fax

## Configurando a impressora para enviar fax

### Notas:

- Os métodos de conexão a seguir são aplicáveis apenas em alguns países ou regiões.
- Durante a configuração inicial da impressora, desmarque a caixa de seleção de função de fax e qualquer outra função que você pretenda configurar mais tarde e toque em **Continuar**.
- A luz do indicador pode piscar em vermelho se a função de fax estiver ativada, mas não estiver completamente configurada.

**Aviso — Danos potenciais:** Não toque nos cabos ou na área indicada da impressora enquanto estiver enviando ou recebendo um fax.



## Configuração do servidor SMTP para fax

### No painel de controle

- 1 No painel de controle, toque em **Configurações > Fax > Servidor de fax Configuração > Configurações de e-mail do servidor de fax**.
- 2 Configure as definições.

**Nota:** Para utilizar a configuração do servidor SMTP para e-mail, ative **Utilizar servidor SMTP de e-mail**.

### No Embedded Web Server

- 1 Abra o navegador da internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

#### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > Fax > Configuração do servidor de fax**.

**3** Na seção Configuração de e-mail do servidor de fax, confirme as configurações.

**Nota:** Para utilizar a configuração do servidor SMTP para e-mail, ative **Utilizar servidor SMTP de e-mail**.

**4** Clique em **Salvar**.


## Como configurar fax usando uma linha de telefone padrão

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

### Configuração 1: A impressora está conectada a uma linha de fax dedicada

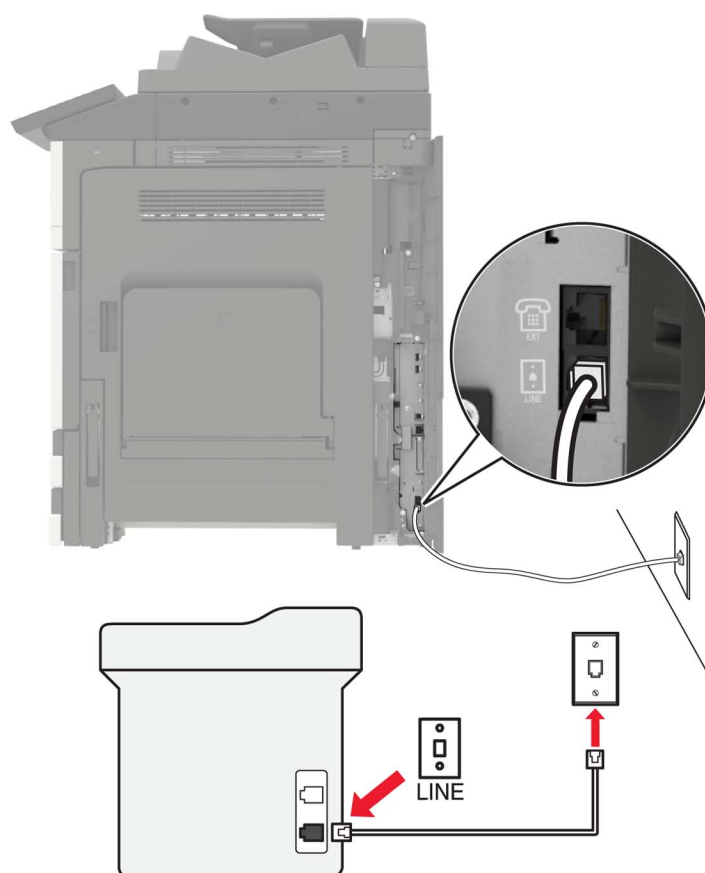

**1** Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.


**2** Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.

**Notas:**

- Você pode definir a impressora para receber fax automaticamente (Ativar o atendimento automático) ou manualmente (Desativar o atendimento automático).
- Para receber faxes automaticamente, configure a impressora para atender após um número específico de toques.

**Configuração 2: A impressora compartilha a linha com uma secretária eletrônica**


**Nota:** Se você assina um serviço de toque diferente, configure o padrão de toque correto para a impressora. Caso contrário, a impressora não receberá fax, mesmo que você a defina para receber automaticamente.

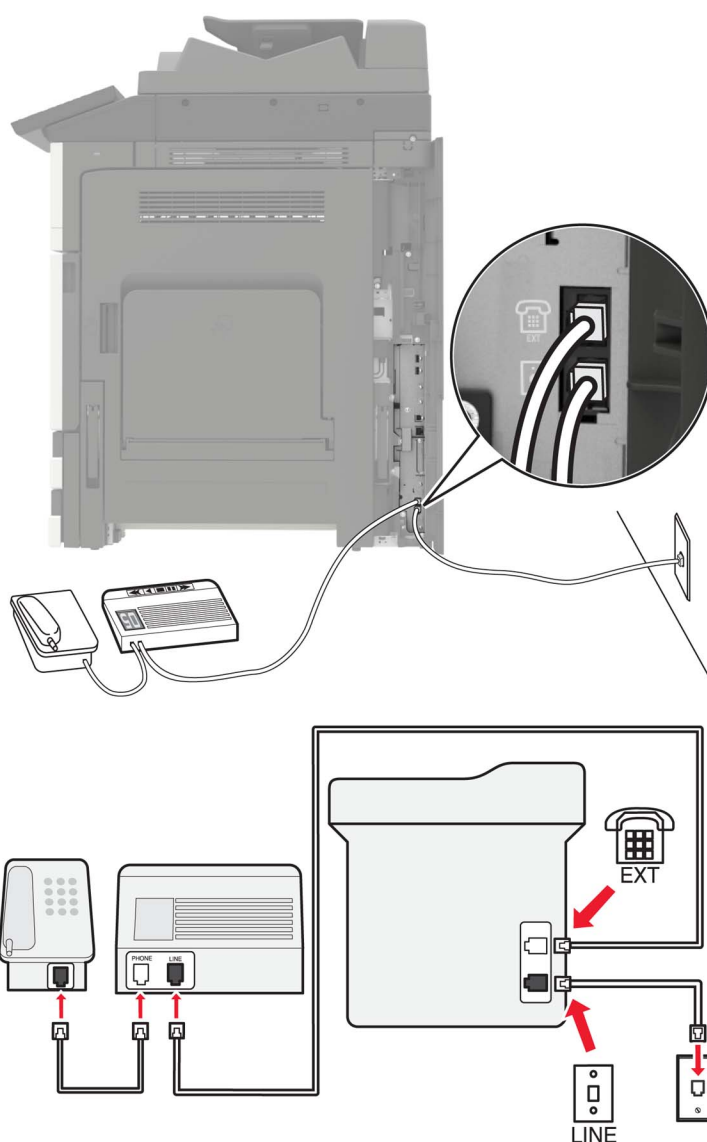**Conectada à mesma tomada telefônica**

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.

**3** Conecte sua secretária eletrônica à porta telefônica da impressora.

**Conectada a tomadas diferentes**

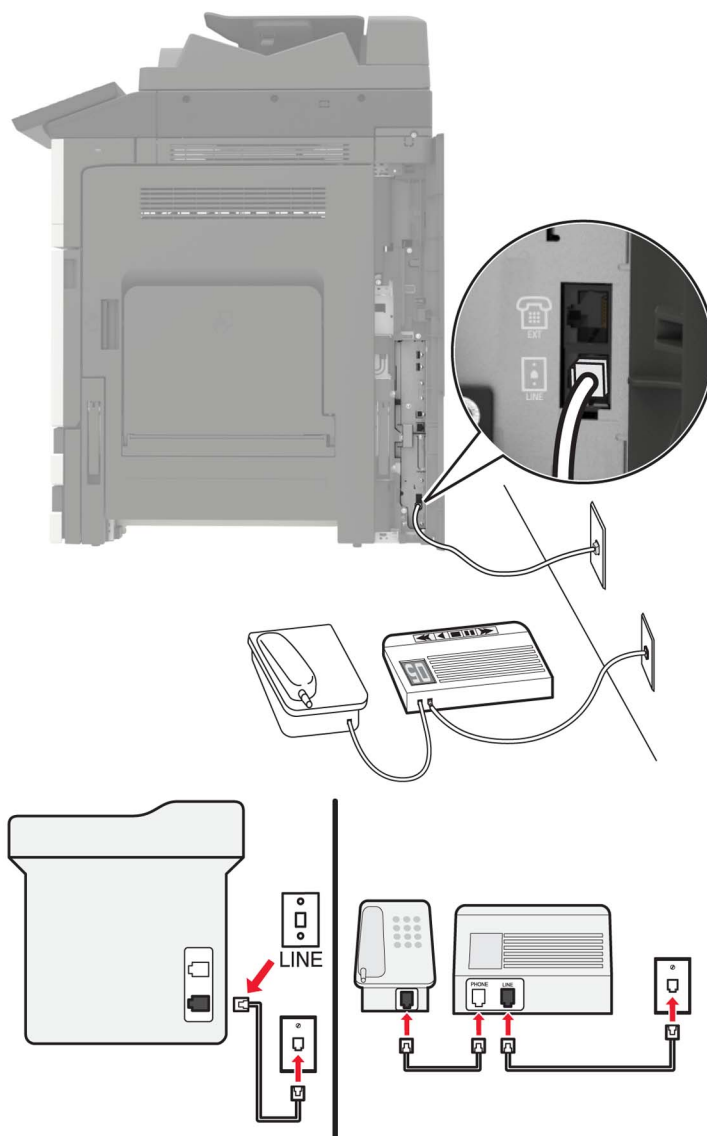


**1** Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.

**2** Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.

**Notas:**

- Se houver apenas um número de telefone em sua linha, configure a impressora para receber faxes automaticamente.
- Configure a impressora para atender chamadas dois toques depois da secretária eletrônica. Por exemplo, se a secretária eletrônica atender as chamadas após quatro toques, ajuste a definição Toques para atender da impressora para seis.

### Configuração 3: A impressora compartilha a linha com um telefone com assinatura de serviço de correio de voz

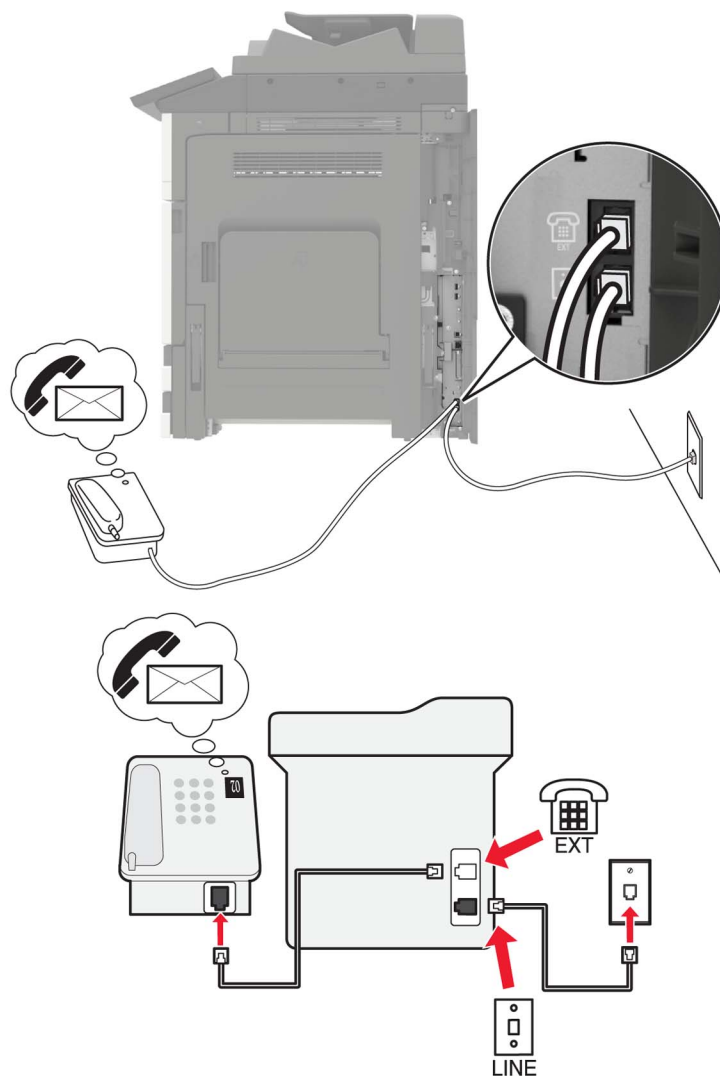


- 1** Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2** Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3** Conecte o telefone à porta telefônica da impressora.

#### Notas:

- Esta configuração funciona melhor se você estiver usando o correio de voz com mais frequência do que o fax, e se você assinar um serviço de toque diferenciado.
- Quando você atender o telefone e ouvir um tom de fax, pressione **\*9\*** ou o código de atendimento manual no telefone para receber o fax.
- Você também pode definir a impressora para receber faxes automaticamente, mas desative o serviço de correio de voz quando você estiver esperando um fax.

## Como configurar fax usando linha digital de assinante

- ⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
- ⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
- ⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

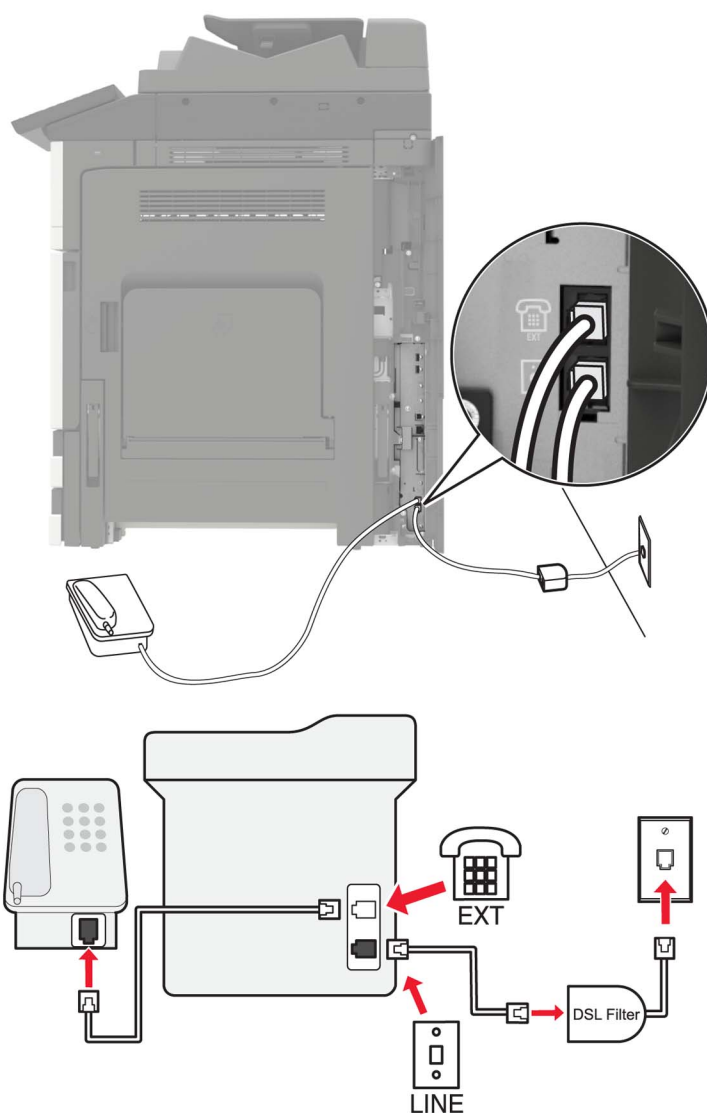

A linha digital de assinante (DSL) separa sua linha de telefone regular em dois canais: voz e Internet. Os sinais de telefone e de fax passam pelo canal de voz e os da Internet passam pelo outro canal.


Para minimizar a interferência entre os dois canais, peça um filtro DSL ao seu fornecedor.

- 1** Conecte a porta line do filtro DSL a uma tomada.
- 2** Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 3** Conecte a outra extremidade do cabo à porta de telefone no filtro DSL.

**Nota:** Para conectar um telefone à impressora, remova o plugue adaptador instalado na porta telefônica da impressora e depois conecte o telefone.

## Como configurar fax usando o serviço de telefone VoIP

-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

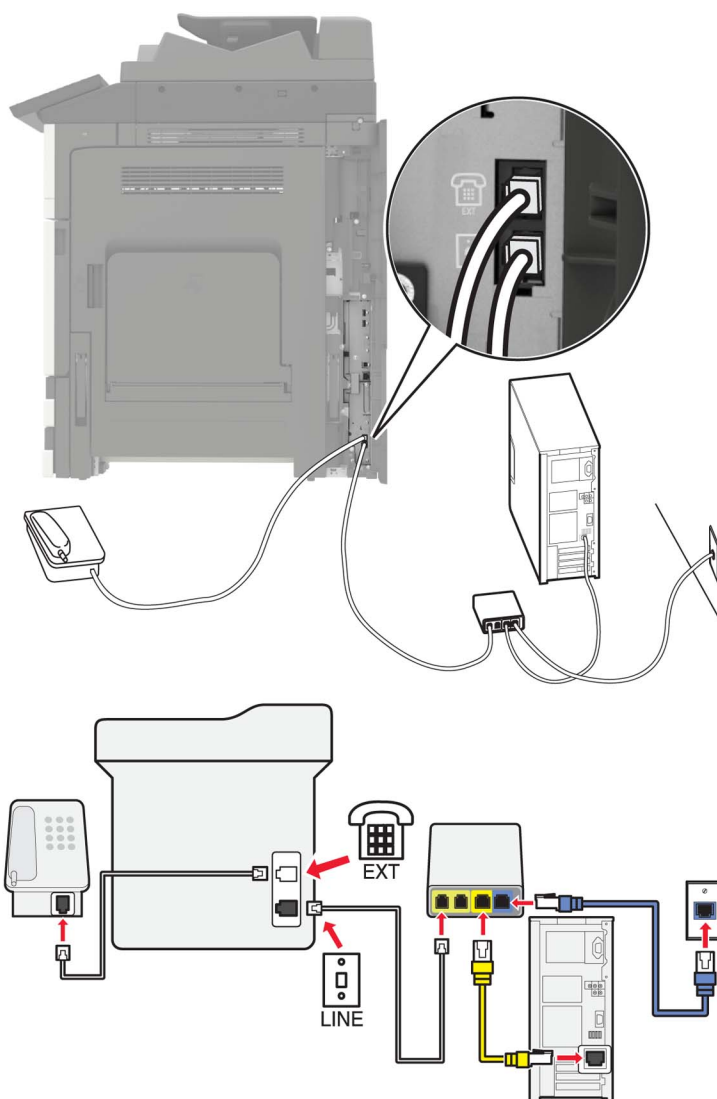

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do fio à porta **Linha telefônica 1** ou **Porta telefônica** do adaptador VoIP.

**Nota:** A porta **Linha telefônica 2** ou **Porta de fax** nem sempre está ativa. Os provedores de VoIP podem cobrar um custo extra pela ativação da segunda porta telefônica.

- 3 Conecte o telefone à porta telefônica da impressora.

#### Notas:


- Para verificar se a porta telefônica do adaptador VoIP está funcionando, conecte um telefone analógico à porta e ouça o tom de discagem.
- Se você precisar de duas portas telefônicas para seus dispositivos, mas não quer pagar um custo extra, use um separador de telefone. Conecte o separador de telefone na porta marcada **Linha telefônica 1** ou na **Porta telefônica** e conecte a impressora e o telefone no separador.
- Para verificar o separador, conecte um telefone analógico no separador e ouça o tom de discagem.



## Como configurar fax usando conexão de modem a cabo

- ⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
- ⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
- ⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.


### Configuração 1: A impressora está conectada diretamente a um modem a cabo

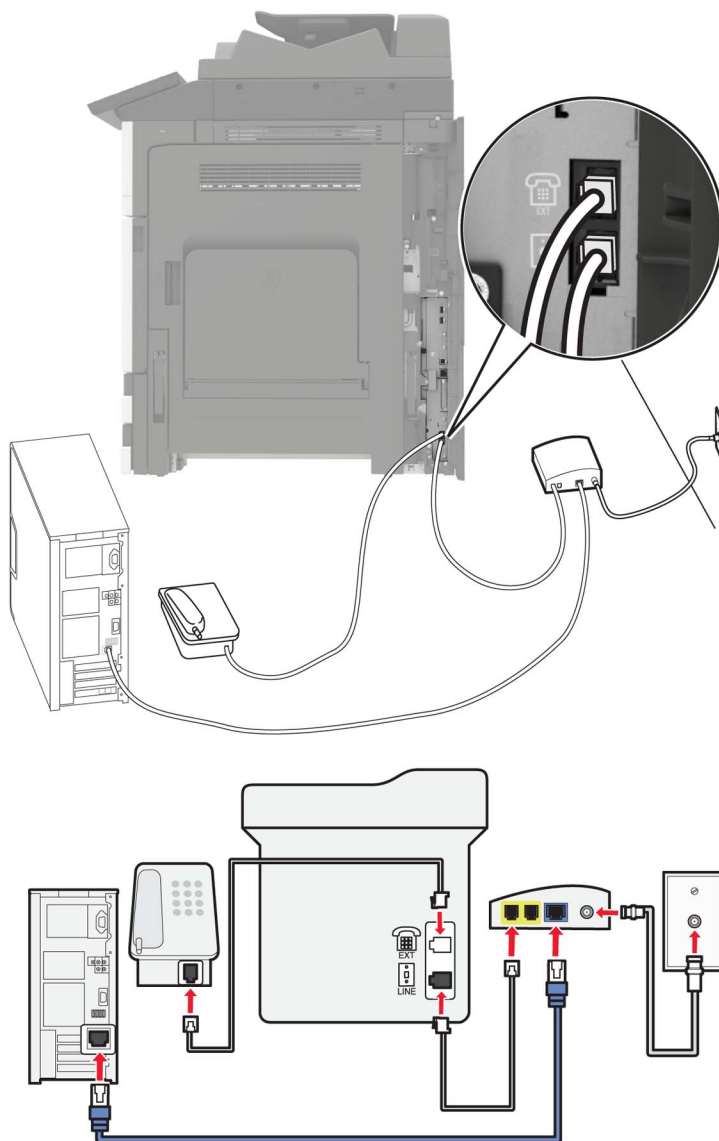

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do fio à porta **Linha telefônica 1** ou **Porta telefônica** do modem a cabo.
- 3 Conecte seu telefone analógico à porta telefônica da impressora.

**Nota:** Para verificar se a porta telefônica do modem a cabo está funcionando, conecte um telefone analógico e ouça o tom de discagem.

**Configuração 2: A impressora está conectada a uma tomada; o modem a cabo está instalado em algum outro lugar da casa**

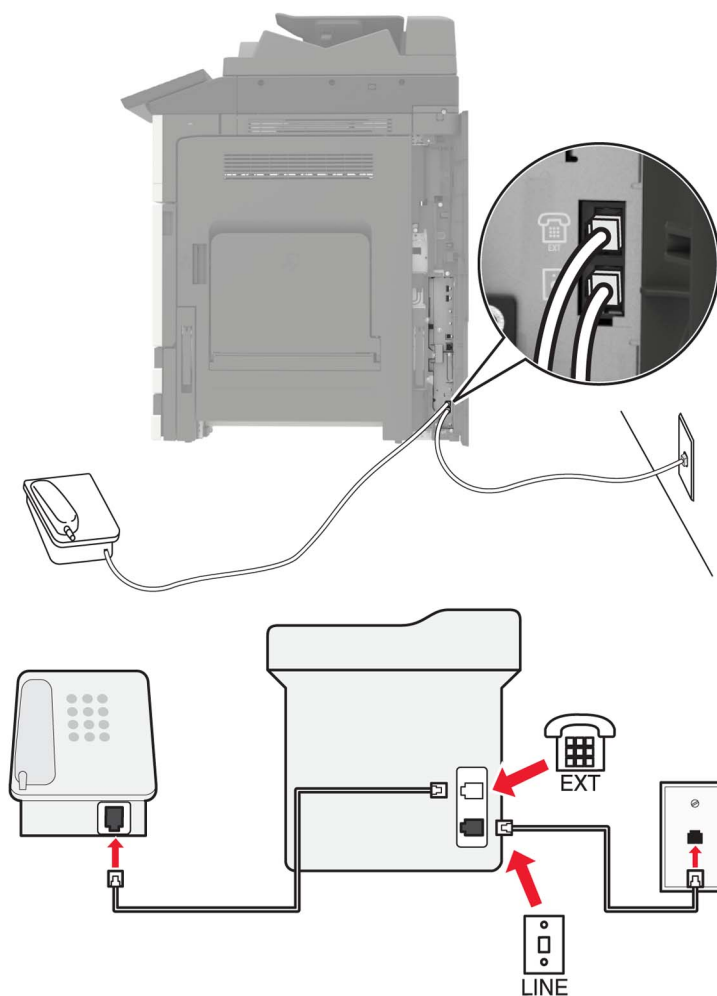

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3 Conecte seu telefone analógico à porta telefônica da impressora.

## Como configurar fax em países ou regiões com diferentes tomadas e plugues telefônicos


 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.


A tomada telefônica padrão adotada pela maioria dos países ou regiões é a RJ11. Se a tomada telefônica ou equipamento em seu local não for compatível com este tipo de conexão, então use um adaptador de telefone. Um adaptador para seu país ou região pode não vir com a impressora e você precisará comprá-lo separadamente.

Pode existir um plugue adaptador conectado à porta telefônica da impressora. Não remova o plugue adaptador da porta telefônica da impressora se você for conectar em um sistema telefônico em cascata ou serial.



| Nome da peça             | Número de peça |
|--------------------------|----------------|
| Plugue adaptador Lexmark | 40X8519        |


## Conectando a impressora a uma tomada diferente da RJ11

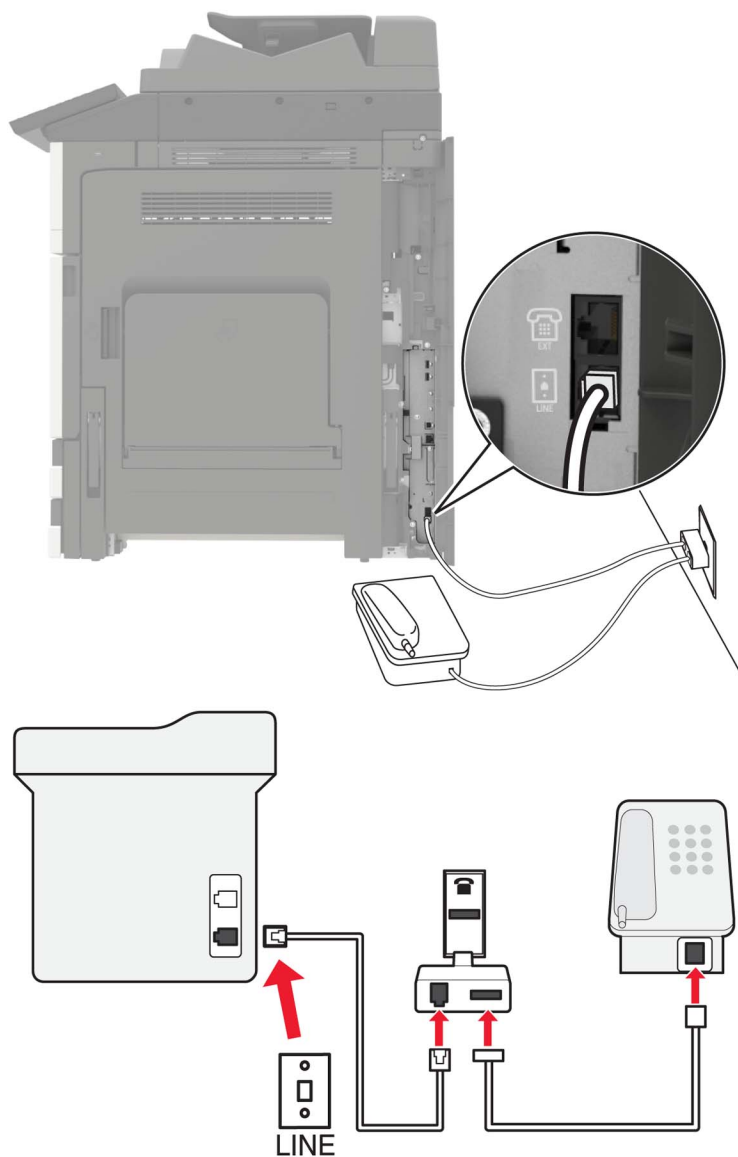

- 1** Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2** Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ11 e depois conecte o adaptador na tomada.
- 3** Se quiser conectar outro dispositivo com um conector diferente do RJ11 à mesma tomada, conecte-o diretamente ao adaptador de telefone.

## Conectando a impressora a uma tomada na Alemanha

A tomada alemã possui dois tipos de portas. As portas N são para máquinas de fax, modems e secretárias eletrônicas. A porta F é para telefones. Conecte a impressora a qualquer uma das portas N.

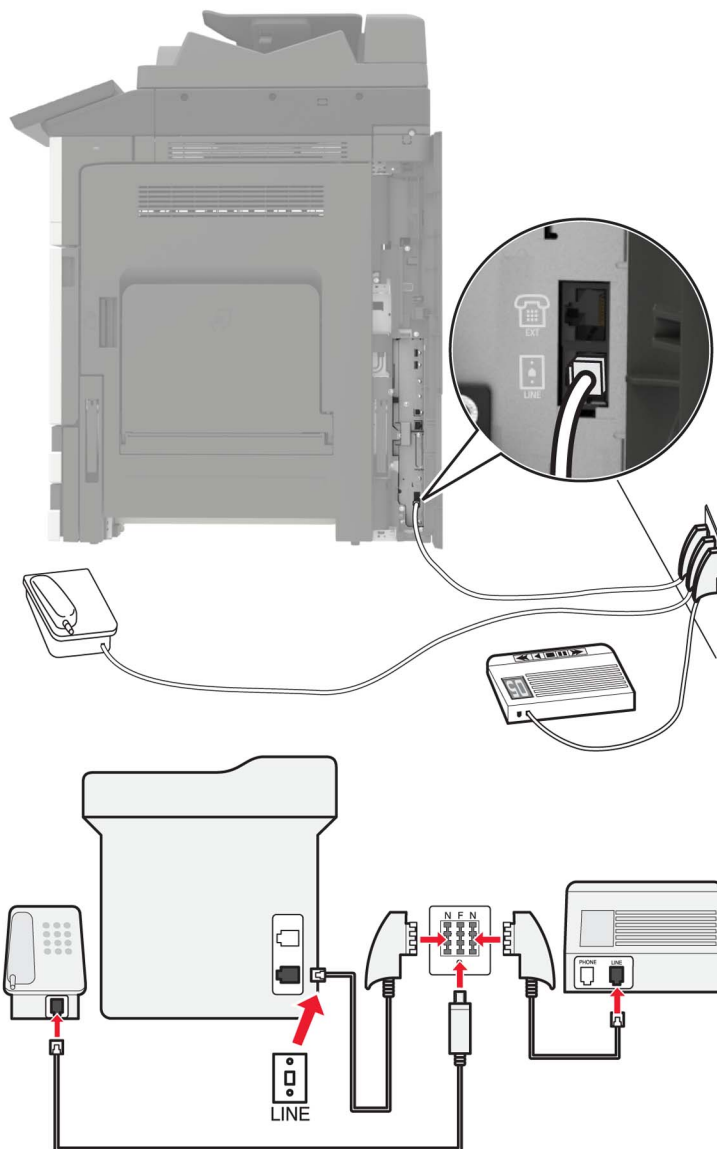

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ11 e depois conecte o adaptador à porta N.
- 3 Se quiser conectar um telefone e uma secretária eletrônica à mesma tomada, conecte os dispositivos como mostrado.

## Conectando-se a um serviço de toques distintos

Um toque distinto permite que você tenha diversos números de telefone em uma única linha. Cada número de telefone é atribuído a um padrão de toque diferente.

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles de administrador > Atendimento ativado**.
- 2 Selecione um padrão de toque.


## Configuração da data e hora do fax

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Preferências > Data e Hora > Configurar**.
- 2 Configure as definições.

## Configurando o horário de verão

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Preferências > Data e hora > Configurar**.
- 2 No menu Fuso horário, selecione **Personalizar (UTC+usuário)**.
- 3 Configure as definições.

## Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner
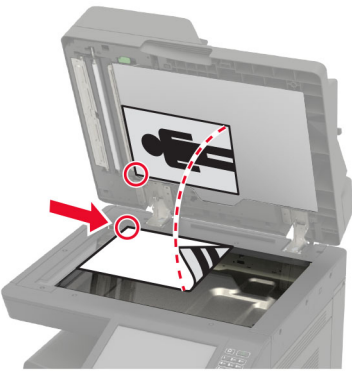
| Alimentador Automático de Documentos (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vidro do scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso.</li><li>• Coloque um documento original voltado para cima. Para documentos de várias páginas, certifique-se de alinhar a borda principal antes de carregar.</li><li>• Ajuste as guias do ADF para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.</li></ul> |  <ul style="list-style-type: none"><li>• Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).</li><li>• Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.</li></ul> |

## Envio de um fax

### Usando o painel de controle

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Fax** e insira as informações necessárias.
- 3 Se necessário, configure outras definições de fax.
- 4 Envie o trabalho de fax.

### Com o computador

**Nota:** Certifique-se de que o driver de Fax Universal está instalado.

#### Para usuários do Windows

- 1 Com um documento aberto, clique em **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione a impressora e clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- 3 Clique em **Fax > Ativar fax** e, em seguida, insira o número do destinatário.
- 4 Se necessário, configure outras definições de fax.
- 5 Envie o trabalho de fax.

#### Para usuários do Macintosh

- 1 Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
- 2 Selecione a impressora e insira o número do destinatário.
- 3 Se necessário, configure outras definições de fax.
- 4 Envie o trabalho de fax.

## Agendando o envio de um fax

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:  
**Fax > Para** > insira o número do fax > **Concluído**
- 3 Toque em **Tempo de envio**, defina as configurações e toque em **Concluído**.
- 4 Enviar o fax.

## Criando um atalho de destino de fax

- 1 Na tela inicial, toque em **Fax > Para**.
- 2 Digite o número de fax do destinatário e toque em **Concluído**.

- 3 Toque em .
- 4 Crie um atalho.

## Alteração da resolução do fax

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Fax** e digite as informações necessárias.
- 3 Toque em **Resolução** e, em seguida, ajuste a configuração.
- 4 Envie o fax.

## Ajustar a tonalidade do fax

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Fax** e digite as informações necessárias.
- 3 Toque em **Tonalidade** e ajuste a configuração.
- 4 Envie o fax.

## Impressão de um log de fax

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Fax**.
- 2 Toque em **Log de trabalhos de fax** ou em **Log de chamadas de fax**.

## Bloqueio de fax indesejados

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Fax > Configurações de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles administrativos**.
- 2 Defina Bloquear fax sem nome para **Ativado**.

## Retenção de fax

- 1 Na tela inicial, toque em **Definições > Fax > Configuração de fax > Configurações de recebimento de fax > Reter fax**.
- 2 Selecione um modo.

## Encaminhamento de fax

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Fax > Configurações de fax > Configurações de recebimento de fax > Controles administrativos**.
- 2 Toque em **Encaminhamento de fax > Encaminhar**.




---

**3** Defina as configurações Encaminhar para e Confirmação por e-mail.

## Digitalização

### Usando o alimentador automático de documentos e o vidro do scanner
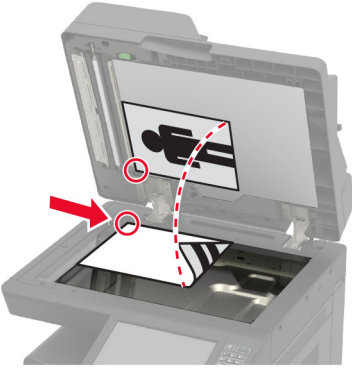
| Alimentador Automático de Documentos (ADF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vidro do scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Use o ADF para várias páginas ou documentos frente e verso.</li><li>• Coloque um documento original voltado para cima. Para documentos de várias páginas, certifique-se de alinhar a borda principal antes de carregar.</li><li>• Ajuste as guias do ADF para que correspondam ao tamanho do papel que está sendo carregado.</li></ul> |  <ul style="list-style-type: none"><li>• Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).</li><li>• Coloque o documento voltado para baixo no canto com a seta.</li></ul> |

### Digitalização para um servidor FTP

- 1 Coloque o documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **FTP** e insira as informações necessárias.
- 3 Se necessário, configure outras definições de FTP.
- 4 Envie o trabalho de FTP.

### Criação de um atalho de FTP

- 1 Na tela inicial, toque em **FTP**.
- 2 Digite o endereço do servidor FTP e toque em ★.
- 3 Crie um atalho.

### Criando um atalho para a pasta da rede

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

**2** Clique em **Atalhos > Adicionar atalho**.

**3** No menu Tipo de atalho, selecione **Pasta da rede** e configure as definições.

**4** Aplique as alterações.

## Digitalização para uma unidade flash

**1** Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.

**2** Insira a unidade flash.



**3** Toque em **Digitalizar para USB** e ajuste as definições, se necessário.

**Nota:** Se a tela da unidade USB não for exibida, toque em **Unidade USB** na tela inicial.

**4** Digitalize o documento.

**Aviso — Danos potenciais:** Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque na unidade flash nem na impressora na área mostrada enquanto a impressora estiver imprimindo ativamente, lendo ou gravando no dispositivo de memória.



## Enviar documentos digitalizados para um computador

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, toque em **Perfis de digitalização** > **Digitalizar para o computador**.
- 3 Selecione o perfil de digitalização onde você deseja salvar o documento.

# Compreendendo os menus da impressora

## Mapa de menus

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Preferências</a></li> <li>• <a href="#">Modo Eco</a></li> <li>• <a href="#">Painel operador remoto</a></li> <li>• <a href="#">Notificações</a></li> <li>• <a href="#">Gerenciamento de energia</a></li> <li>• <a href="#">Informações enviadas à Lexmark</a></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Acessibilidade</a></li> <li>• <a href="#">Restaurar padrões de fábrica</a></li> <li>• <a href="#">Manutenção</a></li> <li>• <a href="#">Ícones visíveis da tela inicial</a></li> <li>• <a href="#">Sobre esta impressora</a></li> </ul>                                                                 |
| Imprimir    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Layout</a></li> <li>• <a href="#">Acabamento</a></li> <li>• <a href="#">Configurar</a></li> <li>• <a href="#">Qualidade</a></li> <li>• <a href="#">Cont. de trabalhos</a></li> <li>• <a href="#">XPS</a></li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PDF</a></li> <li>• <a href="#">PostScript</a></li> <li>• <a href="#">PCL</a></li> <li>• <a href="#">HTML</a></li> <li>• <a href="#">Imagem</a></li> </ul>                                                                                                                                               |
| Papel       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuração de bandeja</a></li> <li>• <a href="#">Configuração de mídia</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuração das bandejas</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Copiar      | <a href="#">Padrões de cópia</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fax         | <a href="#">Padrões de fax</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E-mail      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuração de e-mail</a></li> <li>• <a href="#">Padrões de e-mail</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuração de link da Web</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FTP         | <a href="#">Padrões de FTP</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidade USB | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Digitalização para a unidade flash</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Impressão da unidade flash</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rede/Portas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Visão geral sobre a rede</a></li> <li>• <a href="#">Sem fio</a></li> <li>• <a href="#">Ethernet</a></li> <li>• <a href="#">TCP/IP</a></li> <li>• <a href="#">SNMP</a></li> <li>• <a href="#">IPSec</a></li> <li>• <a href="#">802.1x</a></li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Configuração LPD</a></li> <li>• <a href="#">Definições de HTTP/FTP</a></li> <li>• <a href="#">ThinPrint</a></li> <li>• <a href="#">USB</a></li> <li>• <a href="#">Restringir acesso externo à rede</a></li> <li>• <a href="#">Google Cloud Print</a></li> <li>• <a href="#">Wi-Fi Direct</a></li> </ul> |
| Segurança   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Métodos de login</a></li> <li>• <a href="#">Programar dispositivos USB</a></li> <li>• <a href="#">Log de auditoria de segurança</a></li> <li>• <a href="#">Restrições de login</a></li> <li>• <a href="#">Configuração de impressão confidencial</a></li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Criptografia de disco</a></li> <li>• <a href="#">Apagar arquivos de dados temporários</a></li> <li>• <a href="#">Configurações de Soluções LDAP</a></li> <li>• <a href="#">Diversos</a></li> </ul>                                                                                                      |
| Relatórios  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">página de definições de menu</a></li> <li>• <a href="#">Dispositivo</a></li> <li>• <a href="#">Imprimir</a></li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Atalhos</a></li> <li>• <a href="#">Fax</a></li> <li>• <a href="#">Rede</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Ajuda</a>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir todas as guias</li> <li>• Guia de qualidade monocromática</li> <li>• Guia de conexão</li> <li>• Guia de cópia</li> <li>• Guia de e-mail</li> <li>• Guia de fax</li> <li>• Guia de FTP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guia informativo</li> <li>• Guia de mídia</li> <li>• Guia de mudança</li> <li>• Guia de qualidade da impressão</li> <li>• Guia de digitalização</li> <li>• Guia de suprimentos</li> </ul> |
| <a href="#">Solução de problemas</a> | páginas de teste de qualidade de impressão                                                                                                                                                                                                         | Limpar o scanner                                                                                                                                                                                                                   |

## Dispositivo

### Preferências

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idioma de exibição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Definir o idioma do texto exibido no visor.                                                                                                                                                           |
| <b>País/região</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identifica o país ou a região em que a impressora está configurada para operar.                                                                                                                       |
| <b>Executar configuração inicial</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                                                                                                              | Executar o assistente de configuração.                                                                                                                                                                |
| <b>Teclado</b><br>Tipo de teclado                                                                                                                                                                                                                                                         | Selecione um idioma como um tipo de teclado.<br><b>Nota:</b> talvez nem todos os valores de Tipo de teclado sejam exibidos ou seja necessário instalar um hardware especial para eles serem exibidos. |
| <b>Informação exibida</b><br>Texto de exibição 1 (endereço IP*)<br>Texto de exibição 2 (Data/Hora*)<br>Texto personalizado 1<br>Texto personalizado 2                                                                                                                                     | Especificar as informações a serem exibidas na tela inicial.                                                                                                                                          |
| <b>Data e hora</b><br>Configurar<br>Data e hora atuais<br>Definir data e hora manualmente<br>Formato de data (MM-DD-AAAA*)<br>Formato de hora (12 horas AM/PM*)<br>Fuso horário (UTC-5:00*)<br>Protocolo de tempo da rede<br>Ativar NTP (Ativado*)<br>Servidor NTP<br>Ativar autenticação | Configura a data e a hora da impressora e o protocolo de tempo da rede.                                                                                                                               |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tamanhos de papel</b><br>EUA*<br>Métrica                                               | Especificar a unidade de medida dos tamanhos de papel.<br><b>Nota:</b> O país ou a região selecionado no assistente de configuração inicial determina a configuração inicial do tamanho do papel.                                                          |
| <b>Brilho da tela</b><br>20 - 100% (100*)                                                 | Ajusta o brilho do monitor.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Acesso à unidade flash</b><br>Ativado*<br>Desativado                                   | Ativa o acesso à unidade flash.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Permitir remoção de plano de fundo</b><br>Desativar<br>Ativar*                         | Especifica se a remoção do plano de fundo é permitida.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Permitir digitalização de trabalhos personalizados</b><br>Desativar<br>Ativar*         | Especifica se a configuração Digitalização de trabalho personalizado é exibida para cópia, digitalização e fax.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.                                                    |
| <b>Digitalizando uma página do scanner de mesa</b><br>Desativar*<br>Ativar                | Configura a impressora para digitalizar qualquer tipo de trabalho que envolva o vidro do scanner como uma página só.<br><b>Nota:</b> A impressora retorna à tela inicial depois de executar uma digitalização do scanner de mesa, em vez de exibir avisos. |
| <b>Iluminação de saída</b><br>Desativar<br>Ativar*                                        | Ativa a luz de saída integrada ou a luz indicadora de uma bandeja de saída opcional.                                                                                                                                                                       |
| <b>Feedback por áudio</b><br>Botão Feedback (Ativado*)<br>Volume (5*)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativa o feedback por áudio para pressionamentos de botão, interações de painel, solicitações de carregamento de papel e notificações de erros.</li> <li>• Ajusta o volume do retorno.</li> </ul>                  |
| <b>Tempo limite da tela</b><br>5–300 segundos (60*)                                       | Define o tempo ocioso antes da exibição da tela inicial no monitor ou do registro automático de uma conta de usuário na impressora.                                                                                                                        |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Modo Eco

| Item do menu                                                                                                                             | Descrição                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Impressão</b><br>Lados (Simples*)<br>Páginas por lado (Desativado*)<br>Intensidade do Toner (4*)<br>Economizador de cor (Desativado*) | Configure as definições de impressão.           |
| <b>Cópia</b><br>Lados (simples para simples*)<br>Páginas por lado (Desativado*)<br>Intensidade (5*)                                      | Configure as definições de cópia da impressora. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                |                                                 |

## Painel Operador Remoto

| Item de menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conexão VNC externa</b><br>Não permitir*<br>Permitir                                   | Conectar um cliente VNC (Virtual Network Computing) externo ao painel de controle remoto.                                                                                                       |
| <b>Tipo de autenticação</b><br>Nenhum*<br>Autenticação padrão                             | Configure o tipo de autenticação ao acessar o servidor do cliente VNC.                                                                                                                          |
| <b>Senha do VNC</b>                                                                       | Especifique a senha para se conectar ao servidor do cliente VNC.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu será exibido somente se o Tipo de autenticação estiver configurado como Autenticação-padrão. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                 |

## Notificações

| Item do menu                                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bipe de carregamento no ADF</b><br>Desativar<br>Ativar*                                                                   | Ativar um alerta sonoro ao carregar papel no alimentador automático de documentos (ADF).                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Controle de alarme</b><br>Desativar<br>Único*<br>Contínuo                                                                 | Definir o número de vezes que o alarme é emitido quando a impressora exige intervenção pelo usuário.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Suprimentos</b><br>Mostrar estimativas do suprimento<br>Mostrar estimativas*<br>Não mostrar estimativas                   | Exibir o status estimado dos suprimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Suprimentos</b><br>Alarme do cartucho (Simples*)<br>Alarme de grampos (Desativado*)<br>Alarme de perfuração (Desativado*) | Definir o número de vezes que o alarme soa quando o cartucho de toner está baixo, o cartucho de grampos está vazio ou o receptáculo de perfuração está cheio ou ausente, respectivamente.<br><b>Nota:</b> Alarme de grampos e Alarme de perfuração estão disponíveis somente quando estão instaladas opções de saída. |
| <b>Suprimentos</b><br>Notificações personalizadas de suprimento                                                              | Coloque a unidade que a impressora usa para calcular utilização do suprimento e acionador notificações personalizadas quando a intervenção do usuário for necessária.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido somente no Embedded Web Server.                                                                     |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuração de alertas de e-mail</b><br>Configuração de e-mail<br>Gateway SMTP primário<br>Porta do gateway SMTP primário (25*)<br>Gateway SMTP secundário<br>Porta do gateway SMTP secundário (25*)<br>Tempo Limite SMTP (30 segundos*)<br>Endereço de resposta<br>Sempre utilizar o endereço de resposta padrão SMTP (Desativado*)<br>Usar SSL/TLS (Desativado*)<br>Solicitar certificado confiável (Ativar*)<br>Autenticação do servidor SMTP (Nenhuma autenticação necessária*)<br>E-mail iniciado por dispositivo (Nenhum*)<br>E-mail iniciado por usuário (Nenhum*)<br>Utilizar credenciais de dispositivo do Active Directory (Desativado*)<br>ID do usuário do dispositivo<br>Senha do dispositivo<br>UNIVERSO Kerberos 5<br>Domínio NTLM<br>Desativar o erro "Servidor SMTP não está configurado" (Desativado*) | Configurar as definições de e-mail da impressora.                                                                                                                    |
| <b>Configuração de alertas de e-mail</b><br>Configurar listas e alertas de e-mail<br>Lista de e-mail 1<br>Lista de e-mail 2<br>Eventos de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Especifica os endereços de e-mail e ativa os eventos de alerta por e-mail.<br><br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido somente no Embedded Web Server.           |
| <b>Prevenção de erro</b><br>Assistente de atolamento<br>Desativar<br>Ativar*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Configurar a impressora para descarregar automaticamente as páginas em branco ou as páginas com impressão parcial após uma página atolada ser liberada.              |
| <b>Prevenção de erro</b><br>Continuação automática<br>Desativar<br>Ativado* (5 segundos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Permitir que a impressora continue a processar ou a imprimir um trabalho automaticamente depois de remover determinadas condições exigirem a intervenção do usuário. |
| <b>Prevenção de erro</b><br>Reinicialização automática<br>Reinicialização automática<br>Reinicializar quando ocioso<br>Sempre reinicializar*<br>Nunca reinicializar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Definir a reinicialização da impressora quando ocorrer um erro.                                                                                                      |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |

| Item do menu                                                                                                                        | Descrição                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevenção de erro</b><br>Reinicialização automática<br>Máximo de reinicializações automáticas<br>1–20 (2*)                       | Definir o número de reinicializações automáticas que a impressora pode executar.                                                                             |
| <b>Prevenção de erro</b><br>Reinicialização automática<br>Janela de reinicialização automática<br>1–525.600 segundos (720*)         | Define o tempo até a próxima reinicialização automática da impressora.                                                                                       |
| <b>Prevenção de erro</b><br>Reinicialização automática<br>Contador de reinicialização automática                                    | Mostrar uma informação somente leitura do contador de reinicialização.                                                                                       |
| <b>Prevenção de erro</b><br>Reinicialização automática<br>Redefinir Contador de reinicialização automática<br>Cancelar<br>Continuar | Redefine o Contador de reinicialização automática.                                                                                                           |
| <b>Prevenção de erro</b><br>Exibir erro de papel curto<br>Ativar<br>Limpeza automática*                                             | Definir a exibição de uma mensagem quando ocorrer um erro de papel curto na impressora.<br><b>Nota:</b> Papel curto refere-se ao tamanho do papel carregado. |
| <b>Prevenção de erro</b><br>Proteção de página<br>Desativar*<br>Ativar                                                              | Configurar a impressora para processar a página inteira na memória antes de imprimi-la.                                                                      |
| <b>Recuperação de conteúdo de atolamento</b><br>Recuperação de atolamento<br>Desativar<br>Ativar<br>Automático*                     | Definir uma nova impressão das páginas atoladas na impressora.                                                                                               |
| <b>Recuperação de conteúdo de atolamento</b><br>Recuperação de atolamento do scanner<br>Nível do trabalho<br>Nível da página*       | Especificar como reiniciar um trabalho de digitalização após resolver um atolamento de papel.                                                                |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                           |                                                                                                                                                              |

## Gerenciamento de energia

| Item do menu                                                                                                                                          | Descrição                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perfil Modo de suspensão</b><br>Impressão no modo de Suspensão<br>Permanecer ativa após impressão<br>Entrar no modo de Suspensão após a impressão* | Definir a impressora para permanecer no modo ativo ou retornar para o modo de Suspensão após a impressão. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.                                                                  |                                                                                                           |

| Item do menu                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tempos limite</b><br>Modo de suspensão<br>1 a 120 minutos (15*)                                                                                                          | Configurar o tempo ocioso antes que a impressora comece a funcionar no modo de Suspensão.           |
| <b>Tempos limite</b><br>Tempo limite de hibernação<br>Desativado<br>1 hora<br>2 horas<br>3 horas<br>6 horas<br>1 dia<br>2 dias<br>3 dias*<br>1 semana<br>2 semanas<br>1 mês | Definir o tempo até a impressora ser desligada.                                                     |
| <b>Tempos limite</b><br>Tempo limite de hibernação na conexão<br>Hibernação<br>Não hibernar*                                                                                | Definir Tempo limite de hibernação para desligar a impressora se houver uma conexão Ethernet ativa. |
| <b>Programar modos de energia</b><br>Programações<br>Adicionar nova programação                                                                                             | Programar quando a impressora deve entrar no modo de Suspensão ou de Hibernação.                    |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.                                                                                        |                                                                                                     |

## Informações enviadas à Lexmark

| Item do menu                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações enviadas à Lexmark</b><br>Uso de página e suprimentos<br>Desempenho do dispositivo<br>Nenhum* | Enviar à Lexmark as informações de uso e de desempenho da impressora.<br><br><b>Nota:</b> Hora de envio de informações aparece somente ao selecionar uma das configurações em Informações enviadas à Lexmark, exceto Nenhuma. |
| <b>Hora de envio de informações</b><br>Hora de início<br>Hora de término                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.                    |                                                                                                                                                                                                                               |

## Acessibilidade

| Item de menu                                                                              | Descrição                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intervalo de toque duplicado na tecla</b><br>0 - 5 (0*)                                | Definir o intervalo em segundos durante o qual a impressora ignora os pressionamentos duplicados de tecla em um teclado acoplado. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica. |                                                                                                                                   |

| Item de menu                                                                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atraso inicial de repetição de tecla</b><br>0,25 - 5 (1*)                                                                                                                  | Definir a duração inicial do atraso, em segundos, antes de a tecla que se repete começar a repetir.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando um teclado está conectado à impressora.                   |
| <b>Taxa de repetição de tecla</b><br>0,5 - 30 (30*)                                                                                                                           | Ajustar o número de pressionamentos por segundo para uma tecla que se repete.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando um teclado está conectado à impressora.                                         |
| <b>Prolong. tempo lim. da tela</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                    | Permite que o usuário permaneça no mesmo local e redefina Tempo limite da tela temporizador quando ele expirar em vez de retornar à tela inicial.                                                                       |
| <b>Volume do fone</b><br>1 - 10 (5*)                                                                                                                                          | Ajustar o volume do fone de ouvido.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando um fone de ouvido está conectado à impressora.                                                                            |
| <b>Habilitar instruções por voz quando houver fone de ouvido conectado</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                            | Habilitar instruções por voz quando um fone de ouvido estiver conectado à impressora.                                                                                                                                   |
| <b>Senhas/PINs falados</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                            | Configurar a impressora para ler senhas ou números de identificação pessoal em voz alta.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando um fone de ouvido ou um alto-falante estiver conectado à impressora. |
| <b>Velocidade de fala</b><br>Muito lentamente<br>Devagar<br>Normal*<br>Fácil<br>Mais rapidamente<br>Muito rapidamente<br>Rapidamente<br>Muito rapidamente<br>Mais rapidamente | Ajustar a velocidade de fala no Voice Guidance.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando um fone de ouvido ou um alto-falante estiver conectado à impressora.                                          |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |

## Restaurar padrões de fábrica

| Item do menu                                                                                                                                                                                         | Descrição                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Rest. definições</b><br>Restaurar todas as definições<br>Restaurar definições da impressora<br>Restaurar definições de rede<br>Restaurar definições do fax<br>Restaurar definições de aplicativos | Restaurar as configurações padrão de fábrica da impressora. |

## Manutenção

### Menu de Configuração

| Item do menu                                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuração USB</b><br>PnP USB<br>1*<br>2                                                                                                                                                                           | Alterar o modo do driver USB da impressora para aprimorar sua compatibilidade com um computador pessoal.                                                                                                                   |
| <b>Configuração USB</b><br>Digitalizar USB para local<br>Ativar*<br>Desativar                                                                                                                                           | Especificar se deseja que o driver do dispositivo USB enumere como um dispositivo USB simples (interface única) ou como um dispositivo USB composto (várias interfaces).                                                   |
| <b>Configuração USB</b><br>Velocidade USB<br>Completo<br>Automático*                                                                                                                                                    | Definir a operação da porta USB na velocidade máxima e desativar seus recursos de alta velocidade.                                                                                                                         |
| <b>Config. de bandeja</b><br>Detecção de tamanho<br>Detecção de bandeja [x] (Ativar*)<br>Detecção de ofício/fólio (Fólio*)<br>Detecção de Statement/A5 (Detectar Statement)<br>Detecção de Executive/B5 (Detectar Exec) | Configura a bandeja para detectar automaticamente o tamanho do papel carregado nela.                                                                                                                                       |
| <b>Config. de bandeja</b><br>Vincular bandejas<br>Automático*<br>Desativar                                                                                                                                              | Definir a vinculação das bandejas da impressora com o mesmo tipo de papel e as mesmas configurações de tamanho de papel.                                                                                                   |
| <b>Config. de bandeja</b><br>Exibir mensagem de encaixe da bandeja<br>Desativar<br>Somente para tamanhos desconhecidos*<br>Sempre                                                                                       | Exibir uma mensagem para selecionar o tamanho e o tipo de papel após inserir a bandeja.                                                                                                                                    |
| <b>Config. de bandeja</b><br>Avisos de papel<br>Automático*<br>Alimentador multiúso<br>Papel manual                                                                                                                     | Definir a origem do papel que o usuário preencherá quando um aviso for exibido para carregar papel.<br><br><b>Nota:</b> Para que o Alimentador multiúso seja exibido, no menu Papel, defina Configurar MF como Cassete.    |
| <b>Config. de bandeja</b><br>Avisos de envelope<br>Automático*<br>Alimentador multiúso<br>Envelope manual                                                                                                               | Definir a origem do papel que o usuário preencherá quando um aviso for exibido para carregar envelope.<br><br><b>Nota:</b> Para que o Alimentador multiúso seja exibido, no menu Papel, defina Configurar MF como Cassete. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |

| Item do menu                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Config. de bandeja</b><br>Ação para avisos<br>Avisar usuário*<br>Continuar<br>Usar atual                                                                                                                        | Configurar a impressora para determinar avisos de alterações relacionados a papel ou envelope.                                                                                                                                                                      |
| <b>Relatórios</b><br>Página de definições de menu<br>Log de eventos<br>Resumo de log de eventos<br>Estatísticas de verificação de integridade                                                                      | Imprimir relatórios sobre definições do menu da impressora, status e logs de eventos.                                                                                                                                                                               |
| <b>Utilização e contadores de suprimento</b><br>Limpar histórico de uso do suprimento<br>Redefinição do kit de manutenção de 300K<br>Intervalos de cobertura em camadas<br>Ajustes para mídias grandes (Desativar) | Limpe o histórico de utilização de suprimentos, redefina o contador para novas peças e suprimentos, ajuste a faixa para a quantidade de cobertura de cores na página impressa e determine se os valores de contagem de cliques devem ser publicados nos relatórios. |
| <b>Emulações da impressora</b><br>Emulação PPDS<br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                            | Definir a impressora de maneira que ela reconheça e utilize o fluxo de dados de impressora pessoal (PPDS).                                                                                                                                                          |
| <b>Emulações da impressora</b><br>Emulação de PS<br>Desativar<br>Ativar*                                                                                                                                           | Definir a impressora de maneira que ela reconheça e utilize o fluxo de dados de impressora pessoal (PS).                                                                                                                                                            |
| <b>Emulações da impressora</b><br>Segurança do emulador<br>Tempo limite da página<br>0–60 (60*)                                                                                                                    | Definir o tempo limite da página durante a emulação.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Emulações da impressora</b><br>Segurança do emulador<br>Redefinir emulador após trabalho<br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                | Redefinir o emulador depois de um trabalho de impressão.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Emulações da impressora</b><br>Segurança do emulador<br>Desativar acesso à mensagem da impressora<br>Desativar<br>Ativar*                                                                                       | Desativar a mensagem de acesso à impressora durante a emulação.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Configuração de fax</b><br>Suporte a fax de baixo consumo<br>Desativar modo de Suspensão<br>Permitir modo de Suspensão<br>Automático*                                                                           | Definir fax para entrar no modo de Suspensão sempre que a impressora determinar que é necessário.                                                                                                                                                                   |

**Nota:** Um asterisco (\*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.

| Item do menu                                                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuração de fax</b><br>Local de armazen. do fax<br>Disco*<br>NAND                         | Definir o local de armazenamento de todos os faxes.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Configuração de impressão</b><br>Modo somente preto<br>Desativar*<br>Ativar                   | Imprimir trabalhos que não sejam de cópia em escalas de cinza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Configuração de impressão</b><br>Captura de cores<br>Desativar<br>1<br>2*<br>3<br>4<br>5      | Aprimorar a saída impressa para compensar registros incorretos na impressora.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Configuração de impressão</b><br>Ajuste de fonte<br>0–150 (24*)                               | Definir um valor de tamanho de ponto de texto abaixo do qual as telas de alta frequência são utilizadas ao imprimir dados de fonte.<br>Por exemplo, se o valor for 24, todas as fontes com tamanho de 24 pontos ou menos utilizarão as telas de alta frequência.                                                                                                  |
| <b>Operações do dispositivo</b><br>Modo silencioso<br>Desativar*<br>Ativar                       | Definir a operação da impressora em Modo silencioso.<br><b>Nota:</b> A ativação dessa configuração prejudica o desempenho geral da impressora.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Operações do dispositivo</b><br>Modo de segurança<br>Desativar*<br>Ativar                     | Definir um modo específico de operação da impressora no qual ela tentará continuar a oferecer a maior funcionalidade possível, apesar dos problemas detectados.<br>Por exemplo, quando definido como Ativar e o motor duplex não estiver funcionando, a impressora realizará somente impressões simples, mesmo se o trabalho for uma impressão em frente e verso. |
| <b>Operações do dispositivo</b><br>Memória de cópia mínima<br>80 MB*<br>100 MB                   | Configurar a alocação de memória mínima para armazenar trabalhos de cópia.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Operações do dispositivo</b><br>Limpar status personalizado                                   | Apagar as strings definidas pelo usuário para as mensagens personalizadas Padrão ou Alternativa.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Operações do dispositivo</b><br>Limpar todas as mensagens instaladas remotamente              | Apagar mensagens que foram instaladas remotamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Operações do dispositivo</b><br>Exibir telas de erros automaticamente<br>Desativar<br>Ativar* | Mostrar as mensagens de erro existentes no monitor após a impressora permanecer inativa na tela bem-vindo durante um período igual ao da configuração de Tempo limite da tela.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Item do menu                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operações do dispositivo</b><br>Honrar a orientação na cópia do caminho rápido<br>Desativar*<br>Ativar                                          | Permite que a impressora use a configuração de orientação presente no menu Copiar ao enviar trabalhos rápidos de cópia.                                                                                                                                                                      |
| <b>Operações do dispositivo</b><br>Estabilização de imagem automática<br>Ativar (700)<br>Desativar                                                 | Configurar a impressora para ajustar automaticamente a qualidade da impressão.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Operações do dispositivo</b><br>Ativar a porta paralela opcional<br>Ativar<br>Desativar*                                                        | Ativar a porta paralela opcional.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Configuração de aplicativos</b><br>Aplicativos do LES<br>Desativar<br>Ativar*                                                                   | Ativar os aplicativos do Lexmark Embedded Solutions (LES).<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando definida como Ativada, esta configuração não afeta os aplicativos integrados.</li> <li>Quando a configuração é alterada, a impressora é reiniciada.</li> </ul> |
| <b>Configuração do scanner</b><br>Registro manual do scanner<br>Imprimir teste rápido                                                              | Imprimir uma página de destino de teste rápido.<br><br><b>Nota:</b> Certifique-se de que o espaçamento da margem na página de destino esteja completamente uniforme. Se ele não estiver, será preciso redefinir as margens da impressora.                                                    |
| <b>Configuração do scanner</b><br>Registro manual do scanner<br>Registro do ADF dianteiro<br>Registro do ADF traseiro<br>Registro da base de cópia | Registrar manualmente a base de cópia e o alimentador automático de documentos (ADF) após substituir o alimentador automático de documentos, o vidro do scanner ou a placa do controlador.                                                                                                   |
| <b>Configuração do scanner</b><br>Redefinir contador de manutenção                                                                                 | Reinicia o contador depois que o kit de manutenção do ADF é substituído.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Configuração do scanner</b><br>Apagar margem<br>Apagar margem da base de cópia (3*)<br>Apagar margem do ADF (3*)                                | Definir o tamanho, em milímetros, da área de não impressão ao redor de um trabalho de digitalização pelo alimentador automático de documentos ou pela base de cópia.                                                                                                                         |
| <b>Configuração do scanner</b><br>Desativar scanner<br>Ativado*<br>Desativado<br>ADF desativado                                                    | Desativar o scanner caso ele não esteja funcionando corretamente.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Configuração do scanner</b><br>Pedido de bytes Tiff<br>Extremidade da CPU*<br>Little Endian<br>Big Endian                                       | Definir o pedido de bytes de uma saída de digitalização em formato TIFF.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuração do scanner</b><br>Linhas Tiff exatas por tira<br>Ativar*<br>Desativar     | Definir o valor da etiqueta RowsPerStrip de uma saída de digitalização de formato TIFF. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                         |

## Apagamento fora de serviço

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apagamento fora de serviço</b><br>Última limpeza da memória<br>Última limpeza do disco rígido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Exibe informações sobre quando ocorreu a última limpeza da memória ou do disco rígido da impressora.<br><br><b>Nota:</b> Última limpeza do disco rígido está disponível somente quando há um disco rígido instalado.       |
| <b>Apagamento fora de serviço</b><br>Limpar todas as informações na memória não volátil<br>Apagar todas as configurações da impressora e de rede<br>Apague todas as configurações dos aplicativos<br>Apagar todos os atalhos e configurações de atalho<br>Apagar todas as informações no disco rígido<br>Apagar downloads (apagar todas as macros, fontes, PFOs etc.)<br>Apagar trabalhos armazenados em buffer<br>Apagar trabalhos suspensos | Limpa todas as informações presentes na memória não volátil e as informações no disco rígido.<br><br><b>Nota:</b> Apagar todas as informações no disco rígido está disponível somente quando há um disco rígido instalado. |

## Ícones visíveis da tela inicial

| Menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Descrição                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Ícones visíveis da tela inicial</b><br>Copiar<br>E-mail<br>Fax<br>Status/suprimentos<br>Fila de trabalhos<br>Alterar idioma<br>Shortcut Center<br>Catálogo de endereços<br>Marcadores<br>Trabalhos suspensos<br>USB<br>FTP<br>Perfis de digitalização<br>Perfis do aplicativo<br>Exibir personalização<br>Scan Center<br>Cópia de cartão | Especifique quais ícones são exibidos na tela inicial. |

## Sobre esta impressora

| Item do menu                                                          | Descrição                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etiqueta de ativo</b>                                              | Descreve a impressora. O comprimento máximo é de 32 caracteres.             |
| <b>Localização da impressora</b>                                      | Identificar o local da impressora. O comprimento máximo é de 63 caracteres. |
| <b>Contate o</b>                                                      | Personalize o nome da impressora. O comprimento máximo é de 63 caracteres.  |
| <b>Exportar arquivo de configuração para USB*</b>                     | Exportar arquivos de configuração para uma unidade flash.                   |
| <b>Exportar registros compactados para USB*</b>                       | Exportar arquivos de log compactados a uma unidade flash.                   |
| <b>Enviar logs</b><br>Cancelar<br>Enviar                              | Enviar informações de diagnóstico para a Lexmark.                           |
| * Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora. |                                                                             |

## Imprimir

### Layout

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lados</b><br>Simples*<br>Frente e verso                                                | Especificar se deseja imprimir em um ou em ambos os lados do papel.                                                           |
| <b>Estilo de inversão</b><br>Margem longa*<br>Margem curta                                | Determinar qual lado do papel será encadernado ao realizar a impressão em frente e verso.                                     |
| <b>Páginas em branco</b><br>Imprimir<br>Não imprimir*                                     | Imprimir páginas em branco que estão incluídas em um trabalho de impressão.                                                   |
| <b>Agrupar</b><br>Desativado (1,1,1,2,2,2)<br>Ativado (1,2,1,2,1,2)*                      | Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência, especialmente ao imprimir diversas cópias do trabalho. |
| <b>Folhas separadoras</b><br>Nenhuma*<br>Entre cópias<br>Entre trabalhos<br>Entre páginas | Inserir folhas separadoras em branco ao imprimir.                                                                             |
| <b>Origem das folhas separadoras</b><br>Bandeja [x] (1*)<br>Alimentador multiuso          | Especificar a origem do papel da folha separadora.                                                                            |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.      |                                                                                                                               |

| Item do menu                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Páginas por lado</b><br>Desativado*<br>2 páginas por lado<br>3 páginas por lado<br>4 páginas por lado<br>6 páginas por lado<br>9 páginas por lado<br>12 páginas por lado<br>16 páginas por lado | Imprimir imagens de várias páginas em um lado de uma folha de papel.                       |
| <b>Páginas organizadas por lado</b><br>Horizontal*<br>Horizontal inversa<br>Vertical<br>Vertical inversa                                                                                           | Especificar o posicionamento de várias imagens por página ao usar o menu Páginas por lado. |
| <b>Orientação de páginas por lado</b><br>Automático*<br>Paisagem<br>Retrato                                                                                                                        | Especificar a orientação de várias imagens por página ao usar o menu Páginas por lado.     |
| <b>Borda de páginas por lado</b><br>Nenhuma*<br>Preenchidas                                                                                                                                        | Imprimir uma borda ao redor de cada imagem de página ao usar o menu Páginas por lado.      |
| <b>Cópias</b><br>1-9999 (1*)                                                                                                                                                                       | Especificar o número de cópias para cada trabalho de impressão.                            |
| <b>Área de impressão</b><br>Normal*<br>Página completa                                                                                                                                             | Configurar a área de impressão em uma folha de papel.                                      |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.                                                                                                               |                                                                                            |

## Acabamento

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grampeamento</b><br>Desativar*<br>1 grampo, canto sup. esq<br>2 grampos, esquerda<br>1 grampo, canto sup. direito<br>2 grampos, sup<br>1 grampo, canto inf. esq<br>2 grampos, inf<br>1 grampo, canto inf. direito<br>2 grampos, dir | Especifique a posição de grampeamento de todos os trabalhos de impressão.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu só é exibido quando um finalizador está instalado. |
| <b>Teste de grampeamento</b><br>Iniciar                                                                                                                                                                                                | Determine se o encadernador está funcionando adequadamente.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu só é exibido quando um finalizador está instalado.               |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perfurar</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                   | Faça furos ao longo da borda da saída impressa.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu só é exibido quando um grampeamento multiposições, perfurador está instalado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Modo de perfuração</b><br>2 furos<br>3 furos<br>4 furos                                | Configure o modo de perfuração para a saída impressa.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 furos é a configuração padrão de fábrica nos EUA. 4 furos é a configuração padrão de fábrica internacional.</li> <li>Esse item de menu só é exibido quando um grampeamento multiposições, perfurador está instalado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Separar páginas</b><br>Nenhum*<br>Entre cópias<br>Entre trabalhos                      | Separe a saída de cada trabalho de impressão ou cada cópia de um trabalho de impressão.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A função Entre Cópias separa cada cópia de um trabalho de impressão caso a opção Agrupar esteja definida como Ativado [1,2,1,2,1,2]. Caso a opção Agrupar esteja definida como Desativado [1,1,1,2,2,2], cada conjunto de páginas impressas será separado, por exemplo, como páginas 1 e páginas 2.</li> <li>Entre trabalhos define a mesma posição de separação para o trabalho inteiro de impressão, independentemente do número de cópias impressas.</li> <li>Esse item de menu só é exibido quando um grampeamento multiposições, perfurador está instalado.</li> </ul> |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Configuração

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idioma da impressora</b><br>Emulação PCL<br>Emulação PS*<br>Emulação PPDS*             | Definir o idioma da impressora.<br><b>Nota:</b> A configuração de um padrão de idioma da impressora não impede que um programa de software envie trabalhos de impressão que usem outro idioma.                                                                                                        |
| <b>Espera de trabalho</b><br>Desativar*<br>Ativar                                         | Preservar trabalhos de impressão que requerem suprimentos para que os trabalhos que não requerem os suprimentos ausentes possam ser impressos.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.                                                  |
| <b>Tempo limite de retenção do trabalho</b><br>0–255 (30*)                                | Definir o tempo, em segundos, que a impressora espera pela intervenção do usuário antes de reter trabalhos que requerem recursos indisponíveis e continuar imprimindo outros trabalhos da fila.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Item do menu                                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso da impressora</b><br>Velocidade máxima<br>Rendimento máximo*                             | Determine como o kit de imagem colorida opera durante a impressão.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando configurado como Rendimento máximo, o kit de imagem colorida reduz a velocidade ou para enquanto a impressora agrupa as páginas em preto-e-branco.</li> <li>Quando configurado como Velocidade máxima, o kit de imagem colorida sempre é acionado durante a impressão, independente de imprimir páginas coloridas ou em preto-e-branco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Destino do download</b><br>RAM*<br>Disco                                                     | Especificar o local no qual deseja salvar todos os recursos permanentes, como fontes e macros, que foram transferidos por download para a impressora.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Economia de recursos</b><br>Desativar*<br>Ativar                                             | Determinar o que a impressora faz com os recursos baixados, como fontes e macros, ao receber um trabalho que requer mais memória do que a disponível.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando configurado como Desativar, a impressora mantém os recursos baixados apenas até o momento em que a memória seja necessária. Os recursos associados ao idioma da impressora inativa são excluídos.</li> <li>Quando configurado como Ativar, a impressora preserva todos os recursos permanentes baixados em todas as trocas de idioma. Quando necessário, a impressora exibe mensagens de memória cheia em vez de excluir recursos permanentes.</li> </ul> |
| <b>Ordem de Imprimir tudo</b><br>Alfabética*<br>Mais recentes primeiro<br>Mais antigos primeiro | Especificar a ordem quando você optar por imprimir todos os trabalhos suspensos e confidenciais.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Controle de acesso ao arquivo PJI</b><br>Desativar*<br>Ativar                                | Determinar o acesso aos arquivos PJI (Printer Job Language)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Qualidade

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modo Imprimir</b><br>Preto-e-branco<br>Colorida*                                       | Definir como a impressora gera conteúdo colorido.                                                                                                     |
| <b>Resolução de impressão</b><br>Qualidade de imagem 2400*<br>1200 dpi                    | Configure a resolução para a saída impressa.<br><b>Nota:</b> A opção Qualidade de imagem 2400 produz material de alta qualidade em velocidade máxima. |
| <b>Tonalidade do toner</b><br>1 a 5 (4*)                                                  | Determinar o nível de tonalidade das imagens e textos.                                                                                                |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                       |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sombreado</b><br>Normal*<br>Detalhes                                                   | Melhorar a impressão para ter linhas mais suaves com bordas mais nítidas.                                                                                                                       |
| <b>Economizador de cor</b><br>Desativar*<br>Ativar                                        | Reduzir a quantidade de toner utilizada para imprimir gráficos e imagens.<br><b>Nota:</b> Quando definida como Ativar, essa configuração substitui o valor da configuração Tonalidade do toner. |
| <b>Brilho RGB</b><br>-6 a 6 (0*)                                                          | Ajustar o brilho, o contraste e a saturação da saída colorida.<br><b>Nota:</b> Esta configuração não afeta os arquivos nos quais as especificações de cores CMYK são utilizadas.                |
| <b>Contraste RGB</b><br>0 a 5 (0*)                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Saturação RGB</b><br>0 a 5 (0*)                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                 |

### Criação de imagens avançada

| Item do menu                                                                                                                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equilíbrio de cores</b><br>Ciano<br>-5 a 5 (0*)<br>Magenta<br>-5 a 5 (0*)<br>Amarelo<br>-5 a 5 (0*)<br>Preto<br>-5 a 5 (0*)<br>Redefinir padrões | Ajustar a quantidade de toner utilizada para cada cor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Correção de cores</b><br>Desativar<br>Automático*<br>Manual                                                                                      | Modificar as configurações de cor utilizadas para imprimir documentos.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativado configura a impressora para receber a correção de cores do software.</li> <li>Automático configura a impressora para utilizar diferentes perfis de cores para cada objeto da página impressa.</li> <li>Manual possibilita a personalização das conversões de cores RGB ou CMYK aplicadas a cada objeto na página impressa.</li> </ul> |
| <b>Amostras de cores</b><br>Amostras de impressões coloridas                                                                                        | Imprimir páginas de amostra para cada tabela de conversão de cores RGB e CMYK usada na impressora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ajuste de cores</b>                                                                                                                              | Calibrar a impressora para ajustar variações de cores na saída impressa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Substituição de cores especiais</b><br>Configurar o CMYK personalizado                                                                           | Atribuir valores CMYK específicos a vinte cores especiais nomeadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Cont. de trabalhos

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cont. de trabalhos</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verificar se a impressora cria um registro dos trabalhos de impressão recebidos.<br><br><b>Nota:</b> este item do menu é exibido apenas quando há uma memória flash ou um disco rígido instalado. |
| <b>Frequência de registro de contagem</b><br>Diário<br>Semanalmente<br>Mensalmente*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Especificar com que frequência a impressora cria um arquivo de registro.                                                                                                                          |
| <b>Ação do registro no final da frequência</b><br>Nenhum*<br>Registro atual do e-mail<br>Enviar por e-mail e excluir registro atual<br>Enviar o registro atual<br>Enviar e excluir registro atual                                                                                                                                                                                                           | Especificar como a impressora reage quando o limite de frequência expira.<br><br><b>Nota:</b> o valor definido em Frequência de registro de contagem determina quando essa ação é acionada.       |
| <b>Registrar Quase cheio</b><br>Desativar<br>Ativar (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Especificar o tamanho máximo do arquivo de registro antes de a impressora executar a ação Registrar ação em quase cheio.                                                                          |
| <b>Registrar ação em Quase cheio</b><br>Nenhum*<br>Registro atual do e-mail<br>Enviar por e-mail e excluir registro atual<br>Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo<br>Enviar o registro atual<br>Enviar e excluir registro atual<br>Enviar e excluir registro mais antigo<br>Excluir registro atual<br>Excluir registro mais antigo<br>Excluir todos menos o atual<br>Excluir todos os registros | Especificar como a impressora reage quando o disco rígido está quase cheio.<br><br><b>Nota:</b> o valor definido em Registrar quase cheio determina quando essa ação é acionada.                  |
| <b>Registrar ação em Cheio</b><br>Nenhum*<br>Enviar por e-mail e excluir registro atual<br>Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo<br>Enviar e excluir registro atual<br>Enviar e excluir registro mais antigo<br>Excluir registro atual<br>Excluir registro mais antigo<br>Excluir todos menos o atual<br>Excluir todos os registros                                                              | Especifica como a impressora reage quando o uso do disco rígido atinge o limite máximo (100 MB).                                                                                                  |
| <b>URL para o log</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Especificar para onde a impressora envia os registros de contagem de trabalho.                                                                                                                    |
| <b>Endereço de e-mail para enviar registros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Especificar o endereço de e-mail para o qual a impressora envia registros de contabilidade de trabalho.                                                                                           |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prefixo do arquivo de registro</b>                                                     | Especifica o prefixo dos arquivos de log.<br><b>Nota:</b> por padrão, é usado o nome do host atual definido no menu TCP/IP. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                             |

## XPS

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imp. páginas de erro</b><br>Desativado*<br>Ativado                                | Imprime uma página de teste que contém informações sobre erros.                    |
| <b>Espessura mínima das linhas</b><br>1-30 (2*)                                      | Configure a largura da pincelada mínima de qualquer trabalho impresso em 1200 dpi. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                                    |

## PDF

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ajustar para caber</b><br>Desativado*<br>Ativado                                       | Ajuste o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado. |
| <b>Anotações</b><br>Impressão<br>Não imprimir*                                            | Especifique se as anotações do PDF serão imprimidas.                      |
| <b>Imprimir erro de PDF</b><br>Desativado<br>Ativado*                                     | Ativa a impressão de erro de PDF.                                         |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                           |

## PostScript

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimir erro de PS</b><br>Desativar*<br>Ativar                                        | Imprimir uma página que descreve o erro PostScript®.<br><b>Nota:</b> No caso de um erro, o processamento do trabalho será interrompido, a impressora imprimirá uma mensagem de erro e o restante do trabalho de impressão será descarregado. |
| <b>Largura mínima das linhas</b><br>1–30 (2*)                                             | Definir a largura mínima do traçado.<br><b>Nota:</b> Os trabalhos impressos em 1200 dpi utilizam o valor diretamente.                                                                                                                        |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                              |



| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloquear modo de inicialização com bloqueio de PS</b><br>Desativar<br>Ativar*          | Desativar o arquivo SysStart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Suavizar imagem</b><br>Desativar*<br>Ativar                                            | Aumente o contraste e a nitidez de imagens com baixa resolução.<br><b>Nota:</b> Essa configuração não tem efeito sobre imagens com resolução de 300 dpi ou superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prioridade de fontes</b><br>Residente*<br>Flash/Disco                                  | Especificar a ordem de pesquisa de fontes.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Residente configura a impressora para pesquisar sua memória para a fonte solicitada antes de pesquisar a memória flash ou o disco rígido da impressora.</li> <li>Flash/Disco configura a impressora para pesquisar o disco rígido ou a memória flash da impressora para a fonte solicitada antes de pesquisar a memória da impressora.</li> <li>este item do menu é exibido apenas quando há uma memória flash ou um disco rígido instalado.</li> </ul> |
| <b>Tempo limite de espera</b><br>Desativar<br>Ativar* (40 segundos)                       | Configurar a impressora de maneira que ela aguarde mais dados antes de cancelar um trabalho de impressão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## PCL

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Origem das fontes</b><br>Residente*<br>Disco<br>Flash<br>Todos                         | Escolher a origem que contém a seleção de fonte padrão.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flash e Disco estão disponíveis somente quando há uma memória flash ou um disco rígido instalado.</li> <li>Para garantir a exibição de Flash e Disco, certifique-se de que eles não estejam protegidos contra leitura ou gravação.</li> </ul> |
| <b>Nome da fonte</b><br>Courier*                                                          | Seleciona uma fonte da origem de fonte especificada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conjunto de símbolos</b><br>10U PC-8*                                                  | Especificar o conjunto de símbolos de cada nome de fonte.<br><b>Nota:</b> Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou programas específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos.                                   |
| <b>Pitch</b><br>0,08-100 (10*)                                                            | Especificar o pitch para fontes fixas ou monoespaçadas.<br><b>Nota:</b> Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço fixo em uma polegada horizontal de tipo.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Item do menu                                                                                                                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>orientação</b><br>Retrato*<br>Paisagem                                                                                             | Definir a orientação do texto e dos gráficos na página.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>linhas por página</b><br>1–255                                                                                                     | Especificar o número de linhas de texto para cada página impressa por meio do fluxo de dados do PCL®.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este item do menu ativa o deslocamento vertical que faz com que o número selecionado de linhas solicitadas sejam impressas entre as margens padrão da página.</li> <li>60 é a configuração padrão de fábrica nos EUA. 64 é a configuração padrão internacional de fábrica.</li> </ul>                                                                                     |
| <b>Largura mínima das linhas PCL5</b><br>1–30 (2*)                                                                                    | Configurar a largura mínima inicial do traçado.<br><br><b>Nota:</b> Os trabalhos impressos em 1200 dpi utilizam o valor diretamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Largura mínima das linhas PCLXL</b><br>1–30 (2*)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Largura A4</b><br>198 mm*<br>203 mm                                                                                                | Determinar a largura da página lógica em papel de tamanho A4.<br><br><b>Nota:</b> Página Lógica é o espaço na página física onde o conteúdo é impresso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RC automático após AL</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                  | Configurar a impressora para que ela realize um retorno de carro após um comando de controle de alimentação de linha.<br><br><b>Nota:</b> Retorno de carro é um mecanismo que comanda a impressora para mover a posição do cursor para a primeira posição na mesma linha.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AL automático após RC</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                  | Configurar a impressora para que ela realize uma alimentação de linha após um comando de controle de retorno de carro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Renumeração de bandeja</b><br>Atribuir alimentação MF<br>Atribuir bandeja [x]<br>Atribuir papel manual<br>Atribuir envelope manual | Configurar a impressora para trabalhar com um driver de impressão diferente ou um aplicativo personalizado que utilize um conjunto de atribuições de origem diferentes para solicitar uma determinada fonte de papel.<br><br>Escolha um dos seguintes tópicos:<br>Desativar* — A impressora usa as atribuições de origem de papel padrão de fábrica.<br>Nenhum — A origem de papel ignora o comando de Seleção de alimentação do papel.<br>0–199 — Selecionar um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem de papel. |
| <b>Renumeração de bandeja</b><br>Exibir padrões de fábrica                                                                            | Mostrar o valor padrão de fábrica atribuída para cada origem de papel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Renumeração de bandeja</b><br>Restaurar padrões                                                                                    | Restaurar os valores de renumeração de bandeja para os padrões de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tempo limite de impressão</b><br>Desativar<br>Ativar* (90 segundos)                                                                | Definir a impressora para encerrar um trabalho de impressão após ficar ociosa pelo tempo especificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## HTML

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome da fonte</b><br>Times*                                                       | Define a fonte a ser utilizada na impressão de documentos HTML.            |
| <b>Tamanho da fonte</b><br>1-255 (12*)                                               | Define o tamanho da fonte a ser utilizada na impressão de documentos HTML. |
| <b>Ajustar</b><br>1 a 400% (100*)                                                    | Ajusta documentos HTML para impressão.                                     |
| <b>orientação</b><br>Retrato*<br>Paisagem                                            | Configure a orientação da página para documentos HTML.                     |
| <b>Tamanho da margem</b><br>8 a 255 mm (19*)                                         | Configure a margem da página para documentos HTML.                         |
| <b>Planos de fundo</b><br>Não Imprimir<br>Imprimir*                                  | Imprime informações de plano de fundo ou gráficos em documentos HTML.      |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                            |

## Imagem

| Item de menu                                                                                                                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ajuste automático</b><br>Ativar<br>Desativar*                                                                                                    | Selecione o melhor tamanho de papel disponível e configuração de orientação para uma imagem.<br><b>Nota:</b> Quando configurado em Ativado, esse item de menu substitui as configurações de ajuste e orientação da imagem. |
| <b>Inverter</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                             | Inverter imagens monocromáticas com dois tons.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu não se aplica a formatos de imagens GIF ou JPEG.                                                                                          |
| <b>Dimensionamento</b><br>Âncora sup. esquerda<br>Mais aproximada*<br>Âncora central<br>Ajustar altura/largura<br>Ajustar altura<br>Ajustar largura | Ajuste a imagem de acordo com a área de impressão.<br><b>Nota:</b> Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativado, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.                  |
| <b>Orientação</b><br>Retrato*<br>Paisagem<br>Retrato invertido<br>Paisagem invertido                                                                | Definir a orientação do texto e dos gráficos na página.                                                                                                                                                                    |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |

# Papel

## Config. de bandeja

| Item do menu                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Origem padrão</b><br>Bandeja [x] (1*)<br>Alimentador multiúso<br>Papel manual<br>Envelope manual    | Configurar a origem de papel para todos os trabalhos de impressão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tamanho/tipo de papel</b><br>Bandeja [x]<br>Alimentador multiuso<br>Papel manual<br>Envelope manual | Especificar o tamanho ou tipo de papel carregado em cada origem do papel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Trocar tamanho</b><br>Desativar<br>Statement/A5<br>Carta/A4<br>11 x 17/A3<br>Tudo listado*          | Configurar a impressora para substituir um tamanho de papel especificado caso o tamanho solicitado não esteja carregado em qualquer origem do papel.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativar solicita que o usuário carregue o tamanho do papel solicitado.</li> <li>Tudo listado permite todas as substituições disponíveis.</li> </ul>                                |
| <b>Configurar MF</b><br>Cassete*<br>Manual<br>Primeira                                                 | Determinar o comportamento do alimentador multiúso.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cassete configura o alimentador multiúso como uma origem automática de papel.</li> <li>Manual define o alimentador multiúso apenas para trabalhos de impressão alimentados manualmente.</li> <li>Primeiro define o alimentador multiúso como uma origem de papel primária.</li> </ul> |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Configuração de mídia

### Configuração universal

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidades de medida</b><br>Polegadas<br>Milímetros                                 | Especifique a unidade de medida do papel universal.<br><br><b>Nota:</b> Polegadas é a configuração padrão norte-americana. definição padrão de fábrica nos EUA. Milímetros é a configuração padrão internacional de fábrica. |
| <b>Largura retrato</b><br>3–52 polegadas (8,5*)<br>76 a 1321 mm (216*)               | Configure a largura retrato do papel universal.                                                                                                                                                                              |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                              |

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altura retrato</b><br>3 a 52 polegadas (14*)<br>76,2–1321 mm (356*)               | Configure a altura retrato do papel universal.                                                                                                                                                               |
| <b>Direção de alimentação</b><br>Margem curta*<br>Margem longa                       | Configure a impressora para pegar o papel na direção da borda curta ou da borda longa.<br><b>Nota:</b> Borda longa será exibida apenas se a borda mais longa for mais curta que a largura máxima compatível. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                              |

## Tamanhos de digitalizações personalizadas

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tamanho personalizado de digitalização [x]</b><br>Nome do tamanho de digitalização<br>Largura<br>1–8,5 polegadas (8,5*)<br>25,4–215,9 mm (215,9*)<br>Altura<br>1–25 polegadas (11*)<br>25,4–635 mm (279,4*)<br>orientação<br>Retrato*<br>Paisagem<br>2 digitalizações por lado<br>Desativado*<br>Ativado | Atribua um nome do tamanho de digitalização e configure as definições de digitalização. |

## Tipos de mídia

| Item do menu           | Descrição                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Comum                  | Especifica a textura, o peso e a orientação do papel. |
| Cartão                 |                                                       |
| Reciclado              |                                                       |
| Transparência          |                                                       |
| Brilhoso               |                                                       |
| Brilhoso pesado        |                                                       |
| Etiquetas              |                                                       |
| Etiquetas de vinil     |                                                       |
| Bond                   |                                                       |
| Envelope               |                                                       |
| Envelope áspero        |                                                       |
| Papel timbrado         |                                                       |
| Pré-impresso           |                                                       |
| Papel colorido         |                                                       |
| Leve                   |                                                       |
| Pesado                 |                                                       |
| Áspero/algodão         |                                                       |
| Tipo personalizado [X] |                                                       |

## Configuração das bandejas

| Item de menu                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bandeja de saída</b><br>Bandeja-padrão*<br>Bandeja [x]                                      | Especificar a bandeja de saída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Configurar bandejas</b><br>Caixa de correio*<br>Link<br>Link opcional<br>Atribuição de tipo | <p>Configure o modo de operação das bandejas de saída.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caixa de correio permite que a bandeja-padrão e qualquer bandeja opcional sejam selecionadas individualmente.</li> <li>• Link permite que todas as bandejas de saída sejam vinculadas como uma única grande bandeja.</li> <li>• Link opcional trata todas as bandejas opcionais como uma grande bandeja de saída.</li> <li>• Atribuição de tipo atribui cada tipo de papel a uma bandeja ou a um conjunto de bandejas vinculadas.</li> </ul> |
| <b>Nomes de bandeja personalizada</b><br>Bandeja padrão<br>Bandeja [x]                         | Atribua um nome para a bandeja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Copiar

## Copiar padrões

| Item do menu                                                                                                                                                | Descrição                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de conteúdo</b><br>Texto<br>Texto/Fotografia*<br>Fotografia<br>Gráficos                                                                             | Melhorar o resultado de saída com base no conteúdo do documento original.                       |
| <b>Origem do conteúdo</b><br>Laser preto-e-branco<br>Laser colorida*<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros        | Melhorar o resultado da saída com base na fonte do documento original.                          |
| <b>Lados</b><br>Simples para simples*<br>Simples para frente e verso<br>Frente e verso para simples<br>Frente e verso para frente e verso                   | Especificar o comportamento de digitalização com base no documento original.                    |
| <b>Folhas separadoras</b><br>Nenhum*<br>Entre cópias<br>Entre trabalhos<br>Entre páginas                                                                    | Especificar se folhas separadoras em branco serão inseridas durante a impressão.                |
| <b>Origem das folhas separadoras</b><br>Bandeja [x] (1*)<br>Alimentador multiúso                                                                            | Especificar a origem do papel da folha separadora.                                              |
| <b>Colorida</b><br>Desativar<br>Ativar*<br>Automático                                                                                                       | Configurar a impressora para gerar uma saída colorida a partir de um trabalho de digitalização. |
| <b>Páginas por lado</b><br>Desativar*<br>2 páginas em modo retrato<br>4 páginas em modo retrato<br>2 páginas em modo paisagem<br>4 páginas em modo paisagem | Especificar o número de imagens da página a ser impresso em um lado de uma folha de papel.      |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                   |                                                                                                 |

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimir bordas das páginas</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                                                         | Colocar uma borda ao redor de cada imagem ao imprimir várias páginas em uma única página.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Agrupar</b><br>Desativar [1,1,1,2,2,2]<br>Ativar [1,2,1,2,1,2]*                                                                                                                                                                 | Imprimir várias cópias em sequência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Separar páginas</b><br>Nenhum*<br>Entre cópias<br>Entre trabalhos                                                                                                                                                               | Separe a saída de cada trabalho de impressão ou cada cópia de um trabalho de impressão.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A função Entre Cópias separa cada cópia de um trabalho de impressão caso a opção Agrupar esteja definida como Ativado [1,2,1,2,1,2]. Caso a opção Agrupar esteja definida como Desativado [1,1,1,2,2,2], cada conjunto de páginas impressas será separado, por exemplo, como páginas 1 e páginas 2.</li> <li>Entre trabalhos define a mesma posição de separação para o trabalho inteiro de impressão, independentemente do número de cópias impressas.</li> <li>Esse item de menu só é exibido quando um finalizador está instalado.</li> </ul> |
| <b>Grampear</b><br>Desativar*<br>1 grampo, canto sup. esq<br>2 grampos, esquerda<br>1 grampo, canto sup. direito<br>2 grampos, sup<br>1 grampo, canto inf. esq<br>2 grampos, inf<br>1 grampo, canto inf. direito<br>2 grampos, dir | Especifique a posição de grampeamento de todos os trabalhos de impressão.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Perfurar</b><br>Desativar*<br>2 furos<br>3 furos                                                                                                                                                                                | Define o modo de perfuração para todos os trabalhos de impressão.<br><b>Nota:</b> Este item de menu só é exibido quando um grampeador, perfurador ou encadernador está instalado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tamanho "Copiar de"</b><br>[Lista de tamanhos de papel]                                                                                                                                                                         | Definir o tamanho do papel do documento original.<br><b>Nota:</b> Carta é a de fábrica nos EUA. A4 é a definição padrão de fábrica internacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Origem "Copiar para"</b><br>Bandeja [x] (1*)<br>Alimentador multiúso<br>Ajuste automático de tamanho                                                                                                                            | Especificar a origem do papel para o trabalho de cópia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatura</b><br>-4 a 4 (0*)                                                                                                                                                                                                  | Especifique se deseja gerar uma saída mais fria ou quente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tonalidade</b><br>1 a 9 (5*)                                                                                                                                                                                                    | Ajustar a tonalidade da imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Item do menu                                                                                                                                             | Descrição                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de cópias</b><br>1–9999 (1*)                                                                                                                   | Especificar o número de cópias.                                              |
| <b>Cabeçalho/Rodapé</b><br>Cabeçalho à esquerda<br>Cabeçalho ao centro<br>Cabeçalho à direita<br>Rodapé à esquerda<br>Rodapé ao centro<br>Rodapé direito | Especifica as informações de cabeçalho ou rodapé na imagem digitalizada.     |
| <b>Overlay</b><br>Confidencial<br>Copiar<br>Rascunho<br>Urgente<br>Personalizado<br>Desativar*                                                           | Especifica o texto de overlay a ser impresso em cada cópia.                  |
| <b>Overlay personalizado</b>                                                                                                                             | Permite que você digite um texto para a opção Personalizado do menu Overlay. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                |                                                                              |

### Criação de imagens avançada

| Item do menu                                                                                                                                                                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equilíbrio de cores</b><br>Ciano (0*)<br>Magenta (0*)<br>Amarelo (0*)                                                                                                              | Ajusta a intensidade das cores ciano, magenta e amarelo.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Diminuição de cor</b><br>Diminuição de cor (Nenhuma*)<br>Percentual mínimo vermelho padrão (128*)<br>Percentual mínimo verde padrão (128*)<br>Percentual mínimo azul padrão (128*) | Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição dessa cor.                                                                                                                                                                           |
| <b>Deteção automática de cor</b><br>Sensibilidade de cor (5*)<br>Sensibilidade de área (5*)                                                                                           | Define a configuração de detecção automática de cor.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contraste</b><br>O melhor para o conteúdo*<br>0–5                                                                                                                                  | Especifica o contraste da imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Remoção de plano de fundo</b><br>Deteção de plano de fundo (Com base em conteúdo*)<br>Nível (0*)                                                                                   | Remove a cor do plano de fundo ou o ruído da imagem do documento original.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Com base em conteúdo remove a cor do plano de fundo do documento original.</li> <li>Corrigido remove o ruído da imagem de uma fotografia.</li> </ul> |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Centralizar automaticamente</b><br>Desativar*<br>Ativar                                | Alinhar o conteúdo no centro da página.                |
| <b>Imagem espelhada</b><br>Desativar*<br>Ativar                                           | Criar uma imagem espelhada do documento original.      |
| <b>Imagem negativa</b><br>Desativar*<br>Ativar                                            | Criar uma imagem negativa do documento original.       |
| <b>Detalhes de sombras</b><br>-4 a 4 (0*)                                                 | Ajusta os detalhes de sombra no documento original.    |
| <b>Digitalizar de margem a margem</b><br>Desativar*<br>Ativar                             | Digitaliza o documento original de uma margem a outra. |
| <b>Nitidez</b><br>1-5 (3*)                                                                | Ajuste a nitidez da imagem digitalizada.               |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                        |

### Controles do administrador

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Permitir cópias coloridas</b><br>Desativar<br>Ativar*                                  | Imprimir cópias coloridas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Separadores de transparência</b><br>Desativar<br>Ativar*                               | Insira uma folha em branco entre as transparências.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bandeja de saída</b><br>Bandeja padrão*<br>Bandeja [x]                                 | Especificar a bandeja de saída.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Permitir cópias com prioridade</b><br>Desativar<br>Ativar*                             | Interrompe um trabalho de impressão para fazer cópias.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Digitalização de trabalho personalizado</b><br>Desativar*<br>Ativar                    | Programa a impressora para digitalizar o primeiro conjunto de documentos originais usando as configurações especificadas e, depois, digitaliza o próximo conjunto com as mesmas configurações ou com configurações diferentes.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado. |
| <b>Permitir salvar como atalho</b><br>Desativar<br>Ativar*                                | Salva configurações de cópia como atalho.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cópia de amostra</b><br>Desativar*<br>Ativar                                           | Imprime uma cópia de amostra para verificar a qualidade antes de imprimir as outras cópias.<br><br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                         |

## Fax

### Padrões de fax

#### Modo fax

| Item do menu                                                                         | Descrição                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modo fax</b><br>Fax*<br>Servidor de fax<br>Desativado                             | Selecione um modo de fax. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                           |

#### Configuração de fax

##### Definições gerais do fax

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do fax</b>                                                                        | Identificar a máquina de fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Número do fax</b>                                                                      | Identificar o número do fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ID do fax</b><br>Nome do fax<br>Número do fax*                                         | Notificar os destinatários do fax sobre seu nome ou número de fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ativar fax manual</b><br>Desativar*<br>Ativar                                          | Definir a impressora para fax manualmente.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esse item de menu não será exibido se o Transporte de Fax for definido como T.38.</li> <li>• Esse item de menu exige um derivador de linha e um fone.</li> <li>• Utilize uma linha telefônica comum para atender a um trabalho de fax recebido e para discar um número de fax.</li> <li>• Para acessar diretamente a função fax manual, toque em <b>#</b> e <b>0</b> no teclado numérico.</li> </ul> |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Item do menu                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso de memória</b><br>Todos recebidos<br>Os mais recebidos<br>Igual*<br>Os mais enviados<br>Todos enviados | Definir a quantidade de memória interna da impressora alocada para trabalhos de fax.<br><br><b>Nota:</b> Esse item de menu evita as condições de buffer de memória e fax perdidos.                                                                                                                                                                             |
| <b>Cancelar fax</b><br>Permitir*<br>Não permitir                                                              | Cancelar os faxes enviados antes de serem transmitidos ou cancelar os faxes recebidos antes da conclusão da impressão.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mascaramento de números de fax</b><br>Desativar*<br>Da esquerda<br>Da direita                              | Especificar o formato para mascarar um número de fax enviado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dígitos a mascarar</b><br>0-58 (0*)                                                                        | Especificar o número de dígitos a mascarar em um número de fax enviado.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ativar detecção de linha conectada</b><br>Desativar<br>Ativar*                                             | Verifique se uma linha telefônica está conectada à impressora.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A detecção ocorre ao ligar a impressora e antes de cada chamada.</li> <li>• Esse item de menu não será exibido se o Transporte de Fax for definido como T.38.</li> </ul>                                                          |
| <b>Ativar detecção de linha em tomada errada</b><br>Desativar<br>Ativar*                                      | Verifique se uma linha telefônica está conectada à porta correta da impressora.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A detecção ocorre ao ligar a impressora e antes de cada chamada.</li> <li>• Esse item de menu não será exibido se o Transporte de Fax for definido como T.38.</li> </ul>                                         |
| <b>Ativar suporte de ramal em uso</b><br>Desativar<br>Ativar*                                                 | Verificar se uma linha telefônica é utilizada por outro dispositivo, como outro telefone, na mesma linha.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esse item de menu é monitorado continuamente depois que a impressora é ligada.</li> <li>• Esse item de menu não será exibido se o Transporte de Fax for definido como T.38.</li> </ul> |
| <b>Otimizar compatibilidade de fax</b>                                                                        | Configurar a funcionalidade de fax da impressora para oferecer a compatibilidade ideal com outros aparelhos de fax.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Transporte de fax</b><br>Analógico*<br>etherFAX<br>Nenhum<br>T.38                                          | Definir o método de transporte de fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Configurações de envio de fax

| Item do menu                                                                                                                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolução</b><br>Padrão*<br>Alta<br>Superalta<br>Ultra-alta                                                                                       | Definir a resolução da imagem digitalizada.<br><br><b>Nota:</b> Uma resolução mais alta aumenta o tempo de transmissão de fax e exige mais memória.                                                                                                                                                                            |
| <b>Tamanho original</b><br>[Lista de tamanhos de papel]                                                                                              | Especificar o tamanho do documento original.<br><br><b>Nota:</b> Carta é a de fábrica nos EUA. A4 é a definição padrão de fábrica internacional.                                                                                                                                                                               |
| <b>orientação</b><br>Retrato*<br>Paisagem                                                                                                            | Especificar a orientação do documento original.<br><br><b>Nota:</b> Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lados</b><br>Desativar*<br>Margem curta<br>Margem longa                                                                                           | Especificar a orientação do documento original ao digitalizar em ambos os lados do documento.<br><br><b>Nota:</b> Esse item de menu é exibido apenas em alguns modelos de impressora.                                                                                                                                          |
| <b>Tipo de conteúdo</b><br>Texto*<br>Texto/Fotografia<br>Fotografia<br>Gráficos                                                                      | Melhorar o resultado de saída com base no conteúdo do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Origem do conteúdo</b><br>Laser preto-e-branco<br>Laser colorida*<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros | Melhorar o resultado da saída com base na fonte do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tonalidade</b><br>1-9 (5*)                                                                                                                        | Ajustar a tonalidade da imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Por PABX</b><br>Ativar<br>Desativar*                                                                                                              | Definir que a impressora disque o número do fax sem aguardar o reconhecimento do tom de discagem.<br><br><b>Nota:</b> A PABX (Private Automated Branch Exchange, troca automática de ramais privados) é uma rede de telefonia que permite que um único número de acesso ofereça várias linhas para outros chamadores externos. |
| <b>Modo de discagem</b><br>Tom*<br>Pulso                                                                                                             | Especificar o modo de discagem para faxes recebidos ou enviados.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Criação de imagens avançada**

| Item do menu                                                                                                                                                                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equilíbrio de cores</b><br>Ciano - Vermelho<br>-4 a 4 (0*)<br>Magenta - Verde<br>-4 a 4 (0*)<br>Amarelo - Azul<br>-4 a 4 (0*)                                                      | Ajustar a intensidade da cor durante a digitalização.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Diminuição de cor</b><br>Diminuição de cor (Nenhuma*)<br>Percentual mínimo vermelho padrão (128*)<br>Percentual mínimo verde padrão (128*)<br>Percentual mínimo azul padrão (128*) | Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição dessa cor.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contraste</b><br>O melhor para o conteúdo*<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                           | Definir o contraste da saída.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Remoção de plano de fundo</b><br>Detecção de fundo<br>Com base em conteúdo*<br>Corrigido<br>Nível<br>-4 a 4 (0*)                                                                   | Ajustar a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada.<br><br><b>Nota:</b> Se você quiser retirar a cor de plano de fundo no documento original, defina Detecção de fundo como Com base em conteúdo. Se você quiser remover ruído de uma fotografia, configure Detecção de fundo como Fixo. |
| <b>Imagem espelhada</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                       | Criar uma imagem espelhada do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Imagem negativa</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                        | Criar uma imagem negativa do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Detalhes de sombras</b><br>-4 a 4 (0*)                                                                                                                                             | Ajustar a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Digitalizar de margem a margem</b><br>Ativar<br>Desativar*                                                                                                                         | Permitir a digitalização de margem a margem do documento original.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nitidez</b><br>1-5 (3*)                                                                                                                                                            | Ajuste a nitidez da imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperatura</b><br>-4 a 4 (0*)                                                                                                                                                     | Especifique se deseja gerar uma saída mais fria ou quente.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Controles do administrador

| Item do menu                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rediscagem automática</b><br>0-9 (5*)                                                                                 | Ajustar o número de tentativas de rediscagem com base nos níveis de atividade das máquinas de fax do destinatário.                                                                                                                           |
| <b>Frequência de rediscagem</b><br>1 a 200 minutos (3*)                                                                  | Aumentar o tempo entre tentativas de rediscagem para aumentar as chances de enviar um fax com êxito.                                                                                                                                         |
| <b>Ativar ECM</b><br>Ativar*<br>Desativar                                                                                | Ativar o ECM (Error Correction Mode, modo de correção de erros) para trabalhos de fax.<br><b>Nota:</b> O ECM detecta e corrige os erros no processo de transmissão de fax causados por ruídos na linha telefônica e fraca potência do sinal. |
| <b>Ativar digitalização de fax</b><br>Ativar*<br>Desativar                                                               | Enviar por fax documentos digitalizados na impressora.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Driver para fax</b><br>Ativar*<br>Desativar                                                                           | Permitir que o driver da impressora envie trabalhos de fax.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Permitir salvar como atalho</b><br>Ativar*<br>Desativar                                                               | Salvar os números de fax como atalhos na impressora.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Velocidade máxima</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                                                      | Definir a velocidade máxima de envio de fax.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Digitalização de trabalho personalizado</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                   | Ativar digitalização de trabalhos personalizados por padrão.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.                                                                                         |
| <b>Visualização de digitalização</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                             | Mostre uma visualização da digitalização no monitor.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.                                                                                                 |
| <b>Ajustar inclinação do ADF</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                 | Corrigir uma leve inclinação na imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ativar digitalização de fax colorido</b><br>Desativado por padrão*<br>Ativado por padrão<br>Nunca usar<br>Sempre usar | Ativar as digitalizações coloridas para fax.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Converter automaticamente fax colorido em fax monocromático</b><br>Ativar*<br>Desativar                               | Converter todos os faxes coloridos enviados em preto-e-branco.                                                                                                                                                                               |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                |                                                                                                                                                                                                                                              |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Confirmar o número do fax</b><br>Desativar*<br>Ativar                                  | Solicitar ao usuário a confirmação do número do fax. |
| <b>Prefixo de discagem</b>                                                                | Definir um prefixo de discagem.                      |
| <b>Regras de prefixo de discagem</b>                                                      | Estabelecer uma regra de prefixo de discagem.        |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                      |

### Configurações de recebimento de fax

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aguardando trabalhos de fax</b><br>Nenhum*<br>Toner<br>Toner e suprimentos             | Remover trabalhos de fax que solicitam recursos indisponíveis específicos da fila de impressão. |
| <b>Toques para responder</b><br>1-25 (3*)                                                 | Definir o número de toques para faxes recebidos.                                                |
| <b>Redução automática</b><br>Ativar*<br>Desativar                                         | Ajustar o tamanho do fax recebido para caber na página.                                         |
| <b>Origem do papel</b><br>Bandeja [X]<br>Automático*                                      | Definir a origem do papel para imprimir os faxes recebidos.                                     |
| <b>Lados</b><br>Ativar<br>Desativar*                                                      | Imprimir nos dois lados do papel.                                                               |
| <b>Folhas separadoras</b><br>Nenhum*<br>Antes do trabalho<br>Após o trabalho              | Especificar se folhas separadoras em branco serão inseridas durante a impressão.                |
| <b>Origem das folhas separadoras</b><br>Bandeja [X] (1*)                                  | Especificar a origem do papel da folha separadora.                                              |
| <b>Bandeja de saída</b><br>Bandeja padrão                                                 | Especificar a bandeja de saída para os faxes recebidos.                                         |
| <b>Rodapé do fax</b><br>Ativar<br>Desativar*                                              | Imprimir as informações de transmissão na parte inferior de cada página de um fax recebido.     |
| <b>Registro de hora do rodapé do fax</b><br>Receber*<br>Imprimir                          | Imprimir o registro de hora na parte inferior de cada página de um fax recebido.                |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                 |



| Item do menu                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perfurar</b><br>Desativar*<br>2 furos<br>3 furos<br>4 furos                                 | Perfurar ao longo da margem do documento de fax impresso.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu só é exibido quando um grampeamento multiposições, perfurador está instalado. |
| <b>Grampear</b><br>Desativar*<br>1 grampo<br>2 grampos                                         | Grampear o documento de fax impresso.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu só é exibido quando um finalizador está instalado.                                                |
| <b>Reter fax</b><br>Modo de fax retido<br>Desativar*<br>Sempre ativado<br>Manual<br>Programado | Retenha a impressão dos faxes recebidos até que sejam liberados.                                                                                                          |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.      |                                                                                                                                                                           |

### Controles do administrador

| Item do menu                                                                                                                                                                                      | Descrição                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ativar recebimento de fax</b><br>Ativar*<br>Desativar                                                                                                                                          | Definir a impressora para receber fax.                                                   |
| <b>Ativar recebimento de fax colorido</b><br>Ativar*<br>Desativar                                                                                                                                 | Definir a impressora para receber fax colorido.                                          |
| <b>Ativar ID do chamador</b><br>Ativar*<br>Desativar                                                                                                                                              | Exibir o número que está enviando o fax.                                                 |
| <b>Bloquear fax sem nome</b><br>Ativar<br>Desativar*                                                                                                                                              | Bloquear faxes recebidos de dispositivos sem um ID de estação ou ID de fax especificado. |
| <b>Lista de fax bloqueados</b><br>Adicionar fax bloqueado                                                                                                                                         | Especifique os números de telefone que deseja bloquear.                                  |
| <b>Atender com</b><br>Todos os toques*<br>Somente um toque<br>Somente dois toques<br>Somente três toques<br>Somente um ou dois toques<br>Somente um ou três toques<br>Somente dois ou três toques | Definir um padrão de toque distinto para faxes recebidos.                                |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                         |                                                                                          |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atendimento automático</b><br>Ativar*<br>Desativar                                     | Definir a impressora para receber faxes automaticamente.                                                                                                                                               |
| <b>Encaminhamento de fax</b><br>Imprimir*<br>Imprimir e encaminhar<br>Encaminhar          | Especificar se um fax recebido deve ser encaminhado.                                                                                                                                                   |
| <b>Encaminhar para</b><br>Destino 1<br>Destino 2                                          | Especificar o destino de encaminhamento de um fax recebido.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu é exibido apenas quando Encaminhamento de fax estiver definido como Imprimir e encaminhar ou Encaminhar. |
| <b>Velocidade máxima</b><br>33600*<br>14400<br>9600<br>4800<br>2400                       | Definir a velocidade máxima de transmissão de um fax.                                                                                                                                                  |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                        |

## Folha de rosto do fax

| Item do menu                                                                                              | Descrição                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Folha de rosto do fax</b><br>Desativado por padrão*<br>Ativado por padrão<br>Nunca usar<br>Sempre usar | Configure as definições para a folha de rosto do fax. |
| <b>Campo Incluir em</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                           |                                                       |
| <b>Campo Incluir de</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                           |                                                       |
| <b>Em</b>                                                                                                 |                                                       |
| <b>Campo Incluir mensagem</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                     |                                                       |
| <b>Mensagem:</b>                                                                                          |                                                       |
| <b>Incluir logotipo</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                           |                                                       |
| <b>Incluir rodapé [x]</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                         |                                                       |
| <b>Rodapé [x]</b>                                                                                         |                                                       |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                 |                                                       |

## Definições de log de fax

| Item do menu                                                                                            | Descrição                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frequência de log de transmissão</b><br>Sempre*<br>Nunca<br>Apenas para erros                        | Especificar com que frequência a impressora cria um registro de transmissão.                           |
| <b>Ação do log de transmissão</b><br>Imprimir<br>Desativar<br>Ativar*<br>E-mail<br>Desativar*<br>Ativar | Imprimir ou enviar por e-mail um registro para transmissão de fax bem-sucedida ou erro de transmissão. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.               |                                                                                                        |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Receber log de erros</b><br>Nunca imprimir*<br>Imprimir em caso de erro                | Imprimir um registro de falhas de recebimentos de faxes.  |
| <b>Imprimir logs automaticamente</b><br>Ativar*<br>Desativar                              | Imprimir todas as atividades de fax.                      |
| <b>Log de origem do papel</b><br>Bandeja [x] (1*)                                         | Especificar a origem do papel para imprimir registros.    |
| <b>Exibição de logs</b><br>Nome do fax remoto*<br>Número discado                          | Identificar o remetente por nome ou número do fax remoto. |
| <b>Ativar registro de trabalho</b><br>Ativar*<br>Desativar                                | Exibir um resumo de todos os trabalhos de fax.            |
| <b>Ativar log de chamada</b><br>Ativar*<br>Desativar                                      | Exibir um resumo do histórico de discagem de fax.         |
| <b>Bandeja de saída do registro</b><br>Bandeja padrão*<br>Bandeja [x]                     | Especifique a bandeja de saída para registros impressos.  |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                           |

### Definições de alto-falante

| Item do menu                                                                                 | Descrição                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Modo de alto-falante</b><br>Sempre desativado*<br>Sempre ativado<br>Ativado até a conexão | Definir o modo de alto-falante do fax.   |
| <b>Volume do alto-falante</b><br>Baixo*<br>Alto                                              | Ajustar o volume do alto-falante do fax. |
| <b>Volume do toque</b><br>Desativar*<br>Ativar                                               | Ativar o volume do toque.                |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.    |                                          |

## Configuração de servidor de fax

### Definições gerais do fax

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato de destino</b>                                                                 | Especifique um destinatário de fax.<br><b>Nota:</b> Caso deseje utilizar o número de fax, digite o sinal de número (#) antes de um número. |
| <b>Endereço de resposta</b>                                                               | Especificar um endereço de resposta para enviar o fax.                                                                                     |
| <b>Assunto</b>                                                                            | Especifique o assunto e a mensagem do fax.                                                                                                 |
| <b>Mensagem</b>                                                                           |                                                                                                                                            |
| <b>Ativar recebimento analógico</b><br>Desativar*<br>Ativar                               | Configure a impressora para receber faxes analógicos.                                                                                      |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                            |

### Configurações de e-mail do servidor de fax

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilizar servidor SMTP de e-mail</b><br>Ativar*<br>Desativar                           | Use as configurações SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para receber e-mails e enviar faxes.<br><b>Nota:</b> Quando definida como Ativar, todas as outras configurações do menu Configurações de e-mail do servidor de fax não são exibidas. |
| <b>Gateway SMTP primário</b>                                                              | Digitar o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP primário.                                                                                                                                                                             |
| <b>Porta do gateway SMTP primário</b><br>1-65535 (25*)                                    | Digitar o número da porta do servidor SMTP primário.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gateway SMTP secundário</b>                                                            | Digitar o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP secundário ou de backup.                                                                                                                                                              |
| <b>Porta do gateway SMTP secundário</b><br>1-65535 (25*)                                  | Digitar o número da porta do servidor SMTP secundário ou de backup.                                                                                                                                                                            |
| <b>Tempo limite SMTP</b><br>5 - 30 (30*)                                                  | Configure a hora antes que a impressora atinja o tempo limite se o servidor SMTP não responder.                                                                                                                                                |
| <b>Endereço de resposta</b>                                                               | Especificar um endereço de resposta para enviar o fax.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Utilize SSL/TLS</b><br>Desativado*<br>Negociar<br>Obrigatório                          | Especificar se deseja enviar um fax utilizando um link criptografado.                                                                                                                                                                          |
| <b>Exigir certificado de confiança</b><br>Desativar<br>Ativar*                            | Especificar um certificado de confiança ao acessar o servidor SMTP.                                                                                                                                                                            |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Item do menu                                                                                                                                                                                               | Descrição                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autenticação do servidor SMTP</b><br>Não é necessária autenticação*<br>Login/Comum<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                                                      | Configure o tipo de autenticação para o servidor SMTP.                                     |
| <b>E-mail iniciado por dispositivo</b><br>Nenhum*<br>Utilize credenciais do dispositivo SMTP                                                                                                               | Especificar se são necessárias credenciais para um e-mail iniciado por dispositivo.        |
| <b>E-mail iniciado por usuário</b><br>Nenhum*<br>Utilize credenciais do dispositivo SMTP<br>Utilizar senha e ID do usuário de sessão<br>Utilizar endereço de e-mail e senha da sessão<br>Usuário de prompt | Especificar se são necessárias credenciais para um e-mail iniciado pelo usuário.           |
| <b>Usar Creden. Dispos. Active Directory</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                       | Ativar as credenciais de usuário e os destinos do grupo para se conectar ao servidor SMTP. |
| <b>ID do usuário do dispositivo</b>                                                                                                                                                                        | Especificar o ID do usuário e a senha para se conectar ao servidor SMTP.                   |
| <b>Senha do dispositivo</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| <b>UNIVERSO Kerberos 5</b>                                                                                                                                                                                 | Especificar o domínio para o protocolo de autenticação Kerberos 5.                         |
| <b>Domínio NTLM</b>                                                                                                                                                                                        | Especificar o nome do domínio para o protocolo de segurança NTLM.                          |
| <b>Desativar o erro "Servidor SMTP não está configurado"</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                       | Ocultar a mensagem de erro "Servidor SMTP não está configurado".                           |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                                  |                                                                                            |

### Configurações de digitalização do servidor de fax

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato da imagem</b><br>TIFF (.tif)<br>PDF (.pdf)*<br>XPS (.xps)                      | Especificar o formato do arquivo da imagem digitalizada.                  |
| <b>Tipo de conteúdo</b><br>Texto*<br>Texto/Fotografia<br>Fotografia<br>Gráficos           | Melhorar o resultado de saída com base no conteúdo do documento original. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                           |

| Item do menu                                                                                                                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Origem do conteúdo</b><br>Laser preto-e-branco<br>Laser colorida*<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros | Melhorar o resultado da saída com base na fonte do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resolução do fax</b><br>Padrão*<br>Alta<br>Superalta<br>Ultra-alta                                                                                | Configure a resolução do fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Lados</b><br>Desativar*<br>Margem curta<br>Margem longa                                                                                           | Especificar a orientação do documento original ao digitalizar em ambos os lados do documento.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tonalidade</b><br>1-9 (5*)                                                                                                                        | Configure a tonalidade da saída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>orientação</b><br>Retrato*<br>Paisagem                                                                                                            | Definir a orientação do texto e dos gráficos na página.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tamanho original</b><br>[Lista de tamanhos de papel]                                                                                              | Definir o tamanho do papel do documento original.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tamanhos mistos é a configuração padrão norte-americana. de fábrica nos EUA. A4 é a definição padrão de fábrica internacional.</li> <li>Essa configuração pode variar dependendo do modelo de sua impressora.</li> </ul> |
| <b>Usar TIFF de várias páginas</b><br>Desativar<br>Ativar*                                                                                           | Escolha entre arquivos TIFF de uma ou várias páginas.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## E-mail

### Configuração de e-mail

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gateway SMTP primário</b>                                                         | Digitar o endereço IP ou o nome de host do servidor SMTP primário para envio de e-mails. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                                          |

| Item do menu                                                                                                                                                                                                    | Descrição                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Porta do gateway SMTP primário</b><br>1-65535 (25*)                                                                                                                                                          | Digitar o número da porta do servidor SMTP primário.                                            |
| <b>Gateway SMTP secundário</b>                                                                                                                                                                                  | Digitar o endereço IP ou o nome do host do servidor SMTP secundário ou de backup.               |
| <b>Porta do gateway SMTP secundário</b><br>1-65535 (25*)                                                                                                                                                        | Digitar o número da porta do servidor SMTP secundário ou de backup.                             |
| <b>Tempo limite SMTP</b><br>5 a 30 segundos (30*)                                                                                                                                                               | Configure a hora antes que a impressora atinja o tempo limite se o servidor SMTP não responder. |
| <b>Endereço de resposta</b>                                                                                                                                                                                     | Especificar um endereço de resposta no e-mail.                                                  |
| <b>Sempre utilizar o endereço de resposta padrão SMTP</b><br><br>Ativado<br>Desativado*                                                                                                                         | Sempre utilize o endereço de resposta padrão no servidor SMTP.                                  |
| <b>Utilize SSL/TLS</b><br><br>Desativado*<br>Negociar<br>Obrigatório                                                                                                                                            | Especificar se deseja enviar um e-mail utilizando um link criptografado.                        |
| <b>Exigir certificado de confiança</b><br><br>Desativado<br>Ativado*                                                                                                                                            | Exija um certificado de confiança ao acessar o servidor SMTP.                                   |
| <b>Autenticação do servidor SMTP</b><br><br>Não é necessária autenticação*<br>Login/Comum<br>NTLM<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>Kerberos 5                                                                       | Configure o tipo de autenticação para o servidor SMTP.                                          |
| <b>E-mail iniciado por dispositivo</b><br><br>Nenhuma*<br>Utilize credenciais do dispositivo SMTP                                                                                                               | Especificar se são necessárias credenciais para um e-mail iniciado por dispositivo.             |
| <b>E-mail iniciado por usuário</b><br><br>Nenhuma*<br>Utilize credenciais do dispositivo SMTP<br>Utilizar senha e ID do usuário de sessão<br>Utilizar endereço de e-mail e senha da sessão<br>Usuário de prompt | Especificar se são necessárias credenciais para um e-mail iniciado pelo usuário.                |
| <b>Usar Creden. Dispos. Active Directory</b><br><br>Desativado*<br>Ativado                                                                                                                                      | Especificar se são necessárias credenciais para um e-mail iniciado pelo usuário.                |
| <b>ID do usuário do dispositivo</b>                                                                                                                                                                             | Especificar o ID do usuário e a senha para se conectar ao servidor SMTP.                        |
| <b>Senha do dispositivo</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.                                                                                                                            |                                                                                                 |



| Item do menu                                                                         | Descrição                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIVERSO Kerberos 5</b>                                                           | Especificar o domínio para o protocolo de autenticação Kerberos 5. |
| <b>Domínio NTLM</b>                                                                  | Especificar o nome do domínio para o protocolo de segurança NTLM.  |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                    |

## Padrões de e-mail

| Item do menu                                                                                                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assunto:</b>                                                                                                                                                                           | Especificar o assunto e a mensagem do e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mensagem:</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nome do arquivo</b>                                                                                                                                                                    | Especifica o nome do arquivo do documento digitalizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Formato</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)                                                                     | Especifica o formato do arquivo do documento digitalizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definições globais de OCR</b><br>Idiomas reconhecidos<br>Rotação automática<br>Eliminar mancha<br>Aprimoramento de contraste automático                                                | Configure as definições para reconhecimento óptico de caracteres (OCR).<br><br><b>Nota:</b> Este item de menu será exibido apenas se você tiver adquirido e instalado uma solução OCR.                                                                                                                                                      |
| <b>Configurações de PDF</b><br>Versão do PDF (1.5*)<br>Versão de arquivamento (A-1a*)<br>Altamente compactado (Desativado*)<br>Seguro (Desativado*)<br>Arquivamento (PDF/A) (Desativado*) | Define as configurações de PDF do documento digitalizado.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Só há suporte para Versão de arquivamento e Arquivamento (PDF/A) quando a Versão do PDF está definida como 1.4.</li> <li>Altamente compactado está disponível somente quando há um disco rígido instalado.</li> </ul> |
| <b>Tipo de conteúdo</b><br>Texto<br>Texto/Fotografia*<br>Fotografia<br>Gráficos                                                                                                           | Aprimora o resultado da saída com base no tipo de conteúdo do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Item do menu                                                                                                                                         | Descrição                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Origem do conteúdo</b><br>Laser preto-e-branco<br>Laser colorida*<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros | Aprimora o resultado da saída com base na origem do conteúdo do documento original.           |
| <b>Colorida</b><br>Preto-e-branco<br>Cinza<br>Colorida*<br>Automático                                                                                | Configura a impressora para capturar o conteúdo do arquivo no modo colorido ou monocromático. |
| <b>Resolução</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                   | Definir a resolução da imagem digitalizada.                                                   |
| <b>Tonalidade</b><br>1-9 (5*)                                                                                                                        | Ajustar a tonalidade da imagem digitalizada.                                                  |
| <b>orientação</b><br>Retrato*<br>Paisagem                                                                                                            | Especificar a orientação do documento original.                                               |
| <b>Tamanho original</b><br>[Lista de tamanhos de papel] (Detecção automática de tamanho*)                                                            | Definir o tamanho do papel do documento original.                                             |
| <b>Lados</b><br>Desativar*<br>Margem curta<br>Margem longa                                                                                           | Especificar a orientação do documento original ao digitalizar em ambos os lados do documento. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                            |                                                                                               |

### Criação de imagens avançada

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Equilíbrio de cores</b><br>Ciano (0*)<br>Magenta (0*)<br>Amarelo (0*)                  | Ajusta a intensidade das cores ciano, magenta e amarelo. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                          |

| Item do menu                                                                                                                                                                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diminuição de cor</b><br>Diminuição de cor (Nenhuma*)<br>Percentual mínimo vermelho padrão (128*)<br>Percentual mínimo verde padrão (128*)<br>Percentual mínimo azul padrão (128*) | Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição dessa cor.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Deteção automática de cor</b><br>Sensibilidade de cor (5*)<br>Sensibilidade de área (5*)<br>Profundidade de bits do e-mail (1 bit*)                                                | Define a configuração de detecção automática de cor.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Qualidade JPEG</b><br>O melhor para o conteúdo*<br>5 - 95                                                                                                                          | Define a qualidade JPEG da imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contraste</b><br>O melhor para o conteúdo*<br>0-5                                                                                                                                  | Especifica o contraste da imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Remoção de plano de fundo</b><br>Deteção de plano de fundo (Com base em conteúdo*)<br>Nível (0*)                                                                                   | Remove a cor do plano de fundo ou o ruído da imagem do documento original.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com base em conteúdo remove a cor do plano de fundo do documento original.</li> <li>• Corrigido remove o ruído da imagem de uma fotografia.</li> </ul> |
| <b>Imagem espelhada</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                       | Criar uma imagem espelhada do documento original.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Imagem negativa</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                        | Criar uma imagem negativa do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Detalhes de sombras</b><br>-4 a 4 (0*)                                                                                                                                             | Ajusta os detalhes de sombra na imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Digitalizar de margem a margem</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                         | Digitaliza o documento original de uma margem a outra.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nitidez</b><br>1-5 (3*)                                                                                                                                                            | Ajusta a nitidez na imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperatura</b><br>-4 a 4 (0*)                                                                                                                                                     | Gera uma saída mais azulada ou mais avermelhada do documento original.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Páginas em branco</b><br>Remoção da página em branco (Remover*)<br>Sensibilidade da página em branco (5*)                                                                          | Define a sensibilidade das digitalizações em relação às páginas em branco no documento original.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Controles do administrador

| Item do menu                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tamanho máx. do e-mail</b><br>0-65535 (0*)                                                                | Definir o tamanho de arquivo permitido para cada e-mail.                                                                                                                  |
| <b>Mensagem de erro de tamanho</b>                                                                           | Especificar uma mensagem de erro enviada pela impressora quando um e-mail excede o tamanho de arquivo permitido.<br><b>Nota:</b> É possível inserir até 1.024 caracteres. |
| <b>Limitar destinos</b>                                                                                      | Limite o envio de e-mails somente para a lista específica do nome de domínio.<br><b>Nota:</b> Utilize uma vírgula para separar cada domínio.                              |
| <b>Enviar-me uma cópia</b><br>Nunca exibir*<br>Ativado por padrão<br>Desativado por padrão<br>Sempre ativado | Enviar uma cópia do e-mail para si mesmo.                                                                                                                                 |
| <b>Permitir apenas e-mails para si</b><br>Desativar*<br>Ativar                                               | Configura a impressora para só enviar e-mails para você.                                                                                                                  |
| <b>Use cc:/bcc:</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                  | Ativar uma cópia e uma cópia oculta no e-mail.                                                                                                                            |
| <b>Usar TIFF de várias páginas</b><br>Desativar<br>Ativar*                                                   | Permite digitalizar várias imagens TIFF em um só arquivo TIFF.                                                                                                            |
| <b>Compactação TIFF</b><br>JPEG<br>LZW*                                                                      | Especifica o tipo de compactação para arquivos TIFF.                                                                                                                      |
| <b>Padrão de texto</b><br>5-95 (75*)                                                                         | Define a qualidade de texto do conteúdo que está sendo digitalizado.                                                                                                      |
| <b>Padrão de texto/fotografia</b><br>5-95 (75*)                                                              | Define a qualidade de texto e fotografia do conteúdo que está sendo digitalizado.                                                                                         |
| <b>Padrão de fotografia</b><br>5-95 (50*)                                                                    | Define a qualidade de fotografia do conteúdo que está sendo digitalizado.                                                                                                 |
| <b>Registro de transmissão</b><br>Imprimir registro*<br>Não imprimir registro<br>Imprimir apenas erros       | Imprime um log de transmissão para digitalizações de e-mail.                                                                                                              |
| <b>Log de origem do papel</b><br>Bandeja [x] (1*)<br>Alimentador multiúso                                    | Especifica a origem do papel para impressão de logs de e-mail.                                                                                                            |
| <b>Bandeja de saída do registro</b><br>Bandeja padrão*<br>Bandeja [x]                                        | Especificar a bandeja de saída para os registros impressos de e-mail.                                                                                                     |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                    |                                                                                                                                                                           |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Digitalização de trabalho personalizado</b><br>Desativar*<br>Ativar                    | Programa a impressora para digitalizar o primeiro conjunto de documentos originais usando as configurações especificadas e, depois, digitaliza o próximo conjunto com as mesmas configurações ou com configurações diferentes.<br><br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado. |
| <b>Visualização de digitalização</b><br>Desativar<br>Ativar*                              | Mostra uma visualização de digitalização do documento original.<br><br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.                                                                                                                                                                |
| <b>Permitir salvar como atalho</b><br>Desativar<br>Ativar*                                | Salva um endereço de e-mail como atalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Imagens de e-mail enviadas como</b><br>Anexo*<br>Link da Web                           | Especifica como enviar as imagens que estão incluídas no e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Redefinir as informações de e-mail após o envio</b><br>Desativar<br>Ativar*            | Restaurar os valores padrão dos campos Para, Assunto, Mensagem, e Nome do arquivo depois que um e-mail é enviado.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Configuração de link da Web

| Item do menu           | Descrição                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servidor</b>        | Especifica as credenciais do servidor que está hospedando as imagens incluídas no e-mail. |
| <b>Login</b>           |                                                                                           |
| <b>Senha</b>           |                                                                                           |
| <b>Caminho</b>         |                                                                                           |
| <b>Nome do arquivo</b> |                                                                                           |
| <b>Link da Web</b>     |                                                                                           |

# FTP

## Padrões de FTP

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.docx)<br>CSV (.csv)                                                                                                                           | Especificar o formato do arquivo da imagem digitalizada.                                                                                                                    |
| <b>Definições globais de OCR</b><br>Idiomas reconhecidos<br>Rotação automática<br>Eliminar mancha<br>Aprimoramento de contraste automático                                                                                                                    | Configure as definições para reconhecimento óptico de caracteres (OCR).<br><br><b>Nota:</b> Este menu é exibido apenas se você tiver adquirido e instalado uma solução OCR. |
| <b>Configurações de PDF</b><br>Versão do PDF<br>1,3<br>1,4<br>1,5*<br>1,6<br>1,7<br>Versão de arquivamento<br>A-1a*<br>A-1b<br>Altamente compactado<br>Desativar*<br>Ativar<br>Seguro<br>Desativar*<br>Ativar<br>Arquivamento (PDF/A)<br>Desativar*<br>Ativar | Definir o formato PDF da imagem digitalizada.                                                                                                                               |
| <b>Tipo de conteúdo</b><br>Texto<br>Texto/Fotografia*<br>Fotografia<br>Gráficos                                                                                                                                                                               | Melhorar o resultado de saída com base no conteúdo do documento original.                                                                                                   |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |

| Item do menu                                                                                                                                         | Descrição                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Origem do conteúdo</b><br>Laser preto-e-branco<br>Laser colorida*<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros | Melhorar o resultado da saída com base na fonte do documento original.                                                                            |
| <b>Colorida</b><br>Preto-e-branco<br>Cinza<br>Colorida*<br>Automático                                                                                | Especificar a cor ao digitalizar uma imagem.                                                                                                      |
| <b>Resolução</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                   | Definir a resolução da imagem digitalizada.                                                                                                       |
| <b>Tonalidade</b><br>-4 a 4 (0*)                                                                                                                     | Ajustar a tonalidade da imagem digitalizada.                                                                                                      |
| <b>orientação</b><br>Retrato*<br>Paisagem                                                                                                            | Definir a orientação do texto e dos gráficos na página.                                                                                           |
| <b>Tamanho original</b><br>[Lista de tamanhos de papel] (Detecção automática de tamanho*)                                                            | Definir o tamanho do papel do documento original.<br><b>Nota:</b> Carta é a de fábrica nos EUA. A4 é a definição padrão de fábrica internacional. |
| <b>Lados</b><br>Desativar*<br>Margem longa<br>Margem curta                                                                                           | Especificar a orientação da página de texto e gráficos ao digitalizar um documento em frente e verso.                                             |
| <b>Nome do arquivo</b>                                                                                                                               | Especificar o nome do arquivo da imagem digitalizada.                                                                                             |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                            |                                                                                                                                                   |

### Criação de imagens avançada

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equilíbrio de cores</b><br>-4 a 4 (0*)                                                 | Ajustar a quantidade de toner utilizada para cada cor na saída da digitalização. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                  |

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diminuição de cor</b><br>Diminuição de cor<br>Nenhum*<br>Vermelho<br>Verde<br>Azul<br>Percentual mínimo vermelho padrão<br>0-255 (128*)<br>Percentual mínimo verde padrão<br>0-255 (128*)<br>Percentual mínimo azul padrão<br>0-255 (128*) | Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição dessa cor.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Deteção automática de cor</b><br>Sensibilidade de cor<br>1-9 (5*)<br>Sensibilidade de área<br>1-9 (5*)<br>Profundidade de bits do FTP<br>1 bit*<br>8 bits                                                                                  | Definir a quantidade de cor detectada pela impressora no documento original.<br><br><b>Nota:</b> este item do menu só é exibido quando a opção Cor está configurada com o valor Automático.                                                                                                                   |
| <b>Qualidade JPEG</b><br>O melhor para o conteúdo*<br>5 - 95                                                                                                                                                                                  | Configurar a qualidade de uma imagem no formato JPEG.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 reduz o tamanho do arquivo, mas prejudica a qualidade da imagem.</li> <li>• 90 proporciona a melhor qualidade de imagem, mas produz um grande tamanho de arquivo.</li> </ul>            |
| <b>Contraste</b><br>O melhor para o conteúdo*<br>0–5                                                                                                                                                                                          | Especificar o contraste da saída.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Remoção de plano de fundo</b><br>Deteção de fundo<br>Com base em conteúdo*<br>Corrigido<br>Nível<br>-4 a 4 (0*)                                                                                                                            | Ajustar a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada.<br><br><b>Nota:</b> Se você quiser retirar a cor de plano de fundo no documento original, defina Deteção de fundo como Com base em conteúdo. Se você quiser remover ruído de uma fotografia, configure Deteção de fundo como Fixo. |
| <b>Imagem espelhada</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                                                                               | Criar uma imagem espelhada do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Imagem negativa</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                                                                                | Criar uma imagem negativa do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Detalhes de sombras</b><br>-4 a 4 (0*)                                                                                                                                                                                                     | Ajustar a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Item do menu                                                                                                     | Descrição                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Digitalizar de margem a margem</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                    | Permitir a digitalização de margem a margem do documento original. |
| <b>Nitidez</b><br>1-5 (3*)                                                                                       | Ajustar a nitidez de uma imagem digitalizada.                      |
| <b>Temperatura</b><br>-4 a 4 (0*)                                                                                | Especifique se deseja gerar uma saída mais fria ou quente.         |
| <b>Páginas em branco</b><br>Remoção da página em branco (Não remover*)<br>Sensibilidade da página em branco (5*) | Especifique se as páginas em branco devem ser incluídas.           |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                        |                                                                    |

### Controles do administrador

| Item do menu                                                                                           | Descrição                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Padrão de texto</b><br>5-95 (75*)                                                                   | Definir a qualidade do texto da imagem digitalizada.                                                                                                 |
| <b>Padrão de texto/fotografia</b><br>5-95 (75*)                                                        | Definir a qualidade do texto ou da fotografia da imagem digitalizada.                                                                                |
| <b>Padrão de fotografia</b><br>5-95 (50*)                                                              | Definir a qualidade de uma fotografia da imagem digitalizada.                                                                                        |
| <b>Usar TIFF de várias páginas</b><br>Ativar*<br>Desativar                                             | Escolher entre arquivos TIFF de uma ou várias páginas.                                                                                               |
| <b>Compactação TIFF</b><br>LZW*<br>JPEG                                                                | Configurar uma opção de compactação para arquivos TIFF.                                                                                              |
| <b>Registro de transmissão</b><br>Imprimir registro*<br>Não imprimir registro<br>Imprimir apenas erros | Imprimir registro de uma transmissão de digitalização de FTP bem-sucedida.                                                                           |
| <b>Log de origem do papel</b><br>Bandeja [x] (1*)<br>Alimentador multiúso                              | Especificar a origem do papel para imprimir registros de FTP.                                                                                        |
| <b>Bandeja de saída do registro</b><br>Bandeja padrão*<br>Bandeja [x]                                  | Especificar a bandeja de saída para os registros impressos de FTP.                                                                                   |
| <b>Digitalização de trabalho personalizado</b><br>Desativar*<br>Ativar                                 | Ativar digitalização de trabalhos personalizados por padrão.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.              |                                                                                                                                                      |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visualização de digitalização</b><br>Desativar<br>Ativar*                              | Mostre uma visualização da digitalização no monitor.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado. |
| <b>Permitir salvar como atalho</b><br>Desativar<br>Ativar*                                | Salvar as configurações de FTP personalizadas como atalhos.                                                                                  |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                              |

## Unidade USB

### Digitalização para a unidade flash

| Item do menu                                                                                                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato</b><br>JPEG (.jpg)<br>PDF (.pdf)*<br>TIFF (.tif)<br>XPS (.xps)<br>TXT (.txt)<br>RTF (.rtf)<br>DOCX (.doc)<br>CSV (.csv)                                                        | Especificar o formato do arquivo da imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definições globais de OCR</b><br>Idiomas reconhecidos<br>Rotação automática<br>Eliminar mancha<br>Aprimoramento de contraste automático                                                | Configure as definições para reconhecimento óptico de caracteres (OCR).<br><b>Nota:</b> Este menu é exibido apenas se você tiver adquirido e instalado uma solução OCR.                                                                                                                                                              |
| <b>Configurações de PDF</b><br>Versão do PDF (1.5*)<br>Versão de arquivamento (A-1a*)<br>Altamente compactado (Desativado*)<br>Seguro (Desativado*)<br>Arquivamento (PDF/A) (Desativado*) | Define as configurações de PDF da imagem digitalizada.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Só há suporte para Versão de arquivamento e Arquivamento (PDF/A) quando a Versão do PDF está definida como 1.4.</li> <li>Altamente compactado está disponível somente quando há um disco rígido instalado.</li> </ul> |
| <b>Tipo de conteúdo</b><br>Texto<br>Texto/Fotografia*<br>Gráficos<br>Fotografia                                                                                                           | Aprimora o resultado da saída com base no tipo de conteúdo do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Item do menu                                                                                                                                         | Descrição                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Origem do conteúdo</b><br>Laser preto-e-branco<br>Laser colorida*<br>Jato de tinta<br>Fotografia/Filme<br>Revista<br>Jornal<br>Imprensa<br>Outros | Aprimora o resultado da saída com base na origem do conteúdo do documento original.           |
| <b>Colorida</b><br>Preto-e-branco<br>Cinza<br>Colorida*<br>Automático                                                                                | Configura a impressora para capturar o conteúdo do arquivo no modo colorido ou monocromático. |
| <b>Resolução</b><br>75 dpi<br>150 dpi*<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                   | Definir a resolução da imagem digitalizada.                                                   |
| <b>Tonalidade</b><br>1-9 (5*)                                                                                                                        | Ajustar a tonalidade da imagem digitalizada.                                                  |
| <b>orientação</b><br>Retrato*<br>Paisagem                                                                                                            | Especificar a orientação do documento original.                                               |
| <b>Tamanho original</b><br>Detecção automática de tamanho*                                                                                           | Definir o tamanho do papel do documento original.                                             |
| <b>Lados</b><br>Desativar*<br>Margem longa<br>Margem curta                                                                                           | Especificar a orientação do documento original ao digitalizar em ambos os lados do documento. |
| <b>Nome do arquivo</b>                                                                                                                               | Especificar o nome do arquivo da imagem digitalizada.                                         |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                            |                                                                                               |

### Criação de imagens avançada

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Equilíbrio de cores</b><br>Ciano (0*)<br>Magenta (0*)<br>Amarelo (0*)                  | Ajusta a intensidade das cores ciano, magenta e amarelo. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                          |

| Item do menu                                                                                                                                                                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diminuição de cor</b><br>Diminuição de cor (Nenhuma*)<br>Percentual mínimo vermelho padrão (128*)<br>Percentual mínimo verde padrão (128*)<br>Percentual mínimo azul padrão (128*) | Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição dessa cor.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Deteção automática de cor</b><br>Sensibilidade de cor (5*)<br>Sensibilidade de área (5*)<br>Profundidade de bits da digitalização (1 bit*)                                         | Define a configuração de deteção automática de cor.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Qualidade JPEG</b><br>O melhor para o conteúdo*<br>5 - 95                                                                                                                          | Define a qualidade JPEG da imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contraste</b><br>O melhor para o conteúdo*<br>0-5                                                                                                                                  | Especifica o contraste da imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Remoção de plano de fundo</b><br>Deteção de plano de fundo (Com base em conteúdo*)<br>Nível (0*)                                                                                   | Remove a cor do plano de fundo ou o ruído da imagem do documento original.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com base em conteúdo remove a cor do plano de fundo do documento original.</li> <li>• Corrigido remove o ruído da imagem de uma fotografia.</li> </ul> |
| <b>Imagem espelhada</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                       | Criar uma imagem espelhada do documento original.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Imagem negativa</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                                        | Criar uma imagem negativa do documento original.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Detalhes de sombras</b><br>-4 a 4 (0*)                                                                                                                                             | Ajusta os detalhes de sombra na imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Digitalizar de margem a margem</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                                                                                         | Digitaliza o documento original de uma margem a outra.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nitidez</b><br>1-5 (3*)                                                                                                                                                            | Ajusta a nitidez na imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Temperatura</b><br>-4 a 4 (0*)                                                                                                                                                     | Gera uma saída mais azulada ou mais avermelhada do documento original.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Páginas em branco</b><br>Remoção da página em branco (Não remover*)<br>Sensibilidade da página em branco (5*)                                                                      | Define a sensibilidade das digitalizações em relação às páginas em branco no documento original.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Controles do administrador

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Padrão de texto</b><br>5-95 (75*)                                                      | Define a qualidade de texto na imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Padrão de texto/fotografia</b><br>5-95 (75*)                                           | Define a qualidade de texto ou fotografia na imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Padrão de fotografia</b><br>5-95 (50*)                                                 | Define a qualidade de fotografia na imagem digitalizada.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Usar TIFF de várias páginas</b><br>Desativar<br>Ativar*                                | Permite digitalizar várias imagens TIFF em um só arquivo TIFF.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Compactação TIFF</b><br>LZW*<br>JPEG                                                   | Especifica o tipo de compactação para arquivos TIFF.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Digitalização de trabalho personalizado</b><br>Desativar*<br>Ativar                    | Programa a impressora para digitalizar o primeiro conjunto de documentos originais usando as configurações especificadas e, depois, digitaliza o próximo conjunto com as mesmas configurações ou com configurações diferentes.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado. |
| <b>Visualização de digitalização</b><br>Desativar<br>Ativar*                              | Mostra uma visualização de digitalização do documento original.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.                                                                                                                                                                |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Impressão da unidade flash

| Item do menu                                                                                          | Descrição                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de cópias</b><br>1–9999 (1*)                                                                | Configurar o número de cópias.                                                                                                |
| <b>Origem do papel</b><br>Bandeja [x] (1*)<br>Alimentador multiúso<br>Papel manual<br>Envelope manual | Configurar a origem do papel para o trabalho de impressão.                                                                    |
| <b>Colorida</b><br>Desativar<br>Ativar*                                                               | Imprimir um arquivo de unidade flash colorido.                                                                                |
| <b>Agrupar</b><br>(1,1) (2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)*                                                     | Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência, especialmente ao imprimir diversas cópias do trabalho. |
| <b>Lados</b><br>Simples*<br>Frente e verso                                                            | Especifica se a impressão deve ser feita em apenas um lado do papel ou em ambos.                                              |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.             |                                                                                                                               |

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grampear</b><br>Desativar*<br>1 grampo, canto sup. esq<br>1 grampo, canto sup. esq<br>2 grampos, esquerda<br>1 grampo, canto sup. direito<br>2 grampos, sup<br>1 grampo, canto inf. esq<br>2 grampos, inf<br>1 grampo, canto inf. direito<br>2 grampos, dir | Especifique a posição de grampeamento de todos os trabalhos de impressão.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Perfurar</b><br>Desativar*<br>2 furos<br>3 furos                                                                                                                                                                                                            | Define o modo de perfuração para todos os trabalhos de impressão.<br><b>Nota:</b> Esse item de menu só é exibido quando um encadernador está instalado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Separar páginas</b><br>Nenhum*<br>Entre cópias<br>Entre trabalhos                                                                                                                                                                                           | Separe a saída de cada trabalho de impressão ou cada cópia de um trabalho de impressão.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A função Entre Cópias separa cada cópia de um trabalho de impressão caso a opção Agrupar esteja definida como Ativado [1,2,1,2,1,2]. Caso a opção Agrupar esteja definida como Desativado [1,1,1,2,2,2], cada conjunto de páginas impressas será separado, por exemplo, como páginas 1 e páginas 2.</li> <li>• Entre trabalhos define a mesma posição de separação para o trabalho inteiro de impressão, independentemente do número de cópias impressas.</li> <li>• Esse item de menu só é exibido quando um finalizador está instalado.</li> </ul> |
| <b>Estilo de inversão</b><br>Margem longa*<br>Margem curta                                                                                                                                                                                                     | Determina qual lado do papel é encadernado durante a impressão em frente e verso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Páginas por lado</b><br>Desativar*<br>2 páginas por lado<br>3 páginas por lado<br>4 páginas por lado<br>6 páginas por lado<br>9 páginas por lado<br>12 páginas por lado<br>16 páginas por lado                                                              | Imprimir imagens de várias páginas em um lado de uma folha de papel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Páginas organizadas por lado</b><br>Horizontal*<br>Horizontal inversa<br>Vertical inversa<br>Vertical                                                                                                                                                       | Especifica o posicionamento de imagens de várias páginas quando a opção Páginas por lado é usada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Item do menu                                                                                | Descrição                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientação de páginas por lado</b><br>Automático*<br>Paisagem<br>Retrato                 | Especifica a orientação de imagens de várias páginas quando a opção Páginas por lado é usada. |
| <b>Páginas por margem lateral</b><br>Nenhum*<br>Sólida                                      | Imprime uma borda ao redor de cada imagem de página quando a opção Páginas por lado é usada.  |
| <b>Folhas separadoras</b><br>Desativar*<br>Entre cópias<br>Entre trabalhos<br>Entre páginas | Inserir folhas separadoras em branco ao imprimir.                                             |
| <b>Origem das folhas separadoras</b><br>Bandeja [x] (1*)<br>Alimentador multiúso            | Especificar a origem do papel da folha separadora.                                            |
| <b>Páginas em branco</b><br>Não imprimir*<br>Imprimir                                       | Imprime páginas em branco em um trabalho de impressão.                                        |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.   |                                                                                               |

## Rede/portas

### Visão geral da rede

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adaptador ativo</b><br>Automático*<br>Rede padrão<br>Sem fio                           | Especifique o tipo de conexão de rede.<br><br><b>Nota:</b> A função Sem fio está disponível somente em impressoras conectadas a uma rede sem fio.      |
| <b>Status da rede</b>                                                                     | Exibe o status de conexão da rede da impressora.                                                                                                       |
| <b>Exibir o status da rede na impressora</b><br>Desativado<br>Ativado*                    | Mostra o status da rede no monitor.                                                                                                                    |
| <b>Velocidade, Frente e verso</b>                                                         | Exibe a velocidade da placa de rede atualmente ativa.                                                                                                  |
| <b>IPv4</b>                                                                               | Mostra o endereço IPv4.                                                                                                                                |
| <b>Todos os endereços IPv6</b>                                                            | Mostra todos os endereços IPv6.                                                                                                                        |
| <b>Redefinir servidor de impressão</b>                                                    | Redefine todas as conexões de rede ativas para a impressora.<br><br><b>Nota:</b> Essa configuração remove todas as definições de configuração de rede. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                                                                        |

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tempo limite do trabalho na rede</b><br>Desativado<br>Ativado* (90 segundos)           | Define o tempo antes de a impressora cancelar um trabalho de impressão na rede.                           |
| <b>Página de banner</b><br>Desativado*<br>Ativado                                         | Imprime uma página de banner.                                                                             |
| <b>Digitalizar para a faixa de portas do PC</b>                                           | Especifica a faixa de portas válida para impressoras que estão atrás de um firewall de bloqueio de porta. |
| <b>Ativar conexões de rede</b><br>Desativado<br>Ativado*                                  | Permite que a impressora se conecte a uma rede.                                                           |
| <b>Ativar LLDP</b><br>Desativado*<br>Ativado                                              | Ativa o Link Layer Discovery Protocol (LLDP) na impressora.                                               |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                                           |

## Sem fio

**Nota:** Este menu está disponível somente em impressoras conectadas a uma rede Wi-Fi ou em impressoras com um adaptador de rede sem fio.

| Item do menu                                                                                                                                                                 | Descrição                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configurar utilizando o aplicativo móvel</b>                                                                                                                              | Configura a conexão sem fio usando o Lexmark Mobile Assistant.            |
| <b>Configurar painel da impressora</b><br>Escolher rede<br>Adicionar rede Wi-Fi<br>Nome da rede<br>Modo de rede (Infraestrutura*)<br>Modo de segurança sem fio (Desativado*) | Configurar a conexão sem fio usando o painel de controle.                 |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>Iniciar método de botão de controle<br>Iniciar método PIN                                                                                    | Estabeleça uma rede sem fio e ative a segurança de rede.                  |
| <b>Ativar Wi-Fi Direct</b><br>Ativado<br>Desativado*                                                                                                                         | Permite que dispositivos habilitados para Wi-Fi se conectem à impressora. |
| <b>Compatibilidade</b><br>802.11b/g/n (2,4 GHz)<br>802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)*<br>802.11a/n/ac (5 GHz)                                                                 | Especifique o padrão para a rede Wi-Fi.                                   |



| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modo de segurança sem fio</b><br>Desativado*<br>WEP<br>WPA2/WPA-Personal<br>WPA2-Personal<br>802.1x – RADIUS                                                                                                                                                                                                                                           | Define o modo de segurança para conectar a impressora a dispositivos Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IPv4</b><br>Ativar DHCP (Ativado*)<br>Definir endereço IP estático                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Define as configurações IPv4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IPv6</b><br>Ativar IPv6 (Ativado*)<br>Ativar DHCPv6 (Desativado*)<br>Configuração automática de endereço sem monitoração de estado (Ativado*)<br>Endereço do servidor DNS<br>Endereço IPv6 atribuído manualmente<br>Roteador IPv6 atribuído manualmente<br>Prefixo do endereço (64*)<br>Todos os endereços IPv6<br>Todos os endereços do roteador IPv6 | Define as configurações IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Endereço de rede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Especifica o endereço de rede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Desativado<br>Ativado*                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma da impressora padrão.<br><br><b>Nota:</b> quando essa configuração está desativada, a impressora não examina os dados recebidos e usa o idioma padrão especificado no menu Configuração.        |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Desativado<br>Ativado*                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma da impressora padrão.<br><br><b>Nota:</b> quando essa configuração está desativada, a impressora não examina os dados recebidos e usa o idioma padrão especificado no menu Configuração. |
| <b>Buffer de trabalhos</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Armazena temporariamente os trabalhos de impressão no disco rígido antes de imprimi-los.<br><br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.                                                                                                                                                          |
| <b>PS binário Mac</b><br>Automático*<br>Ativado<br>Desativado                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Definir que a impressora processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.</li> <li>• Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.</li> </ul>          |

## Ethernet

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velocidade da rede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Exibir a velocidade de um adaptador de rede ativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>IPv4</b><br>Ativar DHCP (Ativado*)<br>Definir endereço IP estático                                                                                                                                                                                                                                                                      | Configurar as definições de IPv4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IPv6</b><br>Ativar IPv6 (Ativado*)<br>Ativar DHCPv6 (Desativado*)<br>Configuração automática de endereço sem estado (Ativado*)<br>Endereço do servidor DNS<br>Endereço IPv6 atribuído manualmente<br>Roteador IPv6 atribuído manualmente<br>Prefixo do endereço (64*)<br>Todos os endereços IPv6<br>Todos os endereços do roteador IPv6 | Configurar as definições de IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Endereço de rede</b><br>UAA<br>LAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Especificar o endereço da rede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Desativado<br>Ativado*                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma da impressora padrão.<br><br><b>Nota:</b> Quando essa definição está desativada, a impressora não examina os dados recebidos e usa o idioma padrão especificado no menu Configurar.                                             |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Desativado<br>Ativado*                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente do idioma da impressora padrão.<br><br><b>Nota:</b> Quando essa definição está desativada, a impressora não examina os dados recebidos e usa o idioma padrão especificado no menu Configurar.                                      |
| <b>Buffer de trabalhos</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.<br><br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PS binário Mac</b><br>Automático*<br>Ativado<br>Desativado                                                                                                                                                                                                                                                                              | Definir que a impressora processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automático processa os trabalhos de impressão de computadores com os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.</li> <li>Desativado filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.</li> </ul> |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energy Efficient Ethernet</b><br>Ativado<br>Desativado<br>Automático*             | Reduzir o consumo de energia quando a impressora não receber dados da rede Ethernet. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                                      |

## TCP/IP

**Nota:** Este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Definir nome de host</b>                                                          | Definir o nome do host TCP/IP atual.                                                                                                |
| <b>Nome do domínio</b>                                                               | Definir nome do host.                                                                                                               |
| <b>Permitir que o DHCP/BOOTP atualize o servidor NTP</b><br>Ativado*<br>Desativado   | Permitir que os clientes de DHCP e BOOTP atualizem as configurações NTP da impressora.                                              |
| <b>Nome da configuração zero</b>                                                     | Especificar um nome de serviço para a rede de configuração zero.                                                                    |
| <b>Ativar IP automático</b><br>Desativado*<br>Ativado                                | Atribuir um endereço IP automaticamente.                                                                                            |
| <b>Endereço do servidor DNS</b>                                                      | Especificar o atual endereço do servidor do Sistema de Nome de Domínio (DNS).                                                       |
| <b>Endereço do DNS de backup</b>                                                     | Especificar os endereços do servidor DNS de backup.                                                                                 |
| <b>Endereço 2 do DNS de backup</b>                                                   |                                                                                                                                     |
| <b>Endereço 3 do DNS de backup</b>                                                   |                                                                                                                                     |
| <b>Ordem de pesquisa de domínio</b>                                                  | Especificar uma lista de nomes de domínio para localizar a impressora e seus recursos que residirem em domínios diferentes na rede. |
| <b>Ativar DDNS</b><br>Desativado*<br>Ativado                                         | Atualizar as configurações do DNS dinâmico.                                                                                         |
| <b>Vida útil do DDNS</b>                                                             | Especificar as atuais configurações do DDNS.                                                                                        |
| <b>TTL padrão</b>                                                                    |                                                                                                                                     |
| <b>Tempo de atualização do DDNS</b>                                                  |                                                                                                                                     |
| <b>Ativar mDNS</b><br>Desativado<br>Ativado*                                         | Atualizar as configurações do multicast DNS.                                                                                        |
| <b>Endereço do servidor WINS</b>                                                     | Especificar um endereço do servidor para o Serviço de Nome da Internet do Windows (WINS).                                           |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                                                                                     |

| Item do menu                                                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ativar BOOTP</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                                                             | Permitir que o BOOTP atribua um endereço IP da impressora.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lista de servidores restritos</b>                                                                                                      | Especificar os endereços IP que podem se comunicar com a impressora por TCP/IP.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilize uma vírgula para separar cada endereço IP.</li> <li>• É possível adicionar até 50 endereços IP.</li> </ul> |
| <b>Opções da lista de servidor restrito</b><br>Bloquear todas as portas*<br>Bloquear apenas impressão<br>Bloquear apenas impressão e HTTP | Especificar a opção de acesso para endereços IP que não estão na lista.                                                                                                                                                                                          |
| <b>MTU</b><br>Ethernet 256–1500 (1500)                                                                                                    | Especificar um parâmetro da Unidade Máxima de Transmissão (MTU) para as conexões TCP.                                                                                                                                                                            |
| <b>Porta de impressão bruta</b><br>1-65535 (9100*)                                                                                        | Especificar um número de porta bruta para impressoras conectadas em uma rede.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Velocidade máxima do tráfego de saída</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                                    | Definir a taxa de transferência máxima da impressora.<br><br><b>Nota:</b> Quando ativada, a opção para essa definição é de 100 a 1.000.000 quilobits/segundo.                                                                                                    |
| <b>Ativar TLSv1.0</b><br>Desativado<br>Ativado*                                                                                           | Ativar o protocolo TLSv1.0.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ativar TLSv1.1</b><br>Desativado<br>Ativado*                                                                                           | Ativar o protocolo TLSv1.1.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lista de cifras SSL</b>                                                                                                                | Especificar os algoritmos de cifra para usar para as conexões SSL ou TLS.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SNMP

**Nota:** Este menu é exibido somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

| Item de menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descrição                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versões 1 e 2c do SNMP</b><br>Ativado<br>Desativar<br>Ativar*<br>Permitir configuração do SNMP<br>Desativar<br>Ativar*<br>Enable PPM MIB<br>Desativar<br>Ativar*<br>Comunidade SNMP                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Configure as versões 1 e 2c do Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (SNMP) para instalar drivers e aplicativos de impressão. |
| <b>Versão 3 do SNMP</b><br>Ativado<br>Desativar<br>Ativar*<br>Configure as credenciais de Leitura/Registro<br>User Name (Nome do usuário)<br>Senha<br>Configure somente as credenciais de Leitura<br>User Name (Nome do usuário)<br>Senha<br>Autenticação de hash<br>MD5<br>SHA1*<br>Nível de autenticação mínimo<br>Nenhuma autenticação, Nenhuma privacidade<br>Autenticação, Nenhuma privacidade<br>Autenticação, Privacidade*<br>Algoritmo de privacidade<br>DES<br>AES-128* | Configure a versão 3 do SNMP para instalar e atualizar a segurança da impressora.                                                  |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |

## IPSec

**Nota:** Este menu é exibido somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

| Item do menu                                                                         | Descrição     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ativar IPSec (Internet Protocol Security)</b><br>Desativado<br>Ativado*           | Ativar IPSec. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |               |

| Item do menu                                                                                                      | Descrição                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuração de base</b><br>Padrão*<br>Compatibilidade<br>Seguro                                               | Definir a configuração base do IPSec.                                                                                                                                   |
| <b>Proposta do grupo DH (Diffie-Hellman)</b><br>modp2048 (14)*<br>modp3072 (15)<br>modp4096 (16)<br>modp6144 (17) | Definir a configuração base do IPSec.<br><b>Nota:</b> Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Compatibilidade. |
| <b>Método de criptografia proposto</b><br>3DES<br>AES*                                                            | Define o método de criptografia.<br><b>Nota:</b> Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Compatibilidade.      |
| <b>Método de autenticação proposto</b><br>SHA1<br>SHA256*<br>SHA512                                               | Configure o método de autenticação.<br><b>Nota:</b> Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Compatibilidade.   |
| <b>Total de páginas impressas SA IKE (horas)</b><br>1<br>2<br>4<br>8<br>24*                                       | Especifique o período de validade do SA IKE.<br><b>Nota:</b> Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Segura.   |
| <b>Total de páginas impressas IPsec SA (horas)</b><br>1<br>2<br>4<br>8*<br>24                                     | Especifique o período de validade do IPsec SA.<br><b>Nota:</b> Este item de menu será exibido somente quando a opção Configuração de base estiver definida como Segura. |
| <b>Certificado de dispositivo IPsec</b>                                                                           | Especificar um certificado de IPSec.                                                                                                                                    |
| <b>Principais conexões autenticadas pré-compartilhadas</b><br>Host [x]                                            | Configurar as conexões autenticadas da impressora.                                                                                                                      |
| <b>Conexões autenticadas certificadas</b><br>Host [x] Endereço[/subrede]                                          |                                                                                                                                                                         |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.                              |                                                                                                                                                                         |

## 802.1x

**Nota:** Este menu é exibido somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

| Item de menu                                                                              | Descrição                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ativo</b><br>Desativar*<br>Ativar                                                      | Permitir que a impressora ingresse em redes que exigem autenticação antes de permitir o acesso. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica. |                                                                                                 |

## Configuração LPD

**Nota:** Este menu é exibido somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

| Item de menu                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tempo limite LPD</b><br>0 a 65535 segundos (90*)                                       | Configure o valor de tempo limite para interromper o servidor Daemon de Impressora de Linha (LPD) de esperar indefinidamente para trabalhos de impressão parados ou inválidos.                                                                                 |
| <b>Página de faixa LPD</b><br>Desativar*<br>Ativar                                        | Imprima uma página de banner para todos os trabalhos de impressão LPD.<br><b>Nota:</b> Uma página de banner é a primeira página de um trabalho de impressão utilizada como separador de trabalhos de impressão e para identificar a origem de sua solicitação. |
| <b>Página marcadora LPD</b><br>Desativar*<br>Ativar                                       | Imprima uma página marcadora para todos os trabalhos de impressão LPD.<br><b>Nota:</b> Uma página marcadora é a última página de um trabalho de impressão.                                                                                                     |
| <b>Conversão de retorno de carro LPD</b><br>Desativar*<br>Ativar                          | Permita a conversão de retorno de carro.<br><b>Nota:</b> Retorno de carro é um mecanismo que comanda a impressora para mover a posição do cursor para a primeira posição na mesma linha.                                                                       |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Definições de HTTP/FTP

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ativar servidor HTTP</b><br>Desativado<br>Ativado*                                | Acesse o Embedded Web Server para monitorar e gerenciar a impressora.                                                             |
| <b>Ativar HTTPS</b><br>Desativado<br>Ativado*                                        | Ativar o Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) para criptografar a transferência de dados de e para o servidor de impressão. |
| <b>Forçar conexões HTTPS</b><br>Ativado<br>Desativado*                               | Forçar conexões HTTPS na impressora.                                                                                              |
| <b>Ativar FTP/TFTP</b><br>Desativado<br>Ativado*                                     | Enviar arquivos utilizando FTP/TFTP.                                                                                              |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                                                                                   |

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Domínios locais</b>                                                               | Especifique nomes de domínio para servidores HTTP e FTP.                |
| <b>Endereço IP de proxy HTTP</b>                                                     | Defina as configurações dos servidores HTTP e FTP.                      |
| <b>Endereço IP de proxy FTP</b>                                                      |                                                                         |
| <b>Porta IP padrão HTTP</b>                                                          |                                                                         |
| <b>Certificado de dispositivo HTTPS</b>                                              |                                                                         |
| <b>Porta IP padrão FTP</b>                                                           |                                                                         |
| <b>Tempo limite para solicitações HTTP/FTP</b><br>1-299 (30*)                        | Especificar o período antes de a conexão do servidor parar.             |
| <b>Tentativas de solicitação HTTP/FTP</b><br>1-299 (3*)                              | Configure o número de novas tentativas de conexão ao servidor HTTP/FTP. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                         |

## ThinPrint

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ativar ThinPrint</b><br>Desativado*<br>Ativado                                    | Imprimir utilizando ThinPrint.                                            |
| <b>Número da porta</b><br>4000 a 4999 (4000*)                                        | Configure o número da porta para o servidor ThinPrint.                    |
| <b>Largura de banda (bits/s.)</b><br>100-10000000 (0*)                               | Configure a velocidade para transmitir os dados em um ambiente ThinPrint. |
| <b>Tamanho do pacote (kbytes)</b><br>0 a 64000 (0*)                                  | Configure o tamanho do pacote para a transmissão de dados.                |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                           |

## USB

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Desativado<br>Ativado*                                     | Configurar a impressora para alternar para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exige-lo, independentemente do idioma da impressora padrão.<br><b>Nota:</b> Quando essa definição está desativada, a impressora não examina os dados recebidos e usa o idioma padrão especificado no menu Configurar.        |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Desativado<br>Ativado*                                      | Configurar a impressora para alternar para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exige-lo, independentemente do idioma da impressora padrão.<br><b>Nota:</b> Quando essa definição está desativada, a impressora não examina os dados recebidos e usa o idioma padrão especificado no menu Configurar. |
| <b>Buffer de trabalhos</b><br>Desativado*<br>Ativado                                 | Armazenar trabalhos temporariamente no disco rígido antes de imprimir.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS binário Mac</b><br>Automático*<br>Ativado<br>Desativado                        | Definir que a impressora processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automático processa os trabalhos de impressão de computadores com os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.</li> <li>Desativado filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.</li> </ul> |
| <b>Ativar porta USB</b><br>Desativado<br>Ativado*                                    | Ativar a porta da unidade USB frontal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Restringir acesso externo à rede

| Item do menu                                                                              | Descrição                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restringir acesso externo à rede</b><br>Desativado*<br>Ativar                          | Acesso restrito aos locais de rede.                                                   |
| <b>Endereço de rede externa</b>                                                           | Especifique os endereços de rede com acesso restrito.                                 |
| <b>Endereço de e-mail para notificação</b>                                                | Especifique um endereço de e-mail para enviar uma notificação de eventos registrados. |
| <b>Frequência de ping</b><br>1-300 (10*)                                                  | Especifique o intervalo da pesquisa de rede em segundos.                              |
| <b>Assunto</b>                                                                            | Especifique o assunto e mensagem da notificação e-mail.                               |
| <b>Mensagem</b>                                                                           |                                                                                       |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica. |                                                                                       |

## Google Cloud Print

| Item de menu                                                                              | Descrição                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registro</b><br>Registrar                                                              | Registre a impressora no servidor Google Cloud Print.                                                               |
| <b>Opções</b><br>Ativar o Google Cloud Print<br>Desativar<br>Ativar*                      | Faça impressões diretamente de sua conta do Google.                                                                 |
| <b>Opções</b><br>Ativar descoberta local<br>Desativar<br>Ativar*                          | Permita que o usuário registrado e outros usuários na mesma sub-rede enviem trabalhos para a impressora localmente. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica. |                                                                                                                     |

| Item de menu                                                                              | Descrição                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opções</b><br>Ativar verificação de pares SSL<br>Desativar<br>Ativar*                  | Verifique a autenticidade do certificado de mesmo nível para se conectar a sua conta do Google. |
| <b>Opções</b><br>Sempre imprimir como imagem<br>Desativar*<br>Ativar                      | Definir a impressora para processar arquivos PDF como imagem para agilizar a impressão.         |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica. |                                                                                                 |

## Wi-Fi Direct

**Nota:** Esse menu é exibido apenas quando uma rede Wi-Fi direta é a rede ativa.

| Item do menu                                                                               | Descrição                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SSID</b>                                                                                | Especifica o Service Set Identifier (SSID) da rede Wi-Fi.                                                                           |
| <b>Número do canal preferido</b><br>Automático<br>1–11 (6*)                                | Exibe o PSK na página de configuração de rede.                                                                                      |
| <b>Definir PSK</b>                                                                         | Define a chave pré-compartilhada (PSK) para autenticar e validar usuários em uma conexão Wi-Fi.                                     |
| <b>Exibir PSK na página de Configuração</b><br>Desativado<br>Ativado*                      | Exibe o PSK na página de configuração de rede.                                                                                      |
| <b>Endereço IP do proprietário do grupo</b>                                                | Especifica o endereço IP do proprietário do grupo.                                                                                  |
| <b>Aceitar automaticamente solicitações do botão de controle</b><br>Desativado*<br>Ativado | Aceita solicitações para fazer a conexão com a rede automaticamente.<br><b>Nota:</b> Aceitar clientes automaticamente não é seguro. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração padrão de fábrica.  |                                                                                                                                     |

# Segurança

## Métodos de login

### Gerenciar permissões

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acesso a funções</b><br>Acessar o catálogo de endereços em Aplicativos<br>Modificar Catálogo de endereços<br>Gerenciar atalhos<br>Criar perfis<br>Gerenciar Marcadores<br>Impressão da unidade flash<br>Impressão colorida da unidade flash<br>Digitalização para a unidade flash<br>Função de cópia<br>Impressão de cópia colorida<br>Diminuição de cor<br>Função de e-mail<br>Função de fax<br>Função de FTP<br>Liberar fax retidos<br>Acesso a trabalhos retidos<br>Usar perfis<br>Cancelar trabalhos no dispositivo<br>Alterar idioma<br>IPP (Protoc. Impressão Internet)<br>Iniciar digitalizações remotamente<br>Impressão P/B<br>Impressão colorida<br>Pasta de rede – Impressão<br>Pasta de rede – Impressão colorida<br>Pasta de rede – Digitalização<br>Disco rígido – Impressão<br>Disco rígido – Impressão colorida<br>Disco rígido – Digitalização | Controlar o acesso às funções da impressora.<br><br><b>Nota:</b> Alguns itens do menu são exibidos apenas quando há um disco rígido instalado. |
| <b>Menus administrativos</b><br>Menu de segurança<br>Menu Rede/Portas<br>Menu Papel<br>Menu Relatórios<br>Menus de configuração das funções<br>Menu Suprimentos<br>Menu Placa opcional<br>Menu SE<br>Menu do dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Controle o acesso às configurações do menu da impressora.                                                                                      |

| Item do menu                                                                                                                                                                                                      | Descrição                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Gerenc. de dispo.</b><br>Gerenciamento remoto<br>Atualizações de firmware<br>Configuração de aplicativos<br>Bloquear painel do operador<br>Importar/exportar todas as definições<br>Apagamento fora de serviço | Controlar o acesso às opções de gerenciamento da impressora. |
| <b>Aplicativos</b><br>Novos aplicativos<br>Card Copy<br>Scan Center<br>Scan Center personalizado [x]<br>Formulários e favoritos                                                                                   | Controle o acesso aos aplicativos da impressora.             |

## Contas locais

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gerenciar Grupos/Permissões</b>                                                   | Mostrar uma lista de todos os grupos salvos na impressora.                                                                                                  |
| <b>Adicionar usuário</b><br>Nome de usuário/Senha<br>Nome do usuário<br>Senha<br>PIN | Criar contas locais e especificar o acesso às funções da impressora, aos menus administrativos, às opções de gerenciamento da impressora e aos aplicativos. |

## Programar dispositivos USB

| Item do menu                                      | Descrição                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Programações</b><br>Adicionar nova programação | Programe acesso à porta USB frontal. |

## Log de auditoria de segurança

| Item do menu                                                                         | Descrição                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ativar auditoria</b><br>Desativado*<br>Ativado                                    | Registre os eventos no registro de auditoria seguro e no syslog remoto. |
| <b>Ativar syslog remoto</b><br>Desativado*<br>Ativado                                | Envie os registros de auditoria para um servidor remoto.                |
| <b>Servidor de syslog remoto</b>                                                     | Especificar o servidor de syslog remoto.                                |
| <b>Porta de syslog remoto</b><br>1-65535 (514*)                                      | Especificar a porta de syslog remoto.                                   |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica. |                                                                         |

| Item do menu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrição                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método de syslog remoto</b><br>UDP normal*<br>Stunnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Especifique um método de syslog para transmitir eventos registrados para um servidor remoto.                        |
| <b>Instalação de syslog remoto</b><br>0 - Mensagens kernel<br>1 - Mensagens de nível do usuário<br>2 - Sistema de correspondência<br>3 - Sistema daemon<br>4 – Mensagens de segurança/autorização*<br>5 - Mensagens geradas internamente pelo syslogd<br>6 - Subsistema da impressora de linha<br>7 - Subsistema de notícias de rede<br>8 - Subsistema UUCP<br>9 - Daemon do relógio<br>10 - Mensagens de segurança/autorização<br>11 - Daemon do FTP<br>12 - Subsistema NTP<br>13 - Auditoria de registro<br>14 - Alerta de registro<br>15 - Daemon do relógio<br>16 - Utilização local 0 (local0)<br>17 - Utilização local 1 (local1)<br>18 - Utilização local 2 (local2)<br>19 - Utilização local 3 (local3)<br>20 - Utilização local 4 (local4)<br>21 - Utilização local 5 (local5)<br>22 - Utilização local 6 (local6)<br>23 - Utilização local 7 (local7) | Especifique um código de instalação que a impressora utiliza ao enviar eventos de registro para um servidor remoto. |
| <b>Gravidade de eventos no log</b><br>0 - Emergência<br>1 - Alerta<br>2- Crítico<br>3 - Erro<br>4 – Aviso*<br>5 - Aviso<br>6 - Informativo<br>7 - Depuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Especifique o limite do nível de prioridade para registrar mensagens e eventos.                                     |
| <b>Eventos sem registro de syslog remoto</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Envie todos os eventos, independentemente do nível de gravidade, ao servidor remoto.                                |
| <b>Endereço de e-mail do administrador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Envie uma notificação por e-mail dos eventos registrados ao administrador.                                          |
| <b>Alerta de registro de e-mail apagado</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Envie uma notificação por e-mail ao administrador quando uma entrada de registro for excluída.                      |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |

| Item do menu                                                                                                                                       | Descrição                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alerta de registro de e-mail substituído</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                                          | Envie uma notificação por e-mail ao administrador quando o registro se tornar completo e começar a substituir as entradas mais antigas. |
| <b>Comportamento completo do registro</b><br>Ocultar entradas mais antigas*<br>Envie o registro por e-mail e, em seguida, exclua todas as entradas | Resolva problemas de armazenamento de registro quando este preencher sua memória estabelecida.                                          |
| <b>Alerta de e-mail % cheio</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                                                          | Envie uma notificação por e-mail ao administrador quando o registro preencher sua memória estabelecida.                                 |
| <b>Nível de % cheio</b><br>1 a 99 (90*)                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| <b>Alerta de registro de e-mail exportado</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                                            | Envie uma notificação por e-mail ao administrador quando um registro for exportado.                                                     |
| <b>Alerta de configurações de registro de e-mail alteradas</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                           | Envia uma notificação por e-mail ao administrador quando o item Ativar auditoria está ativado.                                          |
| <b>Registrar finais de linha</b><br>LF (\n)*<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n)                                                                             | Especifique como o arquivo de registro interrompe o fim de cada linha.                                                                  |
| <b>Assine exportações digitalmente</b><br>Desativado*<br>Ativado                                                                                   | Adicione uma assinatura digital para cada arquivo de registro exportado.                                                                |
| <b>Apagar log</b>                                                                                                                                  | Exclua todos os registros de auditoria.                                                                                                 |
| <b>Exportar log</b><br>Syslog (RFC 5424)<br>Syslog (RFC 3164)<br>CSV                                                                               | Exporte um registro de segurança para uma unidade flash.                                                                                |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.                                                               |                                                                                                                                         |

## Restrições de login

| Item de menu                                                                              | Descrição                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Falhas de login</b><br>1-10 (3*)                                                       | Especifique o número de tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados.                |
| <b>Falha no tempo de execução</b><br>1 a 60 minutos (5*)                                  | Especifique o intervalo de tempo entre tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados. |
| <b>Tempo de bloqueio</b><br>1 a 60 minutos (5*)                                           | Especifique o tempo de bloqueio.                                                                          |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica. |                                                                                                           |

| Item de menu                                                                              | Descrição                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tempo limite de login da Web</b><br>1 a 120 minutos (10*)                              | Especifique o atraso para um login remoto antes que o usuário seja desconectado automaticamente. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica. |                                                                                                  |

## Configuração de impressão confidencial

| Item de menu                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Máximo de PINs inválidos</b><br>2 a 10                                                                 | Configure o número de vezes em que um PIN inválido pode ser digitado.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Um valor de zero desliga essa configuração.</li> <li>Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Expiração de trabalho confidencial</b><br>Desativado*<br>1 hora<br>4 horas<br>24 horas<br>1 semana     | Configure o tempo de expiração para os trabalhos de impressão confidenciais.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caso esse item de menu seja alterado enquanto os trabalhos de impressão confidenciais residam na memória da impressora ou no disco rígido, o tempo de expiração para esses trabalhos de impressão não será alterado para o novo valor-padrão.</li> <li>Se a impressora for desligada, todos os trabalhos confidenciais mantidos na memória da impressora serão excluídos.</li> </ul> |
| <b>Expiração de trabalho para repetição</b><br>Desativado*<br>1 hora<br>4 horas<br>24 horas<br>1 semana   | Configure o tempo de expiração para um trabalho de impressão que talvez deseje repetir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Expiração de trabalho para verificação</b><br>Desativado*<br>1 hora<br>4 horas<br>24 horas<br>1 semana | Configure o tempo de expiração no qual a impressora imprimirá uma cópia para o usuário para examinar sua qualidade antes de imprimir as cópias restantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Expiração de trabalho para reserva</b><br>Desativado*<br>1 hora<br>4 horas<br>24 horas<br>1 semana     | Configure o tempo de expiração no qual a impressora armazena trabalhos para impressão posterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Exigir que todos os trabalhos sejam mantidos</b><br>Desativado*<br>Ativado                             | Configure a impressora para suportar todos os trabalhos de impressão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Item de menu                                                                              | Descrição                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manter documentos duplicados</b><br>Desativado*<br>Ativado                             | Defina a impressora para imprimir outros documentos com o mesmo nome de arquivo, sem substituir nenhum trabalho de impressão. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo a um valor indica a configuração-padrão de fábrica. |                                                                                                                               |

## Criptografia de disco

**Nota:** Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.

| Item do menu                           | Descrição                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Status</b><br>Ativado<br>Desativado | Ativa a criptografia de disco. |
| <b>Iniciar criptografia</b>            |                                |

## Apagar arquivos de dados temporários

| Item do menu                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Armazenado na memória de carregamento</b><br>Desativado*<br>Ativado                                    | Exclua todos os arquivos armazenados na memória da impressora.                                                                                                            |
| <b>Armazenado em disco rígido</b><br>1 passagem – Apagar*<br>3 passagens - Apagar<br>7 passagens - Apagar | Exclua todos os arquivos armazenados no disco rígido da impressora.<br><b>Nota:</b> Este item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora. |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.                      |                                                                                                                                                                           |

## Configurações de Soluções LDAP

| Item do menu                                             | Descrição                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seguir referências LDAP</b><br>Desativado*<br>Ativado | Pesquisar os servidores diferentes no domínio para a conta do usuário conectado. |
| <b>Verificação de certificado LDAP</b><br>Sim<br>Não*    | Ativar a verificação de certificados LDAP.                                       |



## Diversos

| Item do menu                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recursos protegidos</b><br>Mostrar*<br>Ocultar                                             | Mostrar todos os recursos que o Controle de acesso a funções (FAC) protege, independentemente da permissão de segurança que o usuário tenha.<br><b>Nota:</b> Ocultar exibe apenas os recursos protegidos pelo Controle de acesso a funções aos quais o usuário tem acesso.                                                                                                                                                                             |
| <b>Permissão de impressão</b><br>Desativado*<br>Ativado                                       | Permitir que o usuário efetue login antes de imprimir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Login padrão de permissão de impressão</b><br>Nome de usuário/Senha*<br>Nome do usuário    | Define o login padrão para Permissão de impressão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Jumper de reconfiguração de segurança</b><br>Ativar o acesso de "Convidado"*<br>Sem efeito | Especifica o acesso do usuário à impressora.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O jumper está localizado ao lado de um ícone de cadeado na placa do controlador.</li> <li>• Ativar acesso de "Convidado" concede a qualquer pessoa acesso a todos os aspectos da impressora.</li> <li>• Sem efeito pode impossibilitar o acesso à impressora quando as informações de segurança necessárias estiverem indisponíveis.</li> </ul> |
| <b>Extensão mínima da senha</b><br>0–32                                                       | Especifica o comprimento da senha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nota:</b> Um asterisco (*) próximo ao valor indica a definição padrão de fábrica.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Relatórios

### Página de definições de menu

| Item de menu                        | Descrição                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Página de definições de menu</b> | Imprima um relatório que contenha os menus da impressora. |

### Dispositivo

| Item de menu                       | Descrição                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações do dispositivo</b>  | Imprima um relatório que contenha informações sobre a impressora.                     |
| <b>Estatísticas do dispositivo</b> | Imprima um relatório sobre a utilização da impressora e o status dos suprimentos.     |
| <b>Lista de perfis</b>             | Imprima uma lista dos perfis armazenados na impressora.                               |
| <b>Relatório de ativos</b>         | Imprima um relatório que contenha o número de série e o nome do modelo da impressora. |

## Imprimir

| Item do menu                                      | Descrição                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimir fontes</b><br>Fontes PCL<br>Fontes PS | Imprimir amostras e informações sobre as fontes que estão disponíveis em cada idioma de impressora.                                                                                         |
| <b>Imprimir diretório</b>                         | Imprime os recursos que estão armazenados na unidade flash ou no disco rígido.<br><b>Nota:</b> este item do menu é exibido apenas quando há uma unidade flash ou um disco rígido instalado. |

## Atalhos

| Item de menu                        | Descrição                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Todos os atalhos</b>             | Imprimir um relatório que lista os atalhos armazenados na impressora. |
| <b>Atalhos de fax</b>               |                                                                       |
| <b>Atalhos de cópia</b>             |                                                                       |
| <b>Atalhos de e-mail</b>            |                                                                       |
| <b>Atalhos de FTP</b>               |                                                                       |
| <b>Atalhos para a pasta de rede</b> |                                                                       |

## Fax

| Item de menu                   | Descrição                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Log de trabalhos de fax</b> | Imprima um relatório sobre os últimos 200 trabalhos de fax concluídos.<br><b>Nota:</b> Esse item do menu será exibido somente quando Ativar registro de trabalho estiver Ativado.                                     |
| <b>Log de chamadas de fax</b>  | Imprima um relatório sobre as últimas 100 tentativas de chamada, chamadas recebidas e chamadas bloqueadas.<br><b>Nota:</b> Esse item do menu será exibido somente quando Ativar registro de trabalho estiver Ativado. |

## Rede

| Item de menu                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pág. config. de rede</b>                | Imprima uma página que exiba a rede configurada e as configurações sem fio na impressora.<br><b>Nota:</b> este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão. |
| <b>Clientes conectados ao Wi-Fi Direct</b> | Imprima uma página que mostra a lista de dispositivos que estão conectados à impressora usando o Wi-Fi Direct.<br><b>Nota:</b> Este item de menu só será exibido quando Ativar Wi-Fi Direct for definido como Ativado.                     |

## Ajuda

| Item do menu                   | Descrição                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimir todas as guias        | Imprime todas as guias                                                               |
| Guia de qualidade de cores     | Fornece informações sobre a solução de problemas de qualidade de cores               |
| Guia de conexão                | Fornece informações sobre a conexão da impressora localmente (via USB) ou a uma rede |
| Guia de cópia                  | Fornece informações sobre como fazer uma cópia e configurar as definições            |
| Guia de e-mail                 | Fornece informações sobre como enviar um e-mail e configurar as definições           |
| Guia de fax                    | Fornece informações sobre como enviar um fax e configurar as definições              |
| Guia informativo               | Fornece informações sobre a impressora                                               |
| Guia de mídia                  | Fornece informações sobre carregamento de papel e mídias especiais                   |
| Guia de mudança                | Fornece informações sobre envio, localização e deslocamento da impressora            |
| Guia de qualidade da impressão | Fornece informações sobre a solução de problemas de qualidade de impressão           |
| Guia de digitalização          | Fornece informações sobre como digitalizar um documento e configurar as definições   |
| Guia de suprimentos            | Fornece informações sobre pedidos de suprimentos                                     |

## Solução de problemas

### Solução de problemas

| Item de menu                                  | Descrição                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimir páginas de teste de qualidade</b> | Imprimir páginas de amostra para identificar e corrigir defeitos de qualidade de impressão. |
| <b>Limpeza do scanner</b>                     | Instruções impressas para limpar o scanner.                                                 |

## Protegendo a impressora

### Localização do slot de segurança

A impressora é equipada com um recurso de trava de segurança. Conecte uma trava de segurança compatível com a maioria dos computadores laptop no local mostrado e fixe a impressora.



### Apagando a memória da impressora

Para apagar a memória volátil ou dados armazenados em buffer na impressora, desligue a impressora.

Para apagar a memória não-volátil ou configurações individuais, configurações de dispositivo e de rede, configurações de segurança e soluções incorporadas, faça o seguinte:

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Fora de serviço Apagar**.
- 2 Selecione a caixa de seleção **Limpar todas as informações na memória não volátil** e toque em **APAGAR**.
- 3 Selecione **Iniciar assistente de configuração inicial** ou **Deixar impressora desligada**, e, em seguida, toque em **Avançar**.
- 4 Inicie a operação.

### Limpando a memória do disco rígido da impressora

- 1 Na tela inicial, toque em **Definições > Dispositivo > Manutenção > Apagamento fora de serviço**.
- 2 Selecione a caixa de seleção **Limpar todas as informações no disco rígido** e toque em **APAGAR**.
- 3 Selecione um método para apagar os dados.
- 4 Inicie a operação.

**Nota:** Esse processo pode levar de vários minutos até mais de uma hora, tornando a impressora indisponível para outras tarefas.

## Criptografando o disco rígido da impressora

Este processo apaga todo o conteúdo do disco rígido. Se necessário, faça backup dos dados importantes da impressora antes de iniciar a criptografia.

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Segurança > Criptografia de disco > Iniciar criptografia**.
- 2 Siga as instruções exibidas no visor.

### Notas:

- Para evitar a perda de dados, não desligue a impressora durante o processo de criptografia.
- Esse processo pode levar de vários minutos até mais de uma hora, tornando a impressora indisponível para outras tarefas.
- Após a criptografia, a impressora será reiniciada automaticamente.

## Restauração das configurações padrão de fábrica

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Restaurar os padrões de fábrica**.
- 2 Toque em **Restaurar configurações** > selecione as configurações que deseja restaurar. > **RESTAURAR**.
- 3 Inicie a operação.

## Declaração de volatilidade

| Tipo de memória         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memória volátil         | A impressora usa a memória RAM padrão para armazenar em buffer temporariamente os dados do usuário durante os trabalhos de cópia ou de impressão simples.                                                                                                                                                                             |
| Memória não-volátil     | A impressora pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, configurações da impressora, informações de rede, configurações de marcador e de scanner e soluções embarcadas.                                                              |
| Memória do disco rígido | Algumas impressoras possuem uma unidade de disco rígido instalada. O disco rígido da impressora foi desenvolvido para funcionalidade específica de impressora. O disco rígido permite que a impressora retenha os dados do usuário armazenados em buffer de trabalhos de impressão complexos, dados de formulários e dados de fontes. |

Apague o conteúdo de qualquer memória de impressora instalada nas seguintes circunstâncias:

- A impressora está desativada.
- O disco rígido da impressora foi substituído.
- A impressora foi movida para um outro departamento ou local.
- A impressora está em manutenção por uma pessoa fora da sua organização.
- A impressora foi removida de seu local para passar por manutenção.
- A impressora foi vendida para outra organização.

### Descarte de um disco rígido da impressora

- **Desmagnetização** — Libera um campo magnético no disco rígido que apaga todos os dados armazenados
- **Esmagamento** — Comprime fisicamente o disco rígido para quebrar peças de componentes e torná-las ilegíveis.

- **Trituração** — Tritura fisicamente o disco rígido em pequenos pedaços de metal

**Nota:** Para garantir que todos os dados sejam totalmente apagados, destrua fisicamente cada disco rígido que contenha dados armazenados.

# Manutenção da impressora

**Aviso — Danos potenciais:** Se o desempenho ideal da impressora não for mantido ou as peças e os suprimentos não forem substituídos quando necessário, a impressora poderá ser danificada.

## Rede

**Nota:** Antes de configurar a impressora em uma rede sem fio, compre um servidor de impressão sem fio MarkNet™ N8370. Para obter mais informações sobre a instalação do servidor de impressão sem fio, consulte a folha de configuração fornecida com o servidor de impressão.

### Conectar a impressora a uma rede sem fio

Certifique-se de que o Adaptador ativo esteja definido como Automático. Na tela inicial, toque em **Definições** > **Rede/Portas** > **Visão geral da rede** > **Adaptador ativo**.

#### Usar o painel de controle

- 1 Na tela inicial, toque em **Definições** > **Rede/Portas** > **Sem fio** > **Configurar painel da impressora** > **Escolher rede**.
- 2 Selecione uma rede Wi-Fi e, em seguida, digite a senha da rede.

**Nota:** Para modelos de impressora prontos para a rede Wi-Fi, um aviso solicitando a configuração da rede Wi-Fi será exibido durante a configuração inicial.

#### Usar o Lexmark Mobile Assistant

- 1 Dependendo do dispositivo móvel, faça download do aplicativo Lexmark Mobile Assistant nas lojas online Google Play ou App Store.
- 2 Na tela inicial, toque em **Definições** > **Rede/Portas** > **Sem fio** > **Configurar utilizando o aplicativo móvel** > **ID da impressora**.
- 3 No dispositivo móvel, abra o aplicativo e aceite os Termos de uso.  
**Nota:** Se necessário, conceda permissões.
- 4 Toque em **Conectar à impressora** > **Ir para configurações de Wi-Fi**.
- 5 Conecte seu dispositivo móvel à rede sem fio da impressora.
- 6 Retorne para o aplicativo e, em seguida, toque em **Configurar conexão Wi-Fi**.
- 7 Selecione uma rede Wi-Fi e, em seguida, digite a senha da rede.
- 8 Toque em **Concluído**.

## Conectando a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Antes de começar, verifique se:

- O ponto de acesso (roteador sem fio) é certificado para WPS ou compatível com WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado na impressora. Para obter mais informações, consulte as instruções fornecidas com o adaptador.
- O Adaptador ativo está definido como Automático. Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede > Adaptador ativo**.

### Usando o método de botão de controle

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Configuração protegida de Wi-Fi > Iniciar método de botão de controle**.
- 2 Siga as instruções exibidas no visor.

### Use o método de número de identificação pessoal (PIN)

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Configuração protegida de Wi-Fi > Iniciar método de PIN**.
- 2 Copiar WPS PIN de oito dígitos.
- 3 Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do ponto de acesso no campo de endereços.

#### Notas:

- Para saber o endereço IP, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 4 Acesse as definições WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
  - 5 Digite o PIN de oito dígitos e salve as alterações.

## Conexão de um dispositivo móvel à impressora

Antes de conectar o dispositivo móvel, certifique-se de fazer os seguintes procedimentos:

- Ative o Wi-Fi Direct na impressora. No painel de controle, navegue até: **Configurações > Rede/Portas > Sem fio > Ativar Wi-Fi Direct**.
- Visualize a chave pré-compartilhada (PSK) na Página de configuração de rede. No painel de controle, navegue até: **Configurações > Rede/Portas > Wi-Fi Direct > Exibir PSK na página de configuração**.
- Imprima a página de configuração de rede. No painel de controle, navegue até: **Configurações > Relatórios > Rede > Página de configuração de rede**.

### Conexão por Wi-Fi Direct

- 1 No dispositivo móvel, acesse o menu de definições.
- 2 Ative o Wi-Fi e toque em **Wi-Fi Direct**.



- 3 Selecione o SSID da impressora.
- 4 Confirme a conexão no painel de controle da impressora.

### Conexão por Wi-Fi

- 1 No dispositivo móvel, acesse o menu de definições.
- 2 Toque em **Wi-fi** e, em seguida, selecione o SSID da impressora.

**Nota:** A cadeia de caracteres **DIRECT-xy** (em que **x** e **y** representam dois caracteres aleatórios) é adicionada antes do SSID.

- 3 Insira a PSK.

**Nota:** A PSK é a senha.

#### Notas:

- É possível alterar o SSID no painel de controle. Navegue para: **Configurações > Rede/Portas > Wi-Fi Direct > SSID**.
- Também é possível alterar a PSK no painel de controle. Navegue para: **Configurações > Rede/Portas > Wi-Fi Direct > Definir PSK**.

## Alterando as definições de porta após a instalação de uma porta de soluções internas

#### Notas:

- Se a impressora apresentar um endereço IP estático, não altere a configuração.
- Se os computadores estiverem configurados para usar o nome de rede em vez de um endereço IP, não altere a configuração.
- Se estiver adicionando uma porta de soluções internas (ISP) sem fio a uma impressora configurada anteriormente para conexão Ethernet, desconecte a impressora da rede Ethernet.

### Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras.
- 2 No menu de atalho da impressora com o novo ISP, abra as propriedades da impressora.
- 3 Configure a porta na lista.
- 4 Atualize o endereço IP.
- 5 Aplique as alterações.

### Para usuários do Macintosh

- 1 No menu Apple de Preferências do sistema, navegue até a lista de impressoras e, em seguida, selecione **+ > IP**.
- 2 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3 Aplique as alterações.

## Desativando a rede Wi-Fi

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede > Adaptador ativo > Rede padrão**.
- 2 Siga as instruções exibidas no visor.

## Configuração da impressão serial (somente no Windows)

- 1 Configure os parâmetros da impressora.
  - a No painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
  - b Localize o menu das configurações da porta serial e ajuste-as, caso necessário.
  - c Aplique as alterações.
- 2 No computador, abra a pasta de impressoras e selecione a impressora.
- 3 Abra as propriedades da impressora e, em seguida, selecione a porta COM da lista.
- 4 Configure os parâmetros da porta COM no Gerenciador de dispositivos.

### Notas:

- A impressão serial reduz a velocidade de impressão.
- Verifique se o cabo serial está conectado à porta serial na impressora.

## Limpendo as peças da impressora

### Limpeza da impressora

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

### Notas:

- Realize esta tarefa em intervalos de alguns meses.
  - Os danos causados à impressora por manuseio incorreto não são cobertos pela garantia.
- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
  - 2 Remova o papel da bandeja padrão e do alimentador multifunção.
  - 3 Remova toda poeira, fiapos e pedaços de papel ao redor da impressora usando uma escova macia ou aspirador de pó.
  - 4 Limpe a parte externa da impressora com um pano úmido, macio e sem fiapos.

### Notas:

- não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.


- Certifique-se de que todas as áreas da impressora estão secas após a limpeza.

**5** Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

## Limpeza do scanner

**1** Abra a tampa do scanner.

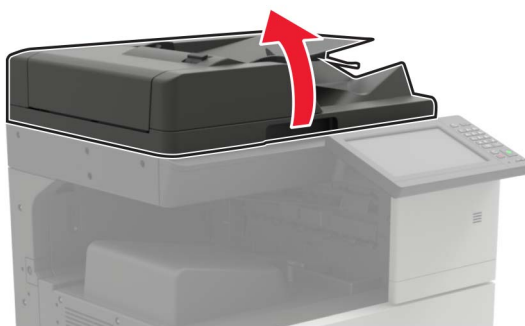

**2** Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe as áreas a seguir:

- Vidro do ADF




- Vidro de digitalização do ADF



- Vidro do scanner




- Vidro de digitalização do scanner

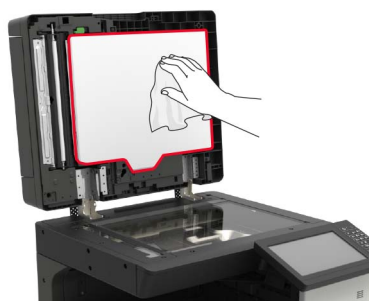



**3** Feche a tampa do scanner.

## Limpeza das lentes do cabeçote de impressão

- 1 Abra a porta A.
- 2 Remova o recipiente coletor de toner.

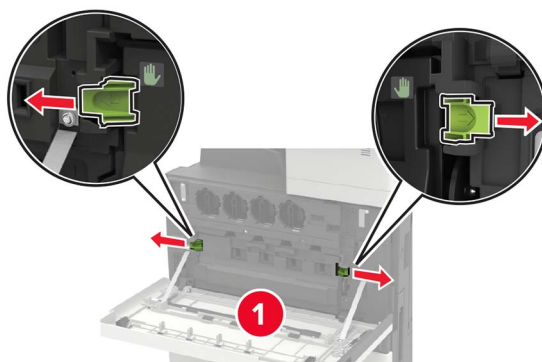


- 3 Com o limpador do cabeçote de impressão, limpe a lente do cabeçote de impressão.

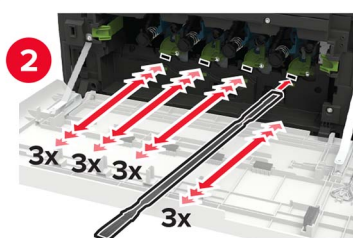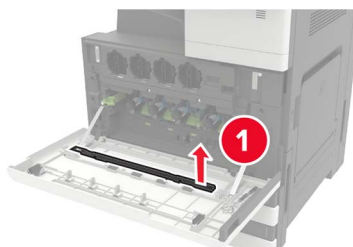

- 4 Insira o limpador de volta no lugar.

**5** Insira o recipiente coletor de toner e, em seguida, feche a porta.

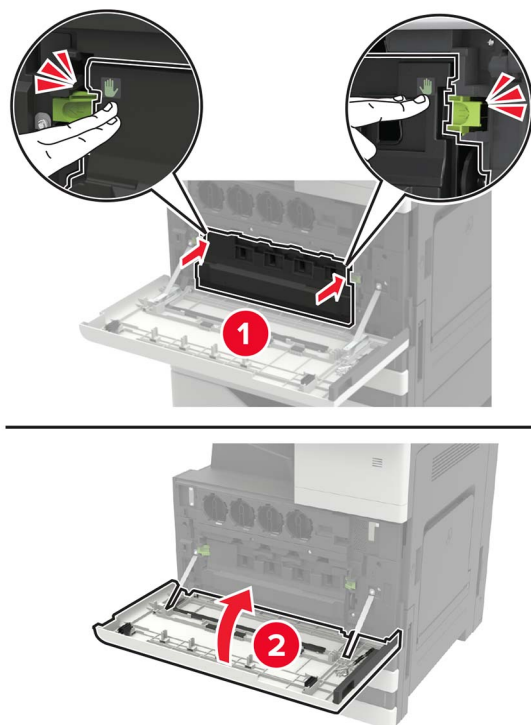


## Esvaziando a caixa de perfuração

**1** Abra a porta H.



**2** Retire e, em seguida, esvazie a caixa de perfuração.

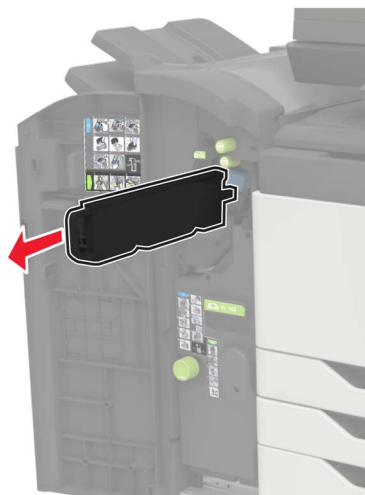

**3** Insira a caixa de perfuração.



**4** Feche a porta.

## Solicitando peças e suprimentos

Para solicitar peças e suprimentos nos EUA, entre em contato pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados dos suprimentos da Lexmark em sua região. Em outros países ou regiões, vá até [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou entre em contato com o local em que você adquiriu a impressora.

**Nota:** Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum tamanho Carta ou A4.

## Verificação do status de peças e suprimentos

- 1 Na tela inicial, toque em **Status/Suprimentos**.
- 2 Selecione as peças ou suprimentos que você deseja verificar.

**Nota:** Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.

## Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark

A impressora Lexmark foi criada p/ melhor funcionar c/ suprimentos/peças Lexmark genuínos. O uso de suprimentos ou peças de terceiros afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens. Também pode afetar a cobertura de garantia. A garantia não cobre danos causados pelo uso de suprimento e peças de terceiros. Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos e peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

**Aviso — Danos potenciais:** Suprimentos e peças sem termos de contrato do Programa de Devolução podem ser reconfigurados e remanufaturados. No entanto, a garantia do fabricante não cobre danos causados por suprimentos ou peças que não sejam originais. Redefinir o contador do suprimento ou peça sem a remanufatura adequada pode danificar sua impressora. Após redefinir o suprimento ou o contador de peças, sua impressora pode exibir um erro indicando a presença do item redefinido.

## Solicitando Cartuchos de toner

### Notas:

- O rendimento estimado do cartucho padrão é baseado na norma ISO/IEC 19798.
- Uma cobertura de impressão extremamente baixa por períodos prolongados pode ter um efeito negativo no rendimento real e fazer com que as peças do cartucho apresentem problemas antes de o toner se esgotar.

### Cartuchos de toner XC9225

| Cartuchos de toner | Número de peça |
|--------------------|----------------|
| Ciano              | 24B6842        |
| Magenta            | 24B6843        |
| Amarelo            | 24B6844        |
| Preto              | 24B6845        |



**Cartuchos de toner XC9235, XC9245, XC9255 e XC9265**

| Cartuchos de toner | Número de peça |
|--------------------|----------------|
| Ciano              | 24B6846        |
| Magenta            | 24B6847        |
| Amarelo            | 24B6848        |
| Preto              | 24B6849        |

**Pedido de unidade fotocondutora**

| Item                           | Número de peça |
|--------------------------------|----------------|
| Unidade fotocondutora preta    | 76C0PK0        |
| Unidade fotocondutora colorida | 76C0PV0        |

**Pedindo um recipiente de resíduo de toner**

| Item                           | Número de peça |
|--------------------------------|----------------|
| Recipiente de resíduo de toner | 54G0W00        |

**Pedido de cartuchos de grampos**

| Item                 | Número de peça |
|----------------------|----------------|
| Cartuchos de grampos | 25A0013        |

**Pedido de kits de manutenção****Kits de manutenção para XC9225, XC9235, XC9245, XC9255 e XC9265**

| Kits de manutenção                              | Número de peça |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Kit de manutenção do ADF 200K                   | 41X1592        |
| Kit de manutenção do MPF 200K                   | 41X1977        |
| Kit de manutenção de fotorrevelador CMY da 600K | 41X1594        |
| Kit de manutenção de fotorrevelador preto       | 41X1598        |
| Kit de manutenção dos rolos do HCF              | 41X1874        |

**Kits de manutenção para XC9245, XC9255 e XC9265**

| Kits de manutenção                                 | Número de peça |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Kit de manutenção da correia de transferência 300K | 41X2090        |
| Kit de manutenção do fusor                         | 41X1505        |

**Kits de manutenção para XC9225 e XC9235**

| Kits de manutenção                                 | Número de peça |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Kit de manutenção da correia de transferência 300K | 41X1593        |
| Kit de manutenção do fusor, 100 V                  | 41X2060        |
| Kit de manutenção do fusor, 110 V                  | 41X2061        |
| Kit de manutenção do fusor, 120 V                  | 41X1860        |
| Kit de manutenção do fusor, 230 V                  | 41X1861        |

**Configuração de notificações de suprimento**

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.

**2** Clique em **Configurações > Dispositivo > Notificações**.

**3** No menu Suprimentos, clique em **Notificações de suprimento personalizadas**.


**4** Selecione uma notificação para cada item de suprimento.

**5** Aplique as alterações.

## Trocando peças e suprimentos

### Troca de um cartucho de toner


- 1 Abra a porta A.
- 2 Remova o cartucho de toner.

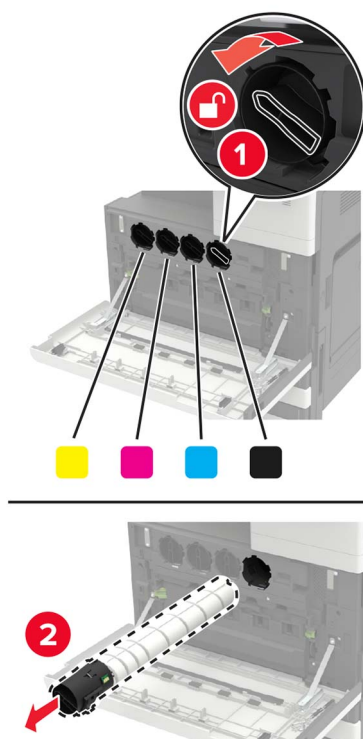


- 3 Desembale o novo cartucho de toner.
- 4 Agite o cartucho de toner três vezes.





**5** Insira o novo cartucho de toner.

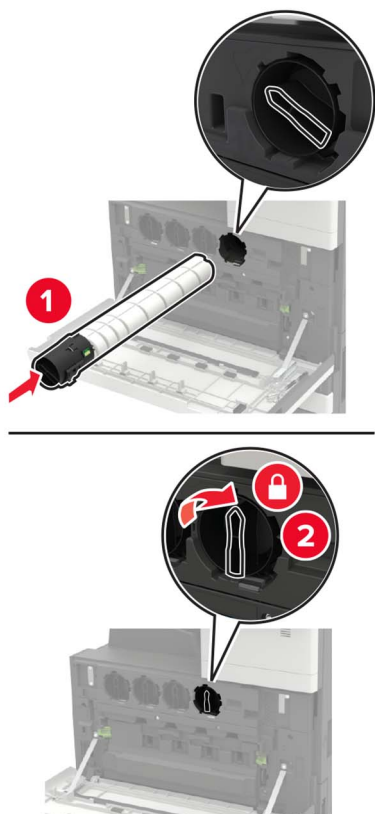

**6** Remova o recipiente coletor de toner.


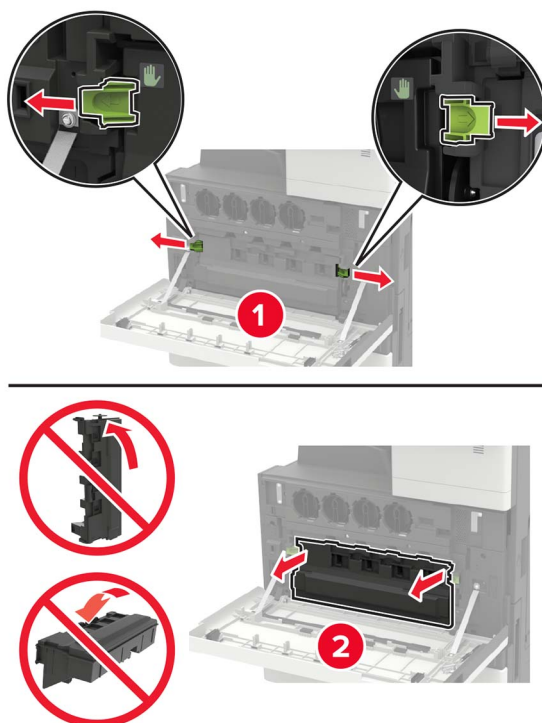


**7** Com o limpador do cabeçote de impressão, limpe a lente do cabeçote de impressão.

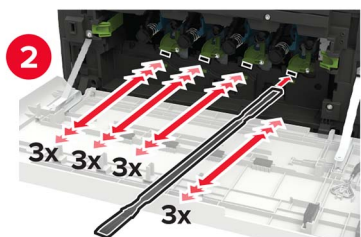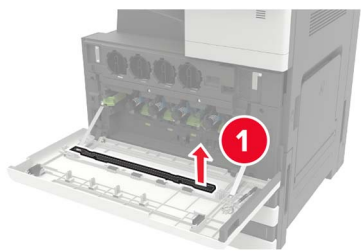


**8** Insira o limpador de volta no lugar.

**9** Insira o recipiente coletor de toner e, em seguida, feche a porta.

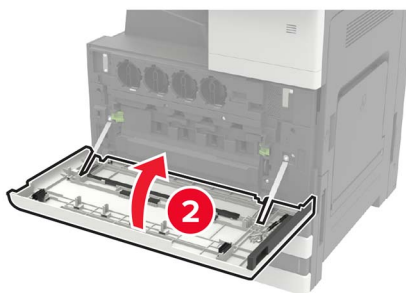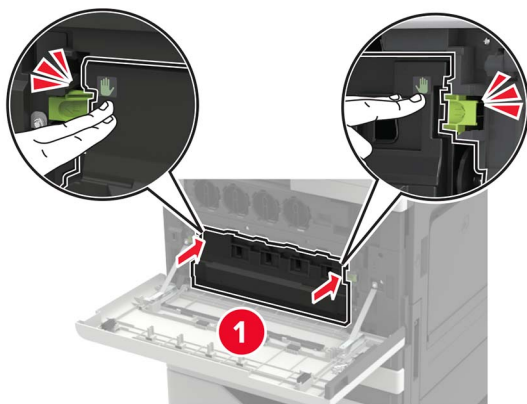

## Como substituir uma unidade fotocondutora

- 1 Abra a porta A.
- 2 Remova o recipiente coletor de toner.

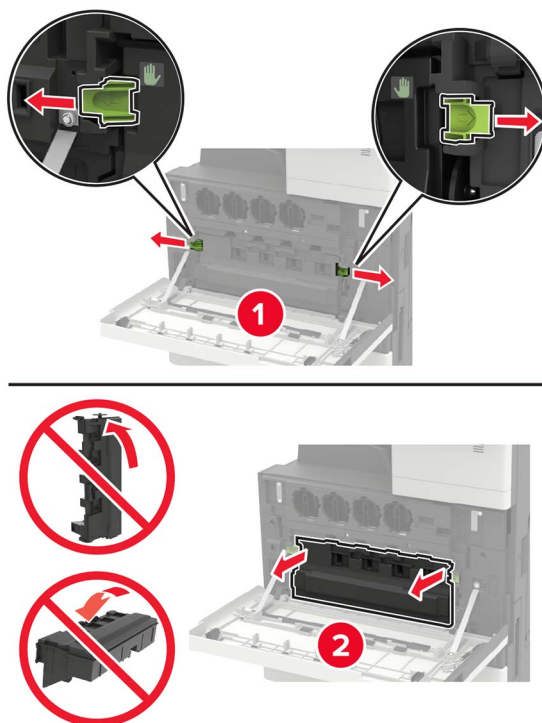

- 3 Remova a unidade fotocondutora.

**Aviso — Danos potenciais:** Algumas peças da impressora são danificadas facilmente pela eletricidade estática. Antes de tocar em quaisquer peças ou componentes em uma área marcada com o símbolo de sensibilidade estática, toque em uma superfície de metal em uma área longe do símbolo.





**4** Abra a embalagem da nova unidade fotocondutora.



**Aviso — Danos potenciais:** Não exponha a unidade do fotocondutor à luz direta por mais de um minuto. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

**Aviso — Danos potenciais:** Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

**5** Insira a nova unidade fotocondutora.

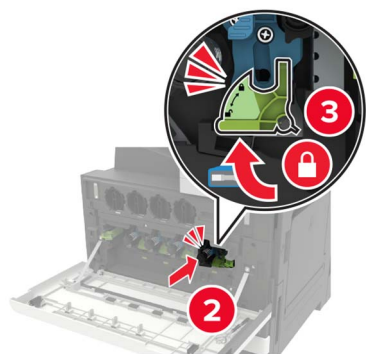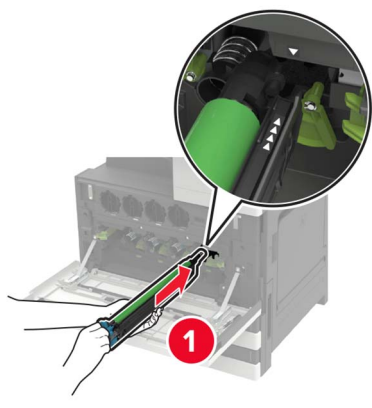


**6** Com o limpador do cabeçote de impressão, limpe a lente do cabeçote de impressão.

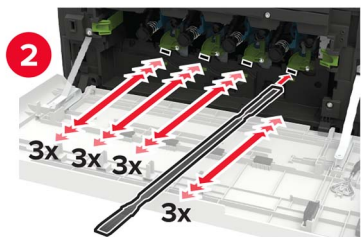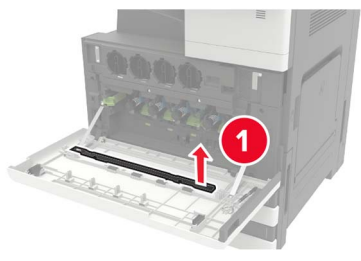

**7** Insira o limpador de volta no lugar.




**8** Insira o recipiente de resíduos de toner e, em seguida, feche a porta.


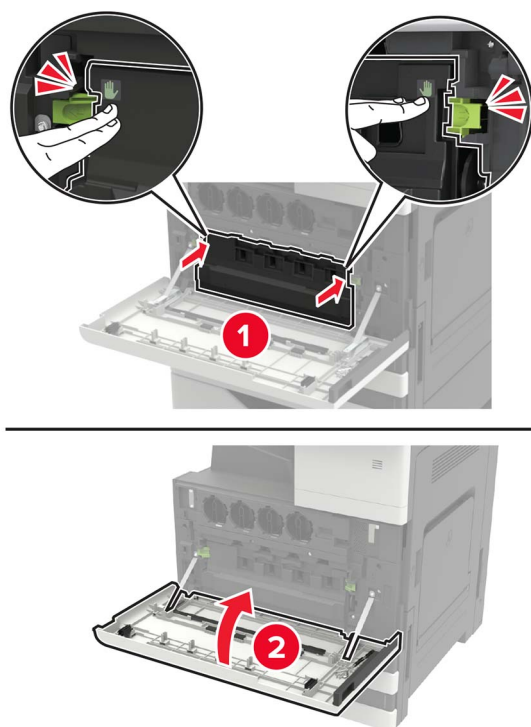


## Substituindo o recipiente coletor de toner

- 1 Abra a porta A.
- 2 Remova o recipiente coletor de toner.

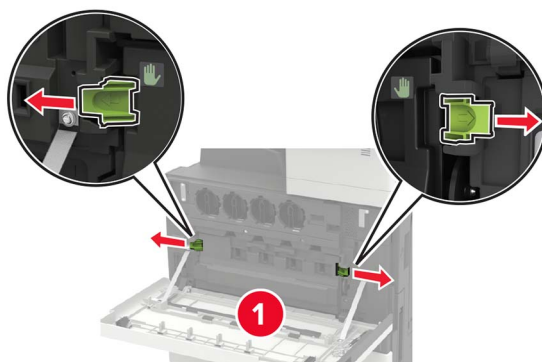


- 3 Com o limpador do cabeçote de impressão, limpe a lente do cabeçote de impressão.

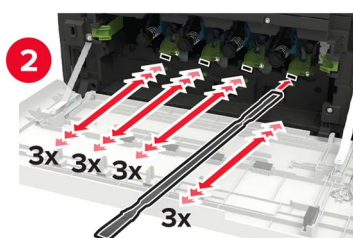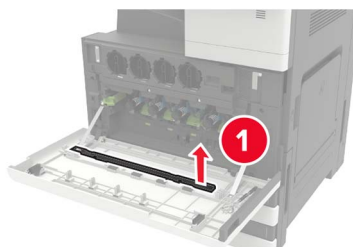

- 4 Insira o limpador de volta no lugar.
- 5 Abra o novo recipiente coletor de toner.


**6** Insira o novo recipiente coletor de toner e, em seguida, feche a porta.

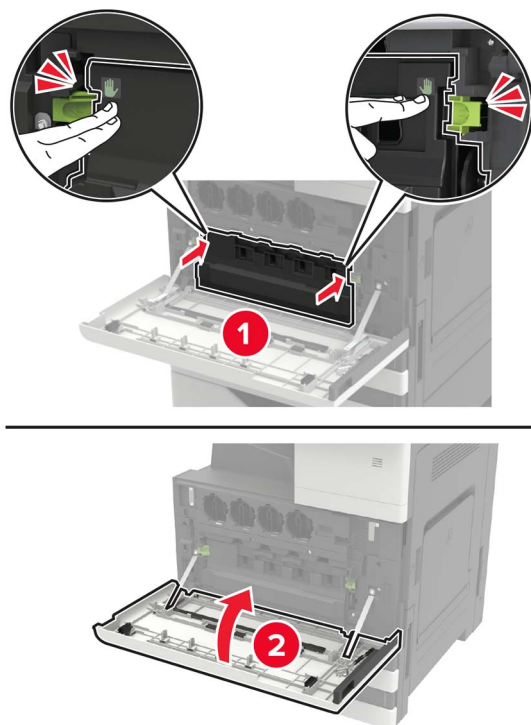


## Substituição dos rolos separadores, de alimentação e seleção



|          |                     |
|----------|---------------------|
| <b>1</b> | Rolo de seleção     |
| <b>2</b> | Rolo de alimentação |
| <b>3</b> | Rolo separador      |

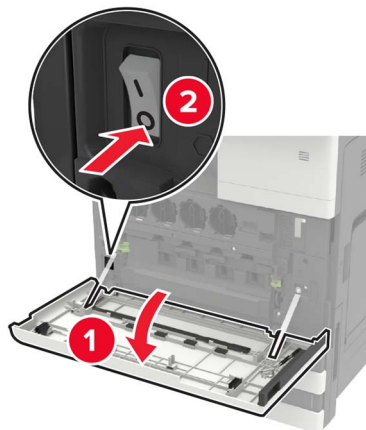**1** Desligue a impressora.**2** Remova todas as bandejas.


- Bandeja padrão

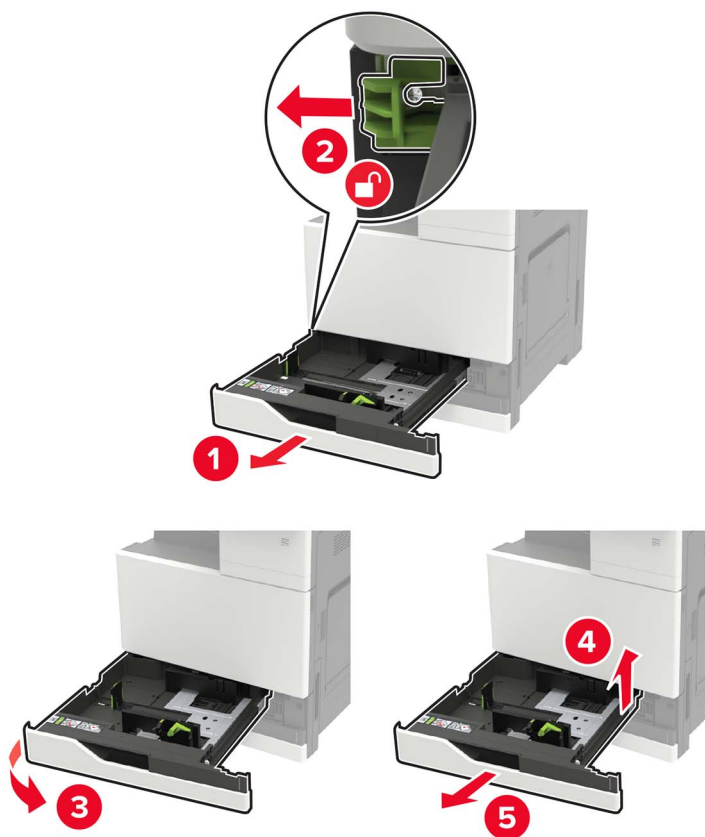

- Bandeja opcional para 2500 folhas

**Notas:**

- Use a chave de fenda armazenada dentro da porta A.
- Para remover a bandeja opcional para 2x500 folhas, siga o procedimento de remoção da bandeja padrão.

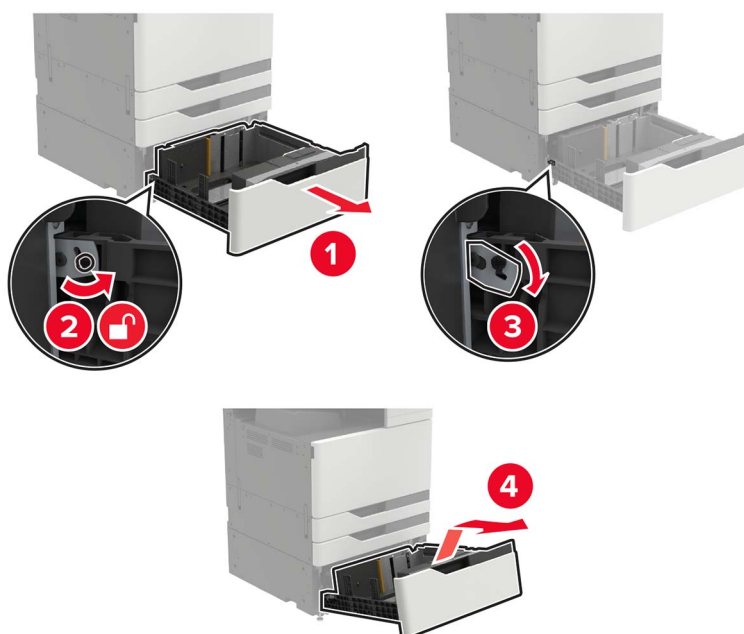


### 3 Abra a porta C.

#### Notas:

- Certifique-se de que a porta não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.
- Se a bandeja para 3000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.




**ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.


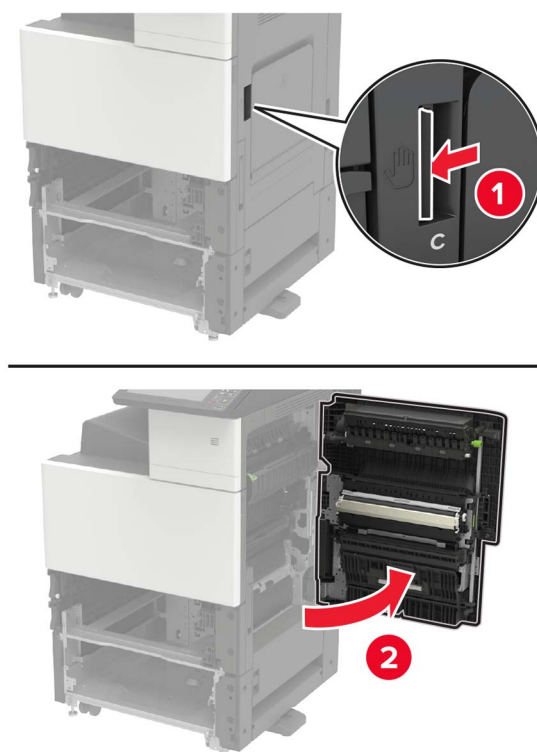


#### 4 Abra a porta D.

**Notas:**

- A porta D só poderá ser acessada se uma bandeja opcional para 2500 ou para 2x500 folhas estiver instalada.
- Se a bandeja para 3000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.

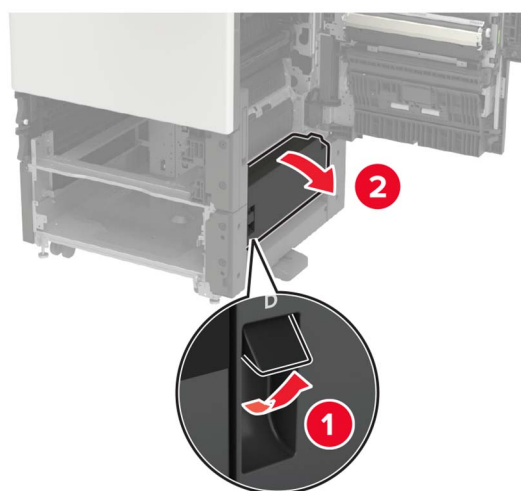

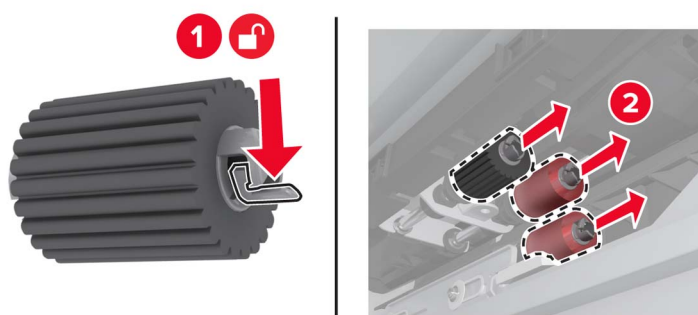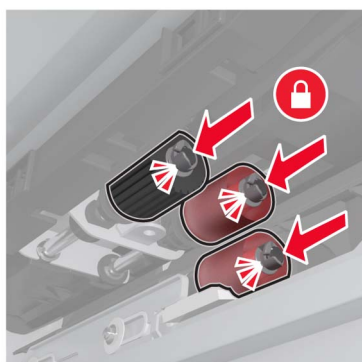
**5** Localize os rolos.**6** Retire os rolos.**7** Insira os novos rolos até que eles se *encaixem* no lugar.

**Nota:** Certifique-se de inserir os rolos nos lugares certos.

**8** Feche as portas D e C.**9** Insira as bandejas e ligue a impressora.

## Substituição da correia de transferência

1 Desligue a impressora.


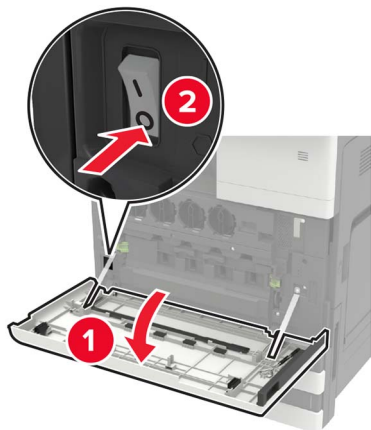


2 Abra a porta C.

**Notas:**


- Certifique-se de que a porta não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.
- Se a bandeja para 3000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

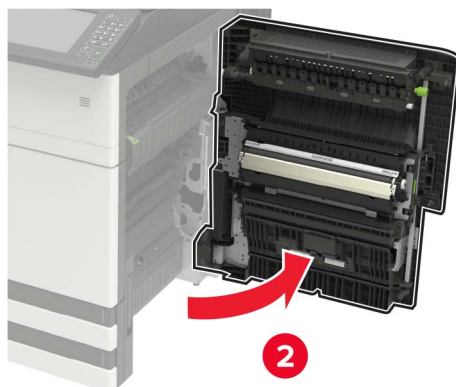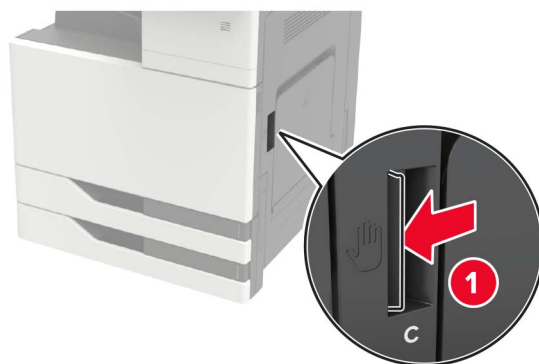






**3** Com a chave de fenda armazenada dentro da porta A, remova a trava da porta.

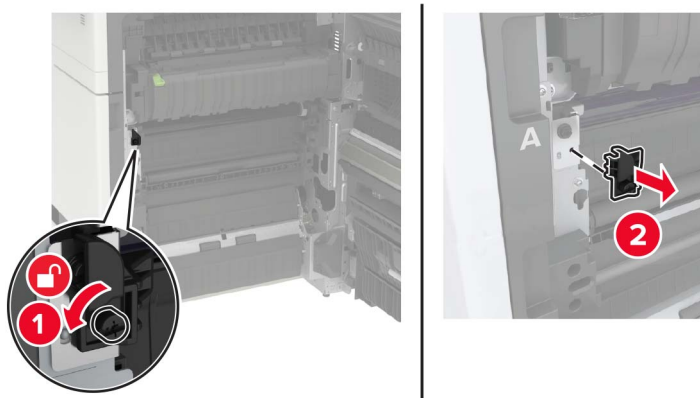


**4** Solte os parafusos que prendem a correia de transferência.


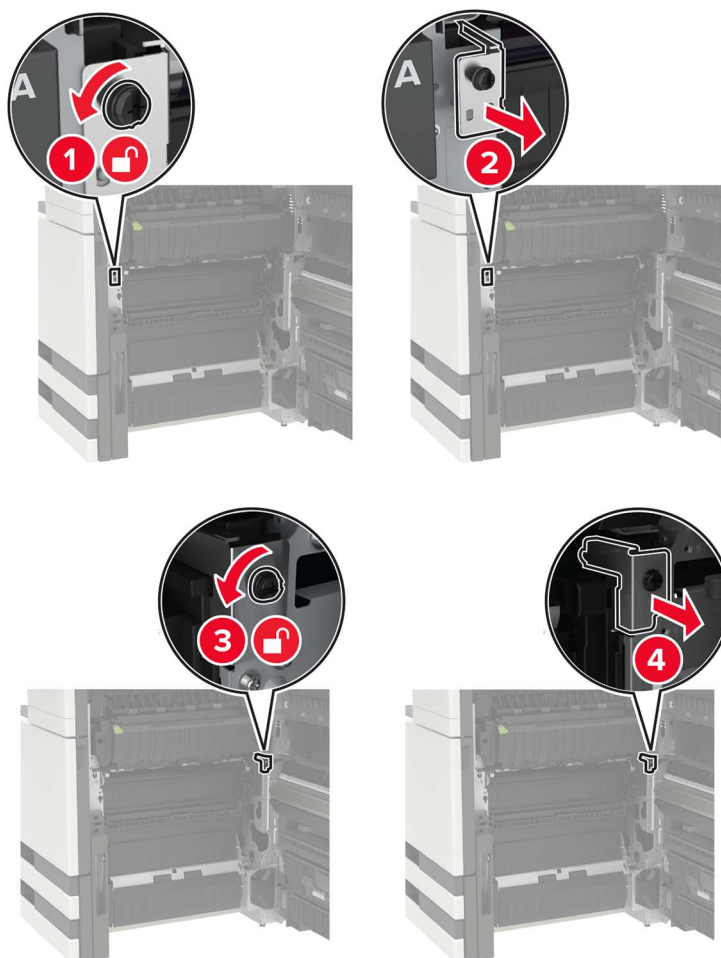


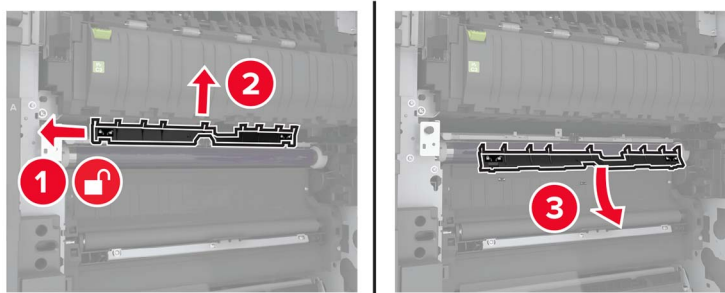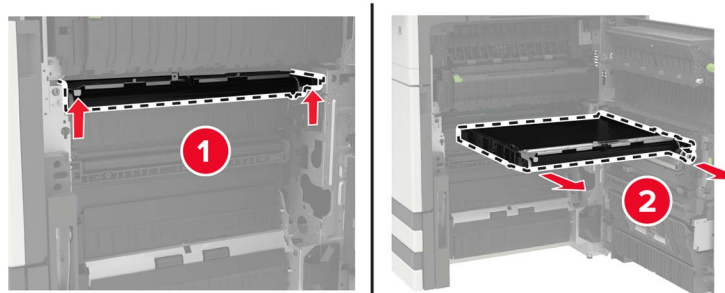**5** Remova a guia de papel.**6** Remova a correia de transferência.**7** Desembale a nova correia de transferência.

**Aviso — Danos potenciais:** Não toque na correia de transferência. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

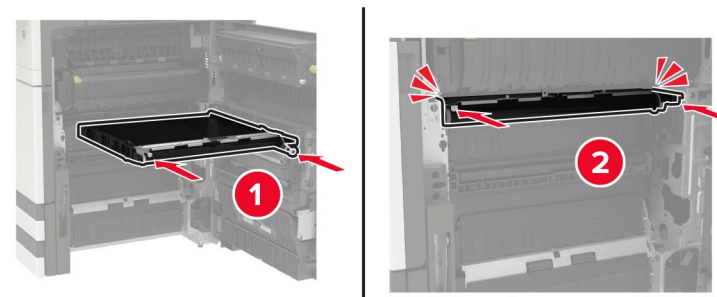**8** Insira a nova correia de transferência até que ela se *encaixe* no lugar.

- 9 Com o limpador do cabeçote de impressão, limpe a lente do cabeçote de impressão.

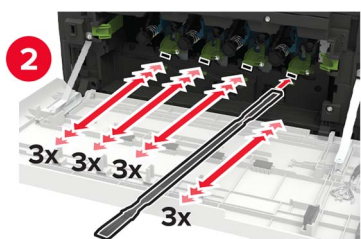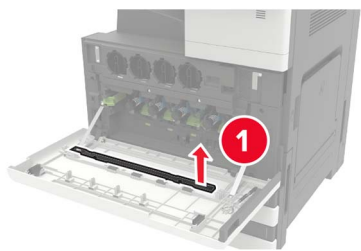

- 10 Insira a guia de papel.
- 11 Prenda a correia de transferência.
- 12 Encaixe novamente a trava da porta.
- 13 Feche a porta e ligue a impressora.

## Substituição do rolo de transferência


- 1 Abra a porta C.

### Notas:


- Certifique-se de que a porta não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.
- Se a bandeja para 3000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.



**ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

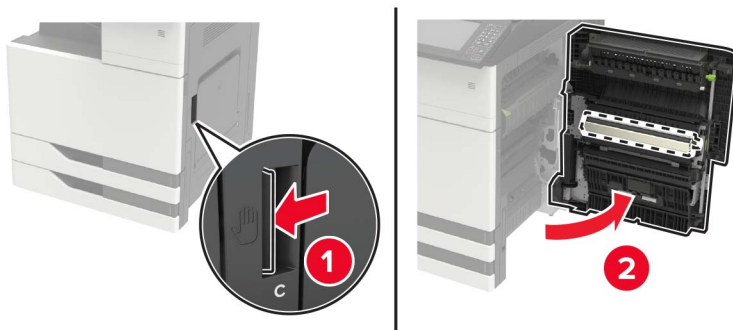


**2** Remova o rolo de transferência.

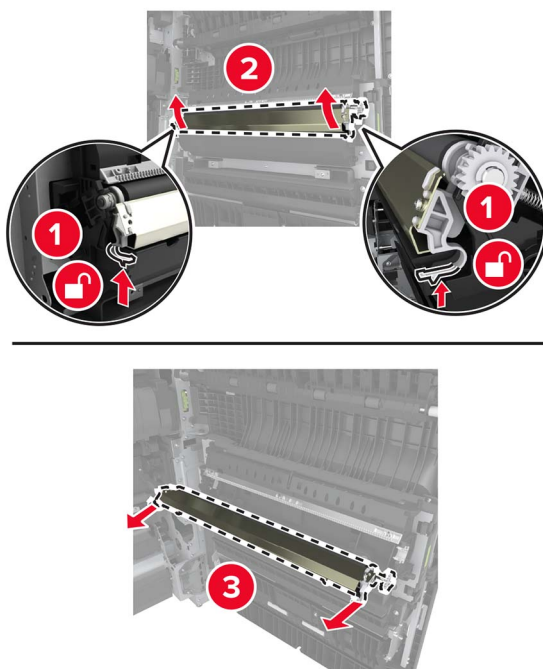

**3** Abra a embalagem do novo rolo de transferência.


**4** Insira o novo rolo de transferência até que ele se *encaixe* no lugar.

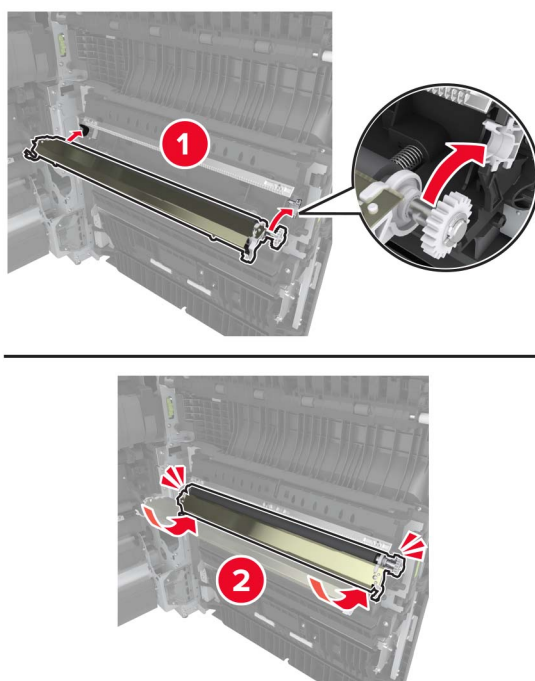


**5** Feche a porta.

## Substituindo o rolo separador do ADF


**1** Desligue a impressora.

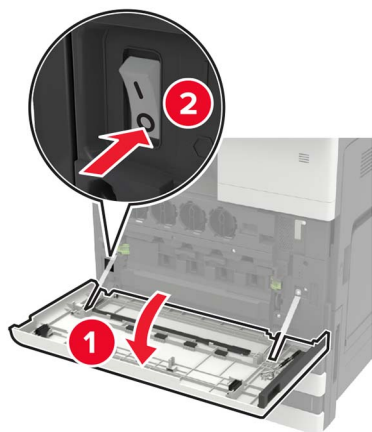

**2** Remova a almofada separadora do ADF.

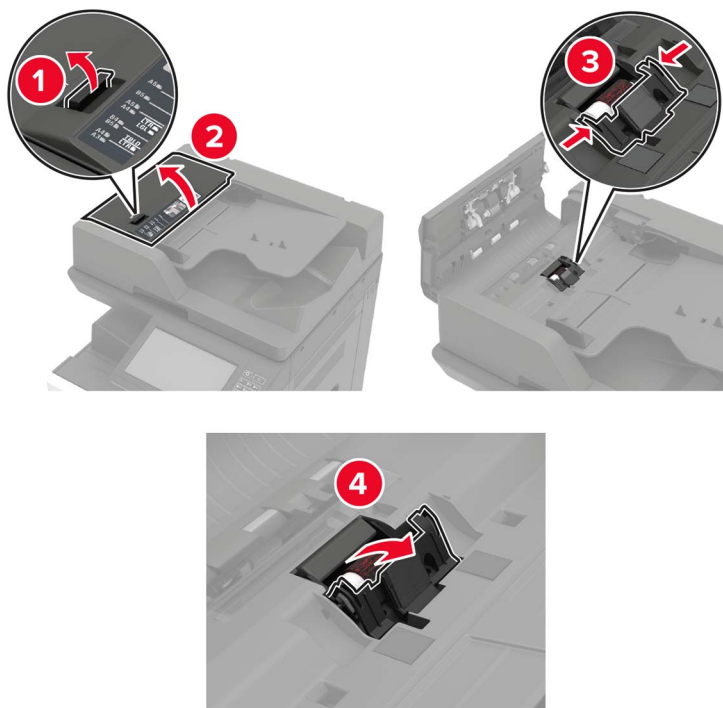


**3** Remova o rolo separador do ADF.

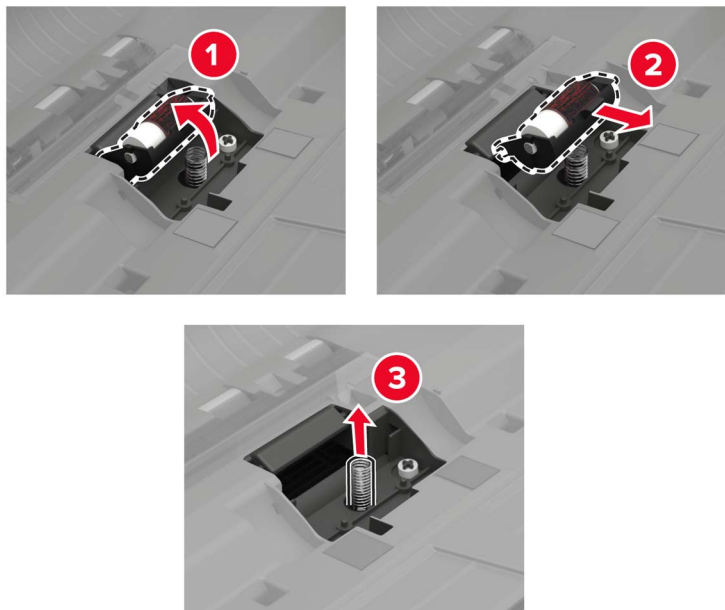


**4** Desembale o novo rolo separador.

**5** Insira o novo rolo separador.

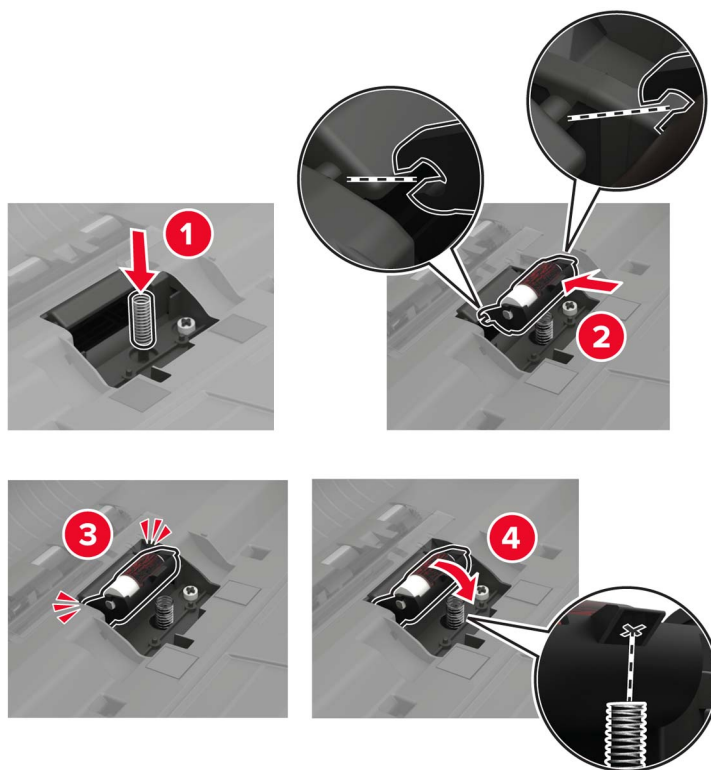


**6** Insira a almofada separadora.

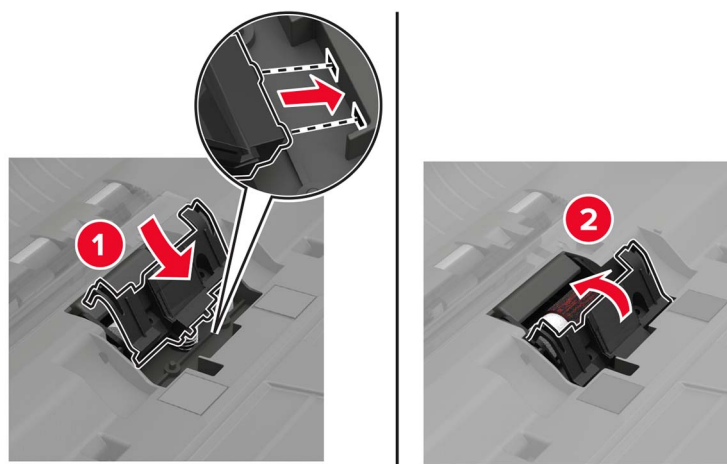

**7** Ligue a impressora.


## Substituição do rolo transportador do ADF e do rolo de alimentação

**1** Desligue a impressora.


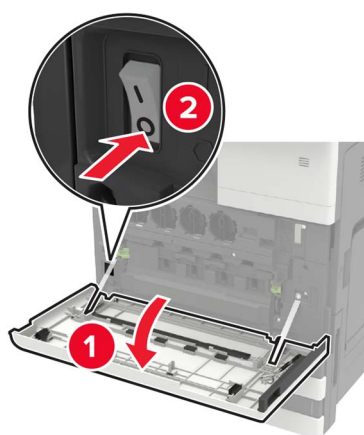




**2** Abra a porta B.

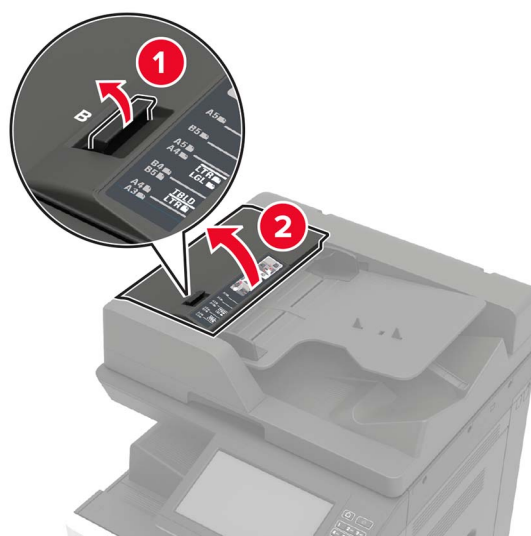


**3** Remova o rolo transportador do ADF e o rolo de alimentação.

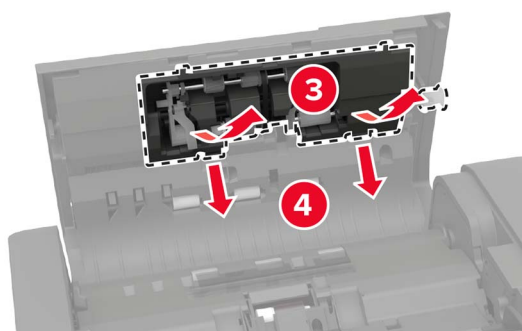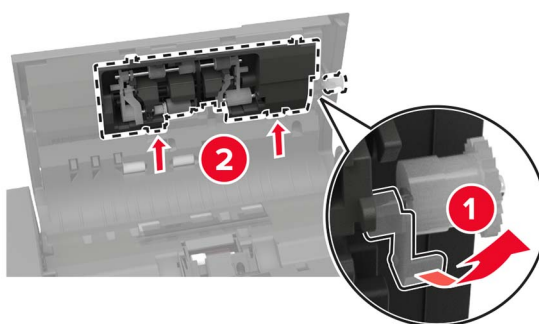

**4** Desembale o novo rolo transportador e o rolo de alimentação.



**5** Insira o novo rolo transportador e o rolo de alimentação.

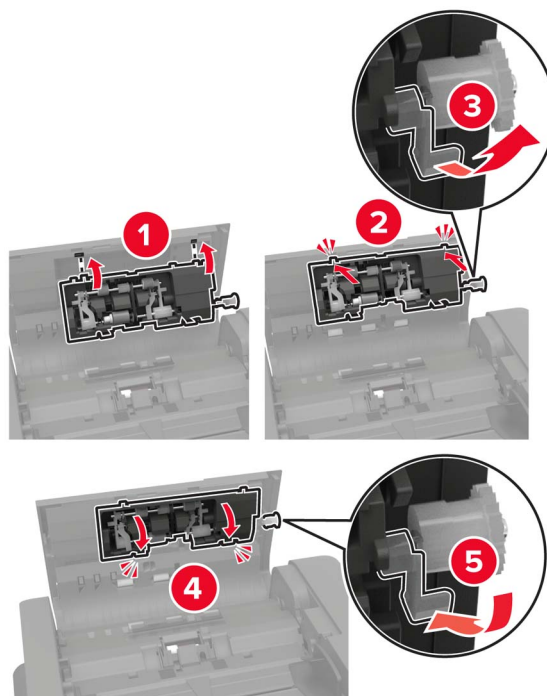


**6** Feche a porta e ligue a impressora.


## Substituição do cartucho de grampos

### Substituição do cartucho de grampos no encadernador

**1** Deslize o grampeador.

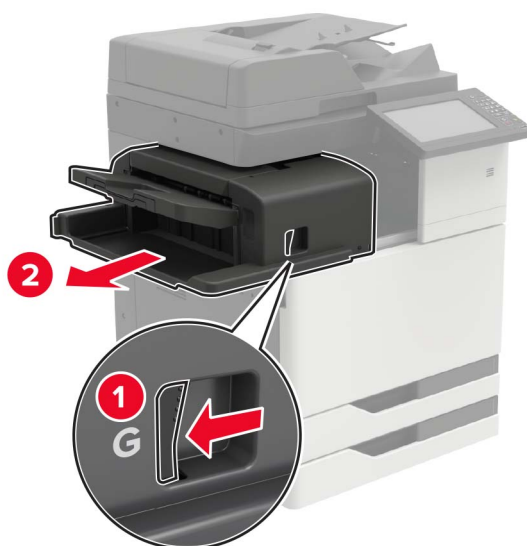


**2** Remova o cartucho de grampos vazio.

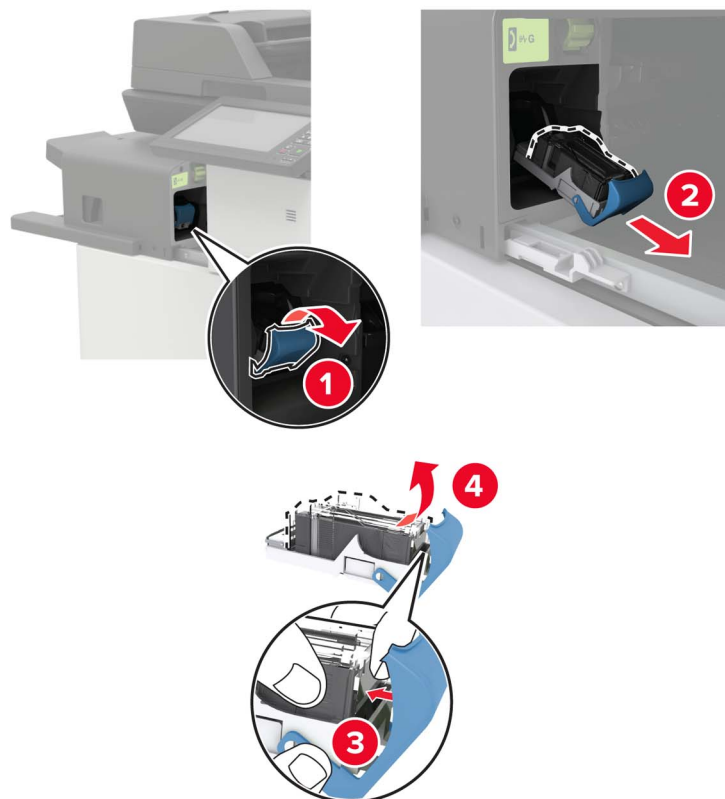

**3** Desembale o novo cartucho de grampos.

**4** Insira o novo cartucho de grampos até que ele se *encaixe* no lugar.

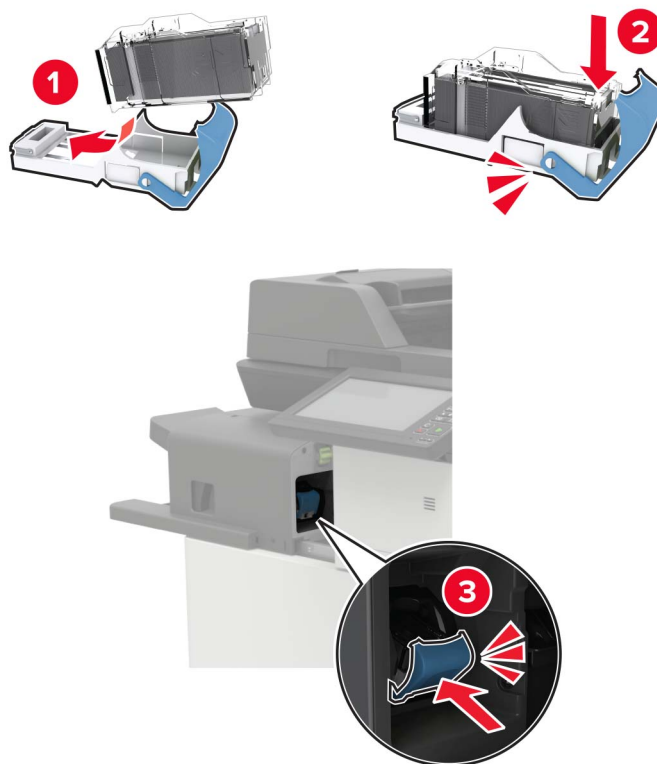


**5** Deslize o encadernador de volta no lugar.

### Substituição do cartucho de grampos no encadernador, perfurador

**1** Abra a porta H.




**2** Remova o cartucho de grampos.



**3** Desembale o novo cartucho de grampos.


**4** Insira o novo cartucho de grampos até que ele se *encaixe* no lugar.

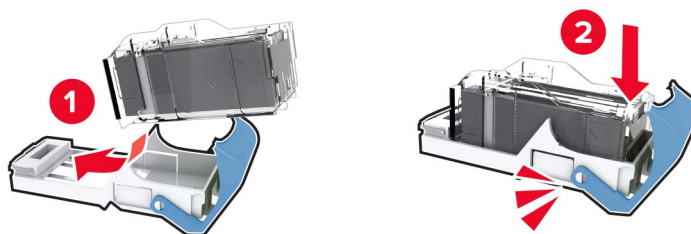



**5** Feche a porta.

## Substituição do cartucho de grampos no encadernador de brochuras

**1** Abra a porta H e puxe o criador de brochuras para fora.

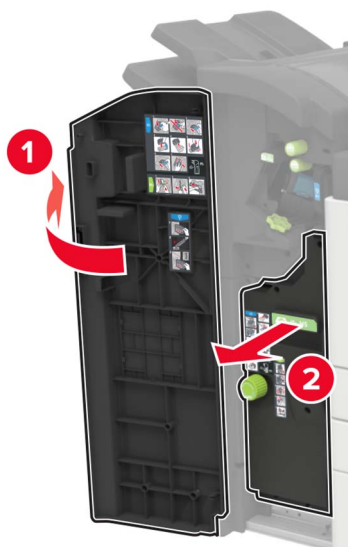


**2** Remova o cartucho de grampos.

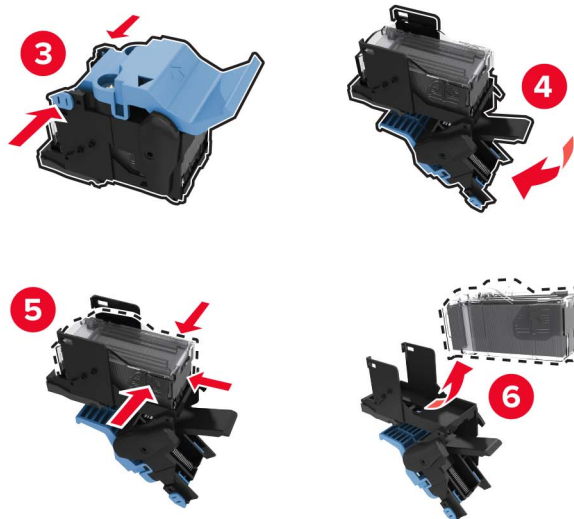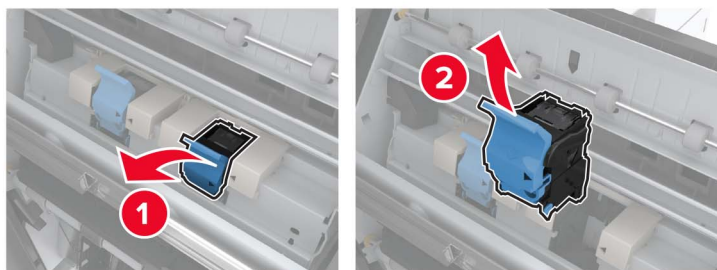

**3** Desembale o novo cartucho de grampos.

4 Insira o novo cartucho de grampos até que ele se *encaixe* no lugar.

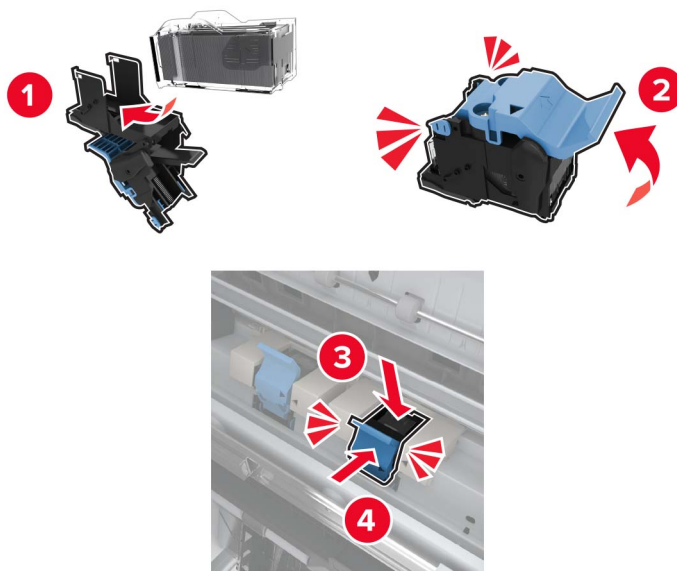

5 Empurre o criador de brochuras de volta para o lugar e, em seguida, feche a porta.

## Transportando a impressora

### Para mover a impressora para outro local

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Se o peso da impressora for superior a 20 kg (44 lb), então podem ser necessárias duas ou mais pessoas para movê-la com segurança.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora tiver bandejas opcionais de chão separadas ou opções de saída conectadas a ela, desconecte-as antes de mover a impressora.
- Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local. Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais ou opções de saída, remova as opções de saída e retire a impressora das bandejas. Não tente levantar a impressora e as opções ao mesmo tempo.
- Sempre use as alças da impressora para levantá-la.

- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.

**Nota:** Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

## Transporte da impressora

Para obter instruções de transporte, visite o site <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente.

# Economizando energia e papel

## Definição das configurações do modo de economia de energia

### Modo de suspensão

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Gerenciamento de energia > Limites de tempo > Modo de suspensão**.
- 2 Especifique o período durante o qual a impressora permanece no modo ocioso antes de entrar no Modo de suspensão.

### Modo de hibernação

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Gerenciamento de energia > Limites de tempo > Limite de tempo para hibernação**.
- 2 Selecione o período durante o qual a impressora permanece no modo ocioso antes de entrar no modo de hibernação.

#### Notas:

- Para o Tempo limite de hibernação funcionar, defina o Tempo limite de hibernação na conexão como Hibernar.
- O Embedded Web Server é desativado quando a impressora está no modo Hibernação.

## Ajustando o brilho do visor da impressora

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Preferências > Brilho da tela**.
- 2 Ajuste as configurações.

## Economia de suprimentos

- Imprima em frente e verso.

**Nota:** A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.

- Imprimir várias páginas em um lado de uma folha de papel.
- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

## Reciclagem

### Reciclagem de produtos da Lexmark

Para enviar seus produtos da Lexmark para reciclagem:

- 1 Acesse [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selecione o produto que deseja reciclar.

**Nota:** O hardware e os suprimentos da impressora não listados no Programa de Coleta e Reciclagem da Lexmark podem ser reciclados por outro centro de reciclagem local.

### Reciclagem de embalagens da Lexmark

A Lexmark se esforça continuamente para minimizar as embalagens. Menos embalagens ajudam a garantir que as impressoras da Lexmark sejam transportadas da maneira mais eficiente e ecologicamente correta e que haja menos embalagens para descarte. Essas eficiências resultam em menos emissões de efeito estufa, economia de energia e economia de recursos naturais. A Lexmark também oferece reciclagem de componentes de embalagem em alguns países ou regiões. Para mais informações, visite [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle) e escolha o país ou a região. As informações sobre os programas de reciclagem de embalagem disponíveis estão incluídas nas informações sobre reciclagem dos produtos.

As caixas de papelão da Lexmark são 100% recicláveis quando existem instalações de reciclagem de papelão ondulado. Podem não existir instalações desse tipo na sua área.

A espuma usada nas embalagens da Lexmark é reciclável quando existem instalações de reciclagem de espuma. Podem não existir instalações desse tipo na sua área.

Quando você retorna um cartucho da Lexmark, pode reutilizar a caixa com a qual o cartucho veio. A Lexmark recicla a caixa.




# Limpando atolamentos

## Para evitar atolamentos

### Coloque o papel corretamente

- Verifique se o papel está plano na bandeja.

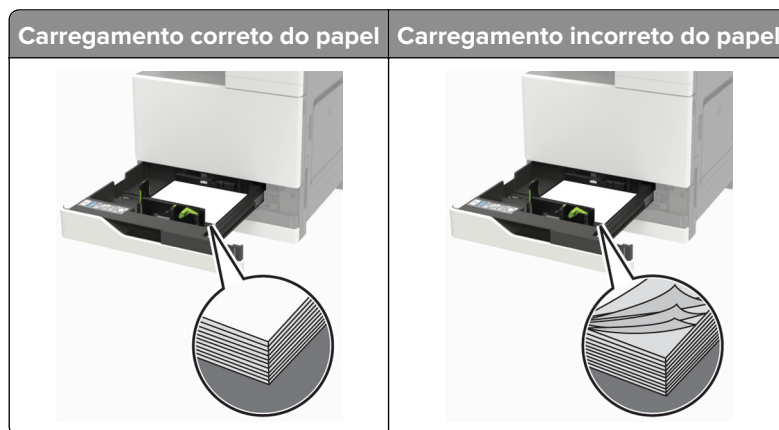

- Não coloque nem remova uma bandeja durante a impressão.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.
- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.




- Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente e não estejam pressionando fortemente papéis ou envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

### Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido, dobrado ou enrolado.


- Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

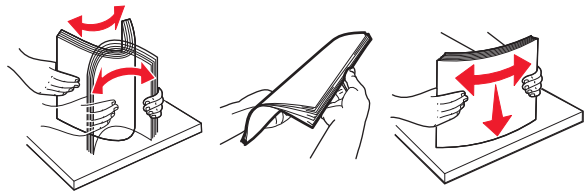

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

## Identificando os locais dos atolamentos

**Nota:** Quando a Recuperação do atolamento está definida em Ligado ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas.

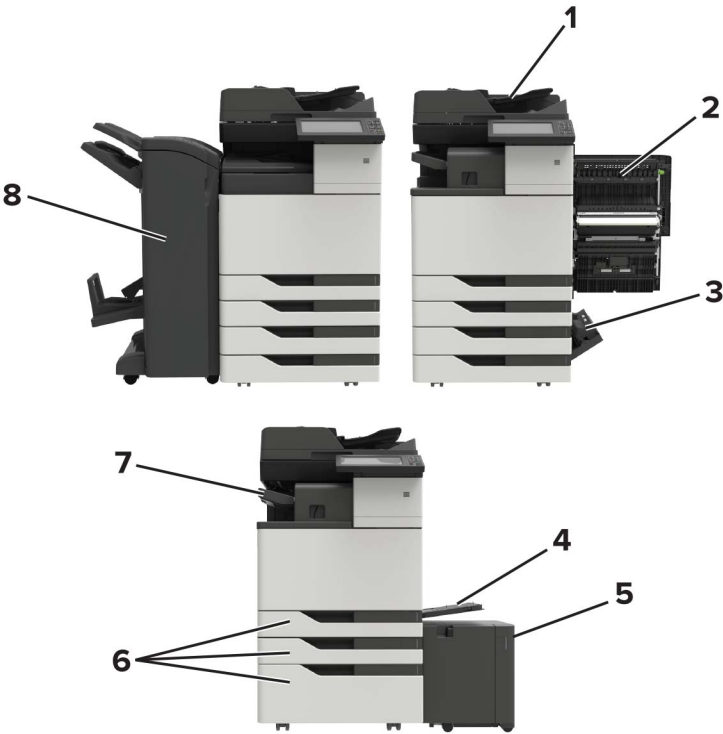


|   | Locais do atolamento                       |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | Alimentador Automático de Documentos (ADF) |
| 2 | Porta C                                    |
| 3 | Porta D                                    |
| 4 | Alimentador multifunção                    |
| 5 | Bandeja para 3.000 folhas                  |

|   | Locais do atolamento                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Bandeja para 2x500 ou 2.500 folhas                                                                                          |
| 7 | Grampeador                                                                                                                  |
| 8 | Encadernador <ul style="list-style-type: none"><li>• Encadernador de brochuras</li><li>• Encadernador, perfurador</li></ul> |


## Atolamento de papel no alimentador automático de documentos

- 1 Remova todos os documentos originais da bandeja do ADF.
- 2 Abra a porta B.

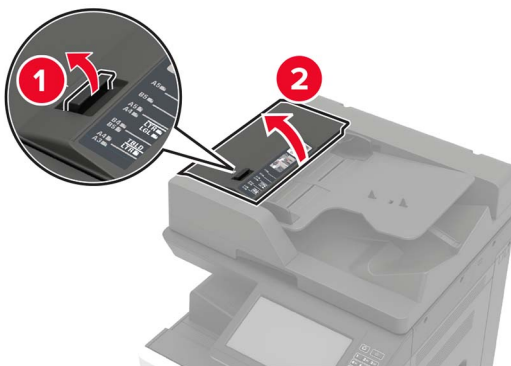


- 3 Remova o papel atolado.


**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

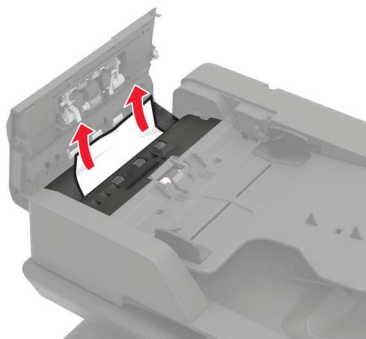

- 4 Feche a porta.

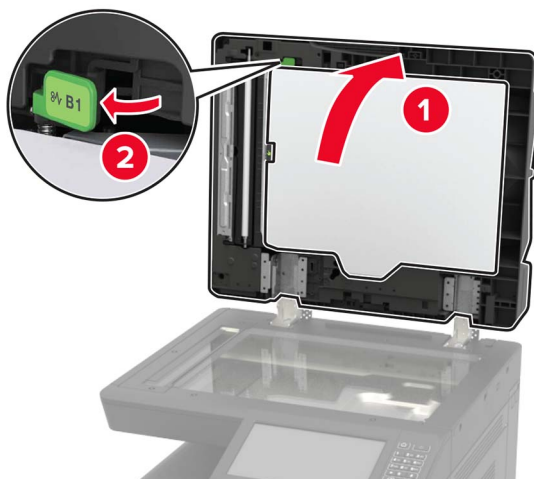**5** Abra a porta B1.**6** Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

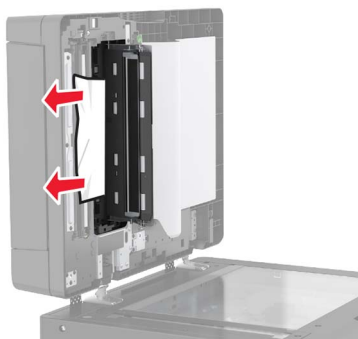**7** Feche a porta.

## Atolamento de papel no alimentador multiuso

**1** Remova o papel do alimentador multiuso.**2** Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



**3** Abra a porta C para remover fragmentos de papel.


 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

**Notas:**

- Certifique-se de que a porta não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.
- Se a bandeja para 3000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.

**4** Feche a porta.

**5** Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.


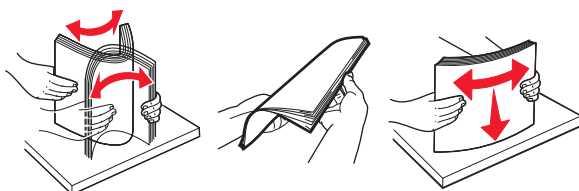


**6** Recolocar papel.

## Atolamento de papel na porta C

**1** Abra a porta C.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

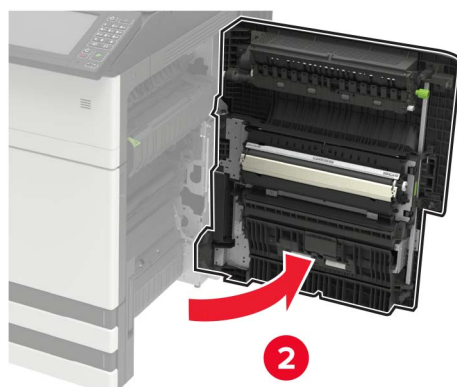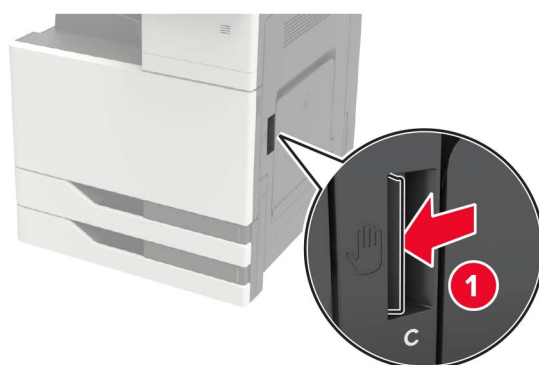

**Notas:**

- Certifique-se de que a porta não esteja em contato com nenhum cabo conectado à impressora.
- Se a bandeja para 3000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.


**2** Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.


- Área do fusor

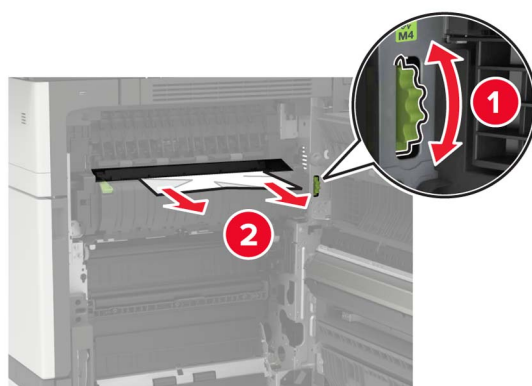

- Abaixo da área do fusor

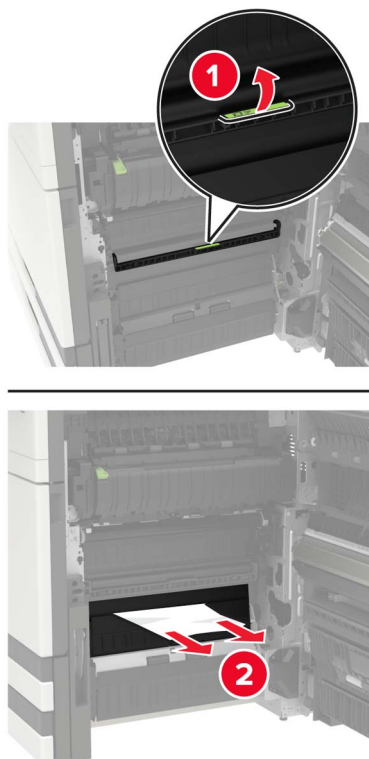

- Área duplex

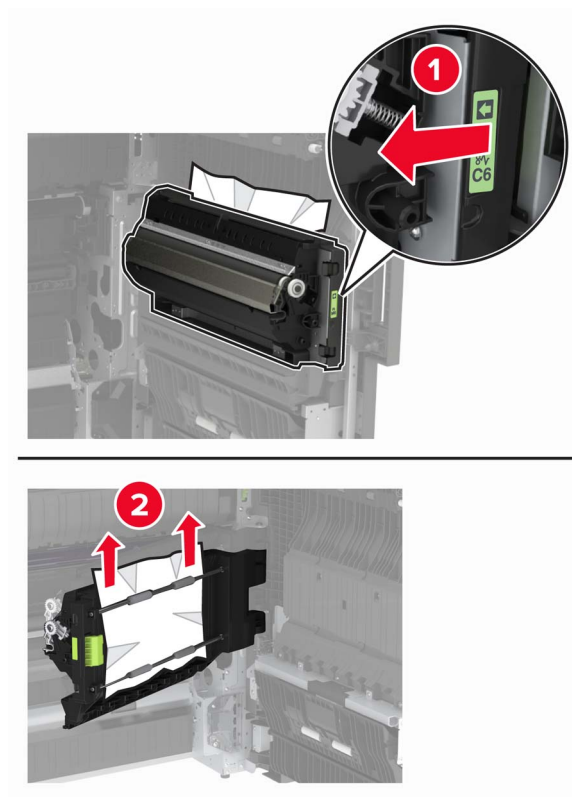


- Acima da área duplex



**3** Abra as bandejas padrão e, em seguida, remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

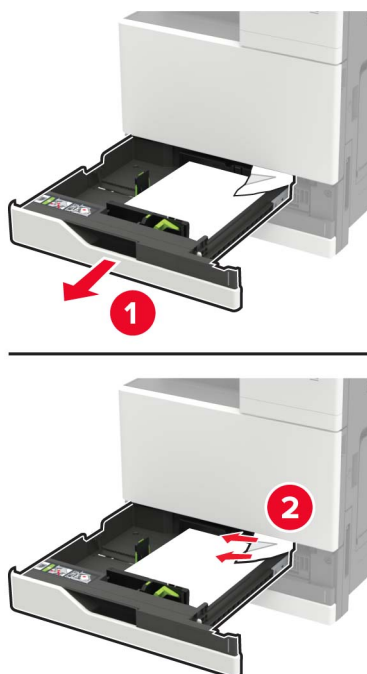


**4** Feche as bandejas e, em seguida, feche a porta.



## Atolamento de papel na porta D

1 Abra a porta D e remova o papel atolado.

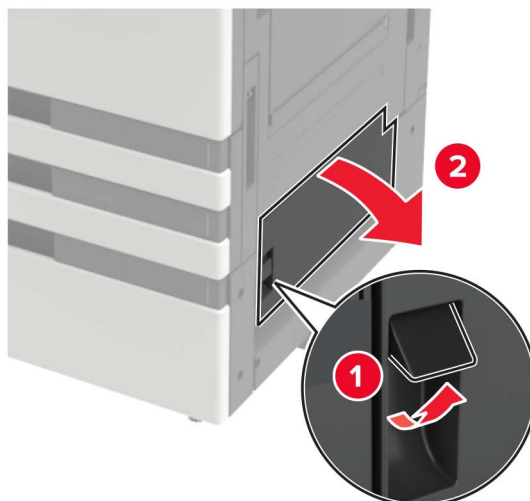


### Notas:

- Se a bandeja para 3000 folhas estiver instalada, deslize-a para a direita para abrir a porta.
- Abra a porta C e remova todos os fragmentos de papel. Em seguida, feche a porta.

2 Abra a bandeja opcional e, em seguida, remova o papel atolado.


**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

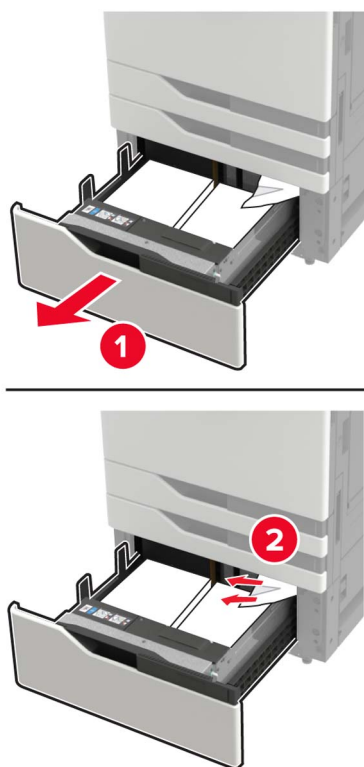

**3** Feche a bandeja e, em seguida, feche a porta.


## Atolamento de papel na bandeja para 3000 folhas

**1** Deslize a bandeja para 3.000 folhas.

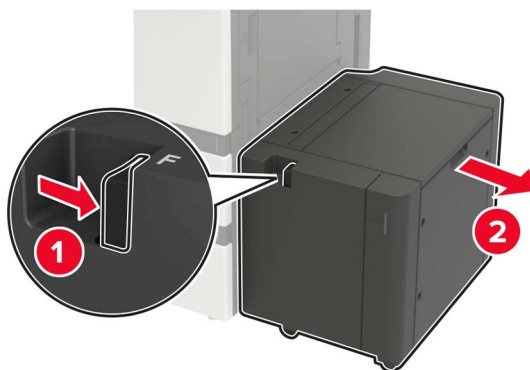


**2** Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



- 3** Abra a porta F e remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

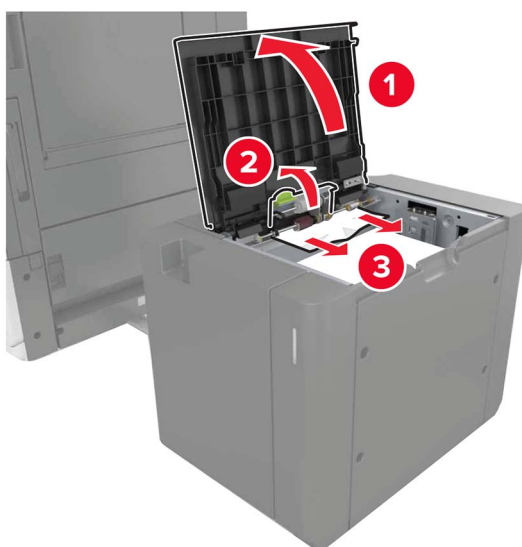


- 4** Feche a porta e deslize a bandeja de volta ao lugar.


## Atolamento de papel no encadernador de brochuras

- 1** Abra a porta G e remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

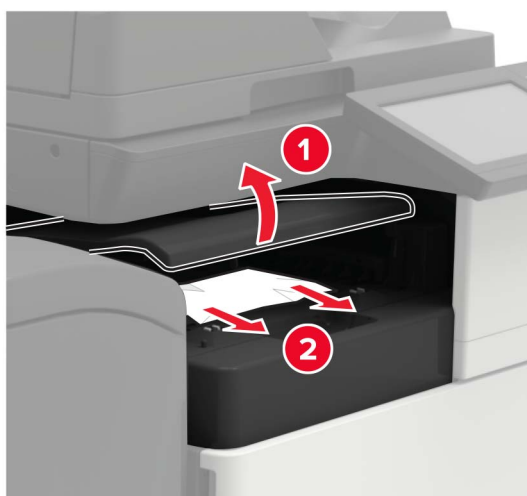


## 2 Abrir porta J.

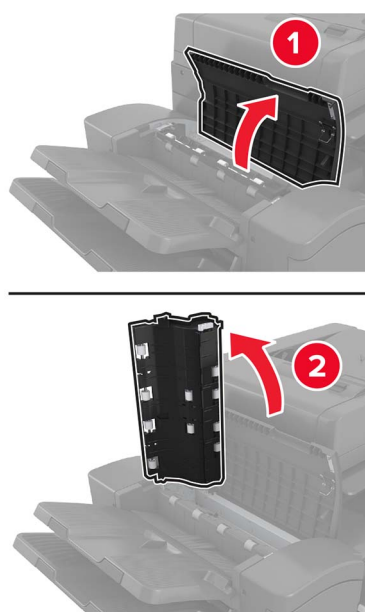


**3** Abra a porta H.**4** Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.


- Porta J

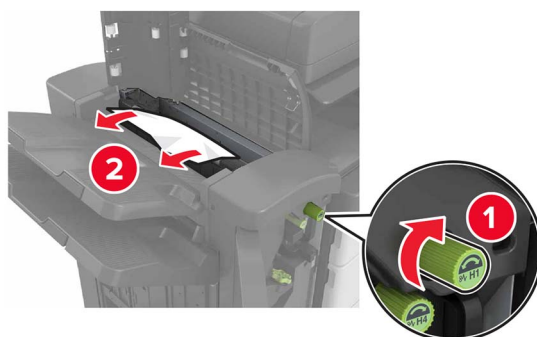

- Áreas H1 e H2

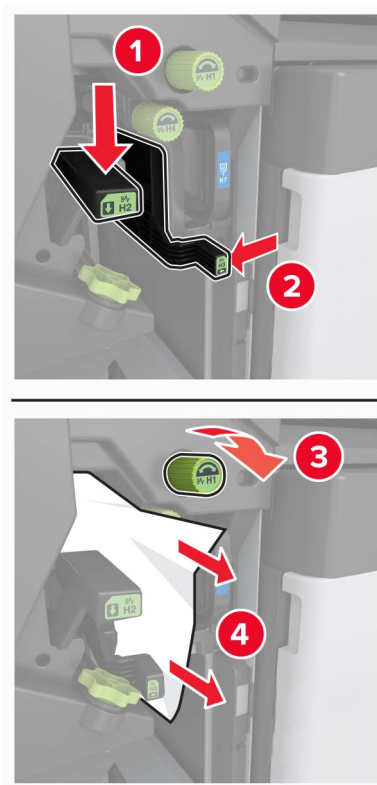

- Área H6

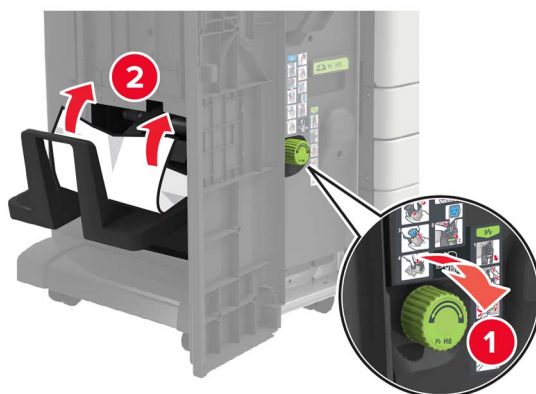


**5** Remova do criador de brochuras.



**6** Remova o papel atolado de qualquer um dos seguintes locais.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

- Área H8

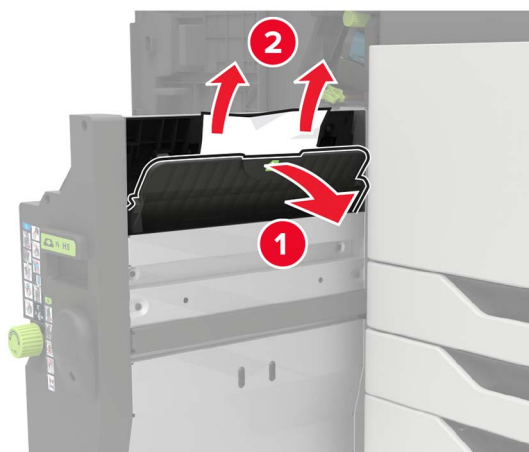

- Área H9



- Área H10




**7** Empurre o criador de brochuras para a posição original.

**8** Feche as portas H e J.

## Atolamento de papel no encadernador


- 1** Remova o papel da bandeja do grampeador.
- 2** Deslize o grampeador e remova o papel atorado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

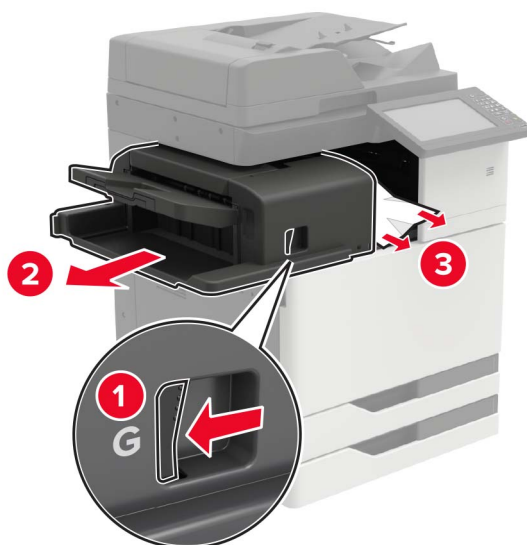




Se necessário, gire a roda do rotador G1 para baixo para alimentar o papel atolado na bandeja do encadernador e remova o papel.

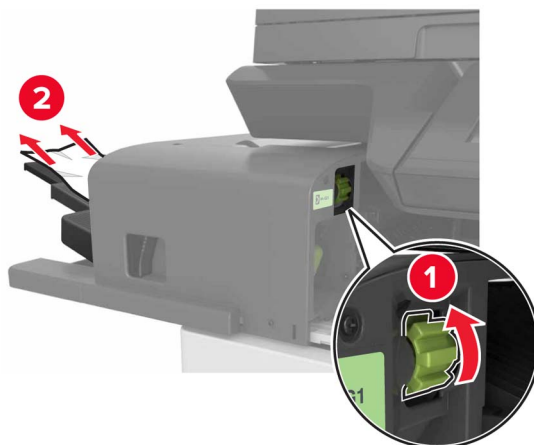


**3** Deslize o encadernador de volta no lugar.

## Atolamento de grampos no grampeador


**1** Deslize o grampeador.

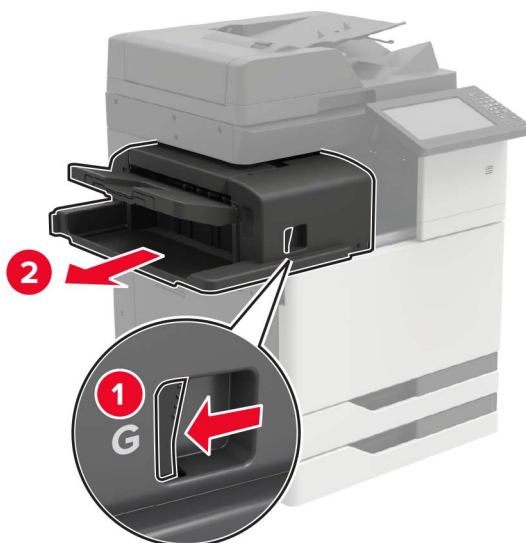

**2** Remova o suporte do cartucho de grampos.

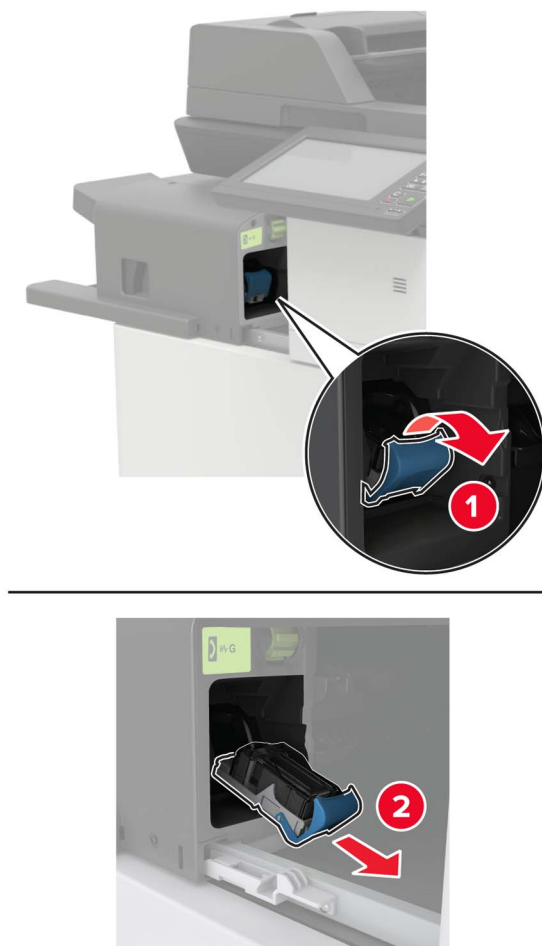

**3** Remova os grampos soltos.

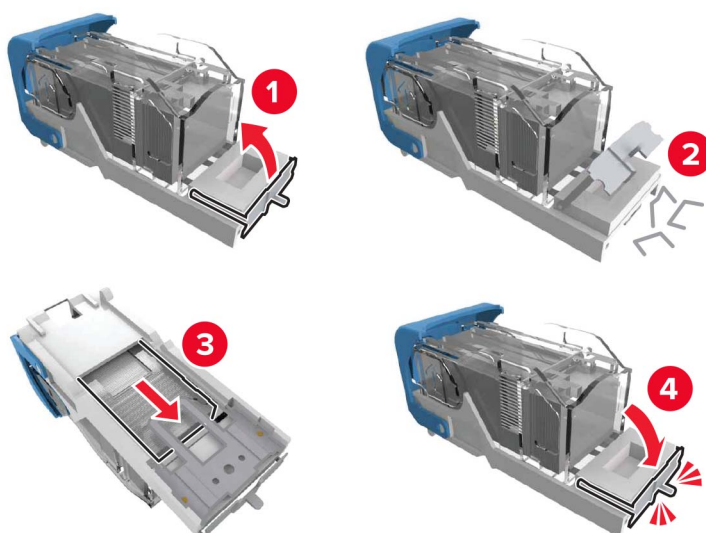

- 4** Insira o suporte do cartucho de grampos até ele *encaixar* no lugar.



- 5** Deslize o encadernador de volta no lugar.

## Atolamento de grampos no grampeador, perfurador


- 1** Abra a porta H.



**2** Remova o suporte do cartucho de grampos.



**3** Remova os grampos soltos.

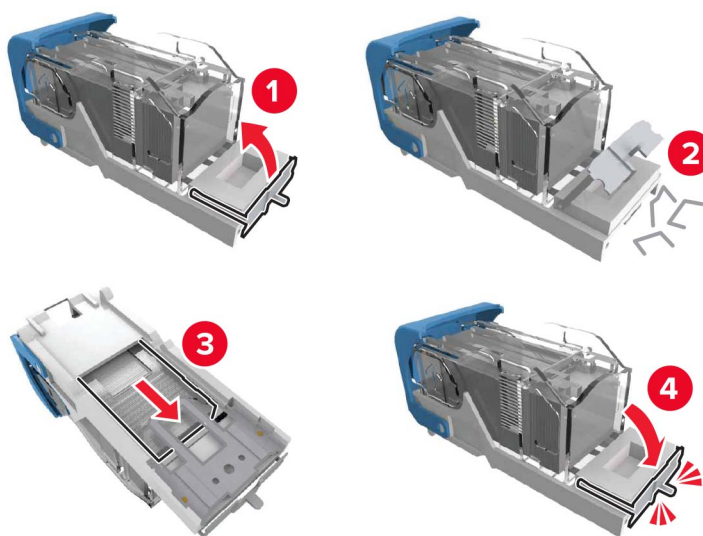


- 4 Insira o suporte do cartucho de grampos até ele *encaixar* no lugar.





- 5 Feche a porta.

## Atolamento de grampos no encadernador de brochuras

- 1 Abra a porta H e puxe o criador de brochuras para fora.

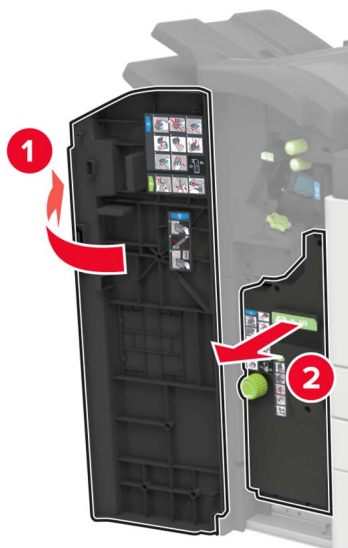


**2** Remova o suporte do cartucho de grampos.

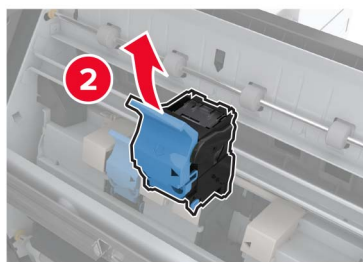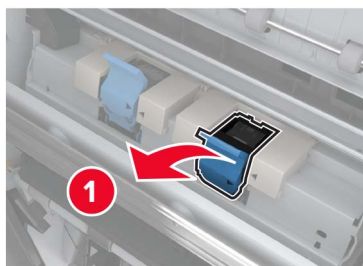

**3** Remova os grampos soltos.



- 4** Insira o suporte do cartucho de grampos até ele *encaixar* no lugar.

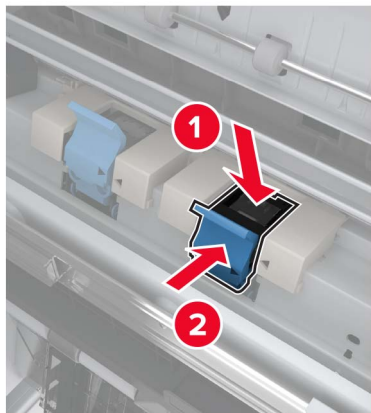

- 5** Empurre o criador de brochuras de volta para o lugar e, em seguida, feche a porta.

# Solução de problemas

## Problemas de conexão de rede

### Não é possível abrir o Embedded Web Server

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sim                | Não                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br>Certifique-se de que a impressora esteja ligada.<br><br>A impressora está ligada?                                                                                                                                                                                                                                                             | Ir para a etapa 2. | Ligue a impressora.                                              |
| <b>Etapa 2</b><br>Verifique se o Endereço IP da impressora está correto.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veja o endereço IP na tela inicial.</li> <li>• Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.</li> </ul> O endereço IP da impressora está correto?        | Ir para a etapa 3. | Digite o endereço IP correto da impressora no campo de endereço. |
| <b>Etapa 3</b><br>Verifique se está usando um navegador suportado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer versão 11 ou posterior</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari versão 6 ou posterior</li> <li>• Google Chrome™ versão 32 ou posterior</li> <li>• Mozilla Firefox versão 24 ou posterior</li> </ul> O seu browser é suportado? | Ir para a etapa 4. | Instale um navegador suportado.                                  |
| <b>Etapa 4</b><br>Verifique se a conexão de rede está ativa.<br><br>A conexão de rede está ativa?                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir para a etapa 5. | Entre em contato com o administrador.                            |
| <b>Etapa 5</b><br>Verifique os cabos conectados à impressora e ao servidor de impressão para garantir que estejam seguros. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.<br><br>As conexões dos cabos estão firmes?                                                                                                          | Ir para a etapa 6. | Verifique as conexões dos cabos.                                 |
| <b>Etapa 6</b><br>Verifique se os servidores proxy da Web estão desativados.<br><br>Os servidores proxy da web estão desativados?                                                                                                                                                                                                                               | Ir para a etapa 7. | Entre em contato com o administrador.                            |



| Ação                                                                                | Sim                         | Não                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Etapa 7</b><br>Acesse o Embedded Web Server.<br><br>O Embedded Web Server abriu? | O problema foi solucionado. | Contate o <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## Não foi possível ler unidade flash

| Ação                                                                                                                                                                                                                                  | Sim                         | Não                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br>Verifique se a impressora não está ocupada processando outro trabalho de impressão, cópia, digitalização ou fax.<br><br>A impressora está pronta?                                                                   | Ir para a etapa 2.          | Aguarde até que a impressora termine de processar o outro trabalho. |
| <b>Etapa 2</b><br>Verifique se a unidade flash é suportada. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Unidades flash e tipos de arquivo suportados</a> " na <a href="#">página 53</a> .<br><br>A unidade flash é suportada? | Ir para a etapa 3.          | Insira uma unidade flash suportada.                                 |
| <b>Etapa 3</b><br>Remova e insira a unidade flash.<br><br>A impressora reconhece a unidade flash?                                                                                                                                     | O problema foi solucionado. | Contate o <a href="#">suporte ao cliente</a> .                      |

## Ativando a porta USB

Na tela inicial, toque em **Configurações > Rede/Portas > USB > Ativar porta USB**.

## Verificação da conectividade da impressora

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Relatórios > Rede > Página de configurações de rede**.
- 2 Consulte a primeira seção da página de configurações de rede e confirme se o status está definido como conectado.  
  
Se o status estiver definido como não conectado, talvez o ponto de rede esteja inativo ou o cabo de rede não esteja conectado ou funcionando corretamente. Entre em contato com o administrador para assistência.

## Erro 900.xy

Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

## Problemas de opções de hardware

### A opção interna não foi detectada

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim                         | Não                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br>Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.<br><br>A opção interna está funcionando corretamente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2.                           |
| <b>Etapa 2</b><br>Imprima a página de Definições de menu e veja se a opção interna aparece na lista de Recursos instalados.<br><br>A opção interna aparece listada na página de definições de menu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vá para a etapa 4.          | Ir para a etapa 3.                           |
| <b>Etapa 3</b><br>Verifique se a opção interna está instalada corretamente na placa do controlador.<br><b>a</b> Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.<br><b>b</b> Verifique se a opção interna está instalada no conector apropriado na placa do controlador.<br><b>c</b> Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.<br><br> <b>ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:</b> Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma saída elétrica com classificação e adequadamente aterrada que esteja próxima do produto e facilmente acessível.<br><br>A opção interna está funcionando corretamente? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 4.                           |
| <b>Etapa 4</b><br><b>a</b> Verifique se a opção interna está disponível no driver de impressão.<br><br><b>Nota:</b> Se necessário, adicione manualmente a opção interna no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão</a> " na página 317.<br><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.<br><br>A opção interna está funcionando corretamente?                                                                                                                                                                                                                                                                          | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

### Flash danificado detectado

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua a memória flash danificada.
- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para ignorar a mensagem e continuar a impressão.

- Cancele o trabalho de impressão atual.

## Sem espaço livre suficiente na memória flash para recurso

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Instale um cartão de memória flash com capacidade grande.

**Nota:** As fontes e macros carregadas e não armazenadas previamente na memória flash serão excluídas.

## Flash não formatada detectada

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle, selecione **Continuar** para parar a desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash.

**Nota:** Se a mensagem de erro continuar sendo exibida, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

# Problemas com suprimentos

## Suprimento não-Lexmark

A impressora detectou um suprimento ou peça não-Lexmark instalado na impressora.

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiros afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens.

Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

**Aviso — Danos potenciais:** O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia pode não cobrir danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros.

Para aceitar estes e todos os demais riscos e continuar com o uso de suprimentos ou peças não genuínas na impressora, aperte e segure **X** e **#** simultaneamente por 15 segundos.

Se não quiser aceitar esses riscos, então remova o suprimento ou peça de terceiros da impressora e instale o suprimento ou uma peça genuína da Lexmark. Para obter mais informações, consulte "[Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark](#)" na página 172.

Se a impressora não imprimir após pressionar e manter pressionado **X** e **#** simultaneamente por 15 segundos, em seguida, reinicie o contador de utilização de suprimento.

**1** No painel de controle, navegue para:

**Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de configuração > Uso de suprimento e contadores**

**2** Selecione a peça ou suprimento que deseja reconfigurar e, em seguida, selecione **Iniciar**.

**3** Leia a mensagem de aviso, em seguida selecione **Continuar**.

**4** Pressione e mantenha pressionado **X** e **#** simultaneamente por 15 segundos para limpar a mensagem.

**Nota:** Caso não tenha certeza sobre como redefinir os contadores de uso de suprimento, devolva o item para o local de compra.

## Manutenção no scanner necessária, use o Kit do ADF

A impressora está programada para manutenção. Para obter mais informações, visite <http://support.lexmark.com> ou fale com um representante de atendimento ao cliente e informe a mensagem.

## Problemas na bandeja de papel

### O envelope se fecha durante a impressão

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sim                                          | Não                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Use um envelope que tenha sido armazenado em um ambiente seco.</p> <p><b>Nota:</b> A impressão em envelopes com conteúdo alto de umidade pode fechar as abas.</p> <p><b>b</b> Envie o trabalho de impressão.</p> <p>O envelope fecha ao imprimir?</p>                                                 | Ir para a etapa 2.                           | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Certifique-se de que o tipo de papel esteja definido como Envelope</p> <p>No painel de controle, navegue para:</p> <p><b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></p> <p><b>b</b> Envie o trabalho de impressão.</p> <p>O envelope fecha ao imprimir?</p> | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Impressão Agrupada não funciona

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim                         | Não                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> No painel de controle, navegue até:<br><b>Configurações &gt; Imprimir &gt; Layout &gt; Agrupar</b><br><b>b</b> Toque em <b>Ativado [1,2,1,2,1,2]</b> .<br><b>c</b> Imprima o documento.<br><br>O documento foi agrupado corretamente? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2.                             |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> No documento que deseja imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e, em seguida, selecione <b>Agrupar</b> .<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>O documento foi agrupado corretamente?                                           | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 3.                             |
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Reduza o número de cópias a serem impressas.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>As páginas estão agrupadas corretamente?                                                                                                         | O problema foi solucionado. | Contate o <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## A vinculação de bandejas não funciona

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim                         | Não                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Verifique se as bandejas contêm o mesmo tamanho e tipo de papel.<br><b>b</b> Verifique se as guias de papel estão posicionadas corretamente.<br><b>c</b> Imprima o documento.<br><br>A ligação das bandejas funciona corretamente?                                                                                         | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2.                             |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> No painel de controle, toque em <b>Configurações &gt; Papel &gt; Configurações de bandeja &gt; Tamanho/Tipo de papel</b><br><b>b</b> Ajuste o tamanho e tipo de papel para corresponderem ao papel colocado nas bandejas vinculadas.<br><b>c</b> Imprima o documento.<br><br>A ligação das bandejas funciona corretamente? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 3.                             |
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Certifique-se de que a Conexão de bandejas esteja definido como Automática. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Vinculação de bandejas</a> " na página 40.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A ligação das bandejas funciona corretamente?                                                           | O problema foi solucionado. | Contate o <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## Verifique a conexão da bandeja

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.

Se o erro ocorrer uma segunda vez:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 3 Remova a bandeja indicada.
- 4 Insira a bandeja.
- 5 Ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica.



**ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

- 6 Ligue a impressora.

Se o erro ocorrer novamente:

- 1 Desligue a impressora.
  - 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
  - 3 Remova a bandeja indicada.
  - 4 Entre em contato com o suporte ao cliente.
- No painel de controle, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## O papel atola com frequência

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim                | Não                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Remova a bandeja.</p> <p><b>b</b> Verifique se o papel foi colocado corretamente.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente.</li> <li>• Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo dos indicadores de carregamento máximo de papel.</li> <li>• Certifique-se de usar tamanho e tipo de papel recomendados.</li> </ul> <p><b>c</b> Insira a bandeja.</p> <p><b>d</b> Imprima o documento.</p> <p>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</p> | Ir para a etapa 2. | O problema foi solucionado. |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim                                          | Não                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> No painel de controle, navegue para:<br><b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b><br><b>b</b> Defina o tamanho e o tipo de papel padrão.<br><b>c</b> Imprima o documento.<br><br>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência? | Ir para a etapa 3.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Carregue papel de um pacote novo.<br><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?                             | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## As páginas atoladas não são impressas novamente

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sim                         | Não                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>a</b> No painel de controle, navegue para:<br><b>Configurações &gt; Dispositivo &gt; Notificações &gt; Recuperação de conteúdo atolado</b><br><b>b</b> No menu Recuperação de atolamento, selecione <b>Ativada</b> ou <b>Automática</b> .<br><b>c</b> Imprima o documento.<br><br>As páginas atoladas foram impressas novamente? | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## Problemas de impressão

### Os trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sim                         | Não                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> No painel de controle, verifique se os documentos aparecem na lista de Trabalhos suspensos.<br><b>Nota:</b> Se os documentos não estiverem listados, imprima-os usando as opções de Imprimir e Suspende.<br><b>b</b> Imprima os documentos.<br><br>Os documentos foram impressos? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2. |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sim                         | Não                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p>O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exclua o trabalho de impressão e o envie novamente.</li> <li>• Para arquivos PDF, gere um novo arquivo e depois imprima os documentos.</li> </ul> <p>Os documentos foram impressos?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 3.                           |
| <p><b>Etapa 3</b></p> <p>Se você estiver imprimindo a partir de Internet, a impressora pode estar lendo os vários títulos de trabalho como duplicatas.</p> <p><b>Para usuários do Windows</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Abra a caixa de diálogo Preferências de impressão.</li> <li>Na seção Imprimir e Suspende, selecione <b>Manter documentos duplicados</b>.</li> <li>Digite um PIN.</li> <li>Reenvie o trabalho de impressão.</li> </ol> <p><b>Para usuários do Macintosh</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Salve e nomeie cada trabalho de forma diferente.</li> <li>Envie o trabalho individualmente.</li> </ol> <p>Os documentos foram impressos?</p> | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 4.                           |
| <p><b>Etapa 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Exclua alguns trabalhos suspensos para liberar memória da impressora.</li> <li>Reenvie o trabalho de impressão.</li> </ol> <p>Os documentos foram impressos?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 5.                           |
| <p><b>Etapa 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adicione memória à impressora.</li> <li>Reenvie o trabalho de impressão.</li> </ol> <p>Os documentos foram impressos?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |



## Impressão lenta

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim                | Não                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p>Certifique-se de que o cabo da impressora esteja firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.</p> <p>A impressora está imprimindo lentamente?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ir para a etapa 2. | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Certifique-se de que a impressora não esteja no Modo silencioso. Na tela inicial, toque em <b>Configurações &gt; Dispositivo &gt; Manutenção &gt; Menu de Configuração &gt; Operações do dispositivo &gt; Modo silencioso</b>.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>A impressora está imprimindo lentamente?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir para a etapa 3. | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique a resolução de impressão em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir.</p> <p><b>b</b> Defina a resolução para a qualidade de imagem 2400.</p> <p><b>c</b> Imprima o documento.</p> <p>A impressora está imprimindo lentamente?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir para a etapa 4. | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>• Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Na tela bem-vindo, toque em <b>Configurações &gt; Papel &gt; Configuração de bandeja &gt; Tamanho/Tipo de papel</b>.</li> <li>• Papéis mais pesados são impressos mais lentamente.</li> <li>• Papéis mais finos que carta, A4 ou ofício podem imprimir mais lentamente.</li> </ul> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>A impressora está imprimindo lentamente?</p> | Ir para a etapa 5. | O problema foi solucionado. |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim                                            | Não                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 5</b><br><b>a</b> Certifique-se de que as configurações de textura e gramatura da impressora correspondem ao papel que está sendo carregado.<br>Na tela bem-vindo, toque em <b>Configurações &gt; Papel &gt; Configuração de mídia &gt; Tipos de mídia</b> .<br><b>Nota:</b> A textura áspera e a gramatura pesada do papel podem ser impressas mais lentamente.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressora está imprimindo lentamente?                            | Ir para a etapa 6.                             | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 6</b><br>Remova trabalhos suspensos.<br><br>A impressora está imprimindo lentamente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir para a etapa 7.                             | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 7</b><br><b>a</b> Certifique-se de que a impressora não esteja superaquecida.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deixe-a esfriar após um trabalho de impressão muito longo.</li> <li>• Observe a temperatura ambiente recomendada para a impressora. Para mais informações, consulte "<a href="#">Selecionando um local para a impressora</a>" na página 15.</li> </ul> <b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressora está imprimindo lentamente? | Contate o <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |


## Os trabalhos de impressão não são impressos

| Ação                                                                                                                                                                                                                                      | Sim                         | Não                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> A partir do documento que você está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e verifique se você selecionou a impressora correta.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>O documento foi impresso? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2. |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> Certifique-se de que a impressora esteja ligada.<br><b>b</b> Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor.<br><b>c</b> Imprima o documento.<br><br>O documento foi impresso?                             | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 3. |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sim                         | Não                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Verifique se as portas estão funcionando e se os cabos estão bem conectados no computador e na impressora.<br>Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>O documento foi impresso? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 4.                           |
| <b>Etapa 4</b><br><b>a</b> Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>O documento foi impresso?                                                                                                                                   | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 5.                           |
| <b>Etapa 5</b><br><b>a</b> Remova e reinstale o driver da impressora.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>O documento foi impresso?                                                                                                                                                                     | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## Baixa qualidade de impressão

### Páginas em branco ou brancas



**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sim                                                | Não                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><b>a</b> Remova e, em seguida, insira o kit de imagem.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>A impressora imprime páginas em branco ou brancas?</p> | <p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p> | <p>O problema foi solucionado.</p> |

## Impressão escura



**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim                       | Não                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Ajuste as cores.</p> <p>No painel de controle, navegue até:</p> <p><b>Configurações &gt; Qualidade de &gt; impressão &gt; Advanced Imaging &gt; Ajuste de cor</b></p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>A impressão está muito escura?</p>                                                                                                                                                                         | <p>Ir para a etapa 2.</p> | <p>O problema foi solucionado.</p> |
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, reduza a tonalidade do toner em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p><b>Nota:</b> Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:</p> <p><b>Configurações &gt; Impressão &gt; Qualidade &gt; Tonalidade do toner</b></p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>A impressão está muito escura?</p> | <p>Ir para a etapa 3.</p> | <p>O problema foi solucionado.</p> |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim                                          | Não                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>• Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:<br/> <b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></li> </ul> <b>b</b> Imprima o documento.<br>A impressão está muito escura? | Ir para a etapa 4.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 4</b><br>Verifique se o papel tem textura ou acabamento áspero.<br>Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir para a etapa 5.                           | Vá para a etapa 6.          |
| <b>Etapa 5</b><br><b>a</b> Substitua o papel texturizado ou áspero por papel comum.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br>A impressão está muito escura?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ir para a etapa 6.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 6</b><br><b>a</b> Carregue papel de um pacote novo.<br><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br>A impressão está muito escura?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |


## Imagens duplas



**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim                                          | Não                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Carregue a bandeja com o tipo de papel correto.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>Imagens duplas aparecem nas impressões?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ir para a etapa 2.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.<br><br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>• Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:<br/> <b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></li> </ul> <b>b</b> Imprima o documento.<br><br>Imagens duplas aparecem nas impressões? | Ir para a etapa 3.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Ajuste as cores.<br>No painel de controle, navegue até:<br><b>Configurações &gt; Qualidade de &gt; impressão &gt; Advanced Imaging &gt; Ajuste de cor</b><br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>Imagens duplas aparecem nas impressões?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir para a etapa 4.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 4</b><br><b>a</b> Remova e, em seguida, insira o kit de imagem.<br><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.<br><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>Imagens duplas aparecem nas impressões?                                                                                      | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

Fundo cinza ou colorido



**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.


| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sim                                          | Não                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Ajuste as cores.<br>No painel de controle, navegue para:<br><b>Configurações &gt; Qualidade de &gt; impressão &gt; Advanced Imaging &gt; Ajuste de cor</b><br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>O fundo cinza ou colorido aparece nas impressões?                                                                                                                                                                                                                             | Ir para a etapa 2.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> Remova e, em seguida, insira o kit de imagem.<br><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.<br><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>O fundo cinza ou colorido aparece nas impressões? | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

Margens incorretas



| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim                         | Não                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Ajuste as guias de papel para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>As margens estão corretas?                                                                                                                      | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2.                           |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> Defina o tamanho do papel no painel de controle. Navegue para: <b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b><br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>As margens estão corretas?                                                              | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 3.                           |
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.<br><b>Nota:</b> Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>As margens estão corretas? | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## Impressão clara



**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de**


**qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.



| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim                | Não                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Ajuste as cores.<br>No painel de controle, navegue até:<br><b>Configurações &gt; Qualidade de &gt; impressão &gt; Advanced Imaging &gt; Ajuste de cor</b><br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão está clara?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir para a etapa 2. | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, aumente a tonalidade do toner em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.<br><b>Nota:</b> Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:<br><b>Configurações &gt; Impressão &gt; Qualidade &gt; Tonalidade do toner</b><br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão está clara?                                                                                                                                      | Ir para a etapa 3. | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Desligue o Economizador de cor.<br>No painel de controle, navegue até:<br><b>Configurações &gt; Qualidade &gt; de impressão &gt; Economizador de cores</b><br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão está clara?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ir para a etapa 4. | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 4</b><br><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.<br><b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>• Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:<br/> <b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></li> </ul> <b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão está clara? | Ir para a etapa 5. | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 5</b><br>Verifique se a textura ou o acabamento do papel são ásperos.<br><br>Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir para a etapa 6. | Vá para a etapa 7.          |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim                                          | Não                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 6</b><br><b>a</b> Substitua o papel texturizado ou áspero por papel comum.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão está clara?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vá para a etapa 7.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 7</b><br><b>a</b> Carregue papel de um pacote novo.<br><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão está clara?                                                                                                                                                                                                                             | Ir para a etapa 8.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 8</b><br><b>a</b> Remova e, em seguida, insira o kit de imagem.<br><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.<br><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão está clara? | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Cores ausentes




**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de**

**qualidade.** Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim                                          | Não                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>a</b> Remova o cartucho de toner da cor ausente.</p> <p><b>b</b> Remova o kit de imagens.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</p> <p><b>c</b> Remova e, em seguida, insira a unidade de revelação da cor ausente.</p> <p><b>d</b> Insira o kit de imagem.</p> <p><b>e</b> Insira o cartucho de toner.</p> <p><b>f</b> Imprima o documento.</p> <p>Há ausência de algumas cores nas impressões?</p> | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Impressão manchada e com pontos



**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim                | Não                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p>Verifique se o toner com vazamento na impressora está contaminado.</p> <p>O toner da impressora está com vazamento?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir para a etapa 2. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> No painel de controle, navegue até:<br/><b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></p> <p><b>b</b> Verifique se as configurações de tamanho e tipo de papel correspondem ao papel carregado.</p> <p><b>Nota:</b> Certifique-se que textura ou o acabamento do papel não são ásperos.</p> <p>As definições estão correspondendo?</p> | Vá para a etapa 4. | Ir para a etapa 3.                           |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim                                          | Não                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.<br><b>Nota:</b> Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br>A impressão está manchada?                                                                                                                                                          | Ir para a etapa 4.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 4</b><br><b>a</b> Carregue papel de um pacote novo.<br><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br>A impressão está manchada?                                                                                                                                                                                                                             | Ir para a etapa 5.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 5</b><br><b>a</b> Remova e, em seguida, insira o kit de imagem.<br><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.<br><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br>A impressão está manchada? | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Papel ondulado



| Ação                                                                                                                                                                                   | Sim                | Não                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Ajuste as guias da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br>O papel ainda curvado? | Ir para a etapa 2. | O problema foi solucionado. |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim                                          | Não                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>• Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para: <p><b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>O papel ainda curvado?</p> </li></ul> | Ir para a etapa 3.                           | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 3</b></p> <p>Imprima no outro lado do papel.</p> <p><b>a</b> Retire o papel, vire-o e, em seguida, insira-o novamente.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>O papel ainda curvado?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ir para a etapa 4.                           | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Carregue papel de um pacote novo.</p> <p><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>O papel ainda curvado?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Impressão torta ou distorcida




**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de**

**qualidade.** Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                | Sim                                          | Não                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Ajuste as guias de papel na bandeja para a posição correta de acordo com o papel carregado.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão está torta ou distorcida?                                                                | Ir para a etapa 2.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> Carregue papel de um pacote novo.<br><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão está torta ou distorcida? | Ir para a etapa 3.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Verifique se o papel inserido é suportado.<br><b>Nota:</b> Se não for, insira um papel suportado.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão está torta ou distorcida?                                                          | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Imagens em preto ou com cores sólidas



**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim                                                | Não                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><b>a</b> Remova e reinstale o kit de imagens.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>A impressora está imprimindo imagens em preto ou com cores sólidas?</p> | <p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p> | <p>O problema foi solucionado.</p> |

## Textos ou imagens cortadas




**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de**

**qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                              | Sim                       | Não                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Ajuste as guias de papel na bandeja para a posição correta de acordo com o papel carregado.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>Existem textos ou imagens cortados?</p> | <p>Ir para a etapa 2.</p> | <p>O problema foi solucionado.</p> |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim                                          | Não                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>• Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para: <p><b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>Existem textos ou imagens cortados?</p> </li></ul> | Ir para a etapa 3.                           | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Remova e, em seguida, insira o kit de imagem.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>Existem textos ou imagens cortados?</p>                                                                                      | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## O toner sai facilmente do papel




**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.



| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim                                          | Não                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>• Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:<br/><b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>O toner sai facilmente do papel?</p> | Ir para a etapa 2.                           | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Verifique se o peso do papel é suportado.</p> <p><b>Nota:</b> Se não for, insira um novo cartucho com peso suportado.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>O toner sai facilmente do papel?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ir para a etapa 3.                           | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Carregue papel de um pacote novo.</p> <p><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Armazene o papel em sua embalagem original até utilizá-lo.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>O toner sai facilmente do papel?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Densidade de impressão irregular



**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solução de problemas > Páginas de teste de qualidade de impressão**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim                                                | Não                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><b>a</b> Remova e, em seguida, insira o kit de imagem.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>A densidade da impressão não está uniforme?</p> | <p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p> | <p>O problema foi solucionado.</p> |

## Linhas escuras horizontais



### Notas:

- Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione **OK** para navegar pelas configurações.
- Se linhas escuras horizontais continuam aparecendo nas impressões, consulte o tópico "Defeitos repetidos".

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sim                       | Não                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:<br/><b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>Linhas escuras aparecem nas impressões?</p> | <p>Ir para a etapa 2.</p> | <p>O problema foi solucionado.</p> |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim                                          | Não                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> Carregue papel de um pacote novo.<br><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>Linhas escuras aparecem nas impressões?                                                                                                                                                                                                                                     | Ir para a etapa 3.                           | O problema foi solucionado. |
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Remova e, em seguida, insira o kit de imagem.<br><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.<br><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>Linhas escuras aparecem nas impressões? | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Linhas brancas horizontais



### Notas:

- Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.
- Se linhas brancas horizontais continuarem aparecendo nas impressões, consulte o tópico "Defeitos repetidos".

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sim                                          | Não                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>• Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:<br/><b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>Linhas brancas horizontais aparecem nas impressões?</p> | Ir para a etapa 2.                           | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Remova e, em seguida, insira o kit de imagem.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade da impressão.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>Linhas brancas horizontais aparecem nas impressões?</p>                                                                           | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Linhas brancas verticais



**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim                                          | Não                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Dependendo de seu sistema operacional, especifique o tipo de papel em Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de Impressão.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</li> <li>• Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:<br/><b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></li> </ul> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?</p> | Ir para a etapa 2.                           | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p>Verifique se você está usando o tipo de papel recomendado.</p> <p><b>a</b> Carregue a fonte de papel com o tipo de papel recomendado.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir para a etapa 3.                           | O problema foi solucionado. |
| <p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Remova e, em seguida, insira o kit de imagem.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha o kit de imagens à luz direta. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não toque no cilindro fotocondutor sobre o kit de criação de imagens. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>Linhas brancas verticais aparecem nas impressões?</p>                                                                                | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Defeitos repetitivos



**Nota:** Antes de solucionar o problema, imprima as páginas de teste de qualidade de impressão. No painel de controle, navegue até **Configurações > Solucionar problemas > Imprimir as páginas de teste de qualidade**. Para modelos de impressora que não sejam de tela sensível ao toque, pressione  para navegar pelas configurações.

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sim                                                                      | Não                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>a</b> Usando a opção Imprimir páginas de teste de qualidade, meça a distância entre os defeitos repetidos na página colorida afetada.</p> <p><b>b</b> Verifique se os defeitos que se repetem correspondem a alguma das seguintes medidas:</p> <p><b>Kit de imagem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,20 mm (3,71 pol.)</li> <li>• 29,80 mm (1,17 pol.)</li> <li>• 23,20 mm (0,91 pol.)</li> </ul> <p><b>Unidade do fotorrevelador</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,90 mm (1,73 pol.)</li> <li>• 45,50 mm (1,79 pol.)</li> </ul> <p><b>Módulo de transferência</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37,70 mm (1,48 pol.)</li> <li>• 78,50 mm (3,09 pol.)</li> <li>• 55 mm (2,17 pol.)</li> </ul> <p><b>Fusor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,80 mm (3,14 pol.)</li> <li>• 94,30 mm (3,71 pol.)</li> </ul> <p>Os defeitos que se repetem correspondem a alguma das medidas?</p> | <p>Anote a distância e contate o <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p> | <p>Anote a distância e contate o <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p> |

## A impressora não está respondendo

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sim                                           | Não                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>Etapa 1</b></p> <p>Verifique se o cabo de energia está conectado à tomada elétrica.</p> <p> <b>ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:</b> Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.</p> <p>A impressora está respondendo?</p> | <p>O problema foi solucionado.</p>            | <p>Ir para a etapa 2.</p>  |
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p>Verifique se a tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor.</p> <p>A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.</p> | <p>Ir para a etapa 3.</p>  |
| <p><b>Etapa 3</b></p> <p>Certifique-se de que a impressora esteja ligada.</p> <p>A impressora está ligada?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Ir para a etapa 4.</p>                     | <p>Ligue a impressora.</p> |

| Ação                                                                                                                                                                                                                     | Sim                                                      | Não                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Etapa 4</b><br>Verifique se a impressora está no modo de suspensão ou no de hibernação.<br><br>A impressora está no modo de suspensão ou no de hibernação?                                                            | Pressione o botão liga/desliga para ativar a impressora. | Ir para a etapa 5.                           |
| <b>Etapa 5</b><br>Verifique se os cabos que conectam a impressora e o computador estão inseridos nas portas corretas.<br><br>Os cabos estão inseridos nas portas corretas?                                               | Ir para a etapa 6.                                       | Insira os cabos nas portas corretas.         |
| <b>Etapa 6</b><br>Desligue a impressora, reinstale as opções de hardware e ligue a impressora.<br>Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a impressora.<br><br>A impressora está respondendo? | O problema foi solucionado.                              | Ir para a etapa 7.                           |
| <b>Etapa 7</b><br>Instale o driver de impressão correto.<br><br>A impressora está respondendo?                                                                                                                           | O problema foi solucionado.                              | Ir para a etapa 8.                           |
| <b>Etapa 8</b><br>Desligue a impressora, aguarde por cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.<br><br>A impressora está respondendo?                                                                                     | O problema foi solucionado.                              | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## O trabalho é impresso a partir da bandeja errada ou no papel errado

| Ação                                                                                                                                                               | Sim                | Não                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Verifique se você está imprimindo em papel correto.<br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>O documento está impresso no papel correto? | Ir para a etapa 2. | Carregue o tamanho e o tipo de papel corretos. |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sim                         | Não                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p><b>Nota:</b> Você também pode alterar as configurações no painel de controle da impressora. Navegue para:</p> <p><b>Configurações &gt; Bandeja de &gt; papel Configuração &gt; Tamanho/tipo do papel</b></p> <p><b>b</b> Verifique se as definições correspondem ao papel carregado.</p> <p><b>c</b> Imprima o documento.</p> <p>O documento está impresso no papel correto?</p> | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 3.                           |
| <p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Verifique se as bandejas estão vinculadas.</p> <p>Para obter mais informações, consulte "<a href="#">Vinculação de bandejas</a>" na página 40.</p> <p><b>b</b> Imprima o documento.</p> <p>O documento foi impresso a partir da bandeja correta?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## Problemas de qualidade de cor

### Ajustando a tonalidade do toner

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Qualidade de > Impressão**.
- 2 Ajuste a tonalidade do toner.
- 3 Aplique as alterações.

### Modificando as cores da impressão

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Impressão > Qualidade > Criação de imagens avançada > Correção de cores**.
- 2 No menu Correção de cores, selecione **Manual > Conteúdo de correção de cores**.
- 3 Escolha a configuração de conversão de cores apropriada.



| Tipo de objeto                            | Tabelas de conversão de cores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagem RGB<br>Texto RGB<br>Gráfico RGB    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cores vivas — Produz cores mais brilhantes e saturadas e pode ser aplicada a todos os formatos de cores recebidos.</li> <li>• Exibir sRGB — Produz uma saída que se aproxima das cores mostradas em um monitor de computador. O uso do toner preto é otimizado para a impressão de fotos.</li> <li>• Exibir - preto real — Produz uma saída que se aproxima das cores mostradas em um monitor de computador. Essa configuração usa apenas o toner preto para criar todos os níveis de cinza neutro.</li> <li>• Cores vivas sRGB — Fornece uma saturação de cores maior para a correção de cores em Exibir sRGB. A utilização do toner preto é otimizada para a impressão de gráficos comerciais.</li> <li>• Desativado</li> </ul> |
| Imagem CMYK<br>Texto CMYK<br>Gráfico CMYK | <ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK — Aplica a correção de cores para se aproximar da saída de cores SWOP (Specifications for Web Offset Publishing).</li> <li>• Euro CMYK—Aplica a correção de cores para se aproximar da saída de cores EuroScale.</li> <li>• Cores vivas CMYK — Aumenta a saturação das cores da configuração de correção de cores US CMYK.</li> <li>• Desativado</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Perguntas frequentes sobre impressão em cores

### O que são cores RGB?

A cor RGB é um método de descrever as cores indicando a quantidade de vermelho, verde ou azul usada para produzir uma cor em particular. As cores vermelho, verde e azul podem ser adicionadas em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observadas na natureza. Telas de computadores, leitores e câmeras digitais usam esse método para exibir cores.

### O que são cores CMYK?

A cor CMYK é um método de descrever as cores indicando a quantidade de ciano, magenta, amarelo e preto usada para reproduzir uma cor em particular. Tintas ou toners nas cores ciano, magenta, amarelo e preto podem ser impressos em diversas quantidades para produzir uma grande gama de cores observadas na natureza. As prensas de impressão, impressoras a jato de tinta e impressoras a laser coloridas criam as cores dessa maneira.

### Como a cor é especificada em um documento para impressão?

Os programas de software são usados para especificar e modificar as cores dos documentos usando combinações de cores RGB ou CMYK. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do programa.

### Como a impressora sabe qual cor deve imprimir?

Durante a impressão de um documento, informações descrevendo o tipo e a cor de cada objeto são enviadas à impressora e passadas por tabelas de conversão de cores. A cor é traduzida para as quantidades apropriadas de toner ciano, magenta, amarelo e preto usadas para produzir a cor desejada. As informações sobre o objeto determinam a aplicação das tabelas de conversão de cores. Por exemplo, é possível aplicar um tipo de tabela de conversão de cores ao texto e, ao mesmo tempo, outra tabela para as imagens fotográficas.

### O que é a correção de cores manual?

Quando a correção de cores manual está ativada, a impressora emprega tabelas de conversão de cores selecionadas pelo usuário para processar os objetos. As configurações manuais de correção de cores são específicas do tipo de objeto impresso (texto, gráficos ou imagens). Também é algo específico de como a cor do objeto é especificada no programa (combinações RGB ou CMYK). Para aplicar uma tabela de conversão de cores diferente manualmente, consulte "[Modificando as cores da impressão](#)" na página 260.

Se o programa não especifica as cores com as combinações RGB ou CMYK, a correção de cores manual não é útil. Ela também não será eficaz se o programa ou o sistema operacional do computador controlar o ajuste de cores. Na maioria das situações, configurar a correção de cores para Automático gera as cores preferenciais para os documentos.

### Como posso chegar a uma cor em particular (como a cor de um logotipo)?

No Menu qualidade da impressora, estão disponíveis nove tipos de conjuntos de Amostras de cores. Eles também podem ser encontrados na página de Amostras de cores do Servidor da Web incorporado. A seleção de qualquer conjunto de amostras gera impressões de várias páginas com centenas de caixas coloridas. Cada caixa contém uma combinação CMYK ou RGB, dependendo da tabela selecionada. A cor observada em cada caixa é obtida passando-se a combinação CMYK ou RGB indicada na caixa pela tabela de conversão de cores selecionada.

Ao examinar os conjuntos de Amostras de cores, você pode identificar a caixa com a cor mais próxima da cor que está sendo correspondida. A combinação de cores indicada na caixa pode, então, ser utilizada para modificar a cor do objeto em um programa. Para obter mais informações, consulte os tópicos da Ajuda do programa. A correção de cores manual pode ser necessária para o uso da tabela de conversão de cores selecionada para um determinado objeto.

A seleção do conjunto de Amostras de cores a ser usado para um determinado problema de correspondência de cores depende do seguinte:

- Da configuração de Correção de cores que está sendo utilizada (Automática, Desat. ou Manual)
- Do tipo de objeto que está sendo impresso (texto, gráficos ou imagens)
- De como a cor do objeto foi especificada no programa de software (combinações RGB ou CMYK)

Se o programa de software não especificar as cores com as combinações RGB ou CMYK, as páginas de Amostras de cores não são úteis. Além disso, alguns programas de software ajustam as combinações RGB ou CMYK especificadas no programa por meio do gerenciamento de cores. Nessas situações, a cor impressa pode não corresponder exatamente à das páginas de Amostras de cores.

### A impressão é exibida com cores muito fortes

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim                | Não                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br>Executar Ajuste de cores.<br><b>a</b> Na tela inicial, toque em <b>Configurações &gt; Impressão &gt; Qualidade &gt; Criação de imagem avançada &gt; Ajuste de cores.</b><br><b>b</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão é exibida com cores muito fortes? | Ir para a etapa 2. | O problema foi solucionado. |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim                                            | Não                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Etapa 2</b><br>Crie um Equilíbrio de cores.<br><b>a</b> Na tela inicial, toque em <b>Configurações &gt; Qualidade da &gt; Impressão &gt; Criação de imagens avançada &gt; Equilíbrio de cores.</b><br><b>b</b> Ajuste as configurações.<br><b>c</b> Imprima o documento.<br><br>A impressão é exibida com cores muito fortes? | Contate o <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Problemas de envio de fax

### Não é possível enviar ou receber faxes

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sim                         | Não                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Etapa 1</b><br>Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor.<br><br>É possível enviar ou receber um fax?                                                                                                                                                                                                                                      | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2. |
| <b>Etapa 2</b><br>Verifique se as conexões de cabo dos seguintes equipamentos estão seguras: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefone</li> <li>• Fone</li> <li>• Secretária eletrônica</li> </ul> É possível enviar ou receber um fax?                                                                                                        | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 3. |
| <b>Etapa 3</b><br>Verifique se há tom de discagem. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligue para o número de fax para verificar se está funcionando adequadamente.</li> <li>• Se você estiver usando o recurso de discagem no gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem.</li> </ul> É possível escutar o tom de discagem? | Vá para a etapa 5.          | Ir para a etapa 4. |

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sim                         | Não                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <p><b>Etapa 4</b></p> <p>Verifique a tomada do telefone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Conecte o telefone analógico diretamente à tomada.</li> <li><b>b</b> Verifique se há tom de discagem.</li> <li><b>c</b> Se não houver um tom de discagem, use um cabo telefônico diferente.</li> <li><b>d</b> Se ainda não ouvir um tom de discagem, conecte o telefone analógico em uma tomada diferente.</li> <li><b>e</b> Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada.</li> </ul> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 5.                           |
| <p><b>Etapa 5</b></p> <p>Verifique se a impressora está conectada a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se você estiver usando um serviço telefônico do tipo Serviços Integrados de Rede Digital (ISDN, Integrated Services Digital Network), conecte a uma porta telefônica analógica de um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de ISDN.</li> <li>• Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL.</li> <li>• Se estiver usando um serviço de telefonia de Central Privada de Comutação Telefônica (PBX), certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para a máquina de fax.</li> </ul> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p> | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 6.                           |
| <p><b>Etapa 6</b></p> <p>Desligue temporariamente outros equipamentos e desative outros serviços telefônicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Desligue outros equipamentos (como secretárias eletrônicas, computadores, modems ou separadores de linha telefônica) entre a impressora e a linha telefônica.</li> <li><b>b</b> Desative chamada em espera e correio de voz. Para obter mais informações, entre em contato com a companhia telefônica.</li> </ul> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 7.                           |
| <p><b>Etapa 7</b></p> <p>Digitalize uma página por vez do documento original.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Disque o número do fax.</li> <li><b>b</b> Digitalize o documento.</li> </ul> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## É possível receber, mas não enviar fax

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sim                         | Não                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br>Coloque o documento original adequadamente na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.<br><br>Você consegue enviar faxes?                                                                                                                                                                            | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2.                           |
| <b>Etapa 2</b><br>Configure apropriadamente o número do atalho. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o número do atalho está programado com o número de telefone para o qual você deseja discar.</li> <li>• Disque manualmente o número de telefone.</li> </ul> Você consegue enviar faxes? | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## É possível enviar, mas não receber fax

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim                         | Não                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br>Verifique se a origem do papel não está vazia.<br><br>Você consegue receber faxes?                                                                                                                                                                             | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2.                             |
| <b>Etapa 2</b><br>Verifique as configurações de atraso de contagem de toques.<br>No painel de controle, toque em <b>Configurações &gt; Fax &gt; Configurações de fax &gt; Configurações de recebimento de fax &gt; Toques para atender</b> .<br><br>Você consegue receber faxes? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 3.                             |
| <b>Etapa 3</b><br>Se a impressora estiver entregando páginas em branco, consulte " <a href="#">Páginas em branco ou brancas</a> " na página 239.<br><br>Você consegue receber faxes?                                                                                             | O problema foi solucionado. | Contate o <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## Qualidade de impressão de fax ruim

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim                         | Não                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br>Verifique se não há problemas com a qualidade de impressão.<br><b>a</b> No painel de controle, toque em <b>Configurações &gt; Solução de problemas &gt; Páginas de teste de qualidade de impressão</b> .<br><b>b</b> Corrija os problemas com a qualidade da impressão. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Baixa qualidade de impressão</a> " na <a href="#">página 239</a> .<br><br>A qualidade da impressão do fax está satisfatória? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2.                             |
| <b>Etapa 2</b><br>Diminua a velocidade de transmissão de fax recebidos.<br><b>a</b> No painel de controle, toque em <b>Configurações &gt; Fax &gt; Configurações de fax &gt; Configurações de recebimento de fax &gt; Controles administrativos</b> .<br><b>b</b> No menu Velocidade máxima, selecione uma velocidade de transmissão mais baixa.<br><br>A qualidade da impressão do fax está satisfatória?                                                                 | O problema foi solucionado. | Contate o <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## Problemas de digitalização

### Ajustando o registro do scanner

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de configuração > Scanner Configuração do scanner > Registro manual do scanner**.
- 2 No menu de Teste de impressão rápido, toque em **Iniciar**.
- 3 Coloque a página do Teste de impressão rápido no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Registro da base de cópia**.
- 4 No menu de Teste de cópia rápida, toque em **Iniciar**.
- 5 Compare a página do Teste de cópia rápido com o documento original.  
  
**Nota:** Caso as margens da página de teste estejam diferentes do documento original, configure a Margem esquerda e a Margem superior.
- 6 Repita [etapa 4](#) e [etapa 5](#) até que as margens da página de Teste de cópia rápido se aproxime o máximo do documento original.

### Ajustando o registro do ADF

- 1 Na tela inicial, toque em **Configurações > Dispositivo > Manutenção > Menu de configuração > Scanner Configuração do scanner > Registro manual do scanner**.
- 2 No menu de Teste de impressão rápido, toque em **Iniciar**.
- 3 Coloque a página do Teste de impressão rápido na bandeja do ADF.

#### 4 Toque em **Registro do ADF dianteiro** ou **Registro do ADF traseiro**.

##### Notas:

- Para alinhar o Registro do ADF dianteiro, coloque a página do teste voltada para cima, com a margem curta entrando primeiro no ADF.
- Para alinhar o Registro do ADF traseiro, coloque a página do teste voltada para baixo, com a margem curta entrando primeiro no ADF.

#### 5 No menu de Teste de cópia rápida, toque em **Iniciar**.

#### 6 Compare a página do Teste de cópia rápido com o documento original.

**Nota:** Caso as margens da página de teste estejam diferentes do documento original, configure o Ajuste horizontal e a Margem superior.

#### 7 Repita [etapa 5](#) e [etapa 6](#) até que as margens da página de Teste de cópia rápido se aproxime o máximo do documento original.

### Não é possível digitalizar a partir de um computador

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sim                         | Não                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.<br><b>b</b> Reenvie o trabalho de digitalização.<br><br>É possível enviar o trabalho de digitalização?                                                                                                                      | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2.                           |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> Certifique-se de que os cabos entre a impressora e o servidor de impressão estão seguros.<br>Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.<br><b>b</b> Reenvie o trabalho de digitalização.<br><br>É possível enviar o trabalho de digitalização? | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

### Cópias parciais do documento ou fotografia

| Ação                                                                                                                                                                                                                             | Sim                         | Não                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Coloque o documento ou a foto voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.<br><b>b</b> Copiar o documento ou foto.<br><br>O documento ou a fotografia foi copiado corretamente? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2. |

| Ação                                                                                                                                                                                                             | Sim                         | Não                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> A definição de tamanho do papel deve corresponder ao papel carregado na bandeja.<br><b>b</b> Copiar o documento ou foto.<br><br>O documento ou a fotografia foi copiado corretamente? | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## A qualidade da cópia não é boa

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sim                         | Não                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Limpe o vidro do scanner e o vidro do ADF com um pano úmido, macio e sem fiapos. Se a sua impressora tiver um segundo vidro do ADF dentro do ADF, limpe também esse vidro.<br>Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Limpeza do scanner</a> " na <a href="#">página 167</a> .<br><b>b</b> Coloque o documento ou a foto voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.<br><b>c</b> Copiar o documento ou foto.<br><br>A qualidade da cópia está satisfatória? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2.                           |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> Verifique a qualidade do documento ou fotografia original.<br><b>b</b> Ajuste as definições de qualidade de digitalização.<br><b>c</b> Copiar o documento ou foto.<br><br>A qualidade da cópia está satisfatória?                                                                                                                                                                                                                                                                              | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## A digitalização não foi concluída com êxito

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sim                         | Não                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Etapa 1</b><br>Verifique as conexões dos cabos.<br><b>a</b> Certifique-se de que o cabo Ethernet ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.<br><b>b</b> Reenvie o trabalho de digitalização.<br><br>O trabalho de digitalização foi bem-sucedido? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2. |



| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sim                         | Não                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Etapa 2</b><br>Verifique o arquivo que deseja digitalizar.<br><b>a</b> Certifique-se de que o nome do arquivo não está sendo utilizado na pasta de destino.<br><b>b</b> Certifique-se de que o documento ou fotografia que deseja digitalizar não esteja aberto em outro aplicativo.<br><b>c</b> Reenvie o trabalho de digitalização.<br><br>O trabalho de digitalização foi bem-sucedido? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 3.                           |
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Verifique se a caixa de seleção <b>Anexar marca de hora</b> ou <b>Sobrecrever o arquivo existente</b> está marcada nas definições da configuração de destino.<br><b>b</b> Reenvie o trabalho de digitalização.<br><br>O trabalho de digitalização foi bem-sucedido?                                                                                                | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## O scanner não fecha

| Ação                                                                                                            | Sim                         | Não                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Remova obstruções que estejam mantendo a tampa do scanner aberta.<br><br>A tampa do scanner fecha corretamente? | O problema foi solucionado. | Contate o <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## O scanner não responde

| Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sim                         | Não                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Etapa 1</b><br><b>a</b> Verifique se o cabo de energia está conectado adequadamente na impressora e na tomada elétrica.<br><br> <b>ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:</b> Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.<br><b>b</b> Copiar ou digitalizar o documento.<br><br>O scanner está respondendo? | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 2. |
| <b>Etapa 2</b><br><b>a</b> Certifique-se de que a impressora esteja ligada.<br><b>b</b> Resolva as mensagens de erro que aparecem no visor.<br><b>c</b> Copiar ou digitalizar o documento.<br><br>O scanner está respondendo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O problema foi solucionado. | Ir para a etapa 3. |

| Ação                                                                                                                                                                                   | Sim                         | Não                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Etapa 3</b><br><b>a</b> Desligar a impressora, aguardar cerca de 10 segundos e ligá-la novamente.<br><b>b</b> Copiar ou digitalizar o documento.<br><br>O scanner está respondendo? | O problema foi solucionado. | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . |

## A digitalização é muito demorada ou congela o computador

| Ação                                                                                                                         | Sim                                          | Não                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Feche todos os aplicativos interferindo com a digitalização.<br><br>A digitalização leva tempo demais ou trava o computador? | Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> . | O problema foi solucionado. |

## Entrando em contato com o suporte ao cliente

Antes de entrar em contato com Suporte ao cliente, certifique-se de ter as seguintes informações:

- Problemas com a impressora
- Mensagem de erro
- Modelo e o número de série da impressora

Acesse <http://support.lexmark.com> para receber e-mail ou suporte via bate-papo, ou navegar pela biblioteca de manuais, documentação de suporte, drivers e outros downloads.

Suporte técnico via telefone também está disponível. Nos Estados Unidos ou no Canadá, ligue para 1- 800- 539-6275. Em outros países ou regiões, acesse <http://support.lexmark.com>.

# Atualizando e migrando

## Hardware


### Opções internas disponíveis

- Cartão de memória
  - DDR3 DIMM
  - Memória Flash
    - Fontes
  - Placas de aplicativo
    - Formulários e código de barras
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Lexmark Porta de soluções internas (ISP)
  - MarkNet Servidor de impressão sem fio N8370
  - Placa Paralela IEEE 1284-B
  - Placa serial RS- 232C

### Instalando um cartão de memória


**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

- 1 Desligue a impressora.

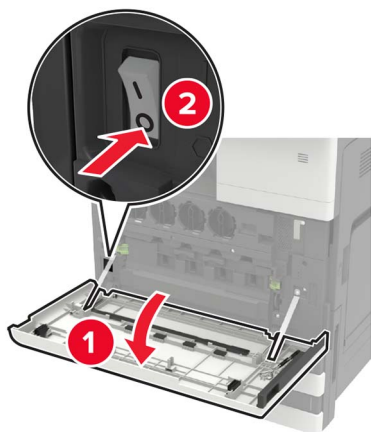


- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.

- 3** Com a chave de fenda armazenada dentro da porta A, remova a tampa do conector da traseira da impressora.

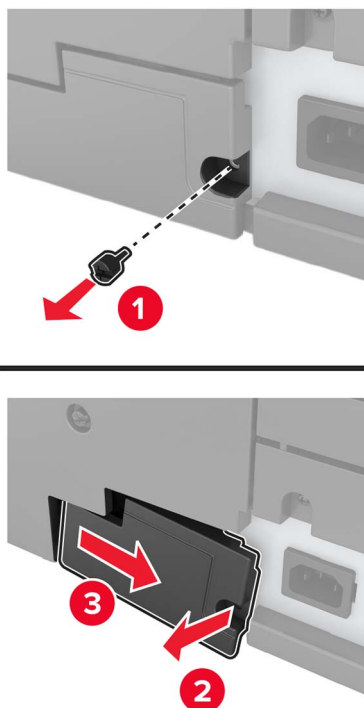


- 4** Remova a tampa do filtro, se houver.

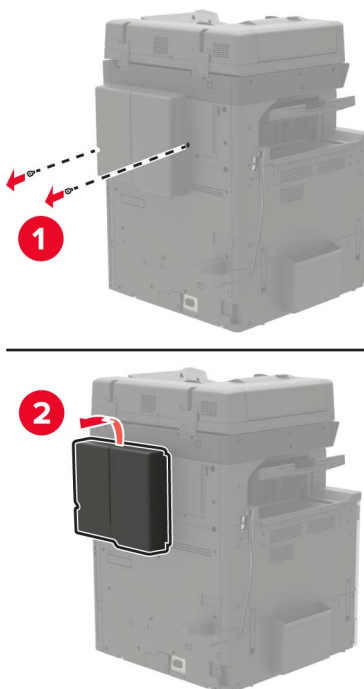


- 5** Remova a tampa de acesso da placa do controlador.

**Aviso — Danos potenciais:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente da placa do controlador.

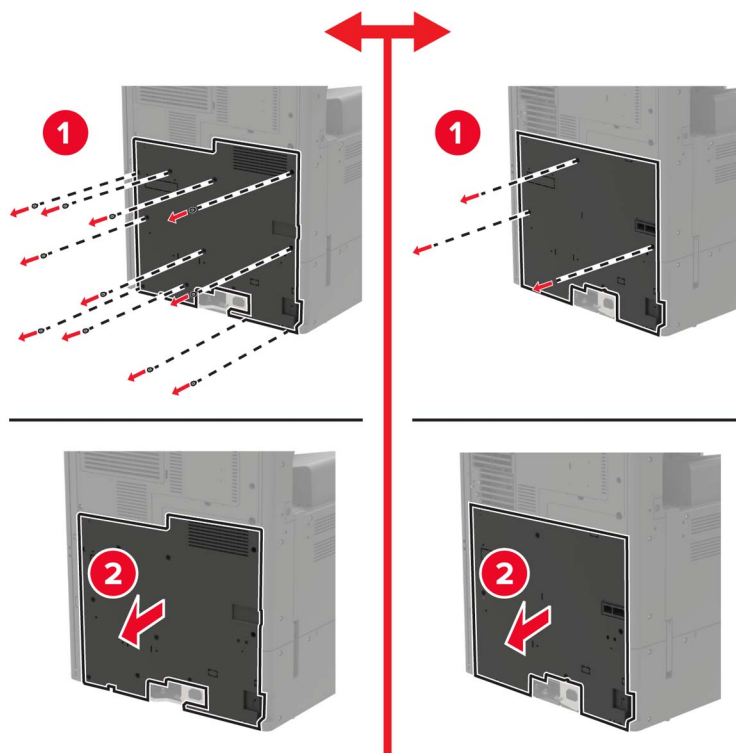


**6** Remova a proteção da placa do controlador.

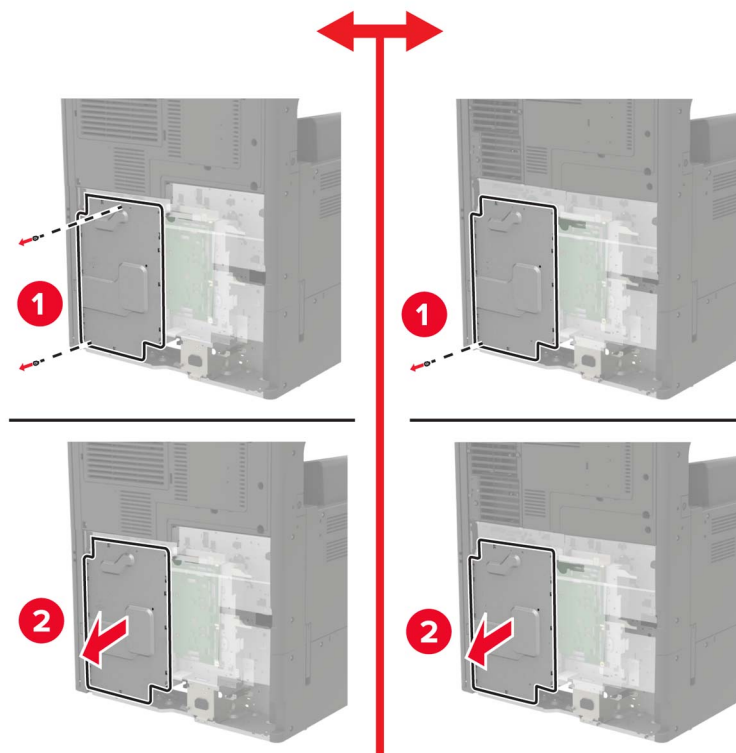

**7** Desembale o cartão de memória.

**Aviso — Danos potenciais:** Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades da placa.

**8** Insira o cartão de memória até que ele se *encaixe* no lugar.

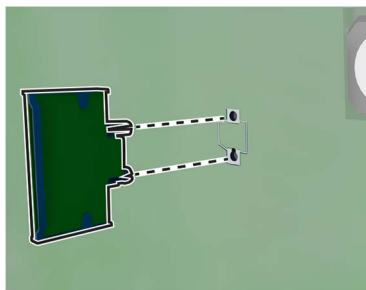

**9** Encaixe a proteção e, em seguida, encaixe a tampa de acesso.

**10** Encaixe a tampa do conector.

**11** Encaixe a tampa do filtro, se houver.

**12** Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.




**ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja próxima ao produto.



## Instalação de um disco rígido na impressora

**⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.


- 1 Desligue a impressora.

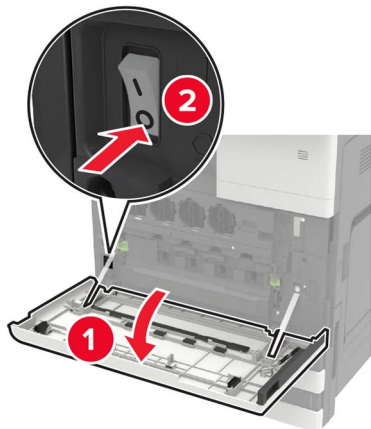

- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 3 Com a chave de fenda armazenada dentro da porta A, remova a tampa do conector da traseira da impressora.

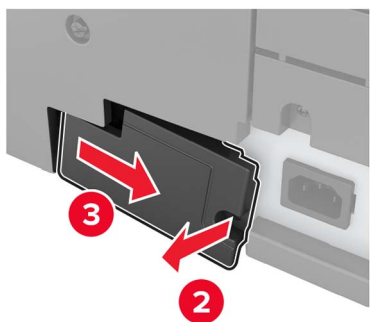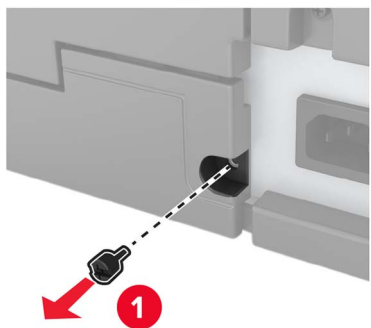


- 4 Remova a tampa do filtro, se houver.

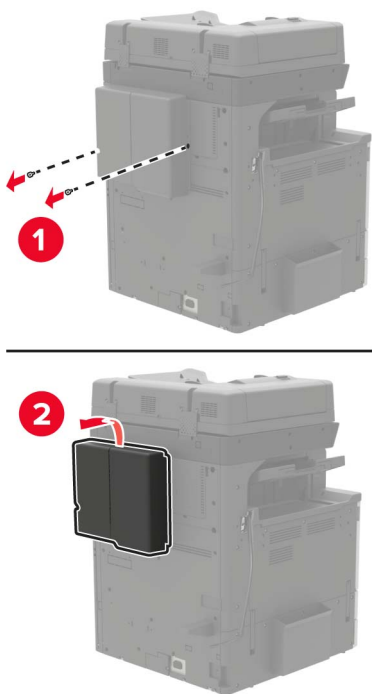


- 5 Remova a tampa de acesso da placa do controlador.

**Aviso — Danos potenciais:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente da placa do controlador.



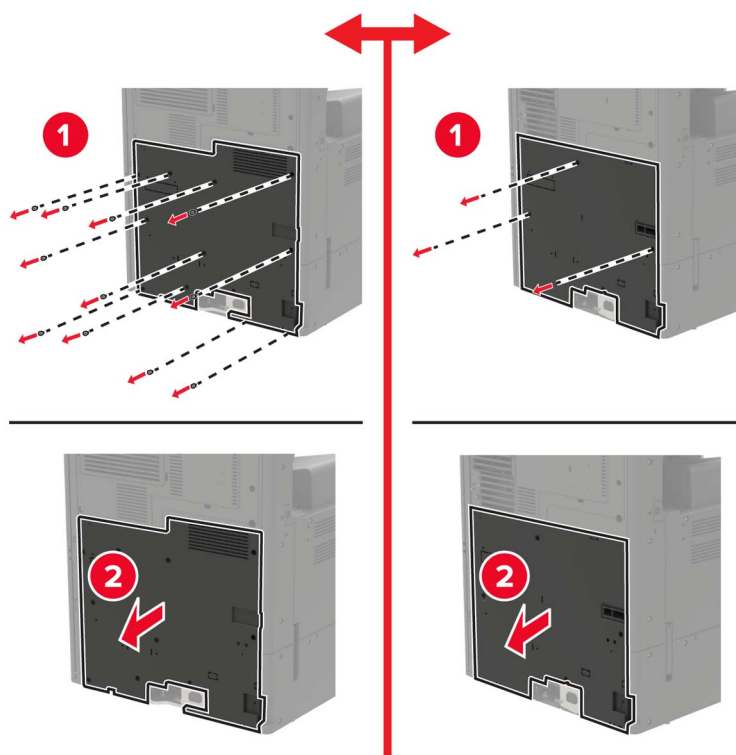


**6** Remova a proteção da placa do controlador.

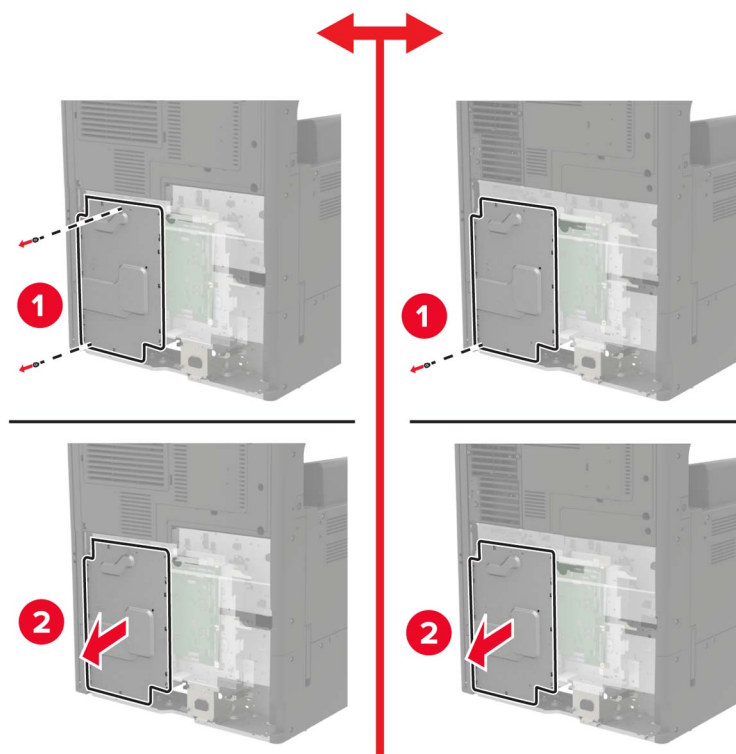

**7** Desembale o disco rígido da impressora.

- 8** Fixe o disco rígido e, em seguida, conecte o cabo de interface do disco rígido a placa controladora.

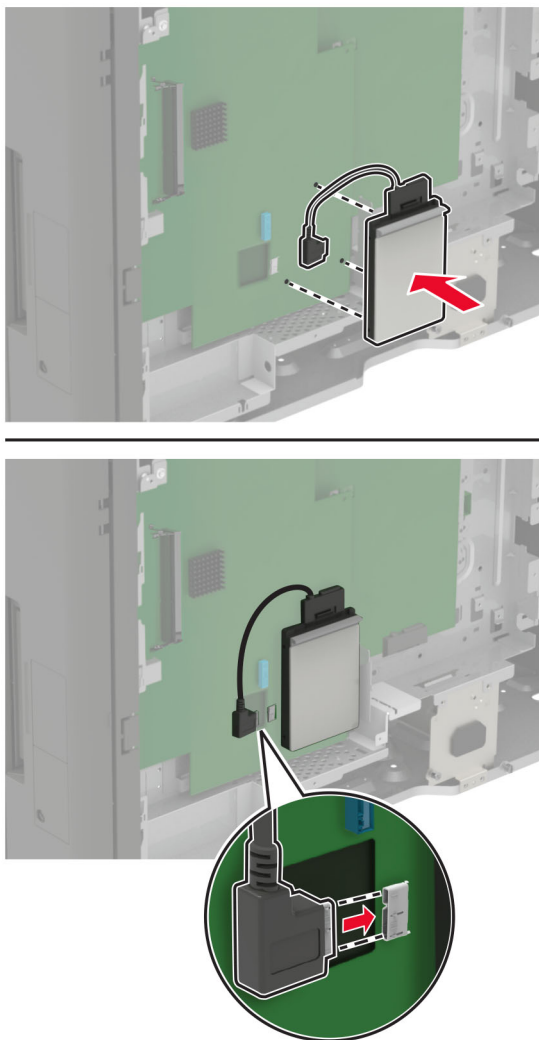


- 9** Encaixe a proteção e, em seguida, encaixe a tampa de acesso.
- 10** Encaixe a tampa do conector.
- 11** Encaixe a tampa do filtro, se houver.
- 12** Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja próxima ao produto.



## Instalando uma placa opcional

**⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.


- 1 Desligue a impressora.

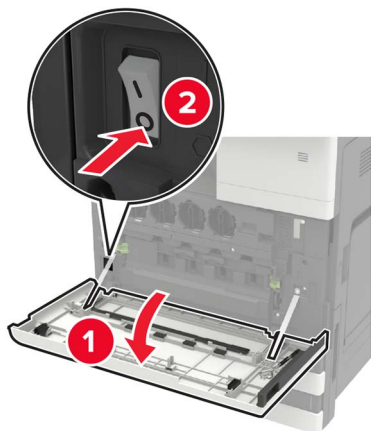

- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 3 Com a chave de fenda armazenada dentro da porta A, remova a tampa do conector da traseira da impressora.

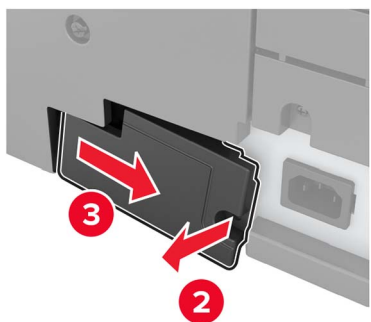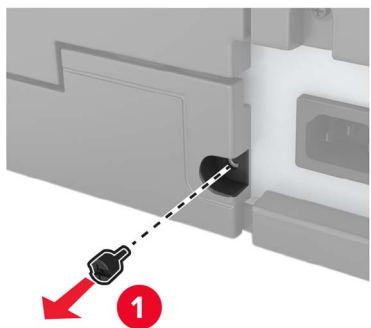


- 4 Remova a tampa do filtro, se houver.

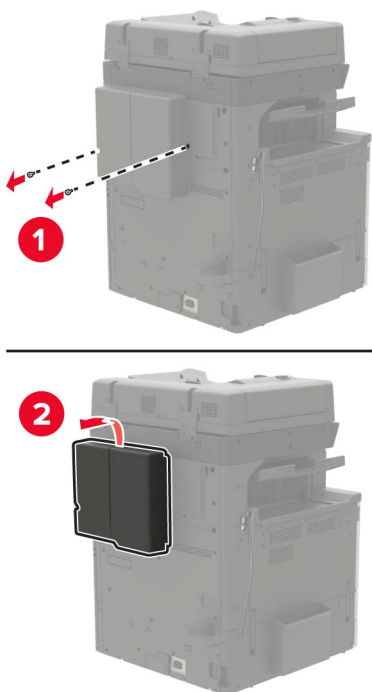


- 5 Remova a tampa de acesso da placa do controlador.

**Aviso — Danos potenciais:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente da placa do controlador.

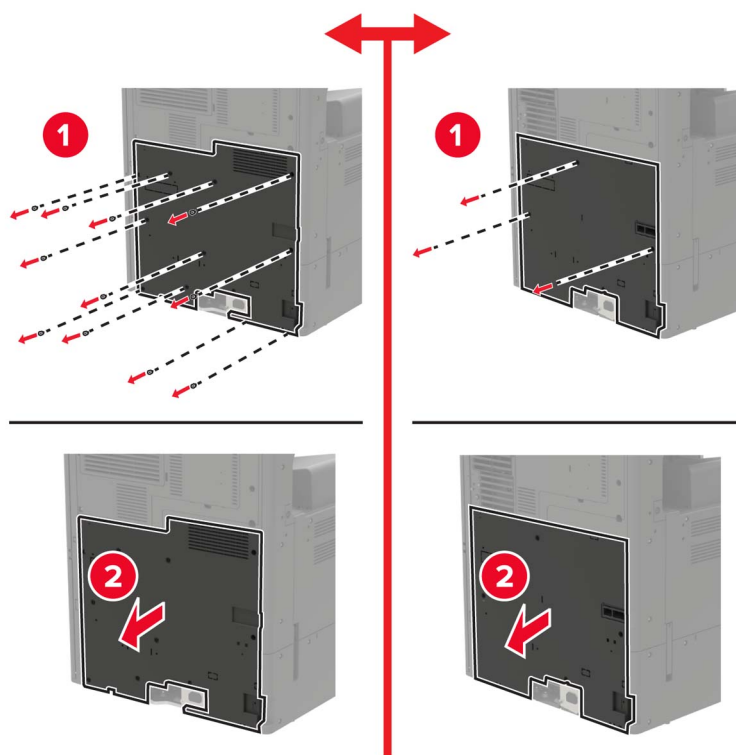


**6** Remova a proteção da placa do controlador.

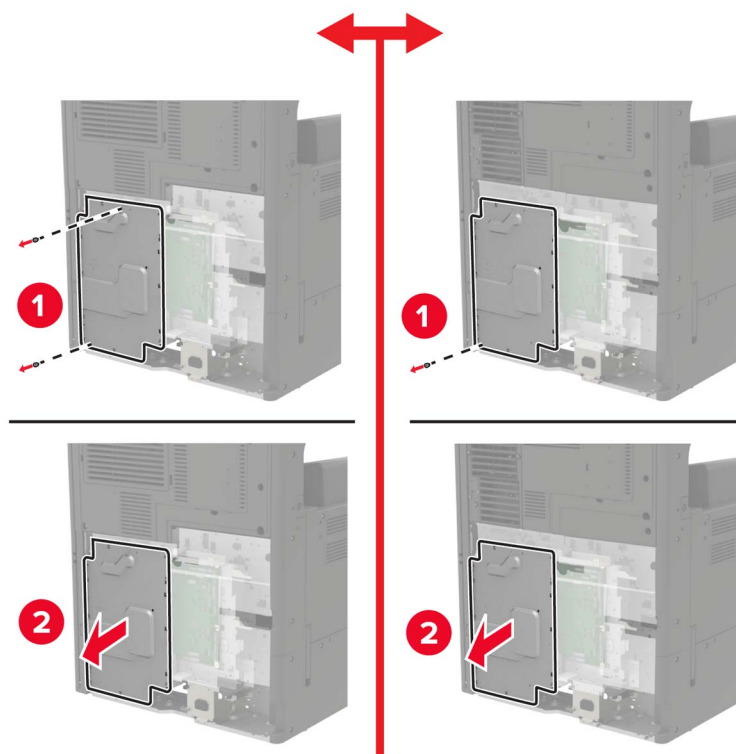

- 7 Abra a embalagem da placa opcional.

**Aviso — Danos potenciais:** Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades da placa.

- 8 Pressione a placa firmemente no lugar.

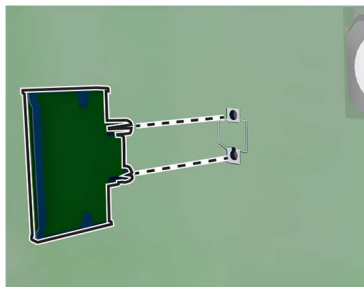

**Nota:** Todo o comprimento do conector na placa deve tocar e ficar encostado na placa do controlador.

**Aviso — Danos potenciais:** A instalação incorreta da placa pode causar danos à placa e à placa do controlador.

- 9 Encaixe a proteção e, em seguida, encaixe a tampa de acesso.
- 10 Encaixe a tampa do conector.
- 11 Encaixe a tampa do filtro, se houver.
- 12 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.




**ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja próxima ao produto.

## Instalação do servidor de impressão sem fio


**⚠️ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

- 1 Desligue a impressora.

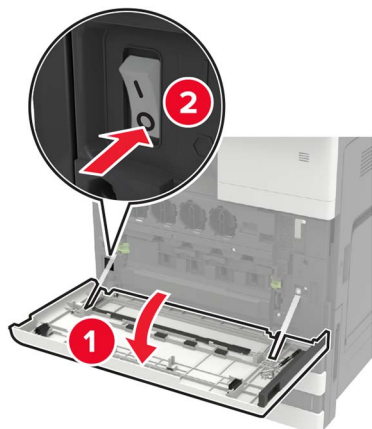


- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 3 Usando a chave de fenda armazenada dentro da porta A, remova a tampa de acesso à placa do controlador.

**Aviso — Danos potenciais:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente da placa do controlador.

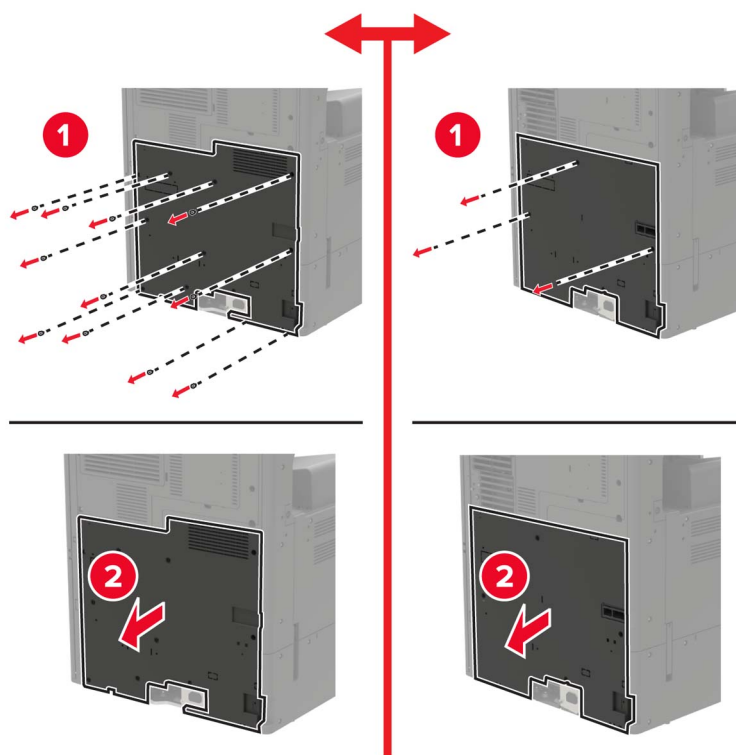


**4** Remova a proteção da placa do controlador.

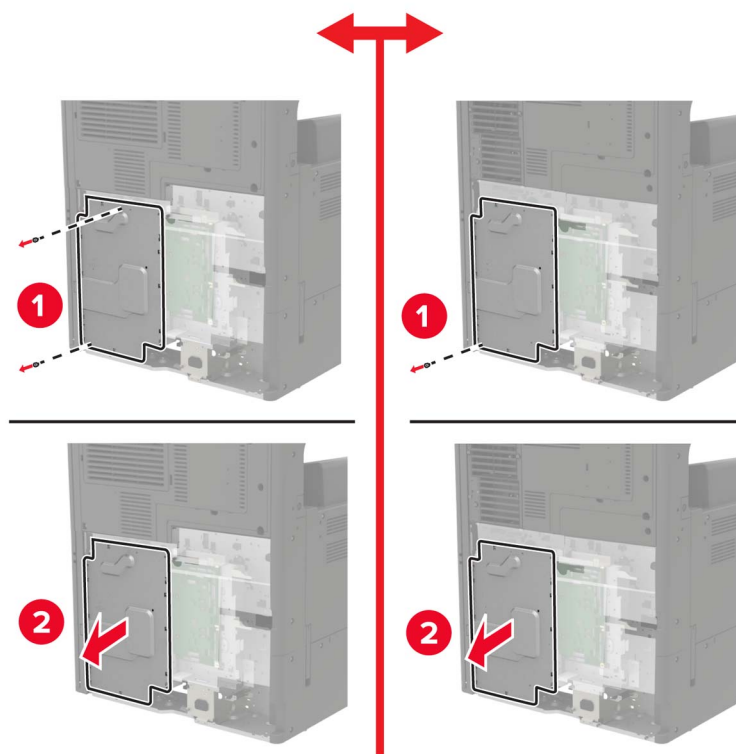




**5** Abra a porta de acesso.

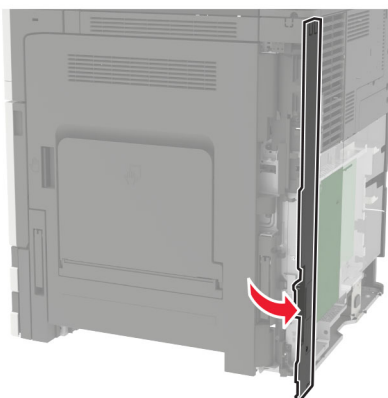


**6** Remova a tampa do slot opcional.



**Nota:** Usando uma chave Phillips, remova o parafuso. Levante a tampa e retire-a completamente.

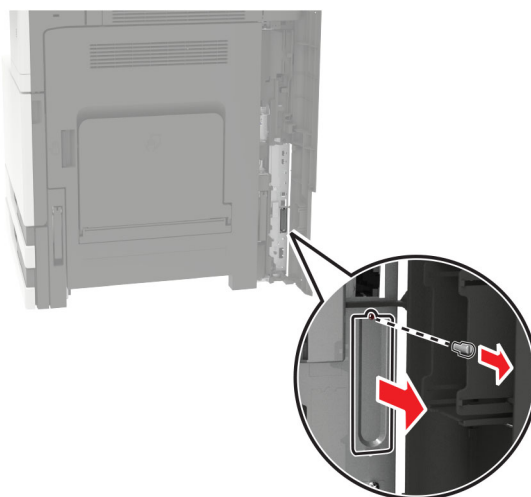


**7** Desembale o servidor de impressão sem fio e passe-o pelo slot opcional.

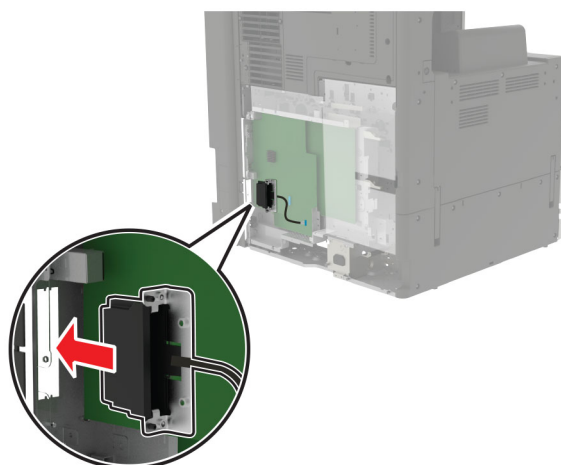

**8** Prenda os parafusos de aperto manual.

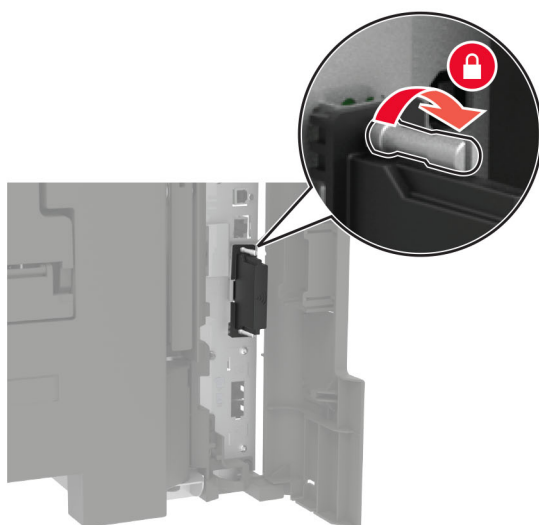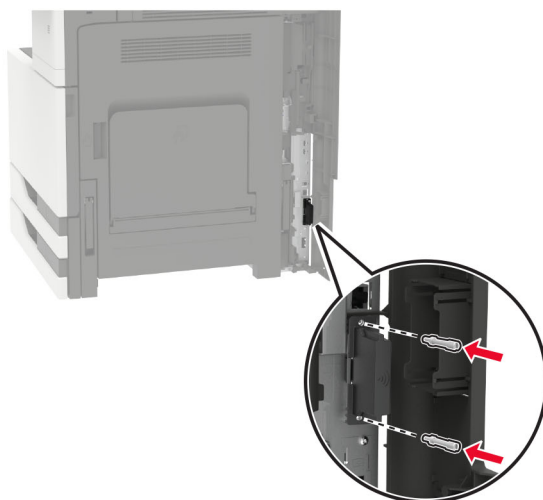

**9** Conecte o servidor de impressão sem fio à placa do controlador.

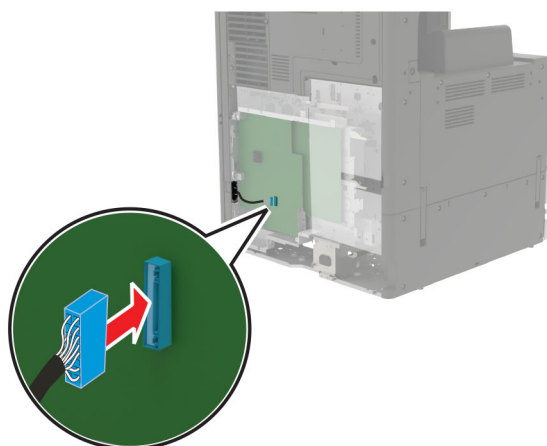

**10** Encaixe novamente a proteção e, em seguida, encaixe a tampa de acesso.

**11** Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.


**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja próxima ao produto.

## Instalação da bandeja para 2x500 ou 2500 folhas

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou MFP pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para obter mais informações sobre configurações compatíveis, visite o site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


**1** Desligue a impressora.

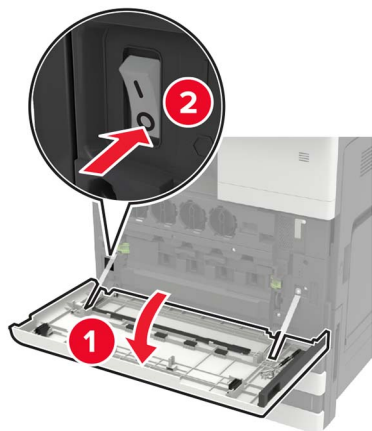

**2** Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

**3** Desembale a bandeja e remova todo o material de embalagem.

- 4 Encaixe os pés estabilizadores na bandeja e, em seguida, remova a tampa adesiva.


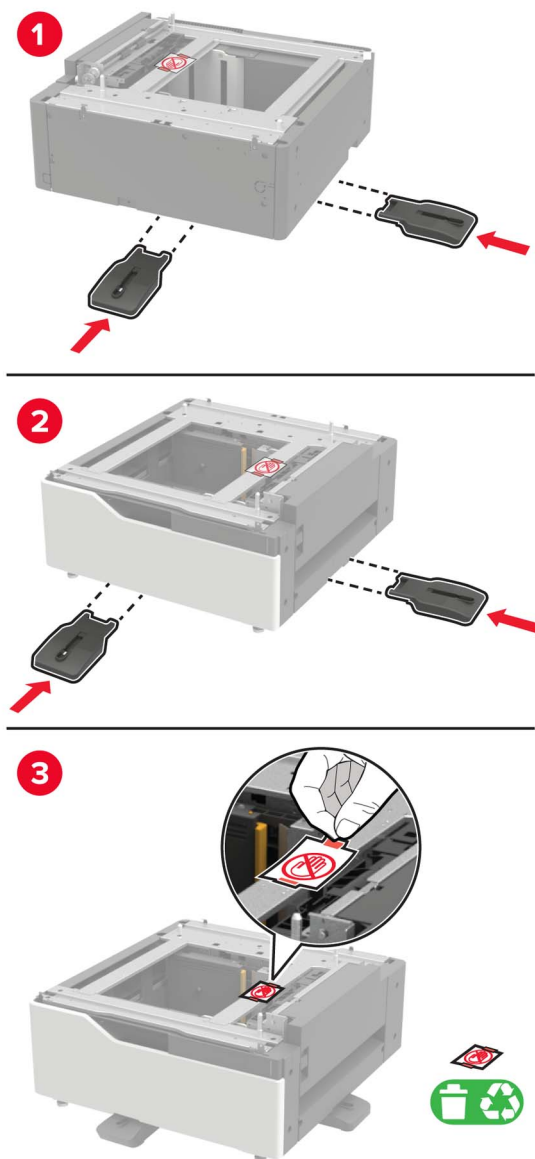


- 5 Usando as alças laterais, alinhe a impressora à bandeja e encaixe a impressora no lugar.



**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Se o peso da impressora for superior a 20 kg (44 lb), podem ser necessárias duas ou mais pessoas para levantá-la com segurança.



- 6** Com a chave de fenda armazenada dentro da porta A, remova a tampa do conector da traseira da impressora.

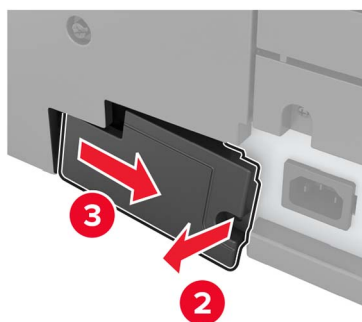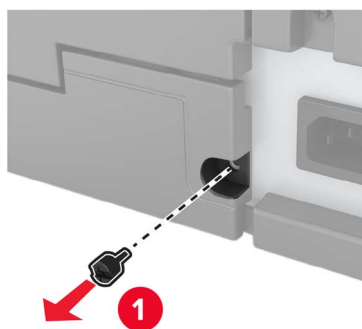

**7** Conecte o conector da bandeja à impressora.

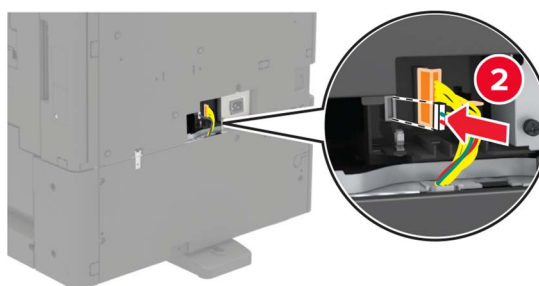
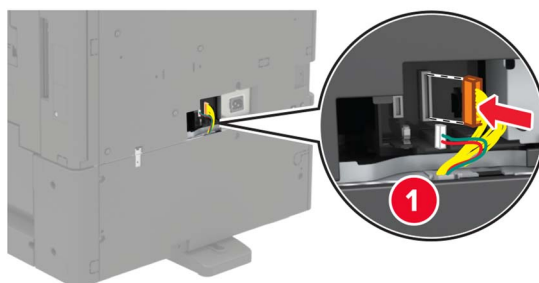


**8** Abra as bandejas 2 e 3.




**9** Prenda a bandeja na impressora usando os cliques de fixação e o suporte de metal.

- Frente

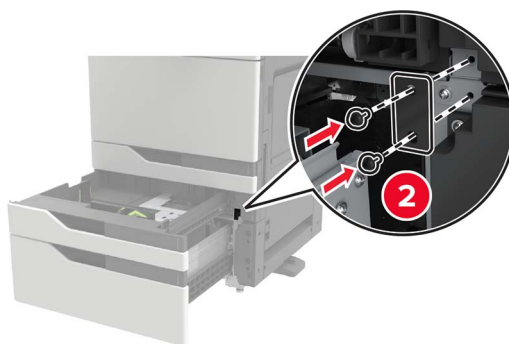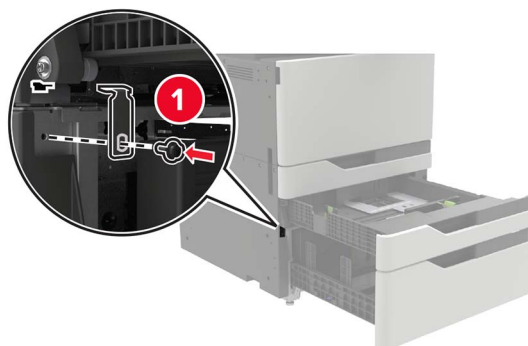

- Atrás

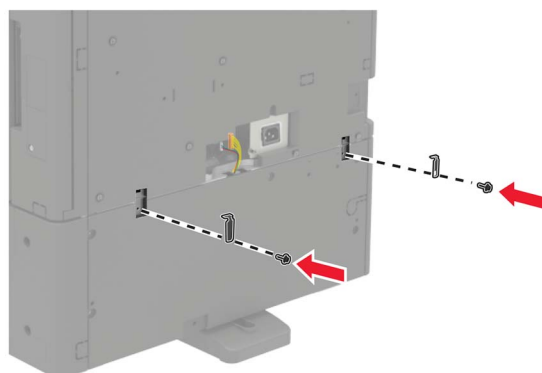

**10** Feche as bandejas e encaixe a tampa do conector.

**11** Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja próxima ao produto.

**12** Ligue a impressora.

Adicione a bandeja no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 317.

Ao instalar opções de hardware, siga esta ordem de instalação.

- Bandeja para 2x500 ou 2.500 folhas
- Impressora
- Encadernador


## Instalando a bandeja para 3.000 folhas

**Nota:** A bandeja para 3000 folhas é suportada apenas se a bandeja opcional para 2 x 500 ou para 2500 folhas está instalada.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que entram na impressora.

 **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou MFP pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para obter mais informações sobre configurações compatíveis, visite o site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Desligue a impressora.

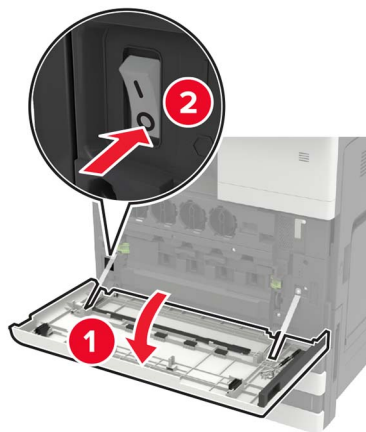

- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.
- 3 Desembale a bandeja.



- 4** Com a chave de fenda armazenada dentro da porta A, desconecte o cabo da bandeja para 2 x 500 ou para 2500 folhas na traseira da impressora.


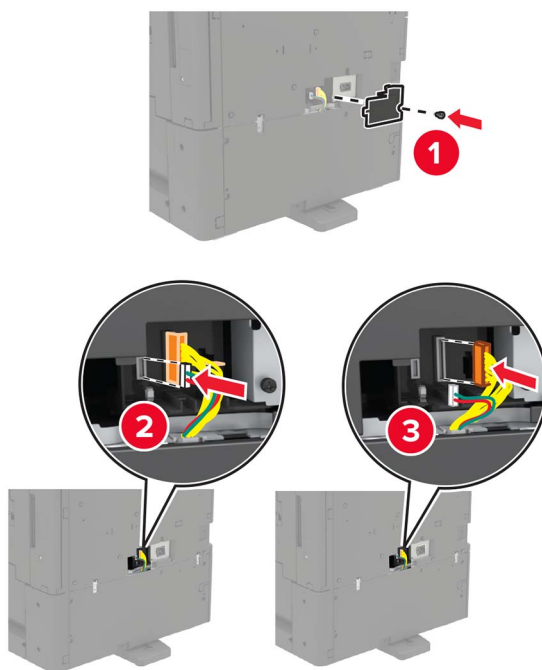


- 5** Abra as bandejas 2 e 3.




- 6** Remova os suportes de metal e o clipe de fixação que prendem a bandeja para 2 x 500 ou para 2500 folhas à impressora.

- Frente

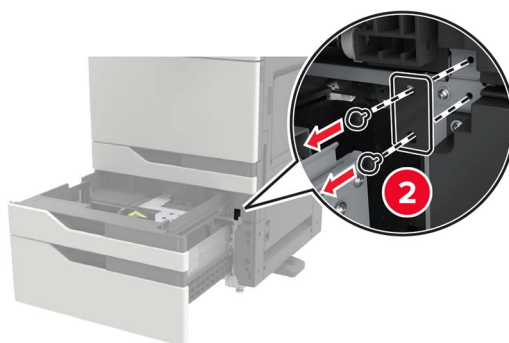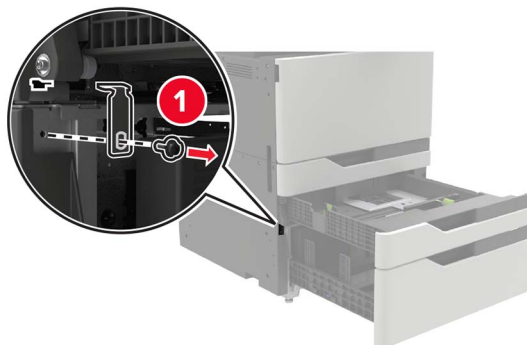

- Atrás


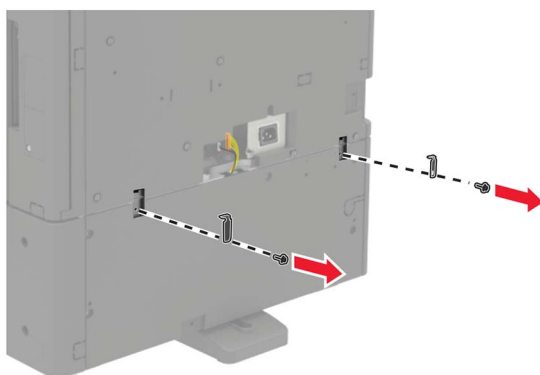


- 7** Feche as bandejas.
- 8** Usando as alças laterais, remova a impressora da bandeja para 2 x 500 ou para 2500 folhas.


**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Se o peso da impressora for superior a 20 kg (44 lb), podem ser necessárias duas ou mais pessoas para levantá-la com segurança.




**9** Remova os pés estabilizadores da bandeja.

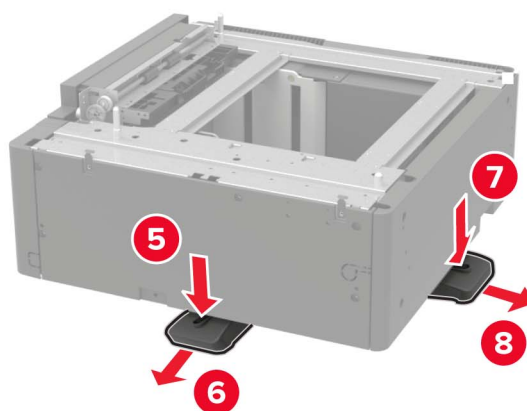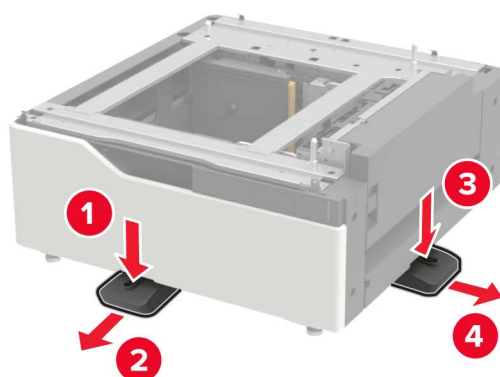


**10** Remova as tampas adesivas.

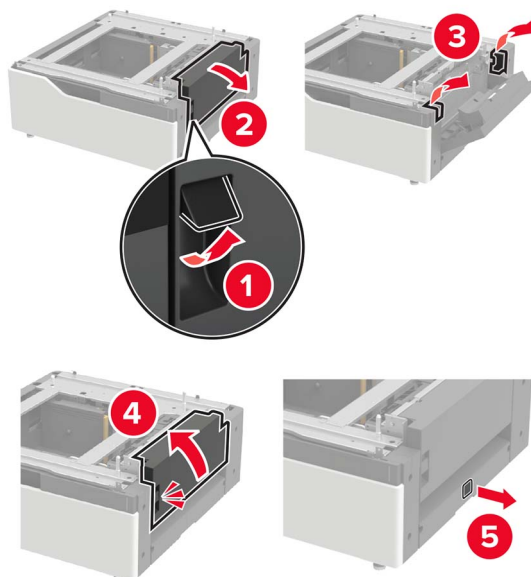


**11** Abra a bandeja e remova o suporte de montagem e as tampas do trilho.

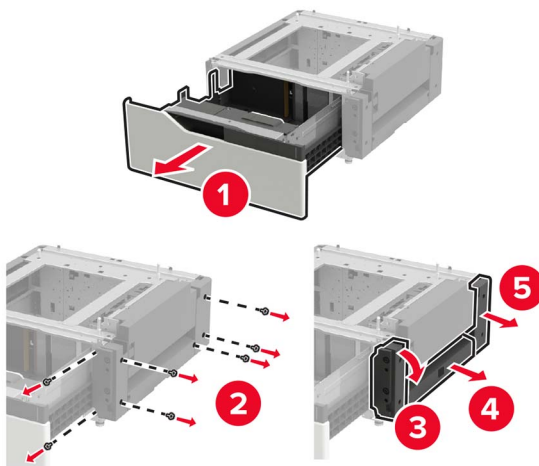

**12** Encaixe os suportes laterais de montagem na bandeja e a placa da guia no trilho.

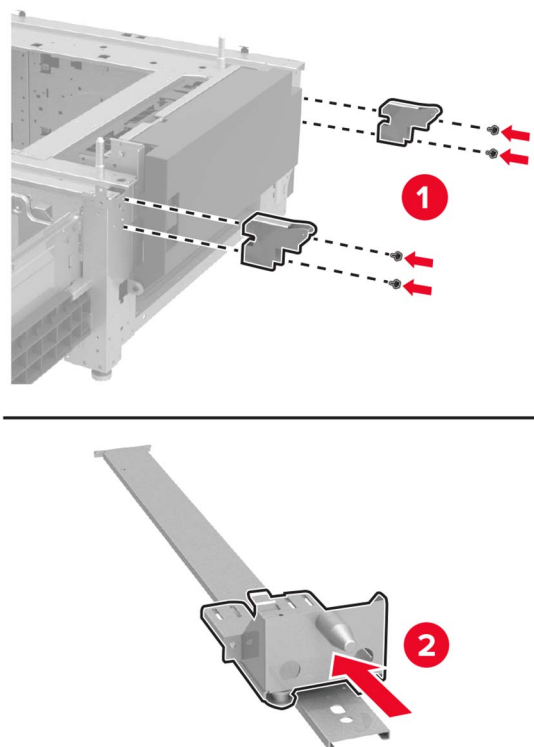


**13** Encaixe o trilho e, em seguida, encaixe o suporte de montagem e as tampas do trilho.

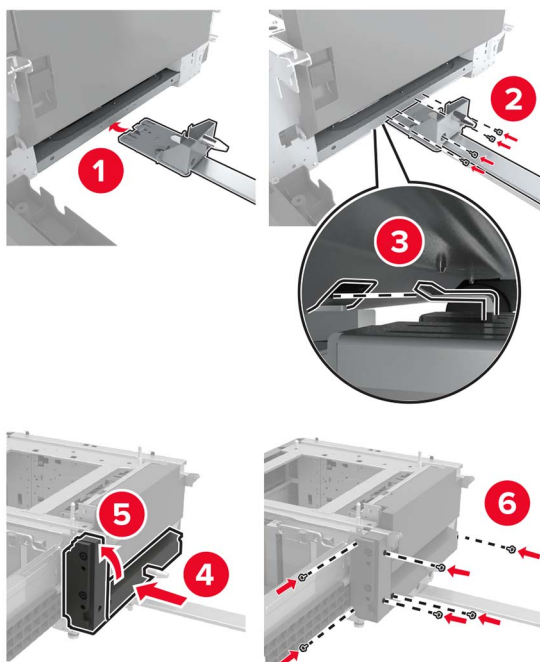


**14** Feche a bandeja.



- 15** Usando as alças laterais, alinhe a impressora à bandeja e encaixe a impressora no lugar.

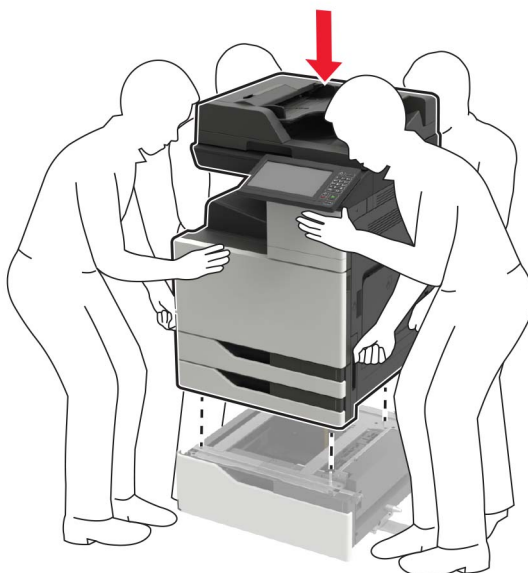


- 16** Alinhe a bandeja para 3000 folhas à impressora e encaixe o pino de montagem.

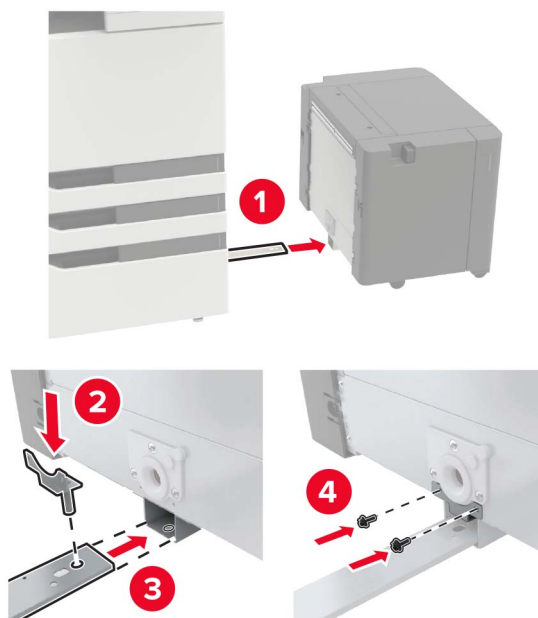


**17** Prenda o cabo da bandeja com a presilha.

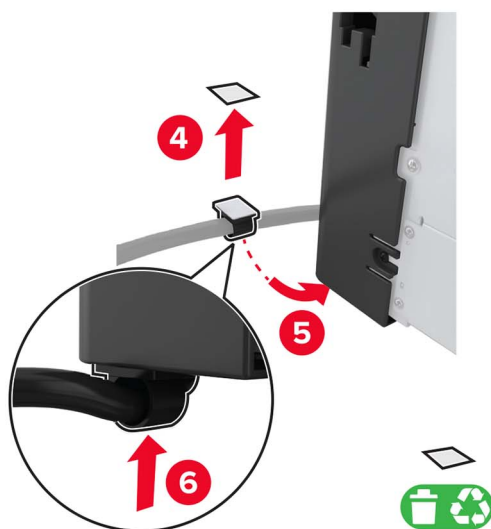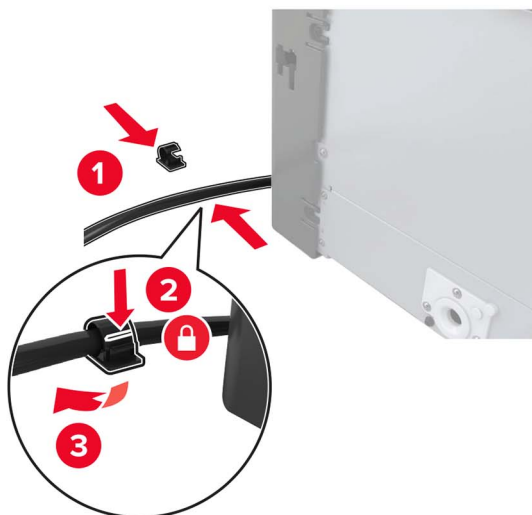

**18** Conecte o cabo da bandeja à impressora.

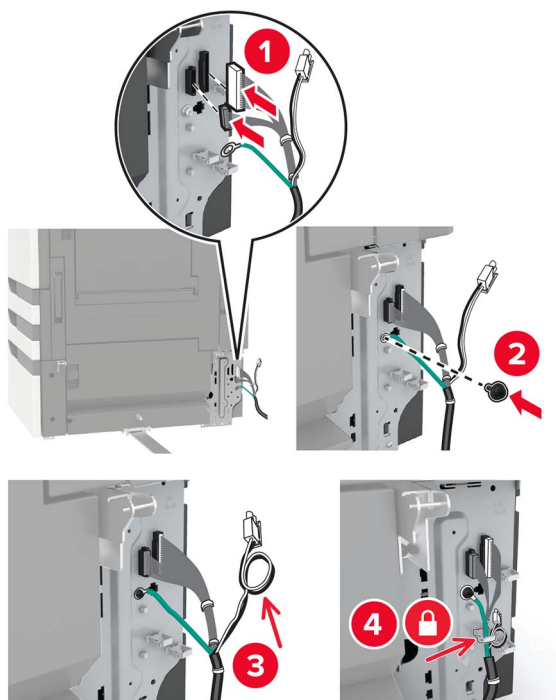


**19** Encaixe a tampa do cabo da bandeja.

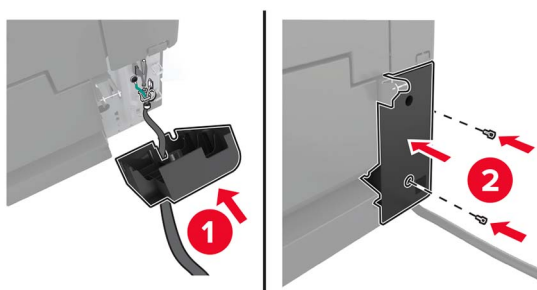





**20** Deslize a bandeja até que se *encaixe* no lugar.

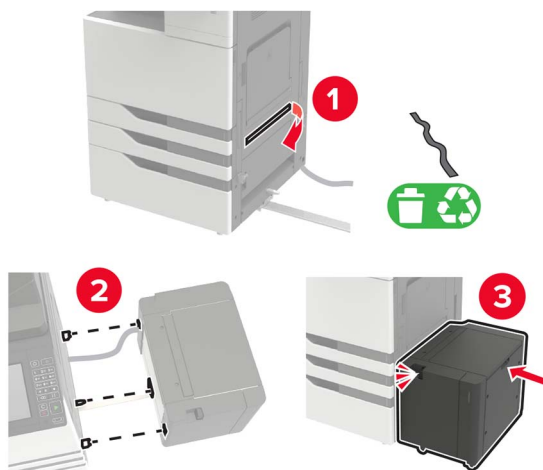

**21** Coloque os pés estabilizadores na impressora.

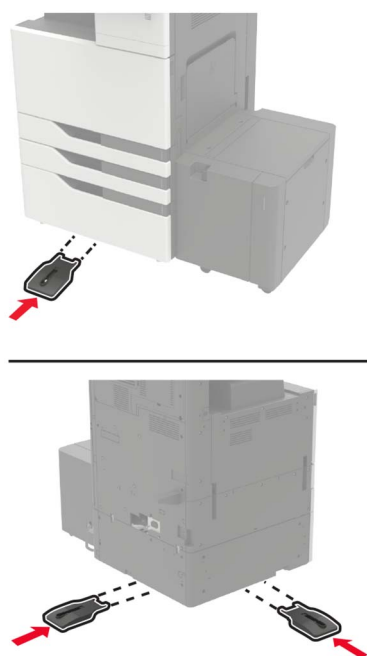


**22** Encaixe o conector da bandeja para 2x500 ou para 2500 folhas à impressora.

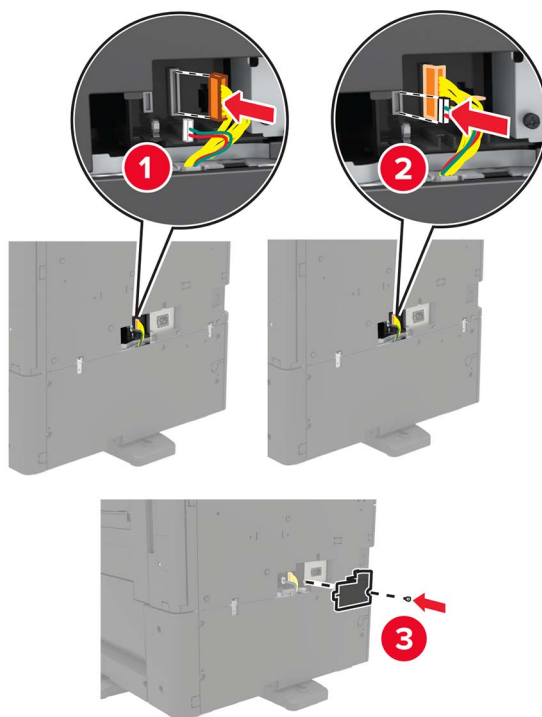


**23** Abra as bandejas 2 e 3 e, em seguida, fixe a bandeja para 2x500 ou para 2500 folhas à impressora com os cliques de fixação e o suporte de metal.

- Frente

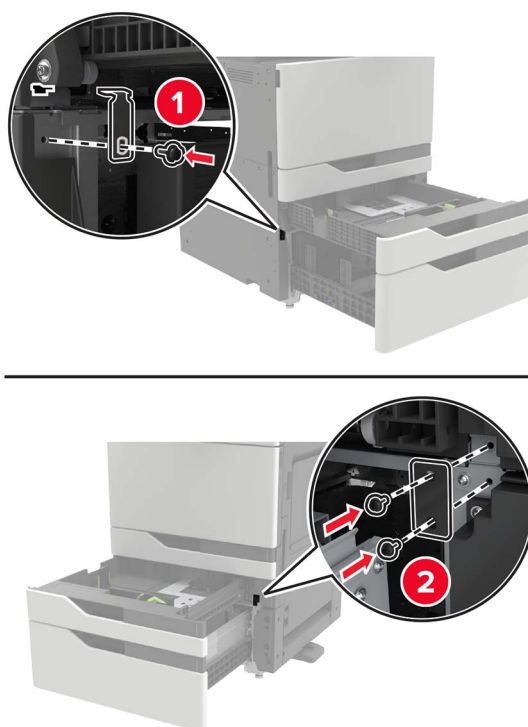

- Atrás

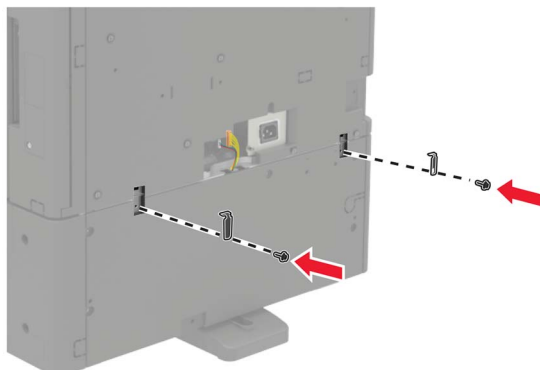

**24** Feche as bandejas.

**25** Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia a uma tomada elétrica adequadamente classificada e aterrada que seja de fácil acesso e esteja próxima ao produto.

**26** Ligue a impressora.

Adicione a bandeja no driver de impressão para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 317.


Ao instalar opções de hardware, siga esta ordem de instalação.

- Bandeja para 3.000 folhas
- Impressora
- Encadernador

## Instalar o encadernador

**ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou MFP pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para obter mais informações sobre configurações compatíveis, visite o site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).


- 1 Desligue a impressora.

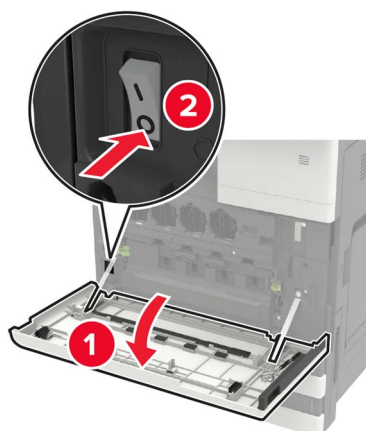


- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.

- 3 Desembale o encadernador.


**Nota:** Remova a etiqueta, mas mantenha o parafuso para uso em [etapa 11](#).

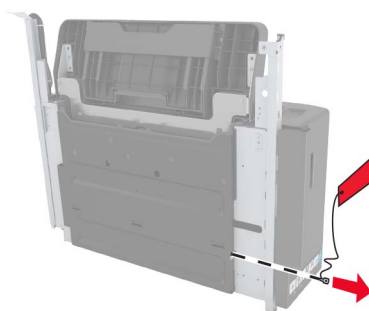


- 4 Remova a bandeja padrão.

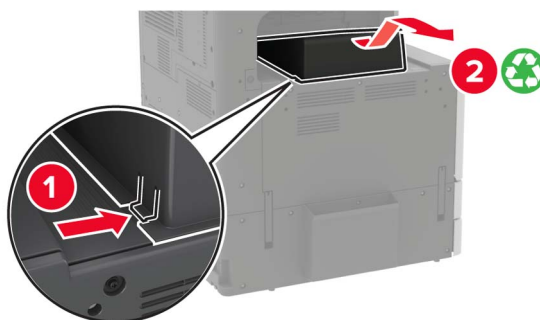


- 5** Remova a tampa adesiva e, em seguida, remova o depósito de papel.

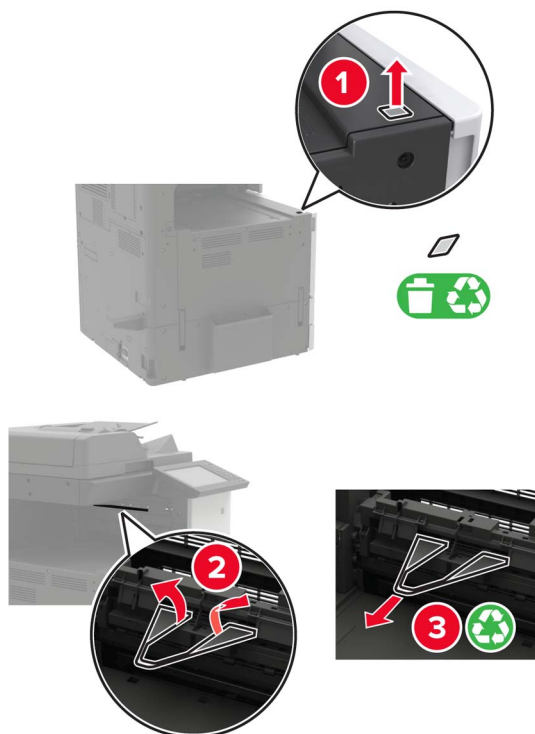


- 6** Com a chave de fenda armazenada dentro da porta A, remova as tampas do sensor de guia de papel e do trilho de deslizamento.

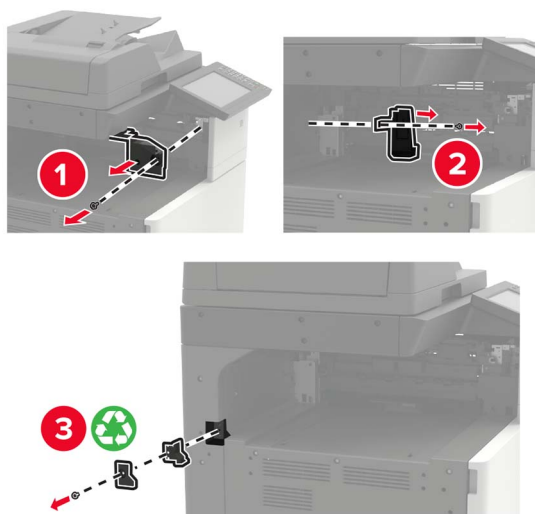



**7** Remova as guias de papel.

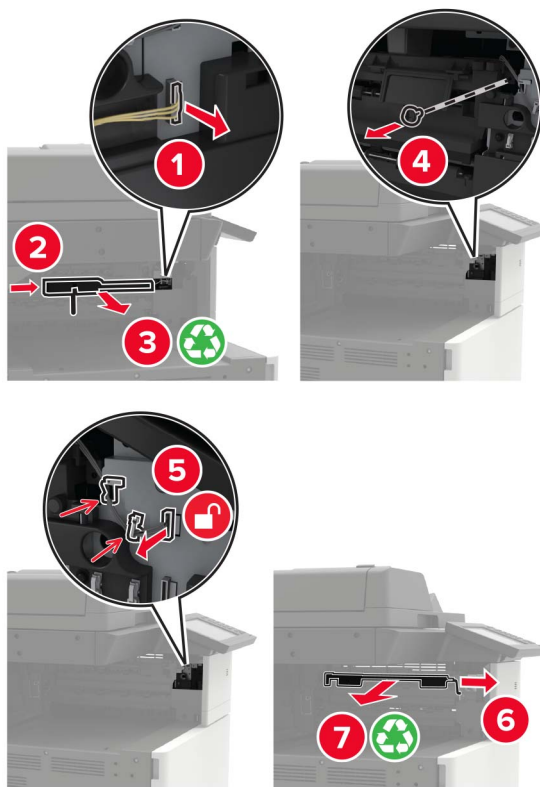

**8** Encaixe a tampa do sensor.

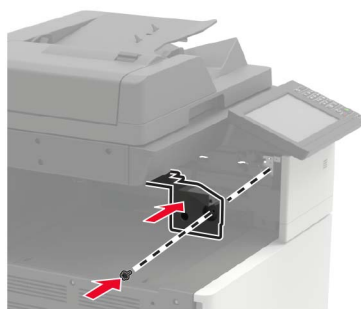


**9** Insira o encadernador.

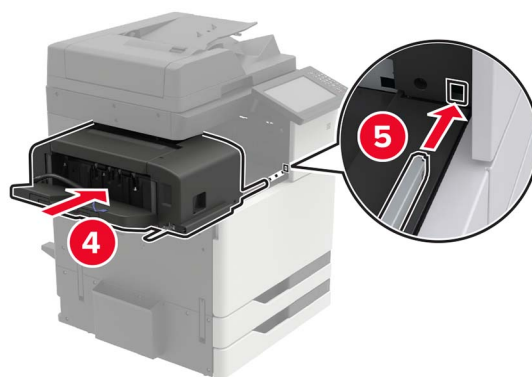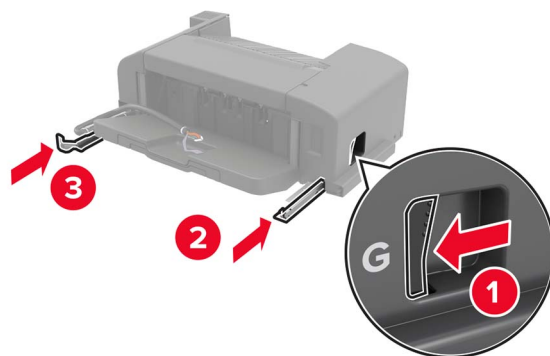


**10** Fixe o encadernador na impressora.

**Nota:** Use o parafuso fornecido com o encadernador.

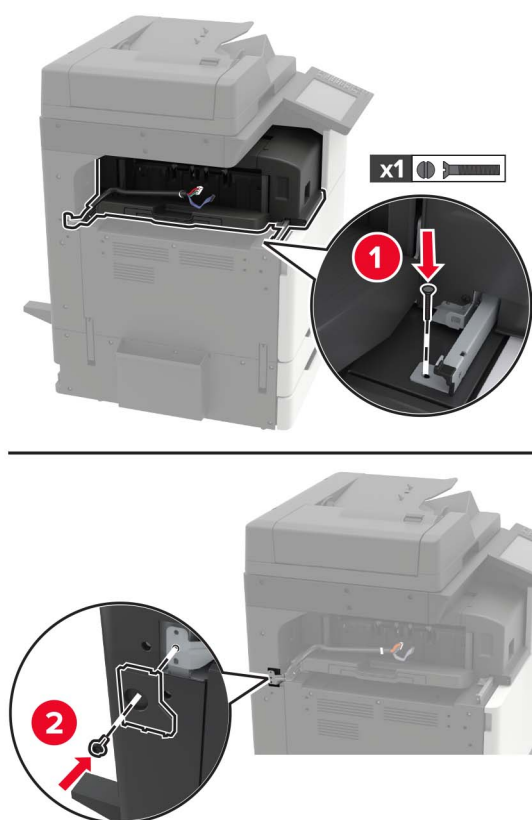

**11** Encaixe a tampa do trilho de deslizamento do encadernador.



**Nota:** Use os parafusos fornecidos com o encadernador.

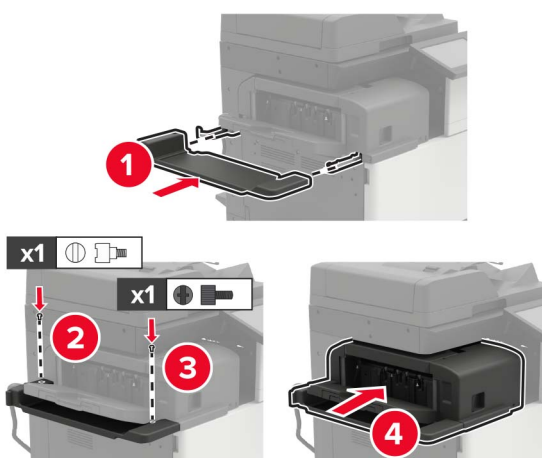


**12** Remova a tampa do filtro.

**Nota:** Essa etapa aplica-se apenas a alguns modelos de impressora.



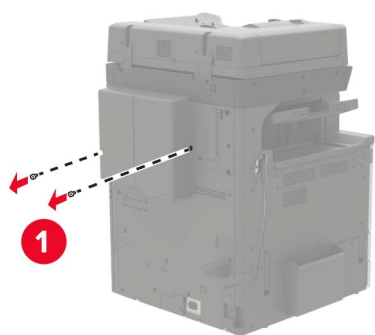

**13** Conecte o cabo do encadernador à impressora.

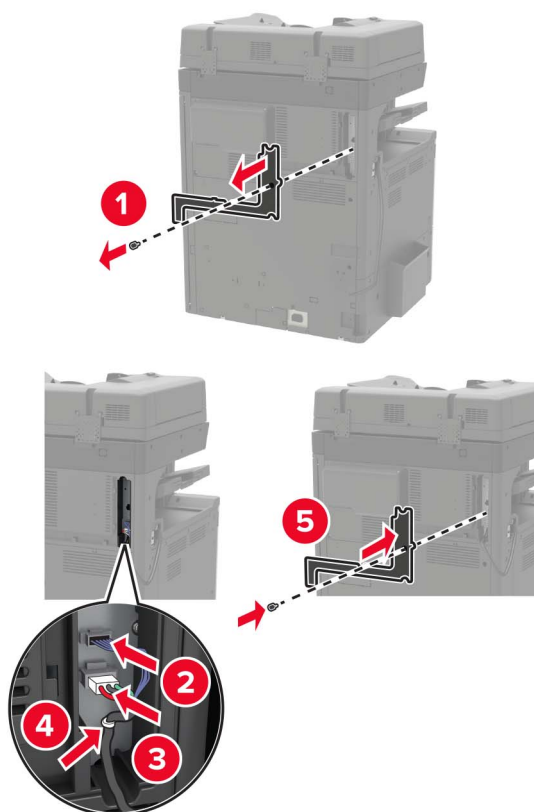

**14** Encaixe novamente a tampa do filtro.

**Nota:** Essa etapa aplica-se apenas a alguns modelos de impressora.

- 15 Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

**ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

**ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou dispositivos UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho.


- 16 Ligue a impressora.

Adicione o encadernador no driver de impressão para que fique disponível para trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 317.


## Instalando o encadernador, perfurador ou encadernador de brochuras

**ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** A instalação de uma ou mais opções em sua impressora ou MFP pode exigir uma base com rodinhas, mobília ou outro recurso para evitar instabilidades que causem possíveis lesões. Para obter mais informações sobre configurações compatíveis, visite o site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Desligue a impressora.

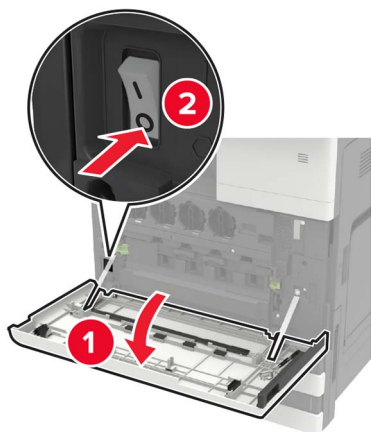


- 2 Desconecte o cabo de energia da tomada elétrica e da impressora.
- 3 Remova o suporte de publicações da lateral ou da traseira da impressora.

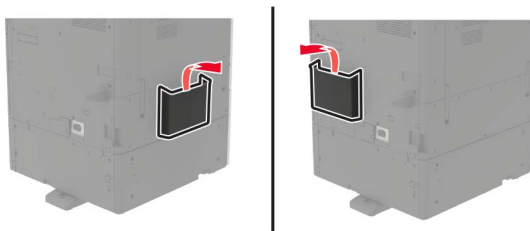


- 4 Desembale o grampeador e perfurador ou encadernador de brochuras.

**5** Remova a bandeja padrão e, em seguida, remova o depósito de papel.

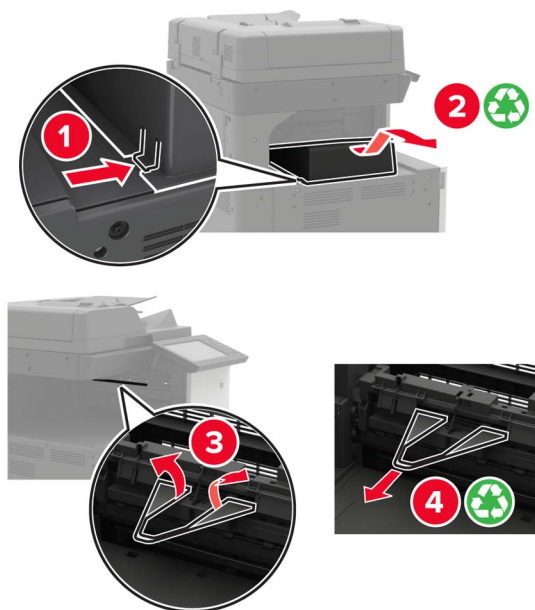


**6** Com a chave de fenda armazenada dentro da porta A, remova as guias de papel.

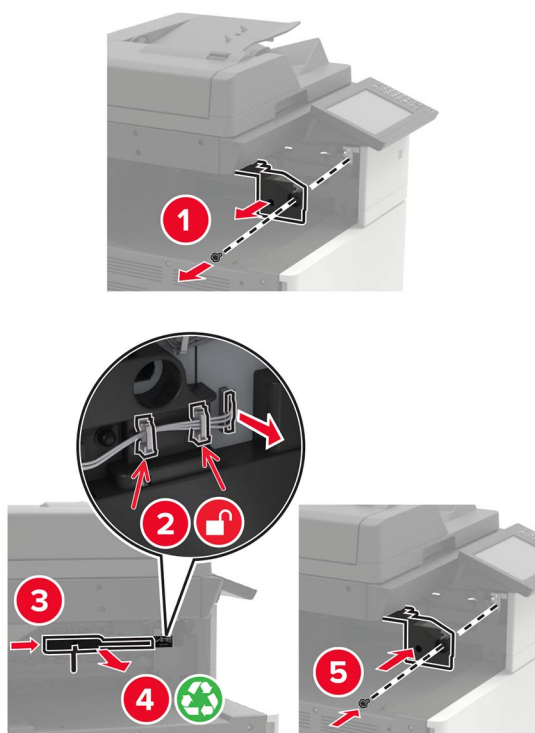

**7** Insira o transportador de papel.

**Nota:** Use os parafusos fornecidos com o encadernador.

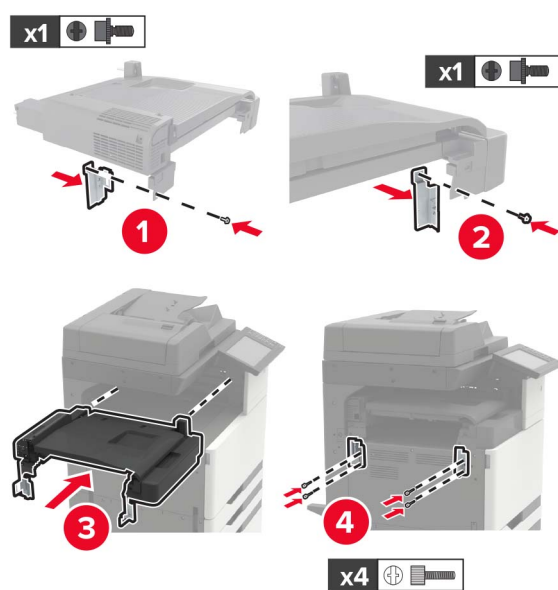

**8** Encaixe o encadernador na impressora.




- 9** Insira o cartucho de grampos no encadernador até que ele *encaixe* no lugar.




- 10** Remova a tampa do filtro.

**Nota:** Essa etapa aplica-se apenas a alguns modelos de impressora.

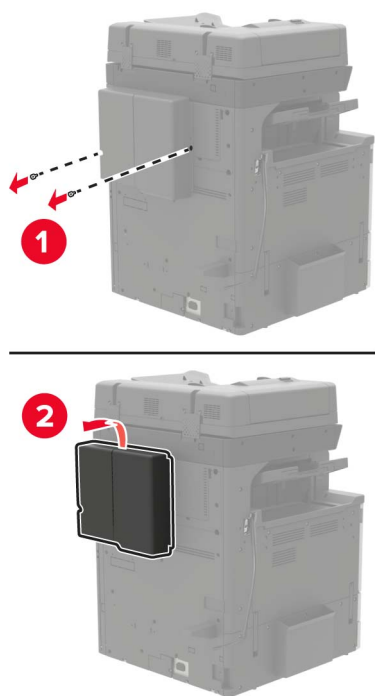


**11** Conecte o cabo do encadernador à impressora.

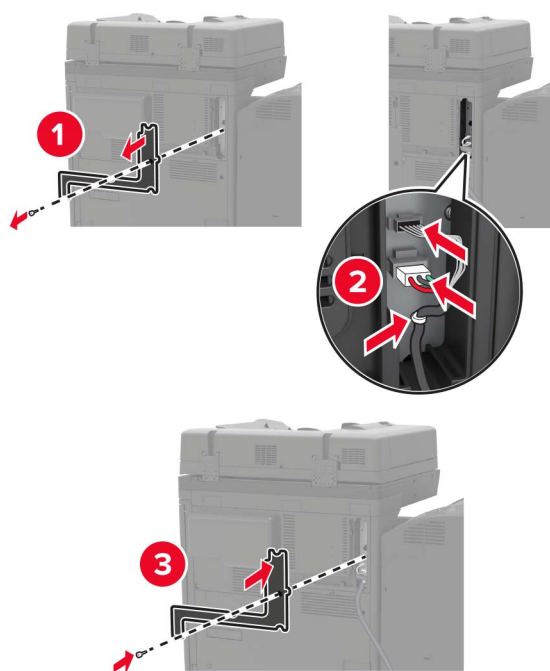


**12** Encaixe novamente a tampa do filtro.


**Nota:** Essa etapa aplica-se apenas a alguns modelos de impressora.

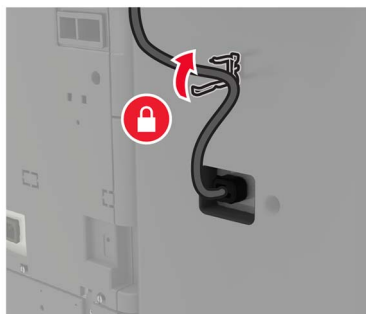**13** Prenda o cabo.**14** Insira as bandejas.**Notas:**

- Use os parafusos fornecidos com o encadernador.
- Ao inserir a bandeja 2, evite mover o suporte.
- A bandeja 3 só é suportada no encadernador de brochuras.

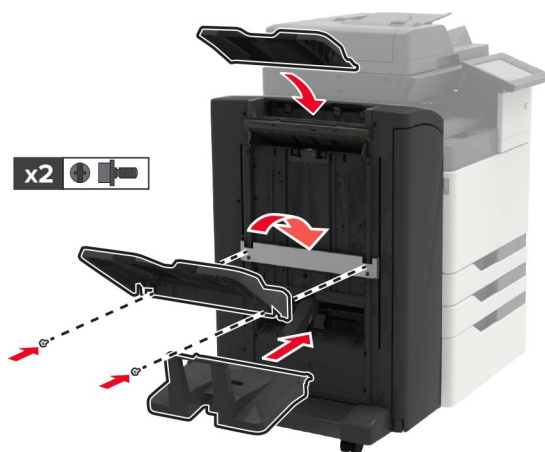

- 15** Encaixe o suporte de publicações e, em seguida, conecte a presilha.

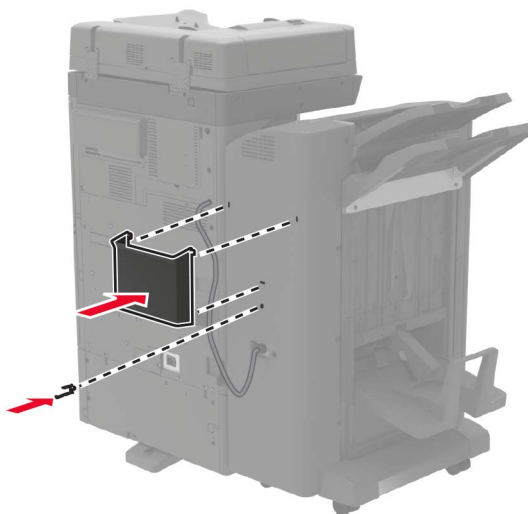

- 16** Conecte o cabo de energia à impressora e à tomada elétrica.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou dispositivos UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho.

- 17** Ligue a impressora.

Adicione o encadernador no driver de impressão para que fique disponível para trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 317.

## Software

### Instalando o software da impressora

- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
  - No CD do software fornecido com a impressora
  - Acesse <http://support.lexmark.com> e, em seguida, selecione sua impressora e o sistema operacional.
- 2 Execute a instalação e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 3 Para usuários do Macintosh, adicione a impressora.

**Nota:** Obtenha o endereço IP da impressora a partir da tela inicial.



## Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão

### Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras.
- 2 Selecione a impressora que você deseja atualizar e execute os seguintes procedimentos:
  - No Windows 7 ou posterior, selecione **Propriedades da impressora**.
  - Em versões anteriores, selecione **Propriedades**.
- 3 Navegue até a guia Configuração e selecione **Atualizar agora - Perguntar à impressora**.
- 4 Aplique as alterações.

### Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, navegue até a impressora e selecione **Opções e suprimentos**.
- 2 Navegue até a lista de opções de hardware e, em seguida, adicione qualquer uma das opções instaladas.
- 3 Aplique as alterações.

## Firmware

### Exportando ou importando um arquivo de configuração

Você pode exportar as definições de configuração da impressora para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outras impressoras.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

#### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da web corretamente.

- 2 No Servidor da Web incorporado, clique em **Exportar configurações** ou **Importar configurações**.
- 3 Siga as instruções exibidas na tela.
- 4 Se a impressora for compatível com aplicativos, faça o seguinte:
  - a Clique em **Aplicativos** > selecione o aplicativo > **Configurar**.
  - b Clique em **Exportar** ou **Importar**.

### Atualizando o firmware

Alguns aplicativos requerem um nível mínimo de firmware do dispositivo para operar corretamente.

Para obter mais informações sobre como atualizar o firmware do dispositivo, entre em contato com o seu representante Lexmark.

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

**2** Clique em **Configurações > Dispositivo > Atualizar firmware**.

**3** Navegue até o arquivo flash.

**4** Clique em **Upload**.

# Avisos

## Informações sobre o produto

Nome do produto:

MFPs Lexmark XC9225, Lexmark XC9235, Lexmark XC9245, Lexmark XC9255 e Lexmark XC9265

Tipo de máquina:

7559

Modelo(s):

098, 198, 398, 598, 798

## Aviso de edição

Maio de 2020

**O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:**

A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para suporte técnico da Lexmark, vá até <http://support.lexmark.com>.

Para informações sobre a política de privacidade da Lexmark que rege o uso deste produto, vá até [www.lexmark.com/privacy](http://www.lexmark.com/privacy).

Para informações sobre suprimentos e downloads, vá até [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

**Todos os direitos reservados.**

## Marcas comerciais

Lexmark e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Google Cloud Print, Google Chrome, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

O nome Mopria® é uma marca registrada e/ou não registrada da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido.

PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (idioma) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários aplicativos e que ela emula as funções correspondentes aos comandos.

PostScript é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance®.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

## Avisos de licenciamento

Todos os avisos de licenciamento associados a este produto podem ser encontrados no diretório CD:\NOTICES do CD do software de instalação.

## Níveis de emissão de ruído

As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

**Nota:** alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

| Pressão sonora média em 1 metro, dBA |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimindo                           | Simples: 50 (XC9225); 51 (XC9235); 52 (XC9245, XC9255); 55 (XC9265)<br>Frente e verso: 51 (XC9225); 53 (XC9235, XC9245); 54 (XC9255); 56 (XC9265) |
| digitalização                        | 54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245, XC9255); 57 (XC9265)                                                                                        |
| Cópia                                | 54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245, XC9255); 57 (XC9265)                                                                                        |
| Pronto                               | 25 (XC9225, XC9235); 26 (XC9245); 29 (XC9255); 28 (XC9265)                                                                                        |

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) para obter os valores atuais.

## Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Européia. Estimulamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver outras dúvidas sobre as opções de reciclagem, visite o site da Lexmark em [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) para obter o telefone do escritório de vendas local.

## Descarte do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

## A devolução de cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark permite que você retorne gratuitamente os cartuchos usados para a Lexmark para fins de reutilização ou reciclagem. 100% dos cartuchos retornados para a Lexmark são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são recicladas.

Para devolver cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem, faça o seguinte:

- 1 Acesse [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selecione o produto que deseja reciclar.

## Aviso de sensibilidade à estática



Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar uma superfície de metal em uma área longe do símbolo.

Para evitar danos de descarga eletrostática ao realizar tarefas de manutenção, como limpeza de atolamentos de papel ou troca de suprimentos, toque em qualquer estrutura metálica exposta da impressora antes de acessar ou tocar em áreas interiores, mesmo que o símbolo não esteja presente.

## ENERGY STAR

Qualquer produto da Lexmark com o emblema ENERGY STAR® em seu corpo ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos da Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR desde a data da fabricação.



## Informações sobre temperatura

|                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiental de operações              | 10 a 30° C (50 a 86 °F)                                       |
| Temperatura de envio                            | -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)                                  |
| Temperatura de armazenamento e umidade relativa | -10 a 40 °C (de 14 a 104 °F)<br>15 a 85 % de umidade relativa |

## Aviso sobre laser

Esta impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como um produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1: 2014.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados prejudiciais. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas. A impressora tem um conjunto do cabeçote de impressão sem possibilidade de manutenção que contém um laser com as seguintes especificações:


Classe IIIb (3b) AlGaAs

Potência nominal (miliwatts): 25

Comprimento de onda (nanômetros): 770 a 800, 775 a 800

# Etiqueta de aviso sobre laser

A seguinte etiqueta de aviso sobre laser está afixada na impressora:

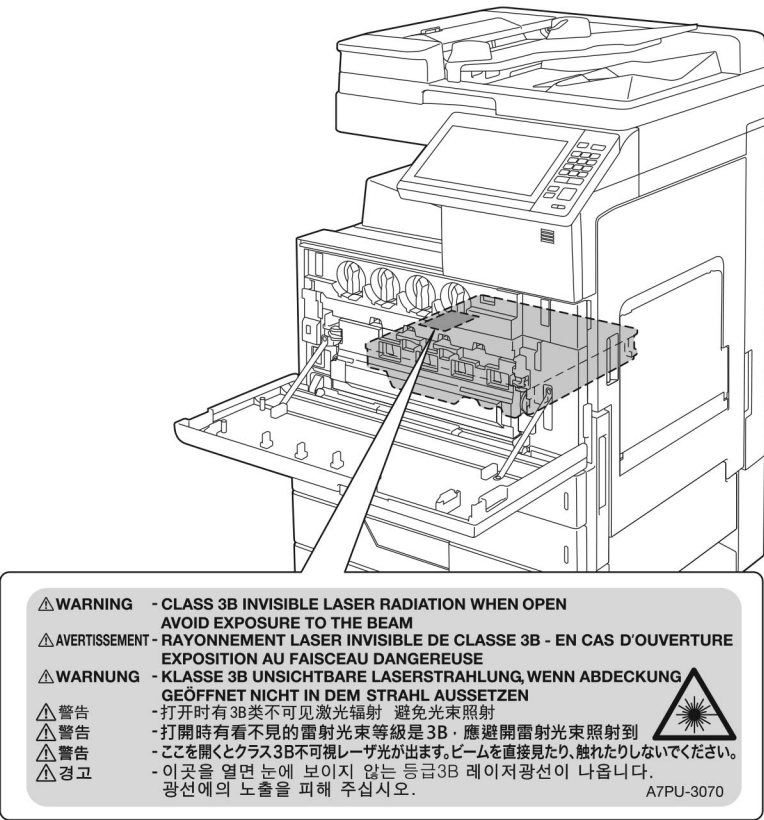

# Consumo de energia

## Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

**Nota:** alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

| modo        | Descrição                                                                                   | Consumo de energia (Watts)                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimindo  | O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.           | Um lado: 575 (XC9225); 675 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255) e 1250 (XC9265)<br>Frente e verso: 550 (XC9225); 575 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255) e 1250 (XC9265) |
| Copiar      | O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais. | 600 (XC9225); 700 (XC9235); 1075 (XC9245); 1100 (XC9255) e 1275 (XC9265)                                                                                                      |
| Digitalizar | O produto está digitalizando documentos impressos.                                          | 230 (XC9225 e XC9235); 250 (XC9245, XC9255 e XC9265)                                                                                                                          |
| Pronto      | O produto está aguardando um trabalho de impressão.                                         | 220 (XC9225 e XC9235); 230 (XC9245, XC9255 e XC9265)                                                                                                                          |

| modo              | Descrição                                                                | Consumo de energia (Watts)                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Modo de suspensão | O produto está no modo de economia de energia de nível superior.         | 2,75 (XC9225); 1,51 (CXC9235); 2,71 (XC9245); 2,78 (XC9255) e 1,22 (XC9265) |
| Hibernação        | O produto está no modo de economia de energia de nível inferior.         | 0,2                                                                         |
| Desligado         | O produto está conectado a uma tomada, mas o interruptor está desligado. | 0                                                                           |

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) para obter os valores atuais.

## Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos): | 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ficar entre 1 e 120 minutos. Se a velocidade de impressão for menor ou igual a 30 páginas por minuto, então é possível definir o tempo limite para no máximo até 60 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

## Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado *Modo Hibernação*. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação
- Usando os modos de Programação de energia

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| O padrão de fábrica Tempo até hibernação desse produto em todos os países e regiões | 3 dias |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

## Modo de inatividade

Caso este produto possua o modo desligado, que ainda consome uma pequena quantidade de energia, é necessário que o cabo de alimentação seja desconectado da tomada a fim de interromper completamente o consumo de energia do produto.



## Uso total de energia

Em algumas situações, é útil estimar o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

## Avisos regulamentares para equipamentos de terminal de telecomunicação

Esta seção contém informações regulamentares relacionadas aos produtos com placa de fax analógico:

Tipo/modelo regulamentar da Lexmark:

LEX-M03-002

## Conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2014/30/EU, 2014/35/EU e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, ao ecodesign de produtos que usam energia e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, HUNGRIA. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o Representante autorizado ou em

[www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e do EN55032, e com os requisitos de segurança do EN 60950-1 ou EN 62368-1.

## Aviso aos usuários de produtos de Classe A no Brasil

Este produto não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas interferências.

## Aviso de radiointerferência

### Aviso

Este é um produto que está em conformidade com os requisitos de emissão dos limites de produto de Classe A da EN55022 e da EN55032 e os requisitos de imunidade da EN55024. Este produto não foi projetado para uso em ambientes residenciais/domésticos.

Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, ele pode causar radiointerferência, e, nesse caso, o usuário deverá adotar as medidas adequadas.

# Índice

## A

- adaptador RJ11 71
- Adaptador VoIP 67
- adicionando contatos 26
- adicionando grupos 27
- adicionando opções de hardware
  - driver de impressão 317
- adicionando opções internas
  - driver de impressão 317
- adicionar atalhos
  - destino de fax 75
  - endereço FTP 78
- adicionar um atalho
  - cópia 58
- agendando o envio de um fax 75
- agrupando cópias 57
- a impressão é exibida com cores muito fortes 262
- AirPrint
  - uso 51
- ajustando a tonalidade
  - fax 76
- ajustando a tonalidade do toner 260
- ajustando a velocidade de fala
  - Voice Guidance 29
- ajustando o brilho
  - visor da impressora 203
- ajustando o brilho do visor da impressora 203
- ajustando o registro do ADF 266
- ajustando o volume padrão
  - alto-falante 29
  - fone de ouvido 30
- ajuste
  - registro do scanner 266
- alimentador automático de documentos (ADF)
  - usando 56, 59, 74, 78
- alimentador multifunção
  - carregamento 39
- alteração da resolução
  - fax 76
- alterando as configurações de porta da após instalar a ISP 165
- alterando o papel de parede 24
- ampliando as cópias 57
- apagando a memória da impressora 161
- armazenando trabalhos de impressão 53
- atalho, criando
  - destino de fax 75
  - endereço FTP 78
- atalho, criando um
  - cópia 58
- atalho de destino do fax
  - criação 75
- ativando a porta USB 229
- ativando modo de ampliação 29
- ativando números de identificação pessoal 30
- ativando o Voice Guidance 29
- ativando senhas faladas 30
- ativar Wi-Fi Direct 164
- atolamento, liberação
  - alim automático
    - documento 207
  - alimentador multifunção 208
  - bandeja opcional 213
  - Bandeja para 2 x 500 folhas 209
  - Bandeja para 3.000 folhas 214
  - encadernador 220, 221
  - encadernador, perfurador 223
  - encadernador de
    - brochuras 215, 225
  - fusor 209
  - unidade duplex 209
- atolamento de grampos, limpar
  - encadernador 221
  - encadernador, perfurador 223
  - encadernador de
    - brochuras 225
- atolamento de grampos no encadernador de brochuras 225
- atolamento de grampos no grampeador 221
- atolamento de grampos no grampeador e perfurador 223
- atolamento de papel, limpando
  - alim automático
    - documento 207
  - alimentador multifunção 208
  - bandeja opcional 213
  - Bandeja para 2 x 500 folhas 209
  - Bandeja para 3.000 folhas 214
  - encadernador 220
  - encadernador de
    - brochuras 215
  - fusor 209
  - unidade duplex 209
- atolamento de papel na bandeja para 3000 folhas 214
- atolamento de papel na porta C 209
- atolamento de papel na porta D 213
- atolamento de papel no alimentador automático de documentos 207
- atolamento de papel no alimentador multiuso 208
- atolamento de papel no encadernador 220
- atolamento de papel no encadernador de brochuras 215
- atolamentos
  - locais 206
  - localizando áreas de
    - atolamento 206
  - para evitar 205
- atolamentos de papel
  - para evitar 205
- atribuir um padrão de toque à impressora 74
- atualização de firmware 317
- avisos 320, 321, 322, 323, 324
- avisos de emissão 320

## B

- bandeja opcional
  - instalação 287, 292
- Bandeja para 2500 folhas
  - carregamento 35
- Bandeja para 3.000 folhas
  - carregamento 37
- bandejas
  - carregamento 32
  - desvincular 40
  - vincular 40

bloqueando faxes  
indesejados 76

## C

cabos

- Ethernet 18
- USB 18

caixa de perfuração

- esvaziando 170

cancelando um trabalho de

impressão

- a partir do computador 55
- a partir do painel de controle da impressora 55

Card Copy

- configuração 23

carregamento

- bandejas 32
- cartões 39
- transparências 39

carregamento da bandeja

opcional para 2500 folhas 35

carregamento da bandeja

opcional para 3.000 folhas 37

carregamento de papel

- alimentador multifunção 39

carregando mídia especial

- alimentador multifunção 39

carregar bandejas 32

cartão de memória 271

- instalação 271

cartões

- carregamento 39

cartucho de toner

- substituindo 175

cartuchos de grampos

- pedido 173
- substituindo 197, 199, 201

Cartuchos de toner

- pedido 172

colocando envelopes

- alimentador multifunção 39

como configurar Cotas do

dispositivo 24

como substituir uma unidade

fotocondutora 178

Como usar o Suporte ao

cliente 24

conectando a impressora

- a uma rede sem fio 163

conectando a impressora ao

serviço de toque distinto 74

conectando a rede sem fio

- usando o método de botão de controle 164

- usando o método de PIN 164

conectando cabos 18

conectando um dispositivo

móvel

- à rede sem fio da

- impressora 164

configuração básica da

impressora 16

configuração de fax

- conexão de linha telefônica

- padrão 62

- conexão DSL 66

- específica de país ou região 71

- serviço de telefone digital 69

- VoIP 67

configuração do servidor SMTP

para fax 61

Configuração protegida de Wi-Fi

- rede sem fio 164

configurações da impressora 16

configurando a impressão

serial 166

configurando fax

- conexão de linha telefônica

- padrão 62

- conexão DSL 66

- conexão VoIP 67

- específica de país ou região 71

- serviço de telefone digital 69

configurando notificações de

suprimentos 174

configurando o horário de

verão 74

configurando o servidor

SMTP 59

contadores de uso de

suprimento

- redefinindo 231

contatos

- adição 26

- edição 27

- exclusão 27

cópia de fotos 56

cópia de fotos para

- bandeja selecionada 56

cópia de tamanhos de papel

diferentes 56

cópia em frente e verso 57

copiar

- em papel timbrado 57

- Impressão nos dois lados do

- papel 57

- usando o alimentador

- automático de documentos

- (ADF) 56

- usando o vidro do scanner 56

copiar várias páginas

- em uma única folha 58

cópias 56

correção de cores 260

correção de cores manual 260

Correia de transferência

- substituindo 188

correio de voz

- configuração 62

Cotas do dispositivo

- configuração 24

criação de atalhos

- e-mail 60

criação de marcadores 25

criação de pastas

- para marcadores 26

criando atalho

- destino de fax 75

- endereço FTP 78

criando um atalho

- cópia 58

- pasta de rede 78

criptografando

- disco rígido da impressora 161

## D

data e hora

- definições de fax 74

declaração de volatilidade 161

defeitos repetitivos 257

definições ambientais 203

definições da impressora

- restaurando para os padrões de

- fábrica 161

definições de porta da

impressora

- alteração 165

definições padrão de fábrica

- restaurando 161

definindo o tamanho de papel

Universal 32

definindo o tamanho do

papel 32

definindo o tipo de papel 32

desativando a rede Wi-Fi 166  
desligamento de bandejas 40  
digitalização  
  para um servidor FTP 78  
  usando o alimentador  
    automático de documentos  
    (ADF) 78  
  usando o vidro do scanner 78  
digitalização para uma unidade  
flash 79  
digitalização para um  
computador 80  
digitalização para um servidor  
FTP  
  usando o painel de controle 78  
Digitalizar para o computador  
  configuração 80  
disco rígido  
  instalação 275  
disco rígido da impressora  
  criptografando 161  
Dispositivo Android  
  impressão a partir de 50  
dispositivo móvel  
  impressão a partir de 50, 51  
documentos, imprimindo  
  a partir de um computador 50  
  de um dispositivo móvel 50  
driver de impressão  
  opções de hardware,  
  adicionando 317

## E

economia de papel 58  
economia de suprimentos 204  
economia de toner 58  
editando contatos 27  
editando grupos 27  
e-mail  
  criação de atalhos 60  
encadernador  
  instalação 304  
endereço FTP  
  criando atalho 78  
entrando em contato com o  
suporte ao cliente 270  
envelopes  
  carregamento 39  
enviando um fax  
  com o computador 75  
  usando o painel de controle 75

envio de e-mail 60  
  usando o alimentador  
    automático de documentos  
    (ADF) 59  
  usando o vidro do scanner 59  
  usando um número de  
    atalho 60  
uso da impressora 60  
uso do catálogo de  
  endereço 60  
é possível enviar, mas não  
receber faxes 265  
Erro 900.xy 229  
esvaziando a caixa de  
perfuração 170  
evitando atolamentos de  
papel 205  
exclusão dos contatos 27  
exclusão dos grupos 27  
executando uma apresentação  
de slides 24  
exibição de um log de fax 76  
Exibir personalização  
  usando 24  
exportação de um arquivo de  
configuração  
  usando o Embedded Web  
  Server 317

## F

fax  
  configuração de data e hora 74  
  configurando a programação  
    para enviar 75  
  configurando o servidor  
    SMTP 61  
  encaminhando 76  
  reter 76  
  usando o alimentador  
    automático de documentos  
    (ADF) 74  
  usando o vidro do scanner 74  
faxes indesejados  
  bloqueando 76  
faxes recebidos  
  reter 76  
fax recebido  
  encaminhando 76  
filtro de linha 66  
filtro DSL 66  
firmware, atualização 317  
Flash danificado detectado 230

Flash não formatada  
detectada 231  
Folhas separadoras entre as  
cópias  
  cópia 57  
fotos  
  cópia 56

## G

gerenciando a proteção de  
tela 24  
Google Cloud Print  
  uso 50  
gramaturas de papel  
compatíveis 48  
grampeador, perfurador ou  
encadernador de brochuras  
  instalação 310  
grupos  
  adição 27  
  edição 27  
  exclusão 27

## H

horário de verão  
  configuração 74

## I

ícones da tela inicial  
  exibindo 23  
  uso 21  
ícones na tela inicial  
  mostrar 23  
importação de um arquivo de  
configuração  
  usando o Embedded Web  
  Server 317  
impressão  
  a partir de um computador 50  
  de uma unidade flash 52  
  de um dispositivo Android 50  
  de um dispositivo móvel 50, 51  
  lista de amostra de fontes 55  
  lista de diretórios 55  
  Página de definições de  
    menu 22  
  usando a o Google Cloud  
  Print 50  
  usando os serviços de  
  impressão Mopria 50  
  usando o Wi-Fi Direct 51

- impressão agrupada não funciona 233
- impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos
  - a partir de um computador com o Macintosh 54
  - a partir do Windows 54
- impressão de uma lista de amostra de fontes 55
- impressão de uma lista de diretórios 55
- impressão de uma página de configuração de rede 229
- impressão lenta 237
- impressão serial
  - configuração 166
- impressora
  - espaços livres mínimos 15
  - seleção do local 15
  - transporte 203
- impressora não está respondendo 258
- impressora totalmente configurada 16
- imprimindo de uma unidade flash 52
- imprimindo de um computador 50
- Imprimir páginas de teste de qualidade 159
- informações da impressora
  - localizando 14
- informações sobre segurança 12, 13
- instalação
  - disco rígido 275
  - servidor de impressão sem fio 283
- instalação da bandeja para 2x500 ou 2.500 folhas 287
- instalação da bandeja para 3000 folhas 292
- instalação de opções
  - cartão de memória 271
  - placa opcional 279
- instalação de um disco rígido na impressora 275
- instalação do grampeador e perfurador ou encadernador de brochuras 310

- instalação do software da impressora 316
- instalando o encadernador 304

## L

- lente do cabeçote de impressão
  - limpando 169
- Lexmark Mobile Print
  - uso 50
- ligação de bandejas 40
- limpando
  - interior da impressora 166
  - memória da impressora 160
  - parte externa da impressora 166
- limpando a impressora 166
- limpando a memória do disco rígido 160
- Limpando o scanner 159
- limpeza da lente do cabeçote de impressão 169
- limpeza do scanner 167
- linha digital de assinante (DSL, Digital Subscriber Line)
  - configuração de fax 66
- lista de amostra de fontes
  - impressão 55
- lista de diretórios
  - impressão 55
- localização do slot de segurança 160
- localizando mais informações sobre a impressora 14
- luz do botão liga/desliga
  - entendendo o status 21
- luz indicadora
  - entendendo o status 21

## M

- manter trabalhos de impressão
  - impressão de um computador com o Macintosh 54
  - imprimindo a partir do Windows 54
- Manutenção no scanner necessária, use o Kit do ADF 232
- mapa de menus 81
- marcadores
  - criação 25
  - criando pastas para 26

- memória da impressora
  - limpando 160
- memória do disco rígido
  - limpando 160
- memória do disco rígido da impressora 161
- memória não volátil 161
  - limpando 160
- memória volátil 161
  - apagando 160
- mensagens da impressora
  - Flash danificado detectado 230
  - Flash não formatada detectada 231
  - Manutenção no scanner necessária, use o Kit do ADF 232
  - Sem espaço livre suficiente na memória flash para recurso 231
  - Suprimento não-Lexmark 231
  - Verifique a conexão da bandeja 234
- menu
  - 802.1x 146
  - Acabamento 95
  - Acessibilidade 87
  - Ajuda 159
  - Apagamento fora de serviço 93
  - Apagar arquivos de dados temporários 156
  - Atalhos 158
  - Config. de bandeja 104
  - Configuração 96
  - Configuração das bandejas 106
  - Configuração de e-mail 123
  - Configuração de fax 111
  - Configuração de impressão confidencial 155
  - Configuração de link da Web 129
  - Configuração de servidor de fax 121
  - Configuração LPD 147
  - Configuração universal 104
  - Configurações de HTTP/FTP 147
  - Configurações de Soluções LDAP 156
  - Cont. de trabalhos 99
  - Contas locais 152
  - Copiar padrões 107

Criptografia de disco 156  
Digitalização para a unidade flash 134  
Dispositivo 157  
Diversos 157  
Ethernet 142  
Fax 158  
Gerenciamento de energia 86  
Gerenciar permissões 151  
Google Cloud Print 149  
HTML 103  
Ícones visíveis da tela inicial 93  
Imagem 103  
Impressão da unidade flash 137  
Imprimir 158  
Informações enviadas à Lexmark 87  
IPSec 145  
Layout 94  
Log de auditoria de segurança 152  
Menu de Configuração 89  
Modo de fax 111  
Modo econômico 83  
Notificações 84  
Padrões de e-mail 125  
Padrões de FTP 130  
Página de definições de menu 157  
Painel Operador Remoto 84  
PCL 101  
PDF 100  
PostScript 100  
Preferências 82  
Programar dispositivos USB 152  
Qualidade 97  
Rede 158  
Restaurar padrões de fábrica 88  
Restrições de login 154  
Restringir acesso externo à rede 149  
Sem fio 140  
SNMP 144  
Sobre esta impressora 94  
Solução de problemas 159  
Tamanhos personalizados de digitalização 105  
TCP/IP 143  
ThinPrint 148  
Tipos de mídia 106

USB 148  
Visão geral sobre rede 139  
Wi-Fi Direct 150  
XPS 100  
menus da impressora 81  
Método acionado por botão 164  
método de número de identificação pessoal 164  
modificar saída colorida 260  
Modo de ampliação ativando 29  
Modo de hibernação configuração 203  
Modo de suspensão configuração 203  
modos de economia de energia configuração 203

## N

não é possível abrir o Embedded Web Server 228  
não é possível receber fax 265  
não foi possível ler unidade flash solução de problemas, impressão 229  
navegando pela tela usando gestos 30  
navegando pela tela usando gestos 30  
níveis de emissão de ruído 320  
notificações de suprimento configuração 174  
números de identificação pessoal ativando 30

## O

opção interna não foi detectada 230  
opções de hardware instalação 287, 292, 304, 310  
opções de hardware, adicionando driver de impressão 317  
opções internas cartão de memória 271 placa de firmware 271  
opções internas, adicionando driver de impressão 317  
opções internas disponíveis 271  
ordenando várias cópias 57

organização dos cabos 18  
o scanner não fecha 269  
os trabalhos de impressão não impressos 238

## P

Página de definições de menu impressão 22  
painel de controle usando 20  
papel Definição de tamanho Universal 32  
papel timbrado cópia em 57  
pasta de rede criando um atalho 78  
peças, encomenda Kit de manutenção da 300K 173  
kit de manutenção de filtro da 300K 173  
kit de manutenção de fotorrevelador CMY da 600K 173  
kit de manutenção de fotorrevelador preto 173  
Kit de manutenção de fusor 173  
kit de manutenção de fusor, 100 V 173  
kit de manutenção de fusor, 110 V 173  
kit de manutenção de fusor, 120 V 173  
kit de manutenção de fusor, 230 V 173  
kit de manutenção de MPF da 200K 173  
kit de manutenção de rolos de HCF 173  
kit de manutenção do ADF 200K 173  
peças e suprimentos originais da Lexmark 172  
pedido Cartuchos de toner 172 unidade fotocondutora 173  
pedido de suprimentos cartuchos de grampos 173 recipiente coletor de toner 173  
Perguntas frequentes sobre impressão em cores 261  
personalizando a exibição 24

placa de firmware 271  
placa opcional  
  instalação 279  
plugue adaptador 71  
porta de fax 18  
Porta Ethernet 18  
Porta EXT 18  
Porta LINE 18  
Portas USB 18  
Porta USB  
  ativando 229  
protegendo a memória da  
impressora 161

## Q

qualidade de cor, solução de  
problemas  
  a impressão é exibida com  
  cores muito fortes 262  
qualidade de impressão de fax  
ruim 266

## R

reciclagem  
  Embalagem Lexmark 204  
  produtos da Lexmark 204  
recipiente coletor de toner  
  pedido 173  
  substituindo 182  
redefinindo  
  contadores de uso de  
  suprimento 231  
redefinir os contadores de uso  
de suprimento 231  
rede sem fio 163  
  conexão da impressora a 163  
  Configuração protegida de Wi-  
  Fi 164  
rede sem fio da impressora  
  conectando um dispositivo  
  móvel à 164  
Rede Wi-Fi  
  desativação 166  
redução de cópias 57  
registro de fax  
  visualização 76  
Registro do ADF  
  ajuste 266

repetir trabalhos de  
impressão 53  
  impressão de um computador  
  com o Macintosh 54  
  imprimindo a partir do  
  Windows 54  
resolução de fax  
  alteração 76  
retenção de fax 76  
rolo de transferência  
  substituindo 191  
rolo separador do ADF  
  substituindo 193  
Rolo transportador do ADF e rolo  
de alimentação  
  substituindo 195

## S

Scan Center  
  configuração 24  
scanner  
  limpando 167  
secretária eletrônica  
  configuração 62  
selecionando um local para a  
impressora 15  
Sem espaço livre suficiente na  
memória flash para recurso 231  
senhas faladas  
  ativando 30  
separador do telefone 67  
Serviço de impressão Mopria 50  
serviço de telefone digital  
  configuração de fax 69  
serviço de toque distinto, fax  
  ativando 74  
servidor de e-mail  
  configuração 59  
servidor de impressão sem fio  
  instalação 283  
Servidor FTP, digitalizando para  
  usando o painel de controle 78  
servidor SMTP para e-mail  
  configuração 59  
Servidor SMTP para fax  
  configuração 61  
Shortcut Center  
  usando 23  
slot de segurança  
  localização 160  
software da impressora  
  instalação 316

solução de problemas  
  Erro 900.xy 229  
  impressora não está  
  respondendo 258  
  não é possível abrir o  
  Embedded Web Server 228  
  Perguntas frequentes sobre  
  impressão em cores 261  
solução de problemas, cópia  
  a qualidade da cópia não é  
  boa 268  
  cópias parciais do documento  
  ou fotografia 267  
  o scanner não fecha 269  
  o scanner não responde 269  
solução de problemas,  
digitalização  
  a digitalização não foi concluída  
  com êxito 268  
  a qualidade da cópia não é  
  boa 268  
  cópias parciais do documento  
  ou fotografia 267  
  não é possível digitalizar a partir  
  de um computador 267  
  o scanner não fecha 269  
  o scanner não responde 269  
solução de problemas, fax  
  baixa qualidade de  
  impressão 266  
  não é possível enviar fax 265  
  não é possível enviar ou  
  receber faxes 263  
solução de problemas,  
impressão  
  as páginas atoladas não são  
  impressas novamente 235  
  a vinculação de bandejas não  
  funciona 233  
  envelope se fecha durante a  
  impressão 232  
  impressão agrupada não  
  funciona 233  
  impressão lenta 237  
  margens incorretas 243  
  o papel atola com  
  frequência 234  
  os trabalhos confidenciais e  
  outros documentos suspensos  
  não são impressos 235  
  os trabalhos de impressão não  
  são impressos 238

- o trabalho é impresso da bandeja errada 259
- o trabalho é impresso no papel errado 259
- solução de problemas, opções da impressora
  - não foi possível detectar a opção interna 230
- solução de problemas, qualidade de cor
  - a impressão é exibida com cores muito fortes 262
- solução de problemas, qualidade de impressão
  - cores ausentes 246
  - cor sólida ou imagens pretas 250
  - defeitos repetitivos 257
  - densidade de impressão irregular 253
  - fundo cinza ou colorido 243
  - imagens duplas nas impressões 241
  - impressão clara 244
  - impressão enviesada 249
  - impressão escura 240
  - impressão imperfeita 249
  - impressão manchada e com pontos 247
  - linhas brancas horizontais 255
  - linhas brancas verticais 256
  - linhas escuras horizontais 254
  - o toner sai facilmente do papel 252
  - páginas brancas 239
  - páginas em branco 239
  - papel curvado 248
  - textos ou imagens cortados 251
- solução de problemas de cópia
  - a qualidade da cópia não é boa 268
  - cópias parciais do documento ou fotografia 267
  - o scanner não responde 269
- solução de problemas de digitalização
  - a digitalização leva um longo tempo 270
  - a digitalização não foi concluída com êxito 268
  - a digitalização trava o computador 270
- a qualidade da cópia não é boa 268
- cópias parciais do documento ou fotografia 267
- não é possível digitalizar a partir de um computador 267
- o scanner não responde 269
- solução de problemas de fax
  - baixa qualidade de impressão 266
  - não é possível enviar fax 265
  - não é possível enviar ou receber faxes 263
  - não é possível receber fax 265
- solução de problemas de impressão
  - as páginas atoladas não são impressas novamente 235
  - a vinculação de bandejas não funciona 233
  - envelope se fecha durante a impressão 232
  - impressão agrupada não funciona 233
  - impressão lenta 237
  - margens incorretas 243
  - não foi possível ler unidade flash 229
  - o papel atola com frequência 234
  - os trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos 235
  - os trabalhos de impressão não são impressos 238
  - o trabalho é impresso da bandeja errada 259
  - o trabalho é impresso no papel errado 259
- solução de problemas de opções da impressora
  - não foi possível detectar a opção interna 230
- solução de problemas de qualidade de impressão
  - cores ausentes 246
  - cor sólida ou imagens pretas 250
  - defeitos repetitivos 257
  - densidade de impressão irregular 253
  - fundo cinza ou colorido 243
- imagens duplas nas impressões 241
- impressão clara 244
- impressão enviesada 249
- impressão escura 240
- impressão imperfeita 249
- impressão manchada e com pontos 247
- linhas brancas horizontais 255
- linhas brancas verticais 256
- linhas escuras horizontais 254
- o toner sai facilmente do papel 252
- páginas brancas 239
- páginas em branco 239
- papel curvado 248
- textos ou imagens cortados 251
- soquete do cabo de alimentação 18
- status da impressora 21
- status das peças
  - verificação 172
- status dos suprimentos
  - verificação 172
- substituição de peças
  - Correia de transferência 188
  - rolo de alimentação 183
  - rolo de transferência 191
  - rolo separador 183
  - rolo separador do ADF 193
  - rolo transportador 183
  - Rolo transportador do ADF e rolo de alimentação 195
- substituição do cartucho de grampos no encadernador 197
- substituição do cartucho de grampos no encadernador, perfurador 199
- substituição do cartucho de grampos no encadernador de brochuras 201
- substituição do rolo de transferência 191
- substituição do rolo separador do ADF 193
- substituição do rolo transportador do ADF e do rolo de alimentação 195
- substituição dos rolos separadores, alimentação, seleção 183



- substituindo suprimentos
  - cartuchos de
    - grampos 197, 199, 201
  - recipiente coletor de toner 182
- substituindo um cartucho de toner 175
- suporte ao cliente
  - para entrar em contato 270
- Suporte ao cliente
  - usando 24
- Suprimento não-Lexmark 231
- suprimentos
  - economia 204
- suprimentos, pedido
  - cartuchos de grampos 173
  - Cartuchos de toner 172
  - recipiente coletor de toner 173
  - unidade fotocondutora 173

## T

- Tamanho de papel universal
  - configuração 32
- tamanho do papel
  - configuração 32
- tamanhos de papel
  - compatíveis 41
- tamanhos de papel diferentes,
  - copiando 56
- teclado no visor
  - usando 31
- teclado virtual
  - uso 31
- tela inicial
  - personalização 23
- tipo de papel
  - configuração 32
- tipos de arquivo suportados 53
- tipos de papel compatíveis 46
- tonalidade do fax
  - ajuste 76
- tonalidade do toner
  - ajuste 260
- trabalho de impressão
  - cancelamento a partir do painel de controle da impressora 55
  - cancelamento do computador 55
- trabalhos de impressão
  - confidenciais 53
  - impressão de um computador com o Macintosh 54

- imprimindo a partir do Windows 54
- trabalhos suspensos 53
- impressão de um computador com o Macintosh 54
- imprimindo a partir do Windows 54
- transparências
  - carregamento 39
- transporte da impressora 15, 202, 203
- troca do recipiente coletor de toner 182

## U

- unidade flash
  - digitalizando para 79
  - imprimindo a partir de 52
- unidade fotocondutora
  - pedido 173
  - substituindo 178
- unidades de flash suportadas 53
- usando a Personalização da exibição 24
- usando a tela inicial 21
- usando o alimentador automático de documentos (ADF) 56, 59, 74, 78
- usando o painel de controle 20
- usando o vidro do scanner 56, 59, 74, 78
  - cópia 56
- usando peças e suprimentos originais da Lexmark 172
- uso do ADF
  - cópia 56

## V

- Velocidade de fala no Voice Guidance
  - ajuste 29
- verificando a conectividade da impressora 229
- verificando o status das peças e dos suprimentos 172
- verificar trabalhos de impressão 53
  - impressão de um computador com o Macintosh 54
  - imprimindo a partir do Windows 54

- Verifique a conexão da bandeja 234
- vidro do scanner
  - usando 56, 59, 74, 78
- visor da impressora
  - ajustando o brilho 203
- Voice Guidance
  - ativando 29
  - velocidade de fala 29
- voice over Internet Protocol (VoIP)
  - configuração de fax 67
- volume do alto-falante padrão
  - ajuste 29
- volume padrão dos fones de ouvido
  - ajuste 30

## W

- Wi-Fi Direct 164
  - imprimir a partir de um dispositivo móvel 51