



Kopiranje kartic

Verzija 4.2

Vodič za administratora

Sadržaj

Povijest promjena.....	3
Pregled.....	4
Konfiguriranje aplikacije.....	5
Pristupanje aplikaciji Embedded Web Server.....	5
Prilagodba ikone aplikacije.....	5
Konfiguriranje opcija.....	5
Uvoz ili izvoz konfiguracijske datoteke.....	6
Upotreba aplikacije.....	7
Postavljanje kartica na staklo skenera.....	7
Skeniranje i kopiranje kartica.....	7
Prilagodba postavki skeniranja.....	8
Rješavanje problema.....	9
Pogreška aplikacije.....	9
Mrežno odredište ne reagira ili nije valjano.....	10
Kartice se ne mogu pravilno skenirati.....	10
Datoteka se ne može poslati.....	11
Nemogućnost skeniranja više kartica.....	11
Ne možete skenirati na željeno odredište.....	12
Obavijesti.....	13
Indeks.....	14

Povijest promjena

Kolovoz 2017.

- Dodane informacije o dodavanju kontakata iz adresara.
- Dodane upute o rješavanju aplikacijskih pogrešaka.

Srpanj 2016.

- Dodana podrška za hrvatski, rumunjski, srpski, slovački i slovenski.

Siječanj 2016.

- Prvo izdanje dokumenta za višenamjenske uređaje s dodirnim zaslonom nalik onome kod tableta.

Pregled

Iz aplikacije sa stakla skenera možete kopirati osobne i druge identifikacijske kartice. U aplikaciji možete napraviti sljedeće:

- Skeniranje i ispis obje strane kartice na jednoj stranici.
- Slanje skeniranih kartica u obliku privitaka e-pošte.
- Spremanje skeniranih kartica u mrežnu mapu.

Kod pisača s tvrdim diskovima, aplikacija omogućava istovremeno kopiranje više kartica.

Ovaj dokument sadrži upute o načinu konfiguriranja i upotrebe aplikacije te rješavanju problema s njima.

Konfiguriranje aplikacije

Prije nego što započnete, provjerite jesu li mrežne i postavke e-pošte pravilno konfigurirane na pisaču. Dodatne informacije potražite u *korisničkom priručniku* pisača.

Za konfiguraciju aplikacije možda će vam trebati administratorska prava.

Pristupanje aplikaciji Embedded Web Server

- 1 Nabavite IP adresu pisača. Učinite nešto od sljedećeg:
 - Locirajte IP adresu na početnom zaslonu pisača.
 - Na početnom zaslonu pisača dodirnite **Postavke > Mreža/priključci > Pregled mreže**.
- 2 Otvorite web-preglednik, a zatim upišite IP adresu pisača.

Prilagodba ikone aplikacije

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriraj
- 2 Odaberite tekst i sliku za prikaz na početnom zaslonu.
Napomena: Više informacija potražite u pomoći iznad pokazivača miša.
- 3 Pritisnite **Primijeni**.

Konfiguriranje opcija

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriraj
- 2 Konfigurirajte izlazne opcije i postavke skeniranja.
Napomene:
 - Postavka skaliranja primjenjuje se samo prilikom ispisa kartica.
 - Prilikom skeniranja kartice pazite da razlučivost skeniranja ne prekorači 300 dpi u boji ili 600 dpi crno-bijelo.
 - Prilikom skeniranja više kartica pazite da razlučivost skeniranja ne prekorači 150 dpi u boji ili 300 dpi crno-bijelo.
 - Za skeniranje više kartica potreban vam je tvrdi disk za pisač.
 - Više informacija o postavkama potražite u pomoći iznad pokazivača miša.
- 3 Pritisnite **Primijeni**.

Uvoz ili izvoz konfiguracijske datoteke

Napomene:

- Uvozom konfiguracijskih datoteka zamijenit će se postojeće konfiguracije aplikacije.
- Prilikom izvoza konfiguracijske datoteke, lozinke se ne spremaju. Nakon uvoza datoteke ponovo postavite lozinku.

1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:

Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriraj

2 Pritisnite **Uvoz** ili **Izvoz**.

Upotreba aplikacije


Postavljanje kartica na staklo skenera

Kartice okrenite licem prema dolje na staklo skenera, u kut sa strelicom, a nakon što dobijete uputu, preokrenite ih.


Napomene:

- Ostavite najmanje 10 mm (približno 0,5 inča) prostora između ruba stakla skenera i kartica.
- Prilikom skeniranja kartica nemojte prekoračivati dimenzije papira Legal.
- Možete skenirati do tri kartice odjednom, ali pritom svakako ostavite najmanje 30 mm (približno 1 inč) prostora između kartica.

Za jednu karticu:

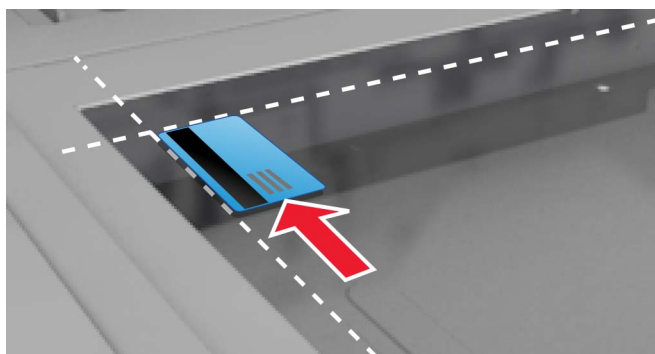

Za više kartica:

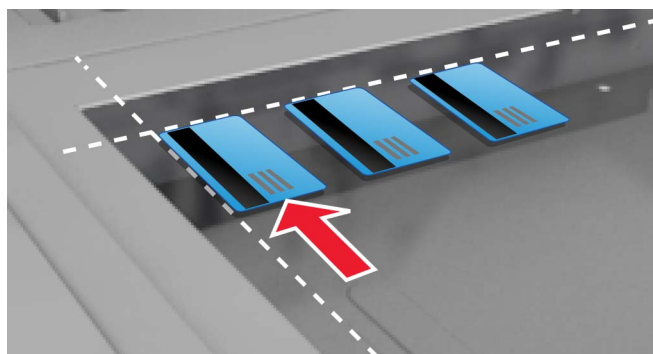

Skeniranje i kopiranje kartica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Postavite kartice na staklo skenera.
- 3 Učinite nešto od sljedećega:

Napomena: Za dodatne informacije pogledajte [“Konfiguriranje opcija” na 5. str.](#)

Kopiranje više kartica

Ovisno o modelu pisača, učinite nešto od sljedećeg:

- Omogućite **Koristi više kartica** ili **Više kartica**.
- Dodirnite ☰ i zatim omogućite **Koristi više kartica**.

Kopiranje kartica

Napomena: Kako biste izbjegli pojavu izrezanih slika, za ispis koristite papir Letter ili A4 formata.


a Ovisno o modelu pisača, učinite nešto od sljedećeg:

- Omogućite **Ispis kopije** ili **Kopiranje**.
- Dodirnite ☰ i zatim omogućite **Ispis kopije**.


b Konfigurirajte postavke.

Slanje kartica u privitku e-pošte

a Ovisno o modelu pisača, učinite nešto od sljedećeg:


- Omogućite **Pošalji u e-poštu** ili **E-pošta**.
- Dodirnite  i zatim omogućite **Pošalji u e-poštu**.

b Konfigurirajte postavke.

Napomena: Kako biste koristili kontakte iz adresara, dodirnite  pokraj polja primatelja.

Skeniranje kartica u mrežnu mapu

Ovisno o modelu pisača, učinite nešto od sljedećeg:

- Omogućite **Pošalji na mrežu** ili **Mreža**.
- Dodirnite  i zatim omogućite **Pošalji na mrežu**.

4 Ako je potrebno, prilagodite postavke skeniranja.

5 Dodirnite **Skeniraj**.

Napomena: Kako biste skenirali drugu stranu, okrenite kartice kada se to zatraži.

Prilagodba postavki skeniranja

1 Na početnom zaslonu dodirnite ikonu aplikacije.

2 Ovisno o modelu pisača, učinite nešto od sljedećeg:

- Dodirnite **Postavke skeniranja**.
- Dodirnite  > **Postavke skeniranja**.

3 Podesite postavke.

Napomene:

- Postavka skaliranja primjenjuje se samo prilikom ispisa kartica.
- Kako biste automatski prilagodili kontrast, u odjeljku Kontrast odaberite **Najprikladnije za sadržaj**.
- Informacije o prilagođavanju drugih postavki iz aplikacije Embedded Web Server potražite u odjeljku "[Konfiguriranje opcija](#)" na 5. str..

4 Dodirnite **Skeniraj**.

Rješavanje problema

Pogreška aplikacije

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite dijagnostički zapisnik

- 1 Otvorite web-preglednik i upišite *IPse*, gdje je *IP* IP adresa pisača.
- 2 Odaberite **Ugrađena rješenja** i učinite sljedeće:
 - a Očistite datoteku zapisnika.
 - b Za razinu bilježenja odaberite **Da**.
 - c Generirajte datoteku zapisnika.
- 3 Analizirajte zapisnik, a zatim riješite problem.

Prilagodite postavke za skeniranje

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriraj
- 2 U opcijama skeniranja smanjite rezoluciju skeniranja ili isključite skeniranje u boji.
- 3 Pritisnite **Primijeni**.

Ako pisač koristi programske datoteke razine 4, vratite stariju verziju aplikacije

Napomena: Ova je značajka dostupna samo kod nekih modela pisača.

U aplikaciji Embedded Web Server učiniti nešto od sljedećeg:

Provjerite razinu programskih datoteka pisača

- 1 Pritisnite **Status**.
- 2 U odjeljku Pisač provjerite razinu programskih datoteka.
Razina programskih datoteka mora biti barem *yyyyy.04y.yyyy*, gdje naznačava *y* pojedinosti o pisaču.

Vraćanje starije verzije aplikacije

Napomena: Vraćanjem starije verzije aplikacije uklanja se postojeće konfiguracije aplikacije.

- 1 Pritisnite **Aplikacije**.
- 2 S popisa odaberite aplikaciju i zatim pritisnite **Vraćanje starije verzije**.

Obratite se predstavniku tvrtke Lexmark

Mrežno odredište ne reagira ili nije valjano

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite je li odredište zajedničko i ima li valjanu mrežnu adresu

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriraj
- 2 U odjeljku Izlazne opcije potvrdite adresu odredišnog poslužitelja.

Provjerite je li pisač priključen na mrežu

Dodatne informacije potražite u *korisničkom priručniku* pisača.

Provjerite jesu li vjerodajnice korisnika valjane

Provjerite dijagnostički zapisnik

- 1 Otvorite web-preglednik i upišite *IPse*, gdje je *IP* IP adresa pisača.
- 2 Odaberite **Ugrađena rješenja** i učinite sljedeće:
 - a Očistite datoteku zapisnika.
 - b Za razinu bilježenja odaberite **Da**.
 - c Generirajte datoteku zapisnika.
- 3 Analizirajte zapisnik, a zatim riješite problem.

Obratite se administratoru sustava

Kartice se ne mogu pravilno skenirati

Pokušajte nešto od sljedećega:

Ostavite najmanje 30 mm (približno 1 inč) prostora između kartica koje postavljate na staklo skenera

Za dodatne informacije pogledajte [“Postavljanje kartica na staklo skenera” na 7. str.](#)

Čišćenje stakla skenera

Dodatne informacije potražite u *korisničkom priručniku* pisača.

Provjerite je li vrijeme do isključivanja zaslona pisača postavljeno na najmanje 300 sekundi

Prije no što se pisač vrati u stanje pripravnosti, aplikacija će skenirati kartice i spremi ih u mrežnu mapu. Skener nećete moći koristiti sve dok se svi skenirani materijali ne spremi u mrežnu mapu.

Datoteka se ne može poslati

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite jesu li postavke poslužitelja za e-poštu pisača pravilno konfigurirane

Dodatne informacije potražite u *korisničkom priručniku* pisača.

Provjerite je li adresa e-pošte točna.

Provjerite je li pisač priključen na mrežu

Dodatne informacije potražite u *korisničkom priručniku* pisača.

Obratite se administratoru

Nemogućnost skeniranja više kartica


Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite je li u pisač ugrađen tvrdi disk

Značajka za skeniranje više kartica dostupna je samo za pisače s tvrdim diskovima. Informacije o tome ima li vaš pisač interni ili dodatni tvrdi disk potražite u *korisničkom priručniku* pisača.

Omogućite opciju skeniranja više kartica

Koristeći početni zaslon pisača

- 1 Dodirnite ikonu aplikacije.
- 2 Ovisno o modelu pisača, učinite nešto od sljedećeg:
 - Omogućite **Koristi više kartica** ili **Više kartica**.
 - Dodirnite  i zatim omogućite **Koristi više kartica**.

Koristeći Embedded Web Server

- 1 Dođite do konfiguracijske stranice aplikacije:
Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriraj
- 2 U odjeljku Postavke skeniranja odaberite **Skeniranje više kartica**.
- 3 Pritisnite **Primijeni**.

Ne možete skenirati na željeno odredište

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite je li odredište valjano

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriraj
- 2 U odjeljku Postavke zajedničke mrežne lokacije potvrdite adresu odredišnog poslužitelja.
- 3 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 4 Pritisnite **Primijeni**.

Ako se pisač i odredište nalaze u različitim domenama, provjerite jesu li definirane informacije domene

- 1 U aplikaciji Embedded Web Server dođite do stranice s konfiguracijom aplikacije:
Aplikacije > Kopiranje kartica > Konfiguriraj
- 2 U odjeljku Postavke zajedničke mrežne lokacije potvrdite mrežnu domenu.
- 3 Ako je potrebno, prilagodite postavke.
- 4 Pritisnite **Primijeni**.

Konfigurirajte vatrozid kako biste omogućili komunikaciju s podmrežom pisača ili odredište postavite u podmrežu u kojoj se nalazi i pisač

Više informacija zatražite od administratora.

Provjerite funkcionira li mreža i može li pisač komunicirati s mrežom

Dodatne informacije potražite u *korisničkom priručniku* pisača.

Provjerite je li odabrana pravilna vrsta provjere autentičnosti i jesu li priložene valjane vjerodajnice korisnika

Obavijesti

Obavijest o izdanju

Kolovoz 2017.

Sljedeći se odlomak ne primjenjuje u bilo kojoj državi u kojoj su njegove odredbe u neskladu s lokalnim zakonom: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU "TAKVU KAKVA JEST", BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ ODGOVORA NA NAVEDENO, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke savezne države ne dopuštaju ograničavanje izričitih i podrazumijevanih jamstava te se stoga ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može sadržavati tehničke ili tipografske pogreške. Ovdje sadržane informacije povremeno se mijenjaju; te promjene naći će se u naknadnim izdanjima. Poboljšanja ili promjene opisanih proizvoda ili programa mogu se primijeniti u bilo koje vrijeme.

U ovoj publikaciji spominju se određeni proizvodi, programi ili usluge, ali to ne znači da ih proizvođač namjerava učiniti dostupnima u svim državama u kojima posluje. Kada se spominje određeni proizvod, program ili usluga, time se ne tvrdi niti se podrazumijeva da se smije koristiti isključivo dotični proizvod, program ili usluga. Umjesto njega, može se koristiti i bilo koji drugi proizvod, program ili usluga sličnih funkcionalnosti koja ne narušava nikakva postojeća prava intelektualnog vlasništva. Procjena i provjera rada u kombinaciji s drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onima koje je proizvođač izričito naveo, odgovornost je korisnika.

Ako trebate tehničku podršku tvrtke Lexmark, posjetite <http://support.lexmark.com>.

Ako trebate informacije o potrošnom materijalu i preuzimanjima, posjetite www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

Zaštitni znakovi

Lexmark i logotip Lexmark zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Lexmark International, Inc. u SAD-u i/ili drugim državama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Indeks

D

datoteka se ne može poslati 11

E

Embedded Web Server
pristupanje 5

I

ikona aplikacije
prilagođavanje 5
ikona početnog zaslona
prilagođavanje 5
izlazne opcije
konfiguriranje 5
izvor konfiguracijske datoteke 6

K

kartice
kopiranje 7
podešavanje postavki
skeniranja 8
postavljanje na staklo
skenera 7
razmjena e-pošte 7
skeniranje u mrežnu mapu 7
kartice se ne mogu pravilno
skenirati 10
konfiguracijska datoteka
uvoz ili izvoz 6
konfiguriranje
izlazne opcije 5
opcije skeniranja 5
kopiranje kartica 7

M

mrežno odredište ne reagira ili
nije valjano 10

N

nemogućnost skeniranja više
kartica 11

O

opcije skeniranja
konfiguriranje 5

P

pisač ne može skenirati na
odabrano odredište 12
podešavanje postavki
skeniranja 8
pogreška aplikacije 9
postavke skeniranja
prilagođavanje 8
postavljanje kartica na staklo
skenera 7
povijest promjena 3
pregled 4
prilagodba ikone aplikacije 5
pristupanje aplikaciji Embedded
Web Server 5

R

rješavanje problema
datoteka se ne može poslati 11
kartice se ne mogu pravilno
skenirati 10
mrežno odredište ne reagira ili
nije valjano 10
nemogućnost skeniranja više
kartica 11
pisač ne može skenirati na
odabrano odredište 12
pogreška aplikacije 9

S

skeniranje kartica u mrežnu
mapu 7
slanje skeniranih kartica
e-poštom 7

U

uvoz konfiguracijske datoteke 6