

Connection Guide (دليل التوصيل)

أنظمة التشغيل المدعومة

باستخدام القرص المضغوط للبرامج، يمكنك تثبيت برنامج الطابعة على أنظمة التشغيل التالية:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- الإصدار 10.6 أو إصدار أحدث Mac OS X
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

ملاحظات:

- بالنسبة إلى أنظمة تشغيل Windows، فإن برامج تشغيل الطابعة والأدوات المساعدة مدعومة لكل من الإصدارين 32 بت و 64 بت.
- بالنسبة إلى برامج التشغيل والأدوات المساعدة المتواقة مع نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5 أو الإصدار السابق وإصدارات محددة من أنظمة تشغيل Linux المدعومة، انتقل إلى موقع الدعم الخاص بشركة Lexmark على الويب على العنوان <http://support.lexmark.com>.
- لمزيد من المعلومات حول توافق البرنامج مع جميع أنظمة التشغيل، اتصل بدعم العملاء.

تثبيت الطابعة باستخدام القرص المضغوط البرامج والمراجع

1 أغلق جميع التطبيقات المفتوحة.

2 أدخل القرص المضغوط *Software and Documentation* (البرامج والمراجع).
في حالة عدم ظهور شاشة التثبيت بعد دقيقة، شغل القرص المضغوط يدوياً:

في نظام Windows 8

من قسم البحث، اكتب **run**، ثم انتقل إلى:
قائمة التطبيقات > تشغيل > اكتب **D:\setup.exe** > موافق

في نظام Windows 7 أو الأنظمة الأقدم

أ انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق تشغيل.
ب في مربع حوار "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **D:\setup.exe**.

ج اضغط على **Enter** أو انقر فوق موافق.

ملاحظة: **D** هو الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD.

3 انقر فوق تثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

تثبيت الطابعة محلياً (على نظام التشغيل Windows)

توفر تحديثات برنامج الطابعة في موقع Lexmark على شبكة الويب www.lexmark.com.

ما المقصود بالطابعة المحلية؟

الطباعة المحلية هي الطباعة إلى طابعة متصلة مباشرة بالكمبيوتر باستخدام كابل USB أو كابل متواز. عند إعداد هذا النوع من الطابعات، يجب عليك تثبيت برنامج الطابعة قبل توصيل كابل USB. ارجع إلى مراجع الإعداد المصاحبة للطابعة لمزيدٍ من المعلومات.

يمكن استخدام القرص المضغوط *Software and Documentation* (البرامج والمراجع) لتنصيب برنامج الطابعة اللازم على أغلب أنظمة التشغيل Windows.

تثبيت الطابعة باستخدام "معالج إضافة طابعة" (نظام التشغيل Windows فقط)

ملاحظة: للحصول على قائمة بأنظمة تشغيل Windows المدعومة، انظر "أنظمة التشغيل المدعومة" في الصفحة 1.

1 أغلق جميع البرامج المفتوحة.

2 احصل على نسخة من حزمة مثبت البرنامج.

• من القرص المضغوط الخاص بـ *Software and Documentation* (البرامج والمراجع) المرفق بالطابعة.

ملاحظة: أغلق مربع حوار التثبيت في حال ظهوره.

• من موقع الويب الخاص بنا على العنوان <http://support.lexmark.com>.

3 قم بتنصيب "معالج إضافة طابعة".

في نظام Windows 8

من قسم البحث، اكتب **run**، ثم انقل إلى:

قائمة التطبيقات > تشغيل > اكتب التحكم في الطابعات > موافق > إضافة أجهزة وطابعات > حدد طابعة محلية > التالي

في نظام Windows 7 أو الأنظمة الأقدم

أ انقر فوق ، أو انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق تشغيل.

ب في مربع حوار "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب **.control printers**.

ج اضغط على **Enter** أو انقر فوق موافق.

د من مجلد الطابعة، انقر فوق إضافة طابعة > التالي.

ه حدد طابعة محلية للتثبيتها، ثم انقر فوق "التالي".

و حدد المنفذ المطلوب استخدامه، ثم انقر فوق التالي.

4 انقر فوق القرص الصلب، ثم حدد موقع برنامج الطابعة.

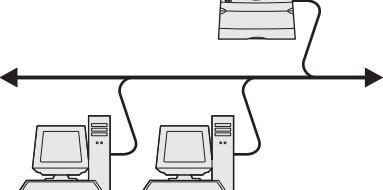
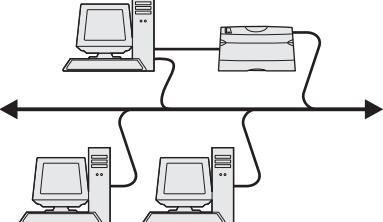
ملاحظة: يجب أن يكون المسار مماثلاً لـ **ID:\Drivers\Print\GDI**، حيث يكون **D** هو الحرف المخصص لمحرك الأقراص الذي يشتمل على حزمة مثبت البرنامج.

5 انقر فوق موافق، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

تثبيت الطابعة على شبكة اتصال (نظام التشغيل Windows)

ما المقصود بالطابعة عبر شبكة الاتصال؟

في بيئات نظام Windows، يمكن تهيئه طابعات شبكة الاتصال للطباعة المباشرة أو للطباعة من خلال المشاركة. تتطلب كلا طرفي الطابعة تثبيت برنامج الطابعة وإنشاء منفذ لشبكة الاتصال.

طريقة الطابعة	مثال
الطباعة عبر بروتوكول IP	 <ul style="list-style-type: none"> يتم توصيل الطابعة مباشرة بشبكة الاتصال باستخدام كابل شبكة الاتصال، مثل كابل Ethernet. يتم تثبيت برنامج الطابعة بشكل نموذجي على كل جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال.
الطباعة من خلال المشاركة	 <ul style="list-style-type: none"> يتم توصيل الطابعة بأحد أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الطابعة باستخدام كابل محلي، مثل كابل USB أو كابل متوازن. يتم تثبيت برنامج الطابعة على الكمبيوتر المتصل بالطابعة. أثناء تثبيت البرنامج، يتم تعين الطابعة على "طابعة مشتركة" لتمكن أجهزة الكمبيوتر الأخرى، الموجودة على شبكة الاتصال، من الطباعة إليها.

تثبيت الطابعة على شبكة اتصال Ethernet (نظام التشغيل Windows فقط)

قبل تثبيت الطابعة على شبكة اتصال Ethernet، تأكد من إتمام الإعداد الأولي للطابعة، وأن الطابعة متصلة بشبكة اتصال Ethernet نشطة.

1 أغلق جميع البرامج المفتوحة.

2 احصل على نسخة من حزمة مثبت البرنامج.

- من القرص المضغوط الخاص بالبرامج والبرامج المرافق بالطابعة.
- من موقع الويب الخاص بنا:

انقل إلى الموقع <http://support.lexmark.com>، ثم انقل إلى:
الدعم & التنزيل > حدد طابعتك > حدد نظام التشغيل لديك

3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت.

انتظر لحين ظهور مربع حوار المثبت.

إذا كنت تستخدم قرصاً مضغوطاً خاصاً بالبرامج والبرامج ولم يظهر مربع حوار التثبيت، فقم بالآتي:

في نظام Windows 8

من قسم البحث، اكتب run، ثم انقل إلى:

قائمة التطبيقات > تشغيل > اكتب D:\setup.exe > موافق.

في نظام Windows 7 أو الأنظمة الأقدم

أ انقر فوق  أو انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق تشغيل.

ب في مربع حوار "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب D:\setup.exe.

ج اضغط على Enter أو انقر فوق موافق.

ملاحظة: D هو الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك أقراص DVD.

4 انقر فوق تثبيت، ثم اتبع الارشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

5 حدد اتصال Ethernet، ثم انقر فوق متابعة.

6 قم بتوصيل كابل Ethernet المناسب بالكمبيوتر والطابعة عندما يتم توجيهك لذلك.

7 حدد الطابعة من القائمة، ثم انقر فوق متابعة.

ملاحظة: إذا لم تظهر الطابعة التي تمت تهيئتها في القائمة، فانقر فوق تعديل البحث.

8 اتبع الارشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

مشاركة الطابعة على شبكة اتصال

1 افتح مجلد الطابعات.

في نظام Windows 8

من قسم البحث، اكتب run، ثم انقل إلى:

قائمة التطبيقات > تشغيل > اكتب التحكم في الطابعات > موافق

في نظام Windows 7 أو الأنظمة الأقدم

أ انقر فوق  أو انقر فوق ابدأ، ثم انقر فوق تشغيل.

ب في مربع حوار "بدء البحث" أو "تشغيل"، اكتب control printers.

ج اضغط على Enter أو انقر فوق موافق.

2 وفقاً لجهازك، قم بأي مما يلي:

• اضغط مع الاستمرار على الطابعة التي ترغب في مشاركتها.

• انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطابعة التي ترغب في مشاركتها.

3 من القائمة التي تظهر، انقر فوق خصائص الطابعة أو مشاركة.

4 من علامة التبويب "مشاركة"، حدد مشاركة هذه الطابعة أو مشاركة باسم، ثم قم بتخصيص اسم مميز.

5 من علامة التبويب "المنافذ"، انقر فوق إضافة منفذ > منفذ محلي > منفذ جديد.

6 اكتب اسم المنفذ حسب اصطلاح التسمية العالمي (UNC)، ثم انقر فوق "موافق".

ملاحظة: يتكون اسم المنفذ UNC من اسم الخادم واسم الطابعة المميز، ويجب أن يُكتب بالصيغة \\server\printer.

7 انقر فوق تطبيق > موافق.

تثبيت الطابعة محلياً (نظام التشغيل Macintosh)

قبل تثبيت الطابعة محلياً (نظام التشغيل Macintosh فقط)

يمكن توصيل الطابعة بشبكة اتصال محلية باستخدام كابل USB. عند إعداد الطابعة بهذه الطريقة، ثبت البرنامج قبل توصيل كابل USB. ارجع إلى المراجع المصاحبة للطابعة لمزيد من المعلومات.

يمكن استخدام القرص المضغوط البرنامج والمراجع لتنصيب برنامج الطابعة الضروري.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تنزيل برنامج تشغيل الطابعة من العنوان <http://support.lexmark.com>

إنشاء قائمة انتظار طباعة (نظام التشغيل Macintosh فقط)

الطباعة محلياً من كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Macintosh، ستكون بحاجة إلى إنشاء قائمة انتظار الطباعة.

- 1 ثبت ملف برنامج تشغيل الطباعة على الكمبيوتر.
 - أ أدخل القرص المضغوط Software and Documentation (البرامج والمراجع)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت للطباعة.
 - ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ج حدد وجهة، ثم انقر فوق متابعة.
 - د من الشاشة Easy Install (تثبيت سهل)، انقر فوق Install (تثبيت).
 - ه اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق OK (موافق).
- 2 من قائمة Apple، انقل إلى أي مما يلي:
 - System Preferences (فضيلاً النظام) < Scan (المسح الضوئي) & Print (الطباعة) > (فتح قائمة انتظار الطباعة)
 - System Preferences (فضيلاً النظام) < Print & Fax (الطباعة) & Fax (fax) > (فتح قائمة انتظار الطباعة)
- 3 تحقق من إنشاء قائمة انتظار الطباعة.

تثبيت الطباعة على شبكة اتصال Ethernet (نظام التشغيل Macintosh فقط)

- 1 ثبت ملف برنامج تشغيل الطباعة على الكمبيوتر.
 - أ أدخل القرص المضغوط Software and Documentation (البرامج والمراجع)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق حزمة برنامج التثبيت للطباعة.
 - ب اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ج حدد وجهة، ثم انقر فوق متابعة.
 - د من شاشة "التثبيت القياسي"، انقر فوق تثبيت.
 - ه اكتب كلمة مرور المستخدم، ثم انقر فوق OK (موافق).
- 2 إضافة الطباعة.
 - للطباعة عبر عنوان IP:
 - أ من قائمة Apple، انقل إلى أي مما يلي:
 - System Preferences (فضيلاً النظام) < Scan & Print (الطباعة) & Fax (المسح الضوئي) >
 - System Preferences (فضيلاً النظام) < Print & Fax (الطباعة) & Fax (fax) >
 - ب انقر فوق +.
 - ج انقر فوق علامة التبويب Ports (منافذ).
 - د اكتب عنوان IP للطباعة في حقل العنوان، ثم انقر فوق Add (إضافة).
 - للطباعة عبر عنوان AppleTalk:
 - أ من قائمة Apple، انقل إلى:
 - ب انقر فوق +، ثم انقل إلى:
 - تأكد من تنشيط AppleTalk على الطباعة.
 - هذا الإعداد مدعوم فقط في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5.

- ملحوظات:
- تأكد من تنشيط AppleTalk على الطباعة.
 - هذا الإعداد مدعوم فقط في نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.5.
 - أ من قائمة Apple، انقل إلى:
 - System Preferences (فضيلاً النظام) < Scan & Print (الطباعة) & Fax (المسح الضوئي) >
 - ب انقر فوق +، ثم انقل إلى:
 - حدد الطباعة من القائمة Add (إضافة) < AppleTalk >

ملاحظة: إذا لم تكن تظهر الطابعة في القائمة، فقد تحتاج إلى إضافتها باستخدام عنوان IP. لمزيد من المعلومات، اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام.