



## C530, C532 og C534

### Vejledning til menuer og meddelelser

**Maj 2006**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

**2006**

**Alle rettigheder forbeholdes.**

740 West New Circle Road  
Lexington, Kentucky 40550, USA

## Meddelelse om udgave

Juli 2006

**Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor bestemmelserne er i modstrid med den lokale lovgivning:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERER DENNE UDGIVELSE "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL. Visse stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse af udtrykkelige eller underforståede garantier ved visse transaktioner. Denne erklæring gælder derfor muligvis ikke for Dem.

Denne udgivelse kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Disse ændringer inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer i de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Bemærkninger til denne udgivelser kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland er adressen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan bruge eller distribuere de oplysninger, De giver, som firmaet ønsker uden nogen forpligtelser over for Dem. De kan få flere eksemplarer af udgivelserne til dette produkt ved at besøge Lexmarks websted på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Henvisninger i denne udgivelse til produkter, programmer eller tjenester indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor denne driver forretning. Ingen henvisninger til et produkt, program eller tjeneste har til formål at erklære eller antyde, at kun det pågældende produkt, program eller tjeneste kan bruges. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer eller tjenester, der ikke overtræder nogen eksisterende immaterialrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og bekræftelse af driften sammen med andre produkter, programmer eller tjenester end dem, der udtrykkeligt er angivet af producenten, er brugerens ansvar.

2006

Alle rettigheder forbeholdes.

## RETTIGHEDER FOR DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER

Denne software og al tilhørende dokumentation under denne aftale er kommerciel computersoftware og -dokumentation, der udelukkende er udviklet for private midler.

### Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse virksomheder:

Albertus	The Monotype Corporation plc	Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Baseret på Times New Roman på licens fra The Monotype Corporation plc. er et produkt tilhørende Agfa Corporation	Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber	Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.	GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber	Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc	Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.	New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker	Palatino	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber	Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc	Univers	Linotype-Hell AG og/eller tilhørende datterselskaber

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

# Indhold

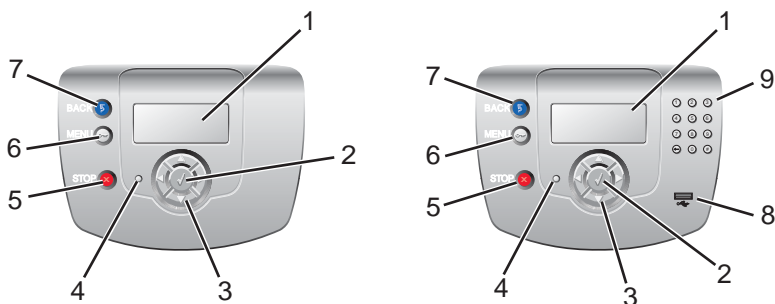
---





<b>Om printermenuer.....</b>	<b>5</b>
Om kontrolpanelet.....	5
Listen Menuer.....	6
Menuen Forbrugsstoffer.....	7
Papirmenu.....	8
Menuen Standardkilde.....	8
Menuen Papirstørrelse/type.....	8
Menuen Konfigurerer MP.....	10
Menu Ertstat med str.....	10
Menuen Papirstruktur.....	11
Menuen Papirvægt.....	11
Menuen Papirilægning.....	11
Menuen Specialtype.....	12
Menuen Generel opsætning.....	12
Rapporter.....	12
Menuen Side med menuindstillinger.....	12
Menuen Enhedsstatistik.....	13
Menuen Netværksinstallationsside og Instal.side til netværk <x>.....	13
Menuen Trådløs-instal.side.....	13
Menuen Profilliste.....	13
Menuen Side med NetWare-indstilling.....	13
Menuen Udskriv fonts.....	14
Menuen Udskriv bibliotek.....	14
Indstillinger.....	14
Opsætningsmenu.....	14
Menuen Finishing.....	19
Menuen Kvalitet.....	22
Værktøjsmenu.....	25
Menuen PDF.....	26
Menuen PostScript.....	27
PCL-emuleringsmenu.....	27
Menuen HTML.....	30
Menuen Billede.....	31
Menuen Sikkerhed.....	31
Netværk/Porte.....	31
Menuen TCP/IP.....	31
Menuen IPv6.....	32
Standardnetværks- og netværks<x>menu.....	33
Standard USB- og USB <x>-menu.....	34
Standard Parallel- og Parallel<x>menuen.....	36
Serielmenu.....	38
Menuen NetWare.....	40
Menuen AppleTalk.....	41




Menuen LexLink.....	41
Menuen USB Direct.....	41
Hjælpesider.....	42
<b>Om printermeddelelser.....</b>	<b>43</b>
Liste over status- og fejlmeddelelser.....	43
<b>Indeks.....</b>	<b>54</b>

# Om printermenuer

## Om kontrolpanelet



Kontrolpanelementer	Beskrivelse
<p>1 Display</p>	<p>Displayet viser meddelelser og billeder, som giver oplysninger om printeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Printerstatusmeddelelser</b> - Angiver printerens aktuelle status, f.eks. <b>Klar</b>.</li> <li>• <b>Meddelelser om forbrugsstoffer</b> - Giver oplysninger om forbrugsvarerne, f.eks. <b>Toner lav</b>.</li> <li>• <b>Vis-mig-skærbilleder</b> - Giver oplysninger om, hvordan du løser almindelige printerfejl. Disse skærbilleder vises kun, når printeren registrerer en fejlkode.</li> </ul>
<p>2 Vælg</p> 	<p>Når du trykker på , indledes en handling i et menupunkt.</p>
<p>3 Navigationsknapper</p> 	<p>Tryk på ▲ eller ▼ for at rulle gennem menulisterne.</p> <p>Tryk på ◀ eller ▶ for at rulle gennem værdier eller tekst, der ruller til et andet skærbillede.</p>
<p>4 Indikatorlampe</p>	<p>Angiver printerens status:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Slukket</b> - Strømmen er slukket.</li> <li>• <b>Blinker grønt</b> - Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.</li> <li>• <b>Lyser grønt</b> - Printeren er tændt, men ikke i brug.</li> <li>• <b>Lyser rødt</b> - Brugerindgriben er nødvendigt.</li> </ul>
<p>5 Stop</p> 	<p>Stopper al printeraktivitet</p> <p>Der vises en liste over valgmuligheder, når <b>Stop</b> vises på displayet.</p>

Kontrolpanelementer		Beskrivelse
6	Menu 	Åbner menuindekset <b>Bemærk!</b> Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i <b>Klar</b> -tilstand.
7	Tilbage 	Det forrige skærbillede vises på displayet
8	Direkte USB-port	Indsæt et USB-flash-drev for at sende data til printeren.
9	Numerisk tastatur 	Består af tallene 0 – 9, en tilbageknap og en pund-knap

## Listen Menuer

Der findes en række menuer, der gør det nemt at ændre printerindstillinger. Dette diagram viser de punkter, der findes på hver menu.

**Bemærk!** Enkelte menupunkter er muligvis ikke tilgængelige, da de er baseret på printermodellen eller installerede optioner.

Forbrugsstofsmenu	Papirmenu	Rapporter	Indstillinger
Udskift forbrugsstof	Standardkilde	Menuindstillingsside	Opsætningsmenu
Cyan kassette	Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Finishingmenu
Magenta kassette	Konfigurerer MP	Netværksinstallationsside	Kvalitetsmenu
Gul kassette	Erstat med størrelse.	Instal.side til netværk <x>	Værktøjsmenu
Sort kassette	Papirstruktur	Trådløs <x>-instal.side	PDF-menu
Cyan fotokonduktor	Papirvægt	Profilliste	PostScript-menu
Magenta fotokondukt.	Papirilægning	Side med NetWare-indstilling	PCL-emuleringsmenu
Gul fotokonduktor	Specialtyper	Udskriv fonts	HTML-menu
Sort fotokonduktor	Generel opsætning	Udskriv bibliotek	Billedmenu
Fuser			
Overførselsbælte			

Sikkerhed	Netværk/Porte	Hjælp
Maks. ugyldige PIN	TCP/IP	Farvekvalitet
Jobudløb	IPv6	Udskriftskvalitet
	Trådløs	Udskrivningsvejledning
	Standardnetværk	Vejledning til forbrugsstoffer
	Netværk <x>	Medievejledning
	Standard-USB	Fejl i udskriftsjob
	USB <x>	Menuoversigt
	NetWare	Informationsvejledning
	AppleTalk	Tilslutningsvejledning
	LexLink	Vejl. flytn. af printeren
	USB Direct	

## Menuen Forbrugsstoffer

De tonerkassetter, der leveres sammen med printeren, fungerer kun i den printer, de blev leveret med. Hvis du prøver at bruge disse tonerkassetter i enhver anden printer, selv printere af samme model, vises muligvis en fejlmeddelelse om kassetteinkompatibilitet.

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Udskift forbrugsstof	Her findes en indstilling til nulstilling af forbrugsstoftælleren for den udskiftede fotokonduktorenhed Vælg fotokonduktorenheden, og vælg derefter Ja eller Nej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælg Ja for at nulstille forbrugstælleren.</li> <li>• Vælg Nej for at forlade menuen.</li> </ul> <b>Bemærk!</b> En forbrugsstoftæller skal nulstilles manuelt, når en fotokonduktor udskiftes.	Cyan fotokonduktor Magenta fotokonduktor Gul fotokonduktor Sort fotokonduktor
Cyan kassette Magenta kassette Gul kassette Sort kassette	Viser tonerkassetternes status <b>Bemærk!</b> Kun statusniveauet for det valgte forbrugsstof vises.	Lav Ugyldig Udskift Mangler eller defekt OK Ikke kalibreret Ikke understøttet
Cyan fotokonduktor Magenta fotokonduktor Gul fotokonduktor Sort fotokonduktor	Viser status for fotokonduktorene <b>Bemærk!</b> Kun statusniveauet for det valgte forbrugsstof vises.	Snart opbrugt Udskift Mangler OK
Spildtonerboks	Viser status for spildtonerboksen <b>Bemærk!</b> Kun statusniveauet for det valgte forbrugsstof vises.	Næsten fuld Udskift Mangler OK
Fuser Overførselsbælte	Viser status for fuseren eller overførselsbæltet <b>Bemærk!</b> Kun statusniveauet for det valgte forbrugsstof vises.	Snart opbrugt Udskift Mangler OK

# Papirmenu

**Bemærk!** Enkelte menupunkter er muligvis ikke tilgængelige, da de er baseret på printermodellen eller installerede optioner.

## Menuen Standardkilde

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Standardkilde	<p>Angiver standardpapirskuffen eller anden mediekilde</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skuffe 1 er standardindstillingen fra fabrikens side.</li> <li>• Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes skufferne automatisk. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskiftsjobbet fra den sammenkædede skuffe.</li> <li>• Indstillingen MP-arkføder er kun tilgængelig, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette. Yderligere oplysninger findes i "Menuen Konfigurer MP" på side 10.</li> </ul>	<p>Bakke &lt;x&gt;</p> <p>MP-arkføder</p> <p>Manuelt papir</p> <p>Manu. konvo.</p>

## Menuen Papirstørrelse/type

**Bemærk!** Kun de installerede skuffer, skuffeoptioner og fødere vises i menuen.

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Skuffe <x> Størrelse/type	<p>Identificerer standardstørrelsen for hver skuffe.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren.</li> <li>• Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes skufferne automatisk. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskiftsjobbet fra den sammenkædede skuffe.</li> </ul>	<p>A4</p> <p>A5</p> <p>JIS B5</p> <p>Letter</p> <p>Legal</p> <p>Executive</p> <p>Folio</p> <p>Universal</p>
Skuffe <x> størrelse/type	<p>Identificerer den papirtype, der er ilagt i hver skuffe.</p> <p>Brug dette menupunkt til at optimere udskriftskvaliteten og sammenkæde skuffer automatisk.</p> <p><b>Bemærk!</b> Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for <b>Specialtype &lt;x&gt;</b>.</p>	<p>Almindeligt papir</p> <p>Karton</p> <p>Transparent</p> <p>Glossy</p> <p>Etiketter</p> <p>Tykt papir</p> <p>Brevpapir</p> <p>Fortrykt</p> <p>Farvet papir</p> <p>Genbrugspapir</p> <p>Specialtype &lt;x&gt;</p>



Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
MP-arkføder <b>Størrelse/type</b>	Identificerer den papirstørrelse, der er installeret i MP-føderen <b>Bemærk!</b> Tilgængelig på visse modeller.	A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut DL-konvolut C5-konvolut B5-konvolut Anden konvolut
MP-arkføder størrelse/ <b>type</b>	Identificerer den papirtype, der er installeret i MP-arkføderen Hvis indstillingen ikke vises, kan du få flere oplysninger i "Menuen Konfigurer MP" på side 10. <b>Bemærk!</b> Tilgængelig på visse modeller.	Almindeligt papir Karton Transparent Glossy Etiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Genbrugspapir Specialtype <x>
Manuel papir- <b>Størrelse/type</b>	Identificerer den papirstørrelse, der ilægges manuelt	A4 A5 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Universal

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Manuel papirstørrelse/type	Identificerer den papirtype, der ilægges manuelt	Almindeligt papir Karton Transparent Glossy Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Genbrugspapir Specialtype <x>
Manu. konvo. Størrelse/type	Identificerer den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt	7 3/4-konvolut 9-konvolut 10-konvolut DL-konvolut C5-konvolut B5-konvolut Anden konvolut
Manu. konvo. størrelse/type	Identificerer den konvoluttype, der ilægges manuelt	Konvolut Specialtype <x>

## Menuen Konfigurer MP

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig på modeller med en MP-arkføder.

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Konfigurer MP	Angiver, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis MP-arkføderen er sammenkædet med en anden bakke, vælger printeren først det papir, som findes i MP-arkføderen.</li> <li>Indstillingen MP-arkføder er kun tilgængelig, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette.</li> </ul>	Kasette Manuel

## Menu Erstat med str.

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Erstat med str.	Erstatter den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indstillingen Slået fra angiver, at ingen erstatninger er tilladt.</li> <li>Indstillingen Alle viste angiver, at alle tilgængelige erstatninger er tilladt.</li> <li>Hvis der er valgt en erstatning, behandles udskriftsjobbet uden at meddelelsen <b>Skift papir</b> vises.</li> </ul>	Slået fra Statement/A5 Letter/A4 Alle viste

## Menuen Papirstruktur

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Almindelig Karton Transparent Genbrugsp. - strktr Glossy struktur Etiketstruktur Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet Spec. <x> strukt.	Identificerer strukturen	Glat Normal Groft

## Menuen Papirvægt

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Normal vægt Vægt af karton Vægt af transperant Genbrugspapir - vægt Vægt af glossy papir Vægt af etiketter Vægt af tykt papir Kuvertvægt Vægt af brevpapir Vægt af fortrykt papir Vægt af farvet papir Vægt af special <x>	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe	Let Normal Tung

## Menuen Papirilægning

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Genbrugspapir ilægges Glossy papir ilægges Brevpapir ilægges Fortrykt ilægges Farvet ilægges Brugerd.<x> ilæg.	Indstiller ilægningsretningen for medietypen for det valgte menupunkt  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob. Du skal vælge 1-sidet udskrivning i Udskriftsegenskaber. Når du har valgt 1-sidet udskrivning, indsætter printeren automatisk blanke sider.</li> </ul>	Dupleks Slået fra

## Menuen Specialtype

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Specialtype <x> Genbrugspapir	Opretter en menu, der viser de brugerdefinerede mediestørrelser <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Den brugerdefinerede størrelse skal være understøttet af papirskuffen eller MP-arkføderen.</li><li>Når du har navngivet størrelsen, vises navnet i stedet for <b>Specialtype &lt;x&gt;</b>. Navnet forkortes til 16 tegn.</li></ul>	Papir Karton Transparent Glossy Etiketter Konvolut

## Menuen Generel opsætning

Disse menupunkter anvendes til at angive højde, bredde og indføringsretning til papirstørrelsen Universal. Indstillingerne til papirstørrelsen Universal vises sammen med de andre papirstørrelser og indeholder tilsvarende optioner, som f.eks. dupleksunderstøttelse og udskrivning af uddelingskopier. Yderligere oplysninger om dupleks og udskrivning af uddelingskopier findes i "Menuen Finishing" på side 19.

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Måleenheder	Angiver de anvendte måleenheder <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tommer er standardindstillingen i USA.</li><li>Millimeter er den internationale indstilling.</li></ul>	Tommer Millimeter
Bredde stående	Indstiller Bredde stående <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde.</li><li>8,5" er den amerikanske standard. Målet kan ændres i trin på 0,01".</li><li>216 mm er den internationale standard. Målet kan ændres i trin på 1 mm.</li></ul>	3 – 8,5" 76 – 216 mm
Højde Stående	Indstiller Højde stående <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde.</li><li>14" er standardindstillingen i USA. Målet kan ændres i trin på 0,01".</li><li>356 mm er den internationale standard. Målet kan ændres i trin på 1 mm.</li></ul>	3 – 14,17" 76 – 360 mm

## Rapporter

### Menuen Side med menuindstillinger

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Side med menuindstillinger	Udskriver flere sider med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, kontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre nyttige oplysninger	Ingen <b>Bemærk!</b> Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet <b>Klar</b> .

## Menuen *Enhedsstatistik*

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Enhedsstatistik	Udskriver en side med printerstatistik, såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider <b>Bemærk!</b> Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet <b>Klar</b> .	Ingen

## Menuen *Netværksinstallationsside og Instal.side til netværk <x>*

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Side med netværksindstillinger	Udskriver en side, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprintereren, som f.eks. TCP/IP-adresser. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.</li><li>• Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet <b>Klar</b>.</li></ul>	Ingen

## Menuen *Trådløs-instal.side*

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Trådløs-instal.side	Udskriver en side, der indeholder nyttige oplysninger om den trådløse netværksforbindelse, som f.eks. TCP/IP-adresser. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dette menupunkt vises kun på printere, der er tilsluttet et trådløst netværk.</li><li>• Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet <b>Klar</b>.</li></ul>	Ingen

## Menuen *Profilliste*

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Profilliste	Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printereren <b>Bemærk!</b> Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet <b>Klar</b> .	Ingen

## Menuen *Side med NetWare-indstilling*

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Side med NetWare-indstilling	Udskriver en side, som indeholder NetWare--specifikke oplysninger om netværksforbindelsen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Denne side er kun tilgængelig for printere, som har en intern printserver installeret. Yderligere netværksoplysninger findes i "Menuen Netværksinstallationsside og Instal.side til netværk &lt;x&gt;" på side 13.</li><li>• Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet <b>Klar</b>.</li></ul>	Ingen

## Menuen Udskriv fonts

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Udskriv fonts	Udskriver et eksempel på alle fonte, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printeren <b>Bemærk!</b> Der er en separat liste tilgængelig for PostScript- og PCL-emuleringer.	PCL-fonte PostScript-fonte

## Menuen Udskriv bibliotek

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Udskriv bibliotek	Udskriver en liste over alle ressourcer, som lagret på et flashhukommelseskort eller printerens harddisk. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100%.</li><li>• Flashhukommelseskortet eller printerens harddisk skal være installeret korrekt og fungere korrekt.</li><li>• Siden udskrives, når dette punkt vælges. Bagefter viser displayet <b>klar</b>.</li></ul>	Ingen

## Indstillinger

### Opsætningsmenu

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Displaysprog	Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.	Engelsk Fransk Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugisisk Suomi Russisk Polski Ungarsk Tyrkisk Tjekkisk Forenklet kinesisk Traditionelt kinesisk Koreansk Japansk

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Økotilstand	<p>Printeren sparer på energien ved at slukke baggrundsløset på displayet</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Energi/Papir er kun tilgængelig på dupleksmodeller. Når denne indstilling er valgt, udskrives udskriftsjob på begge sider af papiret.</li> </ul>	Slået fra Energi Energi/Papir
Strømbesparer	<p>Angiver det tidsrum (i minutter), som printerens venter, efter at et job er udskrevet, før den skifter til en strømbesparetilstand.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret vises ikke, medmindre Energibesparelse angives til Slået fra. Vil du vide mere, skal du læse <i>Brugervejledningen</i> på cd'en <i>Software og dokumentation</i>.</li> <li>• Fabriksindstillingen afhænger af printermodellen. Udskriv siden med menuindstillinger for at få vist den aktuelle indstilling.</li> <li>• Vælger du 1, venter printerens ét minut efter udskrivning. Denne indstilling sparer meget energi, men kræver mere opvarmningstid.</li> <li>• Vælg 1, hvis printerens er tilsluttet samme elektriske kredsløb som rumbelysningen, eller hvis du bemærker, at belysningen i rummet blinker.</li> <li>• Vælg en høj værdi, hvis printerens er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printerens klar til at udskrive med minimal opvarmningstid.</li> </ul>	Deaktiveret 1–240
Alarmer → Alarmkontrol	<p>Får en alarm til at lyde, når printerens kræver handling fra brugeren</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På indstillingen Slået fra lyder alarmeren ikke.</li> <li>• Standardindstillingen er Én gang. Én gang - printerens udsender tre hurtige bip.</li> <li>• Kontinuerligt - printerens gentager tre bip hvert 10. sekund.</li> </ul>	Slået fra Én gang Kontinuerligt
Alarmer → Kasettealarm	<p>Får en alarm til at lyde, når printerens kræver handling fra brugeren til at løse et kasetteproblem</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På indstillingen Slået fra lyder alarmeren ikke.</li> <li>• Standardindstillingen er Én gang. Én gang - printerens udsender tre hurtige bip.</li> <li>• Kontinuerligt - printerens gentager tre bip hvert 10. sekund.</li> </ul>	Slået fra Én gang Kontinuerligt
Timeouts → Skærm-timeout	<p>Angiver det tidsrum (i sekunder), som printerens venter, før dens kontrolpanel går tilbage til tilstanden <b>Klar</b></p> <p><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 30 sekunder.</p>	15–300

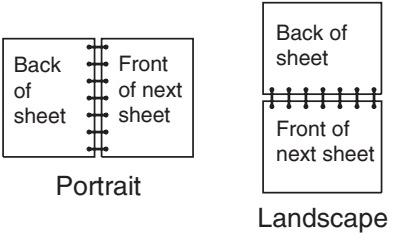
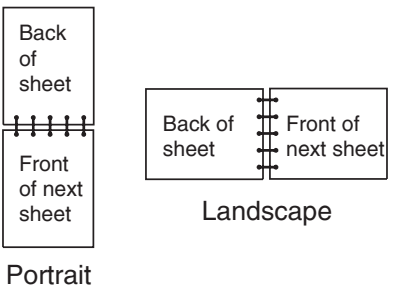
Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Timeouts → Print-timeout	<p>Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftjobbet</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 90 sekunder.</li> <li>• Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printer kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob.</li> </ul>	1–255
Timeouts → Vent-timeout	<p>Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 40 sekunder.</li> <li>• Vent timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.</li> </ul>	15–65535
Timeouts → Timeout for netværksjob	<p>Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på at modtage yderligere data fra netværket, før den annullerer et udskriftsjob</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 40 sekunder.</li> <li>• Timeout for netværksjob er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.</li> </ul>	0–255
Genopret udskrift → Fortsæt automatisk	<p>Lader printer automatisk genoptage udskrivningen i visse offlinesituationer, når problemet ikke løses inden for det angivne tidsrum</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Deaktiveret.</li> <li>• 5–255 er tidsrummet i sekunder.</li> </ul>	Deaktiveret 5–255
Genopret udskrift → Genopret ved stop	<p>Angiver, om printeren skal genudskrive fastklemte sider</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto. Printer genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.</li> <li>• Slået til indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider.</li> <li>• Slået fra indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.</li> </ul>	Slået til Slået fra Auto



Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Genopret udskrift → Beskyt side	Lader printeren udskrive en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra. Indstillingen Slået fra udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden.</li> <li>• Indstillingen Slået til sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.</li> </ul>	Slået fra Slået til
Printersprog	Bestemmer printerens standardsprog PCL-emulering benytter en PCL-fortolker til at behandle udskriftsjob. PostScript-emulering benytter en PS-fortolker til at behandle udskriftsjob. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printerens standardsprog varierer alt afhængigt af printertypen.</li> <li>• Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.</li> </ul>	PCL-emulering PS-emulering
Udskriftsområde	Angiver det logiske og fysiske udskriftsområde <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten.</li> <li>• Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-emulering.</li> </ul>	Normal Hele siden
Kun sort-tilstand	Angiver, at printeren kun skal udskrive med sort og hvidt <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.	Slået til Slået fra
Indlæs til	Angiver lagringsdestinationen for indlæste data <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis indlæste data lagres i flash-hukommelse eller på en printerharddisk, lagres de permanent. De indlæste data bliver liggende i flash-hukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes.</li> <li>• Standardindstillingen er RAM.</li> <li>• Data lagres kun midlertidigt i RAM.</li> </ul>	RAM Flash Disk

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Jobstatistik	<p>Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på printerens harddisk</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistikkerne indeholder oplysninger om udskriftsfejl, udskrivningstiden, jobstørrelse i byte, den påkrævede papirstørrelse og -type, det samlede antal udskrevne sider og samlede antal kopier.</li> <li>• Jobstatistik er kun tilgængelig, når en printerharddisk er installeret og fungerer korrekt. Harddisken må ikke være læse-/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet. Jobbufferstørrelsen bør ikke indstilles til 100 %.</li> <li>• Standardindstillingen er Slået fra. Indstillingen Slået fra betyder, at printeren ikke gemmer jobstatistikker.</li> </ul>	Slået fra Slået til
Spar ressourcer	<p>Angiver, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra. På indstillingen Slået fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.</li> <li>• På indstillingen Slået til bevares de indlæste data under sprogændringer printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises <b>38 Hukommelse fuld</b>.</li> </ul>	Slået fra Slået til
Fabriksindstillinger	<p>Printerens indstillinger sættes tilbage til fabriksindstillingerne</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Gendan ikke. De brugerdefinerede indstillinger bibeholdes ved indstillingen Gendan ikke.</li> <li>• Alle printerindstillinger sættes tilbage til fabriksindstillingerne undtagen Displaysprog og indstillingerne i Parallelmenuen, Serielmenuen, Netværksmenuen og USB-menuen.</li> <li>• Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flash-hukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.</li> </ul>	Gendan ikke Gendan nu

## Menuen Finishing

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Dupleks*	<p>Indstiller dupleksudskrivning (tosidet) som standard for alle udskriftsjob.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Når du udskriver fra et program, tilsidesætter indstillingerne i programmet de valg, du udfører på kontrolpanelet.</li> <li>• Hvis du vil angive 2-sidet udskrivning (Windows-brugere), fra programmet, skal du klikke på <b>Filer → Udskriv</b> og derefter klikke på <b>Egenskaber, Foretrukne, Optioner</b> eller <b>Indstillinger</b>.</li> </ul>	Slået til Slået fra
Dupleksindbinding*	<p>Angiver den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden.</p> <p><b>Lang kant</b></p>  <p><b>Kort kant</b></p>  <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lang kant er standardindstillingen.</li> <li>• Lang kant angiver, at indbindingen skal være i venstre kant på stående sider og i øverste kant på liggende sider.</li> <li>• Kort kant angiver, at indbindingen skal være i den øverste kant på stående sider og i venstre kant på liggende sider.</li> </ul>	Lang kant Kort kant
Kopier	<p>Indstiller det antal kopier, du ønsker som printerstandardværdi.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis du vil angive et antal kopier for et specifikt udskriftsjob (Windows-brugere) via programmet, skal du klikke på <b>Filer → Udskriv</b>, og klik derefter på <b>Egenskaber, Foretrukne, Optioner</b> eller <b>Indstillinger</b>. Indstillingerne i programmer tilsidesætter altid indstillinger, der er angivet via kontrolpanelet.</li> </ul>	1–999

\*Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes.

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Tomme sider	Angiver, om tomme sider skal medtages som en del af udskriften <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.	Udskriv ikke Udskriv
Sortering	Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Indstillingen Slået til sørger for, at udskriftsjobbet stakkes i rækkefølge.</li> <li>• På begge indstillinger udskrives hele udskriftjobbet det antal gange, der er angivet i menuen Kopier.</li> </ul>	Slået til Slået fra
Skillesider	Indsætter tomme skillesider <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Ingen.</li> <li>• Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sortering er angivet til Slået til.. Hvis Sortering er angivet til Slået fra, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, såsom efter alle forekomster af side 1, 2 osv.</li> <li>• Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.</li> <li>• Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.</li> </ul>	Ingen Mellem kopier Mellem job Mellem sider
Skillesidekilde	Angiver, hvilken papirskuffe skillesiderne skal hentes fra. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skuffe 1 er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen MP-arkføder fungerer kun, hvis Konfigurer MP er indstillet til Kasette. Hvis du har brug for hjælp, skal du læse "Menuen Konfigurer MP" på side 10.</li> </ul>	Skuffe 1 Skuffe 2 MP-arkføder
Udskriv flere sider	Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir Dette kaldes uddelingskopier eller Papirbesparelse. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.</li> </ul>	Slået fra 2 uddelingskopier 3 uddelingskopier 4 uddelingskopier 6 uddelingskopier 9 uddelingskopier 12 uddelingskopier 16 uddelingskopier
*Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes.		

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger																
Multisiderækkefølge	<p>Angiver placeringen af flersiders billeder, når du anvender Udskriv flere sider</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.</li> <li>• Standardindstillingen er Vandret.</li> </ul>	<p>Vandret</p> <table border="1" data-bbox="1268 260 1461 546"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Lodret</p> <table border="1" data-bbox="1268 617 1461 903"> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Modsat vandret</p> <table border="1" data-bbox="1268 974 1461 1260"> <tr> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>Modsat lodret</p> <table border="1" data-bbox="1268 1331 1461 1617"> <tr> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	1	2	3	4	1	3	2	4	2	1	4	3	3	1	4	2
1	2																	
3	4																	
1	3																	
2	4																	
2	1																	
4	3																	
3	1																	
4	2																	
*Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes.																		

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Multisidevisning	Fastlægger papirretningen for et flersidet ark <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto. Printerens vælger mellem stående og liggende.</li> <li>• Lang kant bruger liggende.</li> <li>• Kort kan bruger stående.</li> </ul>	Auto Lang kant Kort kant
Multisideramme	Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskriv flere sider. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ingen.	Ingen Udfyldt
*Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes.		

## Menuen Kvalitet

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Udskriftstilstand	Angiver, om billederne skal udskrives i monokrome gråtoner eller i farver <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Farve.	Farve Kun sort
Farvekorrektion	Justere farveoutputtet på den udskrevne side <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På grund af forskellen på additive og subtraktive farver er visse af de farver, der vises på en computerskærm, umulige at duplikere på en udskrift.</li> <li>• Standardindstillingen er Auto. Auto anvender forskellige farvekonverteringstabeller på hvert objekt på den udskrevne side. Funktionen ser på, hvordan objekternes farver er defineret.</li> <li>• Indstillingen Deaktiveret slår farvekorrektion fra.</li> <li>• Indstillingen Manuel tillader, at farvetabellerne brugertilpasses via indstillingerne under menuen Manuel farve.</li> </ul>	Auto Deaktiveret Manuel
Udskrivningsopløsning	Indstiller udskriftens opløsning <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 4800 CQ.</li> <li>• 1200 dpi giver den højeste udskriftsopløsning. Denne indstilling øger glanseffekten.</li> </ul>	1200 dpi 4800 CQ
Tonersværningsgrad	Gør udskriften lysere eller mørkere <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 4.</li> <li>• Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.</li> <li>• Hvis Udskriftstilstand kun er angivet til Sort, øger indstillingen 5 tonertætheden og gør alle udskriftsjob mørkere.</li> <li>• Hvis Udskriftstilstand er angivet til Farve, er indstillingen 5 den samme som 4.</li> </ul>	1–5

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
ForbedreFineLinjer	<p>Aktiverer en udskrivningstilstand, som foretrækkes til fine linjer til f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis du vil angive Forbedre Fine Linjer fra programmet mens et dokument er åbent (gælder for Windows-brugere), skal du klikke på <b>Filer → Udskriv</b>, og derefter klikke på <b>Egenskaber, Foretrukne, Optioner</b> eller <b>Indstillinger</b>.</li> <li>Du angiver ForbedreFineLinjer vha. den indbyggede webserver, ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i et browservindue.</li> </ul>	<p>Aktiveret Deaktiveret</p>
Farvebesparer	<p>Reducerer den mængde toner, der bruges på grafik og billeder. Toner mængden til udskrivning af tekst reduceres ikke.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Deaktiveret.</li> <li>Indstillingen Aktiveret tilsidesætter Indstillinger for Tonersværtningsgrad.</li> <li>Farvebesparer understøttes ikke i PPDS og understøttes kun delvist af PCL-emuleringsprogrammet.</li> </ul>	<p>Aktiveret Deaktiveret</p>
RGB-lysstyrke	<p>Tilpasser lysstyrken i farveudskrifter</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 0.</li> <li>-6 er den maksimumnedsættelsen. 6 er maksimumforøgelsen</li> <li>Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.</li> </ul>	-6 til 6
RGB-kontrast	<p>Tilpasser kontrasten i farveudskrifter</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 0.</li> <li>Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.</li> </ul>	0 til 5
RGB-mætning	<p>Tilpasser mætningsgraden i farveudskrifter</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 0.</li> <li>Dette påvirker ikke filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer.</li> </ul>	0 til 5
<p>Farvebalance →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cyan</li> <li>Magenta</li> <li>Gul</li> <li>Sort</li> <li>Nulstil standarder</li> </ul>	<p>Justerer farver i det udskrevne output ved at forøge eller formindske den mængde toner, der bruges til hver farve</p> <p><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 0.</p>	-5 til 5

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Farveeksempler	<p>Udskriver eksempelsider for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printerens</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vælger alle indstillingsudskrifter i eksemplet.</li> <li>• Farveeksempler består af en serie af farvede felter sammen med RGB- eller CMYK-kombinationer, som opretter de viste farver. Disse sider kan hjælpe med til at bestemme, hvilke kombinationer der skal bruges til at få det ønskede udskrivningsresultat.</li> <li>• Den nemmeste måde at få adgang til en komplet liste over disse sider er ved at bruge den indbyggede webserver, en række residente sider, som findes på netværksprintere. Skriv printerens IP-adresse i et browservindue for at få vist disse sider.</li> </ul>	<p>sRGB-skærm sRGB-Levende Vis - Sand sort Levende RGB deaktiveret US CMYK Euro CMYK Levende CMYK CMYK deaktiveret</p>
<p>Manuel farve →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB-billede</li> <li>• RGB-tekst</li> <li>• RGB-grafik</li> </ul>	<p>Tilpasser RGB-farvekonverteringerne</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er sRGB-skærm. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som prøver at fremstille et output, der svarer til de farver, der vises på computerskærmen.</li> <li>• Levende anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver.</li> <li>• Vis - Sand sort anvender en farvekonverteringstabel, som kun bruger sorte toner til neutrale grå farver.</li> <li>• sRGB Levende anvender en farvetabel, som forøger mætningen. Det foretrækkes til forretningsgrafik og -tekst.</li> <li>• Indstillingen Deaktiver slår farvekonvertering fra.</li> </ul>	<p>Levende sRGB-skærm Vis - Sand sort sRGB-Levende Deaktiveret</p>
<p>Manuel farve →</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK-billede</li> <li>• CMYK-tekst</li> <li>• CMYK-grafik</li> </ul>	<p>Tilpasser CMYK-farvekonverteringerne</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er US CMYK. Det gælder for en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til SWOP-farveoutput.</li> <li>• Euro CMYK anvender en farvekonverteringstabel, som fremstiller et output, der svarer til EuroScale-farveoutput.</li> <li>• Levende CMYK øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen US CMYK.</li> <li>• Indstillingen Deaktiver slår farvekonvertering fra.</li> </ul>	<p>US CMYK Euro CMYK Levende CMYK Deaktiveret</p>
Farvejustering	<p>Starter en kalibrering af farvekonverteringstabellerne og lader printerens udføre justeringer til farvevariationer i outputtet</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalibrering starter, når denne menu er valgt. <b>Kalibrererer</b> vises på displayet, indtil processen er afsluttet.</li> <li>• Farvevariationer i outputtet er nogen gange et resultat af variable betingelser, f.eks. temperaturen og luftfugtigheden i rummet. Farvejusteringer udføres på printer algoritmerne. Farvejustering kalibreres også i denne proces.</li> </ul>	Ingen



## Værktøjsmenu

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Fabriksindstillinger	<p>Printerens indstillinger sættes tilbage til fabriksindstillingerne</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Gendan ikke. De brugerdefinerede indstillinger bibeholdes ved indstillingen Gendan ikke.</li> <li>• Alle printerindstillinger sættes tilbage til fabriksindstillingerne undtagen Displaysprog og indstillingerne i Parallelmenuen, Serielmenuen, Netværksmenuen og USB-menuen.</li> <li>• Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på printerens harddisk, berøres ikke.</li> </ul>	Gendan ikke Gendan nu
Ryd tilbageholdte job	<p>Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerens harddisk.</p> <p><b>Bemærk!</b> Valg af indstilling påvirker kun de job, der ligger i printerens Bogmærker, job i USB-flashhukommelsesenheder og andre typer tilbageholdte job berøres ikke.</p>	Fortroligt Tilbageholdt Ikke gendannet Alle
Formater flashkort	<p>Formaterer flashhukommelsen</p> <p>Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelsesoptionskort i printerens.</p> <p><b>Advarsel!</b> Du må ikke slukke printerens under formatering af flashhukommelsen.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være installeret et flashhukommelsesoptionskort korrekt i printerens, før denne menu er tilgængelig.</li> <li>• Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen.</li> <li>• Nej annullerer anmodningen om formatering.</li> </ul>	Nej Ja
Defragmen. flashkort	<p>Forbereder flashhukommelsen til at modtage nye data ved at hente tabt lagerplads fra slettede filer</p> <p><b>Advarsel!</b> Du må ikke slukke printerens under formatering af flashhukommelsen.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være installeret et flashhukommelsesoptionskort korrekt i printerens, før denne menu er tilgængelig.</li> <li>• Hvis du vælger Ja, overføres alle indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen, til den normale printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelsen. Når formateringen er fuldført, flyttes de indlæste data tilbage til flashhukommelsen.</li> <li>• Nej annullerer anmodningen om defragmentering.</li> </ul>	Nej Ja
Formater disk	<p>Formaterer printerens harddisk</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være installeret en printerharddisk korrekt i printerens, før denne menu er tilgængelig.</li> <li>• Hvis du vælger Ja, slettes alle gemte data og genformaterer printerens harddisk.</li> <li>• Nej annullerer anmodningen om formatering.</li> </ul>	Nej Ja

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Jobstatistikoversigt	Udskriver en liste over alle gemte jobstatistikker eller sletter oplysningerne fra printerens harddisk <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være installeret en printerharddisk korrekt i printeren, før denne menu er tilgængelig.</li> <li>• Udskriv udskriver en liste over statistikker.</li> <li>• Ryd sletter alle jobstatistikker, der er gemt på printerens harddisk.</li> </ul>	Udskriv Ryd
Hexudskrivning	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle data, der sendes til printeren, udskrives med hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.</li> <li>• Du kan afslutte Hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.</li> </ul>	Aktiver
Dækningsberegner	Viser et overslag over den procentvise dækning af cyan, magenta, gul og sort på en side. Overslaget udskrives på en skilleside. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.	Slået fra Slået til
LCD-kontrast	Justerer displayets kontrastbelysning <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 5.</li> <li>• En højere indstilling gør, at displayet virker lysere.</li> <li>• En lavere indstilling gør, at displayet virker mørkere.</li> </ul>	1–10
LCD-lysstyrke	Justerer displayets kontrastbelysning <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 5.</li> <li>• En højere indstilling gør, at displayet virker lysere.</li> <li>• En lavere indstilling gør, at displayet virker mørkere.</li> <li>• Tilgængelig på modeller med baggrundsbelysning.</li> </ul>	1–10

## Menuen PDF

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Skaler til papir	Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Nej.	Ja Nej
Anmærkninger	Angiver udskrivning af anmærkninger i PDF'en. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.	Udskriv ikke Udskriv

## Menuen PostScript

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Udskriv PS-fejl	Udskriver en side med PostScript-fejl, hvis der er opstået en PostScript-fejl <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.	Slået til Slået fra
Fontprioritering	Opretter fontsøgerækkefølgen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Resident.</li> <li>• Der skal være installeret et formateret hukommelsesoptionskort eller en printerharddisk korrekt i printeren, før denne menu er tilgængelig.</li> <li>• Jobbufferstørrelsen skal indstillet til 100%.</li> <li>• Flashhukommelsesoptionen eller printerharddisken kan ikke læse/skrivebeskyttes eller skrivebeskyttes.</li> </ul>	Resident Flash/Disk
Billedudglatning	Forbedrer kontrasten og skarpheden på billeder med lav opløsning og udglatter farveovergangene <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Billedudglatning har ingen effekt på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.</li> </ul>	Slået til Slået fra

## PCL-emuleringsmenu

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Fontkilde	Angiver det fontsæt, der benyttes under menupunktet Fontnavn <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Resident. Viser det fontsæt, der er indlæst i printerens RAM.</li> <li>• Flash- og diskindstillinger viser alle de fonte, der er indeholdt i denne option.</li> <li>• Indlæs viser alle de fonte, der er indlæst i printerens RAM.</li> <li>• Alle viser alle tilgængelige fonte for enhver option.</li> </ul>	Resident Disk* Flash* Indlæs Alle
Fontnavn	Identificerer en besmet font og den option, hvor den lagres <b>Bemærk!</b> R0 Courier viser fontnavnet, font-id og lagringsdestination i printeren. Forkortelsen for fontkilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs.	Alle tilgængelige fonte vises.
*Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes.		

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Symbolsæt	<p>Angiver symbolsættet for hvert fontnavn</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er baseret på landets/områdets standardindstilling.</li> <li>• Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.</li> </ul>	<p>10U PC-8 (USA)</p> <p>12U PC-850 (uden for-USA)</p>
PCL-emuleringsindst. → Punktstørrelse	<p>Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske fonte</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 er standardindstillingen.</li> <li>• Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Ét punkt svarer ca. til 1/72".</li> <li>• Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter</li> </ul>	1,00–1008,00
PCL-emuleringsindst. → Tegnbredde	<p>Angiver tegnbredden for skalerbare fonte med fast tegnbredde</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 er standardindstillingen.</li> <li>• Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi).</li> <li>• Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi</li> <li>• Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.</li> </ul>	0,08–100
PCL-emuleringsindst. → Retning	<p>Angiver tekst- og grafikretning på siden</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Stående.</li> <li>• Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.</li> <li>• Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.</li> </ul>	<p>Stående</p> <p>Liggende</p>
*Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes.		

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
PCL-emuleringsindst. → Linjer pr. side	Bestemmer antallet af linjer, der udskrives på hver side. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 er standardindstillingen i USA. 64 er standardindstillingen uden for USA.</li> <li>• Printerens indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen Linjer pr. side.</li> </ul>	1–255 60 (USA) 64 (uden for-USA)
PCL-emuleringsindst. → A4-bredde	Indstiller printerens til udskrifter på A4-papir <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 198 mm.</li> <li>• Indstillingen 203 mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10-pitch-tegn.</li> </ul>	198 mm 203 mm
PCL-emuleringsindst. → Auto CR efter LF	Angiver, om printerens automatisk skal udføre en vognretur (CR) efter en linjeskiftkommando (LF) <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået til.	Slået til Slået fra
PCL-emuleringsindst. → Auto LF efter CR	Angiver om printerens automatisk skal udføre et linjeskift (LF) efter en vognreturkommando (CR) <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået til.	Slået til Slået fra
Nyt skuffenr. → Tildel MP-arkføder Nyt skuffenr. → Tildel skuffe <x> Nyt skuffenr. → Tildel manuelt papir Nyt skuffenr. → Tildel værdi for manuel konv.	Konfigurerer printerens til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Ingen ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.</li> <li>• 0–199 lader dig angive en personlig indstilling.</li> </ul>	Slået fra Ingen 0–199
Nyt skuffenr. → Vis fabriksinds.	Viser den standardindstilling, der er tilknyttet hver skuffe og arkføder	Ingen
Nyt skuffenr. → Gendan standard	Gendanner standardindstillinger for alle skuffer og arkfødere	Ja Nej
*Indstillingerne vises kun, hvis funktionen understøttes.		

## Menuen HTML

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger	
Fontnavn	Angiver standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter <b>Bemærk!</b> Fonten Times vil blive brugt i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en font.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fontstørrelse	Angiver standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 12pt.</li> <li>• Skriftpestørrelsen kan justeres i intervaller på 1 punkt.</li> </ul>	1 – 255pt	
Skaler	Skalerer standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 100%.</li> <li>• Skalering kan justeres i intervaller på 1%.</li> </ul>	1 – 400%	
Papirretning	Angiver retningen for HTML-dokumenter <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Stående.	Stående Liggende	
Margenstørrelse	Angiver sidemargen for HTML-dokumenter <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 19 mm.</li> <li>• Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.</li> </ul>	8 – 255 mm	
Baggrunde	Angiver om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv .	Udskriv ikke Udskriv	

## Menuen Billede

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Autotilpas	Vælger en optimale papirstørrelse, skalering og retning <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Deaktiveret.</li> <li>Indstillingen Aktiveret tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.</li> </ul>	Aktiveret Deaktiveret
Inverter	Inverterer bi-tonale monokrombilleder <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Deaktiveret.</li> <li>Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à 1-punkt.</li> <li>Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.</li> </ul>	Aktiveret Deaktiveret
Skalering	Skalerer billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Nærmest font.</li> <li>Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles skaleringen automatisk til Nærmeste font.</li> </ul>	Forankres øverst til v. Tilpas Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden
Papirretning	Angiver papirretningen <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Stående.	Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende

## Menuen Sikkerhed

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Maks. ugyldige PIN	Begrænser det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Deaktiveret.</li> <li>Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.</li> <li>Når grænsen nås, slettes jobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.</li> </ul>	Deaktiveret 2–10
Jobudløb	Begrænser det tidsrum, et fortroligt job bevares i printeren, før det slettes <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Deaktiveret.	Deaktiveret 1 time 4 timer 24 timer 1 uge

## Netværk/Porte

### Menuen TCP/IP

Brug følgende menupunkter til at få vist eller angive TCP/IP-oplysningerne.

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig for netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printersevere.

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
TCP/IP → Aktiver	Aktiverer TCP/IP i printeren	Deaktiveret Aktiveret
TCP/IP → Vis værtsnavn	Viser det aktuelle TCP/IP-værtsnavn	Ingen
TCP/IP → Adresse TCP/IP → Netmaske TCP/IP → Gateway	Lader dig se eller ændre de aktuelle TCP/IP-adresseoplysninger	Ingen
TCP/IP → Aktiver DHCP TCP/IP → Aktiver RARP TCP/IP → Aktiver BOOTP TCP/IP → AutoIP TCP/IP → Aktiver FTP/TFTP TCP/IP → HTTP-server aktiveret	Lader dig se eller ændre indstillingen	Deaktiveret Aktiveret
TCP/IP → WINS-server TCP/IP → DNS-server	Lader dig se eller ændre indstillingen	Ingen

## Menuen IPv6

Brug følgende menupunkter til at få vist eller angive TCP/IP-oplysningerne.

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig for netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printersevere.

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
TCP/IP → Aktiver IPv6	Aktiverer IPv6 i printeren <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.	Ja Nej
Autokonfiguration	Computeren konfigurerer automatisk netværksindstillingerne <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået til.	Slået til Slået fra
TCP/IP → Vis hostnavn TCP/IP → Vis adresse TCP/IP → Vis routerens adresse	Viser indstillingen	Ingen
TCP/IP → Aktiver DHCPv6	Aktiverer DHCPv6-printeren <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.	Ja Nej



## Standardnetværks- og netværks<x>menu

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
PCL SmartSwitch	<p>Konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, kræver det, uanset standardprintersproget</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået til.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er Slået fra.</li> </ul>	<p>Slået til Slået fra</p>
PS SmartSwitch	<p>Konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, kræver det, uanset standardprintersproget</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået til.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er Slået fra.</li> </ul>	<p>Slået til Slået fra</p>
NPA-tilstand	<p>Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Slået til Slået fra Auto</p>
Netværksbuffer	<p>Angiver størrelsen på netværksinputbufferen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Værdien kan ændres i intervaller à 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra.</li> <li>• Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB-bufferen.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Auto 3 KB til maksimumstørrelse tilladt</p>

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Jobbuffering	<p>Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Indstillingen Slået til placerer job i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>• Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printerens er i færd med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printerens automatisk.</li> </ul>	<p>Slået fra</p> <p>Slået til</p> <p>Auto</p>
Mac binær PS	<p>Konfigurerer printerens, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Slået til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> </ul>	<p>Slået til</p> <p>Slået fra</p> <p>Auto</p>

### **Standard USB- og USB <x>-menu**

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
PCL SmartSwitch	<p>Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået til.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printerens ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printerens PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er Slået fra.</li> </ul>	<p>Slået til</p> <p>Slået fra</p>
PS SmartSwitch	<p>Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået til.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printerens ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printerens PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er Slået fra.</li> </ul>	<p>Slået til</p> <p>Slået fra</p>

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
NPA-tilstand	<p>Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Slået til Slået fra Auto</p>
USB-buffer	<p>Angiver størrelsen på USB-inputbufferen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Slået fra slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages.</li> <li>• Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller à 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra.</li> <li>• Hvis du vil øge maksimalintervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Deaktiveret Auto 3 KB til maksimumstørrelse tilladt</p>
Jobbuffering	<p>Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Indstillingen Slået til placerer job i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>• Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er i færd med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Slået fra Slået til Auto</p>
Mac binær PS	<p>Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Slået til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> </ul>	<p>Slået til Slået fra Auto</p>
ENA-adresse ENA-netmaske ENA-gateway	<p>Angiver netværksadressen, netmasken og gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved brug af et USB-kabel</p> <p><b>Bemærk!</b> Disse menupunkter er kun tilgængelige, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.</p>	<p>Ingen</p>

## Standard Parallel- og Parallel<x>menuen

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
PCL SmartSwitch	<p>Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået til.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er Slået fra.</li> </ul>	<p>Slået til Slået fra</p>
PS SmartSwitch	<p>Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået til.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er Slået fra.</li> </ul>	<p>Slået til Slået fra</p>
NPA-tilstand	<p>Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Slået til Slået fra Auto</p>

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Parallelbuffer	<p>Angiver størrelsen på parallelinputbufferen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages.</li> <li>• Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra.</li> <li>• Hvis du vil øge intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af USB-, seriel- og netværksbufferen.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Deaktiveret</p> <p>Auto</p> <p>3 KB til maksimumstørrelse tilladt</p>
Jobbuffering	<p>Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Indstillingen Slået til placerer job i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>• Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er i færd med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Slået fra</p> <p>Slået til</p> <p>Auto</p>
Avanceret status	<p>Aktiverer tovejskommunikation via parallelporten</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået til.</li> <li>• Indstillingen Slået fra deaktiverer kommunikation via parallelporten fra.</li> </ul>	<p>Slået til</p> <p>Slået fra</p>
Protokol	<p>Angiver parallelportprotokollen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Fastbyte. Indstillingen sikrer kompatibilitet med de fleste eksisterende parallelporte og er den anbefalende indstilling.</li> <li>• Standardindstillingen forsøger at løse problemer i forbindelse med parallelportkommunikation.</li> </ul>	<p>Standard</p> <p>Fastbyte</p>
Svar på init.	<p>Angiver, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet fra parallelporten. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes.</li> </ul>	<p>Slået til</p> <p>Slået fra</p>

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Parallelfunktion 2	Angiver, om data på parallelporten samples på det ledende eller afsluttende strobesignal. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået til.	Slået til Slået fra
Mac binær PS	Konfigurerer printerens, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Slået til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> </ul>	Slået til Slået fra Auto
ENA-adresse ENA-netmaske ENA-gateway	Angiver netværksadressen, netmasken og gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver, der er sluttet til printerens ved brug af et USB-kabel <b>Bemærk!</b> Disse menupunkter er kun tilgængelige, hvis printerens er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.	Ingen

## Serialmenu

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
PCL SmartSwitch	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået til.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printerens ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printerens PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er Slået fra.</li> </ul>	Slået til Slået fra
PS SmartSwitch	Konfigurerer printerens, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået til.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printerens ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printerens PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er Slået fra.</li> </ul>	Slået til Slået fra

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
NPA-tilstand	<p>Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Slået til Slået fra Auto</p>
Serial buffer	<p>Angiver størrelsen på den serielle inputbuffer</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Værdien Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages.</li> <li>• Indstillingen af størrelsen på serialbufferen kan ændres i intervaller på 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra.</li> <li>• Hvis du vil øge maksimalintervallet for serialbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serialbufferen og netværksbufferen.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Deaktiveret Auto 3 KB til maksimumstørrelse tilladt</p>
Jobbuffering	<p>Lagrer midlertidigt job på printerens harddisk, før de udskrives.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Indstillingen Slået til placerer job i bufferen på printerens harddisk.</li> <li>• Indstillingen Auto placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er i færd med at behandle data fra en anden inputport.</li> <li>• Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk.</li> </ul>	<p>Slået fra Slået til Auto</p>
Serial protokol	<p>Vælger indstillinger til hardware- og software-handshaking for serielporten</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er DTR.</li> <li>• DTR/DSR er en indstilling til hardware-handshaking</li> <li>• XON/XOFF er en indstilling til software-handshaking</li> <li>• XON/XOFF/DTR og XON/XOFF/DTR/DSR er kombinerede indstillinger til hardware- og software-handshaking.</li> </ul>	<p>DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTR/DSR</p>

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Robust XON	Bestemmer, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF.</li> </ul>	Slået fra Slået til
Baud	Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem serielporten. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er 9600.</li> <li>Baudhastighederne 138200, 172800, 230400 og 345600 vises kun i menuen Standardseriel. Disse indstillinger vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2 eller Seriel indstilling 3.</li> </ul>	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600
Databit	Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8.	7 8
Paritet	Angiver pariteten for datarammer til serielt input og output. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ingen.	Lige Ulige Ingen Ignorer
Benyt DSR	Bestemmer, om printeren bruger DSR-signalet. DSR er et handshaking-signal, som bruges af de fleste serielkabler. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>Serielporten bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielkabler. Den elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg <b>Slået til</b> for at forhindre, at der udskrives løse tegn.</li> </ul>	Slået fra Slået til

## Menuen NetWare

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Vis lognavn	Viser det tildelte NetWare-lognavn	Ingen
Vis udskriftstilstand	Viser den tildelte NetWare-udskriftstilstand	Ingen
Vis netværksnummer	Viser det tildelte NetWare-netværksnummer	Ingen
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer support af NetWare <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.	Slået fra Slået til



Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Ethernet 802.2	Indstiller Ethernet 802.2-indstillingen <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.	Slået fra Slået til
Ethernet 802.3	Indstiller Ethernet 802.3-indstillingen <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.	Slået fra Slået til
Ethernet type II	Indstiller Ethernet type II-indstillingen <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.	Slået fra Slået til
Ethernet SNAP	Indstiller Ethernet Snap-indstillingen <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.	Slået fra Slået til
Packet Burst	Indstiller Packet Burst-indstillingen <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.	Slået fra Slået til
NSQ/GSQ-tilstand	Indstiller NSQ/GSQ-tilstandsindstillingen <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.	Slået fra Slået til

### Menuen AppleTalk

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Vis navn	Viser det tilknyttede AppleTalk-navn	Ingen
Vis adresse	Viser den tilknyttede AppleTalk-adresse	Ingen
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer AppleTalk-support <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Aktiveret.	Deaktiveret Aktiveret
Indstil zone	Viser en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er standardzonen på netværket. Hvis der ikke eksisterer en standardzone, er * standarden.	<liste over tilgængelige zoner på netværket>

### Menuen LexLink

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
Vis kaldenavn	Viser det tilknyttede LexLink-kaldenavn	Ingen
Aktiver	Aktiverer eller deaktiverer support af LexLink <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Aktiveret.	Deaktiveret Aktiveret

### Menuen USB Direct

Menupunkt	Beskrivelse	Indstillinger
USB Direct	Lader dig aktivere eller deaktivere den direkte USB-port <b>Bemærk!</b> Standardværdien er Aktiver.	Aktiver Deaktiver

## Hjælpesider

Hjælpesiderne er en række PDF'er, der findes i printeren. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printeren og udførelse af udskrivningsopgaver.

Oversættelser på engelsk, fransk, tysk og spansk findes i printeren. Oversættelser på andre sprog findes på cd'en *Software og dokumentation*.

Menupunkt	Beskrivelse
Farvevejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan farveudskrivningen justeres og tilpasses
Vejledning til udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om hvordan man løser problemer med udskriftskvaliteten
Udskrivningsvejledning	Indeholder oplysninger om papirlægning og andre specialmedier
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder de varenumre, som skal bruges ved bestilling af forbrugsstoffer.
Medievejledning	Indeholder en liste over de understøttede papirstørrelser for bakker, skuffer og fødere
Vejledningen Udskriftsfejl	Indeholder en vejledning til at fastslå, hvilken printerdel der forårsager gentagne fejl
Menuoversigt	Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger
Informationsvejledning	Indeholder informationer om, hvor der findes yderligere oplysninger
Tilslutningsvejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren som en lokal printer (USB) eller en netværksprinter
Vejledning til flytning af printeren	Giver oplysninger om, hvordan printeren flyttes på en sikker måde

# Om printermeddelelser

---

## Liste over status- og fejlmeddelelser

### Aktiverer menuændringer

Printeren gemmer de ændringer, der er udført i menuerne. Vent på, at meddelelsen slettes.

### I brug

Printeren er i færd med at modtage, behandle eller udskrive data. Vent på, at meddelelsen slettes.

### Kalibrerer

Printer kalibreres for at justere farverne. Vent på, at meddelelsen slettes.

### Annuller ikke tilgængelig

Det valgte udskriftsjob kan ikke annulleres. Vent på, at meddelelsen slettes.

### Annullerer

Printeren annullerer job. Vent på, at meddelelsen slettes.

### Skift <src> til <x>

Prøv en af følgende metoder:

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⓪, hvis papiret er ændret.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **Brug nuværende** vises, og tryk derefter på ▼ for at udskrive på det papir, som findes i printerens.
- Tryk på ✖ for at annullere det aktuelle udskriftsjob.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **vis mig** vises, og tryk derefter på ⓪.

### Sletter jobstatistikoversigt

Printeren sletter alle de jobstatistikker, der er gemt på disken. Vent på, at meddelelsen slettes.

### Luk nederste panel. Luk øverste panel.

Luk øverste og nederste panel for at slette meddelelsen.

### Kopier

Angiv det ønskede antal kopier vha. en af følgende metoder:

- Angiv antallet af kopier vha. tastaturet.
- Tryk på ▲, indtil det antal kopier, du vil have, vises, og tryk derefter på ⓪.

### Defragmenterer flash SLUK IKKE

Printeren defragmenterer flashhukommelsen for at genvinde den lagerplads, der optages af slettede ressourcer. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel!** Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Vent på, at meddelelsen slettes.

### Sletter <x>

Printeren sletter de valgte job. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Deaktiverer DLE'er


Printeren deaktiverer indlæsningsemulatorerne. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Deaktiverer menuer

Printeren svarer på en anmodning om at deaktivere menuerne, når menulåsning slås til. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Bemærk!** Når menuerne er deaktiverede, kan du ikke ændre printerindstillingerne fra kontrolpanelet.

## Diskfejl

Printeren har forsøgt at genoprette en disk, men kunne ikke gøre det. **Reformater** vises. Tryk på  for at formatere disken igen.

**Bemærk!** Når du formaterer disken igen, slettes alle filer på disken.

## Genopretter disk x/5 yyy% SLUK IKKE

Genoprettelse af en disk sker i 5 faser. Displayet viser, hvor mange procent der er udført af hver fase.

**Bemærk!** **x** repræsenterer tallet i fasen, **yyy** repræsenterer, hvor mange procent der er udført.

Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel!** Sluk ikke for printerens, mens meddelelsen **Genopretter disk x/5 yyy%** vises på displayet.

## Aktiverer menuer

Printeren svarer på en anmodning om at aktivere menuerne ved slå menulåsning fra. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Krypterer disk yyy% SLUK IKKE

Printeren krypterer harddisken. Displayet viser, hvor mange (**yyy%**) procent der er udført. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel!** Sluk ikke printerens, mens meddelelsen **Krypterer disk** vises i displayet.

## Indtast PIN-kode

Indtast den PIN-kode, du oprettede i Udskriftegenskaber, da det fortrolige job blev sendt til udskrivning.

Du kan få oplysninger om, hvordan du opretter en PIN-kode, når du udskriver et fortroligt job, i *Brugervejledningen* på cd'en *Software og dokumentation*.

## Indtast PIN-kode for at låse

Indtast den PIN-kode, du har oprettet for at låse kontrolpanelet og forhindre menuændringer.

Du kan få oplysninger om, hvordan du låser menuerne på kontrolpanelet vha. en PIN-kode, i *Brugervejledningen* på cd'en *Software og dokumentation*.

## Tømmer buffer

Printeren fjerner ødelagte data og kasserer det aktuelle udskrivningsjob. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Formaterer disk yyy% SLUK IKKE

Printeren formaterer disken. Displayet viser, hvor mange procent (**yyy%**) der er udført. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel!** Sluk ikke printerens, mens meddelelsen **Formaterer disk yyy%** vises i displayet.

## Formaterer flash SLUK IKKE

Printeren formaterer flashhukommelsen. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel!** Du må ikke slukke for printeren, mens **Formaterer flash** vises på displayet.

## Indsæt skuffe <x>

Indsæt den angivne skuffe i printeren.

## Intern systemfejl, genindlæs bogmærker

- 1 Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- 2 Genindlæs bogmærkerne.

## Intern systemfejl, genindlæs sikkerhedscertifikater

- 1 Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- 2 Genindlæs sikkerhedscertifikaterne.

## Ugyldig enginekode

Du skal indlæse en gyldig enginekode for printeren.

Se *Brugervejledningen*, der findes på cd'en *Software og dokumentation*, for at få oplysninger om, hvordan du indlæser koder.

**Bemærk!** Enginekoden kan indlæses, mens denne meddelelse vises i displayet.

## Ugyldig netværkskode

Du skal indlæse en gyldig netværkskode for den interne printserver. Den interne printserver er en hardwareoption, som er installeret i printeren.

Se *Brugervejledningen*, der findes på cd'en *Software og dokumentation*, for at få oplysninger om, hvordan du indlæser koder.

**Bemærk!** Netværkskoden kan indlæses, mens denne meddelelse vises i displayet.

## Ugyldig PIN

Indtast en gyldig PIN-kode vha. en af følgende metoder:

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Prøv igen** vises, og tryk derefter på ⏴ for at indtaste en anden PIN-kode.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **Annuller** vises. Tryk derefter på ⏴ for at afslutte.

Se *Brugervejledningen*, der findes på cd'en *Software og dokumentation*, for at få oplysninger om, hvordan du opretter PIN-koder.

## Læg <x> i den manuelle arkføder

- 1 Læg det angivne papir i den manuelle arkføder eller i MP-arkføderen.
- 2 Tryk på ▼, indtil ✓ **Annuller** vises. Tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hvis printeren finder en skuffe, der indeholder et medie i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en skuffe med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den ved hjælp af standardkilden.

## Læg <x> i <src>

Prøv en af følgende metoder:


- Læg den korrekte papirtype og -størrelse i papirskuffen eller en anden kilde.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **Annuller** vises. Tryk derefter på ⏴ for at annullere det aktuelle udskriftsjob.

## Menuerne er deaktiverede

Printermenuerne er deaktiverede. Printerindstillingerne kan ikke ændres via kontrolpanelet. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

**Bemærk!** Når menuerne er deaktiverede, er det stadig muligt at annullere et udskrivningsjob, udskrive et fortroligt job eller udskrive et tilbageholdt job.

## Ingen tilbageholdte job


Printerhukommelsen indeholder ingen tilbageholdte job. Vent, indtil meddelelsen slettes, eller tryk på .

## Ingen job at annullere

Printerhukommelsen indeholder ingen job. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Strømbesparer

Printeren sparer på strømmen, mens den venter på det næste udskriftsjob. Prøv en af følgende metoder:

- Send et job til udskrivning.
- Tryk på  for at varme printeren op til normal driftstemperatur. Bagefter viser displayet **Klar**.

## Printeren er låst. Indtast PIN-koden for at låse den op

Kontrolpanelet er låst. Indtast den rigtige PIN-kode for at låse det op.

## Udskriver

Printeren udskriver job. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Programmerer disk SLUK IKKE

Printeren lagrer data på disken. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel!** Sluk ikke printerens, mens meddelelsen **Programmerer disk** vises i displayet.

## Programmerer flash SLUK IKKE

Printeren lagrer ressourcer, f.eks. skrifttyper eller makroer, i flashhukommelsen. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel!** Sluk ikke printerens, mens meddelelsen **Programmerer flash** vises i displayet.

## Programmerer systemkode SLUK IKKE

Printeren programmerer ny systemkode. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel!** Sluk ikke printerens, mens meddelelsen **Programmerer systemkode** vises i displayet.

## Klar

Printeren er klar til at modtage udskriftsjob, og du kan ændre menuindstillingerne fra kontrolpanelet.

## Fjernadministration aktiv SLUK IKKE

Printerens indstillinger er ved at blive konfigureret. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel!** Sluk ikke printerens, mens meddelelsen **Fjernadministration aktiv** vises i displayet.

## Fjern alle farveforbrugsstoffer

Printeren er indstillet til Farve-lockout-udskrivning i konfigurationsmenuen. Prøv en af følgende metoder:

- Fjern alle farvetonerkassetter og fotokonduktorenheder.  
**Bemærk!** Du må *ikke* fjerne den sorte tonerkassette.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortstæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og udskrive i Farve-lockout-tilstand.

## Fjern papir fra standard outputbakke

Fjern papiret fra standardoutputbakken (udskriftsbakken) på printerens. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Nulstiller fusertæller

Fusertælleren nulstilles. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Nulstiller printerens

Printeren nulstilles til de aktuelle standardindstillinger. Eventuelle aktive udskriftsjob annulleres. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Gendan tilbageholdte job?

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortstæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at gendanne alle tilbageholdte job på printerens harddisk.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **Gendan ikke** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette alle tilbageholdte job på printerens harddisk.

## Gendanner fabriksindstillinger

Vent på, at meddelelsen slettes.

Når fabriksindstillingerne genoprettes:

- Slettes alle indlæste ressourcer i printerhukommelsen. Det omfatter skrifttyper, makroer og symbolsæt.
- Sættes alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne undtagen Displaysprog i opsætningsmenuen og personlige indstillinger i menuerne Parallel, Seriel, Netværk, Infrarød, LocalTalk, USB og Fax.

## Gendanner tilbageholdte job x / y

- Vent på, at meddelelsen slettes.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **Stop gendan** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette alle ikkegendannede tilbageholdte job.

**Bemærk!** **x** repræsenterer det antal job, der gendannes. **y** repræsenterer det totale antal job, der skal gendannes.

## Seriel <x>

Printeren bruger en seriel kabeltilslutning. Serielporten er den aktive kommunikationsforbindelse.

## Installation påkrævet

- 1 Fjern al emballage fra printerens.
- 2 Sørg for, at fuseren, overførselsbæltet, skufferne og alle forbrugsstoffer er installeret korrekt.
- 3 Tryk på ▼, indtil **vis områder** vises, og tryk derefter på ⏴.

Der vises en hjælp i displayet, som angiver de handlinger, du skal foretage for at afslutte opsætningen.

## Nogle tilbageholdte job gik tabt

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle job.

## Sender valg

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Skuffe <x> tom

Læg papir i skuffen for at slette meddelelsen.

## Skuffe <x> snart tom

Læg papir i den angivne skuffe for at slette meddelelsen.

## Skuffe <x> mangler

Indsæt den angivne skuffe i printerens.

## USB/USB <x>

Printeren bruger en USB-kabeltilslutning. USB-porten er den aktive kommunikationsforbindelse.

## Venter

Printeren har modtaget data, der skal udskrives, men venter på en jobafslutnings- eller sideskiftkommando eller yderligere data.

- Tryk på ⏴ for at udskrive indholdet af bufferen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option

Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter download-emulatoren på firmwarekortet.

Du kan løse problemet ved at hente den korrekte version af download-emulatoren fra Lexmarks websted på adressen [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## 31.72 Manglende eller defekt <farve> kassette

Den angivne tonerkassette mangler eller fungerer ikke korrekt.

- Fjern den angivne tonerkassette, og isæt den derefter igen.
- Fjern den angivne tonerkassette, og isæt en ny.

## 32 Udskift <farve> tonerkassette, der ikke understøttes

Fjern den angivne tonerkassette, og isæt derefter en, der understøttes.

## 34 Forkert medie

- Ilæg den korrekte papir eller andet specialmedie i skuffen.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og udskrive jobbet ved hjælp af en anden papirskuffe.



## 34 Papiret er for kort

- Ilæg det korrekte papir eller andet specialmedie i den rigtige skuffe.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og udskrive jobbet ved hjælp af en anden papirskuffe.
- Kontroller længde- og breddestyrene for skuffen, og sørg for at ilægge papiret korrekt i skuffen.
- Kontroller indstillingerne af udskriftsegenskaberne for at være sikker på, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse og -type.
- Sørg for, at papirstørrelsen er korrekt angivet. Hvis Str. i MP-arkf. for eksempel er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de formaterede data.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 37 Ikke nok hukommelse til at defragmentere flash-hukommelse

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## 35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivning.
- Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter du har modtaget denne meddelelse, skal du kontrollere, at de sammenkædede buffere ikke er angivet til Auto og derefter lukke menuerne for at aktivere ændringerne i de sammenkædede buffere. Når **Klar** vises, skal du aktivere Spar ressourcer.
- Installer mere hukommelse.

## 37 Ikke nok hukommelse til at sortere job

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og påbegynde sorteringen af resten af udskriftsjobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 37 For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet

Prøv en af følgende metoder:

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** eller ✓ **Annuller job** vises. Tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen:
- Installer mere hukommelse i printeren.

## 37 Ikke nok hukommelse, ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst

Prøv en af følgende metoder:

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen:
- Installer ekstra hukommelse i printeren, eller slet udskriftsjob.

## 38 Hukommelse fuld

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## 39 Siden er for kompleks til at udskrive

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

- Installer mere hukommelse i printeren.

## 50 PPDS-fontfejl

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏏ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 51 Defekt flash fundet

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏏ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 52 Ikke plads nok i flash-hukommelse til ressourcer

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏏ for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.  
Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flash-hukommelsen.
- Opgrader til et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.

## 53 Uformateret flash fundet

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏏ for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Formater flash-hukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning.

## 54 Fejl i seriel option <x>

- Kontroller, at det serielle kabel er tilsluttet korrekt, og at det er det rigtige kabel til den serielle port.
- Kontroller, at parametrene for det serielle interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printeren og værtscomputeren. Du kan få flere oplysninger om seriel udskrivning ved at isætte cd'en *Software og dokumentation* og klikke på **Vis brugervejledning og dokumentation**.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏏ for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.

## 54 Softwarefejl i standardnetværk/54 Netværk <x> softwarefejl

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏏ for at fortsætte udskrivning.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
- Opgrader (flash) netværksfirmwaren i printeren eller printserveren.

Du kan se flere oplysninger om flash-opgradering af firmwaren på netværksprinterens ved at ilægge cd'en *Software og dokumentation* og klikke på **Vis brugervejledning og dokumentation**. Der er oplysninger om flash-opgradering af firmwaren til printserveren i dokumentationen, der blev leveret sammen med printserveren.

## 55 Uunderstøttet option i port

- 1 Sluk for strømmen til printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern den uunderstøttede interfacekortooption eller interne printserver fra printerens systemkort. Vil du vide mere, skal du læse *Brugervejledningen* på cd'en *Software og dokumentation*.
- 4 Tilslut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd printeren igen.

## 56 Parallelport <x> deaktiveret

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⓧ for at slette meddelelsen:  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er indstillet til Deaktiveret.

## 56 Serielport <x> deaktiveret

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⓧ for at slette meddelelsen.  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten.
- Kontroller, at menupunktet Serielbuffer ikke er angivet til Deaktiveret.

## 56 Std. USB-port deaktiveret

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⓧ for at slette meddelelsen.  
Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er indstillet til Deaktiveret.

## 58 For mange flashoptioner er installeret

- 1 Sluk for strømmen til printerens.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Fjern den overskydende flashhukommelse.
- 4 Tilslut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd printerens igen.

## 61 Fjern defekt harddisk

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⓧ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en harddisk.

## 62 Disken er fuld

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⓧ for at slette meddelelsen og fortsætte behandling.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
- Installer en større harddisk.

## 63 Uformateret disk

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⓧ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Formater harddisken.

Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræve udskiftning.

## 80 Fuser snart opbrugt

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⓧ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Formater harddisken.

## 80 Udskift fuser

Udskift fuser i overensstemmelse med den vejledning, der blev leveret sammen med udskiftningsenheden.

## 82 Spildtonerboks næsten fuld

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Bestil en udskiftningspildtonerboks med det samme.

## 82 Udskift spildtonerboks

Udskift spildtonerboksen i overensstemmelse med den vejledning, der blev leveret sammen med udskiftningsenheden.

## 82 Spildtonerboks mangler

Indsæt spildtonerboksen.

## 83 Overførselsbælte mangler

Indsæt overførselsbæltet.

## 83 Overførselsbælte snart opbrugt

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Bestil et udskiftningsoverførselsbælte med det samme. Når udskriftskvaliteten forringes, skal du installere det nye overførselsbælte i overensstemmelse med den vejledning, der blev leveret sammen med udskiftningsfuserenheden.

## 83 Udskift overførselsbælte

Udskift overførselsbæltet i overensstemmelse med den vejledning, der blev leveret sammen med udskiftningsoverførselsbæltet.

## 84 <farve> fotokonduktor snart opbrugt

- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.
- Bestil den angivne fotokonduktor (dvs. den sorte eller alle fire farver). Når udskriftskvaliteten bliver dårligere, skal de (n) nye fotokonduktor(er) installeres som beskrevet i vejledningen i pakken.

## 84 Udskift <farve> fotokonduktor

Udskift den angivne fotokonduktor (dvs. den sorte eller alle fire farver) som beskrevet i vejledningen i pakken.

## 84 <farve> fotokonduktor mangler

Indsæt den angivne fotokonduktorenhed.

## 87 Fuser mangler

Indsæt fuser.

## 88 <farve> kassette er snart brugt


Hvis udskriften er utydelig, kan du muligvis udskrive flere sider, hvis du tager tonerkassetten ud, ryster den og indsætter den igen. Hvis udskriften stadigvæk er utydelig, anbefales der, at du udskifter tonerkassetten.





- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Bestil den angivne tonerkassette med det samme. Når udskriftskvaliteten bliver dårligere, skal patronen udskiftes som beskrevet i vejledningen i pakken.

## 88 Udskift <farve> kassette

- Udskift den angivne tonerkassette.
- Tryk på ▼, indtil ✓ **Fortsæt** vises, og tryk derefter på ⏴ for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivning.

## 200–250.yy Papirstop

- 1 Ryd papirstien.
- 2 Når du har ryddet papirstien, skal du trykke på  for at genoptage udskrivningen.

Du kan få hjælp til at lokalisere papirstoppet ved at trykke på , indtil  **vis <x>** (hvor <x> angiver det område, hvor papirstoppet findes) eller  **vis alle** vises. Tryk derefter på .


Der vises en hjælp på displayet, som angiver placeringen af papirstoppet.

## 900–999 Service <meddelelse>

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten.
- 3 Kontroller alle tilsluttede kabler.
- 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
- 5 Tænd printeren igen.

Hvis servicemeddelelsen vises igen, skal du ringe til forhandleren og læse meddelelsen op.

## Advarsel om eksponering af PC-enhed

Luk det nedre panel, og tryk derefter på .

# Indeks

---

## Numeralier

1565 Emuleringsfejl, isæt emuleringsoption 48  
200–250.yy Papirstop 53  
31.72 Manglende eller defekt <farve> kassette 48  
32 Udskift <farve> tonerkassette, der ikke understøttes 48  
34 Forkert medie 48  
34 Papiret er for kort 49  
35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer 49  
37 For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet 49  
37 Ikke nok hukommelse, ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst 49  
37 Ikke nok hukommelse til at defragmentere flash-hukommelse 49  
37 Ikke nok hukommelse til at sortere job 49  
38 Hukommelse fuld 49  
39 Siden er for kompleks til at udskrive 49  
50 PPDS-fontfejl 50  
51 Defekt flash fundet 50  
52 Ikke plads nok i flash-hukommelse til ressourcer 50  
53 Uformateret flash fundet 50  
54 Fejl i seriel option <x> 50  
54 Netværk <x> softwarefejl 50  
54 Softwarefejl i standardnetværk 50  
55 Uunderstøttet option i port 50  
56 Parallelport <x> deaktiveret 51  
56 Serielport <x> deaktiveret 51  
56 Std. USB-port deaktiveret 51  
58 For mange flashoptioner er installeret 51  
61 Fjern defekt harddisk 51  
62 Disken er fuld 51  
63 Uformateret disk 51  
80 Fuser snart opbrugt 51  
80 Udskift fuser 51  
82 Spildtonerboks mangler 52  
82 Spildtonerboks næsten fuld 52  
82 Udskift spildtonerboks 52  
83 Overførselsbælte mangler 52  
83 Overførselsbælte snart opbrugt 52  
83 Udskift overførselsbælte 52  
84 <farve> fotokonduktor mangler 52  
84 <farve> fotokonduktor snart opbrugt 52  
84 Udskift <farve> fotokonduktor 52  
87 Fuser mangler 52  
88 <farve> kassette er snart brugt 52  
88 Udskift <farve> patron 52  
900–999 Service <meddelelse> 53

## A

Advarsel om eksponering af PC-enhed 53

Aktiverer menuer 44  
Aktiverer menuændringer 43  
angive  
måleenheder 12  
papirstørrelse/type 8  
Papirstørrelsen Universal 12  
standardpapirskuffe 8  
TCP/IP-adresse 31  
Annullerer 43  
Annuller ikke tilgængelig 43

## B

bekendtgørelser 2

## D

Deaktiverer DLE'er 44  
Deaktiverer menuer 44  
Defragmenterer flash 43  
Direkte USB-port 5  
Diskfejl 44  
display, kontrolpanel 5

## F

Fjernadministration aktiv 46  
Fjern alle farveforbrugsstoffer 47  
Fjern papir fra standard outputbakke 47  
forbrugsstoffer  
kontrollere 13  
status 7  
udskifte 7  
Formaterer disk yyy% 44  
Formaterer flash 44

## G

Gendanner fabriksindstillinger 47  
Gendan tilbageholdte job? 47  
Genopretter disk x/5 yyy% 44

## K

Kalibrerer 43  
Klar 46  
knapper, kontrolpanel  
Menu 5  
navigation 5  
numerisk tastatur 5  
Stop 5  
Tilbage 5  
Vælg 5  
konfigurere  
MP-arkføder 10  
kontrollere  
forbrugsstoffer 13  
kontrolpanel 5  
Kopier 43  
Krypterer disk yyy% 44

## I

I brug 43  
ilægge  
papir 11, 8

Indtast PIN-kode 44  
Indtast PIN-kode for at låse 44  
Ingen job at annullere 46  
Ingen job fundet 47  
Ingen tilbageholdte job 46  
Installation påkrævet 47  
Intern systemfejl, genindlæs bogmærker 45  
Intern systemfejl, genindlæs sikkerhedscertifikater 45

## L

lampe, indikator 5  
Luk nederste panel 43  
Luk øverste panel 43  
Læg <x> i den manuelle arkføder 45  
Læg <x> i <src> 45

## M

Menuen AppleTalk 41  
Menuen Billede 31  
Menuen Finishing 19  
Menuen HTML 30  
Menuen Instal.side til netværk <x> 13  
Menuen IPv6 32  
Menuen Kvalitet 22  
Menuen LexLink 41  
Menuen Netværkindstillinger 13  
Menuen NetWare 40  
Menuen Papirstruktur 11  
Menuen PDF 26  
Menuen PostScript 27  
Menuen Profilliste 13  
Menuen Side med menuindstillinger 12  
Menuen Sikkerhed 31  
Menuen Udskriv bibliotek 14  
Menuen Udskriv fonts 14  
Menuen USB Direct 41  
menuer, diagram over 6  
Menuerne er deaktiverede 46  
MP-arkføder  
konfigurere 10

## N

Nogle tilbageholdte job gik tabt 48  
Nulstiller fusertæller 47  
Nulstiller printeren 47

## O

Opsætningsmenu 14

## P

papir  
ilægge 8, 11  
indstille størrelse/type 8  
opret en specialtype 12  
Papirstørrelsen Universal 12  
standardskuffe 8  
vælge vægt 11  
PCL-emuleringsmenu 27

Printeren er låst. Indtast PIN-kode 46  
 printermeddelelser  
   1565 Emuleringsfejl, isæt  
   emuleringsoption 48  
   200–250.yy Papirstop 53  
   31.72 Manglende eller defekt <farve>  
   kassette 48  
   32 Udskift <farve> tonerkassette, der  
   ikke understøttes 48  
   34 Forkert medie 48  
   34 Papiret er for kort 49  
   35 For lidt hukommelse til funktionen  
   Spar ressourcer 49  
   37 For lidt hukommelse, nogle  
   tilbageholdte job blev slettet 49  
   37 Ikke nok hukommelse, ikke alle  
   tilbageholdte job vil blive  
   genindlæst 49  
   37 Ikke nok hukommelse til at  
   defragmentere flash-hukommelse 49  
   37 Ikke nok hukommelse til at sortere  
   job 49  
   38 Hukommelse fuld 49  
   39 Siden er for kompleks til at  
   udskrive 49  
   50 PPDS-fontfejl 50  
   51 Defekt flash fundet 50  
   52 Ikke plads nok i flash-hukommelse til  
   ressourcer 50  
   53 Uformateret flash fundet 50  
   54 Fejl i seriel option <x> 50  
   54 Netværk <x> softwarefejl 50  
   54 Softwarefejl i standardnetværk 50  
   55 Uunderstøttet option i port 50  
   56 Parallelport <x> deaktiveret 51  
   56 Serielport <x> deaktiveret 51  
   56 Std. USB-port deaktiveret 51  
   58 For mange flashoptioner er  
   installeret 51  
   61 Fjern defekt harddisk 51  
   62 Disken er fuld 51  
   63 Uformateret disk 51  
   80 Fuser snart opbrugt 51  
   80 Udskift fuser 51  
   82 Spildtonerboks mangler 52  
   82 Spildtonerboks næsten fuld 52  
   82 Udskift spildtonerboks 52  
   83 Overførselsbælte mangler 52  
   83 Overførselsbælte snart opbrugt 52  
   83 Udskift overførselsbælte 52  
   84 <farve> fotokondutor mangler 52  
   84 <farve> fotokondutor snart  
   opbrugt 52  
   84 Udskift <farve> fotokondutor 52  
   87 Fuser mangler 52  
   88 <farve> kassette er snart brugt 52  
   88 Udskift <farve> patron 52  
   900–999 Service <meddelelse> 53  
 Advarsel om eksponering af PC-  
 enhed 53  
 Aktiverer menuer 44  
 Aktiverer menuændringer 43  
 Annullerer 43  
 Annuller ikke tilgængelig 43  
 Deaktiverer DLE'er 44

Deaktiverer menuer 44  
 Defragmenterer flash 43  
 Diskfejl 44  
 Fjernadministration aktiv 46  
 Fjern alle farveforbrugsstoffer 47  
 Fjern papir fra standard  
 outputbakke 47  
 Formaterer disk yyy% 44  
 Formaterer flash 44  
 Gendanner fabriksindstillinger 47  
 Gendan tilbageholdte job? 47  
 Genopretter disk x/5 yyy% 44  
 I brug 43  
 Indtast PIN-kode 44  
 Indtast PIN-kode for at låse 44  
 Ingen job at annullere 46  
 Ingen job fundet 47  
 Ingen tilbageholdte job 46  
 Installation påkrævet 47  
 Intern systemfejl, genindlæs  
 bogmærker 45  
 Intern systemfejl, genindlæs  
 sikkerhedscertifikater 45  
 Kalibrerer 43  
 Klar 46  
 Kopier 43  
 Krypterer disk yyy% 44  
 Luk nederste panel 43  
 Luk øverste panel 43  
 Læg <x> i <src> 45  
 Læg <x> i den manuelle arkføder 45  
 Menuerne er deaktiverede 46  
 Nogle tilbageholdte job gik tabt 48  
 Nulstiller fusertæller 47  
 Nulstiller printeren 47  
 Printeren er låst. Indtast PIN-kode 46  
 Programmerer disk 46  
 Programmerer flash 46  
 Programmerer systemkode 46  
 Sender valg 48  
 Seriel <x> 47  
 skifte papir 10  
 Skift <src> til <x> 43  
 Skuffe <x> mangler 48  
 Skuffe <x> snart tom 48  
 Skuffe <x> tom 48  
 Sletter 43  
 Sletter jobstatistikoversigt 43  
 Strømbesparer 46  
 Sæt skuffe <x> i 45  
 Tømmer buffer 44  
 Udskriver 46  
 Ugyldig enginekode 45  
 Ugyldig netværkskode 45  
 Ugyldig PIN 45  
 USB/USB <x> 48  
 Venter 48

Programmerer disk 46  
 Programmerer flash 46  
 Programmerer systemkode 46

## S

Sender valg 48  
 Seriel <x> 47  
 Serielmenu 38

Side med NetWare-indstilling 13  
 Skift <src> til <x> 43  
 Skuffe <x> mangler 48  
 Skuffe <x> snart tom 48  
 Skuffe <x> tom 48  
 Sletter 43  
 Sletter jobstatistikoversigt 43  
 specialpapirtype 12  
 Standardnetværks- og  
 netværks<x>-menu 33  
 standardpapirskuffe  
   angive 8  
 Standard Parallel- og  
 Parallel<x>-menuen 36  
 Standard USB- og USB <x>-menu 34  
 Strømbesparer 46  
 Sæt skuffe <x> i 45

## T

Trådløs-instal.side 13  
 Tømmer buffer 44

## U

udskifte  
   forbrugsstoffer 7  
 udskrive  
   erstatte en papirstørrelse 10  
   Instal.side til netværk <x> 13  
   Menuindstillingsside 12  
   Netværksinstallationsside 13  
   Side med NetWare-indstilling 13  
   Siden Enhedsstatistik 13  
   Trådløs-instal.side 13  
   Udskriv biblioteksliste 14  
 Udskriver 46  
 Ugyldig enginekode 45  
 Ugyldig netværkskode 45  
 Ugyldig PIN 45  
 USB/USB <x> 48

## V

Venter 48  
 Værktøjsmenu 25