



## C530, C532 ja C534

### Valikko- ja ilmoitusopas

**May 2006**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.  
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

2006

**Kaikki oikeudet pidätetään.**

740 West New Circle Road  
Lexington, Kentucky 40550

## Versiota koskeva huomautus

July 2006

**Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN SELLAISENA KUIN SE ON, ILMAN TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA RAJOITTAMATTA, KAUPAN EHTOJEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖÖN SOPIVUUDEN TAKUUEHDOT. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Huomautukset tästä julkaisusta voit lähettää osoitteella Lexmark International Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A tai Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ, United Kingdom. Lexmark voi käyttää tai jakaa lähettämäsi tietoa haluamallaan tavalla ilman velvoitteita sinua kohtaan. Voit tilata lisää tähän tuotteeseen liittyviä julkaisuja Lexmarkin web-sivuilta osoitteesta [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Viittaukset eri tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita, että ainoastaan kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Mitä tahansa toiminnallisesti vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja varmentaminen käytettäessä muita kuin valmistajan suosittelemia tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat pelkästään käyttäjän vastuulla.

**2006**

**Kaikki oikeudet pidätetään.**

## YHDYSVALTAIN HALLINNON OIKEUDET

Tämä ohjelmisto ja sen mukana tämän sopimuksen mukaisesti toimitetut ohjeet ovat kaupallinen tietokoneohjelmisto ja ohjeisto, jotka on kehitetty yksinomaan yksityisin varoin.

### Tavaramerkit

Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

PCL® on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. PCL on joukko Hewlett-Packard Companyn määrittelemiä tulostimen ohjainkomentoja (kieli) ja toimintoja, joita yhtiö käyttää tulostintuotteissaan. Tämä tulostin on tarkoitettu yhteensopivaksi PCL-kielen kanssa. Tämä tarkoittaa, että tulostin tunnistaa eri sovellusohjelmien käyttämät PCL-komennot ja emuloi niitä vastaavia toimintoja.

Seuraavat termit ovat yritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä:

Albertus	The Monotype Corporation plc	Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Agfa Corporationin tuote, joka perustuu The Monotype Corporation plc:n lisenssillä käytettävään Times New Romaniin	Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt	Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.	GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt	Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc	Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.	New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker	Palatino	Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt	Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc	Univers	Linotype-Hell AG ja/tai sen tytäryhtiöt

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

# Sisällys

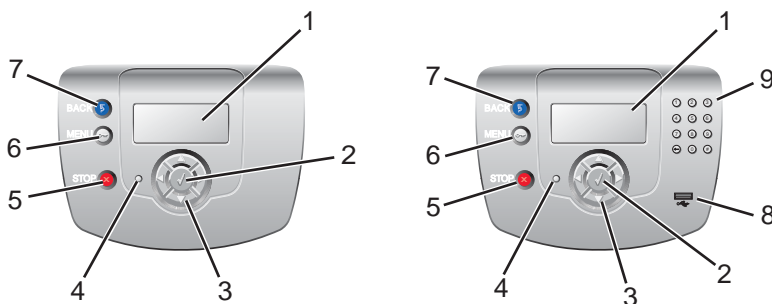
---









<b>Tulostimen valikot.....</b>	<b>5</b>
Ohjauspaneeli.....	5
Valikot-luettelo.....	6
Tarvikkeet-valikko.....	7
Paperivalikko.....	8
Oletuslähde-valikko.....	8
Paperikoko/-laji-valikko.....	8
Monisyötön asetus -valikko.....	10
Korvaava paperikoko -valikko.....	10
Paperin laatu -valikko.....	11
Paperin paino -valikko.....	11
Paperin lisäys -valikko.....	11
Mukautettu laji -valikko.....	12
Universal-valikko.....	12
Raportit.....	13
Valikkoasetussivu-valikko.....	13
Laitetilastot-valikko.....	13
Verkkoasetussivu- ja Verkon <x> asetussivu -valikko.....	13
Langaton asetussivu -valikko.....	13
Profiililuettelo-valikko.....	13
NetWare-asetussivu-valikko.....	14
Tulosta fontit -valikko.....	14
Tulosta hakemisto -valikko.....	14
Asetukset.....	15
Asetus-valikko.....	15
Viimeistely-valikko.....	20
Laatu-valikko.....	23
Apuohjelmat-valikko.....	25
PDF-valikko.....	27
PostScript-valikko.....	27
PCL-emulointi-valikko.....	28
HTML-valikko.....	30
Kuva-valikko.....	31
Suojaus-valikko.....	32
Verkko/Portit.....	32
TCP/IP-valikko.....	32
IPv6-valikko.....	32
Vakioverkko- ja verkko <x> -valikko.....	33
Vakio-USB- ja USB <x> -valikko.....	34
Vakiorinnakkaisportti- ja Rinnakkaisportti <x> -valikko.....	36
Sarja-valikko.....	38
NetWare-valikko.....	40
AppleTalk-valikko.....	41



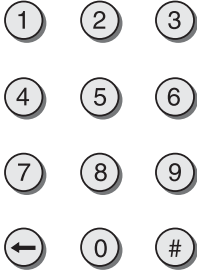
LexLink-valikko.....	41
USB-suoraliitäntä-valikko.....	41
Ohjesivut.....	41
<b>Tulostimen ilmoitukset.....</b>	<b>43</b>
Tila- ja virheilmoitusluettelo.....	43
<b>Hakemisto.....</b>	<b>54</b>

# Tulostimen valikot

## Ohjauspaneeli



Ohjauspaneelin osa	Kuvaus
<b>1</b> Näyttö	Näytössä näkyvät tulostimen tietoja välittävät ilmoitukset ja kuvat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tulostimen tilailmoitukset</b>—osoittavat tulostimen kulloisenkin tilan, kuten <b>valmis</b>.</li> <li>• <b>Tarvikeilmoitukset</b>—välittävät tietoja tarvikkeista, esimerkiksi <b>väri vähissä</b>.</li> <li>• <b>Näytä-ikkunat</b>—antavat ohjeita tavallisimpien tulostinongelmien ratkaisemiseen. Nämä ikkunat näkyvät ainoastaan silloin, kun tulostin havaitsee virhekoodin.</li> </ul>
<b>2</b> Valitse 	Painamalla  -painiketta voidaan käynnistää valikkokohdan toiminto.
<b>3</b> Siirtymispainikkeet 	Paina  -painiketta tai  -painiketta, kun haluat selata valikkoluetteloita. Paina  -painiketta tai  -painiketta, kun haluat selata seuraavaan näyttöön ulottuvia arvoja tai tekstiä.
<b>4</b> Merkkivalo	Osoittaa tulostimen tilan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ei käytössä</b>—Virta on katkaistu.</li> <li>• <b>Viilkkuu vihreänä</b>—Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa.</li> <li>• <b>Tasainen vihreä</b>—Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.</li> <li>• <b>Tasainen punainen</b>—Tulostin vaatii käyttäjän toimia.</li> </ul>
<b>5</b> Seis 	Keskeyttää tulostimen toiminnan Näyttöön tulee vaihtoehtoluettelo, kun <b>Pysäytetty</b> -teksti on tullut näkyviin.

Ohjauspaneelin osa		Kuvaus
6	Valikko 	Avaa valikkohakemiston <b>Huomautus:</b> Valikot ovat käytettävissä ainoastaan, kun tulostin on <b>Valmis</b> -tilassa.
7	Takaisin 	Palaa edelliseen näyttöön
8	USB-suoraportti	Aseta porttiin USB-muistitikku, josta voit lähettää tietoja tulostimeen.
9	Numeronäppäimistö 	Sisältää numerot 0–9, askelpalauttimen ja ristikkomerkkipainikkeen

## Valikot-luettelo

Erialaisten valikkojen avulla tulostimen asetuksia voidaan muuttaa helposti. Tässä kaaviossa näkyvät kunkin valikon kohdat.

**Huomautus:** Jotkin valikkokohdat eivät ole käytettävissä kaikissa tulostinmalleissa tai -kokoonpanoissa.

Tarvikkeet-valikko	Paperi-valikko	Raportit	Asetukset
Vaihda tarvike	Oletuslähde	Valikkoasetussivu	Asetus-valikko
Syaani värikasetti	Paperikoko/-laji	Laitetilastot	Viimeistely-valikko
Magenta värikasetti	Monisyötön asetus	Verkkoasetussivu	Laatu-valikko
Keltainen värikasetti	Korvaava paperikoko	Verkon <x> asetussivu	Apuohjelmat-valikko
Musta värikasetti	Paperin laatu	Langaton <x> asetussivu	PDF-valikko
Syaani kuvayksikkö	Paperin paino	Profiililuettelo	PostScript-valikko
Magenta kuvayksikkö	Paperin lisäys	NetWare-asetussivu	PCL-valikko
Keltainen kuvayksikkö	Mukautetut lajit	Tulosta fontit	HTML-valikko
Musta kuvayksikkö	Universal	Tulosta hakemisto	Kuva-valikko
Kiinnitysyksikkö			
Kuvansiirtovyö			

Suojaus	Verkko/Portit	Ohje
Virheellinen enimmäis-PIN	TCP/IP	Värilaatu
Työn vanheneminen	IPv6	Tulostuslaatu
	Langaton	Tulostusopas
	Vakioverkko	Tarvikeopas
	Verkko <x>	Tulostusmateriaaliopas
	Vakio-USB	Toistuvien virheiden opas
	USB <x>	Valikkokartta
	NetWare	Tieto-opas
	AppleTalk	KytKentäopas
	LexLink	Kuljetusopas
	USB-suoraliitäntä	

## Tarvikkeet-valikko

Tulostimen mukana toimitetut aloitusvärikasetit toimivat ainoastaan siinä tulostimessa, jonka mukana ne on toimitettu. Jos aloitusvärikasetteja yritetään käyttää jossakin muussa tulostimessa, vaikka kyseessä olisi sama laitemalli, tulostin saattaa näyttää värikasetin yhteensopivuusvirheilmoituksen.

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Vaihda tarvike	Asetus, jolla voidaan nollata äsken vaihdetun kuvansiirtoyksikön laskuri Valitse kuvansiirtoyksikkö ja sen jälkeen Kyllä tai Ei: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nollaa laskuri valitsemalla Kyllä.</li> <li>Poistu valitsemalla Ei.</li> </ul> <b>Huomautus:</b> Kun kuvansiirtoyksikkö vaihdetaan, sen laskuri on nollattava manuaalisesti.	Syaani kuvayksikkö Magenta kuvayksikkö Keltainen kuvayksikkö Musta kuvayksikkö
Syaani värikasetti Magenta värikasetti Keltainen värikasetti Musta värikasetti	Näyttää väriainekasettien tilan <b>Huomautus:</b> Näyttää ainoastaan valitun tarvikkeen tilan.	Vähissä Virheellinen Vaihda kasetti Puuttuva tai viallinen OK Kalibroimaton Väärä
Syaani kuvayksikkö Magenta kuvayksikkö Keltainen kuvayksikkö Musta kuvayksikkö	Näyttää kuvansiirtoyksikköjen tilan <b>Huomautus:</b> Näyttää ainoastaan valitun tarvikkeen tilan.	Varoit. lop.kulu Vaihda kasetti Puuttuu OK
Käytetyn värijauheen laatikko	Näyttää käytetyn värijauheen laatikon tilan <b>Huomautus:</b> Näyttää ainoastaan valitun tarvikkeen tilan.	Lähes täynnä Vaihda kasetti Puuttuu OK
Kiinnitysyksikkö Kuvansiirtovyö	Näyttää kiinnitysyksikön tai siirtovyön tilan <b>Huomautus:</b> Näyttää ainoastaan valitun tarvikkeen tilan.	Varoit. lop.kulu Vaihda kasetti Puuttuu OK

# Paperivalikko

**Huomautus:** Jotkin valikkokohtat eivät ole käytettävissä kaikissa tulostinmalleissa tai -kokoonpanoissa.

## Oletuslähde-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Oletuslähde	Määrittää oletuspaperilokeron tai muun materiaalilähteen <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Lokero 1 on oletusasetus.</li><li>Jos kahdessa lähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia ja paperikoko- ja paperilajiasetukset on määritetty oikein, lähteet yhdistetään automaattisesti. Kun yksi lokero on tyhjä, tulostustyö tulostetaan yhdistetystä lokeroista.</li><li>Monisyöttölaite-asetus on valittavissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus -arvoksi on valittu Kasetti. Lisätietoja on kohdassa "Monisyötön asetus -valikko" sivulla 10.</li></ul>	Lokero <x> Monisyöttölaite Käsinsyöttö K-syöttökri

## Paperikoko/-laji-valikko

**Huomautus:** Tässä valikossa näkyvät ainoastaan asennetut lokerot ja syöttölaitteet.

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Lokero <x> Koko/laji	Määrittää kunkin lokeron oletuskoon <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jos lokerossa on automaattinen koon tunnistus, laitteiston havaitsema asetus näkyy.</li><li>Jos kahdessa lähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia ja paperikoko- ja paperilajiasetukset on määritetty oikein, lähteet yhdistetään automaattisesti. Kun yksi lokero on tyhjä, laite ottaa tulostusmateriaalin yhdistetystä lokeroista.</li></ul>	A4 A5 JIS B5 Letter Legal (8 ½ x 14 tuumaa) Executive Folio Universal
Lokero <x> Koko/laji	Tunnistaa kuhunkin lokeroon asetetun paperin lajin Tämän valikkokohtadan avulla voit optimoida tulostuslaadun ja yhdistää lokerot automaattisesti. <b>Huomautus:</b> Jos käyttäjän määrittämä nimi on käytettävissä, se näkyy <b>Mukautettu laji &lt;x&gt;</b> -tekstin sijasta.	Tavallinen paperi Kartonki Kalvo Kiiltävä Tarrat Kovapap. Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Uusiopaperi Mukautettu laji <x>



Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Monisyöttölaite <b>Koko/laji</b>	Määrittää monisyöttölokeroon asetetun paperin koon <b>Huomautus:</b> Käytettävissä joissakin malleissa.	A4 A5 JIS B5 Letter Legal (8 ½ x 14 tuumaa) Executive Folio Statement Universal 7 3/4 -kirjekuori 9-kirjekuori 10-kirjekuori DL-kirjekuori C5-kirjekuori B5-kirjekuori Muu kirjekuori
Monisyöttölaite <b>Koko/laji</b>	Määrittää monisyöttölokeroon asetetun paperin lajin Jos asetukset eivät näy, lisätietoja on kohdassa "Monisyötön asetus -valikko" sivulla 10. <b>Huomautus:</b> Käytettävissä joissakin malleissa.	Tavallinen paperi Kartonki Kalvo Kiiltävä Tarrat Kovapap. Kirjekuori Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Uusiopaperi Mukautettu laji <x>
Käsinsyötön <b>Koko/laji</b>	Määrittää manuaalisesti lisättävän paperin koon	A4 A5 JIS B5 Letter Legal (8 ½ x 14 tuumaa) Executive Folio Statement Universal

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Käsinsyötön koko/laji	Määrittää manuaalisesti lisättävän paperin lajin	Tavallinen paperi Kartonki Kalvo Kiiltävä Tarrat Kovapap. Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Uusiopaperi Mukautettu laji <x>
Käsins. kir. koko/laji	Määrittää manuaalisesti lisättävän kirjekuoren koon	7 3/4 -kirjekuori 9-kirjekuori 10-kirjekuori DL-kirjekuori C5-kirjekuori B5-kirjekuori Muu kirjekuori
Käsins. kir. koko/laji	Määrittää manuaalisesti lisättävän kirjekuoren lajin	Kirjekuori Mukautettu laji <x>

### **Monisyötön asetus -valikko**

**Huomautus:** Tämä valikko on käytettävissä ainoastaan malleissa, joissa on monisyöttölokero.

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Monisyötön asetus	Määrittää, milloin tulostin valitsee monisyöttölaitteeseen lisättyä paperia. <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jos monisyöttölaite on yhdistetty toiseen lokeroon, tulostin valitsee monisyöttö-laitteeseen lisätyn paperin ensin.</li> <li>Monisyöttölaite-asetus on valittavissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus - arvoksi on valittu Kasetti.</li> </ul>	Kasetti Manuaalinen

### **Korvaava paperikoko -valikko**

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Korvaava paperikoko	Korvaa määritetyn paperikoon, jos haluttu paperikoko ei ole käytettävissä <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ei käytössä -asetus osoittaa, että paperikokoja ei korvata.</li> <li>Koko luettelo -arvo osoittaa, että kaikki käytettävissä olevat korvaukset sallitaan.</li> <li>Kun korvaava paperikoko on määritetty, tulostin tulostaa työn näyttämättä <b>vaihda paperi</b> -ilmoitusta.</li> </ul>	Ei käytössä A5/Statement Letter/A4 Koko luettelo

## Paperin laatu -valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Tavallinen laatu	Osoittaa laadun	Sileä
Kartonkilaatu		Normaali
Kalvolaatu		Karkea
Uusiopaperin laatu		
Kiiltävä laatu		
Tarralaatu		
Kovapaperilaatu		
Kirjekuorilaatu		
Kirjelomakelaatu		
Esipainettu laatu		
Värillinen laatu		
Mukautettu <x> laatu		

## Paperin paino -valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Tavallisen paino	Määrittää tiettyyn lokeroon lisätyn paperin suhteellisen painon	Kevyt
Kartongin paino		Normaali
Kalvon paino		Painava
Uusiopaperin paino		
Kiiltävän paino		
Tarrojen paino		
Kovapaperin paino		
Kirjekuoren paino		
Kirjelomakkeen paino		
Esipainetun paino		
Värillisen paino		
Mukautetun <x> paino		

## Paperin lisäys -valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Uusiopaperin lisäys Kiilt. pap. lis. Kirjelomakkeiden lisäys Esipainetun lisäys Värillisen paperin lisäys Mukautetun <x> lisäys	Määrittää valitun valikkokohtan materiaalilajin lisäyssuunnan <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li><li>Jos valitaan Kaksipuolinen-kohta, kaikki työt tulostetaan kaksipuolisina. Yksipuolinen tulostus on valittava Tulostusominaisuuksista. Kun yksipuolinen tulostus on valittu, laite lisää automaattisesti tyhjiä sivuja, jotta työ tulostuu oikein.</li></ul>	Kaksipuolinen Ei käytössä

## Mukautettu laji -valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Mukautettu laji <x> Uusiopaperi	Luo mukautettujen materiaalikokojen valikkoluettelon. <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Paperilokeron, syöttölaitteen tai monisyöttölaitteen on tuettava mukautettua kokoa.</li><li>Kun nimi on määritetty, se näkyy tässä <b>Mukautettu laji &lt;x&gt;</b> -tekstin sijaan. Nimissä voi olla enintään 16 merkkiä.</li></ul>	Paperi Kartonki Kalvo Kiiltävä Tarrat Kirjekuori

## Universal-valikko

Näillä asetuksilla määritetään Universal-paperikoon korkeus, leveys ja syöttösuunta. Universal-paperikoon asetus näkyy muiden paperikokoasetusten yhteydessä ja sisältää samat vaihtoehdot, kuten kaksipuolisen tulostuksen ja monisivutulostuksen tuen. Lisätietoja kaksipuolisesta tulostuksesta ja monisivutulostuksesta on kohdassa "Viimeistelyvalikko" sivulla 20.

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Mittayksiköt	Mittayksikköjen valinta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Yhdysvaltain oletusasetus on Tuumat.</li><li>Millimetrit on kansainvälinen oletusasetus.</li></ul>	Tuumat Millimetrit
Pystykuvan leveys	Pystykuvan leveyden määrittäminen <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jos leveys ylittää sallitun enimmäisarvon, tulostin käyttää suurinta sallittua leveyttä.</li><li>8,5 tuumaa on Yhdysvaltain oletusasetus. Tuumakokoa voidaan kasvattaa 0,01 tuuman tarkkuudella.</li><li>216 mm on kansainvälinen oletusasetus. Millimetrikokoa voidaan kasvattaa 1 mm:n tarkkuudella.</li></ul>	3–8,5 tuumaa 76–216 mm
Pystykuvan korkeus	Pystykuvan korkeuden määrittäminen <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jos korkeus ylittää sallitun enimmäisarvon, tulostin käyttää suurinta sallittua korkeutta.</li><li>Yhdysvaltain oletusasetus on 14 tuumaa. Tuumakokoa voidaan kasvattaa 0,01 tuuman tarkkuudella.</li><li>356 mm on kansainvälinen oletusasetus. Millimetrikokoa voidaan kasvattaa 1 mm:n tarkkuudella.</li></ul>	3–14,17 tuumaa 76–360 mm

# Raportit

## Valikkoasetussivu-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Valikkoasetussivu	Tulostaa useita sivuja, joilla on tietoja esimerkiksi lokeroihin lisätystä paperista, asennetusta muistista, kokonaissivumäärästä, hälytyksistä, aikakatkaisuista, ohjauspaneelin kielestä, TCP/IP-osoitteesta, tarvikkeiden tilasta, verkkoyhteyden tilasta	Ei mitään <b>Huomautus:</b> Sivun tulostus alkaa, kun tämä kohta valitaan. Sen jälkeen näyttöön tulee teksti <b>Valmis</b> .

## Laitetilastot-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Laitetilastot	Tulostaa sivun, joka sisältää tulostimen tilastotietoja, kuten tarvikkeiden ja tulostettujen sivujen tiedot <b>Huomautus:</b> Sivun tulostus alkaa, kun tämä kohta valitaan. Sen jälkeen näyttöön tulee teksti <b>Valmis</b> .	Ei mitään

## Verkkoasetussivu- ja Verkon <x> asetussivu -valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Verkkoasetussivu	Tulostaa sivun, jolla on tietoja verkkotulostimesta, esimerkiksi TCP/IP-osoitteesta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tämä valikkokohta näkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.</li><li>Sivu tulostuu, kun tämä kohta valitaan. Sen jälkeen näyttöön tulee teksti <b>Valmis</b>.</li></ul>	Ei mitään

## Langaton asetussivu -valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Langaton asetussivu	Tulostaa sivun, jolla on tietoja langattomasta verkkoyhteydestä, kuten TCP/IP-osoitteista <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Valikko näkyy ainoastaan tulostimissa, jotka on liitetty langattomaan verkkoon.</li><li>Sivu tulostuu, kun tämä kohta valitaan. Sen jälkeen näyttöön tulee teksti <b>Valmis</b>.</li></ul>	Ei mitään

## Profiililuettelo-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Profiililuettelo	Tulostaa tulostimeen tallennettujen profiilien luettelon <b>Huomautus:</b> Sivun tulostus alkaa, kun tämä kohta valitaan. Sen jälkeen näyttöön tulee teksti <b>Valmis</b> .	Ei mitään

## NetWare-asetussivu-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
NetWare-asetussivu	<p>Tulostaa sivun, jolla on NetWare-tietoja verkkoyhteydestä</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tämä sivu on tulostettavissa ainoastaan tulostimilla, joihin on asennettu sisäinen tulostuspalvelin. Lisätietoja verkosta on kohdassa "Verkkoasetussivu- ja Verkon &lt;x&gt; asetussivu -valikko" sivulla 13.</li><li>• Sivun tulostuu, kun tämä kohta valitaan. Sen jälkeen näyttöön tulee teksti <b>Valmis</b>.</li></ul>	Ei mitään

## Tulosta fontit -valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Tulosta fontit	<p>Tulostaa näytteen kaikista tulostimessa valitun komentokielen fonteista</p> <p><b>Huomautus:</b> PostScript- ja PCL-emulointia varten on erilliset luettelot.</p>	PCL-fontit PostScript-fontit

## Tulosta hakemisto -valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Tulosta hakemisto	<p>Tulostaa luettelon kaikista resursseista, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai tulostimen kiintolevyille</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Työpuskurin koko -asetus ei saa olla 100 %.</li><li>• Valinnaisen flash-muistin tai tulostimen kiintolevyn on toimittava ja oltava oikein asennettu.</li><li>• Sivun tulostuu, kun tämä kohta valitaan. Sen jälkeen näyttöön tulee teksti <b>Valmis</b>.</li></ul>	Ei mitään

# Asetukset

## Asetus-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Näytön kieli	Määrittää näytön kielen	English French Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Russian Polski Hungarian Turkish Czech Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese
Säästötila	Vähentää tulostimen virrankulutusta sammuttamalla näytön taustavalon <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li><li>Virta/Paperi on käytettävissä ainoastaan niissä malleissa, joissa on kaksipuolinen tulostusyksikkö. Kun tämä asetusta valitaan, työt tulostetaan kaksipuolisina.</li></ul>	Ei käytössä Virta Virta/Paperi

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Virransäästö	<p>Määrittää minuutteina ajan, jonka tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen ennen siirtymistä virransäästötilaan</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei käytössä näkyy vasta, kun Virransäästö-asetuksena on Ei käytössä. Lisätietoja on <i>Ohjelmisto ja käyttöoppaat</i> -CD-levyn käyttöoppaassa.</li> <li>• Tehdasasetus määräytyy tulostimen mallin mukaan. Voit tarkistaa nykyisen asetuksen tulostamalla valikkoasetussivun.</li> <li>• Jos valitset arvon 1, tulostin odottaa tulostamisen jälkeen yhden minuutin ajan. Tämä asetus säästää energiaa mutta pidentää tulostimen lämpenemisaikaa.</li> <li>• Valitse 1, jos tulostin on liitetty samaan virtapiiriin kuin huoneen valaistus tai huoneen valot välkkyvät.</li> <li>• Jos tulostin on jatkuvassa käytössä, kannattaa valita suuri asetusarvo. Näin tulostin pysyy useimmissa tapauksissa tulostusvalmiudessa ja lämpenemisaika on mahdollisimman pieni.</li> </ul>	Ei käytössä 1–240
Hälytykset → Hälytysäänen määrittäminen	<p>Määrittää, kuuluuko tulostimesta hälytysääni tilanteissa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei käytössä merkitsee, että tulostimesta ei kuulu hälytysääntä.</li> <li>• Oletusasetus on Yksittäinen. Yksittäinen-asetuksella tulostimesta kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä.</li> <li>• Jatkuva-asetuksella tulostin toistaa kolmen merkkiäänen sarjan kymmenen sekunnin välein.</li> </ul>	Ei käytössä Yksittäinen Jatkuva
Hälytykset → Kasetin hälytys	<p>Määrittää, kuuluuko tulostimesta hälytysääni, kun tulostimessa on värikasettiongelman, joka vaatii käyttäjän toimia</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei käytössä merkitsee, että tulostimesta ei kuulu hälytysääntä.</li> <li>• Oletusasetus on Yksittäinen. Yksittäinen-asetuksella tulostimesta kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä.</li> <li>• Jatkuva-asetuksella tulostin toistaa kolmen merkkiäänen sarjan kymmenen sekunnin välein.</li> </ul>	Ei käytössä Yksittäinen Jatkuva
Aikakatkaisut → Näytön aikakatkaistu	<p>Määrittää, miten monta sekuntia tulostin odottaa ennen ohjauspaneelin palaamista <b>Valmis</b>-tilaan</p> <p><b>Huomautus:</b> Oletus on 30 sekuntia.</p>	15 - 300

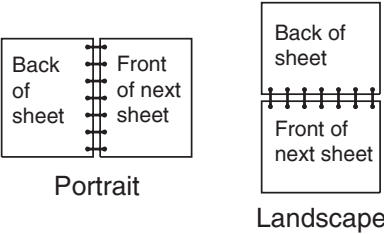
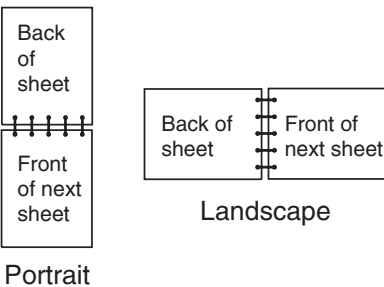


Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Aikakatkaisut → Tulostuksen aikakatkaisu	<p>Määrittää, miten monta sekuntia tulostin odottaa työn loppumisilmoitusta ennen tulostustyön jäljellä olevan osan peruuttamista</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletus on 90 sekuntia.</li> <li>Kun asetuksen mukainen aika on kulunut, kaikki tulostimessa olevat osittain alustetut sivut tulostetaan ja tulostin tarkistaa, onko uusia tulostustöitä odottamassa.</li> </ul>	1 - 255
Aikakatkaisut → Odotuksen aikakatkaisu	<p>Määrittää, miten monta sekuntia tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa työn</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletus on 40 sekuntia.</li> <li>Odotuksen aikakatkaisu -vaihtoehto on käytävissä vain PostScript-emulointia käytettäessä. Tämä arvo ei vaikuta PCL-emulointia käyttäviin tulostustöihin.</li> </ul>	15–65535
Aikakatkaisut → Verkkotyön aikakatkaisu	<p>Määrittää, miten monta sekuntia tulostin odottaa lisätietoja verkosta, ennen kuin se peruuttaa työn</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletus on 40 sekuntia.</li> <li>Verkkotyön aikakatkaisu -vaihtoehto on käytävissä vain PostScript-emulointia käytettäessä. Tämä arvo ei vaikuta PCL-emulointia käyttäviin tulostustöihin.</li> </ul>	0–255
Tulostuksen palautus → Automaattinen jatko	<p>Sallii tulostimen jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>5–255 on sekuntimäärä.</li> </ul>	Ei käytössä 5 - 255
Tulostuksen palautus → Tukoselvitys	<p>Määrittää, tulostaako tulostin juuttuneet sivut</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin tulostaa jumiutuneet sivut uudelleen, jos sivujen säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.</li> <li>Jos asetus on Käytössä, tulostin tulostaa juuttuneet sivut aina.</li> <li>Jos asetus on Ei käytössä, tulostin ei tulosta juuttuneita sivuja.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä Automaattinen

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Tulostuksen palautus → Sivunsuojaus	Antaa tulostimen tulostaa sivun, joka ei välttämättä muutoin olisi tulostunut <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä. Ei käytössä -asetuksella tulostin tulostaa sivun osittain, kun muisti ei riitä koko sivun tulostamiseen.</li> <li>Jos asetus on Käytössä, tulostin käsittelee ja tulostaa koko sivun.</li> </ul>	Ei käytössä Käytössä
Komentokieli	Määrittää oletuskomentokielen PCL-emulointi-asetus käsittelee tulostustyöt PCL-kielillä. PostScript-emulointi-asetus käsittelee tulostustyöt PS-kielillä. <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletuskomentokieli määräytyy hankitun tulostimen tyyppin mukaan.</li> <li>Komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokiellä.</li> </ul>	PCL-emulointi PS-emulointi
Tulostusalue	Määrittää loogisen ja fyysisen tulostusalueen <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Normaali. Kun yrität tulostaa tietoja Normaali-asetuksen määrittämälle ei-tulostettavalle alueelle, tulostin leikkaa kuvan rajan kohdasta.</li> <li>Koko sivu -asetus koskee vain sivuja, jotka tulostetaan käyttäen PCL 5 -komentokieltä. Asetus ei vaikuta sivuihin, jotka tulostetaan käyttäen PCL XL- tai PostScript-komentokieltä.</li> </ul>	Normaali Koko sivu
Vain musta -tila	Määrittää tulostimen tulostamaan ainoastaan mustavalkoisena <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Käytössä Ei käytössä
Tallennuspaikka	Määrittää latausten tallennuspaikan <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jos lataukset tallennetaan flash-muistiin tai tulostimen kiintolevylle, ne säilyvät pysyvästi. Lataukset säilyvät flash-muistissa tai tulostimen kiintolevyllä silloinkin, kun tulostimesta on katkaistu virta.</li> <li>Oletusasetus on RAM.</li> <li>Lataukset voidaan tallentaa RAM-muistiin ainoastaan väliaikaisesti.</li> </ul>	RAM-muisti Flash Levy

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Töiden seuranta	<p>Määrittää, tulostetaanko viimeisimpien tulostustöiden tilastotietoja tulostimen kiintolevylle</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilastotietoja ovat tulostusvirheraportti, tulos-aika, työn koko tavuina, paperikoko ja -laji, tulostettujen sivujen kokonaismäärä ja tulostettujen kopioiden määrä.</li> <li>• Töiden seuranta on käytössä ainoastaan, kun tulostimessa on toimiva kiintolevy. Kiintolevy ei saa olla luku-/kirjoitus- tai kirjoitussuojattu. Työpuskurin koko -asetus ei saa olla 100 %.</li> <li>• Oletusasetus on Ei käytössä. Ei käytössä merkitsee, että tulostin ei tallenna töiden tilastotietoja.</li> </ul>	Ei käytössä Käytössä
Resurssien tallennus	<p>Määrittää, mitä tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos tulostin vastaanottaa työn, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Ei käytössä. Jos asetus on Ei käytössä, tulostin säilyttää lataukset ainoastaan siihen saakka, kun muistia tarvitaan. Latauksia poistetaan tulostustöiden käsittelemistä varten.</li> <li>• Jos asetus on Käytössä, lataukset säilytetään myös kielen muuttamisen ja tulostimen asetusten palauttamisen aikana. Jos tulostimesta loppuu muisti, näytössä näkyy ilmoitus <b>38 Muisti täynnä.</b></li> </ul>	Ei käytössä Käytössä
Tehdasasetukset	<p>Palauttaa tulostimen oletusasetukset</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Älä palauta. Jos valitset Älä palauta, käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.</li> <li>• Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi paitsi näytön kieli ja kaikki asetukset Rinnakkais-, Sarja-, Verkko- ja USB-valikossa.</li> <li>• Kaikki RAM-muistiin tallennetut lataukset poistetaan. Tämä ei vaikuta flash-muistiin tai tulostimen kiintolevylle tallennettuihin latauksiin.</li> </ul>	Älä palauta Palauta

## Viimeistely-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Kaksipuolinen*	<p>Määrittää kaksipuolisen tulostuksen kaikkien tulostustöiden oletukseksi</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Kun tulostat ohjelmasta, siinä valitut asetukset ohittavat ohjauspaneelista valitut asetukset.</li> <li>Voit määrittää kaksipuolisen tulostuksen (Windows) ohjelmassa valitsemalla <b>Tiedosto → Tulosta</b> ja <b>Ominaisuudet, Määritykset, Asetukset</b> tai <b>Asennus</b>.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä
Sidonta*	<p>Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin taustapuoli tulostuu arkin etupuoleen nähden.</p> <p><b>Pitkä reuna</b></p>  <p><b>Lyhyt reuna</b></p>  <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pitkä reuna on oletusasetus.</li> <li>Jos valitset Pitkä reuna -asetuksen, sidonta on pystysivujen vasemmassa reunassa ja vaakasivujen yläreunassa.</li> <li>Jos valitset Lyhyt reuna -asetuksen, sidonta on pystysivujen yläreunassa ja vaakasivujen vasemmassa reunassa.</li> </ul>	Pitkä reuna Lyhyt reuna
Kopiot	<p>Valitsee tulostimen oletusarvoksi asetettavan kopiomäärän</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 1.</li> <li>Voit määrittää tietyn tulostustyön kopiomäärän (Windows) ohjelmassa valitsemalla <b>Tiedosto → Tulosta</b> ja <b>Ominaisuudet, Määritykset, Asetukset</b> tai <b>Asennus</b>. Ohjelmiston asetukset ohittavat aina ohjauspaneelin asetukset.</li> </ul>	1–999

\*Asetukset näytetään ainoastaan, jos toimintoa tuetaan.

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Tyhjät sivut	Määrittää, otetaanko tyhjät sivut osaksi tulostetta <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Älä tulosta.	Älä tulosta Tulosta
Lajittelu	Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Jos valitset Käytössä, tulostustyön sivut pysyvät järjestyksessä.</li> <li>Molemmilla asetuksilla laite tulostaa koko työn Kopio-valikon kopiomääräarvon mukaan.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä
Erotinsivut	Lisää tyhjiä erotinsivuja <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei mitään.</li> <li>Jos valitset Kopioiden väliin, laite lisää tulostustyön kopioiden väliin tyhjän arkin, jos Lajittelu, asetus on Käytössä. Jos Lajittelu-asetukseksi on valittu Ei käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen).</li> <li>Jos valitset Töiden väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustöiden väliin.</li> <li>Jos valitset Arkkien väliin, laite lisää tyhjän arkin tulostustyön jokaisen sivun jälkeen. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten.</li> </ul>	Ei mitään Kopioiden väliin Töiden väliin Arkkien väliin
Erotinsivujen lähde	Määrittää, mistä lokeroista erotinsivut tulostetaan <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Lokero 1.</li> <li>Monisyöttölaite-asetus toimii ainoastaan, jos Monisyötön asetus on kasetti. Katso ohjeita kohdasta "Monisyötön asetus -valikko" sivulla 10.</li> </ul>	Lokero 1 Lokero 2 Monisyöttölaite
Monisivutulostus	Määrittää, että monisivuiset kuvat tulostetaan paperiarkin yhdelle puolelle Toiminto tunnetaan myös nimellä Monisivu tai Paperinsäästö. <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Kullekin sivulle tulostetaan valitun numeron mukainen määrä kuvia.</li> </ul>	Ei käytössä 2 sivua/arkki 3 sivua/arkki 4 sivua/arkki 6 sivua/arkki 9 sivua/arkki 12 sivua/arkki 16 sivua/arkki
*Asetukset näytetään ainoastaan, jos toimintoa tuetaan.		

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset																
Sivujen asettelu	<p>Määrittää monisivuisten kuvien paikan käytettäessä Monisivutulostus-toimintoa</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paikka määräytyy sivujen lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.</li> <li>• Oletusasetus on Vaaka.</li> </ul>	<p>Vaaka</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Pystysuunta</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Käänteinen vaaka</p> <table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>Käänteinen pysty</p> <table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	1	2	3	4	1	3	2	4	2	1	4	3	3	1	4	2
1	2																	
3	4																	
1	3																	
2	4																	
2	1																	
4	3																	
3	1																	
4	2																	
Sivujen as. ark.	<p>Määrittää monisivuarkin suunnan</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Automaattinen. Tulostin valitsee pysty- tai vaakasuunnan.</li> <li>• Jos asetus on Pitkä reuna, laite tulostaa vaakasuunnassa.</li> <li>• Jos asetus on Lyhyt reuna, laite tulostaa pystysuunnassa.</li> </ul>	<p>Automaattinen</p> <p>Pitkä reuna</p> <p>Lyhyt reuna</p>																
*Asetukset näytetään ainoastaan, jos toimintoa tuetaan.																		

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Sivujen kehys	Tulostaa reunuksen jokaisen sivun ympärille, kun käytetään Monisivutulostusta <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei mitään.	Ei mitään Tasainen
*Asetukset näytetään ainoastaan, jos toimintoa tuetaan.		

## Laatu-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Tulostustila	Määrittää, tulostetaanko kuvat harmaasävyisinä vai värillisinä <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Väri.	Väri Vain musta
Värinkorjaus	Säätää tulostetun sivun värien tulostusta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additiivisten ja subtraktiivisten värien välisten erojen vuoksi joitakin värejä, jotka näkyvät tietokoneen näytössä, ei voida tulostaa.</li> <li>• Oletusasetus on Automaattinen. Automaattinen-asetuksella kussakin tulostetun sivun objektissa käytetään eri värinmuuntotaulukkoa. Laite tarkkailee kunkin objektin värinmäärittystä.</li> <li>• Ei käytössä -asetus poistaa värinkorjauksen käytöstä.</li> <li>• Manuaalinen-asetus sallii värinmuuntotaulukoiden mukauttamisen Värinsäätö käsin -valikon asetuksilla.</li> </ul>	Automaattinen Ei käytössä Manuaalinen
Tarkkuus	Määrittää tulostustarkkuuden <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on 4800 CQ.</li> <li>• 1200 dpi -asetuksella saat tarkimman tulosteen. Tämä asetus lisää kiiltoa.</li> </ul>	1200 dpi 4800 CQ
Tummuuden säätö	Vaalentaa tai tummentaa tulostetta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on 4.</li> <li>• Voit säästää väriainetta valitsemalla pienemmän numeron.</li> <li>• Jos Tulostustila-asetus on Vain musta, asetusvaihtoehto 5 lisää kaikkien tulostustöiden väriaineen tummuutta.</li> <li>• Jos Tulostustila-asetus on Väri, asetusvaihtoehto 5 on sama kuin 4.</li> </ul>	1–5
Viivojen korjaus	Ottaa käyttöön tulostustilan, jota suositellaan esimerkiksi rakennuspiirustusten, karttojen, virtapiirikaavioiden ja vuokaavioiden tulostamiseen <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voit määrittää Viivojen korjaus -asetuksen ohjelmistosovelluksessa, kun asiakirja on auki (Windows), valitsemalla <b>Tiedosto → Tulosta</b> ja sen jälkeen <b>Ominaisuudet, Määritykset, Asetukset</b> tai <b>Asennus</b>.</li> <li>• Voit ottaa Viivojen korjaus -asetuksen käyttöön upotetussa Web-palvelimessa kirjoittamalla IP-osoitteen selaimen osoiteriville.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Värinsäästö	Vähentää kuvien tulostamiseen käytetyn väriaineen määrää. Tekstin tulostukseen käytetyn väriaineen määrää ei vähennetä. <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Käytössä-asetus ohittaa Tummuuden säätö -asetukset.</li> <li>PPDS-ohjain ei tue värinsäästöä, ja PCL-emulointiohjelmisto tukee sitä osittain.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä
RGB-kirkkaus	Säätää väritulosteiden kirkkautta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 0.</li> <li>-6 on suurin mahdollinen vähennys. 6 on suurin mahdollinen lisäys.</li> <li>Tämä ei vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimääryksiä.</li> </ul>	-6 - 6
RGB-kontrasti	Säätää väritulosteiden kontrastia <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 0.</li> <li>Tämä ei vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimääryksiä.</li> </ul>	0 - 5
RGB-kylläisyys	Säätää väritulosteiden kylläisyyttä <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 0.</li> <li>Tämä ei vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimääryksiä.</li> </ul>	0 - 5
Väritasapaino → <ul style="list-style-type: none"> <li>Syaani</li> <li>Magenta</li> <li>Keltainen</li> <li>Musta</li> <li>Palauta oletuks.</li> </ul>	Säätää tulosteiden väriä lisäämällä tai vähentämällä kunkin värin tulostamiseen käytetyn väriaineen määrää <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on 0.	-5 - 5
Väriesimerkit	Tulostaa esimerkisivuja jokaisesta tulostimessa käytettävästä RGB- ja CMYK-värimuuntotaulukosta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minkä tahansa asetuksen valitseminen tulostaa esimerkin.</li> <li>Väriesimerkkisivuilla on värillisiä ruutuja ja niiden ohella RGB- tai CMYK-yhdistelmät, joista kunkin ruudun väri muodostuu. Nämä sivut voivat auttaa käyttäjää päättämään, mitä yhdistelmiä käytetään halutun väritulosteen aikaansaamiseksi.</li> <li>Esimerkkisivujen luettelon avaaminen on helpointa upotetun Web-palvelimen kautta. Upotetulla Web-palvelimella tarkoitetaan verkkotulostimissa sijaitsevia vakiosivuja. Voit käyttää sivuja kirjoittamalla tulostimen IP-osoitteen selaimen osoiteriville.</li> </ul>	sRGB-näyttö Tarkka sRGB Näyttö—Tod. musta Tarkka Ei käytössä—RGB US CMYK Euro CMYK Tarkka CMYK Ei käytössä—CMYK



Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Värinsäätö käsin → <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB-kuva</li> <li>• RGB-teksti</li> <li>• RGB-grafiikka</li> </ul>	Mukauttaa RGB-värimuuntoa <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on sRGB-näyttö. Se käyttää värimuuntotaulukkoa, jonka avulla pyritään tulostamaan tietokoneen näytön värejä vastaava tuloste.</li> <li>• Kirkas-asetuksella tulostin käyttää värimuuntotaulukkoa, joka tuottaa kirkkaita ja täyteläisiä värejä.</li> <li>• Näyttö—Tod. musta -asetuksella tulostin käyttää värimuuntotaulukkoa, jossa neutraalien harmaasävyjen tulostamiseen käytetään ainoastaan mustaa väriainetta.</li> <li>• sRGB-kirkas-asetuksella tulostin käyttää värimuuntotaulukkoa, joka lisää kylläisyyttä. Tämä on suositeltava asetus yritysgrafiikalle ja tekstile.</li> <li>• Ei käytössä -asetus poistaa värimuunnon käytöstä.</li> </ul>	Tarkka sRGB-näyttö Näyttö—Tod. musta Tarkka sRGB Ei käytössä
Värinsäätö käsin → <ul style="list-style-type: none"> <li>• CMYK-kuva</li> <li>• CMYK-teksti</li> <li>• CMYK-grafiikka</li> </ul>	Mukauttaa CMYK-värimuuntoa <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on US CMYK. Tällä asetuksella tulostin käyttää värimuuntotaulukkoa, joka jäljittelee SWOP-väritulostusta.</li> <li>• Euro CMYK -asetuksella tulostin käyttää värimuuntotaulukkoa, joka jäljittelee EuroScale-väritulostusta.</li> <li>• Tarkka CMYK tulostaa värit täyteläisinä käytettäessä US CMYK -värimuuntotaulukkoa.</li> <li>• Ei käytössä -asetus poistaa värimuunnon käytöstä.</li> </ul>	US CMYK Euro CMYK Tarkka CMYK Ei käytössä
Värinsäätö	Aloittaa tulostimen värimuuntotaulukoiden uudelleenkalibroinnin ja antaa tulostimen säätää tulostimen värien epäsuhtaisuutta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalibrointi alkaa, kun tämä kohta valitaan.. Näytössä näkyy teksti <b>kalibroidaan</b>, kunnes kalibrointi on valmis.</li> <li>• Värien epäsuhtaisuus voi johtua vaihtelevista olosuhteista, kuten huoneen lämpötilasta tai kosteudesta. Värien säädöt perustuvat tulostimen algoritmeihin. Samalla kalibroidaan myös värinkohdistus.</li> </ul>	Ei mitään

## Apuohjelmat-valikko

Asetus	Kuvaus	Asetukset
Tehdasasetukset	Palauttaa tulostimen oletusasetukset <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Älä palauta. Jos valitset Älä palauta, käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.</li> <li>• Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi paitsi näytön kieli ja kaikki asetukset Rinnakkais-, Sarja-, Verkko- ja USB-valikossa.</li> <li>• Kaikki RAM-muistiin tallennetut lataukset poistetaan. Tämä ei vaikuta flash-muistiin tai tulostimen kiintolevylle tallennettuihin latauksiin.</li> </ul>	Älä palauta Palauta

Asetus	Kuvaus	Asetukset
Poista arkiston työt	Poistaa luottamukselliset ja arkiston työt tulostimen kiintolevyltä <b>Huomautus:</b> Asetuksen valitseminen vaikuttaa ainoastaan tulostimeen tallennettuihin tulostustöihin. Kohdan valitseminen ei vaikuta kirjanmerkkeihin, USB-flash-muistikorteilla sijaitseviin töihin eikä muihin pysäytettyihin töihin.	Luottam. Arkisto Ei palautettu Kaikki
Alusta Flash	Alustaa flash-muistin Flash-muistilla tarkoitetaan tulostimeen asennettua valinnaista flash-muistikorttia. <b>Varoitus:</b> Älä katkaise tulostimen virtaa flash-muistin alustuksen aikana. <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tämä valikkokohta on käytettävissä, kun tulostimeen on asennettu toimiva flash-muistimoduuli.</li> <li>Jos valitset Kyllä, kaikki flash-muistin tiedot poistetaan.</li> <li>Jos valitset Ei, alustuspyyntö peruutetaan.</li> </ul>	Ei Kyllä
Tiivistä Flash	Valmistele flash-muistin vastaanottamaan uusia tietoja ottamalla käyttöön poistettujen tiedostojen viemää tilaa <b>Varoitus:</b> Älä katkaise tulostimen virtaa flash-muistin alustuksen aikana. <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tämä valikkokohta on käytettävissä, kun tulostimeen on asennettu toimiva flash-muistimoduuli.</li> <li>Jos valitset Kyllä, kaikki flash-muistiin tallennetut lataukset siirretään tulostimen muistiin ja flash-muisti alustetaan. Kun alustus on valmis, lataukset ladataan takaisin flash-muistiin.</li> <li>Jos valitset Ei, eheytyspyyntö peruutetaan.</li> </ul>	Ei Kyllä
Alusta levy	Alustaa tulostimen kiintolevyn <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tämä valikkokohta on käytettävissä, kun tulostimeen on asennettu kiintolevy.</li> <li>Jos valitset Kyllä, kaikki tallennetut tiedot poistetaan ja tulostimen kiintolevy alustetaan.</li> <li>Jos valitset Ei, alustuspyyntö peruutetaan.</li> </ul>	Ei Kyllä
Töiden seurantatiedot	Tulostaa kaikkien tallennettujen työtilastojen luettelon tai poistaa tiedot tulostimen kiintolevyltä <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tämä valikkokohta on käytettävissä, kun tulostimeen on asennettu kiintolevy.</li> <li>Jos valitset Tulosta, tulostin tulostaa seurantatietoluettelon.</li> <li>Jos valitset Tyhjennä, kaikki tulostimen kiintolevylle tallennetut töiden seurantatiedot poistetaan.</li> </ul>	Tulostettu Tyhjennä
Heksatulostus	Auttaa tulostustyön ongelmien selvittämisessä <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaikki tulostimelle lähetetty tieto tulostetaan heksadesimaali- ja merkkiesitys- muodossa. Ohjauskomentoja ei suoriteta.</li> <li>Voit lopettaa heksatulostuksen katkaisemalla tulostimen virran tai palauttamalla tulostimen tehdasasetukset.</li> </ul>	Ota käyttöön

Asetus	Kuvaus	Asetukset
Peiton arviointi	Arvioi syaanin, magentan, keltaisen ja mustan peittävyysprosentin sivulla Arvio tulostuu erotinsivulle. <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Ei käytössä Käytössä
Näytön kontrasti	Säätää näytön kontrastia <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 5.</li> <li>Mitä suuremman asetuksen valitset, sitä kirkkaampi näyttö on.</li> <li>Mitä pienemmän asetuksen valitset, sitä tummempi näyttö on.</li> </ul>	1–10
Näytön kirkkaus	Säätää näytön kontrastia <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 5.</li> <li>Mitä suuremman asetuksen valitset, sitä kirkkaampi näyttö on.</li> <li>Mitä pienemmän asetuksen valitset, sitä tummempi näyttö on.</li> <li>Käytettävissä malleissa, joissa on taustavalo.</li> </ul>	1–10

## PDF-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Sovita sivulle	Muuttaa sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle paperikoolle. <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei.	Kyllä Ei
Kommentit	Määrittää, tulostetaanko PDF-tiedoston kommentit <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Älä tulosta.	Älä tulosta Tulostettu

## PostScript-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Tulosta PS-virhe	Jos laitteessa on PostScript-virhe, tulostaa vastaavan sivun <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Käytössä Ei käytössä
Fonttijärjestys	Määrittää fonttien hakujärjestyksen <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Vakio.</li> <li>Tämä valikkokohta on käytettävissä, kun tulostimeen on asennettu toimiva alustettu flash-muistimoduuli tai kiintolevy.</li> <li>Työpuskurin koko -asetus ei saa olla 100 %.</li> <li>Flash-muisti tai tulostimen kiintolevy ei saa olla luku-/kirjoitussuojattu tai kirjoitus-suojattu.</li> </ul>	Vakio Flash/levy
Kuvan tasoitus	Parantaa kuvantarkkuudeltaan pienten kuvien kontrastia ja terävyyttä sekä pehmentää värien rajakohtia. <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Kuvan tasoitus -asetus ei vaikuta kuviin, joiden tarkkuus on 300 dpi tai enemmän.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä

## PCL-emulointi-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Fonttilähde	<p>Määrittää Fontin nimi -valikkokohdassa määritetyt fontit</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Vakio. Se näyttää RAM-muistiin ladatut oletusfontit.</li> <li>Flash-muisti- ja Levy-asetukset näyttävät kaikki kyseisen asetuksen fontit.</li> <li>Ladatut-asetus näyttää kaikki RAM-muistiin ladatut fontit.</li> <li>Kaikki-asetus näyttää kaikkien lisävarusteiden fontit.</li> </ul>	<p>Vakio</p> <p>Levy*</p> <p>Flash*</p> <p>Lataa</p> <p>Kaikki</p>
Fontin nimi	<p>Näyttää tietyn fontin ja lisävarusteen, jossa fontti sijaitsee</p> <p><b>Huomautus:</b> R0 Courier näyttää fontin nimen ja tunnuksen sekä fontin tallennuspaikan tulostimessa. Fonttilähteen lyhenteet ovat: R - Vakio, F - Flash-muisti, K - Levy, D - Ladatut.</p>	<p>Kaikki käytettävissä olevat fontit näytetään.</p>
Merkistö	<p>Kunkin fonttiniimen merkistö</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus määräytyy maa-/alueoletusasetuksen mukaan.</li> <li>Merkistö on aakkosten ja numeroiden, väli- ja erikoismerkkien sarja. Merkistöt tukevat eri kieliä tai tiettyjä sovelluksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleja. Ainoastaan tuetut merkistöt näkyvät.</li> </ul>	<p>10U PC-8 (Yhdysvallat)</p> <p>12U PC-850 (muut kuin Yhdysvallat)</p>
PCL-emulointiasetukset → Pistekoko	<p>Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 12.</li> <li>Pistekoko tarkoittaa fontin merkkien korkeutta. Yksi piste on keskimäärin 1/72 tuumaa.</li> <li>Pistekokoa voidaan suurentaa tai pienentää 0,25 pisteen tarkkuudella.</li> </ul>	<p>1,00–1008,00</p>
<p>*Asetukset näytetään ainoastaan, jos toimintoa tuetaan.</p>		

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
PCL-emulointiasetukset → Tiheys	<p>Määrittää fontin tiheyden skaalattavia kiinteävälisiä fontteja varten</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on 10.</li> <li>• Tiheys viittaa kiinteävälisten merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla (cpi).</li> <li>• Tiheyttä voidaan suurentaa tai pienentää 0,01 cpi:n tarkkuudella.</li> <li>• Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa.</li> </ul>	0,08–100
PCL-emulointiasetukset → Suunta	<p>Määrittää tekstin ja kuvien suunnan sivulla</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Pysty.</li> <li>• Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan sivun lyhyen reunan suuntaisesti.</li> <li>• Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan sivun pitkän reunan suuntaisesti.</li> </ul>	Pysty Vaaka
PCL-emulointiasetukset → Riviä/sivu	<p>Määrittää, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhdysvaltain oletusasetus on 60. Muiden maiden/alueiden oletusasetus on 64.</li> <li>• Tulostettavien rivien väli määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse haluamasi Paperikoko- ja Suunta-asetus, ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.</li> </ul>	1 - 255 60 (Yhdysvallat) 64 (muut kuin Yhdysvallat)
PCL-emulointiasetukset → A4- leveys	<p>Määrittää tulostimen tulostamaan A4-kokoiselle paperille</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on 198 mm.</li> <li>• Jos asetukset on 203 mm, sivun leveys määritetään siten, että riville mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10.</li> </ul>	198 mm 203 mm
PCL-emulointiasetukset → Auto CR LF:n jälkeen	<p>Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen</p> <p><b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Käytössä.</p>	Käytössä Ei käytössä
PCL-emulointiasetukset → Auto LF CR:n jälkeen	<p>Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron rivinvaihtokomennon jälkeen</p> <p><b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Käytössä.</p>	Käytössä Ei käytössä
*Asetukset näytetään ainoastaan, jos toimintoa tuetaan.		

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Lokeron uudelleennumerointi → Määritä monisyöttö Lokeron uudelleennumerointi → Määritä lokero <x> Lokeron uudelleennumerointi → Määritä paperin käsinsyöttö Lokeron uudelleennumerointi → Määritä kirjekuoren käsinsyöttö	Määrittää tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjelmistojen tai sovellusten kanssa, joiden paperilokero- ja syöttölaitemääritykset ovat erilaiset.  <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Ei mitään -asetus ohittaa paperinsyötön valintakomennon.</li> <li>0–199 sallii asetuksen mukauttamisen.</li> </ul>	Ei käytössä Ei mitään 0 - 199
Lokeron uudelleennumerointi → Näytä tehdasoletukset	Näyttää kunkin lokeron tai syöttölaitteen oletusasetuksen	Ei mitään
Lokeron uudelleennumerointi → Palauta oletukset	Palauttaa kaikkien lokeroiden ja syöttölaitteiden oletusasetukset	Kyllä Ei
*Asetukset näytetään ainoastaan, jos toimintoa tuetaan.		

## HTML-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset	
Fontin nimi	Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfontin  <b>Huomautus:</b> Jos HTML-asiakirjalle ei ole määritetty fonttia, siinä käytetään Times-fonttia.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fonttikoko	Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfonttikoon  <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 12 pt.</li> <li>Fonttikokoa voidaan kasvattaa 1 pisteen tarkkuudella.</li> </ul>	1–255 pt	

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Sovita	Skaalaa HTML-asiakirjojen oletusfontin <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 100 %.</li> <li>Skaalausta voidaan kasvattaa yhden prosentin tarkkuudella.</li> </ul>	1–400%
Suunta	Määrittää HTML-asiakirjojen sivun suunnan <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Pysty.	Pysty Vaaka
Marginaalin koko	Määrittää HTML-asiakirjojen sivun marginaalin <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 19 mm.</li> <li>Marginaalin kokoa voidaan kasvattaa 1 mm:n tarkkuudella.</li> </ul>	8–255 mm
Taustat	Määrittää, tulostetaanko HTML-asiakirjojen tausta <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Tulosta.	Älä tulosta Tulosta

## Kuva-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Automaattinen sovitus	Valitsee optimaalisen paperikoon, skaalauksen ja suunnan <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Käytössä-asetus ohittaa joidenkin kuvien skaalaus- ja suunta-asetukset.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä
Käänteinen	Muuttaa kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Fonttikokoa voidaan kasvattaa 1 pisteen tarkkuudella.</li> <li>Asetus ei koske GIF- ja JPEG-kuvia.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä
Skaalaus	Skaalaa kuvan valitun paperikoon mukaan <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Parhaiten sopiva.</li> <li>Kun Automaattinen sovitus -asetus on Käytössä, Skaalaus-asetus on automaattisesti Parhaiten sopiva.</li> </ul>	Ankkuroi ylävasen Parhaiten sopiva Ankkuroi keskelle Sovita korkeus/leveys Sovita korkeus Sovita leveys
Suunta	Määrittää kuvan suunnan <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Pysty.	Pysty Vaaka Käänteinen pysty Käänteinen vaaka

## Suojaus-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Virheellinen enimmäis-PIN	Määrittää, miten monta kertaa väärä PIN voidaan antaa <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li><li>Tämä asetus näkyy ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu kiintolevy.</li><li>Kun rajoitus on saavutettu, kyseisen käyttäjätunnuksen ja PIN-koodin työt poistetaan.</li></ul>	Ei käytössä 2–10
Työn vanheneminen	Määrittää, miten kauan luottamuksellinen työ säilyy tulostimessa <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Ei käytössä 1 tunti 4 tuntia 24 tuntia 1 viikko

## Verkko/Portit

### TCP/IP-valikko

Seuraavien valikkokohtien avulla voit tarkastella tai määrittää TCP/IP-tietoja.

**Huomautus:** Valikko on käytettävissä ainoastaan verkkomalleissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
TCP/IP→ Ota käyttöön	Otaa käyttöön TCP/IP-yhteyksikäynnön tulostimessa	Ei käytössä Käytössä
TCP/IP→ Näytä pääkoneen nimi	Näyttää nykyisen TCP/IP-isäntänimen	Ei mitään
TCP/IP→ Osoite TCP/IP→ Verkkopeite TCP/IP→ Yhdyskäytävä	Voit tarkastella tai muuttaa nykyisiä TCP/IP-osoitetietoja	Ei mitään
TCP/IP→ Ota käyttöön DHCP TCP/IP→ Ota käyttöön RARP TCP/IP→ Ota käyttöön BOOTP TCP/IP→ Automaattinen IP TCP/IP→ Ota FTP/TFTP käyttöön TCP/IP→ HTTP-palvelin käytössä	Voit tarkastella tai muuttaa asetusta	Ei käytössä Käytössä
TCP/IP→ WINS-palvelin TCP/IP→ DNS-palvelin	Voit tarkastella tai muuttaa asetusta	Ei mitään

### IPv6-valikko

Seuraavien valikkokohtien avulla voit tarkastella tai määrittää TCP/IP-tietoja.

**Huomautus:** Valikko on käytettävissä ainoastaan verkkomalleissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.



Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
TCP/IP: → Käyttöön IPv6	Ottaa IPv6-yhteyskäytännön käyttöön tulostimessa <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Kyllä.	Kyllä Ei
Automaattimäärittys	Tietokone määrittää verkkoasetukset automaattisesti <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Käytössä.	Käytössä Ei käytössä
TCP/IP: → Näytä isäntänimi TCP/IP: → Näytä osoite TCP/IP: → Näytä reitittimen osoite	Näyttää asetuksen	Ei mitään
TCP/IP: → käyttöön DHCPv6	Ottaa DHCPv6-yhteyskäytännön käyttöön tulostimessa <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Kyllä.	Kyllä Ei

### Vakioverkko- ja verkko <x> -valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
PCL SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Käytössä.</li> <li>Kun asetus on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.</li> <li>Kun asetus on Ei käytössä, tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS SmartSwitch on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä
PS SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Käytössä.</li> <li>Kun asetus on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.</li> <li>Kun asetus on Ei käytössä, tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL SmartSwitch on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä
NPA-tila	Määrittää tulostimen käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä Automaattinen

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Verkkopuskuri	<p>Määrittää verkkopuskurin koon</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>• Arvoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.</li> <li>• Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.</li> <li>• Verkkopuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja USB-puskureita.</li> <li>• Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	<p>Automaattinen</p> <p>3 kt...sallittu enimmäiskoko</p>
Työn puskurointi	<p>Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>• Jos asetus on Käytössä, työt puskuroidaan tulostimen kiintolevylle.</li> <li>• Automaattinen-asetus puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevia tietoja.</li> <li>• Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	<p>Ei käytössä</p> <p>Käytössä</p> <p>Automaattinen</p>
Mac-binaari PS	<p>Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>• Ei käytössä -asetus suodattaa tulostustöitä käyttäen vakioyhteyskäytäntöä.</li> <li>• Käytössä-asetus käsittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyöt.</li> </ul>	<p>Käytössä</p> <p>Ei käytössä</p> <p>Automaattinen</p>

### **Vakio-USB- ja USB <x> -valikko**

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
PCL SmartSwitch	<p>Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Käytössä.</li> <li>• Kun asetus on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.</li> <li>• Kun asetus on Ei käytössä, tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS SmartSwitch on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.</li> </ul>	<p>Käytössä</p> <p>Ei käytössä</p>

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
PS SmartSwitch	<p>Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Käytössä.</li> <li>• Kun asetus on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.</li> <li>• Kun asetus on Ei käytössä, tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL SmartSwitch on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.</li> </ul>	<p>Käytössä</p> <p>Ei käytössä</p>
NPA-tila	<p>Määrittää tulostimen käyttämään NPA-yhteyskäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>• Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	<p>Käytössä</p> <p>Ei käytössä</p> <p>Automaattinen</p>
USB-puskuri	<p>Määrittää USB-puskurin koon</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>• Ei käytössä -asetus poistaa työn puskuroidin käytöstä. Kaikki levyille puskuroidut työt tulostetaan ennen normaalin käsittelyn jatkamista.</li> <li>• USB-puskurin kokoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.</li> <li>• Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskuroidin koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.</li> <li>• USB-puskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskureita.</li> <li>• Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	<p>Ei käytössä</p> <p>Automaattinen</p> <p>3 kt...sallittu enimmäiskoko</p>
Työn puskuroidin	<p>Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>• Jos asetus on Käytössä, työt puskuroidaan tulostimen kiintolevyille.</li> <li>• Automaattinen-asetus puskuroidin tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevia tietoja.</li> <li>• Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	<p>Ei käytössä</p> <p>Käytössä</p> <p>Automaattinen</p>

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Mac-binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>Ei käytössä -asetus suodattaa tulostustöitä käyttäen vakioyhteyskäytäntöä.</li> <li>Käytössä-asetus käsittelee binaarimuotoiset PostScript-tulostustyöt.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä Automaattinen
ENA-osoite ENA-verkkopeite ENA-yhdyskäytävä	Määrittää tulostimeen USB-kaapelilla liitetyn ulkoisen tulostuspalvelimen verkko-osoite-, verkkopeite- ja yhdyskäytävätiedot <b>Huomautus:</b> Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.	Ei mitään

### Vakiorinnakkaisportti- ja Rinnakkaisportti <x> -valikko

Asetus	Kuvaus	Asetukset
PCL SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Käytössä.</li> <li>Kun asetus on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.</li> <li>Kun asetus on Ei käytössä, tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS SmartSwitch on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä
PS SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun USB-portin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletuskomentokielestä riippumatta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Käytössä.</li> <li>Kun asetus on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.</li> <li>Kun asetus on Ei käytössä, tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL SmartSwitch on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä
NPA-tila	Määrittää tulostimen käyttämään NPA-yhteyksikäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä Automaattinen

Asetus	Kuvaus	Asetukset
Rinnakkaispuskuri	<p>Määrittää rinnakkaispuskurin koon</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>Ei käytössä -asetus poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levyille puskuroidut työt tulostetaan ennen normaalin käsittelyn jatkamista.</li> <li>Rinnakkaispuskurin kokoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.</li> <li>Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.</li> <li>Voit kasvattaa rinnakkaispuskurin enimmäiskokoa poistamalla USB-, sarja- ja verkkopuskurin käytöstä tai pienentämällä niiden kokoa.</li> <li>Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	<p>Ei käytössä</p> <p>Automaattinen</p> <p>Sallittu 3 kt ... enimmäiskoko</p>
Työn puskurointi	<p>Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Jos asetus on Käytössä, työt puskuroidaan tulostimen kiintolevyille.</li> <li>Automaattinen-asetus puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevia tietoja.</li> <li>Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	<p>Ei käytössä</p> <p>Käytössä</p> <p>Automaattinen</p>
Lisäasetus	<p>Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Käytössä.</li> <li>Ei käytössä -asetus poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron.</li> </ul>	<p>Käytössä</p> <p>Ei käytössä</p>
Yhteyskäytäntö	<p>Määrittää rinnakkaisportin yhteyskäytännön</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Nopea. Se on suositeltu asetus, joka takaa yhteensopivuuden useimpien rinnakkaisporttien kanssa.</li> <li>Vakio-asetuksella laite yrittää ratkaista rinnakkaisportin tiedonsiirto-ongelmat.</li> </ul>	<p>Vakio</p> <p>Nopea</p>
Pääkoneen alustus	<p>Määrittää, käyttääkö tulostin tietokoneen lähettämiä tulostinlaitteiston alustuskomentoja</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Tietokone pyytää tulostimen alustusta aktivoimalla rinnakkaisportin Init-signaalin. Useimmat tietokoneet aktivoivat Init-signaalin aina, kun tietokoneen virta kytketään.</li> </ul>	<p>Käytössä</p> <p>Ei käytössä</p>

Asetus	Kuvaus	Asetukset
Rinnakkaistila 2	Määrittää, tutkitaanko tulostimen rinnakkaisporttiin lähetetyt tiedot näytteenottojakson alku- vai loppupäästä <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Käytössä.	Käytössä Ei käytössä
MAC-binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>Ei käytössä -asetus suodattaa tulostustöitä käyttäen vakioyh-teyskäytäntöä.</li> <li>Käytössä-asetus käsittelee binaarimuotoiset PostScript-tulos-tustyöt.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä Automaattinen
ENA-osoite ENA-verkkopeite ENA-yhdyskäytävä	Määrittää tulostimeen USB-kaapelilla liitetyn ulkoisen tulostuspalve-limen verkko-osoite-, verkkopeite- ja yhdyskäytävätiedot <b>Huomautus:</b> Nämä valikkokohdat ovat käytettävissä ainoastaan, jos tulostin on liitetty ulkoiseen tulostuspalvelimeen USB-portin kautta.	Ei mitään

## Sarja-valikko

Asetus	Kuvaus	Asetukset
PCL SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PCL-emulointia, kun sarjaportin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletus-komentokielestä riippumatta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Käytössä.</li> <li>Kun asetukset on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.</li> <li>Kun asetukset on Ei käytössä, tulostin käyttää PostScript-emulointia, jos PS SmartSwitch on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä
PS SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään automaattisesti PS-emulointia, kun sarjaportin kautta saapunut tulostustyö edellyttää sitä, oletus-komentokielestä riippumatta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Käytössä.</li> <li>Kun asetukset on Ei käytössä, tulostin ei tutki saapuvia tietoja.</li> <li>Kun asetukset on Ei käytössä, tulostin käyttää PCL-emulointia, jos PCL SmartSwitch on Käytössä. Laite käyttää Asetus-valikossa määritettyä oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.</li> </ul>	Käytössä Ei käytössä

Asetus	Kuvaus	Asetukset
NPA-tila	<p>Määrittää tulostimen käyttämään NPA-yhteyksikäytännön mukaisen kaksisuuntaisen tiedonsiirron erityiskäsittelyä</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	<p>Käytössä</p> <p>Ei käytössä</p> <p>Automaattinen</p>
Sarjapuskuri	<p>Määrittää sarjapuskurin koon</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Automaattinen.</li> <li>Ei käytössä -arvo poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levyille puskuroidut työt tulostetaan ennen normaalin käsittelyn jatkamista.</li> <li>Sarjapuskurin kokoa voidaan muuttaa 1 kt:n tarkkuudella.</li> <li>Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei.</li> <li>Sarjapuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskureita.</li> <li>Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	<p>Ei käytössä</p> <p>Automaattinen</p> <p>Sallittu 3 kt ... enimmäiskoko</p>
Työn puskurointi	<p>Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Jos asetus on Käytössä, työt puskuroidaan tulostimen kiintolevylle.</li> <li>Automaattinen-asetus puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevia tietoja.</li> <li>Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen asetukset automaattisesti.</li> </ul>	<p>Ei käytössä</p> <p>Käytössä</p> <p>Automaattinen</p>
Sarjaportin yhteysk.	<p>Valitaan laitteistokättely- ja ohjelmistokättely-asetukset sarjaporttia varten</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on DTR.</li> <li>DTR/DSR on laitteistokättelyasetus.</li> <li>XON/XOFF on ohjelmistokättelyasetus.</li> <li>XON/XOFF/DTR ja XON/XOFF/DTR/DSR ovat yhdistettyjä laitteisto- ja ohjelmistokättelyasetuksia.</li> </ul>	<p>DTR</p> <p>DTR/DSR</p> <p>XON/XOFF</p> <p>XON/XOFF/DTR</p> <p>XON/XOFF/DTR/DSR</p>
Robust XON	<p>Määrittää, ilmoittaako tulostin tietokoneelle olevansa käytettävissä</p> <p><b>Huomautuksia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Tämä asetus koskee vain sarjaporttia, jos Sarjayhteyksikäyt.-asetuksen vaihtoehdoksi on valittu XON/XOFF.</li> </ul>	<p>Ei käytössä</p> <p>Käytössä</p>

Asetus	Kuvaus	Asetukset
Nopeus	Määrittää nopeuden, jolla tietoa voidaan vastaanottaa sarjaportin kautta <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on 9600.</li> <li>Siirtonopeudet 138200, 172800, 230400 ja 345600 näkyvät ainoastaan Vakio sarjap.-valikossa. Nämä asetukset eivät näy Sarjaportti 1-, Sarjaportti 2- tai Sarjaportti 3 -valikossa.</li> </ul>	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600
Databitit	Määrittää jokaisessa tietokehyksessä käytettävän databittien määrän <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on 8.	7 8
Pariteetti	Valitsee vastaanotettavien ja lähetettävien tietokehysten pariteetin <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei mitään.	Parillinen Pariton Ei mitään Ohita
DSR-sign	Määrittää, käyttääkö tulostin DSR-signaalia. DSR on useimpien sarjakaapelien kättelysignaali. <b>Huomautuksia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oletusasetus on Ei käytössä.</li> <li>Sarjaportti käyttää DSR-signaalia erottamaan tietokoneen tulostimelle lähettämän tiedon sarjakaapelissa esiintyvistä sähköisistä häiriöistä. Sähköhäiriöt voivat aiheuttaa ylimääräisten merkkien tulostumisen. Ottamalla DSR-signaali käyttöön estetään ylimääräisten merkkien tulostuminen.</li> </ul>	Ei käytössä Käytössä

## NetWare-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Näytä kirjautumisnimi	Näyttää määritetyn NetWare-kirjautumisnimen	Ei mitään
Näytä tulostustila	Näyttää määritetyn NetWare-tulostustilan	Ei mitään
Näytä verkon numero	Näyttää määritetyn NetWare-verkon numeron	Ei mitään
Ota käyttöön	Otaa NetWare-tuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Ei käytössä Käytössä
Ethernet 802.2	Määrittää Ethernet 802.2 -asetuksen <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Ei käytössä Käytössä
Ethernet 802.3	Määrittää Ethernet 802.3 -asetuksen <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Ei käytössä Käytössä



Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Ethernet tyyppi II	Määrittää Ethernet tyyppi II -asetuksen <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Ei käytössä Käytössä
Ethernet SNAP	Määrittää Ethernet Snap -asetuksen <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Ei käytössä Käytössä
Packet Burst	Packet Burst -asetuksen määrittäminen <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Ei käytössä Käytössä
NSQ/GSQ-tila	Määrittää NSQ/GSQ-tila-asetuksen <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Ei käytössä.	Ei käytössä Käytössä

### AppleTalk-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Näytä nimi	Näyttää määritetyn AppleTalk-nimen	Ei mitään
Näytä osoite	Näyttää määritetyn AppleTalk-osoitteen	Ei mitään
Ota käyttöön	Otaa AppleTalk-tuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Käytössä.	Ei käytössä Käytössä
Aseta vyöhyke	Näyttää verkossa käytettävissä olevien AppleTalk-vyöhykkeiden luettelon <b>Huomautus:</b> Oletus on verkon oletusvyöhyke. Jos oletusvyöhykettä ei ole, oletus on *.	<verkossa käytettävissä olevien vyöhykkeiden luettelo>

### LexLink-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
Näytä lempinimi	Näyttää määritetyn LexLink-lempinimen	Ei mitään
Ota käyttöön	Otaa LexLink-tuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä <b>Huomautus:</b> Oletusasetus on Käytössä.	Ei käytössä Käytössä

### USB-suoraliitäntä-valikko

Valikkokohta	Kuvaus	Asetukset
USB-suoraliitäntä	Voit ottaa USB-suoraliitännän käyttöön tai poistaa sen käytöstä <b>Huomautus:</b> Oletus on Ota käyttöön.	Ota käyttöön Poista käytöstä

## Ohjesivut

Ohjesivut ovat tulostimeen tallennettuja PDF-tiedostoja. Niissä on tietoja tulostimen käyttämisestä ja tulostamisesta.

Tulostimessa on englannin-, espanjan-, ranskan- ja saksankielisiä sivuja. Muunkieliset ohjesivut ovat *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyllä.

Valikkokohta	Kuvaus
Värialaatuopas	Tietoja väritulostuksen säätämisestä ja mukauttamisesta
Tulostusalaatuopas	Tietoja tulostusalaatuongelmien ratkaisemisesta
Tulostusopas	Tietoja paperin ja muiden erikoistulostusmateriaalien lisäämisestä
Tarvikeopas	Tarvikkeiden tilaamisessa tarvittavat tuotenumerot
Tulostusmateriaaliopas	Lokeroiden ja syöttölaitteiden tukemien paperikokojen luettelo
Toistuvien virheiden opas	Tietoja, joiden avulla voidaan määrittää toistuvan virheen aiheuttava tulostimen osa
Valikkokartta	Luettelo ohjauspaneelin valikoista ja asetuksista
Tieto-opas	Lisätietojen paikantamisohjeita
Kytkeäopas	Tietoja tulostimen liittämistä paikallisesti (USB) tai verkkoon
Kuljetusopas	Tietoja tulostimen kuljettamisesta turvallisesti

# Tulostimen ilmoitukset

---

## Tila- ja virheilmoitusluettelo

### Valikkojen muutos käynnissä

Tulostin tallentaa valikkojen muutoksia. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

### Varattu

Tulostin vastaanottaa, käsittelee tai tulostaa tietoja. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

### Kalibroidaan

Tulostin säätää värejä kalibroinnin avulla. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

### Peruutus ei ole käytettävissä

Valittua tulostustyötä ei voi peruuttaa. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

### Peruutetaan

Tulostin peruuttaa töitä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

### Vaihda <lähde> <x>

Kokeile jotakin seuraavista:

- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Jatka**-teksti tulee näyttöön. Paina painamalla ⌵-painiketta, jos paperi on vaihdettu.
- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Nykyiset asetukset** -teksti tulee näyttöön. Tulosta nykyiselle paperille painamalla ▼-painiketta.
- Peruuta nykyinen tulostustyö painamalla ✗-painiketta.
- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Näytä**-teksti tulee näyttöön, ja paina ⌵-painiketta.

### Töiden seurantatietojen poistaminen

Tulostin poistaa kaikki kiintolevyllä tallennetut tulostustöiden seurantatiedot. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

### Sulje alaluukku. Sulje yläluukku.

Poista ilmoitus sulkemalla ylä- ja alaluukku.

### Kopiot

Määritä kopiomäärä jollakin seuraavista tavoista:

- Anna kopiomäärä näppäimistöllä.
- Paina ▲-painiketta, kunnes haluamasi kopiomäärä on näkyvissä, ja paina ⌵-painiketta.

### Flash-muistin tiivistäminen **ÄLÄ SAMMUTA**

Tulostin tiivistää Flash-muistia, jotta käyttöön saadaan poistettujen resurssien varaama tila. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

**Varoitus:** Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

## Poistetaan <x>

Tulostin poistaa valittuja töitä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

## Poistetaan DLE:t käytöstä


Tulostin poistaa latausemulaattorit käytöstä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

## Valikot eivät käytössä

Tulostin on vastaamassa valikkojen käytöstäpoistopyyntöön muuttamalla Valikon lukitus -asetukseksi Käytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

**Huomautus:** Kun valikot eivät ole käytössä, tulostimen asetuksia ei voi muuttaa ohjauspaneelista.

## Levy vioittunut

Tulostin yritti palauttaa levyn mutta epäonnistui. Näyttöön tulee teksti **Alusta**. Alusta levy uudelleen painamalla -painiketta.

**Huomautus:** Levyn alustaminen poistaa kaikki levyille tallennetut tiedostot.

## Levyn palautus x/5 yyy% ÄLÄ SAMMUTA

Levyn palautus on viisivaiheinen. Palautuksen edistyminen näkyy näytössä prosentteina kunkin vaiheen aikana.

**Huomautus:** **x** viittaa vaiheen numeroon ja **yyy** edistymisprosenttiin.

Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

**Varoitus:** Älä katkaise tulostimen virtaa, kun näytössä on teksti **Levyn palautus x/5 yyy%**.

## Valikot käytössä

Tulostin on vastaamassa valikkojen käyttöönottopyyntöön muuttamalla Valikon lukitus -asetukseksi Ei käytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

## Salataan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA

Tulostin salaa tulostimen kiintolevyä. Edistymisprosentti (**yyy%**) näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

**Varoitus:** Älä katkaise tulostimen virtaa, kun näytössä on teksti **Salataan levyä yyy%**.

## Anna työn PIN

Anna PIN, jonka loit Tulostusominaisuuksissa, kun luottamuksellinen työ lähetettiin tulostettavaksi.

Lisätietoja PIN-koodin luomisesta luottamuksellisen työn tulostamisen yhteydessä on *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyn *käyttöoppaassa*.

## Lukitse antamalla PIN

Voit lukita ohjauspaneelin ja estää valikkomuutokset antamalla luomasi PIN-koodin.

Lisätietoja ohjauspaneelin valikkojen lukitsemisesta PIN-koodilla on *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyn *käyttöoppaassa*.

## Puskurin tyhjennys

Tulostin tyhjentää vahingoittuneita tietoja ja jättää tulostamatta nykyisen tulostustyön. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

## Alustetaan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA

Tulostin alustaa levyä. Edistymisprosentti (yyy%) näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

**Varoitus:** Älä katkaise tulostimen virtaa, kun näytössä on teksti **Alustetaan levy yyy%**.

## Flashin alustus ÄLÄ SAMMUTA

Tulostin alustaa Flash-muistia. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

**Varoitus:** Älä katkaise virtaa, kun **Flash-alustus** näkyy näytössä.

## Asenna lokero <x>

Asenna ilmoituksessa mainittu lokero tulostimeen.

## Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa kirjanmerkit

- 1 Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Jatka**-teksti tulee näyttöön. Poista ilmoitus painamalla ⏏-painiketta ja jatka tulostusta.
- 2 Lataa kirjanmerkit uudelleen.

## Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa suojaussertifikaatit

- 1 Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Jatka**-teksti tulee näyttöön. Poista ilmoitus painamalla ⏏-painiketta ja jatka tulostusta.
- 2 Lataa suojaussertifikaatit uudelleen.

## Viallinen konekoodi

Lataa kelvollinen tulostimen konekoodi.

Lisätietoja koodin lataamisesta on *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyn *käyttöoppaassa*.

**Huomautus:** Konekoodi voidaan ladata, kun ilmoitus on näytössä.

## Virheellinen verkkokoodi

Lataa sisäisen tulostuspalvelimen kelvollinen konekoodi. Sisäinen tulostuspalvelin on tulostimen sisälle asennettu lisävaruste.

Lisätietoja koodin lataamisesta on *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyn *käyttöoppaassa*.

**Huomautus:** Verkkokoodi voidaan ladata, kun ilmoitus on näytössä.

## Väärä PIN

Anna kelvollinen PIN-koodi seuraavasti:

- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Yritä uudelleen** -teksti tulee näyttöön, paina ⏏-painiketta ja anna toinen PIN-koodi.
- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Peruuta**-teksti tulee näyttöön. Lopeta painamalla ⏏-painiketta.

Lisätietoja PIN-koodien luomisesta on *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyn *käyttöoppaassa*.

## Lisää käsinsyöttölokeroon <x>

- 1 Lisää ilmoituksen mukaista paperia käsinsyöttölokeroon tai monisyöttölaitteeseen.
- 2 Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Peruuta**-teksti tulee näyttöön. Poista ilmoitus painamalla ⏏-painiketta ja jatka tulostusta.  
Jos tulostin havaitsee, että jossakin lokerossa on oikean lajista ja kokoista paperia, se syöttää paperia kyseisestä lokerosta. Jos tulostin ei löydä lokeroa, jossa on oikeanlajista ja -kokoista paperia, se tulostaa oletuslähteestä.

## Lisää <lähde> <x>

Kokeile jotakin seuraavista:

- Lisää paperilokeroon tai muuhun lähteeseen asianmukaisen lajista ja kokoista paperia.
- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Peruuta**-teksti tulee näyttöön, ja peruuta nykyinen työ painamalla ⏏-painiketta.

## Valikot eivät ole käytössä

Tulostimen valikot ovat pois käytöstä. Tulostimen asetuksia ei voida muuttaa ohjauspaneelista. Pyydä apua järjestelmänvalvojalta.

**Huomaus:** Kun valikot on poistettu käytöstä, voit edelleen peruuttaa tulostustyön tai tulostaa luottamuksellisen tai arkiston työn.

## Ei arkiston töitä

Tulostimen muistissa ei ole arkiston töitä. Odota, kunnes ilmoitus katoaa, tai paina ⏏-painiketta.

## Ei peruutettavia töitä

Tulostimen muistissa ei ole töitä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

## Virransäästö

Tulostin on virransäästötilassa odottaessaan seuraavaa tulostustyötä. Kokeile jotakin seuraavista:

- Lähetä työ tulostimelle.
- Paina ⏏-painiketta, kun haluat lämmittää tulostimen normaaliin käyttölämpötilaan. Sen jälkeen näyttöön tulee teksti **Valmis**.

## Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN

Ohjauspaneeli on lukittu. Avaa lukitus antamalla oikea PIN-koodi.

## Tulostetaan

Tulostin tulostaa töitä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

## Levyn ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA

Tulostin tallentaa tietoja levyille. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

**Varoitus:** Älä katkaise tulostimen virtaa, kun näytössä on teksti **Levyn ohjelmointi**.

## Flashin ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA

Tulostin tallentaa flash-muistiin resursseja, kuten fonteja ja makroja. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

**Varoitus:** Älä katkaise tulostimen virtaa, kun näytössä on teksti **Flashin ohjelmointi**.

## Järjestelmäkoodin ohjelmointi **ÄLÄ SAMMUTA**

Tulostin ohjelmoi uutta järjestelmäkoodia. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

**Varoitus:** Älä katkaise tulostimen virtaa, kun näytössä on teksti **Järjestelmäkoodin ohjelmointi**.

### Valmis

Tulostin on valmis vastaanottamaan tulostustöitä. Voit muuttaa valikkoasetuksia ohjauspaneelista.

## Etähallinta aktiivinen **ÄLÄ SAMMUTA**

Tulostimen asetuksia määritetään. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

**Varoitus:** Älä katkaise tulostimen virtaa, kun näytössä on teksti **Etähallinta käytössä**.

### Poista kaikki väritarvikkeet

Tulostin on määritetty Väri lukittu -tulostukseen Määritys-valikossa. Kokeile jotakin seuraavista:

- Poista kaikki värilliset väriainekasetit ja kuvansiirtoyksiköt.

**Huomautus:** Älä poista mustaa väriainekasettia.

- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Jatka**-teksti tulee näyttöön. Poista ilmoitus painamalla ⏴-painiketta ja tulosta Väri lukittu -tilassa.

### Poista paperi vakiovastaanottoalustalta

Poista paperi tulostimen vakiovastaanottoalustalta. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

### Kiinnityslaskurin nollaus

Kiinnityslaskuria nollataan. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

### Tulostimen uudelleenasetus

Tulostin palauttaa nykyiset oletusasetukset. Kaikki aktiiviset tulostustyöt peruutetaan. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

### Palauta arkiston työt?

- Paina ▼-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ **Jatka**, ja palauta kaikki tulostimen kiintolevyllä tallennetut arkiston työt painamalla ⏴-painiketta.
- Paina ▼-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ **Älä palauta**, ja poista kaikki tulostimen kiintolevyllä tallennetut arkiston työt painamalla ⏴-painiketta.

### Palautetaan tehdasasetukset

Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

Kun tehdasasetukset on palautettu:

- Kaikki tulostimen muistissa olevat ladatut resurssit menetetään. Näitä resursseja ovat fontit, makrot ja merkistöt.
- Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi paitsi Asetus-valikon Näytön kieli sekä mukautetut asetukset Rinnakkais-, Sarja-, Verkko-, Infrapuna-, LocalTalk-, USB- ja Faksi-valikoissa.

### Palautetaan arkiston työt x/y

- Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
- Paina ▼-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ **Lopeta palautus**, ja poista palauttamattomat arkiston työt painamalla ⏴-painiketta.

**Huomautus:** **x** osoittaa palautettavien töiden määrän. **y** osoittaa palautettavien töiden kokonaismäärän.

## Sarjaportti <x>

Tulostin käyttää sarjakaapeliyhteyttä. Sarjaportti on aktiivinen tiedonsiirtoyhteys.

## Tarkista asennus

- 1 Poista kaikki tulostimen pakkausmateriaalit.
- 2 Varmista, että kiinnitysyksikkö, siirtovyö ja kaikki lisävarusteet on asennettu oikein.
- 3 Paina ▼-painiketta, kunnes **Näytä alueet** -teksti tulee näyttöön. Paina ⏴-painiketta. Näyttöön tulee ohje, joka osoittaa asennuksen vaatimat toimet.

## Jotkin arkiston työt menetettiin

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏴-painiketta.
- Peruuta nykyinen työ.

## Lähetetään valinta

Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

## Lokero <x> tyhjä

Ilmoitus poistuu näytöstä, kun lisäät lokeroon paperia.

## Lokero <x> vajaa

Ilmoitus poistuu näytöstä, kun lisäät lokeroon paperia.

## Lokero <x> puuttuu

Asenna ilmoituksessa mainittu lokero tulostimeen.

## USB/USB <x>

Tulostin käyttää USB-kaapeliyhteyttä. USB-portti on aktiivinen tiedonsiirtoyhteys.

## Hetki...

Tulostin on vastaanottanut tulostettavia tietoja, mutta odottaa työn loppumiskomentoa, sivunsyöttökomentoa tai lisätietoja.

- Tulosta puskurin sisältö painamalla ⏴-painiketta.
- Peruuta nykyinen tulostustyö.

## 1565 Emulointi-virhe, lataa emulointilisävaruste

Ilmoitus poistuu näytöstä automaattisesti 30 sekunnin kuluessa, minkä jälkeen laiteohjelmakortin latausemulointi poistetaan käytöstä.

Voit ratkaista tämän ongelman lataamalla asianmukaisen latausemulointiversioon Lexmarkin Web-sivustosta osoitteessa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## 31.72 Puuttuva tai viallinen <väri> värikasetti

Ilmoituksen mukainen värikasetti puuttuu tai ei toimi oikein.

- Poista ilmoituksen mukainen värikasetti ja asenna se uudelleen.
- Poista ilmoituksen mukainen värikasetti ja asenna uusi kasetti.



## 32 Vaihda väärä <väri> kasetti

Poista ilmoituksen mukainen värikasetti ja asenna tuettu kasetti.

## 34 Väärä tulostusmateriaali

- Lisää lokeroon asianmukaista paperia tai erikoismateriaalia.
- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista ilmoitus ja tulosta työ jonkin toisen paperilokeron paperille painamalla ⌵-painiketta.

## 34 Lyhyt arkki

- Lisää asianmukaiseen lokeroon asianmukaista paperia tai erikoismateriaalia.
- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista ilmoitus ja tulosta työ jonkin toisen paperilokeron paperille painamalla ⌵-painiketta.
- Tarkista lokeron leveyden ja pituuden ohjaimet ja varmista, että paperi on lisätty lokeroon oikein.
- Tarkista Tulostusominaisuudet-asetuksista, että tulostustyössä käytetään asianmukaista paperikokoa ja -lajia.
- Tarkista, että paperikoko on määritetty oikein. Jos esimerkiksi Monisyötön koko -asetus on Universal, tarkista että tulostetut tiedot mahtuvat paperille.
- Peruuta nykyinen tulostustyö.

## 37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Keskeytä eheytyks ja jatka tulostamista painamalla ⌵-painiketta.
- Poista fontit, makrot ja muut tulostimen muistissa olevat tiedot.
- Asenna tulostimeen lisää muistia.

## 35 Muisti ei riitä Resurssien tallennus -toimintoon

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista Resurssien tallennus -toiminto käytöstä ja jatka tulostamista painamalla ⌵-painiketta.
- Voit ottaa Resurssien tallennus -toiminnon käyttöön tämän ilmoituksen jälkeen varmistamalla, että yhteyspuskurien asetus on Autom., ja poistamalla valikoista, jolloin yhteyspuskurin muutokset otetaan käyttöön. Kun näyttöön tulee teksti **valmis**, ota Resurssien tallennus uudelleen käyttöön.
- Asenna lisää muistia.

## 37 Muisti ei riitä työn lajitteluun

- Paina ▼-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ **Jatka**. Tulosta jo tallennettu työn osa ja aloita tulostustyön loppuosan lajittelu painamalla ⌵-painiketta.
- Peruuta nykyinen tulostustyö.

## 37 Muisti ei riitä. Jotkin arkiston työt poistettiin

Kokeile jotakin seuraavista:

- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Jatka**- tai ✓ **Peruuta työ** -teksti tulee näyttöön. Poista ilmoitus painamalla ⌵-painiketta.
- Asenna tulostimeen lisää muistia.

## 37 Muisti ei riitä, joitakin arkiston töitä ei palauteta

Kokeile jotakin seuraavista:

- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Jatka**-teksti tulee näyttöön. Poista ilmoitus painamalla ⏏-painiketta.
- Asenna tulostimeen lisää muistia tai poista tulostustöitä.

## 38 Muisti täynnä

- Paina ▼-painiketta, kunnes näyttöön tulee ilmoitus ✓ **Jatka**. Poista ilmoitus painamalla ⏏-painiketta.
- Peruuta nykyinen tulostustyö.
- Asenna tulostimeen lisää muistia.

## 39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏏-painiketta.
- Peruuta nykyinen tulostustyö.
- Asenna tulostimeen lisää muistia.

## 50 PPDS-fonttivyöry

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏏-painiketta.
- Peruuta nykyinen tulostustyö.

## 51 Flash-muisti on viallinen

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏏-painiketta.
- Peruuta nykyinen tulostustyö.

## 52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Keskeytä eheytyks ja jatka tulostamista painamalla ⏏-painiketta.

Ladatut fontit ja makrot, joita ei ole aiemmin tallennettu flash-muistiin, poistetaan.

- Poista fontit, makrot ja muut flash-muistiin tallennetut tiedot.
- Hanki lisää flash-muistia.

## 53 Alustamaton flash-muisti havaittu

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Keskeytä eheytyks ja jatka tulostamista painamalla ⏏-painiketta.
- Alusta flash-muisti. Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, flash-muisti saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.

## 54 Virhe sarjaportissa <x>

- Tarkista, että sarjakaapeli on liitetty oikein ja sopii sarjaporttiin.
- Varmista, että sarjaliitännän parametrit (yhteyksikäytäntö, nopeus, pariteetti ja databitit) on määritetty oikein tulostimessa ja isäntätietokoneessa. Voit tarkastella lisätietoja sarjatulostuksesta asettamalla *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyn CD-asemaan ja valitsemalla **Katso ohjeita käyttöoppaista**.
- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Keskeytä eheytyks ja jatka tulostamista painamalla ⏏-painiketta.
- Nollaa tulostin katkaisemalla sen virta ja kytkemällä se uudelleen.

## 54 Vakioverkon/Verkon <x> ohjelmistovirhe

- Paina ▼-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ **Jatka**, ja jatka tulostamista painamalla ⏏-painiketta.
- Nollaa tulostin katkaisemalla sen virta ja kytkemällä se uudelleen.
- Päivitä tulostimen tai tulostuspalvelimen verkkolaiteohjelmisto.

Voit tarkastella lisätietoja verkkotulostimen laiteohjelmiston päivittämisestä asettamalla *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyn CD-asemaan ja valitsemalla **Katso ohjeita käyttöoppaista**. Lisätietoja tulostuspalvelimen laiteohjelmiston päivittämisestä on tulostuspalvelimen mukana toimitetuissa oppaissa.

## 55 Ei tuettu lisäkortti paikassa

- 1 Katkaise tulostimen virta.
- 2 Irrota virtajohto pistorasiasta.
- 3 Irrota väärä valinnainen liitäntäkortti tai sisäinen tulostuspalvelin tulostimen emolevystä. Lisätietoja on *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyn käyttöoppaassa.
- 4 Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
- 5 Kytke tulostimen virta uudelleen.

## 56 Rinnakkaisportti <x> ei käytössä

- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Jatka**-teksti tulee näyttöön. Poista ilmoitus painamalla ⏏-painiketta.  
Tulostin poistaa kaiken rinnakkaisporttiin lähetetyn tiedon.
- Varmista, että Rinnakkaispuskuri-asetus ei ole Ei käytössä.

## 56 Sarjaportti <x> ei käytössä

- Paina ▼-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ **Jatka**, ja poista teksti painamalla ⏏-painiketta.  
Tulostin poistaa kaiken sarjaporttiin lähetetyn tiedon.
- Varmista, että Sarjapuskuri-asetus ei ole Ei käytössä.

## 56 Vakio-USB-portti ei käytössä

- Paina ▼-painiketta, kunnes näyttöön tulee teksti ✓ **Jatka**, ja poista teksti painamalla ⏏-painiketta.  
Tulostin poistaa kaiken USB-porttiin lähetetyn tiedon.
- Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä.

## 58 Liian monta flash-muistia asennettu

- 1 Katkaise tulostimen virta.
- 2 Irrota virtajohto pistorasiasta.
- 3 Poista ylimääräiset flash-muistikortit.
- 4 Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
- 5 Kytke tulostimen virta uudelleen.

## 61 Poista viallinen kiintolevy

- Paina ▼-painiketta, kunnes näyttöön on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏏-painiketta.
- Asenna uusi kiintolevy, ennen kuin teet toimintoja, joihin tarvitaan kiintolevy.

## 62 Levy täynnä

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka käsittelyä painamalla ⏴-painiketta.
- Poista fontit, makrot ja muut kiintolevylle tallennetut tiedot.
- Asenna suurempi kiintolevy.

## 63 Alustamaton levy

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏴-painiketta.
- Alusta kiintolevy.

Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, kiintolevy saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.

## 80 Kiinnitysyksikkö kulunut

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏴-painiketta.
- Alusta kiintolevy.

## 80 Vaihda kiinnitysyksikkö

Vaihda kiinnitysyksikkö sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

## 82 Käytetyn väriaineen laatikko lähes täysi

- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Jatka**-teksti tulee näyttöön. Poista ilmoitus painamalla ⏴-painiketta ja jatka tulostusta.
- Tilaa heti uusi käytetyn väriaineen laatikko.

## 82 Vaihda käytetyn väriaineen laatikko

Vaihda käytetyn väriaineen laatikko sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

## 82 Käytetyn väriaineen laatikko puuttuu

Aseta käytetyn väriaineen laatikko paikalleen.

## 83 Siirtovyö puuttuu

Aseta kuvansiirtovyö paikalleen.

## 83 Kuvansiirtovyö kulunut

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏴-painiketta.
- Tilaa heti uusi kuvansiirtovyö. Kun tulostuslaatu on huonontunut, asenna uusi kuvansiirtovyö sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

## 83 Vaihda siirtovyö

Vaihda siirtovyö sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

## 84 <väri> kuvayksikkö kulunut

- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏴-painiketta.
- Tilaa ilmoituksessa mainittu kuvansiirtoyksikkö (vain musta tai kaikki neljä väriä). Kun tulostuslaatu heikkenee, asenna uudet kuvansiirtoyksiköt niiden mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

## 84 Vaihda <väri> kuvayksikkö

Vaihda ilmoituksessa mainittu kuvansiirtoyksikkö (vain musta tai kaikki neljä väriä) sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

## 84 <väri> kuvayksikkö puuttuu

Asenna kuvansiirtoyksikkö paikalleen.

## 87 Kiinnitysyksikkö puuttuu

Asenna kiinnitysyksikkö.

## 88 <väri> väriaine vähissä

Jos tuloste näyttää haalistuneelta, lisäsivujen tulostaminen saattaa onnistua, jos väriainekasetti irrotetaan, sitä ravistetaan edestakaisin ja se asennetaan uudelleen. Jos tuloste jää vaaleaksi, vaihda väriainekasetti.

- Paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Jatka**-teksti tulee näyttöön. Poista ilmoitus painamalla ⏴-painiketta ja jatka tulostusta.
- Tilaa heti uusi ilmoituksessa mainittu värikasetti. Kun tulostuslaatu heikkenee, vaihda värikasetti sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

## 88 Vaihda <väri> kasetti

- Vaihda pyydetty värikasetti.
- Paina ▼-painiketta, kunnes näytössä on teksti ✓ **Jatka**. Poista teksti ja jatka tulostamista painamalla ⏴-painiketta.

## 200–250.yy Paperitukos

- 1 Tyhjennä paperirata.
- 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla ⏴-painiketta.

Jos et löydä paperitukosta, paina ▼-painiketta, kunnes ✓ **Näytä <x>** -teksti (<x> osoittaa alueen, jolla on paperitukos) tai ✓ **Näytä kaikki** -teksti tulee näyttöön, ja paina ⏴-painiketta.

Näyttöön tulee ohje, joka osoittaa paperitukoksen sijainnin.

## 900 - 999 Huolto <ilmoitus>

- 1 Katkaise tulostimen virta.
- 2 Irrota virtajohto pistorasiasta.
- 3 Tarkista kaikki kaapeliliitännät.
- 4 Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
- 5 Kytke virta uudelleen tulostimeen.

Jos huoltoilmoitus tulee uudelleen näyttöön, soita huoltoon ja kerro ilmoituksesta.

## Kuvayksikön altistumisvaroit

Sulje alaluukku ja paina ⏴-painiketta.

# Hakemisto

## Numerot

00–999 Huoltoilmoitus < > 53  
1565 Emulointi-virhe, lataa emulointilisävaruste 48  
200–250.yy Paperitukos 53  
31.72 Puuttuva tai viallinen <väri> värikasetti 48  
32 Vaihda väärä <väri> kasetti 49  
34 Väärätulostusmateriaali 49  
34 Lyhyt arkki 49  
35 Muisti ei riitä resurssien tallennustoimintoon 49  
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen 49  
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun 49  
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt poistettiin 49  
37 Muisti ei riitä,joitakin arkistontöitä ei palauteta 50  
38 Muisti täynnä 50  
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa 50  
50 PPDS-fonttinvirhe 50  
51 Flash-muisti on viallinen 50  
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen 50  
53 Alustamaton flash-muisti 50  
54 Verkon <x> ohjelmavirhe 51  
54 Virhe sarjaportissa <x> 50  
54 Vakioverkkokortin ohjelmavirhe 51  
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa 51  
56 Rinnakkaisportti <x> ei käytössä 51  
56 Sarjaportti <x> ei käytössä 51  
56 Vakio-USB-portti ei käytössä 51  
58 Liian monta flash-muistia asennettu 51  
61 Poista viallinen kiintolevy 51  
62 Levy täynnä 52  
63 Alustamaton levy 52  
80 Kiinnitysyksikkökulunut 52  
80 Vaihda kiinnitys-yksikkö 52  
82 Vaihda käytetyn väriaineen laatikko 52  
82 Käytetyn väriaineen laatikko puuttuu 52  
82 Käytetyn väriaineen laatikko lähes täysi 52  
83 Vaihda siirtovyö 52  
83 Kuvansiirtovyö kulunut 52  
83 Siirtovyö puuttuu 52  
84 <väri> kuvayksikkö kulunut 52  
84 <väri> kuvayksikkö puuttuu 53  
84 Vaihda <väri> kuvayksikkö 52  
87 Kiinnitysyksikköpuuttuu 53  
88 <väri> väriaine vähissä 53  
88 Vaihda <väri> kasetti 53

## A

Alustetaan levy yyy% 45  
AppleTalk-valikko 41

Apuohjelmat-valikko 25  
Asenna lokero <x> 45  
Asennus tarvitaan 48  
asetus  
  mittayksiköt 12  
  oletuspaperilokero 8  
  paperikoko/-laji 8  
  TCP/IP-osoite 32  
  Universal-paperikoko 12  
Asetus-valikko 15  
asetusten määrittäminen  
  monisyöttölaite 10

## E

Ei arkiston töitä 46  
Ei peruutettavia töitä 46  
Etähallinta käytössä 47

## F

Flashin ohjelmointi 46  
Flash-alustus 45

## H

Hetki... 48  
HTML-valikko 30

## I

ilmoitukset 2  
IPv6-valikko 32

## J

Jotkin arkistontyötmenetettiin. 48  
Järjestelmäkoodin ohjelmointi 47

## K

Kalibroidaan 43  
Kiinnityslaskurin nollaus 47  
Kopiot 43  
Kuvayksikön altistumisvaroitusta 53  
Kuva-valikko 31

## L

Laatu-valikko 23  
Langaton asetussivu 13  
Lähetetään valinta 48  
Levy vioittunut 44  
Levyn ohjelmointi 46  
Levyn palautus x/5 yyy% 44  
LexLink-valikko 41  
Lisää käsinsyöttölokeroon <x> 46  
Lisää <lähde> <x> 46  
Lokero <x> puuttuu 48  
Lokero <x> tyhjä 48  
Lokero <x> vajaa 48  
Lukitse antamalla PIN 44

## M

monisyöttölaite  
  asetusten määrittäminen 10  
mukautettu paperilaji 12

## N

näyttö, ohjauspaneelin 5  
NetWare-asetussivu 14  
NetWare-valikko 40

## O

ohjauspaneeli 5  
oletuspaperilokero  
  asetus 8

## P

painikkeet, ohjauspaneelin numeronäppäimistö 5  
  Seis 5  
  siirtyminen 5  
  Takaisin 5  
  Valikko 5  
  Valitse 5  
paperi  
  koon/lajin määrittäminen 8  
  mukautetun lajin luominen 12  
  oletuslokero 8  
  painon valitseminen 11  
  täyttö 8, 11  
  Universal-paperikoko 12  
Paperin laatu -valikko 11  
Palauta pysäytetyt työt? 47  
Palautetaan tehdasasetukset 47  
PCL-emulointi-valikko 28  
PDF-valikko 27  
Peruutetaan 43  
Peruutus ei olekäytettävissä 43  
Poista kaikki väritarvikkeet 47  
Poista paperi vakiovastaanottoalustalta 47  
Poistetaan 44  
Poistetaan DLE:t käytöstä 44  
PostScript-valikko 27  
Profiililuettelo-valikko 13  
Puskurin tyhjennys 44

## S

Salataan levyä yyy% 44  
Sarja-valikko 38  
Sarjaportti <x> 48  
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa kirjanmerkit 45  
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa suojaussertifikaatit 45  
Sulje alaluukku 43  
Sulje yläluukku 43  
Suojaus-valikko 32  
Syötä PIN: 44

## T

tarkistaminen  
  tarvikkeet 13  
tarvikkeet  
  tarkistaminen 13  
  tila 7

vaihtaminen 7  
täyttö  
paperi 8, 11  
Tiivistetään Flash 43  
Töiden seurantatietojen poistaminen 43  
Töitä ei löytynyt 47  
Tulosta fontit -valikko 14  
Tulosta hakemisto -valikko 14  
tulostimen ilmoitukset  
00–999 Huoltoilmoitus <> 53  
1565 Emulointi-virhe, lataa emulointilisävaruste 48  
200–250.yy Paperitukos 53  
31.72 Puuttuva tai viallinen <väri> värikasetti 48  
32 Vaihda väärä <väri> kasetti 49  
34 Lyhyt arkki 49  
34 Väärätulostusmateriaali 49  
35 Muisti ei riitä resurssien tallennustoimintoon 49  
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen 49  
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun 49  
37 Muisti ei riitä, jotakin arkistontöitä ei palauteta 50  
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt poistettiin 49  
38 Muisti täynnä 50  
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa 50  
50 PPDS-fonttivirhe 50  
51 Flash-muisti on viallinen 50  
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen 50  
53 Alustamaton flash-muisti 50  
54 Vakioverkkokortin ohjelmavirhe 51  
54 Verkon <x> ohjelmavirhe 51  
54 Virhe sarjaportissa <x> 50  
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa 51  
56 Rinnakkaisportti <x> ei käytössä 51  
56 Sarjaportti <x> ei käytössä 51  
56 Vakio-USB-portti ei käytössä 51  
58 Liian monta flash-muistia asennettu 51  
61 Poista viallinen kiintolevy 51  
62 Levy täynnä 52  
63 Alustamaton levy 52  
80 Kiinnitysyksikkökulunut 52  
80 Vaihda kiinnitys-yksikkö 52  
82 Käytetyn väriaineen laatikko lähes täysi 52  
82 Käytetyn väriaineen laatikko puuttuu 52  
82 Vaihda käytetyn väriaineen laatikko 52  
83 Kuvansiirtovyö kulunut 52  
83 Siirtovyö puuttuu 52  
83 Vaihda siirtovyö 52  
84 <väri> kuvayksikkö kulunut 52  
84 <väri> kuvayksikkö puuttuu 53  
84 Vaihda <väri> kuvayksikkö 52  
87 Kiinnitysyksikköpuuttuu 53  
88 Vaihda <väri> kasetti 53  
88 <väri> väriaine vähissä 53  
Alustetaan levy yyy% 45

Asenna lokero <x> 45  
Asennus tarvitaan 48  
Ei arkiston töitä 46  
Ei peruutettavia töitä 46  
Etähallinta käytössä 47  
Flash-alustus 45  
Flashin ohjelmointi 46  
Hetki... 48  
Järjestelmäkoodin ohjelmointi 47  
Jotkin arkistontyötmenetettiin. 48  
Kalibroidaan 43  
Kiinnityslaskurin nollaus 47  
Kopiot 43  
Kuvayksikön altistumisvaroitusta 53  
Lähetetään valinta 48  
Levy vioittunut 44  
Levyn palautus x/5 yyy% 44  
Levyn ohjelmointi 46  
Lisää <lähde> <x> 46  
Lisää käsinsyöttölokeroon <x> 46  
Lokero <x> puuttuu 48  
Lokero <x> tyhjä 48  
Lokero <x> vajaa 48  
Lukitse antamalla PIN 44  
Palauta pysäytetyt työt? 47  
Palautetaan tehdasasetukset 47  
Peruutetaan 43  
Peruutus ei ole käytettävissä 43  
Poista kaikki väritarvikkeet 47  
Poista paperi vakiovastaanottoalustalta 47  
Poistetaan 44  
Poistetaan DLE:t käytöstä 44  
Puskurin tyhjennys 44  
Salataan levyä yyy% 44  
Sarjaportti <x> 48  
Sisäinen järjestelmävirhe, lataa kirjanmerkit 45  
Sisäinen järjestelmävirhe, lataa suojaussertifikaatit 45  
Sulje alaluukku 43  
Sulje yläluukku 43  
Syötä PIN: 44  
Töiden seurantatietojen poistaminen 43  
Töitä ei löytynyt 47  
Tiivistetään Flash 43  
Tulostimen uudelleenasetus 47  
Tulostin lukittu, anna PIN 46  
Tulostus 46  
USB/USB <x> 48  
Väärä PIN 45  
Vaihda <lähde> <x> 43  
Vaihda paperi 10  
Valikkojen muutos käynnissä 43  
Valikot eivät käytössä 44  
Valikot eivät ole käytössä 46  
Valikot käytössä 44  
Valmis 47  
Varattu 43  
Virheellinen konekoodi 45  
Virheellinen verkkokoodi 45  
Virransäästö 46  
Tulostimen uudelleenasetus 47  
Tulostin lukittu, anna PIN 46

Tulostus 46  
tulostus  
Laitetilastot-sivu 13  
Langaton asetussivu 13  
NetWare-asetussivu 14  
paperikoon korvaaminen 10  
Tulosta hakemisto -luettelo 14  
Valikkoasetussivu 13  
Verkkoasetussivu 13  
Verkon <x> asennussivu 13

## U

USB-suoraliitäntä-valikko 41  
USB-suoraportti 5  
USB/USB <x> 48

## V

Vaihda <lähde> <x> 43  
vaihtaminen  
tarvikkeet 7  
Vakio-USB- ja USB <x> -valikko 34  
Vakiorinnakkaisportti- ja Rinnakkaisportti <x> -valikko 36  
Vakioverko- ja verkko <x> -valikko 33  
Valikkoasetussivu-valikko 13  
Valikkojen muutos käynnissä 43  
Valikot eivät käytössä 44  
Valikot eivät ole käytössä 46  
Valikot käytössä 44  
valikot, kaavio 6  
valo, merkki- 5  
Valmis 47  
Varattu 43  
Väärä PIN 45  
Verkkoasetussivu-valikko 13  
Verkon <x> asetussivu -valikko 13  
Virransäästö 46  
Virheellinen konekoodi 45  
Virheellinen verkkokoodi 45  
Viimeistely-valikko 20