



C530, C532 et C534

Guide des menus et messages

Mai 2006

www.lexmark.com

Lexmark et Lexmark accompagné du dessin d'un losange sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

2006

Tous droits réservés.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Avis sur l'édition

Juillet 2006

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION « TELLE QUELLE », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE.

Certains états n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Les commentaires relatifs à cette publication peuvent être adressés à Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis. Au Royaume-Uni et en République d'Irlande, adressez vos commentaires à Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ, Royaume-Uni. Lexmark peut utiliser ou diffuser les informations que vous lui avez fournies dans la mesure où il le juge nécessaire, sans demander votre accord. Pour obtenir des copies supplémentaires de publications relatives à ce produit, visitez le site Web de Lexmark (www.lexmark.com).

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

2006

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant sont des marques de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc	Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Agfa Corporation (basée sur Times New Roman concédée sous licence par The Monotype Corporation plc)	Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales	Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.	GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales	Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc	Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.	New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker	Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales	Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc	Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

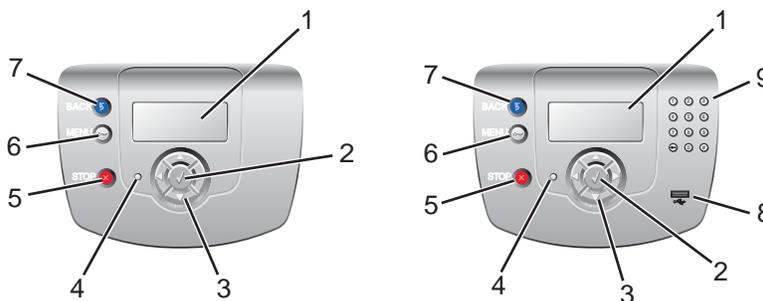
Contenu


Explication des menus de l'imprimante.....	5
Explication du panneau de commandes.....	5
Liste des menus.....	6
Menu Fournitures.....	7
Menu Papier.....	8
Menu Alimentation par défaut.....	8
Menu Format/Type papier.....	8
Menu Configurer MF.....	10
Menu Changer format.....	11
Menu Texture du papier.....	11
Menu Grammage du papier.....	11
Menu Chargement du papier.....	12
Menu Type perso.....	12
Menu Configuration Universel.....	12
Rapports.....	13
Menu Page des paramètres de menus.....	13
Menu Statistiques du périphérique.....	13
Menu Page config. réseau et Page config. réseau <x>.....	13
Menu Page config. sans fil.....	14
Menu Liste des profils.....	14
Menu Page de configuration NetWare.....	14
Menu Imprimer polices.....	14
Menu Imprimer répertoire.....	15
Paramètres.....	15
Menu Configuration.....	15
Menu Finition.....	20
Menu Qualité.....	24
Menu Utilitaires.....	27
Menu PDF.....	29
Menu PostScript.....	29
Menu Emul PCL.....	30
Menu HTML.....	33
Menu Image.....	34
Menu Sécurité.....	34
Réseau/Ports.....	35
Menu TCP/IP.....	35
Menu IPv6.....	35
Menu Réseau standard / Réseau <x>.....	36
Menu USB standard / USB <x>.....	38
Menu Parallèle std ou Parallèle <x>.....	40
Menu Série.....	42
Menu NetWare.....	45
Menu AppleTalk.....	45


Menu LexLink.....	46
Menu USB direct.....	46
Pages d'aide.....	46
Explication des messages de l'imprimante.....	47
Liste des états et messages d'erreur de l'imprimante.....	47
Index.....	59

Explication des menus de l'imprimante

Explication du panneau de commandes



Éléments du panneau de commandes	Description
<p>1</p> <p>Affichage</p>	<p>L'écran affiche des messages et des images donnant des informations sur l'imprimante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messages de l'état de l'imprimante : affiche l'état actuel de l'imprimante, par exemple Ready. • Messages des fournitures : fournit des informations relatives aux fournitures, par exemple Toner bas. • Ecrans Montrez-moi : fournit des instructions pour résoudre les erreurs d'impression courantes. Ces écrans ne sont disponibles que lorsque l'imprimante détecte un code d'erreur.
<p>2</p> <p>Sélectionner</p> 	<p>Appuyez sur  pour sélectionner une action.</p>
<p>3</p> <p>Boutons de navigation</p> 	<p>Appuyez sur  ou sur  pour faire défiler les options de menus.</p> <p>Appuyez sur  ou sur  pour naviguer vers la droite ou la gauche d'un écran.</p>
<p>4</p> <p>Voyant</p>	<p>Indique l'état de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction : l'imprimante est hors tension. • Vert clignotant : l'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression. • Vert uni : l'imprimante est sous tension, mais en attente. • Rouge uni : une intervention de l'opérateur est nécessaire.
<p>5</p> <p>STOP</p> 	<p>Interrompt toute activité de l'imprimante.</p> <p>Lorsque le message Interrompte apparaît à l'écran, une liste d'options est disponible.</p>

Éléments du panneau de commandes		Description
6	Menu 	Ouvre l'index des menus. Remarque : ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est sur Prêt .
7	Retour 	Retourne à l'écran précédent.
8	Port USB direct	Insérez un lecteur flash USB pour envoyer les données à l'imprimante.
9	Pavé numérique 	Composé des nombres de 0 à 9, d'une touche de retour en arrière et d'une touche dièse.

Liste des menus

Plusieurs menus sont disponibles pour simplifier la modification des paramètres de l'imprimante. Vous trouverez ci-après un récapitulatif des options de chaque menu.

Remarque : certains éléments de menu ne sont peut-être pas disponibles selon le modèle d'imprimante ou les options installées.

Menu fournitures	Menu Papier	Rapports	Paramètres
Rempl. fournitures	Alimentation par défaut	Page des paramètres de menus	Menu Configuration
Cartouche cyan	Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Menu Finition
Cartouche magenta	Configurer MF	Page de configuration du réseau	Menu Qualité
Cartouche jaune	Changer format	Page config. réseau <x>	Menu Utilitaires
Cartouche noire	Texture du papier	Page config. sans fil <x>	Menu PDF
Unité PC cyan	Grammage du papier	Liste des profils	Menu PostScript
Unité PC magenta	Chargement du papier	Page de configuration NetWare	Menu émulé PCL
Unité PC jaune	Types personnalisés	Imprimer polices	Menu HTML
Unité PC noire	Configuration générale	Imprimer répertoire	Menu image
Unité de fusion			
Courroie transfert			

Sécurité	Réseau/Ports	Aide
PIN non valide maximum	TCP/IP	Qualité couleur
Fin du travail d'impression	IPv6	Qualité impr.
	Sans fil	Guide d'impression
	Réseau standard	Guide des fournitures
	Réseau <x>	Guide des supports
	USB standard	Défauts d'impression
	USB <x>	Affichage des menus
	NetWare	Guide d'information
	AppleTalk	Guide raccordement
	LexLink	Guide de transport
	USB direct	

Menu Fournitures

Les cartouches de toner fournies avec votre imprimante sont adaptées à cette imprimante. N'utilisez pas ces cartouches avec une autre imprimante, même s'il s'agit du même modèle : un message d'échec indiquant une incompatibilité de cartouche pourrait s'afficher.

Option de menu	Description	Paramètres
Rempl. fournitures	Permet de réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures du photoconducteur que vous venez de remplacer. Sélectionnez le photoconducteur, puis choisissez Oui ou Non : <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Oui pour réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures. • Sélectionnez Non pour quitter. Remarque : lorsque vous remplacez un photoconducteur, vous devez manuellement réinitialiser l'indicateur d'état des fournitures.	Unité PC cyan Unité PC magenta Unité PC jaune Unité PC noire
Cartouche cyan Cartouche magenta Cartouche jaune Cartouche noire	Affiche l'état actuel des cartouches de toner. Remarque : seul l'état actuel du consommable sélectionné s'affiche.	Bas Non valide Remplacer Manqte ou défectueuse OK Non étalonné Non pris en charge
Unité PC cyan Unité PC magenta Unité PC jaune Unité PC noire	Affiche l'état actuel des unités PC. Remarque : seul l'état actuel du consommable sélectionné s'affiche.	Fin durée vie Remplacer Manquant(e) OK
Boîte de toner récupéré	Affiche l'état actuel de la boîte de toner récupéré. Remarque : seul l'état actuel du consommable sélectionné s'affiche.	Presque pleine Remplacer Manquant(e) OK

Option de menu	Description	Paramètres
Unité de fusion Courroie transfert	Affiche l'état actuel de l'unité de fusion ou de la courroie de transfert. Remarque : seul l'état actuel du consommable sélectionné s'affiche.	Fin durée vie Remplacer Manquant(e) OK

Menu Papier

Remarque : certains éléments de menu ne sont peut-être pas disponibles selon le modèle d'imprimante ou les options installées.

Menu Alimentation par défaut

Élément de menu	Description	Paramètres
Alimentation par défaut	Identifie le tiroir papier ou la source d'alimentation par défaut. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le tiroir 1 correspond aux paramètres usine. Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs, et si les options Format papier et Type papier sont correctement définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression. Le paramètre Chargeur MF est disponible uniquement lorsque Configurer MF est défini sur Cassette. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Menu Configurer MF », page 10. 	Tiroir <x> Chargeur MF Manuel papier Chargeur d'enveloppes manuel

Menu Format/Type papier

Remarque : seuls les tiroirs, les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.

Option de menu	Description	Paramètres
Tiroir <x> Taille/Type	Indique le format de support par défaut de chaque tiroir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Pour les tiroirs munis d'un détecteur automatique de format, le paramètre détecté par l'imprimante s'affiche. Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs, et si les options Format papier et Type papier sont correctement définies, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression. 	A4 A5 JIS B5 Lettre US Légal US Exécutive US Folio Universel

Option de menu	Description	Paramètres
Tiroir <x> Taille/ Type	Indique le type de papier chargé dans chaque tiroir. Cette option permet d'optimiser la qualité d'impression et de lier les tiroirs automatiquement. Remarque : le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso <x> .	Papier normal Bristol Transparent Glacé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Recyclé Type perso <x>
Chargeur MF Taille/Type	Indique le format de papier installé dans le chargeur multifonction. Remarque : non disponible sur certains modèles.	A4 A5 JIS B5 Lettre US Légal US Exécutive US Folio Statement Universel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe
Chargeur MF Taille/ Type	Indique le type de papier installé dans le chargeur multifonction. Si les paramètres n'apparaissent pas, reportez-vous à la rubrique « Menu Configurer MF », page 10 pour plus d'informations. Remarque : non disponible sur certains modèles.	Papier normal Bristol Transparent Glacé Etiquettes Pap. qualité Enveloppe Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Recyclé Type perso <x>

Option de menu	Description	Paramètres
Manuel papier Taille/Type	Indique le format de papier chargé manuellement.	A4 A5 JIS B5 Lettre US Légal US Exécutive US Folio Statement Universel
Manuel papier Taille/Type	Indique le type de papier chargé manuellement.	Papier normal Bristol Transparent Glacé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Recyclé Type perso <x>
Chargeur d'enveloppes manuel Taille/Type	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement.	Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe
Chargeur d'enveloppes manuel Taille/Type	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement.	Enveloppe Type perso <x>

Menu Configurer MF

Remarque : Ce menu est disponible uniquement pour les modèles munis d'un chargeur multifonction.

Option de menu	Description	Paramètres
Configurer MF	Détermine quand l'imprimante sélectionne le papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si le chargeur multifonction est lié à un autre tiroir, l'imprimante sélectionne en priorité le papier chargé dans le chargeur multifonction. • Le paramètre Chargeur MF est disponible uniquement lorsque Configurer MF est défini sur Cassette. 	Cassette Corr. manuelle

Menu Changer format

Option de menu	Description	Paramètres
Changer format	<p>Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas disponible.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé. • Tous indique que tous les changements possibles sont autorisés. • Si vous définissez un format de remplacement, aucun message Changer papier ne s'affiche pendant l'impression. 	<p>Hors fonction</p> <p>A5/Statement</p> <p>A4/Lettre US</p> <p>Liste complète</p>

Menu Texture du papier

Option de menu	Description	Paramètres
Texture normale	Identifie la texture.	Lisse
Texture bristol		Normale
Texture transparent		Grenée
Text. papier recyclé		
Texture glacée		
Texture étiquettes		
Texture papier qualité		
Texture enveloppe		
Texture papier en-tête		
Texture préimprimés		
Texture papier couleur		
Texture perso <x>		

Menu Grammage du papier

Option de menu	Description	Paramètres
Grammage normal	Indique le grammage relatif du papier chargé dans un tiroir donné.	Léger
Grammage bristol		Normal
Grammage transparent		Lourd
Gram papier recyclé		
Grammage glacé		
Grammage étiquettes		
Grammage qualité		
Grammage enveloppe		
Grammage en-tête		
Grammage préimprimés		
Grammage couleur		
Grammage perso <x>		

Menu Chargement du papier

Option de menu	Description	Paramètres
Chargt papier recyclé Charg pap glacé Chargement en-tête Chargement préimprimés Chargement couleur Chargement perso <x>	Définit l'orientation du chargement du type de support en fonction de l'élément de menu sélectionné. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux. Pour une impression en recto simple, sélectionnez l'option correspondante dans les propriétés de l'imprimante. Lorsque l'option Impression recto est sélectionnée, des pages vierges sont automatiquement insérées pour effectuer l'impression correctement. 	Recto verso Hors fonction

Menu Type perso

Option de menu	Description	Paramètres
Type perso <x> Recyclé	Crée un menu qui regroupe des formats de supports personnalisés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le format personnalisé défini doit être compatible avec le tiroir papier, le bac ou le chargeur multifonction. • Une fois défini, le nom attribué s'affiche à la place de Type perso <x>. Le nom d'un format personnalisé peut contenir 16 caractères maximum. 	Papier Bristol Transparent Glacé Etiquettes Enveloppe

Menu Configuration Universel

Ces options permettent de définir la hauteur, la largeur et le sens d'alimentation du format de papier Universel. Le paramètre Format papier Universel est répertorié avec les autres paramètres de format de papier et inclut des options similaires, telles que l'impression recto verso et le nombre de pages sur une feuille. Pour de plus amples informations sur l'impression recto verso et le nombre de pages sur une feuille, reportez-vous à la rubrique « Finition », page 20.

Option de menu	Description	Paramètres
Unités de mesure	Spécifie l'unité de mesure. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce. • L'unité internationale par défaut est le millimètre. 	Pouces Millimètres
Largeur portrait	Définit la largeur portrait. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur par défaut pour les Etats-Unis est 8,5 pouces. La hauteur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce. • La valeur internationale par défaut est 216 mm. La hauteur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm. 	3 à 8,5 pouces 76 à 216 mm

Option de menu	Description	Paramètres
Hauteur portrait	Définit la hauteur portrait. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • La valeur par défaut pour les Etats-Unis est 14 pouces. La hauteur en pouces peut être modifiée par incrément de 0,01 pouce. • La valeur internationale par défaut est 356 mm. La hauteur en millimètres peut être modifiée par incrément de 1 mm. 	3 à 14,17 pouces 76 à 360 mm

Rapports

Menu Page des paramètres de menus

Option de menu	Description	Paramètres
Page des paramètres de menus	Imprime plusieurs pages contenant des informations sur le papier chargé dans les tiroirs, la mémoire installée, le nombre total de pages, les alertes, les délais, la langue du panneau de commandes, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion réseau, ainsi que d'autres informations pertinentes.	Aucun Remarque : une fois cette option sélectionnée, l'imprimante imprime la page, L'imprimante retourne ensuite à l'état Prêt .

Menu Statistiques du périphérique

Elément de menu	Description	Paramètres
Statistiques du périphérique	Imprime une page contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées. Remarque : une fois cette option sélectionnée, l'imprimante imprime la page, puis retourne à l'état Prêt .	Aucun

Menu Page config. réseau et Page config. réseau <x>

Option de menu	Description	Paramètres
Page config. réseau	Imprime une page contenant des informations utiles sur l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression. • Une fois cette option sélectionnée, l'imprimante imprime la page, L'imprimante retourne ensuite à l'état Prêt. 	Aucun

Menu Page config. sans fil

Option de menu	Description	Paramètres
Page config. sans fil	<p>Imprime une page contenant des informations utiles sur la connexion au réseau sans fil telles que l'adresse TCP/IP.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none">• Cette option est disponible uniquement pour les imprimantes connectées à un réseau sans fil.• Une fois cette option sélectionnée, l'imprimante imprime la page. L'imprimante retourne ensuite à l'état Prêt.	Aucun

Menu Liste des profils

Option de menu	Description	Paramètres
Liste des profils	<p>Imprime une liste des profils stockés dans l'imprimante.</p> <p>Remarque : une fois cette option sélectionnée, l'imprimante imprime la page. L'imprimante retourne ensuite à l'état Prêt.</p>	Aucun

Menu Page de configuration NetWare

Élément de menu	Description	Paramètres
Page de configuration NetWare	<p>Imprime une page contenant des informations sur la connexion réseau NetWare.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none">• Cette page est disponible uniquement pour les imprimantes qui disposent d'un serveur d'impression interne. Pour de plus amples informations sur le réseau, reportez-vous à la rubrique « Menu Page config. réseau et Page config. réseau <x> », page 13.• Une fois cette option sélectionnée, l'imprimante imprime la page, puis retourne à l'état Prêt.	Aucun

Menu Imprimer polices

Élément de menu	Description	Paramètres
Imprimer polices	<p>Imprime un échantillon de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.</p> <p>Remarque : une liste distincte est disponible pour les émulations PostScript et PCL.</p>	Polices PCL Polices PostScript

Menu Imprimer répertoire

Option de menu	Description	Paramètres
Imprimer répertoire	<p>Imprime une liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur optionnel.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %. • La carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante doivent être installés correctement et fonctionner convenablement. • Une fois cette option sélectionnée, l'imprimante imprime la page. L'imprimante retourne ensuite à l'état Prêt. 	Aucun

Paramètres

Menu Configuration

Option de menu	Description	Paramètres
Langue d'affichage	Permet de configurer la langue du panneau de commandes.	Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Hongrois Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais
Mode-Eco	<p>Permet à l'imprimante d'économiser de l'énergie en éteignant le rétroéclairage de l'écran.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • L'option Energie/Papier est disponible sur les modèles recto verso uniquement. Lorsque vous sélectionnez cette option, les travaux d'impression sont imprimés en recto verso. 	Hors fonction Energie Energie/Papier





Option de menu	Description	Paramètres
Economie énergie	<p>Fixe la durée (en minutes) entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé ne s'affiche que si le paramètre d'économie d'énergie est défini sur Hors fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur</i> sur le CD <i>Logiciel et documentation</i>. • Le paramètre par défaut dépend du modèle d'imprimante. Pour déterminer le paramètre activé, vous pouvez imprimer la page des paramètres de menus. • Si vous sélectionnez 1, l'imprimante passe en mode Economie énergie au bout d'une minute. Ce paramètre permet une économie d'énergie substantielle, mais demande un temps de préchauffage plus important. • Sélectionnez 1 si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce et que vous remarquez des baisses de tension. • Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit. 	Désactivé 1 – 240
Alarmes → Réglage alarmes	<p>Permet de définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention d'un opérateur.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur Hors fonction, aucune alarme ne se déclenche. • La valeur par défaut est Simple. Simple : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs. • Continu : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes. 	Hors fonction Simple Continu
Alarmes → Alarme cartouche	<p>Permet de définir le déclenchement d'une alarme lorsqu'il y a un problème de cartouche et que l'imprimante requiert l'intervention d'un opérateur.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur Hors fonction, aucune alarme ne se déclenche. • La valeur par défaut est Simple. Simple : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs. • Continu : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes. 	Hors fonction Simple Continu
Délais → Délai d'affichage	<p>Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend avant de retourner à l'état Prêt.</p> <p>Remarque : la valeur par défaut est de 30 secondes.</p>	15 – 300

Option de menu	Description	Paramètres
Délais → Délai d'impression	<p>Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est de 90 secondes. • Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres travaux d'impression sont en attente. 	1 – 255
Délais → Délai d'attente	<p>Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est de 40 secondes. • L'option Délai d'attente est disponible uniquement en mode d'émulation PostScript. Cette valeur n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL. 	15 – 65535
Délais → Délai exécution réseau	<p>Fixe le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires du réseau avant l'annulation d'un travail.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est de 40 secondes. • L'option Délai exécution réseau est disponible uniquement en mode d'émulation PostScript. Cette valeur n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL. 	0 – 255
Imprimer récupération → Auto Continu	<p>Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Désactivé. • Le délai peut être compris entre 5 et 255 secondes. 	Désactivé 5 – 255
Imprimer récupération → Correction bourrage	<p>Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression. • Sur En fonction, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage. • Sur Hors fonction, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage. 	En fonction Hors fonction Auto

Option de menu	Description	Paramètres
Imprimer récupération → Protection page	<p>Permet l'impression de pages difficiles à imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. Sur Hors fonction l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. • Sur En fonction, l'imprimante traite et imprime la page en entier. 	<p>Hors fonction</p> <p>En fonction</p>
Langage d'impression	<p>Permet de définir le langage d'impression par défaut. L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression. L'émulation PostScript utilise un interpréteur PS pour le traitement des travaux d'impression.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le langage d'impression par défaut varie en fonction du type d'imprimante. • Si vous sélectionnez un de ces deux éléments comme langage d'imprimante par défaut, l'application peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant l'autre langage. 	<p>Emulation PCL</p> <p>Emulation PS</p>
Zone d'impression	<p>Permet de définir la zone d'impression logique et physique.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Normal. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. • La valeur Page entière n'affecte que les pages imprimées avec l'interpréteur d'émulation PCL 5. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les pages imprimées en mode d'émulation PCL XL ou PostScript. 	<p>Normal</p> <p>Page entière</p>
Mode Noir uniqmt	<p>Permet de configurer l'imprimante pour impression en noir et blanc uniquement.</p> <p>Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction.</p>	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction</p>
Destination télécharg.	<p>Définit l'emplacement de stockage des ressources téléchargées.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension. • La valeur par défaut est RAM. • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire. 	<p>RAM</p> <p>Mémoire flash</p> <p>Disque</p>

Option de menu	Description	Paramètres
Compta travaux	<p>Permet d'enregistrer sur le disque dur les informations statistiques sur les travaux d'impression les plus récents.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les statistiques contiennent des rapports d'erreurs d'impression ainsi que des informations sur la durée de l'impression, la taille (en octets) du travail d'impression, le format et le type de papier requis, le nombre total de pages imprimées et le nombre de copies requises. • Compta travaux est disponible uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur fonctionnant correctement. Ce dernier ne doit pas être protégé en lecture/écriture ou en lecture. La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %. • La valeur par défaut est Hors fonction. Cela signifie que l'imprimante n'enregistre pas les statistiques des travaux d'impression. 	<p>Hors fonction En fonction</p>
Economiser ressource	<p>Indique comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • Sur En fonction, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsque le langage est modifié ou qu'elle est réinitialisée. Si l'imprimante manque de mémoire, le message 38 Mémoire saturée s'affiche. 	<p>Hors fonction En fonction</p>
Paramètres usine	<p>Rétablit les paramètres usine de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Cette valeur permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur. • L'ensemble des paramètres de l'imprimante est restauré, à l'exception de la langue d'affichage et des paramètres des menus Parallèle, Série, Réseau et USB. • L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante. 	<p>Ne pas restaurer Restaurer maintenant</p>

Finition

Option de menu	Description	Paramètres
Recto verso*	<p>Définit le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Si vous imprimez à partir d'un programme, les paramètres sélectionnés dans ce programme priment sur la sélection choisie depuis le panneau de commandes. • Pour définir le mode recto verso (applicable aux utilisateurs Windows) à partir du programme, cliquer sur Fichier → Imprimer, puis sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. 	En fonction Hors fonction
Reliures recto/verso*	<p>Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille par rapport à celle du recto.</p> <p>Bord long</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Portrait</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Landscape</p> </div> </div> <p>Bord court</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Portrait</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Landscape</p> </div> </div> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le paramètre par défaut est Bord long. • Bord long permet de relier les pages sur le bord gauche pour une orientation Portrait et sur le bord supérieur pour une orientation Paysage. • Bord court permet de relier les pages sur le bord supérieur pour une orientation Portrait et sur le bord gauche pour une orientation Paysage. 	Bord long Bord court

*Les paramètres s'affichent uniquement si cette fonctionnalité est prise en charge.

Option de menu	Description	Paramètres
Copies	Indique le nombre de copies par défaut pour l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 1. • Pour définir le nombre de copies d'un travail (applicable aux utilisateurs Windows), dans le programme, cliquez sur Fichier → Imprimer, puis sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. Les valeurs définies dans le logiciel se substituent à celles sélectionnées à partir du panneau de commandes. 	1 – 999
Pages vierges	Indique si des pages vierges doivent être insérées dans le document imprimé. Remarque : la valeur par défaut est Ne pas imprimer.	Ne pas imprimer Imprimer
Assemblage	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Pour activer cette fonction, sélectionnez la valeur En fonction. • Pour ces deux valeurs, l'intégralité du travail est imprimée le nombre de fois spécifié dans le menu Copie. 	En fonction Hors fonction
Séparateurs	Insère des séparateurs vierges. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Aucun. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assemblage est définie sur En fonction. Si l'option Assemblage est définie sur Hors fonction, une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (toutes les pages 1, toutes les pages 2 et ainsi de suite). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques. 	Aucun Entre copies Entre travaux Entre pages
Alim. séparateur	Indique la source d'alimentation contenant les feuilles de séparation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La source par défaut est le tiroir 1. • Le chargeur multifonction est disponible uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Cassette. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique « Menu Configurer MF », page 10. 	Tiroir 1 Tiroir 2 Chargeur MF
*Les paramètres s'affichent uniquement si cette fonctionnalité est prise en charge.		

Option de menu	Description	Paramètres
Impression multipage	<p>Indique que plusieurs pages doivent être imprimées sur une seule face d'une feuille.</p> <p>Cette option est également appelée Pages par feuille ou Economie papier.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face. 	<p>Hors fonction</p> <p>2 pages/feuille</p> <p>3 pages/feuille</p> <p>4 pages/feuille</p> <p>6 pages/feuille</p> <p>9 pages/feuille</p> <p>12 pages/feuille</p> <p>16 pages/feuille</p>
*Les paramètres s'affichent uniquement si cette fonctionnalité est prise en charge.		

Option de menu	Description	Paramètres																
Ordre multipage	<p>Détermine la position des pages lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage).</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La position dépend du nombre d'images et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait). • La valeur par défaut est Horizontal. 	<p>Horizontal</p> <table border="1" data-bbox="1273 258 1468 546"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Vertical</p> <table border="1" data-bbox="1273 615 1468 903"> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Horizontal inversé</p> <table border="1" data-bbox="1273 972 1468 1260"> <tr> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>Vertical inversé</p> <table border="1" data-bbox="1273 1329 1468 1617"> <tr> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	1	2	3	4	1	3	2	4	2	1	4	3	3	1	4	2
1	2																	
3	4																	
1	3																	
2	4																	
2	1																	
4	3																	
3	1																	
4	2																	
<p>*Les paramètres s'affichent uniquement si cette fonctionnalité est prise en charge.</p>																		

Option de menu	Description	Paramètres
Vue multipage	Détermine l'orientation d'une feuille multipage. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage). • L'option Bord long utilise l'orientation Paysage. • L'option Bord court utilise l'orientation Portrait. 	Auto Bord long Bord court
Bordure multipage	Imprime une bordure autour de chaque page lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage). Remarque : la valeur par défaut est Aucune.	Aucune Simple
*Les paramètres s'affichent uniquement si cette fonctionnalité est prise en charge.		

Menu Qualité

Option de menu	Description	Paramètres
Mode d'impression	Permet de déterminer si les images sont imprimées en niveaux de gris monochromes ou en couleurs. Remarque : la valeur par défaut est Couleur.	Couleur Noir uniquement
Correction couleur	Ajuste les couleurs d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • En raison des différences entre les couleurs additives et soustractives, certaines couleurs apparaissant à l'écran ne peuvent pas être reproduites par l'imprimante. • La valeur par défaut est Auto. Ce paramètre applique des tables de conversion des couleurs différentes à chaque objet de la page imprimée. Il prend en compte la définition des couleurs de chaque objet. • Hors fonction désactive la correction des couleurs. • Corr. manuelle permet de personnaliser les tables de couleurs à l'aide de paramètres disponibles dans le menu Couleur manuelle. 	Auto Hors fonction Corr. manuelle
Résolution impression	Détermine la résolution d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 4800 CQ. • La résolution 1 200 ppp est la plus élevée. Elle permet d'obtenir un effet de brillance plus prononcé. 	1200 ppp 4800 CQ
Intensité toner	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 4. • La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner. • Si l'option Mode d'impression est définie sur Noir uniquement, la valeur 5 augmente la densité et l'intensité du toner pour l'ensemble des travaux d'impression. • Si l'option Mode d'impression est définie sur Couleur, la valeur 5 produit le même résultat que la valeur 4. 	1 – 5

Option de menu	Description	Paramètres
Amél. traits fins	<p>Mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour définir le paramètre Amél. traits fins à partir du programme logiciel lorsqu'un document est ouvert (applicable aux utilisateurs Windows), cliquez sur Fichier → Imprimer, puis sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. • Pour définir le paramètre Amél. traits fins à partir du serveur Web incorporé, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans une fenêtre de navigation. 	En fonction Hors fonction
Economie coul.	<p>Réduit la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Cela n'affecte pas la quantité de toner utilisée pour l'impression de texte.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Lorsqu'il est activé, ce paramètre annule tout paramètre Intensité toner. • L'option Economie couleur n'est pas prise en charge dans PPDS et elle est partiellement prise en charge par le logiciel d'émulation PCL. 	En fonction Hors fonction
Luminosité RVB	<p>Règle la luminosité des impressions couleur.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 0. • -6 représente la diminution maximale, 6 l'augmentation maximale. • Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN. 	-6 à 6
Contraste RVB	<p>Règle le contraste des impressions couleur.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 0. • Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN. 	0 à 5
Saturation RVB	<p>Règle la saturation des impressions couleur.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 0. • Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN. 	0 à 5
Equilibre couleurs → <ul style="list-style-type: none"> • Cyan • Magenta • Jaune • Noire • Réinit. valeur défaut 	<p>Permet d'ajuster les couleurs des impressions en augmentant ou en diminuant la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.</p> <p>Remarque : la valeur par défaut est 0.</p>	-5 à 5

Option de menu	Description	Paramètres
Exemples couleur	<p>Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une page d'échantillons s'imprime pour chaque sélection. • Les pages d'exemples de couleurs représentent des zones de couleurs accompagnées de la combinaison RVB ou CMJN qui crée la couleur reproduite dans chacune de ces zones. Ces pages permettent de déterminer les combinaisons à utiliser afin d'obtenir les couleurs requises. • Pour obtenir la liste complète de ces pages, vous pouvez utiliser le serveur Web incorporé, qui contient les pages résidentes des imprimantes réseau. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans une fenêtre de navigation pour afficher ces pages. 	Affichage sRVB Vives sRVB Affichage — vrai noir Vives RVB — hors fonction CMJN US CMJN euro CMJN vives CMJN — hors fonction
Couleur manuelle → <ul style="list-style-type: none"> • Image RVB • Texte RVB • Graphiques RVB 	<p>Permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Affichage sRVB. Elle permet d'appliquer une table de conversion des couleurs afin d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. • La valeur Vives applique une table de conversion des couleurs qui génère des couleurs plus vives et plus saturées. • Affichage — vrai noir applique une table de conversion des couleurs utilisant uniquement le toner noir pour les couleurs grises neutres. • Vives sRVB applique une table de conversion qui augmente le niveau de saturation. Recommandé pour les graphiques et le texte à usage professionnel. • Hors fonction désactive la conversion des couleurs. 	Vives Affichage sRVB Affichage — vrai noir Vives sRVB Hors fonction
Couleur manuelle → <ul style="list-style-type: none"> • Image CMJN • Texte CMJN • Graphiques CMJN 	<p>Permet de personnaliser les conversions des couleurs CMJN.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est CMJN US. Cette valeur applique une table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la norme SWOP. • CMJN euro applique une table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale. • CMJN vive augmente la saturation des couleurs pour la table de conversion des couleurs CMJN US. • Hors fonction désactive la conversion des couleurs. 	CMJN US CMJN euro CMJN vives Hors fonction

Option de menu	Description	Paramètres
Réglage couleur	Opère un réétalonnage des tables de conversion des couleurs, ce qui permet à l'imprimante de régler les variations de couleurs à l'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'étalonnage démarre une fois le menu sélectionné. Etalonnage en cours apparaît à l'écran pendant toute la durée de l'étalonnage. • La variation des couleurs à l'impression est parfois le résultat de conditions changeantes telles que la température et l'humidité de la pièce. Le réglage des couleurs est calculé par des algorithmes internes à l'imprimante. Un réétalonnage de l'alignement couleur est également effectué. 	Aucun

Menu Utilitaires

Option de menu	Description	Paramètres
Paramètres usine	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Ne pas restaurer. Cette valeur permet de conserver les paramètres définis par l'utilisateur. • L'ensemble des paramètres de l'imprimante est restauré, à l'exception de la langue d'affichage et des paramètres des menus Parallèle, Série, Réseau et USB. • L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante. 	Ne pas restaurer Restaurer maintenant
Suppr trav. suspendus	Supprime tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. Remarque : le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux stockés dans les lecteurs flash USB et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés.	Confidentiel Suspendu Non restauré Tout
Formater flash	Formate la mémoire flash. On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash. Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash optionnelle fonctionnant correctement. • Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées. • Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. 	Non Oui

Option de menu	Description	Paramètres
Défragmenter flash	<p>Récupère l'espace de stockage inutilisé suite à la suppression de fichiers et permet ainsi d'optimiser la capacité de stockage de la mémoire flash.</p> <p>Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash optionnelle fonctionnant correctement. • Si vous sélectionnez Oui, toutes les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash sont transférées vers la mémoire de l'imprimante et la mémoire flash est reformatée. Une fois le formatage terminé, les ressources téléchargées sont à nouveau chargées dans la mémoire flash. • Si vous sélectionnez Non, la demande de défragmentation est annulée. 	Non Oui
Formater disque	<p>Formate le disque dur de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'un disque dur fonctionnant correctement. • Si vous sélectionnez Oui, toutes les données stockées sont supprimées et le disque dur de l'imprimante est reformaté. • Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. 	Non Oui
Stat. de compta	<p>Imprime une liste de statistiques relatives aux travaux stockés ou supprime les informations contenues sur le disque dur de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'un disque dur fonctionnant correctement. • La fonction Imprimer imprime une liste de statistiques. • La fonction Effacer supprime toutes les statistiques relatives aux travaux d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante. 	Imprimer Suppr.
Dépistage Hex	<p>Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique. Les codes de commande ne sont pas exécutés. • Pour quitter le mode Dépistage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension. 	Activer
Taux de couverture	<p>Fournit une estimation du pourcentage de couverture d'une page en cyan, magenta, jaune et noir.</p> <p>L'estimation est imprimée sur une page de séparation.</p> <p>Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction.</p>	Hors fonction En fonction

Option de menu	Description	Paramètres
Contraste LCD	Règle le contraste de l'écran du panneau de commandes. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 5. • Une valeur plus élevée éclaircit l'écran. • Une valeur plus faible assombrit l'écran. 	1–10
Luminosité LCD	Règle la luminosité de l'écran du panneau de commandes. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 5. • Une valeur plus élevée éclaircit l'écran. • Une valeur plus faible assombrit l'écran. • Disponible sur les modèles équipés d'un écran rétroéclairé. 	1–10

Menu PDF

Élément de menu	Description	Paramètres
Ajuster la page	Ajuste le contenu de la page au format de support sélectionné. Remarque : la valeur par défaut est Non.	Oui Non
Commentaires	Indique s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF. Remarque : la valeur par défaut est Ne pas imprimer.	Ne pas imprimer Imprimer

Menu PostScript

Option de menu	Description	Paramètres
Impr. erreur PS	Imprime un page mentionnant l'erreur PostScript en cas d'erreur PostScript. Remarque : La valeur par défaut est Hors fonction.	En fonction Hors fonction
Priorité police	Etablit l'ordre de recherche des polices. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Résidente. • Pour que cette option de menu soit disponible, l'imprimante doit être équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur fonctionnant correctement. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %. • La carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante ne peuvent pas être protégés en lecture/écriture ou en écriture. 	Résidente Flash/Disque
Lissage d'image	Améliore le contraste et la précision des images de basse résolution et lisse le passage d'une couleur à une autre. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Le paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp. 	En fonction Hors fonction

Menu Emul PCL

Option de menu	Description	Paramètres
Origine police	<p>Détermine le jeu de polices affiché dans l'option de menu Nom police.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Résidente. Affiche le jeu de polices par défaut téléchargé sur la RAM. • Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option. • Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées sur la RAM. • Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option. 	<p>Résidente</p> <p>Disque*</p> <p>Mémoire flash*</p> <p>Téléchargement</p> <p>Tout</p>
Nom police	<p>Identifie une police particulière ainsi que son emplacement.</p> <p>Remarque : R0 Courier indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation est R pour résidente, F pour mémoire flash, K pour disque et D pour téléchargement.</p>	<p>Toutes les polices disponibles s'affichent.</p>
Jeu symboles	<p>Détermine le jeu de symboles pour chaque nom de police.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut dépend du pays/de la région par défaut. • Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés. 	<p>10U PC - 8 (US)</p> <p>12U PC - 850 (non-US)</p>
<p>*Les paramètres s'affichent uniquement si la fonctionnalité est prise en charge.</p>		

Option de menu	Description	Paramètres
Paramètres émul. PCL → Taille en points	<p>Modifie la taille en points pour les polices typographiques vectorielles.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 12. • Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce. • La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25. 	1 – 1008
Paramètres émul. PCL → Espacement	<p>Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 10. • L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). • L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp. • Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié. 	0,08 – 100
Paramètres émul. PCL → Orientation	<p>Détermine l'orientation du texte et des images sur la page.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Portrait. • Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. • Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier. 	Portrait Paysage
Paramètres émul. PCL → Lignes par page	<p>Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les Etats-Unis, la valeur par défaut est 60. Pour les pays autres que les Etats-Unis, la valeur par défaut est 64. • L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page. 	1 – 255 60 (US) 64 (non-US)

*Les paramètres s'affichent uniquement si la fonctionnalité est prise en charge.

Option de menu	Description	Paramètres
Paramètres émul. PCL → Largeur A4	Permet de configurer l'imprimante pour impression sur format A4. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 198 mm. • 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10. 	198 mm 203 mm
Paramètres émul. PCL → CR Auto après LF	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarque : la valeur par défaut est En fonction.	En fonction Hors fonction
Paramètres émul. PCL → LF Auto après CR	Indique si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR). Remarque : la valeur par défaut est En fonction.	En fonction Hors fonction
Renommer les tiroirs → Affecter chrg MF Renommer les tiroirs → Affecter tiroir <x> Renommer les tiroirs → Affecter papier man. Renommer les tiroirs → Affecter enveloppe manuel	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs, les bacs et les chargeurs. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Aucun : ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. • 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés. 	Hors fonction Aucun 0 – 199
Renommer les tiroirs → Voir conf. usine	Affiche la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir, bac ou chargeur.	Aucun
Renommer les tiroirs → Rest. vl. défaut	Restaure les paramètres par défaut de tous les tiroirs, bac et chargeurs.	Oui Non
*Les paramètres s'affichent uniquement si la fonctionnalité est prise en charge.		

Menu HTML

Option de menu	Description	Paramètres	
Nom police	Définit la police par défaut pour les documents HTML. Remarque : la police Times sera utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery
Taille de la police	Définit la taille de police par défaut pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 12 pt. • La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt. 	1 à 255 pt	
Mettre à l'échelle	Met à l'échelle la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 100 %. • La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %. 	1 à 400 %	
Orientation	Définit l'orientation de la page pour les documents HTML. Remarque : la valeur par défaut est Portrait.	Portrait Paysage	
Taille de la marge	Définit la marge de la page pour les documents HTML. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 19 mm. • La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm. 	8 à 255 mm	
Arrière-plans	Indique s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. Remarque : la valeur par défaut est Imprimer.	Ne pas imprimer Imprimer	

Menu Image

Elément de menu	Description	Paramètres
Ajustement auto	Sélectionne le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • L'option En fonction annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images. 	En fonction Hors fonction
Inverser	Inverse les images monochromes à deux tons. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt. • Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG. 	En fonction Hors fonction
Echelle	Ajuste l'image au format de support sélectionné. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Meilleure corres. • Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres. 	Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur
Orientation	Définit l'orientation de l'image. Remarque : la valeur par défaut est Portrait.	Portrait Paysage Portrait inversé Paysage inversé

Menu Sécurité

Elément de menu	Description	Paramètres
PIN non valide maximum	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Cette option s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés. 	Hors fonction 2 – 10
Fin du travail d'impression	Limite le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction.	Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine

Réseau/Ports

Menu TCP/IP

Ce menu permet d'afficher ou de définir les paramètres TCP/IP de l'imprimante.

Remarque : ce menu est disponible uniquement pour les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Élément de menu	Description	Paramètres
TCP/IP → Activer	Active TCP/IP sur l'imprimante.	Hors fonction En fonction
TCP/IP → Voir nom d'hôte	Affiche le nom d'hôte TCP/IP actuel.	Aucun
TCP/IP → Adresse TCP/IP → Masque de réseau TCP/IP → Passerelle	Permet d'afficher et de modifier les informations de l'adresse TCP/IP actuelle.	Aucun
TCP/IP → Activer DHCP TCP/IP → Activer RARP TCP/IP → Activer BOOTP TCP/IP → AutoIP TCP/IP → Activer FTP/TFTP TCP/IP → Serveur HTTP activé	Permet d'afficher ou de modifier le paramètre.	Hors fonction En fonction
TCP/IP → Serveur WINS TCP/IP → Serveur DNS	Permet d'afficher ou de modifier le paramètre.	Aucun

Menu IPv6

Ce menu permet d'afficher ou de définir les paramètres TCP/IP de l'imprimante.

Remarque : ce menu est disponible uniquement pour les modèles fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description	Paramètres
TCP/IP → Activer IPv6	Active IPv6 sur l'imprimante. Remarque : la valeur par défaut est Oui.	Oui Non
Configuration auto.	Permet à l'ordinateur de configurer automatiquement vos paramètres réseau. Remarque : la valeur par défaut est En fonction.	En fonction Hors fonction
TCP/IP → Voir nom d'hôte TCP/IP → Voir adresse TCP/IP → Voir adresse routeur	Affiche les paramètres.	Aucun
TCP/IP → Activer DHCPv6	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : la valeur par défaut est Oui.	Oui Non

Menu Réseau standard / Réseau <x>

Option de menu	Description	Paramètres
PCL SmartSwitch	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est En fonction. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PS SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration. 	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction</p>
PS SmartSwitch	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est En fonction. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PCL SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration. 	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction</p>
Mode NPA	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction</p> <p>Auto</p>

Option de menu	Description	Paramètres
Tampon réseau	<p>Configure la taille du tampon d'entrée du réseau.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Cette valeur est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>Auto</p> <p>3 Ko à la taille maximale autorisée</p>
Tampon d'impression	<p>Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Si cette option est définie sur En fonction, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si l'option est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>Hors fonction</p> <p>En fonction</p> <p>Auto</p>
PS binaire Mac	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. 	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction</p> <p>Auto</p>

Menu USB standard / USB <x>

Option de menu	Description	Paramètres
PCL SmartSwitch	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est En fonction. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si le paramètre PS Smartswitch est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration. 	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction</p>
PS SmartSwitch	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est En fonction. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si le paramètre PCL Smartswitch est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration. 	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction</p>
Mode NPA	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction</p> <p>Auto</p>

Option de menu	Description	Paramètres
Tampon USB	<p>Configure la taille du tampon d'entrée USB.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Le paramètre Désactivé désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1 ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres tampons de liaison et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>Désactivé</p> <p>Auto</p> <p>3 Ko à la taille maximale autorisée</p>
Tampon d'impression	<p>Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Si cette option est définie sur En fonction, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si l'option est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>Hors fonction</p> <p>En fonction</p> <p>Auto</p>
PS binaire Mac	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. 	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction</p> <p>Auto</p>
Adresse ENA Netmask ENA Passerelle ENA	<p>Permet de définir l'adresse réseau, le masque de réseau et la passerelle de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble USB.</p> <p>Remarque : ces options de menu sont uniquement disponibles si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.</p>	<p>Aucun</p>

Menu Parallèle std ou Parallèle <x>

Option de menu	Description	Paramètres
PCL SmartSwitch	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est En fonction. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PS SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration. 	<p>En fonction Hors fonction</p>
PS SmartSwitch	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est En fonction. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PCL SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration. 	<p>En fonction Hors fonction</p>
Mode NPA	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>En fonction Hors fonction Auto</p>

Option de menu	Description	Paramètres
Tampon parallèle	<p>Configure la taille du tampon d'entrée parallèle.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Le paramètre Désactivé désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>Désactivé</p> <p>Auto</p> <p>3 Ko à la taille maximale autorisée</p>
Tampon d'impression	<p>Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Si cette option est définie sur En fonction, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si l'option est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>Hors fonction</p> <p>En fonction</p> <p>Auto</p>
Mode avancé	<p>Active la communication bidirectionnelle via le port parallèle.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est En fonction. • Si l'option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée. 	<p>En fonction</p> <p>Hors fonction</p>
Protocole	<p>Spécifie le protocole de port parallèle.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Fastbytes. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé). • Le paramètre Standard permet de résoudre des problèmes de communication des ports parallèles. 	<p>Standard</p> <p>Fastbytes</p>

Option de menu	Description	Paramètres
Accepter Init	Détermine si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension. 	En fonction Hors fonction
Mode parallèle 2	Détermine si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. Remarque : la valeur par défaut est En fonction.	En fonction Hors fonction
PS binaire Mac	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. 	En fonction Hors fonction Auto
Adresse ENA Netmask ENA Passerelle ENA	Permet de définir l'adresse réseau, le masque de réseau et la passerelle de tout serveur d'impression externe auquel l'imprimante est connectée à l'aide d'un câble USB. Remarque : ces options de menu sont uniquement disponibles si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.	Aucun

Menu Série

Option de menu	Description	Paramètres
PCL SmartSwitch	Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est En fonction. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PS SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration. 	En fonction Hors fonction

Option de menu	Description	Paramètres
PS SmartSwitch	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est En fonction. • Sur Hors fonction, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. • Si l'option est désactivée (Hors fonction) et si PCL SmartSwitch, à l'inverse, est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration. 	<p>En fonction Hors fonction</p>
Mode NPA	<p>Permet de configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>En fonction Hors fonction Auto</p>
Tampon série	<p>Configure la taille du tampon d'entrée série.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Auto. • Le paramètre Désactivé désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>Désactivé Auto 3 Ko à la taille maximale autorisée</p>

Option de menu	Description	Paramètres
Tampon d'impression	<p>Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Si cette option est définie sur En fonction, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si l'option est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • Toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante. 	<p>Hors fonction</p> <p>En fonction</p> <p>Auto</p>
Protocole série	<p>Définit les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est DTR. • DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle. • XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle. • XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés. 	<p>DTR</p> <p>DTR/DSR</p> <p>XON/XOFF</p> <p>XON/XOFF/DTR</p> <p>XON/XOFF/DTR/DSR</p>
Robust XON	<p>Détermine si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF. 	<p>Hors fonction</p> <p>En fonction</p>
Bauds	<p>Spécifie le débit de réception des données par le biais du port série.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est 9 600. • Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3. 	<p>1200</p> <p>2400</p> <p>4800</p> <p>9600</p> <p>19200</p> <p>38400</p> <p>57600</p> <p>115200</p> <p>138200</p> <p>172800</p> <p>230400</p> <p>345600</p>
Bits de données	<p>Indique le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission.</p> <p>Remarque : la valeur par défaut est 8.</p>	<p>7</p> <p>8</p>

Option de menu	Description	Paramètres
Parité	Définit la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. Remarque : la valeur par défaut est Aucune.	Paire Impaire Aucune Ignorer
Accepter DSR	Indique si l'imprimante utilise le signal DSR. DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur par défaut est Hors fonction. • Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Sélectionnez la valeur En fonction pour éviter ce problème. 	Hors fonction En fonction

Menu NetWare

Option de menu	Description	Paramètres
Afficher le nom de connexion	Affiche le nom de connexion NetWare attribué.	Aucun
Afficher le mode d'impression	Affiche le mode d'impression NetWare attribué.	Aucun
Afficher le numéro du réseau	Affiche le numéro de réseau NetWare attribué.	Aucun
Activer	Active ou désactive la prise en charge de NetWare. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction.	Hors fonction En fonction
Ethernet 802.2	Définit le paramètre Ethernet 802.2. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction.	Hors fonction En fonction
Ethernet 802.3	Définit le paramètre Ethernet 802.3. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction.	Hors fonction En fonction
Ethernet Type II	Définit le paramètre Ethernet Type II. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction.	Hors fonction En fonction
Ethernet SNAP	Définit le paramètre Ethernet Snap. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction.	Hors fonction En fonction
Rafale de paquets	Définit le paramètre Rafale de paquets. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction.	Hors fonction En fonction
Mode NSQ/GSQ	Définit le paramètre Mode NSQ/GSQ. Remarque : la valeur par défaut est Hors fonction.	Hors fonction En fonction

Menu AppleTalk

Élément de menu	Description	Paramètres
Afficher le nom	Affiche le nom de connexion AppleTalk attribué.	Aucun
Afficher l'adresse	Affiche l'adresse AppleTalk attribuée.	Aucun

Élément de menu	Description	Paramètres
Activer	Active ou désactive la prise en charge de AppleTalk. Remarque : la valeur par défaut est En fonction.	Hors fonction En fonction
Définir la zone	Fournit la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : la valeur par défaut est la zone par défaut pour le réseau. Si aucune zone par défaut n'existe, le symbole * indique la valeur par défaut.	<liste des zones disponibles sur le réseau>

Menu LexLink

Élément de menu	Description	Paramètres
Afficher le surnom	Affiche le surnom LexLink attribué.	Aucun
Activer	Active ou désactive la prise en charge de LexLink. Remarque : la valeur par défaut est En fonction.	Hors fonction En fonction

Menu USB direct

Option de menu	Description	Paramètres
USB direct	Permet d'activer ou de désactiver le port USB direct. Remarque : la valeur par défaut est Activer.	Activer Désactiver

Pages d'aide

Les pages d'aide sont une série de documents PDF enregistrés dans l'imprimante. Ceux-ci contiennent des informations utiles, relatives à l'imprimante et aux travaux d'impression.

Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand et en espagnol. Vous pouvez les trouver dans d'autres langues sur le CD *Logiciel et documentation*.

Option de menu	Description
Guide de qualité des couleurs	Fournit des informations sur le réglage de la qualité d'impression et la personnalisation des impressions couleur.
Guide de qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide d'impression	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux.
Guide des fournitures	Fournit les références nécessaires à la commande de fournitures.
Guide des supports	Fournit une liste des formats de papier pris en charge par les différents tiroirs, bacs et chargeurs de l'imprimante.
Guide des défaillances d'impression	Fournit les informations permettant de déterminer la pièce à l'origine de défaillances répétées.
Affichage des menus	Fournit une liste des paramètres et menus du panneau de commandes.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide de transport	Fournit des instructions sur le déplacement de l'imprimante en toute sécurité.

Explication des messages de l'imprimante

Liste des états et messages d'erreur de l'imprimante

Activation des chang. de menus

L'imprimante enregistre les changements des menus. Attendez que le message disparaisse.

Occupé

L'imprimante reçoit, traite ou imprime des données. Attendez que le message disparaisse.

Étalonnage en cours

L'imprimante effectue un étalonnage pour régler les couleurs. Attendez que le message disparaisse.

Annulation impossible

La tâche d'impression sélectionnée ne peut pas être annulée. Attendez que le message disparaisse.

Annulation

L'imprimante annule les travaux d'impression. Attendez que le message disparaisse.

Changer <src> avec <x>

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis sur ⓪ si vous avez remplacé le support.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Utiliser actuel** s'affiche, puis sur ▼ pour lancer l'impression sur le support se trouvant dans l'imprimante.
- Appuyez sur ✖ pour annuler le travail d'impression en cours.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Me montrer** s'affiche, puis sur ⓪.

Effacement des statistiques de compta en cours

L'imprimante supprime toutes les statistiques enregistrées sur le disque. Attendez que le message disparaisse.

Fermez la porte inférieure. Fermez la porte supérieure.

Fermez les portes inférieure et supérieure pour effacer le message.

Copies

Le nombre de copies souhaitées peut être défini de plusieurs façons :

- Entrez le nombre de copies à imprimer à l'aide des touches du pavé numérique.
- Appuyez sur ▲ jusqu'à ce que le nombre de copies souhaité apparaisse, puis appuyez sur ⓪.

Défragmentation de la mémoire flash **NE PAS ETEINDRE**

L'imprimante défragmente la mémoire flash pour récupérer de l'espace occupé par des ressources effacées. Attendez que le message disparaisse.

Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché. Attendez que le message disparaisse.

Suppression <x>

L'imprimante supprime les travaux sélectionnés. Attendez que le message disparaisse.

Désactivation des DLE

L'imprimante désactive les émulateurs de téléchargement. Attendez que le message disparaisse.

Désactivation des menus

L'imprimante répond à une demande de désactivation des menus en activant l'option de verrouillage des menus. Attendez que le message disparaisse.

Remarque : si les menus sont désactivés, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'imprimante depuis le panneau de commandes.

Disque endommagé

Echec de la récupération du disque par l'imprimante. **Reformater** s'affiche. Appuyez sur  pour reformater le disque.

Remarque : le reformatage du disque entraîne la suppression de tous les fichiers qui y sont stockés.

Récupération du disque x/5 yyy% NE PAS ETEINDRE

La récupération du disque comprend cinq étapes. La progression de chaque étape apparaît à l'écran.

Remarque : **x** représente le numéro de la phase ; **yyy** représente le pourcentage effectué de la phase en cours.

Attendez que le message disparaisse.

Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que **Récupération du disque x/5 yyy%** s'affiche à l'écran.

Activation des menus

L'imprimante répond à une demande d'activation des menus en désactivant l'option de verrouillage des menus. Attendez que le message disparaisse.

Chiffrement disque yyy% NE PAS ETEINDRE

L'imprimante crypte le disque dur de l'imprimante. La progression du chiffrement (**yyy%**) apparaît à l'écran. Attendez que le message disparaisse.

Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que le message **Chiffrement disque yyy%** s'affiche à l'écran.

Entrer le PIN

Entrez le PIN spécifié dans la boîte de dialogue des propriétés d'impression lors de l'envoi du travail confidentiel à l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la création de codes PIN lors de l'impression de travaux confidentiels, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Entrer PIN pr verr.

Entrez le code PIN permettant de verrouiller le panneau de commandes et d'empêcher toute modification des menus.

Pour plus d'informations sur le verrouillage des menus du panneau de commandes à l'aide d'un code PIN, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Impression annulée

L'imprimante efface toutes les données altérées et annule le travail d'impression en cours. Attendez que le message disparaisse.

Formatage disq. yyy% en cours NE PAS ETEINDRE

L'imprimante formate le disque dur. La progression du chiffrement (yyy%) apparaît à l'écran. Attendez que le message disparaisse.

Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que le message **Formatage disq. yyy% en cours** s'affiche à l'écran.

Formatage de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE

L'imprimante formate la mémoire flash. Attendez que le message disparaisse.

Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque le message **Formatage de la mémoire flash** s'affiche à l'écran.

Insérer le tiroir <x>

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

Erreur système interne. Recharger signets.

- 1 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- 2 Rechargez les signets.

Erreur système interne, recharger certificats de sécurité

- 1 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- 2 Rechargez les certificats de sécurité.

Code moteur non valide

Téléchargez un code moteur valide pour l'imprimante.

Pour plus d'informations sur le téléchargement de codes, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Remarque : vous pouvez télécharger le code moteur pendant que ce message est affiché.

Code réseau non valide

Téléchargez un code d'impression réseau valide pour le serveur d'impression interne. Le serveur d'impression interne est une option matérielle placée à l'intérieur de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur le téléchargement de codes, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Remarque : vous pouvez télécharger le code réseau pendant que ce message est affiché.

PIN incorrect

Entrez un code PIN correct de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ le message **Réessayer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour saisir un autre code PIN.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Annuler** s'affiche, puis sur ⏏ pour quitter l'application.

Pour plus d'informations sur la création de codes PIN, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD *Logiciel et documentation*.

Charg. manuel avec <x>

- 1 Chargez le papier indiqué dans le chargeur manuel ou le chargeur multifonction.
- 2 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Désactivé** s'affiche, puis sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source par défaut.

Charger <source> avec <x>

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Chargez le tiroir papier ou une autre source d'alimentation avec le type et le format de papier corrects.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Annuler** s'affiche, puis sur ⏏ pour annuler le travail d'impression en cours.

Les menus sont désactivés.

Les menus de l'imprimante sont désactivés. Les paramètres de l'imprimante ne peuvent pas être modifiés depuis le panneau de commandes. Contactez l'assistance technique.

Remarque : il est possible d'annuler un travail d'impression, une impression confidentielle ou un travail suspendu, même lorsque les menus sont désactivés.

Aucun trav. suspendu

La mémoire de l'imprimante ne contient aucun travail suspendu. Attendez que le message disparaisse ou appuyez sur ⏏.

Aucun travail à annuler

La mémoire de l'imprimante ne contient pas de travaux. Attendez que le message disparaisse.

Economie énergie

L'imprimante économise du courant en attendant le travail d'impression suivant. Essayez l'une des opérations suivantes :

- Envoyez un travail à imprimer.
- Appuyez sur ⏏ pour préchauffer l'imprimante à la température normale de fonctionnement. L'imprimante retourne ensuite à l'état **Prêt**.

Imprimante verrouillée, entrer PIN pr déverr.

Le panneau de commandes est verrouillé. Entrez le code PIN valide pour le déverrouiller.

Impression

L'imprimante est actuellement en cours d'impression. Attendez que le message disparaisse.

Programmation disque NE PAS ETEINDRE

L'imprimante stocke des données sur le disque. Attendez que le message disparaisse.

Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque le message **Programmation disque** s'affiche à l'écran.

Programmation de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE

L'imprimante stocke des ressources, telles que des polices ou des macros, dans la mémoire flash. Attendez que le message disparaisse.

Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque le message **Programmation de la mémoire flash** s'affiche à l'écran.

Programmation code système NE PAS ETEINDRE

L'imprimante programme un nouveau code système. Attendez que le message disparaisse.

Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque le message **Programmation code système** s'affiche à l'écran.

Prêt

L'imprimante est prête à recevoir des travaux d'impression et vous pouvez modifier certains paramètres depuis le panneau de commandes.

Gestion à distance active NE PAS ETEINDRE

Les paramètres de l'imprimante sont en cours de configuration. Attendez que le message disparaisse.

Avertissement : ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsque le message **Gestion à distance active** s'affiche à l'écran.

Retirez toutes les fournitures couleur

L'option de verrouillage des couleurs est configurée pour l'impression dans le menu Configuration. Essayez l'une des opérations suivantes :

- Retirez toutes les cartouches de toner et tous les photoconducteurs couleur.

Remarque : *ne retirez pas* la cartouche de toner noir.

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis sur ⏴ pour effacer le message et lancer l'impression en mode de verrouillage des couleurs.

Retirer le papier du réceptacle standard

Retirez le papier du réceptacle standard de l'imprimante. Attendez que le message disparaisse.

Réinitial. valeur cpt unité de fusion

Le compteur de l'unité de fusion est en cours de réinitialisation. Attendez que le message disparaisse.

Réinitialisation de l'imprimante

L'imprimante est réinitialisée afin de rétablir les paramètres par défaut. Tout travail d'impression actif est annulé. Attendez que le message disparaisse.

Restaurer les travaux suspendus ?

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏴ pour restaurer tous les travaux suspendus stockés sur le disque dur de l'imprimante.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Ne pas restaurer** s'affiche, puis appuyez sur ⏴ pour supprimer tous les travaux suspendus stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Restauration des paramètres usine

Attendez que le message disparaisse.

Lorsque les paramètres par défaut sont restaurés :

- Toutes les ressources téléchargées (polices, macros, jeux de symboles) sont supprimées de la mémoire de l'imprimante.
- Tous les paramètres par défaut sont restaurés, à l'exception de la langue d'affichage dans le menu Configuration ainsi que des paramètres personnalisés des menus Parallèle, Série, Réseau, Infrarouge, LocalTalk, USB et Télécopie.

Restaurer les travaux suspendus x/y

- Attendez que le message disparaisse.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **quitter la restauration** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour supprimer les travaux suspendus non restaurés.

Remarque : **x** représente le nombre de travaux en cours de restauration. **y** représente le nombre total de travaux à restaurer.

Série <x>

L'imprimante utilise une connexion par câble série. Le port série est le lien de communication actif.

Configuration requise

- 1 Retirez tout matériau d'emballage de l'imprimante.
- 2 Assurez-vous que l'unité de fusion, la courroie de transfert, les tiroirs et autres fournitures sont correctement installés.
- 3 Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que **Afficher zones** s'affiche, puis appuyez sur ⏏.

Un tutoriel s'affiche alors vous indiquant les actions à effectuer pour terminer la configuration.

Certains travaux suspendus ont été perdus.

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Sélection en cours

Attendez que le message disparaisse.

Tiroir <x> vide

Ajoutez du papier dans le tiroir afin d'effacer ce message.

Niveau tiroir <x> bas

Chargez du papier dans le tiroir spécifié afin d'effacer ce message.

Tiroir <x> manquant

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

USB/USB <x>

L'imprimante utilise une connexion par câble USB. Le port USB est le lien de communication actif.

Attente

L'imprimante a reçu des données à imprimer, mais attend une commande de fin de travail, une commande de chargement de papier ou des données supplémentaires.

- Appuyez sur ⏏ pour imprimer le contenu du tampon.
- Annulez le travail d'impression en cours.

1565 Err émül charg option émül

Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la barrette microcode.

Pour remédier à ce problème, téléchargez la version de l'émulateur appropriée sur le site Web de Lexmark à l'adresse suivante : www.lexmark.com.

31.72 Cart. <couleur> manquante ou défectueuse

La cartouche de toner indiquée est manquante ou ne fonctionne pas correctement.

- Retirez-la, puis remettez-la en place.
- Retirez-la et installez-en une nouvelle.

32 Remplacer cartouche <couleur> non prise en charge

Retirez la cartouche de toner indiquée et installez-en une qui est prise en charge.

34 Support incorrect

- Chargez le papier ou le support spécial approprié dans le tiroir.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message et effectuer l'impression en utilisant une autre source d'alimentation.

34 Papier trop court

- Chargez le papier ou le support spécial adapté dans le tiroir approprié.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message et effectuer l'impression en utilisant une autre source d'alimentation.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Vérifiez les propriétés d'impression afin de vous assurer que le travail d'impression requiert le type et le format de papier appropriés.
- Vérifiez que le format de papier est correctement configuré. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez le travail d'impression en cours.

37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour désactiver la fonction Economiser ressources et poursuivre l'impression.
- Pour activer la fonction Economiser ressources lorsque ce message s'affiche, vérifiez que les tampons de liaison sont définis sur Auto, puis quittez les menus afin de prendre en compte les modifications effectuées. Lorsque le message **Prêt** s'affiche, activez la fonction Economiser ressources.
- Installez de la mémoire supplémentaire.

37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** ou le message ✓ **Annuler le travail** s'affiche, puis sur ⓪ pour supprimer le message.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés.

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis sur ⓪ pour supprimer le message.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante ou supprimez des travaux d'impression.

38 Mémoire saturée

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** apparaisse, puis appuyez sur ⓪ pour effacer le message.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

39 Impression impossible : page trop complexe

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⓪ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

50 Erreur de police PPDS

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⓪ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

51 M flash défectueuse détectée

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⓪ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⓪ pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.

Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

53 Mémoire flash non formatée détectée

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⓪ pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

54 Port série Erreur option <x>

- Vérifiez que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur hôte. Pour plus d'informations sur l'impression série, insérez le CD *Logiciel et documentation*, puis cliquez sur **Afficher le Guide de l'utilisateur et la documentation**.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.

54 Réseau standard/réseau <x> Erreur logicielle

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour poursuivre l'impression.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.
- Mettez à niveau le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression.

Pour plus d'informations sur la mise à niveau du microcode de l'imprimante réseau, insérez le CD *Logiciel et documentation*, puis cliquez sur **Afficher le Guide de l'utilisateur et la documentation**. Pour plus d'informations sur la mise à niveau du microcode du serveur d'impression, consultez la documentation fournie avec le serveur d'impression.

55 Option ds empl. non prise en charge

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 3 Retirez la carte d'interface ou le serveur d'impression interne optionnels non pris en charge de la carte logique de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* sur le CD *Logiciel et documentation*.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

56 Port parallèle <x> désactivé

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **continuer** s'affiche, puis sur ⏏ pour supprimer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.

56 Port série <x> désactivé

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message.
L'imprimante supprime les données reçues par le port série.
- Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.

56 Port USB standard désactivé

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message.
L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

58 Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

- 3 Retirez les mémoires flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

61 Retirer le disque défectueux

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Installez un autre disque dur avant d'effectuer toute opération qui en nécessite un.

62 Disque saturé

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur.
- Installez un disque à capacité de stockage plus importante.

63 Disque non formaté

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Formatez le disque.

Si le message d'erreur reste affiché, le disque dur est défectueux et doit être remplacé.

80 Fin durée de vie unité de fusion

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Formatez le disque.

80 Remplacez l'unité de fusion.

Remplacez l'unité de fusion en vous reportant à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

82 Boîte de toner récupéré presque pleine

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Commandez immédiatement une nouvelle bouteille de récupération de toner.

82 Rempl. bte de toner récupéré

Remplacez la boîte de toner récupéré en vous reportant à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

82 Bte de toner récupéré manquante

Insérez la boîte de toner récupéré.

83 Courroie transf manq.

Insérez la courroie de transfert.

83 Fin durée vie de la courroie de trsft

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Commandez immédiatement une nouvelle courroie de transfert. Lorsque la qualité d'impression est moins bonne, installez la nouvelle courroie de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

83 Remplacez la courroie de transfert.

Remplacez la courroie de transfert en vous reportant à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

84 Fin durée de vie unité PC <couleur>

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Commandez le photoconducteur indiqué (noir uniquement ou les quatre couleurs). Lorsque la qualité d'impression est moins bonne, installez le nouveau photoconducteur en vous reportant à la notice d'utilisation fournie.

84 Remplacer unité PC <couleur>

Remplacez le photoconducteur indiqué (noir uniquement ou les quatre couleurs) en vous reportant à la notice d'utilisation fournie.

84 Unité PC <couleur> manquante

Insérez le photoconducteur spécifié.

87 Unité de fusion manquante

Insérez l'unité de fusion.

88 Niveau cartouche <couleur> bas

Lorsque la qualité des impressions n'est plus satisfaisante, il est possible de continuer à imprimer des pages supplémentaires en retirant la cartouche d'impression, puis en la secouant de bas en haut avant de la réinstaller. Si vous ne constatez aucune amélioration, remplacez la cartouche.

- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Commandez immédiatement la cartouche de toner de rechange indiquée. Lorsque la qualité d'impression est moins bonne, remplacez la cartouche en vous reportant à la notice d'utilisation fournie.

88 Remplacez cartouche <couleur>

- Remplacez la cartouche de toner indiquée.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Continuer** s'affiche, puis appuyez sur ⏏ pour effacer le message et poursuivre l'impression.

200–250.yy Bourrage papier

- 1 Dégagez tout papier sur le chemin du papier.
- 2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur ⏏ pour reprendre l'impression.

Pour localiser le bourrage papier, appuyez sur ▼ jusqu'à ce que ✓ **Afficher <x>** (où <x> est la zone du bourrage papier) ou ✓ **Tout afficher** s'affiche. Appuyez ensuite sur ⏏.

Un tutoriel s'affiche alors vous indiquant l'emplacement du bourrage papier.

900 – 999 Réparation <message>

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 3 Vérifiez tous les branchements des câbles.

4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise correctement mise à la terre.

5 Remettez l'imprimante sous tension.

Si le message de dépannage s'affiche de nouveau, contactez le support technique et indiquez le message obtenu.

Exposition de l'unité PC

Fermez la porte inférieure, puis appuyez sur .

Index

Numéros

1565 Err émül charg option émül 52
200–250.yy Bourrage papier 57
31.72 Cart. <couleur> manquante ou défectueuse 53
32 Remplacer cartouche <couleur> non prise en charge 53
34 Support incorrect 53
34 Papier trop court 53
35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources 53
37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 53
37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 53
37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 54
37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés. 54
38 Mémoire saturée 54
39 Impression impossible : page trop complexe 54
50 Erreur de police PPDS 54
51 M flash défectueuse détectée 54
52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 54
53 Mémoire flash non formatée détectée 54
54 Réseau <x> Erreur logicielle 55
54 Port série Erreur option <x> 55
54 Erreur de logiciel réseau standard 55
55 Option ds empl. non prise en charge 55
56 Port parallèle <x> désactivé 55
56 Port série <x> désactivé 55
56 Port USB standard désactivé 55
58 Trop d'options mémoire flash installées 55
61 Retirer le disque défectueux 56
62 Disque saturé 56
63 Disque non formaté 56
80 Fin durée de vie unité de fusion 56
80 Remplacez l'unité de fusion. 56
82 Rempl. bte de toner récupéré 56
82 Bte de toner récupéré manquante 56
82 Boîte de toner récupéré presque pleine 56
83 Remplacez la courroie de transfert. 57
83 Fin durée vie de la courroie de trsft 56
83 Courroie transf manq. 56
84 Fin durée de vie unité PC <couleur> 57
84 Unité PC <couleur> manquante 57
84 Remplacer unité PC <couleur> 57
87 Unité de fusion manquante 57
88 Niveau cartouche <couleur> bas 57
88 Remplacez cartouche <couleur> 57
900 – 999 Réparation <message> 57

A

Activation des chang. de menus 47
Activation des menus 48
Annulation 47
Annulation impossible 47
AppleTalk, menu 45
Attente 52
Aucun trav. suspendu 50
Aucun travail à annuler 50
avis 2

B

boutons, panneau de commandes
Menu 5
navigation 5
pavé numérique 5
Retour 5
Sélectionner 5
STOP 5

C

Certains travaux suspendus ont été perdus. 52
Changer <src> avec <x> 47
Charg. manuel avec <x> 50
chargement
papier 8, 12
Charger <source> avec <x> 50
chargeur multifonction
configuration 10
Chiffrement disque yyy% 48
Code moteur non valide 49
Code réseau non valide 49
configuration
chargeur multifonction 10
Configuration, menu 15
Configuration requise 52
Copies 47

D

Défragmentation de la mémoire flash 47
Désactivation des DLE 48
Désactivation des menus 48
Disque endommagé 48

E

Economie énergie 50
écran, panneau de commandes 5
Effacement des statistiques de compta en cours 47
Emul PCL, menu 30
Entrer le PIN 48
Entrer PIN pr verr. 48
Erreur système interne, recharger certificats de sécurité 49
Erreur système interne.
Recharger signets. 49
Etalonnage en cours 47
Exposition de l'unité PC 58

F

Fermez la porte inférieure 47
Fermez la porte supérieure 47
Finition, menu 20
Formatage de la mémoire flash 49
Formatage disq. yyy% en cours 49
fournitures
état 7
remplacement 7
vérification 13

G

Gestion à distance active 51

H

HTML, menu 33

I

Image, menu 34
impression
changement de format de papier 11
liste Imprimer répertoire 15
Page config. réseau <x> 13
Page config. Sans fil 14
Page de configuration du réseau 13
Page de configuration NetWare 14
Page des paramètres de menus 13
Page Statistiques du périphérique 13
Impression annulée 49
Impression 50
Imprimante verrouillée, entrer PIN 50
Imprimer polices, menu 14
Imprimer répertoire, menu 15
Insérer le tiroir <x> 49
IPv6, menu 35

L

Les menus sont désactivés. 50
Liste des profils, menu 14
LexLink, menu 46

M

Menu Page des paramètres de menus 13
menus, récapitulatif 6
messages de l'imprimante
1565 Err émül charg option émül 52
200–250.yy Bourrage papier 57
31.72 Cart. <couleur> manquante ou défectueuse 53
32 Remplacer cartouche <couleur> non prise en charge 53
34 Papier trop court 53
34 Support incorrect 53
35 Mémoire insuffisante pr prendre en ch. la fction Economiser ressources 53
37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 53
37 Mémoire insuffisante, certains trav. suspendus ne seront pas restaurés. 54

- 37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 54
 - 37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 53
 - 38 Mémoire saturée 54
 - 39 Impression impossible : page trop complexe 54
 - 50 Erreur de police PPDS 54
 - 51 M flash défectueuse détectée 54
 - 52 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 54
 - 53 Mémoire flash non formatée détectée 54
 - 54 Erreur de logiciel réseau standard 55
 - 54 Port série Erreur option <x> 55
 - 54 Réseau <x> Erreur logicielle 55
 - 55 Option ds empl. non prise en charge 55
 - 56 Port parallèle <x> désactivé 55
 - 56 Port série <x> désactivé 55
 - 56 Port USB standard désactivé 55
 - 58 Trop d'options mémoire flash installées 55
 - 61 Retirer le disque défectueux 56
 - 62 Disque saturé 56
 - 63 Disque non formaté 56
 - 80 Fin durée de vie unité de fusion 56
 - 80 Remplacez l'unité de fusion. 56
 - 82 Boîte de toner récupéré presque pleine 56
 - 82 Bte de toner récupéré manquante 56
 - 82 Rempl. bte de toner récupéré 56
 - 83 Courroie transf manq. 56
 - 83 Fin durée vie de la courroie de trsft 56
 - 83 Remplacez la courroie de transfert. 57
 - 84 Fin durée de vie unité PC <couleur> 57
 - 84 Remplacer unité PC <couleur> 57
 - 84 Unité PC <couleur> manquante 57
 - 87 Unité de fusion manquante 57
 - 88 Niveau cartouche <couleur> bas 57
 - 88 Remplacez cartouche <couleur> 57
 - 900 – 999 Réparation <message> 57
 - Activation des chang. de menus 47
 - Activation des menus 48
 - Annulation 47
 - Annulation impossible 47
 - Attente 52
 - Aucun trav. suspendu 50
 - Aucun travail à annuler 50
 - Certains travaux suspendus ont été perdus. 52
 - Changer <src> avec <x> 47
 - Changer papier 11
 - Charg. manuel avec <x> 50
 - Charger <source> avec <x> 50
 - Chiffrement disque yyy% 48
 - Code moteur non valide 49
 - Code réseau non valide 49
 - Configuration requise 52
 - Copies 47
 - Défragmentation de la mémoire flash 47
 - Désactivation des DLE 48
 - Désactivation des menus 48
 - Disque endommagé 48
 - Economie énergie 50
 - Effacement des statistiques de compta en cours 47
 - Entrer le PIN 48
 - Entrer PIN pr verr. 48
 - Erreur système interne, recharger certificats de sécurité 49
 - Erreur système interne. Recharger signets. 49
 - Etalonnage en cours 47
 - Exposition de l'unité PC 58
 - Fermez la porte inférieure 47
 - Fermez la porte supérieure 47
 - Formatage de la mémoire flash 49
 - Formatage disq. yyy% en cours 49
 - Gestion à distance active 51
 - Impression 50
 - Impression annulée 49
 - Imprimante verrouillée, entrer PIN 50
 - Insérer le tiroir <x> 49
 - Les menus sont désactivés. 50
 - Niveau tiroir <x> bas 52
 - Occupé 47
 - Pas d'imp. trouv. 52
 - PIN incorrect 49
 - Programmation code système 51
 - Programmation de la mémoire flash 50
 - Programmation disque 50
 - Prêt 51
 - Récupération du disque x/5 yyy% 48
 - Réinitialisation de l'imprimante 51
 - Réinitial. valeur cpt unité de fusion 51
 - Réseau standard / Réseau <x>, menu 36
 - Retirez toutes les fournitures couleur 51
 - création d'un type personnalisé 12
 - définition du format/type 8
 - Format papier Universel 12
 - sélection du grammage 11
 - tiroir par défaut 8
 - Parallèle std ou parallèle <x>, menu 40
 - paramétrage
 - Format papier Universel 12
 - format/type papier 8
 - TCP/IP, adresse 35
 - tiroir papier par défaut 8
 - unités de mesure 12
 - Pas d'imp. trouv. 52
 - PDF, menu 29
 - PIN incorrect 49
 - port USB direct 5
 - PostScript, menu 29
 - Prêt 51
 - Programmation code système 51
 - Programmation de la mémoire flash 50
 - Programmation disque 50
- Q**
- Qualité, menu 24
- R**
- remplacement
 - fournitures 7
 - Restauration des paramètres usine 51
 - Restaurer les travaux suspendus ? 51
 - Retirer le papier du réceptacle standard 51
 - Récupération du disque x/5 yyy% 48
 - Réinitialisation de l'imprimante 51
 - Réinitial. valeur cpt unité de fusion 51
 - Réseau standard / Réseau <x>, menu 36
 - Retirez toutes les fournitures couleur 51
- S**
- Sécurité, menu 34
 - Sélection en cours 52
 - Série <x> 52
 - Série, menu 42
 - Suppression 48
- T**
- Texture du papier, menu 11
 - Tiroir <x> manquant 52
 - tiroir papier par défaut
 - paramétrage 8
 - Tiroir <x> vide 52
 - type de papier personnalisé 12
- U**
- USB direct, menu 46
 - USB/USB <x> 52
 - USB standard / USB <x>, menu 38
 - Utilitaires, menu 27
- V**
- vérification
 - fournitures 13
 - voyant 5
- N**
- NetWare, menu 45
 - Niveau tiroir <x> bas 52
- O**
- Occupé 47
- P**
- Page config. réseau, menu 13
 - Page config. réseau <x>, menu 13
 - Page config. Sans fil 14
 - Page de configuration NetWare 14
 - panneau de commandes 5
 - papier
 - chargement 8, 12