



## C935 Series

دليل المستخدم

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)

أبريل 2007

تعد Lexmark و Lexmark مع تصميم الماسية علامتين تجاريتين لشركة Lexmark International, Inc ومسجلتين في الولايات المتحدة و/أو في دول أخرى. أما كافة العلامات التجارية الأخرى فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

© حقوق النشر 2007 لـ Lexmark International, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

West New Circle Road 740  
Lexington, Kentucky 40550

## معلومات السلامة

قم بتوصيل سلك التيار بمنفذ تيار كهربائي معزول بشكل سليم وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. اترك عمليات الصيانة أو الإصلاحات، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لفني صيانة متخصص.

**تنبيه:** لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء عاصفة رعدية. لا تقم بإعداد هذا المنتج أو إنشاء أي توصيلات كهربائية أو توصيلات للكابلات، مثل سلك مصدر التيار أو الهاتف، أثناء هبوب عاصفة رعدية. 

**تنبيه:** تزن الطابعة 201 ليبرة (91.2 كغ)، وتتطلب على الأقل أربعة أشخاص أو نظام حمل آلي خاص لرفعها بأمان. 

تم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات Lexmark محددة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائماً. لا تتحمل شركة Lexmark مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

**تنبيه:** تأكد من تركيب كل التوصيلات الخارجية (مثل وصلة Ethernet وتوصيلات الأنظمة الهاتفية) بشكل صحيح في منافذ التوصيل المحددة. 

يستخدم هذا المنتج الليزر.

**تنبيه:** قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات بخلاف المحددة بهذا الدليل إلى التعرض للإشعاع الخطير. 

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

يُشير هذا الرمز إلى وجود سطح أو مكون ساخن.

**تنبيه:** لتجنب خطر التعرض لإصابة جسدية من مكون ساخن، اسمح بتبريد السطح قبل لمسه. 

يستخدم هذا المنتج دائرة قاطع أخطاء أرضية (GFCI). يوصى بإجراء اختبار شهري لدائرة قاطع الأخطاء الأرضية. 

**تنبيه:** إذا كنت بصدد تركيب بطاقات ذاكرة أو بطاقات خيارات بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. إذا كانت هناك أية أجهزة أخرى موصولة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضاً وافصل أية كبلات تتصل بالطابعة. 

**تنبيه:** أوقف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. إذا كانت هناك أية أجهزة أخرى موصولة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضاً وافصل أية كبلات تتصل بالطابعة. 

**تنبيه:** إذا كنت تنوي تثبيت بطاقة ذاكرة بعد إعداد الطابعة، فعليك إيقاف تشغيل الطابعة وفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. 

**تنبيه:** عند تثبيت بطاقة ذاكرة التخزين الدائم أو بطاقة البرامج الثابتة بعد إعداد الطابعة، يجب إيقاف تشغيل الطابعة وفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. 

**تنبيه:** إذا كنت تنوي تثبيت قرص ثابت للطابعة بعد إعدادها، فعليك إيقاف تشغيل الطابعة وفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. 

**تنبيه:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتجنب خطر التعرض لإصابة جسدية من مكون ساخن، اسمح بتبريد السطح قبل لمسه. 

**تنبيه:** تزن الطابعة 91.2 كغ (201 ليبرة)؛ ولهذا فهي تتطلب على الأقل أربعة أشخاص أو نظام حمل آلي خاص لرفعها بأمان. استخدم المقابض الموجودة على جوانب الطابعة لرفعها، وتأكد من عدم وضع أصابعك تحتها عند وضعها جانباً. افصل كافة أسلاك الطاقة والكبلات من الطابعة قبل تحريكها. 

2	معلومات السلامة
9	التعرف على الطابعة
9	تكوين الطابعة
12	فهم لوحة التحكم
13	تثبيت الملحقات الاختيارية
13	تثبيت الملحقات الاختيارية الداخلية
13	الملحقات الاختيارية المتوفرة
13	الوصول إلى لوحة النظام لتركيب الملحقات الاختيارية الداخلية
15	تركيب بطاقة ذاكرة
16	تركيب بطاقة ذاكرة الفلاش أو بطاقة البرامج الثابتة
17	تثبيت قرص الطابعة الصلب
19	تركيب ملقم طباعة داخلي أو بطاقة وصلة المنفذ
20	إعادة تركيب لوحة النظام
21	توصيل الكبلات
23	تحميل الورق والوسائط الخاصة
23	ضبط حجم الورق ونوع الورق
23	إعدادات تكوين الورق العالمي
24	تحميل أدراج ورق سعة 520 ورقة
24	تحميل أدراج ورق سعة 520 ورقة
26	استخدام أحجام ورق A5 أو statement
27	تحميل أدراج ورق سعة 867 و 1133 ورقة
28	استخدام وحدة التغذية متعددة الأغراض
30	ربط الأدراج وإلغاء ربطها
30	ربط الأدراج
30	إلغاء ربط الأدراج
31	تعيين اسم نوع مخصص <x>
31	تغيير اسم نوع مخصص <x>
33	دليل الورق والوسائط الخاصة
33	إرشادات حول الورق
33	سمات الورق
33	الورق غير المقبول
34	تحديد الورق
34	تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية
34	استخدام ورق معاد تدويره
34	استخدام الورق ذي الرأسية
36	استخدام الورق الشفاف
36	استخدام الأطراف

37	استخدام الملصقات.....
38	استخدام البطاقات.....
38	تخزين الورق.....
38	أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة.....
38	أحجام الورق المدعومة من الطابعة.....
40	أنواع وأوزان الورق المدعوم من الطابعة.....
40	أنواع وأوزان الورق المدعوم من وحدة التشطيب.....
41	مزايا الإنهاء المدعومة.....

## 44..... Printing (جاري الطابعة)

44	تثبيت برنامج الطابعة.....
44	طباعة مستند من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows.....
44	طباعة مستند من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh.....
44	طباعة مهام سرية ومهام أخرى متوقفة.....
44	حجز المهام في الطابعة.....
45	طباعة مهام سرية ومتوقفة من نظام Windows.....
46	طباعة مهام سرية وأخرى متوقفة من كمبيوتر Macintosh.....
47	الطباعة من جهاز ذاكرة فلاش USB.....
48	طباعة صفحات معلومات.....
48	طباعة صفحة إعدادات القائمة.....
48	طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال.....
48	طباعة قائمة عينات الخطوط.....
49	طباعة قائمة دليل.....
49	طباعة صفحات اختبار جودة الطابعة.....
49	إلغاء مهمة طباعة.....
49	إلغاء مهمة طباعة من لوحة التحكم.....
50	إلغاء مهمة طباعة من شريط مهام نظام Windows.....
50	إلغاء مهمة طباعة من سطح مكتب نظام Windows.....
50	إلغاء مهمة طباعة من Mac OS 9.....
50	إلغاء مهمة طباعة من نظام Mac OS x.....
50	الطباعة بالأبيض والأسود.....
51	استخدام Max Speed (أقصى سرعة) وMax Yield (أقصى إنتاج).....

## 52..... التخلص من انحشار الورق

52	تجنب انحشار الورق.....
52	فهم أرقام الانحشار وأماكنه.....
53	203-200 انحشار الورق.....
54	231-230 انحشار الورق.....
56	241 انحشار الورق.....
57	244-242 انحشار الورق.....
59	250 انحشار الورق.....
60	282-280 انحشار الورق.....

61	..... 283-284 و 287-288 انحشار الورق.
63	..... 284-286 انحشار الورق.
64	..... 289 انحشار الدبابيس.

## 68..... فهم قوائم الطابعة

68	..... سرد القوائم.
69	..... قائمة Supplies (المستلزمات).
70	..... قائمة Paper (الورق).
70	..... قائمة Default Source (المصدر الافتراضي).
70	..... قائمة Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه).
72	..... قائمة Configure MP (تكوين وحدة التغذية متعددة الأغراض).
72	..... قائمة Substitute Size (استبدال الحجم).
73	..... قائمة Paper Texture (مادة الورق).
74	..... قائمة Paper Loading (تحميل الورق).
75	..... قائمة Custom Types (أنواع مخصصة).
75	..... قائمة Universal Setup (الإعداد العالمي).
76	..... قائمة Bin Setup (إعداد الحاوية).
77	..... قائمة Reports (التقارير).
77	..... قائمة Reports (التقارير).
78	..... قائمة Settings (الإعدادات).
78	..... قائمة Setup (الإعداد).
82	..... قائمة Finishing (التشطيب).
85	..... قائمة Quality (الجودة).
88	..... قائمة Utilities (الأدوات المساعدة).
90	..... قائمة PDF.
90	..... قائمة PostScript (بوستسكريبت).
91	..... قائمة PCL Emul.
93	..... قائمة PPDS ( وصف طابعة بوستسكريبت).
95	..... قائمة HTML.
96	..... قائمة Image (الصور).
96	..... قائمة Security (الأمان).
97	..... قائمة Network/Ports (الشبكة/المنافذ).
97	..... قائمة TCP/IP.
98	..... قائمة IPv6.
98	..... قائمة Wireless (لاسلكي).
99	..... قوائم Standard Network (شبكة قياسية) و <x> Network (الشبكة).
100	..... قوائم (USB Standard USB and USB <x> القياسي و USB).
102	..... قائمة <x> Serial (تسلسلي).
104	..... قائمة NetWare.
105	..... قائمة AppleTalk.
105	..... قائمة LexLink.
105	..... قائمة USB Direct (USB مباشر).
105	..... قائمة Help (تعليمات).

## 107..... فهم رسائل الطابعة.....

107..... قائمة برسائل الحالة والخطأ.....

## 120..... صيانة الطابعة.....

120..... تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة.....

120..... تخزين مستلزمات الطابعة.....

120..... توفير المستلزمات.....

120..... فحص حالة المستلزمات.....

120..... فحص حالة المستلزمات من لوحة التحكم.....

121..... طباعة صفحة إعدادات القائمة.....

121..... فحص حالة المستلزمات من كمبيوتر على الشبكة.....

121..... طلب المستلزمات.....

121..... طلب خراطيش الحبر.....

122..... طلب موصلات الصور.....

122..... طلب خراطيش دبابيس.....

122..... طلب صندوق نفايات مسحوق الحبر.....

122..... استبدال المستلزمات.....

122..... استبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر.....

127..... تنظيف عدسات رأس الطابعة.....

132..... استبدال موصل الصور.....

134..... استبدال خرطوشة مسحوق الحبر.....

136..... إعادة تدوير منتجات Lexmark.....

137..... تحريك الطابعة.....

137..... قبل تحريك الطابعة.....

137..... تحريك الطابعة إلى موضع آخر.....

137..... إعداد الطابعة في موقع جديد.....

138..... شحن الطابعة.....

## 139..... الدعم الإداري.....

139..... ضبط سطوع أو تباين الشاشة.....

139..... تعطيل قوائم لوحة التحكم.....

139..... ضبط موثر الطاقة.....

140..... استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.....

140..... تشفير قرص الطابعة الصلب.....

140..... تأمين قوائم لوحة التحكم باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب مضمن).....

141..... تأمين الطابعة بالكامل.....

141..... تعديل إعدادات الطباعة السرية.....

141..... دعم IPSec.....

142..... دعم SNMPv3.....

142..... استخدام مصادقة 802.1x.....

143..... إنشاء كلمة سر مسئول.....

143	استخدام الوضع الآمن.....
<b>144</b>	<b>استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>
144	فحص طباعة لا تستجيب.....
144	لا يغلق الباب A بصورة ملائمة.....
145	حل مشكلات الطباعة.....
145	يتعذر طباعة ملفات PDF متعددة اللغات.....
145	شاشة لوحة التشغيل فارغة أو تعرض ماسات فقط.....
145	تظهر رسالة خطأ حول قراءة محرك الأقراص USB.....
145	لا تتم طباعة المهام.....
146	تعذر طباعة المهام السريعة والمتوقفة.....
146	تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع في الطباعة.....
147	طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح.....
147	طباعة أحرف غير صحيحة.....
147	تعذر عمل ارتباط درج الورق.....
147	المهام الكبيرة غير مرتبة.....
147	ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات.....
148	حل مشكلات الملحقات الاختيارية.....
148	لا يعمل الخيار بطريقة صحيحة أو يتوقف عن العمل بعد تثبيته.....
148	الأدراج.....
148	وحدة التشطيب.....
149	بطاقة الذاكرة المؤقتة.....
149	قرص صلب مع مهابئ.....
149	ملقم طباعة داخلي.....
149	بطاقة الذاكرة.....
149	بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB.....
149	حل مشكلات تغذية الورق.....
149	انحشار الورق بشكل متكرر.....
150	لم يتم توجيه مهام الطباعة إلى حاوية صانع الكتيب.....
150	استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار.....
150	تعذر إعادة طباعة الورقة المحشورة بعد إزالة الانحشار.....
151	حل مشكلات جودة الطباعة.....
151	عزل مشكلات جودة الطباعة.....
151	صفحات فارغة.....
152	الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف.....
152	اقتصاص الصور.....
152	خطوط غامقة.....
152	الخلفية رمادية اللون.....
153	الهوامش غير صحيحة.....
153	ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط بلون غير صحيح.....
153	تجدد الورق.....
154	ظهور عناصر غير معتادة في الطباعة.....
154	الطباعة غامقة جدًا.....
155	الطباعة فاتحة للغاية.....
156	عيوب متكررة.....
156	الطباعة منحرفة.....

156	ظهور صفحات ذات ألوان خالصة
156	ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحة
157	زوال الحبر
157	توجد بقع حبر
157	جودة طباعة الورق الشفاف رديئة
158	تفاوت كثافة الطباعة
158	حل مشكلات جودة اللون
158	الأسئلة المتداولة حول الطباعة بالألوان
160	الاتصال بدعم العملاء

## **161**.....**إشعارات**

161	إشعار الإصدار
162	إشعارات الصناعة بكندا
164	استهلاك الطاقة


## **166**.....**فهرس**

# التعرف على الطابعة

## تكوين الطابعة


تمتاز كافة طرازات الطابعة بنفس إمكانية الشبكة القياسية.

## الطرز الأساسي

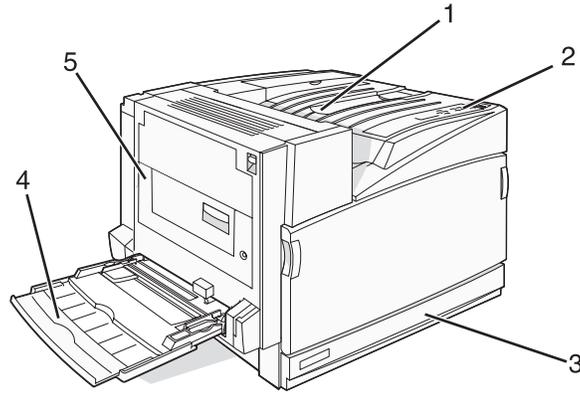


1	حاوية الإخراج القياسية
2	لوحة التحكم
3	درج قياسي سعة 520 ورقة (الدرج 1)
4	وحدة التغذية متعددة الأغراض
5	وحدة الطباعة على الوجهين

## الطرزات المهيأة

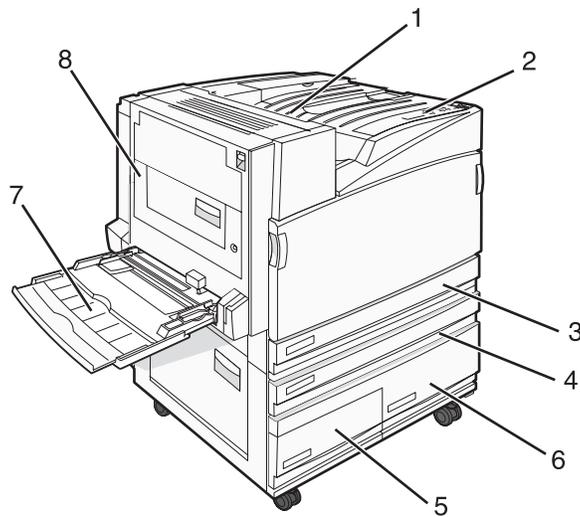


1	حاوية الإخراج القياسية
2	لوحة التحكم

3	درج قياسي سعة 520 ورقة (الدرج 1)
6-4	تستوعب وحدة التغذية ذات السعة العالية 2520 ورقة وتشتمل على: • 4—درج سعة 520 ورقة (درج 2) • 5—درج سعة 867 ورقة (درج 3) • 6—درج سعة 1133 ورقة (درج 4)
7	وحدة التغذية متعددة الأغراض
8	وحدة الطباعة على الوجهين

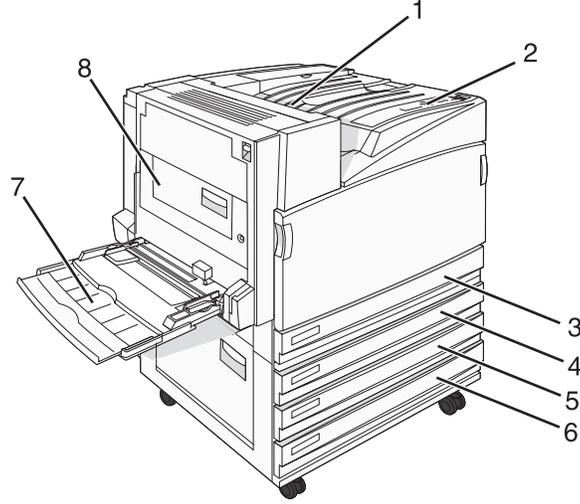

1	حاوية الإخراج القياسية
2	لوحة التحكم
3	درج قياسي سعة 520 ورقة (الدرج 1)
6-4	تستوعب وحدة الأدرج الترادفية (TTM) 1560 ورقة وتشتمل على: • 4—درج سعة 520 ورقة (درج 2) • 5—درج سعة 520 ورقة (درج 3) • 6—درج سعة 520 ورقة (درج 4)
7	وحدة التغذية متعددة الأغراض
8	وحدة الطباعة على الوجهين


## الطراز المهيأ بالكامل

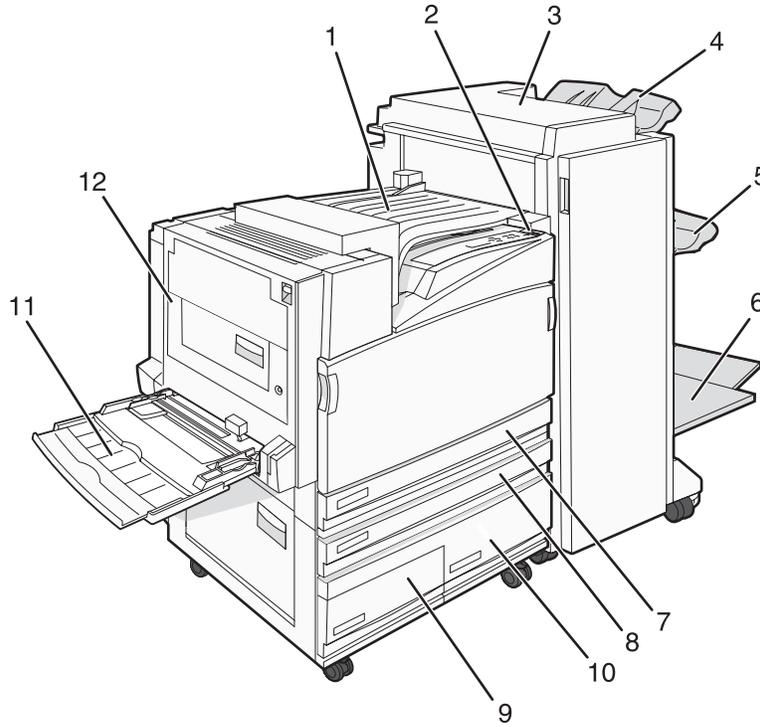

وحدة النقل الأفقية (HTU)	1
لوحة التحكم	2
وحدة التشطيب	3
حاوية وحدة التشطيب القياسية	4
حاوية وحدة التشطيب 1	5
حاوية وحدة التشطيب 2 (صانع الكتيب)	6
درج قياسي سعة 520 ورقة (الدرج 1)	7
تتضمن وحدة التغذية عالية السعة: • 8 — درج سعة 520 ورقة (درج 2) • 9 — درج سعة 867 ورقة (درج 3) • 10 — درج سعة 1133 ورقة (درج 4)	10-8
وحدة التغذية متعددة الأغراض	11
وحدة الطباعة على الوجهين	12

**ملاحظة:** وحدة التشطيب الموضحة أعلاه، هي وحدة تشطيب الكتيب. وحدة التشطيب القياسية غير موضحة.

## فهم لوحة التحكم

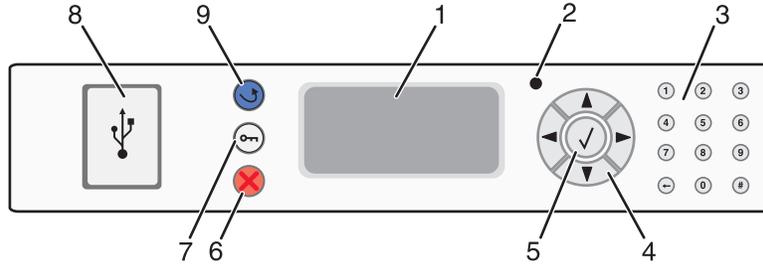

عنصر لوحة التحكم	الوصف
1 الشاشة	تعرض الرسائل والصور التي توضح حالة الطابعة
2 مصباح المؤشر	يشير إلى حالة الطابعة: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off (إيقاف التشغيل)</b>—إيقاف تشغيل الطاقة.</li> <li>• <b>وميض أخضر</b>— الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة البيانات أو طباعة مهمة.</li> <li>• <b>أخضر خالص</b>—الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.</li> <li>• <b>أحمر خالص</b>—لابد من تدخل عامل التشغيل.</li> </ul>
3 لوحة المفاتيح	لإدخال الأرقام أو الرموز على الشاشة.
4 أزرار التنقل	اضغط على ▲ أو ▼ للتمرير عبر عناصر القائمة. اضغط على ◀ أو ▶ للتمرير عبر القيم أو النص الذي يمرر إلى شاشة أخرى.
5 حدد	اضغط على ✓ لبدء العمل في أحد عناصر القائمة.
6 Stop (إيقاف)	يوقف كل نشاط الطابعة تظهر قائمة بالخيارات بمجرد ظهور <b>Stopped (متوقف)</b> على الشاشة.
7 Menu (القائمة)	تفتح فهرس القائمة <b>ملاحظة:</b> تصبح القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في حالة <b>Ready (جاهزة)</b> .
8 وصلة USB Direct	استخدم هذا المنفذ لتوصيل جهاز ذاكرة الفلاش USB بالطابعة. يمكنك الطباعة من الجهاز المتصل بالطابعة.
9 Back (السابق)	يعود بالشاشة إلى الشاشة السابقة

# تثبيت الملحقات الاختيارية

## تثبيت الملحقات الاختيارية الداخلية

**تنبيه:** إذا كنت بصدد تركيب بطاقات ذاكرة أو بطاقات خيارات بعد الانتهاء من إعداد الطابعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة وفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. إذا كانت هناك أية أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضاً وقم بفصل أية كابلات تتصل بالطابعة.

يمكنك تخصيص توصيلات الطابعة وسعة الذاكرة بإضافة بطاقات اختيارية. توضح الإرشادات الموجودة في هذا القسم كيفية تثبيت البطاقات المتاحة؛ يمكنك استخدامها أيضاً لتحديد موقع البطاقة لإزالتها.

## الملحقات الاختيارية المتوفرة

### بطاقات الذاكرة

- ذاكرة الطابعة
- ذاكرة الفلاش
- الخطوط

### بطاقات البرامج الثابتة

- الرمز الشريطي والنماذج
- SCS/TNe و IPDS
- PrintCryption™
- PRESCRIBE

### خيارات داخلية أخرى

- قرص الطابعة الصلب
- بطاقة وصلة RS-232 التسلسلية
- بطاقة وصلة B-1284 المتوازية
- MarkNet™ ملقمات الطابعة الداخلية N8000 Series


## الوصول إلى لوحة النظام لتركيب الملحقات الاختيارية الداخلية

**تنبيه:** أوقف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. إذا كانت هناك أية أجهزة أخرى موصولة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضاً وافصل أية كابلات تتصل بالطابعة.


**ملاحظة:** تتطلب هذه العملية استخدام مفك فيليبس رقم 2.

**1** قم بفك الغطاء ولوحة النظام.

أ قم بلف المسامير الموجودة على الغطاء في عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم قم بإزالتها.

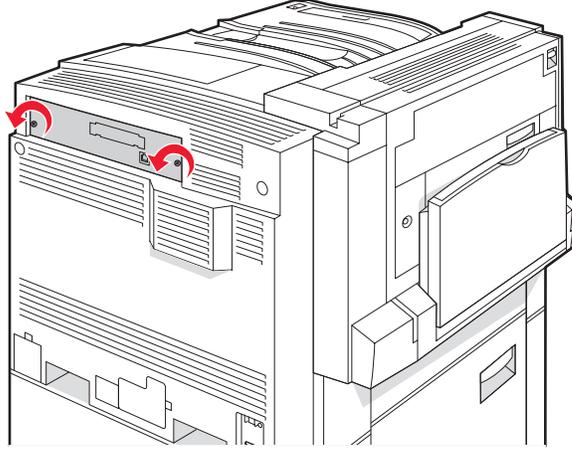


ب اسحب برفق الغطاء ولوحة النظام بعيداً عن الطابعة، ثم أزلها.

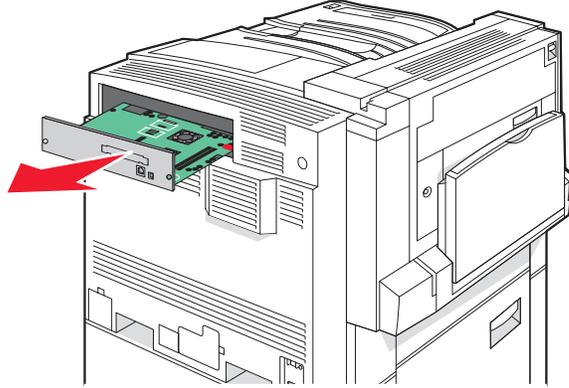

**2** استخدم الرسم التوضيحي أدناه لتحديد مكان الموصل الملائم.

**تحذير:** يمكن للمكونات الإلكترونية على لوحة النظام التعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس شيئاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية على لوحة النظام أو الموصلات. 

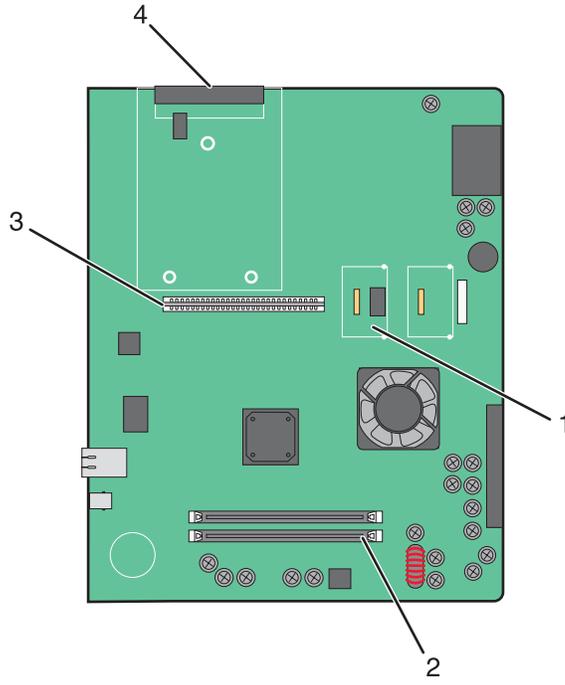

1	موصلات بطاقة اليرامج الثابتة وذاكرة الفلاش
2	موصل بطاقة الذاكرة
3	موصل ملقم الطباعة الداخلي
4	موصل القرص الثابت

## تركيب بطاقة ذاكرة

**تنبيه:** إذا كنت تنوي تركيب بطاقة ذاكرة بعد إعداد الطباعة، فعليك إيقاف تشغيل الطباعة وفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. ⚡

**تحذير:** يمكن للمكونات الإلكترونية على لوحة النظام التعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس شيئاً معدنياً على الطباعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية على لوحة النظام أو الموصلات. ⚡

يمكن شراء بطاقة الذاكرة الاختيارية بشكل منفصل وتوصيلها بلوحة النظام. لتركيب بطاقة الذاكرة:

1 الوصول إلى لوحة النظام.


2 قم بفك تغليف بطاقة الذاكرة.

**ملاحظة:** تجنب لمس نقاط التوصيل بمحاذاة حافة البطاقة.

3 افتح سقاطات موصل بطاقة الذاكرة.



4 قم بمحاذاة أطراف التعليق التي على بطاقة الذاكرة مع النتوءات التي على الموصل.

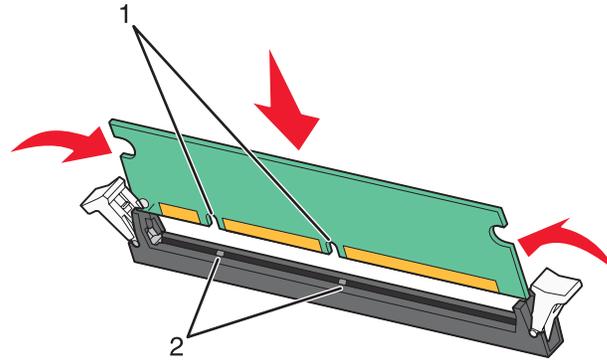

1	أطراف التعليق
2	النتوءات

5 ادفع بطاقة الذاكرة في اتجاه مستقيم داخل الموصل حتى تستقر في مكانها.

6 إعادة تركيب لوحة النظام.

### تركيب بطاقة ذاكرة الفلاش أو بطاقة البرامج الثابتة

تشتمل لوحة النظام على وصلتين لبطاقة ذاكرة فلاش أو بطاقة برامج ثابتة اختيارية. يمكن تثبيت بطاقة واحدة فقط من البطاقتين، إلا أن الموصلات قابلة للتغيير.

**تنبيه:** عند تثبيت بطاقة ذاكرة فلاش أو بطاقة برامج ثابتة بعد إعداد الطابعة، يجب إيقاف تشغيل الطابعة وفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. ⚡


**تحذير:** يمكن للمكونات الإلكترونية على لوحة النظام التعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس شيئاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية على لوحة النظام أو الموصلات. ⚡

1 الوصول إلى لوحة النظام.

2 قم بفك تغليف البطاقة.


**ملاحظة:** تجنب لمس نقاط التوصيل الموجودة على طول حافة البطاقة.

3 مع الإمساك بالبطاقة من جانبيها، قم بمحاذاة الدبابيس البلاستيكية الموجودة على البطاقة بالفتحات الموجودة على لوحة النظام.

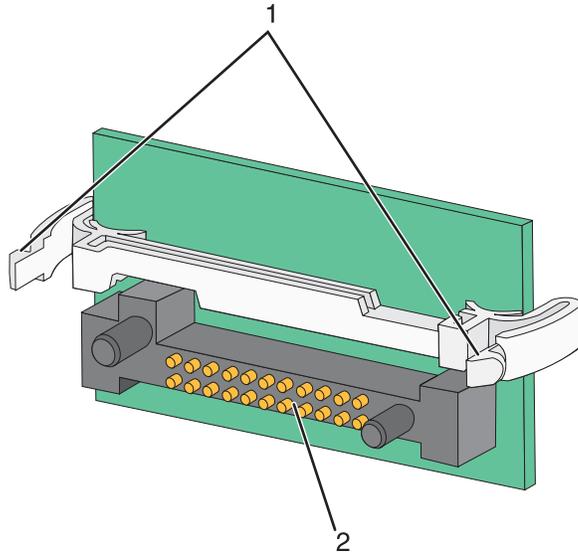

1	دبابيس بلاستيكية
2	دبابيس معدنية

4 ادفع البطاقة بإحكام في مكانها.

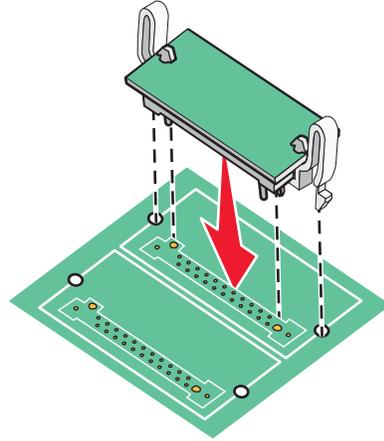

#### ملاحظات

- يجب أن يلمس الطول الكلي للموصل الموجود على البطاقة وأن يكون محاذياً للوحة النظام.
- أخطر من تلف الموصلات.

5 إعادة تركيب لوحة النظام.

#### تثبيت قرص الطابعة الصلب

تنبيه: إذا كنت تنوي تثبيت قرص صلب للطابعة بعد إعدادها، فعليك إيقاف تشغيل الطابعة وفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. ⚠


تحذير: يمكن للمكونات الإلكترونية والأقراص الصلبة على لوحة النظام التعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس شيئاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية على لوحة النظام أو الموصلات أو القرص الصلب. ⚡

**ملاحظة:** يجب استخدام مفك فيليبس رقم 2 لتوصيل القرص الصلب بلوحة التثبيت.


**1** الوصول إلى لوحة النظام.

**2** قم بإزالة لوحة التثبيت والقرص الصلب وكابل الشريط ومسامير التوصيل من العبوة.


**3** قم بتوصيل كابل الشريط بالقرص الصلب.

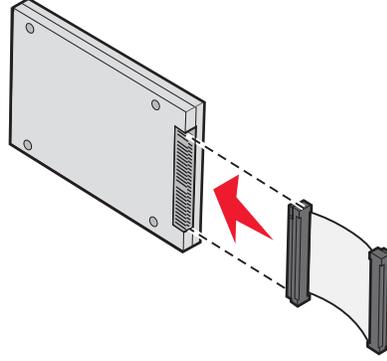


**4** قم بتوصيل لوحة التثبيت بالقرص الصلب بواسطة المسامير.

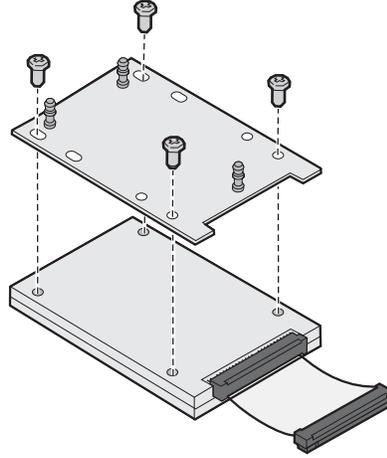

5 اضغط على موصل كابل الشريط داخل موصل القرص الصلب على لوحة النظام.

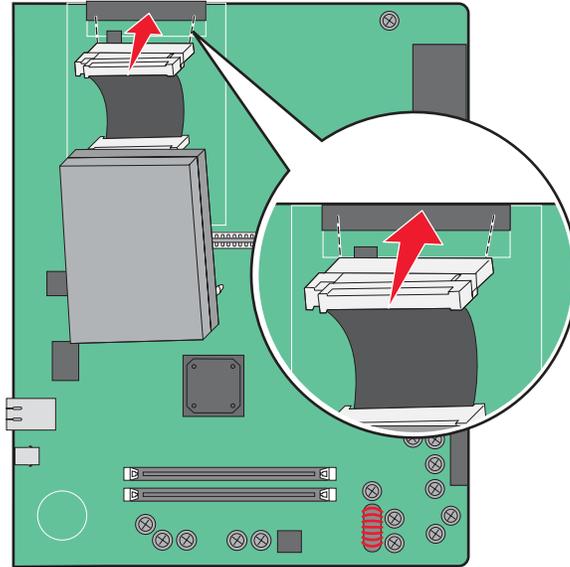

6 اترك القرص الصلب، ثم اضغط على الأعمدة الثلاثة الموجودة على لوحة التثبيت داخل الفتحة الموجودة على لوحة النظام. يستقر القرص الصلب في مكانه.

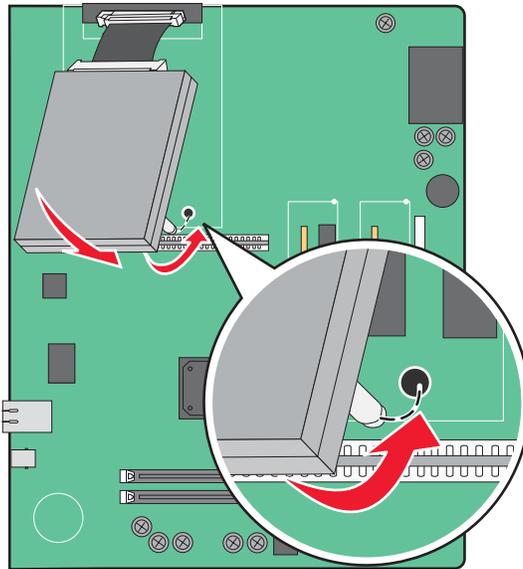

7 أعد تركيب لوحة النظام.

### تركيب ملقم طباعة داخلي أو بطاقة وصلة المنفذ

**تنبيه:** أوقف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار قبل المتابعة. إذا كانت هناك أية أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضاً وافصل أية كبلات تتصل بالطابعة. ⚡

**تحذير:** يمكن للمكونات الإلكترونية على لوحة النظام التعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس شيئاً معدنياً على الطابعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية على لوحة النظام أو الموصلات. ⚡


**ملاحظة:** لا بد من استخدام مفك فيليبس رقم 2 لتركيب ملقم طباعة داخلي أو بطاقة وصلة المنفذ.

يُتيح ملقم الطباعة الداخلي الاتصال من الطباعة إلى شبكة الاتصال المحلية (LAN). تعمل بطاقة وصلة المنفذ الاختيارية على زيادة الطرق التي يمكن للطباعة الاتصال من خلالها بجهاز كمبيوتر أو ملقم طباعة خارجي.

1 الوصول إلى لوحة النظام.


2 قم بفك تغليف ملقم الطباعة الداخلي أو بطاقة وصلة المنفذ.

3 أزل اللوحة المعدنية الموجودة على درج لوحة النظام والتي تغطي فتحة الموصل واحفظ اللوحة المعدنية.

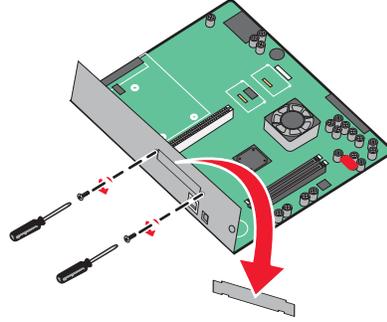


4 قم بمحاذاة الموصل على ملقم الطباعة الداخلي أو بطاقة وصلة المنفذ مع الموصل على لوحة النظام.

ملاحظة: يجب تركيب موصلات الكابل على جانب البطاقة الاختيارية في الفتحة الموجودة في لوحة التثبيت.

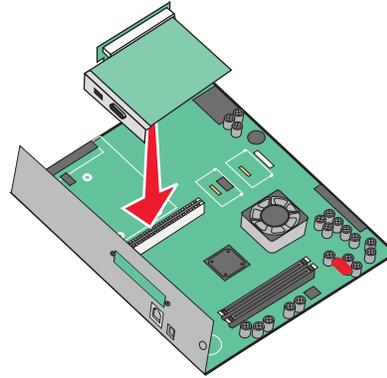

5 ادفع ملقم الطباعة الداخلي أو بطاقة وصلة المنفذ بإحكام داخل موصل البطاقة على لوحة النظام.

6 أدخل مفك في الثقب الموجود على الجانب الأيمن لفتحة الموصل. أحكم ربط المسامير بحرص لتأمين البطاقة بدرج لوحة النظام.

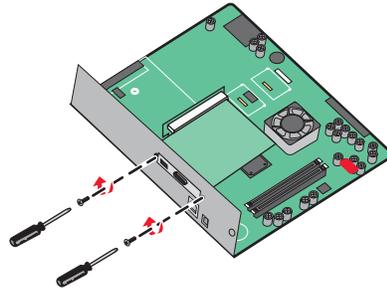


7 إعادة تركيب لوحة النظام.

## إعادة تركيب لوحة النظام


تحذير: يمكن للمكونات الإلكترونية على لوحة النظام التعرض للتلف بسهولة بسبب الكهرباء الاستاتيكية. المس شيئاً معدنياً على الطباعة قبل لمس أي من المكونات الإلكترونية على لوحة النظام أو الموصلات. 

ملاحظة: تتطلب هذه العملية استخدام مفك فيليبس رقم 2.

1 أدخل بحرص لوحة النظام في الطابعة.

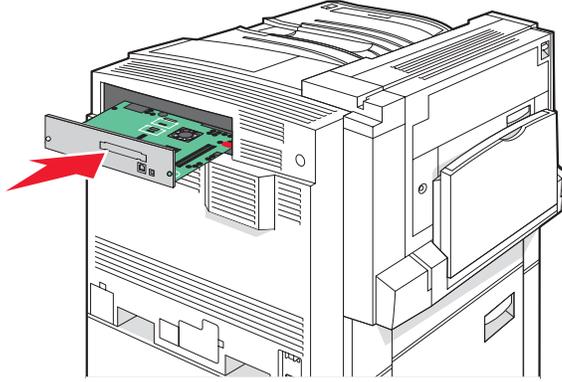


2 أعد تركيب مسامير الغطاء، ثم أدرهم في اتجاه عقارب الساعة.

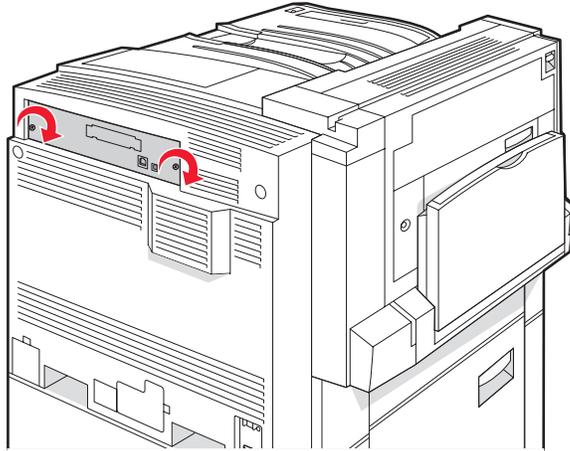

3 أحكم تثبيت المسامير.

## توصيل الكبلات

قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB أو كبل إيثرنت. منفذ USB يلزم كبل USB لتوصيله. تأكد من أن رمز USB على الكبل يناظر رمز USB على الطابعة. قم بمطابقة كبل إيثرنت المناسب إلى منفذ إيثرنت.

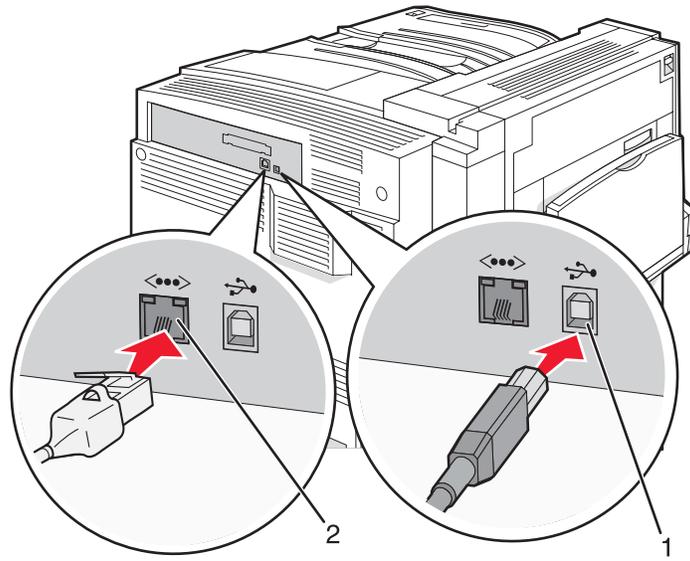

منفذ USB	1
منفذ Ethernet (إيثرنت)	2

# تحميل الورق والوسائط الخاصة

يوضح هذا القسم كيفية تحميل أدرج الورق سعة 867-520 ورقة و1133 ورقة ووحدة التغذية متعددة الأغراض. يشتمل أيضًا على معلومات حول اتجاه الورق وضبط Paper Size (حجم الورق) و Paper Type (نوع الورق) وربط الأدرج وإلغاء ربطها.

## ضبط حجم الورق ونوع الورق

يتم تحديد Paper Size (حجم الورق) من خلال موضع موجهات الورق في الدرج لكل الأدرج فيما عدا وحدة التغذية متعددة الأغراض. يجب ضبط إعداد Paper Size (حجم الورق) في وحدة التغذية متعددة الأغراض يدويًا. Plain Paper (ورق عادي) إعداد Paper Type (نوع الورق) الافتراضي المعين من قبل المصنع. يجب ضبط إعداد Paper Type (نوع الورق) يدويًا لكل الأدرج التي لا تحتوي على ورق عادي.

- 1 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل ومن ظهور **Ready (جاهزة)** على الشاشة.
  - 2 من لوحة التحكم، اضغط على .
  - 3 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Paper Menu (قائمة الورق)** على الشاشة، ثم اضغط على .
  - 4 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Paper Size/Type (حجم/نوع الورق)** على الشاشة، ثم اضغط على .
  - 5 اضغط على  بشكل متكرر إلى أن يظهر الدرج الصحيح، ثم اضغط على .
  - 6 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور  بجوار الحجم الصحيح، ثم اضغط على .
  - 7 اضغط على  أو  بشكل متكرر إلى أن يظهر إعداد Paper Type (نوع الورق) الصحيح، ثم اضغط على .
- تظهر **Submitting Selection (إرسال التحديد)** على الشاشة.

## إعدادات تكوين الورق العالمي

Universal Paper Size (حجم الورق العالمي) هو إعداد يحدده المستخدم، يتيح لك الطباعة على أحجام للورق لم يسبق تعيينها في قوائم الطباعة. قم بضبط Paper Size (حجم الورق) للدرج المحدد على إعداد Universal (عالمي)، إذا لم يتوفر الحجم الذي تريده في قائمة Paper Size (حجم الورق). ثم، حدد جميع إعدادات الحجم Universal (العالمي) التالية للورق الخاص بك:

- وحدات القياس (بوصة أو ملليمتر)
- الارتفاع الرأسي والعرض الرأسي
- اتجاه التغذية

ملاحظة: أصغر حجم عالمي مدعوم هو 148 × 100 مم (3.9 × 5.8 بوصة)؛ والأكبر هو 483 × 305 مم (19 × 11.7 بوصة).

## تحديد وحدة قياس

- 1 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل ومن ظهور **Ready (جاهزة)** على الشاشة.
  - 2 من لوحة التحكم، اضغط على .
  - 3 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Paper Menu (قائمة الورق)** على الشاشة، ثم اضغط على .
  - 4 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Universal Setup (الإعداد العالمي)** على الشاشة، ثم اضغط على .
  - 5 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Units of Measure (وحدات القياس)** على الشاشة، ثم اضغط على .
  - 6 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور  بجوار وحدة القياس الصحيحة، ثم اضغط على .
- تظهر **Submitting Selection (إرسال التحديد)** على الشاشة، ويلبها ظهور قائمة **Universal Setup (الإعداد العالمي)**.

## تحديد ارتفاع الورق وعرضه

إن عملية تحديد قياس طول وعرض محددين لحجم الورق العالمي (في الاتجاه الطولي) يتيح للطباعة إمكانية دعم الحجم، بما في ذلك دعم الميزات القياسية، مثل الطباعة على الوجهين وطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة.

1 من قائمة Universal Setup (الإعداد العالمي)، اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر **Portrait Width (العرض الرأسي)** أو على **Portrait Height (الارتفاع الرأسي)** على الشاشة، ثم اضغط على ⏴.

ملاحظة: حدد **Portrait Height (الارتفاع الرأسي)** لضبط إعداد ارتفاع الورق أو **Paper Width (عرض الورق)** لضبط إعداد عرض الورق.

2 اضغط على ⏴ لتقليل الإعداد أو ▶ لزيادة الإعداد، ثم اضغط على ⏴.

تظهر **Submitting Selection (إرسال التحديد)** على الشاشة، ويلبها ظهور قائمة **Universal Setup (الإعداد العالمي)**.

## تحديد اتجاه التغذية

Short Edge (حافة قصيرة) هو إعداد المصنع الافتراضي لاتجاه التغذية الخاص بإعدادات الورق العالمي. لن تظهر قائمة **Feed Direction (اتجاه التغذية)** من قائمة **Universal Setup (الإعداد العالمي)** إلا إذا كان إعداد **Long Edge (الحافة الطويلة)** إعداداً متاحاً. إذا لزم الأمر، حدد ما إذا كانت الحافة القصيرة أو الطويلة للورق ستدخل الطباعة أولاً.

1 من قائمة Universal Setup (الإعداد العالمي)، اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر **Feed Direction (اتجاه التغذية)** على الشاشة، ثم اضغط على ⏴.

2 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر ✓ بجوار اتجاه التغذية الصحيح، ثم اضغط على ⏴.

تظهر **Submitting Selection (إرسال التحديد)** على الشاشة.


## تحميل أدرج ورق سعة 520 ورقة

يتوافر إعداد **Size Sensing (استشعار الورق)** للورق من حجم A5 و **statement** فقط.


## تحميل أدرج ورق سعة 520 ورقة

تشتمل الطباعة على درج ورق قياسي سعة 520 ورقة (درج 1)، وقد تضم درج اختياري أو أكثر سعة 520 ورقة. تدعم كافة الأدرج سعة 520 ورقة نفس أحجام الورق وأنواعه. من الممكن تحميل الورق في الأدرج سواء باتجاه الحافة الطويلة أو الحافة القصيرة.


1 امسك المقبض، واسحب الدرج للخارج.

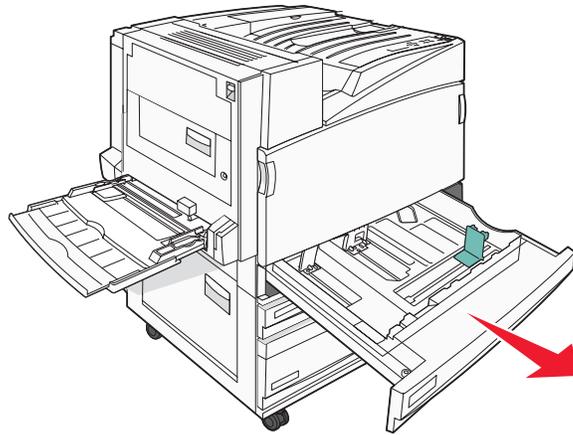

2 اضغط على ألسنة توجيه عرض الورق سوياً كما هو موضح، وحرك موجه العرض إلى الموضع الصحيح لحجم الورق الذي تم تحميله.

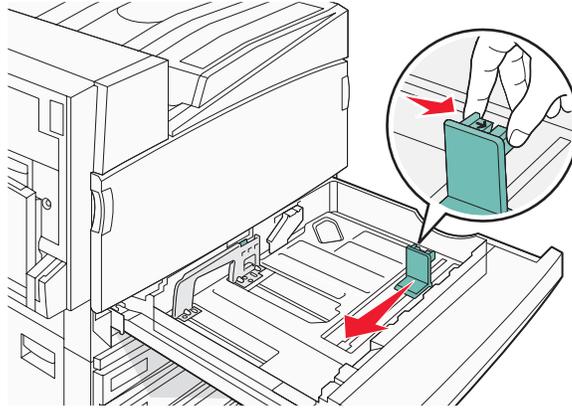


3 اضغط على ألسنة توجيه طول الورق للداخل كما هو موضح، وحرك الموجه إلى الموضع الصحيح لحجم الورق الذي تم تحميله.

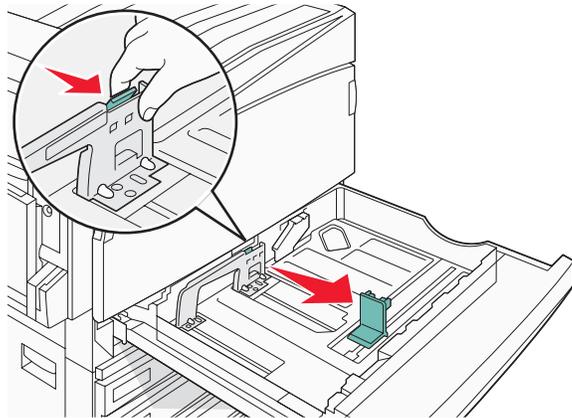

**ملاحظة:** استخدم مؤشرات الحجم الموجودة على الجزء السفلي من الدرج للمساعدة في تحديد موضع الموجهات.

4 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بثنيها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

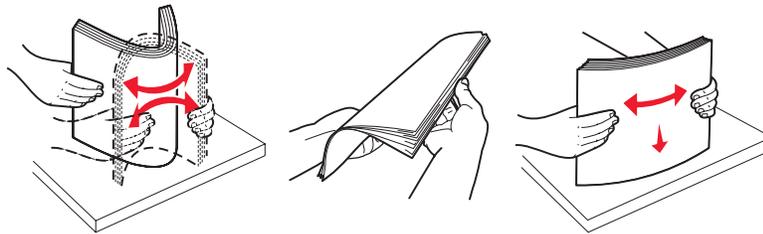


5 قم بتحميل حزمة الورق مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأعلى. قم بتحميل الورق سواء باتجاه الحافة الطويلة أو الحافة القصيرة كما هو موضح أدناه:


**ملاحظات**

- قم بتحميل أحجام أكبر من A4 باتجاه الحافة القصيرة.
- يجب تحميل الورق باتجاه الحافة القصيرة لإنشاء كتيبات، وذلك في حالة تركيب وحدة تشطيب الكتيبات الاختيارية.

اتجاه الحافة القصيرة

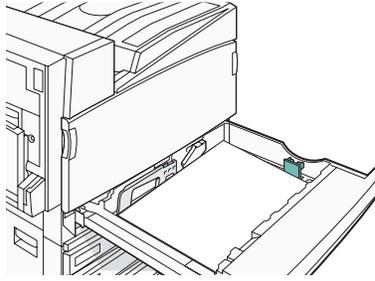


اتجاه الحافة الطويلة

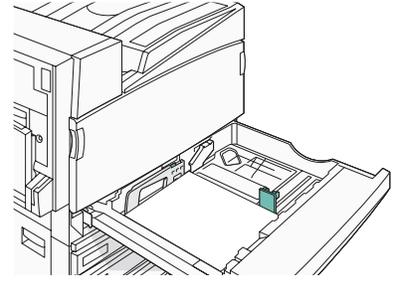

6 تأكد من إحكام موجهات الورق في مقابل حواف الورق.

7 قم بمحاذاة الدرج وإدخاله.

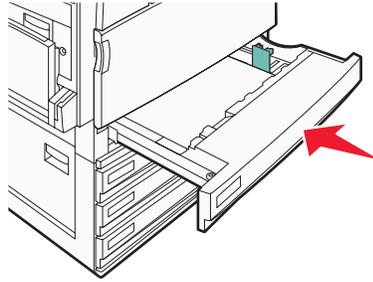

8 إذا تم تحميل نوع ورق مختلف عن النوع المحمل مسبقاً في الدرج، فقم بتغيير إعداد Paper Type (نوع الورق) للدرج من لوحة التحكم.

## استخدام أحجام ورق A5 أو statement

أدراج الطابعة لا تتمكن من التمييز بين حجم ورق A5 (210 × 148 مم) و statement (216 × 140 مم) عند تحميل كلا الحجمين في أدراج الطابعة. من قائمة Size Sensing (استشعار الحجم)، حدد الحجم الذي ترغب أن تتعقبه الطابعة. قم بتحميل إما ورق بحجم A5 أو statement في أدراج الورق، ولكن لا تقم بتحميل كلاهما.

**ملاحظة:** لا تستخدم وحدة التغذية متعددة الأغراض استشعار الحجم التلقائي ويمكنها دعم مهام الطابعة بحجم A5 و statement. لا يؤثر إعداد Size Sensing (استشعار الحجم) على إعدادات وحدة التغذية متعددة الأغراض.

1 قم بتحميل إما ورق بحجم A5 أو statement في درج الورق.

2 تأكد أن الطابعة في وضع إيقاف التشغيل.

3 من لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على  و  أثناء تشغيل الطابعة.

4 حرر كلا الزرين عند ظهور **Performing Self Test** (إجراء الاختبار الذاتي) على الشاشة.

تقوم الطابعة بتنفيذ تتابع التشغيل الخاص بها، ثم تظهر رسالة **CONFIG MENU** (قائمة التكوين) على الشاشة.

5 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **SIZE SENSING** (استشعار الحجم) على الشاشة، ثم اضغط على .

6 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور  بجوار الدرج الذي تم تحميل الورق داخله، ثم اضغط على .

7 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Auto** (تلقائي) على الشاشة، ثم اضغط على .

تظهر قائمة **Statement/A5** على الشاشة.

8 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور ✓ بجوار **Sense Statement** (استشعار Statement) أو **Sense A5** (استشعار A5)، ثم اضغط على ⑦.


تظهر **Submitting Selection** (إرسال التحديد) على الشاشة.

9 اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ **Exit Config Menu** (إنهاء قائمة التكوين) على الشاشة، ثم اضغط على ⑦. تقوم الطابعة بتنفيذ تتابع التشغيل الخاص بها، ثم تظهر رسالة **Ready** (جاهزة) على الشاشة.


## تحميل أدرج ورق سعة 867 و 1133 ورقة

على الرغم من اختلاف شكل كل من درج الورق سعة 867 وسعة 1133 ورقة، إلا أنهما يدعمان نفس حجم ونوع الورق ويتشابهان في عملية تحميل الورق. استعن بهذه الإرشادات لتحميل الورق في أي منهما:


1 امسك المقبض، وافتح الدرج.

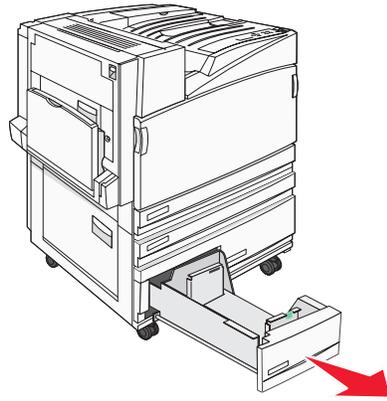


2 اضغط على ألسنة توجيه طول الورق للداخل كما هو موضح، وحرك الموجه إلى الموضع الصحيح لحجم الورق الذي تم تحميله.

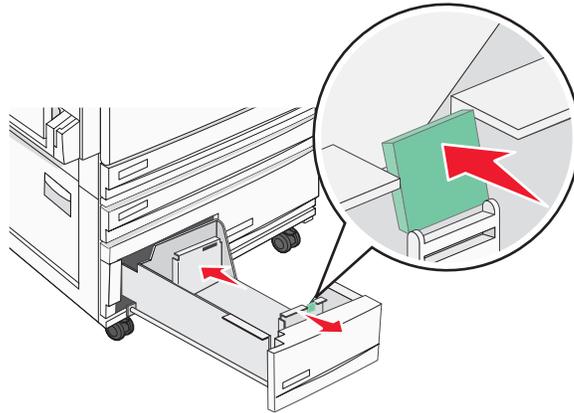

3 قم بثني الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بثنيها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

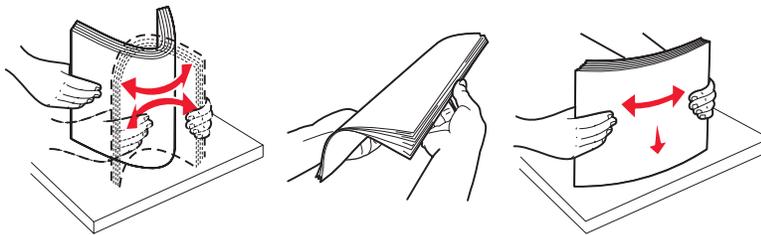

4 قم بتحميل حزمة الورق مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأعلى.

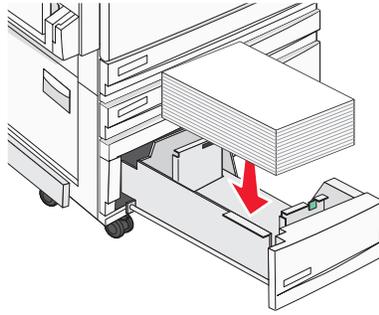


5 تأكد من إحكام موجهات الورق في مقابل حواف الورق.

6 أدخل الدرج في الطباعة.

7 إذا تم تحميل نوع ورق مختلف عن النوع المحمل مسبقاً في الدرج، فقم بتغيير إعداد Paper Type (نوع الورق) للدرج من لوحة التحكم.


### استخدام وحدة التغذية متعددة الأغراض

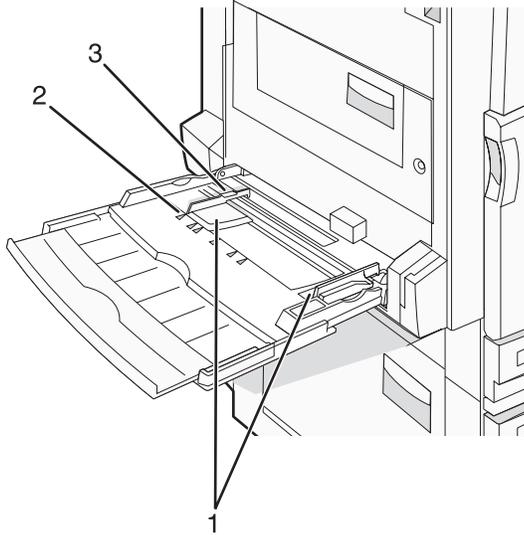

1	موجهات الورق
2	مؤشرات الحجم
3	محدد ارتفاع مجموعة الورق


1 اسحب درج وحدة التغذية متعددة الأغراض للأسفل.

2 امسك امتداد الوحدة واسحبه للخارج برفق حتى يتم مده تماماً.

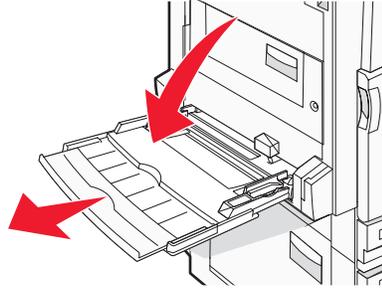


3 قم بإعداد الورق للتحميل.

• قم بثني الورق للخلف وللأمام للمباعدة بينه، ثم قم بعملية التهوية. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

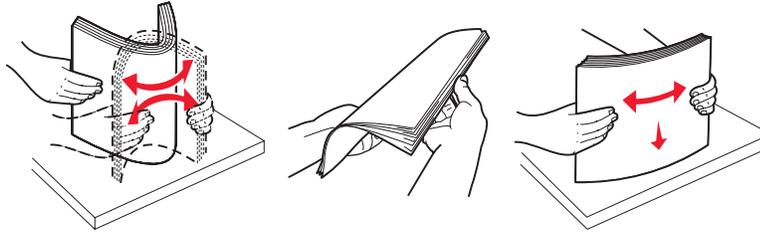


• قم بحمل الورق الشفاف من الحواف وتهويته. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

ملاحظة: تجنب لمس جانب الطباعة من الورق الشفاف. توخى الحذر لكي لا تترك خدوش عليهم.

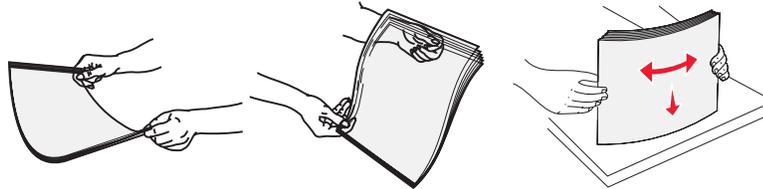


• قم بثني مجموعة من الأظرف للخلف وللأمام للمباعدة بينهم، ثم قم بعملية التهوية. قم بتسوية الحواف على سطح منبسط.

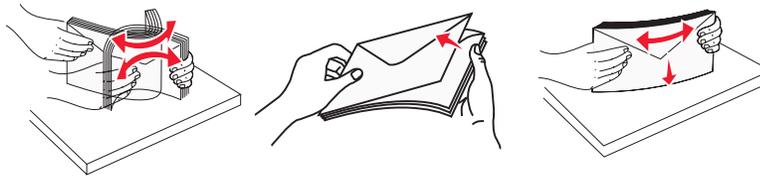


4 قم بتحميل الورق ثم قم بضبط موجهاً الورق لتلامس بصورة بسيطة حواف مجموعة الورق.

• قم بتحميل ورق letter و A4 وورق شفاف مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأسفل وإدخال الحافة الطويلة للورق في الطباعة أولاً.

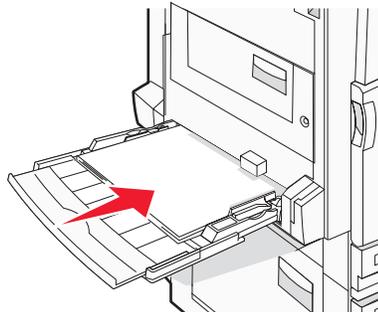

- قم بتحميل ورق A3 و A5 و B4 و folio و legal و statement مع توجيه جانب الطباعة الموصى به للأسفل وإدخال الحافة القصيرة للورق في الطباعة أولاً.

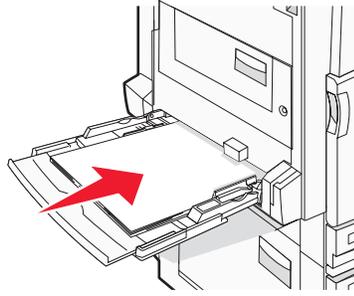


#### ملاحظات

- قم بضبط موجه الورق الإضافي ليتناسب مع SRA3 والورق بحجم 12 x 19.
  - لا تتجاوز الارتفاع الأقصى للمجموعة عن طريق دفع الورق بالقوة تحت محدد ارتفاع المجموعة.
  - قم بتحميل الأظرف مع إدخال الجنيح مواجه للأعلى.
- تحذير:** تجنب استخدام أطرف تحمل طابع أو مشابك أو دبائيس أو إبريزم أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلقة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق. قد تتسبب مثل هذه الأظرف في إحداث تلف شديد في الطباعة.

**ملاحظة:** قم بتحميل حجم ونوع واحد من الورق في المرة الواحدة.

- 5** تأكد من إدخال الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض بشكل صحيح عن طريق دفع الورق بصورة طفيفة جداً. يجب وضع الورق بصورة مستوية في وحدة التغذية متعددة الأغراض. تأكد من ملاءمة الورق بإحكام في وحدة التغذية متعددة الأغراض وأنه غير منثنى أو مجعد.

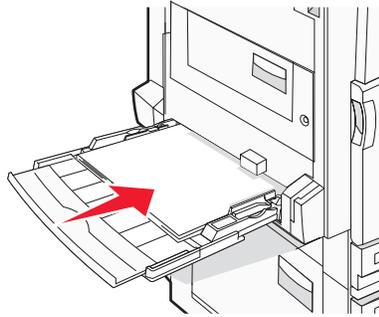

- 6** قم بضبط Paper Size (حجم الورق) و Paper Type (نوع الورق) من لوحة التحكم.

## ربط الأدراج وإلغاء ربطها

### ربط الأدراج

تفيد عملية ربط الأدراج في مهام الطباعة الكبيرة أو طباعة نسخ متعددة. فإذا فرغت إحدى الأدراج المرتبطة، يتم تغذية الورق من الدرج المرتبط التالي. عندما يكون كل من إعداد Paper Size (حجم الورق) و Paper Type (نوع الورق) متشابهين لكل الأدراج، فإنه يتم ربط الأدراج تلقائياً. يتم استشعار Paper Size (حجم الورق) تلقائياً وفقاً لوضع موجهات الورق في كل درج باستثناء وحدة التغذية متعددة الأغراض. حيث يجب ضبط Paper Size (حجم الورق) في وحدة التغذية متعددة الأغراض يدوياً من قائمة Paper Size (حجم الورق). كما يجب ضبط Paper Type (نوع الورق) لجميع الأدراج من قائمة Paper Type (نوع الورق). تتوفر كل من القائمتين Paper Type (نوع الورق) و Paper Size (حجم الورق) من قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق).

### إلغاء ربط الأدراج

تختلف إعدادات الأدراج التي تم إلغاء ربطها عن إعدادات أية أدراج أخرى.

إلغاء ربط أحد الأدراج، قم بتغيير الإعدادات التالية للدرج بحيث لا تتطابق مع إعدادات أي درج آخر:

- Paper Type (نوع الورق) (على سبيل المثال: Plain Paper (ورق عادي)، أو Letterhead (ورق ذي رأسية)، أو Custom Type <x> (نوع مخصص <x>))

تصف أسماء Paper Type (نوع الورق) سمات الورق. إذا كانت الأدراج التي تم ربطها تحمل نفس الاسم الذي يصف نوع الورق الذي تستخدمه على أفضل نحو ممكن، قم بتخصيص اسم مختلف لنوع الورق على الدرج مثل Custom Type <x> (نوع مخصص <x>)، أو حدد الاسم المخصص الخاص بك.

- Paper Size (حجم الورق) (على سبيل المثال: letter، أو A4، أو statement)

قم بتحميل حجم مختلف من الورق لتغيير إعداد Paper Size (حجم الورق) في درج ما تلقائياً. إعدادات Paper Size (حجم الورق) في وحدة التغذية متعددة الأغراض ليست تلقائية، لذلك يجب ضبطها يدوياً من قائمة Paper Size (حجم الورق).

**تحذير:** لا تتم بتخصيص اسم Paper Type (نوع ورق) لا يصف بدقة نوع الورق المحمل في الدرج. تتفاوت درجة حرارة المصهر تبعاً لنوع الورق المحدد. قد لا يتم معالجة الورق على النحو الصحيح في حالة اختيار Paper Type (نوع ورق) غير دقيق.

## تعيين اسم نوع مخصص <x>

قم بتعيين اسم Custom Type <x> (نوع مخصص) لأحد الأدراج لربطه أو إلغاء ربطه. قم بقرن نفس اسم Custom Type <x> (نوع مخصص) بكل درج ترغب في ربطه. سيتم ربط الأدراج المعينة التي لها نفس الأسماء المخصصة فقط.

1 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل ومن ظهور **Ready (جاهزة)** على الشاشة.

2 من لوحة التحكم، اضغط على **0**.

3 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Paper Menu (قائمة الورق)** على الشاشة، ثم اضغط على **0**.

4 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Paper Size/Type (حجم/نوع الورق)** على الشاشة، ثم اضغط على **0**.

5 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **✓** بجوار اسم الدرج، ثم اضغط على **0**.  
تظهر قائمة Paper Size (حجم الورق).

6 اضغط على **0** مرة أخرى.

تظهر قائمة Paper Type (نوع الورق).

7 اضغط على ► بشكل متكرر حتى ظهور **✓ Custom Type <x> (نوع مخصص)** أو ظهور اسم مخصص آخر، ثم اضغط على **0**.

تظهر **Submitting Selection (إرسال التحديد)** على الشاشة، ويلبها ظهور **Paper Menu (قائمة الورق)**.

8 تحقق من ارتباط Paper Type (نوع الورق) الصحيح بالاسم المخصص.

**ملاحظة:** Plain Paper (الورق العادي) هو إعداد Paper Type (نوع الورق) الافتراضي المعين من قبل المصنع والمرتببط بكافة أسماء Custom Type <x> (النوع المخصص) والأسماء المخصصة التي يحددها المستخدم.

أ من قائمة Paper (الورق)، اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **✓ Custom Types (أنواع مخصصة)** على الشاشة، ثم اضغط على **0**.

ب اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **✓** بجوار اسم نوع الورق المخصص الذي حددته في الخطوة 7 في الصفحة 31، ثم اضغط على **0**.

ج اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **✓** بجوار إعداد Paper Type (نوع الورق) الذي تريده، ثم اضغط على **0**.  
تظهر **Submitting Selection (إرسال التحديد)** على الشاشة.

## تغيير اسم نوع مخصص <x>

يمكنك استخدام Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن) أو MarkVision™ لتحديد اسم آخر غير Custom Type <x> (نوع مخصص) لكل من أنواع الورق المخصص الذي تم تحميله. عند تغيير اسم Custom Type (نوع مخصص) <x>، تعرض القوائم الاسم الجديد بدلاً من Custom Type <x> (نوع مخصص).

لتغيير اسم <x> Custom Type (نوع مخصص) من Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن):

1 افتح مستعرض ويب.

**ملاحظة:** يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بنفس الشبكة التي تتصل بها الطابعة.

2 في شريط العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بطابعة الشبكة (على سبيل المثال، 17.362.462.291).

3 اضغط على **Enter** (إدخال) .

4 من لوحة التنقل للصفحة الأولية، انقر فوق **Configuration** (تكوين) .

5 انقر فوق **Paper Menu** (قائمة الورق) .

6 انقر فوق **Custom Name** (اسم مخصص) .

7 اكتب اسم لنوع الورق في مربع **Custom Name** (اسم مخصص).

**ملاحظة:** هذا الاسم المخصص سيستبدل اسم نوع الورق المخصص <x> في قوائم Custom Types (أنواع مخصصة) و Paper Size/Type (حجم/ نوع الورق).

8 انقر فوق **Submit** (إرسال) .

تظهر **Submitting Selection** (إرسال التحديد) على الشاشة.

9 انقر فوق **Custom Types** (أنواع مخصصة) .

تظهر **Custom Types** (أنواع مخصصة) على الشاشة، يليها الاسم المخصص الذي حددته.

10 حدد إعداد Paper Type (نوع الورق) من قائمة الانتقاء المجاورة للاسم المخصص الذي حددته.

11 انقر فوق **Submit** (إرسال) .

تظهر **Submitting Selection** (إرسال التحديد) على الشاشة.

# دليل الورق والوسائط الخاصة

## إرشادات حول الورق

### سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطباعة والوثوقية. ويجب أخذ تلك السمات في الاعتبار عند تقييم مجموعة الورق الجديدة.

### الوزن

يمكن للطباعة تلقائيًا تغذية ورق بأوزان تتراوح من 60 إلى 220 غ/م<sup>2</sup> (ورق ربط من 16 إلى 58 ليبرة) طويل التحبب. قد لا يكون الورق الأخف من 60 غ/م<sup>2</sup> (16 ليبرة) صلبًا بما يكفي للتغذية بصورة صحيحة، مما يؤدي إلى حدوث إنحسار. وللحصول على أفضل أداء، استخدم ورق بوزن 75 غ/م<sup>2</sup> (ورق ربط 20 ليبرة) طويل التحبب. وبالنسبة للورق الأصغر من 182 × 257 مم (7.2 × 10.1 بوصة)، ننصح باستخدام ورق بوزن 90 غ/م<sup>2</sup> (24 ليبرة) أو أثقل.

**ملاحظة:** يتم دعم الطباعة على الوجهين لورق 63 غ/م<sup>2</sup>–170 غ/م<sup>2</sup> (17 ليبرة–45 ليبرة ورق ربط) فقط.

### التجعد

التجعد هو ميل الورق للتجعد عند الحواف. والتجعد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات خاصة بتغذية الورق. وقد يحدث التجعد بعد مرور الورق عبر الطباعة، حيث يكون معرضًا لدرجات حرارة عالية. إن تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوف في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف، حتى في الأدراج، يمكن أن يسهم في تجعد الورق قبل الطباعة مما يؤدي إلى مشكلات في تغذية الورق.

### النعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطباعة بشكل مباشر. وإذا كان الورق خشنًا للغاية، فقد لا يتمكن الحبر من الدمج بطريقة ملائمة. وإذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطباعة. استخدم دائمًا الورق الذي تتراوح نعومته بين 100 و300 نقطة Sheffield، إلا أن نعومة الورق التي تتراوح بين 150 و200 نقطة Sheffield ينتج عنها أفضل جودة طباعة.

### محتوى الرطوبة

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطباعة وقدرة الطباعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى حين استخدامه. يعمل هذا على الحد من تعرض الورق لتغيرات الرطوبة والذي قد يؤثر سلبًا على الأداء.

قم بتكييف الورق قبل الطباعة عن طريق تخزينه في غلافه الأصلي في نفس بيئة الطباعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة. قم بإطالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تمامًا عن بيئة الطباعة. قد يتطلب الورق السميك أيضًا فترة تكيف أطول.

### اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. ويكون التحبب إما تحبب طويل، عبر طول الورقة، أو تحبب قصير، عبر عرض الورقة.

بالنسبة للورق 60 إلى 135 غ/م<sup>2</sup> (16 إلى 36 ليبرة ورق ربط)، يوصى باستخدام ورق طويل التحبب. بالنسبة للورق الذي يزيد وزنه عن 135 غ/م<sup>2</sup>، يوصى باستخدام أوراق قصيرة التحبب.

### محتوى الألياف

إن معظم ورق التصوير الجاف عالي الجودة مصنوع من عجين خشب 100% معالج كيميائيًا. يوفر هذا المحتوى للورق درجة عالية من الثبات مما يقلل من مشاكل تغذية الورق وجودة طباعة أفضل. يمكن أن يؤثر الورق الذي يحتوي على ألياف مثل القطن بالسلب على معالجة الورق.

## الورق غير المقبول

لا يوصى باستخدام أنواع الورق التالية مع الطباعة:

- الورق المعالج كيميائيًا والمستخدم في عمل نسخ دون ورق الكربون، ويعرف أيضًا بالورق الذي لا يحتوي على الكربون أو ورق نسخ لا يحتوي على الكربون (CCP)، أو ورق لا يتطلب كربون (NCR)
- الأوراق المطبوعة مسبقًا والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطباعة
- الأوراق المطبوعة مسبقًا والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطباعة.
- الأوراق المطبوعة مسبقًا والتي تتطلب تسجيل (مكان الطباعة الدقيق على الورقة) أكبر من  $2.3 \pm$  مم ( $0.9 \pm$  بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR)

في بعض الحالات، يمكن ضبط التسجيل ببرنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج.

- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة نسيجية مزودة بمواد خشنة أو الورق المجعد
- الورق المعاد تصنيعه الذي لا يتوافق مع EN12281:2002 (الأوروبي)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 غ/م<sup>2</sup> (16 ليبرة)
- النماذج أو المستندات متعددة الأجزاء

## تحديد الورق

- إن استخدام الورق المناسب يمنع حدوث حالات انحشار الورق ويساعد في الحصول على طباعة خالية من المشاكل.
- للمساعدة في تفادي انحشار الورق أو جودة الطباعة الرديئة:
- دائماً استخدم ورق جديد غير تالف.
  - قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطباعة الموصى به. عادة ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
  - لا تستخدم ورق تم قصه أو تشذيبه باليد.
  - لا تخطئ بين أحجام أو أوزان أو أنواع الوسائط في نفس المصدر؛ حيث يؤدي هذا الخطأ إلى انحشار الورق.
  - لا تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة الصور الفوتوغرافية الإلكترونية.

## تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

- استخدم هذه الإرشادات عند تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية:
- استخدم ورق طويل محبب لوزن 60 إلى 90 جرام/متر<sup>2</sup>.
  - استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام الطباعة الليثوغرافية (الحجرية) بالإزاحة أو عملية الطباعة بالحفر.
  - تجنب استخدام أوراق ذات أسطح خشنة أو ورق مصنوع من مادة معينة مزود بمواد خشنة.

استخدم أوراق مطبوعة بواسطة أحبار مقاومة للحرارة، مصممة للاستخدام في ناسخات التصوير الجاف. يجب أن يتحمل الحبر درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل أو أن يطلق انبعاثات خطيرة. استخدم أحبار لا تتأثر بالراتينج في مسحوق الحبر. تقي عامة أنواع الأحبار التي تحتوي على مجموعة مؤكسدة أو تعتمد على الزيت بهذه المتطلبات؛ وقد لا تقي بها الأحبار المصنوعة من عصارة الأشجار. متى راودك الشك، اتصل بمورد الورق لديك.

يجب أن تتحمل الأوراق المطبوعة مسبقاً مثل الورق ذو الرأسية درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل الحبر أو أن يطلق انبعاثات خطيرة.

## استخدام ورق معاد تدويره

تدعم شركة Lexmark، لكونها شركة واعية بمشاكل البيئة، استخدام الورق المكتبي المعاد تدويره الذي يُنتج خصيصاً للاستخدام في طابعات الليزر (التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني). في عام 1998، قدمت شركة Lexmark إلى حكومة الولايات المتحدة دراسة لعرض الورق المعاد تدويره الذي تنتجه كبرى المصانع في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الورق غير المعاد تدويره. إلا أنه ليس هناك تصريح شامل بأنه يتم تغذية كل الورق المعاد تدويره على نحو جيد.

تقوم شركة Lexmark باختبار طابعاتها بشكل منتظم باستخدام الورق المعاد تدويره (20-100% من فضلات ما بعد الاستهلاك) بالإضافة إلى مجموعة من ورق الاختبار من جميع أنحاء العالم، مستخدمة في ذلك حجرات اختبار تناسب مختلف ظروف درجة الحرارة والرطوبة. لم تجد شركة Lexmark سبباً يدعو إلى إحضار استخدام الورق المكتبي الحالي المعاد تدويره، إلا أن إرشادات الملكية التالية تنطبق على الورق المعاد تدويره.

- محتوى منخفض من الرطوبة (4-5%)
- نعومة مناسبة (100-200 وحدة Sheffield)
- معامل احتكاك ورقة بورقة مناسب (0.4-0.6)
- مقاومة ثني كافية في اتجاه التغذية


الورق المعاد تدويره، والورق ذو الأوزان المنخفضة (>60 غم/16 ليبرة ربط) و/أو السماكة المنخفضة (>3.8 مل/0.1 مم)، والورق ذو التحبب القصير للطابعات ذات التغذية الطولية (أو الحافة القصيرة) قد يكون له مقاومة منخفضة للثني عما هو مطلوب بالنسبة لتغذية الورق على النحو الصحيح. استشر مورد الورق قبل استخدام هذه الأنواع من الورق للطباعة بالليزر (التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني). تذكر أن هذه ليست سوى إرشادات عامة وأن الورق الذي يفى بهذه المتطلبات قد يتسبب في حدوث مشكلات خاصة بتغذية الورق.

## استخدام الورق ذي الرأسية

تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كان الورق ذي الرأسية المطبوع مسبقاً الذي وقع عليه الاختيار ملائم لطابعات الليزر.

اتجاه الصفحة أمر هام عند الطباعة على ورق ذي رأسية. استخدم الأقسام التالية لتحديد اتجاه تحميل الورق ذي الرأسية في كل مصدر للورق:


## تحميل الورق ذي الرأسية في وحدة التغذية متعددة الأغراض

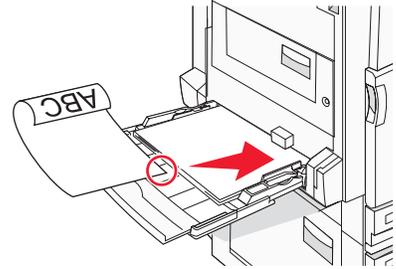


ملاحظة: ضع الورق ذي الرأسية مواجه للأسفل في وحدة التغذية متعددة الأغراض مع إدخال الحافة الطويلة من الورق في الطباعة أولاً.

## تحميل ورق ذي رأسية في أدراج سعة 520 ورقة


### اتجاه الحافة الطويلة

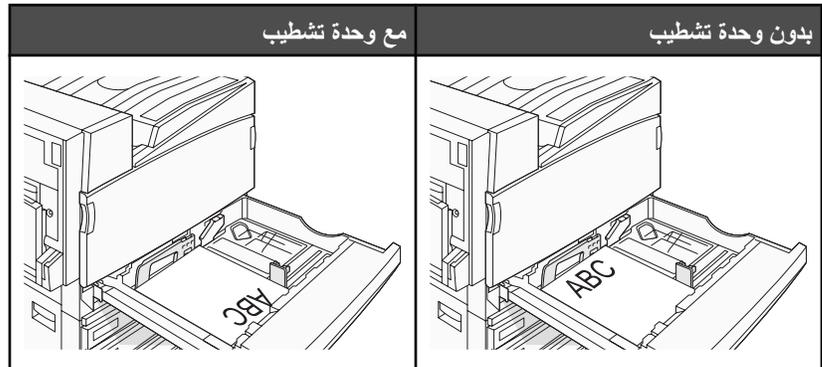


### اتجاه الحافة القصيرة

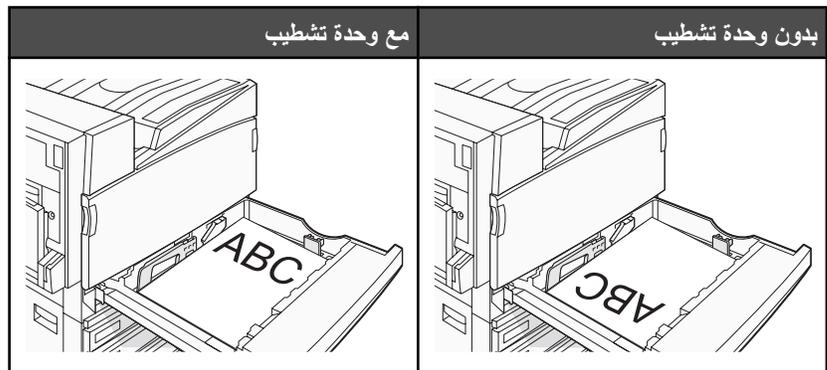

## تحميل ورق ذي رأسية في درج سعة 867 ورقة

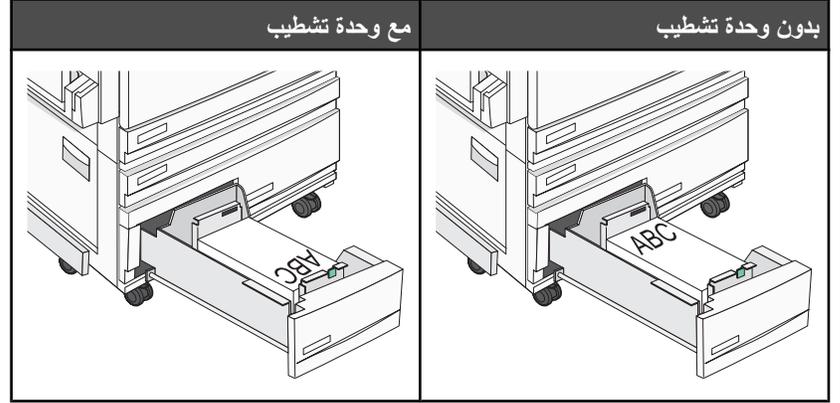

## تحميل ورق ذي رأسية في درج سعة 1133 ورقة

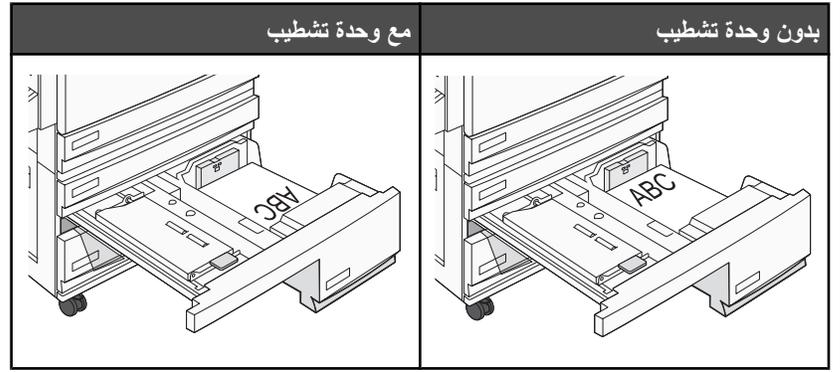

## استخدام الورق الشفاف

اطبع عينات على الورق الشفاف الذي تفكر في استخدامه قبل شراء كميات كبيرة.

عند الطباعة على ورق شفاف:

- من MarkVision Professional، أو من Print Properties (خصائص الطباعة)، أو من لوحة التحكم، قم بتعيين Paper type (نوع الورق) إلى Transparency (الورق الشفاف).
- قم بتغذية الورق الشفاف من الدرج القياسي أو وحدة التغذية متعددة الأغراض.
- استخدم ورق شفاف تم تصميمه خصيصاً لطابعات الليزر. استشر الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من قدرة الورق الشفاف على تحمل درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون أن يسيل أو يتغير لونه أو يحدث فيه إزاحة أو يطلق انبعاثات خطيرة.
- استخدم الورق الشفاف ذي السماكة 0.12 إلى 0.14 مم (4.8 إلى 5.4 مل) أو الوزن 161 إلى 179 غ/م<sup>2</sup>. تعتمد جودة الطباعة وثباتها على الورق الشفاف المستخدم.
- لمنع مشكلات جودة الطباعة، تجنب وضع بصمات الأصابع على الورق الشفاف.
- قبل تحميل الورق الشفاف، قم بتهوية الحزمة لمنع التصاق الورق ببعضه البعض.
- نوصي باستخدام الورق الشفاف من Lexmark ذي رقم الجزء 12A8240 بحجم letter.

## استخدام الأظرف

اطبع دائماً عينات على الأظرف التي تفكر في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة.

عند الطباعة على أظرف:

- من لوحة التحكم، قم بضبط Paper Source (مصدر الورق) وفقاً للمصدر المستخدم. من MarkVision Professional أو Print Properties (خصائص الطباعة) أو لوحة التحكم، قم بضبط Paper Type (نوع الورق) على Envelope (ظرف)، وحدد حجم الظرف.
- استخدم أظرف تم تصميمها خصيصاً لطابعات الليزر. تحقق من الجهة المصنعة أو البائع لتحديد إذا ما كانت الأظرف تتحمل درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 فهرنهايت) دون أن تلتصق أو تتجعد بصورة زائدة أو تطلق انبعاثات خطيرة.
- لضمان أفضل درجة أداء، استخدم الأظرف المصنوعة من ورق حجم 90 جرام/متر<sup>2</sup> (24 رطل ورق ربط). استخدم أظرف ذات وزن يصل إلى 105 جرام/متر<sup>2</sup> (28 رطل ورق ربط) طالما كان محتواها من القطن 25% أو أقل. يجب أن لا يتعدى وزن الأظرف المصنوعة بالكامل من القطن 90 جرام/متر<sup>2</sup> (24 رطل ورق ربط).
- استخدم الأظرف الجديدة فقط.
- لتحسين الأداء وتقليل خطر انحشار الورق، لا تستخدم الأظرف التي:
  - تحتوي على تجعد أو لي زائد
  - ملتصقة ببعضها البعض أو تالفة بأي شكل من أشكال التلف
  - تحتوي على إطارات أو فتحات أو ثقوب أو قصاصات أو نقوش
  - تستخدم مشابك معدنية أو أربطة من الخيط أو أشرطة طي
  - لها تصميم قفل داخلي
  - مرفق بها طابع بريد
  - بها أية مواد لاصقة مكشوفة عندما يكون الجنيح في الوضع المحكم الغلق
  - بها زوايا منحنية
  - بها تشطيبات خشنة أو مجعدة أو مدموغة
- قم بضبط موجه العرض ليتناسب مع عرض الأظرف.

**ملاحظة:** قد تتسبب الرطوبة المرتفعة (أعلى من 60%) ودرجات الحرارة المرتفعة في الطباعة في تجعد أو التصاق الأظرف.

## استخدام الملصقات

اطبع دائماً عينات على الملصقات التي تفكر في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة.

للحصول على معلومات تفصيلية حول طباعة وسمات وتصميم الملصقات، انظر *Card Stock & Label Guide* (متاح باللغة الإنجليزية فقط) المتاح على موقع Lexmark على شبكة الإنترنت وهو [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

عند الطباعة على ملصقات:

- من MarkVision Professional أو Print Properties (خصائص الطباعة) أو لوحة التحكم، قم بتعيين Paper Type (نوع الورق) على Labels (ملصقات).
- استخدم ورق ملصقات بحجم letter أو A4 أو legal فقط.
- استخدم ملصقات تم تصميمها خصيصاً لطابعات الليزر. تحقق من الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من أن المواد اللاصقة بالملصقات ووجه الورق (مواد قابلة للطباعة) والأغلفة العلوية تتحمل درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 فهرنهايت) وضغط يصل إلى 25 رطل لكل بوصة دون أن ينفصل أو يرشح حول الحواف أو يطلق أدخنة خطيرة. لا تستخدم ملصقات من الفينيل.
- لا تستخدم ورق ملصقات مع مواد دعم سميكة.
- استخدم أوراق ملصقات كاملة. الأوراق الجزئية قد تتسبب في إزالة أغلفة الملصقات أثناء الطباعة، مما يؤدي إلى انحشار الورق. كما أن الأوراق الجزئية تلوث الطباعة والخراطوشة بالمادة اللاصقة، وقد تبطل ضمانات الطباعة والخراطوشة.
- لا تستخدم ملصقات بها مواد لاصقة مكشوفة.
- لا تقم بالطباعة داخل مساحة مقدارها 1 مم (0.04 بوصة) من حافة الملصق أو من الثقوب أو بين القوالب المقصوفة للملصق.
- تأكد من عدم وصول دعم المواد اللاصقة إلى حافة الورقة. يوصى بأن يكون غطاء المنطقة للمادة اللاصقة على مسافة تبعد 1 مم (0.04 بوصة) على الأقل من الحواف. المادة اللاصقة تلوث الطباعة وقد تؤدي إلى إبطال الضمان.
- إذا تعذر الحصول على غطاء منطقة للمادة اللاصقة، فقم بإزالة شريط طوله 1.6 مم (0.06 بوصة) على الحافة الأمامية وحافة برنامج التشغيل، واستخدم مادة لاصقة لا ترشح.
- يفضل الاتجاه الطولي، خاصة عند طباعة رمز الخطوط المتوازية.

## استخدام البطاقات

البطاقات هي ورق طباعة ثقيل ذو طية فردية. من الممكن أن تؤثر العديد من خصائصها المتنوعة، مثل محتوى الرطوبة والسلك والمادة على جودة الطباعة بشكل كبير. اطبع عينات على البطاقات التي تفكر في استخدامها قبل شراء كميات كبيرة.

عند الطباعة على البطاقات:

- من MarkVision Professional، أو لوحة التحكم:
- 1 قم بضبط Paper Type (نوع الورق) على Card Stock (بطاقات).
- 2 حدد إعداد Card Stock Texture (مادة البطاقات).
- انتبه إلى أن الورق المطبوع مسبقاً والمثقوب والمجدع يمكن أن يؤثر بصورة كبيرة على جودة الطباعة ويسبب انحشار الورق أو مشكلات أخرى تتعلق بمناولة الورق.
- استشر الجهة المصنعة أو البائع للتأكد من قدرة البطاقات على تحمل درجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية (446 درجة فهرنهايت) دون إطلاق انبعاثات خطيرة.
- لا تستخدم البطاقات المطبوعة مسبقاً والمصنعة باستخدام مواد كيميائية قد تلوث الطابعة. فالورق المطبوع مسبقاً ينتج مكونات شبه سائلة ومتطايرة داخل الطابعة.
- استخدم بطاقات طويلة التحبب كلما أمكن.

## تخزين الورق

استخدم إرشادات تخزين الورق هذه للمساعدة في تجنب انحشار الورق وجودة الطباعة غير المنتظمة:

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق حيث تكون درجة الحرارة 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) والرطوبة النسبية 40%. توصي الغالبية العظمى من الجهات المصنعة للملصقات بالطباعة في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 24 درجة مئوية (65 إلى 75 درجة فهرنهايت) برطوبة نسبية تتراوح بين 40 و 60%.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية إذا أمكن ذلك، على منصة نقالة أو رف بدلاً من وضعها على الأرض مباشرة.
- قم بتخزين الحزم المنفردة على سطح مستو.
- لا تضع أي شيء فوق حزم الورق.

## أحجام الورق وأنواعه وأوزانه المدعومة

توفر الجداول التالية معلومات حول مصادر الورق القياسية والاختيارية وأنواع الورق التي تدعمها.

ملاحظة: لاستخدام حجم ورق غير مدرج، قم بتكوين Universal Paper Size (حجم الورق العالمي).

للمعلومات الخاصة بالبطاقات والملصقات، انظر *Card Stock & Label Guide* (دليل البطاقات والملصقات).

## أحجام الورق المدعومة من الطابعة

حجم الورق	الأبعاد	أدراج سعة 520 ورقة (قياسي أو اختياري)	وحدة تغذية ذات سعة عالية	وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة الطباعة على الوجهين
A3	420 297 x مم (11.0) 7 x 16.5 بوصة	✓	X	✓	✓
A4	297 x 210 مم (8.0) 3 x 11.7 بوصة	✓	✓	✓	✓
A5 <sup>1</sup>	210 148 x مم (5.0) 8 x 8.3 بوصة	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> لا تتمكن الطابعة من استشعار ورق بحجم A5 و statement في نفس الوقت. من قائمة Size Sensing (استشعار الحجم)، حدد الحجم الذي ترغب أن تتعقبه الطابعة. ينطبق هذا الإعداد على كافة الأدراج الأتوماتيكية فيما عدا وحدة التغذية متعددة الأغراض. تدعم وحدة التغذية متعددة الأغراض الحجمين.

<sup>2</sup> تنطبق القياسات على الطباعة على وجه واحد فقط. للطباعة على الوجهين، الحجم الأدنى هو 140 x 148 مم (5.5 x 5.8 بوصة). وأقصى حجم هو 297 x 432 مم (11.7 x 17 بوصة).

وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة التغذية ذات سعة عالية	أدراج سعة 520 ورقة (قياسي أو اختياري)	الأبعاد	حجم الورق
✓	✓	X	7.) مم x 267 184 (بوصة 10.5 x 3)	<b>Executive</b>
✓	✓	X	8.) مم x 330 216 (بوصة 13 x 5)	<b>Folio</b>
✓	✓	X	10.) مم x 364 257 (بوصة 14.3 x 1)	<b>JIS B4</b>
✓	✓	✓	7.) مم x 257 182 (بوصة 10.1 x 2)	<b>JIS B5</b>
✓	✓	X	8.) مم x 356 216 (بوصة 14 x 5)	<b>Legal</b>
✓	✓	✓	8.) مم x 279 216 (بوصة 11 x 5)	<b>Letter</b>
X	✓	X	5.) مم x 216 140 (بوصة 8.5 x 5)	<b>Statement<sup>1</sup></b>
✓	✓	X	432 279 مم x (بوصة 17 x 11)	<b>Tabloid</b>
✓	✓	X	3.) مم x 148 100 (بوصة 5.8 x 9) حتى 483 x 305 مم (بوصة 19 x 11.7) <sup>2</sup>	<b>Universal</b>
X	✓	X	3.) مم x 191 98 (بوصة 7.5 x 9)	<b>7 3/4 ظرف (Monarch)</b>
X	✓	X	6.) مم x 250 176 (بوصة 9.8 x 9)	<b>B5 ظرف</b>
X	✓	X	6.) مم x 229 162 (بوصة 9 x 4)	<b>C5 ظرف</b>
X	✓	X	3.) مم x 225 98 (بوصة 8.9 x 9)	<b>9 ظرف</b>
X	✓	X	4.) مم x 241 105 (بوصة 9.5 x 1)	<b>10 ظرف</b>
X	✓	X	4.) مم x 220 110 (بوصة 8.7 x 3)	<b>DL ظرف</b>

<sup>1</sup> لا تتمكن الطابعة من استئشعار ورق بحجم A5 و statement في نفس الوقت. من قائمة Size Sensing (استئشعار الحجم)، حدد الحجم الذي ترغب أن تتعقبه الطابعة. ينطبق هذا الإعداد على كافة الأدراج الأتوماتيكية فيما عدا وحدة التغذية متعددة الأغراض. تدعم وحدة التغذية متعددة الأغراض الحجمين.

<sup>2</sup> تنطبق القياسات على الطابعة على وجه واحد فقط. للطباعة على الوجهين، الحجم الأدنى هو 148 x 140 مم (بوصة 5.8 x 5.5). وأقصى حجم هو 432 x 297 مم (بوصة 17 x 11.7).

## أنواع وأوزان الورق المدعوم من الطباعة

يدعم مشغل الطباعة أوزان الورق 60-220 غ/م<sup>2</sup> (16-60 ليبرة). تدعم وحدة الطباعة على الوجهين أوزان الورق 63-170 غ/م<sup>2</sup> (17-45 ليبرة).

نوع الورق	أدراج سعة 520 ورقة	وحدة تغذية ذات سعة عالية	وحدة التغذية متعددة الأغراض	وحدة الطباعة على الوجهين
ورق عادي	✓	✓	✓	✓
ورق الربط	✓	✓	✓	✓
ورق ذو رأسية	✓	✓	✓	✓
الأوراق المطبوعة مسبقاً	✓	✓	✓	✓
ورق ملون	✓	✓	✓	✓
البطاقات	✓	✓	✓	✓
ورق مصقول	X	✓	✓	X
ملصقات الورق*	X	✓	✓	✓
الورق الشفاف	✓	✓	✓	X
الأظرف	X	✓	✓	X

\* ملصقات الفينيل غير مدعومة.

## أنواع وأوزان الورق المدعوم من وحدة التشطيب

استخدم هذا الجدول لتحديد وجهات الإخراج الممكنة لمهام الطباعة التي تستخدم أنواع وأوزان ورق مدعومة. تم إدراج سعة ورق كل حاوية إخراج بين فاصلين. يتم حساب تقديرات سعة الورق على حسب ورق 75 غ/م<sup>2</sup> (20 ليبرة).

تدعم حاوية وحدة التشطيب القياسية والحاوية 1 أوزان الورق 60-220 غ/م<sup>2</sup> (16-60 ليبرة). تدعم الحاوية 2 (صانع الكتيب) أوزان الورق 60-90 غ/م<sup>2</sup> (16-24 ليبرة) بالإضافة إلى غطاء إضافي بوزن يصل إلى 220 غ/م<sup>2</sup> (60 ليبرة).


نوع الورق	وحدة النقل الأفقية (50 ورقة)	حاوية وحدة التشطيب القياسية (500 ورقة)	الحاوية 1 (1500/3000 ورقة)*	الحاوية 2 (300 ورقة)
ورق عادي	✓	✓	✓	✓
ورق الربط	✓	✓	✓	✓
ورق ذو رأسية	✓	✓	✓	✓
الأوراق المطبوعة مسبقاً	✓	✓	✓	✓
ورق ملون	✓	✓	✓	✓
البطاقات	✓	✓	✓	✓
ورق مصقول	✓	✓	X	X
ملصقات	✓	✓	X	X

\* الحاوية 1 لوحدة تشطيب الكتيب تدعم حتى 1500 ورقة. الحاوية 1 لوحدة التشطيب القياسية تدعم حتى 3000 ورقة.

نوع الورق	وحدة النقل الأفقية (50 ورقة)	حاوية وحدة التشطيب القياسية (500 ورقة)	الحاوية 1 (3000/0051 ورقة)*	الحاوية 2 (300 ورقة)
الورق الشفاف	✓	✓	X	X
الأظرف	✓	X	X	X

\* الحاوية 1 لوحدة تشطيب الكتيب ندعم حتى 1500 ورقة. الحاوية 1 لوحدة التشطيب القياسية ندعم حتى 3000 ورقة.

## مزايا الإنهاء المدعومة

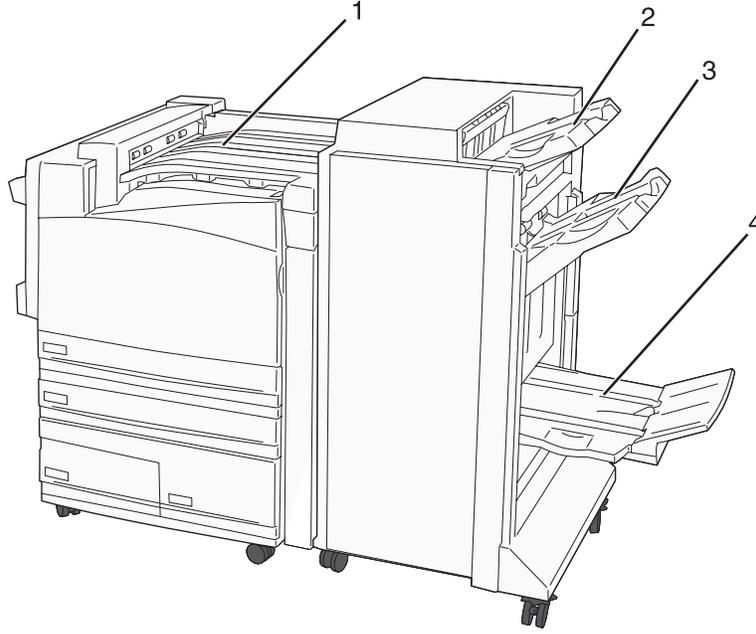

1	وحدة النقل الأفقية
2	حاوية وحدة التشطيب القياسية
3	حاوية وحدة التشطيب 1
4	حاوية وحدة التشطيب 2 (صانع الكتيب)

### ملاحظات

- وحدة التشطيب الموضحة أعلاه، هي وحدة تشطيب صانع الكتيب. لا تتاح الحاوية 2 إلا عند تثبيت وحدة تشطيب الكتيب.
- تعتمد كافة ساعات الورق على ورق 75 غ/م<sup>2</sup> (20 ليبرة).

### وحدة النقل الأفقية

- تصل سعة الورق إلى 50 ورقة.
- خيارات الإنهاء غير مدعومة في هذا الحاوية.
- يتم توجيه الأظرف هنا
- يتم توجيه الورق العالمي إلى هنا إذا كان أطول من 483 مم (19 بوصة) أو أقصر من 148 مم (5.8 بوصة)

### حاوية وحدة التشطيب القياسية

- تصل سعة الورق إلى 500 ورقة.
- لا يتم دعم الأظرف أو الأوراق بحجم executive في هذه الحاوية.

- خيارات الإنهاء غير مدعومة في هذا الحاوية.

## الحاوية 1

- تصل سعة الورق إلى 3000 ورقة عند تثبيت وحدة التشطيب القياسية.
- تصل سعة الورق إلى 1500 ورقة عند تثبيت وحدة تشطيب الكتيب.

## مزايا إنهاء الحاوية 1

الحجم	خرامة*	إزاحة	تدبيس فردي/مزدوج	تدبيس مزدوج
A3	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
A5	X	X	X	X
Executive	✓	✓	✓	X
Folio	X	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
Legal	X	✓	✓	X
Letter	✓	✓	✓	✓
Statement	X	X	X	✓
Tabloid	✓	✓	✓	X
عالمي	✓	✓	✓	✓
أظرف (أي حجم)	X	X	X	X

\* يجب أن تكون حافة الإنهاء لحجم الورق العالمي 9 بوصة (229 مم) على الأقل لعمل ثلاثة ثقوب و10 بوصة (254 مم) لعمل أربعة ثقوب.  
 خرامة — إعدادات عمل ثقبين أو ثلاثة أو أربعة  
 تدبيس فردي — ثقب واحد  
 تدبيس مزدوج — دبوسين  
 تدبيس مزدوج — مجموعتين من دبوسين. يتم دعم هذا الإعداد فقط عندما يتراوح العرض بين 8 بوصة (203 مم) و11.7 بوصة (297 مم) وتتراوح الأطوال بين 7.2 بوصة (182 مم) و17 بوصة (432 مم).

## الحاوية 2 (صانع الكتيب)

لا تتاح الحاوية 2 إلا عند تثبيت وحدة تشطيب الكتيب. تصل سعة الورق في الحاوية 2 (صانع الكتيب) إلى 300 ورقة أو 20 مجموعة من كتيبات كل منها 15 ورقة.

مزاياء إنهاء الحاوية 2

الحجم	ثنائي ثنائي	ثنائي الكتيب	تدبيس الجزء المركزي
A3	✓	✓	✓
A4 (SEF فقط)	✓	✓	✓
A5	X	X	X
Executive	X	X	X
Folio	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓
JIS B5	X	X	X
Legal	✓	✓	✓
Letter (SEF فقط)	✓	✓	✓
Statement	X	X	X
Tabloid	✓	✓	✓
عالمي	X	X	X
أظرف (أي حجم)	X	X	X

**SEF** — تم تحميل الورق في اتجاه الحافة القصيرة. تدخل الحافة القصيرة للورق إلى الطابعة أولاً.  
ثنائي ثنائي — يتم ثني كل صفحة وتجميعها بشكل منفصل.  
ثنائي الكتيب — يتم ثني مهمة متعددة الصفحات من المركز في كتيب واحد.  
تدبيس الجزء المركزي — يتم تدبيس مهمة طباعة كتيب مثني من الجزء المركزي.

# Printing (جاري الطباعة)

يغطي هذا الفصل الطباعة، وتقارير الطباعة، وإلغاء المهام. يمكن أن يؤثر التحديد والتعامل مع الورق والوسائط الخاصة على مدى جودة طباعة المستندات. للمزيد من المعلومات، انظر "تجنب انحسار الورق" و"تخزين الورق".

## تثبيت برنامج الطباعة

برنامج تشغيل الطباعة هو عبارة عن برنامج يتيح إمكانية التواصل بين الكمبيوتر والطابعة. ومن الطبيعي أن يتم تثبيت برنامج تشغيل الطباعة أثناء إعداد الطباعة الأولي. لمزيد من المعلومات، انظر ورقة الإعداد أو دليل الإعداد الذي تم شحنه مع الطباعة أو انقر **Install printer and software (تثبيت الطباعة والبرنامج)** على قرص البرامج و الوثائق.

عند اختيار **Print (طباعة)** من البرنامج التطبيقي، يظهر مربع حوار يمثل برنامج تشغيل الطباعة. انقر **Properties (خصائص)**. **Preferences (تفضيلات)**, **Options (خيارات)**, أو **Setup (إعدادات)** من مربع الحوار **Print (طباعة)** الأولي لفتح **Print Properties (خصائص الطباعة)** ورؤية كافة إعدادات الطباعة المتوفرة التي يمكن تغييرها. إذا كانت أية ميزة في **Print Properties (خصائص الطباعة)** غير معروفة، فافتح التعليمات الفورية للحصول على مزيد من المعلومات.

**ملاحظة:** تحل إعدادات الطباعة المحددة من خلال برنامج التشغيل محل الإعدادات الافتراضية المحددة من خلال لوحة التحكم.

## طباعة مستند من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows

- 1 بعد قيامك بفتح مستند، انقر **File (ملف) ← Print (طباعة)**.
- 2 انقر **Properties (خصائص)**, **Preferences (تفضيلات)**, **Options (خيارات)** أو **Setup (إعدادات)**.
- 3 اضبط الإعدادات.
- 4 انقر **OK (موافق)**.
- 5 انقر **OK (موافق)** أو **Print (طباعة)**.

## طباعة مستند من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh

- 1 بعد قيامك بفتح مستند، اختر **File (ملف) ← Print (طباعة)**.
- 2 من القائمة المنبثقة **Copies & Pages (النسخ والصفحات)** أو **General (عام)**، اضبط الإعدادات.
- 3 انقر **OK (موافق)** أو **Print (طباعة)**.

## طباعة مهام سرية ومهام أخرى متوقفة

### حجز المهام في الطباعة

عند إرسال مهمة إلى الطباعة، يمكنك أن تحدد في **Print Properties (خصائص الطباعة)** أنك تريد أن تقوم الطباعة بحجز هذه المهمة في الذاكرة إلى أن تبدأ المهمة من لوحة التحكم. كل مهام الطباعة التي يمكن أن يبدأ المستخدم تشغيلها في الطباعة يطلق عليها المهام المحجوزة.

**ملاحظة:** قد يتم حذف مهام الطباعة **Confidential (سرية)** و **Repeat (تكرار)** و **Reserve (حفظ)** و **Verify (تحقق)** إذا تطلبت الطباعة مساحة إضافية في الذاكرة لمعالجة المهام المحجوزة الإضافية.

نوع المهمة	الوصف
Confidential (سرية)	عندما تقوم بإرسال مهمة الطباعة Confidential (سرية) إلى الطابعة، يجب عليك إنشاء رمز PIN في Print Properties (خصائص الطباعة). يجب أن يتألف رمز PIN من أربعة أرقام من 0 إلى 9. يتم حجم المهمة في ذاكرة الطابعة إلى أن تقوم بإدخال رمز PIN من لوحة التحكم واختيار طباعة المهمة أو حذفها.
Repeat (تكرار)	عند إرسال مهمة الطباعة Repeat (تكرار)، تقوم الطابعة بطباعة كافة نُسخ المهمة المطلوبة وتخزين المهمة في الذاكرة حتى يمكنك طباعة نُسخ إضافية لاحقًا. يمكنك طباعة نسخ إضافية طالما ظلت المهمة محفوظة في الذاكرة.
Reserve (حفظ)	إذا أرسلت مهمة الطباعة Reserve (حفظ)، فلن تقوم الطابعة بطباعة المهمة في الحال. بل تقوم بتخزين المهمة في الذاكرة حتى يمكنك طباعتها لاحقًا. يتم حجز المهمة في الذاكرة حتى تقوم بحذفها من قائمة Held Jobs (المهام المحجوزة).
Verify (تحقق)	إذا أرسلت مهمة Verify (تحقق)، فستقوم الطابعة بطباعة نسخة واحدة والاحتفاظ بباقي النسخ المطلوبة في ذاكرة الطابعة. استخدم مهمة Verify (تحقق) لفحص النسخة الأولى للتأكد مما إذا كانت جودتها مرضية قبل طباعة النسخ الباقية. بمجرد طباعة كافة النسخ، يتم حذف مهمة Verify (تحقق) تلقائيًا من ذاكرة الطابعة.

## طباعة مهام سرية ومتوقفة من نظام Windows

- 1 أثناء فتح إحدى المستندات، انقر فوق **File (ملف) ← Print (طباعة)**.
  - 2 انقر فوق **Properties (خصائص)**، أو **Preferences (تفضيلات)**، أو **Options (خيارات)** أو **Setup (إعداد)**.
  - 3 انقر فوق **Other Options (خيارات أخرى)**، ثم انقر فوق **Print and Hold (الطباعة والتوقف)**.
  - 4 حدد نوع المهمة (Confidential (سري)، Reserve (حفظ الطباعة)، Repeat (تكرار الطباعة) أم Verify (التحقق من الطباعة))، ثم قم بتعيين اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، قم بإدخال رقم تعريف شخصي مكون من أربعة أرقام.
  - 5 انقر فوق **OK (موافق)** أو **Print (طباعة)**، ثم انتقل إلى الطابعة لتحديد المهمة.
  - 6 من لوحة التحكم، اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر **Held jobs (المهام المتوقفة)** على الشاشة، ثم اضغط على ⓧ.
  - 7 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر ✓ بجوار اسم المستخدم، ثم اضغط على ⓧ.
  - 8 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر ✓ بجوار نوع المهمة أو اسم المهمة، ثم اضغط على ⓧ. إذا حددت اسم مهمة، تابع إلى الخطوة 10 في الصفحة 45.
  - 9 بعد تحديد نوع المهمة، استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم التعريف الشخصي. إذا تم إدخال رقم PIN غير صالح، تظهر شاشة رقم PIN غير صالح.
    - لإعادة إدخال رقم PIN، تأكد من ظهور **Try again (إعادة المحاولة)** على الشاشة، ثم اضغط على ⓧ.
    - لإلغاء رقم PIN، اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر **Cancel (إلغاء الأمر)** على الشاشة، ثم اضغط على ⓧ.
  - 10 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر ✓ بجوار المهمة التي تريد طباعتها، ثم اضغط على ⓧ.
  - 11 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر ✓ بجوار عدد النسخ التي تريد طباعتها، ثم اضغط على ⓧ.
- ملاحظة:** استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم إذا لزم الأمر.
- يتم حذف مهام Confidential (سري) و Verify (التحقق من الطباعة) تلقائيًا من الذاكرة بعد الطباعة. أما مهام Repeat (تكرار الطباعة) و Reserve (حفظ الطباعة) تظان في الطابعة إلى أن تختار حذفهما.

## طباعة مهام سرية وأخرى متوقفة من كمبيوتر Macintosh

- 1 أثناء فتح أحد المستندات، اختر **File (ملف) ← Print (طباعة)**.
  - 2 من القائمة المنبثقة **Copies & Pages** (نسخ وصفحات) أو **General** (عام)، اختر **Job Routing (توجيه المهمة)**.  
أ عند استخدام Mac OS 9، إذا لم يكن **Job Routing** (توجيه المهمة) خياراً في القائمة المنبثقة، فاختر **Plug-in Preferences (تفضيلات التوصيل) ← Print Time Filters (مرشحات وقت الطباعة)**.  
ب حرك مثلث الكشف الموجود على يسار **Print Time Filters (مرشحات وقت الطباعة)** للأسفل، ثم اختر **Job Routing (توجيه المهمة)**.
  - 3 من مجموعة الراديو، حدد نوع المهمة (**Confidential** (سري)، **Reserve** (حفظ الطباعة)، **Repeat** (تكرار الطباعة) أم **Verify** (التحقق من الطباعة))، ثم قم بتعيين اسم المستخدم. بالنسبة للمهمة السرية، قم بإدخال رقم تعريف شخصي مكون من أربعة أرقام.
  - 4 انقر فوق **OK (موافق)** أو **Print (طباعة)**، ثم انتقل إلى الطابعة لتحرير المهمة.
  - 5 من لوحة التحكم، اضغط على ▼ حتى تظهر **Held jobs (مهام متوقفة)**، ثم اضغط على ⓧ.
  - 6 اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ بجوار اسم المستخدم، ثم اضغط على ⓧ.
  - 7 اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ بجوار المهمة، ثم اضغط على ⓧ.
  - 8 بالنسبة للمهام السرية، استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال رقم التعريف الشخصي.  
إذا تم إدخال رقم تعريف شخصي غير صالح، تظهر شاشة **Invalid PIN** (رقم تعريف شخصي غير صالح).  
• لإعادة إدخال رقم التعريف الشخصي، تأكد من ظهور **Try again (إعادة المحاولة)**، ثم اضغط على ⓧ.  
• لإلغاء رقم التعريف الشخصي، اضغط على ▼ حتى يظهر **Cancel (إلغاء)**، ثم اضغط على ⓧ.
  - 9 اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ بجوار المهمة التي تريد طباعتها، ثم اضغط على ⓧ.
- يتم حذف مهام **Confidential** (سري) و **Verify** (التحقق من الطباعة) تلقائياً من الذاكرة بعد الطباعة. أما مهام **Repeat** (تكرار الطباعة) و **Reserve** (حفظ الطباعة) تظان في الطابعة إلى أن تختار حذفهما.

## الطباعة من جهاز ذاكرة فلاش USB

توجد وصلة USB Direct على لوحة التحكم. أدخل جهاز ذاكرة فلاش USB لطباعة أنواع الملفات المعتمدة. أنواع الملفات المعتمدة تتضمن: .pdf و.gif و.jpeg و.jpg و.bmp و.png و.tiff و.tif و.pcx و.dcx.

يتم اختبار واعتماد العديد من أجهزة ذاكرة فلاش USB للاستخدام مع الطابعة. للمزيد من المعلومات، زوروا موقع Lexmark على شبكة الإنترنت: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).


### ملاحظات

- يجب أن تدعم أجهزة Hi-Speed USB عالية السرعة معيار السرعة الكاملة. الأجهزة التي تدعم إمكانيات USB منخفضة السرعة فقط، غير مدعومة.
- يجب أن تدعم أجهزة USB نظام (File Allocation Tables) FAT. الأجهزة المهيأة بنظام (New Technology File System) NTFS أو أي نظام ملفات آخر، غير مدعومة.
- قبل طباعة ملف pdf مشفر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالملف من لوحة التحكم.
- لا يمكنك طباعة ملفات ليس لديك تصريحاتها بطباعتها.

للطباعة من جهاز ذاكرة فلاش USB:

1 تأكد من تشغيل الطابعة ومن ظهور **Ready** (جاهزة) أو **Busy** (مشغولة).

2 أدخل جهاز ذاكرة فلاش USB داخل وصلة USB Direct.

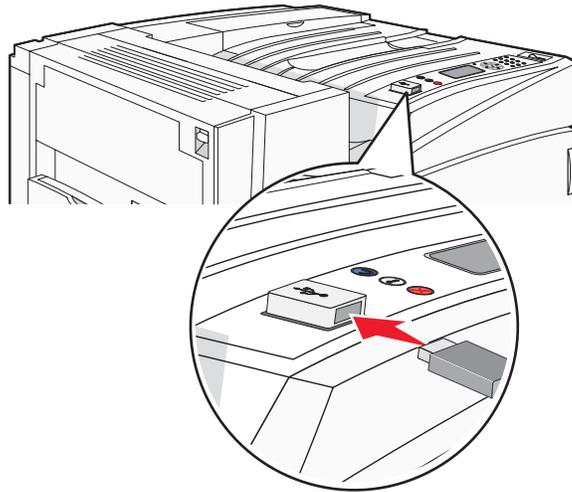

### ملاحظات

- إذا أدخلت جهاز الذاكرة حينما تكون الطابعة في حاجة إلى الانتباه، كما هو الحال حين يحدث انحشار للورق، فإن الطابعة تتجاهل جهاز الذاكرة.
- إذا أدخلت جهاز الذاكرة أثناء انشغال الطابعة بطباعة مهام أخرى، فستظهر رسالة **Printer Busy** (الطابعة مشغولة). بعد الانتهاء من معالجة المهام الأخرى، قد تحتاج إلى استعراض قائمة المهام المتوقفة لطباعة مستندات من جهاز ذاكرة الفلاش.

3 اضغط على ▼ حتى ظهور ✓ بجانب المستند الذي تريد طباعته، ثم اضغط على (✓).

**ملاحظة:** المجلدات الموجودة على جهاز ذاكرة الفلاش تظهر كمجلدات. يُضاف نوع الامتداد (مثل .jpg) إلى أسماء الملفات.

4 اضغط على (✓) لطباعة نسخة واحدة، أو أدخل عدد النسخ باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، ثم اضغط على (✓) لبدء مهمة الطباعة.

**ملاحظة:** تجنب إزالة جهاز ذاكرة فلاش USB من وصلة USB Direct حتى الانتهاء من طباعة المستند.

إذا تركت جهاز ذاكرة فلاش USB في الطابعة بعد ترك شاشة قائمة USB الأولية، فيمكنك أن تواصل طباعة مستندات .pdf من جهاز ذاكرة الفلاش USB باعتبارها مهام متوقفة.

## طباعة صفحات معلومات

### طباعة صفحة إعدادات القائمة

اطبع صفحة إعدادات القائمة لمعاينة إعدادات القائمة الحالية وللتحقق من أن ملحقات الطباعة الاختيارية قد تم تركيبها بالطريقة الصحيحة.

1 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل ومن ظهور **Ready (جاهزة)**.

2 من لوحة التحكم، اضغط .

3 اضغط ▼ حتى يظهر الخيار **Reports (التقارير)** ثم اضغط .

4 اضغط ▼ حتى يظهر الخيار **Menu Settings Page (صفحة إعدادات القوائم)** ثم اضغط .

تظهر **Printing Menu Settings** (إعدادات قائمة الطباعة). بعد طباعة صفحة إعدادات القوائم، تظهر الرسالة **Ready (جاهزة)**.

### طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال

إذا كانت الطابعة موصلة بشبكة، فاطبع صفحة إعداد الشبكة للتحقق من اتصال الشبكة. كذا، توفر هذه الصفحة معلومات مهمة تساعد في تهيئة الطباعة على شبكة الاتصال.

1 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل ومن ظهور **Ready (جاهزة)**.

2 من لوحة التحكم، اضغط .

3 اضغط ▼ حتى يظهر الخيار **Reports (التقارير)** ثم اضغط .

4 اضغط ▼ حتى يظهر الخيار **Network Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال)** ثم اضغط .

بعد طباعة صفحة إعداد شبكة الاتصال، تظهر الرسالة **Ready (جاهزة)**.

**ملاحظة:** في حالة تركيب ملقم طباعة داخلي اختياري، تظهر **Print Network <x> Setup Page (صفحة إعداد شبكة الاتصال <x>)**.

5 تحقق من القسم الأول الموجود على صفحة إعداد شبكة الاتصال وتأكد من أن الحالة هي "Connected" (متصلة).

إذا كانت الحالة "Not Connected" (غير متصلة)، فقد لا تكون شبكة الاتصال المحلية LAN نشطة أو ربما حدث عطل بكبل شبكة الاتصال. استشر مسؤول دعم النظام لإيجاد الحل، ثم اطبع صفحة إعداد شبكة اتصال أخرى.

### طباعة قائمة عينات الخطوط

لطباعة عينات من الخطوط المتوفرة حالياً للطابعة:

1 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل ومن ظهور **Ready (جاهزة)** على الشاشة.

2 من لوحة التحكم، اضغط على .

3 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Reports (التقارير)** على الشاشة، ثم اضغط على .

4 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Print Fonts (خطوط الطباعة)** على الشاشة، ثم اضغط على .

5 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **PPDS (خطوط) Fonts**، ثم اضغط على  بجوار **PCL Fonts (خطوط PCL)**، أو **PostScript Fonts (خطوط PostScript)** أو **PPDS**.

بعد الانتهاء من طباعة قائمة عينات الخطوط، تظهر **Ready (جاهزة)** على الشاشة.

## طباعة قائمة دليل

توضح قائمة الدليل المصادر التي تم حفظها على ذاكرة فلاش أو القرص الصلب.

- 1 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل ومن ظهور **Ready (جاهزة)**.
  - 2 من لوحة التحكم، اضغط .
  - 3 اضغط ▼ حتى يظهر الخيار **Reports (التقارير)** ثم اضغط .
  - 4 اضغط ▼ حتى يظهر الخيار **Print Directory (دليل الطباعة)** ثم اضغط .
- تظهر **Printing Directory List (طباعة قائمة دليل)**. بعد طباعة قائمة الدليل، تظهر **Ready (جاهزة)**.

## طباعة صفحات اختبار جودة الطباعة

اطبع صفحات اختبار جودة الطباعة لعزل مشاكل الجودة بالطابعة.

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
  - 2 اضغط مع الاستمرار على  و  مع الإبقاء على الطابعة قيد التشغيل.
  - 3 حرر الزرين عند ظهور رمز الساعة ثم انتظر ظهور **CONFIG MENU (قائمة التكوين)**.
  - 4 اضغط ▼ حتى يظهر الخيار **Prt Quality Pgs (صفحات جودة الطباعة)** ثم اضغط .
- تتم طباعة صفحات اختبار جودة الطباعة.
- 5 اضغط ▼ حتى يظهر الخيار **Exit Config Menu (الخروج من قائمة التهيئة)** ثم اضغط .
- تظهر الرسالة **Resetting the Printer (إعادة تشغيل الطابعة)** لفترة وجيزة متبوعة برمز ساعة، ثم تظهر **Ready (جاهزة)**.

## إلغاء مهمة طباعة

هناك طرق عديدة لإلغاء مهمة طباعة. نتناول الأقسام التالية كيفية إلغاء مهمة طباعة من لوحة التحكم، أو من الكمبيوتر (وفقًا لنظام التشغيل).

### إلغاء مهمة طباعة من لوحة التحكم

إذا كانت مهمة الطباعة قيد التهيئة أو قيد التنفيذ بالفعل وتظهر الرسالة **Cancel a job (إلغاء مهمة)** على السطر الأول من شاشة العرض:

- 1 اضغط ▼ حتى يظهر الخيار **Cancel (إلغاء)**.
- تظهر قائمة بالمهام.

- 2 اضغط ▼ حتى يظهر الخيار  بجوار المهمة التي ترغب في إلغاؤها، ثم اضغط .
- Canceling <filename> (جار الإلغاء <اسم الملف>).**

ملاحظة: بمجرد إرسال مهمة الطباعة، لإلغاء المهمة بسهولة، اضغط . تظهر الشاشة **Stopped (تم الإيقاف)**. اضغط ▼ حتى يظهر الخيار **Cancel a job (إلغاء مهمة)** ثم اضغط .

## إلغاء مهمة طباعة من شريط مهام نظام Windows

عند إرسال مهمة للطباعة، يظهر رمز طباعة صغير في الجزء الأيمن من شريط المهام.

1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

تظهر قائمة بمهام الطباعة في إطار الطباعة.

2 اختر المهمة المراد إلغاؤها.

3 من لوحة المفاتيح، اضغط Delete (حذف).

## إلغاء مهمة طباعة من سطح مكتب نظام Windows

1 قم بتصغير كافة البرامج لإظهار سطح المكتب.

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز My Computer (جهاز الكمبيوتر).

3 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطابعات.

4 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

5 اختر المهمة المراد إلغاؤها.

6 من لوحة المفاتيح، اضغط Delete (حذف).

## إلغاء مهمة طباعة من Mac OS 9

عند إرسال مهمة للطباعة، يظهر رمز الطباعة الخاص بالطابعة المحددة على سطح المكتب.

1 انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الطباعة.

تظهر قائمة بمهام الطباعة في إطار الطباعة.

2 اختر مهمة لإلغاؤها.

3 انقر فوق رمز المهملات.

## إلغاء مهمة طباعة من نظام Mac OS x

1 اختر Applications (تطبيقات) ← Utilities (البرامج المساعدة) ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (البرنامج المساعد لإعداد الطباعة).

2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق الطباعة التي تقوم بالطباعة إليها.

3 من إطار الطباعة، حدد المهمة المراد إلغاؤها.

4 من شريط الرموز الموجود بالجزء العلوي من الإطار، انقر رمز Delete (حذف).

## الطباعة بالأبيض والأسود

لطباعة كامل النص والصور باستخدام خرطوشة الحبر الأسود، عيّن الطباعة إلى Black Only (الأسود فقط).

ملاحظة: يمكن لبرنامج تشغيل الطباعة تجاوز هذا الإعداد.

1 من لوحة التحكم، اضغط على .

2 اضغط على  بشكل متكرر حتى يظهر Settings (إعدادات) على الشاشة، ثم اضغط على .

3 اضغط على  بشكل متكرر حتى يظهر Quality Menu (قائمة الجودة) على الشاشة، ثم اضغط على .

- 4 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Print Mode** (وضع الطباعة) على الشاشة، ثم اضغط على ⑦.
- 5 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Black Only** (الأسود فقط) على الشاشة، ثم اضغط على ⑦.
- تظهر **Submitting Selection** (إرسال التحديد) على الشاشة.

## استخدام **Max Speed** (أقصى سرعة) و**Max Yield** (أقصى إنتاج)

تتيح إعدادات **Max Speed** (أقصى سرعة) و**Max Yield** (أقصى إنتاج) لك الاختيار بين سرعة طباعة عالية أو إنتاجية طباعة أعلى. **Max Speed** (أقصى سرعة) هو إعداد المصنع الافتراضي.

- **Max Speed** (أقصى سرعة) يقوم بالطباعة باللون الأسود فقط حتى يستقبل صفحة ذات محتوى ملون. ثم، يقوم بالطباعة بالألوان ولا ينتقل إلى الطباعة بالأسود فقط حتى يستقبل 10 صفحات متتابعة بالأسود والأبيض.
- **Max Yield** (أقصى إنتاج) يقوم بالتبديل بين الطباعة بالأسود إلى الطباعة بالألوان وفقاً للمحتوى الملون الموجود في كل صفحة. قد يؤدي التغيير المستمر إلى الطباعة بالألوان إلى بطء عملية الطباعة إذا كان محتوى الصفحة مختلط.

لتحديد الإعداد:

- 1 افتح مستعرض ويب.
- 2 في شريط العنوان، اكتب عنوان IP لمقم الطباعة أو لطابعة الشبكة، ثم اضغط على **Enter** (إدخال).
- 3 انقر فوق **Configuration** (تكوين).
- 4 انقر فوق **Print Settings** (إعدادات الطباعة).
- 5 انقر فوق قائمة **Setup** (الإعداد).
- 6 من قائمة **Printer Usage** (استخدام الطابعة)، حدد **Max Speed** (أقصى سرعة) أو **Max Yield** (أقصى إنتاج).
- 7 انقر فوق **Submit** (إرسال).

# التخلص من انحشار الورق


## تجنب انحشار الورق

من شأن النصائح التالية مساعدتك على تجنب انحشار الورق:  
• استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.

- لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة *Card Stock & Label Guide* (دليل البطاقات والملصقات) المتوفرة في موقع Lexmark على العنوان [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).
- عدم تحميل كمية ورق أكثر من اللازم. تأكد من عدم تجاوز ارتفاع الورق الارتفاع الأقصى الموصى به.
  - تجنب تحميل ورق مثني أو مجعد أو مبلل أو ملتوي.
  - قم بئني الورق وتهويته وتسويته قبل تحميله.
  - لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
  - تجنب خلط أحجام وأوزان وأنواع مختلفة من الورق في نفس المجموعة.
  - قم بتخزين الورق في بيئة ملائمة.
  - تجنب إزالة الأدرج أثناء الطباعة. انتظر ظهور **Load tray <x> (تحميل الدرج <x>)** أو **Ready (جاهزة)** قبل إزالة الدرج.
  - لا تقم بتحميل وحدة التغذية اليدوية أثناء الطباعة. انتظر ظهور **Load Manual feeder with <x> (تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <x>)** على الشاشة.
  - ادفع جميع الأدرج إلى الداخل بإحكام بعد تحميل الورق.
  - تأكد من وضع موجهاً الأدرج في موضعها الصحيح، وعدم الضغط بشدة مقابل الورق.
  - تأكد من ضبط كافة أحجام وأنواع الورق بشكل صحيح في قائمة لوحة التحكم.
  - تأكد من توصيل كافة كابلات الطباعة بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات، انظر وثائق الإعداد.

## فهم أرقام الانحشار وأماكنه

عند حدوث انحشار للورق، تظهر رسالة تشير إلى مكان انحشار الورق. يبين الشكل التوضيحي والجدول التاليين أنواع انحشار الورق التي قد تحدث وأماكن كل نوع انحشار. افتح الأبواب والأغطية وقم بإزالة الأدرج للوصول إلى أماكن الانحشار.

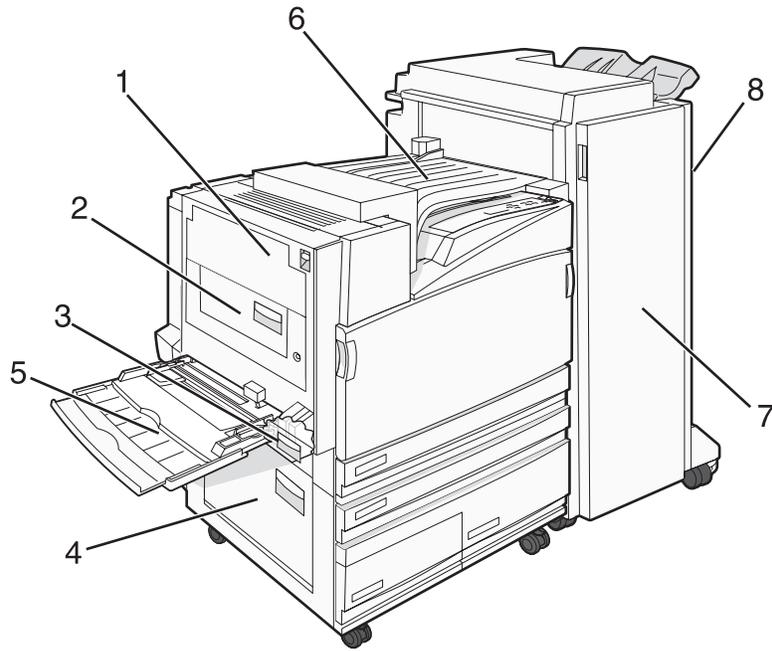


أرقام الانحشار	اسم المنطقة	إرشادات
1	الباب A	افتح الباب A، ثم أزل الانحشار.
2	الباب B	افتح البابين A وB، ثم أزل أي انحشار.
3	الباب C	افتح الباب C، ثم أزل الانحشار. افتح الدرج 1، ثم أزل الانحشار.
4	الباب D	افتح الباب D، ثم أزل الانحشار. افتح الأدراج 2-4، ثم أزل أي انحشار.
5	وحدة التغذية متعددة الأغراض	1 قم بإزالة الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض. 2 نثني الأوراق وتجميعها. 3 إعادة تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض. 4 اضبط موجات الورق.
6	الغطاء F (وحدة النقل الأفقية)	افتح الغطاء F، ثم أزل الانحشار.
7	الباب G	افتح الباب G، ثم أزل الانحشار. للتخلص من انحشار الدبابيس، أزل خرطوشة الدبابيس، ثم تخلص من انحشار الدبابيس.
8	الباب H	افتح الباب H، ثم أزل الانحشار. ملاحظة: يوجد الباب H بين سلال الإخراج الخاصة بوحدة التشطيب.

## 200-203 انحشار الورق


1 افتح الباب A من خلال رفع سقطة التحرير وخفض الباب.

تنبيه: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتجنب خطر التعرض للإصابة من جراء ملامسة مكون ساخن، اترك السطح ليبرد قبل لمسه.



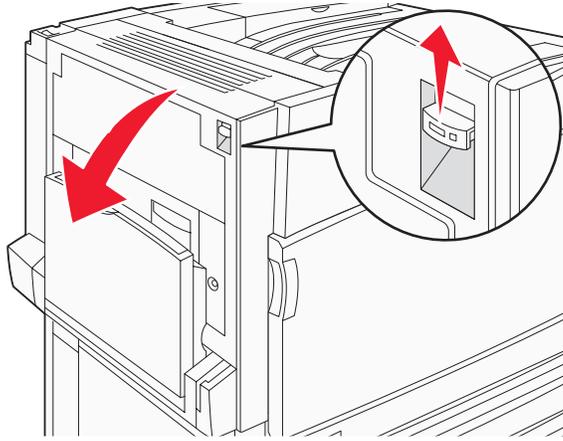

2 ارفع الذراع الأخضر، ثم اسحب الورق نحوك للأعلى.

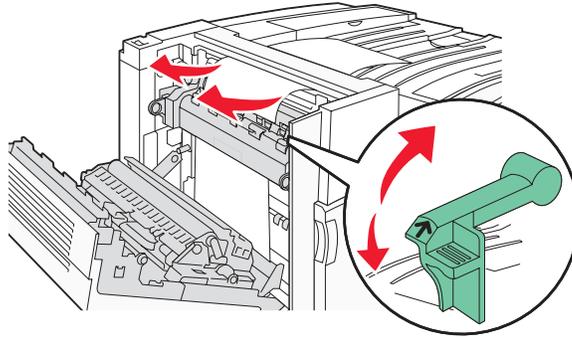

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع الأجزاء الورقية.

3 ادفع الذراع الأخضر للأسفل.


4 أغلق الباب A.

5 اضغط على (✓).


## 231-230 انحشار الورق

1 افتح الباب A من خلال رفع سقاية التحرير وخفض الباب.

تنبيه: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. لتجنب خطر التعرض للإصابة من جراء ملامسة مكون ساخن، اترك السطح ليبرد قبل لمسه. ⚠

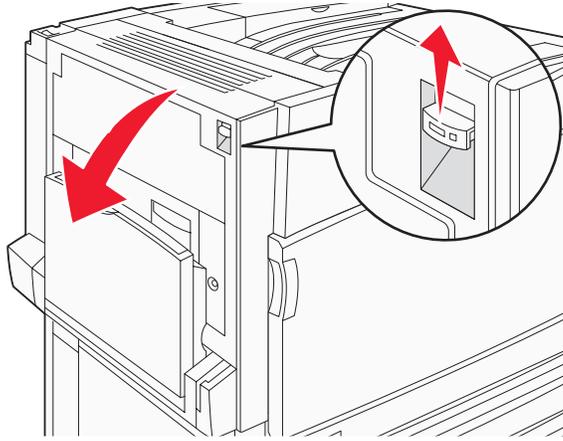

**2** ارفع الذراع الأخضر، ثم اسحب الورق نحوك للأعلى.

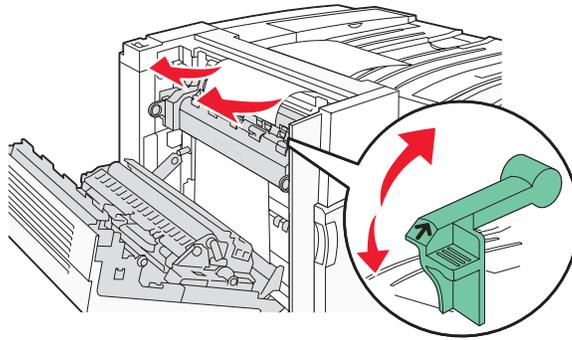


**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع الأجزاء الورقية.


**3** ادفع الذراع الأخضر للأسفل.

**4** أغلق الباب A.

**5** اسحب وحدة التغذية متعددة الأغراض للأسفل، ثم افتح الباب B.

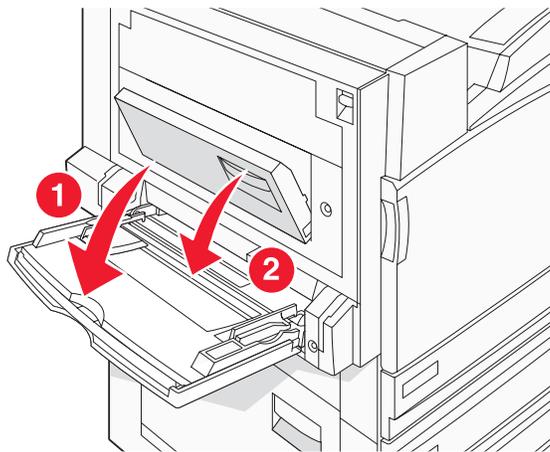

6 قم بالتخلص من الورق المنحشر.

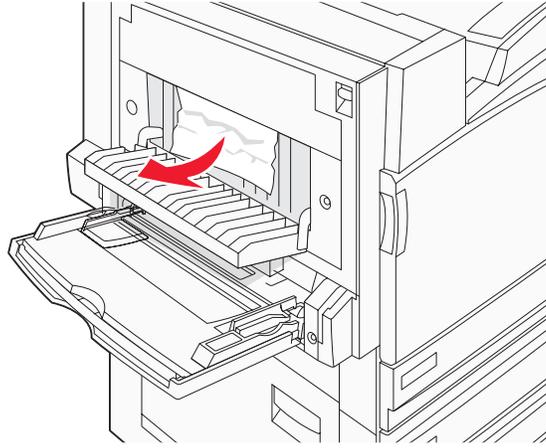


7 أغلق الباب B.

8 اضغط على ⑦.

## 241 انحشار الورق

1 افتح الباب C.

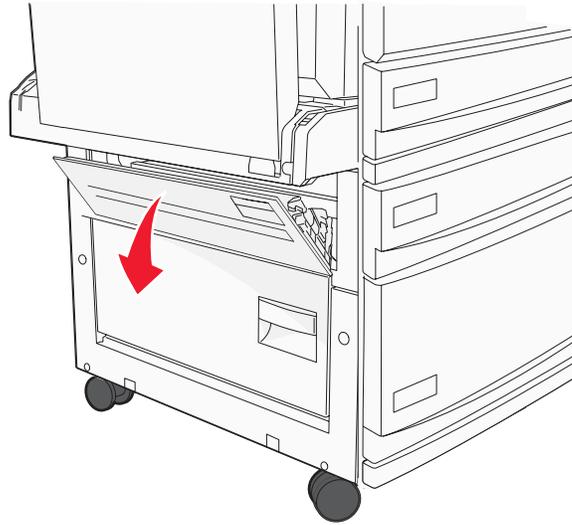


2 اسحب الورق نحوك للأسفل.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع الأجزاء الورقية.

3 أغلق الباب C.

4 افتح الدرج 1، ثم أزل أية أوراق مجمدة من الدرج.

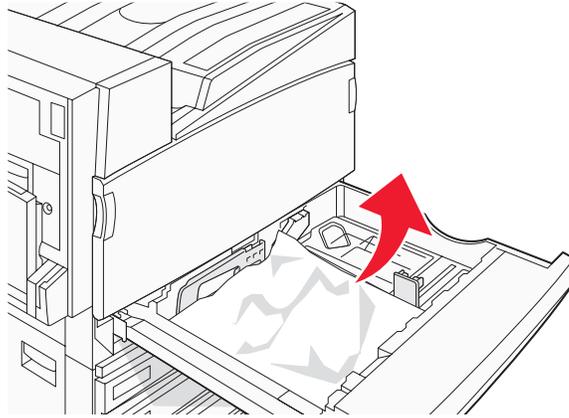


5 اغلق الدرج.


6 اضغط على ⑦.

## 242-244 انحشار الورق

1 افتح الباب D.

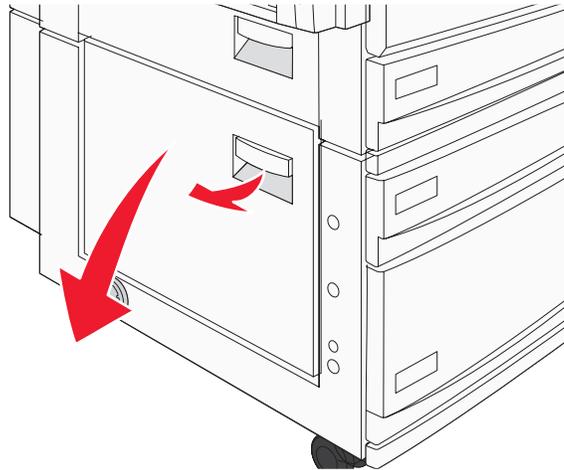

2 اسحب الورق للأسفل بعيداً عن الطابعة.

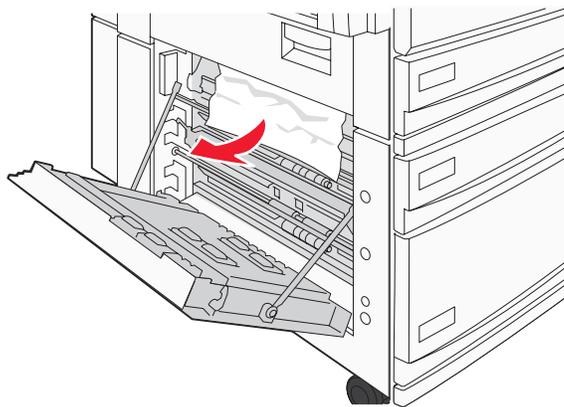


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع الأجزاء الورقية.

3 أغلق الباب D.


4 تخلص من أية أوراق مجمدة من الدرجين 2-4.

أ افتح الدرج 2، ثم أزل أية أوراق مجمدة.

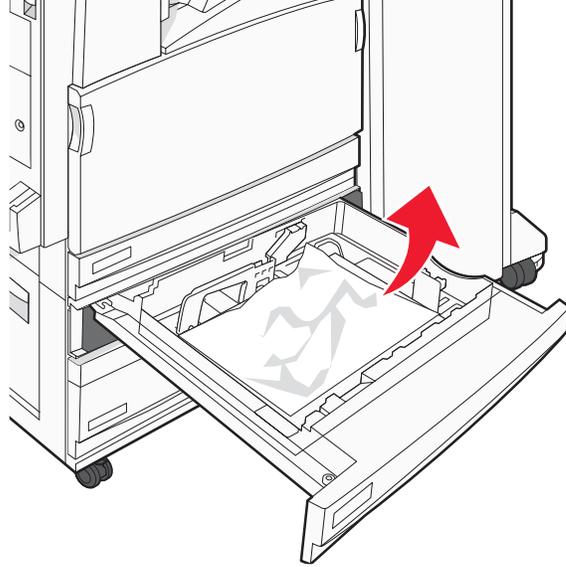


ب أغلق الدرج 2.

ج افتح الدرج 3، ثم أزل أية أوراق مجمدة.

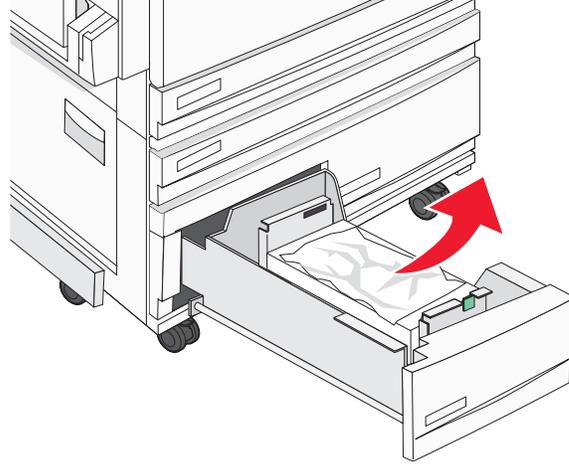


د أغلق الدرج 3.

هـ افتح الدرج 4، ثم أزل أية أوراق مجمعة.

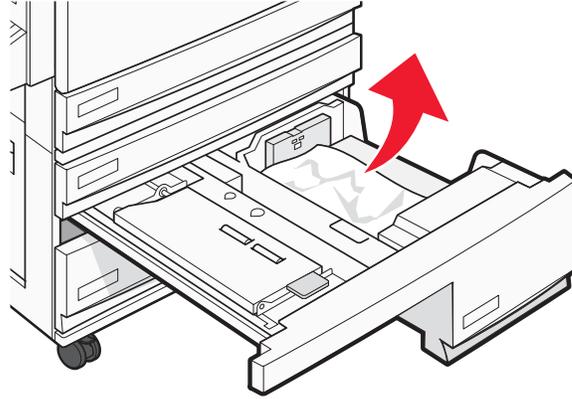

و افتح الغطاء الداخلي، ثم أزل أي ورق منحشر.

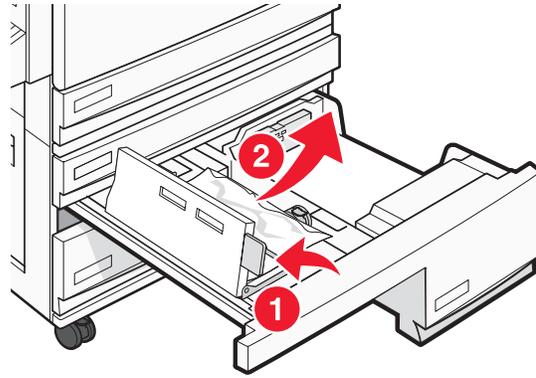


ز أغلق الغطاء الداخلي، ثم أغلق الدرج 4.

5 اضغط على (✓).


## 250 انحشار الورق

1 قم بإزالة الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

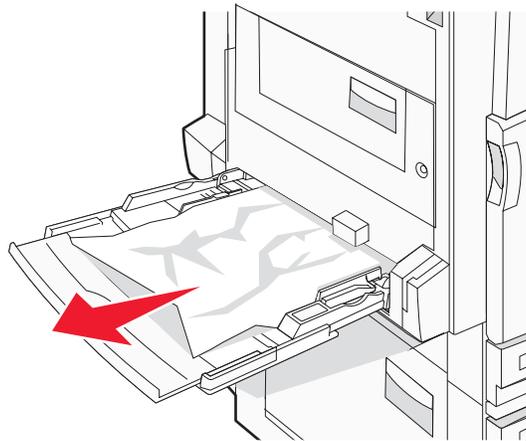

2 قم بتهيئة الأوراق للخلف وللأمام لفصلها عن بعضها، ثم قم بتهيئتها. لا تقم بطي أو ثني الورق. قم بضبط الحواف وتسويتها على سطح مستو.


- 3 قم بتحميل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض.  
4 قم بتحريك موجه الورق نحو الجزء الداخلي من الدرج حتى يستقر برفق في مقابل حافة الورق.

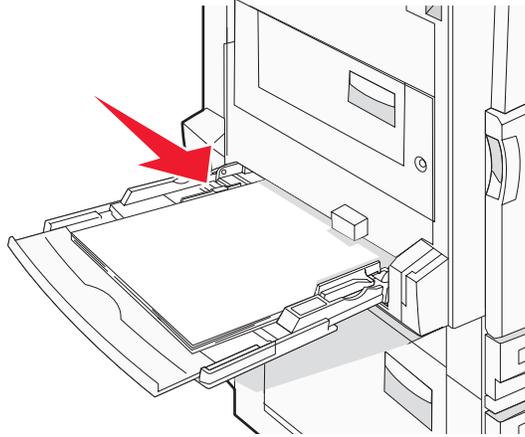



- 5 اضغط على (✓).

## 280-282 انحشار الورق

- 1 افتح الغطاء F.

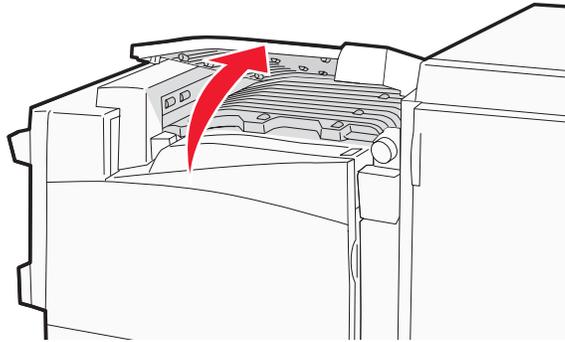

- 2 قم بالتخلص من الورق المنحشر.

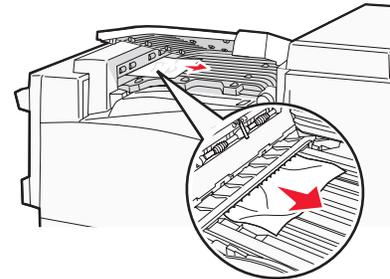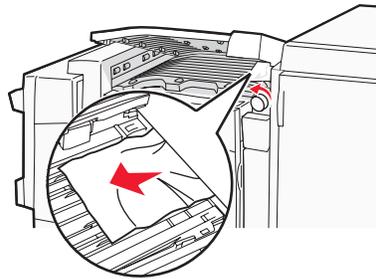


- 3 أغلق الغطاء F.

- 4 اضغط على (✓).

ملاحظة: إذا كان من الصعب التخلص من انحشار الورق في الجانب الأيمن، فأدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة.


## 283-284 و 287-288 انحشار الورق

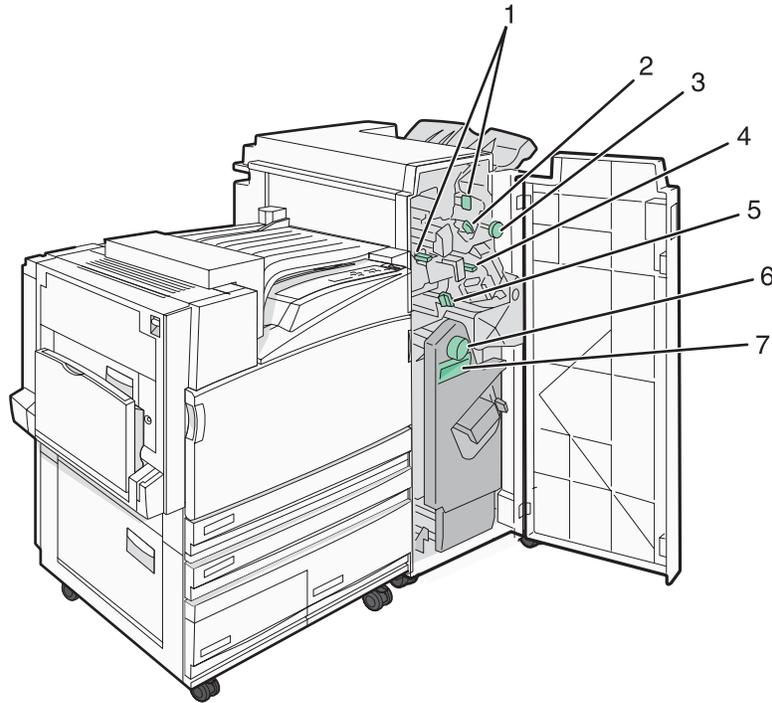


### الأغطية والمقباض والأذرع الموجودة خلف باب وحدة التشطيب G

اسم الغطاء أو المقبض أو الذراع	
G1 غطاء	1
G2 غطاء	2
G3 مقبض	3
G4 غطاء	4
G7 غطاء	5
G8 مقبض	6
G9 ذراع	7


## 1 فتح الباب G.

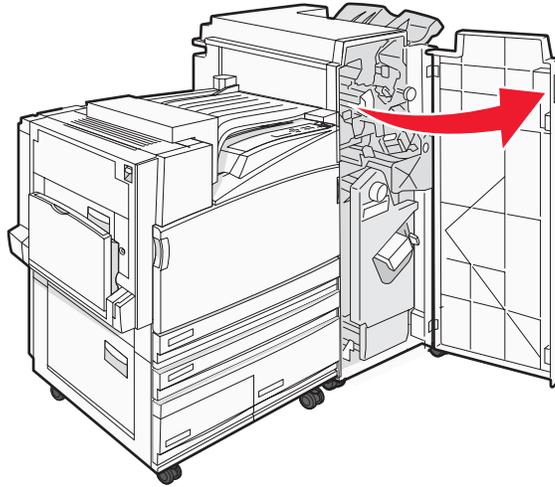

- 2 ارفع كل من ذراعي الغطاء G1، ثم أزل أي ورق منحشر.
- 3 حرك الغطاء G2 إلى جهة اليمين، ثم أزل أي ورق منحشر.
- ملاحظة: إذا كان الورق منحشر في الأسطوانات، فأدر المقبض G3 في عكس اتجاه عقارب الساعة.
- 4 حرك الغطاء G4 للأسفل، ثم أزل أي ورق منحشر.
- 5 حرك الغطاء G7 إلى جهة اليسار، ثم أزل أي ورق منحشر.
- 6 اسحب الذراع G9 حتى يتم فتح الدرج تماماً.

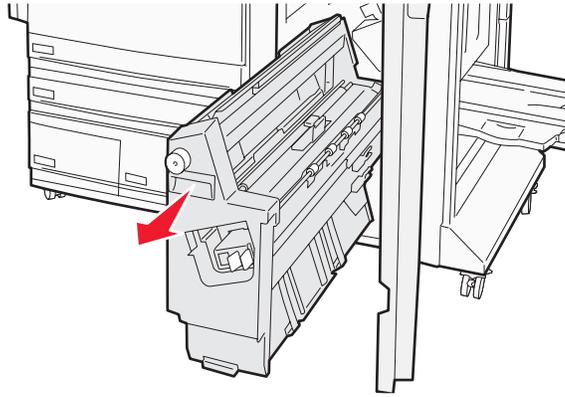

7 ارفع الغطاء الداخلي. إذا كان الورق منحشر في الأسطوانات، فأدر المقبض G8 في اتجاه عقارب الساعة، ثم أزل الورق المنحشر.

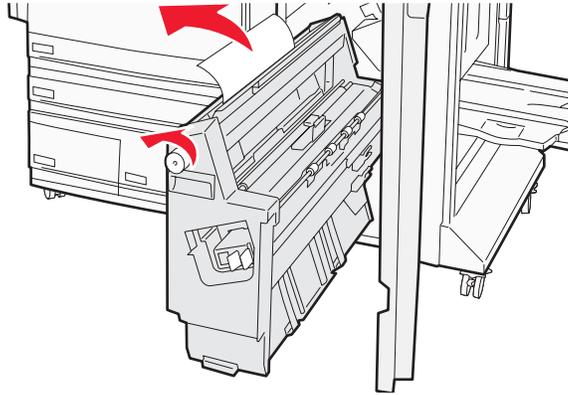


8 أغلق الباب G.


9 اضغط على (✓).

## 284-286 انحشار الورق

1 افتح الباب H.

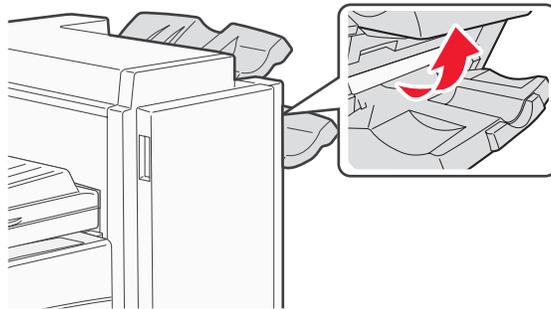

2 قم بالتخلص من الورق المنحشر.

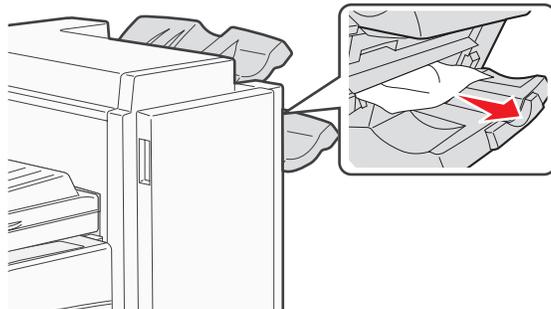


3 أغلق الباب H.


4 اضغط على (✓).

## 289 انحشار الدبابيس


1 افتح الباب G.

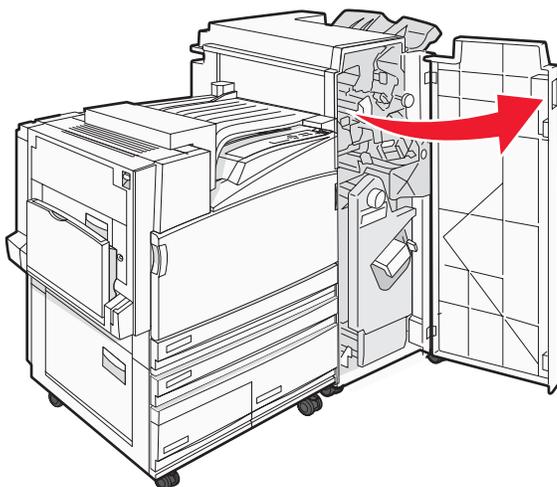


2 قم بتحريك الدباسة G5 نحو مقدمة وحدة التشغيل.

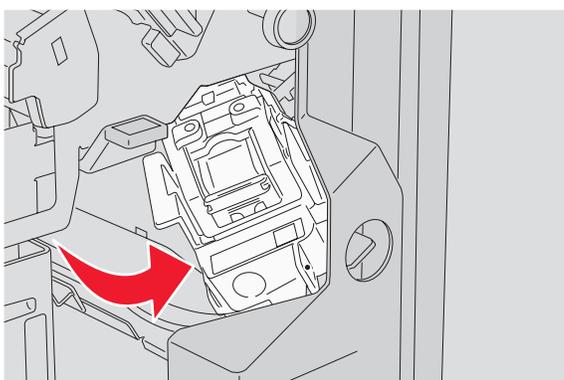


3 ارفع الذراع، ثم أزل خرطوشة الدبابيس.

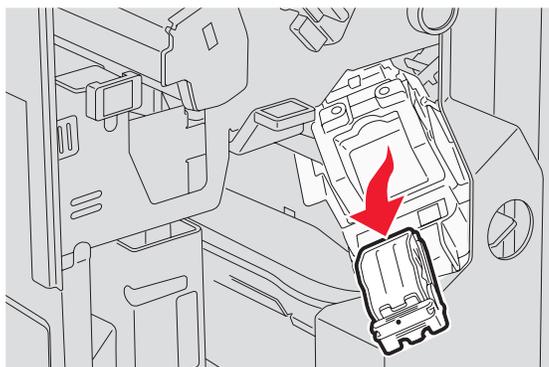


4 افتح غطاء وحدة التدبيس.

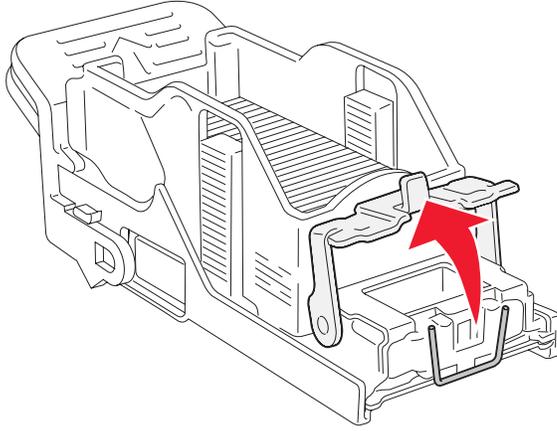


5 أزل الدبابيس المنحشرة، ثم أغلق الغطاء.

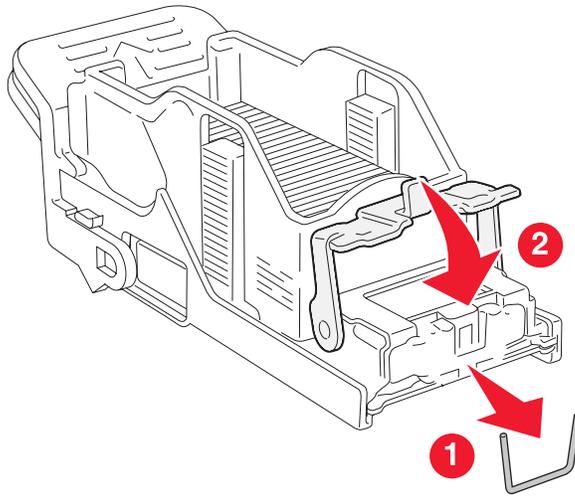


6 ضع خرطوشة الدبابيس داخل الدباسة العلوية.

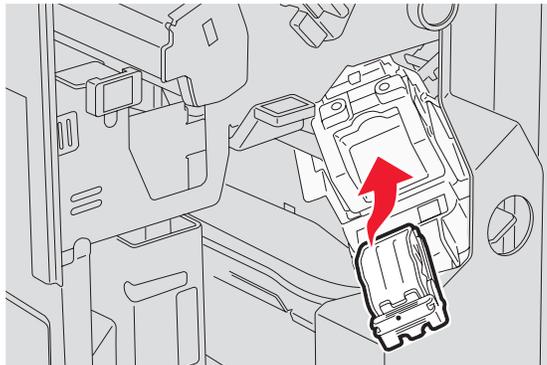


7 افتح درج التدبيس السفلي.

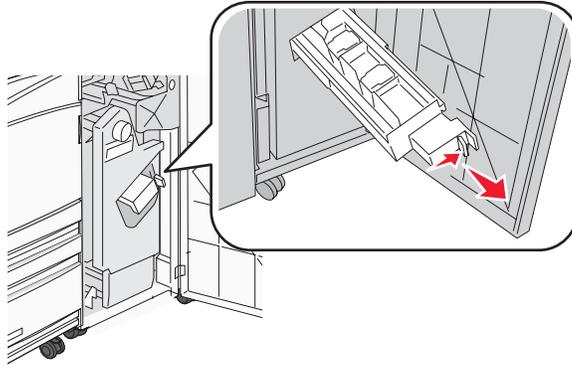


8 أزل خرطوشة الدبابيس التي يتم تحديدها على الشاشة.

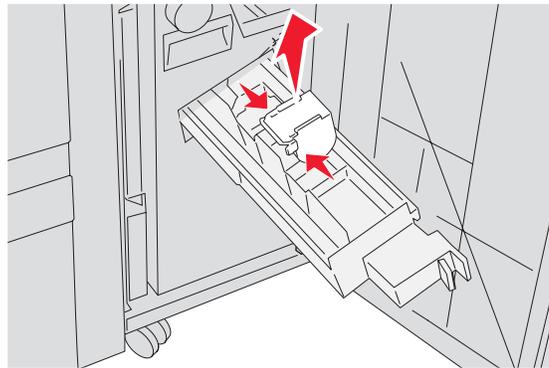

9 أزل الدبابيس المنحشرة، ثم ضع خرطوشة الدبابيس داخل الدباسة.

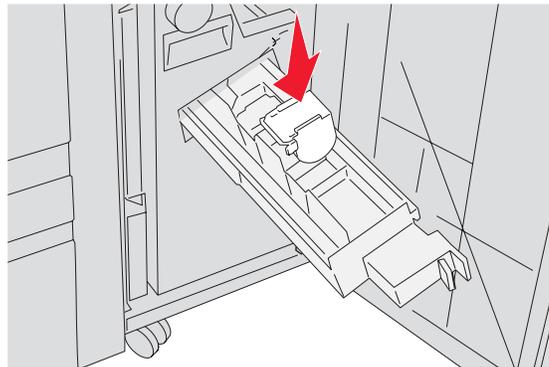

10 أغلق درج التدبيس.

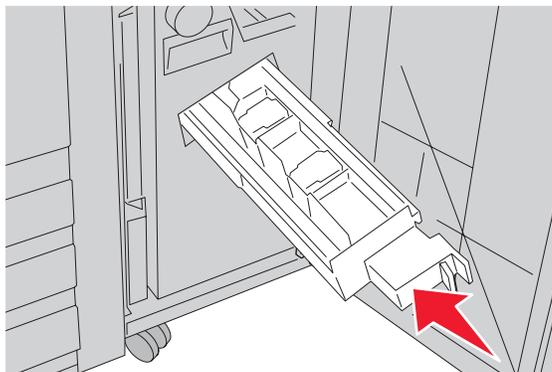

11 أغلق الباب G.

12 اضغط على (⏴).

# فهم قوائم الطابعة

## سرد القوائم

القائمة	
Supplies Menu (قائمة المستلزمات)	✓
Paper Menu (قائمة الورق)	
Reports (التقارير)	

هناك عدد من القوائم المتوفرة لتسهيل تغيير إعدادات الطابعة:

Settings (إعدادات)	Reports (التقارير)	Paper Menu (قائمة الورق)	Supplies Menu (قائمة المستلزمات)
Setup Menu (قائمة الإعداد)	صفحة إعدادات القائمة	المصدر الافتراضي	Cyan Toner (مسحوق حبر سماوي)
Finishing Menu (قائمة الإنهاء)	إحصائيات الجهاز	Paper Size/Type (حجم/نوع الورق)	Magenta Toner (مسحوق الحبر الأرجواني)
Quality Menu (قائمة الجودة)	صفحة إعداد الشبكة	تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض (MP)	Yellow Toner (مسحوق حبر أصفر)
Utilities Menu (قائمة الأدوات المساعدة)	Network <x> Setup Page (صفحة إعداد <x> الشبكة)	Substitute Size (استبدال الحجم)	Black Toner (مسحوق حبر أسود)
PDF Menu (قائمة PDF)	Wireless Setup Page (صفحة الإعداد اللاسلكي)	Paper Texture (مادة الورق)	Color PC Units (وحدات ألوان PC)
PostScript Menu (قائمة بوستسكريبت)	قائمة ملفات التعريف	تحميل الورق	Black PC Unit (وحدة PC سوداء)
PCL Emul Menu (قائمة PCL Emul)	NetWare إعدادات خطوط الطباعة	Custom Types (أنواع مخصصة)	Waste Toner Box (صندوق نفايات مسحوق الحبر)
PPDS Menu (قائمة وصف طابعة بوستسكريبت)	دليل الطباعة	Universal Setup (الإعداد العالمي)	Staples G5 (دبابيس G5)
HTML Menu (قائمة HTML)		إعداد الحاوية	Staples G11 (دبابيس G11)
Image Menu (قائمة الصور)			Staples G12 (دبابيس G12)
			Hole Punch Box (صندوق تثقيب الفتحات)
<b>Help (تعليمات)</b>		<b>الشبكة/المنافذ</b>	<b>Security (أمان)</b>
Print All (طباعة الكل)		TCP/IP	الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح
Print Quality (جودة الطباعة)		IPv6	انتهاء فترة المهمة
Color Quality (جودة اللون)		Wireless (لاسلكي)	
دليل الطباعة	<Standard Network, Network <x> (شبكة قياسية، شبكة <x>)		
دليل المستلزمات	(USB Standard USB, USB <x> (USB قياسي، USB)		
دليل الوسائط	تسلسلي <x>		
خريطة القائمة	NetWare		
دليل المعلومات	AppleTalk		
دليل التوصيل	LexLink		
دليل النقل	USB Direct (USB مباشر)		

## قائمة Supplies (المستلزمات)

الوصف	عنصر القائمة
يوضح حالة خراطيش مسحوق الحبر	مسحوق حبر سماوي أو أرجواني أو أصفر أو أسود Low (منخفض) Replace (استبدال) Missing or Defective (مفقود أو تالف) OK (موافق) Unsupported (غير مدعوم)
يوضح حالة وحدات موصل الصور السماوية والصفراء والأرجوانية	وحدات ألوان PC Life Warning (تحذير الصلاحية) Replace (استبدال) Missing (مفقود) OK (موافق) عادي
يوضح حالة وحدة موصل الصور السوداء	<b>Black PC Unit (وحدة PC سوداء)</b> Life Warning (تحذير الصلاحية) Replace (استبدال) Missing (مفقود) OK (موافق) عادي
يوضح حالة زجاجة مسحوق الحبر التالفة	<b>Waste Toner Box (صندوق نفايات مسحوق الحبر)</b> Near Full (ممتلئ تقريباً) Replace (استبدال) Missing (مفقود) OK (موافق)
يوضح حالة الدبابيس	<b>Staples G5 (دبابيس G5) أو Staples G11 (دبابيس G11) أو Staples G12 (دبابيس G12)</b> Low (منخفض) Empty (فارغ) Missing (مفقود) OK (موافق)
يوضح حالة مربع hole punch	<b>Hole Punch Box (مربع Hole Punch)</b> Full (ممتلئ) Missing (مفقود) OK (موافق)

## قائمة Paper (الورق)

### قائمة Default Source (المصدر الافتراضي)

عنصر القائمة	الوصف
<b>المصدر الافتراضي</b> الدرج <x> وحدة التغذية المتعددة الأغراض ورق يدوي ظرف يدوي	تعيين مصدر ورق افتراضي لكافة مهام الطباعة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>يجب تعيين Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) من قائمة Paper (الورق) إلى Cassette (الكاسيت) حتى تظهر MP Feeder (وحدة التغذية متعددة الأغراض) بمثابة إعداد للقائمة.</li> <li>الدرج 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>سيظهر مصدر الورق المثبت فقط كإعداد قائمة.</li> <li>وسيتجاوز مصدر الورق المحدد بواسطة إحدى مهام الطباعة إعداد Default Source (المصدر الافتراضي) لمدة مهمة الطباعة.</li> <li>في حالة وجود نفس نوع الورق وحجمه في درجين وتطابق كل من إعداد Paper Size (حجم الورق) و Paper Type (نوع الورق)، يتم ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تستخدم مهام الطباعة الدرج الذي تم ربطه.</li> </ul>

### قائمة Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Tray &lt;x&gt; Size (حجم الدرج)</b> x 17 11 A3 A4 A5 JIS B4 JIS B5 Folio Legal Letter Statement	يحدد حجم الورق المحمل في كل درج <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter هو إعداد المصنع الافتراضي الأمريكي. A4 هو إعداد المصنع الدولي.</li> <li>بالنسبة للأدراج المزودة باستشعار الحجم تلقائيًا، لا يظهر إلا الحجم الذي يكتشفه الجهاز.</li> <li>في حالة وجود نفس نوع الورق وحجمه في درجين وتطابق كل من إعداد Paper Size (حجم الورق) و Paper Type (نوع الورق)، يتم ربط الدرجين تلقائيًا. عندما يكون أحد الدرجين فارغًا، تستخدم مهام الطباعة الدرج الذي تم ربطه.</li> </ul>
<b>Tray &lt;x&gt; Type (نوع الدرج)</b> Plain Paper (الورق العادي) Card Stock (مخزون البطاقات) Transparency (الورق الشفاف) Glossy (الورق المصقول) Bond (ورق الربط) Letterhead (الورق ذو الرأسية) Preprinted (الأوراق المطبوعة مسبقًا) Colored Paper (الورق الملون) <x> Custom Type (نوع الورق المخصص)	يحدد نوع الورق الذي يتم تحميله في كل درج <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plain Paper (الورق العادي) هو إعداد المصنع الافتراضي لدرج 1.</li> <li>&lt;x&gt; Custom Type (نوع الورق المخصص) هو إعداد المصنع الافتراضي لكافة الأدراج الأخرى.</li> <li>في حالة توفر اسم محدد من قبل المستخدم، سيظهر هذا الاسم بدلاً من &lt;x&gt; Custom Type (نوع الورق المخصص).</li> <li>استخدم عنصر القائمة هذا لتهيئة ربط تلقائي لدرج الورق.</li> </ul>

ملاحظة: يتم سرد العلب والأدراج ووحدات التغذية المثبتة فقط في هذه القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
<b>حجم وحدة تغذية MP</b> x 17 11 A3 A4 A5 Executive Folio JIS B4 JIS B5 Legal Letter Statement Universal Envelope 7 3/4 (ظرف 73/4) Envelope 10 (ظرف 10) DL Envelope (ظرف DL) C5 Envelope (ظرف C5) B5 Envelope (ظرف B5)	يحدد حجم الورق المحمل في وحدة التغذية متعددة الأغراض <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب تعيين <b>Configure MP</b> (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض) من قائمة <b>Paper</b> (الورق) إلى <b>Cassette</b> (الكاسيت) حتى تظهر <b>MP Feeder</b> (وحدة التغذية متعددة الأغراض) بمثابة إعداد للقائمة.</li> <li>• <b>Letter</b> هو إعداد المصنع الافتراضي الأمريكي. <b>A4</b> هو إعداد المصنع الدولي.</li> <li>• لا تستشعر وحدة التغذية متعددة الأغراض حجم الورق تلقائيًا. يجب ضبط قيمة حجم الورق.</li> </ul>
<b>نوع وحدة تغذية MP</b> Plain Paper (الورق العادي) Card Stock (مخزون البطاقات) Transparency (الورق الشفاف) Glossy (الورق المصقول) Labels (ملصقات) Bond (ورق الربط) Envelope (ظرف) Letterhead (الورق ذو الرأسية) Preprinted (الأوراق المطبوعة مسبقًا) Colored Paper (الورق الملون) Custom Type <x> (نوع الورق المخصص)	يحدد نوع الورق المحمل في وحدة التغذية متعددة الأغراض <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• من قائمة <b>Paper</b> (الورق)، يجب تعيين <b>Configure MP</b> (تهيئة MP) إلى <b>Cassette</b> (الكاسيت) حتى تظهر <b>MP Feeder</b> (وحدة التغذية MP) باعتبارها تحديد القائمة.</li> <li>• الورق العادي هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> </ul>
<b>Manual Paper Size (حجم الورق اليدوي)</b> x 17 11 A3 A4 A5 Executive Folio JIS B4 JIS B5 Legal Letter Statement Universal	يحدد حجم الورق الذي يتم تحميله يدويًا <b>ملاحظة:</b> <b>Letter</b> هو إعداد المصنع الافتراضي الأمريكي. <b>A4</b> هو إعداد المصنع الدولي.

**ملاحظة:** يتم سرد العلب والأدراج ووحدات التغذية المثبتة فقط في هذه القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
نوع الورق اليدوي Plain Paper (الورق العادي) Card Stock (مخزون البطاقات) Transparency (الورق الشفاف) Glossy (الورق المصقول) Labels (ملصقات) Bond (ورق الربط) Letterhead (الورق ذو الرأسية) Preprinted (الأوراق المطبوعة مسبقًا) Colored Paper (الورق الملون) <Custom Type > (نوع الورق المخصص)	يحدد نوع الورق الذي يتم تحميله يدويًا <b>ملاحظة:</b> Plain Paper (الورق العادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
حجم الظرف اليدوي Envelope 7 3/4 (ظرف 73/4) Envelope 10 (ظرف 10) C5 Envelope (ظرف C5) B5 Envelope (ظرف B5) DL Envelope (ظرف DL)	يحدد حجم الظرف الذي يتم تحميله يدويًا <b>ملاحظة:</b> Envelope 10 (ظرف 10) هو إعداد المصنع الافتراضي الأمريكي. DL Envelope (ظرف DL) هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
نوع الظرف اليدوي Envelope (ظرف) <Custom Type > (نوع الورق المخصص)	يحدد نوع الظرف الذي يتم تحميله يدويًا <b>ملاحظة:</b> Envelope (ظرف) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>ملاحظة:</b> يتم سرد العلب والأدراج ووحدات التغذية المثبتة فقط في هذه القائمة.	

### قائمة **Configure MP** (تكوين وحدة التغذية متعددة الأغراض)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Configure MP</b> (تكوين وحدة التغذية متعددة الأغراض) Cassette (كاسيت) Manual (يدوي)	يحدد متى تحدد الطابعة الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cassette (الكاسيت) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يقوم الإعدادات Cassette (الكاسيت) بتكوين وحدة التغذية متعددة الأغراض كمصدر ورق تلقائي.</li> <li>عند تحديد Manual (يدوي)، يمكن استخدام وحدة التغذية متعددة الأغراض فقط لمهام طباعة التغذية اليدوية.</li> </ul>

### قائمة **Substitute Size** (استبدال الحجم)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Substitute Size</b> (استبدال الحجم) Off (إيقاف التشغيل) Statement/A5 Letter/A4 x 17/A3 11 All Listed (تم عرض الكل)	يستبدل حجم ورق محدد إذا كان حجم الورق المطلوب غير متاح <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>All Listed (تم عرض الكل) هو إعداد المصنع الافتراضي. يمكن إتمام كافة الاستبدالات المتاحة.</li> <li>يشير إعداد Off (إيقاف التشغيل) إلى عدم إمكانية إجراء تبديل للحجم.</li> <li>يُتيح ضبط الاستبدال إمكانية طباعة المهمة دون ظهور رسالة Change Paper (تغيير الورق).</li> </ul>

## قائمة Paper Texture (مادة الورق)

عنصر القائمة	الوصف
مادة الورق العادي ناعم عادي خشن	يحدد مادة الورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Card Stock Texture (مادة البطاقات) ناعم عادي خشن	يحدد مادة البطاقات التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظات • Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الإعدادات فقط إذا كانت البطاقات مدعومة.
Transparency Texture (مادة الورق الشفاف) ناعم عادي خشن	يحدد مادة الورق الشفاف الذي تم تحميله في درج ورق محدد ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Glossy Texture (مادة الورق المصقول) ناعم عادي خشن	يحدد مادة الورق المصقول الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الملصقات ناعم عادي خشن	يحدد مادة الملصقات التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة ورق الربط ناعم عادي خشن	يحدد مادة الورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: Rough (خشن) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة المغلف ناعم عادي خشن	يحدد مادة الأظرف التي تم تحميلها في درج محدد ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الورق ذو الرأسية ناعم عادي خشن	يحدد مادة الورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
مادة الأوراق المطبوعة مسبقًا ناعم عادي خشن	يحدد مادة الورق الذي تم تحميله في درج محدد ملاحظة: Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
مادة ملونة ناعم عادي خشن	يحدد مادة الورق الذي تم تحميله في درج محدد <b>ملاحظة:</b> Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي.
تخصيص <x> المادة ناعم عادي خشن	يحدد مادة الورق المخصص الذي تم تحميله في درج محدد <b>ملاحظات</b> • Normal (عادي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تظهر الإعدادات فقط إذا كان النوع المخصص مدعوم.

## قائمة Paper Loading (تحميل الورق)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Card Stock Loading (تحميل مخزون البطاقات)</b> Duplex (طباعة على وجهين) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطباعة على وجهين تتم لكل المهام التي تحدد Card Stock (البطاقات) باعتبارها نوع الورق <b>ملاحظة:</b> Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Labels Loading (جاري تحميل الملصقات)</b> Duplex (طباعة على وجهين) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطباعة على وجهين تتم لكل المهام التي تحدد Labels (الملصقات) باعتبارها نوع الورق <b>ملاحظة:</b> Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Bond Loading (تحميل ورق الربط)</b> Duplex (طباعة على وجهين) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطباعة على وجهين تتم لكل المهام التي تحدد Bond (ورق الربط) باعتباره نوع الورق <b>ملاحظة:</b> Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Letterhead Loading (تحميل ورق ذي رأسية)</b> Duplex (طباعة على وجهين) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطباعة على وجهين تتم لكل المهام التي تحدد Letterhead (ورق ذو رأسية) باعتباره نوع الورق <b>ملاحظة:</b> Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Preprinted Loading (تحميل الأوراق المطبوعة مسبقاً)</b> Duplex (طباعة على وجهين) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطباعة على وجهين تتم لكل المهام التي تحدد Preprinted (الأوراق المطبوعة مسبقاً) باعتباره نوع الورق <b>ملاحظة:</b> Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Colored Loading (تحميل ورق ملون)</b> Duplex (طباعة على وجهين) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطباعة على وجهين تتم لكل المهام التي تحدد Colored (ورق ملون) باعتباره نوع الورق <b>ملاحظة:</b> Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Glossy Loading (تحميل ورق مصقول)</b> Duplex (طباعة على وجهين) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطباعة على وجهين تتم لكل المهام التي تحدد Glossy (ورق مصقول) باعتباره نوع الورق <b>ملاحظة:</b> Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>ملاحظات</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يعمل Duplex (طباعة على الوجهين) على ضبط الإعداد الافتراضي للطباعة على الطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من Print Properties (خصائص الطباعة).</li> <li>• في حالة تحديد Duplex (طباعة على الوجهين)، يتم إرسال كافة مهام الطباعة عبر وحدة الطباعة على الوجهين بما في ذلك مهام الطباعة على وجه واحد.</li> </ul>	

عنصر القائمة	الوصف
<b>Custom &lt;x&gt; Loading (تحميل &lt;x&gt; ورق مخصص)</b> Duplex (طباعة على وجهين) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطباعة على وجهين تتم لكل المهام التي تحدد Custom (ورق مخصص) <x> باعتباره نوع الورق <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• Custom &lt;x&gt; Loading (تحميل &lt;x&gt; الورق المخصص) متاح فقط إذا كان نوع الورق المخصص مدعوماً.</li> </ul>
<b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يعمل Duplex (طباعة على الوجهين) على ضبط الإعداد الافتراضي للطباعة على الطباعة على الوجهين لكل مهمة طباعة إلا إذا تم تحديد الطباعة على وجه واحد من Print Properties (خصائص الطباعة).</li> <li>• في حالة تحديد Duplex (طباعة على الوجهين)، يتم إرسال كافة مهام الطباعة عبر وحدة الطباعة على الوجهين بما في ذلك مهام الطباعة على وجه واحد.</li> </ul>	

### قائمة Custom Types (أنواع مخصصة)

عنصر القائمة	التعريف
<b>Custom Type &lt;x&gt; (نوع مخصص)</b> الورق مخزون البطاقات Transparency (ورق شفاف) ورق مصقول ملصقات ورق الربط ظرف	يعمل على اقتراح نوع ورق أو نوع وسائط خاص باسم المصنع الافتراضي Custom Type <x> (نوع مخصص) أو (اسم مخصص) يحدده المستخدم ويتم إنشاؤه من صفحة Embedded Web (ويب المضمنة). <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paper (ورق) هو الإعداد الافتراضي للمصنع.</li> <li>• تظهر Custom Type &lt;x&gt; (نوع مخصص &lt;x&gt;) إلا إذا تم تكوين Custom Name (اسم مخصص) يحدده المستخدم من Embedded Web server (ملقم ويب المضمن) أو MarkVision.</li> <li>• يجب أن يدعم الدرج المحدد أو وحدة التغذية متعددة الأغراض نوع الوسائط المخصص من أجل الطباعة من هذا المصدر.</li> </ul>

### قائمة Universal Setup (الإعداد العالمي)

يتم استخدام عناصر القائمة هذه لتحديد الارتفاع والعرض واتجاه التغذية الخاص بـ Universal Paper Size (حجم الورق العالمي). Universal Paper Size (حجم الورق العالمي) هو إعداد خاص بحجم الورق يحدده المستخدم. وهو مدرج مع إعدادات حجم الورق الأخرى ويشتمل على خيارات مشابهة، مثل دعم الطباعة على الوجهين وطباعة عدة صفحات في ورقة واحدة.

عنصر القائمة	الوصف
<b>Units of Measure (وحدات القياس)</b> بوصات ملليمترات	تحديد وحدات القياس <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inches (بوصات) هو الإعداد الافتراضي للمصنع.</li> <li>• Millimeters (ملم) هو الإعداد الدولي الافتراضي للمصنع.</li> </ul>
<b>Portrait Width (العرض الرأسي)</b> 3-48 بوصة 76-1219 مم	ضبط العرض الرأسي <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا تجاوز العرض الحد الأقصى، تستخدم الطباعة أقصى حد مسموح به للعرض.</li> <li>• inches 12 (بوصة) هو الإعداد الافتراضي للمصنع. يمكن زيادة عدد البوصات بزيادات قدرها 01.0 بوصة.</li> <li>• mm 305 (مم) هو الإعداد الدولي الافتراضي للمصنع. يمكن زيادة عدد الملليمترات بزيادة قدرها 1 مم.</li> </ul>

عنصر القائمة	الوصف
<b>Portrait Height (الارتفاع الرأسي)</b> 3-48 بوصة 76-1219 مم	ضبط الارتفاع الرأسي ملاحظات <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا تجاوز الارتفاع الحد الأقصى، تستخدم الطابعة أقصى حد مسموح به للارتفاع.</li> <li>• inches 19 (بوصة) هو الإعداد الافتراضي للمصنع. يمكن زيادة عدد البوصات بزيادات قدرها 01.0 بوصة.</li> <li>• mm 483 (مم) هو الإعداد الدولي الافتراضي للمصنع. يمكن زيادة عدد المليمترات بزيادة قدرها 1 مم.</li> </ul>
<b>Feed Direction (اتجاه التغذية)</b> Short Edge (حافة قصيرة) Long Edge (حافة طويلة)	تحديد اتجاه التغذية ملاحظات <ul style="list-style-type: none"> <li>• Short Edge (حافة قصيرة) هو الإعداد الافتراضي للمصنع.</li> <li>• تظهر رسالة Long Edge (حافة طويلة) فقط إذا كانت أطول حافة أقصر من أقصى طول يدعمه الدرج.</li> </ul>

### قائمة Bin Setup (إعداد الحاوية)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Output Bin (حاوية الإخراج)</b> Standard Bin (حاوية قياسية) الحاوية 1 الحاوية 2	تحدد حاويات الإخراج المثبتة ملاحظة: Standard Bin (حاوية قياسية) هي إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Configure Bins (تهيئة الحاويات)</b> علبة البريد ارتباط ارتباط اختياري Type Assignment (تعيين النوع)	تحديد خيارات التهيئة لحاويات الإخراج ملاحظات <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mailbox (علبة البريد) هي إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يتعدى ربط حاوية صانع الكتيب (حاوية 2) بحاوية أخرى. تنتهي حاوية 2 جميع مهام الطباعة.</li> <li>• يعامل إعداد Mailbox (علبة البريد) كل حاوية كعلبة بريد منفصلة.</li> <li>• يربط إعداد Link (ارتباط) كافة حاويات الإخراج المتاحة معًا.</li> <li>• يربط إعداد Link Optional (ارتباط اختياري) كافة حاويات الإخراج المتاحة فيما عدا الحاوية القياسية.</li> <li>• يعين إعداد Type Assignment (تعيين النوع) كل نوع من أنواع الورق لحاوية إخراج.</li> </ul>
<b>تخصيص Type/Bins (النوع/الحاويات)</b> Plain Paper Bin (حاوية الورق العادي) Card Stock Bin (حاوية البطاقات) Transparency Bin (حاوية الورق الشفاف) Glossy Bin (حاوية الورق المصقول) Labels Bin (حاوية الملصقات) Bond Bin (حاوية ورق الربط) Letterhead Bin (حاوية الأوراق ذات الرأسية) Preprinted Bin (حاوية الطباعة المسبقة) Colored Bin (حاوية الورق الملون) Custom <x> Bin (حاوية <x> مخصصة)	تحديد حاوية إخراج لكل نوع من أنواع الورق المدعوم التحديدات المتاحة لكل نوع هي: معطل Standard Bin (حاوية قياسية) الحاوية 1 ملاحظات <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• سيتغير إعداد المصنع الافتراضي إلى Standard Bin (حاوية قياسية) في حالة تعيين قائمة Configure Bins (تهيئة الحاويات) إلى Type Assignment (تعيين النوع). ثم يتم إرسال كافة مهام الطباعة إلى حاوية الإخراج القياسية إلى أن تقوم بإعادة تعيين أنواع الورق لحاويات مختلفة باستخدام قائمة Assign Type/Bins (تخصيص النوع/الحاويات).</li> </ul>

## قائمة Reports (التقارير)

## قائمة Reports (التقارير)

الوصف	عنصر القائمة
<p>تطبع تقريراً يضم معلومات حول الورق الذي تم تحميله في الأدرج والذاكرة المثبتة وإجمالي تعداد الصفحات والإنذارات ومهلات التوقف ولغة لوحة التحكم وعنوان TCP/IP وحالة المستنزمات وحالة اتصال الشبكة ومعلومات أخرى</p> <p>ملاحظة: تتم طباعة الورقة عند تحديد هذا العنصر.</p>	<p><b>Menu Settings Page</b> (صفحة إعدادات القائمة)</p> <p>&lt;بلا&gt;</p>
<p>يطبع تقريراً يحتوي على إحصائيات الطباعة مثل معلومات عن المستنزمات وتفاصيل بشأن الصفحات المطبوعة</p> <p>ملاحظة: تتم طباعة الورقة عند تحديد هذا العنصر.</p>	<p><b>Device Statistics</b> (إحصائيات الجهاز)</p> <p>&lt;بلا&gt;</p>
<p>تطبع تقريراً يضم معلومات حول إعدادات طباعة الشبكة مثل معلومات عن عنوان TCP/IP</p> <p>ملاحظات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يظهر عنصر القائمة هذا بالنسبة فقط لطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطباعة.</li> <li>• تتم طباعة الورقة عند تحديد هذا العنصر.</li> </ul>	<p><b>Network Setup Page</b> (صفحة إعداد الشبكة)</p> <p>&lt;بلا&gt;</p>
<p>تطبع تقريراً يضم معلومات حول إعدادات طباعة الشبكة مثل معلومات عن عنوان TCP/IP</p> <p>ملاحظات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يصبح هذا التحديد متاحاً عند تثبيت أكثر من خيار شبكة اتصال.</li> <li>• يظهر عنصر القائمة هذا بالنسبة فقط لطابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطباعة.</li> <li>• تتم طباعة الورقة عند تحديد هذا العنصر.</li> </ul>	<p><b>Network &lt;x&gt; Setup Page</b> (صفحة إعداد الشبكة)</p> <p>&lt;بلا&gt;</p>
<p>تطبع تقريراً يضم معلومات حول إعدادات الشبكة اللاسلكية مثل معلومات عن عنوان TCP/IP</p> <p>ملاحظات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يظهر عنصر القائمة هذا بالنسبة فقط للطابعات المثبت بها ملقم طباعة لاسلكي اختياري.</li> <li>• تتم طباعة الورقة عند تحديد هذا العنصر.</li> </ul>	<p><b>Wireless Setup Page</b> (صفحة الإعداد اللاسلكي)</p> <p>&lt;بلا&gt;</p>
<p>تطبع قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطباعة</p> <p>ملاحظة: تتم طباعة الورقة عند تحديد هذا العنصر.</p>	<p><b>Profiles List</b> (قائمة ملفات التعريف)</p> <p>&lt;بلا&gt;</p>
<p>تطبع تقريراً يحتوي على معلومات خاصة بـ NetWare تدور حول إعدادات شبكة الاتصال</p> <p>ملاحظات</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يظهر عنصر القائمة هذا بالنسبة فقط للطابعات المثبت بها ملقم طباعة داخلي.</li> <li>• تتم طباعة الورقة عند تحديد هذا العنصر.</li> </ul>	<p><b>NetWare Setup Page</b> (صفحة إعداد NetWare)</p> <p>&lt;بلا&gt;</p>
<p>يطبع تقريراً بكل الخطوط المتاحة بالنسبة للغة الطباعة المعدة حالياً في الطباعة</p> <p>ملاحظة: توجد قائمة منفصلة لعمليات محاكاة PCL و PostScript و PPDS.</p>	<p><b>Print Fonts</b> (خطوط الطباعة)</p> <p>PCL Fonts (خطوط PCL)</p> <p>PostScript Fonts (خطوط PostScript)</p> <p>PPDS Fonts (خطوط PPDS)</p>

عنصر القائمة	الوصف
Print Directory (دليل الطباعة) <بلا>	يطبع قائمة بكل الموارد المخزنة في بطاقة الذاكرة المؤقتة الاختيارية أو القرص الصلب للطباعة ملاحظات <ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب ضبط Job Buffer Size (حجم المخزن المؤقت للمهمة) على 100%.</li> <li>• يجب تثبيت الذاكرة المؤقتة الاختيارية أو القرص الصلب للطباعة بصورة صحيحة، كما يجب أن يعمل على الوجه الصحيح.</li> <li>• تتم طباعة الورقة عند تحديد هذا العنصر.</li> </ul>

## قائمة Settings (الإعدادات)

### قائمة Setup (الإعداد)

عنصر القائمة	الوصف
Display Language (لغة العرض)	تعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض ملاحظة: قد لا تكون كافة اللغات متاحة لكافة الطابعات.
الإنجليزية	
الفرنسية	
الألمانية	
الإيطالية	
الأسبانية	
الدانمركية	
النرويجية	
الهولندية	
السويدية	
البرتغالية	
الفنلندية	
الروسية	
البولندية	
المجرية	
التركية	
التشيكية	
الصينية المبسطة	
الصينية التقليدية	
الكورية	
اليابانية	

الوصف	عنصر القائمة
<p>تعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بالدقائق بعد طباعة أحد المهام قبل الدخول في حالة خفض الطاقة</p> <p><b>ملاحظات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لا يظهر Disabled (معطل) ما لم يتم ضبط Energy Conserve (الحفاظ على الطاقة) إلى Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>يعتمد إعداد المصنع الافتراضي على طراز الطابعة. اطبع صفحة إعدادات القائمة لعرض الإعداد الحالي.</li> <li>تساعد الإعدادات المنخفضة على توفير قدر كبير من الطاقة، ولكنها قد تتطلب أوقات إحماء طويلة.</li> <li>حدد الإعداد المنخفض إذا كانت الطابعة تشارك في نفس الدائرة الكهربائية مع إضاءة الحجرة أو إذا لاحظت أن الأضواء تومض في الحجرة.</li> <li>حدد إعداد عالي إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام المستمر. في أغلب الأحيان، يحافظ هذا الإعداد على استعداد الطابعة للطباعة بأدنى فترة إحماء.</li> </ul>	<p><b>Power Saver (موفر الطاقة)</b></p> <p>معطل</p> <p>240-2</p>
<p>تعيين الوقت الذي تنتظره الطابعة بالدقائق- في وضع الاستعداد للطباعة، بعد طباعة مهمة - قبل الدخول في وضع Power Saver (موفر الطاقة)</p> <p><b>ملاحظات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يُعد Disabled (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يجب أن يكون هذا الإعداد أقل من إعداد وضع Power Saver (موفر الطاقة) أو مساوياً له.</li> </ul>	<p><b>Standby Mode (وضع الاستعداد)</b></p> <p>معطل</p> <p>240-1</p>
<p>تعيين الإنذار لإصدار صوت عندما تتطلب الطابعة تدخل عامل التشغيل</p> <p>التحديدات المتاحة لكل نوع من أنواع الإنذار هي:</p> <p>Off (إيقاف التشغيل)</p> <p>فردى</p> <p>متتابع</p> <p><b>ملاحظات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يُعد Single (فردى) هو إعداد المصنع الافتراضي الخاص بـ Alarm Control (التحكم في الإنذار). يصدر الإعداد Single (فردى) ثلاث نغمات سريعة.</li> <li>يُعد Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ Toner Alarm (إنذار مسحوق الطباعة) و Staple Alarm (إنذار الدبوس) و إنذار Hole Punch. يشير الإعداد Off (إيقاف التشغيل) إلى أنه لن يتم إصدار أي إنذار.</li> <li>يكرر الإعداد Continuous (متتابع) ثلاث نغمات كل 10 ثوان.</li> <li>يكون كل من Staple Alarm (إنذار الدبوس) و إنذار Hole Punch متاحان فقط عند تركيب وحدة التشطيب.</li> </ul>	<p><b>Alarms (إنذارات)</b></p> <p>التحكم في الإنذار</p> <p>Toner Alarm (إنذار مسحوق الحبر)</p> <p>إنذار الدبوس</p> <p>إنذار Hole Punch</p>
<p>تعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطابعة بالثواني قبل إعادة شاشة الطباعة إلى وضع Ready (جاهز).</p> <p><b>ملاحظة:</b> 30 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.</p>	<p><b>زمن التوقف</b></p> <p>زمن توقف الشاشة</p> <p>300-15</p>

عنصر القائمة	الوصف
<b>زمن التوقف</b> <b>Print Timeout</b> (زمن توقف الطباعة) معطل 255-1	تعيين الوقت الذي تنتظره الطباعة بالثواني لاستلام رسالة إنهاء المهمة قبل إلغاء باقي مهمة الطباعة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• عند انتهاء صلاحية المؤقت، تتم طباعة أية صفحة ذات طباعة جزئية موجودة في الطباعة، ثم تقوم الطباعة بالفحص لمعرفة ما إذا كانت توجد مهام طباعة جديدة قيد الانتظار.</li> <li>• يصبح <b>Print Timeout</b> (زمن توقف الطباعة) متاحًا فقط عند استخدام محاكاة PCL أو PPDS. لا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PostScript.</li> </ul>
<b>زمن التوقف</b> <b>Wait Timeout</b> (مهلة الانتظار) معطل 65535-15	تعيين مقدار الوقت الذي تنتظره الطباعة بالثواني للحصول على بيانات إضافية قبل إلغاء مهمة طباعة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• تكون <b>Wait Timeout</b> (مهلة الانتظار) متاحة فقط عندما تستخدم الطباعة محاكاة PostScript. لا يؤثر هذا الإعداد على مهام طباعة محاكاة PCL أو PPDS.</li> </ul>
<b>زمن التوقف</b> <b>Network Job Timeout</b> (زمن توقف مهمة الشبكة) 255-0	تعيين مقدار الوقت بالثواني الذي يمكن أن تستغرقه مهمة الطباعة على شبكة الاتصال قبل أن يتم إلغاؤها <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 ثانية هي إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• تعطل قيمة الإعداد 0 زمن التوقف.</li> <li>• إذا تم تحديد قيمة من 1-9، سيتم حفظ الإعداد بمثابة 10.</li> </ul>
<b>Print Recovery</b> (إصلاح الطباعة) <b>Auto Continue</b> (متابعة تلقائية) معطل 255-5	يتيح للطباعة الاستمرار في الطباعة تلقائيًا من بعض المواقف غير المتصلة عند عدم حلها خلال الفترة الزمنية المحددة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (معطل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• 255-5 هي الفترة الزمنية بالثواني.</li> </ul>
<b>Print Recovery</b> (إصلاح الطباعة) <b>Jam Recovery</b> (إصلاح انحشار الورق) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) تلقائي	يحدد ما إذا كانت الطباعة ستقوم بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة. <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto</b> (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. تقوم الطباعة بإعادة طباعة الصفحات المنحشرة ما لم يتم الاحتياج إلى الذاكرة المطلوبة للاحتفاظ بالصفحات لمهام أخرى بالطباعة.</li> <li>• يعمل <b>On</b> (تشغيل) على ضبط الطباعة لإعادة طباعة الصفحات المنحشرة دائمًا.</li> <li>• يعمل <b>Off</b> (إيقاف التشغيل) على ضبط الطباعة لعدم إعادة طباعة الصفحات المنحشرة مطلقًا.</li> </ul>
<b>Print Recovery</b> (إصلاح الطباعة) <b>Page Protect</b> (حماية الصفحة) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يتيح للطباعة طباعة صفحة بنجاح قد لا يكون من السهل طباعتها. <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Off</b> (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. يقوم <b>Off</b> (إيقاف التشغيل) بطباعة جزء من الصفحة عند عدم وجود ذاكرة كافية لطباعة الصفحة بالكامل.</li> <li>• يقوم <b>On</b> (تشغيل) بضبط الطباعة لمعالجة الصفحة بالكامل بحيث تتم طباعة الصفحة بالكامل.</li> </ul>

الوصف	عنصر القائمة
<p>تعيين لغة الطباعة الافتراضية.</p> <p><b>ملاحظات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تستخدم محاكاة PCL مترجم PCL لمعالجة مهام الطباعة. وتستخدم محاكاة PostScript مترجم SP لمعالجة مهام الطباعة. وتستخدم محاكاة PPDS مترجم PPDS لمعالجة مهام الطباعة.</li> <li>تختلف لغة الطباعة الافتراضية في المصنع وفقاً لنوع الطباعة التي قمت بشرائها.</li> <li>لا يؤدي إعداد لغة الطباعة كلغة افتراضية إلى منع برنامج من إرسال مهام الطباعة التي تستخدم لغة طباعة أخرى.</li> </ul>	<p><b>Printer Language (لغة الطباعة)</b></p> <p>PCL Emulation (محاكاة PCL)  PS Emulation (محاكاة PS)  PPDS Emulation (محاكاة PPDS)</p>
<p>تعيين المنطقة القابلة للطباعة منطقيًا</p> <p><b>ملاحظات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Normal (عادي)</b> هو إعداد المصنع الافتراضي. عند محاولة طباعة بيانات في المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد <b>Normal (عادي)</b>، تقوم الطباعة بقص الصورة عند الحد.</li> <li>يتيح الإعداد <b>Whole Page (الصفحة الكاملة)</b> نقل الصورة إلى المنطقة غير القابلة للطباعة المحددة بواسطة الإعداد <b>Normal (عادي)</b>، ولكن ستقوم الطباعة بقص الصورة عند حد الإعداد <b>Normal (عادي)</b>.</li> <li>يؤثر الإعداد <b>Whole Page (الصفحة الكاملة)</b> فقط على الصور المطبوعة باستخدام مترجم PCL 5e. لا يؤثر هذا الإعداد على الصفحات المطبوعة باستخدام مترجم PostScript أو PPDS أو PCL XL.</li> </ul>	<p><b>Print Area (منطقة الطباعة)</b></p> <p>عادي الصفحة الكاملة</p>
<p>تعيين موقع تخزين التنزيلات</p> <p><b>ملاحظات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>RAM (ذاكرة الوصول العشوائي)</b> هي إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يؤدي تخزين التنزيلات في الذاكرة المؤقتة أو على قرص الطباعة الصلب إلى وضعها في التخزين الدائم. تظل التنزيلات موجودة في الذاكرة المؤقتة أو قرص الطباعة الصلب حتى عند إيقاف تشغيل الطباعة.</li> <li>يكون تخزين التنزيلات في <b>RAM (ذاكرة الوصول العشوائي)</b> مؤقتًا.</li> </ul>	<p><b>Download Target (تنزيل الهدف)</b></p> <p>ذاكرة الوصول العشوائي ذاكرة مؤقتة القرص</p>
<p>يحدد ما إذا كانت الطباعة ستقوم بتخزين معلومات إحصائية حول آخر مهام الطباعة على القرص الصلب</p> <p><b>ملاحظات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Off (إيقاف التشغيل)</b> هو إعداد المصنع الافتراضي. يشير <b>Off (إيقاف التشغيل)</b> إلى أن الطباعة لا تقوم بتخزين إحصائيات المهمة.</li> <li>تتضمن الإحصائيات سجل بأخطاء الطباعة ووقت الطباعة وحجم المهمة بالبايت وحجم ونوع الورق المطلوب وإجمالي عدد الصفحات المطبوعة وإجمالي عدد النسخ المطلوبة.</li> <li>يكون <b>Job Accounting (حساب المهمة)</b> متاحًا فقط عند تثبيت قرص الطباعة الصلب وتشغيله بطريقة صحيحة. ينبغي عدم حماية <b>Read/Write (القراءة/الكتابة)</b> أو <b>Write (الكتابة)</b> لهذه الوظيفة. وينبغي عدم ضبط <b>Job Buffer Size (حجم المخزن المؤقت للمهمة)</b> على 100%.</li> </ul>	<p><b>حساب المهمة</b></p> <p><b>On (تشغيل)</b> <b>Off (إيقاف التشغيل)</b></p>

عنصر القائمة	الوصف
<b>Resource Save (حفظ المورد)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد كيفية قيام الطابعة بمعالجة التنزيلات المؤقتة، مثل الخطوط ووحدات الماكرو المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي عندما تتلقى الطابعة مهمة تتطلب ذاكرة أكبر من تلك المتاحة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. يقوم Off (إيقاف التشغيل) بضبط الطابعة للاحتفاظ بالتنزيلات فقط حتى يتم الاحتياج إلى ذاكرة. يتم حذف التنزيلات لمعالجة مهام الطابعة.</li> <li>• يحتفظ الإعداد On (تشغيل) بالتنزيلات أثناء تغييرات اللغة وعمليات إعادة تعيين الطابعة. في حالة نفاذ ذاكرة الطابعة، تظهر <b>Memory Full 38</b> (الذاكرة ممتلئة) 38 ولا يتم حذف التنزيلات.</li> </ul>
الإعدادات الافتراضية لا تقم بالاستعادة استعادة	يقوم بإعادة إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية. <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) هو إعداد المصنع الافتراضي. يحتفظ الإعداد Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) بالإعدادات المحددة بواسطة المستخدم.</li> <li>• يعيد Restore (استعادة) كافة إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة <b>Network/Ports</b> (الشبكة/المنافذ). يتم حذف كافة التنزيلات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي. ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المؤقتة أو على قرص الطابعة الصلب.</li> </ul>

## قائمة **Finishing** (التشطيب)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Duplex (طباعة على الوجهين)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كان قد تم ضبط الطباعة على الوجهين باعتبارها الإعداد الافتراضي لكافة مهام الطباعة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (إيقاف التشغيل) هو الإعداد الافتراضي المعين من قبل المصنع.</li> <li>• لضبط الطباعة على وجهين من البرنامج التطبيقي، انقر فوق <b>File (ملف) ← Print (طباعة)</b> ، ثم انقر فوق <b>Properties (خصائص)</b> ، أو <b>Preferences (تفضيلات)</b> ، أو <b>Options (خيارات) أو Setup (إعداد)</b> .</li> </ul>
<b>Duplex Bind (تجليد ورق الطباعة على الوجهين)</b> حافة طويلة حافة قصيرة	تحدد الطريقة التي يتم بها تجليد الصفحات المطبوعة على الوجهين وكيف يتم توجيه الطباعة على الجزء الخلفي من الصفحة تبعاً للطباعة على الجزء الأمامي من الصفحة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Long Edge (حافة طويلة) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يحدد إعداد Long Edge (حافة طويلة) وجوب وضع التجليد على الحافة اليسرى للصفحات الطولية والحافة العليا للصفحات العرضية.</li> <li>• يحدد إعداد Short Edge (حافة قصيرة) وجوب وضع التجليد على الحافة العليا للصفحات الطولية والحافة اليسرى للصفحات العرضية.</li> </ul>
<b>Copies (النسخ)</b> 999-1	يحدد عدد افتراضي للنسخ الخاصة لكل مهمة طباعة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• لتحديد عدد النسخ لمهمة طباعة معينة، من البرنامج التطبيقي، انقر فوق <b>File (ملف) ← Print (طباعة)</b> ، ثم انقر فوق <b>Properties (خصائص)</b> ، أو <b>Preferences (تفضيلات)</b> ، أو <b>Options (خيارات) أو Setup (إعداد)</b> . دائماً ما تتجاوز إعدادات البرامج إعدادات لوحة التحكم وتكون لها الأولوية.</li> </ul>

عنصر القائمة	الوصف
<b>Blank Pages (صفحات فارغة)</b> Do Not Print (لا تقم بالطباعة) Print (الطباعة)	يحدد ما إذا كان قد تم إدخال صفحات فارغة في إحدى مهام الطباعة <b>ملاحظة:</b> Do Not Print (لا تقم بالطباعة) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Collation (ترتيب)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يقوم بتكديس صفحات مهمة الطباعة بشكل متتابع عند طباعة نسخ متعددة <b>ملاحظات</b> • Off (إيقاف التشغيل) هو الإعداد الافتراضي المعين من قبل المصنع. لن يتم ترتيب أية صفحات. • يعمل الإعداد On (تشغيل) على تكديس صفحات مهمة الطباعة بشكل متتابع. • يعمل كلا الإعدادين على طباعة المهمة بالكامل طبقاً لعدد المرات المحدد في إعداد قائمة Copy (النسخ).
<b>Separator Sheets (الأوراق الفاصلة)</b> بلا Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام) Between Pages (بين الصفحات)	يحدد ما إذا كان قد تم إدخال أوراق فاصلة فارغة <b>ملاحظات</b> • None (بلا) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد Between Copies (بين النسخ) على إدخال ورقة فارغة بين كل نسخة من مهمة الطباعة في حالة ضبط Collation (ترتيب) على On (تشغيل). في حالة ضبط إعداد Collation (ترتيب) على Off (إيقاف التشغيل)، يتم إدخال صفحة فارغة بين كل مجموعة من الصفحات المطبوعة، على سبيل المثال، بعد كافة الصفحات المرقمة بـ 1، وكافة الصفحات المرقمة بـ 2، وهكذا. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين المهام المطبوعة. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إدخال ورقة فارغة بين كل صفحة من مهمة الطباعة. يصبح هذا الإعداد مفيداً عند طباعة ورق شفاف أو عند إدخال صفحات فارغة في مستند ما لتدوين ملاحظات.
<b>Separator Source (المصدر الفاصل)</b> الدرج <x> وحدة التغذية المتعددة الأغراض	يحدد مصدر الورق للأوراق الفاصلة <b>ملاحظات</b> • الدرj 1 (درج قياسي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • من قائمة Paper (الورق)، يجب تعيين Configure MP (تكوين وحدة التغذية متعددة الأغراض) على Cassette (الكاسيت) حتى تظهر MP Feeder (وحدة التغذية متعددة الأغراض) كأعداد للقائمة.
<b>Multipage Print (طباعة صفحات متعددة)</b> Off (إيقاف التشغيل) صفحتين على ورقة واحدة 3 صفحات على ورقة واحدة 4 صفحات على ورقة واحدة 6 صفحات على ورقة واحدة 9 صفحات على ورقة واحدة 12 صفحة على ورقة واحدة 16 صفحة على ورقة واحدة	يحدد طباعة صور الصفحات المتعددة على وجه واحد من الورقة. كما يشار إليها أيضاً كـ N-up (طباعة عدة صفحات في ورقة واحدة) أو Paper Saver (موفر الورق). <b>ملاحظات</b> • Off (إيقاف التشغيل) هو الإعداد الافتراضي المعين من قبل المصنع. • العدد المحدد هو عدد صور الصفحة التي سوف يتم طباعتها على الوجه الواحد.
<b>Multipage Order (ترتيب الصفحات المتعددة)</b> Horizontal (أفقي) Vertical (رأسي) Reverse Horizontal (عكس الأفقي) Reverse Vertical (عكس الرأسلي)	يحدد وضع صور الصفحات المتعددة عند استخدام إعداد Multipage Print (طباعة صفحات متعددة) <b>ملاحظات</b> • Horizontal (أفقي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعتمد تحديد الوضع على عدد الصور وما إذا كان اتجاه الصور طولي أو عرضي.

عنصر القائمة	الوصف
<b>Multipage View (عرض صفحات متعددة)</b> Auto (تلقائي) حافة طويلة حافة قصيرة	يحدد اتجاه ورقة صفحات متعددة <b>ملاحظات</b> • Auto (تلقائي) هو الإعداد الافتراضي المعين من قبل المصنع. تختار الطباعة بين الطولي والعرضي. • يستخدم إعداد Long Edge (حافة طويلة) الاتجاه العرضي. • يستخدم إعداد Short Edge (حافة قصيرة) الاتجاه الطولي.
<b>Multipage Border (حد متعدد الصفحات)</b> بلا Solid (متواصل)	طباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام إعداد Multipage Print (طباعة صفحات متعددة) <b>ملاحظة:</b> None (بلا) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Staple Job (مهمة التدبيس)</b> Off (إيقاف التشغيل) Auto (تلقائي) Front (أمامي) Back (السابق) دبوسان 4 دبابيس	يحدد عدد وموضع الدبابيس على مهمة طباعة <b>ملاحظات</b> • لا تتاح هذه القائمة إلا عند تثبيت وحدة التشطيب. • Off (إيقاف التشغيل) هو الإعداد الافتراضي المعين من قبل المصنع. مهام الطباعة ليست مُدبسة. • تدبيس تلقائي للزاوية في كل مهمة طباعة. • الأظرف ليست مُدبسة.
<b>Hole Punch (تنقيب الفتحات)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت مهمة طباعة تستقبل تشطيب لتنقيب الفتحات <b>ملاحظات</b> • لا تتاح هذه القائمة إلا عند تثبيت وحدة التشطيب. • Off (إيقاف التشغيل) هو الإعداد الافتراضي المعين من قبل المصنع. مهمات الطباعة ليست مُنقبة الفتحات. • يقوم إعداد On (تشغيل) بتوجيه وحدة التشطيب لإجراء عملية تنقيب الفتحات في كل مهمة طباعة.
<b>Hole Punch Mode (وضع تنقيب الفتحات)</b> ثقبان 3 ثقوب 4 ثقوب	يحدد عدد الفتحات التي يتم ثقبها <b>ملاحظات</b> • 3 هو إعداد المصنع الافتراضي بالولايات المتحدة. لا يتوفر إعداد 3 ثقوب إلا مع وحدة التشطيب المزودة بثلاثة ثقوب. • 4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. لا يتوفر إعداد 4 ثقوب إلا مع وحدة التشطيب المزودة بأربعة ثقوب. • لا تتاح هذه القائمة إلا عند تثبيت وحدة التشطيب.
<b>Offset Pages (صفحات الإزاحة)</b> بلا Between Copies (بين النسخ) Between Jobs (بين المهام)	يقوم بتكديس النسخ أو طباعة المهام في مجموعات مرتبة في إحدى حاويات الإخراج <b>ملاحظات</b> • None (بلا) هو إعداد المصنع الافتراضي. لا تتم إزاحة أية صفحات أثناء مهمة الطباعة. • يعمل إعداد Between Copies (بين النسخ) على إزاحة كل نسخة لمهمة طباعة. • يعمل إعداد Between Jobs (بين المهام) على إزاحة كل مهمة طباعة.

## قائمة Quality (الجودة)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Print Mode (وضع الطباعة)</b> Color (ألوان) Black Only (أسود فقط)	يحدد ما إذا كانت الصور تُطبع بتدرج رمادي أحادي اللون أم بالألوان <b>ملاحظة:</b> Color (ألوان) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Color Correction (تصحيح الألوان)</b> تلقائي Off (إيقاف التشغيل) Manual (الدليل)	يضبط إخراج الألوان على الصفحة المطبوعة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. يقوم Auto (تلقائي) بتطبيق جداول تحويل الألوان المختلفة على كل شيء على الصفحة المطبوعة.</li> <li>• يقوم Off (إيقاف التشغيل) بإيقاف تشغيل تصحيح الألوان.</li> <li>• يتيح Manual (يدوي) تخصيص جداول الألوان باستخدام الإعدادات المتاحة من القائمة Manual Color (لون يدوي).</li> <li>• بسبب الاختلافات الموجودة في الألوان الممزوجة والطارحة، يتعذر تكرار بعض الألوان التي تظهر على شاشات الكمبيوتر على الصفحة المطبوعة.</li> </ul>
<b>Print Resolution (درجة وضوح الطباعة)</b> IQ 2400	يحدد درجة وضوح الإخراج المطبوع <b>ملاحظة:</b> IQ 2400 هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Toner Darkness (غمقان مسحوق الحبر)</b> 5-1	يقوم بتفتيح الإخراج المطبوع أو تعميقه <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يؤدي تحديد عدد صغير إلى توفير مسحوق الحبر.</li> <li>• إذا تم تعيين Print Mode (وضع الطباعة) إلى Black Only (الأسود فقط)، يؤدي إعداد 5 إلى زيادة كثافة مسحوق الحبر والغمقان في كافة مهام الطباعة.</li> <li>• إذا تم تعيين Print Mode (وضع الطباعة) إلى Color (ألوان)، يصبح إعداد 5 نفس إعداد 4.</li> </ul>
<b>Color Saver (موفر الألوان)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يقلل مقدار مسحوق الحبر المستخدم للرسومات والصور. لا يتم تقليل مقدار مسحوق الحبر المستخدم للنص. <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يتجاوز On (تشغيل) إعدادات Toner Darkness (غمقان مسحوق الحبر).</li> </ul>
<b>RGB Brightness (إضاءة RGB)</b> 6-6-	يضبط سطوع الصورة في إخراج الألوان <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• 6 هو الحد الأقصى للتقليل. 6 هو الحد الأقصى للزيادة.</li> <li>• لا يؤثر هذا الأمر على الملفات التي يتم فيها استخدام سمات ألوان CMYK.</li> </ul>
<b>RGB Contrast (تباين RGB)</b> 5-0	يضبط التباين في إخراج الألوان <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• لا يؤثر هذا الأمر على الملفات التي يتم فيها استخدام سمات ألوان CMYK.</li> </ul>

عنصر القائمة	الوصف
<b>RGB Saturation (تشبع RGB)</b> 5-0	يضبط التشبع في إخراج الألوان <b>ملاحظات</b> • 0 هو إعداد المصنع الافتراضي. • لا يؤثر هذا الأمر على الملفات التي يتم فيها استخدام سمات ألوان CMYK.
<b>Color Balance (توازن الألوان)</b> سماوي 5-5- أرجواني 5-5- أصفر 5-5- أسود 5-5-	يضبط اللون في الإخراج المطبوع بزيادة أو تقليل مقدار مسحوق الحبر الذي يُستخدم لكل لون <b>ملاحظة:</b> 0 هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Color Balance (توازن الألوان)</b> Reset Defaults (إعادة تعيين الإعدادات الافتراضية)	يستعيد إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بـ Color Balance (توازن الألوان)
<b>نماذج الألوان</b> sRGB Display (عرض sRGB) sRGB Vivid (sRGB حيوي) Display—True Black (عرض-أسود خالص) Vivid (حيوي) Off (إيقاف تشغيل) —RGB US CMYK (CMYK الولايات المتحدة) Euro CMYK (CMYK أوروبا) Vivid CMYK (CMYK حيوي) Off (إيقاف تشغيل) —CMYK	يطبع صفحات نماذج لكل من جداول تحويل ألوان RGB و CMYK المستخدمة في الطباعة <b>ملاحظات</b> • يؤدي تحديد أي إعداد إلى طباعة النموذج. • تتكون نماذج الألوان من مجموعة مربعات ملونة بالإضافة إلى مجموعة RGB أو CMYK التي تعمل على إنشاء اللون الموجود. يمكن استخدام هذه الصفحات للمساعدة في تحديد المجموعات التي يجب استخدامها للحصول على إخراج الطباعة المطلوب. • من إطار مستعرض، اكتب عنوان IP الخاص بالطباعة للوصول إلى قائمة كاملة من صفحات نماذج الألوان من Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن).

الوصف	عنصر القائمة
<p>يخصص تحويلات لون RGB</p> <p><b>ملاحظات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB Display (عرض sRGB) هو إعداد المصنع الافتراضي لـ RGB Image (صورة RGB). يقوم بتطبيق جدول تحويل الألوان على إخراج يتطابق مع الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر.</li> <li>• sRGB Vivid (sRGB) هو إعداد المصنع الافتراضي الخاص بـ RGB Text (نص RGB) و RGB Graphics (رسومات RGB). يقوم sRGB Vivid (sRGB حيوي) بتطبيق جدول ألوان يؤدي إلى زيادة التشبع. يفضل استخدام هذا الإعداد في رسومات العمل ونصوصه.</li> <li>• Vivid (حيوي) بتطبيق جدول تحويل ألوان يعمل على إنتاج ألوان ساطعة وأكثر تشبعاً.</li> <li>• Display—True Black (عرض—أسود خالص) بتطبيق جدول تحويل ألوان يستخدم مسحوق حبر أسود فقط للحصول على ألوان رمادية محايدة.</li> <li>• Off (إيقاف التشغيل) بإيقاف تشغيل تحويل الألوان.</li> </ul>	<p><b>Manual Color (لون يدوي)</b></p> <p>RGB Image (صورة RGB)</p> <p>Vivid (حيوي)</p> <p>sRGB Display (عرض sRGB)</p> <p>Display—True Black (عرض—أسود خالص)</p> <p>sRGB Vivid (sRGB حيوي)</p> <p>Off (إيقاف التشغيل)</p> <p>RGB Text (نص RGB)</p> <p>Vivid (حيوي)</p> <p>sRGB Display (عرض sRGB)</p> <p>Display—True Black (عرض—أسود خالص)</p> <p>sRGB Vivid (sRGB حيوي)</p> <p>Off (إيقاف التشغيل)</p> <p>RGB Graphics (رسومات RGB)</p> <p>Vivid (حيوي)</p> <p>sRGB Display (عرض sRGB)</p> <p>Display—True Black (عرض—أسود خالص)</p> <p>sRGB Vivid (sRGB حيوي)</p> <p>Off (إيقاف التشغيل)</p>
<p>يخصص تحويلات لون CMYK</p> <p><b>ملاحظات</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US CMYK (CMYK) الولايات المتحدة) هو إعداد المصنع الافتراضي الأمريكي. يقوم US CMYK (CMYK) الولايات المتحدة) بتطبيق جدول تحويل ألوان يحاول إنتاج إخراج يتطابق مع إخراج لون SWOP.</li> <li>• Euro CMYK (CMYK) أوروبا) هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي. يقوم Euro CMYK (CMYK) أوروبا) بتطبيق جدول تحويل ألوان يحاول إنتاج إخراج يتطابق مع إخراج ألوان EuroScale.</li> <li>• Vivid CMYK (CMYK حيوي) على زيادة تشبع الألوان بالنسبة لجدول تحويل ألوان US CMYK (CMYK الولايات المتحدة).</li> <li>• Off (إيقاف التشغيل) بإيقاف تشغيل تحويل الألوان.</li> </ul>	<p><b>Manual Color (لون يدوي)</b></p> <p>CMYK Image (صورة CMYK)</p> <p>US CMYK (CMYK الولايات المتحدة)</p> <p>Euro CMYK (CMYK أوروبا)</p> <p>Vivid CMYK (CMYK حيوي)</p> <p>Off (إيقاف التشغيل)</p> <p>CMYK Text (نص CMYK)</p> <p>US CMYK (CMYK الولايات المتحدة)</p> <p>Euro CMYK (CMYK أوروبا)</p> <p>Vivid CMYK (CMYK حيوي)</p> <p>Off (إيقاف التشغيل)</p> <p>CMYK Graphics (رسومات CMYK)</p> <p>US CMYK (CMYK الولايات المتحدة)</p> <p>Euro CMYK (CMYK أوروبا)</p> <p>Vivid CMYK (CMYK حيوي)</p> <p>Off (إيقاف التشغيل)</p>

عنصر القائمة	الوصف
Enhance Fine Lines (تحسين الخطوط الدقيقة) <جلا>	يقوم بتمكين وضع طباعة مفضل لملفات مثل الرسوم المعمارية والخرائط والرسوم التوضيحية للدوائر الكهربائية والمخططات <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enhance Fine Lines (تحسين الخطوط الدقيقة) غير متاح من قوائم لوحة التحكم.</li> <li>لتعيين Enhance Fine Lines (تحسين الخطوط الدقيقة) من البرنامج أثناء فتح أحد المستندات، انقر فوق <b>File ← Print</b> (ملف طباعة)، ثم انقر فوق <b>Properties</b> (خصائص) أو <b>Preferences</b> (تفضيلات) أو <b>Options</b> (خيارات) أو <b>Setup</b> (إعداد).</li> <li>لتعيين Enhance Fine Lines (تحسين الخطوط الدقيقة) باستخدام Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن)، اكتب عنوان IP الخاص بطابعة الشبكة في إطار مستعرض.</li> </ul>

## قائمة Utilities (الأدوات المساعدة)

عنصر القائمة	الوصف
الإعدادات الافتراضية لا تقم بالاستعادة استعادة	يقوم بإعادة إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية. <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) هو إعداد المصنع الافتراضي. يحتفظ الإعداد Do Not Restore (لا تقم بالاستعادة) بالإعدادات المحددة بواسطة المستخدم.</li> <li>كل إعدادات الطابعة تُعاد إلى إعدادات المصنع الافتراضية فيما عدا Display Language (لغة العرض) والإعدادات الموجودة في قائمة Parallel (المتوازي) وقائمة Serial (تسلسلي) وقائمة Network (الشبكة) وقائمة USB.</li> <li>يتم حذف كافة التنزيلات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي. بينما لا تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المؤقتة وفي القرص الصلب للطابعة.</li> </ul>
Remove Held Jobs (إزالة مهام التعليمات) Confidential (سري) Held (إيقاف) Not Restored (لم تتم الاستعادة) الكل	يزيل المهام السرية والمتوقفة من القرص الصلب للطابعة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>تحديد إعداد ما يؤثر فقط على مهام الطباعة الدائمة بالطابعة. بينما لا تتأثر الإشارات المرجعية والمهام الموجودة على أجهزة الذاكرة المؤقتة USB والأنواع الأخرى من المهام المتوقفة</li> <li>تحديد Not Restored (لم تتم الاستعادة) يزيل كل مهام الطباعة والمهام المتوقفة التي لم تتم استعادتها من القرص.</li> </ul>
Format Flash (تهيئة الذاكرة المؤقتة) لا نعم	يقوم بتهيئة الذاكرة المؤقتة. تشير الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة التي تُضاف عن طريق تثبيت بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة في الطابعة. <b>تحذير:</b> لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء قيام الذاكرة المؤقتة بالتهيئة. <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>يجب تثبيت بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة في الطابعة وتشغيلها على الوجه الصحيح لكي يصبح عنصر القائمة هذا متاحاً.</li> <li>تؤدي No (لا) إلى إلغاء طلب التهيئة.</li> <li>أما تحديد Yes (نعم)، فيحذف كل البيانات المخزنة في الذاكرة المؤقتة.</li> </ul>

عنصر القائمة	الوصف
Defragment Flash (إلغاء تجزئة ذاكرة الفلاش)	يعدّ الذاكرة المؤقتة لاستقبال بيانات جديدة من خلال استرجاع مساحة التخزين المفقودة تحذير: لا تتم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء قيام الذاكرة المؤقتة بإلغاء التجزئة. ملاحظات
لا نعم	<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب تثبيت بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة في الطابعة وتشغيلها على الوجه الصحيح لكي يصبح عنصر القائمة هذا متاحاً. يجب ألا تكون بطاقة خيار الذاكرة المؤقتة محمية ضد Read/Write (القراءة/الكتابة) أو Write (الكتابة).</li> <li>تؤدي No (لا) إلى إلغاء طلب إلغاء التجزئة.</li> <li>تحديد Yes (نعم) يعيد تهيئة الذاكرة المؤقتة بعد تحويل كل التنزيلات إلى ذاكرة طابعة مؤقتة. عند اكتمال التهيئة، يتم تحميل التنزيلات وإعادتها إلى الذاكرة المؤقتة.</li> </ul>
Format Disk (تهيئة القرص)	يقوم بتهيئة القرص الصلب للطابعة ملاحظات
لا نعم	<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب أن يثبت قرص الطابعة الصلب في الطابعة وأن يعمل على الوجه الصحيح حتى يصبح عنصر القائمة هذا متاحاً. يجب ألا يكون القرص محمي ضد Read/Write (القراءة/الكتابة) أو Write (الكتابة).</li> <li>تؤدي No (لا) إلى إلغاء طلب التهيئة.</li> <li>تحديد Yes (نعم) يحذف كل البيانات المخزنة ويعيد تهيئة القرص الصلب للطابعة.</li> </ul>
Wipe Disk (تأمين)	يقوم بتهيئة قرص الطابعة الصلب ملاحظات
لا نعم	<ul style="list-style-type: none"> <li>No (لا) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>تحديد Yes (نعم) سيجعل كل البيانات الموجودة على القرص الصلب غير قابلة للاستعادة حتى لو تمت محاولة إجراء هندسة عكسية. قد تستغرق هذه العملية إحدى عشر ساعة.</li> </ul>
Job Acct Stat (إحصائيات حساب المهمة)	يطبع قائمة بكل إحصائيات المهام المخزنة أو يحذف المعلومات من القرص الصلب للطابعة ملاحظات
Print (الطابعة) Clear (مسح)	<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب أن يثبت قرص الطابعة الصلب في الطابعة وأن يعمل على الوجه الصحيح حتى يصبح عنصر القائمة هذا متاحاً.</li> <li>تحديد Print (طباعة) يطبع قائمة بالإحصائيات.</li> <li>تعمل Clear (مسح) على حذف كل إحصائيات المهام المخزنة في القرص الصلب للطابعة. تظهر على الشاشة <b>Clearing job account statistics</b> (يراجع جسم تايانصاح) بإسقاطهم).</li> <li>تحديد Clear (مسح) لن يظهر إذا كان Job Accounting (حساب المهمة) معداً على MarkTrack™.</li> </ul>
Hex Trace (تتبع سداسي عشري)	يساعد في عزل مصدر المشكلة الخاصة بمهمة الطباعة ملاحظات
Activate (تنشيط)	<ul style="list-style-type: none"> <li>عند تحديد Activate (تنشيط)، يتم طباعة كافة البيانات المرسلّة إلى الطابعة بحروف سداسية عشرية وتمثيل الأحرف ورموز التحكم لا تُنفذ.</li> <li>للخروج من Hex Trace (تتبع سداسي عشري)، عليك إيقاف تشغيل الطابعة أو إعادة تشغيلها.</li> </ul>
Coverage Estimator (مقدر التغطية)	يقدم تقديراً للنسبة المئوية لتغطية الألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود في الصفحة. يُطبع التقدير في صفحة منفصلة. ملاحظة: Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Off (إيقاف التشغيل) On (تشغيل)	

عنصر القائمة	الوصف
<b>LCD Contrast (تباين LCD)</b> 10-1	يضبط إضاءة التباين الخاصة بالشاشة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• الإعداد الأكبر يجعل الشاشة تبدو أكثر إضاءة.</li> <li>• الإعداد الأقل يجعل الشاشة تبدو أعمق.</li> </ul>
<b>LCD Brightness (سطوع LCD)</b> 10-1	يضبط درجة سطوع الإضاءة الخلفية على الشاشة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• الإعداد الأكبر يجعل الشاشة تبدو أكثر إضاءة.</li> <li>• الإعداد الأقل يجعل الشاشة تبدو أعمق.</li> </ul>

### قائمة PDF

عنصر القائمة	الوصف
<b>Scale to Fit (تغيير الحجم للملاءمة)</b> نعم لا	تغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد <b>ملاحظة:</b> No (لا) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Annotations (التعليقات الإيضاحية)</b> Do Not Print (لا تقم بالطباعة) Print (الطباعة)	يطبع التعليقات الإيضاحية في PDF <b>ملاحظة:</b> Do Not Print (لا تقم بالطباعة) هو إعداد المصنع الافتراضي.

### قائمة PostScript (بوستسكريبت)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Print PS Error (خطأ في طباعة PS)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يطبع صفحة تحتوي على خطأ بوستسكريبت <b>ملاحظة:</b> Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Font Priority (أولوية الخط)</b> دائم Flash/Disk (موقت/قرص)	يعمل على إنشاء ترتيب البحث عن الخطوط <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resident (دائم) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يجب تثبيت بطاقة خيار ذاكرة مؤقتة مهياً أو قرص طباعة صلب داخل الطباعة، ويجب أن يعمل على الوجه الصحيح لكي يصبح عنصر القائمة هذا متاحاً.</li> <li>• يجب أن لا يكون خيار الذاكرة المؤقتة أو قرص الطباعة الصلب محمي ضد Read/Write (القراءة/الكتابة) أو Write (الكتابة) أو بكلمة مرور.</li> <li>• يجب أن لا يتم ضبط Job Buffer Size (حجم المخزن المؤقت للمهمة) على 100%.</li> </ul>
<b>Image Smoothing (تجانس الصورة)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يزيد من تباين وحدة الصور ذات درجة الوضوح المنخفضة ويعمل على تجانس التحولات اللونية للصورة. <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• تجانس الصورة ليس له تأثير على الصور ذات الوضوح البالغ 300 نقطة لكل بوصة أو أكثر.</li> </ul>

عنصر القائمة	الوصف
مصدر الخط دائم القرص ذاكرة مؤقتة تنزيل الكل	يحدد مجموعة الخطوط المستخدمة بواسطة عنصر القائمة Font Name (اسم الخط). <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resident (دائم) هو إعداد المصنع الافتراضي. يوضح مجموعة خطوط المصنع الافتراضية التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي.</li> <li>• توضح إعدادات كل من Flash (الذاكرة المؤقتة) والقرص كافة الخطوط الموجودة في هذا الخيار.</li> <li>• يجب تنسيق خيار Flash (الذاكرة المؤقتة) بطريقة صحيحة ولا تتم حمايته بحقوق القراءة/الكتابة أو الكتابة أو بكلمة مرور.</li> <li>• يوضح Download (تنزيل) كافة الخطوط التي تم تنزيلها في ذاكرة الوصول العشوائي.</li> <li>• يوضح All (الكل) كافة الخطوط المتاحة لأي خيار.</li> </ul>
اسم الخط RO Courier (حامل RO)	يشير إلى خط محدد والخيار المخزن فيه <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RO Courier (حامل RO) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يوضح RO Courier (حامل RO) اسم الخط ومعرف الخط وموقع التخزين في الطباعة. يتمثل اختصار مصدر الخط في R لـ Resident (دائم) و F لـ Flash (ذاكرة مؤقتة) و K لـ Disk (القرص) و D للتنزيل.</li> </ul>
مجموعة الرموز 10U PC-8 12U PC-850	يحدد مجموعة الرموز لاسم كل خط. <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 هو إعداد مصنع الولايات المتحدة الافتراضي.</li> <li>• 12U PC-850 هو إعداد المصنع الدولي الافتراضي.</li> <li>• مجموعة الرموز هي مجموعة من الأحرف الهجائية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي. يتم إظهار مجموعة الرموز المدعومة فقط.</li> </ul>
إعدادات محاكاة PCL حجم النقطة 1008.00-1.00	يقوم بتغيير حجم النقطة لخطوط الطباعة القابلة لتغيير الحجم. <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يشير Point Size (حجم النقطة) إلى ارتفاع الأحرف في الخط. تساوي كل نقطة 72/1 من البوصة تقريباً.</li> <li>• يمكن زيادة أحجام النقطة أو تقليلها بمقدار زيادة 25.0.</li> </ul>
إعدادات محاكاة PCL درجة الميل 100-0.08	يحدد درجة ميل الخط للخطوط أحادية المسافة القابلة لتغيير الحجم. <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• تشير الدرجة إلى عدد أحرف المسافة الثابتة لكل بوصة (cpi).</li> <li>• يمكن زيادة الدرجة أو تقليلها بزيادات قدرها 0.1-cpi (حرف لكل بوصة).</li> <li>• بالنسبة للخطوط أحادية المسافة غير القابلة لتغيير الحجم، تظهر درجة الميل على شاشة العرض ولكن يتعذر تغييرها.</li> </ul>

عنصر القائمة	الوصف
إعدادات محاكاة PCL Orientation (الاتجاه) طولي عرضي	يحدد اتجاه النص والرسومات على الصفحة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يطبع Portrait (طولي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة القصيرة.</li> <li>يطبع Landscape (عرضي) النص والرسومات الموازية لحافة الصفحة الطويلة.</li> </ul>
إعدادات محاكاة PCL الخطوط لكل صفحة 255-1 60 64	يحدد عدد الخطوط التي تتم طباعتها على كل صفحة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>60 هو إعداد مصنع الولايات المتحدة الافتراضي. 64 هو الإعداد الدولي الافتراضي.</li> <li>تقوم الطابعة بتعيين مقدار المسافة بين كل خط وفقًا لإعدادات Lines per Page (الخطوط لكل صفحة) و Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه). حدد Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه) المطلوب قبل إعداد Lines per Page (الخطوط لكل صفحة).</li> </ul>
PCL Emulation Settings (إعدادات محاكاة PCL) عرض A4 198 مم 203 مم	تعيين الطابعة لطباعة ورق بحجم A4 <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>198 مم هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>يعمل إعداد 203 مم على ضبط عرض الصفحة للسماح بطباعة ثمانين حرف بدرجة ميل قدرها 10 حرف.</li> </ul>
إعدادات محاكاة PCL Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائيًا بإرجاع حرف جديد (CR) بعد عنصر التحكم في تغذية الأسطر (LF). <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>تتكرر تغييرات الإعداد في قائمة PPDS.</li> </ul>
إعدادات محاكاة PCL Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائي بعد إرجاع الحرف) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطابعة تقوم تلقائيًا بأداء تغذية الأسطر (LF) بعد عنصر التحكم بإرجاع حرف (CR). <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>تتكرر تغييرات الإعداد في قائمة PPDS.</li> </ul>

عنصر القائمة	الوصف
<b>Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج)</b> Assign MP Feeder ( تخصيص وحدة تغذية متعددة) الأغراض Off (إيقاف التشغيل) بلا 199-0 <x> Assign Tray <x> (تخصيص الدرج <x>) Off (إيقاف التشغيل) بلا 199-0 Assign Manual Paper (تخصيص الورق اليدوي) Off (إيقاف التشغيل) بلا 199-0 Assign Man Env (تخصيص أطرف يدوية) Off (إيقاف التشغيل) بلا 199-0	يقوم بتهيئة الطابعة للعمل باستخدام برنامج أو برامج الطابعة التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة فيما يتعلق بأدراج الورق والأدراج ووحدات التغذية <b>ملاحظات</b> • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • None (بلا) هو تحديد غير متاح. لا يتم عرضه عند تحديده بواسطة مترجم PCL 5. • يتجاهل None (بلا) أمر Select Paper Feed (تحديد تغذية الورق). • يتيح 199-0 تعيين إعداد مخصص.
<b>Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج)</b> View Factory Def (عرض تعريف المصنع) بلا	يعرض إعداد المصنع الافتراضي المخصص لكل درج ورق أو درج أو وحدة تغذية
<b>Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج)</b> استعادة الإعدادات الافتراضية نعم لا	تعيد كافة تخصيصات درج الورق والدرج ووحدة التغذية إلى إعدادات المصنع الافتراضية

### قائمة PPDS ( وصف طابعة بوستسكريبت)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Orientation (الاتجاه)</b> طولي عرضي	يضبط اتجاه النص والرسومات على الصفحة <b>ملاحظات</b> • Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تم تكرار الإعدادات في قائمة PCL Emulation (محاكاة PCL).
الأسطر بكل صفحة 255-1	يضبط عدد الأسطر التي يتم طباعتها في كل صفحة <b>ملاحظات</b> • 64 هو إعداد المصنع الافتراضي. • تقوم الطابعة بتعيين مقدار المسافة بين كل خط وفقاً لإعدادات Lines per Page (الخطوط لكل صفحة) و Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه). حدد Paper Size (حجم الورق) و Orientation (الاتجاه) المطلوب قبل إعداد Lines per Page (الخطوط لكل صفحة).

عنصر القائمة	الوصف
الأسطر بكل بوصة 00.03–25.0	يضبط عدد الأسطر التي يتم طباعتها بكل بوصة ملاحظات • 6 هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة أو تقليل عدد الأسطر بكل بوصة بمقدار 25.0 بوصة
Page Format (تنسيق الصفحة) Print (الطباعة) Whole (الكل)	يضبط المساحة المنطقية والمادية القابلة للطباعة من الصفحة ملاحظات • Print (طباعة) هو إعداد المصنع الافتراضي. تحتفظ بيانات الطباعة بموضعها بالنسبة لحافة الورق. • عند تحديد Whole (الكل)، يتم حساب هوامش المستند من الزاوية العليا اليسرى الخاصة بالحافة المادية من الصفحة. • لا تحدث طباعة خارج المنطقة القابلة للطباعة.
Character Set (مجموعة الأحرف) 1 2	تحدد مجموعة أحرف افتراضية لمهام طباعة PPDS. ملاحظات • 2 هو إعداد المصنع الافتراضي. تتكون Character Set 2 (مجموعة الأحرف 2) من أحرف ورموز قابلة للطباعة تستخدم في اللغات الإنجليزية غير الأمريكية. • عند تحديد Character Set 1 (مجموعة الأحرف 1)، يتم تفسير القيم المعطاة للطباعة باعتبارها أوامر الطباعة.
Best Fit (الاحتواء الأفضل) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يستبدل الخط المفقود بأخر مشابه ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. في حالة عدم العثور على الخط المطلوب، تستخدم الطباعة خط آخر مشابه.
Tray 1 Renumber (إعادة ترقيم الدرج 1) Off (إيقاف التشغيل) الدرج 2	يقوم بتهيئة الطباعة للعمل باستخدام برنامج أو برامج الطباعة التي تستخدم تخصيصات مصدر مختلفة فيما يتعلق بأدراج الورق والأدراج ووحدات التغذية ملاحظات • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يتم عرض Tray 2 (الدرج 2) عند تثبيته فقط.
Auto CR after LF (إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطباعة تقوم تلقائيًا بإرجاع حرف جديد (CR) بعد عنصر التحكم في تغذية الأسطر (LF). ملاحظات • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تم تكرار الإعدادات في قائمة PCL Emulation (محاكاة PCL).
Auto LF after CR (تغذية سطر تلقائي بعد إرجاع الحرف) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطباعة تقوم تلقائيًا بأداء تغذية الأسطر (LF) بعد عنصر التحكم إرجاع حرف (CR). ملاحظات • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تم تكرار الإعدادات في قائمة PCL Emulation (محاكاة PCL).

## قائمة HTML

الوصف	عنصر القائمة	
يضبط الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظة: سيتم استخدام خط Times في مستندات HTML التي لا تحدد خطاً معيناً.	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	اسم الخط Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text

الوصف	عنصر القائمة
يضبط حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات • 12 نقطة هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1 نقطة.	<b>Font Size (حجم الخط)</b> 1-255 نقطة
يغير حجم الخط الافتراضي لمستندات HTML ملاحظات • 001% هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة قدرها 1%.	<b>Scale (تغيير الحجم)</b> 1-400%
يضبط اتجاه الصفحة لمستندات HTML ملاحظة: Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.	<b>Orientation (الاتجاه)</b> طولي عرضي
يضبط هوامش الصفحة لمستندات HTML ملاحظات • 19 مم هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الهوامش بزيادة قدرها 1 مم.	<b>Margin Size (حجم الهوامش)</b> 8-255 مم

عنصر القائمة	الوصف
<b>Backgrounds (خلفيات)</b> Do Not Print (لا تقم بالطباعة) Print (الطباعة)	يحدد ما إذا كانت الخلفيات س تُطبع على مستندات Print <b>ملاحظة:</b> Print (طباعة) هو إعداد المصنع الافتراضي.

## قائمة Image (الصور)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Auto Fit (تناسب تلقائي)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد حجم الورق وتغيير الحجم والاتجاه المثالي <b>ملاحظات</b> • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد On (تشغيل) على تجاوز إعدادات تغيير الحجم والاتجاه بالنسبة لبعض الصور.
<b>Invert (تبديل)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يعمل على تبديل الصور أحادية اللون ذات اللون الأبيض أو الأسود <b>ملاحظات</b> • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يمكن زيادة حجم الخط بزيادة تبلغ 1 نقطة. • هذا الإعداد لا ينطبق على صور GIF أو JPEG.
<b>Scaling (تغيير الحجم)</b> Anchor Top Left (إرساء إلى أعلى يساراً) Best Fit (الاحتواء الأفضل) Anchor Center (إرساء في الوسط) Fit Height/Width (تناسب الارتفاع/العرض) Fit Height (تناسب الارتفاع) Fit Width (تناسب العرض)	يغير من حجم الصورة لكي تناسب حجم الورق المحدد <b>ملاحظات</b> • Best Fit (أفضل تناسب) هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند ضبط Auto Fit (تناسب تلقائي) على On (تشغيل)، يتم تلقائياً ضبط تغيير الحجم على Best Fit (أفضل تناسب).
<b>Orientation (الاتجاه)</b> طولي عرضي Rev Portrait (المراجعة الرأسية) Rev Landscape (المراجعة الأفقية)	يضبط اتجاه الصورة <b>ملاحظة:</b> Portrait (طولي) هو إعداد المصنع الافتراضي.

## قائمة Security (الأمان)

عنصر القائمة	الوصف
<b>Max Invalid PIN (الحد الأقصى لرقم تعريف شخصي غير صالح)</b> Off (إيقاف التشغيل) 10-2	تحديد عدد مرات إدخال رقم تعريف شخصي غير صالح <b>ملاحظات</b> • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط إذا كان قرص الطباعة الصلب مثبتاً. • ما أن يتم الوصول إلى الحد، يتم حذف مهام الطباعة السرية الخاصة باسم المستخدم هذا.

عنصر القائمة	الوصف
<b>Job Expiration (انتهاء فترة المهمة)</b> Off (إيقاف التشغيل) ساعة واحدة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع	تحديد مقدار الوقت الذي تظل خلاله المهمة السرية في الطابعة قبل حذفها. <b>ملاحظة:</b> Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

## قائمة Network/Ports (الشبكة/المنافذ)

### قائمة TCP/IP

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو ضبط معلومات TCP/IP.

**ملاحظة:** تتوفر هذه القائمة فقط لطرزات الشبكة أو الطابعات المتصلة بمقومات الطابعة.

عنصر القائمة	الوصف
<b>TCP/IP</b> View Hostname (عرض اسم المضيف)	يعرض اسم مضيف TCP/IP الحالي
<b>TCP/IP</b> Address (العنوان) Netmask (قناع الشبكة) Gateway (مدخل)	يتيح لك إمكانية عرض أو تغيير معلومات عنوان TCP/IP الحالية <b>ملاحظة:</b> هذا عنوان IP ذو أربعة حقول.
<b>TCP/IP</b> Enable DHCP (تمكين DHCP (بروتوكول تهيئة المضيف الحيوي)) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) Enable RARP (تمكين RARP (بروتوكول تحليل العنوان المعكوس)) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) Enable BOOTP (تمكين بروتوكول BOOTP) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) AutoIP On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) Enable FTP/TFTP (تمكين FTP/TFTP) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) HTTP Server Enabled (تم تمكين ملقم HTTP) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يتيح لك إمكانية عرض أو تغيير الإعدادات <b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>TCP/IP</b> WINS Server Address (عنوان ملقم WINS) DNS Server Address (عنوان ملقم DNS)	يتيح لك إمكانية عرض أو تغيير الإعدادات <b>ملاحظة:</b> هذا عنوان IP ذو أربعة حقول.

## قائمة IPv6

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو ضبط معلومات إصدار 6 لبروتوكول الإنترنت (IPv6).  
ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط لطرزات الشبكة أو الطابعات المتصلة بملقمات الطباعة.

عنصر القائمة	الوصف
<b>IPv6</b> Enable IPv6 (تمكين IPv6) نعم لا	يمكن IPv6 في الطباعة ملاحظة: Yes (نعم) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>IPv6</b> Auto Configuration (تهيئة تلقائية) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يعمل على تمكين مهائئ الشبكة لقبول إدخالات تهيئة عنوان IPv6 التلقائية التي يوفرها الموجه ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>IPv6</b> View Hostname (عرض اسم المضيف) View Address (عرض العنوان) View Router Address (عرض عنوان الموجه)	يعرض الإعداد
<b>IPv6</b> Enable DHCPv6 (تمكين DHCPv6) Off (إيقاف التشغيل) On (تشغيل)	يمكن DHCPv6 في الطباعة ملاحظة: Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

## قائمة Wireless (لاسلكي)

استخدم عناصر القائمة التالية لعرض أو تهيئة إعدادات ملقم الطباعة الداخلي اللاسلكي.  
ملاحظة: لا تتاح هذه القائمة إلا لطرزات الشبكة أو الطابعات المتصلة بملقمات طباعة عند تثبيت ملقم طباعة داخلي لاسلكي اختياري في الطباعة.

عنصر القائمة	الوصف
<b>Mode (وضع)</b> Infrastructure (البنية الأساسية) Ad hoc	يُتيح لك تحديد أحد الأوضاع ملاحظات • يعمل وضع Infrastructure (البنية الأساسية) على تيسير الوصول إلى الشبكة اللاسلكية للطباعة من خلال نقطة وصول. • يعمل وضع Ad hoc على تهيئة الطباعة للاتصال اللاسلكي بالشبكة من نوع نظير إلى نظير.
<b>Network Name (اسم شبكة الاتصال)</b> <قائمة بأسماء الشبكات المتاحة>	تتيح لك تحديد شبكة متاحة حتى تستخدمها الطباعة

## قوائم Standard Network (شبكة قياسية) و <Network x> (الشبكة)

عنصر القائمة	الوصف
<b>PCL SmartSwitch</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائياً إلى محاكاة PCL عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• عند استخدام إعداد Off (إيقاف تشغيل)، لا تعمل الطابعة على فحص البيانات الواردة.</li> <li>• عند استخدام إعداد Off (إيقاف التشغيل)، تستخدم الطابعة محاكاة PostScript إذا كان PS SmartSwitch في وضع On (التشغيل). تستخدم الطابعة لغة الطباعة الافتراضية المحددة في قائمة Setup (إعداد) إذا كان PCL SmartSwitch في وضع Off (إيقاف التشغيل).</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائياً إلى محاكاة PS عندما تتطلب مهمة الطباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• عند استخدام إعداد Off (إيقاف تشغيل)، لا تعمل الطابعة على فحص البيانات الواردة.</li> <li>• عند استخدام إعداد Off (إيقاف تشغيل)، تستخدم الطابعة محاكاة PCL إذا كان إعداد PCL SmartSwitch في وضع On (التشغيل). تستخدم الطابعة لغة الطباعة الافتراضية المحددة في قائمة Setup (إعداد) إذا كان PCL SmartSwitch في وضع Off (إيقاف التشغيل).</li> </ul>
<b>NPA Mode (وضع NPA)</b> Off (إيقاف التشغيل) تلقائي	يضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه الذي يتبع الاصطلاحات المحددة من قبل بروتوكول NPA <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة التحكم ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. تم تحديث تحديد القائمة.</li> </ul>
<b>Network Buffer (المخزن المؤقت للشبكة)</b> تلقائي 3k إلى <أقصى حجم مسموح به>	يضبط حجم المخزن المؤقت لإدخال الشبكة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يمكن تغيير القيمة بزيادة قدرها 1k.</li> <li>• يعتمد أقصى حجم مسموح به على مقدار الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وكون Resource Save (حفظ المورد) في وضع On (التشغيل) أم Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>• لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت للشبكة، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية وشبكة الاتصال.</li> <li>• يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة التحكم ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. تم تحديث تحديد القائمة.</li> </ul>

عنصر القائمة	الوصف
<b>Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) تلقائي	يخزن المهام مؤقتاً على القرص الصلب للطباعة قبل الطباعة <b>ملاحظات</b> • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • تعمل قيمة On (تشغيل) على تخزين المهام الموجودة في القرص الصلب للطباعة مؤقتاً. يظهر تحديد هذه القائمة فقط عندما يتم تثبيت القرص المهيأ وهو غير تالف. • يعمل إعداد Auto (تلقائي) على تخزين مهام الطباعة مؤقتاً فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة التحكم ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. تم تحديث تحديد القائمة.
<b>Mac Binary PS (PS MAC الثاني)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) تلقائي	ضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية <b>ملاحظات</b> • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يعمل إعداد Off (إيقاف التشغيل) كمرشح لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي. • يعمل إعداد On (تشغيل) على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.

### قوائم (USB Standard USB and USB <x> القياسي و USB)

عنصر القائمة	الوصف
<b>PCL SmartSwitch</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يُضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائياً إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة الطباعة التي يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية <b>ملاحظات</b> • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام إعداد Off (إيقاف تشغيل)، لا تعمل الطابعة على فحص البيانات الواردة. • عند استخدام إعداد Off (إيقاف التشغيل)، تستخدم الطابعة محاكاة PostScript إذا كان إعداد PS SmartSwitch في وضع On (التشغيل). تستخدم الطابعة لغة الطباعة الافتراضية المحددة في قائمة Setup (إعداد) إذا كان إعداد PS SmartSwitch في وضع Off (إيقاف التشغيل).
<b>PS SmartSwitch</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يُضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائياً إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة الطباعة التي تم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن لغة الطباعة الافتراضية <b>ملاحظات</b> • On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • عند استخدام إعداد Off (إيقاف تشغيل)، لا تعمل الطابعة على فحص البيانات الواردة. • عند استخدام إعداد Off (إيقاف التشغيل)، تستخدم الطابعة محاكاة PCL إذا كان إعداد PCL SmartSwitch في وضع On (التشغيل). تستخدم الطابعة لغة الطباعة الافتراضية المحددة في قائمة Setup (إعداد) إذا كان إعداد PCL SmartSwitch في وضع Off (إيقاف التشغيل).
<b>NPA Mode (وضع NPA)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) تلقائي	يُضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه الذي يتبع الاصطلاحات المحددة من قبل بروتوكول NPA <b>ملاحظات</b> • Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة التحكم ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. تم تحديث تحديد القائمة.

عنصر القائمة	الوصف
<b>USB Buffer (المخزن المؤقت لـ USB)</b> معطل تلقائي 3k إلى <أقصى حجم مسموح به>	يضبط حجم المخزن المؤقت لإدخال USB <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يعمل إعداد Disabled (معطل) على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتًا بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية.</li> <li>• يمكن تغيير قيمة حجم المخزن المؤقت لـ USB بزيادة قدرها 1k.</li> <li>• يعتمد أقصى حجم مسموح به على مقدار الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وكون إعداد Resource Save (حفظ المورد) في وضع On (التشغيل) أم Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>• لزيادة نطاق أقصى حجم لمخزن USB المؤقت، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال.</li> <li>• يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة التحكم ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. تم تحديث تحديد القائمة.</li> </ul>
<b>Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) تلقائي	يخزن المهام مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة قبل الطباعة <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يعمل إعداد On (التشغيل) على تخزين المهام مؤقتًا على القرص الصلب للطابعة.</li> <li>• يعمل إعداد Auto (تلقائي) على تخزين مهام الطباعة مؤقتًا فقط إذا كانت الطابعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر.</li> <li>• يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة التحكم ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. تم تحديث تحديد القائمة.</li> </ul>
<b>Mac Binary PS (PS MAC الثنائي)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) تلقائي	ضبط الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يعمل إعداد Off (إيقاف التشغيل) كمرشح لمهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.</li> <li>• يعمل إعداد On (تشغيل) على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة.</li> </ul>
<b>ENA Address (عنوان ENA)</b> <بلا>	يضبط معلومات عنوان الشبكة لملمق طباعة خارجي متصل بالطابعة باستخدام كابل USB <b>ملاحظة:</b> عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
<b>ENA Netmask (قناع الشبكة ENA)</b> <بلا>	يضبط معلومات قناع الشبكة لملمق طباعة خارجي متصل بالطابعة باستخدام كابل USB <b>ملاحظة:</b> عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.
<b>ENA Gateway (مدخل ENA)</b> <بلا>	يضبط معلومات المدخل لملمق طباعة خارجي متصل بالطابعة باستخدام كابل USB <b>ملاحظة:</b> عنصر القائمة هذا متاح فقط إذا كانت الطابعة متصلة بملمق طباعة خارجي عبر منفذ USB.

## قائمة <Serial> x (تسلسلي)

عنصر القائمة	الوصف
<b>PCL SmartSwitch</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائياً إلى محاكاة PCL عندما تتطلب ذلك مهمة طباعة تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• عند استخدام إعداد Off (إيقاف تشغيل)، لا تعمل الطابعة على فحص البيانات الواردة.</li> <li>• عند استخدام إعداد Off (إيقاف التشغيل)، تستخدم الطابعة محاكاة PostScript إذا كان PS SmartSwitch في وضع On (التشغيل). تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة Setup (إعداد) إذا كان PS SmartSwitch في وضع Off (إيقاف التشغيل).</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يضبط الطابعة لكي يتم التحويل تلقائياً إلى محاكاة PS عندما تتطلب ذلك مهمة الطباعة التي تم استلامها عبر منفذ تسلسلي، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• عند استخدام إعداد Off (إيقاف تشغيل)، لا تعمل الطابعة على فحص البيانات الواردة.</li> <li>• عند استخدام إعداد Off (إيقاف تشغيل)، تستخدم الطابعة محاكاة PCL إذا كان إعداد PCL SmartSwitch في وضع On (التشغيل). تستخدم الطابعة لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة Setup (إعداد) إذا كان PCL SmartSwitch في وضع Off (إيقاف التشغيل).</li> </ul>
<b>NPA Mode (وضع NPA)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل) تلقائي	يضبط الطابعة لأداء المعالجة الخاصة اللازمة للاتصال ثنائي الاتجاه الذي يتبع الاصطلاحات المحددة من قبل بروتوكول NPA <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• عند استخدام إعداد On (تشغيل)، تعمل الطابعة على أداء معالجة NPA. إذا لم تكن البيانات بتهيئة NPA، يتم رفضها باعتبارها بيانات رديئة.</li> <li>• عند استخدام إعداد Off (إيقاف تشغيل)، لا تعمل الطابعة على أداء معالجة NPA.</li> <li>• عند استخدام إعداد Auto (تلقائي)، تقوم الطابعة بفحص البيانات وتحديد التهيئة، ثم معالجتها كما يلزم.</li> <li>• يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة التحكم ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. تم تحديث تحديد القائمة.</li> </ul>
<b>Serial Buffer (المخزن المؤقت التسلسلي)</b> معطل تلقائي 3k إلى <أقصى حجم مسموح به>	يضبط حجم المخزن المؤقت للإدخال التسلسلي <b>ملاحظات</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (تلقائي) هو إعداد المصنع الافتراضي.</li> <li>• يعمل إعداد Disabled (معطل) على إيقاف تشغيل التخزين المؤقت للمهمة. تتم طباعة أية مهام تم تخزينها مؤقتاً بالفعل على القرص قبل استئناف عملية المعالجة العادية.</li> <li>• يمكن تغيير إعداد قيمة حجم المخزن المؤقت التسلسلي بزيادة قدرها 1k في كل مرة.</li> <li>• يعتمد أقصى حجم مسموح به على مقدار الذاكرة في الطابعة وحجم المخازن المؤقتة المرتبطة الأخرى وكون Resource Save (حفظ المورد) في وضع On (التشغيل) أم Off (إيقاف التشغيل).</li> <li>• لزيادة نطاق أقصى حجم للمخزن المؤقت التسلسلي، قم بتعطيل أو تقليل حجم المخازن المؤقتة المتوازية والتسلسلية والخاصة بشبكة الاتصال.</li> <li>• يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة التحكم ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطابعة. تم تحديث تحديد القائمة.</li> </ul>

عنصر القائمة	الوصف
<b>Job Buffering (التخزين المؤقت للمهمة)</b> Off (إيقاف التشغيل) On (تشغيل) تلقائي	يخزن المهام مؤقتاً على القرص الصلب للطباعة قبل الطباعة <b>ملاحظات</b> • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • لا يعمل إعداد Off (إيقاف التشغيل) على تخزين مهام الطباعة مؤقتاً على القرص الصلب. • يعمل إعداد On (التشغيل) على تخزين المهام مؤقتاً على القرص الصلب للطباعة. • يعمل إعداد Auto (تلقائي) على تخزين مهام الطباعة مؤقتاً فقط إذا كانت الطباعة مشغولة بمعالجة بيانات من منفذ إدخال آخر. • يؤدي تغيير هذا الإعداد من لوحة التحكم ثم الخروج من القوائم إلى إعادة تشغيل الطباعة. تم تحديث تحديد القائمة.
<b>Serial Protocol (البروتوكول التسلسلي)</b> DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	يحدد إعدادات مزامنة الجهاز والبرنامج للمنفذ التسلسلي <b>ملاحظات</b> • DTR هو إعداد المصنع الافتراضي. • DTR/DSR هو إعداد مزامنة جهاز. • XON/XOFF هو إعداد مزامنة برنامج. • XON/XOFF/DTR و XON/XOFF/DTR/DSR هي إعدادات مزامنة جهاز وبرنامج مجموعين.
<b>Robust XON (XON قوي)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كان اتصال الطباعة بالكمبيوتر متاحاً أم لا <b>ملاحظات</b> • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يُطبق عنصر القائمة هذا فقط على المنفذ التسلسلي إذا تم ضبط Serial Protocol (البروتوكول التسلسلي) على XON/XOFF.
<b>الباود</b> 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	يحدد المعدل الذي يمكن به استلام البيانات عبر المنفذ التسلسلي <b>ملاحظات</b> • 9600 هو إعداد المصنع الافتراضي. • يتم فقط عرض معدلات 138200 و 172800 و 230400 و 345600 باود في قائمة Standard Serial (تسلسلي قياسي). لا تظهر هذه الإعدادات في قوائم Serial Option 1 (الخيار التسلسلي 1) أو Serial Option 2 (الخيار التسلسلي 2) أو Serial Option 3 (الخيار التسلسلي 3).
<b>Data Bits (وحدات بت خاصة بالبيانات)</b> 7 8	يحدد عدد بتات البيانات التي يتم إرسالها في كل إطار إرسال <b>ملاحظة:</b> 8 هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
<b>Parity (تمائل)</b> Even (متكافئ) Odd (فردى) بلا Ignore (تجاهل)	يضبط التماثل لأطر الإدخال التسلسلي وبيانات الإخراج <b>ملاحظة:</b> None (بلا) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Honor DSR</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يحدد ما إذا كانت الطابعة تستخدم DSR Signal (إشارة DSR) أم لا. DSR هي إشارة مزامنة تستخدمها معظم الكابلات التسلسلية. <b>ملاحظات</b> • Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي. • يستخدم المنفذ التسلسلي DSR لتمييز البيانات التي يقوم الكمبيوتر بإرسالها عن البيانات التي يتم إنشاؤها بسبب التشويش الكهربائي في الكابل التسلسلي. قد يؤدي التشويش الكهربائي إلى طباعة أحرف مشتتة. حدد <b>On</b> (تشغيل) لمنع طباعة أحرف مشتتة.

## قائمة NetWare

عنصر القائمة	الوصف
<b>View Login Name (عرض اسم تسجيل الدخول)</b> <بلا>	يعرض اسم تسجيل دخول NetWare المخصص
<b>View Print Mode (عرض وضع الطباعة)</b> <بلا>	يعرض وضع طباعة NetWare المخصص
<b>View Network Number (عرض رقم الشبكة)</b> <بلا>	يعرض رقم شبكة NetWare المخصص
<b>Activate (تنشيط)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	تنشيط أو إلغاء تنشيط دعم NetWare <b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Ethernet 802.2</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يتم إعداد نوع إطار Ethernet 802.2 <b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Ethernet 802.3</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يتم إعداد نوع إطار Ethernet 802.3 <b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>النوع الثاني من Ethernet</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يتم إعداد نوع إطار النوع الثاني من Ethernet <b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Ethernet SNAP</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يتم إعداد نوع إطار Ethernet Snap <b>ملاحظة:</b> On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
<b>Packet Burst (اندفاع حزمة البيانات)</b> On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يقلل من حركة مرور الشبكة عن طريق السماح بنقل وإقرار حزم البيانات المتعددة إلى ومن ملقم NetWare <b>ملاحظة:</b> Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

عنصر القائمة	الوصف
وضع NSQ/GSQ On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	يُضبط إعداد وضع NSQ/GSQ ملاحظة: Off (إيقاف التشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

## قائمة AppleTalk

عنصر القائمة	الوصف
View Name (عرض الاسم) <بلا>	يعرض اسم AppleTalk المخصص
View Address (عرض العنوان) <بلا>	يعرض عنوان AppleTalk المخصص
Activate (تنشيط) Off (إيقاف التشغيل) On (تشغيل)	يعمل على تنشيط أو إلغاء تنشيط دعم AppleTalk ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.
Set Zone (منطقة الضبط) <قائمة بالمناطق المتاحة على الشبكة>	يوفر قائمة بمناطق AppleTalk المتاحة على الشبكة ملاحظة: الإعداد الافتراضي هو المنطقة الافتراضية للشبكة. في حالة عدم وجود منطقة افتراضية، فإن المنطقة التي تم تمييزها بعلامة * تصبح هي الإعداد الافتراضي.

## قائمة LexLink

عنصر القائمة	الوصف
View Nickname (عرض اسم الشهرة) <بلا>	عرض اسم شهرة LexLink المخصص
Activate (تنشيط) On (تشغيل) Off (إيقاف التشغيل)	تنشيط دعم LexLink أو إلغاء تنشيطه ملاحظة: On (تشغيل) هو إعداد المصنع الافتراضي.

## قائمة USB Direct (USB مباشر)

عنصر القائمة	الوصف
USB Direct (USB مباشر) Enable (تمكين) Disable (تعطيل)	تحديد ما إذا تم تمكين الدعم لواجهة USB Direct (USB مباشر) على لوحة التحكم ملاحظة: Enable (تمكين) هو الإعداد الافتراضي للمصنع. يجب تحديد Enable (تمكين) حتى تتسنى الطباعة مباشرة من جهاز متصل بواجهة USB Direct (USB مباشر).

## قائمة Help (تعليمات)

تتكون قائمة Help (تعليمات) من سلسلة من صفحات Help (التعليمات) المخزنة في الطباعة كملفات PDFs. تحتوي هذه الصفحات على معلومات حول استخدام الطباعة وإجراء مهام الطباعة.

الترجمات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية مخزنة في الطابعة. الترجمات الأخرى متاحة على قرص البرامج والوثائق المضغوط.

عناصر القائمة	الوصف
Print All (طباعة الكل)	طباعة كافة موجهات الورق.
Print Quality (جودة الطباعة)	توفر معلومات حول حل مشكلات جودة الطباعة
Color Quality (جودة اللون)	يوفر معلومات حول ضبط طباعة الألوان وتخصيصها
Printing Guide (دليل الطباعة)	يوفر معلومات حول تحميل الورق والوسائط الخاصة الأخرى
Supplies Guide (دليل المستلزمات)	يوفر أرقام الأجزاء لطلب المستلزمات
Media Guide (دليل الوسائط)	يوفر قائمة بأحجام الورق المدعوم في أدراج الورق والأدراج ووحدات التغذية
Menu Map (خريطة القائمة)	توفر قائمة بقوائم لوحة التحكم وإعداداتها
Information Guide (دليل المعلومات)	يوفر تعليمات حول تحديد موقع المعلومات الإضافية
Connection Guide (دليل التوصيل)	يوفر معلومات حول توصيل الطابعة محليًا (USB) أو توصيلها بشبكة
Moving Guide (دليل النقل)	يوفر إرشادات خاصة بنقل الطابعة بأمان

# فهم رسائل الطابعة

## قائمة برسائل الحالة والخطأ

### جاري تنشيط تغييرات القائمة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

### Activating PPDS Mode (تنشيط وضع PPDS)

لقد تم تنشيط محاكي PPDS انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

### Full <x> Bin (الحاوية ممتلئة)

قم بإزالة مجموعة الورق من حاوية الإخراج المحددة لمسح الرسالة.

### مشغول

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

### معايرة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

### وظيفة الإلغاء غير متاحة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

### جاري الإلغاء

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

### تغيير <src> إلى <x>

- اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ إذا تم تغيير الورق.
- اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Use Current (استخدام الإعدادات الحالية)، ثم اضغط على ▼ للطباعة على الورق الموجود حالياً داخل الطابعة.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- لمزيد من المعلومات، حدد Show Me (عرض).

### فحص موجّهات <src>

تعذر على الطابعة تحديد حجم الورق.

- أعد ضبط موجّهات الورق.

- ملاحظة: للتعرف على كيفية ضبط موجّهات الورق، اضغط على ▼ حتى تظهر Show Me (إظهار)، ثم اضغط على ⓧ.
- تحقق من تكوين الدرج.

### جاري مسح إحصائيات حساب المهمة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## أغلق الغطاء <x>

1 اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Show me (إظهار)، ثم اضغط على ④. يتم عرض صورة الغطاء.

2 قم بإغلاق الغطاء المحدد لمسح الرسالة.

## <Close door <x> (أغلق الباب)

1 اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Show me (إظهار)، ثم اضغط على ④. تظهر صورة باب مغلق.

2 أغلق الباب المحدد

## النسخ

أدخل عدد النسخ المطلوبة.

## Deactivating PPDS Mode (إلغاء تنشيط وضع PPDS)

تم إلغاء تنشيط محاكي PPDS. انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## جاري إلغاء تجزئة ذاكرة الفلاش "لا تقوم بفصل الطاقة"

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

تحذير: لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء عرض هذه الرسالة.

## حذف/حذف الكل/حذف كل المهام السرية

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ④ لحذف المهمة المحددة.
- اضغط على ✗ لحذف المهمة.

## جاري الحذف

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## جاري تعطيل DLEs

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## جاري تعطيل القوائم

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

ملاحظة: يتعذر تغيير إعدادات الطابعة من لوحة التحكم أثناء تعطيل القوائم.

## القرص تالف إعادة التهيئة؟

حاولت الطابعة استرداد القرص، إلا أنه تعذر القيام بذلك. تم عرض إعادة التهيئة. اضغط على ④ لإعادة تهيئة القرص.

ملاحظة: سنؤدي إعادة تهيئة القرص إلى حذف كافة الملفات المخزنة حالياً على القرص.

## جاري استرداد القرص %x/y XX "لا تقوم بفصل الطاقة"

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

تحذير: لا تقم بفصل الطاقة أثناء قيام الطابعة باسترداد قرص الطابعة الصلب.

تتم عملية استرداد القرص على عدة مراحل. يتم عرض النسبة المئوية التي تم إكمالها في كل مرحلة على الشاشة.

## إفراغ صندوق تنقيب الفتحات

قم بإفراغ صندوق تنقيب الفتحات وبعد ذلك أعد إدخاله في وحدة التشطيب. انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

**ملاحظة:** للتعرف على كيفية إفراغ صندوق تنقيب الفتحات، اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر **Show Me** (إظهار)، ثم اضغط على (✓).

## جاري تمكين القوائم

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## جاري تشفير القرص %x/y XX "لا تقم بفصل الطاقة"

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

**تحذير:** لا تقم بفصل الطاقة أثناء قيام الطابعة بتشفير قرص الطابعة الصلب.

يتم عرض النسبة المئوية التي تم اكتمالها على الشاشة.

## إدخال رقم التعريف الشخصي

أدخل رقم التعريف الشخصي الذي تم إنشائه في Print Properties (خصائص الطباعة) حيث تم إرسال المهمة السرية من أجل الطباعة.

## أدخل رقم التعريف الشخصي للقفل

أدخل رقم التعريف الشخصي الذي قمت بإنشائه لقفل لوحة التحكم ومنع تغييرات القائمة.

## خطأ قراءة محرك أقراص USB

قم بإزالة الجهاز وانتظر حتى يتم مسح الرسالة. قد يكون محرك أقراص USB معطوباً.

## جاري تسوية المخزن المؤقت

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## جاري تهيئة القرص %x/y XX "لا توقف تشغيل الطاقة"

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

**تحذير:** لا توقف تشغيل الطاقة أثناء قيام الطابعة بتهيئة قرص الطابعة الصلب.

يتم عرض النسبة المئوية التي تم اكتمالها على الشاشة.

## جاري تكوين الفلاش لا تقوم بفصل الطاقة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

**تحذير:** لا تقم بإيقاف التشغيل أثناء قيام الطابعة بتكوين ذاكرة الفلاش.

## الاتجاه غير صحيح

قم بتغيير اتجاه الورق في الدرج أو موضع موجهاً الورق. تحقق من أن مهمة الطباعة تطلب حجم الورق الصحيح.

## إدخال صندوق ثقب الفتحات

أدخل صندوق ثقب الفتحات في وحدة التشطيب. انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

**ملاحظة:** للتعرف على كيفية إدخال صندوق ثقب الفتحات، اضغط على ▼ حتى يظهر **Show Me** (إظهار)، ثم اضغط على (✓).

## أدخل الدرج <x>

أدخل الدرج المحدد داخل الطابعة.

## Internal System Error, Reload Bookmarks (خطأ في النظام الداخلي، أعد تحميل الإشارات المرجعية)

1 اضغط على ▼ حتى تظهر **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

2 إعادة تحميل الإشارات المرجعية

## Internal System Error, Reload Security Certificates (خطأ في النظام الداخلي، أعد تحميل شهادات الأمان)

• أعد تحميل شهادات الأمان.

• اضغط على ▼ حتى يظهر **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

### رمز مشغل غير صالح

أنت في حاجة إلى تنزيل رمز مشغل صالح للطباعة.

للمعلومات الخاصة بالتنزيل، انظر دليل المستخدم الموجود على قرص البرامج والوثائق المضغوط.

ملاحظة: يمكن تنزيل رمز المشغل أثناء ظهور هذه الرسالة على شاشة العرض.

### تنسيق ملف غير صالح

إن الملف المخزن على محرك الأقراص USB غير صالح. إن امتداد الملف صحيح، ولكن محتويات الملف ليست منسقة بشكل صحيح. قم بتحويل الملفات إلى إحدى أنواع الملفات المعتمدة التالية: .pdf، أو .gif، أو .jpeg، أو .jpg، أو .bmp، أو .png، أو .tiff، أو .tif، أو .pcx، أو .dcx.

### رمز شبكة غير صالح

تحتاج إلى تحميل كود صالح للطباعة عبر شبكة الاتصال لمقم الطباعة الداخلي لمقم الطباعة الداخلي هو خيار جهاز يتم تشبيته داخل الطباعة.

ملاحظة: قد يتم تحميل رمز الشبكة أثناء عرض هذه الرسالة على الشاشة.

### Invalid PIN (رقم PIN غير صالح)

أدخل رقم PIN صالح.

### تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <x>

• قم بتحميل الورق المحدد في وحدة التغذية متعددة الأغراض.

ملاحظة: للتعرف على كيفية تحميل وحدة التغذية متعددة الأغراض، اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر **Show Me** (إظهار)، ثم اضغط على ⓧ.

• اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى تظهر **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومواصلة الطباعة.

إذا عثرت الطباعة على أحد الأدراج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين، فإنها تغذي الورق من هذا الدرج. إذا تعذر على الطباعة إيجاد درج محملاً بالنوع والحجم الصحيحين للورق، فإنها تطبع على الورق الذي تم تحميله في المصدر الافتراضي.

• قم بإلغاء المهمة الحالية.

### تحميل <src> بـ <x>

• قم بتحميل درج الورق أو مصدر آخر بنوع وحجم الورق الصحيحين.

ملاحظة: للتعرف على كيفية تحميل مصدر الورق المحدد، اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى يظهر **Show Me** (إظهار)، ثم اضغط على ⓧ.

• قم بإلغاء المهمة الحالية.

## تحميل الدبابيس <x>

- استبدل خرطوشة الدبابيس المحددة في وحدة التنشيط.
- **ملاحظة:** للتعرف على كيفية استبدال خرطوشة الدبابيس المحددة، اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور رسالة **Show Me** (إظهار) لخرطوشة الدبابيس المحددة، ثم اضغط على (✓).
- اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Continue** (متابعة) ثم اضغط على (✓) لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء مهمة الطباعة.

## تم تعطيل القوائم

تم تعطيل قوائم الطباعة. لا يمكن تغيير إعدادات الطباعة من لوحة التحكم. اتصل بالفرد المسؤول عن دعم النظام لديك للحصول على المساعدة.

**ملاحظة:** عند تعطيل القوائم، يكون من الممكن إلغاء مهمة الطباعة أو طباعة مهمة سرية أو طباعة مهمة متوقفة.

## شبكة/شبكة <x>

الطابعة متصلة بشبكة.

شبكة يشير إلى أن الطابعة تستخدم منفذ الشبكة القياسي المدمج في لوحة نظام الطابعة. شبكة <x> يشير إلى تثبيت ملقم طباعة داخلي في الطابعة أو إلى أن الطابعة متصلة بملقم طباعة خارجي.

## لا توجد مهام متوقفة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## لا توجد مهام لإلغاؤها

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## لا يوجد أنواع ملفات معروفة

لا يوجد ملفات محفوظة على محرك الأقراص USB، أو الملفات غير معتمدة. قم بتحويل الملفات إلى أحد أنواع الملفات المعتمدة: pdf، أو gif، أو jpeg، أو jpg، أو bmp، أو png، أو tiff، أو tif، أو pcx، أو dcm.

## Power Saver (موفر الطاقة)

- تقوم الطابعة بتوفير الطاقة أثناء انتظار مهمة الطباعة التالية.
- أرسل مهمة للطباعة.
- اضغط على (✓) لضبط الطابعة على درجة حرارة التشغيل العادية. بعد ذلك، يتم عرض **Ready (جاهز)**.

## تم تأمين الطباعة، أدخل رقم PIN لإلغاء التأمين

تم تأمين لوحة التحكم. أدخل رقم PIN الصحيح لإلغاء تأمينها.

## جاري الطباعة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## جاري برمجة القرص لا تتم بفصل الطاقة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

**تحذير:** لا تتم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء ظهور **Programming disk** (جاري برمجة القرص) على الشاشة.

## جاري برمجة الفلاش لا تتم بفصل الطاقة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

**تحذير:** لا تتم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء ظهور **Programming flash** (جاري برمجة الفلاش) على الشاشة.

## Programming System Code DO NOT POWER OFF (رمز نظام البرمجة لا تقم بفصل الطاقة)

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

**تحذير:** لا تقم بإيقاف تشغيل طاقة الطابعة أثناء ظهور رمز نظام البرمجة على الشاشة.

### جاري قراءة محرك USB لا تقم بالإزالة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

### جاهزة

الطابعة جاهزة لاستقبال مهام الطابعة.

### الإدارة عن بُعد نشطة لا تقم بفصل الطاقة

جاري تكوين إعدادات الطابعة. انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

**تحذير:** لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء ظهور Remote Management Active (الإدارة عن بُعد نشطة) على الشاشة.

### إزالة الورق من كافة الحاويات

لقد وصلت حاويات الإخراج إلى سعتها. قم بإزالة الورق من كافة حاويات الإخراج لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

### إزالة الورق من الحاوية القياسية

لقد وصلت حاوية الإخراج القياسية إلى سعتها. قم بإزالة الورق من حاوية الإخراج القياسية لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

### إزالة الورق من الحاوية <x>

لقد وصلت حاوية الإخراج المحددة إلى سعتها. قم بإزالة الورق من الحاوية المحددة لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.

### إعادة تعيين الطابعة

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## Restore Held Jobs ? (استعادة المهام المتوقفة؟)

- اضغط على ▼ حتى يظهر **Continue** ✓ (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لاستعادة كافة المهام المتوقفة المخزنة على قرص الطابعة الصلب.
- اضغط على ▼ حتى يظهر **Do not restore** ✓ (لا تقم بالاستعادة)، ثم اضغط على ⓧ. لن يتم استعادة أي مهام طابعة.

### استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

عندما يتم استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع:

- تم حذف كافة الموارد التي تم تنزيلها في ذاكرة الطابعة. هذا يشمل على الخطوط، وحدات الماكرو ومجموعات الرموز.
- تعود كافة إعدادات القائمة إلى قيم المصنع الافتراضية، باستثناء إعداد Display Language (لغة العرض) في قائمة Setup (الإعداد) والإعدادات المخصصة في قوائم Serial (تسلسلي) <x> و Network (شبكة) و Infrared (الأشعة تحت الحمراء) و LocalTalk و USB.

### Restoring Held Job(s) x/y (استعادة مهمة (مهام) متوقفة x/y)

• انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

- اضغط على ▼ حتى يظهر **Quit restoring** ✓ (إنهاء الاستعادة)، ثم اضغط على ⓧ لحذف المهمة (المهام) المتوقفة التي لم يتم استعادتها.

**ملاحظة:** **x** يمثل عدد المهام التي يتم استعادتها. **y** يمثل العدد الإجمالي للمهام التي يتعين استعادتها.

## تسلسلي <x>

الطابعة تستخدم اتصال كابل تسلسلي. المنفذ التسلسلي هو ارتباط الاتصال النشط.

### لم يتم تخزين بعض المهام المتوقفة

اضغط على ▼ حتى تظهر Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لحذف المهمة المحددة.

### لن يتم استعادة بعض المهام المتوقفة

- اضغط على ▼ حتى يظهر Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- قم بإلغاء المهمة الحالية.

## الحاوية القياسية ممتلئة

قم بإزالة مجموعة الورق من حاوية الإخراج القياسية لمسح الرسالة.

### <x> فارغة أو تمت تغذيتها بطريقة خاطئة

قم بتحميل خرطوشة الدبابيس المحددة في وحدة التشطيب لمسح الرسالة ومتابعة وضع الدبابيس.

### الدبابيس <x> مفقودة أو عددها منخفض

قم بتحميل خرطوشة الدبابيس المحددة في وحدة التشطيب لمسح الرسالة.

## إرسال التحديد

انتظر حتى يتم مسح الرسالة.

## الدرج <x> فارغ

قم بتحميل الورق في الدرج لمسح الرسالة.

## مستوى الدرج <x> منخفض

قم بتحميل الورق في الدرج المحدد لمسح الرسالة.

## الدرج <x> مفقود

أدخل الدرج المحدد داخل الطابعة.

## USB/USB <x>

الطابعة تستخدم اتصال كابل USB. منفذ USB هو ارتباط الاتصال النشط.

## جاري الانتظار

لقد استلمت الطابعة بيانات لطباعتها، ولكن تنتظر أمر End-of-Job (نهاية المهمة)، أو أمر Form Feed (تغذية النموذج) أو بيانات إضافية.

- اضغط على ⓧ لطباعة محتويات المخزن المؤقت.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

## 31 خرطوشة <ألوان> مفقودة أو تالفة

خرطوشة الحبر المحددة إما مفقودة أو لا تعمل بشكل صحيح.

- قم بإزالة خرطوشة الحبر المحددة، ثم أعد تركيبها.

ملاحظة: للتعرف على كيفية تركيب خرطوشة الحبر، اضغط على ▼ حتى يظهر Show Me (إظهار)، ثم اضغط على ⓧ.

- قم بإزالة خرطوشة الحبر المحددة، ثم ركب خرطوشة أخرى جديدة.

## 32 استبدال خرطوشة <ألوان> غير معتمدة

قم بإزالة خرطوشة الحبر المحددة، ثم ركب خرطوشة أخرى معتمدة.

ملاحظة: للتعرف على كيفية تركيب خرطوشة الحبر، اضغط على ▼ حتى ظهور **Show Me** (إظهار)، ثم اضغط على ④.

## 34 نوع ورق غير صحيح، تحقق من <src>

- قم بتحميل الورق المناسب أو غيره من الوسائط الخاصة في الدرج الملائم.
- تحقق من موجهات طول وعرض الدرج، وتأكد من تحميل الورق بطريقة ملائمة في الدرج.
- تحقق من إعداد **Print Properties** (خصائص الطباعة) للتأكد من أن مهمة الطباعة تتطلب الحجم والنوع الصحيح للورق.
- تحقق من صحة إعداد حجم الورق. على سبيل المثال، إذا تم ضبط حجم وحدة التغذية المتعددة الأغراض على **Universal** (عالمي)، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

## 34 حجم ورق غير صحيح، تحقق من <src>

- قم بتحميل الورق المناسب أو غيره من الوسائط الخاصة في الدرج الملائم.
- اضغط على ▼ حتى تظهر **Continue** (متابعة) على الشاشة، ثم اضغط على ④ لمسح الرسالة وطباعة المهمة باستخدام درج ورق مختلف.
- تحقق من موجهات طول وعرض الدرج، وتأكد من تحميل الورق بطريقة ملائمة في الدرج.
- تحقق من إعداد **Print Properties** (خصائص الطباعة) للتأكد من أن مهمة الطباعة تتطلب الحجم والنوع الصحيح للورق.
- تحقق من صحة إعداد حجم الورق. على سبيل المثال، إذا تم ضبط حجم وحدة التغذية المتعددة الأغراض على **Universal** (عالمي)، فتأكد من أن الورق كبير بما يكفي لطباعة البيانات عليه.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

## 35 الذاكرة غير كافية لدعم ميزة حفظ المورد

- اضغط على ▼ حتى تظهر **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ④ لتعطيل **Resource Save** (حفظ المورد) ومتابعة الطباعة.
- لتمكين **Resource Save** (حفظ المورد) بعد استلام هذه الرسالة، تأكد من تعيين المخازن المؤقتة للارتباط على **Auto** (تلقائي) ثم اخرج من القوائم لتنشيط تغييرات المخازن المؤقتة للارتباط. عند ظهور **Ready** (جاهزة)، قم بتمكين **Resource Save** (حفظ المورد).
- قم بتنشيط ذاكرة إضافية.

## 37 ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة الذاكرة المؤقتة

- اضغط على ▼ حتى يظهر **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ④ لإيقاف عملية التجزئة ومتابعة الطباعة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى في ذاكرة الطابعة.
- قم بتنشيط ذاكرة طابعة إضافية.

## 37 الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة

- اضغط على ▼ حتى يظهر **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ④ لطباعة الجزء الذي تم تخزينه من المهمة والبدء في ترتيب باقي مهمة الطباعة.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

## 37 ذاكرة غير كافية، لن يتم استعادة بعض المهام المتوقفة

تعذر على الطابعة استعادة بعض أو كل المهام السريعة أو المتوقفة على قرص الطابعة الصلب.

- اضغط على ▼ حتى يظهر **Continue** (متابعة)، ثم اضغط على ④ لمسح الرسالة.

## 38 الذاكرة ممثلة

- اضغط على ▼ حتى تظهر رسالة ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتنشيط ذاكرة طباعة إضافية.

## 39 إحدى الصفحات غاية في التعقيد بحيث تتعذر طباعتها.

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.
- قم بتنشيط ذاكرة طباعة إضافية.

## 50 خطأ في الخط PPDS

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- تعذر على الطابعة إيجاد الخط المطلوب. من قائمة PPDS، حدد **Best Fit** (الاحتواء الأفضل)، ثم حدد **On** (تشغيل). ستجد الطابعة خطأً مماثلاً وتقوم بإعادة تهيئة النص المتأثر.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

## 51 تم اكتشاف ذاكرة مؤقتة تالفة

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- إلغاء مهمة الطباعة الحالية.

## 52 الذاكرة المؤقتة ممثلة

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.
- يتم حذف الخطوط ووحدات الماكرو التي لم يتم تخزينها مسبقاً في الذاكرة المؤقتة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى المخزنة في الذاكرة المؤقتة.
- قم بالترقية إلى بطاقة ذاكرة مؤقتة بسعة أكبر.

## 53 تم اكتشاف ذاكرة مؤقتة غير مهياة

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لإيقاف عملية التجزئة ومتابعة الطباعة.
- تهيئة الذاكرة المؤقتة. في حالة استمرار عرض رسالة الخطأ، قد تكون الذاكرة المؤقتة تالفة وتحتاج إلى استبدالها.

## 54 Serial option <x> error (خطأ في <x> الخيار التسلسلي)

- تأكد من اتصال الكابل التسلسلي بصورة صحيحة وأنه ملائم للمنفذ التسلسلي.
- تأكد من صحة ضبط معاملات الوصلة التسلسلية (البروتوكول والباود والتماثل وبنات البيانات) على الطابعة والكمبيوتر المضيف.
- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمتابعة الطباعة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى لإعادة تعيين الطابعة.

## 54 Standard network software error (خطأ في برنامج الشبكة القياسية)

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمتابعة الطباعة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى لإعادة تعيين الطابعة.
- قم بترقية (ذاكرة مؤقتة) برنامج الشبكة الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة.

## 54 Network <x> software error (خطأ في برنامج الشبكة)

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمتابعة الطابعة.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى لإعادة تعيين الطابعة.
- قم بترقية (ذاكرة مؤقتة) برنامج الشبكة الثابت في الطابعة أو ملقم الطابعة.

## 55 <Unsupported option in slot <x> (خيار غير مدعوم في الفتحة)

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 قم بفصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
- 3 قم بإزالة بطاقة الوصلة الاختيارية غير المدعومة أو ملقم الطابعة الداخلي من لوحة نظام الطابعة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر دليل المستخدم على القرص المدمج الخاص بـ البرامج والوثائق.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار في مأخذ للتيار موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

## 56 Parallel port <x> disabled (المنفذ المتوازي معطل)

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أي بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ المتوازي.
- تأكد من عدم ضبط عنصر قائمة Parallel Buffer (المخزن المؤقت المتوازي) على Disabled (تعطيل).

## 56 المنفذ التسلسلي <x> معطل

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر المنفذ التسلسلي.
- تأكد من عدم ضبط عنصر قائمة Serial Buffer (المخزن المؤقت التسلسلي) على Disable (تعطيل).

## 56 Standard USB port disabled (منفذ USB القياسي معطل)

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم ضبط عنصر قائمة USB Buffer (المخزن المؤقت لـ USB) في قائمة USB على تعطيل.

## 56 USB port <x> disabled (منفذ USB معطل)

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة.
- تتجاهل الطابعة أية بيانات يتم تلقيها عبر منفذ USB.
- تأكد من عدم ضبط عنصر قائمة USB Buffer (المخزن المؤقت لـ USB) في قائمة USB على تعطيل.

## 57 Configuration change, held jobs were not restored (تم تغيير التهيئة، لم يتم استعادة المهام المتوقفة)

- اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة.

## 58 Too many disks installed (تم تثبيت العديد من الأقراص)

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 قم بفصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.

- 3 قم بإزالة الأقراص الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار في مأخذ للتيار موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

## 58 تم تثبيت الكثير من خيارات ذاكرة الفلاش

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار.
- 3 قم بإزالة ذاكرة الفلاش الزائدة.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار في مأخذ للتيار موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

## 58 تم تركيب عدد كبير جداً من الأدرج

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار.
- 3 قم بإزالة الأدرج الإضافية.
- 4 قم بتوصيل سلك التيار في مأخذ للتيار موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
- 5 أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

## 61 قم بإزالة القرص الثابت التالف

- اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Continue (متابعة) على الشاشة، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- قم بتثبيت قرص ثابت جديد قبل إجراء أي عمليات تتطلب وجود القرص الثابت.

## 62 القرص ممتلئ

- اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Continue (متابعة) على الشاشة، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومتابعة المعالجة.
- قم بحذف الخطوط ووحدات الماكرو والبيانات الأخرى المخزنة على القرص الصلب.
- قم بتركيب قرص ثابت أكبر

## 63 قرص غير مهياً

- اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Continue (متابعة) على الشاشة، ثم اضغط على ⓧ لمسح الرسالة ومتابعة الطابعة.
- قم بتهيئة القرص.

في حالة استمرار عرض رسالة الخطأ، قد يكون القرص الثابت تالف ويحتاج إلى استبدال.

## 80 Scheduled maintenance < (الصيانة المجدولة)

اتصل بدعم العملاء وأرسل تقرير عن الرسالة. تحتاج الطابعة إلى القيام بصيانة مجدولة.

## 82 استبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر

صندوق نفايات مسحوق الحبر ممتلئ.

1 استبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر.

ملاحظة: للتعرف على كيفية استبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر، اضغط على ▼ حتى تظهر Show Me (إظهار)، ثم اضغط على ④.

2 قم بتنظيف مسار الورق.

## 82 صندوق نفايات مسحوق الحبر مفقود

أدخل صندوق نفايات مسحوق الحبر.

ملاحظة: للتعرف على كيفية إدخال صندوق نفايات مسحوق الحبر، اضغط على ▼ حتى تظهر Show Me (إظهار)، ثم اضغط على ④.

## 82 صندوق نفايات مسحوق الحبر ممتلئ تقريباً

اطلب صندوق نفايات مسحوق حبر بديل على الفور.

• للتعرف على كيفية إدخال صندوق نفايات مسحوق الحبر، اضغط على ▼ حتى تظهر Show Me (إظهار)، ثم اضغط على ④.

• اضغط على ▼ حتى تظهر Continue✓ (استمرار)، ثم اضغط على ④ لمسح الرسالة ومواصلة الطباعة.

## 84 84 Black pc unit life warning تحذير عمر وحدة خرطوشة الطباعة السوداء

شارف موصل الصور الأسود على النفاذ. عند انخفاض جودة الطباعة، قم بتثبيت موصل صور جديد.

• لمعرفة كيفية استبدال وحدة موصل الصور الأسود، اضغط على ▼ حتى يظهر Show Me✓ (إظهار)، ثم اضغط على ④.

• لتجاهل الرسالة، اضغط على ▼ حتى يظهر Ignore✓ (تجاهل)، ثم اضغط على ④ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

## 84 84 color pc unit life warning تحذير عمر وحدة خرطوشة طباعة الألوان

شارف واحد أو أكثر من موصلات الصور على النفاذ. عند انخفاض جودة الطباعة، قم بتثبيت موصلات صور سماوية وأرجوانية وصفراء جديدة.

• لمعرفة كيفية استبدال موصلات صور الألوان، اضغط على ▼ حتى يظهر Show Me✓ (إظهار)، ثم اضغط على ④.

• لتجاهل الرسالة، اضغط على ▼ حتى يظهر Ignore✓ (تجاهل)، ثم اضغط على ④ لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة.

## 84 > pc unit missing (فقدان وحدة خرطوشة الحبر)

أدخل موصل (موصلات) الصور المفقودة. لمعرفة كيفية استبدال موصل الصور، اضغط على ▼ حتى يظهر Show Me✓ (إظهار)، ثم اضغط على ④.

## 84 استبدال وحدة خرطوشة الطباعة بالأسود

انتهاء عمر موصل الصور الأسود. تثبيت موصل صور جديد.

ملاحظة: للتعرف على كيفية استبدال موصل الصور الأسود، اضغط على ▼ حتى تظهر Show Me✓ (إظهار) على الشاشة، ثم اضغط على ④.

## 84 استبدال وحدات خرطوشة الطباعة الألوان

انتهاء عمر واحد أو أكثر من موصلات الصور الألوان. قم بتثبيت موصلات صور جديدة باللون السماوي أو الأرجواني أو الأصفر.

ملاحظة: للتعرف على كيفية استبدال موصلات الصور، اضغط على ▼ حتى تظهر Show Me✓ (إظهار) على الشاشة، ثم اضغط على ④.

## 84 Unsupported <color> pc unit (وحدة خرطوشة الطباعة غير مدعومة)

استبدال موصل (موصلات) الصور المحددة.

ملاحظة: تحتوي الطباعة على أربعة موصلات للصور: سماوي وأرجواني وأصفر وأسود. يجب استبدال موصلات الصور السماوي والأرجواني والأصفر جميعاً في وقت واحد. يمكن استبدال موصل الصور الأسود بصورة منفصلة.

## 88 <color> toner low (88 مسحوق الحبر <اللون> منخفض)

عند ظهور هذه الرسالة، يكون مستوى مسحوق الحبر منخفض. عند الحصول على نسخ مطبوعة باهتة، قم باستبدال خرطوشة مسحوق الحبر.

- لمسح هذه الرسالة ومتابعة الطباعة، اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Continue (متابعة) على الشاشة، ثم اضغط على ⓧ.

## 88 استبدال الحبر <الملون>

- 1 انتهى عمر خرطوشة الحبر. قم باستبدال خرطوشة الحبر المحددة.
- 2 ملاحظة: للتعرف على كيفية استبدال خرطوشة الحبر، اضغط على ▼ حتى يظهر Show Me (إظهار)، ثم اضغط على ⓧ.
- 2 قم بتنظيف مسار الورق لمسح الرسالة، ثم تابع الطباعة.

## 200 (انحشار الورق)–jam.285 Paper yy

- 1 قم بتنظيف مسار الورق.
- 2 بعد الانتهاء من تنظيف مسار الورق، اضغط على ⓧ لاستئناف الطباعة.

## 289 <Staple error x> (خطأ في التدييس)

- 1 تخلص من الانحشار الموجود بمنطقة (مناطق) الدباسة المحددة.
- 2 اضغط على ▼ حتى يظهر ✓ Continue (متابعة)، ثم اضغط على ⓧ لمتابعة الطباعة.

## 900–999 Service <message> (الصيانة)

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطباعة.
  - 2 قم بفصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
  - 3 افحص جميع توصيلات الكابلات.
  - 4 قم بتوصيل سلك التيار في مأخذ للتيار موصل أرضياً بالطريقة الصحيحة.
  - 5 قم بتشغيل الطباعة مرة أخرى.
- إذا تم عرض رسالة الصيانة مرة أخرى، اتصل بدعم العملاء، وقم بالإبلاغ عن الرسالة.

## خطأ في المضاهاة 1565 قم بتحميل خيار المضاهاة

تقوم الطباعة تلقائيًا بمسح الرسالة خلال 30 ثانية ثم تعطيل مضاهي التنزيل في بطاقة البرامج الثابتة. لإصلاح هذا، قم بتنزيل إصدار مضاهي التنزيل الصحيح من موقع Lexmark على [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

# صيانة الطابعة

هناك مهام معينة يجب تنفيذها دورياً للمحافظة على أقصى جودة للطباعة.

## تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة

- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وفصلها من مأخذ الحائط.  
**تنبيه:** لتجنب الإصابة بصدمة كهربائية، قم بفصل سلك التيار من مأخذ الحائط وفصل كافة الكابلات المتصلة بالطابعة قبل المتابعة. 
- 2 قم بإزالة الورق من دعامة الورق ومن درج إخراج الورق.
- 3 بلل قطعة نظيفة من القماش الخالي من الوبر بالمياه .  
**تحذير:** لا تستخدم المنظفات أو المطهرات المنزلية حيث قد تتسبب مثل هذه المواد في تلف السطح الخارجي للطابعة.
- 4 امسح فقط الجزء الخارجي من الطابعة وتأكد من إزالة أي من بقايا الحبر التي تراكمت في درج إخراج الورق.  
**تحذير:** استخدام قطعة مبللة من القماش لتنظيف الأجزاء الداخلية قد يتسبب في تلف الطابعة.
- 5 تأكد من جفاف دعامة الورق ودرج إخراج الورق قبل البدء في مهمة طباعة جديدة.

## تخزين مستلزمات الطباعة

اختر منطقة تخزين باردة ونظيفة لمستلزمات الطباعة الخاصة بالطابعة. قم بتخزين مستلزمات الطباعة في عبواتها الأصلية بحيث يكون جانبها الأيمن لأعلى، وذلك إلى أن تحتاج إلى استخدامها.

يجب عدم تعريض مستلزمات الطباعة لما يلي:

- ضوء الشمس المباشر
- درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)
- الرطوبة العالية (أعلى من 80%)
- الهواء المالح
- الغازات المسببة للتآكل
- الغبار الثقيل

## توفير المستلزمات

توجد بعض الإعدادات التي يمكنك تغييرها من لوحة التحكم والتي من شأنها مساعدتك في توفير مسحوق الحبر والورق. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر "Supplies menu" (قائمة المستلزمات) و"Quality menu" (قائمة الجودة) و"Finishing menu" (قائمة الإنهاء).

إذا أردت طباعة نسخ متعددة، يمكنك توفير المستلزمات عن طريق طباعة النسخة الأولى وفحصها للتأكد من صحتها قبل طباعة النسخ الباقية.

## فحص حالة المستلزمات

تظهر رسالة على الشاشة عند الحاجة إلى عنصر بديل من المستلزمات أو عند الحاجة إلى الصيانة.

## فحص حالة المستلزمات من لوحة التحكم

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور رسالة **Ready** (جاهزة).
- 2 من لوحة التحكم، اضغط على ▼ حتى تظهر **Status / Supplies** الحالة / المستلزمات، ثم اضغط على ⓪.

- 3 اضغط على ▼ حتى تظهر View supplies ( عرض المستلزمات)، ثم اضغط على ⑦. تظهر حالة كل من المستلزمات.

### طباعة صفحة إعدادات القائمة

طباعة صفحة إعدادات القائمة لمراجعة حالة المستلزمات.

- 1 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل ومن ظهور Ready (جاهزة) على الشاشة.

- 2 من لوحة التحكم، اضغط على ⑤.

- 3 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور Reports (التقارير) على الشاشة، ثم اضغط على ⑦.

- 4 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة) على الشاشة، ثم اضغط على ⑦.

Printing Menu Settings (إعدادات قائمة الطباعة) على الشاشة. بعت طباعة صفحة إعدادات القائمة تظهر Ready (جاهزة) على الشاشة.

### فحص حالة المستلزمات من كمبيوتر على الشبكة

ملاحظة: يجب أن يكون الكمبيوتر متصلاً بنفس الشبكة التي تتصل بها الطابعة.

- 1 افتح مستعرض ويب.

- 2 في شريط العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بطابعة الشبكة (على سبيل المثال، 17.362.462.291).

- 3 اضغط على Enter (إدخال).

تظهر Device Status Page (صفحة حالة الجهاز). يتم عرض ملخص بمستويات المستلزمات.

### طلب المستلزمات

لطلب المستلزمات داخل الولايات المتحدة، يمكنك الاتصال بشركة Lexmark على الهاتف رقم 1-800-539-6275 للحصول على معلومات حول موزعي مستلزمات Lexmark المعتمدين في منطقتك. وبالنسبة للدول أو المناطق الأخرى، قم بزيارة موقع Lexmark على ويب على العنوان [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)، أو اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.

ملاحظة: نفترض جميع التقديرات الخاصة بالعمر الافتراضي لمستلزمات الطابعة، إجراء الطباعة على ورق عادي بحجم Letter أو A4.

### طلب خرطيش الحبر

عند ظهور 88 Cyan toner low (88 انخفاض مسحوق الحبر السماوي)، 88 Magenta toner low (88 انخفاض مسحوق الحبر الأرجواني)، 88 Yellow toner low (88 انخفاض مسحوق الحبر الأصفر) أو 88 Black toner low (88 انخفاض مسحوق الحبر الأسود) اطلب خرطوشة جديدة.

عند ظهور 88 Replace Cyan toner (88 استبدال خرطوشة الحبر السماوي)، 88 Replace Magenta toner (88 استبدال خرطوشة الحبر الأرجواني)، 88 Replace Yellow toner (88 استبدال خرطوشة الحبر الأصفر) أو 88 Replace Black toner (88 استبدال خرطوشة الحبر الأسود) على الشاشة، يجب عليك استبدال خرطوشة مسحوق الحبر المحددة.

وتتمثل خرطيش مسحوق الحبر الموصى بها والمصممة خصيصاً لطابعتك في:

اسم الجزء	رقم الجزء
خرطوشة حبر سماوي ذات إنتاجية عالية	C930H2CG
خرطوشة حبر أرجواني ذات إنتاجية عالية	C930H2MG
خرطوشة حبر أصفر ذات إنتاجية عالية	C930H2YG
خرطوشة حبر أسود ذات إنتاجية عالية	C930H2KG

## طلب موصلات الصور

عند ظهور **84 Black pc unit life warning 84** تحذير عمر وحدة خرطوشة الطباعة بالأسود) أو **84 Color pc unit life warning 84** تحذير عمر وحدة خرطوشة الطباعة بالألوان) اطلب موصل صور (موصلات صور) بديلة.

اسم الجزء	رقم الجزء
وحدة خرطوشة طباعة مفردة	C930X72G
3 صناديق من وحدات خرطوشة الطباعة	C930X73G

## طلب خراطيش دبابيس

عند ظهور الدبابيس <x> مفقودة أو عددها منخفض اطلب خرطوشة الدبابيس المحددة. عند ظهور وحدة الدبابيس <x> فارغة أو تمت تغذيتها بطريقة خاطئة أو تحميل الدبابيس <x> استبدل خرطوشة الدبابيس المحددة.

للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الرسم التوضيحي داخل باب وحدة التشطيب الخاصة بالدباسة.

اسم الجزء	رقم الجزء
خراطيش دبابيس-3 صناديق (دبابيس G5)	25A0013
دبابيس مطورة للكتيبات (دبابيس G11 ودبابيس G12)	21Z0357

## طلب صندوق نفايات مسحوق الحبر


عند ظهور **82 Waste toner box nearly full 82** صندوق نفايات مسحوق الحبر ممتلئ تقريبًا) اطلب صندوق بديل لنفايات مسحوق الحبر. يجب استبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر عند ظهور **82 Replace waste toner box 82** (صندوق نفايات مسحوق الحبر) على الشاشة.

اسم الجزء	رقم الجزء
Waste Toner Box (صندوق نفايات مسحوق الحبر)	C930X76G

## استبدال المستلزمات


### استبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر

استبدل صندوق نفايات مسحوق الحبر عند ظهور **82 Replace waste toner box 82** (استبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر) على الشاشة. لا تقوم الطباعة بمتابعة الطباعة حتى يتم استبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر.

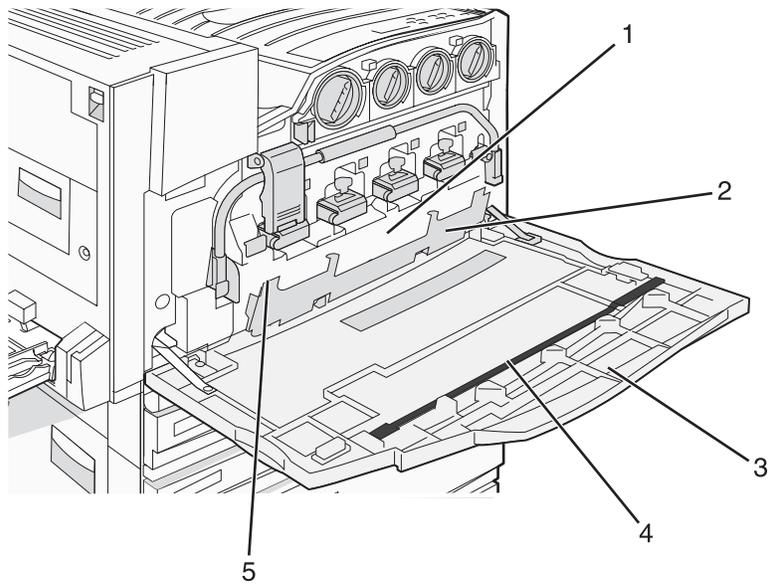


صندوق نفايات مسحوق الحبر	1
الباب E6	2
الباب E	3
منظف عدسة رأس الطباعة	4
لسان الباب E6	5

1 قم بفك تغليف صندوق نفايات مسحوق الحبر وملحقاته.

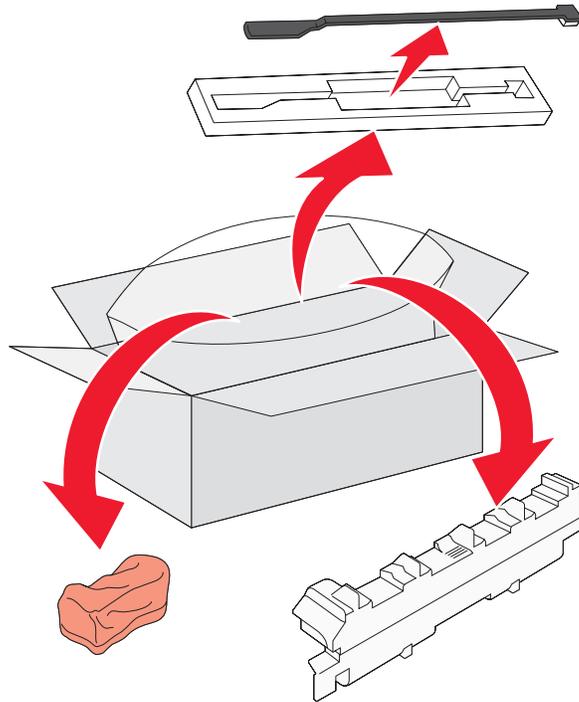


2 افتح الباب E (باب الطباعة الأمامي).

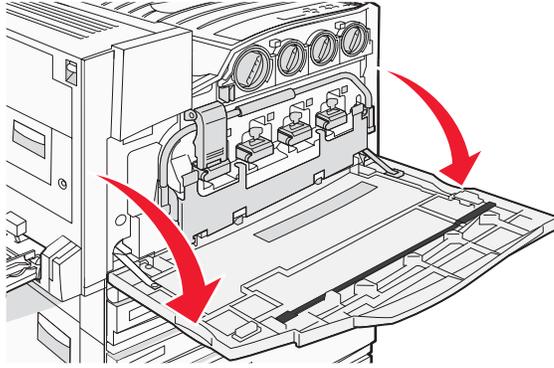


تحذير: لتجنب فرط تعريض موصلات الصور للضوء، لا تترك الباب مفتوحاً لفترة تزيد عن 10 دقائق.


3 امسك لسان الباب E6، ثم ادفع الباب للأسفل.

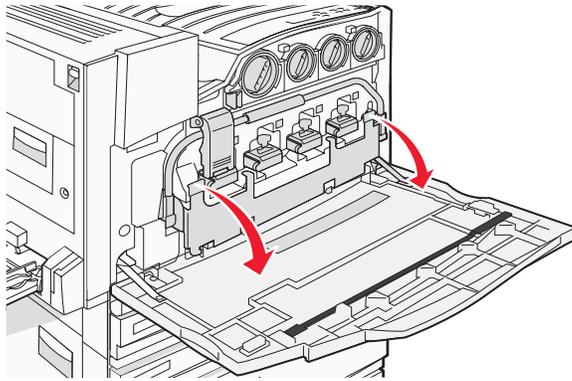


4 قم بإزالة منظم عدسة رأس الطباعة القديم من الباب E ثم تخلص منه.

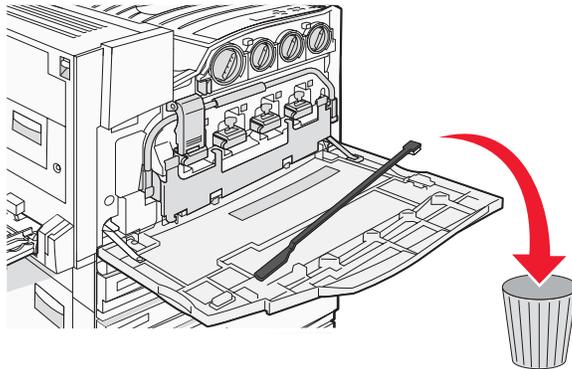


5 أزل صندوق نفايات مسحوق الحبر.

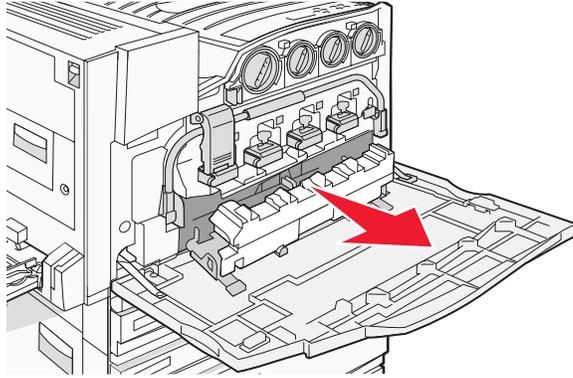


6 ضع الغطاء البلاستيكي فوق صندوق نفايات مسحوق الحبر.

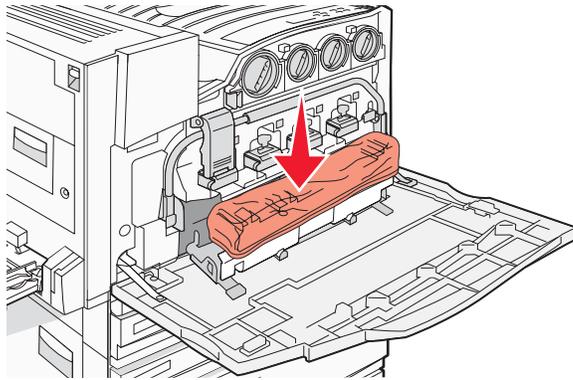


7 ضع صندوق نفايات مسحوق الحبر في حقيبة إعادة التدوير.

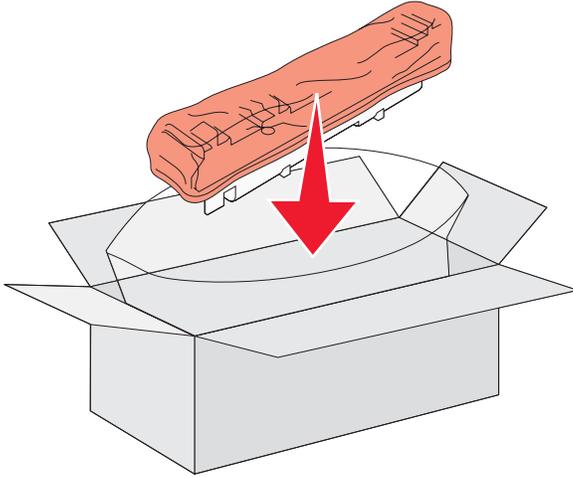


8 استخدم منظم عدسة رأس الطباعة الجديد لتنظيف عدسات رأس الطباعة.

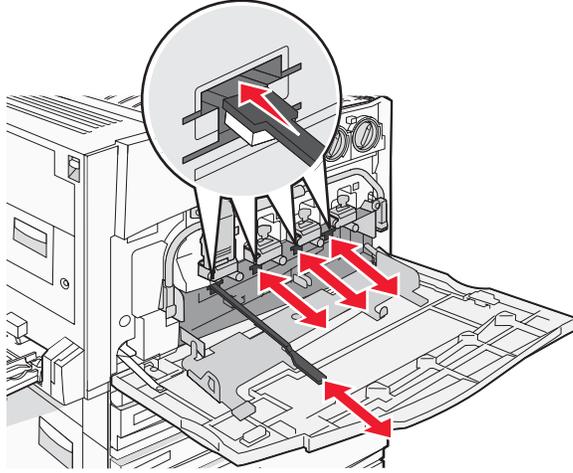


9 أدخل صندوق نفايات مسحوق الحبر الجديد.

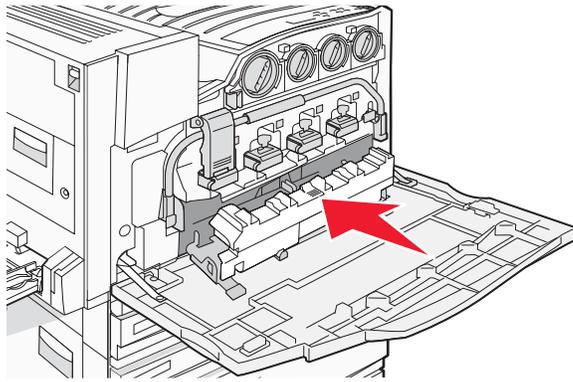


10 ضع منظم عدسة رأس الطباعة الجديد في نتوءات الباب E.

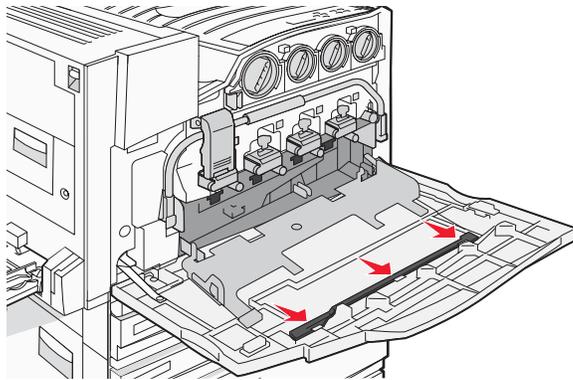

11 أغلق الباب E6.

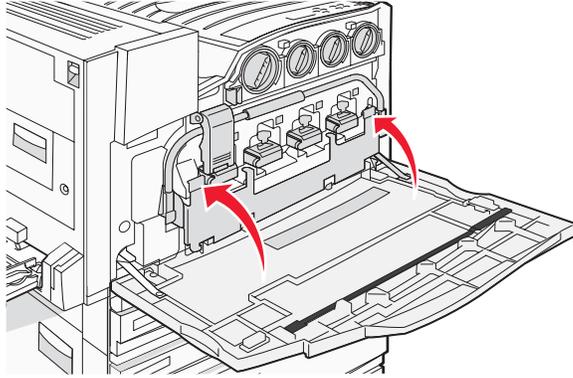

12 أغلق الباب E.

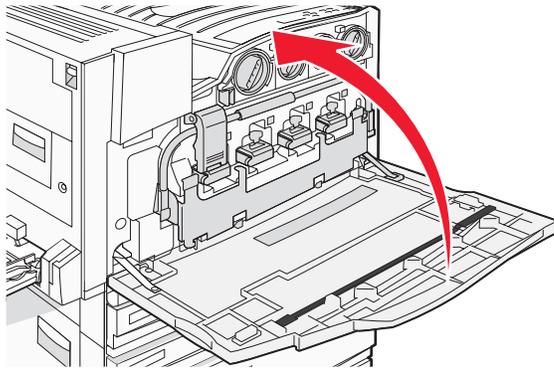


13 قم بإزالة كل الورق من مسار الورق بالطابعة.

قم بزيارة [www.lexmark.com/recycling](http://www.lexmark.com/recycling) لمعرفة كيفية إعادة تدوير صندوق نفايات مسحوق الحبر.


### تنظيف عدسات رأس الطباعة

قم بتنظيف عدسات رأس الطباعة عند قيامك باستبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر أو عندما تواجهك مشاكل خاصة بجودة الطباعة.

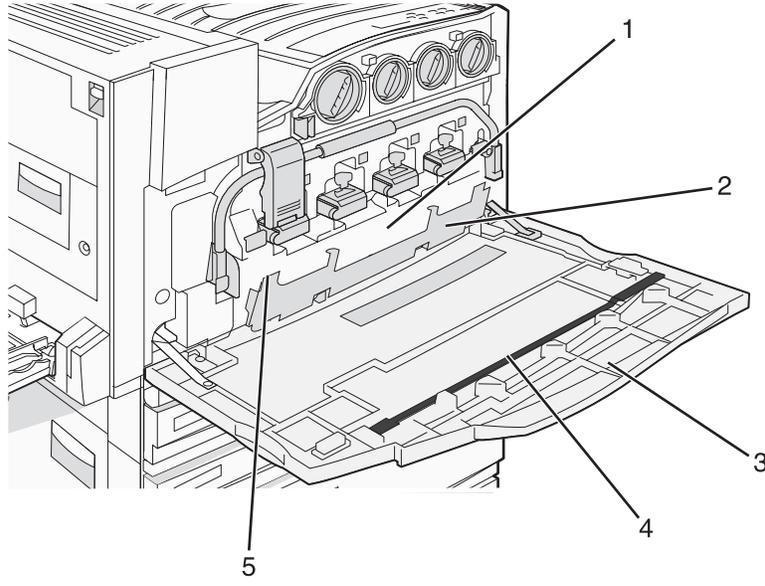


صندوق نفايات مسحوق الحبر	1
الباب E6	2
الباب E (الباب الأمامي)	3
منظف عدسة رأس الطباعة	4
لسان الباب E6	5

1 افتح الباب E (الباب الأمامي).

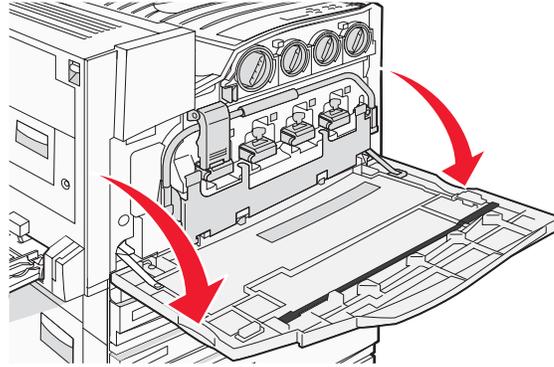


تحذير: لتجنب التفريط في تعريض موصلات الصور للضوء، لا تترك الباب مفتوحاً لفترة تزيد عن 10 دقائق.

2 امسك لسان الباب E6، ثم ادفع الباب للأسفل.

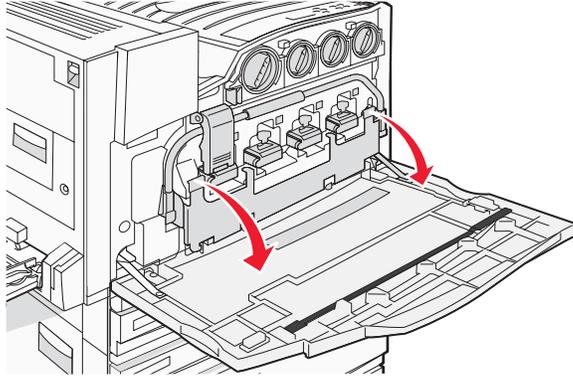


3 أزل صندوق نفايات مسحوق الحبر.

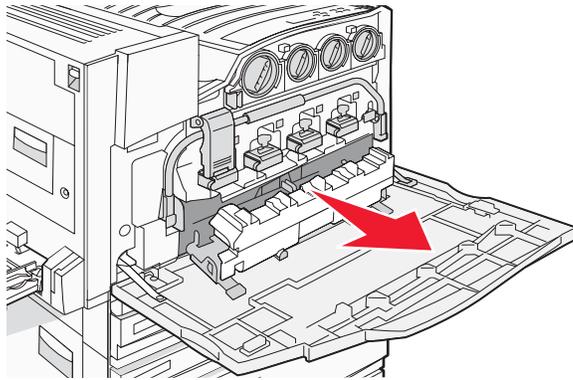


4 حدد مكان منظم عدسة رأس الطباعة وأزله من الباب E.

ملاحظة: إذا كنت تقوم باستبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر، فاستخدم منظم عدسة رأس الطباعة المرفق معه.

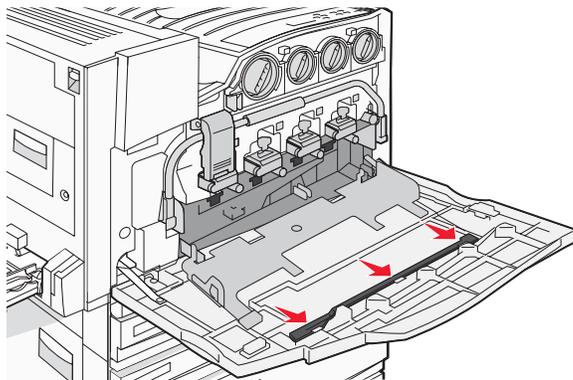


5 أدخل الطرف الميظن لمنظف عدسة رأس الطباعة في أول فتحات عدسة رأس الطباعة.

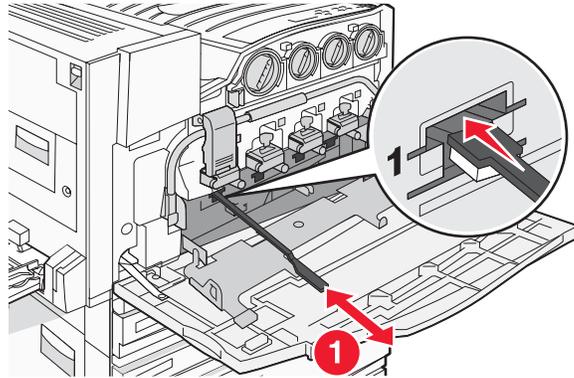


6 ادفع منظف عدسة رأس الطباعة كاملاً إلى خلف العدسة، ثم اسحبه للخارج.


7 قم بتنظيف عدسات رأس الطباعة الثلاثة الباقية.

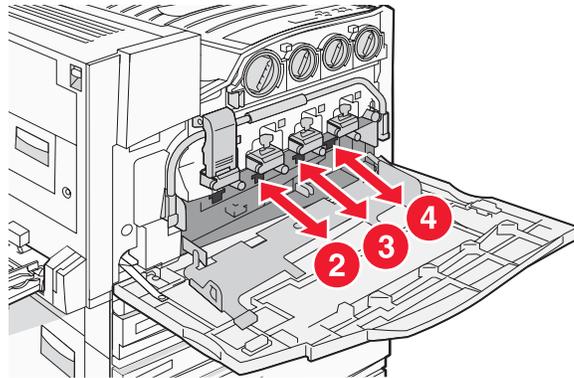


8 أدخل صندوق نفايات مسحوق الحبر.

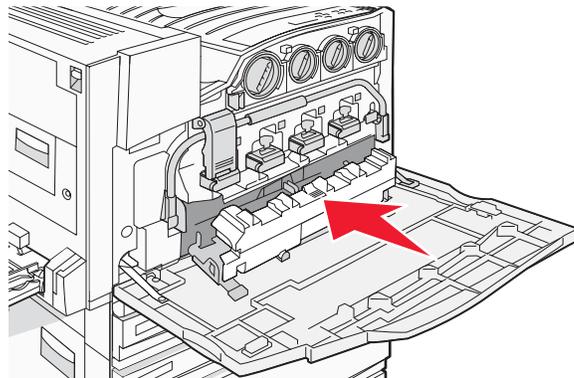


9 ضع منظف عدسة رأس الطباعة في نتوءات الباب E.

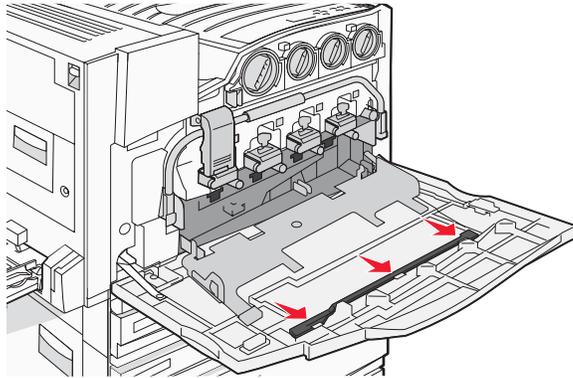

10 أغلق الباب E6.

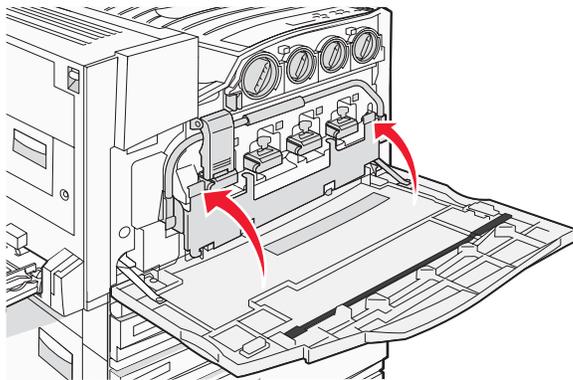


11 أغلق الباب E.

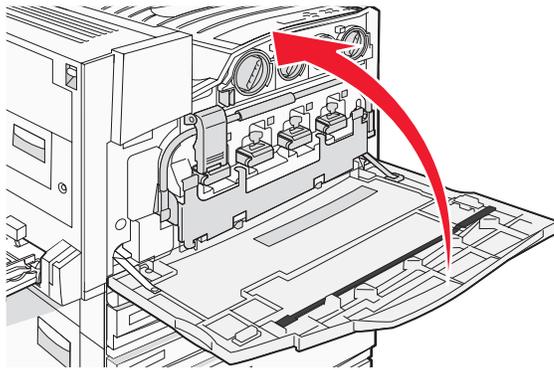

## استبدال موصل الصور


استبدال موصل الصور الأسود عند ظهور **84 Replace black pc unit** (استبدال وحدة خرطوشة الطباعة بالأسود) على الشاشة. استبدال موصلات اللون السماوي أو الأرجواني أو الأصفر عند ظهور **84 Replace color pc units** (استبدال وحدات خرطوشة الطباعة بالألوان) على الشاشة.

**1** افتح الباب E (باب الطباعة الأمامي).

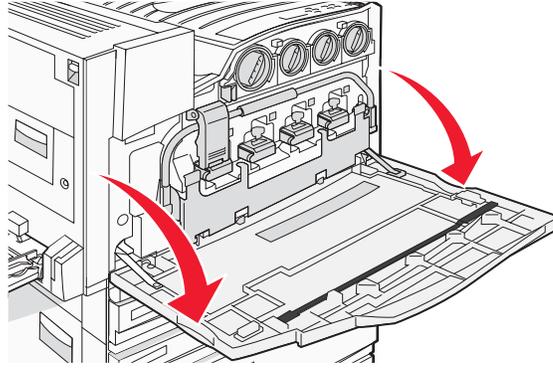


**تحذير:** لتجنب فرط تعريض موصلات الصور للضوء، لا تترك الباب مفتوحاً لفترة تزيد عن 10 دقائق.

**2** قم بتحرير الشريط بالضغط على زر E5 الموجود في أسفل مزلاج E5، ثم قم برفع مزلاج E5 واضغط على الشريط لأسفل.

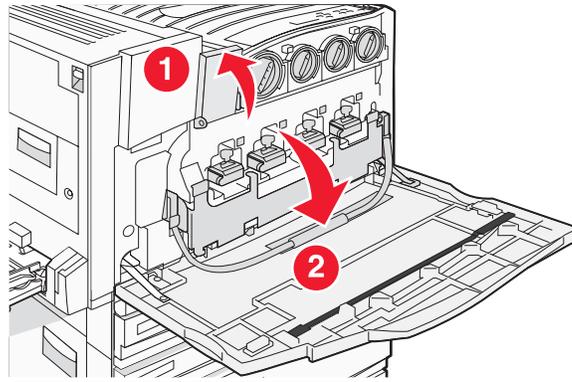


**3** قم بإزالة الموصل (الموصلات) المحدد على الشاشة.

اسم الفتحة	لون موصل الصور
E1	Black (أسود)
E2	Cyan (سماوي)
E3	Magenta (أرجواني)
E4	Yellow (أصفر)

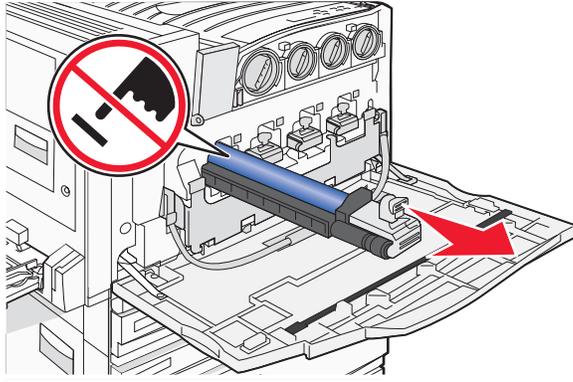


4 قم بفك تغليف موصل الصور البديل.


5 قم بمحاذاة وإدخال طرف موصل الصور.

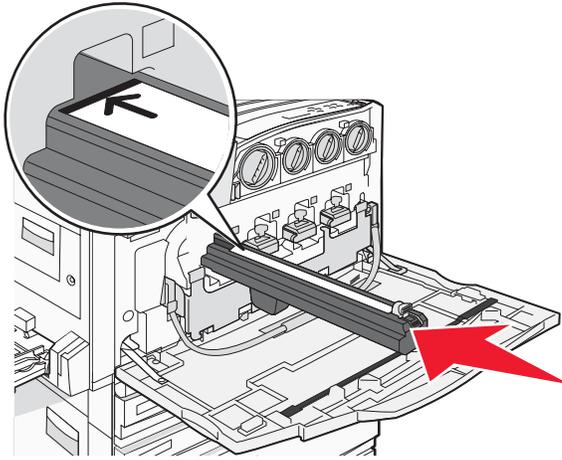


6 قم بإزالة الشريط من الجزء العلوي لموصل الصور.

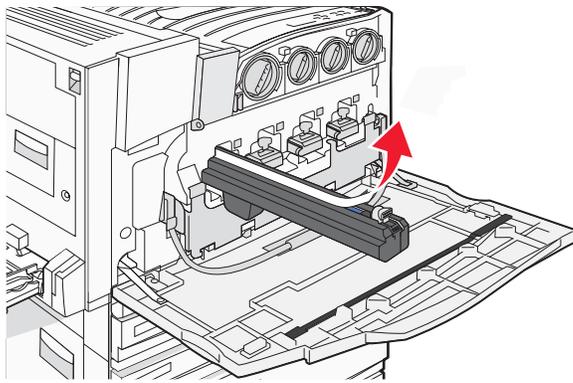


7 اضغط على الزر للأمام لإدخال موصل الصور أثناء إزالة المقصورة.

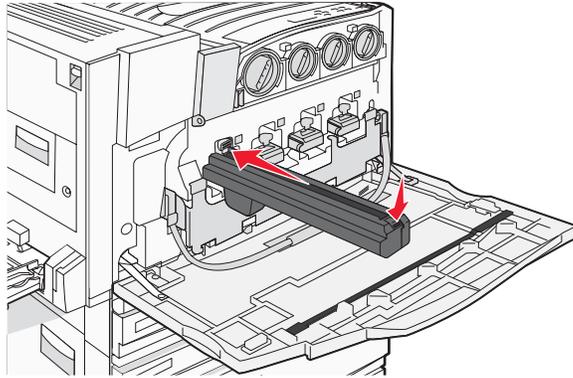

8 قم برفع الشريط لأعلى، ثم اضغط على مزلاج E5 للأسفل للاحتفاظ بالشريط في موضعه.

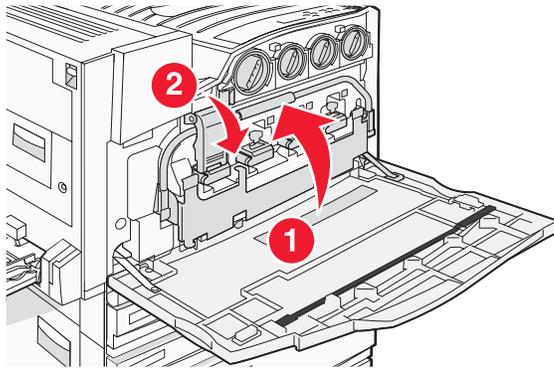

9 أغلق الباب E.

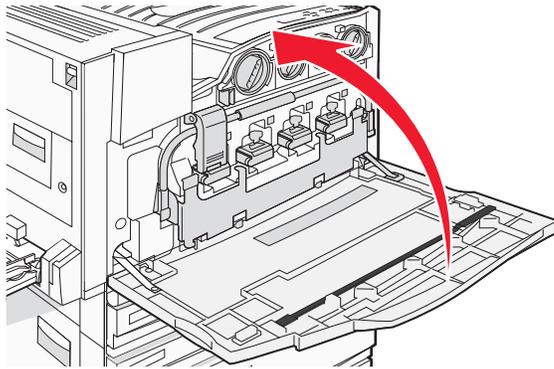


## استبدال خرطوشة مسحوق الحبر

قم باستبدال خرطوشة مسحوق الحبر المحددة (سماوي أو أرجواني أو أصفر أو أسود) عند ظهور **88 Replace <color> toner** (88 استبدال مسحوق الحبر <color>) على الشاشة. لن تقوم الطابعة بمتابعة الطباعة حتى يتم استبدال الخرطوشة المحددة.


1 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل ومن ظهور **Ready (جاهزة)** أو **88 Replace <color> toner** (88 استبدال مسحوق الحبر <color>) على الشاشة.

2 قم بفك تغليف الخرطوشة الجديدة، وضعها بجانب الطابعة.


3 افتح الباب E (باب الطابعة الأمامي).

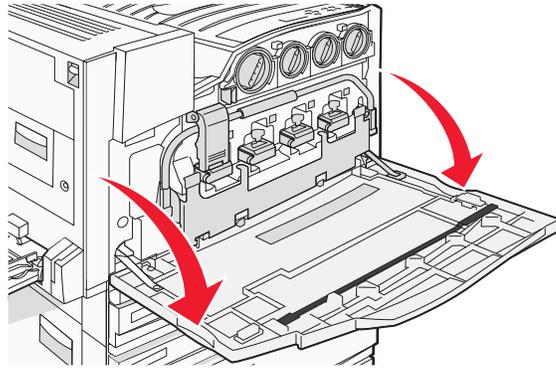


4 قم بفك الخرطوشة المحددة عن طريق إدارة الخرطوشة عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يشير المقيض على شكل سهم إلى رمز فك القفل.

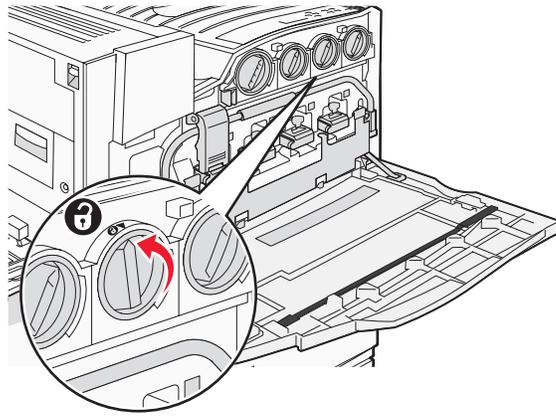


5 قم بإزالة الخرطوشة عن طريق سحبها برفق من الطابعة.

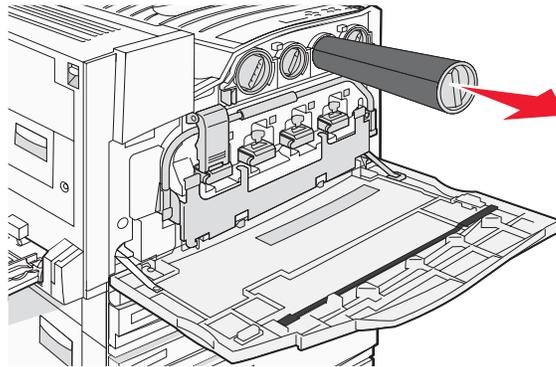


6 قم بمحاذاة المقبض على شكل سهم مع رمز فك القفل، ثم أدخل خرطوشة مسحوق الحبر في الفتحة بالكامل.

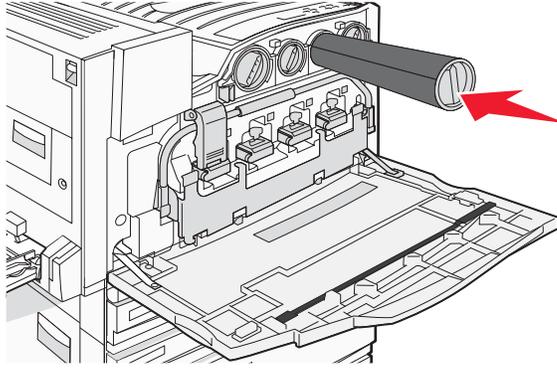

7 قم بتأمين الخرطوشة من خلال إدارة مقبض الخرطوشة على شكل سهم في اتجاه عقارب الساعة حتى يشير إلى رمز التأمين.

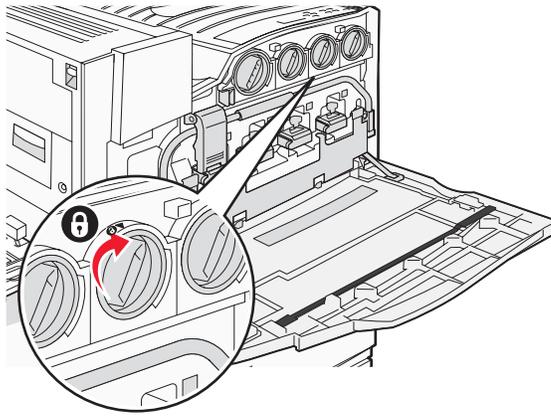

8 أغلق الباب E.

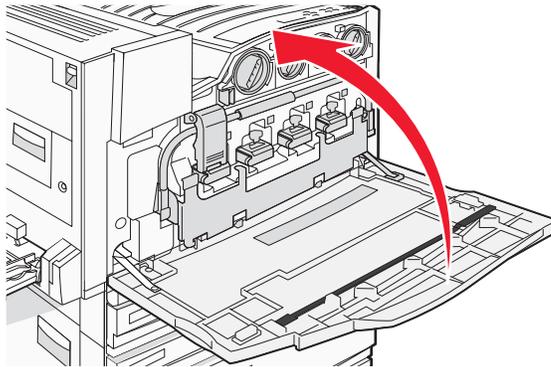

## إعادة تدوير منتجات Lexmark

لإعادة منتجات Lexmark إلى شركة Lexmark لإعادة تدويرها:

- 1 قم بزيارة موقع الويب على [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)
- 2 ابحث عن نوع المنتج الذي ترغب في إعادة تدويره، ثم حدد دولتك من القائمة.
- 3 اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.

## تحريك الطابعة

### قبل تحريك الطابعة

تنبيه: نزن الطابعة 201 ليبرة (91.2 كغم)؛ ولهذا فهي تتطلب على الأقل أربعة أشخاص أو نظام حمل آلي خاص لرفعها بأمان. استخدم المقابض الموجودة على جوانب الطابعة لرفعها، وتأكد من عدم وضع أصابعك تحتها عند وضعها جانباً. افصل كافة أسلاك الطاقة والكبلات من الطابعة قبل تحريكها. ⚠



اتبع هذه التوجيهات لتجنب الإصابة الشخصية أو تلف الطابعة:

- استخدم أربعة أشخاص على الأقل أو نظام حمل آلي خاص لرفعها بأمان.
- أوقف تشغيل الطابعة باستخدام مفتاح التيار الكهربائي، ثم افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي على الجدار.
- افصل كافة أسلاك الطاقة والكبلات من الطابعة قبل تحريكها.
- أزل كافة ملحقات الطابعة الاختيارية قبل تحريك الطابعة.

تحذير: لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن تحريكها بشكل غير ملائم.


### تحريك الطابعة إلى موضع آخر.

يمكن تحريك الطابعة والملحقات الاختيارية على نحو آمن إلى موضع آخر باتباع هذه الإجراءات الوقائية:

- لا بد أن تكون العربة المستخدمة لتحريك الطابعة بها سطح قادر على دعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل. لا بد أن يكون للعربة المستخدمة لتحريك الملحقات الاختيارية سطح قادر على دعم أبعاد الملحقات الاختيارية.
- احتفظ بالطابعة في وضع قائم.
- تجنب عمليات التحريك الشديدة.

### إعداد الطابعة في موقع جديد

للطابعة الأساسية، أو الطابعة ذات وحدة تشطيب اختيارية مثبتة، اترك مقدار المسافة التالي الموصى به حول الطابعة:

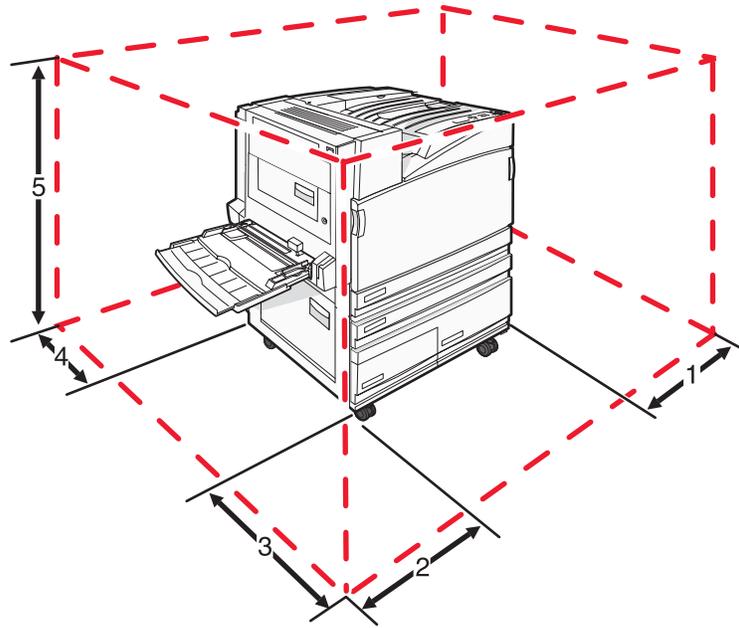

1	2 بوصة (50 مم)
2	2.7 قدم (825 مم)
3	1.4 قدم (418 مم)
4	4 بوصة (100 مم)
5	2.3 قدم (693 مم)

### شحن الطابعة

عند شحن الطابعة، استخدم الغلاف الأصلي أو اتصل بموقع الشراء للحصول على عدة الإرسال إلى مكان جديد.

## ضبط سطوع أو تباين الشاشة

- 1 تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل ومن ظهور **Ready** (جاهزة) على الشاشة.
- 2 من لوحة التحكم، اضغط على .
- 3 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Settings** (الإعدادات) على الشاشة، ثم اضغط على .
- 4 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Utilities Menu** (قائمة الأدوات المساعدة) على الشاشة، ثم اضغط على .
- 5 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **LCD Brightness** (سطوع LCD) أو **LCD Contrast** (تباين LCD)، ثم اضغط على .
- ملاحظة: حدد **LCD Brightness** (سطوع LCD) لضبط إعداد السطوع أو **LCD Contrast** (تباين LCD) لضبط إعداد التباين.
- 6 اضغط على  بشكل متكرر لتقليل الإعداد أو  بشكل متكرر لزيادة الإعداد، ثم اضغط على .

## تعطيل قوائم لوحة التحكم

بما أنه غالباً ما يستخدم الناس الطابعة، فقد يختار الشخص المسؤول عن الدعم قفل قوائم لوحة التحكم كي يتعذر تغيير الإعدادات من لوحة التحكم.

- 1 تأكد أن الطابعة في وضع إيقاف التشغيل.
- 2 من لوحة التحكم، اضغط باستمرار على  و  أثناء تشغيل الطابعة.
- 3 حرر كلا الزرين عندما تظهر رسالة **Performing Self Test** (جاري إجراء اختبار ذاتي).  
تقوم الطابعة بتنفيذ تتابع التشغيل الخاص بها، ثم تظهر **CONFIG MENU** (قائمة التهيئة).
- 4 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Panel Menu** (قائمة اللوحة)، ثم اضغط على .
- 5 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور  بجانب **Disable** (تعطيل)، ثم اضغط على .
- ملاحظة: حدد **Enable** (تمكين) لتمكين قوائم لوحة التحكم.
- 6 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Exit Config Menu** (إنهاء قائمة التكوين)، ثم اضغط على .
- تقوم الطابعة بتنفيذ تتابع التشغيل الخاص بها، ثم تظهر رسالة **Ready** (جاهز).

## ضبط موثر الطاقة

- 1 تأكد من تشغيل الطابعة وظهور رسالة **Ready** (جاهزة).
- 2 من لوحة التحكم، اضغط على .
- 3 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على .
- 4 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Setup Menu** (قائمة الإعدادات)، ثم اضغط على .
- 5 اضغط على  بشكل متكرر حتى ظهور **Power Saver** (موثر الطاقة)، ثم اضغط على .
- 6 اضغط على  بشكل متكرر للتقليل أو اضغط على  بشكل متكرر لزيادة عدد الدقائق التي ستنتظرها الطابعة قبل الدخول في وضع **Power Saver** (موثر الطاقة)، ثم اضغط على .
- تتراوح الإعدادات المتاحة من 2 إلى 240 دقيقة.

**ملاحظة:** كما يمكن ضبط إعدادات Power Saver (موفر الطاقة) أيضاً بواسطة إصدار أمر Printer Job Language (لغة مهمة الطابعة) (PJL). للحصول على مزيد من المعلومات، انظر *Technical Reference* المتوفر على موقع Lexmark على ويب على العنوان [www.lexmark.com/publications](http://www.lexmark.com/publications).

## استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

- 1 من لوحة التحكم، اضغط على **0**.
  - 2 اضغط على ▼ حتى تظهر **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على **✓**.
  - 3 اضغط على ▼ حتى يظهر **Setup** (الإعداد)، ثم اضغط على **✓**.
  - 4 اضغط على ▼ حتى تظهر **Factory Defaults** (الإعدادات الافتراضية)، ثم اضغط على **✓**.
  - 5 اضغط على ▼ حتى تظهر **Restore Now** (الاستعادة الآن)، ثم اضغط على **✓**.  
تظهر **Restoring Factory Defaults** (جاري استعادة إعدادات المصنع الافتراضية)
- تحذير:** يعيد Restore Now (استعادة الآن) كافة إعدادات الطابعة إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات قائمة Network/Port (الشبكة/المنفذ). يتم حذف كافة التنزيلات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي. ولا تتأثر التنزيلات المخزنة في الذاكرة المؤقتة أو على قرص الطابعة الصلب.

## تشفير قرص الطابعة الصلب

تتاح هذه الوظيفة فقط عند تركيب قرص الطابعة الصلب وعمله بصورة ملائمة.

**تحذير:** سيتم حذف كل الملفات والموارد الموجودة على قرص الطابعة الصلب. لن تتأثر الموارد الموجودة في ذاكرة الطابعة المؤقتة أو ذاكرة الوصول العشوائي (رام).

- 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- 2 من لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على **✓** و ▶ أثناء تشغيل الطابعة.
- 3 حرر كلا الزرين عند ظهور **Performing Self Test** (إجراء الاختبار الذاتي) على الشاشة.  
تقوم الطابعة بتنفيذ تتابع التشغيل الخاص بها، ثم تظهر رسالة **CONFIG MENU** (قائمة التكوين) على الشاشة.
- 4 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Disk Encryption** (تشفير القرص) على الشاشة، ثم اضغط على **✓**.
- 5 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Enable** (تمكين) أو **Disable** (تعطيل)، ثم اضغط على **✓**.  
**ملاحظة:** حدد **Enable** (تمكين) لتمكين تشفير القرص الصلب أو **Disable** (تعطيل) لتعطيل تشفير القرص الصلب.  
سيتم فقدان المحتويات. تظهر رسالة، هل تريد المتابعة؟ على الشاشة.
- 6 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Yes** (نعم) على الشاشة، ثم اضغط على **✓**.  
يظهر شريط تقدم.
- 7 اضغط على ▼ بشكل متكرر حتى ظهور **Exit Config Menu** (إنهاء قائمة التكوين) على الشاشة، ثم اضغط على **✓**.  
تقوم الطابعة بتنفيذ تتابع التشغيل الخاص بها، ثم تظهر رسالة **Ready** (جاهزة) على الشاشة.

## تأمين قوائم لوحة التحكم باستخدام Embedded Web Server (ملقم ويب مضمن)

يمكنك استخدام وظيفة تأمين لوحة التحكم لإنشاء رقم تعريف شخصي واختيار تأمين قوائم محددة. في كل مرة يتم تحديد قائمة تم تأمينها، سيطلب من المستخدم إدخال رقم تعريف شخصي صحيح. لا يؤثر رقم التعريف الشخصي على أي وصول عبر Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن).

لتأمين قوائم لوحة التشغيل:

- 1 افتح مستعرض ويب. في شريط العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة أو ملقم الطابعة ليتم حمايته باستخدام التنسيق: `http://ip_address`.
- 2 انقر فوق **Configuration** (تهيئة).
- 3 من **Other Settings** (إعدادات أخرى)، انقر فوق **Security** (الأمان).
- 4 انقر فوق **Menu Lockout Setup** (إعداد تأمين القائمة).

## تأمين الطابعة بالكامل

يمكنك استخدام وظيفة تأمين الطابعة لإنشاء رقم تعريف شخصي يجب إدخاله حتى تتمكن من استخدام الطابعة. في حالة تأمين الطابعة، سيتم تخزين كل مهام الطابعة التي تستلمها بشكل مؤقت في القرص الصلب. لطباعة المهام، يجب أن يقوم المستخدم بإدخال رقم تعريف شخصي صحيح باستخدام لوحة التحكم.

### ملاحظات

- يجب تثبيت قرص الطابعة الصلب في الطابعة وأن يعمل على الوجه الصحيح حتى تصبح وظيفة تأمين الطابعة متاحة.
- ستتم مواصلة معالجة بعض البيانات أثناء تأمين الطابعة. يمكن استعادة التقارير مثل سجلات المستخدم أو الأحداث من الطابعة التي تم تأمينها.

لتأمين قوائم لوحة التحكم:

- 1 افتح مستعرض ويب. في شريط العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة أو ملقم الطابعة ليتم حمايته باستخدام التنسيق: `http://ip_address`.
- 2 انقر فوق **Configuration** (تهيئة).
- 3 من **Other Settings** (إعدادات أخرى)، انقر فوق **Security** (الأمان).
- 4 انقر فوق **Printer Lockout PIN** (رقم التعريف الشخصي لتأمين الطابعة).

## تعديل إعدادات الطابعة السرية

يمكنك تعديل إعدادات الطابعة السرية باستخدام **Embedded Web Server** (ملقم الطابعة المضمن). يمكنك ضبط الحد الأقصى لعدد محاولات إدخال رقم التعريف الشخصي. عند تجاوز المستخدم عدد معين من محاولات إدخال رقم التعريف الشخصي، يتم حذف جميع مهام الطابعة الخاصة بهذا المستخدم. يمكنك ضبط مدة انتهاء صلاحية مهام الطابعة السرية. في حال عدم قيام المستخدم بطباعة المهام الخاصة به خلال الفترة الزمنية المحددة، سيتم حذف كافة مهام الطابعة لهذا المستخدم.

**ملاحظة:** لا تتوافر هذه الوظيفة إلا في طابعات الشبكة.

لتعديل إعدادات الطابعة السرية:

- 1 افتح مستعرض ويب. في شريط العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة أو ملقم الطابعة ليتم حمايته باستخدام التنسيق: `http://ip_address`.
- 2 انقر فوق **Configuration** (تهيئة).
- 3 من **Other Settings** (إعدادات أخرى)، انقر فوق **Security** (الأمان).
- 4 انقر فوق **Confidential Print Setup** (إعداد الطابعة السرية).

## دعم IPSec

يوفر أمان بروتوكول الإنترنت (IPSec) مصادقة وتشفير على طبقة الشبكة بما يسمح بتوفير كافة تطبيقات واتصالات الشبكة عبر بروتوكول IP لتكون آمنة. يمكن إعداد IPSec بين الطابعة وعدد يصل إلى خمسة مضيفين باستخدام كلاً من IPv4 و IPv6.

لتهيئة IPSec باستخدام **Embedded Web Server** (ملقم ويب المضمن):

- 1 افتح مستعرض ويب. في شريط العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة أو ملقم الطابعة ليتم حمايته باستخدام التنسيق: `http://ip_address`.
- 2 انقر فوق **Configuration** (تهيئة).

3 من Other Settings (إعدادات أخرى)، انقر فوق **Network/Ports (الشبكة/المنافذ)**.

4 انقر فوق **IPSec**.

يدعم IPSec نوعين من المصادقة:

- **Shared Key Authentication (المصادقة الرئيسية المشتركة)**—مصادقة أي عبارة ASCII مشتركة بين كافة أجهزة الكمبيوتر المضيفة المشاركة. هذه هي الطريقة الأسهل للتهيئة عند استخدام قلة من أجهزة الكمبيوتر المضيفة لـ IPSec على شبكة الاتصال.
- **Certificate Authentication (مصادقة الشهادة)**—مصادقة أي كمبيوتر مضيف أو شبكة فرعية من المضيفين لاستخدام IPSec. يجب أن يوجد لدى كل كمبيوتر مضيف زوج مفاتيح عامة/خاصة. يتم تمكين **Validate Peer Certificate** (التحقق من شهادة النظير) بشكل افتراضي، بما يستلزم من كل مضيف أن يمتلك شهادة مصادقة موقعة ومثبتة. يجب أن يمتلك كل مضيف المعرف الخاص به في حقل **Subject Alternate Name** (اسم الموضوع البديل) الخاص بالشهادة الموقعة.

**ملاحظة:** بعد تهيئة الطابعة لـ IPSec بواسطة مضيف، يلزم وجود IPSec لإجراء أي اتصال IP.

## دعم SNMPv3

يتيح بروتوكول إدارة الشبكات البسيط، الإصدار 3 (SNMPv3) اتصالات الشبكة المشفرة والمصادقة. كما يتيح للشخص المسئول عن دعم النظام تحديد مستوى الأمان المطلوب. قبل الاستخدام، يجب تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور واحدة على الأقل من صفحة الإعدادات.

لتهيئة SNMPv3 عبر **Embedded Web Server** (ملقم ويب المضمن):

1 افتح مستعرض ويب. في شريط العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة أو ملقم الطابعة ليتم حمايته باستخدام التنسيق: `http://ip_address`.

2 انقر فوق **Configuration (تهيئة)**.

3 من Other Settings (إعدادات أخرى) انقر فوق **Network/Ports (الشبكة/المنافذ)**.

4 انقر فوق **SNMP**.

توجد ثلاثة مستويات من الدعم لمصادقة وتشفير SNMPv3:

- لا توجد مصادقة ولا تشفير
- مصادقة مع عدم تشفير
- مصادقة وتشفير

## استخدام مصادقة 802.1x

تتيح مصادقة 802.1x للطابعة الانضمام إلى شبكات الاتصال التي تتطلب المصادقة قبل السماح بالوصول. يمكن استخدام مصادقة منفذ 802.1x بواسطة ميزة WPA (وصول Wi-Fi المحمي) الخاصة بالطابعات أو ملقمات الطابعة اللاسلكية لتوفير دعم أمان WPA-Enterprise.

يتطلب دعم 802.1x تأسيس معلومات اعتماد الطابعة، مثل الشهادات. توفر الشهادات طريقة لتكون الطابعة موثوقة بـ **Authentication Server** (ملقم المصادقة) (AS). يتيح AS وصول الشبكة إلى الطابعات أو ملقمات الطابعة اللاسلكية التي تمثل مجموعة صالحة من معلومات الاعتماد. يمكنك إدارة معلومات الاعتماد باستخدام **Embedded Web Server** (ملقم ويب المضمن).

لتنصيب واستخدام الشهادات كجزء من معلومات الاعتماد:

1 افتح مستعرض ويب. في شريط العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة أو ملقم الطابعة ليتم حمايته باستخدام التنسيق: `http://ip_address`.

2 انقر فوق **Configuration (تهيئة)**.

3 من Other Settings (إعدادات أخرى) انقر فوق **Network/Ports (الشبكة/المنافذ)**.

4 انقر فوق **Certificate Management (إدارة الشهادات)**.

لتمكين وتهيئة 802.1x بعد تنصيب الشهادات المطلوبة:

1 افتح مستعرض ويب. في شريط العنوان، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة أو ملقم الطابعة ليتم حمايته باستخدام التنسيق: `http://ip_address`.

2 انقر فوق **Configuration (تهيئة)**.

3 من Other Settings (إعدادات أخرى) انقر فوق **Network/Ports (الشبكة/المنافذ)**.

4 انقر فوق **802.1x Authentication (مصادقة 802.1x)**. في حالة تثبيت ملقم طباعة داخلي في الطابعة، انقر بدلاً من ذلك فوق **Wireless (لاسلكي)**.

## إنشاء كلمة سر مسئول

إنشاء كلمة سر مسئول يتيح للشخص المسئول عن دعم النظام حماية إعدادات الطابعة بكلمة سر. بمجرد إنشاء كلمة سر، فإنه يجب إدخالها حتى يتسنى الوصول إلى صفحات التكوين والتقارير الخاصة بـ **Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)**. يجب إنشاء كلمة سر مسئول خاصة بـ **Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)** قبل إمكانية تنشيط الوضع الآمن.

1 افتح مستعرض ويب.

2 في شريط العنوان، اكتب عنوان IP لمقم الطابعة أو لطابعة الشبكة، ثم اضغط على **Enter (إدخال)**.

3 انقر فوق **Configuration (تكوين)**.

4 من **Other Settings (إعدادات أخرى)**، انقر فوق **Security (أمان)**.

5 انقر فوق **Create Password (إنشاء كلمة سر)**.

6 اكتب نفس كلمة السر في كل مربع كلمة سر.

يؤدي تغيير هذا الإعداد إلى إعادة تعيين ملقم الطابعة.

7 انقر فوق **Submit (إرسال)**.

## استخدام الوضع الآمن

الوضع الآمن هو طريقة للاتصال بأمان عبر منافذ بروتوكول التحكم بنقل البيانات (TCP) وبروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP).

**ملاحظة:** يجب إنشاء كلمة سر مسئول خاصة بـ **Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)** قبل إمكانية تمكين الوضع الآمن.

لتكوين الوضع الآمن باستخدام **Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن)**:

1 افتح مستعرض ويب.

2 في شريط العنوان، اكتب عنوان IP لمقم الطابعة أو لطابعة الشبكة، ثم اضغط على **Enter (إدخال)**.

3 انقر فوق **Configuration (تكوين)**.

4 من **Other Settings (إعدادات أخرى)**، انقر فوق **Security (أمان)**.

5 انقر فوق **TCP/IP Port Access (الوصول إلى منفذ TCP/IP)**.

6 انقر فوق المربع الموجود على يمين **Secure Mode Active (الوضع الآمن نشط)**.

**ملاحظة:** إذا كان **Secure Mode Active (الوضع الآمن نشط)** رمادي اللون أو غير قابل للتحديد، فقم بإنشاء كلمة سر مسئول وأعد المحاولة.

7 حدد إعداد لكل منفذ مدرج، ثم انقر فوق **Submit (إرسال)**.

توجد ثلاث طرق لتكوين منافذ شبكة TCP و UDP:

- **Disabled (معطل)**—المنفذ معطل ولا يسمح على الإطلاق باتصالات الشبكة
- **Secure and Unsecure (آمن وغير آمن)**—المنفذ مفتوح دائماً حتى عندما تكون الطابعة في الوضع الآمن
- **Unsecured Only (غير آمن فقط)**—المنفذ مفتوح فقط عندما تكون الطابعة في الوضع الآمن

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## فحص طابعة لا تستجيب


إذا كانت الطابعة لا تستجيب، فتأكد من أن:

- سلك الطاقة موصول بالطابعة وبمأخذ للتيار الكهربائي مؤرّض بشكل صحيح.
  - مأخذ التيار الكهربائي غير مفصول باستخدام أي مفتاح أو قاطع.
  - لم يتعرض قاطع الأخطاء الأرضي (GFCI) للسير فوقه.
  - من الجزء الخلفي للطابعة، اضغط على زر **Reset (إعادة تشغيل) GFCI** الموجود أعلى سلك التيار الخاص بالطابعة.
  - الطابعة غير موصولة بأي جهاز حماية أو مصادر للتيار الكهربائي لا يتم قطعها أو أسلاك إطالة.
  - كافة الأجهزة الكهربائية الأخرى الموصولة بمأخذ التيار الكهربائي تعمل.
  - الطابعة قيد التشغيل.
  - كبل الطابعة موصول بإحكام بالطابعة والكمبيوتر المضيف أو ملقم الطابعة أو الملحق الاختياري أو أي جهاز شبكة آخر.
- ما أن تتأكد من جميع هذه الاحتمالات، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها. عادة ما يساعد هذا على إصلاح المشكلة.


## لا يغلق الباب A بصورة ملائمة

تأكد من وجود الذراع الأخضر الخاص بالتخلص من انحشار الورق الموجود خلف الباب A في مكانه:

- 1 اضغط لأسفل على ذراع التحرير الأبيض أسفل الباب A الموجود على أعلى الطابعة، ثم افتح الباب.

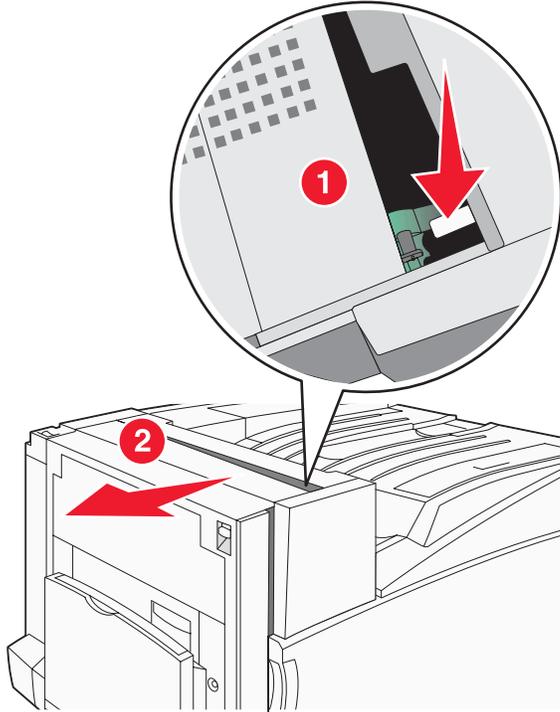

2 اضغط على الذراع الأخضر A1 لأسفل إلى وضعه العادي.

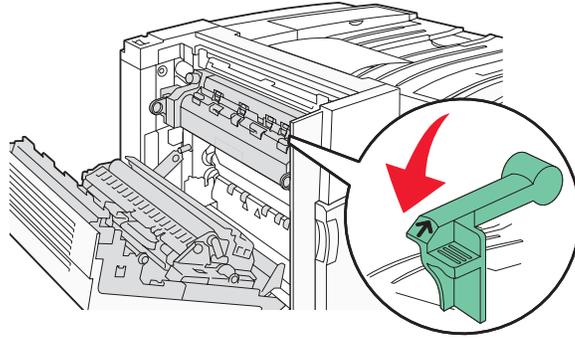

3 أغلق الباب A.

## حل مشكلات الطباعة

### يتعذر طباعة ملفات PDF متعددة اللغات

تشتمل المستندات على خطوط غير متاحة.

1 قم بفتح المستند الذي ترغب في طباعته باستخدام برنامج Adobe Acrobat.

2 انقر فوق رمز الطابعة.

يظهر مربع حوار Print (طباعة).

3 حدد Print as image (طباعة كصورة).

4 انقر فوق OK (موافق).

### شاشة لوحة التشغيل فارغة أو تعرض ماسات فقط

فشل الاختبار الذاتي للطابعة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر 10 ثواني، ثم أعد تشغيلها.

إذا لم تظهر رسائل Performing Self Test (إجراء الاختبار الذاتي) و Ready (جاهز)، قم بإيقاف تشغيل الطابعة واتصل بدعم العملاء.

### تظهر رسالة خطأ حول قراءة محرك الأقراص USB

تأكد من دعم محرك الأقراص USB. للحصول على معلومات تتعلق بأجهزة ذاكرة الفلاش المؤقتة USB المختبرة والمعتمدة، قم بزيارة موقع Lexmark على شبكة الإنترنت على [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### لا تتم طباعة المهام

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

#### التأكد من أن الطابعة جاهزة للطباعة

تأكد من ظهور Ready (جاهزة) أو Power Saver (موفر الطاقة) على الشاشة قبل إرسال مهمة للطباعة. اضغط على (✓) لإعادة الطابعة إلى الحالة Ready (جاهزة).

#### التحقق من حاوية الإخراج القياسية للتأكد من أنها ليست ممتلئة

قم بإزالة مجموعة الورق من حاوية الإخراج القياسية، ثم اضغط على (✓).

#### التحقق من درج الورق للتأكد من أنه ليس فارغاً

قم بتحميل الورق في الدرج.

## التأكد من تثبيت برنامج الطابعة الصحيح

- تحقق من استخدام برامج الطابعة الصحيح.
- إذا كنت تستخدم منفذ USB، تأكد من العمل بنظام التشغيل Windows Vista أو Windows XP أو Windows Server 2003 أو Windows 2000/98/Me ومن استخدام برنامج طابعة متوافق.

## تأكد من أن ملقم الطابعة الداخلي مثبت ويعمل بشكل صحيح

- تأكد من أن ملقم الطابعة الداخلي مثبت بشكل صحيح ومن أن الطابعة موصولة بالشبكة. للمزيد من المعلومات حول تثبيت طابعة على الشبكة، انقر فوق **View User's Guide and Documentation** (عرض دليل المستخدم والوثائق) الموجود على قرص البرامج والوثائق المضغوط.
- اطبع صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة تُظهر **Connected** (متصل). إذا كانت الحالة **Not Connected** (غير متصل)، فتتحقق من كابلات الشبكة، ثم حاول طباعة صفحة إعداد الشبكة مرة أخرى. اتصل بالشخص المسؤول عن دعم النظام للتأكد من أن الطابعة تعمل بشكل صحيح.

تتوفر نسخاً من برنامج الطابعة أيضاً على موقع Lexmark على الإنترنت على العنوان [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## التأكد من استخدام كابل USB، أو كابل تسلسلي، أو كابل Ethernet الموصى به

للمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع Lexmark على شبكة الإنترنت: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## التأكد من توصيل كابلات الطابعة بإحكام

تفحص توصيلات الكابلات إلى الطابعة وملقم الطابعة للتأكد من أنها محكمة.

للمزيد من المعلومات، راجع وثائق الإعداد الواردة مع الطابعة.

## تعذر طباعة المهام السرية والمتوقفة

إليك بعض الحلول الممكنة. جرب واحد أو أكثر من التالي:

### هل حدث خطأ في التنسيق؟

إذا كان الأمر كذلك، فقم بحذف المهمة وحاول الطباعة مجدداً. قد يتم طباعة جزء من المهمة فقط.

## تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطابعة.

قم بتحرير ذاكرة إضافية للطابعة من خلال التمرير عبر قائمة المهام المتوقفة وحذف بعض منها.

## تأكد إذا كانت الطابعة قد تلقت بيانات غير صالحة

قم بحذف المهام غير الصالحة.

## تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع في الطباعة

إليك بعض الحلول الممكنة. جرب واحد أو أكثر من التالي:

### تقليل تعقيد مهمة الطباعة

تخلص من عدد وحجم الخطوط، وعدد وتعقيد الصور وعدد الصفحات في المهمة.

## قم بتغيير إعداد Page Protect (حماية الصفحة) إلى Off (إيقاف التشغيل).

1 من لوحة التحكم، اضغط على .

2 اضغط على ▼ حتى تظهر **Settings** (إعدادات)، ثم اضغط على .

3 اضغط على ▼ حتى تظهر **Setup Menu** (قائمة الإعداد)، ثم اضغط على .

4 اضغط على ▼ حتى تظهر **Print Recovery** (استرداد الطباعة)، ثم اضغط على .

5 اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Page Protect (حماية الصفحة)، ثم اضغط على ✓.

6 اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Off (إيقاف التشغيل)، ثم اضغط على ✓.

**طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح.**

**تحقق من إعداد Paper Type (نوع الورق)**

تأكد من مطابقة إعداد Paper Type (نوع الورق) للورق المحمل في الدرج.

**طباعة أحرف غير صحيحة**

تأكد من عدم وجود الطباعة في وضع Hex Trace (النتبع السداسي العشري). عند ظهور **Ready Hex (سداسي عشري جاهز)** على الشاشة، يجب الخروج من وضع Hex Trace (النتبع السداسي العشري) قبل القيام بطباعة المهمة. قم بإيقاف تشغيل الطباعة ثم إعادة تشغيلها للخروج من وضع Hex Trace (النتبع السداسي العشري).

**تعذر عمل ارتباط درج الورق**

**هل تم تحميل نفس حجم ونوع الورق في كل درج؟**

- قم بتحميل نفس حجم ونوع الورق في كل درج.
- حرك موجهات الورق إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله في كل درج.

**هل تتماثل إعدادات Paper Size (حجم الورق) و Paper Type (نوع الورق) لكل درج؟**

- اطبع صفحة إعدادات القائمة وقارن الإعدادات الخاصة بكل درج.
- إذا لزم الأمر، قم بضبط الإعدادات من قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق).

**ملاحظة:** لا تستشعر وحدة التغذية متعددة الأغراض حجم الورق تلقائيًا. يجب أن تقوم بضبط الحجم من قائمة Paper Size/Type (حجم/نوع الورق)

**المهام الكبيرة غير مرتبة**

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

**تأكد من ضبط Collate (الترتيب) على On (تشغيل)**

من قائمة Finishing (الإنهاء) أو Print Properties (خصائص الطباعة)، قم بضبط Collate (ترتيب) على On (تشغيل)

**ملاحظة:** يؤدي ضبط Collation (الترتيب) على Off (إيقاف التشغيل) في البرنامج بتجاوز الإعداد الموجود في Finishing Menu (قائمة الإنهاء).

**تقليل تعقيد مهمة الطباعة**

قم بتقليل تعقيد مهمة الطباعة من خلال التخلص من عدد وحجم الخطوط وعدد وتعقيد الصور وعدد الصفحات في المهمة.

**تأكد من وجود ذاكرة كافية بالطباعة.**

قم بإضافة ذاكرة للطباعة أو قرص صلب اختياري.

**ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات**

قم بزيادة قيمة Print Timeout (زمن توقف الطباعة):

1 من لوحة التحكم، اضغط على ⚙️.

2 اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Settings (إعدادات)، ثم اضغط على ✓.

3 اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Setup Menu (قائمة الإعدادات)، ثم اضغط على ✓.

4 اضغط على ▼ حتى تظهر ✓ Timeouts (زمن التوقف)، ثم اضغط على ✓.

5 اضغط على ▼ حتى تظهر **Print Timeout** (زمن توقف الطباعة)، ثم اضغط على ⓧ.

6 اضغط على ► حتى يتم عرض القيمة المطلوبة، ثم اضغط على ⓧ.

## حل مشكلات الملحقات الاختيارية

### لا يعمل الخيار بطريقة صحيحة أو يتوقف عن العمل بعد تثبيته

إليك الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

#### أعد تشغيل الطابعة.

قم بإيقاف تشغيل الطابعة وانتظر 10 ثواني تقريباً، ثم أعد تشغيلها.

#### تأكد إذا كان الخيار متصلاً بالطابعة

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 قم بفصل الطابعة.

3 افحص التوصيل بين الخيار والطابعة.

#### تأكد من تثبيت الخيار.

قم بطباعة صفحة إعدادات القائمة وتحقق ما إذا كان الخيار مدرجاً في قائمة الخيارات المثبتة. إذا لم يكن الخيار مدرجاً، فأعد تثبيته.

#### تأكد من تحديد الخيار.

من البرنامج الذي تستخدمه، حدد الخيار. يجب على مستخدمي Mac OS 9 التأكد من إعداد الطابعة في Chooser (المنتهي).

## الأدراج

### تأكد من تحميل الورق بالشكل الصحيح

1 افتح درج الورق.

2 تأكد من عدم انحشار الورق أو سوء التغذية.

3 تأكد من أن موجّهات الورق تصطف في مقابل حواف الورق.

4 تأكد من أن درج الورق يتم غلقه بالشكل الصحيح.

5 أغلق الباب.

### قم بإعادة تعيين الطابعة

قم بإيقاف تشغيل الطابعة. انتظر لمدة 10 ثوان. أعد تشغيل الطابعة مرة أخرى.

## وحدة التشطيب

إذا لم تعمل وحدة التشطيب بطريقة صحيحة، فإليك بعض الحلول الممكنة. جرب القيام بواحد أو أكثر من التالي:

### تأكد من إحكام توصيل وحدة التشطيب بالطابعة.

إذا كانت وحدة التشطيب مدرجة في صفحة إعدادات القائمة، لكن يحدث انحشار للورق عند الخروج من الطابعة والدخول إلى وحدة التشطيب، فقد لا يكون قد تم تثبيتها بشكل صحيح. أعد تثبيت وحدة التشطيب. للمزيد من المعلومات، راجع وثائق إعداد الأجهزة الواردة مع وحدة التشطيب.

### تأكد من استخدامك لحجم ورق يتوافق مع حاويات إخراج وحدة التشطيب.

للمزيد من المعلومات حول أحجام الورق المدعومة، انقر فوق **View User's Guide and Documentation** (عرض دليل المستخدم والوثائق) الموجود على القرص المدمج لـ **Software and Documentation** (البرامج والوثائق).

## بطاقة الذاكرة المؤقتة

تأكد من إحكام بطاقة الذاكرة المؤقتة بلوحة نظام الطابعة.

## قرص صلب مع مهائئ

تأكد من إحكام توصيل القرص الصلب بلوحة نظام الطابعة.

## ملقم طباعة داخلي

إذا لم يعمل ملقم الطباعة الداخلي بطريقة صحيحة، فإليك الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

### أفحص توصيلات ملقم الطباعة

- تأكد من اتصال ملقم الطباعة الداخلي بإحكام بلوحة نظام الطابعة.
- تأكد من استخدام الكابل الصحيح (اختياري) ومن إحكام توصيله.

## تأكد من تهيئة برنامج الشبكة بطريقة صحيحة

للمزيد من المعلومات حول تثبيت البرنامج من أجل الطباعة عبر شبكة الاتصال، انظر فوق **View User's Guide and Documentation** (عرض دليل المستخدم والوثائق) الموجود في القرص المضغوط الخاص بـ *Software and Documentation* (البرامج والوثائق).

## بطاقة الذاكرة

تأكد من إحكام توصيل بطاقة الذاكرة بلوحة نظام الطابعة.

## بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB

أفحص توصيلات بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB:

- تأكد من أن بطاقة الواجهة المتوازية/واجهة USB قد تم تأمين توصيلها بلوحة نظام الطابعة.
- تأكد من استخدام الكابل الصحيح وإحكام توصيله.

## حل مشكلات تغذية الورق

### انحسار الورق بشكل متكرر

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

### تحقق من الورق

استخدم الورق الموصى به والوسائط الخاصة الأخرى. وللحصول على مزيد من المعلومات، انظر الفصل الذي يتناول التوجيهات المتعلقة بالورق والوسائط الخاصة.

تأكد من أنه لا يوجد كمية كبيرة جداً من الورق في درج الورق.

تأكد من عدم تجاوز مجموعة الورق التي قمت بتحميلها الارتفاع الأقصى لمجموعة الورق المحددة في الدرج أو على وحدة التغذية متعددة الأغراض.

### تحقق من موجهاً الورق

حرك الموجهاً في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

### هل امتص الورق رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة؟

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.


## لم يتم توجيه مهام الطباعة إلى حاوية صانع الكتيب

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

### تحقق من الورق

تأكد من تحميل الورق في درج سعة 520 ورقة أو وحدة التغذية متعددة الأغراض. إذا تم تحميل الورق في وحدة التغذية متعددة الأغراض، تأكد من تحميل الحافة القصيرة أولاً.

**ملاحظة:** لا تقم بتحميل ورق حجم A4 أو letter في وحدة التغذية متعددة الأغراض.

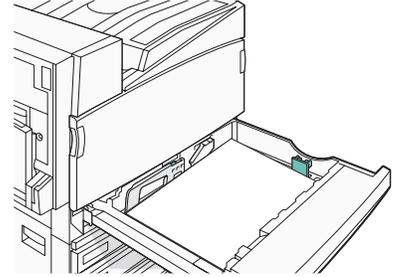

### هل تم تحميل ورق بحجم letter أو A4 في الدرج سعة 520 ورقة؟

لن تقبل وحدة التشطيب ورق بحجم letter أو A4 من وحدة التغذية متعددة الأغراض. قم بتحميل ورق بحجم letter أو A4 في اتجاه الحافة القصيرة في الدرج سعة 520 ورقة.

### تأكد من أن حجم الورق مدعوم من حاوية صانع الكتيب (الحاوية 2).

استخدم أحد أحجام الورق التالية المدعومة من الحاوية 2: A3 أو A4 أو B4 أو folio أو legal أو letter أو tabloid (17 x 11 بوصة).

### استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار

مسار الورق به عوائق. قم بإزالة الورق المنحشر من مسار الورق بالكامل، ثم اضغط على (⏏).

### تعذر إعادة طباعة الورقة المحشورة بعد إزالة الانحشار.

في قائمة Setup (إعداد)، تم ضبط Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على Off (إيقاف التشغيل). قم بضبط Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق) على Auto (تلقائي) أو On (تشغيل):

1 اضغط على (⏏).

2 اضغط على ▼ حتى ظهور Settings (إعدادات)، ثم اضغط على (⏏).

3 اضغط على ▼ حتى ظهور Setup Menu (قائمة الإعداد)، ثم اضغط على (⏏).

4 اضغط على ▼ حتى ظهور Print Recovery (استرداد الطباعة)، ثم اضغط على (⏏).

5 اضغط على ▼ حتى ظهور Jam Recovery (إصلاح انحشار الورق)، ثم اضغط على (⏏).

6 اضغط على ▼ حتى ظهور On (تشغيل) أو Auto (تلقائي)، ثم اضغط على (⏏).

## حل مشكلات جودة الطباعة


يمكن أن تساعدك المعلومات الموجودة في الموضوعات التالية على حل مشكلات جودة الطباعة. إذا لم تساعد هذه الاقتراحات على تصحيح المشكلة، فعليك الاتصال بخدمة دعم العملاء. فقد يكون هناك جزء في الطابعة بحاجة إلى ضبط أو استبدال.

### عزل مشكلات جودة الطباعة

للمساعدة على عزل المشكلات الخاصة بجودة الطباعة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة:

1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2 قم بتحميل ورق بحجم letter أو A4 في الدرج باتجاه الحافة الطويلة.

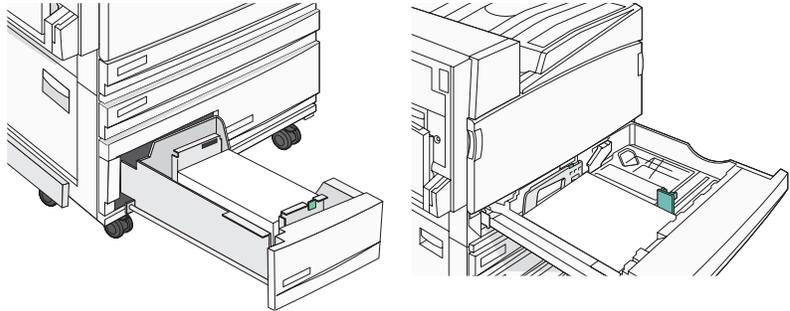

3 من لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على  و  أثناء تشغيل الطابعة.

4 حرر كلا الزرين عند ظهور **Performing Self Test** (إجراء الاختبار الذاتي) على الشاشة.


تقوم الطابعة بتنفيذ تتابع التشغيل الخاص بها، ثم تظهر رسالة **Config Menu** (قائمة التكوين) على الشاشة.

5 اضغط على  حتى تظهر **Prt Quality Pgs** (صفحات جودة الطباعة) على الشاشة، ثم اضغط على .

تم تنسيق الصفحات. تظهر **Printing Quality Test Pages** (صفحات اختبار جودة الطباعة) على الشاشة، ثم تبدأ طباعة الصفحات. تظل الرسالة ظاهرة على الشاشة حتى تتم طباعة جميع الصفحات.


6 بعد الانتهاء من طباعة صفحات اختبار جودة الطباعة، اضغط على  حتى تظهر **Exit Config Menu** (إنهاء قائمة التكوين) على الشاشة، ثم اضغط على .

### صفحات فارغة

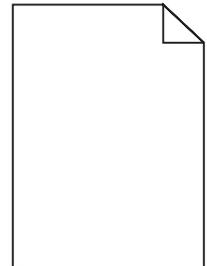

قد تحتاج الطابعة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

## الحروف غير مستقيمة أو غير مستوية الحواف

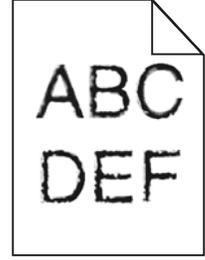

إذا كنت تستخدم خطوط تم تنزيلها، تأكد من أن الخطوط مدعومة من الطابعة والكمبيوتر المضيف والبرنامج.

### اقتصاص الصور

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:


#### تحقق من موجّهات الورق.

حرك الموجّهات في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

#### افحص إعداد Paper Size (حجم الورق)

تأكد من أن إعداد Paper Size (حجم الورق) يتماثل مع الورق المحمل في الدرج.


### خطوط غامقة

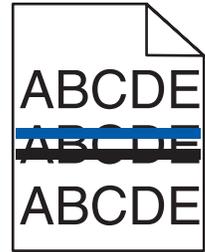

قد تكون إحدى موصلات الصور أو أكثر تالفة.

إذا ظهرت رسالة **84 Color pc unit life warning** (تحذير عمر خرطوشة الطباعة بالألوان)، أو **84 Black pc unit life warning** (تحذير عمر خرطوشة الطباعة بالأسود)، أو **84 Replace color pc units** (استبدال وحدات خرطوشة الطباعة بالألوان) أو **84 Replace black pc unit** (استبدال وحدة خرطوشة الطباعة بالأسود) على الشاشة، استبدل موصل (موصلات) الصور.


### الخلفية رمادية اللون

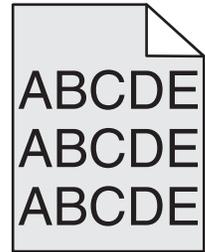

#### قم بخفض إعداد Toner Darkness (غمقان مسحوق الحبر)

من Print Properties (خصائص الطباعة)، حدد إعداد Toner Darkness (غمقان مسحوق الحبر) مختلف قبل إرسال المهمة إلى الطباعة.

## الهوامش غير صحيحة

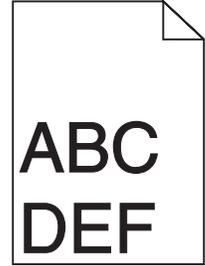

تحقق من موجهات الورق.

حرك الموجهات في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.


### تحقق من إعداد Paper Size (حجم الورق)

تأكد من مطابقة إعداد Paper Size (حجم الورق) مع الورق المحمل في الدرج.

### تحقق من إعداد Paper Size (حجم الورق)

قبل إرسال المهمة إلى الطباعة، حدد حجم الورق الصحيح في Print Properties (خصائص الطباعة) أو البرنامج.

## ظهور خط فاتح اللون أو خط أبيض أو خط بلون غير صحيح

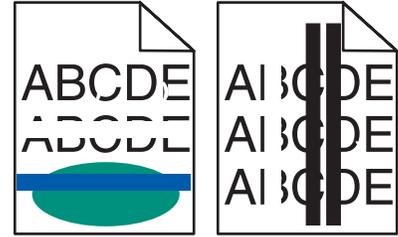

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

### تنظيف عدسات رأس الطباعة

قد تكون عدسات رأس الطباعة متسخة.

### قد تكون خرطوشة الحبر تالفة

استبدل خرطوشة الحبر التالفة.

### هل موصلات الصور تالفة؟

استبدل وحدة موصل (موصلات) الصور.

**ملاحظة:** تحتوي الطباعة على أربعة موصلات للصور: سماوي وأرجواني وأصفر وأسود. يجب استبدال موصلات الصور السماوي والأرجواني والأصفر جميعًا في وقت واحد. يمكن استبدال موصل الصور الأسود بصورة منفصلة.

## تجدد الورق

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول القيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:


### افحص إعداد Paper Type (نوع الورق)

تأكد من أن إعداد Paper Type (نوع الورق) يماثل الورق المحمل في الدرج.

## هل امتص الورق رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة؟

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

## ظهور عناصر غير معتادة في الطباعة

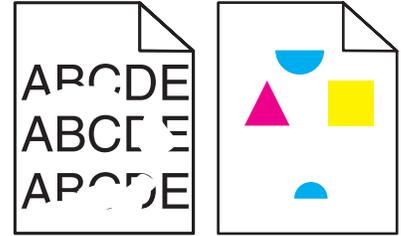

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

## هل يمتص الورق الرطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة؟

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

## افحص إعداد Paper Type (نوع الورق)

تأكد من أن إعداد Paper Type (نوع الورق) يماثل الورق المحمل في الدرج.


## تحقق من الورق

تجنب استخدام ورق من مادة معينة مزود بمواد خشنة.

## هل مستوى الحبر منخفض؟

عند ظهور **toner low** (88) مسحوق الحبر **<color> منخفض** اطلب خرطوشة جديدة.

## الطباعة غامقة جدًا

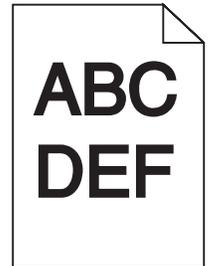

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

## تحقق من إعدادات الغمقان والسطوع والتباين

إعداد Toner Darkness (غمقان مسحوق الحبر) غامق للغاية أو إعداد RGB Brightness (سطوع RGB) غامق للغاية أو إعداد RGB Contrast (تباين RGB) مرتفع للغاية.

- من Print Properties (خصائص الطباعة)، قم بتغيير هذه الإعدادات.


**ملاحظة:** هذا الحل ينطبق على مستخدمي نظام التشغيل Windows فقط.

- من قائمة Quality (الجودة)، قم بتغيير هذه الإعدادات.

قد تكون خرطوشة الحبر تالفة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

**الطباعة فاتحة للغاية**

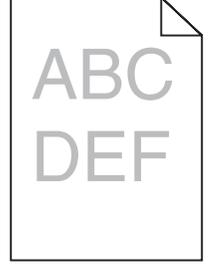

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

**تحقق من إعدادات الغمقان والسطوع والتباين**

إعدادات Toner Darkness (غمقان مسحوق الحبر) غامق للغاية أو إعدادات RGB Brightness (سطوع RGB) غامق للغاية أو إعدادات RGB Contrast (تباين RGB) مرتفع للغاية.

- من Print Properties (خصائص الطباعة)، قم بتغيير هذه الإعدادات.
- ملاحظة: هذا الحل ينطبق على مستخدمي نظام التشغيل Windows فقط.
- من قائمة Quality (الجودة)، قم بتغيير هذه الإعدادات.

**هل امتص الورق رطوبة بسبب الرطوبة المرتفعة؟**

- قم بتحميل الورق من عبوة جديدة.
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تقوم باستخدامه.

**تحقق من الورق**

تجنب استخدام ورق من مادة معينة مزود بمواد خشنة.

**افحص إعدادات Paper Type (نوع الورق)**

تأكد من أن إعدادات Paper Type (نوع الورق) يماثل الورق المحمل في الدرج.

**تأكد من تعيين Color Saver (موفر اللون) على Off (إيقاف التشغيل)**

ربما تم تعيين Color Saver (موفر اللون) على On (تشغيل).


**هل مستوى الحبر منخفض؟**

عند ظهور **toner low <color> 88** (مسحوق الحبر <color> منخفض) اطلب خرطوشة جديدة.

قد تكون خرطوشة الحبر تالفة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

## عيوب متكررة

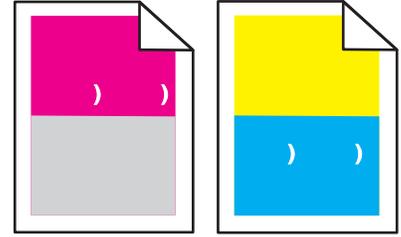

هل تظهر العلامات بصورة متكررة بلون واحد عدة مرات في الصفحة؟

استبدل موصل (موصلات) الصور عند حدوث الخلل كل:

• 44 مم (1.7 بوصة)

• 94 مم (3.7 بوصة)

**ملاحظة:** تحتوي الطابعة على أربعة موصلات للصور: سماوي وأرجواني وأصفر وأسود. يجب استبدال موصلات الصور السماوي والأرجواني والأصفر جميعًا في وقت واحد. يمكن استبدال موصل الصور الأسود بصورة منفصلة.

## الطباعة منحرفة


تحقق من موجهاً الورق.

حرك الموجهاً في الدرج إلى المواضع المناسبة لحجم الورق الذي تم تحميله.

## تحقق من الورق

تأكد من أنك تستخدم ورقًا يفي بمواصفات الطابعة.

## ظهور صفحات ذات ألوان خالصة

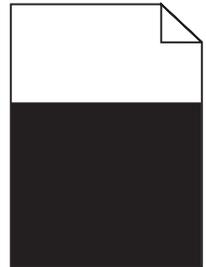

قد تحتاج الطابعة إلى صيانة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بدعم العملاء.

## ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية على الصفحة

قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر تالفة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

## هل تعرضت موصلات الصور للتآكل أو التلف؟


استبدل موصل (موصلات) الصور.

**ملاحظة:** تحتوي الطابعة على أربعة موصلات للصور: سماوي وأرجواني وأصفر وأسود. يجب استبدال موصلات الصور السماوي والأرجواني والأصفر جميعًا في وقت واحد. يمكن استبدال موصل الصور الأسود بصورة منفصلة.

## هل هناك مسحوق حبر في مسار الورق؟

اتصل بدعم العملاء.

## زوال الحبر

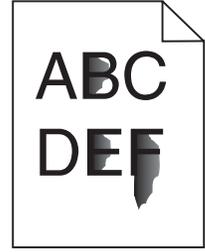

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:


### أفحص إعداد Paper Type (نوع الورق)

تأكد من أن إعداد Paper Type (نوع الورق) يماثل الورق المحمل في الدرج.

### أفحص إعداد Paper Texture (مادة الورق)

تأكد من أن إعداد Paper Texture (مادة الورق) يماثل الورق المحمل في الدرج.

## توجد بقع حبر

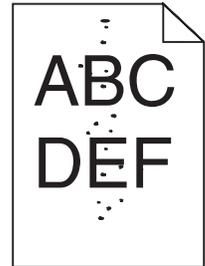

إليك بعض الحلول الممكنة. حاول تنفيذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

### قد تكون خرطوشة مسحوق الحبر تالفة

استبدل خرطوشة مسحوق الحبر.

### هل هناك مسحوق حبر في مسار الورق؟

اتصل بدعم العملاء.

### جودة طباعة الورق الشفاف رديئة


### أفحص الورق الشفاف

استخدم فقط الورق الشفاف الموصى به من قبل الشركة المنتجة للطابعة.

### تحقق من إعداد Paper Type (نوع الورق)

قم بتحميل الورق الشفاف، تأكد من ضبط إعداد Paper Type (نوع الورق) على إعداد Transparency (الورق الشفاف).

## تفاوت كثافة الطباعة

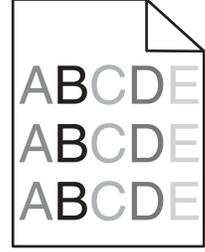

استبدال موصل (موصلات) الصور.

**ملاحظة:** تحتوي الطباعة على أربعة موصلات للصور: سماوي وأرجواني وأصفر وأسود. يجب استبدال موصلات الصور السماوي والأرجواني والأصفر جميعًا في وقت واحد. يمكن استبدال موصل الصور الأسود بصورة منفصلة.

## حل مشكلات جودة اللون

يساعد هذا القسم في الإجابة على الأسئلة الرئيسية الخاصة بالألوان وشرح كيفية استخدام بعض المزايا المزودة في Quality Menu (قائمة الجودة) لحل مشكلات الألوان النموذجية.

## الأسئلة المتداولة حول الطباعة بالألوان

ما هو لون RGB؟

يمكن دمج اللون الأحمر والأخضر والأزرق سويًا بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللونين الأحمر والأخضر لإنتاج اللون الأصفر. تتبع أجهزة التلفاز والكمبيوتر هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. يُعد لون RGB وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى مقدار اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق اللازم لإنتاج لون محدد.

ما هو لون CMYK؟

يمكن طباعة الأحبار أو مساحيق الحبر لألوان السماوي والأرجواني والأصفر والأسود بكميات مختلفة لإنتاج نطاق كبير من الألوان الموجودة في الطبيعة. على سبيل المثال، يمكن دمج اللون السماوي مع اللون الأصفر لإنتاج اللون الأخضر. تتبع آلات الطباعة وطابعات inkjet وطابعات الليزر الألوان هذا الأسلوب لإنتاج الألوان. يُعد لون CMYK وسيلة لوصف الألوان من خلال الإشارة إلى المقدار اللازم من اللون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود لإنتاج لون محدد.

كيف يمكن طباعة اللون المحدد في المستند؟

تعمل البرامج التطبيقية على تحديد لون المستند باستخدام مجموعات ألوان RGB أو CMYK. هذا بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من تعديل الألوان الخاصة بكل كائن في المستند. للمزيد من المعلومات، انظر موضوعات Help (التعليمات) الخاصة بالبرنامج.

كيف تحدد الطباعة اللون المطلوب طباعته؟

عندما يقوم المستخدم بطباعة أحد المستندات، يتم إرسال المعلومات الخاصة بنوع ولون كل كائن إلى الطباعة. تمر المعلومات الخاصة بالألوان عبر جداول تحويل الألوان التي تعلم على ترجمة اللون إلى كميات مناسبة من مسحوق الحبر السماوي والأرجواني والأصفر والأسود اللازم لإنتاج اللون المطلوب. تحدد معلومات الكائن طريقة تطبيق جداول تحويل الألوان. على سبيل المثال، يمكن تطبيق نوع واحد من جداول تحويل الألوان على النص أثناء تطبيق جدول تحويل ألوان مختلف على الصور الفوتوغرافية.

هل يجب استخدام برنامج محاكاة PostScript أو PCL للطباعة؟ ما هي الإعدادات التي يجب استخدامها للحصول على أفضل الألوان؟

يوصى بشدة باستخدام برنامج تشغيل PostScript للحصول على أفضل جودة للألوان. توفر الإعدادات الافتراضية لبرنامج تشغيل PostScript جودة الألوان المفضلة لأغلب النسخ المطبوعة.

لماذا لا يتطابق اللون المطبوع مع اللون المعروض على شاشة الكمبيوتر؟

عادة ما تعمل جداول تحويل الألوان المستخدمة في وضع Auto Color Correction (التصحيح التلقائي للألوان) على تقريب ألوان الشاشة القياسية للكمبيوتر. ومع ذلك، هناك العديد من الألوان التي قد تتأثر أيضًا باختلافات الشاشة وظروف الإضاءة، وذلك بسبب الاختلافات التقنية بين الطابعات والشاشات. للحصول على التوصيات الخاصة بكيفية الاستفادة من صفحات نماذج الألوان بالطباعة في حل بعض مشكلات تطابق الألوان، انظر السؤال، "كيف يمكن مطابقة لون محدد (شعار إحدى الشركات على سبيل المثال)؟"

## تظهر الصفحة المطبوعة خفيفة اللون. هل يمكن ضبط اللون؟

قد تبدو الصفحة المطبوعة في بعض الأحيان خفيفة اللون (على سبيل المثال، جميع الصفحات المطبوعة تبدو حمراء للغاية). يمكن إرجاع هذا للظروف البيئية أو نوع الورق أو ظروف الإضاءة أو تفضيلات المستخدم. في هذه الحالة يمكن استخدام إعداد **Color Balance** (توازن الألوان) لتكوين لون أكثر تفضيلاً. يوفر إعداد **Color Balance** (توازن اللون) للمستخدم القدرة على إجراء تعديلات دقيقة على مقدار مسحوق الحبر المستخدم في كل سطح لوني. سيؤدي تحديد قيم إيجابية أو سلبية للون السماوي والأرجواني والأصفر والأسود (من قائمة **Color Balance** (توازن الألوان)) إلى زيادة أو تقليل مقدار مسحوق الحبر المستخدم للون المحدد بصورة طفيفة. على سبيل المثال، إذا ظهرت الصفحة المطبوعة بلون أحمر خفيف، فقد يؤدي تقليل كل من اللونين الأرجواني والأصفر إلى تحسين توازن الألوان.

تبدو ألوان الورق الشفاف غامقة اللون عند عرضها. هل هناك ما يمكن فعله لتحسين اللون؟

غالبًا ما تحدث هذه المشكلة عند عرض الورق الشفاف باستخدام أجهزة إسقاط رأسية عاكسة. للحصول على أعلى جودة للون المعروف يوصى باستخدام أجهزة الإسقاط الرأسية الناقلة. إذا كان من الضروري استخدام جهاز إسقاط عاكس، فإن ضبط إعداد **Toner Darkness** (غمقان الحبر) على 1 أو 2 أو 3 سيعمل على تفتيح الورق الشفاف. تأكد من الطباعة على نوع الورق الشفاف الملون الموصى به.

ما هو تصحيح الألوان يدويًا؟

عند تمكين تصحيح الألوان يدويًا، تستخدم الطباعة جداول تحويل الألوان التي يحددها المستخدم لمعالجة الكائنات. مع ذلك، يجب ضبط **Color Correction** (تصحيح الألوان) على الوضع **Manual** (يدوي)، وإلا فلن يتم تطبيق أي تحويل ألوان محدد من قبل المستخدم. عادة ما تكون إعدادات تصحيح الألوان يدويًا معينة لنوع الكائن الذي تتم طباعته (نص أو رسوم أو صور)، وكيفية تحديد لون الكائن في البرنامج التطبيقي (مجموعات ألوان **RGB** أو **CMYK**).

### ملاحظات

- لا توجد فائدة من تصحيح الألوان يدويًا إذا لم يتم البرنامج التطبيقي بتحديد الألوان من مجموعات ألوان **RGB** أو **CMYK**. كما أنه لا يكون فعالاً أيضًا في الحالات التي يكون فيها البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر هو المتحكم في ضبط الألوان.
- تعمل جداول تحويل الألوان — التي يتم تطبيقها على كل كائن عند تعيين **Color Correction** (تصحيح الألوان) على الوضع **Auto** (تلقائي) — على إنتاج الألوان المفضلة لأغلب المستندات.

لتطبيق جدول تحويل ألوان مختلف يدويًا:

- 1 من قائمة **Quality** (الجودة)، حدد **Color Correction** (تصحيح الألوان)، ثم حدد **Manual** (يدوي).
- 2 من قائمة **Quality** (الجودة)، حدد **Manual Color** (الألوان يدويًا)، ثم حدد جدول تحويل الألوان الملائم لنوع الكائن المطلوب.

### قائمة **Manual Color** (الألوان يدويًا)

نوع الكائن	جداول تحويل الألوان
<b>RGB Image</b> (صورة <b>RGB</b> ) <b>RGB Text</b> (نص <b>RGB</b> ) <b>RGB Graphics</b> (رسومات <b>RGB</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vivid</b> (حيوي) — تنتج ألوانًا ساطعة وأكثر تشبعًا ومن الممكن تطبيقها على كافة تنسيقات الألوان الجديدة.</li> <li>• <b>sRGB Display</b> (عرض <b>sRGB</b>) — ينتج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. تم تحسين استخدام مسحوق الحبر الأسود لطباعة الصور الفوتوغرافية.</li> <li>• <b>Display—True Black</b> (عرض — أسود خالص) — ينتج مطبوعات ذات ألوان تشبه الألوان المعروضة على شاشة الكمبيوتر. يستخدم مسحوق الحبر الأسود فقط لإنتاج كافة درجات اللون الرمادي المحايد.</li> <li>• <b>sRGB Vivid</b> (عرض <b>sRGB</b>) يوفر درجة متزايدة من تشبع الألوان لتصحيح ألوان <b>sRGB Display</b> (عرض <b>sRGB</b>). يتم تحسين استخدام اللون الأسود لطباعة الرسوم التجارية.</li> <li>• إيقاف التشغيل — لم يتم تنفيذ أي تصحيح للون.</li> </ul>
<b>CMYK Image</b> (صورة <b>CMYK</b> ) <b>CMYK Text</b> (نص <b>CMYK</b> ) <b>CMYK Graphics</b> (رسومات <b>CMYK</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>US CMYK</b> (الولايات المتحدة) — يقوم بتطبيق تصحيح الألوان للتقريب لطباعة ألوان <b>SWOP</b> (مواصفات النشر لإزاحة ويب).</li> <li>• <b>Euro CMYK</b> (أوروبا) — يقوم بتطبيق تصحيح الألوان للتقريب لطباعة ألوان <b>EuroScale</b>.</li> <li>• <b>0Vivid CMYK</b> (حيوي) — يعمل على زيادة تشبع اللون لإعداد تصحيح الألوان <b>US CMYK</b>.</li> <li>• إيقاف التشغيل — لم يتم تنفيذ أي تصحيح للون.</li> </ul>

## كيف يمكن مطابقة لون محدد (شعار إحدى الشركات مثلاً)؟

من قائمة Quality (الجودة) بالطابعة، يتوفر تسعة أنواع من مجموعات Color Samples (نماذج الألوان). كما تتوفر أيضًا من صفحة Color Samples (نماذج الألوان) الخاصة بـ Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن). يؤدي تحديد أي مجموعة من مجموعات النماذج إلى إنشاء نسخة مطبوعة لعدة صفحات تتكون من المئات من المربعات الملونة. توجد مجموعة CMYK أو RGB على كل مربع، وفقًا للجدول المحدد. يتم الحصول على الألوان الموجودة في كل مربع ألوان بترميز مجموعة ألوان CMYK أو RGB المسماة على المربع من خلال جدول تحويل الألوان المحدد.

من خلال فحص مجموعات Color Samples (نماذج الألوان)، يمكن للمستخدم تحديد المربع الذي يشتمل على اللون المقارب للون المطلوب. يمكن استخدام مجموعات الألوان المسماة على المربع بعد ذلك في تعديل ألوان الكائن في البرنامج التطبيقي. للمزيد من المعلومات، انظر موضوعات Help (التعليمات) الخاصة بالبرنامج. قد يكون تصحيح الألوان يدويًا ضروريًا لاستخدام جدول تحويل الألوان المحدد للكائن المعين.

يعتمد تحديد مجموعة Color Samples (نماذج اللون) التي سيتم استخدامها لمشكلة محددة في مطابقة الألوان على إعداد Color Correction (تصحيح الألوان) المستخدم (Auto (تلقائي) أو Off (إيقاف التشغيل) أو Manual (يدوي))، ونوع الكائن الذي تتم طباعته (نص أو رسومات أو صور) وكيفية تحديد لون الكائن في البرنامج التطبيقي (مجموعات ألوان RGB أو CMYK). عند ضبط إعداد Color Correction (تصحيح الألوان) في الطابعة على الوضع Off (إيقاف التشغيل)، يعتمد اللون على معلومات مهمة للطباعة ولا يتم تطبيق أي تحويل للألوان.

**ملاحظة:** لا تعتبر صفحات Color Samples (نماذج الألوان) ذات فائدة إذا لم يتم البرنامج التطبيقي بتحديد الألوان باستخدام مجموعات ألوان RGB أو CMYK. هذا بالإضافة إلى قيام البرنامج التطبيقي أو نظام تشغيل الكمبيوتر في بعض الحالات بضبط مجموعات RGB أو CMYK المحددة في التطبيق من خلال إدارة الألوان. قد لا يكون اللون المطبوع مطابقًا تمامًا لصفحات Color Samples (عينات اللون).

## ما هي Color Samples (نماذج الألوان) المفصلة وكيف يمكن الوصول إليها؟

تتوافر مجموعات Color Samples (نماذج الألوان) المفصلة من خلال Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن) الخاص بطابعة الشبكة فقط. تشتمل مجموعة Color Samples (نماذج الألوان) المفصلة على مجموعة من الظلال (يتم عرضها على شكل مربعات ملونة) تماثل قيمة RGB أو CMYK المحددة من قبل المستخدم. يعتمد تشابه الألوان في المجموعة على القيمة التي تم إدخالها في المربع التزاوي الخاص بـ RGB أو CMYK.

للوصول إلى مجموعة Color Samples (نماذج ألوان) مفصلة من Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن):

- 1 افتح مستعرض ويب.
- 2 اكتب عنوان IP الخاص بطابعة الشبكة في شريط العنوان.
- 3 انقر فوق Configuration (تكوين).
- 4 انقر فوق Color Samples (نماذج الألوان).
- 5 انقر فوق Detailed Options (خيارات مفصلة) لتضييق المجموعة على نطاق لون واحد.
- 6 عند ظهور صفحة Detailed Options (خيارات مفصلة)، حدد أحد جداول تحويل الألوان.
- 7 أدخل رقم اللون RGB أو CMYK.
- 8 أدخل مقدار الزيادة للقيمة من 1-255.
- ملاحظة: كلما اقتربت القيمة من 1، ظهر نطاق نموذج اللون أضيق.
- 9 انقر فوق Print (الطباعة) لطباعة مجموعة Color Samples (نماذج الألوان) المفصلة.

## الاتصال بدعم العملاء

عندما تتصل بدعم العملاء، صف المشكلة التي تواجهها والرسالة التي تظهر على شاشة العرض وخطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي اتخذتها بالفعل للعثور على حل للمشكلة.

أنت بحاجة إلى معرفة نوع طراز الطابعة والرقم المُسلسل. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر الملصق الموجود داخل الغطاء الأمامي العلوي للطابعة. يتم أيضًا إدراج الرقم المُسلسل ضمن صفحة إعدادات القوائم.

في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، اتصل بـ (1-800-539-6275). بالنسبة للدول/المناطق الأخرى، تفضل بزيارة موقع Lexmark على الويب على العنوان [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

# إشعارات

اسم المنتج:

Lexmark C930

نوع الجهاز:

5057

الطراز (الطرز):

030

## إشعار الإصدار

أبريل 2007

لا تنطبق الفقرة التالية على البلدان التي تكون فيها مثل هذه الشروط غير متوافقة مع القانون المحلي: توفر شركة LEXMARK INTERNATIONAL, INC هذه النشرة "كما هي" دون أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أم ضمنيًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين. ولا تسمح بعض الدول بإخلاء المسؤولية عن الضمانات الصريحة أو الضمنية في معاملات معينة، وبالتالي، لا يجوز أن ينطبق عليك هذا البيان.

قد يحتوي هذا المنشور على بعض أشكال عدم الدقة الفنية أو الأخطاء المطبعية. تطراً تغييرات على المعلومات الواردة في هذا المستند بصفة دورية، وسيتم تضمين هذه التغييرات في الإصدارات اللاحقة. وقد يتم إدخال تحسينات أو تغييرات على المنتجات أو البرامج الموصوفة في أي وقت.

لا تدل الإشارات الواردة في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمنتجات أو البرامج أو الخدمات، ضمناً على أن الشركة المنتجة تنوي توفير هذه المنتجات في جميع الدول التي تعمل فيها. وليس المقصود من أي إشارة وردت بشأن أحد المنتجات أو البرامج أو الخدمات أن الشركة تبين أو تعني ضمناً أنه يمكن استخدام مثل هذا المنتج أو البرنامج أو الخدمة فقط. ويمكن استخدام أي منتج أو برنامج أو خدمة أخرى مكافئة من الناحية الوظيفية كبديل شريطة ألا تخرق أي حق من حقوق الملكية الفكرية القائمة. وتقع مسؤولية التقييم والتحقق من صحة تشغيل هذه المنتجات أو البرامج أو الخدمات الأخرى، باستثناء تلك التي قامت الشركة بإنتاجها، على عاتق المستخدم.

للحصول على الدعم الفني من Lexmark، تفضل بزيارة [support.lexmark.com](http://support.lexmark.com).

لمزيد من المعلومات حول طلب المستلزمات والتنزيلات، تفضل بزيارة [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

إذا لم يتوفر لديك إمكانية الاتصال بالإنترنت، يمكنك الاتصال ب Lexmark عن طريق البريد:

Lexmark International, Inc.  
Bldg 004-2/CSC  
New Circle Road NW 740  
Lexington, KY 40550

© حقوق النشر 2007 لـ Lexmark International, Inc.

جميع الحقوق محفوظة.

## العلامات التجارية

تعد Lexmark وعلامة Lexmark بتصميم الماسة وMarkNet علامات تجارية لشركة Lexmark International, Inc. مسجلة في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

كما تعد PrintCryption علامة تجارية خاصة بشركة Lexmark International.

تعد PCL® علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي تصميم وضعته شركة Hewlett-Packard لمجموعة من أوامر الطابعات (اللغة) والوظائف التي تتضمنها منتجات الطابعات الخاصة بها. هذه الطابعة مصممة بحيث تتوافق مع لغة PCL. يعني ذلك أن الطابعة تتعرف على أوامر PCL المستخدمة في مختلف البرامج التطبيقية وأن الطابعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

تعد العلامات التجارية الأخرى ملكية تخص مالكيها.

## الإصطلاحات

ملاحظة: ملاحظة تشير إلى شيء ما يمكن أن يمثل مساعدة لك.

تحذير: تحذير يشير إلى شيء ما يمكن أن يتسبب في إتلاف الجهاز أو البرنامج الخاص بالمنتج.

تنبيه: تنبيه يشير إلى شيء ما قد يسبب لك الضرر. 

تنبيه: يشير هذا النوع من التنبيه إلى أنه يجب عدم لمس المنطقة المميزة. 

تنبيه: يشير هذا النوع من التنبيه إلى سطح ساخن. 

تنبيه: يشير هذا النوع من التنبيه إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. 

تنبيه: يشير هذا النوع من التنبيه إلى خطر الضرب. 

## Exposure to radio frequency radiation

The following notice is applicable if your printer has a wireless network card installed

The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. A minimum separation of 20 cm (8 inches) must be maintained between the antenna and any persons for this device to satisfy the RF exposure requirements of the FCC

## إشعارات الصناعة بكندا

### Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003

### Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003

### Industry Canada radio interference statement

#### (Industry Canada (Canada

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb)

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met

#### (Industry Canada (Canada

: Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer (1) son fonctionnement

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

## إشعار تداخل لاسلكي

هذا الجهاز هو منتج من الفئة أ. في البيئة السكنية، قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل لاسلكي، وفي هذه الحالة، قد يكون على المستخدم اتخاذ الإجراءات الملائمة.

## إشعار الانبعاثات الهندي

يستخدم هذا الجهاز اتصال ترددات لاسلكية منخفضة النطاق ذو طاقة منخفضة جداً، والذي تم اختباره وثبت عدم تسببه في أي تداخل، أيًا كان. لا يتحمل المصنع أية مسؤولية في حالة حدوث أية خلافات ناجمة عن متطلبات الأذونات من أية سلطة محلية أو هيئات تنظيمية أو أية مؤسسة، والتي تكون مطلوبة من المستخدم النهائي لتركيب هذا المنتج وتشغيله في منطقته.

भारतीय उत्सर्जन सूचना

यह यंत्र बहुत ही कम शक्ति, कम रेंज के RF कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है, और यह पाया गया है कि यह किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करता। इसके अंतिम प्रयोक्ता द्वारा इस उत्पाद को अपने प्रांगण में स्थापित एवं संचालित करने हेतु किसी स्थानीय प्राधिकरण, नियामक निकायों या किसी संगठन से अनुज्ञा प्राप्त करने की जरूरत के संबंध में उठे विवाद की स्थिति में विनिर्माता जिम्मेदार नहीं है।

## مستويات انبعاث التشويش

تم تحديد وحدات القياس التالية وفقاً للمعيار ISO 7779 ووصفها طبقاً للمعيار ISO 9296. ملاحظة: قد لا تنطبق بعض الأوضاع مع المنتج الخاص بك.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل	
الطباعة	55 ديسيبل صوتي
جاهزة	32 ديسيبل صوتي

هذه القيم عرضة للتغيير. انظر [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) لمعرفة القيم الحالية.

## معلومات درجة الحرارة

درجة الحرارة المحيطة	15.6 ° مئوية إلى 32.2 ° مئوية
درجات الحرارة الخاصة بالشحن والتخزين	-40.0 ° مئوية إلى 60.0 ° مئوية

## توجيهات الانبعاثات الصادرة عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE)



يشير شعار WEEE إلى برامج وإجراءات معينة تختص بإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي. ونحن نشجع إعادة تدوير منتجاتنا. إذا كان لديك مزيد من الاستفسارات حول خيارات إعادة التدوير، فتفضل بزيارة موقع Lexmark على شبكة الويب [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) للحصول على رقم هاتف مكتب المبيعات المحلي.

## التخلص من المنتج

لا تتخلص من الطابعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.



## إشعار الليزر

هذه الطابعة معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية للتوافق مع متطلبات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (DHHS)، الفصل الفرعي 21 J من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR)، الخاص بمنتجات الليزر (1) التي تنتمي للفئة الأولى، وتم اعتمادها خارج الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها من منتجات الليزر التي تنتمي للفئة الأولى والمتطابقة مع متطلبات التوجيه IEC 60825-1.

لا تعتبر منتجات الليزر التي تنتمي للفئة الأولى من المنتجات الخطيرة. تحتوي الطابعة داخليًا على ليزر من الفئة (3b) (IIIb) واسميًا على ليزر أرسنيد جاليوم 5 مللي وات يعمل في طول موجي 795-770 نانومتر. تم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يمكن وصول أي إنسان إلى إشعاع الليزر فوق مستوى الفئة الأولى أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المحددة.

## ملصق إرشادات الليزر

قد يتم تثبيت ملصق إرشادات ليزر على هذه الطابعة كما هو موضح:



## استهلاك الطاقة

### استهلاك المنتج للطاقة

يوضح الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج. ملاحظة: قد لا يتضمن المنتج الخاص بك بعض الأوضاع.

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
الطباعة	يُخرج المنتج نسخًا مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	800 واط
النسخ	قيام المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.	غير متوفر
المسح الضوئي	قيام المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.	غير متوفر
جاهزة	المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	200 واط
توفير الطاقة	المنتج في وضع توفير الطاقة.	> 17 واط
إيقاف تشغيل عال	المنتج موصل بمصدر التيار من مأخذ حائط، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	غير متوفر
إيقاف تشغيل منخفض (أقل من 1 واط في وضع إيقاف التشغيل)	المنتج موصل بمصدر التيار من مأخذ الحائط ومفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل والمنتج في وضع أقل استهلاك ممكن للطاقة.	غير متوفر
إيقاف تشغيل	المنتج موصل بمصدر التيار من مأخذ حائط، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	110 فولت = 0.13 واط، 220 فولت = 1.15 واط

تمثل قيم استهلاك الطاقة المدرجة بالجدول السابق قياسات لمتوسط الوقت وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

هذه القيم عرضة للتغيير. انظر [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) لمعرفة القيم الحالية.

## وضع موفر الطاقة

لقد تم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى "توفير الطاقة". هذا ويُعد وضع توفير الطاقة مكافئًا لوضع الخمول EPA. ويعمل وضع توفير الطاقة على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في وضع توفير الطاقة بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة، والتي تسمى بمهلة توفير الطاقة.

Power Saver Timeout (مهلة موفر الطاقة) الافتراضي للمصنع بهذا المنتج (بالدقائق): 110 فولت = 45 دقيقة، 220 فولت = 60 دقيقة

باستخدام قوائم التهيئة، يمكن تعديل Power Saver Timeout (مهلة موفر الطاقة) بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و240 دقيقة. ويؤدي تعيين زمن توقف توفير الطاقة على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين زمن توقف توفير الطاقة على قيمة عالية إلى الاحتفاظ باستجابة سريعة للمنتج، ولكن مع استهلاك طاقة أكبر.

## وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلاً من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ الحائط لإيقاف استهلاك المنتج للطاقة تمامًا.

## إجمالي استخدام الطاقة

يُعد إجراء حساب إجمالي استهلاك الجهاز متعدد الإمكانيات للطاقة مفيداً في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة في مقدار الوقت الذي تقضيه الطابعة في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. يكون إجمالي استخدام المنتج الطاقة هو حاصل جمع استخدام الطاقة لكل وضع.

- <x> Staple error 289 خطأ في التديس <x> 119
- 34 Incorrect paper type, check <src> (34 نوع ورق غير صحيح، تحقق من <src>) 114
- sheet tray-520 (درج سعة 520 ورقة) (قياسي أو اختياري) loading (تحميل) 24
- Too many flash options 58 installed (58 تم تثبيت الكثير من خيارات ذاكرة الفلاش) 117
- Too many trays attached 58 تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج) 117
- 802.1x authentication (مصادقة 802.1x) 142
- sheet tray-867 (درج سعة 867 ورقة) loading (تحميل) 27
- Internal System Error, Reload ○ Bookmarks (خطأ في النظام الداخلي، أعد تحميل الإشارات المرجعية) 110
- A**
- Activating Menu Changes (جاري تنشيط تغييرات القائمة) 107
- Activating PPDS Mode (جاري تنشيط وضع PPDS) 107
- AppleTalk menu (قائمة AppleTalk) 105
- attaching cables (توصيل الكابلات) 21
- B**
- Bin <x> Full (الحاوية <x> ممتلئة) 107
- Bin Setup menu (قائمة Bin Setup (إعداد الحاوية)) 76
- black-and-white (أسود وأبيض) printing (الطباعة) 50
- brightness, adjusting (ضبطه) 139
- Busy (مشغول) 107
- C**
- cables (كابلات)
- Ethernet (إيثرنت) 21
- USB 21
- Calibrating (معايرة) 107
- calling Customer Support (الاتصال بخدمة دعم العملاء) 160
- Cancel not available (وظيفة الإلغاء غير متاحة) 107
- 56 USB port <x> disabled (مغل) 116
- 57 Configuration change, held jobs were not restored (57 تم تغيير التكوين، لم يتم استعادة المهام المتوقفة) 116
- 58 Too many disks installed (تثبيت العديد من الأقراص) 116
- 61 Remove defective hard disk (قم بإزالة القرص الثابت التالف) 117
- 62 Disk full (62 القرص ممتلئ) 117
- 63 Unformatted disk (63 قرص غير مهياً) 117
- 80 Scheduled maintenance<x> (الصيانة المجدولة) 117
- 82 Replace waste toner box (استبدل صندوق نفايات مسحوق الحبر) 118
- 82 Waste toner box missing (صندوق نفايات مسحوق الحبر مفقود) 118
- 82 Waste toner box nearly full (صندوق نفايات مسحوق الحبر ممتلئ تقريباً) 118
- <color> pc unit missing (84 وحدة خرطوشة طباعة <color> مفقودة) 118
- 84 Black pc unit life warning (84 تحذير عمر وحدة خرطوشة الطباعة بالأسود) 118
- 84 Color pc unit life warning (84 تحذير عمر وحدة خرطوشة الطباعة بالألوان) 118
- 84 Replace black pc unit (84 استبدل وحدة خرطوشة الطباعة بالأسود) 118
- 84 Replace color pc units (84 استبدل وحدات خرطوشة الطباعة بالألوان) 118
- 84 Unsupported <color> pc unit (84 وحدة خرطوشة طباعة <color> غير مدعومة) 118
- <color> toner low (88 مسحوق الحبر <color> منخفض) 119
- 88 Replace <color> toner (88 استبدل مسحوق الحبر <color>) 119
- 900-999 Service <message> (خدمة 900-999 <message>) 119
- قيود رقمية
- sheet tray-1133 (درج سعة 1133 ورقة) loading (تحميل) 27
- 1565 Emul Error Load Emul Option (خطأ في المضاهاة 1565 قم بتحميل خيار المضاهاة) 119
- yy 200-285) Paper jam yy.285-200 (انحسار الورق) 119
- 31 Missing or defective <color> cartridge (31 خرطوشة <color> مفقودة أو تالفة) 113
- 32 Replace unsupported <color> cartridge (32 استبدال خرطوشة <color> غير مدعومة) 114
- 34 Incorrect paper size, check <src> (34 حجم ورق غير صحيح، تحقق من <src>) 114
- 35 Insufficient memory to support Resource Save feature (35 ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource Save (المورد)) 114
- 37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (37 ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة الفلاش) 114
- 37 Insufficient memory to collate job (37 ذاكرة غير كافية لترتيب مهمة) 114
- 37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (37 ذاكرة غير كافية، لن يتم استعادة بعض المهام المتوقفة) 114
- 38 Memory full (38 الذاكرة ممتلئة) 115
- 39 Page is too complex to print (الصفحة غاية في التعقيد بحيث تتعذر طباعتها) 115
- 50 PPDS font error (50 خطأ في الخط PPDS) 115
- 51 Defective flash detected (51 اكتشاف ذاكرة فلاش تالفة) 115
- 52 Flash full (52 ذاكرة الفلاش ممتلئة) 115
- 53 Unformatted flash detected (53 تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهياً) 115
- 54 Network <x> software error (54 خطأ في برنامج <x> الشبكة) 116
- 54 Serial option <x> error (54 خطأ في الخيار التسلسلي <x>) 115
- 54 Standard network software error (54 خطأ في برنامج الشبكة القياسية) 115
- 55 Unsupported option in slot (55 خيار غير مدعوم في الفتحة) 116
- 56 Parallel port <x> disabled (56 المنفذ المتوازي <x> معطل) 116
- 56 serial port <x> disabled (56 المنفذ التسلسلي <x> معطل) 116
- 56 Standard USB port disabled (56 منفذ USB القياسي معطل) 116

- E**
- Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن) 140
  - administrative password (كلمة سر مسئول) 143
  - locking control panel menus (تأمين قوائم لوحة التحكم) 140
  - locking entire printer (تأمين الطابعة بالكامل) 141
  - modifying confidential print settings (تعديل إعدادات طباعة المهام السرية) 141
  - supporting IPSec (دعم IPSec) 141
  - supporting SNMPv3 (دعم SNMPv3) 142
  - using 802.1x authentication (استخدام مصادقة 802.1x) 142
  - using Secure mode (استخدام الوضع الآمن) 143
  - emission notices (إشعارات الانبعاث) 162, 163
  - Empty hole punch box (إفراغ صندوق تثقيب الفتحات) 109
  - enabling (تمكين) control panel menus (قوائم لوحة التحكم) 139
  - Enabling Menus (جاري تمكين القوائم) 109
  - Encrypting disk x/y XX % (جاري تشفير القرص x/y XX %) 109
  - Enter PIN (إدخال رقم التعريف الشخصي) 109
  - Enter PIN to lock (أدخل رقم التعريف الشخصي للإقفال) 109
  - envelopes (أظرف) 36
  - guidelines (توجيهات) 28
  - loading (تحميل) 28
  - Error reading USB drive (خطأ قراءة محرك أقراص USB) 109
  - Ethernet port (منفذ Ethernet) 21
  - exterior of the printer (الجزء الخارجي من الطابعة) 120
  - cleaning (تنظيف) 120
- F**
- factory defaults, restoring (الإعدادات الافتراضية للمصنع، استعادتها) 140
  - control panel menus (قوائم لوحة التحكم) 140
  - FAQ about color printing (الأسئلة المتداولة حول الطباعة بالألوان) 158
  - FCC notices (إشعارات FCC) 162
  - finisher (وحدة التشطيب) 41
  - finishing features (مزايا الإنهاء) 41
- factory defaults, restoring** (الإعدادات الافتراضية للمصنع، استعادتها) 140
- locking menus** (إقفال القوائم) 139, 140
- unlocking menus** (إلغاء إقفال القوائم) 139
- Copies** (النسخ) 108
- Custom Type <x>** (نوع مخصص <x>) changing name (تغيير الاسم) 31
- Custom Types menu** (قائمة Custom Types (أنواع مخصصة)) 75
- D**
- Deactivating PPDS Mode (إلغاء تنشيط وضع PPDS) 108
  - Default Source menu (قائمة Default Source (المصدر الافتراضي)) 70
  - Defragmenting Flash (تجزئة ذاكرة الفلاش) 108
  - Delete (حذف) 108
  - Delete all (حذف الكل) 108
  - Delete all confidential jobs (حذف كل المهام السرية) 108
  - Deleting (جاري الحذف) 108
  - directory list, printing (قائمة الدليل، طباعة) 49
  - disabling (تعطيل) control panel menu (قوائم لوحة التحكم) 139
  - Disabling DLEs (جاري تعطيل DLEs) 108
  - Disabling Menus (جاري تعطيل القوائم) 108
  - Disk Corrupted (القرص تالف). Reformat? (إعادة التكوين؟) 108
  - Disk recovery x/y XX% (جاري استرداد القرص x/y XX %) 108
  - display troubleshooting (استكشاف أخطاء شاشة العرض وإصلاحها) 108
  - display is blank (شاشة العرض فارغة) 145
  - display shows only diamonds (الشاشة تعرض ماسات فقط) 145
  - display, control panel (شاشة، لوحة التحكم) 12
  - adjusting brightness and contrast (ضبط السطوع والتباين) 139
  - documents, printing (مستندات، الطباعة) 139
  - from Macintosh (من Macintosh) 44
  - from Windows (من Windows) 44
- Canceling** (جاري الإلغاء) 107
- canceling a job** (إلغاء مهمة) from Mac OS 9 (من Mac OS 9) 50
- canceling a job** (إلغاء مهمة) from Mac OS X (من Mac OS X) 50
- from the control panel** (من لوحة التحكم) 49
- from Windows desktop** (من سطح مكتب Windows) 50
- from Windows taskbar** (من شريط مهام Windows) 50
- card stock** (بطاقات) 38
- guidelines** (توجيهات) 28
- loading** (تحميل) 28
- Change <src> to <x>** (تغيير <src> إلى <x>) 107
- Check <src> guides** (فحص موجبات <src>) 107
- checking an unresponsive printer** (فحص طابعة لا تستجيب) 144
- cleaning** (تنظيف) exterior of the printer (الجزء الخارجي من الطابعة) 120
- printhead lenses** (عدسات رأس الطابعة) 122, 127
- Clearing job accounting statistics** (جاري مسح إحصائيات حساب المهمة) 107
- Close cover<x>** (أغلق الغطاء<x>) 108
- Close door <x>** (أغلق الباب <x>) 108
- confidential jobs** (مهام سرية) modifying print settings (تعديل إعدادات الطباعة) 141
- Confidential print jobs** (مهام طباعة سرية) 44
- printing from Macintosh computer** (طباعة من كمبيوتر Macintosh) 46
- printing from Windows** (طباعة من نظام Windows) 45
- configurations** (تكوينات) 9
- printer** (طابعة) 9
- Configure MP menu** (قائمة Configure MP (تكوين وحدة التغذية متعددة الأغراض)) 72
- conserving supplies** (توفير المستلزمات) 120
- contacting Customer Support** (الاتصال بخدمة دعم العملاء) 160
- contrast, adjusting** (تباين، ضبطه) 139
- control panel** (لوحة التحكم) 12
- disabling hard disk encryption** (تعطيل تشفير القرص الثابت) 140
- disabling menus** (تعطيل القوائم) 139
- enabling menus** (تمكين القوائم) 139
- encrypting hard disk** (تشفير القرص الثابت) 140



PCL Emul menu (قائمة PCL) 91 (Emul)  
 PDF menu (قائمة PDF) 90 (موصلات الصور)  
 photoconductors (موصلات الصور) 122 (طلب)  
 ordering (طلب) 122 (بطاقة وصلة)  
 port interface card (بطاقة وصلة)  
 المنفذ) 19  
 PostScript menu (قائمة PostScript)  
 (بوستسكريبت)) 90  
 Power Saver (موفر الطاقة) 111  
 adjusting (ضبط) 139  
 PPDS menu (قائمة PPDS) (وصف طباعة  
 بوستسكريبت)) 93  
 print job (مهمة طباعة)  
 canceling from Mac OS 9 (إلغاء من  
 50 (Mac OS 9  
 canceling from Mac OS X (إلغاء من  
 50 (Mac OS X  
 canceling from Windows desktop  
 (إلغاء من سطح مكتب Windows) 50  
 canceling from Windows taskbar  
 (إلغاء من شريط مهام Windows) 50  
 print quality (جودة الطباعة)  
 cleaning the printhead lenses  
 (تنظيف عدسات رأس الطباعة) 127  
 replacing photoconductor(s)  
 (استبدال وحدة موصل (موصلات)  
 الصور) 132  
 replacing the waste toner box  
 (استبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر) 122  
 print quality test pages, printing  
 (صفحات اختبار جودة الطباعة، طباعة) 49  
 print quality troubleshooting  
 (استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها)  
 blank pages (صفحات فارغة) 151  
 characters have jagged edges  
 (الحروف غير مستقيمة الحواف) 152  
 clipped images (اقتصاص  
 الصور) 152  
 dark lines (خطوط غامقة) 152  
 gray background (الخلفية رمادية  
 اللون) 152  
 light colored line, white line, or  
 incorrectly colored line (ظهور خط  
 فاتح اللون أو خط أبيض أو خط بلون غير  
 صحيح) 153  
 poor transparency quality (جودة  
 الورق الشفاف رديئة) 157  
 print irregularities (ظهور عناصر غير  
 معتادة في الطباعة) 154  
 print is too dark (الطباعة غامقة  
 جدًا) 154  
 print is too light (الطباعة فاتحة  
 للغاية) 155

port interface card (بطاقة وصلة  
 المنفذ) 19  
 ordering (طلب)  
 photoconductors (موصلات  
 الصور) 122  
 staple cartridges (خراطيش  
 الدبابيس) 122  
 toner cartridges (خراطيش الحبر) 121  
 waste toner box (صندوق نفايات  
 مسحوق الحبر) 122

## P

paper (ورق)  
 A5 26  
 characteristics (سمات) 33  
 finishing features (مزايا الإنهاء) 41  
 letterhead (الورق ذو الرأسية) 34  
 preprinted forms (نماذج مطبوعة  
 مسبقًا) 34  
 recycled (معاد تدويرها) 34  
 selecting (تحديد) 34  
 setting size (ضبط الحجم) 23  
 setting type (ضبط النوع) 23  
 statement 26  
 storing (تخزين) 38  
 unacceptable (غير مقبول) 33  
 Universal Paper Size (حجم الورق  
 العالمي) 75  
 Universal size setting (إعداد الحجم  
 العالمي) 23  
 paper feed troubleshooting (استكشاف  
 أخطاء تغذية الورق وإصلاحها)  
 message remains after jam is  
 cleared (استمرار ظهور رسالة انحصار  
 الورق بعد التخلص من الانحصار) 150  
 paper jams (انحصار الورق)  
 avoiding (تجنب) 52  
 Paper Loading menu (قائمة Paper  
 Loading) (تحميل الورق)) 74  
 Paper Size/Type menu (قائمة Paper  
 Size/Type) (حجم الورق/نوعه)) 70  
 paper sizes (أحجام الورق)  
 supported by the printer (المدعومة  
 من الطباعة) 38  
 Paper Texture menu (قائمة Paper  
 Texture) (مادة الورق)) 73  
 paper types (أنواع الورق)  
 duplex support (دعم الطباعة على  
 الوجهين) 40  
 supported by finisher (مدعومة من  
 وحدة التشطيب) 40  
 supported by printer (مدعومة من  
 الطباعة) 40  
 where to load (مكان تحميلها) 40

Quality (الجودة) 85  
 Reports (التقارير) 77  
 Security (أمان) 96  
 Serial<x> (التسلسلية) <x> 102  
 Settings (إعدادات) 78  
 Standard Network (شبكة قياسية) 99  
 Standard USB (USB قياسي) 100  
 Standard USB<x> (USB قياسي)  
 <x> 100  
 Substitute Size (استبدال الحجم) 72  
 Supplies (مستلزمات) 69  
 TCP/IP 97  
 USB Direct (USB مباشر) 105  
 Utilities (البرامج المساعدة) 88  
 Wireless (لاسلكي) 98  
 Menus are disabled (تم تعطيل  
 القوائم) 111  
 moving the printer (تحريك  
 الطباعة) 137  
 multipurpose feeder (وحدة التغذية متعددة  
 الأغراض)  
 loading (تحميل) 28

## N

NetWare menu (قائمة  
 NetWare) 104  
 Network (شبكة) 111  
 Network <x> (شبكة <x>) 111  
 network setup page (صفحة إعداد  
 الشبكة) 48  
 Network<x> menu (قائمة  
 الشبكة <x>) 99  
 No held jobs (لا توجد مهام متوقفة) 111  
 No jobs to cancel (لا توجد مهام  
 لإلغاؤها) 111  
 No recognized file types (لا يوجد أنواع  
 ملفات معروفة) 111  
 noise emission levels (مستويات انبعاث  
 التشويش) 163  
 notices (إشعارات) 165, 164, 163, 162, 161

## O

options (ملحقات اختيارية)  
 firmware card (بطاقة البرامج الثابتة) 16  
 firmware cards (بطاقات البرامج  
 الثابتة) 13  
 flash memory card (بطاقة ذاكرة  
 الفلاش) 16  
 hard disk (القرص الثابت) 17  
 internal (داخلية) 13  
 internal print server (ملقم الطباعة  
 الداخلي) 19  
 memory card (بطاقة الذاكرة) 15  
 memory cards (بطاقات الذاكرة) 13

- 54 Standard network software error (خطأ في برنامج الشبكة القياسية) 115
- 55) 55 Unsupported option in slot (خيار غير مدعوم في الفتحة) 116
- 56 Parallel port <x> disabled (56) المنفذ المتوازي <x> معطل) 116
- 56) 56 serial port <x> disabled (56) المنفذ التسلسلي <x> معطل) 116
- 56 Standard USB port disabled (56) منفذ USB القياسي معطل) 116
- 56) 56 USB port <x> disabled (56) منفذ USB <x> معطل) 116
- 57 Configuration change, held jobs were not restored (57) تم تغيير التكوين، لم يتم استعادة المهام المتوقفة) 116
- 58) 58 Too many disks installed (58) تم تثبيت العديد من الأقراص) 116
- Too many flash options installed (58) تم تثبيت الكثير من خيارات ذاكرة الفلاش) 117
- 58) 58 Too many trays attached (58) تم تركيب عدد كبير جداً من الأدراج) 117
- 61 Remove defective hard disk (61) قم بإزالة القرص الثابت التالف) 117
- 62) 62 Disk full (62) القرص ممتلئ) 117
- 63) 63 Unformatted disk (63) قرص غير مهياً) 117
- 80 Scheduled maintenance<x> (80) الصيانة المجدولة) 117
- 82) 82 Replace waste toner box (استبدال صندوق نفايات مسحوق الحبر) 118, 122
- 82) 82 Waste toner box missing (صندوق نفايات مسحوق الحبر مفقود) 118
- 82) 82 Waste toner box nearly full (صندوق نفايات مسحوق الحبر ممتلئ تقريباً) 118
- 84) 84 <color> pc unit missing (وحدة خرطوشة طباعة <color> مفقودة) 118
- 84) 84 Black pc unit life warning (تحذير عمر وحدة خرطوشة الطباعة بالأسود) 118
- 84) 84 Color pc unit life warning (تحذير عمر وحدة خرطوشة الطباعة بالألوان) 118
- 84) 84 Replace black pc unit (استبدال وحدة خرطوشة الطباعة بالأسود) 118, 132
- 84) 84 Replace color pc units (استبدال وحدات خرطوشة الطباعة بالألوان) 132, 118
- Printer locked, enter PIN (تم تأمين الطباعة، أدخل PIN) 111
- printer messages (رسائل الطابعة) 31
- 31 Missing or defective <color> cartridge (أو تالفة) 113
- 1565 Emul Error Load Emul Option (خطأ في المضاهاة 1565 قم بتحميل خيار المضاهاة) 119
- 200-285) Paper jam yy.285-200 yy انحشار الورق) 119
- 289) 289 Staple error <x> (التدبيس <x>) 119
- 32 Replace unsupported <color> cartridge (32) استبدال خرطوشة <color> غير مدعومة) 114
- 34 Incorrect paper size, check <src> (34) حجم ورق غير صحيح، تحقق من <src>) 114
- 34 Incorrect paper type, check <src> (34) نوع ورق غير صحيح، تحقق من <src>) 114
- 35 Insufficient memory to support Resource Save feature (35) ذاكرة غير كافية لدعم ميزة Resource Save (حفظ المورد)) 114
- 37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation (37) ذاكرة غير كافية لعملية إلغاء تجزئة ذاكرة الفلاش) 114
- 37 Insufficient memory to collate job (37) الذاكرة غير كافية لترتيب مهمة) 114
- 37 Insufficient memory, some held jobs will not be restored (37) الذاكرة غير كافية، لن يتم استعادة بعض المهام المتوقفة) 114
- 38) 38 Memory full (38) الذاكرة ممتلئة) 115
- 39 Page is too complex to print (39) الصفحة غاية في التعقيد بحيث تتعذر طباعتها) 115
- 50) 50 PPDS font error (50) خطأ في الخط (PPDS) 115
- 51) 51 Defective flash detected (اكتشاف ذاكرة فلاش تالفة) 115
- 52) 52 Flash full (52) ذاكرة الفلاش ممتلئة) 115
- 53 Unformatted flash detected (53) تم اكتشاف ذاكرة فلاش غير مهياً) 115
- 54 Network <x> software error (54) خطأ في برنامج <x> الشبكة) 116
- 54) 54 Serial option <x> error (54) خطأ في الخيار التسلسلي <x>) 115
- print quality test pages (اختبار جودة الطباعة) 151
- repeating defects (عيوب متكررة) 156
- skewed print (الطباعة منحرفة) 156
- solid color pages (ظهور صفحات ذات ألوان خالصة) 156
- toner fog or background shading (ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية) 156
- toner rubs off (زوال الحبر) 157
- toner specks (توجد بقع حبر) 157
- uneven print density (تفاوت كثافة الطباعة) 158
- print troubleshooting (طباعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
- error reading USB drive (خطأ قراءة محرك أقراص USB) 145
- finisher (وحدة التشطيب) 150
- held jobs do not print (تعذر طباعة المهام المتوقفة) 146
- incorrect characters print (خطأ طباعة أحرف غير صحيحة) 147
- incorrect margins (الهوامش غير صحيحة) 153
- jammed page does not reprint (تعذر إعادة طباعة الصفحة المحشورة) 150
- job prints from wrong tray (المهمة من درج خطأ) 147
- job prints on wrong paper (المهمة على ورقة غير صحيحة) 147
- job takes longer than expected (تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع) 146
- jobs do not print (لا تتم طباعة المهام) 145
- Large jobs do not collate (المهام الكبيرة غير مرتبة) 147
- multiple-language PDFs do not print (بتعذر طباعة ملفات PDF متعددة اللغات) 145
- paper curl (تجعّد الورق) 153
- paper frequently jams (يشكل متكرر) 149
- tray linking does not work (عمل ربط أدراج الورق) 147
- unexpected page breaks occur (ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات) 147
- printer (طابعة) configurations (تكوينات) 9
- models (طرازات) 9
- moving (تحريك) 137
- setting up in new location (إعدادها في مكان جديد) 137
- shipping (الشحن) 138

Programming System Code (رمز) 112  
 نظام البرمجة (رمز) 112  
 Reading USB drive (قراءة محرك) 112 (USB) Ready (جاهزة) 112  
 Remote Management Active (الإدارة عن بُعد نشطة) 112  
 Remove paper from all bins (إزالة الورق من كافة الحاويات) 112  
 Remove paper from bin<x> (إزالة الورق من الحاوية<x>) 112  
 Remove paper from standard bin (إزالة الورق من الحاوية القياسية) 112  
 Restoring Factory Defaults (استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع) 112  
 Restoring Held Jobs(s)/x/y (استعادة مهمة (مهام) متوقفة<x/y>) 112  
 Serial <x> (تسلسلي <x>) 113  
 Some held jobs will not be restored (لم يتم استعادة بعض المهام المتوقفة) 113  
 Standard Bin Full (الحاوية القياسية ممتلئة) 113  
 Staples <x> empty or misfed (وحدة الدبابيس <x> فارغة أو تمت تغذيتها بطريقة خاطئة) 113  
 Staples <x> low or missing (الدبابيس <x> مفقودة أو عددها منخفض) 113  
 Submitting Selection (إرسال التحديد) 113  
 Tray <x> Empty (الدرج <x> فارغ) 113  
 Tray <x> Low (مستوى الدرج <x> منخفض) 113  
 Tray <x> Missing (الدرج <x> مفقود) 113  
 USB/USB <x> 113  
 Waiting printer options troubleshooting (جاري الانتظار) 113  
 خيارات الطابعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها (الأدراج) 148  
 drawers (وحدة التنشيط) 148  
 finisher (بطاقة ذاكرة الفلاش) 149  
 flash memory card (قرص ثابت مع مهابئ) 149  
 hard disk with adapter (ملقم الطابعة الداخلي) 149  
 internal print server (بطاقة الذاكرة) 149  
 memory card

Enter PIN (إدخال رقم التعريف الشخصي) 109  
 Enter PIN to lock (أدخل رقم التعريف الشخصي للإقفال) 109  
 Error reading USB drive (خطأ قراءة محرك أقراص USB) 109  
 Flushing buffer (جاري تسوية المخزن المؤقت) 109  
 Formatting Disk x/y XX % (تكوين القرص x/y XX % جاري) 109  
 Formatting Flash (تكوين الفلاش) 109  
 Held jobs were not restored (لم يتم استعادة المهام المتوقفة) 113  
 Incorrect orientation (الاتجاه غير صحيح) 109  
 Insert hole punch box (إدخال صندوق تثقيب الفتحات) 109  
 Insert Tray <x> (أدخل الدرج <x>) 109  
 Internal System Error, Reload Bookmarks (خطأ في النظام الداخلي، أعد تحميل الإشارات المرجعية) 110  
 Internal System Error, Reload Security Certificates (خطأ في النظام الداخلي، أعد تحميل شهادات الأمان) 110  
 Invalid Engine Code (رمز مشغل غير صالح) 110  
 Invalid file format (تنسيق ملف غير صالح) 110  
 Invalid Network Code (رمز شبكة غير صالح) 110  
 Invalid PIN (رقم التعريف الشخصي غير صالح) 110  
 Load <src> with <x> (تحميل <src> بـ <x>) 110  
 Load manual feeder with <x> (تحميل وحدة التغذية اليدوية بـ <x>) 110  
 Load staples (تحميل الدبابيس) 111  
 Menus are disabled (تم تعطيل القوائم) 111  
 Network (شبكة) 111  
 Network <x> (شبكة <x>) 111  
 No held jobs (لا توجد مهام متوقفة) 111  
 No jobs to cancel (لا توجد مهام لإلغائها) 111  
 No recognized file types (لا يوجد أنواع ملفات معروفة) 111  
 Power Saver (موفر الطاقة) 111  
 Printer locked, enter PIN (تم تأمين الطابعة، أدخل PIN) 111  
 Printing (جاري الطابعة) 111  
 Programming disk (جاري برمجة القرص) 111  
 Programming flash (جاري برمجة الفلاش) 111

84 Unsupported <color> pc unit (84 وحدة خرطوشة طباعة <color> غير مدعومة) 118  
 88 <color> toner low (88 مسحوق الحبر <color> منخفض) 119  
 88 Replace <color> toner (استبدال مسحوق الحبر <color>) 119, 134  
 900-999 Service <message> (خدمة <message> 999-900) 119  
 Activating Menu Changes (جاري تنشيط تغييرات القائمة) 107  
 Activating PPDS Mode (جاري تنشيط وضع PPDS) 107  
 Bin <x> Full (الحاوية <x> ممتلئة) 107  
 Busy (مشغول) 107  
 Calibrating (معايرة) 107  
 Cancel not available (وظيفة الإلغاء غير متاحة) 107  
 Canceling (جاري الإلغاء) 107  
 Change <src> to <x> (تغيير <src> إلى <x>) 107  
 Check <src> guides (فحص موجّهات <src>) 107  
 Clearing job accounting statistics (جاري مسح إحصائيات حساب المهمة) 107  
 Close cover<x> (أغلق الغطاء <x>) 108  
 Close door <x> (أغلق الباب <x>) 108  
 Copies (النسخ) 108  
 Deactivating PPDS Mode (إلغاء تنشيط وضع PPDS) 108  
 Defragmenting Flash (جاري إلغاء تجزئة ذاكرة الفلاش) 108  
 Delete (حذف) 108  
 Delete all (حذف الكل) 108  
 Delete all confidential jobs (حذف كل المهام السرية) 108  
 Deleting (جاري الحذف) 108  
 Disabling DLEs (جاري تعطيل DLEs) 108  
 Disabling Menus (جاري تعطيل القوائم) 108  
 Disk Corrupted (القرص تالف). Reformat? (إعادة التكوين؟) 108  
 Disk recovery x/y XX% (جاري استرداد القرص x/y XX %) 108  
 Empty hole punch box (إفراغ صندوق تثقيب الفتحات) 109  
 Enabling Menus (جاري تمكين القوائم) 109  
 Encrypting disk x/y XX % (تشفير القرص x/y XX %) 109

setting (إعداد) 23  
 paper size (حجم الورق) 23  
 paper type (نوع الورق) 23  
 TCP/IP address (عنوان TCP/IP) 97  
 Universal Paper Size (حجم الورق العالمي) 23  
 Settings قائمة Settings menu (الإعدادات) 78  
 shipping the printer ( شحن) 138  
 SNMPv3 (الطباعة) 142  
 Some held jobs will not be restored (لن يتم استعادة بعض المهام المتوقفة) 113  
 Standard Bin Full (الحاوية القياسية ممتلئة) 113  
 Standard Network menu قائمة (قائمة Standard Network (شبكة قياسية)) 99  
 standard tray (درج قياسي) (تحميل) 24  
 Standard USB menu قائمة (قائمة Standard USB (USB القياسي)) 100  
 Standard USB<x> menu قائمة (قائمة Standard USB (USB القياسي)) 100  
 staple cartridges (خراطيش الدبابيس) (طلب) 122  
 Staples <x> empty or misfed (وحدة الدبابيس <x> فارغة أو تمت تغذيتها بطريقة خاطئة) 113  
 Staples <x> low or missing (الدبابيس <x> مقلودة أو عددها منخفض) 113  
 status of supplies, checking (المستلزمات، التحقق من) 120, 121  
 storing (تخزين) paper (ورق) 38  
 supplies (المستلزمات) 120  
 Submitting Selection (إرسال التحديد) 113  
 Substitute Size menu قائمة (قائمة Substitute Size (استبدال الحجم)) 72  
 supplies (المستلزمات) conserving (توفير) 120  
 status of (حالة) 120, 121  
 storing (تخزين) 120  
 Supplies قائمة Supplies menu (المستلزمات) 69  
 supplies, ordering (مستلزمات، طلبها) photoconductors (موصلات الصور) 122  
 staple cartridges (خراطيش الدبابيس) 122  
 toner cartridges (خراطيش الحبر) 121  
 waste toner box (صندوق نفايات مسحوق الحبر) 122

WEEE statement (بيان) 163  
 Remote Management Active (الإدارة عن بُعد نشطة) 112  
 Remove paper from all bins (إزالة الورق من كافة الحاويات) 112  
 Remove paper from bin<x> (إزالة الورق من الحاوية<x>) 112  
 Remove paper from standard bin (إزالة الورق من الحاوية القياسية) 112  
 Repeat print jobs (تكرار مهام الطباعة) 44  
 printing from Macintosh computer (طباعة من كمبيوتر (Macintosh)) 46  
 printing from Windows (الطباعة من نظام (Windows)) 45  
 Reports قائمة Reports menu (التقارير) 77  
 Reserve print jobs (حفظ مهام الطباعة) 44  
 printing from Macintosh computer (طباعة من كمبيوتر (Macintosh)) 46  
 printing from Windows (الطباعة من نظام (Windows)) 45  
 Resetting the printer (إعادة تعيين الطباعة) 112  
 Restore Held Jobs? (استعادة المهام المتوقفة؟) 112  
 Restoring Factory Defaults (استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع) 112  
 Restoring Held Jobs(s)/x/y (استعادة مهمة (مهام) متوقفة (x/y)) 112

**S**

safety information (معلومات السلامة) 2  
 Secure mode (الوضع الآمن) 143  
 security (أمان) Embedded Web Server (ملقم ويب المضمن) 143  
 locking control panel menus (تأمين قوائم لوحة التحكم) 140  
 locking entire printer (تأمين الطباعة بالكامل) 141  
 modifying confidential print settings (تعديل إعدادات طباعة المهام السرية) 141  
 supporting IPSec (دعم IPSec) 141  
 supporting SNMPv3 (دعم (SNMPv3)) 142  
 using 802.1x authentication (استخدام مصادقة (802.1x)) 142  
 Security قائمة Security menu (الأمان) 96  
 Serial <x> (تسلسلي <x>) 113

option not working (الملحق الاختياري لا يعمل) 148  
 USB/parallel interface card (بطاقة الواجهة المتوازية/وصلة USB) 149  
 printhead lenses (عدسات رأس الطباعة) cleaning (تنظيف) 127  
 Printing (جاري الطباعة) 111  
 printing (طباعة) black-and-white (أسود وأبيض) 50  
 directory list (قائمة الدليل) 49  
 font sample list (قائمة عينات الخطوط) 48  
 from Macintosh (من (Macintosh)) 44  
 from USB flash memory device (من جهاز ذاكرة الفلاش USB) 47  
 from Windows (من (Windows)) 44  
 installing printer software (تثبيت برامج الطباعة) 44  
 max speed and max yield (أقصى سرعة وأقصى إنتاج) 51  
 menu settings page (صفحة إعدادات القائمة) 48, 121  
 network setup page (صفحة إعداد الشبكة) 48  
 print quality test pages (صفحات اختبار جودة الطباعة) 49  
 statement paper (ورق statement) 26  
 A5 (ورق A5) 26  
 printing confidential and other held jobs (طباعة مهام سرية ومتوقفة) (من) from Macintosh computer (كمبيوتر (Macintosh)) 46  
 from Windows (من (Windows)) 45  
 Programming disk (جاري برمجة القرص) 111  
 Programming flash (جاري برمجة الفلاش) 111  
 Programming System Code (رمز نظام البرمجة) 112

**Q**

Quality قائمة Quality menu (الجودة) 85

**R**

Reading USB drive (قراءة محرك USB) 112  
 Ready (جاهزة) 112  
 recycled paper (ورق مُعاد تدويره) using (استخدام) 34  
 recycling (إعادة التدوير) (منتجات Lexmark products) 136 (Lexmark)

157 toner specks (توجد بقع حبر)  
 uneven print density (تفاوت كثافة الطباعة) 158  
 troubleshooting, printer options (استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خيارات الطباعة)  
 drawers (الأدراج) 148  
 finisher (وحدة التشطيب) 148  
 flash memory card (بطاقة ذاكرة الفلاش) 149  
 hard disk with adapter (قرص ثابت مع مهايئ) 149  
 internal print server (ملقم الطباعة الداخلي) 149  
 memory card (بطاقة الذاكرة) 149  
 option not working (الملحق الاختياري لا يعمل) 148  
 USB/parallel interface card (الوصلة المتوازية/وصلة USB) 149

## U

Universal Paper Size (حجم الورق العالمي) 75  
 setting (إعداد) 23  
 unlinking trays (إلغاء ربط الأدراج) 30  
 unlocking (إلغاء إقفال) control panel menus (قوائم لوحة التحكم) 139  
 USB Direct menu (قائمة USB Direct) 105  
 USB Direct (مباشر) 105  
 USB flash memory device (جهاز ذاكرة الفلاش USB) 47  
 USB port (منفذ USB) 21  
 USB/USB <x> 113  
 Utilities menu (قائمة الأدوات المساعدة) 88

## V

Verify print jobs (مهام التحقق من الطباعة) 44  
 printing from Macintosh computer (طباعة من كمبيوتر Macintosh) 46  
 printing from Windows (الطباعة من نظام Windows) 45

## W

Waiting (جاري الانتظار) 113  
 waste toner box (صندوق نفايات مسحوق الحبر) 122  
 ordering (طلب) 122  
 replacing (استبدال) 122  
 Wireless menu (قائمة لاسلكي) 98

## ق

Serial <x> (التسلسلية) 102

jammed page does not reprint (تعذر إعادة طباعة الصفحة المحشورة) 150  
 job prints from wrong tray (المهمة من درج خطأ) 147  
 job prints on wrong paper (المهمة على ورقة غير صحيحة) 147  
 job takes longer than expected (تستغرق المهمة وقتاً أطول من المتوقع) 146  
 jobs do not print (لا تتم طباعة المهام) 145  
 Large jobs do not collate (المهام الكبيرة غير مرتبة) 147  
 multiple-language PDFs do not print (يتعذر طباعة ملفات PDF متعددة اللغات) 145  
 paper curl (تجعد الورق) 153  
 paper frequently jams (انحشار الورق بشكل متكرر) 149

tray linking does not work (تعذر عمل ربط أدراج الورق) 147  
 unexpected page breaks occur (ظهور فواصل غير متوقعة بالصفحات) 147  
 troubleshooting, print quality (استكشاف الأخطاء وإصلاحها، جودة الطباعة)  
 blank pages (صفحات فارغة) 151  
 characters have jagged edges (الحروف غير مستقيمة الحواف) 152  
 clipped images (الصور المقصوصة) 152  
 dark lines (خطوط غامقة) 152  
 gray background (الخلفية رمادية اللون) 152  
 light colored line, white line, or incorrectly colored line (فاتح اللون أو خط أبيض أو خط بلون غير صحيح) 153

poor transparency quality (جودة الورق الشفاف رديئة) 157  
 print irregularities (ظهور عناصر غير معتادة في الطباعة) 154  
 print is too dark (الطباعة غامقة جداً) 154  
 print is too light (الطباعة فاتحة للغاية) 155  
 print quality test pages (صفحات اختبار جودة الطباعة) 151  
 repeating defects (عيوب متكررة) 156  
 skewed print (الطباعة منحرفة) 156  
 solid color pages (ظهور صفحات ذات ألوان خالصة) 156  
 toner fog or background shading (ظهور ضباب مسحوق الحبر أو ظلال خلفية) 156  
 toner rubs off (زوال الحبر) 157

system board (لوحة النظام) 13  
 accessing (وصول إلي) 13  
 reinstalling (إعادة تركيب) 20

## T

TCP/IP menu (قائمة TCP/IP) 97  
 toner cartridges (خراطيش الحبر) 121  
 ordering (طلب) 121  
 replacing (استبدال) 134  
 transparencies (ورق شفاف) 36  
 guidelines (توجيهات) 28  
 loading (تحميل) <x> Tray <x> Empty (الدرج <x> فارغ) 113  
 <x> Tray <x> Low (مستوى الدرج <x> منخفض) 113  
 <x> Tray <x> Missing (الدرج <x> مفقود) 113  
 tray linking (ربط الدرج) 31  
 tray unlinking (إلغاء ربط الدرج) 31  
 trays (الأدراج) linking (ربط) 30, 31  
 unlinking (إلغاء ربط) 30, 31  
 troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) checking an unresponsive printer (فحص طباعة لا تستجيب) 144  
 contacting Customer Support (الاتصال بخدمة دعم العملاء) 160  
 Door A (الباب A) 144  
 FAQ about color printing (الأسئلة المتداولة حول الطباعة بالألوان) 158  
 troubleshooting, display (استكشاف الأخطاء وإصلاحها، شاشة العرض) display is blank (شاشة العرض فارغة) 145  
 display shows only diamonds (الشاشة تعرض ماسات فقط) 145  
 troubleshooting, paper feed (استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تغذية الورق) message remains after jam is cleared (استمرار ظهور رسالة انحشار الورق بعد التخلص من الانحشار) 150  
 troubleshooting, print (استكشاف الأخطاء وإصلاحها، طباعة) error reading USB drive (خطأ قراءة محرك أقراص USB) 145  
 finisher (وحدة التشطيب) 150  
 held jobs do not print (تعذر طباعة المهام المتوقفة) 146  
 incorrect characters print (طباعة أحرف غير صحيحة) 147  
 incorrect margins (الهوامش غير صحيحة) 153

