

خريطة القوائم


لائحة القوائم

ملاحظة: تتوفر بعض القوائم في طرز الطابعات المحددة فقط.

شبكة الاتصال/المنافذ	تقارير	قائمة الورق	مستلزمات الطباعة
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة	صفحة إعدادات القائمة	المصدر الافتراضي	خرطوشة مسحوق الحبر السماوي
شبكة الاتصال القياسية أو شبكة الاتصال [x]1	إحصائيات الجهاز	حجم الورق/نوعه	خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني
USB قياسي	صفحة إعدادات شبكة الاتصال	تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض ¹	خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر
إعدادات SMTP	صفحة [x] إعدادات شبكة الاتصال	استبدال الحجم	خرطوشة مسحوق الحبر الأسود
	قائمة ملفات التعريف	مادة الورق	زجاجة مسحوق حبر تالفة
	خطوط الطباعة	وزن الورق	مجموعة التصوير بالأبيض والأسود أو بالألوان
	دليل الطباعة	تحميل الورق	مجموعة الصيانة
	العرض التوضيحي للطباعة	أنواع مخصصة	
	تقرير الأصول	أسماء مخصصة	
		الإعدادات العالمي	
قائمة "بطاقة الخيارات"	تعليمات	الإعدادات	الأمان
ملاحظة: تظهر قائمة برامج DLE (برامج مضاهاة التنزيل) المثبتة.	طباعة جميع الأدلة	إعدادات عامة	إعدادات الأمان المتنوعة
	جودة اللون	قائمة وحدة التخزين المحمولة	طباعة سرية
	جودة الطباعة	إعدادات الطباعة	مسح ملفات البيانات المؤقتة
	دليل الطباعة		سجل مراقبة الأمان
	دليل عيوب الطباعة		ضبط التاريخ والوقت
	دليل المعلومات		
	دليل المستلزمات		

¹ يظهر عنصر القائمة هذا عند توصيل درج سعة 650 ورقة.

استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطباعة

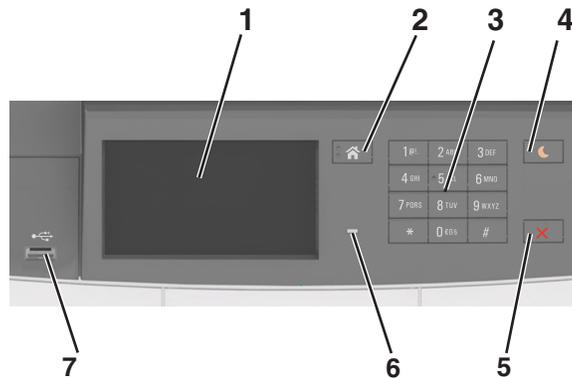

الرقم	استخدم:	الوصف
1	الشاشة	• اعرض حالة الطباعة. • قم بإعداد الطباعة وتشغيلها.
2	زر "الصفحة الرئيسية"	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
3	لوحة المفاتيح الرقمية	إدخال الأرقام أو الأحرف أو الرموز بالطباعة.

الرقم	استخدم:	الوصف
4	زر Sleep (الخمول)	قم بتمكين وضع السكون أو وضع الإسبات. ملاحظات: • يؤدي الضغط على أي زر صلب أو لمس لوحة التحكم في الطابعة أو توصيل جهاز بمنفذ USB أو إرسال مهمة طباعة أو تنفيذ إعادة تعيين باستخدام زر التشغيل الرئيسي إلى تنبيه الطابعة من وضع السكون. • يؤدي الضغط على زر السكون أو مفتاح التشغيل تنبيه الطابعة من وضع الإسبات.
5	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	أوقف كل نشاطات الطابعة.
6	مصباح المؤشر	فحص حالة الطابعة.
7	منفذ USB	قم بتوصيل محرك أقراص فلاش بالطابعة. ملاحظة: يدعم منفذ USB الأمامي فقط محركات أقراص فلاش.

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يتم عرض شاشة أساسية يتم الإشارة إليها باسم الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.
ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.



الرقم	المس	الوصف
1	تغيير اللغة	قم بتغيير اللغة الأساسية للطابعة.
2	Bookmarks (الإشارات المرجعية)	إنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URLs) وتنظيمها وحفظها في عرض على شكل شجرة من ارتباطات الملفات والمجلدات. ملاحظة: لا تشمل طريقة عرض الشجرة الإشارات المرجعية التي تم إنشاؤها ضمن النماذج والمفضلة، كما لا تكون الإشارات المرجعية الموجودة في الشجرة قابلة للاستخدام في النماذج والمفضلة.
3	إيقاف المهام	عرض جميع المهام المحجوزة حالياً.
4	USB	قم بعرض الصور الفوتوغرافية أو المستندات أو تحديدها أو طباعتها من محرك أقراص محمول. ملاحظة: يظهر هذا الرمز فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص محمول بالطابعة.
5	قوائم	قم بالوصول لقوائم الطابعة. ملاحظة: تصبح هذه القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في الحالة Ready (جاهزة).
6	شريط رسالة الحالة	• لعرض حالة الطابعة الحالية إما أنها Ready (جاهزة) أو Busy (مشغولة) . • اعرض حالة مستلزمات الطابعة. • اعرض رسائل التدخل وإرشادات حول كيفية مسحها.
7	الحالة / مستلزمات الطابعة	• اعرض رسالة تحذير أو رسالة خطأ من الطابعة عندما تتطلب التدخل لمتابعة المعالجة. • اطلع على مزيد من المعلومات حول رسالة التحذير أو رسالة الخطأ من الطابعة، وحول كيفية مسحها.

المس	ل
8	تلميحات
	اعرض معلومات تعليمات حساسة للسياق.

وقد تظهر تلك أيضاً على الشاشة الرئيسية:

المس	ل
Search Held Jobs (البحث في المهام المتوقفة)	البحث في المهام المحجوزة حالياً.
المهام بحسب المستخدم	قم بالوصول إلى مهام الطباعة التي يحفظها المستخدم.
ملفات التعريف والتطبيقات	قم بالوصول إلى ملفات التعريف والتطبيقات.

الميزات

الميزة	الوصف
تنبيه رسالة الحضور 	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.
تحذير 	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.
عنوان IP الخاص بالطابعة مثال: 123.123.123.123	يقع عنوان IP الخاص بطابعتك في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة الرئيسية. يمكنك استخدام عنوان IP عند الوصول إلى ملقم ويب المضمن لعرض إعدادات الطباعة وتهيئتها عن بعد.