


# Hurtigreferanse

## Bli kjent med skriveren

### Bruke skriverens kontrollpanel

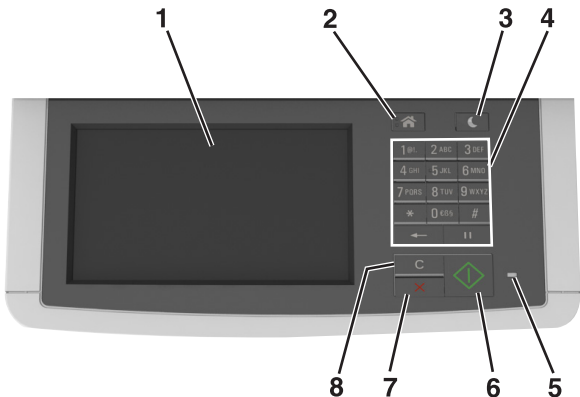


|   | Bruk                      | Til å                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Skjerm                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vise alternativer for utskrift, kopi, e-post, faks og skann.</li><li>• Vise statusmeldinger og feilmeldinger for skriveren.</li></ul> |
| 2 | Hjem                      | Gå til startbildet.                                                                                                                                                           |
| 3 | Hvilemodus-knapp          | Aktivere hvilemodus eller dvalemodus.                                                                                                                                         |
| 4 | Tastatur                  | Angi tall, bokstaver eller symboler.                                                                                                                                          |
| 5 | Lampe                     | Kontrollere statusen for skriveren.                                                                                                                                           |
| 6 | Start                     | Starte en jobb (avhengig av hvilken modus som er valgt).                                                                                                                      |
| 7 | Stopp- eller avbryt-knapp | Avbryte all utskriftsaktivitet.                                                                                                                                               |
| 8 | Fjern alle/tilbakestill   | Tilbakestille standardinnstillingene for en funksjon, for eksempel utskrift, kopiering eller sending av e-post.                                                               |

## Forstå startsidene

Når skriveren er slått på, vises startsidene. Trykk på knappene og ikonene på startsidene for å starte en handling, for eksempel kopiering, faksing eller skanning, åpne menykjernbildet eller svare på meldinger.

**Merk:** Startsidene kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startsidene, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.

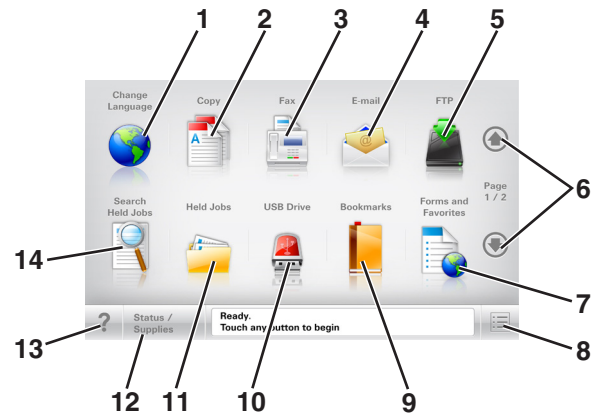

| Trykk på: |                        | Til å                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Endre språk            | Viser vinduet Endre språk, der du kan endre det primære språket for skriveren.                                                                                                                                     |
| 2         | Kopi                   | Vise kopieringsmenyene og ta kopier.                                                                                                                                                                               |
| 3         | Faks                   | Vise faksmenyene og sende faks.                                                                                                                                                                                    |
| 4         | E-post                 | Vise e-postmenyene og sende e-post.                                                                                                                                                                                |
| 5         | FTP                    | Vise FTP-menyene og skanne dokumenter direkte til en FTP-server.                                                                                                                                                   |
| 6         | Piler                  | Bla opp eller ned.                                                                                                                                                                                                 |
| 7         | Skjemaer og favoritter | Finne og skrive ut ofte brukte Internett-skjemaer.                                                                                                                                                                 |
| 8         | Menyikon               | Vise skrivermenyene.<br><b>Merk:</b> Menyene er bare tilgjengelige når skriveren er i modusen Klar.                                                                                                                |
| 9         | Bokmerker              | Opprett, organiser og lagre bokmerker (URLer) i en trevisning med mapper og filkoblinger.<br><b>Merk:</b> Trevisningen støtter bare bokmerker som er opprettet fra denne funksjonen, og ikke fra andre programmer. |

| Trykk på: | Til å                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | USB-stasjon             | Vis, velg, skriv ut, skann eller send fotografier og dokumenter som e-post fra en flash-stasjon.<br><br><b>Merk:</b> Dette ikonet vises bare hvis et minnekort eller en flash-enhet er koblet til skriveren.                                                                                                                                                                                           |
| 11        | Holdte jobber           | Viser alle jobber som er holdt tilbake.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12        | Status/rekvisita        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vise en advarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.</li><li>• Åpne meldingskjernbildet hvis du vil ha mer informasjon om meldingen og informasjon om hvordan du fjerner den.</li></ul>                                                                                |
| 13        | Tips                    | Åpne kontekstavhengig hjelp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14        | Søk etter holdte jobber | Søke etter ett eller flere av følgende elementer: <ul style="list-style-type: none"><li>• brukernavn for holdte eller konfidensielle utskriftsjobber</li><li>• jobbnavn for holdte jobber, unntatt konfidensielle utskriftsjobber</li><li>• profilnavn</li><li>• Bokmerkecontainer eller navn på utskriftsjobber</li><li>• USB-container eller navn på utskriftsjobber for støttede filtyper</li></ul> |


Funksjoner

| Funksjon                                                                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menybane<br>Eksempel:<br><u>Menyer</u> > <u>Innstillinger</u> > <u>Kopieringsinnstillinger</u> > Antall kopier  | Det vises en menybane øverst i hvert menybilde. Menybanen viser hvilke menyvalg som er valgt.<br><br>Du kan trykke på hvilket som helst av de understrekede ordene for å gå tilbake til den menyen.<br><br>Antall kopier er ikke understreket fordi det er det aktuelle skjermbildet. Hvis du trykker på et understreket ord på skjermbildet Antall kopier før antallet kopier er angitt og lagret, blir ikke valget lagret, og det blir ikke angitt som standardinnstilling. |
| Varsel om behov for tilsyn<br> | Hvis en melding om behov for tilsyn påvirker en funksjon, vises dette ikonet, og den røde indikatorlampen blinker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Advarsel<br>                   | Dette ikonet vises hvis noe er feil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Statusmeldingslinje                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Viser den gjeldende skriverstatusen, for eksempel <b>Klar</b> eller <b>Opptatt</b>.</li><li>• Viser skrivertilstander, for eksempel <b>Lite toner</b> eller <b>Kassett snart tom</b>.</li><li>• Viser meldinger til brukeren med instruksjoner om hva som må gjøres for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.</li></ul>                                                                                          |

| Funksjon                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skriverens IP-adresse<br>Eksempel:<br>123 . 123 . 123 . 123 | Nettverksskriverens IP-adresse står øverst til venstre på startsidene og vises som fire sett med tall atskilt med punktum. Du kan bruke IP-adressen ved tilgang til Embedded Web Server, slik at du kan vise og fjernkonfigurere skriverinnstillingene selv om du fysisk ikke er i nærheten av skriveren. |

Bruke knappene på berøringsskjermen

**Merk:** Startbildet, ikonene og knappene kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.

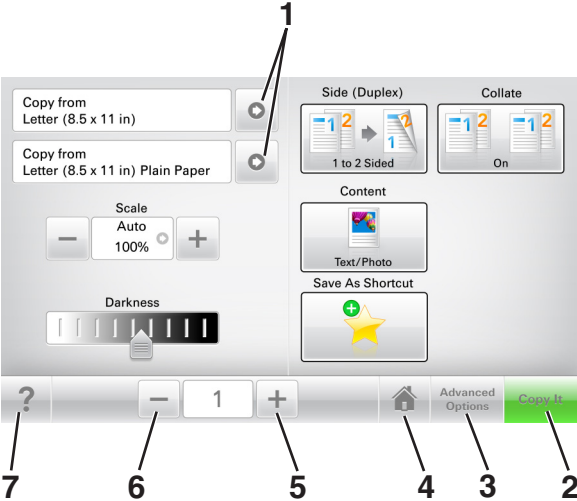

|   | Trykk på:              | For å                           |
|---|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Piler                  | Vise en liste over alternativer |
| 2 | Kopier det             | Skrive ut en kopi               |
| 3 | Avanserte alternativer | Velge et kopialternativ         |
| 4 | Hjem                   | Gå til startbildet.             |
| 5 | Øk                     | Velge en høyere verdi           |
| 6 | Reduser                | Velge en lavere verdi           |

|   | Trykk på: | For å                       |
|---|-----------|-----------------------------|
| 7 | Tips      | Åpne kontekstavhengig hjelp |

Andre knapper på berøringsskjermen

| Trykk på:                                                                                           | For å                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godta<br>        | Lagre en innstilling.                                                                                                                                                                        |
| Avbryt<br>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avbryte en handling eller et valg.</li><li>• Gå ut av et skjermbilde og tilbake til forrige skjermbilde uten å lagre eventuelle endringer.</li></ul> |
| Tilbakestill<br> | Tilbakestille verdiene på skjermen                                                                                                                                                           |

Konfigurere og bruke programmer på startbildet

- Merk:**
- Startbildet kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde programmer. Noen programmer støttes bare på enkelte skrivermodeller.
  - Andre løsninger og programmer kan også være tilgjengelige. Hvis du vil vite mer, kan du kontakte forhandleren.

Finne datamaskinens IP-adresse

**Merk:** Kontroller at du vet hvordan skriveren og datamaskinen er koblet til nettverket (Ethernet eller trådløst).

Du trenger datamaskinens IP-adresse når du konfigurerer programmer på startsidene, for eksempel:

- Skjemaer og favoritter
- Multisending

- Skann til nettverk

#### For Windows-brukere

- 1 Klikk på  eller **Start** og klikk deretter **Kjør**.
- 2 I dialogboksen Start søk eller Kjør må du skrive inn **cmd**.
- 3 Trykk på **Enter**, eller klikk på **OK**.
- 4 Skriv **ipconfig**, og trykk på **Enter**.

**Merk:** Skriv **ipconfig /all** for å få mer informasjon.

- 5 Se etter **IP-adresse**.

IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

#### For Macintosh-brukere:

**Merk:** Dette gjelder bare Mac OS X versjon 10.5 eller nyere.

- 1 Velg følgende på Apple-menyen:  
**Systemvalg > Nettverk**
- 2 Klikk på **Ethernet**, **Wi-Fi** eller **AirPort**.
- 3 Klikk på **Avansert > TCP/IP**.
- 4 Se etter **IPv4-adresse**.

### Finne IP-adressen til skriveren.

**Merk:** Kontroller at skriveren er koblet til et nettverk eller til en printserver.

Her finner du skriverens IP-adresse:

- Øverst til venstre på skriverens startside
- I delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter
- Ved å skrive ut en oppsettside for nettverk eller menyinnstillingsside, og deretter finne delen TCP/IP

**Merk:** En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

### Slik får du tilgang til Embedded Web Server (EWS):

Embedded Web Server er Web-siden for skriveren, der du kan se og fjernkonfigurere skriverinnstillinger, selv når du ikke er fysisk i nærheten av skriveren.

- 1 Slik kan du finne IP-adressen til skriveren:
  - På startbildet til skriverens kontrollpanel
  - I delen TCP/IP på menyen Nettverk/porter
  - Ved å skrive ut en oppsettside for nettverk eller menyinnstillingsside, og deretter finne delen TCP/IP

**Merk:** En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- 2 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

- 3 Trykk på **Enter**.

**Merk:** Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

### Tilpasse startsidene

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- 2 Gjør ett eller flere av følgende:

- Vis eller skjul ikonene for grunnleggende skriverfunksjoner.
  - a Klikk på **Innstillinger > Generelle innstillinger > Tilpassing av startside**.
  - b Merk av for ikonene som skal vises på startskjermen.

**Merk:** Hvis du fjerner merket i avmerkingsboksen ved siden av et ikon, vises ikke ikonet på startskjermen.

- c Klikk på **Send**.
- Tilpass programikonet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finne informasjon om startbildeprogrammene på side 3 eller dokumentasjonen som fulgte med programmet.

### Lære mer om de forskjellige programmene

| Bruk                          | Til å                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kortkopi</b>               | Skanne og skrive ut begge sider av et kort på én side. Se Konfigurere Kortkopiering på side 4 hvis du vil ha mer informasjon.                                                      |
| <b>Faks</b>                   | Skanne et dokument, og deretter sende det til et faksnummer. Se Fakse på side 13 hvis du vil ha mer informasjon.                                                                   |
| <b>Skjemaer og favoritter</b> | Raskt å finne og skrive ut ofte brukte skjemaer fra Internett fra skriverens startside. Se Konfigurere Skjemaer og favoritter på side 4 hvis du vil ha mer informasjon.            |
| <b>Multi sending</b>          | Skanne et dokument, og deretter sende det til flere mål. Se Konfigurere Multisending på side 4 hvis du vil ha mer informasjon.                                                     |
| <b>Min snarvei</b>            | Opprette snarveier på startsidene til skriveren. Se Bruke Min snarvei på side 4 hvis du vil ha mer informasjon.                                                                    |
| <b>Skann til e-post</b>       | Skanne et dokument, og deretter sende det til en e-postadresse. Se Send via e-post på side 13 hvis du vil ha mer informasjon.                                                      |
| <b>Skann til datamaskin</b>   | Skanne et dokument, og deretter lagre det i en forhåndsdefinert mappe på en vertsdatabasemaskin. Se Konfigurere skanning til datamaskin på side 16 hvis du vil ha mer informasjon. |
| <b>Skann til FTP</b>          | Skanne dokumenter til en FTP-server (File Transfer Protocol). Se Skanne til en FTP-adresse på side 15 hvis du vil ha mer informasjon.                                              |
| <b>Skann til nettverk</b>     | Skanne et dokument, og deretter sende det til en delt nettverksmappe. Se Konfigurere nettverksskanning på side 5 hvis du vil ha mer informasjon.                                   |

### Aktivere startbildeprogrammene

#### Finne informasjon om startbildeprogrammene

Skriveren leveres med forhåndsinstallerte startbildeprogrammer. Før du kan bruke disse programmene, må du aktivere og konfigurere dem ved hjelp av Embedded Web Server. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgang til Embedded Web Server, kan du se Slik får du tilgang til Embedded Web Server (EWS): på side 3.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om konfigurering og bruk av startbildeprogrammene, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren.

## Konfigurere Skjemaer og favoritter

| Bruk                                                                              | Til å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Effektivisere arbeidsprosessene ved raskt å finne og skrive ut ofte brukte skjemaer fra Internett fra skriverens startside.<br><b>Merk:</b> Skriveren må ha adgang til nettverksmappen, FTP-området eller webområdet der bokmerket er lagret. Åpne delings-, sikkerhets- og brannmurinnstillingene på datamaskinen der bokmerket er lagret, og gi skriveren <i>lesetilgang</i> eller bedre. Se dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet, hvis du trenger hjelp. |

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- 2 Klikk på **Innstillinger > Programmer > Programadministrasjon > Skjemaer og favoritter**.

- 3 Klikk på **Legg til**, og tilpass deretter innstillingene.

### Merk:

- Hold musepekeren over et felt for å vise en beskrivelse av innstillingen.
- Du kontrollerer at plasseringsinnstillingene for bokmerket er riktige ved å skrive inn riktig IP-adresse for vertsdatabasens IP-adresse på side 2 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du henter IP-adressen for vertsdatabasens IP-adresse.
- Kontroller at skriveren har tilgangsrettigheter til mappen der bokmerket finnes.

- 4 Klikk på **Bruk**.

Du kan bruke programmet ved å trykke på **Skjemaer og favoritter** på startbildet og bla gjennom skjemakategorier, eller ved å søke etter et skjema på nummer, navn eller beskrivelse.

## Konfigurere Kortkopiering

| Bruk                                                                               | Til å                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Raskt og enkelt kopiere forsikringskort og ID-kort samt andre kort som passer i en lommebok.<br>Du kan skanne og skrive ut begge sider av et kort på én side. Dermed sparer du papir, og informasjonen på kortet vises på en mer oversiktlig måte. |

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- 2 Klikk på **Innstillinger > Programmer > Administrasjon av programmer > Kortkopiering**.

- 3 Endre om nødvendig standard skannealternativer.

- **Standardskuff** – Velg standardskuffen som skal brukes til å skrive ut skannede bilder.
- **Standard antall eksemplarer** – Angi antallet eksemplarer som skal skrives ut automatisk når programmet brukes.
- **Standard kontrastinnstilling** – Angi en innstilling for å øke eller redusere kontrastnivået når et eksemplar av det skannede kortet skrives ut. Velg **Best for innhold** hvis du vil at skriveren skal justere kontrasten automatisk.
- **Standard skaleringsinnstilling** – Angi størrelsen på det skannede kortet under utskrift. Standardinnstillingen er 100 % (full størrelse).
- **Oppløsningsinnstilling** – Juster kvaliteten på det skannede kortet.

### Merk:

- Under skanning av et kort sørger du for at skanneoppløsningen ikke er mer enn 200 dpi for farge og 400 dpi for svart/hvitt.
- Under skanning av flere kort sørger du for at skanneoppløsningen ikke er mer enn 150 dpi for farge og 300 dpi for svart/hvitt.
- **Skriv ut kantlinjer** – Merk av for dette alternativet hvis du vil skrive ut det skannede bildet med kantlinje.

- 4 Klikk på **Bruk**.

Du bruker programmet ved å trykke på **Kortkopiering** på startsidene, og deretter følger du anvisningene.

## Bruke Min snarvei

| Bruk                                                                                | For å                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Opprett snarveier på skriverens startside, med innstillinger for opptil 25 ofte brukte kopierings-, faks- eller e-postjobber. |

Trykk på **Min snarvei** for å bruke programmet, og følg deretter anvisningene på skrive-skjermen.

## Konfigurere Multisending

| Bruk                                                                                | Til å                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Skanne et dokument, og deretter sende det skannede dokumentet til flere mål.<br><b>Merk:</b> Sørg for at det er nok ledig plass på skriverens harddisk. |

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. Skriverens IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- 2 Klikk på **Innstillinger > Programmer > Administrasjon av programmer > Multi sending**.

- 3 Klikk på **Legg til** i Profiler-delen, og tilpass deretter innstillingene.

### Merk:

- Hold musepekeren over hvert felt for å vise en beskrivelse av innstillingen.
- Hvis du velger **FTP** eller **Delt mappe** som et mål, må du sørge for at plasseringsinnstillingene for målet er riktige. Skriv inn riktig IP-adresse for vertsdatabasens IP-adresse på side 2 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du henter IP-adressen for vertsdatabasens IP-adresse.

#### 4 Klikk på **Bruk**.

Du bruker programmet ved å trykke på **Multisending** på startsidene, og deretter følger du anvisningene på skriv skjermen.

### Konfigurere nettverksskanning

| Bruk                                                                              | Til å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Skann et dokument og sende det til en delt nettverksmappe. Du kan angi opptil 30 unike nettverksmapper.</p> <p><b>Merk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skriveren må ha skrivegang til nettverksmappene. Åpne delings-, sikkerhets- og brannmurinnstillingene på datamaskinen der mappen er lagret, og gi skriveren <i>lesetilgang</i> eller bedre. Se dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet, hvis du trenger hjelp.</li><li>• Skann til nettverk-ikonet vises bare når du har angitt én eller flere nettverksmapper.</li></ul> |

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- 2 Klikk på **Innstillinger >Programmer >Programadministrasjon >Skann til nettverk**.
- 3 Angi nettverksmappene som skal brukes, og tilpass innstillingene.

**Merk:**

- Hold musepekeren over noen av feltene for å vise en beskrivelse av innstillingen.
- Du kontrollerer at plasseringsinnstillingene for målet er riktige ved å skrive inn riktig IP-adresse for vertsdatabasene der det angitte målet finnes. Se Finne databasens IP-adresse på side 2 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du henter IP-adressen for vertsdatabasene.
- Kontroller at skriveren har tilgangsrettigheter til mappen der det angitte målet finnes.

- 4 Klikk på **Bruk**.

Du kan bruke programmet ved å trykke på **Skann til nettverk** på startbildet, og deretter følge anvisningene på skjermen.

### Konfigurere det eksterne kontrollpanelet

Dette programmet viser skriverens kontrollpanel på datamaskinen din, slik at du kan bruke skriverens kontrollpanel selv når du ikke er i fysisk nærhet av skriveren. På datamaskinen kan du se skriverstatus, frigi holdte utskriftsjobber, opprette bokmerker og gjøre andre utskriftsrelaterte oppgaver som du vanligvis ville ha gjort ved skriveren.

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- 2 Klikk på **Innstillinger >Innstillinger for eksternt kontrollpanel**.
- 3 Velg avmerkingsboksen **Aktivert**, og tilpass innstillingene.
- 4 Klikk på **Send**.

Hvis du vil bruke programmet, klikker du på **Eksternt kontrollpanel >Start VNC-applet**.

### Eksportere og importere en konfigurasjon

Du kan eksportere konfigurasjonsinnstillinger til en tekstfil, og deretter importere filen for å bruke innstillingene på andre skrivere.

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:** Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- 2 Slik eksporterer eller importerer du en konfigurasjon for et program:
  - a Klikk på **Innstillinger >Programmer >Programadministrasjon**.
  - b Klikk på navnet på programmet du vil konfigurere, på listen over installerte programmer.
  - c Klikk på **Konfigurer**, og gjør ett av følgende:
    - Hvis du vil eksportere en konfigurasjon til en fil, klikker du på **Eksporter** og følger instruksjonene på skjermen for å lagre konfigurasjonsfilen.

**Merk:**

- Når du lagrer konfigurasjonsfilen kan du skrive inn et unikt filnavn eller bruke standardnavnet.
- Hvis det oppstår en Ikke nok minne-feil fra JVM, må du gjenta eksportprosessen til konfigurasjonsfilen blir lagret.

- Hvis du vil importere en konfigurasjon fra en fil, klikker du på **Importer** og søker etter den lagrede konfigurasjonsfilen som er eksportert fra en tidligere konfigurert skriver.

**Merk:**

- Du kan velge å forhåndsvisne eller laste den inn direkte før du importerer konfigurasjonsfilen.
- Hvis det oppstår et tidsavbrudd og det vises et tomt skjermbilde, må du oppdatere nettleseren og klikke på **Bruk**.

- 3 Slik eksporterer eller importerer du en konfigurasjon for flere programmer:

- a Klikk på **Innstillinger >Importer/eksporter**.

- b Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil eksportere en konfigurasjonsfil, klikker du på **Eksporter fil for innstillinger for innebygde løsninger** og følger instruksjonene på skjermen for å lagre konfigurasjonsfilen.
- Slik importerer du en konfigurasjonsfil:
  - 1 Klikk på **Importer fil for innstillinger for innebygde løsninger >Velg fil**, og bla frem til den lagrede konfigurasjonsfilen som ble eksportert fra en tidligere konfigurert skriver.
  - 2 Klikk på **Send**.

## Legge i papir og spesialpapir

### Angi papirstørrelse og -type

Velg følgende på startsidene:



**>Papirmeny >Papirstørrelse/-type** > velg en feil > velg papirstørrelsen eller typen **>Send**

### Konfigurere innstillinger for universalpapir

Universal papirstørrelse er en brukerdefinert innstilling som du kan bruke til å skrive ut på papirstørrelser som ikke finnes på skrivermenyene.

#### Merk:

- Den minste Universal-størrelsen som støttes, er 76 x 127 mm (3 x 5 tommer), og legges bare i flerbruksmateren og den manuelle arkmateren.
- Den største Universal-størrelsen som støttes, er 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 tommer), og legges bare i flerbruksmateren og den manuelle arkmateren.

1 Velg følgende på startsidene:



>Papirmeny >Universaloppsett >Måleenhet > velg en måleenhet

2 Trykk på **Stående bredde** eller **Stående høyde**.

3 Velg bredde eller høyde, og trykk deretter på **Send**.

## Legge i 250- og 550-arks skuffene

Skriveren har en skuff for 250 ark (skuff 1) med en integrert manuell arkmater. 250-arks skuffen, duoskuffen for 650 ark og skuffen for 550 ark støtter de samme papirstørrelsene og papirtypene, og papiret legges i på samme måte.




**FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

1 Dra skuffen helt ut.

**Merk:** Ikke ta ut skuffene mens en jobb skrives ut, eller mens **Opptatt** vises på skjermen. Det kan føre til papirstopp.



2 Hvis papiret er lengre enn Letter-størrelse, klemmer du sammen og skyver lengdeføreren bakerst i skuffen for å forlenge den.

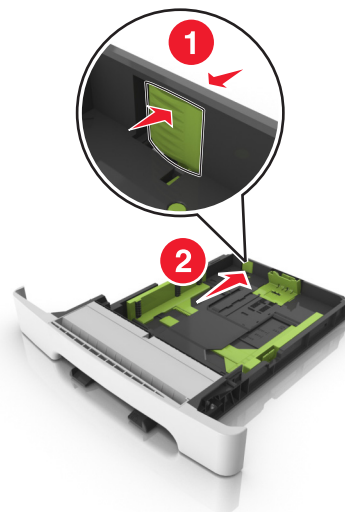

3 Klem sammen og skyv lengdeførertappen til riktig posisjon for papirstørrelsen du legger i.




**Merk:** Bruk papirstørrelsesindikatorene nederst i skuffen til å plassere føreren riktig.

4 Klem sammen og skyv breddeførertappen til riktig posisjon for papirstørrelsen du legger i.




**Merk:** Bruk papirstørrelsesindikatorene nederst i skuffen til å plassere førerne riktig.

5 Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

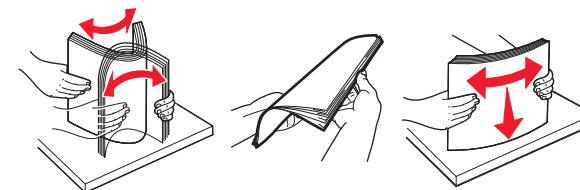



6 Legg i papirbunken slik at den anbefalte utskriftssiden vender opp.

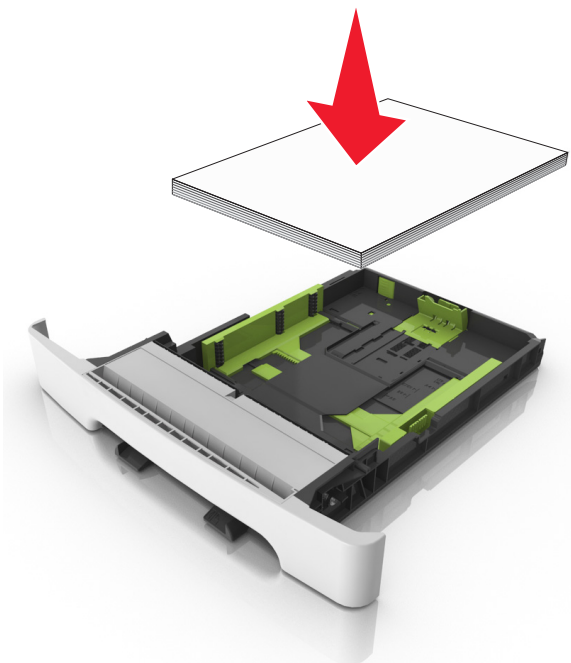

7 Plasser papirsinnene slik at de ligger inntil kantene på papiret.

8 Sett inn skuffen.



9 Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.

**Merk:** Hvis du blander papirstørrelser eller -typer i en papirskuff, kan det føre til papirstopp.


## Legge i den manuelle materen

Standardskuffen for 250 ark har en integrert manuell mater som kan brukes til å skrive ut på forskjellige typer papir, ett ark om gangen.

1 Legg et blankt ark i den manuelle arkmateren:

- Utskriftssiden ned for enkltsidig utskrift
- Utskriftssiden opp for tosidig utskrift

**Merk:** Det er ulike måter å legge i brevpapir på, avhengig av utskriftsmodusen.

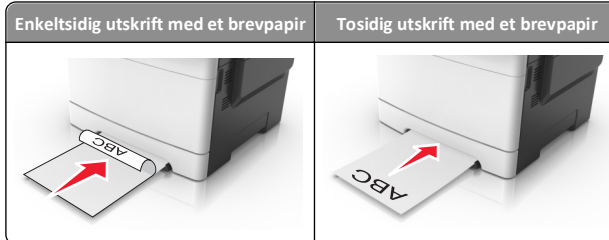

- Legg i konvolutten med klaffsiden opp og til høyre for papirsinnen.




2 Mat kun papir i den manuelle materen slik at kantførerer har kontakt med papirkantene.

**Merk:** Du oppnår best mulig utskriftskvalitet ved bare å bruke utskriftsmateriale av høy kvalitet som er beregnet for laserskrivere.

3 Juster papirsinnene etter bredden på papiret du har lagt i.

**Advarsel – mulig skade:** Ikke bruk makt når du legger papiret inn i materen. Det kan føre til papirstopp.

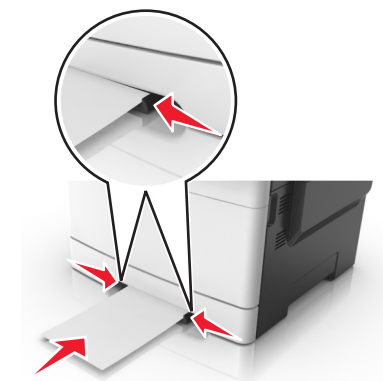


## Legge i duoskuffen for 650 ark

Duoskuffen for 650 ark (skuff 2) består av en 550-arks skuff og en integrert 100-arks flerbruksmater. Du legger papir i skuffen på samme måte som du gjør for skuffen for 250 ark og tilleggsskuffen for 550 ark. Skuffen støtter de samme papirtypene og papirstørrelsene. Den eneste forskjellen er utseendet på førertappene og plasseringen av papirstørrelsesindikatorne.



**FORSIKTIG – FARE FOR PERSONSKADE:** Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

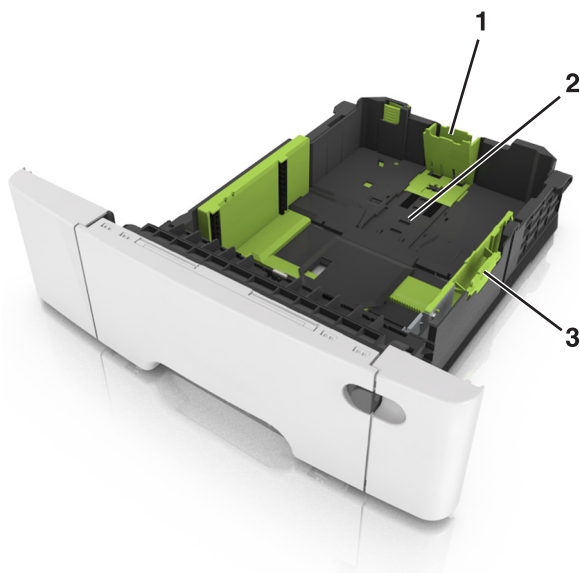

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Lengdeførertapp          |
| 2 | Papirstørrelsesindikator |
| 3 | Tapp for breddefører     |

## Legge utskriftsmateriale i flerbruksmateren

1 Skyv låsen på flerbruksmateren til venstre.



2 Åpne flerbruksmateren.




3 Trekk i forlengeren på flerbruksmateren.

**Merk:** Før forlengeren forsiktig slik at flerbruksmateren er fullt utvidet og åpnet.




4 Klargjør papiret for ilegging.

- Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

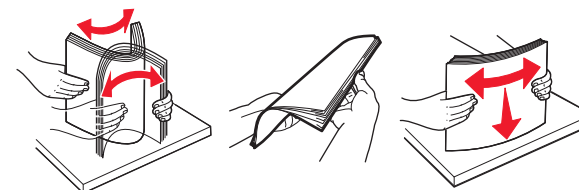

- Hold transparenter i kantene, og luft dem. Rett ut kantene på en plan overflate.

**Merk:** Pass på at du ikke berører utskriftssiden på transparentene. Vær forsiktig så du ikke riper dem opp.

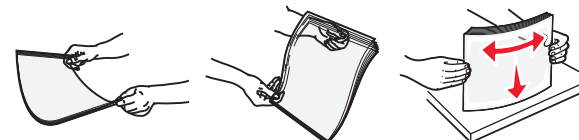

- Bøy en bunke med konvolutter frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Rett ut kantene på en plan overflate.


**Advarsel – mulig skade:** Ikke bruk konvolutter med frimerker, klips, klemmer, vinduer, foring eller selvklebende lim. Det kan forårsake alvorlig skade på skriveren.





- 5 Finn indikatoren for maksimal påfylling av papir og føreren for papir.

**Merk:** Pass på at papiret eller spesialpapiret ikke er høyere enn indikatoren for maksimal påfylling av papir plassert på papirskinnene.

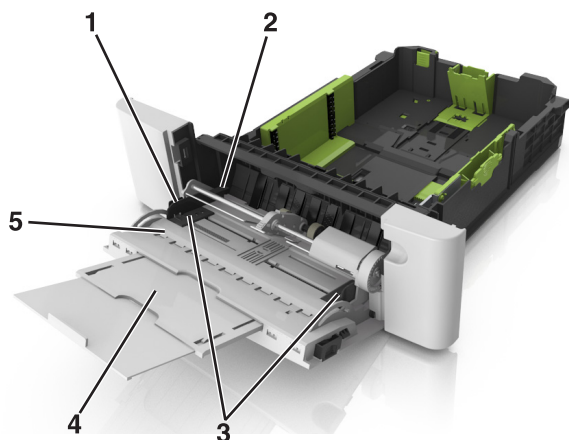


|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Tapp for breddefører               |
| 2 | Indikator for maksimal papirmengde |
| 3 | Breddefører                        |
| 4 | Materforlenger                     |
| 5 | Papirstørrelsesindikator           |

- 6 Legg i papir, og juster deretter breddeføreren slik at den berører kanten på bunken med utskriftsmaterialet.

- Legg i papir, transparenter og kartong med den anbefalte utskriftssiden ned og med den øvre kanten først.



- Legg i konvolutter med klaffsiden opp og til høyre for papirskinnen.

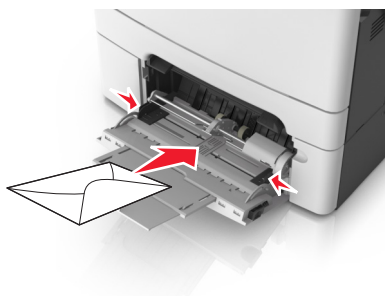

**Merk:**

- Ikke legg i papir eller lukk flerbruksmateren når en jobb skrives ut.
- Legg bare i én papirstørrelse og -type om gangen.
- Papiret bør ligge flatt i flerbruksmateren. Kontroller at papiret får plass i flerbruksmateren uten at det brettes eller krølles.

- 7 Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på Papir-menyen på skriverens kontrollpanel.

## Sammenkobling og frakobling av skuffer

Når innstillingene for papirstørrelse og papirtype er identiske for flere skuffer, kobles skuffene automatisk sammen. Når én sammenkoblet skuff er tom, brukes papir fra den neste sammenkoblede skuffen. Vi anbefaler å gi alt unikt papir, slik som papir med brevhode og papir

med ulike farger, et ulikt navn slik at skuffene de er i, ikke kobles sammen automatisk.

## Sammenkobling og frakobling av skuffer

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger > Papirmeny**.

- 3 Endre innstillingene for papirstørrelse og -type for skuffene du kobler sammen.

- Hvis du vil koble sammen skuffer, må du sørge for at papirstørrelsen og -typen for skuffene stemmer overens.
- Hvis du vil koble skuffene fra hverandre, må du sørge for at papirstørrelsen og -typen for skuffene *ikke* stemmer overens.

- 4 Klikk på **Send**.

**Merk:** Du kan også endre innstillingene for papirstørrelse og -type ved hjelp av skriverens kontrollpanel. Se Angi papirstørrelse og -type på side 5 hvis du vil ha mer informasjon.

**Advarsel – mulig skade:** Papiret som blir lagt i skuffen bør stemme overens med papirtypenavnet som er tilordnet i skriveren. Temperaturen i fikseringsenheten varierer i samsvar med den angitte papirtypen. Det kan oppstå utskriftsproblemer hvis innstillingene ikke er riktig konfigurert.

## Gi en papirtype et tilpasset navn

### Bruke EWS (Embedded Web Server)

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger > Papirmeny > Tilpassede navn**.

- 3 Velg et tilpasset navn, og angi et tilpasset papirtypenavn.
- 4 Klikk på **Send**.
- 5 Klikk på **Tilpassede typer**, og kontroller at det nye tilpassede papirtypenavnet har erstattet det tilpassede navnet.

#### Bruke skriverens kontrollpanel

- 1 Velg følgende på startsidene:



>Papirmeny >Tilpassede navn

- 2 Velg et tilpasset navn, og angi et tilpasset papirtypenavn.
- 3 Trykk på **Submit** (Send).
- 4 Trykk på **Tilpassede typer**, og kontroller at det nye tilpassede papirtypenavnet har erstattet det tilpassede navnet.

### Tilordne en tilpasset papirtype

#### Bruke EWS (Embedded Web Server)

Tilordne et navn på en tilpasset papirtype til en skuff når du kobler skuffer til eller fra.

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

##### Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger >Papirmeny >Tilpassede typer**.
- 3 Velg et tilpasset papirtypenavn, og velg en papirtype.

**Merk:** Papir er standard papirtype for alle brukerdefinerte tilpassede navn.

- 4 Klikk på **Send**.

#### Bruke skriverens kontrollpanel

- 1 Velg følgende på startsidene:



>Papirmeny >Tilpassede typer

- 2 Velg et tilpasset papirtypenavn, og velg en papirtype.

**Merk:** Papir er standard papirtype for alle brukerdefinerte tilpassede navn.

- 3 Trykk på **Submit** (Send).

### Konfigurere et tilpasset navn

#### Bruke EWS (Embedded Web Server)

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

##### Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger >Papirmeny >Tilpassede typer**.

- 3 Velg et tilpasset navn som du vil konfigurere, velg papir- eller spesialpapirtype og klikk deretter på **Send**

#### Bruke skriverens kontrollpanel

- 1 Velg følgende på startsidene:



>Papirmeny >Tilpassede typer

- 2 Velg et tilpasset navn du vil konfigurere, og trykk på **Send**.

## Skriver ut

### Skrive ut skjemaer

Med programmet Skjemaer og favoritter får brukerne rask og enkel tilgang til ofte brukte skjemaer eller annen informasjon som skrives ut regelmessig. Du må konfigurere skriveren før du kan bruke programmet. Du finner mer informasjon under Konfigurere Skjemaer og favoritter på side 4.

- 1 Velg følgende på startbildet:

**Skjemaer og favoritter** > velg skjemaet fra listen > angi antall kopier > juster andre innstillinger

- 2 Trykk på  eller  eller **Send** avhengig av hvilken skrivermodell du har.

## Skrive ut et dokument

### Skrive ut et dokument

- 1 Angi papirtype og papirstørrelse i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på skriverens kontrollpanel.
- 2 Send utskriftsjobben.

#### For Windows-brukere

- a Velg **Fil >Skriv ut** når et dokument er åpent.
- b Klikk på **Egenskaper, Innstillinger, Alternativer** eller **Oppsett**.
- c Juster eventuelt innstillingene.
- d Klikk på **OK >Skriv ut**.

#### For Macintosh-brukere:

- a Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat:
  - 1 Åpne et dokument og velg **Arkiv >Sideoppsett**.
  - 2 Velg en papirstørrelse eller opprett en tilpasset størrelse som stemmer med papiret du har lagt i.
  - 3 Klikk på **OK**.
- b Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.
  - 1 Velg **Fil Arkiv >Skriv ut** i et åpent dokument. For å se flere valg trykker du på trekanten for å utvide menyen.
  - 2 Juster eventuelt innstillingene på tilleggsmenyene.

**Merk:** Juster innstillingen for papirtype slik at den stemmer med papiret i skuffen, eller velg riktig skuff eller mater for å skrive ut på en bestemt papirtype.

- 3 Klikk på **Skriv ut**.

### Skrive ut i sort/hvitt

Velg følgende på startbildet:



> **Innstillinger > Skriverinnstillinger > Kvalitetsmeny > Utskriftsmodus > Sort/hvitt > Send**

### Justere tonermørkhet

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

#### Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger > Skriverinnstillinger > Kvalitetsmeny > Tonerørkhet**.
- 3 Juster tonerørkheten, og klikk på **Send**.

#### Bruke skriverens kontrollpanel

- 1 Velg følgende på startsidene:



>Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Kvalitetsmeny > Tonerørkhet

- 2 Juster innstillingen, og trykk på **Send**.

#### Bruke maksimal hastighet og maksimalt utbytte

Med Maksimal hastighet og Maksimalt utbytte kan du velge mellom en raskere utskriftshastighet eller et høyere tonerutbytte. Standardinnstillingen er maksimalt utbytte.

- **Maks. hastighet** - Gjør at du kan skrive ut enten i sort eller i farger avhengig av hva som er definert i driveren til skriveren. Skriver ut i farger forutsatt at utskrift bare i sort/hvitt ikke er valgt i driveren til skriveren.
- **Maks. kapasitet** - Bytter fra sort/hvitt til farger basert på fargeinnholdet på hver enkelt side. Hyppige fargemodusskift kan føre til saktere utskrift hvis innholdet på sidene er blandet.

#### Bruke EWS (Embedded Web Server)

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

#### Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Oppsettmeny**.
- 3 Fra listen Skriverbruk velger du **Maksimal hastighet** eller **Maksimalt utbytte**.

- 4 Klikk på **Send**.

#### Bruke skriverens kontrollpanel

- 1 Fra startbildet navigerer du til:



>Innstillinger > Utskriftsinnstillinger > Oppsettmeny

- 2 Fra listen Skriverbruk velger du **Maksimal hastighet** eller **Maksimalt utbytte**.
- 3 Trykk på **Submit (Send)**.

#### Skrive ut fra en flash-stasjon

#### Skrive ut fra en flash-stasjon

#### Merk:

- Før du kan skrive ut en kryptert PDF-fil, må du skrive inn passordet til filen via skriverens kontrollpanel.
- Du kan ikke skrive ut filer du ikke har utskriftstillatelse for.

- 1 Sett inn en flash-stasjon i USB-porten.




#### Merk:

- Et flash-stasjonikon vises på startbildet når du setter inn en flash-stasjon.
- Hvis du setter inn flash-stasjonen når skriveren krever tilsyn, for eksempel ved papirstopp, ignorerer skriveren flash-stasjonen.
- Hvis du kobler til flash-enheten mens skriveren behandler andre utskriftsjobber, vises meldingen **Opptatt** på skriverskjermen. Når utskriftsjobbene er fullført, kan det

hende at du må vise listen over holdte jobber for å skrive ut dokumenter fra flash-enheten.

**Advarsel – mulig skade:** Ikke ta på USB-kabelen, trådløse nettverksadaptere, kontakter, minneenheter eller de viste områdene på skriveren under utskrift, lesing fra eller skiving til minneenheten. Det kan føre til at data går tapt.

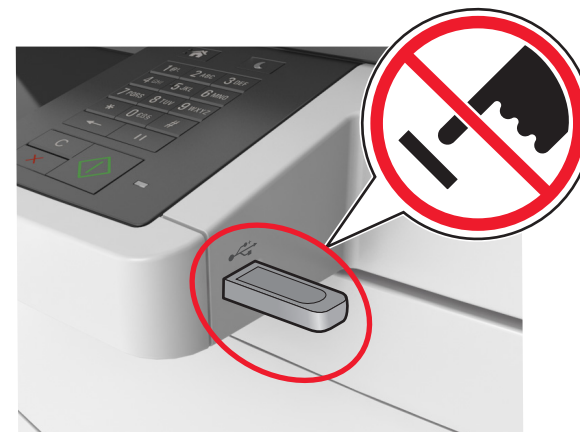

- 2 Trykk på dokumentet du vil skrive ut, på kontrollpanelet.

- 3 Trykk på pilene for å forhåndsvisne dokumentet.

- 4 Bruk **+** eller **-** for å angi antall kopier som skal skrives ut, og trykk på **Skriv ut**.

#### Merk:

- Ikke ta ut flash-stasjonen fra USB-porten før dokumentet er ferdig utskrevet.
- Hvis du lar flash-stasjonen stå i skriveren etter å ha gått ut av den første USB-menyskjermen, trykker du på **Holdte jobber** på startbildet for å skrive ut filer fra flash-stasjonen.

#### Støttede flash-stasjoner og filtyper

#### Merk:

- Hi-Speed-USB-stasjoner må støtte Full-Speed-standarden. Low-Speed-USB-stasjoner støttes ikke.
- USB flash-stasjonene må støtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables). Enheter som er formatert med NTFS (New Technology File System) eller andre filsystemer, støttes ikke.

| Anbefalte flash-stasjoner                                                                                                                           | Filtype                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mange flash-stasjoner er testet og godkjent for bruk med skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. | Dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> <li>.pdf</li> <li>.xps</li> </ul> Bilder: <ul style="list-style-type: none"> <li>.dcx</li> <li>.gif</li> <li>.jpeg eller .jpg</li> <li>.bmp</li> <li>.pcx</li> <li>.tiff eller .tif</li> <li>.png</li> <li>.fls</li> </ul> |

## Avbryte en utskriftsjobb

### Avbryte en utskriftsjobb fra skriverens kontrollpanel

- Trykk på **Avbryt jobber** på skriverens kontrollpanel, eller trykk på  på tastaturet.
- Trykk på utskriftsjobben du vil avbryte, og trykk deretter på **Slett valgte jobber**.

### Avbryte en utskriftsjobb fra datamaskinen

#### For Windows-brukere

- Åpne mappen Skrivere.
  - Klikk på  eller **Start (Start)** og klikk deretter **Run (Kjør)**.
  - Skriv **control printers** i dialogboksen Start søk eller Åpne.
  - Trykk på **Enter**, eller klikk på **OK**.
- Dobbeltklikk på skriverikonet.
- Velg utskriftsjobben du vil avbryte.
- Klikk på **Delete** (Slett).

#### For Macintosh-brukere:

- Fra Apple-menyen navigerer du til ett av følgende:

- Systemvalg > Utskrift og skanner > velg en skriver > Åpne utskriftskø**
- Systemvalg > Utskrift og faks > velg en skriver > Åpne utskriftskø**

- Merk jobben du vil avbryte, i skrivervinduet, og klikk deretter på **Slett**.

## Kopiere

### Kopiere

#### Lage en rask kopi

- Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmaterialet eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

##### Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparente, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmaterialet. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatiske dokumentmaterialet lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

- Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmaterialet, må du justere papirførerne.

**Merk:** Hvis du vil unngå å beskjære bildet, må du sørge for at størrelsen på kopipapiret samsvarer med størrelsen på originaldokumentet.

- Trykk på  på kontrollpanelet.

#### Kopiere ved hjelp av den automatiske dokumentmaterialet

- Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmaterialet.

##### Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparente, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmaterialet. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

- Indikatorlampen for den automatiske dokumentmaterialet lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

- Juster papirførerne.

- Velg følgende på startsidene:

**Kopi** > angi kopiinnstillingene > **Kopier**

#### Kopiere ved hjelp av skannerens glassplate

- Legg et originaldokument med utskriftssiden ned i det øvre venstre hjørnet på skannerglassplaten.

- Velg følgende på startsidene:

**Kopi** > angi kopiinnstillingene > **Kopier**

Hvis du har flere sider som skal skannes, legger du det neste dokumentet på glassplaten og trykker på **Skann neste side**.

- Trykk på **Fullfør jobben**.

#### Kopiere fotografier

- Legg et fotografi med forsiden ned øverst til venstre på skannerens glassplate.

- Velg følgende på startsidene:

**Kopi** > **Innhold** > **Foto** > 

- På menyen Innholdskilde velger du innstillingen som stemmer overens med originalbildet.

- Trykk på  > **Kopier**

**Merk:** Hvis du har flere bilder som skal kopieres, legger du det neste bildet på glassplaten og trykker på **Skann neste side**.

- Trykk på **Fullfør jobben**.

#### Avbryte en kopieringsjobb

#### Avbryte en kopieringsjobb når originaldokumentet er i den automatiske dokumentmaterialet

Når den automatiske dokumentmaterialet begynner behandlingen av et dokument, må du trykke på **Avbryt jobb** på skriverens kontrollpanel.

## Avbryte en kopieringsjobb mens du kopierer sider fra skannerglassplaten

Trykk på **Avbryt jobb** på startsidene.

**Avbryt** vises på skjermen. Når jobben er avbrutt, vises kopiskjermbildet.

## Avbryte en kopieringsjobb mens sider skrives ut

- 1 Trykk på **Avbryt jobb** på startbildet, eller trykk på  på tastaturet.
- 2 Trykk på jobben du vil avbryte.
- 3 Trykk på **Slett valgte jobber**.

## Sende via e-post

### Konfigurere skriveren til å sende e-post

#### Konfigurere e-postfunksjonen

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

##### Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger >E-post-/FTP-innstillinger >E-postinnstillinger**.

- 3 Angi aktuell informasjon, og klikk på **Send**.

#### Konfigurere e-postinnstillinger

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

##### Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger >E-post-/FTP-innstillinger >E-postinnstillinger**.

- 3 Angi aktuell informasjon, og klikk på **Send**.

## Opprette en e-postsnarvei

### Lage en e-postsnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

##### Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger**.

- 3 Klikk på **Administrer snarveier >Oppsett for e-postsnarvei** under Andre innstillinger.

- 4 Skriv inn et unikt navn på mottakeren av e-postmeldingen, og angi e-postadressen. Hvis du angir flere adresser, må du skille dem med komma (,).

- 5 Klikk på **Legg til**.

### Lage en e-postsnarvei ved å bruke kontrollpanelet

- 1 Velg følgende på startsidene:

**E-post >Mottaker >** angi en e-postadresse

Trykk på **Neste adresse** og angi den neste mottakerens e-postadresse for å opprette en gruppe med mottakere.

- 2 Trykk på **Emne**, angi emne for e-postmeldingen, og trykk deretter på **Ferdig**.

- 3 Trykk på **Melding**, skriv inn meldingen, og trykk deretter på **Ferdig**.

- 4 Juster e-postinnstillingene.

**Merk:** Hvis du endrer innstillingene etter at e-postsnarveien er opprettet, lagres ikke innstillingene.

- 5 Trykk på .

- 6 Angi et unikt navn for snarveien, og trykk deretter på **Ferdig**.

- 7 Kontroller at navnet på snarveien er riktig, og trykk på **OK**.

Hvis navnet på snarveien er feil, må du trykke på **Avbryt** og angi informasjonen på nytt.

##### Merk:

- Navnet på snarveien vises i ikonet E-postsnarveier på startsidene til skriveren.
- Du kan bruke snarveien når du sender et annet dokument via e-post med de samme innstillingene.

## Avbryte en e-post

- Når du bruker den automatiske dokumentmateren, kan du trykke på **Avbryt jobb** mens **Skanner...** vises.
- Når du bruker skannerglassplaten, kan du trykke på **Avbryt jobb** mens **Skanner...** vises, eller mens **Skann neste side / Fullfør jobben** vises.

## Fakse

### Sende en faks

Du kan bruke skriveren til å sende en faks til én eller flere mottakere på forskjellige måter. Du kan skrive inn e-postadressen, bruke et hurtignummer eller bruke adresseboken. Du kan også bruke programmet Multisending eller Min snarvei på startsidene til skriveren. Du finner mer informasjon i delen Aktivere programmer på startsidene i *brukerhåndboken*.

### Sende en faks ved å bruke kontrollpanelet

- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

##### Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparente, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.



2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Trykk på **Faks** på startbildet.

4 Angi faksnummeret eller et hurtignummer.

**Merk:** Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på **Neste nummer**. Angi mottakerens telefonnummer eller hurtignummer, eller søk i adresseboken.

5 Trykk på **Send faks**.

## Sende en faks ved hjelp av datamaskinen

Med skriverdriverens faksalternativ kan du sende en utskriftsjobb til skriveren, som deretter sender jobben som en faks. Faksalternativet fungerer som en vanlig faksmaskin, men styres via skriverdriveren og ikke skriverens kontrollpanel.

1 Velg **File (Fil) >Print (Skriv ut)** når et dokument er åpent.

2 Velg skriveren og gå deretter til

**Egenskaper >Faks kategori >Aktiver faks**

3 Angi mottakerens faksnummer i feltet Faksnumre.

**Merk:** Faksnumre kan angis manuelt eller ved bruk av funksjonen Telefonliste

4 Angi eventuelt et prefiks i feltet Oppringingsprefiks.

5 Velg papirstørrelse og sideretning.

6 Hvis du vil ta med en forside med faksen, velger du **Inkluder faksforside** og angir ønsket informasjon.

7 Klikk på **OK**.

### Merk:

- Faksalternativet er bare tilgjengelig med PostScript-driveren eller den universale faksdriveren. Se CDen *Software and Documentation* for informasjon om installering av disse driverne.
- Faksalternativet må være konfigurert og aktivert i PostScript-driveren i kategorien Konfigurasjon før det kan brukes.
- Hvis dialogboksen **Vis alltid innstillinger før faksing** er valgt, blir du bedt om å kontrollere mottakeropplysningene før faksen sendes. Hvis denne dialogboksen er tømt, blir dokumentet i køen sendt automatisk som faks når du klikker på **OK** i kategorien Faks.

## Sende en faks ved hjelp av et hurtignummer

Fakssnarveier fungerer på samme måte som hurtignumre på en telefon eller en faksmaskin. Et hurtignummer (1–999) kan inneholde en enkeltmottaker eller flere mottakere.

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

### Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Trykk på **#** på skriverens kontrollpanel, og angi deretter hurtignummeret ved hjelp av tastaturet.

4 Trykk på **Send faks**.

## Sende en faks ved hjelp av adresseboken

Med adresseboken kan du søke etter bokmerker og nettværskatalogservere. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer adressebokfunksjonen, tar du kontakt med systemansvarlig.

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

### Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Velg følgende på startsiden:



**Faks >** > angi navnet på mottakeren **>Søk**

**Merk:** Du kan bare søke etter ett navn om gangen.

4 Trykk på navnet på mottakeren, og trykk på **Send faks**.

## Sende en faks på et bestemt tidspunkt

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

### Merk:

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Velg følgende på startsiden:

**Faks >** angi faksnummeret **>Alternativer >Forsinket sending**

**Merk:** Hvis faksmodus er satt til faksserver, vises ikke knappen Forsinket sending. Fakser som venter på å bli overført, vises i fakskøen.

4 Angi klokkeslett for sending av faksen, og trykk på

5 Trykk på **Send faks**.

**Merk:** Dokumentet skannes og fakses deretter på det angitte tidspunktet.

## Opprette snarveier

### Lage en faksmottakersnarvei ved hjelp av Embedded Web Server (EWS)

Tilordne et hurtignummer til et enkelt faksnummer eller til en gruppe med faksnumre.

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

### Merk:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Innstillinger > Administrer snarveier > Oppsett for fakssnarvei**.

**Merk:** Det kan hende at du må angi et passord. Hvis du ikke har ID og passord, må du ta kontakt med systemansvarlig.

- 3 Skriv inn et navn for snarveien, og angi deretter faksnummeret.

**Merk:**

- Hvis du vil opprette en snarvei for flere numre, må du angi faksnumrene for gruppen.
- Skill faksnumrene i gruppen fra hverandre med et semikolon (;).

- 4 Tilordne et hurtighummer.

**Merk:** Hvis du angir et nummer som allerede er i bruk, blir du bedt om å velge et annet nummer.

- 5 Klikk på **Legg til**.

## Opprette en faksmottakersnarvei ved hjelp av skriverens kontrollpanel

- 1 På startsidene trykker du på **Faks** og angir deretter faksnummeret.

**Merk:** Hvis du vil opprette en gruppe med faksnumre kan du trykke på **Neste nummer** og deretter angi det neste faksnummeret.

- 2 Trykk på .

- 3 Angi et unikt navn for snarveien, og trykk deretter på **Ferdig**.

- 4 Kontroller at navnet på snarveien er riktig, og trykk på **OK**.

**Merk:** Hvis navnet er feil, må du trykke på **Avbryt** og angi informasjonen på nytt.

## Skanne

Du kan bruke skriveren til å sende en skannet fil. Du kan også bruke programmene Skann til nettverk, Multisending og Min svarvei på startsidene til skriveren. Du finner mer informasjon i delen Aktivere programmer på startsidene i *brukerhåndboken*.

## Bruke Skann til nettverk

Med Skann til nettverk kan du skanne dokumenter til nettverksmål som er angitt av systemansvarlig. Når målene (delte nettverksmapper) er

definert på nettverket, må programmet installeres og konfigureres for den aktuelle skriveren ved hjelp av tilhørende Embedded Web Server. Se Konfigurere nettverksskanning på side 5 hvis du vil ha mer informasjon.

## Skanne til en FTP-adresse

### Skanne til en FTP-adresse

#### Skanne til en FTP-program ved å bruke kontrollpanelet

- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparente, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

- 2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

- 3 Gå til følgende på skriverens kontrollpanel:

**FTP >FTP >** angi FTP-adressen **>Ferdig >Send**

#### Skanne til en FTP-adresse ved hjelp av et hurtignummer

- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparente, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

- 2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

- 3 Trykk på **#** på skriverens kontrollpanel, og angi hurtignummeret for FTP-adressen ved hjelp av tastaturet.

- 4 Trykk på  **>Send**.

## Skanne til en FTP ved hjelp av adresseboken

- 1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparente, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

- 2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

- 3 Velg følgende på startsidene:



**FTP >FTP >** > angi navnet på mottakeren **>Søk**

- 4 Trykk på navnet på mottakeren.

**Merk:** Hvis du vil søke etter flere mottakere, trykker du på **Nytt søk** og skriver inne navnet på neste mottaker.

- 5 Trykk på  **>Send**.

## Skanne til en datamaskin eller flash-stasjon

### Skanne til en datamaskin ved å bruke Embedded Web Server

- 1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

**Merk:**

- Vis IP-adressen til skriveren på startsidene til skriveren. IP-adressen vises som fire grupper med tall adskilt av punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig slik at Web-siden kan lastes inn på riktig måte.

- 2 Klikk på **Skanneprofil >Opprett skanneprofil**.

- 3 Velg skanneinnstillinger, og klikk deretter på **Neste**.

- 4 Velg en plassering på datamaskinen der du vil lagre filen med skannerresultatet.

5 Angi et skannenavn, og deretter et brukernavn.

**Merk:** Dette navnet vises på listen Skanneprofil.

6 Klikk på **Send**.

**Merk:** Når du klikker på **Send**, blir det automatisk tildelt et hurtignummer. Du kan bruke dette nummeret når du skal skanne dokumentene.

7 Les instruksjonene på skjermbildet Skanneprofil.

a Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg disse elementene på skannerens glassplate.
- Lampen for den automatiske dokumentmateren lyser når papiret er lagt i riktig.

b Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

c Gjør ett av følgende:

- Trykk på #, og angi et kortnummer ved hjelp av tastaturet.
- Velg følgende på startside:

**Tilbakeholdte jobber >Profiler > velg snarveien på listen**

**Merk:** Skanneren skanner og sender dokumentet til katalogen du har angitt.

8 Vis filen fra datamaskinen.

**Merk:** Filen lagres på det angitte stedet, eller startes i programmet du anga.

## Konfigurere skanning til datamaskin

**Merk:**

- Denne funksjonen støttes bare i Windows Vista eller senere versjoner.
- Kontroller at skriveren og datamaskinen er koblet til det samme trådløse nettverket.

1 Åpne mappen Skrivere.

a Klikk på .

b I dialogboksen Start søk, skriver du **Kjør**.

c I dialogboksen Kjør, skriver du **kontroller skrivere**.

d Trykk på **Enter**, eller klikk **OK**.

2 Avhengig av hvilket operativsystem du bruker, klikker du på **Legge til en enhet** eller **Legge til en skriver**.

3 Velg skriveren på listen.

**Merk:** Skriv ut en nettverksoppsettside for å identifisere skriveren, og se etter «Fullt kvalifisert domenenavn» i TCP/IP-avsnittet.

4 Klikk **Neste >Lukk**.

5 Høyreklikk skriveren fra skrivermappen, og klikk på **Egenskaper for skanning** eller **Egenskaper** for å konfigurere skanneinnstillinger.

6 Trykk på **Skann til datamaskin >Alternativer** fra kontrollpanelet på skriveren.

7 Velg blant følgende alternativer:

- **Skann**—Skann og lagre dokumentet direkte på en valgt plassering i datamaskinen.
- **Skann for utskrift**—Skann og skriv ut dokumentet automatisk.
- **Skann for e-post**—Legg ved et skannet dokument i en e-post.
- **Skann for faks**—Legg ved et skannet dokument som skal sendes via faks.
- **Skann for OCR**—Skann dokumentet med et verktøy for OCR-gjenkjenning som konverterer trykte dokumenter til ulike elektroniske formater, inkludert Microsoft Word, Microsoft Excel og søkbare PDF. Se i dokumentasjonen som fulgte med OCR-programvaren for hjelp.

8 Trykk på **Send**.

**Ekstern skanning pågår** vises på skjermen til skriveren. Det skannede bildet åpnes automatisk på dataskjermen.

## Skanne til en flash-enhet

1 Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

**Merk:**

- Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i skuffen til den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
- Indikatorlampen for den automatisk dokumentmateren lyser når papiret ikke er lagt i ordentlig.

2 Hvis du legger et dokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

3 Sett inn flash-enheten i USB-porten foran på skriveren.

**Merk:** Startside for USB-stasjon vises.

4 Velg målmappen, og trykk deretter på **Skann til USB-stasjon**.

**Merk:** Skriveren går tilbake til startside etter 30 sekunder uten aktivitet.


5 Juster skanneinnstillingene, og trykk deretter på **Skann**.

## Fjerne fastkjørt papir

### Unngå papirstopp


#### Legg papiret riktig i

- Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.

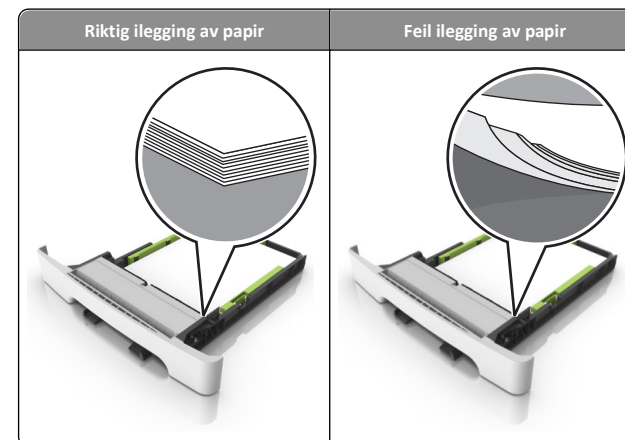

- Ikke ta ut skuffer mens skriveren skriver ut.
- Ikke sett inn skuffer mens skriveren skriver ut. Legg papir i skuffen før utskriften startes, eller vent til du får beskjed om å legge i papir.
- Ikke legg i for mye papir. Kontroller at papiret ikke er høyere enn kapasitetsmerket.


- Ikke skyv papiret inn i skuffen. Legg i papir slik det vises i illustrasjonen.

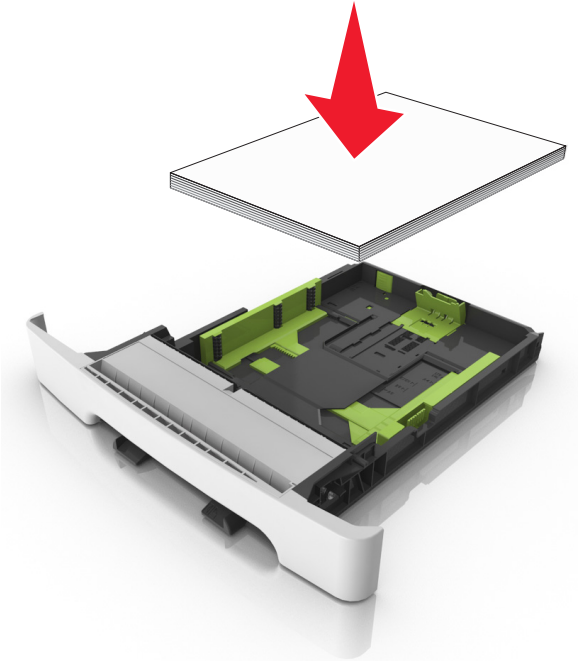

- Kontroller at papirførerne i skuffen eller flerbruksmateren er riktig plassert, og at de ikke presses hardt mot papiret eller konvoluttene.
- Skyv skuffen helt inn i skriveren når du har lagt i papir.

### Bruk anbefalt papir

- Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.
- Bøy, luft og rett ut papiret før du legger det i skriveren.

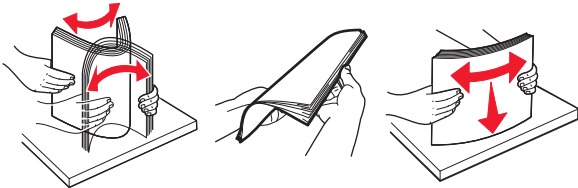


- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme skuff.

- Kontroller at papirstørrelse og -type er riktig angitt på datamaskinens eller skriverens kontrollpanel.
- Oppbevar papiret i henhold til produsentens anbefalinger.

## Forstå meldinger om papirstopp og plasseringer

Når det oppstår papirstopp, vises det en melding som angir hvor papiret har kjørt seg fast og informasjon om hvordan du fjerner det fastkjørte papiret, på skriverskjermen. Åpne dekslene og skuffene som vises på skjermen, for å fjerne det fastkjørte papiret.

**Merk:** Når Gjenopprett v/stopp er angitt som På eller Auto, skriver skriveren ut fastkjørt papir på nytt. Auto garanterer imidlertid ikke at siden skrives ut.

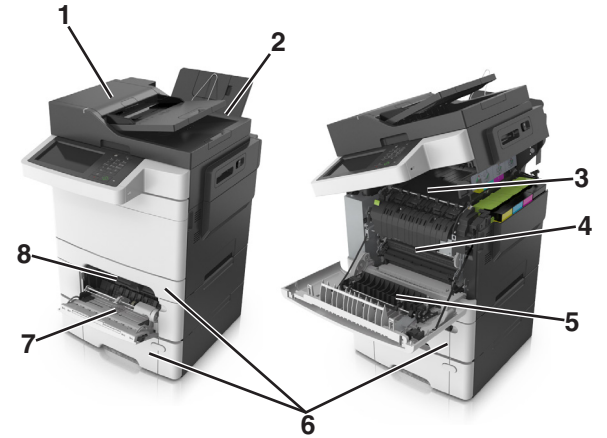

|   | Plassering av papirstopp       | Melding på skjermen                                                               | Dette gjør du                                                                                                       |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Automatisk dokumentmater (ADM) | [x] sider fastkjørt papir, åpne toppdeksel til automatisk mater [28y.xx]          | Fjern alt papir fra den automatiske dokumentmateren, og fjern deretter det fastkjørte papiret.                      |
| 2 | Standard utskuff               | [x] sider fastkjørt papir, fjern standard utskuff [203.xx]                        | Ta ut det fastkjørte papiret.                                                                                       |
| 3 | Fikseringsenhet                | [x] sider fastkjørt papir, åpne frontdekslet for å tømme fikseringsenhet [202.xx] | Åpne frontdekslet, trekk i tappen og hold dekslet på fikseringsenheten nede. Fjern deretter det fastkjørte papiret. |

|   | Plassering av papirstopp | Melding på skjermen                                                            | Dette gjør du                                                                                     |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Frontdeksel              | [x] sider fastkjørt papir, åpne frontdeksel [20y.xx]                           | Åpne frontdekslet, og ta ut det fastkjørte papiret.                                               |
| 5 | I tosidigheten           | [x] sider fastkjørt papir, åpne frontdekslet for å tømme tosidigheten [23y.xx] | Åpne frontdekslet, og ta ut det fastkjørte papiret.                                               |
| 6 | Skuff [x]                | [x] sider fastkjørt papir, åpne skuff [x] [24y.xx]                             | Dra ut den angitte skuffen, og fjern det fastkjørte papiret.                                      |
| 7 | Flerbruksmater           | [x] sider fastkjørt papir, tøm flerbruksmater [250.xx]                         | Trykk ned papirutløsserspaken for å løfte papirvalsene, og fjern deretter det fastkjørte papiret. |
| 8 | Manuell arkmater         | [x]-sider fastkjørt papir, tøm manuell arkmater [251.xx]                       | Ta ut det fastkjørte papiret.                                                                     |

## [x] sider fastkjørt papir, fjern standard utskuff [203.xx]

1 Åpne toppdekselet.




2 Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.




3 Åpne frontdekselet.

 **FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:** Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

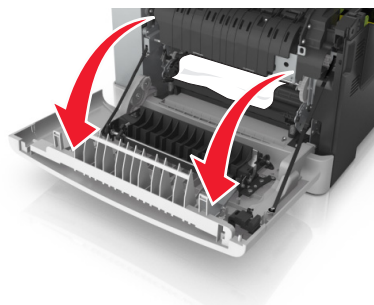


a Hvis du ser at papiret sitter fast under fikseringsenheten, tar du godt tak i det og drar det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

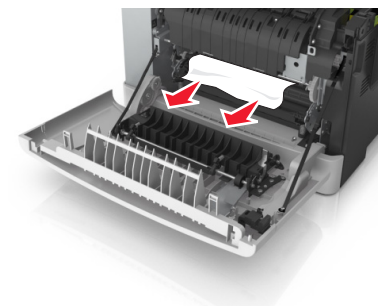


b Trekk i den grønne hendelen for å åpne dekselet på fikseringsenheten.

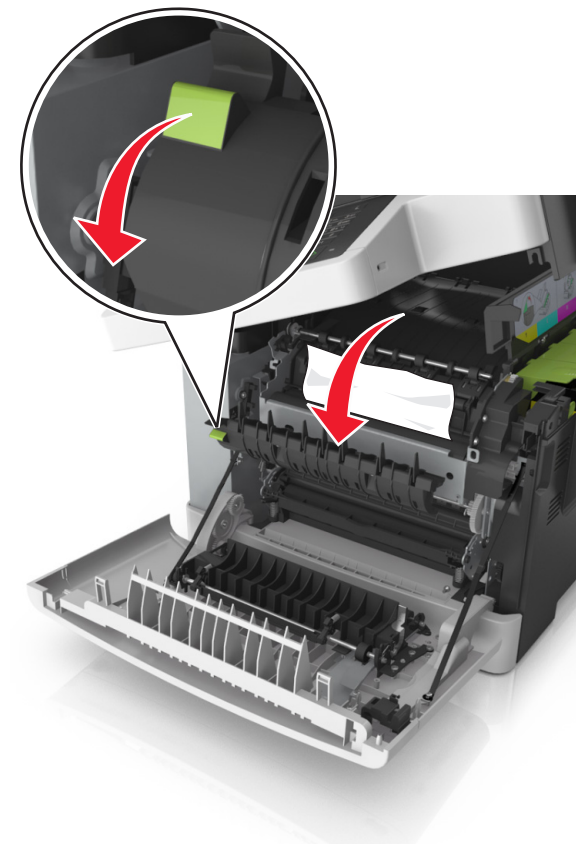


c Hvis du ser at papiret sitter fast i fikseringsenheten, holder du fast dekselet på fikseringsenheten og fjerner papiret.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.




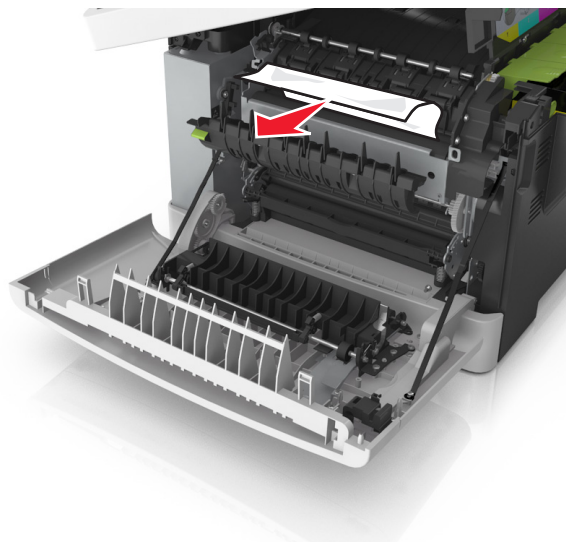

- 4 Skyv og hold utløserhåndtaket på høyre side av skriveren, og lukk toppdekslet forsiktig.

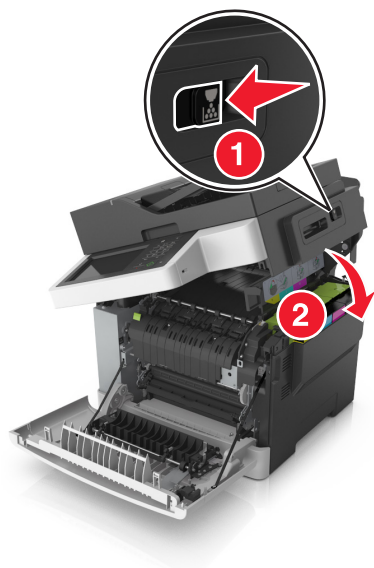

- 5 Lukk frontdekslet.

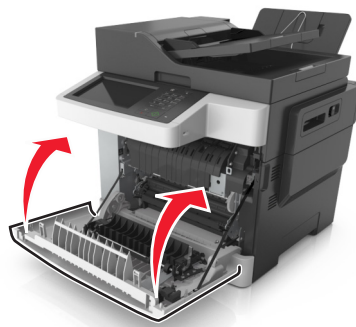


- 6 Trykk på **Ferdig** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.


## [x] sider fastkjørt papir, åpne frontdekslet for å tømme fikseringsenhet [20y.xx]

- 1 Åpne frontdekslet.

**FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:** Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

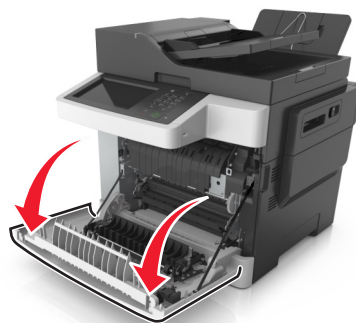


- 2 Åpne toppdekslet.

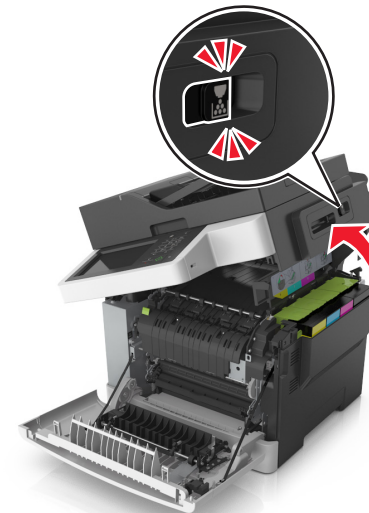




- 3 Trekk i den grønne hendelen for å åpne dekselet på fikseringsenheten.

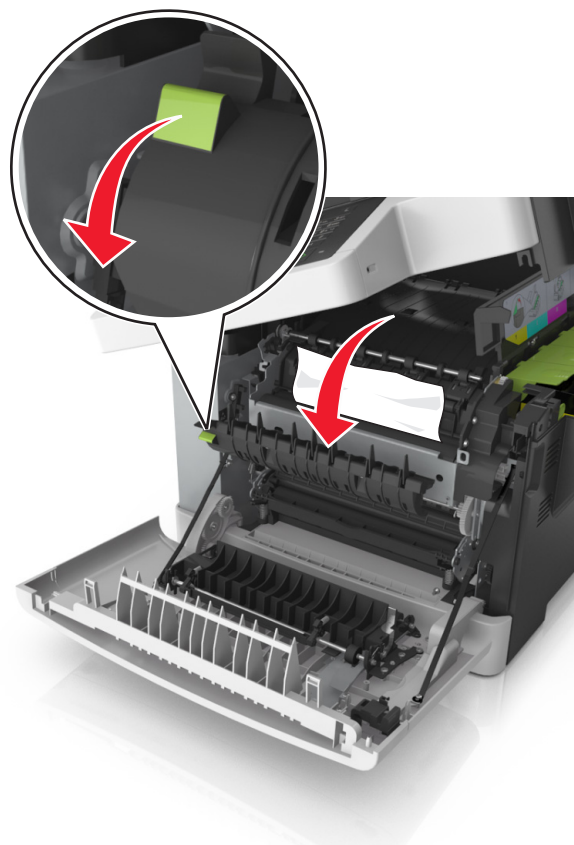


- 4 Hold dekselet på fikseringsenheten nede, og fjern deretter det fastkjørte papiret.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

- 5 Skyv og hold utløserhåndtaket på høyre side av skriveren, og lukk toppdekselet forsiktig.

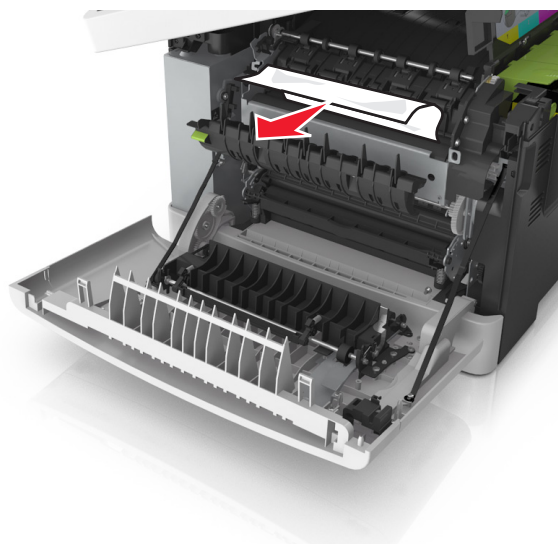

- 6 Lukk frontdekselet.

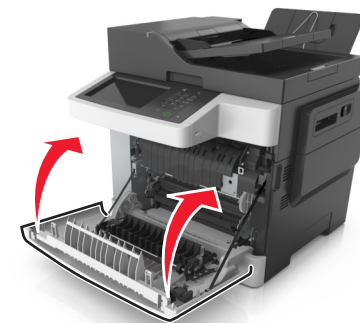


- 7 Trykk på **Ferdig** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

## [x] sider fastkjørt papir, åpne frontdeksel [20y.xx]


- 1 Åpne frontdekselet.

**FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:** Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

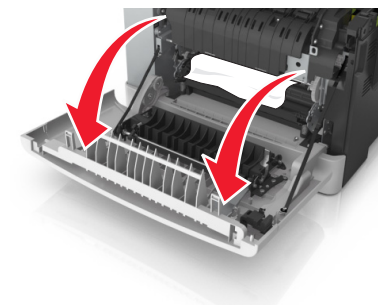


- 2 Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

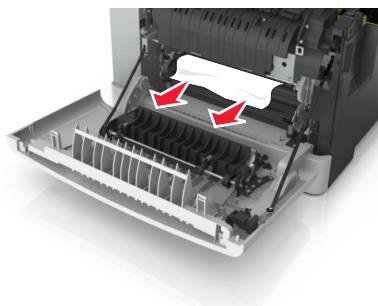

3 Lukk frontdekslet.

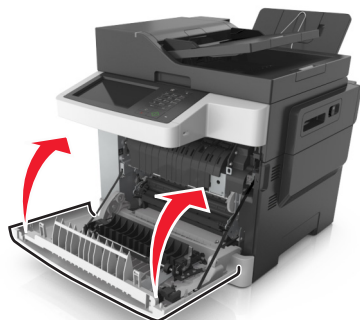


4 Trykk på **Ferdig** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

## [x] sider fastkjørt papir, åpne frontdekslet for å tømme tosidighet [23y.xx]

1 Åpne frontdekslet.




**FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:** Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

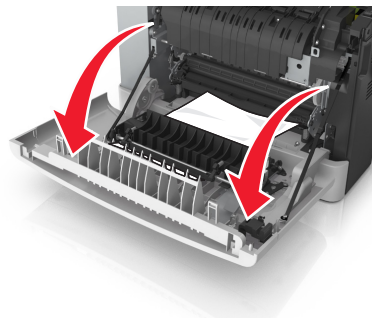


2 Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

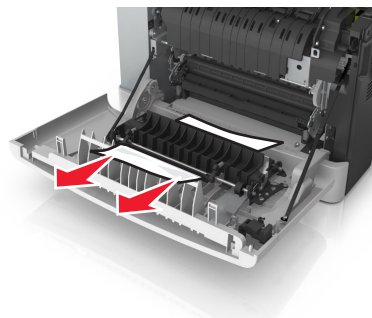

3 Lukk frontdekslet.

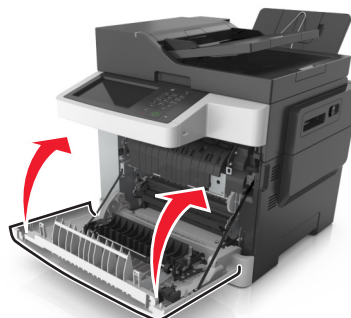

4 Trykk på **Ferdig** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

## [x] sider fastkjørt papir, åpne skuff [x] [24y.xx]

1 Dra skuffen helt ut.

**Merk:** Det vises en melding på kontrollpanelet som angir hvilken skuff det fastkjørte papiret ligger i.



2 Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.




3 Sett inn skuffen.

4 Trykk på **Ferdig** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.


## [x]-sider fastkjørt papir, tøm manuell arkmater [251.xx]

1 Dra ut standardskuffen for 250 ark (Skuff 1) og manuell arkmater.

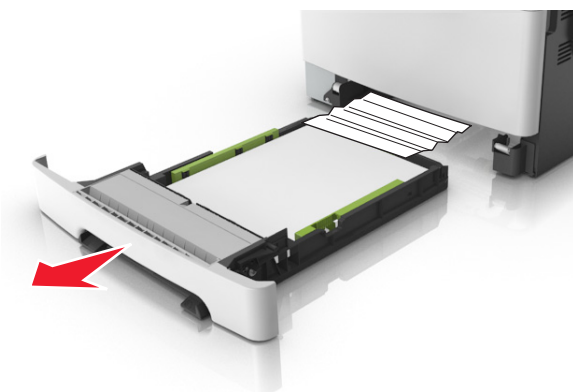

2 Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

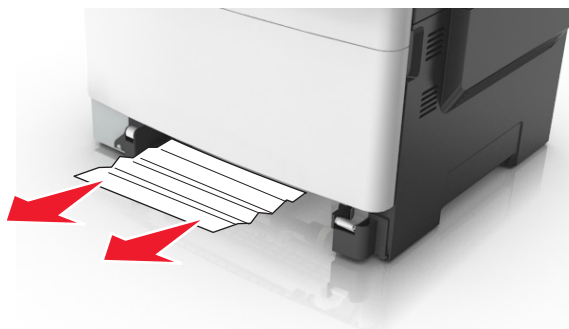


3 Sett inn skuffen.

4 Trykk på **Ferdig** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.


## [x] sider fastkjørt papir, tøm flerbruksmater [250.xx]

1 Trykk ned spaken for papirfrigjøring i flerbruksmateren for å få tilgang til det fastkjørte papiret, og dra det deretter forsiktig ut papiret.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

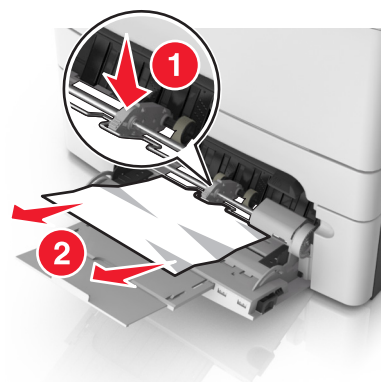


2 Bøy arkene frem og tilbake for å løsne dem, og luft dem. Ikke brett eller krøll papiret. Rett ut kantene på en plan overflate.

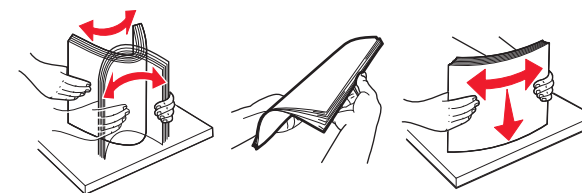

3 Legg papir i flerbruksmateren på nytt.



- 4 Juster papirførerens slik at den så vidt berører kanten av papirbunken.

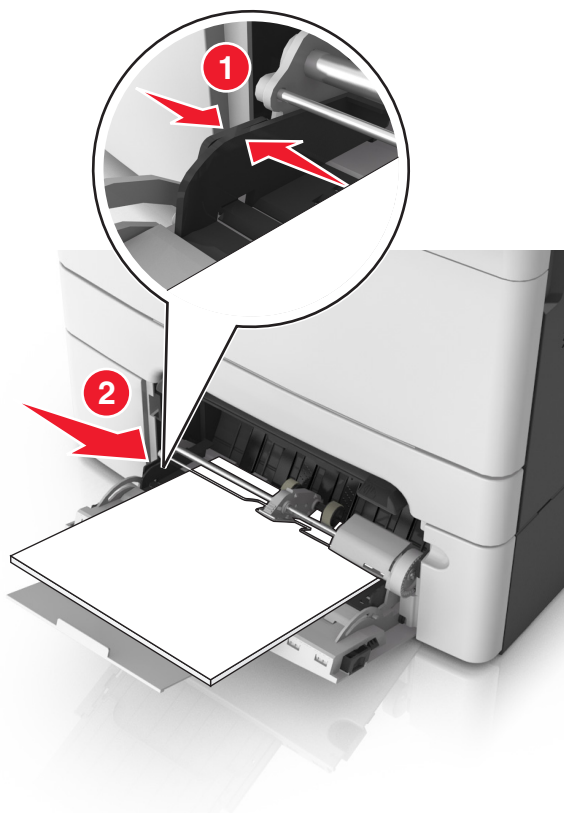


- 5 Trykk på **Ferdig** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.

### [x] sider fastkjørt papir, åpne toppdeksel til automatisk mater [28y.xx]

- 1 Fjern alle originaldokumenter fra skuffen til den automatiske dokumentmateren.


**Merk:** Meldingen forsvinner når sidene tas ut av skuffen til den automatisk dokumentmateren.

- 2 Åpne dekselet til den automatiske dokumentmateren.

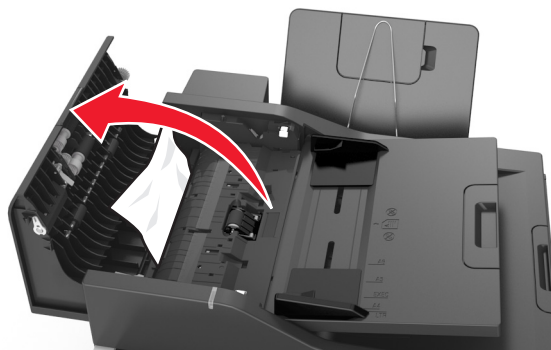

- 3 Ta godt tak i det fastkjørte papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

**Merk:** Kontroller at alle papirrester er fjernet.

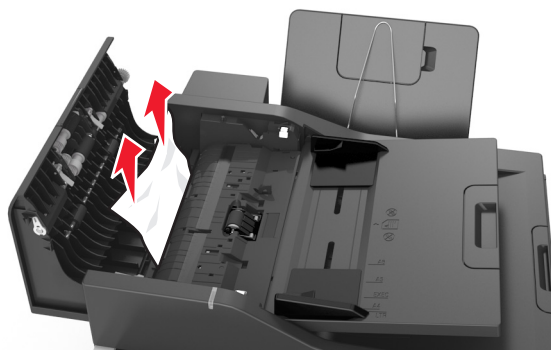

- 4 Lukk dekselet til den automatiske dokumentmateren.

- 5 Rett opp kantene på originaldokumentene, legg dokumentene i den automatiske dokumentmateren, og juster papirskinnen.

- 6 Trykk på **Ferdig** på skriverens kontrollpanel for å fjerne meldingen og fortsette utskriften.