

メニューマップ

メニューリスト

用紙メニュー	レポート	ネットワーク/ポート
標準設定給紙源	メニュー設定ページ	アクティブ NIC
用紙サイズ/タイプ	デバイス統計	標準ネットワーク ³
MP を構成する	ネットワーク設定ページ ²	レポート
代替サイズ	プロファイル一覧	ネットワークカード
用紙の粗さ	フォント一覧を印刷	TCP/IP
用紙の重量	ファイルディレクトリを印刷	IPv6
用紙セット方法	印刷デモ	ワイヤレス
カスタム紙種	備品レポート	AppleTalk
カスタム名 ¹		標準 USB
ユニバーサル設定		パラレル ⁴
		SMTP セットアップ

セキュリティ

その他のセキュリティ設定⁴
 コンフィデンシャル印刷
 ディスクのワイプ⁴
 セキュリティ監査ログ
 日付/時刻を設定

設定

一般設定
 フラッシュドライブメニュー⁴
 印刷設定

ヘルプ

すべてのガイドを印刷
 印刷品質
 用紙ガイド
 印刷不良ガイド
 メニューマップ
 情報ガイド
 接続ガイド
 移動ガイド
 消耗品ガイド


¹ このメニューは、タッチスクリーンモデルのプリンタでのみ表示されます。

² プリンタ設定に応じて、このメニュー項目はネットワーク設定ページまたはネットワーク [x] 設定ページに表示されます。

³ プリンタ設定に応じて、このメニュー項目は標準ネットワークまたはネットワーク [x] に表示されます。

⁴ プリンタ機種によりこの機能が無いものもあります。

プリンタコントロールパネルを使用する

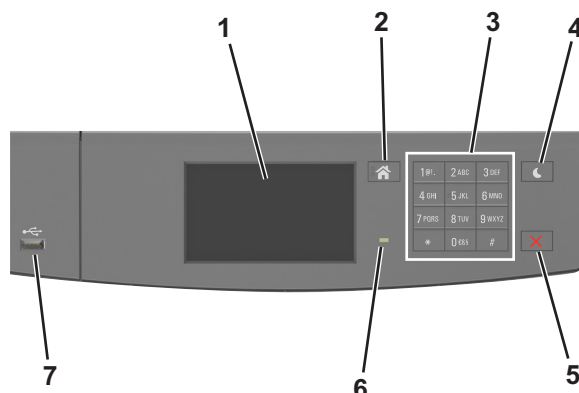

	項目	目的
1	表示	プリンタの状況とメッセージを表示します。 プリンタを設定して操作します。
2	[ホーム]ボタン	ホーム画面に移動します。
3	キーパッド	数字、文字、記号を入力します。
4	[スリープ]ボタン	スリープモードまたはハイバネートモードを有効にします。 次の操作を実行すると、プリンタがスリープモードから復帰します。 <ul style="list-style-type: none"> 画面をタッチする いずれかのハードボタンを押す トレイまたは正面ドアを開ける コンピュータから印刷ジョブを送信する 主電源スイッチを使用して電源オンリセットを実行する デバイスを USB ポートに接続する
5	[停止]または[キャンセル]ボタン	すべてのプリンタの動作を停止します。
6	インジケータランプ	プリンタの状態を確認します。
7	USB ポート	USB Bluetooth アダプタまたはフラッシュドライブをプリンタに接続します。 メモ: 正面の USB ポートのみがフラッシュドライブをサポートします。

[スリープ]ボタンとインジケータランプの色を理解する

プリンタコントロールパネルの[スリープ]ボタンとインジケータランプの色は、特定のプリンタステータスまたは状態を示します。

インジケータランプ	プリンタの状況
オフ	プリンタがオフまたハイバネートモードです。
緑色で点滅	プリンタはウォームアップ中、データ処理中、または印刷中です。
緑色で点灯	プリンタはオンですが、アイドル状態です。
赤色で点滅	ユーザーによるプリンタ操作が必要です。

スリープボタンランプ	プリンタの状況
オフ	プリンタがアイドルまたはレディ状態です。
黄色で点灯	プリンタは[スリープ]モードです。
黄色で点滅	プリンタがハイバネートモードから復帰しているか、ハイバネートモードに切り替わっています。
0.1 秒間黄色で点滅した後、パルスパターンで 1.9 秒間かけて完全にオフになる	プリンタは[ハイバネート]モードです。

ホーム画面を理解する

プリンタの電源を入れると、ホーム画面という基本画面が表示されます。ホーム画面のボタンとアイコンを使用して、操作を開始します。

メモ: ホーム画面のカスタマイズ設定、管理者設定、およびアクティブな内蔵ソリューションによっては、ホーム画面が異なって表示される場合があります。





タッチ	目的
1	言語を変更 プリンタのメイン言語を変更します。
2	ブックマーク ツリー表示のフォルダやファイルリンクで、一連のブックマーク(URL)の作成、整理、および保存を行います。 メモ: ツリー表示には[用紙とお気に入り]で作成されたブックマークが含まれず、ツリーのブックマークは[用紙とお気に入り]で使用できません。
3	保持されたジョブ 現在保持されているジョブがすべて表示されます。
4	USB フラッシュドライブ上の写真やドキュメントの表示、選択、印刷といった操作を行います。 メモ: このボタンが表示されるのは、メモリカードやフラッシュドライブがプリンタに接続されている状態で、ホーム画面に戻った場合に限定されます。
5	メニュー プリンタのメニューを表示します。 メモ: これらのメニューは、プリンタが準備完了状態の場合にのみ使用できます。
6	状況メッセージバー <ul style="list-style-type: none"> • [準備完了]や[取り込み中]など、現在のプリンタの状況を示します。 • [イメージングユニット残り僅か]または[カートリッジ残り僅か]など、プリンタ用消耗品の状態を示します。 • ユーザー操作メッセージと解決手順を示します。
7	状況/消耗品 <ul style="list-style-type: none"> • プリンタで処理を続行するために操作が必要な場合には、必ずプリンタ警告またはエラーメッセージが表示されます。 • プリンタ警告またはメッセージの詳細と解決方法を示します。
8	ヒント 状況に応じたヘルプ情報を表示します。

これはホーム画面に表示される場合もあります。

タッチ	目的
保持されたジョブ検索	現在保持されたジョブを検索します。
ユーザー別ジョブ	ユーザーによって保存された印刷ジョブを表示します。
プロフィールとソリューション	プロフィールとソリューションを表示します。

機能

機能	説明
注意メッセージ通知 	機能と関連がある注意メッセージの場合、このアイコンが表示され、赤色のインジケータランプが点滅します。
警告 	エラー状況が発生した場合、このアイコンが表示されます。
プリンタの IP アドレス 例: 123.123.123.123	プリンタの IP アドレスはホーム画面の左上端にあり、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。物理的にプリンタの近くにいないときに、内蔵 Web サーバーにアクセスし、プリンタ設定の表示やリモート構成を行う場合には、IP アドレスを使用できます。