

# Verbindungsanleitung

## Unterstützte Betriebssysteme

Mit der *CD Software und Dokumentation* können Sie Druckersoftware auf den folgenden Betriebssystemen installieren:

- Windows 8
- Windows 7 SP1
- Windows 7
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Vista
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Server 2003 SP1
- Windows XP SP3
- Windows XP SP2
- Mac OS X Version 10.5 oder höher
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- Linux Mint
- PCLinuxOS

### Hinweise:

- Bei Windows-Betriebssystemen werden die Druckertreiber und Dienstprogramme der 32- und 64-Bit-Version unterstützt.
- Mit Mac OS X Version 10.4 kompatible Treiber und Dienstprogramme finden Sie auf der Lexmark Website unter <http://support.lexmark.com>.
- Informationen zu bestimmten unterstützten Linux-Betriebssystemversionen finden Sie auf der Lexmark Website unter <http://support.lexmark.com>.
- Weitere Informationen zur Softwarekompatibilität mit anderen Betriebssystemen erhalten Sie beim Kundendienst.

## Installieren des Druckers unter Verwendung der *CD Software und Dokumentation*

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Programme.
- 2 Legen Sie die *CD Software und Dokumentation* ein.


Wenn der Installationsbildschirm nicht innerhalb einer Minute angezeigt wird, starten Sie die CD manuell:

### Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" **Ausführen** ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste > **Ausführen** > **D: \setup.exe** eingeben > **OK**.

### Windows 7 oder frühere Version

- a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **D: \setup.exe** ein.
- c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

**Hinweis:** D entspricht dem Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.

- 3 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

## Lokale Installation des Druckers (Windows)

Updates für die Druckersoftware finden Sie ggf. auf der Lexmark Website unter <http://support.lexmark.com>.

### Was versteht man unter lokalem Druck?

Beim *lokalen Druck* werden Druckaufträge an einen lokal angeschlossenen Drucker gesendet (d. h., an einen Drucker, der direkt über ein USB- oder Parallelkabel an Ihren Computer angeschlossen ist). Wenn Sie einen Drucker dieses Typs einrichten, müssen Sie die Druckersoftware installieren, *bevor* Sie das USB-Kabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Installationshandbuch.

Mit der *CD Software und Dokumentation* kann die erforderliche Druckersoftware unter den meisten Windows-Betriebssystemen installiert werden.

### Installieren des Druckers über den Assistenten für die Druckerinstallation (nur Windows)

**Hinweis:** Eine Liste der unterstützten Windows-Betriebssysteme finden Sie unter "Unterstützte Betriebssysteme" auf Seite 1.

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Sie benötigen eine Kopie des Softwareinstallationspakets. Sie finden diese
  - auf der mit dem Drucker gelieferten *CD Software und Dokumentation*.

**Hinweis:** Falls ein Installationsdialogfeld angezeigt wird, schließen Sie das Dialogfeld.


  - auf unserer Website unter <http://support.lexmark.com>.
- 3 Führen Sie den Assistenten für die Druckerinstallation aus.

### Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" **Ausführen** ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste > **Ausführen** > **control printers** eingeben > **OK** > **Geräte und Drucker hinzufügen** > lokalen Drucker auswählen > **Weiter**

### Windows 7 oder frühere Version

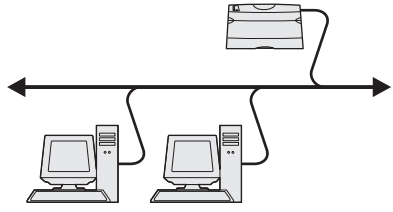
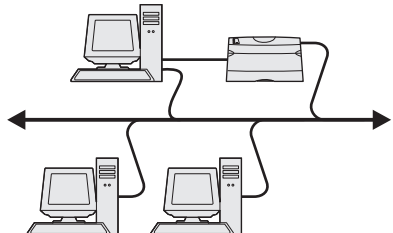
- a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.

- c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
  - d Klicken Sie im Druckerordner auf **Drucker hinzufügen** > **Weiter**.
  - e Wählen Sie die Installation eines lokalen Druckers aus und klicken Sie auf **Weiter**.
  - f Wählen Sie den gewünschten Anschluss aus und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Klicken Sie auf **Datenträger** und geben Sie den Speicherort der Druckersoftware an.
- Hinweis:** Der Pfad sollte so wie in diesem Beispiel aussehen: **D:\Drivers\Print\GDI\** (wobei **D** dem Buchstaben des Laufwerks entspricht, auf dem das Softwareinstallationspaket gespeichert ist).
- 5 Klicken Sie auf **OK** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

## Installation des Druckers in einem Netzwerk (Windows)

### Was versteht man unter Netzwerkdruck?

In Windows-Umgebungen können Netzwerkdrucker für den direkten Druck oder eine Druckerfreigabe konfiguriert werden. Bei beiden Netzwerk-Druckmethoden muss Druckersoftware installiert und ein Netzwerkanschluss eingerichtet werden.

Druckmethode	Beispiel
<p>IP-Druck</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Drucker ist über ein Netzwerkkabel, wie z. B. ein Ethernet-Kabel, direkt mit dem Netzwerk verbunden.</li> <li>• Die Druckersoftware wird in der Regel auf jedem Netzwerkcomputer installiert.</li> </ul>	
<p>Druckerfreigabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Drucker ist über ein lokales Kabel, wie z. B. ein USB- oder Parallelkabel, mit einem der Netzwerkcomputer verbunden.</li> <li>• Die Druckersoftware wird auf dem mit dem Drucker verbundenen Computer installiert.</li> <li>• Während der Softwareinstallation wird der Drucker "freigegeben", so dass von anderen Netzwerkcomputern aus auf ihm gedruckt werden kann.</li> </ul>	

### Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk (nur Windows)

Bevor Sie den Drucker in einem Ethernet-Netzwerk installieren, vergewissern Sie sich, dass die Ersteinrichtung des Druckers abgeschlossen und dass der Drucker mit einem aktiven Ethernet-Netzwerk verbunden ist.

- 1 Schließen Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2 Sie benötigen eine Kopie des Softwareinstallationspakets. Sie finden diese
  - auf der mit dem Drucker gelieferten CD *Software und Dokumentation*.
  - auf unserer Website:  
Besuchen Sie <http://support.lexmark.com> und navigieren Sie zu:  
**SUPPORT & DOWNLOADS** > Drucker auswählen > Betriebssystem auswählen
- 3 Doppelklicken Sie auf das Softwareinstallationspaket.  
Warten Sie, bis das Installationsdialogfeld angezeigt wird.


Falls Sie eine CD *Software und Dokumentation* verwenden und das Installationsdialogfeld nicht angezeigt wird, verfahren Sie wie folgt:

### Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" **Ausführen** ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste > **Ausführen** > **D: \setup.exe** eingeben > **OK**.

### Windows 7 oder frühere Version

- a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **D: \setup.exe** ein.
- c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.

**Hinweis:** D entspricht dem Buchstaben Ihres CD- oder DVD-Laufwerks.

- 4 Klicken Sie auf **Installieren** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
- 5 Wählen Sie **Ethernet-Verbindung** und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.
- 6 Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Computer und den Drucker an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 7 Wählen Sie den Drucker in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Fortfahren**.  
**Hinweis:** Wenn der konfigurierte Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf **Suche ändern**.
- 8 Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Freigeben des Druckers im Netzwerk


- 1 Öffnen Sie den Druckerordner.

### Windows 8

Geben Sie im Charm "Suche" **Ausführen** ein und navigieren Sie dann zu:

Apps-Liste > **Ausführen** > **control printers** eingeben > **OK**.

### Windows 7 oder frühere Version

- a Klicken Sie auf  oder auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
  - b Geben Sie im Dialogfeld "Suche starten" oder "Ausführen" **control printers** ein.
  - c Drücken Sie die **Eingabetaste** oder klicken Sie auf **OK**.
- 2 Führen Sie je nach verwendetem Gerät einen der folgenden Schritte aus:
    - Halten Sie den Drucker, den Sie freigeben möchten, gedrückt.
    - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, den Sie freigeben möchten.
  - 3 Klicken Sie im angezeigten Menü auf **Druckereigenschaften** oder **Freigabe**.
  - 4 Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Freigabe" die Option **Drucker freigeben** oder **Freigegeben als** und weisen Sie dann einen eindeutigen Namen zu.
  - 5 Klicken Sie auf der Registerkarte "Anschlüsse" auf **Anschluss hinzufügen** > **Lokaler Anschluss** > **Neuer Anschluss**.

- 6 Geben Sie einen Anschlussnamen gemäß der Uniform Naming Convention (UNC, ein System zur Benennung von Dateien bei vernetzten Computersystemen) ein und klicken Sie auf **OK**.

**Hinweis:** Dieser Name besteht aus dem Servernamen und dem eindeutigen Druckernamen und sollte das Format `\Server\Drucker` aufweisen.

- 7 Klicken Sie auf **Anwenden** > **OK**.

## Lokale Installation des Druckers (Macintosh)

### Vor der lokalen Installation des Druckers (nur Macintosh)

Der Drucker kann über ein USB-Kabel an ein lokales Netzwerk angeschlossen werden. Wenn Sie den Drucker auf diese Weise einrichten, installieren Sie *zuerst* die Druckersoftware, bevor Sie das USB-Kabel anschließen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

Die erforderliche Druckersoftware kann von der CD *Software und Dokumentation* installiert werden.

**Hinweis:** Sie können den Druckertreiber auch von <http://support.lexmark.com> herunterladen.

### Erstellen einer Druckwarteschlange (nur Macintosh)

Für den lokalen Druck über einen Macintosh-Computer müssen Sie eine Druckwarteschlange erstellen.

- 1 Installieren Sie die Druckertreiberdatei auf dem Computer.
  - a Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
  - b Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm.
  - c Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
  - d Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
  - e Geben Sie das Benutzerkennwort ein und klicken Sie auf **OK**.  
Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
  - f Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.
- 2 Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
  - **Systemeinstellungen** > **Drucken & Scannen** > **Druckwarteschlange öffnen**
  - **Systemeinstellungen** > **Drucken & Faxen** > **Druckwarteschlange öffnen**
- 3 Überprüfen Sie, ob die Druckwarteschlange erstellt wurde.

### Installieren des Druckers in einem Ethernet-Netzwerk (nur Macintosh)

- 1 Installieren Sie die Druckertreiberdatei auf dem Computer:
  - a Legen Sie die CD *Software und Dokumentation* ein und doppelklicken Sie auf das Installationspaket für den Drucker.
  - b Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  - c Wählen Sie ein Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf **Fortfahren**.
  - d Klicken Sie im Bildschirm für die Standardinstallation auf **Installieren**.
  - e Geben Sie das Benutzerkennwort ein und klicken Sie auf **OK**.  
Die erforderliche Software wird auf dem Computer installiert.
  - f Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Schließen**.

## 2 Fügen Sie den Drucker hinzu.

- Für IP-Druck:
  - a Wechseln Sie im Apple-Menü zu einem der folgenden Untermenüs:
    - **Systemeinstellungen >Drucken & Scannen**
    - **Systemeinstellungen >Drucken & Faxen**
  - b Klicken Sie auf **+**.
  - c Klicken Sie auf die Registerkarte **IP**.
  - d Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

- Für AppleTalk-Druck:

### Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass AppleTalk auf dem Drucker aktiviert ist.
- Diese Funktion wird nur von Mac OS X Version 10.5 unterstützt.

- a Wechseln Sie im Apple-Menü zu:

**Systemeinstellungen >Drucken & Faxen**

- b Klicken Sie auf **+** und wechseln Sie zu:

**AppleTalk > Drucker aus der Liste auswählen >Hinzufügen**

**Hinweis:** Wenn der Drucker nicht in der Liste angezeigt wird, muss er möglicherweise unter Verwendung der IP-Adresse hinzugefügt werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.