

Рук по подкл

Поддерживаемые операционные системы

С компакт-диска с ПО можно установить ПО принтера для указанных ниже операционных систем.

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X версии 10.6 или выше
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

Примечания.

- Для операционных систем Windows драйверы печати и утилиты доступны в 32- и 64-разрядных версиях.
- Драйверы и утилиты для Mac OS X версии 10.5 или ниже и ОС Linux можно найти на веб-сайте поддержки Lexmark по адресу <http://support.lexmark.com>.
- Подробнее о совместимости программ с другими операционными системами можно узнать в службе поддержки пользователей.

Установка принтера с помощью компакт-диска *Программное обеспечение и документация*.


- 1 Закройте все открытые приложения.
- 2 Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.
Если экран установки не отобразится через минуту, запустите компакт-диск вручную:

В системе Windows 8

В окне поиска введите `run`, а затем выполните команду:

Список приложений > **Выполнить** > введите `D:\setup.exe` > **ОК**

В системе Windows 7 или более ранних версий

- а Щелкните  или нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**.
- б В диалоговом окне «Начать поиск» или «Выполнить» введите `D:\setup.exe`.
- в Нажмите **Enter** или **ОК**.

Примечание. D соответствует букве имени дисководов компакт-дисков или дисков DVD.

- 3 Нажмите **Установить** и следуйте указаниям на экране.

Установка принтера в качестве локального (Windows)

Обновления программного обеспечения принтера можно загрузить с веб-сайта корпорации Lexmark по адресу www.lexmark.com.

Что такое локальная печать?

Локальная печать – это печать на локально подключенном принтере (на принтере, подсоединенном к данному компьютеру напрямую через кабель USB). При настройке принтера данного типа программное обеспечение необходимо установить до подсоединения кабеля USB. Чтобы получить дополнительные сведения, см. документацию, прилагаемую к принтеру.

Программное обеспечение для большинства операционных систем Windows можно установить с компакт-диска *Программное обеспечение и документация*.

Установка принтера с помощью мастера установки принтера (только для Windows)

Примечание. Список поддерживаемых операционных систем Windows см. в [«Поддерживаемые операционные системы»](#) на стр. 1.


- 1 Закройте все программы.
- 2 Получите копию установочного пакета программного обеспечения.
 - С компакт-диска с *программным обеспечением и документацией*, поставляющегося в комплекте с принтером
 - Примечание.** Если появляется диалоговое окно установки, закройте диалоговое окно.
 - С нашего веб-сайта <http://support.lexmark.com>.
- 3 Запустите мастер установки принтера.

В системе Windows 8

В окне поиска введите `run`, а затем выполните команду:

Список приложений > **Выполнить** > введите **Управление принтерами** > **ОК** > **Добавление устройств и принтеров** > выберите локальный принтер > **Далее**

В системе Windows 7 или более ранних версий

- а Щелкните  или нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**.
- б В диалоговом окне «Начать поиск» или «Выполнить» введите **Управление принтерами**.
- в Нажмите **Enter** или **ОК**.
- г В папке принтера выберите **Добавить принтер** > **Далее**.

д Выберите установку локального принтера, затем нажмите **Далее**.

е Выберите порт, который необходимо использовать, затем нажмите **Далее**.

4 Нажмите **Установить с диска** и укажите местоположение программного обеспечения принтера.

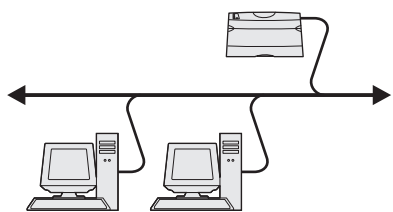
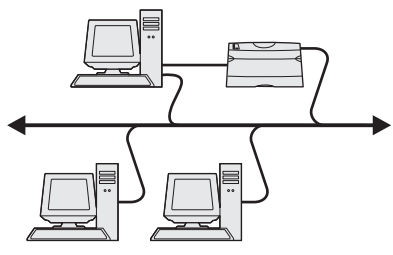
Примечание. Путь должен иметь вид, аналогичный следующему D:\Drivers\Print\GDI\, где D – буквенное обозначение дисковод, содержащего установочный пакет программы.

5 Нажмите **ОК** и следуйте указаниям на экране компьютера.

Установка принтера в сети (Windows)

Что такое сетевая печать?

В среде Windows сетевые принтеры могут быть настроены для прямой или для совместной печати. Для применения любого из этих двух режимов сетевой печати необходимо установить программное обеспечение принтера и создать сетевой порт.

Режим печати	Пример
<p>Печать по протоколу IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Принтер подключается непосредственно к сети через сетевой кабель, например, через кабель Ethernet. • Как правило, программное обеспечение принтера устанавливается на каждый подключенный к сети компьютер. 	
<p>Совместная печать</p> <ul style="list-style-type: none"> • Принтер подключается к одному из сетевых компьютеров через локальный кабель, например, через кабель USB или кабель параллельного интерфейса. • Программное обеспечение принтера устанавливается на том компьютере, к которому подключен принтер. • В процессе установки программного обеспечения выполняется настройка принтера для совместной печати, обеспечивающая возможность печати на этом принтере с других компьютеров сети. 	

Установка принтера в сети Ethernet (только для Windows)

Прежде чем установить принтер в сети Ethernet, убедитесь, что завершена начальная настройка принтера, и принтер подключен к активной сети Ethernet.

1 Закройте все программы.

2 Получите копию установочного пакета программного обеспечения.

- С компакт-диска с *программным обеспечением и документацией*, поставляющегося в комплекте с принтером
- С нашего веб-сайта:

Перейдите на веб-узел <http://support.lexmark.com>, а затем выполните следующие команды.

ПОДДЕРЖКА И ЗАГРУЗКА > выберите принтер > выберите операционную систему

3 Дважды щелкните установочный пакет программы.

Дождитесь появления диалогового окна.


Если при использовании компакт-диска с программным обеспечением и документацией диалоговое окно установки не открывается, выполните одно из описанных ниже действий.

В системе Windows 8

В окне поиска введите `run`, а затем выполните команду:

Список приложений > **Run** > введите `D:\setup.exe` > **ОК**.

В системе Windows 7 или более ранних версий

- а** Щелкните  или нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**.
- б** В диалоговом окне «Начать поиск» или «Выполнить» введите `D:\setup.exe`.
- в** Нажмите клавишу **Enter** или кнопку **ОК**.

Примечание. D соответствует букве имени дисководов компакт-дисков или дисков DVD.

- 4 Нажмите **Установить** и следуйте указаниям на экране.
 - 5 Выберите **подключение Ethernet**, затем нажмите **Продолжить**.
 - 6 При отображении соответствующих инструкций подсоедините кабель Ethernet к компьютеру и принтеру.
 - 7 Выберите принтер в списке, а затем нажмите кнопку **Продолжить**.
- Примечание.** Если настроенный принтер не отображается в списке, щелкните **Изменить поиск**.
- 8 Следуйте указаниям на экране компьютера.

Совместное использование принтера в сети

- 1 Откройте папку «Принтеры».

В системе Windows 8

В окне поиска введите `run`, а затем выполните команду:

Список приложений > **Выполнить** > введите **Управление принтерами** > **ОК**

В системе Windows 7 или более ранних версий

- а** Щелкните  или нажмите кнопку **Пуск** и выберите пункт **Выполнить**.
 - б** В диалоговом окне «Начать поиск» или «Выполнить» введите `control printers`.
 - в** Нажмите **Enter** или **ОК**.
- 2 В зависимости от устройства выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите и удерживайте принтер, доступ к которому вы хотите предоставить.
 - Нажмите правую кнопку принтера, доступ к которому вы хотите предоставить.
 - 3 В появившемся меню выберите **Свойства принтера** или **Общий доступ**.
 - 4 На вкладке «Общий доступ» выберите параметр **Общий доступ к данному принтеру** или **Общий ресурс** и присвойте принтеру уникальное имя.
 - 5 На вкладке «Порты» выберите **Добавить порт** > **Локальный порт** > **Новый порт**.

6 Введите имя порта в соответствии с универсальным соглашением об именах (UNC) и нажмите **ОК**.

Примечание. Имя порта в соответствии с универсальным соглашением об именах (UNC) состоит из имени сервера и уникального имени принтера и должно быть указано следующим образом: \\server \printer.

7 Нажмите кнопку **Применить > ОК**.

Установка принтера в качестве локального (Macintosh)

Действия перед установкой принтера в качестве локального (только для Macintosh)

Принтер может быть подключен к локальной сети с использованием кабеля USB. При такой настройке принтера программное обеспечение принтера следует установить до подсоединения кабеля USB. Подробнее см. прилагаемую к принтеру документацию.

Для установки необходимого программного обеспечения принтера можно использовать компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*.

Примечание. Драйвер принтера можно загрузить на сайте <http://support.lexmark.com>.

Создание очереди на печать (только для Macintosh)

Для локальной печати с компьютера Macintosh необходимо создать очередь на печать.

- 1 Установка драйвера принтера на компьютер.
 - а Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*, а затем дважды щелкните пакет установки для принтера.
 - б Следуйте указаниям на экране компьютера.
 - в Выберите место установки и нажмите кнопку **Продолжить**.
 - г На экране "Простая установка" нажмите кнопку **Установить**.
 - д Введите пароль пользователя, а затем нажмите кнопку **ОК**.
На компьютер устанавливается все необходимое программное обеспечение.
 - е После завершения установки нажмите кнопку **Close** (Закреть).
- 2 В меню «Apple» найдите один из таких пунктов:
 - **System Preferences (Системные настройки) >Print & Scan (Печать и сканирование) >Open Print Queue (Открыть очередь печати)**
 - **System Preferences (Системные настройки) >Print & Fax (Печать и факс) >Open Print Queue (Открыть очередь печати)**
- 3 Убедитесь в том, что создана очередь печати.

Установка принтера в сети Ethernet (только для Macintosh)

- 1 Установка драйвера принтера на компьютер.
 - а Вставьте компакт-диск с *программным обеспечением и документацией*, а затем дважды щелкните пакет установки для принтера.
 - б Следуйте указаниям на экране компьютера.
 - в Выберите место установки и нажмите кнопку **Продолжить**.

- г На экране «Стандартная установка» нажмите **Установить**.
- д Введите пароль пользователя, а затем нажмите кнопку **ОК**.
На компьютер устанавливается все необходимое программное обеспечение.
- е После завершения установки нажмите кнопку **Close** (Заккрыть).

2 Добавьте принтер.

- Для IP-печати:
 - а В меню Apple найдите один из таких пунктов:
 - **System Preferences >Print & Scan**
 - **System Preferences >Print & Fax**
 - б Щелкните знак +.
 - в Нажмите вкладку **IP**.
 - г Введите IP-адрес принтера в поле адреса, а затем нажмите кнопку **Add**.
- Для печати по протоколу AppleTalk:

Примечания.

- Убедитесь в том, что на принтере активирован протокол AppleTalk.
- Эта функция поддерживается только в Mac OS X версии 10.5

- а В меню Apple выберите:
System Preferences >Print & Fax
- б Щелкните знак +, а затем выберите:
AppleTalk > выберите принтер в списке **>Добавить**

Примечание. Если принтер не отображается в списке, возможно, потребуется его добавить с использованием IP-адреса. Обратитесь за дополнительной информацией к представителю службы поддержки.