



Menu's en berichten

Maart 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: March 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westthorpe House, Westthorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of purchase.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

PostScript® is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Inhoudsopgave


Hoofdstuk 1: Printermenu's	4
Bedieningspaneel	4
Menuoverzicht	5
Gebruikersinstellingen	6
Config Menu (Menu Configuratie)	6
Test Menu (Testmenu)	8
Beheerdersinstellingen	9
Utility Menu (Menu Extra)	9
Network Menu (Menu Netwerk)	10
Toner Sense Menu (Menu Tonerdetectie)	10
Hoofdstuk 2: Printerberichten	11
Statusberichten	11
Waarschuwingberichten	12
Onderhoudsberichten	13
Formaataanduidingen afdrukmetaal (yyyy)	14
Aanduidingen soort afdrukmetaal (zzzz)	15

1

Printermenu's

Bedieningspaneel

Het display van het bedieningspaneel op de printer is een 2-regelig display waarop tekst in grijsinten wordt weergegeven. De knoppen Start en Stop bevinden zich onder het display van het bedieningspaneel en de navigatieknoppen plus de knoppen Terug en Selecteren bevinden zich onder de knoppen Start en Stop.

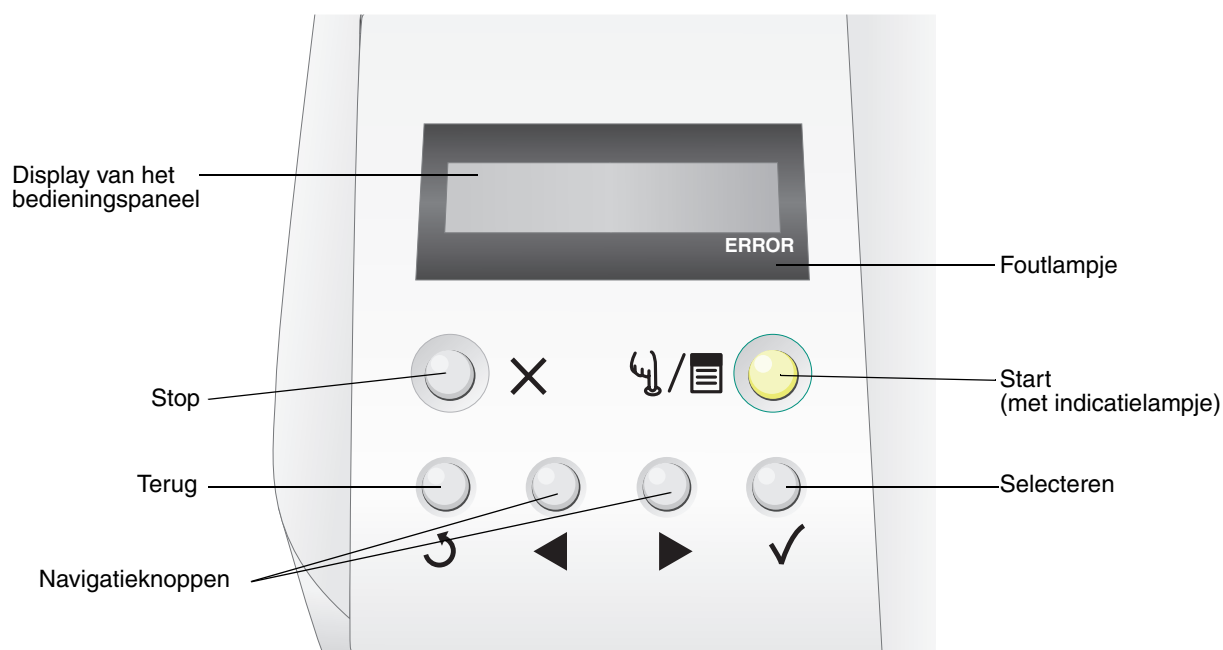


Het gebruik van de knoppen en de indeling van het bedieningspaneel worden in de volgende tabel beschreven.

Knop	Functie								
Start (met indicatielampje) 	Op het bedieningspaneel bevindt zich een groene LED. Het lampje geeft aan of de printer is ingeschakeld, bezig is, niet actief is, off line is, of bezig is met de verwerking van een taak. Door op Start te drukken kunt u schakelen tussen de on line en de off line status van de printer. Ook kunt u via deze knop de menu's openen. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th><th>Betekenis</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uit</td><td>Printer is off line en de menu's zijn beschikbaar.</td></tr> <tr> <td>Brandt groen</td><td>De printer staat aan, maar is niet actief.</td></tr> <tr> <td>Knippert groen</td><td>De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrucken van een taak.</td></tr> </tbody> </table>	Status	Betekenis	Uit	Printer is off line en de menu's zijn beschikbaar.	Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.	Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrucken van een taak.
Status	Betekenis								
Uit	Printer is off line en de menu's zijn beschikbaar.								
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.								
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrucken van een taak.								

Knop	Functie
Stop 	Druk op de knop Stop om de mechanische werking van de printer te stoppen. Nadat u op Stop hebt gedrukt, wordt het bericht Stopping (Stoppen) weergegeven. Nadat de printer is gestopt, wordt Stopped (Gestopt) weergegeven op de statusregel van het bedieningspaneel en verschijnt er een lijst met opties.
Terug 	Druk op de knop Terug om terug te gaan naar het scherm dat als laatste is bekeken. Opmerking: Wijzigingen die zijn aangebracht op een scherm worden niet toegepast als u op de knop Terug drukt.
Navigatieknoppen 	De knoppen Links en Rechts worden gebruikt om binnen een scherm te navigeren, bijvoorbeeld om van het ene item in het menuoverzicht naar het andere te gaan. De knop Selecteren wordt gebruikt om een actie te initiëren na een selectie. Druk op Selecteren om een menu-item te selecteren of om een configuratie-item te verzenden.
Display van het bedieningspaneel 	Op het bedieningspaneel worden berichten weergegeven over de huidige status van de printer en mogelijke problemen die opgelost moeten worden. De bovenste regel van het display is de kopregel.
Foutlampje 	Het foutlampje gaat branden als er een onderhoudsbericht wordt weergegeven. Raadpleeg Onderhoudsberichten voor meer informatie.

Menuoverzicht

Er is een aantal menu's beschikbaar waarmee u op eenvoudige wijze printerinstellingen kunt wijzigen. In het diagram worden het menuoverzicht op het bedieningspaneel, de menu's en de items die onder elk menu beschikbaar zijn, weergegeven. De items in elk menu en de waarden die u kunt selecteren, worden verderop in dit hoofdstuk nader beschreven.

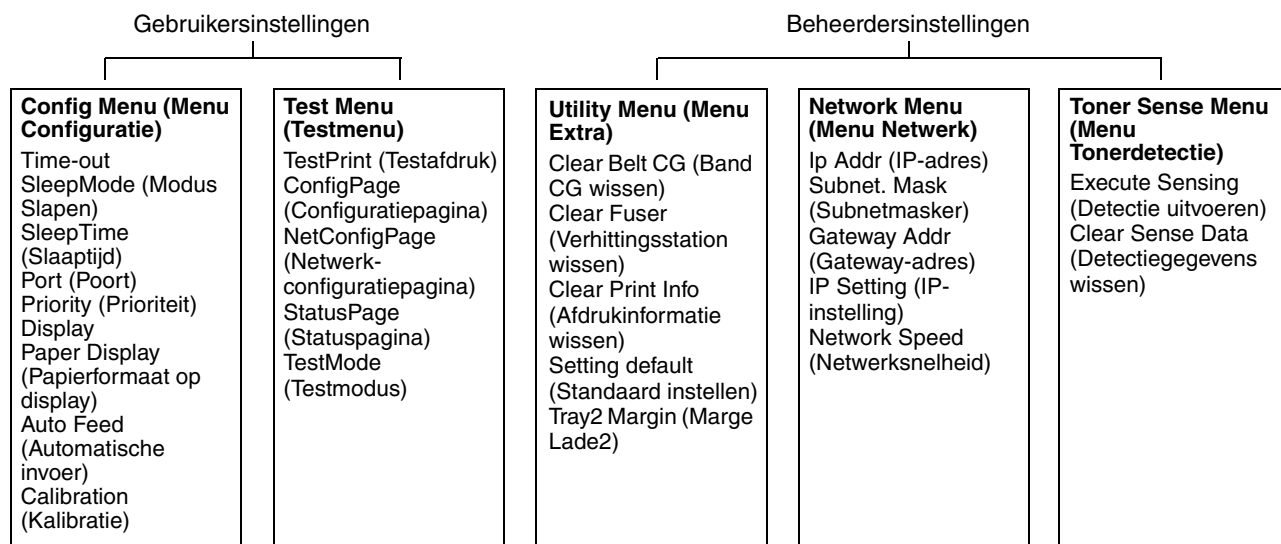

Gebruikersinstellingen

Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit de standaardinstelling is.

Config Menu (Menu Configuratie)

Configuratieopties voor de printer om in te stellen hoe de printer werkt.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Time-out	Geeft de tijd aan in seconden voordat er een time-out optreedt. Bij een time-out wordt de ontvangst van afdrukgegevens door de printer tijdelijk onderbroken. Vervolgens wordt het ontvangen deel van de afdrukgegevens geforceerd door de printer afgedrukt, zodat deze nieuwe afdrukgegevens kan ontvangen. Mogelijk is het resultaat een afdruk waarop gegevens ontbreken, een onjuiste afdruk of helemaal geen afdruk.	5 tot 999 (300*)	
		OFF (UIT)	
SleepMode (Modus Slapen)	Hiermee stelt u in of u de spaarstand van de printer wel of niet wilt gebruiken.	ON* (AAN*)	De printer schakelt over op de slaapmodus na het verstrijken van de bij "SleepTime" ("Slaaptijd") opgegeven tijd.
		OFF (UIT)	De spaarstand is uitgeschakeld.
SleepTime (Slaaptijd)	Hiermee stelt u in na hoeveel tijd (in minuten) de spaarstand wordt ingeschakeld nadat een afdruktaak is uitgevoerd.	30M*, 60M, 120M, 240M, 5M, and 15M (30 min.*, 60 min., 120 min., 240 min., 5 min. en 15 min.)	
Port (Poort)	Hiermee kunt u opgeven welke interfacepoort u wilt gebruiken.	AUTO*	Hiermee geeft u zowel de LAN- als de USB-poort op. Automatisch wordt één van beide poorten gebruikt, afhankelijk van de instelling van het submenu Priority (Prioriteit) .
		NET	Hiermee geeft u de LAN-poort op. Deze optie dient u te selecteren als de printer geen gegevens mag ontvangen via de USB-poort.
		USB	Hiermee geeft u de USB-poort op. Deze optie dient u te selecteren als de printer geen gegevens mag ontvangen via de LAN-poort.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Priority (Prioriteit)	In dit menu-item geeft u de prioriteit op voor de LAN- en de USB-interfacepoort, als beide zijn ingeschakeld in het submenu Port (Poort) .	AUTO*	De printer gebruikt afwisselend de LAN- en de USB-poort voor het ontvangen van afdrukgegevens.
		NET	De printer geeft prioriteit aan de LAN-poort voor het ontvangen van de afdrukgegevens, waardoor in sommige gevallen geen afdrukgegevens worden verzonden via de USB-poort.
		USB	De printer geeft prioriteit aan de USB-poort voor het ontvangen van de afdrukgegevens, waardoor in sommige gevallen geen afdrukgegevens worden verzonden via de LAN-poort.
Display	Hiermee bepaalt u de taal waarin de tekst wordt weergegeven op het display van het bedieningspaneel.	JAPANESE (JAPANS)	
		ENGLISH* (ENGELS*)	
		GERMAN (DUITS)	
		FRENCH (FRANS)	
		SPANISH (SPAANS)	
		ITALIAN (ITALIAANS)	
Paper Display (Papierformaat op display)	In dit menu-item kunt u opgeven welk papierformaat moet worden weergegeven op het bedieningspaneel als een klein formaat papier wordt ontdekt in de geselecteerde lade.	DL*	
		A5	
		HLT	
		A6	
		#10	
Auto Feed (Automatische invoer)	Hiermee geeft u op vanuit welke lade moet worden afgedrukt als de keuze van de papierlade in het printerstuurprogramma is ingesteld op automatisch.	ALL* (ALLE*)	Automatische prioriteit. De printer selecteert de lade met het papier dat het formaat het dichtst benadert.
		1	Voor het kiezen van lade 1.
		2	Voor het kiezen van lade 2.
Calibration (Kalibratie)	In dit menu-item kunt u instellen of de printer wel of niet tonerkalibratie gebruikt.	ON* (AAN*)	Kalibratie inschakelen.
		OFF (UIT)	Kalibratie uitschakelen.

Test Menu (Testmenu)

Afdrukbare pagina's die informatie weergeven over de huidige instellingen van de printer.

Menuselectie	Doel	Waarden	
TestPrint (Testafdruk)	Hiermee wordt een testpagina in kleur afgedrukt.	Na het selecteren van deze optie wordt de pagina afgedrukt. Druk na het afdrukken van de pagina op  om terug te keren naar Ready (Gereed). Opmerking: De invoerlade die wordt weergegeven in de bovenste regel van het bedieningspaneel is de standaardbron voor deze test. Als u transparanten als afdruk materiaal hebt geselecteerd, wordt lade 1 gebruikt (de soort afdruk materiaal wordt bepaald in het menu Test Mode (Testmodus)). De configuratiepagina wordt alleen afgedrukt op A4- of Letter-formaat. Is geen van deze formaten beschikbaar, dan wordt het afdrukken beëindigd totdat het juiste formaat is geplaatst.	
ConfigPage (Configuratie-pagina)	Hiermee wordt de configuratiepagina van de printer afgedrukt.		
NetConfigPage (Netwerk-configuratiepagina)	Hiermee drukt u informatie af met betrekking tot netwerkinstellingen en controleert u de netwerkverbinding. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij het configureren van afdrukken via een netwerk.		
StatusPage (Statuspagina)	Met dit menu-item drukt u de statuspagina af voor gedetailleerde informatie over de levensduur van de onderdelen.		
TestMode (Testmodus)	In dit menu-item kunt u het afdruk materiaal en de afdrukmodus opgeven voor het afdrukken van de testpagina, de configuratiepagina, de netwerkconfiguratiepagina en de statuspagina. Opmerking: Kiest u een andere instelling dan TRANS (TRANSPARANT), dan wordt het gespecificeerde afdruk materiaal gebruikt voor afdrukken ongeacht het huidige afdruk materiaal in de geselecteerde invoerlade. Vergeet niet de gewenste instellingsoptie te selecteren in dit submenu.	PLAIN* (NORMAAL*)	Selecteer deze optie om op normaal papier af te drukken (75 g/m ² tot 89 g/m ²).
		TRANS (TRANSPARANT)	Selecteer deze optie voor afdrukken op OHP-film (transparanten). Kiest u deze optie voor afdrukken, dan wordt het afdrukken onderbroken totdat het afdruk materiaal in lade 1 is vervangen door transparanten.
		LABEL (ETIKET)	Kies deze optie voor afdrukken op etiketten.
		THIN (DUN)	Selecteer deze optie voor afdrukken op lichtgewicht papier (60 g/m ² tot 74 g/m ²).
		MTHICK (MDIK)	Optie voor afdrukken op gemiddeld dik papier (90 g/m ² tot 104 g/m ²).
		THICK1 (DIK1)	Optie voor afdrukken op dik papier (105 g/m ² tot 163 g/m ²).
		THICK2 (DIK2)	Optie voor afdrukken op dik papier (164 g/m ² tot 210 g/m ²).
		ENV1 (ENVELOP1)	Selecteer deze optie voor afdrukken op enveloppen.
		ENV2 (ENVELOP2)	

Beheerdersinstellingen

Het menu Admin (Beheer) bevat het menu Utility (Extra), Network (Netwerk) en Toner Sense (Tonerdetectie). U opent deze menu's als volgt:

- 1 Controleer of de printer is ingeschakeld en of het bericht **Ready (Gereed)** op het display verschijnt.
- 2 Druk op  / .
- 3 Druk op  tot **Not Ready (Niet gereed)** wordt weergegeven.
- 4 Houd  3 seconden ingedrukt totdat **Utility Menu (Menu Extra)** wordt weergegeven.
- 5 Druk op  om het menu Utility (Extra), Network (Netwerk) of Toner Sense (Tonerdetectie) te selecteren en druk vervolgens op  om het menu te openen.

Utility Menu (Menu Extra)

In het menu Utility (Extra) kunt u printeronderdelen opnieuw instellen of fabrieksinstellingen herstellen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Clear Belt CG (Band CG wissen)	Hiermee zet u de teller van de photodeveloper-cartridge terug op nul.	Not Execute (Niet uitvoeren) Execute (Uitvoeren)	Als Not Execute (Niet uitvoeren) wordt geselecteerd, blijven de gebruikersinstellingen van kracht. Ga als volgt te werk voor uitvoeren: 1 Druk op  om Execute (Uitvoeren) te selecteren en druk vervolgens op  om de actie uit te voeren. 2 Druk na het uitvoeren van de actie op  /  om terug te gaan naar Ready (Gereed) .
Clear Fuser (Verhittingsstation wissen)	Hiermee zet u de teller van het verhittingsstation terug op nul.		
Clear Print Info (Afdrukinformatie wissen)	Hiermee zet u de paginateller van de printer terug op nul.		
Setting default (Standaard instellen)	Hiermee stelt u de printerinstellingen opnieuw in op hun fabriekswaarden.		
Tray2 Margin (Marge Lade2)	Hiermee stelt u de aanpassingswaarde in voor de papierinvoer in lade 2. Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar als de optionele lader voor 530 vel is geïnstalleerd.	-35–35 (0*)	1 Druk op  om de waarde te kiezen en druk vervolgens op  om de waarde op te slaan. 2 Druk na het uitvoeren van de actie op  /  om terug te gaan naar Ready (Gereed) .

Network Menu (Menu Network)

Via het menu Network (Netwerk) kunt u de interne netwerkadapter installeren.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Ip Addr (IP-adres)	Hiermee stelt u het adres in van de netwerkpoort.	0.0.0.0 * tot 255.255.255.254	1 Druk op ► om het menu-item te selecteren en druk vervolgens op ✓. Het adres kan nu worden ingevoerd. 2 Druk op ► om de eerste waarde te wijzigen (of houd ► ingedrukt om sneller te bladeren) en druk vervolgens op ✓ om de waarde op te slaan en naar de volgende waarde te gaan. 3 Herhaal deze stappen totdat het gewenste adres is ingevoerd. 4 Druk na het invoeren van het adres op ↵/□ om terug te gaan naar Ready (Gereed) .
Subnet. Mask (Subnetmasker)	Hiermee stelt u het subnetmasker in voor de netwerkpoort.		
Gateway Addr (Gateway-adres)	Hiermee stelt u het gateway-adres in voor de netwerkpoort.		
IP Setting (IP-instelling)	Met deze optie bepaalt u of de ENA-informatie handmatig of automatisch moet worden ingevoerd.	AUTO* MANUAL (HANDMATIG)	Druk na het uitvoeren van de actie op ↵/□ om terug te gaan naar Ready (Gereed) .
Network Speed (Netwerksnelheid)	Hiermee wordt de snelheid van het netwerk aangegeven.	AUTO* 10 Mbits/s (10 Mb/sec.) 100 Mbits/s (100 Mb/sec.)	1 Druk op ► om de waarde te kiezen en druk vervolgens op ✓ om de waarde op te slaan. 2 Druk na het uitvoeren van de actie op ↵/□ om terug te gaan naar Ready (Gereed) .

Toner Sense Menu (Menu Tonerdetectie)

In het menu Toner Sense (Tonerdetectie) kunt u handmatig de teller van de toner opnieuw instellen.

Menuselectie	Doel	Waarden
Execute Sensing (Detectie uitvoeren)	Hiermee wordt de teller van de toner weer op nul gezet.	1 Druk op ► om het menu-item te selecteren en druk vervolgens op ✓. 2 Druk na het uitvoeren van de actie op ↵/□ om terug te gaan naar Ready (Gereed) .
Clear Sense Data (Detectiegegevens wissen)	Opmerking: Als er een nieuwe cartridge wordt geïnstalleerd, wordt deze automatisch door de printer gedetecteerd. Deze optie dient alleen te worden gebruikt als de printer een cartridge niet als nieuw herkent.	

2

Printerberichten

Op het bedieningspaneel worden berichten weergegeven over de huidige werkstand van de printer en mogelijke problemen die opgelost moeten worden. In dit hoofdstuk krijgt u een overzicht van alle printerberichten, wat ze betekenen en hoe u ze kunt wissen.

In de volgende tabellen staan de berichten in alfanumerieke volgorde. U kunt een bericht ook zoeken met behulp van de index.

Statusberichten

Bij statusberichten is het foutlampje **uit**.

Bericht	Actie
Cancel Job (Taak annuleren)	De printer annuleert de afdruktaak. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Check Sum Error Push Any Key (Fout controlesom Druk op een willekeurige toets)	Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van een firmware-update. Druk op een willekeurige toets om nogmaals te proberen de firmware te downloaden.
Completed (Voltooid)	De printer heeft een actie voltooid. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Connection Error Push Any Key (Verbindingsfout Druk op een willekeurige toets)	Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van een firmware-update. Druk op een willekeurige toets om nogmaals te proberen de firmware te downloaden.
Decompressing (Decomprimeren)	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Downloading (Downloaden)	De printer ontvangt een firmware-update. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Executing (Uitvoeren)	De printer voert een actie uit. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Firmware Update (Firmware-update)	Firmware van de printer wordt bijgewerkt. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Format Error Push Any Key (Opmaakfout Druk op een willekeurige toets)	Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van een firmware-update. Druk op een willekeurige toets om nogmaals te proberen de firmware te downloaden.
Init EEPROM (EEPROM initiëren)	Initiële diagnose wordt uitgevoerd. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Not ready (Niet gereed)	Printer is off line. Druk op  om terug te keren naar Ready (Gereed) .
Please Wait (Een ogenblik geduld)	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Printing (Afdrukken)	Wacht tot het bericht is verdwenen of annuleer de afdruktaak.
Ready (Gereed)	Stuur een afdruktaak naar de printer.
Reset (Herstellen)	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Test finished (Test beëindigd)	Initiële opstarttest is voltooid.
Test xx	Initiële opstarttest wordt uitgevoerd.

Bericht	Actie
Time Out Error Push Any Key (Time-outfout Druk op een willekeurige toets)	Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van een firmware-update. Druk op een willekeurige toets om nogmaals te proberen de firmware te downloaden.
Toner Sensing (Toner detecteren)	Printer is bezig met kalibreren.

Waarschuwingenberichten

Bij waarschuwingenberichten is het foutlampje **uit**.

Bericht	Actie
Calibrating (Kalibreren)	Printer is bezig met kalibreren.
Check Output Tray (Controleer uitvoerlade)	De uitvoerlade is bijna vol. Verwijder al het afgedrukte materiaal uit de uitvoerlade.
Check Toner xxxx (Controleer toner xxxx)	De toner voor kleur "x"- K (zwart), Y (geel), M (magenta) of C (cyaan); er kunnen max. vier KYMC-toners zijn - is bijna op. De resterende toner is slechts voldoende voor het afdrukken van 20 tot 500 afbeeldingen, afhankelijk van de dekkinggraad van de tonerkleur. U kunt ongeveer 100÷125 pagina's afdrukken na weergave van één van deze berichten.
Duplicate IPaddr (Dubbel IP-adres)	Het IP-adres is gedupliceerd. Haal de LAN-kabel los, wijzig het IP-adres en sluit de LAN-kabel weer aan. Zie Network Menu (Menu Netwerk) voor instructies over het instellen van het IP-adres.
Replace Belt CG (Vervang band CG)	Vervang de band van de photodeveloper. Zie Utility Menu (Menu Extra) voor instructies over het opnieuw instellen van de teller van de band van de photodeveloper.
Replace Fuser (Vervang verhittingsstation)	Vervang het verhittingsstation. Zie Utility Menu (Menu Extra) voor instructies over het opnieuw instellen van de teller van het verhittingsstation.
Replace Parts xxx (Vervang onderdelen xxx)	Periodiek onderhoud is vereist. Hieronder valt niet het vervangen van het verhittingsstation.
Replace WT. Pack (Vervang toneroverloopfles)	De toneroverloopfles is bijna vol en moet worden vervangen. De printer kan nog ongeveer 50 pagina's afdrukken. Daarna wordt het afdrukken pas voortgezet als de toneroverloopfles is vervangen.
TMA Sensor Error (Fout TMA-sensor)	Er is een kalibratiefout vastgesteld. Wilt u dit bericht wissen, schakel dan de printer uit, installeer de papierlade opnieuw en schakel de printer weer in. Blijft het foutbericht terugkeren, bel dan voor service. Opmerking: Deze fout treedt alleen op als de kalibratiemodus is ingesteld op ON (AAN) . Zie Calibration (Kalibratie) voor informatie over het in- en uitschakelen van de kalibratie. Als de kalibratiemodus op OFF (UIT) staat, wordt de afdrukkwaliteit mogelijk beïnvloed.
Warming Up (Bezig met opwarmen)	Wacht tot het bericht is verdwenen.

Onderhoudsberichten

Bij weergave van onderhoudsberichten is het foutlampje **aan** en is onmiddellijke ondersteuning vereist voor de printer.

Check Front Cover (Controleer voorklep)	De voorklep is niet volledig gesloten. Open de voorklep en duw deze vervolgens goed dicht.
Close Back Cover (Sluit achterklep)	Sluit de aangegeven klep. Het bericht wordt dan gewist.
Close Front Cover (Sluit voorklep)	
Close Top Cover (Sluit bovenklep)	
Data Error (Gegevensfout)	Er zijn ongeldige afdrukgegevens gedetecteerd. U kunt als volgt het bericht wissen: 1 Druk op om de printer in te stellen op off line. 2 Houd ten minste 3 seconden ingedrukt om alle gegevens te wissen. 3 Druk op om de printer weer op on line te zetten.
Error Recovery (Herstel na fout)	1 Schakel de printer uit en controleer alle kabelverbindingen. 2 Zet de printer weer aan. Als het onderhoudsbericht opnieuw wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met de technische dienst. Meld hierbij het nummer van het bericht en beschrijf het probleem.
JAM-A Tray, Rear (Papierstoring A, lade achterkant)	Er is een papierstoring opgetreden. Verwijder het vastgelopen papier. Raadpleeg voor meer informatie de <i>Gebruikershandleiding</i> op de cd <i>Software en documentatie</i> .
JAM-B, Rear (Papierstoring B, achterkant)	
JAM-C, Rear (Papierstoring C, achterkant)	
Output Tray Full (Uitvoerlade vol)	De uitvoerlade is vol. Verwijder al het afgedrukte materiaal uit de uitvoerlade.
PM Error (Paginageheugenfout)	Er is een paginageheugenfout opgetreden. Wilt u het bericht wissen, schakel dan de printer uit, wacht 5 seconden en schakel de printer vervolgens weer in. Blijft het foutbericht terugkeren, bel dan voor service.
Replace Toner x (Vervang toner x)	De toner van kleur "x" - K (zwart), Y (geel), M (magenta) of C (cyaan) - is leeg. Vervang de tonercartridge van de betreffende kleur.
Replace WT.Pack (Vervang toneroverloopfles)	De toneroverloopfles is vol of ontbreekt. Plaats een toneroverloopfles of vervang deze.
Set Belt CG (CG band instellen)	De band van de photodeveloper ontbreekt of is niet op de juiste wijze geïnstalleerd. Installeer de band van de photodeveloper of stel deze opnieuw in. Zie voor meer informatie over de installatie van de band van de photodeveloper de <i>Gebruikershandleiding</i> op de cd <i>Software en documentatie</i> .
Set Fuser Unit (Verhittingsstation instellen)	Het verhittingsstation ontbreekt of is niet op de juiste manier geïnstalleerd. Installeer het verhittingsstation (opnieuw). Zie voor meer informatie over het installeren van het verhittingsstation de <i>Gebruikershandleiding</i> op de cd <i>Software en documentatie</i> .
Set Transfer Roll (Overdrachtsrol instellen)	De overdrachtsrol ontbreekt of is niet op de juiste manier geïnstalleerd. Installeer de overdrachtsrol (opnieuw).
Set Trayx (Lade x instellen)	Papierlade x ontbreekt of is niet op de juiste manier geïnstalleerd. Installeer de aangegeven papierlade (opnieuw). Zie voor meer informatie over het installeren van papierladen de <i>Gebruikershandleiding</i> op de cd <i>Software en documentatie</i> .

Printerberichten


Set x Toner CG (x tonercartridge instellen)	De toner voor kleur "x" - K (zwart), Y (geel), M (magenta) of C (cyaan) - ontbreekt of is niet op de juiste manier geïnstalleerd. Installeer de aangegeven tonercartridge (opnieuw). Zie voor meer informatie over de installatie van toner cartridges de <i>Gebruikershandleiding</i> op de cd <i>Software en documentatie</i> .
SVC xxx ERROR (FOUT SVC xxx)	1 Schakel de printer uit en controleer alle kabelverbindingen. 2 Zet de printer weer aan. Als het onderhoudsbericht opnieuw wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met de technische dienst. Meld hierbij het nummer van het bericht en beschrijf het probleem.
Toner CG Error (Fout tonercartridge)	Er is een ongeldige tonercartridge geïnstalleerd. Verwijder de tonercartridge en installeer een exemplaar dat wel wordt ondersteund.
Trayx Load yyyy (yyyy plaatsen in lade x)	De opgegeven papierlade (x) bevat niet het juiste formaat afdrukmetaal (yyyy). Plaats het opgegeven formaat afdrukmetaal. Raadpleeg Formaataanduidingen afdrukmetaal (yyyy) voor meer informatie.
Trayy Load zzzz (zzzz plaatsen in lade y)	De opgegeven papierlade (y) bevat niet de juiste soort afdrukmetaal (zzzz). Plaats de aangegeven soort afdrukmetaal. Raadpleeg Aanduidingen soort afdrukmetaal (zzzz) voor meer informatie.

Formaataanduidingen afdrukmetaal (yyyy)

Aanduiding	Formaat afdrukmetaal
A4	A4
A5	A5
B5	B5 (ISO) of B5 (JIS)
EXE.	Executive
LGL.	Legal
LTR.	Letter
HLT.	Letter, half
#10	Commercial #10
DL	International DL
Free	Door de gebruiker gedefinieerd

Aanduidingen soort afdrukmetaal (zzzz)

Aanduiding	Type afdrukmetaal
Dun	Lichtgewicht papier
Normaal	Normaal papier
MThic (MDik)	Dik papier
Thic1 (Dik1)	Dik papier
Thic2 (Dik2)	Dik papier
Etiket	Etiketten
Env1 (Envelop1)	Enveloppen
Env2 (Envelop2)	Dikke enveloppen
Trans (Transparant)	Transparanten
Spec. (Speciaal)	Speciaal papier



Index

B

bedieningspaneel 4

C

Calibrating 12
Cancel Job 11
Check Front Cover 13
Check Output Tray 12
Check Sum Error 11
Check Toner xxxx 12
Close Back Cover 13
Close Front Cover 13
Close Top Cover 13
Completed 11
Connection Error 11

D

Data Error 13
Decompressing 11
display van bedieningspaneel 5
Downloading 11
Duplicate IPaddr 12

E

Error Recovery 13
Executing 11

F

Firmware Update 11
Format Error 11

I

Indicatielampje 4
Init EEPROM 11

J

JAM-A Tray, Rear 13
JAM-B, Rear 13
JAM-C, Rear 13

K

knop
 stop 5
 terug 5

M

menuoverzicht 5

N

Navigatieknoppen 5
Not ready 11

O

Output Tray Full 13
overzicht, menu 5

P

paneel
 bediening 4
 display 5
Please Wait 11
PM Error 13
Printing 11

R

Ready 11
Replace Belt CG 12
Replace Fuser 12
Replace Parts xxx 12
Replace Toner x 13
Replace WT. Pack 12, 13
Reset 11

S

Set Belt CG 13
Set Fuser Unit 13
Set Transfer Roll 13
Set Trayx 13
Set x Toner CG 14
Stop, knop 5
SVC xxx ERROR 14

T

Terug, knop 5
Test finished 11
Test xx 11
Time Out Error 12
TMA Sensor Error 12
Toner CG Error 14
Toner Sensing 12
Trayx Load yyyy 14
Tray Load zzzz 14

W

Warming Up 12