



Menu's en berichten

maart 2005

www.lexmark.com

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Uitgave: maart 2005

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties in bepaalde transacties niet toegestaan; het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien; wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Opmerkingen kunnen worden gestuurd aan Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Verenigde Staten. Als u in het Verenigd Koninkrijk of Ierland woont, kunt u eventuele opmerkingen sturen naar Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark behoudt zich het recht voor de door u verstrekte informatie naar eigen goeddunken te gebruiken en te verspreiden, zonder hiermee enige verplichting op zich te nemen tegenover u. Extra exemplaren van aan dit product gerelateerde publicaties kunnen worden verkregen door vanuit de Verenigde Staten of Canada te bellen naar 1-800-553-9727. Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u +44 (0)8704 440. Neem in andere landen contact op met de leverancier.

Als in deze publicatie wordt verwezen naar producten, programma's of diensten, impliceert dit niet dat de producent het voornemen heeft deze beschikbaar te stellen in alle landen waarin de producent actief is. Geen enkele verwijzing naar een product, programma of dienst moet worden opgevat als een verklaring of suggestie dat alleen dat product, dat programma of die dienst mag worden gebruikt. Het staat u vrij functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten te gebruiken, mits die geen inbreuk maken op enig bestaand intellectueel eigendomsrecht. Het beoordelen en controleren van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van die producten, programma's of diensten die uitdrukkelijk door de producent worden genoemd, behoort tot de verantwoordelijkheden van de gebruiker.

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn als handelsmerken van Lexmark International, Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

Mac en het Mac-logo zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

PCL[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company.

PostScript[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

Overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

RECHTEN M.B.T. DE OVERHEID VAN DE VERENIGDE STATEN

Deze software en alle bijbehorende documentatie die onder deze overeenkomst worden geleverd, zijn commerciële computersoftware en documentatie die op eigen kosten zijn ontwikkeld.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Printermenu's	4
Bedieningspaneel	5
Menugroepen	7
Menu Papier	7
Rapporten	15
Instellingen	17
Beveiliging	34
Netwerk/poorten	35
Help	45
Hoofdstuk 2: Printerberichten	47



Printermenu's

Er is een aantal menu's waarmee op eenvoudige wijze printerinstellingen kunnen worden gewijzigd. In het diagram worden het menuoverzicht op het bedieningspaneel, de menu's en de items die onder elk menu beschikbaar, zijn weergegeven. De items in elk menu en de waarden die u kunt selecteren, worden verderop in dit hoofdstuk nader beschreven.

Sommige menu-items of waarden worden alleen weergegeven als een specifieke optie is geïnstalleerd op de printer. Andere menu-items werken mogelijk alleen voor een specifieke printertaal. U kunt deze waarden op elk gewenst moment selecteren, maar zij zijn alleen van invloed op de printerfunctie als u over de optionele apparatuur of de opgegeven printertaal beschikt.



- Menu Papier**
- Standaardbron
 - Papierformaat/-soort
 - Configuratie U-lader
 - Beschermenvelop
 - Ander formaat
 - Papierstructuur
 - Papiergewicht
 - Papier laden
 - Aangepaste soorten
 - Universal-instelling
 - Lade-instelling

- Rapporten**
- Pag. Menu-instellingen
 - Apparaatstatistieken
 - Pag. Netwerkinstell.
 - Netwerk <x> Instell.pag.
 - Profielenlijst
 - NetWare-install.pag.
 - Lettertypen afdrukken
 - Directory afdrukken

- Instellingen**
- Menu Instellingen
 - Menu Afwerking
 - Menu Kwaliteit
 - Menu Extra
 - Menu PDF
 - Menu PostScript
 - Menu PCL Emul
 - Menu HTML
 - Menu Afbeelding


- Netwerk/poorten**
- IPv6
 - TCP/IP
 - Standaardnetwerk
 - Netwerkoctie <x>
 - Standaard-USB
 - USB-optie <x>
 - Parallel en Parallel <x>
 - Serieel optie <x>
 - NetWare
 - AppleTalk
 - LexLink

- Beveiliging**
- Max. ongeldige PIN
 - Vervaltijd taak




- Help**
- Alles afdrukken
 - Afdrukkwaliteit
 - Handleiding voor afdrukken
 - Afdrukmedia
 - Afdrukstoringen
 - Menuoverzicht
 - Handleiding met informatie
 - Handleiding voor aansluitingen
 - Transport




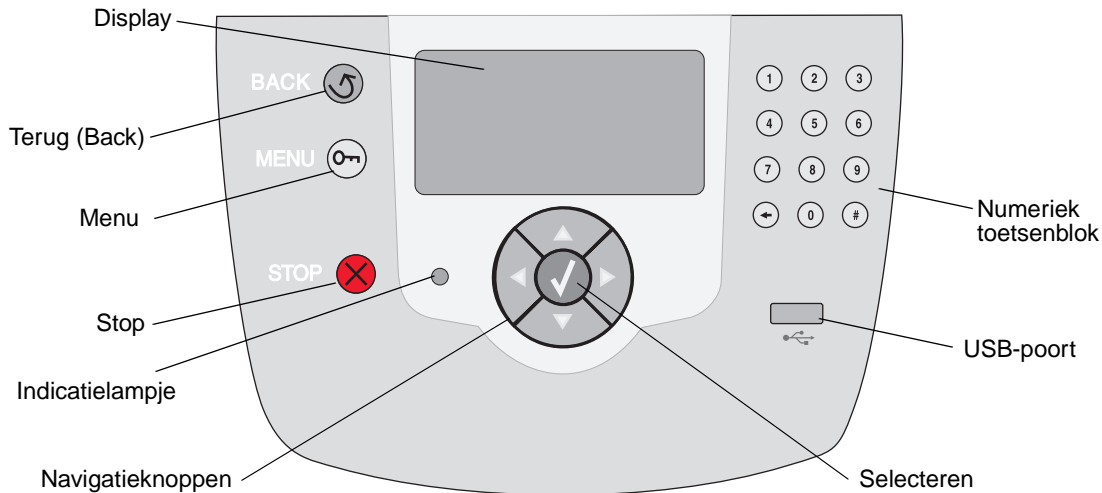

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel van de printer is een 4-regelig display met achtergrondverlichting waarop zowel afbeeldingen als tekst kunnen worden weergegeven. De knoppen Terug (Back), Menu en Stop bevinden zich aan de linkerkant van het bedieningspaneel, de navigatieknoppen onder het paneel en het numerieke toetsenblok aan de rechterkant van het paneel.



Het gebruik van de knoppen en de indeling van het display worden in de volgende tabel beschreven.

Op bedieningspaneel	Functie										
Terug (Back) 	Hiermee kunt u terug naar het laatst bekeken scherm. Opmerking: Wijzigingen die zijn aangebracht op een scherm worden niet toegepast als u op de knop Terug (Back) drukt.										
Menu 	Hiermee kunt u het menuoverzicht openen. Opmerking: De printer moet in de stand Gereed staan om het menuoverzicht te kunnen openen. Er verschijnt een bericht waarin wordt aangegeven dat de menu's niet beschikbaar zijn als de printer niet gereed is.										
Stop 	Hiermee kunt u de mechanische werking van de printer stoppen. Nadat u op Stop hebt gedrukt, wordt het bericht stoppen weergegeven. Nadat de printer is gestopt, wordt Gestopt weergegeven op de statusregel van het bedieningspaneel en verschijnt een lijst met opties.										
Indicatielampje	Op het bedieningspaneel is een tweekleurige LED (groen en rood) beschikbaar. De lampjes geven aan of de voeding van de printer is ingeschakeld, of de printer bezet of inactief is, of de printer bezig is met het verwerken van een taak en of ingrijpen van de operator is vereist. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Betekenis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uit</td> <td>Voeding is uitgeschakeld</td> </tr> <tr> <td>Brandt groen</td> <td>De printer staat aan, maar is niet actief</td> </tr> <tr> <td>Knippert groen</td> <td>De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrukken van gegevens.</td> </tr> <tr> <td>Brandt rood</td> <td>Ingrijpen van operator is vereist.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Betekenis	Uit	Voeding is uitgeschakeld	Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief	Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrukken van gegevens.	Brandt rood	Ingrijpen van operator is vereist.
Status	Betekenis										
Uit	Voeding is uitgeschakeld										
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief										
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrukken van gegevens.										
Brandt rood	Ingrijpen van operator is vereist.										

Op bedieningspaneel	Functie
<p>Navigatieknoppen</p> 	<p>De knoppen Omhoog en Omlaag worden gebruikt om door lijsten te bladeren.</p> <p>Als u door een lijst navigeert met de knop Omhoog of Omlaag, wordt de cursor telkens één regel tegelijk verplaatst. Als u op de knop Omlaag drukt, wordt de volgende volledige pagina weergegeven op het scherm.</p> <p>De knoppen Links en Rechts worden gebruikt om binnen een scherm te navigeren, bijvoorbeeld om van het ene item in het menuoverzicht naar het andere te gaan. Ook worden zij gebruikt om door tekst te bladeren die niet op het scherm past.</p> <p>De knop Selecteren wordt gebruikt om een actie te initiëren na een selectie. Druk op Selecteren als de cursor naast de gewenste selectie staat, zoals het volgen van een koppeling, het verzenden van een configuratie-item of het starten of annuleren van een taak.</p>
<p>USB Direct-interface</p>	<p>De USB Direct-interface op het bedieningspaneel wordt gebruikt voor het aansluiten van een apparaat met USB-flashgeheugen en het afdrukken van PDF-documenten.</p> <p>Opmerking: Aan de achterkant van de printer bevindt zich een USB-poort voor het aansluiten van een pc of ander randapparaat.</p>
<p>Numeriek toetsenblok</p> 	<p>Het numerieke toetsenblok bevat cijfers, een hekje (#) en een toets Backspace. De toets 5 is voorzien van reliëf als hulpmiddel bij de oriëntatie. Zo kan de operator zonder op het toetsenblok te kijken zien of zijn of haar handen goed staan.</p> <p>De cijfers worden gebruikt voor het invoeren van numerieke waarden voor items zoals aantallen of pincodes. De toets Backspace wordt gebruikt om het cijfer links van de cursor te wissen. Als u meerdere keren op de toets Backspace drukt, wordt ook andere invoer verwijderd.</p> <p>Opmerking: Het hekje (#) wordt niet gebruikt.</p>
<p>Display</p>  <p>ScherM Meer informatie</p>  <p>ScherM Laten zien</p> 	<p>Op het display worden berichten en afbeeldingen weergegeven over de huidige status van de printer en mogelijke problemen die opgelost moeten worden.</p> <p>De bovenste regel van het display is de kopregel. Indien van toepassing bevat het display de afbeelding die aangeeft dat de knop Terug (Back) kan worden gebruikt. Ook worden op het display de huidige status en de status van de supplies (waarschuwingen) weergegeven. Als er meerdere waarschuwingen zijn, wordt er een komma weergegeven tussen de verschillende waarschuwingen.</p> <p>De andere drie regels van het display vormen de hoofdtekst van het scherm. Hier kunt u de printerstatus, berichten over supplies en schermen Laten zien bekijken en selecties uitvoeren.</p>

Menugroepen

Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit de standaardinstelling is.

Menu Papier

In het menu "Papier" kunt u instellen welke papiersoort in de laden is geplaatst en aangeven wat de standaardpapierbron en -uitvoerlade zijn.

Standaardbron

Menuselectie	Doel	Waarden	
Standaardbron	Geeft de standaardpapierbron aan.	Lade <x>	Als u afdrukmetaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee papierladen (en voor Papierformaat en Papiersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de laden automatisch gekoppeld. Als één papierlade leeg is, wordt het afdrukmetaal automatisch vanuit de andere papierlade ingevoerd.
		U-lader	
		Env.lader	
		Handinvoer	
		Handm. invoer env.	

Papierformaat/-soort

Opmerking: Alleen geïnstalleerde papierbronnen worden weergegeven.

Deze menuselectie wordt gebruikt om het formaat en de soort afdrukmetaal in te stellen die in een invoerlade is geplaatst. Het instellen van het papierformaat en de papiersoort is een proces dat twee stappen omvat. In de eerste menuselectie wordt *Formaat* vetgedrukt weergegeven. Nadat u de soort afdrukmetaal hebt geselecteerd, verandert het scherm en wordt *Soort* vetgedrukt weergegeven. U kunt vervolgens de soort afdrukmetaal selecteren.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Formaat/soort lade <x>	Hiermee wordt het standaardpapierformaat voor elke papierbron vastgesteld. Opmerking: Bij laden met automatische formaatdetectie wordt alleen de waarde weergegeven die door de hardware is gedetecteerd.	A4* (niet-VS) A5 JIS B5 Letter* (VS) Legal Executive Folio Statement Universal	Als u afdrukmetaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee papierladen (en voor Papierformaat en Papiersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de laden automatisch gekoppeld. Als één papierlade leeg is, wordt het afdrukmetaal automatisch vanuit de andere papierlade ingevoerd.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Formaat/ soort lade <x>	Hiermee wordt de papiersoort in elke papierbron vastgesteld. Opmerking: Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast <x> . Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Papiersoort.	Normaal papier* Karton Transparant Glossy Etiketten Vinyletiketten Bankpostpapier Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd pap. Aangepast <x>	U gebruikt dit menu-item voor het volgende: <ul style="list-style-type: none"> Het optimaliseren van de afdrukkwaliteit voor de opgegeven papiersoort. Het selecteren van papierbronnen vanuit de softwaretoepassing door de soort en het formaat te selecteren. Het automatisch koppelen van papierbronnen. Als u de juiste waarden hebt ingesteld voor papiersoort en papierformaat, worden bronnen met papier van dezelfde soort en hetzelfde formaat automatisch door de printer gekoppeld.
Formaat / soort U-lader	Hiermee stelt u het papierformaat in de universeellader vast.	A4* (niet-VS) A5 JIS B5 Letter* (VS) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-envelop 9-envelop 10-envelop DL-envelop C5-envelop Andere envelop	De universeellader wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette.
Formaat/ soort U-lader	Hiermee stelt u de papiersoort in de universeellader vast. Opmerking: Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast <x> . Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Papiersoort.	Normaal papier* Karton Transparant Etiketten Vinyletiketten Bankpostpapier Envelop Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd pap. Aangepast <x>	De universeellader wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette.
Env. form / soort (handm.)	Hiermee wordt het formaat aangegeven van de enveloppen die worden geplaatst.	7 3/4-envelop 9-envelop 10-envelop* (VS) DL-envelop* (niet-VS) C5-envelop Andere envelop	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden
Env. form/ soort (handm.)	Hiermee wordt de soort aangegeven van de enveloppen die worden geplaatst.	Envelop* Aangepast <x>
Pap. form /soort (handm.)	Hiermee wordt het papierformaat aangegeven dat handmatig wordt geplaatst.	A4* (niet-VS) A5 JIS B5 Letter* (VS) Legal Executive Folio Statement Universal
Pap. form/ soort (handm.)	Hiermee wordt de papiersoort aangegeven die handmatig wordt geplaatst.	Normaal papier* Karton Transparant Etiketten Vinyletiketten Bankpostpapier Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd pap. Aangepast <x>
Env. form /soort (handm.)	Hiermee wordt het envelopformaat aangegeven dat handmatig wordt geplaatst.	7 3/4-envelop 9-envelop 10-envelop* (VS) DL-envelop* (niet-VS) C5-envelop Andere envelop
Env. form/ soort (handm.)	Hiermee wordt de envelopsoort aangegeven die handmatig wordt geplaatst.	Envelop* Aangepast <x>

Configuratie U-lader

Deze menuselectie wordt gebruikt om de universeellader te configureren als een extra papierlade of handinvoer. Als u de universeellader koppelt aan een andere lade, kunt u de printer papier uit de universeellader laten halen voordat papier uit een andere lade wordt gebruikt.

Menuselectie	Doel	Waarden
Configuratie U-lader	Hiermee bepaalt u wanneer de printer papier selecteert dat in de universeellader is geladen.	Cassette* Handinvoer Eerst

Beschermenvelop

Gebruik deze instelling om de beschermenvelop uit te schakelen bij het afdrukken van enveloppen. De beschermenvelop is een optie waarmee het aantal kreukels in bepaalde enveloppen aanzienlijk kan worden beperkt.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Beschermenvelop	Hiermee wordt de optionele beschermenvelop uitgeschakeld.	Aan* Uit	Wordt weergegeven als de optionele beschermenvelop is geïnstalleerd.

Ander formaat

Deze menuselectie wordt gebruikt om te bepalen of de printer papier van een ander formaat kan gebruiken als het gevraagde papierformaat momenteel niet is geïnstalleerd in een van de invoerbronnen van de printer. Als bijvoorbeeld Ander formaat is ingesteld op Letter/A4, en alleen papier van Letter-formaat in de printer is geplaatst. Als het verzoek binnenkomt om af te drukken op A4-papier, gebruikt de printer Letter in plaats van A4 en drukt de taak af in plaats van een verzoek weer te geven voor het plaatsen van A4-papier.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Ander formaat	Hiermee vervangt u het opgegeven papierformaat als het gewenste formaat niet is geladen.	Uit Statement/A5 Letter/A4 Alles in lijst*	<ul style="list-style-type: none"> De waarde Uit geeft aan dat geen andere formaten zijn toegestaan. De waarde Alles in lijst geeft aan dat alle beschikbare andere formaten zijn toegestaan.

Papierstructuur

Deze menuselectie wordt gebruikt om de structuur in te stellen voor elk van de gedefinieerde soorten afdruk materiaal. Hiermee kan de afdrukkwaliteit voor de opgegeven papiersoort worden geoptimaliseerd in de printer.

Menuselectie	Doel	Waarden
Normale structuur	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het afdruk materiaal dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Glad Normaal* Ruw
Structuur transparant		
Structuur etiket		
Structuur vinyl etikett.		
Structuur bankpost		
Structuur envelop		
Structuur briefhoofd		
Structuur voorbedrukt		
Structuur gekleurd		

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Structuur karton	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het karton dat in een specifieke invoerbron is geladen.	Glad Normaal* Ruw	Wordt weergegeven als karton wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.
Structuur aangepast <x>	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het aangepaste afdrukmetaal dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Glad Normaal* Ruw	Wordt weergegeven als het aangepaste afdrukmetaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerlade.

Papiergewicht

Deze menuselectie wordt gebruikt om het papiergewicht in te stellen voor elk van de gedefinieerde soorten afdrukmetaal. Hiermee kan de afdrakkwaliteit voor het opgegeven papiergewicht worden geoptimaliseerd in de printer.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Gewicht normaal	Hiermee bepaalt u het relatieve gewicht van het papier in een specifieke bron om te zorgen dat de toner goed aan het papier hecht.	Licht Normaal* Zwaar	
Gewicht transparanten			
Gewicht etiket			
Vinyletiketten			
Gewicht bankpost			
Gewicht envelop			
Gewicht briefhoofd			
Gewicht voorbedrukt			
Gewicht gekleurd			
Karton	Hiermee wordt het relatieve gewicht aangegeven van het karton dat in een specifieke invoerbron is geladen.	Licht Normaal* Zwaar	Wordt weergegeven als karton wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.
Gewicht aangepast <x>	Hiermee wordt het relatieve gewicht aangegeven van het aangepaste papier dat in een specifieke invoerbron is geladen.	Licht Normaal* Zwaar	Wordt weergegeven als het aangepaste afdrukmetaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.

Papier laden

Deze menuselectie wordt gebruikt om de laadrichting in te stellen voor elke papiersoort. Hiermee kunt u voorbedrukt papier plaatsen in een invoerbron en vervolgens aan de printer melden dat het papier is geplaatst voor dubbelzijdig afdrucken. Daarna kunt u de toepassingssoftware gebruiken om enkelzijdig afdrucken aan te geven. Als enkelzijdig afdrucken is geselecteerd, voegt de printer automatisch blanco pagina's in om de enkelzijdige afdrukaak correct af te drukken.

Opmerking: Papier laden is alleen beschikbaar als een duplexeenheid is geïnstalleerd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Etiketten laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze voorbedrukt papier, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdrukaak betreft.	Duplex Uit*	
Vinyletiketten laden			
Bankpostpapier laden			
Briefhoofdpap. laden			
Voorbedrukt laden			
Gekleurd laden			
Karton laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze voorbedrukt karton, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdrukaak betreft.	Duplex Uit*	Wordt weergegeven als karton wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.
Aangepast <x> laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze aangepast voorbedrukt papier, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdrukaak betreft.	Duplex Uit*	Wordt weergegeven als het aangepaste afdruk materiaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.

Aangepaste soorten

Deze menuselectie wordt gebruikt om een naam te definiëren voor elke aangepaste papiersoort. U kunt namen toewijzen met behulp van een hulpprogramma zoals MarkVision of vanaf het bedieningspaneel.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Aangepast N	Hiermee geeft u de papiersoort op voor elk van de beschikbare aangepaste soorten in het menu Papiersoort.	Papier* Karton Transparant Etiketten Vinyletiketten Envelop	U kunt alleen een door de gebruiker gedefinieerde naam toewijzen als het aangepaste afdruk materiaal wordt ondersteund in de aangegeven invoerbron. Nadat de naam is toegewezen, wordt deze (afgekapt tot 16 tekens) weergegeven in plaats van Aangepast x .

Universal-instelling

Deze menuselectie wordt gebruikt om de hoogte en breedte op te geven voor het universele papierformaat. Als u de hoogte en breedte voor het universele papierformaat opgeeft, gebruikt de printer de Universal-instelling op exact dezelfde wijze als andere papierformaten, met inbegrip van ondersteuning voor dubbelzijdig afdrucken en n per vel.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Maateenheden	Hiermee bepaalt u de maateenheid die wordt gebruikt voor het invoeren van de universele hoogte en breedte.	Inch Millimeter	In de VS wordt standaard gebruikgemaakt van inches, terwijl millimeter de internationale standaardinstelling is.
Breedte Staand	Hiermee stelt u de staande breedte van het universele afdrukmetaal in. Opmerking: Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale breedte, gebruikt de printer de maximale toegestane breedte in inches of millimeters.	3 - 14,17 inch in stappen van 0,01 inch 76 - 360 mm in stappen van 1 mm	Hiermee geeft u aan welke instelling voor maateenheid moet worden gebruikt: inches of mm. In de VS wordt standaard 8,5 inch gebruikt, terwijl internationaal 216 mm als standaardwaarde wordt gehanteerd.
Hoogte Staand	Hiermee stelt u de staande hoogte van het universele afdrukmetaal in. Opmerking: Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale hoogte, gebruikt de printer de maximale toegestane hoogte in inches of millimeters.	3 - 14,17 inch in stappen van 0,01 inch 76 - 360 mm in stappen van 1 mm	Hiermee geeft u aan welke instelling voor maateenheid moet worden gebruikt: inches of mm. In de VS wordt standaard 14 inch gebruikt, terwijl internationaal 356 mm als standaardwaarde wordt gehanteerd.
Invoerrichting	Hiermee geeft u de invoerrichting van het universele papierformaat aan.	Korte zijde* Lange zijde	Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale fysieke breedte van de printer.

Lade-instelling

Deze menuselectie wordt gebruikt om de uitvoerlade op te geven voor het afgedrukte materiaal.

Opmerking: Lade-instelling wordt uitsluitend weergegeven als tenminste één optionele uitvoerlade is geïnstalleerd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Uitvoerlade	Hiermee geeft u de standaardlade voor afgedrukt materiaal op.	Standaardlade*	<ul style="list-style-type: none"> Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Lade <x>. De naam wordt tot 14 tekens afgekort. Als twee of meer laden dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Uitvoerlade.
		Lade <x>	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Laden configureren	Hiermee bepaalt u welke uitvoerlade(n) de printer gebruikt voor een bepaalde afdruktaak.	Mailbox*	Afdruktaken worden naar de uitvoerlade gestuurd die aan die gebruiker is toegewezen.
		Koppelen	Twee of meer laden worden gekoppeld, zodat ze als één grote lade functioneren. Als een gekoppelde lade vol is, begint de printer de volgende gekoppelde lade te vullen, en gaat vervolgens verder met het een voor een vullen van alle gekoppelde laden.
		Uitvoer is vol	Afdruktaken worden naar de uitvoerlade gestuurd die aan die gebruiker is toegewezen en vervolgens worden de afdruktaken naar de toegewezen overlooplade gestuurd.
		Koppeling optioneel	Alle optionele uitvoerladen worden gekoppeld tot een grote lade, maar de standaardlade blijft afzonderlijk adresseerbaar.
		Toewijzing soort	Elke taak wordt naar de uitvoerlade gestuurd die is opgegeven voor die papiersoort.
Soort/lade toewijzen	<p>Hiermee stuurt u afdruktaken naar een bepaalde uitvoerlade op basis van de gewenste papiersoort.</p> <p>Opmerking: Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Lade aangepast <x>. De naam wordt tot 14 tekens afgekort. Als twee of meer aangepaste laden dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Soort/lade toewijzen.</p>	Lade normaal papier	Uitgeschakeld*
		Lade karton	Standaardlade
		Lade transparant	Uitvoerlade 1
		Lade etiketten	Uitvoerlade 2
		Lade vinyl etikett.	Uitvoerlade 3
		Lade bankpost	Uitvoerlade 4
		Lade envelop	Uitvoerlade 5
		Lade briefhoofd	Uitvoerlade 6
		Lade voorbedrukt	Uitvoerlade 7
		Lade gekleurd	Uitvoerlade 8
		Lade aangepast <x> (waarbij <x> een getal is tussen 1 en 10)	Uitvoerlade 9 Uitvoerlade 10
Overlooplade	Hiermee stuurt u afdruktaken naar een bepaalde uitvoerlade op basis van de gewenste papiersoort.	Standaardlade*	Opmerking: Alleen geïnstalleerde uitvoerladen worden weergegeven. Als twee of meer uitvoerladen dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Uitvoerlade.
		Uitvoerlade 1	
		Uitvoerlade 2	
		Uitvoerlade 3	
		Uitvoerlade 4	
		Uitvoerlade 5	
		Uitvoerlade 6	
		Uitvoerlade 7	
		Uitvoerlade 8	
		Uitvoerlade 9	
		Uitvoerlade 10	

Rapporten

Pag. Menu-instellingen

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een pagina met menu-instellingen.

Menuselectie	Doel	Waarden
Pag. Menu-instellingen	Hiermee drukt u een pagina met menu-instellingen af om de standaardprinterinstellingen te bekijken en om te controleren of de printeropties goed zijn geïnstalleerd.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Apparaatstatistieken

Met deze menuselectie worden de printerstatistieken weergegeven.

Menuselectie	Doel	Waarden
Apparaatstatistieken	Hiermee wordt informatie met betrekking tot de printerstatistieken afgedrukt.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Pag. Netwerkinstell.

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een pagina met netwerkinstellingen.

Menuselectie	Doel	Waarden
Pag. Netwerkinstell. Pag. Netwerkinstell. <x> wordt weergegeven als extra netwerkopties zijn geïnstalleerd.	Hiermee drukt u informatie af met betrekking tot netwerkinstellingen en controleert u de netwerkverbinding. Opmerking: Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij het configureren van afdrucken via een netwerk.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Profielenlijst

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een lijst van profielen die zijn opgeslagen op deze printer.

Menuselectie	Doel	Waarden
Profielenlijst	Hiermee wordt een lijst van profielen afgedrukt die zijn opgeslagen op deze printer.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

NetWare-install.pag.

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van informatie over de interne printerserver.

Menuselectie	Doel	Waarden
NetWare-install.pag.	Hiermee drukt u informatie af over de interne printerserver en de netwerkinstellingen die zijn gedefinieerd in het menu-item Netwerkinst. <x> in het menu Netwerk.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Lettertypen afdrucken

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een lijst van lettertypen die zijn opgeslagen op deze printer.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lettertypen afdrucken	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor de geselecteerde printertaal.	PCL-lettertypen	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor PCL-emulatie.
		PS-lettertypen	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor PostScript-emulatie.

Directory afdrucken

Met deze menuselectie wordt de directorylijst afgedrukt. De directorylijst is een lijst van de bronnen die zijn opgeslagen op een geformatteerde optionele flash-geheugenkaart of vaste schijf.

Menuselectie	Doel	Waarden
Directory afdrucken	<p>Hiermee drukt u een lijst af van de bronnen die zijn opgeslagen op de optionele flash-geheugenkaart of vaste schijf.</p> <p>Opmerking: Directory afdrucken is alleen beschikbaar als een flash-geheugen of vaste schijf is geïnstalleerd en geformatteerd en de Buffergrootte niet is ingesteld op 100%.</p>	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .

Instellingen

Menu Instellingen

Gebruik deze menuselectie om een groot aantal printerfuncties te configureren.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Taal op display	Hiermee bepaalt u de taal waarin de tekst op het display van het bedieningspaneel wordt weergegeven.	Engels Français (Frans) Deutsch (Duits) Italiano (Italiaans) Español (Spaans) Dansk (Deens) Norsk (Noors) Nederlands Svenska (Zweeds) Português (Portugees) Suomi (Fins) Russisch Polski (Pools) Hongaars Türkçe (Turks) Tsjechisch Vereenvoudigd Chinees Traditioneel Chinees Koreaans Japans	Opmerking: Mogelijk zijn niet alle waarden beschikbaar.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Sparstand	Hiermee stelt u in na hoeveel tijd (in minuten) de spaarstand wordt ingeschakeld nadat een afdruktaak is afgedrukt.	Uitgeschakeld	Deze waarde wordt alleen weergegeven wanneer Energiebesparing is uitgeschakeld. Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> voor meer informatie.
		1...240	<p>Hiermee stelt u in hoe lang het na het uitvoeren van een afdruktaak duurt voor de spaarstand wordt ingeschakeld. (Het is mogelijk dat de printer niet alle waarden ondersteunt.)</p> <p>Welke standaardinstelling er in de fabriek is ingesteld voor Sparstand, hangt af van het printermodel. Druk de pagina met menu-instellingen af om te zien wat de huidige instelling voor Sparstand is. Een printer die in de spaarstand staat, kan nog steeds afdruktaken ontvangen.</p> <p>Met de instelling 1 voor Sparstand wordt de printer één minuut nadat het afdrukken van een afdruktaak is voltooid in de Sparstand gezet. Zo verbruikt de printer veel minder energie, maar is er meer tijd nodig om de printer op te warmen. Selecteer 1 als de printer op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten als de verlichting en de verlichting flikkeringen vertoont.</p> <p>Selecteer een hoge waarde als de printer doorlopend wordt gebruikt. De printer is dan meestal gereed om af te drukken met een minimale opwarmtijd. Selecteer een waarde tussen de 1 en 240 minuten als u een juiste balans wilt hebben tussen energiebesparing en een korte opwarmtijd.</p>
Alarmen	Hiermee bepaalt u of de printer een alarmsignaal afgeeft als de operator moet ingrijpen.	Alarminstelling:	<p>Uit - De printer geeft geen alarmsignaal af.</p> <p>Eén keer* - De printer geeft drie korte alarmsignalen af.</p> <p>Continu - De printer herhaalt de drie alarmsignalen elke tien seconden.</p> <p>Opmerking: Nietjes- en perforatoralarmen worden alleen afgegeven als een optionele finisher is geïnstalleerd.</p>
		Tonealarm:	
		Nietjesalarm:	
		Uit	
		Eén keer*	
		Continu	
		Uit*	
		Eén keer	
		Continu	
		Uit*	
		Eén keer	
		Continu	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Timeouts	<p>Hiermee bepaalt u hoe lang (in seconden) de printer wacht alvorens terug te gaan naar het beginscherm, een melding voor einde taak te ontvangen of meer gegevens van de computer te ontvangen.</p> <p>Opmerking: Het menu-item Wachttime-out is alleen beschikbaar als u gebruikmaakt van PostScript-emulatie. Deze menuwaarde is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PCL-emulatie wordt gebruikt.</p>	Time-out scherm: 15–300 (30*)	<p>Uitgeschakeld - Hiermee wordt de schermtime-out uitgeschakeld.</p> <p>15-300 - Hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht alvorens terug te gaan naar het beginscherm.</p> <p>30* is de standaardinstelling.</p>
		Afdruktime-out Uitgeschakeld 1–255 (90*)	<p>Uitgeschakeld - Hiermee wordt de afdruktime-out uitgeschakeld.</p> <p>1-255 - Hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht op een melding voor einde taak alvorens de rest van de afdruktaak te annuleren.</p> <p>Opmerking: Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt een gedeeltelijk opgemaakte pagina die zich nog steeds in de printer bevindt afgedrukt en worden alle andere invoerpoorten gecontroleerd om te bepalen of er gegevens beschikbaar zijn.</p> <p>90* is de standaardinstelling.</p>
		Wachttime-out: Uitgeschakeld 15...65535 (40*)	<p>Uitgeschakeld - Hiermee wordt de wachttime-out uitgeschakeld.</p> <p>15...65535 - Hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd.</p> <p>40* is de standaardinstelling.</p>

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Afdrukherstel	Hiermee geeft u op of de printer doorgaat na bepaalde off line situaties, of vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt en of de printer wacht totdat de hele pagina is verwerkt en gereed is voor afdrucken.	Auto doorgaan: Uitgeschakeld* 5-255	Hiermee krijgt de printer opdracht automatisch door te gaan als bepaalde off line situaties niet binnen de opgegeven termijn zijn opgelost. 5-255 - Hiermee wordt in seconden opgegeven hoe lang de printer wacht.
		Herstel na storing Aan Uit Auto*	Hiermee geeft u op of de printer vastgelopen pagina's opnieuw afdrukt. Aan - De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af. Uit - De printer drukt vastgelopen pagina's niet opnieuw af. Auto* - De printer drukt een vastgelopen pagina opnieuw af, tenzij het vereiste geheugen nodig is voor andere afdruktaken.
		Paginabeveiliging: Uit* Aan	Hiermee drukt u een pagina af die anders de fout Pagina is te complex zou veroorzaken. Uit* - Hiermee wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt als er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de pagina in zijn geheel te verwerken. Aan - Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de gehele pagina wordt verwerkt voordat deze wordt afgedrukt. Opmerking: Als u Aan hebt ingesteld en u kunt de pagina nog steeds niet afdrucken, moet u mogelijk ook het lettertypeformaat en het aantal lettertypen verkleinen of meer geheugen installeren. Opmerking: Voor de meeste afdruktaken hoeft u Aan niet te selecteren. Als u Aan hebt geselecteerd, drukt de printer mogelijk langzamer af.
Printertaal	Hiermee stelt u de standaardprintertaal in voor het versturen van gegevens van de computer naar de printer. Opmerking: Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat toepassingen geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.	PCL-emulatie PS-emulatie*	PCL-emulatie - Hierbij wordt een PCL-interpreter gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie. PostScript-emulatie - Hierbij wordt een PS-interpreter gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Afdrukgebied	Hiermee past u het logische en fysieke afdrukbare gebied aan.	Normaal* Passend Hele pagina	Opmerking: De instelling Hele pagina is alleen van toepassing op pagina's die zijn afgedrukt met behulp van PCL 5- interpreter. Deze instelling is niet van invloed op pagina's die zijn afgedrukt met behulp van PCL XL- of PostScript- interpreters. Als u probeert gegevens af te drukken in het gedeelte dat is gedefinieerd door Normaal afdrukgebied, dan zal de printer de afbeelding bijsnijden op de begrenzing zoals die is gedefinieerd bij Normaal.
Downloadbestemming	Hiermee geeft u de opslaglocatie van gedownloadde bronnen op. In het flash-geheugen of op de vaste schijf worden gedownloadde bronnen permanent opgeslagen en in het RAM-geheugen worden deze bronnen tijdelijk opgeslagen. De bronnen blijven ook in het flash-geheugen of op de vaste schijf opgeslagen als de printer wordt uitgezet.	RAM*	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen in het printergeheugen (RAM).
		Flash	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen in het flash-geheugen.
		Schijf	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen op de vaste schijf.
Takenloggegevens	Hiermee geeft u op of statistische informatie over de meest recente afdruktaken al dan niet moet worden opgeslagen op de vaste schijf. U krijgt bijvoorbeeld informatie over de uitvoering van de afdruktaak en eventuele fouten tijdens de uitvoering, hoeveel tijd de taak heeft gekost, de omvang (in bytes) van de afdruktaak, het geselecteerde papierformaat en de geselecteerde papiersoort, het totale aantal afgedrukte pagina's en het geselecteerde aantal exemplaren. Opmerking: Takenlog wordt alleen weergegeven als een geformatteerde vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. Deze mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven en de buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100 %.	Uit*	De printer slaat geen statistieken over taken op de vaste schijf op.
		Aan	De printer slaat alle statistieken over de recentste afdruktaken op.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Bronnen opslaan	Hiermee geeft u op wat de printer moet doen met gedownloade bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in RAM, als voor een afdruktaak niet voldoende geheugen beschikbaar is.	Uit*	De printer bewaart de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Zodra de printer meer geheugenruimte nodig heeft, worden de bronnen voor de inactieve printertaal verwijderd.
		Aan	De printer bewaart alle gedownloade bronnen voor alle printertalen als de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht 38 Geheugen vol weergegeven.
Fabrieksinstellingen	Hiermee stelt u de printerinstellingen opnieuw in op hun fabriekswaarden.	Herstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Alle menu-items worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden met uitzondering van: <ul style="list-style-type: none"> – Taal op display – Alle instellingen in het menu Parallel, Serieel, Netwerk en USB. • Alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printergeheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd. (Bronnen in het optionele flashgeheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd.)
		Niet herstellen*	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.

Menu Afwerking

Gebruik deze menuselectie om in te stellen hoe het afgedrukte materiaal door de printer moet worden afgeleverd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Duplex	<p>Hiermee stelt u dubbelzijdig afdrukken in als de standaardmodus voor alle afdruktaken.</p> <p>Opmerking: Hiervoor moet een duplexeenheid zijn geïnstalleerd.</p> <p>Opmerking: Selecteer Duplex in het printerstuurprogramma als u alleen specifieke afdruktaken dubbelzijdig wilt afdrukken.</p>	Uit*	Drukt af op één zijde van het papier.
		Aan	Drukt af op beide zijden van het papier.
Bindzijde duplex	<p>Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina's (met de even nummers) en van de voorzijde van de pagina's (met de oneven nummers).</p> <p>Opmerking: Hiervoor moet een duplexeenheid zijn geïnstalleerd.</p>	Lange zijde*	Hiermee bereidt u inbinding aan de lange zijde van de pagina voor (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend).
		Korte zijde	Hiermee bereidt u inbinding aan de korte zijde van de pagina voor (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend).

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Exemplaren	Hiermee stelt u het aantal exemplaren in dat u als standaardwaarde wilt gebruiken. Opmerking: Stel het aantal exemplaren in voor een specifieke afdruktaak met behulp van het printerstuurprogramma.	1...999 (1*)	Waarden die in het stuurprogramma zijn opgegeven, hebben altijd voorrang boven de waarden die op het bedieningspaneel zijn ingesteld.
Lege pagina's	Hiermee geeft u aan of de lege pagina's die door een toepassing zijn gegenereerd, moeten worden opgenomen in de afdruktaak.	Niet afdrukken*	Hiermee worden door een toepassing gegenereerde lege pagina's niet afgedrukt als onderdeel van een afdruktaak.
		Afdrukken	Hiermee worden door een toepassing gegenereerde lege pagina's wel afgedrukt als onderdeel van een afdruktaak.
Sorteren	Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u de taak meerdere malen afdrukt.	Uit*	Hiermee drukt u elke pagina van een afdruktaak zo vaak af als is opgegeven in het menu-item Exemplaren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt afdrukken en Exemplaren instelt op 2, worden de volgende pagina's afgedrukt: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
		Aan	Hiermee drukt u de hele afdruktaak zo vaak af als is opgegeven in het menu-item Exemplaren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt afdrukken en Exemplaren instelt op 2, worden de volgende pagina's afgedrukt: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.
Scheidingspagina's	Hiermee voegt u lege scheidingspagina's in tussen afdruktaken, tussen meerdere exemplaren van een taak of tussen de pagina's van een taak.	Geen*	Hiermee voegt u geen scheidingspagina's in.
		Tussen exemplaren	Hiermee voegt u een leeg vel in tussen alle exemplaren van een afdruktaak. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets van afgedrukte pagina's (alle pagina's 1, alle pagina's 2, enzovoort). Als Sorteren is ingesteld op Aan, wordt een lege pagina ingevoegd na elk gesorteerd exemplaar van dezelfde afdruktaak.
		Tussen taken	Hiermee voegt u een lege pagina in tussen afdruktaken.
		Tussen pagina's	Hiermee voegt u een leeg vel in tussen alle pagina's van een afdruktaak. Dit is nuttig als u transparanten afdrukt of pagina's voor aantekeningen in een document wilt opnemen.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Bron scheidingspagina	Hiermee geeft u aan in welke papierlade de scheidingspagina's zijn geplaatst.	Lade <x> (Lade 1*)	Hiermee haalt u de scheidingspagina's uit de opgegeven lade.
		U-lader	Hiermee selecteert u de scheidingspagina's uit de universeellader. Opmerking: U moet ook het menu-item U-lader configureren instellen op Cassette.
		Enveloppenlader	Hiermee selecteert u de scheidingspagina's uit de enveloppenlader Opmerking: Wordt alleen weergegeven als u een enveloppenlader hebt geïnstalleerd.
N/vel afdrukken	Hiermee drukt u meerdere pagina's af op één zijde van het papier. Dit wordt ook wel <i>n per vel of papierbesparing</i> genoemd.	Uit*	Hiermee drukt u één paginabeeld per zijde af.
		2 per vel	Hiermee drukt u twee paginabeelden per zijde af.
		3 per vel	Hiermee drukt u drie paginabeelden per zijde af.
		4 per vel	Hiermee drukt u vier paginabeelden per zijde af.
		6 per vel	Hiermee drukt u zes paginabeelden per zijde af.
		9 per vel	Hiermee drukt u negen paginabeelden per zijde af.
		12 per vel	Hiermee drukt u twaalf paginabeelden per zijde af.
		16 per vel	Hiermee drukt u zestien paginabeelden per zijde af.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden																		
N/vel volgorde	Hiermee bepaalt u de positie van afgebeelde pagina's als er meerdere pagina's op een vel worden afgedrukt. De positie hangt af van het aantal afbeeldingen en de afdrukstand van de afbeeldingen (staand of liggend).	Horizontaal*																		
		Verticaal																		
		Staand omgekeerd																		
		Liggend omgekeerd																		
	Als u bijvoorbeeld 4 per vel selecteert in de afdrukstand staand, is het resultaat afhankelijk van de waarde die u kiest voor N/vel volgorde:																			
	Horizontale volgorde <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	Verticale volgorde <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	Omgekeerde horizontale volgorde <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	Omgekeerde verticale volgorde <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2
1	2																			
3	4																			
1	3																			
2	4																			
2	1																			
4	3																			
3	1																			
4	2																			
N/vel-beeld	Hiermee bepaalt u de afdrukstand van een vel waarop meerdere pagina's worden afgedrukt.	Auto*	De printer kiest automatisch tussen de afdrukstanden staand en liggend.																	
		Lange zijde	Hiermee stelt u de lange zijde van het papier in als bovenzijde (liggend).																	
		Korte zijde	Hiermee stelt u de korte zijde van het papier in als bovenzijde (staand).																	
N/vel-rand	Hiermee drukt u een rand af rond elk paginabeeld wanneer N/vel afdrucken wordt gebruikt.	Geen*	Hiermee drukt u geen rand af rond de afgebeelde pagina's.																	
		Effen	Hiermee drukt u een effen rand af rond de afgebeelde pagina's.																	
Taak nieten	Hiermee stelt u nieten in als standaard voor alle afdruktaken. Opmerking: Wordt alleen weergegeven als u een optionele finisher hebt geïnstalleerd. Opmerking: Selecteer nieten in het printerstuurprogramma als u alleen specifieke afdruktaken wilt nieten.	Uit*	Afdruktaken worden niet geniet.																	
		Aan	Hiermee laat u alle afdruktaken van meerdere pagina's nieten.																	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Pagina's verschuiven	Hiermee vershuift u de uitvoer van elke afdruktaak of elk exemplaar van een afdruktaak, zodat de documenten die in de uitvoerlade van de afvoerenheid zijn gestapeld, eenvoudiger zijn te scheiden. Opmerking: Wordt alleen weergegeven als u een optionele finisher hebt geïnstalleerd.	Geen*	Hiermee stapelt u alle vellen direct boven op elkaar.
		Tussen exemplaren	Hiermee vershuift u elk exemplaar van een afdruktaak.
		Tussen taken	Hiermee vershuift u elke afdruktaak.

Menu Kwaliteit

Gebruik deze menuselectie om instellingen te wijzigen die van invloed zijn op de afdrukkwaliteit en waarmee toner kan worden bespaard.





Menuselectie	Doel	Waarden	
Afdrukresolutie	Hiermee selecteert u de resolutie van afgedrukte uitvoer.	600 dpi* Beeldkwaliteit 1200 1200 dpi Beeldkwaliteit 2400	
Tonerintensiteit	Hiermee maakt u afdrucken lichter of donkerder en bespaart u toner.	1–10	8* is de standaardinstelling. Selecteer een lager cijfer om de afdruk lichter te maken of om toner te besparen.
Helderheid	Hiermee past u de grijswaarden van de afgedrukte objecten aan.	-6 – +6	0* is de standaardinstelling.
Contrast	Hiermee past u het contrast van de afgedrukte objecten aan.	0–5	0* is de standaardinstelling.

Menu Extra

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen, taken te verwijderen, printerhardware te installeren en problemen met de printer op te lossen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Fabrieksinstellingen	Hiermee stelt u de printerinstellingen opnieuw in op hun fabriekswaarden.	Niet herstellen*	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.
		Nu herstellen	Alle menu-items worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden met uitzondering van: <ul style="list-style-type: none"> Taal op display Alle instellingen in het menu Parallel, Serieel, Netwerk en USB. Bronnen in het optionele flash-geheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd. Opmerking: Alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printergeheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd.
Wachttaken verwijd.	Hiermee verwijdert u beveiligde taken en wachttaken van de vaste schijf van de printer.	Vertrouwelijk In wachtstand Niet teruggezet Alle	Als u een menuwaarde selecteert, is dat alleen van invloed op de taken die zich in de printer bevinden. Bladwijzers, taken op apparaten met USB-flashgeheugen en andere typen wachttaken worden niet beïnvloed.
Flash formatteren	Hiermee formateert u het flash-geheugen. Waarschuwing: Zet de printer niet uit als het flash-geheugen wordt geformatteerd.	Ja	Hiermee verwijdert u alle gegevens uit het flash-geheugen en maakt u dit gereed voor ontvangst van nieuwe bronnen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om het flash-geheugen te formatteren. De huidige bronnen blijven in het flash-geheugen staan.
Flash defragmenteren	Hiermee haalt u verloren opslagruimte terug van bronnen die zijn verwijderd van het flash-geheugen. Waarschuwing: Zet de printer niet uit tijdens de defragmentatie van het flash-geheugen.	Ja	Hiermee brengt u alle bronnen over van het flash-geheugen naar het printergeheugen en formateert vervolgens het flashgeheugen. Nadat het flash-geheugen is geformatteerd, worden de bronnen opnieuw in het flash-geheugen geladen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om het flash-geheugen te defragmenteren.
Schijf formatteren	Hiermee formateert u de vaste schijf in de printer. Waarschuwing: Zet de printer niet uit tijdens het formatteren van de vaste schijf.	Ja	Hiermee verwijdert u alle gegevens op de vaste schijf en maakt u deze gereed voor ontvangst van nieuwe bronnen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om de vaste schijf te formatteren. De huidige bronnen blijven op de schijf staan.
Takenloggegevens	Hiermee drukt u een lijst met statistieken af van alle taken op de vaste schijf of alle statistieken van de schijf verwijderen.	Afdrukken	Hiermee drukt u alle statistieken over de recentste afdruktaken af.
		Wissen	Hiermee verwijdert u alle taakstatistieken van de vaste schijf.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Hex Trace	Helpt bij het opsporen van de bron van een afdrukprobleem.	Inschakelen	<p>Als Hex Trace is geselecteerd, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt. Besturingscodes worden niet uitgevoerd.</p> <p>Opmerking: Als u Hex Trace wilt afsluiten, zet dan de printer uit of reset de printer:</p> <p>1 Druk op .</p> <p>2 Druk op  totdat  Reset printer verschijnt, en druk vervolgens op .</p>
Afdrukuitlijning	Geeft toegang tot het menu Afdrukuitlijning vanwaar u een uitlijningspagina kunt afdrukken of de uitlijnwaarden kunt wijzigen voor cyaan, magenta of geel.	Uitlijningspag afdrukk.	Door op Selecteren te drukken zal de uitlijningspagina worden afgedrukt.
		Cyaan	X = -80 – 80
		Magenta	Y = -127 – 127
Dekkingsindicatie	Geeft een schatting van het dekkingspercentage voor zwarte toner op elke pagina. De schatting wordt afgedrukt op een scheidingspagina.	Uit*	Het dekkingspercentage wordt niet afgedrukt.
		Aan	Het geschatte dekkingspercentage van toner wordt afgedrukt op de pagina.

Menu PDF

Gebruik deze menuselectie om de printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op PDF-taken.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Formt passend maken	Hiermee past u de inhoud van een pagina aan het formaat van het geselecteerde papier aan.	Ja Nee*	<p>Ja - Hiermee schaaft u de pagina zodat deze op het geselecteerde afdrukmetaal past.</p> <p>Nee* - Hiermee schaaft u de pagina niet. Afgedrukte tekst of afbeeldingen worden bijgesneden als deze groter zijn dan het geselecteerde afdrukmetaal.</p>
Aantekeningen	Hiermee geeft u op of u aantekeningen in het PDF-bestand wilt afdrukken.	Niet afdrukken* Afdrukken	<p>Niet afdrukken* - PDF-aantekeningen worden niet afgedrukt.</p> <p>Afdrukken - PDF-aantekeningen worden afgedrukt.</p>

Menu PostScript

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen die alleen van invloed zijn op afdruktaken waarbij de PostScript-printertaal wordt gebruikt.

Menuselectie	Doel	Waarden	
PS-fout afdrukken	Hiermee drukt u een analysepagina af als een PostScript-emulatiefout is opgetreden.	Uit*	Hiermee verwijdert u de afdruktaak zonder een foutbericht af te drukken.
		Aan	Hiermee drukt u een foutbericht af en verwijdert u de afdruktaak.
Voorkeurslettertype	Hiermee bepaalt u waar de printer het eerst naar het gewenste lettertype zoekt. Opmerking: Voorkeurslettertype wordt alleen weergegeven als een geformatteerde vaste schijf of een geformatteerd flash-geheugen in de printer is geïnstalleerd. Deze mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven en de buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100%.	Intern*	De printer zoekt eerst in het geheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het flash-geheugen of op de vaste schijf.
		Flash/schijf	De printer zoekt eerst op de vaste schijf en in het flash-geheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het printergeheugen.

Menu PCL Emul

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen die alleen van invloed zijn op afdruktaken waarbij de PCL-printertaal wordt gebruikt.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lettertypebron	Hiermee bepaalt u welke lettertypen worden weergegeven in het menu-Item Lettertypenaam.	Intern*	Hiermee geeft u alle interne lettertypen weer die in de fabriek in het RAM van de printer zijn geladen.
		Laadbaar	Hiermee geeft u alle lettertypen weer die vanuit andere bronnen in het RAM zijn geladen.
		Flash	Hiermee geeft u alle lettertypen in het flash-geheugen weer.
		Schijf	Hiermee geeft u alle lettertypen weer die op de vaste schijf van de printer zijn opgeslagen.
		Alle	Hiermee geeft u alle beschikbare lettertypen uit alle bronnen weer.
Lettertypenaam	Hiermee kiest u een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.	R0 Courier*	De lettertypenaam en de lettertype-ID van alle lettertypen in de geselecteerde lettertypebron worden weergegeven. De afkorting van de naam van de lettertypebron is R voor Intern, F voor Flash, K voor Schijf en D voor Laadbaar.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Symbolenset	Hiermee kiest u een symbolenset voor een geselecteerde lettertypenaam.	10U PC-8* (VS) (land- en regiospecifieke fabriekswaarden)	Een symbolenset is een set alfabetische en numerieke tekens, interpunctietekens en speciale symbolen die worden gebruikt als u in een bepaald lettertype afdruckt. Symbolensets ondersteunen de verschillende vereisten voor talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten. Alleen symbolensets die worden ondersteund door de geselecteerde lettertypenaam, worden weergegeven.
		12U PC-850* (niet-VS) (land- en regiospecifieke fabriekswaarden)	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Emulatie-instellingen	Hiermee wijzigt u de puntgrootte van schaalbare typografische lettertypen.	Puntgrootte: 1,00–1008,00 (12*)	Puntgrootte heeft betrekking op de hoogte van de tekens in het lettertype. Eén punt is ongeveer gelijk aan 0,35 mm. U kunt voor de puntgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 1008 punten, in veelvoud van 0,25 punten. Opmerking: De puntgrootte wordt alleen weergegeven voor typografische lettertypen.
	Hiermee geeft u de lettertypepitch op voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespatieerd).	Pitch: 0,08–100,00 (10*)	Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting). U kunt een pitch selecteren met een waarde tussen 0,08 en 100 tekens per inch (cpi, characters per inch), in veelvoud van 0,01 cpi. Voor niet-schaalbare, monogespatieerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar kunt u deze niet wijzigen. Opmerking: De pitch wordt alleen weergegeven voor vaste (monogespatieerde) lettertypen.
	Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.	Afdrukstand: Staand* Liggend	Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
	Hiermee bepaalt u het aantal regels dat per pagina wordt afgedrukt.	Regels per pagina 1–255 60* (VS) 64* (niet-VS)	De ruimte tussen de regels (verticale regelafstand) wordt automatisch ingesteld op basis van de instellingen voor Regels/pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het juiste papierformaat en de juiste afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.
	Hiermee selecteert u de breedte van de logische pagina op A4-papier.	A4-breedte: 198 mm* 203 mm	Opmerking: Met de instelling voor 203 mm wordt de logische pagina breed genoeg om tachtig 10-pitch tekens af te drukken.
	Hiermee geeft u op of de printer automatisch een harde return moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan.	Automatisch HR na NR: Uit* Aan	Uit - De printer voert geen harde return uit na de opdracht voor een nieuwe regel. Aan - De printer voert een harde return uit na de opdracht voor een nieuwe regel.
	Hiermee geeft u op of de printer automatisch op een nieuwe regel moet beginnen na een opdracht voor een harde return.	Automatisch NR na HR: Uit* Aan	Uit - De printer voert geen nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return. Aan - De printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lade-nr. wijzigen	<p>Hiermee configureert u de printer zodanig dat deze werkt met printerstuurprogramma's of toepassingen die andere laden als papierbron hebben gedefinieerd.</p> <p>Opmerking: Raadpleeg de <i>Technical Reference</i> voor meer informatie over het toewijzen van nummers aan bronnen.</p>	Waarde U-lader: Uit* Geen 0–199	<p>Uit - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p>Geen - De papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p>0-199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Waarde lade [x]: Uit* Geen 0–199	<p>Uit - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p>Geen - De papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p>0-199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Waarde env-lader: Uit* Geen 0–199	<p>Uit - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p>Geen - De papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p>0-199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Waarde handinv: Uit* Geen 0–199	<p>Uit - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p>Geen - De papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p>0-199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Waarde env. (handm.): Uit* Geen 0–199	<p>Uit - De printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p>Geen - De papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p>0-199 - Selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Fabrieksinstelling	Hiermee wordt de fabrieksinstelling weergegeven voor elke papierbron.
		Std.instell. herstellen	Selecteer Ja om alle ladetoewijzingen weer op de fabriekswaarden in te stellen.

Menu HTML

Deze menuselectie wordt gebruikt om de HTML-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lettertypenaam	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in. Opmerking: Times wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Lettertypegrootte	Hiermee stelt u de standaardlettertypegrootte voor HTML-documenten in.	1 pt–255 pt (12 pt*)	U kunt voor de puntgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 255 punten, in stappen van 1 punt.
Schalen	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in.	1%–400% (100%*)	U kunt voor de schaalgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 100%, in stappen van 1%.
Afdrukstand	Hiermee stelt u de afdrukstand voor HTML-documenten in.	Staan* Liggend	Staan* - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. Liggend - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
Marge	Hiermee stelt u de paginamarge voor HTML-documenten in.	8 mm–255 mm (19 mm*)	U kunt voor de marge een waarde instellen tussen 8 en 255 mm, in stappen van 1 mm.
Achtergronden	Hiermee geeft u op of u achtergronden in HTML-documenten wilt afdrukken.	Afdrukken* Niet afdrukken	Afdrukken* - Hiermee worden HTML-achtergronden afgedrukt. Niet afdrukken - Hiermee worden HTML-achtergronden niet afgedrukt.

Menu Afbeelding

Deze menuselectie wordt gebruikt om het formaat of de afdrukstand van een afgedrukte afbeelding te wijzigen of om een afgedrukte afbeelding om te keren.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Autom. aanpassen	Hiermee selecteert u optimale waarden voor papierformaat, schaling en afdrukstand.	Aan* Uit	Opmerking: Als deze optie wordt ingesteld op Aan, wordt de instelling voor de schaling genegeerd en kan de instelling voor de afdrukstand voor sommige afbeeldingen worden genegeerd.
Omkeren	Hiermee keert u tweekleurige monochrome afbeeldingen om.	Aan Uit*	Opmerking: Geldt niet voor GIF of JPEG.
Schaling	Hiermee schaalt u de afbeelding zodat deze past op het afdrukmetaal.	Linkerbvnhoeke verank. Meest gelijkend* Midden verankeren Hgte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	Opmerking: Als de instelling Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
Afdrukstand	Hiermee stelt u de afdrukstand van een afbeelding in.	Staand* Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	Staand* - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. Liggend - Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.

Beveiliging

Deze menuselectie wordt gebruikt om beveiligingsniveaus in te stellen voor individuele afdruktaken waarvoor een PIN-code is vereist en waarbij een geïnstalleerde vaste schijf wordt beveiligd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Max. ongeldige PIN	Hiermee beperkt u het aantal keren dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd.	Uit* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> Deze menuselectie wordt alleen weergegeven als er een optionele vaste schijf is geïnstalleerd. In de printer wordt een aantal opeenvolgende keren geteld dat een ongeldige PIN-code wordt ingevoerd voor een gebruikersnaam. Wanneer de limiet is bereikt, worden de taken voor de desbetreffende gebruikersnaam verwijderd.
Vervaltijd taak	Hiermee beperkt u de duur dat een beveiligde taak in de printer blijft staan voordat de taak wordt verwijderd.	Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	

Netwerk/poorten

TCP/IP

Deze menuselectie wordt gebruikt om de TCP/IP-instellingen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) te bekijken of te wijzigen.

Opmerking: Dit menu wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.

Menuselectie	Doel	Waarden	
TCP/IP	Hiermee stelt u de netwerkoptie in op TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Opmerking: Dit menu wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.	Inschakelen	Aan* Uit
		Hostnaam weergeven	Alleen bekijken
		Adres	IP-adres met 4 velden
		Netmasker	
		Gateway	
		DHCP inschakelen	Aan* Uit
		RARP inschakelen	
		BOOTP inschakelen	
		AutoIP	
		FTP/TFTP inschakelen	
		HTTP-server ingeschk.	
		WINS-serveradres	IP-adres met 4 velden
		DNS-serveradres	

IPv6

Gebruik deze menuselectie om de IPv6-instellingen te bekijken of wijzigen.

Opmerking: Dit menu wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.

Menuselectie	Doel	Waarden	
IPv6	Hiermee stelt u het netwerk in op IPv6 (Internet Protocol versie 6).	IPv6 inschakelen	Ja* Nee
		Hostnaam weergeven	Alleen bekijken
		Adres weergeven	
		Routeradres weergeven	
		Schakel DHCPv6 in	Ja* Nee

Standaardnetwerk en Netwerk <x>

Gebruik deze menuselectie om de instellingen te wijzigen van taken die via een netwerkpoort worden verstuurd (Standaardnetwerk of Netwerk <x>).

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de netwerkpoort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de netwerkinterface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de netwerkpoort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de netwerkinterface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.
Netwerkbuffer	Hiermee configureert u de grootte van de netwerkinvoerbuffer. Opmerking: Als u de waarde voor Netwerkbuffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Auto*	De printer berekent automatisch de grootte van de netwerkbuffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte (in stappen van 1k)	De gebruiker geeft de grootte van de netwerkbuffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik van de netwerkbuffer wilt maximaliseren, kunt u de parallele buffer, de seriebuffer en de USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt. Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uit*	Hiermee slaat u geen taken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Mac binair PS	Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Auto*	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

Standaard USB en USB <x>

In het menu USB kunt u de printerinstellingen wijzigen voor een USB-poort (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de USB-poort en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de USB-interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaard printertaal.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
NPA-modus	<p>Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance).</p> <p>Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.</p>	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.
USB-buffer	<p>Hiermee configureert u de grootte van de USB-invoerbuffer.</p> <p>Opmerking: Als u de waarde voor USB-buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.</p>	Uitgeschakeld	De taakbuffer wordt uitgeschakeld. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De printer berekent automatische de grootte van de USB-buffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte	De gebruiker geeft de grootte van de USB-buffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik van de USB-buffer wilt maximaliseren, kunt u de parallelle buffer, de serie- en de netwerkbuffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	<p>Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.</p> <p>Opmerking: Als u de waarde voor Taken in buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.</p>	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Mac binair PS	<p>Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.</p>	Aan	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Auto*	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
ENA-adres	Hiermee stelt u het ENA-adres van de USB-poort in.	IP-adres met 4 velden	Wordt alleen weergegeven als een ENA is aangesloten via de USB-poort.
ENA-netmasker	Hiermee stelt u het ENA-netmasker van de USB-poort in.		
ENA-gateway	Hiermee stelt u de ENA-gateway van de USB-poort in.		
Apparaat met USB-flashgeheugen	Hiermee schakelt u de USB Direct-interface in of uit.	Uitgeschakeld	
		Auto*	

Parallel en Parallel <x>

Gebruik deze menuselectie om de printerinstellingen te wijzigen van taken die via een parallelle poort worden verstuurd (Standaard parallel of Parallel <x>).

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de parallelle poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de parallelle interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de parallelle poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de parallelle interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking aan.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Parallelbuffer	<p>Hiermee configureert u de grootte van de parallelle invoerbuffer.</p> <p>Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.</p>	Uitgeschakeld	Schakelt de taakbuffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De printer berekent automatische de grootte van de parallelbuffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte	De gebruiker geeft de grootte van de parallelbuffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik voor de parallelbuffer wilt maximaliseren, kunt u de serie- en USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	<p>Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.</p> <p>Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.</p>	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Status Uitgebreid	Hiermee schakelt u bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.	Uit	Schakelt onderhandeling op de parallelle poort uit.
		Aan*	Schakelt bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.
Protocol	Hiermee geeft u een protocol op voor de parallelle interface.	Standaard	Kan een aantal problemen met de parallelle interface oplossen.
		Fastbytes*	Biedt compatibiliteit met de meeste parallelle interface-implementaties (aanbevolen instelling).
INIT honoreren	Hiermee stelt u vast of de printer hardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert. De computer doet een initialisatieverzoek door het INIT-signaal op de parallelle interface te activeren. Veel computers activeren het INIT-signaal telkens opnieuw als de computer wordt aan- of uitgezet.	Uit*	De printer honoreert geen hardware-initialisatieverzoeken van de computer.
		Aan	De printer honoreert hardware-initialisatieverzoeken van de computer.
Parallelle modus 2	Hiermee bepaalt u hoe de gegevens van de parallelle poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe.	Aan*	Hiermee samplet u gegevens op de parallelle poort aan de voorkant van de strobe.
		Uit	Hiermee samplet u gegevens op de parallelle poort aan de achterkant van de strobe.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Mac binair PS	Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Auto*	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

Serieel <x>

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op afdruktaken die naar de printer worden verzonden via een optionele parallelle poort.

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan* Uit	Aan* - De printer controleert de gegevens op de seriële interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is. Uit - De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan* Uit	Aan* - De printer controleert de gegevens op de seriële interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is. Uit - De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: Als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hieraan aan.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Seriële buffer	<p>Hiermee configureert u de grootte van de seriële invoerbuffer.</p> <p>Opmerking: Als u de waarde voor Seriële buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.</p>	Uitgeschakeld	Schakelt de taakbuffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De printer berekent automatische de grootte van de seriële buffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte	De gebruiker geeft de grootte van de seriële buffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u de seriële buffer wilt maximaliseren, kunt u de parallel- en USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	<p>Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.</p> <p>Opmerking: Als u de waarde voor Taken in buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.</p>	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Serieel protocol	<p>Hiermee selecteert u de waarden van de hardware- en software-handshaking voor de seriële interface.</p>	DTR*	Hardware-handshaking
		DTR/DSR	Hardware-handshaking
		XON/XOFF	Software-handshaking
		XON/XOFF/DTR	Gecombineerde hardware- en software-handshaking
		XONXOFF/DTRDSR	Gecombineerde hardware- en software-handshaking
Robust XON	<p>Hiermee bepaalt u of de printer zijn beschikbaarheid meldt aan de computer.</p> <p>Dit menu-item is alleen van toepassing op de seriële poort als Serieel protocol is ingesteld op XON/XOFF.</p>	Uit*	De printer wacht op gegevens van de computer.
		Aan	De printer zendt continu een stroom XON's naar de hostcomputer om te melden dat de seriële poort gereed is om meer gegevens te ontvangen.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Baud	<p>Hiermee geeft u op met welke snelheid gegevens via de seriële poort kunnen worden ontvangen.</p> <p>Opmerking: De baudwaarden 138200, 172800, 230400 en 345600 worden weergegeven in het menu Std. serieel. Deze waarden worden niet weergegeven in de menu's Serieel optie 1, Serieel optie 2 of Serieel optie 3.</p>	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databits	Hiermee geeft u op hoeveel databits per transmissieframe worden verzonden.	7	
		8*	
Pariteit	Hiermee selecteert u de pariteit voor seriële in- en uitvoerframes.	Even	
		Oneven	
		Geen*	
		Negeren	
DSR honoreren	<p>Hiermee bepaalt u of de printer gebruikmaakt van het DSR-signaal (Data Set Ready). DSR is een van de handshaking-signalen die worden gebruikt voor de meeste seriële interfacekabels.</p> <p>DSR wordt door de seriële interface gebruikt om onderscheid te maken tussen gegevens die door de computer zijn verzonden en gegevens die zijn veroorzaakt door elektrische ruis in de seriële kabel. Deze elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat er ongewenste tekens worden afgedrukt. Stel deze optie in op Aan om te voorkomen dat er ongewenste tekens worden afgedrukt.</p>	Uit*	Alle gegevens die op de seriële poort worden ontvangen, worden als geldig beschouwd.
		Aan	Alleen gegevens die met een hoog DSR-signaal worden ontvangen, worden als geldig beschouwd.

NetWare

Gebruik deze menuselectie om de NetWare-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Aanmeld.naam weerg.	Hiermee geeft u de toegewezen NetWare-aanmeldingsnaam weer.	Als u Aanmeld.naam weerg. selecteert, wordt de NetWare-naam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Afdrukmod. weerg.	Hiermee geeft u de toegewezen NetWare-afdrukmodus weer.	Als u Afdrukmod. weerg. selecteert, wordt de NetWare-afdrukmodus weergegeven op het bedieningspaneel.	
Netwerknr. weergeven	Hiermee geeft u het toegewezen NetWare-nummer weer.	Als u Netwerknr. weergeven selecteert, wordt het NetWare-netwerknummer weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de NetWare-functie in of uit.	Aan Uit	Aan - Hiermee schakelt u de NetWare-functie in. Uit - Hiermee schakelt u de NetWare-functie uit.
Ethernet 802.2	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet 802.2 in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet 802.3	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet 802.3 in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet Type II	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet Type II in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet SNAP	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet SNAP in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Packet Burst	Hiermee stelt u de waarde voor Packet Burst in op Aan of Uit.	Aan Uit*	
NSQ/GSQ-modus	Hiermee stelt u de waarde voor de NSQ/GSQ-modus in op Aan of Uit.	Aan Uit*	

AppleTalk

Gebruik deze menuselectie om de AppleTalk-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden
Naam weergeven	Hiermee geeft u de toegewezen AppleTalk-naam weer.	Als u Naam weergeven selecteert, wordt de AppleTalk-naam weergegeven op het bedieningspaneel.
Adres weergeven	Hiermee geeft u het toegewezen AppleTalk-adres weer.	Als u Adres weergeven selecteert, wordt de AppleTalk-naam weergegeven op het bedieningspaneel.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie in of uit.	Aan Uit	Aan - Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie in. Uit - Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie uit.
Zone instellen *	Hiermee geeft u een lijst weer met zones in het netwerk.	Standaard is de standaardzone voor het netwerk. Als geen standaardzone beschikbaar is in het netwerk, wordt * gebruikt als standaard.	

LexLink

Gebruik deze menuselectie om de LexLink-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Bijnaam weergeven	Hiermee geeft u de toegewezen LexLink-bijnaam weer.	Als u Bijnaam weergeven selecteert, wordt de LexLink-bijnaam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de LexLink-functie in of uit.	Aan Uit	Aan - Hiermee schakelt u de LexLink-functie in. Uit - Hiermee schakelt u de LexLink-functie uit.

Help

Deze menuselectie wordt gebruikt om een aantal of alle van de beschikbare pagina's in het menu Help af te drukken. Deze pagina's bevatten informatie over printeraansluitingen, afdrukkwaliteit, tips over papier en supplies.


Opmerking: Als het bedieningspaneel is ingesteld op een andere taal dan Frans, Duits of Spaans, wordt het document afgedrukt in het Engels.

De pagina's van het menu Help op de cd met documentatie kunnen worden afgedrukt in de volgende talen.

Engels	Noors	Pools
Frans	Nederlands	Koreaans
Duits	Zweeds	Traditioneel Chinees
Italiaans	Portugees	Vereenvoudigd Chinees
Spaans	Fins	
Deens	Russisch	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden
Alles afdrukken	Hiermee drukt u alle onderwerpen in het menu Help af.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, worden de pagina's van het menu Help afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .
Afdrukkwaliteit	Hiermee drukt u het onderwerp Afdrukkwaliteit af.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt het onderwerp in het menu Help afgedrukt en krijgt de printer de status Gereed .
Handleiding voor afdrukken	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding voor afdrukken af.	
Afdrukmedia	Hiermee drukt u het onderwerp Afdrukmedia af.	
Afdrukstoringen	Hiermee drukt u de pagina Afdrukstoringen af.	
Menuoverzicht	Hiermee drukt u het onderwerp Menuoverzicht af.	
Handleiding met informatie	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding met informatie af.	
Handleiding voor aansluitingen	Hiermee drukt u het onderwerp Handleiding voor aansluitingen af.	
Transport	Hiermee drukt u het onderwerp Transport af.	



Printerberichten

Op het bedieningspaneel worden berichten weergegeven over de huidige werkstand van de printer en mogelijke problemen die opgelost moeten worden. In dit onderdeel krijgt u een overzicht van alle printerberichten, wat ze betekenen en hoe u ze kunt wissen.

De volgende tabel bevat de berichten in alfanumerieke volgorde. U kunt een bericht ook zoeken met behulp van de index.

Bericht	Actie
1565 Emulatiefout, laad emulatie-optie	Dit bericht verdwijnt automatisch na 30 seconden. De emulatiefunctie op de firmwarekaart wordt uitgeschakeld. Ga naar de website van Lexmark en download de juiste versie van de downloademulator. .
200.yy Papier vast	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="radio"/> om door te gaan met afdrukken.
201.yy Papier vast	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="radio"/> om door te gaan met afdrukken.
202.yy Papier vast	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="radio"/> om door te gaan met afdrukken.
210.yy Nietjes vast, controleer gebied H	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="radio"/> om door te gaan met afdrukken.
231.yy Papier vast	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="radio"/> om door te gaan met afdrukken.
232.yy Papier vast	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="radio"/> om door te gaan met afdrukken.
233.yy Papier vast	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="radio"/> om door te gaan met afdrukken.
234.yy Papier vast	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="radio"/> om door te gaan met afdrukken.
235.yy Papier vast	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="radio"/> om door te gaan met afdrukken.
236.yy Papier vast	1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="radio"/> om door te gaan met afdrukken.





Printerberichten

Bericht	Actie
237.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
238.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
239.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
24x.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
250.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
260.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
27x.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
280.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
281.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
282 Nietjes vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het papier uit de lade. 2 Verwijder de vastgelopen nietjes. 3 Verwijder de vastgelopen nietjes en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
283 Nietjes vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het papier uit de lade. 2 Verwijder de vastgelopen nietjes. 3 Verwijder de vastgelopen nietjes en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrukken.
30 Vervang cartridge, onjuist gevuld	Installeer een nieuwe cartridge.
31 Vervang defecte printcartridge	Verwijder de printcartridge en installeer een nieuw exemplaar.
32 Vervang niet-ondersteunde printcartridge	Verwijder de printcartridge en installeer een exemplaar dat wel wordt ondersteund.
32 Vervang niet-ondersteunde tonercartridge	Verwijder de tonercartridge en installeer een exemplaar dat wel wordt ondersteund.

Printerberichten

Bericht	Actie
34 Papier te kort	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. De pagina waardoor dit bericht werd geactiveerd, wordt niet automatisch opnieuw afgedrukt. • Controleer de papiergeleiders van de lade om te zien of het papier op de juiste manier is geplaatst. • Zorg ervoor dat er tijdens de afdraktaak om het juiste papierformaat wordt gevraagd. • Pas de instelling Papierformaat aan voor het formaat papier dat u gebruikt. <p>Controleer of het papier lang genoeg is voor de geformatteerde gegevens als Formaat U-lader is ingesteld op Universal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuleer de huidige taak.
35 Onvold. geheugen voor functie bronnen opslaan	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om Bronnen opslaan uit te schakelen en door te gaan met afdrukken. • U schakelt als volgt Bronnen opslaan in nadat dit bericht is verschenen: <ul style="list-style-type: none"> – Zorg dat de koppelingsbuffer is ingesteld op Auto en verlaat de menu's om de wijzigingen aan de koppelingsbuffer te activeren. – Schakel de optie Bronnen opslaan in als het bericht Gereed wordt weergegeven. • Installeer extra geheugen.
37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het defragmenteren te stoppen en door te gaan met afdrukken. • Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het printergeheugen. • Installeer extra printergeheugen.
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht verloren	<p>De printer kon enkele of alle beveiligde of in de wachtstand geplaatste taken op de vaste schijf niet herstellen.</p> <p>Druk op om het bericht te wissen.</p>
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht verwijderd	<p>De printer heeft bepaalde wachttaken verwijderd om de huidige taken te kunnen verwerken.</p> <p>Druk op totdat Doorgaan verschijnt, en druk vervolgens op om het bericht te wissen.</p>
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het opgeslagen gedeelte van de taak af te drukken en om de rest van de afdraktaak te sorteren. • Annuleer de huidige taak.
38 Geheugen vol	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. • Annuleer de huidige taak. • Installeer extra printergeheugen.
39 Pagina is te complex om af te drukken	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. • Annuleer de huidige taak. • Installeer extra printergeheugen.
50 PPDS-lettertypefout	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. • Annuleer de huidige taak.
51 Flash beschadigd	<p>Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.</p> <p>U moet ander flash-geheugen installeren voordat u bronnen in het flash-geheugen kunt laden.</p>

Printerberichten

Bericht	Actie
52 Onvoldoende ruimte in flash-geheugen voor bronnen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flash-geheugen, worden verwijderd. • Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flash-geheugen. • Installeer een flash-geheugenkaart met een grotere capaciteit.
53 Flash niet geformatteerd	<p>Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.</p> <p>U moet het flash-geheugen formatteren voordat u bronnen kunt opslaan. Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flash-geheugen mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen.</p>
54 Seriel optie <x> fout	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de seriële kabel correct is aangebracht en of u de juiste kabel gebruikt. • Controleer of de parameters voor de seriële interface (protocol, baud, pariteit en databits) correct zijn ingesteld op de printer en hostcomputer. • Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. • Stel de printer opnieuw in door het apparaat uit en weer aan te zetten.
54 Softwarefout in netwerk <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. • Programmeer nieuwe firmware voor de netwerkinterface. • Stel de printer in op de beginwaarden.
54 Softwarefout in standaardnetwerk	
55 Niet-ondersteunde optie in sleuf <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit. 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. 3 Verwijder de niet-ondersteunde optie. 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact. 5 Schakel de printer in.
56 Parallele poort <x> uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de parallelle poort worden ontvangen. • Controleer of het menu-item Parallelbuffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
56 Seriële poort <x> uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de seriële poort worden ontvangen. • Controleer of het menu-item Seriële buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
56 Standaard parallelle poort uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de parallelle poort worden ontvangen. • Controleer of het menu-item Parallelbuffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
56 Standaard USB-poort uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen. • Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
56 USB-poort <x> uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen. • Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.



Printerberichten

Bericht	Actie
58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder het flash-geheugen dat u niet gebruikt. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
58 Te veel invoerladen geplaatst	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder de aanvullende invoerladen. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
58 Te veel laden geplaatst	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder de extra laden. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
58 Te veel schijven geïnstalleerd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder de vaste schijven die u niet kunt gebruiken. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
59 Duplex incompatibel	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de duplexeenheid. • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken zonder de duplexeenheid te gebruiken.
59 Incompatibele enveloppenlader	<p>Verwijder de enveloppenlader.</p> <p>Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken zonder de enveloppenlader te gebruiken.</p>
59 Incompatibele invoerlade <x>	<p>Verwijder de aangegeven lade.</p> <p>Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken zonder de aangegeven lade te gebruiken.</p>
59 Incompatibele uitvoerlade <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de uitvoerlade. • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken zonder de aangegeven uitvoerlade te gebruiken.
61 Verwijder defecte schijf	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. • Installeer een nieuwe vaste schijf voordat u acties uitvoert waarvoor een vaste schijf is vereist.
62 Schijf vol	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met verwerken. Eventuele gegevens die niet eerder op de schijf zijn opgeslagen, worden verwijderd. • Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf. • Installeer een grotere vaste schijf.
63 Schijf niet geformatteerd	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. • Formateer de vaste schijf. <p>Als het foutbericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.</p>
64 Schijfindeling niet ondersteund	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. • Formateer de vaste schijf. <p>Als het foutbericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.</p>
80 Onderhoud aanbevolen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. • Gebruik de onderhoudskit om onderdelen te vervangen en stel de onderhoudsteller zo nodig opnieuw in.
88 Toner bijna op	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de tonercartridge. • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.



Printerberichten

Bericht	Actie
900-999 Onderhoud <bericht>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit. 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. 3 Controleer alle kabelverbindingen. 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact. 5 Zet de printer weer aan. <p>Als het onderhoudsbericht opnieuw wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met de technische dienst. Meld hierbij het nummer van het bericht en beschrijf het probleem.</p>
Afdrukken	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Alle beveiligde taken verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om alle wachttaken te verwijderen. • Druk op Stop om de bewerking te annuleren.
Alles verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om alle beveiligde taken te verwijderen. • Druk op Stop om de bewerking te annuleren.
Annuleren niet beschikbaar	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Beheer op afstand actief NIET UITZETTEN	<p>De printerinstellingen worden geconfigureerd en de printer is off line geplaatst om er zeker van te zijn dat er nu geen taken worden afgewerkt en verwerkt.</p> <p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p>
Bezig	Wacht tot het bericht is verdwenen of annuleer de afdruktaak.
Bezig met afdrukken vanaf USB-station NIET VERWIJDEREN	<p>Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet en mag het USB-station niet worden verwijderd.</p> <p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p>
Bezig met annuleren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met kalibreren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met prg. systeemcode	<p>Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet.</p> <p>Wacht tot het bericht is verdwenen en de printer opnieuw is ingesteld.</p>
Bezig met reset actieve lade	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Buffer wordt gewist	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Controleer aansluiting duplexeenheid	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de printer uit en vervolgens weer in. Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en verwijder de duplexeenheid. Sluit de duplexeenheid opnieuw aan, steek de stekker van het netsnoer in een correct geaard stopcontact en start de printer opnieuw. Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder het desbetreffende apparaat en neem contact op met de technische dienst. • Druk op om het bericht te wissen en het afdrukken voort te zetten zonder het apparaat.
Controleer aansluiting invoerlade <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de printer uit en vervolgens weer in. Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en verwijder de aangegeven lade. Sluit de lade opnieuw aan, steek de stekker van het netsnoer in een correct geaard stopcontact en start de printer opnieuw. Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder het desbetreffende apparaat en neem contact op met de technische dienst. • Druk op om het bericht te wissen en het afdrukken voort te zetten zonder het apparaat.






Printerberichten

Bericht	Actie
DLE's uitschakelen	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Exemplaren	Voer het gewenste aantal exemplaren in.
Fabrieksinstellingen worden hersteld	Wacht tot het bericht is verdwenen. Opmerking: Bij het opnieuw instellen van de fabrieksinstellingen gebeurt het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Alle bronnen (lettertypen, macro's, symbolensets) die in het printergeheugen zijn geladen, worden verwijderd. • Alle menu-instellingen worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden <i>met uitzondering van</i>: <ul style="list-style-type: none"> – De instelling Taal op display in het menu "Instellingen". – Alle instellingen in de menu's Parallel, Serieel, Netwerk, Infrarood, LocalTalk, USB en Fax.
Flash defragmenteren NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Flash formatteren NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Flash programmeren	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Fout bij afdrucken vanaf USB-station	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Fout lezen USB-station	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Geef PIN voor vergrnd.	Voer de correcte PIN-code in om het bedieningspaneel te vergrendelen en wijzigingen in menu-items te voorkomen.
Geen herkende best.typen	Wacht tot het bericht is verdwenen. Opmerking: Het enige ondersteunde bestandstype is PDF.
Geen taken gevonden	Opmerking: De viercijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) die u hebt ingevoerd, is niet gekoppeld aan een beveiligde afdruktaak. <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer Probeer het opnieuw om een andere PIN-code in te voeren. • Selecteer Annuleren om het scherm Voer PIN in te verlaten.
Geen taken om te annuleren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Geen wachttaken	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Gereed	Stuur een afdruktaak naar de printer.
Gevraagde env. niet ondersteund	Dit bericht wordt weergegeven als de finisher is aangesloten en een ander formaat enveloppen B5 of C5 wordt gebruikt. Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> bij de finisher voor instructies bij het afdrucken op andere enveloppen.
Hex Trace	De printer staat in de werkstand Hex Trace.
Interne systeemfout, herlaad beveiligingscertificaten	<ul style="list-style-type: none"> • Laad de beveiligingscertificaten opnieuw. • Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.
Interne systeemfout, herlaad bladwijzers	<ul style="list-style-type: none"> • Laad de bladwijzers opnieuw • Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.
Lade <x> bijna leeg	Plaats meer papier in de lade, zodat het bericht wordt gewist.
Lade <x> leeg	Plaats papier in de lade, zodat het bericht wordt gewist.

Printerberichten

Bericht	Actie
Lade <x> ontbreekt	Schuif de lade in de printer.
Menu's uitgeschakeld	Wacht tot het bericht is verdwenen. Opmerking: Zolang de menu's zijn uitgeschakeld, kunnen de printerinstellingen niet via het bedieningspaneel worden gewijzigd.
Menu's ingeschakeld	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Menu's zijn uitgeschakeld	De printermenu's zijn uitgeschakeld. U kunt de printerinstellingen niet wijzigen vanaf het bedieningspaneel. Opmerking: U kunt wel nog een taak annuleren, een beveiligde taak afdrukken of een taak in de wachtstand afdrukken. <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de afdeling voor systeemondersteuning.
Menuwijzigingen worden geactiveerd	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Netwerk	Een netwerkinterface is de actieve communicatieverbinding.
Netwerk <x>	
Netwerk <x>, <y>	Een netwerkinterface is de actieve communicatieverbinding, waarbij <x> de actieve communicatieverbinding en <y> het kanaal voorstelt.
Nietjes bijna op	<ul style="list-style-type: none"> • Installeer een nieuwe nietjeshouder. • Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken zonder het papier te nieten. • Annuleer de huidige taak.
Nietjes op	
Onderhoud	Gebruik de onderhoudskit om onderdelen te vervangen en stel de onderhoudsteller zo nodig opnieuw in.
Ongeldige enginecode	Laad een geldige enginecode in de printer. Opmerking: Als dit bericht wordt weergegeven, kunt u de enginecode laden.
Ongeldige netwerkcode	Laad een geldige code in de interne printerserver. Opmerking: Als dit bericht wordt weergegeven, kunt u de netwerkcode laden.
Ongeldige pincode	Voer de correcte PIN-code in.
Overloopbak vol	Verwijder de stapel papier uit de lade om het bericht te wissen.
Parallel	De actieve communicatieverbinding is een parallelle interface.
Parallel <x>	
Printer is bezig Doorgaan Afsluiten	Druk op  om de gegevens van het USB-station te lezen. Selecteer Afsluiten om het ophalen van gegevens te annuleren.
Plaats duplexeenheid	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de printer uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en plaats de duplexeenheid. Sluit het netsnoer aan op een goed geaard stopcontact en zet de printer opnieuw aan. • Annuleer de huidige taak.
Plaats enveloppenlader	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de printer uit, installeer de enveloppenlader en start de printer opnieuw. • Annuleer de huidige taak.







Printerberichten

Bericht	Actie
Plaats enveloppenlader terug	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de printer uit en vervolgens weer in. <ul style="list-style-type: none"> – Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Verwijder de enveloppenlader en plaats de enveloppenlader weer terug in de printer. – Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Verwijder de enveloppenlader en neem contact op met de technische dienst. • Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder de enveloppenlader te gebruiken.
Plaats invoerlade <x>	Schuif de aangegeven lade volledig in de printer.
Plaats invoerlade <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de printer uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en plaats de aangegeven lade. Sluit het netsnoer aan op een goed geaard stopcontact en zet de printer opnieuw aan. • Annuleer de huidige taak.
Plaats nietcassette	<ul style="list-style-type: none"> • Installeer een nietcassette in het nietapparaat om het bericht te wissen. • Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder de nietfunctie te gebruiken.
Plaats uitvoerlade <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de printer uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en plaats de aangegeven uitvoerlade. Sluit het netsnoer aan op een goed geaard stopcontact en zet de printer opnieuw aan. • Annuleer de huidige taak.
Plaats uitvoerlade <x> terug	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de printer uit en vervolgens weer in. <ul style="list-style-type: none"> – Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en verwijder de desbetreffende lade. Plaats de lade weer terug in de printer, sluit het netsnoer aan op een goed geaard stopcontact en zet de printer opnieuw aan. – Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder het desbetreffende apparaat en neem contact op met de technische dienst. • Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken zonder de aangegeven lade te gebruiken.
Plaats uitvoerladen <x> - <y> terug	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de printer uit en vervolgens weer in. <ul style="list-style-type: none"> – Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en verwijder de desbetreffende laden. Plaats de laden weer terug in de printer en zet de printer opnieuw aan. – Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder de desbetreffende lade en neem contact op met de technische dienst. • Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken zonder de aangegeven laden te gebruiken.
Poort uitgeschakeld, verwijder USB-station	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Printer vergrendeld, geef PIN voor ontgrd.	Het bedieningspaneel is vergrendeld. Voer de correcte PIN-code in.
Printer wordt opnieuw ingesteld	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijf corrupt	De printer heeft geprobeerd de schijf te herstellen, maar dit is niet gelukt. <ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om de vaste schijf te formatteren en alle op dit moment opgeslagen bestanden te wissen van de schijf. • Selecteer Niet opnw formatteren om het bericht te wissen zonder de schijf opnieuw te formatteren.
Schijf program	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.


Printerberichten


Bericht	Actie
Schijf yyy% wordt gecodeerd NIET UITZETTEN	<p>Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet.</p> <p>De printer codeert de vaste schijf. Het percentage voltooid wordt weergegeven.</p> <p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p>
Schijf yyy% wordt geformatt. NIET UITZETTEN	<p>Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet.</p> <p>De printer formatteert de vaste schijf. Het percentage voltooid wordt weergegeven.</p> <p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p>
Schijfherstel x/5 yyy%	<p>Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet.</p> <p>De printer probeert de vaste schijf te herstellen. Schijfherstel vindt plaats in vijf fasen. Op het bedieningspaneel ziet u welk percentage van de huidige fase is voltooid.</p> <p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p>
Selectie verzenden	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Serieel <x>	De actieve communicatieverbinding is een seriële interface.
Sluit bovenklep van finisher	Sluit de bovenklep van de finisher. Het bericht wordt dan gewist.
Sluit klep of plaats cartridge	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de bovenste voorklep. • Plaats de tonercartridge.
Sluit zijklep van finisher	Sluit de zijklep van de finisher. Het bericht wordt dan gewist.
Sommige taken in wacht verloren	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. De printer maakt geheugen vrij door de oudste taak in wacht te verwijderen en gaat hiermee verder tot voldoende printergeheugen beschikbaar is voor de verwerking van de afdruktaak. • Annuleer de huidige taak.
Spaarstand	<ul style="list-style-type: none"> • Stuur een afdruktaak naar de printer. • Druk op om de printer snel op te warmen tot de normale bedrijfstemperatuur. Wacht tot het bericht Gereed wordt weergegeven.
Standaardlade vol	Verwijder de stapel papier uit de lade om het bericht te wissen.
Supplies weergeven	Hiermee wordt het huidige niveau van alle printersupplies weergegeven.
Takenloggegevens worden gewist	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Toner bijna op	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de tonercartridge. • Druk op Selecteren om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.
Uitlijningspagina wordt afgedrukt	Wacht tot het bericht is verdwenen.
USB	De printer verwerkt gegevens via de opgegeven USB-poort.
USB <x>	
USB-station verwijderd	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot het bericht is verdwenen. • Plaats het USB-station.
USB-station wordt gelezen NIET VERWIJDEREN	Wacht tot het bericht is verdwenen.

Printerberichten

Bericht	Actie
Vervang <bron> <aangepaste soortnaam>	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  als u ander afdruk materiaal hebt geplaatst. • Selecteer Huidige gebruiken om af te drukken op materiaal dat momenteel in de printer is geplaatst. • Annuleer de huidige taak.
Vervang <bron> <aangepaste tekenreeks>	
Vervang <bron> <formaat>	
Vervang <bron> <soort> <formaat>	
Verwijder papier uit <naam gekoppelde groep laden>	<p>De printer detecteert automatisch dat het afdruk materiaal is verwijderd en gaat door met afdrukken.</p> <p>Druk op  als het bericht niet wordt gewist nadat u het afdruk materiaal hebt verwijderd.</p>
Verwijder papier uit alle laden	Verwijder het papier uit alle uitvoerladen.
Verwijder papier uit lade <x>	Verwijder de stapel papier uit de aangegeven lade(n).
Verwijder papier uit standaarduitvoerlade	Verwijder het papier uit de standaardlade.
Verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om de afdrukaak te verwijderen. • Druk op Stop om de bewerking te annuleren.
Verwijderen	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Voer PIN in	Voer de PIN-code in die u in het stuurprogramma hebt opgegeven toen de beveiligde taak naar de printer werd gestuurd.
Vul <bron> <formaat>	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats afdruk materiaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron. • Annuleer de huidige taak.
Vul <bron> <soort> <formaat>	
Vul <bron> met <aangepaste code>	
Vul handinvoer met <aangepaste soort>	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats het aangegeven papier in de lade voor handmatige invoer of in de universeellader. • Druk op  om het verzoek voor handmatige invoer te negeren en af te drukken op papier uit een van de invoerbronnen. <p>Als de printer een lade vindt met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuleer de huidige taak.
Vul handinvoer met <aangepaste tekenreeks>	
Vul handinvoer met <formaat>	
Vul handinvoer met <formaat> <soort>	
Vul handinvoer met <naam aangepaste soort>	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats afdruk materiaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron. • Annuleer de huidige taak.
Vul nietjes bij	<ul style="list-style-type: none"> • Installeer een nieuwe nietcassette in het nietapparaat. • Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder het papier te nieten. • Annuleer de huidige taak.
Wachten	<p>De printer heeft een pagina met gegevens ontvangen om af te drukken, maar wacht op een opdracht voor einde taak, een papierinvoeropdracht of aanvullende gegevens.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om de inhoud in de buffer af te drukken. • Annuleer de huidige taak.

Printerberichten

Bericht	Actie
Wachttaken herstellen	<ul style="list-style-type: none">• Druk op  om alle afdruktaken en wachttaken op de vaste schijf herstellen.• Selecteer Niet herstellen om afdruk- en wachttaken te verwijderen.
Wachttaken worden hersteld x/y	<ul style="list-style-type: none">• Wacht tot het bericht is verdwenen.• Selecteer Herstellen afsluiten om niet-herstelde afdruk- en wachttaken te verwijderen. <p>Opmerking: x geeft het nummer aan van de taak die wordt hersteld. y geeft aan hoeveel taken in totaal worden hersteld.</p>



Index

Cijfers

1565 Emulatiefout, laad emulatie-optie 47
200.yy Papier vast 47
201.yy Papier vast 47
202.yy Papier vast 47
210.yy Nietjes vast, controleer gebied H 47
231.yy Papier vast 47
232.yy Papier vast 47
233.yy Papier vast 47
234.yy Papier vast 47
235.yy Papier vast 47
236.yy Papier vast 47
237.yy Papier vast 48
238.yy Papier vast 48
239.yy Papier vast 48
24x.yy Papier vast 48
250.yy Papier vast 48
260.yy Papier vast 48
27x.yy Papier vast 48
280.yy Papier vast 48
281.yy Papier vast 48
282 Nietjes vast 48
283 Nietjes vast 48
30 Vervang cartridge, onjuist gevuld 48
31 Vervang defecte printcartridge 48
32 Cartridge niet ondersteund 48
32 Vervang niet-ondersteunde printcartridge 48
34 Papier te kort 49
35 Onvold. geheugen voor functie bronnen opslaan 49
37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash 49
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht verloren 49
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht verwijderd 49
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren 49
38 Geheugen vol 49
39 Pagina is te complex om af te drukken 49
51 Flash beschadigd 49
52 Onvoldoende ruimte in flash-geheugen voor bronnen 50
53 Flash niet geformatteerd 50
54 Netwerk softwarefout 50
54 Serieel optie fout 50
54 Softwarefout in standaardnetwerk 50
55 Niet-ondersteunde optie in sleuf 50
56 Parallele poort uitgeschakeld 50
56 Seriële poort uitgeschakeld 50
56 Standaard parallele poort uitgeschakeld 50

56 Standaard USB-poort uitgeschakeld 50
56 USB-poort uitgeschakeld 50
58 Te veel Flash-opties geïnstalleerd 51
58 Te veel invoerladen geplaatst 51
58 Te veel laden geplaatst 51
58 Te veel schijven geïnstalleerd 51
59 Duplex incompatibel 51
59 Enveloppenlader incompatibel 51
59 Uitvoerlade incompatibel 51
61 Verwijder defecte schijf 51
62 Schijf vol 51
63 Schijf niet geformatteerd 51
64 Schijfdeling niet ondersteund 51
80 Onderhoud gepland 51
88 Toner bijna op 51
900–999 Onderhoud 52

A

Aangepaste papiersoort 12
aangepaste papiersoort 12
Aanmeld.naam weerg., netware 44
Aantekeningen 28
aantekeningen afdrukken 28
Achtergronden, HTML 33
Activeren, AppleTalk 45
Activeren, LexLink 45
Activeren, netware 44
Adres weergeven, AppleTalk 44
Afbeelding, menu 34
Afdrukgebied 21
Afdrukherstel 20
Afdrukken 52
afdrukken, directory 16
afdrukken, lettertypen 16
Afdrukkwaliteit, help 46
Afdrukmedia, help 46
Afdrukmod. weerg., netware 44
Afdrukresolutie 26
afdrukstand afbeelding 34
Afdrukstand, HTML 33
Afdrukstand, Menu Afbeelding 34
Afdrukstoringen, help 46
Afwerking, menu 22
Alarmen 18
Alle beveiligde taken verwijderen 52
Alles afdrukken, help 46
Alles verwijderen 52
Ander formaat 10

Annuleren niet beschikbaar 52
Apparaatstatistieken 15
AppleTalk 44
Autom. aanpassen 34
automatische formaatdetectie 7

B

Baud 43
bedieningspaneel 5
Beheer op afstand actief 52
Beschermmvelop 10
Beveiliging 34
Bezig 52
Bezig met afdrukken vanaf USB-station 52
Bezig met kalibreren 52
Bezig met prg. systeemcode 52
Bezig met reset actieve lade 52
Bijnaam weergeven, LexLink 45
blok, numeriek 6
Breedte Staand 13
Bron scheidingspagina 24
Bronnen opslaan 22
Buffer wordt gewist 52

C

Contrast 26
Controleer aansluiting duplexeenheid 52
Controleer aansluiting invoerlade 52

D

Databits 43
defragmenteren, flash 27
Dekkingsindicatie 28
diagram, menu 4
Directory afdrukken 16
display 6
DLE's uitschakelen 53
Downloadbestemming 21
DSR honoreren 43
duplex inbinden 22
duplex inschakelen 22

E

Emulatie-instellingen, PCL 31
ENA-adres, USB 39
ENA-gateway, USB 39
ENA-netmasker, USB 39
energie besparen 18
Env.form (handm.) 9
Env.soort (handm.) 9
Ethernet 802.2, netware 44
Ethernet 802.3, netware 44
Ethernet SNAP, netware 44
Ethernet Type II, netware 44
Exemplaren 53
Exemplaren, aantal opgeven 23
Extra, menu 27

F

Fabrieksinstellingen 22, 27
Fabrieksinstellingen worden hersteld 53
Flash defragmenteren 27, 53
Flash formatteren 27, 53
Flash programmeren 53
Formaat lade 7
Formaat U-lader 8
formatteren, flash 27
formatteren, schijf 27
Formt passend maken 28
Fout bij afdrukken vanaf USB-station 53
Fout lezen USB-station 53, 56

G

Geef PIN voor vergrnd. 53
Geen herkende best.typeen 53
Geen taken gevonden 53
Geen taken om te annuleren 53
Geen wachttaken 53
gegevens, takenlog 27
Gereed 53

H

Handleiding met informatie, help 46
Handleiding voor aansluitingen, help 46
Handleiding voor afdrukken, help 46
Helderheid 26
help
 Afdrukkwaliteit 46
 Afdrukmedia 46
 Afdrukstoringen 46
 Alles afdrukken 46
 Handleiding met informatie 46
 Handleiding voor aansluitingen 46
 Handleiding voor afdrukken 46
 Menuoverzicht 46
 Transport 46
help, menu 45
Hex Trace 28, 53
Hoogte Staand 13
HTML, menu 33
HTML-achtergronden 33
HTML-afdrukstand 33
HTML-lettertypegrootte 33
HTML-lettertypenaam 33
HTML-marges 33
HTML-schaling 33

I

INIT honoreren, parallel 40
instellingen 17
Instellingen, menu 17
Interne systeemfout, herlaad beveiligingscertificaten 53
Interne systeemfout, herlaad bladwijzers 53
Invoerrichting 13
IPv6 35

K

knop
 menu 5
 terug (back) 5
knop, navigatie 6
Kwaliteit, menu 26

L

Lade <x> ontbreekt 54
Lade <x> bijna leeg 53
Lade <x> leeg 53
laden
 configureren 14
 toewijzen 14
 uitvoer 13
Laden config 14
Lade-nr. wijzigen, PCL 32
Lege pagina's 23
Lettertypebron, PCL 29
Lettertypegrootte, HTML 33
Lettertypen afdrukken 16
Lettertypenaam, HTML 33
Lettertypenaam, PCL 29
LexLink 45
loggegevens 27

M

Maateenheden 13
Mac binair PS, netwerk 37
Mac binair PS, parallel 41
Mac binair PS, USB 38
Marge, HTML 33
Max. ongeldige PIN 34
Menu's zijn uitgeschakeld 54
Menu, knop 5
Menu's ingeschakeld 54
Menu's uitgeschakeld 54
menudiagram 4
Menuoverzicht, help 46
Menuwijzigingen activeren 54

N

N/vel afdrukken 24
N/vel volgorde 25
N/vel-beeld 25
N/vel-rand 25
Naam weergeven, AppleTalk 44
Navigatieknoppen 6
netware instellen 16
Netware, menu 44
NetWare-install.pag. 16
Netwerk 54
Netwerk <x> 54
Netwerkbuffer 36
Netwerkinterface 54

Netwerknr. weergeven, netware 44
netwerkoctie 36
Netwerkpoorten 35
Nietjes bijna op 54
Nietjes op 54
NPA-modus, netwerk 36
NPA-modus, parallel 39
NPA-modus, serieel 41
NPA-modus, USB 38
NSQ/GSQ-modus, netware 44
numeriek toetsenblok 6

O

Omkeren 34
Onderhoud 54
Ongeldige enginecode 54
Ongeldige netwerkcode 54
Ongeldige pincode 54
Overloopbak vol 54

P

Packet Burs, netwaret 44
Pag. Menu-instellingen 15
Pag. Netwerkinstell. 15
Pagina's verschuiven 26
paneel, operator 5
Pap.form (handm.) 9
Pap.soort (handm.) 9
Papier laden 12
papier laden 12
Papierformaat 7
Papiergewicht 11
papiermenu 7
Papiersoort 7
papiersoort, aangepast 12
Papierstructuur 10
Parallel 54
Parallel, menu 39
Parallelbuffer 40
Parallele interface 54
Parallele modus 2 40
parallele optie 39
Pariteit 43
PCL Emul, menu 29
PCL SmartSwitch, netwerk 36
PCL SmartSwitch, parallel 39
PCL SmartSwitch, serieel 41
PCL SmartSwitch, USB 37
PCL-emulatie-instellingen 31
PCL-ladenr. wijzigen 32
PCL-lettertypebron 29
PCL-lettertypenaam 29
PCL-symbolenset 30
PDF, menu 28
Plaats duplexeenheid 54
Plaats enveloppenlader 54

Plaats enveloppenlader terug 55
Plaats invoerlade 55
Plaats lade <x> 55
Plaats nietcassette 55
Plaats uitvoerlade 55
Plaats uitvoerlade <x> terug 55
Plaats uitvoerladen terug 55
Poort uitgeschakeld. verwijder USB-station 55
PostScript, menu 29
Printer is bezig 54
Printer vergrendeld, geef PIN voor ontgrd. 55
Printer wordt opnieuw ingesteld 55
Printertaal 20
Profielenlijst 15
Protocol, parallel 40
PS SmartSwitch, netwerk 36
PS SmartSwitch, parallel 39
PS SmartSwitch, serieel 41
PS SmartSwitch, USB 37
PS-fout afdrukken 29

R

Rapporten 15
Robust XON 42

S

Schalen, HTML 33
schaling afbeelding 34
Schaling, Menu Afbeelding 34
Scheidingspagina's 23
Schijf corrupt 55
Schijf formatteren 27
Schijf program 55
Schijf wordt geformatteerd 56
Schijf yyy% wordt gecodeerd 56
Schijf yyy% wordt geformatteerd 56
Schijfherstel x/5 yyy% 56
Selectie verzenden 56
Serieel <x> 56
Serieel en poorten voor seriële optie 41
Serieel protocol 42
Serieel, menu 41
Seriële buffer 42
Sluit bovenklep van finisher 56
Sluit klep of plaats cartridge 56
Sluit zijklep van finisher 56
Sommige taken in wacht mogelijk verloren 56
Soort lade 8
Soort U-lader 8
Soort/lade toewijzen 14
Sorteren, inschakelen 23
Sparstand 18, 56
Standaardbron 7
standaardinstellingen herstellen 22
standaardinstellingen, fabriek 22
Standaardlade vol 56
standaardnetwerk 36
statistieken 21

Status Uitgebreid, parallel 40
structuur papier 10
Supplies weergeven 56
Symbolenset, PCL 30

T

Taak annuleren 52
Taak nieten 25
Taal op display 17
taal, display 17
taal, printer 20
Taken in buffer, netwerk 37
Taken in buffer, parallel 40
Taken in buffer, serieel 42
Taken in buffer, USB 38
Takenloggegevens 21
takenloggegevens 21, 27
Takenloggegevens worden gewist 56
TCP/IP 35
Terug (Back), knop 5
Timeouts 19
toetsenblok 6
Toner bijna op 56
Tonerintensiteit 26
Transport, help 46

U

Uitlijningspagina wordt afgedrukt 56
Uitvoerlade 13
U-lader configureren 9
Universeel papierformaat. 13
USB 56
USB <x> 56
USB Direct-interface 39
USB-buffer 38
USB-station verwijderd 56

V

Vervaltijd taak 34
Vervang 57, 57, 57
Verwijder papier uit alle uitvoerladen 57
Verwijder papier uit lade 57
Verwijder papier uit uitvoerlade 57
Verwijderen 57
verwijderen, wachttaken 27
Voer PIN in 57
Voorkeurslettertype 29
Vul handinvoer <aangepaste soort> 57
Vul handinvoer <aangepaste tekenreeks> 57
Vul handinvoer <formaat> 57
Vul handinvoer <formaat> <soort> 57
Vul nietjes bij 57
Vul, bron met, aangepaste soortnaam 57
Vul, bron met, aangepaste tekenreeks 57
Vul, bron, formaat 57
Vul, bron, soort, formaat 57

W

Wachten 57

Wachttaken herstellen 58

Wachttaken verwijd. 27

Wachttaken xxx/yyy worden hersteld 58

Z

Zone instellen, AppleTalk 45