



Valikko- ja ilmoitusopas

Maaliskuu 2005

www.lexmark.com

Lexmark ja Lexmarkin timanttilogot ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550

Painos: Maaliskuu 2005

Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. TOIMITTAA JULKAISUN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, JOKO SUORAA TAI VÄLILLISTÄ, MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Tämä kohta ei välttämättä koske sinua, sillä joissakin valtioissa ei sallita julkilausuman kieltämistä tai tiettyjen toimitusten välillisiä takuita.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tietoihin tehdään säännöllisin väliajoin muutoksia, jotka sisällytetään tuotteen myöhempisiin versioihin. Tuotteisiin tai ohjelmiin voidaan tehdä parannuksia tai muutoksia milloin tahansa.

Tätä julkaisua koskevat huomautukset voidaan lähettää osoitteeseen Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Isossa-Britanniassa ja Irlannissa huomautuksia voidaan lähettää osoitteeseen Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark voi käyttää tai jakaa lähettämiäsi tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla ilman, että siitä aiheutuu minkäänlaisia velvoitteita sinulle. Voit tilata lisää tämän tuotteen julkaisuja Yhdysvaltain numerosta 1-800-553-9727 tai Iso-Britannian numerosta +44(0)8704 440 044, Muissa maissa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Tämän tuotteen viittaukset muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin eivät tarkoita sitä, että valmistaja takaa näiden olevan saatavilla kaikissa maissa, joissa valmistaja toimii. Mikään viittaus tuotteeseen, ohjelmaan tai palveluun ei tarkoita sitä, että vain kyseistä tuotetta, ohjelmaa tai palvelua tulisi käyttää. Mikään toiminnallisesti vastaava tuote, ohjelma tai palvelu ei loukkaa mitään olemassa olevaa aineetonta oikeutta, ja mitä tahansa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää mainitun tuotteen, ohjelman tai palvelun sijaan. Toiminnan arvioiminen ja varmentaminen käytettäessä muita kuin valmistajan suosittelemia muita tuotteita, ohjelmia tai palveluita ovat pelkästään käyttäjän vastuulla.

Lexmark ja Lexmarkin timanttologo ovat Lexmark International, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Mac ja Mac-logo ovat Apple Computer Inc:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

PCL® on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki.

PostScript® on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

© 2005 Lexmark International, Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

YHDYSVALTAIN HALLITUKSEN OIKEUDET

Ohjelmisto ja tämän sopimuksen nojalla sen mukana mahdollisesti toimitettavat oppaat on tuotettu ainoastaan yksityisin varoin.

Sisällys

Luku 1: Tulostinvalikkojen käyttö	4
Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen	5
Valikkoryhmät	7
Paperi-valikko	7
Raportit	14
Asetukset	16
Suojaus	30
Verkko/Portit	31
Ohje	40
Luku 2: Tulostimen ilmoitukset	42



Tulostinvalikkojen käyttö

Erilaisten valikkojen avulla tulostimen asetuksia voidaan muuttaa helposti. Kaaviossa esitellään käyttöpaneelin valikkohakemisto, valikot ja kunkin valikon komennot. Kunkin valikon komennot ja valittavissa olevat arvot esitellään jäljempänä tässä luvussa.

Jotkin valikkokomennot tai -arvot ovat näkyvissä ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu tietty lisävaruste. Jotkin valikkokomennot saattavat koskea ainoastaan tiettyä tulostinkieltä. Voit valita arvoja milloin tahansa, mutta ne vaikuttavat tulostimen toimintaan ainoastaan, kun käytössä on valinnainen lisälaite tai tietty tulostinkieli.



Paperi-valikko

Oletuslähde
Paperikoko/-laji
Monisyöt. asetus
Kirjek.toiminto
Korvaava
paperikoko
Paperin laatu
Paperin paino
Paperin lisäys
Mukautetut lajit
Yleisasetukset
Alustan asetus

Raportit

Valikkoasetussivu
Laitetilastot
Verkkoasennussivu
Verkon <x> asennussivu
Profiililuettelo
NetWare-asennussivu
Tulosta fontit
Tulosta hakemisto

Asetukset

Asetus-valikko
Viimeistely-valikko
Laatu-valikko
Apuohjelmat-valikko
PDF-valikko
PS-valikko
PCL-valikko
HTML-valikko
Kuva-valikko

Verkko/Portit

IPv6
TCP/IP
Vakioverkko
Verkko <x>
Vakio-USB
USB-väylä <x>
Rinnakkaisportti ja
Rinnakkaisportti <x>
Sarjaportti <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink

Suojaus


Virheellinen maks. PIN
Työn vanheneminen

Ohje




Tulosta kaikki L
Tulostuslaatu
Tulostusopas
Tulostusmateriaaliopas
Toistuvien virheiden opas
Valikkokartta
Tieto-opas
KytKentäopas
Kuljetusopas

Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen

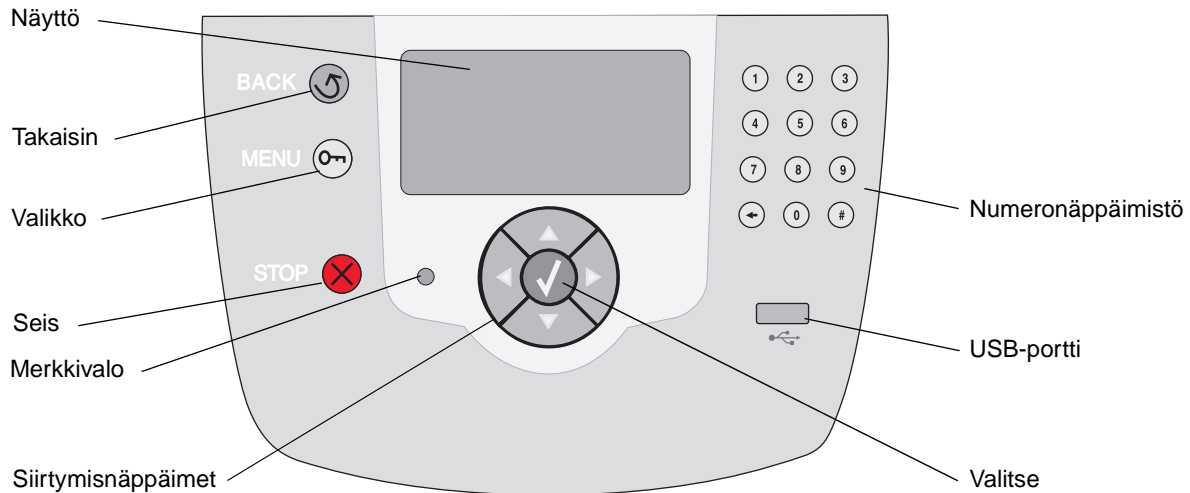




Tulostimen käyttöpaneeli on nelirivinen, taustavalaistu harmaasävy näyttö, jossa näkyy sekä kuvia että tekstiä. Takaisin-, Valikko- ja Seis-näppäin sijaitsevat käyttöpaneelin vasemmalla puolella, siirtymisnäppäimet paneelin alapuolella ja numeronäppäimistö paneelin oikealla puolella.



Seuraavassa taulukossa on tietoja näppäinten käytöstä ja näytön asettelusta.

Paneelin osa	Toiminto										
Takaisin 	Palaaminen edelliseen näyttöön. Huomautus: Nykyisessä näytössä tehtyjä muutoksia ei oteta käyttöön, jos painat Takaisin -näppäintä.										
Valikko 	Valikkohakemiston avaaminen. Huomautus: Tulostimen on oltava valmis -tilassa, jotta valikkohakemisto voidaan avata. Jos tulostin ei ole valmis, näyttöön tulee ilmoitus, että valikot eivät ole käytettävissä.										
Seis 	Tulostimen mekaanisen toiminnan keskeyttäminen. Kun olet painanut Seis -näppäintä, näyttöön tulee ilmoitus Pysäytetään . Kun tulostin on pysähtynyt, käyttöpaneelin tilarivillä näkyy teksti Pysäytetty , ja näyttöön tulee vaihtoehtojen luettelo.										
Merkkivalo	Käyttöpaneelissa on kaksivärinen LED-merkkivalo, jonka värit ovat vihreä ja punainen. Valot osoittavat, että tulostimen virta on kytketty tai katkaistu, tulostin on varattu tai vapaa, se käsittelee työtä tai vaatii käyttäjän toimia. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Tila</td> <td style="width: 50%;">Osoittaa</td> </tr> <tr> <td>Ei käytössä</td> <td>Virta on katkaistu</td> </tr> <tr> <td>Tasainen vihreä</td> <td>Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa</td> </tr> <tr> <td>Vilkkuu vihreänä</td> <td>Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.</td> </tr> <tr> <td>Tasainen punainen</td> <td>Tulostin vaatii käyttäjän toimia.</td> </tr> </table>	Tila	Osoittaa	Ei käytössä	Virta on katkaistu	Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa	Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.	Tasainen punainen	Tulostin vaatii käyttäjän toimia.
Tila	Osoittaa										
Ei käytössä	Virta on katkaistu										
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa										
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.										
Tasainen punainen	Tulostin vaatii käyttäjän toimia.										

Tulostinvalikkojen käyttö

Paneelin osa	Toiminto
<p>Siirtymisnäppäimet</p> 	<p>Luetteloja selataan ylä- ja alaluolinäppäimellä.</p> <p>Kohdistin siirtyy yhden rivin kerrallaan, kun luetteloja selataan ylä- tai alaluolinäppäimellä. Kun painat alaluolinäppäintä, seuraava kokonainen sivu tulee näyttöön.</p> <hr/> <p>Näytön sisällä siirrytään vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä esimerkiksi valikkohakemiston kohdasta toiseen. Lisäksi niillä vieritetään tekstiä, joka ei mahdu näyttöön kokonaan.</p> <hr/> <p>Valitun kohteen toimintoja tehdään Valitse-näppäimellä. Paina Valitse-näppäintä, kun kohdistin on haluamasi kohdan vieressä. Kohtia ovat esimerkiksi linkin avaaminen, asetuksen määrittäminen sekä työn aloittaminen ja peruuttaminen.</p> 
<p>USB-suoraliitäntä</p>	<p>Käyttöpaneelin USB-suoraliitäntään voidaan asettaa USB-flash-muistilaite PDF-tiedostojen tulostamista varten.</p> <p>Huomautus: Tulostimen taustapuolen USB-liitäntään voidaan kytkeä tietokone tai muu laite.</p>
<p>Numeronäppäimistö</p> 	<p>Numeronäppäimistössä on numerot, #-merkki ja askelpalautin. Numeronäppäimessä 5 on kohouma, jonka avulla näppäin löytyy helposti katsomattakin.</p> <p>Numeronäppäimillä määritetään numeroarvoja, esimerkiksi määriä tai PIN-koodeja. Askelpalauttimella poistetaan kohdistimen vasemmalla puolella oleva numero. Painamalla askelpalautinta useita kertoja voidaan poistaa useita kohtia.</p> <p>Huomautus: #-merkkiä ei käytetä.</p>
<p>Näyttö</p> <div data-bbox="181 1060 457 1182" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Tila / Tarvikkeet</p> <p>✓ Valmis</p> <p>Lokero 1 vajaa</p> <p>Näytä tarvikkeet</p> </div> <p>Lisätietoja-näyttö</p> <div data-bbox="181 1245 457 1356" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Jotkin pysäytetyt työt menetettiin.</p>  </div> <p>Näytä-ikkuna</p> <div data-bbox="181 1430 457 1541" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Poista lokero, poista tulostusmat eriaali.</p> </div>	<p>Näytön ilmoitukset ja kuvat osoittavat tulostimen nykyisen tilan sekä tulostimen mahdolliset ongelmat, jotka on ratkaistava.</p> <p>Näytön ylin rivi on otsikkorivi. Sillä näkyy mahdollisesti kuva, joka ilmaisee, että Takaisin-näppäintä voidaan käyttää. Lisäksi sillä näkyy tulostimen nykyinen tila ja tarvikkeiden tila (varoitukset). Jos näytössä on useita varoituksia, ne erotetaan toisistaan pilkulla.</p> <p>Varsinainen näyttöalue on kolmirivinen. Siinä näkyvät tulostimen tila, tarvikkeiden ilmoitukset, Näytä-ikkunat ja tehtävissä olevat valinnat.</p>

Valikkoryhmät

Huomautus: Oletusarvot on merkitty tähdellä (*).

Paperi-valikko

Paperi-valikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta.

Oletuslähde

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Oletuslähde	Osoittaa paperin oletuslähteen.	Lokero <x> Monisyöttö Kirjek. syöttölaite Käsinsyöttö Kirjek käsin	Jos kahdessa paperilähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lokerot linkitetään automaattisesti. Kun yksi paperilähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan linkitettyyn lähteeseen lisättyä paperia.

Paperikoko/-laji

Huomautus: Vain asennetut paperilähteet ovat näkyvissä.

Tällä valikkokomennolla määritetään syöttölokeroon lisätyn paperin koko ja laji. Paperikoko ja -laji määritetään kaksivaiheisesti. Aluksi *Koko* näkyy näytössä lihavoituna. Kun olet valinnut materiaalin koon, näyttö muuttuu siten, että *Laji* näkyy lihavoituna. Sen jälkeen voit valita materiaalilajin.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lokeron <x> koko/laji	Määrittää jokaisen paperilähteen oletuspaperikoon. Huomautus: Jos lokerossa on automaattinen koon tunnistus, näkyy vain laitteiston havaitsema arvo.	A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal Executive Folio Statement Universal	Jos kahdessa paperilähteessä käytetään samaa paperikokoa ja -lajia (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lokerot linkitetään automaattisesti. Kun yksi paperilähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan linkitettyyn lähteeseen lisättyä paperia.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lokeron <x> koko/laji	Tunnistaa jokaiseen paperilähteeseen asetetun paperin lajin. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> - ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran.	Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Muovitarrat Bond-paperi Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu <x>	Tällä asetusvaihtoehdolla voidaan: <ul style="list-style-type: none"> Saada mahdollisimman hyvä tulostuslaatu määritetylle paperilajille. Valita ohjelmistosovelluksella haluttu paperilähde valitsemalla paperilaji ja -koko. Linkittää paperilähteitä automaattisesti. Tulostin yhdistää automaattisesti kaikki lähteet, joilla on sama paperilaji ja -koko, jos Paperikoko ja Paperilaji on asetettu oikeisiin arvoihin.
Monisyötön koko/laji	Määrittää monisyöttölokeroon asetetun paperin koon.	A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4 -kirjekuori 9-kirjekuori 10-kirjek. DL-kirjekuori C5-kirjekuori Muut kirjekuoret	Monisyöttölokero näkyy käyttöpaneelissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti.
Monisyötön koko/laji	Määrittää monisyöttölokeroon asetetun paperin lajin. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran.	Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Tarrat Muovitarrat Bond-paperi Kirjekuori Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu laji <x>	Monisyöttölokero näkyy käyttöpaneelissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti.
Kirjek. syöttöl. koko/laji	Määrittää lisättyjen kirjekuorten koon.	7 3/4 -kirjekuori 9-kirjekuori 10-kirjekuori* (Yhdysvallat) DL-kirjekuori* (muut kuin Yhdysvallat) C5-kirjekuori Muut kirjekuoret	

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Kirjek. syöttöl. koko/laji	Määrittää lisättyjen kirjekuorten lajin.	Kirjekuori* Mukautettu laji <x>
Käsinsyöttö Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn paperin koon.	A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal Executive Folio Statement Universal
Käsinsyöttö Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn paperin lajin.	Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Tarrat Muovitarrat Bond-paperi Kirjelomake Esipainettu Värillinen paperi Mukautettu laji <x>
Kirjek. käs. Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren koon.	7 3/4 -kirjekuori 9-kirjekuori 10-kirjekuori* (Yhdysvallat) DL-kirjekuori* (muut kuin Yhdysvallat) C5-kirjekuori Muut kirjekuoret
Kirjek. käs. Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren lajin.	Kirjekuori* Mukautettu laji <x>

Monisyöt. asetus

Tällä asetuksella määritetään monisyöttölokero toiseksi paperilokeroksi tai käsinsyöttölokeroiksi. Jos liität monisyöttölokeroon toiseen lokeroon, tulostin voi ottaa paperia monikäyttölokeroista ennen toisen lokeron käyttämistä.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Monisyöt. asetus	Määrittää, milloin tulostin valitsee monisyöttölaitteeseen lisättyä paperia.	Kasetti* Käsinsyöttö Ensisijainen

Tulostinvalikkojen käyttö

Kirjek.toiminto

Tällä asetuksella voit poistaa kirjekuorten apulaitteen käytöstä. Laite vähentää joidenkin kirjekuorten rypistymistä huomattavasti.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Kirjek.toiminto	Poistaa kirjekuorten apulaitteen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	Näky, jos kirjekuorten apulaite on asennettu.

Korvaava paperikoko

Tällä asetuksella määritetään, käyttääkö tulostin toista paperikokoja, jos haluttua paperia ei ole missään tulostimen paperilähteessä. Jos esimerkiksi Korvaava paperikoko -asetus on Letter/A4, ja tulostimessa on ainoastaan Letter-kokoista paperia, tulostin korvaa A4-kokoisen paperin tarvittaessa Letter-kokoisella paperilla. Jos asetus ei ole käytössä, tulostin näyttää paperinvaihtopyynnön.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Korvaava paperikoko	Käyttää määritettyä paperia, jos tulostimessa ei ole halutun kokoista paperia.	Ei käytössä A5/Statement Letter/A4 Kaik. listatut*	<ul style="list-style-type: none">Ei käytössä -asetus osoittaa, että paperikokoja ei korvata.Kaik. listatut -arvo osoittaa, että kaikki käytettävissä olevat korvaukset sallitaan.

Paperin laatu

Tällä asetuksella valitaan materiaalien laatu. Tällöin tulostin optimoi tulostuslaadun määritetyn materiaalin mukaan.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tavallisen laatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn materiaalin laadun.	Pehmeä Normaali* Karkea	
Kalvon pinta			
Tarrojen laatu			
Muovitarrojen laatu			
Kovapap. laatu			
Kirjek. laatu			
Kirjelomakelaatu			
Esipainettu laatu			
Värillisen laatu			
Kartonkilaatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn kartongin laadun.	Pehmeä Normaali* Karkea	Näky, jos määritetty lähde tukee kartonkia.
Mukautettu <x> laatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun materiaalin laadun.	Pehmeä Normaali* Karkea	Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Tulostinvalikkojen käyttö

Paperin paino

Tällä asetuksella määritetään materiaalilajien paino. Tällöin tulostin optimoi tulostuslaadun materiaalin painon mukaan.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tavallisen paino	Tunnistaa tiettyyn lähteeseen lisätyn paperin suhteellisen painon ja varmistaa, että väriaine tarttuu kunnolla tulostettuun sivuun.	Kevyt Normaali* Painava	
Kalvon paino			
Tarrojen paino			
Muovitarrat			
Kovapap:n paino			
Kirjek:n paino			
Kirjelomakkeen paino			
Esipainetun paino			
Värillisen paino			
Kartonki	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn kartongin suhteellisen painon.	Kevyt Normaali* Painava	Näky, jos määritetty lähde tukee kartonkia.
Mukautetun <x> paino	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun paperin suhteellisen painon.	Kevyt Normaali* Painava	Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Paperin lisäys

Tällä asetuksella määritetään paperilajien lisäyssuunta. Tällöin voit lisätä lähteeseen esipainettua materiaalia ja ilmoittaa tulostimelle, että lähteeseen on lisätty materiaalia kaksipuolista tulostusta varten. Sen jälkeen voit valita sovelluksesta yksipuolisen tulostuksen. Kun yksipuolinen tulostus on valittu, tulostin käyttää automaattisesti tyhjiä sivuja ja tulostaa yksipuolisen työn oikein.

Huomautus: Paperin lisäys on käytettävissä ainoastaan, jos tulostimessa on kaksipuolinen tulostusyksikkö.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tarrojen lisäys	Käsittelee esitulostettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen tulostusyksikkö Ei käytössä*	
Muovitarrojen lisäys			
Bond-pap. lisäys			
Kirjelomakkeiden lisäys			
Esipainetun lisäys			
Vär. pap. lis.			

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Kartongin lisäys	Käsittelee esitulostettua kartonkia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen tulostusyksikkö Ei käytössä*	Näky, jos määritetty lähde tukee kartonkia.
Mukautetun <x> lisäys	Käsittelee esitulostettua mukautettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen tulostusyksikkö Ei käytössä*	Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Mukautetut lajit

Tällä asetuksella määritetään kunkin mukautetun paperilajin nimi. Nimiä voidaan määrittää apuohjelmilla (kuten MarkVision) tai käyttöpaneelista.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Mukautettu laji N	Määrittää Paperilaji-valikon mukautettuihin paperilajeihin liitetyn paperilajin.	Paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Tarrat Muovitarrat Kirjekuori	Määrittämäsi lähteen on tuettava kyseistä mukautettua materiaalilajia, jotta käyttäjät voivat määrittää nimiä. Kun nimi on määritetty, näytössä näkyy nimi (16 merkin pituisena) eikä teksti Mukautettu laji x .

Yleisasetukset

Tällä asetuksella määritetään Universal-paperikoon korkeus ja leveys. Kun Universal-paperikoon korkeus ja leveys on määritetty, tulostin käyttää Universal-asetusta kuten muitakin paperikokoja, mukaan lukien kaksipuolisuuden ja monisivutulostuksen tuki.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Mittayksiköt	Määrittää Universal-paperikoon pystykorkeuden ja leveyden mittayksikön.	Tuumat Millimetrit	Tuumaa on Yhdysvaltain ja millimetri kansainvälinen oletusarvo.
Pystykuvan leveys	Määrittää Universal-paperikoon pystyleveyden. Huomautus: Jos määritetty arvo ylittää enimmäisleveyden, tulostin käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa.	3-14,17 tuumaa 0,01 tuuman tarkkuudella 76-360 mm 1 millimetrin tarkkuudella	Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 8,5 tuumaa ja kansainvälinen oletus 216 mm.
Pystykuvan korkeus	Määrittää Universal-paperikoon pystykorkeuden. Huomautus: Jos määritetty arvo ylittää enimmäiskorkeuden, tulostin käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa.	3-14,17 tuumaa 0,01 tuuman tarkkuudella 76-360 mm 1 millimetrin tarkkuudella	Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 14 tuumaa ja kansainvälinen oletus 356 mm.
Syöttösuunta	Määrittää Universal-paperikoon syöttösuunnan.	Lyhyt reuna* Pitkä reuna	Pitkä reuna on näkyvässä ainoastaan, jos pisin reuna on lyhyempi kuin tulostimen fyysinen leveys.

Tulostinvalikkojen käyttö

Alustan asetus

Tällä asetuksella määritetään, mille vastaanottoalustalle tulostin siirtää tulosteet.

Huomautus: Alustan asetus on näkyvä ainoastaan, kun tulostimeen on asennettu vähintään yksi valinnainen vastaanottoalusta.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Vastaanottoalusta	Määrittää tulosteiden oletusalustan.	Vakioalusta*	<ul style="list-style-type: none"> Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Alusta <x> -ilmoituksen sijaan. Nimestä näytetään enintään 14 merkkiä. Jos kahdella tai useammalla alustalla on sama nimi, nimi näkyy Vastaanottoalusta-luettelossa vain kerran.
		Alusta <x>	
Määr. vast.ot.al	Määrittää, mitä vastaanottoalustaa tulostin käyttää jossakin tietyssä työssä.	Postilaatikko*	Lähetää tulostustyöt kyseiselle käyttäjälle määritettyyn vastaanottoalustaan.
		Yhdistä	Yhdistää kaksi tai useampaa vastaanottoalustaa yhteen, jolloin tulostin käsittelee niitä yhtenä isona vastaanottoalustana. Kun yksi yhdistetty alusta on täynnä, tulostin alkaa täyttää seuraavaa yhdistettyä alustaa.
		Postil. täynnä	Lähetää tulostustyöt kyseiselle käyttäjälle määritettyyn vastaanottoalustaan, kunnes alusta on täynnä, ja lähettää sitten työt määritettyyn ylivuotoalustaan.
		Yhdis. alustat	Yhdistää kaikki valinnaiset vastaanottoalustat, jolloin tulostin käsittelee niitä yhtenä suurena vastaanottoalustana. Yhdistäminen ei koske vakiovastaanottoalustaa.
		Lajin määritys	Lähetää jokaisen työn kyseiselle paperilajille määritettyyn vastaanottoalustaan.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Aseta laji/alusta	Lähetää tulostustyöt tietylle vastaanottoalustalle halutun paperilajin mukaan. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> alusta ilmoituksen sijaan. Nimestä näytetään enintään 14 merkkiä. Jos kahdella tai useammalla alustalla on sama nimi, nimi näkyy Aseta laji/alusta -luettelossa vain kerran.	Tav.pap. alusta Kartonkialusta Kalvoalusta Tarra-alusta Muovitarralokero Bond-pap. alusta Kirjekuorialusta Kirjelomakealusta Esip.pap. alusta Väripap. alusta Mukautettu <x> alusta (missä <x> on jokin numeroista 1-10)	Ei käytössä* Vakioalusta Alusta 1 Alusta 2 Alusta 3 Alusta 4 Alusta 5 Alusta 6 Alusta 7 Alusta 8 Alusta 9 Alusta 10 Huomautus: Vain asennetut vastaanottoalustat ovat näkyvissä. Vakioalusta on oletus, jos Määr. vast.ot.al. -asetus on Lajin määrittäminen.
Ylivuotoalusta	Lähetää tulostustyöt tietylle vastaanottoalustalle halutun paperilajin mukaan.	Vakioalusta* Alusta 1 Alusta 2 Alusta 3 Alusta 4 Alusta 5 Alusta 6 Alusta 7 Alusta 8 Alusta 9 Alusta 10	Huomautus: Vain asennetut vastaanottoalustat ovat näkyvissä. Jos useilla alustoilla on sama nimi, nimi näkyy vastaanottoalustaluettelossa vain kerran.

Raportit

Valikkoasetussivu

Tällä asetuksella tulostetaan valikkoasetussivu.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Valikkoasetussivu	Tulostaa tietoja tulostimen oletusasetuksista ja varmistaa, että tulostimen lisävarusteet on asennettu oikein.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan.

Laitetilastot

Tällä asetuksella voidaan näyttää tulostimen tilastoja.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Laitetilastot	Tulostaa tulostimen tilastotietoja.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan.

Verkkoasennussivu

Tällä asetuksella tulostetaan verkkoasennussivu.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Verkkoasennussivu Verkon <x> asennussivu - teksti tulee näyttöön, jos tulostimeen asennetaan lisää verkkolisävarusteita.	Tulostaa verkkoasetusten tietoja ja varmistaa verkkoyhteyden. Huomautus: Tällä sivulla on myös tietoja, jotka auttavat tulostimen määrittämisessä verkkotulostusta varten.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis- tilaan.

Profiililuettelo

Tällä asetuksella tulostetaan tulostimeen tallennettujen profiilien luettelo.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Profiililuettelo	Tulostaa tulostimeen tallennettujen profiilien luettelon.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis- tilaan.

NetWare-asennussivu

Tällä asetuksella tulostetaan sisäisen tulostuspalvelimen tietoja.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
NetWare- asennussivu	Tulostaa tietoja sisäisestä tulostuspalvelimesta ja verkkoasetuksista, jotka on määritetty Verko-valikon Verkon <x> asetus -kohdassa.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis- tilaan.

Tulosta fontit

Tällä asetuksella tulostetaan tulostimeen tallennettujen fonttien luettelo.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tulosta fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä fonteista, jotka ovat käytettävissä valitun tulostimen komentokielen kanssa.	PCL-fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä tulostimen fonteista, jotka ovat käytettävissä PCL-emuloinnissa.
		PS-fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä tulostimen fonteista, jotka ovat käytettävissä PostScript-emuloinnissa.

Tulostinvalikkojen käyttö

Tulosta hakemisto

Tällä asetuksella tulostetaan hakemistoluettelo. Hakemistoluettelossa näkyvät kaikki resurssit, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai kiintolevyille.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Tulosta hakemisto	Tulostaa luettelon kaikista resursseista, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai kiintolevyille. Huomautus: Tulosta hakem.-asetus on käytettävissä vain, kun virheetön Flash-muisti tai levy on asennettu ja alustettu ja Työpuskuri-asetus ei ole 100 %.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis -tilaan.

Asetukset

Asetus-valikko

Tällä asetuksella voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytön kieli	Määrittää käyttöpaneelin kielen.	English	Huomautus: Kaikki asetusvaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Hungarian	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
Traditional Chinese			
Korean			
Japanese			

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Virransäästö	Määrittää (minuutteina) ajan, jonka tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen ennen siirtymistä virransäästötilaan.	Ei käytössä	Tämä asetusvaihtoehto näkyy vasta, kun Virransäästö-asetuksena on Ei käytössä. Lisätietoja on <i>käyttöoppaassa</i> .
		1...240	<p>Määrittää, kuinka kauan tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen, ennen kuin se siirtyy virransäästötilaan. (Kaikki asetukset eivät ehkä ole käytettävissä tässä tulostimessa.)</p> <p>Virransäästö-oletusasetukset määräytyvät tulostinmallin mukaan. Tulostamalla valikkoasetussivu saadaan lisätietoja käytössä olevista virransäästöasetuksista. Kun tulostin on virransäästötilassa, se on silti valmis vastaanottamaan tulostustöitä.</p> <p>Virransäästö-asetuksen arvo 1 siirtää tulostimen virransäästötilaan minuutti sen jälkeen, kun työ on tulostettu. Asetus säästää energiaa, mutta vaatii tulostimelta pidemmän lämpenemisajan. Jos tulostin on samassa virtapiirissä huonevalaistuksen kanssa ja havaitset valojen välkkymistä, kannattaa asetukseksi valita 1.</p> <p>Jos tulostin on jatkuvassa käytössä, kannattaa valita suuri asetusarvo. Näin tulostin pysyy useimmissa tapauksissa tulostusvalmiudessa ja lämpenemisaika on mahdollisimman pieni. Energiankulutuksen ja lyhyen lämpenemisajan väliseen tasapainoon päästään valitsemalla arvo väliltä 1 - 240.</p>
Häilytykset	Määrittää, kuuluuko tulostimesta hälytysääni tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia.	Hälytysääni määritys: Ei käytössä Yksi kerta* Jatkuva	<p>Ei käytössä - Tulostimesta ei kuulu hälytysääntä.</p> <p>Yksi kerta* - Tulostimesta kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä.</p> <p>Jatkuva - Tulostin toistaa kolmen merkkiäänen sarjan kymmenen sekunnin välein.</p> <p>Huomautus: Nidonta- ja rei'ityshälytykset näkyvät ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu valinnainen viimeistelija.</p>
		Värihälytys: Ei käytössä* Yksittäinen Jatkuva	
		Nidontahälytys: Ei käytössä* Yksittäinen Jatkuva	

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Aikakatkaisut	Määrittää aikamäärän (sekunteina), jonka kuluttua tulostin palaa aloitusnäyttöön, saa työn loppumisilmoituksen tai vastaanottaa lisää tietoja tietokoneesta. Huomautus: Odotuksen aikakatkaisu -vaihtoehto on käytettävissä vain PostScript-emulointia käytettäessä. Tämä valikon vaihtoehto ei vaikuta PCL-emulointia käyttäviin tulostustöihin.	Näytön aikakatkaisu: 15 - 300 (30*)	Ei käytössä - poistaa näytön aikakatkaisun käytöstä. 15 - 300 - määrittää, miten pian tulostin palaa aloitusnäyttöön. Oletusasetus on 30* .
		Tulostuksen aikakatkaisu Ei käytössä 1 - 255 (90*)	Ei käytössä - poistaa tulostuksen aikakatkaisun käytöstä. 1 - 255 - Määrittää, miten kauan tulostin odottaa työn loppumisilmoitusta ennen tulostustyön jäljellä olevan osan peruuttamista. Huomautus: Kun määritetty aika on kulunut, kaikki tulostimessa olevat osittain alustetut sivut tulostetaan ja muut syöttöliitännät tarkistetaan tietojen varalta. Oletusasetus on 90* .
		Odotuksen aikakatkaisu: Ei käytössä 15...65535 (40*)	Ei käytössä - poistaa odotuksen aikakatkaisun käytöstä. 15...65535 - määrittää, kuinka kauan tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa työn. Oletusasetus on 40* .
Tulostuksen palautus	Määrittää, jatkaako tulostin toimintaa tietyissä offline-tilanteissa jälkeen, tulostaako se juuttuneet sivut vai odottaako se, kunnes koko sivu on käsitelty ja valmis tulostettavaksi.	Autom. jatko: Ei käytössä* 5 - 255	Sallii tulostimen jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa. 5 - 255 - Määrittää (sekunteina), miten kauan tulostin odottaa.
		Tukoselvitys: Käytössä Ei käytössä Autom.*	Määrittää, tulostaako tulostin juuttuneet sivut. Käytössä - Tulostin tulostaa juuttuneet sivut. Ei käytössä - Tulostin ei tulosta juuttuneita sivuja uudelleen. Autom.* - Tulostin tulostaa juuttuneen sivun uudelleen, jos sivun säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.
		Sivun suojaus: Ei käytössä* Käytössä	Tulostaa sellaisen sivun, joka muussa tapauksessa antaisi Monimutkainen sivu -virheitä. Ei käytössä* - Tulostaa sivun osittain, jos muisti ei riitä koko sivun käsittelyyn. Käytössä - Koko sivu käsitellään ennen sen tulostamista. Huomautus: Jos sivu ei tulostu, vaikka vaihtoehdoksi onkin valittu Käytössä, sivulla olevien fonttien kokoa ja määrää on myös ehkä pienennettävä tai tulostimeen on lisättävä muistia. Huomautus: Useimpiin tulostustöihin ei tarvitse määrittää Käytössä-asetusta. Tulostus on hitaampaa, kun asetuksena on Käytössä.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Komentokieli	Määrittää oletuskomentokielen, jota käytetään tietojen välittämiseen tietokoneesta tulostimeen. Huomautus: Tulostimen komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä tulostimelle töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä.	PCL-emulointi PS-emulointi*	PCL-emulointi - käyttää PCL-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn. PostScript-emulointi - käyttää PS-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn.
Tulostusalue	Muuttaa loogista ja fyysistä tulostusaluetta.	Normaali* Sovita sivulle Koko sivu	Huomautus: Koko sivu -asetus koskee vain sivuja, jotka tulostetaan PCL 5-komentokieltä käyttäen. Asetus ei vaikuta sivuihin, jotka tulostetaan PCL XL- tai PostScript-komentokieltä käyttäen. Jos yrität tulostaa tietoja Tulostusalue-asetuksen määrittämälle ei-tulostettavalle alueelle, tulostin leikkaa kuvan Normaali-asetusvaihtoehdon määrittämän tulostusalueen rajan kohdalta.
Tallennuspaikka	Määrittää ladattujen kohteiden tallennuspaikan. Flash-muistissa tai kiintolevyllä resurssit säilyvät pysyvästi, toisin kuin RAM-muistissa, joka on väliaikainen tallennuspaikka. Resurssit säilyvät Flash-muistissa tai kiintolevyllä silloinkin, kun tulostimesta on katkaistu virta.	RAM*	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti tulostimen muistiin (RAM-muistiin).
		Flash	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti Flash-muistiin.
		Levy	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti kiintolevyille.
Töiden seuranta	Tässä määritetään, tallennetaanko viimeisimpien tulostustöiden tilastotietoja kiintolevyille. Seurantatiedoissa luetellaan se, tulostuiko työ virheittä, tulostusaika, työn koko tavuina, paperikoko ja paperilaji, tulostettujen sivujen määrä ja tulostettujen kopioiden määrä. Huomautus: Töiden seuranta -vaihtoehto näkyy vain, kun kiintolevy on asennettuna, kun kiintolevy ei ole viallinen eikä luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu ja kun Työpuskurin koko -asetus ei ole 100 %.	Ei käytössä*	Tulostin ei tallenna työn seurantatietoja levyille.
		Käytössä	Tulostin tallentaa viimeisimpien tulostustöiden seurantatiedot.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Resurssien tallennus	Määrittää, mitä tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos tulostin vastaanottaa työn, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.	Ei käytössä*	Tulostin säilyttää ladatut resurssit vain siihen asti, kunnes muistia tarvitaan. Sitten se poistaa ei-aktiiviseen komentokieleeseen liittyvät resurssit.
		Käytössä	Tulostin säilyttää kaikkiin komentokieliin liittyvät ladatut resurssit, kun komentokieli muuttuu ja tulostimen alkuasetukset palautetaan. Jos tulostimesta loppuu muisti, näytössä näkyy ilmoitus 38 Muisti täynnä .
Tehdasasetukset	Palauttaa tulostimen oletusasetukset.	Palauta	<ul style="list-style-type: none"> Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> Näytön kieli. kaikki rinnakkais-, sarja-, verkko- ja USB-valikon asetukset. Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja symbolijoukot) tulostimen RAM-muistissa tuhoutuvat. (Flash-muistiin tai kiintolevylle tallennetut resurssit säilyvät muuttumattomina.)
		Älä palauta*	Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.

Viimeistely-valikko

Tästä valikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Kaksipuolinen tulostusyksikkö	Kaksipuolisen tulostuksen asetus oletukseksi kaikille tulostustöille. Huomautus: Tulostimessa on oltava kaksipuolinen tulostusyksikkö. Huomautus: Valitse tulostinohjaimesta Kaksipuolinen tulostus , jos haluat tulostaa kaksipuolisesti vain tietyt tulostustyöt.	Ei käytössä*	Tulostaa vain paperin toiselle puolelle.
		Käytössä	Tulostaa paperin molemmille puolille.
Sidonta	Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin takaosa (parilliset sivut) tulostuu arkin etuosaan (parittomiin sivuihin) nähden. Huomautus: Tulostimessa on oltava kaksipuolinen tulostusyksikkö.	Pitkä reuna*	Oletusasetuksena on sidonta sivun pitkän reunan suuntaisesti (vasen reuna pystysuunnassa ja yläreuna vaakasuunnassa).
		Lyhyt reuna	Oletusasetuksena on sidonta sivun lyhyen reunan suuntaisesti (yläreuna pystysuunnassa ja vasen reuna vaakasuunnassa).
Kopiomäärä	Valitsee tulostimen oletusarvoksi asetettavan kopiomäärän. Huomautus: Määritä tietyn tulostustyön edellyttämä kopiomäärä tulostinohjaimesta.	1...999 (1*)	Tulostinohjaimesta valitut asetusvaihtoehdot ohittavat aina käyttöpaneelista valitut asetusvaihtoehdot.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tyhjät sivut	Määrittää, otetaanko ohjelman luomat tyhjät sivut osaksi tulostetta.	Älä tulosta*	Ei tulosta sovelluksen tuottamia tyhjiä sivuja tulostustyön osana.
		Tulosta	Tulostaa sovelluksen tuottamat tyhjät sivut tulostustyön osana.
Lajittelu	Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita työstä.	Ei käytössä*	Tulostaa työn jokaisesta sivusta kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, tulostin tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 1, sivu 2, sivu 2, sivu 3, sivu 3.
		Käytössä	Tulostaa koko työstä kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, tulostin tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 2, sivu 3, sivu 1, sivu 2, sivu 3.
Erotinsivut	Tulostaa tyhjiä erotinsivuja erillisten tulostustöiden väliin, saman tulostustyön useiden kopioiden väliin tai tulostustyön jokaisen sivun väliin.	Ei mitään*	Ei tulosta erotinsivuja.
		Kopioiden väliin	Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen kopion väliin. Jos Lajittelu-asetus ei ole käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen). Jos Lajittelu-asetus on käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostustyön jokaisen lajitellun kopion väliin.
		Töiden väliin	Tulostaa tyhjän sivun tulostustöiden väliin.
		Sivujen väliin	Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen sivun väliin. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten.
Erotinsiv. lähde	Määrittää erotinsivuja sisältävän paperilähteen.	Lokero <x> (Lokero 1*)	Valitsee erotinsivut määritetystä lokerosta.
		Monisyöttölaite	Valitsee erotinsivut monisyöttölaitteesta. Huomautus: Monisyötön asetus -vaihtoehdoksi on myös valittava Kasetti.
		Kirjekuoren syöttölaite	Valitsee erotinsivut kirjekuorten syöttölaitteesta. Huomautus: Näkyy ainoastaan, kun tulostimessa on kirjekuorten syöttölaite.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot																		
Monisivutulostus	Tulostaa paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyjä sivuja. Kutsutaan myös <i>x sivua/arkki -toiminnoksi</i> tai <i>Paperinsäästö-toiminnoksi</i> .	Ei käytössä*	Tulostaa yhden sivun arkille.																	
		2 sivua/arkki	Tulostaa 2 pienennettyä sivua yhdelle arkille.																	
		3 sivua/arkki	Tulostaa kolme pienennettyä sivua arkkiä kohti.																	
		4 sivua/arkki	Tulostaa neljä pienennettyä sivua arkkiä kohti.																	
		6 sivua/arkki	Tulostaa kuusi sivua yhdelle arkille.																	
		9 sivua/arkki	Tulostaa yhdeksän pienennettyä sivua arkkiä kohti.																	
		12 sivua/arkki	Tulostaa 12 pienennettyä sivua yhdelle arkille.																	
		16 sivua/arkki	Tulostaa 16 pienennettyä sivua yhdelle arkille.																	
Sivujen asettelu	Määrittää Monisivutulostus-asetusta käytettäessä useiden pienennettyjen sivujen paikan. Paikka määräytyy sivujen lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.	Vaakasuunta*																		
		Pystysuunta																		
		Käänt. vaaka																		
		Käänt. pysty																		
		Jos esimerkiksi valitset 4 sivua/arkki -tulostuksen ja pystysuunnan, tulokset vaihtelevat valitun Sivujen asettelu -asetusvaihtoehdon mukaan:																		
	Vaakasuunta	Pystysuunta	Käänteinen vaakasuunta	Käänteinen pystysuunta																
	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2
1	2																			
3	4																			
1	3																			
2	4																			
2	1																			
4	3																			
3	1																			
4	2																			
Sivujen asettelu arkille	Määrittää monisivuisen arkin suunnan.	Autom.*	Antaa tulostimen valita tulostuksen pysty- tai vaakasuunnassa.																	
		Pitkä reuna	Asettaa paperin pitkän reunan sivun yläreunaksi (vaakasuunta).																	
		Lyhyt reuna	Asettaa paperin lyhyen reunan sivun yläreunaksi (pystysuunta).																	
Sivujen kehys	Tulostaa reunuksen jokaisen sivun ympärille, kun käytetään Monisivutulostusta.	Ei mitään*	Ei tulosta kehystä jokaisen sivun ympärille.																	
		Tasainen	Tulostaa tasaviivaisen kehyksen jokaisen sivun ympärille.																	

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Nidontatyö	Nidonnan asetus oletukseksi kaikille tulostustöille. Huomautus: Näkyy ainoastaan, kun tulostimessa on viimeistelijä. Huomautus: Valitse tulostinohjaimesta nidonta, jos haluat nitoo vain tietyt tulostustyöt.	Ei käytössä*	Ei nido tulostustöitä.
		Käytössä	Nitoo jokaisen tulostimelle lähetetyn tulostustyön.
Porrasta sivut	Porrastaa kunkin tulostustyön tulosteet tai tulostustyön kopiot, jolloin viimeistelijän vastaanottoalustalle pinotut asiakirjat on helppo erotella. Huomautus: Näkyy ainoastaan, kun tulostimessa on viimeistelijä.	Ei mitään*	Pinoaa kaikki arkit suoraan edellisen arkin päälle.
		Kopioiden väliin	Porrastaa tulostustyön jokaisen kopion.
		Töiden väliin	Porrastaa jokaisen tulostustyön.

Laatu-valikko

Tästä valikosta valitaan tulostuslaatuun ja väriaineen säästämiseen vaikuttavia asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tulostustarkkuus	Tulosteen tarkkuuden valitseminen.	600 dpi* 1200 Image Q 1200 dpi 2400 Image Q	
Tummuuden säätö	Vaalentaa tai tummentaa tulostetta ja säästää väriainetta.	1-10	Oletusasetus on 8* . Valitsemalla pienemmän numeron voit vaalentaa tulostetta tai säästää väriainetta.
Kirkkaus	Säätää tulosteiden harmaata sävyä.	-6 - +6	Oletusasetus on 0* .
Kontrasti	Säätää tulosteiden kontrastia.	0-5	Oletusasetus on 0* .




Tulostinvalikkojen käyttö

Apuohjelmat-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, poistetaan töitä, määritetään tulostinlaitteisto ja ratkaistaan tulostimen ongelmia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tehdasasetukset	Palauttaa tulostimen oletusasetukset.	Älä palauta*	Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.
		Palauta nyt	Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> Näytön kieli. kaikki rinnakkais-, sarja-, verkko- ja USB-valikon asetukset. Flash-muistiin tai kiintolevylle tallennetut resurssit. Huomautus: Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja symbolijoukot) tulostimen RAM-muistissa tuhoutuvat.
Poista pysäytetyt työt	Poistaa luottamukselliset ja pysäytetyt työt tulostimen kiintolevyltä.	Luottamuksellinen Pysäytetyt Ei palautettu Kaikki	Valikkokohdan valitseminen vaikuttaa ainoastaan tulostimeen tallennettuihin töihin. Kohdan valitseminen ei vaikuta kirjanmerkkeihin, USB-flash-muistikorteilla sijaitseviin töihin eikä muihin pysäytettyihin töihin.
Alusta Flash	Alustaa flash-muistin. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa Flash-muistin alustuksen aikana.	Kyllä	Poistaa kaikki Flash-muistissa olevat tiedot ja valmistaa Flash-muistin vastaanottamaan uusia resursseja.
		Ei	Peruuttaa Flash-muistin alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit Flash-muistiin.
Tiivistä Flash	Palauttaa flash-muistista poistettujen kohteiden viemän tilan. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa Flash-muistin tiivistämisen aikana.	Kyllä	Tulostin siirtää kaikki Flash-muistissa olevat resurssit tulostimen muistiin ja alustaa Flash-muistin uudelleen. Kun alustus on valmis, resurssit ladataan takaisin Flash-muistiin.
		Ei	Peruuttaa flash-muistin tiivistämiskäskyn.
Alusta levy	Alustaa tulostimen kiintolevyn. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa, ennen kuin kiintolevy on kokonaan alustettu.	Kyllä	Poistaa kaikki kiintolevyllä olevat tiedot ja valmistaa laitteen vastaanottamaan uusia resursseja.
		Ei	Peruuttaa kiintolevyn alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit levyille.
Töiden seurantatiedot	Tulostaa kaikkien kiintolevyllä olevien seurantatietojen luettelon tai poistaa kaikki seurantatiedot levyltä.	Tulosta	Tulostaa viimeisimpien tulostustöiden kaikki saatavissa olevat seurantatiedot.
		Tyhjennä	Poistaa kaikki kerätyt työn seurantatiedot kiintolevyltä.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Heksatulostus	Heksatulostus-asetuksen avulla voidaan määrittää tulostusongelmia.	Ota käyttöön	Kun Heksatulostus-asetus on valittu, kaikki tulostimelle lähetettävä tieto tulostetaan heksadesimaali- ja merkkiesitysmuodossa. Ohjauskomentoja ei suoriteta. Huomautus: Voit lopettaa heksatulostuksen katkaisemalla tulostimen virran tai palauttamalla tulostimen tehdasasetukset: 1 Paina  . 2 Paina  , kunnes näyttöön tulee teksti ✓ Tulost.uudel.ase.. Paina sen jälkeen  .
Tulostuksen kohdistus	Avaa tulostuksen kohdistusvalikon, jossa voidaan tulostaa kohdistussivu tai muuttaa syaanin, magentan tai keltaisen kohdistusarvoja.	Tul. kohdistussivu	Tulosta kohdistussivu painamalla Valitse -näppäintä.
		Syaani	X = -80 - 80
		Magenta	Y = -127 - 127
Peittävyysarvio	Arvioi prosentteina, miten suuren osan sivusta musta väriaine peittää. Arvio tulostuu erotinsivulle.	Ei käytössä*	Peittävyysprosenttia ei tulosteta.
		Käytössä	Tulostaa sivun jokaisen väriaineen arvioidun peittävyysprosentin.

PDF-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PDF-töihin.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Sovita kohteeseen	Muuttaa sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle paperikoolle.	Kyllä Ei*	Kyllä - Asiakirja skaalataan tulostusmateriaalin koon mukaan. Ei* - Sivua ei skaalata. Teksti tai kuvat leikkautuvat, jos ne eivät mahdu valitulle tulostusmateriaalille.
Kommentit	Määrittää, tulostetaanko PDF-tiedoston kommentit.	Älä tulosta* Tulosta	Älä tulosta* - Ei tulosta PDF-kommentteja. Tulosta - Tulostaa PDF-kommentit.

PS-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PostScript-tulostustöihin.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Tulosta PS-virhe	Tulostaa PS-virheen tapahtuessa sivun, jossa kuvataan PostScript-emulointivirhe.	Ei käytössä*	Tulostin poistaa tulostustyön puskurista tulostamatta virheilmoitusta.
		Käytössä	Tulostin tulostaa virheilmoituksen, ennen kuin poistaa tulostustyön puskurista.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Fonttilähde	Määrittää fonttien hakujärjestyksen. Huomautus: Fonttilähdevaihtoehto näkyy vain, kun on asennettu alustettu Flash-muisti tai kiintolevy, kun Flash-muisti tai kiintolevy ei ole viallinen eikä luku- ja kirjoitussuojattu tai kirjoitussuojattu ja kun Työpuskurin koko -asetus ei ole 100 %.	Vakio*	Fontteja etsitään ensin tulostimen muistista, ennen kuin niitä etsitään Flash-muistista tai kiintolevyltä.
		Flash/levy	Fontteja etsitään ensin kiintolevyltä ja Flash-muistista, ennen kuin niitä etsitään tulostimen muistista.

PCL-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PCL-emulointi-tulostustöihin.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Fonttilähde	Määrittää valikon Fontin nimi -vaihtoehdossa näkyvät fontit.	Vakio*	Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistissa olevat vakiofontit, kun tulostin toimitetaan tehtaalta.
		Levy	Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistiin ladatut fontit.
		Salama	Näyttää kaikki Flash-muistiin tallennetut fontit.
		Ladatut	Näyttää kaikki kiintolevylle tallennetut fontit.
		Kaikki	Näyttää kaikissa tulostimen fonttilähteissä käytettävissä olevat fontit.
Fontin nimi	Fontin valitseminen määritetystä fonttilähteestä.	R0 Courier*	Tulostin näyttää jokaisen fontin nimen ja fontin tunnusteen valitussa fonttilähteessä. Fonttilähteen lyhenteet ovat: R - vakio, F - Flash-muisti, K - kiintolevy, D - ladattava.
Symbolijoukko	Määrittää tietyn fontin nimen symbolijoukon.	10U PC-8* (Yhdysvallat) (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)	Symbolijoukko on joukko kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja erityismerkkejä, joita käytetään valitulla fontilla tulostettaessa. Symbolijoukot tukevat eri kielten tai erityissovellusten vaatimuksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleja. Tulostin näyttää vain ne symbolijoukot, jotka tukevat valittua fonttia.
		12U PC-850* (muut kuin Yhdysvallat) (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)	

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Emulointiasetukset	Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon.	Pistekoko: 1.00 - 1008.00 (12*)	Pistekoko viittaa fontin merkkien korkeuteen. Yksi piste on keskimäärin 1/72 tuumaa. Pistekoko voidaan valita 0,25 pisteen välein väliltä 1 ja 1 008. Huomautus: Tulostin näyttää vain typografisten fonttien pistekoon.
	Määrittää fontin tiheyden skaalattavia kiinteävälisiä fonteja varten.	Tiheys: 0.08 - 100.00 (10*)	Tiheys viittaa kiinteävälisen merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla vaakasuuntaista tekstiä. Tiheydeksi voidaan valita jokin arvo väliltä 0,08 - 100 merkkiä tuumalla 0,01 merkin välein. Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa. Huomautus: Tulostin näyttää vain tasavälisen tai kiinteävälisen fonttien tiheydet.
	Määrittää, miten teksti ja grafiikka asetetaan arkille.	Suunta: Pysty* Vaaka	Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.
	Määrittää, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle.	Riviä/sivu: 1 - 255 60* (Yhdysvallat) 64* (muut kuin Yhdysvallat)	Tulostettavien rivien väli (pystysuuntainen riviväli) määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse oikea Paperikoko- ja Suunta-asetus ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.
	Määrittää A4-paperin tulostusalueen koon leveyssuunnassa.	A4-leveys: 198 mm* 203 mm	Huomautus: Jos asetus on 203 mm, loogisen sivun yhdelle riville mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10.
	Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen.	Autom. CR LFn jäl: Ei käytössä* Käytössä	Ei käytössä - Tulostin ei tee automaattista rivinvaihtoa rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen. Käytössä - Tulostin tekee automaattisen rivinvaihdon rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen.
	Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron rivinvaihtokomennon jälkeen.	Autom LF CRn jäl: Ei käytössä* Käytössä	Ei käytössä - Tulostin ei tee automaattista rivinsiirtoa rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen. Käytössä - Tulostin tekee automaattisen rivinsiirron rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Lokeron uudelleennumerointi	Määrittää tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjainten tai sovellusten kanssa, joiden paperilähdemääritykset ovat erilaiset. Huomautus: Lisätietoja lähdenumeroiden määrittämisestä on <i>Technical Reference</i> -oppaassa.	Määr. monisyöttö: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - Paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määritä lokero [x]: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - Paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määritä kirjek. syöttölaite: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - Paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määr. käsinsyöttö: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - Paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määr. käs. kirj.: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - Tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - Paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Näytä tehd.olet.	Näyttää kullekin paperilähteelle määritetyn tehdasasetuksen.
		Palauta oletuk.	Palauta kaikkien lokeroiden tehdasoletukset valitsemalla Kyllä .

Tulostinvalikkojen käyttö

HTML-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen HTML-asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Fontin nimi	Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfontin. Huomautus: Jos HTML-asiakirjalle ei ole määritetty fonttia, siinä käytetään Times-fonttia.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fonttikoko	Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfonttikoon.	1 pt - 255 pt (12 pt*)	Voit valita fonttikoon väliä 1-255 yhden pisteen tarkkuudella.
Sovita	Skaalaa HTML-asiakirjojen oletusfontin.	1 - 400 % (100 %*)	Voit valita skaalauskooksi 1 - 100 % yhden prosentin tarkkuudella.
Suunta	Määrittää HTML-asiakirjojen sivun suunnan.	Pysty* Vaaka	Pysty* - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.
Marginaali	Määrittää HTML-asiakirjojen sivun marginaalin.	8 mm - 255 mm (19 mm*)	Voit määrittää marginaaliksi 8-255 mm yhden mm:n tarkkuudella.
Taustat	Määrittää, tulostetaanko HTML-asiakirjan tausta.	Tulosta* Älä tulosta	Tulosta* - Tulostaa HTML-sivujen taustan. Älä tulosta - Ei tulosta HTML-sivujen taustaa.

Tulostinvalikkojen käyttö

Kuva-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostetun kuvan koko tai suunta tai muutetaan kuva käänteiseksi.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Automaattinen sovitus	Valitsee optimaalisen paperikoon, skaalauksen ja suunnan.	Käytössä* Ei käytössä	Huomautus: Kun asetus on käytössä, se ohittaa skaalausasetuksen ja joidenkin kuvien suunta-asetuksen.
Käänteinen	Muuttaa kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi.	Käytössä Ei käytössä*	Huomautus: Ei koske GIF- tai JPEG-kuvia.
Skaalaus	Skaalaa kuvan materiaalikoon mukaan.	Ankkuroi ylävasen Parhaiten sopiva* Ankkuroi keskelle Sovita korkeus/leveys Sovita korkeus Sovita leveys	Huomautus: Kun Automaattinen sovitus -asetus on käytössä, Skaalaus-asetus on automaattisesti Parhaiten sopiva.
Suunta	Määrittää kuvan suunnan.	Pysty* Vaaka Käänteinen pysty Käänteinen vaaka	Pysty* - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka - Teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.

Suojaus

Tästä valikosta määritetään yksittäisten tulostustöiden suojaustasot, PIN-koodit ja suojataan asennettu kiintolevy.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Virheellinen maks. PIN	Määrittää, miten monta kertaa väärä PIN-luku voidaan antaa.	Ei käytössä* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> Tämä valikkokohta on näkyvissä ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu valinnainen kiintolevy. Tulostin laskee, miten monta kertaa tietyn käyttäjätunnuksen käyttäjä antaa väärän PIN-koodin peräkkäin. Kun raja saavutetaan, kyseisen käyttäjätunnuksen työt poistetaan.
Työn vanheneminen	Määrittää, miten kauan luottamuksellinen työ säilyy tulostimessa.	Ei käytössä* 1 tunti 4 tuntia 24 tuntia 1 viikko	

Tulostinvalikkojen käyttö

Verkko/Portit

TCP/IP

Tästä valikosta tarkastellaan ja muutetaan TCP/IP-asetuksia.

Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
TCP/IP	Määrittää verkkoasetukseksi TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.	Ota käyttöön	Käytössä* Ei käytössä
		Näytä isäntänimi	Vain näytettävissä
		Osoite	4-kenttäinen IP-osoite
		Verkkopeite	
		Yhdyskäytävä	
		Ota DHCP käyttöön	
		Ota RARP käyttöön	
		Ota BOOTP käyttöön	
		Autom. IP	
		Ota FTP/TFTP käyttöön	
		HTTP-palvelin käytössä	
		WINS-palvelinosoite	4-kenttäinen IP-osoite
		DNS-palvelimen osoite	

IPv6

Tästä valikosta voit tarkastella tai muuttaa IPv6 (Internet Protocol Version 6) -asetuksia.

Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
IPv6	Määrittää verkkoasetukseksi IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Ota IPv6 käyttöön	Kyllä* Ei
		Näytä isäntänimi	Vain näytettävissä
		Näytä osoite	
		Näytä reitittimen osoite	
		Ota DHCPv6 käyttöön	Kyllä* Ei

Tulostinvalikkojen käyttö

Vakioverkko ja verkko <x>

Tässä valikossa voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat verkkoportin (vakioverkon tai verkon <x>) kautta lähetettyihin töihin.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnist.-asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist.-asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis.-asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis.-asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeekö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA muodossa.
		Autom.*	Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
Verkkopuskuri	Määrittää verkkopuskurin koon. Huomautus: Verkkopuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Autom.*	Tulostin laskee automaattisesti verkkopuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - enimmäiskoko (1 kt:n tarkkuudella)	Käyttäjä määrittää verkkopuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Verkkopuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja USB-puskureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä*	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille.
		Automaattinen	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Mac binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Ei käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.
		Autom.*	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.

Vakio-USB ja USB <x>

Tässä valikossa voidaan muuttaa USB (Universal Serial Bus) -porttia (USB-väylää <x>) koskevia asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnist.-asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnist.-asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnist.-asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnist.-asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleekö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyksikäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tieto ei ole NPA-muodossa, se hylätään virheellisenä.
		Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa.
		Autom.*	Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
USB-puskuri	Määrittää USB-puskurin koon. Huomautus: USB-puskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä	Työn puskurointi ei ole käytössä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		Autom.*	Tulostin laskee automaattisesti USB-puskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt ... sallittu enimmäiskoko	Käyttäjä määrittää USB-puskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. USB-puskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: Työn puskurointi -asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä*	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille.
		Automaattinen	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
Mac binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Ei käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.
		Autom.*	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.
ENA-osoite	Määrittää USB-portin ENA-osoitteen.	4-kenttäinen IP-osoite	Näkyvyyden ainoa edellytys on, jos ENA on liitetty USB-porttiin.
ENA-verkkopeite	Määrittää USB-portin ENA-verkkopeitteen.		
ENA-yhdyskäytävä	Määrittää USB-portin ENA-yhdyskäytävän.		
USB-flash-muistikortti	Ottaa USB-suoraliitännän käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Ei käytössä	
		Autom.*	

Tulostinvalikkojen käyttö

Rinnakkaisportti ja Rinnakkaisportti <x>

Tällä valikko-asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Vakio, Rinn.p.- tai Rinn.portti <x> -asetukset) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL -emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä ja valitsee PCL -emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä tulevan tiedon ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tieto ei ole NPA-muodossa, se hylätään virheellisenä.
		Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa.
		Autom.*	Tulostin tutkii tiedon, määrittää tietojen muodon ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
Rinnakk.puskuri	Määrittää rinnakkaispuskurin koon. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä	Poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		Autom.*	Tulostin laskee automaattisesti rinnakkaispuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt –enimmäiskoko sallittu	Käyttäjä määrittää rinnakkaispuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Rinnakkaispuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä sarja- ja USB-puskureita.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä*	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille.
		Automaattinen	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
Lisäasetus	Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.	Ei käytössä	Poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron.
		Käytössä*	Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.
Yhteyskäytäntö	Määrittää rinnakkaisliitännän yhteyskäytännön.	Standardi	Asetus voi ratkaista joitakin rinnakkaisliitännään liittyviä ongelmia.
		Nopea*	On yhteensopiva useimpien olemassa olevien rinnakkaisliitännätoteutusten kanssa (suositeltava asetus).
Pääk. alustus	Määrittää, käyttääkö tulostin tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja. Tietokone pyytää tulostimen alustusta aktivoimalla rinnakkaisliitännän INIT-signaalin. Useimmat tietokoneet aktivoivat INIT-signaalin aina, kun tietokoneen virta kytketään ja katkaistaan.	Ei käytössä*	Tulostin ei käytä tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja.
		Käytössä	Tulostin käyttää tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja.
Rinnakkaistila 2	Määrittää, tutkitaanko tulostimen rinnakkaisporttiin lähetetty tieto näytteenottojakson alku- vai loppupäästä.	Käytössä*	Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson alkupäästä.
		Ei käytössä	Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson loppupäästä.
Mac binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Ei käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyskäytäntöä.
		Autom.*	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.

Tulostinvalikkojen käyttö

Sarjaportti <x>

Tästä valikosta voit muuttaa niiden töiden asetuksia, jotka lähetetään tulostimeen valinnaisen sarjaportin kautta.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
PCL-työn tunnis.	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä* Ei käytössä	Käytössä* - Tulostin tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PCL-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli. Ei käytössä - Tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
PS-työn tunnist.	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä* Ei käytössä	Käytössä* - Tulostin tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli. Ei käytössä - Tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL-työn tunnis. -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleekö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tieto ei ole NPA-muodossa, se hylätään virheellisenä.
		Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa.
		Autom.*	Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
Sarjapuskuri	Määrittää sarjapuskurin koon. Huomautus: Sarjapuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä	Poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		Autom.*	Tulostin laskee automaattisesti sarjapuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - enimmäiskoko sallittu	Käyttäjä määrittää sarjapuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Tallenna resurs. -asetus käytössä vai ei. Sarjapuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais- ja USB-puskureita.

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta. Huomautus: Työn puskurointi -asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä*	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevylle.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle.
		Automaattinen	Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
Sarjayhteyksikäytäntö	Valitaan laitteistokättely- ja ohjelmistokättely-asetukset sarjaliittymää varten.	DTR*	Laitteistokättely.
		DTR/DSR	Laitteistokättely.
		XON/XOFF	Ohjelmistokättely.
		XON/XOFF/DTR	Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely.
		XONXOFF/DTRDSR	Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely.
Robust XON	Määrittää, ilmoittaako tulostin tietokoneelle olevansa käytettävissä. Tämä asetus koskee vain sarjaporttia, jos Sarja yhteyksikäyt -asetuksen vaihtoehdoksi on valittu XON/XOFF.	Ei käytössä*	Tulostin odottaa, että tietokone lähettää sille tietoa.
		Käytössä	Tulostin lähettää jatkuvan XON-virran tietokoneelle, mikä merkitsee, että sarjaportti on valmis vastaanottamaan lisää tietoa.
Nopeus	Määrittää nopeuden, jolla tietoa voidaan vastaanottaa sarjaportin kautta. Huomautus: Siirtonopeudet 138200, 172800, 230400 ja 345600 näkyvät Vakio sarjap.-valikossa. Nämä arvot eivät näy Sarjaportti 1-, Sarjaportti 2- tai Sarjaportti 3 -valikossa.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databitit	Määrittää jokaisessa tietokehyksessä käytettävän databittien määrän.	7	
		8*	
Pariteetti	Valitsee vastaanotettavien ja lähetettävien tietokehysten pariteetin.	Parillinen	
		Pariton	
		Ei mitään*	
		Ohita	

Tulostinvalikkojen käyttö

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Käytä DSR-sign	Määrittää, käyttääkö tulostin DSR-signaalointia (Data Set Ready). DSR-signaalointi on yksi kättelysignaaleista, jonka useimmat sarjaliitäntäkaapelit tunnistavat. Sarjaliitäntä käyttää DSR-signaalointia erottelemaan tietokoneen tulostimelle lähettämän tiedon sarjakaapelissa esiintyvistä sähköisistä häiriöistä. Sähköhäiriöt voivat aiheuttaa ylimääräisten merkkien tulostumisen. Ottamalla DSR-signaalointi käyttöön estetään ylimääräisten merkkien tulostuminen.	Ei käytössä*	Kaikkea sarjaportista vastaanotettua tietoa pidetään kelvollisena.
		Käytössä	Vain sellaista tietoa pidetään kelvollisena, joka vastaanotetaan, kun DSR-signaali tunnistetaan.

NetWare

Tästä valikosta voidaan tarkastella tai muuttaa tulostimen NetWare-asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytä kirjautumisnimi	Näyttää määritetyn NetWare-kirjautumisnimen.	Kun valitaan Näytä kirjautumisnimi , NetWare-nimi näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä tulostustila	Näyttää määritetyn NetWare-tulostustilan.	Kun valitaan Näytä tulostustila , NetWare-tulostustila näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä verkon numero	Näyttää määritetyn NetWare-numeron.	Kun valitaan Näytä verkon numero , NetWare-verkon numero näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Ottaa NetWare-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä Ei käytössä	Käytössä - ottaa NetWare-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - Poistaa NetWare-ominaisuuden käytöstä.
Ethernet 802.2	Ottaa Ethernet 802.2 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Ethernet 802.3	Ottaa Ethernet 802.3 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Ethernet Type II	Ottaa Ethernet Type II -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Ethernet SNAP	Ottaa Ethernet SNAP -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Paketin puhkaiseminen	Ottaa Paketin puhkaisemisarvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä Ei käytössä*	
NSQ/GSQ-tila	Määrittää NSQ/GSQ-tilan käyttöön tai pois käytöstä.	Käytössä Ei käytössä*	

Tulostinvalikkojen käyttö

AppleTalk

Tästä valikosta voidaan tarkastella tai muuttaa tulostimen AppleTalk-asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytä nimi	Näyttää määritetyn AppleTalk-nimen.	Kun valitaan Näytä osoite , AppleTalk-osoite näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä osoite	Näyttää määritetyn AppleTalk-osoitteen.	Kun valitaan Näytä osoite , AppleTalk-osoite näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Otaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä Ei käytössä	Käytössä - Otaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - Poistaa AppleTalk-ominaisuuden käytöstä.
Määritä vyöhyke*	Näyttää verkkovyöhykeluettelon.	Oletus on verkon oletusvyöhyke. Jos verkossa ei ole oletusvyöhykettä, oletus on *.	

LexLink

Tällä valikkokohdalla voit näyttää LexLink-nimesi tai muuttaa LexLink-käyttöönottoasetuksiasi.

Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot	
Näytä lempinimi	Näyttää määritetyn LexLink-lempinimen.	Kun valitaan Näytä lempinimi, LexLink-lempinimi näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Otaa LexLink-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä Ei käytössä	Käytössä - Otaa LexLink-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - Poistaa LexLink-ominaisuuden käytöstä.

Ohje

Tästä valikkokohdasta voidaan tulostaa ohjevalikon sivuja. Sivut sisältävät tietoja tulostimen yhteyksistä, tulostuslaadusta ja tarvikkeista sekä paperivihjeitä.


Huomautus: Jos käyttöpaneelin kieli on jokin muu kuin englanti, espanja, ranska tai saksa, asiakirja tulostetaan englanninkielisenä.

Ohjevalikon sivut voidaan tulostaa seuraavilla kielillä Julkaisut-CD-levyltä.

Englanti	Norja	Puola
Ranska	Hollanti	Korea
Saksa	Ruotsi	Kiina (perinteinen)
Italia	Portugali	Kiina (yksinkertaistettu)
Espanja	Suomi	
Tanska	Venäjä	

Tulostinvalikkojen käyttö















Valikkokohta	Käyttö	Asetusvaihtoehdot
Tulosta kaikki L	Tulostaa kaikki Ohje-valikon aiheet.	Kun tämä kohta on valittu, Ohje-valikon sivut tulostuvat, ja tulostin palaa Valmis -tilaan.
Tulostuslaatu	Tulostaa Tulostuslaatu-aiheen.	Kun tämä kohta on valittu, Ohje-valikon aihe tulostuu, ja tulostin palaa Valmis -tilaan.
Tulostusopas	Tulostaa Tulostusopas-aiheen.	
Tulostusmateriaaliopas	Tulostaa Tulostusmateriaaliopas-aiheen.	
Toistuvien virheiden opas	Tulostaa Toistuvien virheiden oppaan.	
Valikkokartta	Tulostaa Valikkokartta-aiheen.	
Tieto-opas	Tulostaa Tieto-opas-aiheen.	
KytKentäopas	Tulostaa KytKentäopas-aiheen.	
Kuljetusopas	Tulostaa Kuljetusopas-aiheen.	



Tulostimen ilmoitukset

Tulostimen käyttöpaneeli näyttää ilmoitukset, jotka kuvaavat tulostimen senhetkistä tilaa ja osoittavat mahdolliset käyttäjän toimia vaativat tulostusongelmat. Tässä osiossa luetellaan kaikki tulostimen ilmoitukset, selitetään niiden merkitys ja neuvotaan niiden poistamisessa.













Ilmoitukset näkyvät seuraavassa taulukossa aakkosnumeerisessa järjestyksessä. Voit etsiä ilmoituksia myös hakemistosta.

Ilmoitus	Toimi
1565 Emul. virhe Lataa emulointi	Ilmoitus poistuu näytöstä automaattisesti 30 sekunnin kuluessa, jonka jälkeen laiteohjelmakortin latausemulointi poistetaan käytöstä. Lataa oikea latausemulointiversio Lexmarkin Web-sivustosta.
200.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
201.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
202.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
210.yy Nidontatukos, tarkista alue H	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
231.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
232.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
233.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
234.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
235.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
236.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
237.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
238.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
239.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.
24x.yy Paperitukos	1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla  -näppäintä.











Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
250.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla -näppäintä.
260.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla -näppäintä.
27x.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla -näppäintä.
280.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla -näppäintä.
281.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poista paperi paperiradalta. 2 Puhdista paperirata ja jatka tulostusta painamalla -näppäintä.
282 Nidontatukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poista paperi alustalta. 2 Puhdista nitoja. 3 Puhdista nitoja ja jatka tulostusta painamalla -näppäintä.
283 Nidontatukos	<ol style="list-style-type: none"> 1 Poista paperi alustalta. 2 Puhdista nitoja. 3 Puhdista nitoja ja jatka tulostusta painamalla -näppäintä.
30 Virheellinen täyttö, vaihda kasetti	Asenna uusi kasetti.
31 Vaihda viallinen tulostuskasetti	Poista värikasetti ja asenna uusi.
32 Vaihda väärä väriainekasetti	Poista väriainekasetti ja asenna uusi.
32 Vaihda väärä värikasetti	Poista värikasetti ja asenna uusi.
34 Lyhyt arkki	<ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Tulostin ei automaattisesti tulosta uudelleen sivua, jonka kohdalla ilmoitus tuli. • Varmista paperin sopiminen lokeroon tarkistamalla lokeron pituuden ja leveyden ohjaimet. • Varmista, että tulostustyö pyytää oikean kokoista paperia. • Säädä Paperikoko-asetus käyttämäsi paperin mukaan. Jos Monisyötön koko -asetus on Universal-koko, varmista, että paperi on riittävän suuri muotoilluille tiedoille. • Peruuta nykyinen työ.
35 Muisti ei riitä Tallenna resurssit -toimintoon	<ul style="list-style-type: none"> • Poista Tallenna resurs. -toiminto käytöstä ja jatka tulostusta painamalla -näppäintä. • Jos haluat ottaa Tallenna resurssit -toiminnon käyttöön, kun tämä ilmoitus on tullut näyttöön: <ul style="list-style-type: none"> - Varmista, että yhteyspuskureiden asetus on Autom., ja ota yhteyspuskurin muutokset käyttöön poistumalla valikoista. - Kun näytössä on teksti valmis, ota Tallenna resurssit -toiminto käyttöön. • Asenna lisää muistia.
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen	<ul style="list-style-type: none"> • Keskeytä eheytyks ja jatka tulostusta painamalla -näppäintä. • Poista fontit, makrot ja muut tulostimen muistissa olevat tiedot. • Asenna tulostimeen lisää muistia.
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun	<ul style="list-style-type: none"> • Aloita muistiin jo tallennetun työn osan tulostus ja loppuosan lajittelu painamalla -näppäintä. • Peruuta nykyinen työ.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt menetettiin	Tulostin ei voinut palauttaa joitakin tai kaikkia kiintolevyn luottamuksellisia tai pysäytettyjä töitä. Poista ilmoitus näytöstä painamalla  -näppäintä.
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt poistettiin	Tulostin poisti joitakin pysäytettyjä töitä, jotta nykyiset työt voitiin tulostaa. Paina  , kunnes näyttöön tulee ilmoitus  Jatka. Poista ilmoitus painamalla  .
38 Muisti täynnä	<ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Peruuta nykyinen työ. • Asenna tulostimeen lisää muistia.
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa	<ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Peruuta nykyinen työ. • Asenna tulostimeen lisää muistia.
50 PPDS-fonttivirhe	<ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Peruuta nykyinen työ.
51 Flash-muisti on viallinen	Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla  -näppäintä. Tulostimeen on asennettava uusi Flash-muistikortti, ennen kuin voit ladata resursseja Flash-muistiin.
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen	<ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Ladatut fontit ja makrot, joita ei ole aiemmin tallennettu Flash-muistiin, poistetaan. • Poista fontit, makrot ja muut Flash-muistiin tallennetut tiedot. • Asenna flash-muistikortti, jolla on enemmän tilaa.
53 Alustamaton flash-muisti havaittu	Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla  -näppäintä. Flash-muisti on alustettava, ennen kuin siihen voidaan tallentaa resursseja. Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, Flash-muisti saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.
54 Vakioverkkokortin ohjelmavirhe	<ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Ohjelmoi verkkoliitännän laiteohjelmisto uudelleen. • Palauta tulostin alkutilaan.
54 Verkkokortin <x> ohjelmavirhe	
54 Virhe sarjaportissa <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että sarjaliitännätyyppisyys on määritetty oikein ja että käytössä on oikean tyyppinen kaapeli. • Varmista, että sarjaliitännän parametrit (yhteyksikäytäntö, nopeus, pariteetti ja databitit) on määritetty oikein tulostimessa ja isäntätietokoneessa. • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Työ ei ehkä tulostu oikein. • Palauta tulostimen alkuasetukset katkaisemalla ja kytkemällä uudelleen tulostimen virta.
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sammuta tulostin. 2 Irrota virtajohto pistorasiasta. 3 Poista väärä lisäkortti. 4 Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. 5 Käynnistä tulostin.




Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
56 Rinnakkaisportti <x> ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Tulostin poistaa kaiken rinnakkaisporttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että Rinnakkaispuskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 Vakiorinnakkaisportti ei käytössä	
56 Sarjaportti <x> ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Tulostin poistaa kaiken sarjaporttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että Sarjapuskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 USB-portti <x> ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Tulostin poistaa kaiken USB-porttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 Vakio-USB-väylä ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> Poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Tulostin poistaa kaiken USB-porttiin lähetetyn tiedon. Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
58 Liian monta alustaa liitetty	<ol style="list-style-type: none"> Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista ylimääräiset alustat. Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
58 Liian monta flash-muistia asennettu	<ol style="list-style-type: none"> Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista ylimääräiset Flash-muistikortit. Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
58 Liian monta levyä asennettu	<ol style="list-style-type: none"> Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista ylimääräiset kiintolevyt. Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
58 Liian monta lokeroa liitetty	<ol style="list-style-type: none"> Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Poista ylimääräiset syöttölokerot. Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
59 Väärä kaksipuolinen tulostusyksikkö	<ul style="list-style-type: none"> Poista kaksipuolinen tulostusyksikkö. Poista ilmoitus ja jatka tulostusta ilman kaksipuolista tulostusyksikköä painamalla -näppäintä.
59 Väärä kirjekuorten syöttölaite	<p>Poista kirjekuorten syöttölaite.</p> <p>Poista ilmoitus ja jatka tulostusta ilman kirjekuorten syöttölaitetta painamalla -näppäintä.</p>
59 Väärä lokero <x>	<p>Poista ilmoituksessa mainittu lokero.</p> <p>Poista ilmoitus ja jatka tulostusta ilman ilmoituksessa mainittua lokeroa painamalla -näppäintä.</p>
59 Väärä vastaanottoalusta <x>	<ul style="list-style-type: none"> Poista vastaanottoalusta. Poista ilmoitus ja jatka tulostusta ilman ilmoituksessa mainittua vastaanottoalustaa painamalla -näppäintä.
61 Poista viallinen levy	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Asenna uusi kiintolevy, ennen kuin teet toimintoja, joihin tarvitaan kiintolevy.
62 Levy täynnä	<ul style="list-style-type: none"> Jatka käsittelyä ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Kaikki tiedot, joita ei ole aiemmin tallennettu kiintolevylle, poistetaan. Poista fontit, makrot ja muut kiintolevylle tallennetut tiedot. Asenna suurempi kiintolevy.






Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
63 Alustamaton levy	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Alusta kiintolevy. <p>Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, kiintolevy saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.</p>
64 Ei tuettu levy	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Alusta kiintolevy. <p>Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, kiintolevy saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.</p>
80 Määräaikaishuoltoa suositellaan	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Vaihda huolto-osat ja nollaa tulostimen huoltolaskuri tarvittaessa.
88 Väriaine vähissä	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda väriainekasetti. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä.
900 - 999 Huolto <ilmoitus>	<ol style="list-style-type: none"> Sammuta tulostin. Irrota virtajohto pistorasiasta. Tarkista kaikki kaapeliliitännät. Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. Kytke virta uudelleen tulostimeen. <p>Jos huoltoilmoitus tulee uudelleen, ota yhteys huoltoon, ilmoita ilmoituksen numero ja kuvaile ongelma.</p>
Aktiivisen alustan alustus	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Alustetaan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA	<p>Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin alustaa kiintolevyä. Näytössä näkyy, miten monta prosenttia on valmiina.</p> <p>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p>
Anna PIN	Anna PIN-koodi, jonka määritit ohjaimessa lähettäessäsi luottamuksellisen työn tulostimeen.
Asenna alusta <x>	<ul style="list-style-type: none"> Sammuta tulostin, irrota virtajohto pistorasiasta, asenna ilmoituksessa mainittu lokero, kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan ja käynnistä tulostin uudelleen. Peruuta nykyinen työ.
Asenna kaksipuolinen tulostusyksikkö	<ul style="list-style-type: none"> Sammuta tulostin, irrota virtajohto pistorasiasta, asenna kaksipuolinen tulostusyksikkö, kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan ja käynnistä tulostin uudelleen. Peruuta nykyinen työ.
Asenna kirjekuorten syöttölaite	<ul style="list-style-type: none"> Katkaise virta tulostimesta, asenna kirjekuorten syöttölaite ja käynnistä tulostin uudelleen. Peruuta nykyinen työ.
Asenna lokero <x>	Asenna ilmoituksessa mainittu lokero tulostimeen.
Asenna lokero <x>	<ul style="list-style-type: none"> Sammuta tulostin, irrota virtajohto pistorasiasta, asenna ilmoituksessa mainittu lokero, kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan ja käynnistä tulostin uudelleen. Peruuta nykyinen työ.
Asenna nitojan kasetti	<ul style="list-style-type: none"> Aseta nitojan kasetti paikalleen, niin ilmoitus poistuu näytöstä. Painamalla voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa ilman nidontatoimintoa.
Ei peruutettavia töitä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Ei pysäytettyjä töitä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Ei tunnistettuja tiedostotyyppejä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Ainut tuettu tiedostomuoto on PDF.
Etähallinta aktiivinen ÄLÄ SAMMUTA	Tulostimen asetuksia määritetään, ja tulostin on siirretty offline-tilaan, jotta se ei tulosta ja käsittele töitä asetusten määrittämisen aikana. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Flashin ohjelmointi	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Flash-muistin alustus ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Flash-muistin tiivistäminen ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Heksatulostus	Tulostin on heksatulostustilassa.
Hetki...	Tulostin on vastaanottanut sivun tulostettavaksi, mutta odottaa työn lopetus- tai sivunsiirtokomentoa tai lisää tietoa. <ul style="list-style-type: none"> Tulosta puskurin sisältö painamalla  -näppäintä. Peruuta nykyinen työ.
Huolto	Vaihda huolto-osat ja nollaa tulostimen huoltolaskuri tarvittaessa.
Järjestelmäkoodin ohjelmointi	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä ja tulostin palaa alkutilaan.
Jotkin pysäytetyt työt menetettiin	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla  -näppäintä. Tulostin vapauttaa muistia poistamalla vanhimman pysäytetyn työn ja jatkaa pysäytettyjen töiden poistamista, kunnes muistia on vapautettu riittävästi ja työ voidaan käsitellä. Peruuta nykyinen työ.
Kalibroidaan	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Käytössä	Odota, kunnes ilmoitus poistuu, tai peruuta tulostustyö.
Kohdistussivua tulostetaan	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Kopiomäärä	Anna haluamasi kopiomäärä.
Lähetetään valinta	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Levy vioittunut	Tulostin on yrittänyt korjata levyn, mutta levyn korjaaminen ei onnistu. <ul style="list-style-type: none"> Alusta levy uudelleen ja poista kaikki levyille tallennetut tiedot painamalla  -näppäintä. Poista ilmoitus alustamatta levyä valitsemalla Älä alusta.
Levyn ohjelmointi	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Levyn palautus x/5 yyy%	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin yrittää palauttaa kiintolevyn. Levyn palautus on viisivaiheinen. Käyttöpaneelissa näkyy, miten monta prosenttia kulloisestakin vaiheesta on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.





Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Liitä alusta <x> uudelleen	<ul style="list-style-type: none"> • Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. <ul style="list-style-type: none"> - Jos virhe toistuu, sammuta tulostin, irrota virtajohto pistorasiasta ja poista ilmoituksessa mainittu alusta. Kiinnitä alusta sen jälkeen takaisin tulostimeen, kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan ja käynnistä tulostin. - Jos virhe toistuu, sammuta tulostin, irrota virtapistoke pistorasiasta, irrota ilmoituksessa mainittu laite ja ota yhteys huoltoon. • Painamalla  voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa ilman mainittua alustaa.
Liitä alustat <x> - <y> uudelleen	<ul style="list-style-type: none"> • Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. <ul style="list-style-type: none"> - Jos virhe toistuu, katkaise tulostimesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja poista ilmoituksessa mainitut alustat. Kiinnitä alusta sen jälkeen takaisin tulostimeen, kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan ja käynnistä tulostin. - Jos virhe toistuu, sammuta tulostin, irrota virtapistoke pistorasiasta, irrota ilmoituksessa mainittu alusta ja ota yhteys huoltoon. • Painamalla  voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa ilman mainittuja alustoja.
Liitä kirjekuoren syöttölaite	<ul style="list-style-type: none"> • Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. <ul style="list-style-type: none"> - Jos virhe toistuu, katkaise tulostimesta virta, poista kirjekuorten syöttölaite. Kiinnitä kirjekuoren syöttölaite sen jälkeen takaisin tulostimeen. - Jos virhe esiintyy yhä, sammuta tulostin, poista kirjekuorten syöttölaite ja ota yhteyttä huoltoon. • Painamalla  voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa ilman kirjekuorten syöttölaitetta.
Lisää <lähde> <koko>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää lähteeseen oikeanlajista ja -kokoista materiaalia. • Peruuta nykyinen työ.
Lisää <lähde> <laji> <koko>	
Lisää <lähde> <Mukautettu merkkijono>	
Lisää <lähde> <Mukautetun lajin nimi>	
Lisää käsinsyöttölokeroon <koko>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää määritettyä paperia käsinsyöttölokeroon tai monisyöttölokeroon. • Jos haluat ohittaa käsinsyöttöpyynnön ja tulostaa työn tulostimen jossakin syöttölokerossa olevalle paperille, paina -näppäintä. • Jos tulostin havaitsee, että jossakin lokerossa on oikean lajista ja kokoista paperia, se syöttää paperia kyseisestä lokeroista. Jos tulostin ei löydä oikean lajista ja kokoista paperia sisältävää lokeroa, se tulostaa työn oletussyöttölokerossa olevalle paperille. • Peruuta nykyinen työ.
Lisää käsinsyöttölokeroon <koko> <laji>	
Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautettu laji>	
Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautettu merkkijono>	
Lisää niittejä	<ul style="list-style-type: none"> • Aseta uusi nitojan kasetti paikalleen. • Poista ilmoitus ja tulosta ilman nidontaa painamalla -näppäintä. • Peruuta nykyinen työ.
Lokero <x> puuttuu	Työnnä lokero tulostimeen.
Lokero <x> tyhjä	Ilmoitus poistuu näytöstä, kun lisäät lokeroon paperia.
Lokero <x> vajaa	Lisää lokeroon paperia, jolloin ilmoitus poistuu näytöstä.
Luetaan USB-asemasta ÄLÄ POISTA	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Lukitse antamalla PIN	Antamalla oikean PIN-koodin voit lukita käyttöpaneelin ja estää valikkomuutokset.
Näytä tarvikkeet	Näyttää kaikkien tulostustarvikkeiden nykyisen tason.



Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Niitit loppuneet	<ul style="list-style-type: none"> Asenna uusi nitojan kasetti. Jatka tulostusta ilman nidontaa ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä. Peruuta nykyinen työ.
Niitit vähissä	
Palauta pysäytetyt työt	<ul style="list-style-type: none"> Palauta kaikki kiintolevyn tulostustyöt ja pysäytetyt työt painamalla -näppäintä. Poista tulostustyöt ja pysäytetyt työt valitsemalla Älä palauta.
Palautetaan pysäytetyt työt x/y	<ul style="list-style-type: none"> Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä. Poista palauttamattomat tulostustyöt ja pysäytetyt työt valitsemalla Lopeta palautus. <p>Huomautus: x tarkoittaa palautettavan työn numeroa. y tarkoittaa palautettavien töiden kokonaismäärää.</p>
Peruutetaan	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Peruutus ei ole käytettävissä	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poista	<ul style="list-style-type: none"> Poista määritetty työ painamalla -näppäintä. Peruuta toiminto painamalla Seis-näppäintä.
Poista kaikki	<ul style="list-style-type: none"> Poista kaikki luottamukselliset työt painamalla -näppäintä. Peruuta toiminto painamalla Seis-näppäintä.
Poista kaikki luottamukselliset työt	<ul style="list-style-type: none"> Poista kaikki pysäytetyt työt painamalla -näppäintä. Peruuta toiminto painamalla Seis-näppäintä.
Poista paperi <linkitetyn joukon alustan nimi>	<p>Tulostin havaitsee materiaalin poistamisen automaattisesti ja jatkaa tulostusta.</p> <p>Jos materiaalin poistaminen ei poista ilmoitusta, paina -näppäintä.</p>
Poista paperi alustalta <x>	Poista paperipino ilmoituksessa mainituilta alustoilta.
Poista paperi kaikilta alustoilta	Poista paperi kaikilta vastaanottoalustoilta.
Poista paperi vakiovastaanottoalustalta	Poista paperi vakioalustalta.
Poistetaan	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poistetaan DLE:t käytöstä	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Portti ei käytössä Poista USB-asema	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Puskurin tyhjennys	Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Pyydettyä kirjekuorta ei tueta	Tämä ilmoitus tulee näyttöön, kun viimeistelijä on liitetty, ja kirjekuoren koko on jokin muu kuin B5 tai C5. Lisätietoja muiden kirjekuorten tulostamisesta on viimeistelijän <i>käyttöoppaassa</i> .
Rinnakkaisliitântä	Rinnakkaisliitântä on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Rinnakkaisportti <x>	
Salataan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA	<p>Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.</p> <p>Tulostin salaa kiintolevyä. Näytössä näkyy, miten monta prosenttia on valmiina.</p> <p>Odot, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p>
Sarjaportti <x>	Sarjaliitântä on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa kirjanmerkit	<ul style="list-style-type: none"> Lataa kirjanmerkit uudelleen. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa suojaussertifikaatit	<ul style="list-style-type: none"> Lataa suojaussertifikaatit uudelleen. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -näppäintä.
Sulje kansi tai asenna kasetti	<ul style="list-style-type: none"> Sulje yläetuluukku. Asenna väriainekasetti.
Sulje viimeistelijän sivuluukku	Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla viimeistelijän sivuluukku.
Sulje viimeistelijän yläkansi	Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla viimeistelijän yläkansi.
Tarkista kaksipuolisen yksikön liitäntä	<ul style="list-style-type: none"> Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos virhe toistuu, sammuta tulostin, irrota virtapistoke pistorasiasta ja poista kaksipuolinen tulostusyksikkö. Liitä kaksipuolinen tulostusyksikkö uudelleen, kiinnitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan ja käynnistä tulostin uudelleen. Jos virhe toistuu, sammuta tulostin, irrota virtapistoke pistorasiasta, irrota ilmoituksessa mainittu laite ja ota yhteys huoltoon. Painamalla  voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa ilman laitetta.
Tarkista lokeron <x> liitäntä	<ul style="list-style-type: none"> Sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos virhe toistuu, sammuta tulostin, irrota virtapistoke pistorasiasta ja poista ilmoituksessa mainittu lokero. Liitä lokero uudelleen, kiinnitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan ja käynnistä tulostin uudelleen. Jos virhe toistuu, sammuta tulostin, irrota virtapistoke pistorasiasta, irrota ilmoituksessa mainittu laite ja ota yhteys huoltoon. Painamalla  voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa ilman laitetta.
Tehdasasetusten palautus	<p>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p> <p>Huomautus: Kun tehdasasetukset on palautettu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaikki tulostimen muistiin ladatut resurssit (fontit, makrot, symbolijoukot) tuhoutuvat. Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi <i>paitsi</i>: <ul style="list-style-type: none"> Näytön kieli -asetus Asetus-valikossa Kaikki asetukset Rinnakkais-valikossa, Sarja-valikossa, Verkko-valikossa, Infrapuna-valikossa, LocalTalk-valikossa, USB-valikossa ja Faksi-valikossa.
Tulostin käytössä Jatka Lopeta	<p>Voit lukea USB-aseman tiedot painamalla -näppäintä.</p> <p>Peruuta tiedonhaku valitsemalla Lopeta.</p>
Töiden seurantatietojen poistaminen	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Töitä ei löytynyt	<p>Huomautus: Tulostimeen syötetty nelinumeroinen PIN-koodi ei liity mihinkään luottamukselliseen tulostustyöhön.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valitse Yritä uudelleen ja anna jokin toinen PIN-koodi. Poistu Anna työn PIN-ikkunasta valitsemalla Peruuta.
Tulostetaan USB-asemasta ÄLÄ POISTA	<p>Varoitus: Älä sammuta tulostinta tai poista USB-asemaa, kun ilmoitus on näytössä.</p> <p>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p>
Tulostimen uudelleenasetus	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN	Käyttöpaneeli on lukittu. Anna oikea PIN-koodi.
Tulostus	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
USB	Tulostin käsittelee tietoja määritetyn USB-portin kautta.
USB <x>	

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toimi
USB-asema poistettu	<ul style="list-style-type: none"> • Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. • Aseta USB-asema paikalleen.
USB-aseman lukuvirhe	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
USB-aseman tulostusvirhe	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Vaihda <lähde> <koko>	<ul style="list-style-type: none"> • Paina , jos olet vaihtanut materiaalin. • Valitse Nykyiset asetukset, jos haluat käyttää tulostimessa olevaa materiaalia. • Peruuta nykyinen työ.
Vaihda <lähde> <laji> <koko>	
Vaihda <lähde> <Mukautettu merkkijono>	
Vaihda <lähde> <Mukautetun lajin nimi>	
Vakioalusta täynnä	Poista paperipino alustalta, niin ilmoitus poistuu näytöstä.
Valikkojen muutos käynnissä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Valikot eivät käytössä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Kun valikot eivät ole käytössä, käyttäjät eivät voi vaihtaa käyttöpaneelista tulostimen asetuksia.
Valikot eivät ole käytössä	Tulostimen valikot ovat poissa käytöstä. Tulostimen asetuksia ei voi muuttaa käyttöpaneelista. Huomautus: Voit edelleen peruuttaa työn tai tulostaa luottamuksellisen tai pysäytetyn työn. <ul style="list-style-type: none"> • Ota yhteys järjestelmätukeen.
Valikot käytössä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Valmis	Lähetä työ tulostimelle.
Väri vähissä	<ul style="list-style-type: none"> • Vaihda väriainekasetti. • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla Valitse-näppäintä.
Verkko	Verkkoliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Verkko <x>	
Verkko <x>, <y>	
Viallinen konekoodi	Lataa kelvollinen konekoodi tulostimeen. Huomautus: Voit ladata konekoodin, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.
Virheellinen PIN-tunnus	Anna oikea PIN.
Virheellinen verkkokoodi	Lataa oikea koodi sisäiseen tulostuspalvelimeen. Huomautus: Voit ladata verkkokoodin, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.
Virransäästö	<ul style="list-style-type: none"> • Lähetä työ tulostimelle. • Jos painat -näppäintä, tulostin lämpenee normaaliin käyttölämpötilaan ja näyttöön tulee Valmis-ilmoitus.
Ylivuotoalusta täysi	Poista paperipino alustalta, niin ilmoitus poistuu näytöstä.



Hakemisto

Numerot

1565 Emul.virhe Lataa emulointi 42
200.yy Paperitukos 42
201.yy Paperitukos 42
202.yy Paperitukos 42
210.yy Nidontatukos, tarkista alue H 42
231.yy Paperitukos 42
232.yy Paperitukos 42
233.yy Paperitukos 42
234.yy Paperitukos 42
235.yy Paperitukos 42
236.yy Paperitukos 42
237.yy Paperitukos 42
238.yy Paperitukos 42
239.yy Paperitukos 42
24x.yy Paperitukos 42
250.yy Paperitukos 43
260.yy Paperitukos 43
27x.yy Paperitukos 43
280.yy Paperitukos 43
281.yy Paperitukos 43
282 Nidontatukos 43
283 Nidontatukos 43
30 Virheellinen täyttö, vaihda kasetti 43
31 Viallinen värikasetti 43
32 Ei tuettu värikasetti 43
32 Vaihda väärä väriainekasetti 43
34 Lyhyt arkki 43
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen 43
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun 43
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt menetettiin 44
37 Muisti ei riitä. Jotkin pysäytetyt työt poistettiin 44
38 Muisti täynnä 44
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa 44
51 Flash-muisti on viallinen 44
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen 44
53 Alustamaton flash-muisti havaittu 44
54 Sarjaportin virhe 44
54 Vakioverkkokortin ohjelmavirhe 44
54 Verkkokortin ohjelmavirhe 44
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa 44
56 Rinnakkaisportti ei käytössä 45
56 Sarjaportti ei käytössä 45
56 USB-portti ei käytössä 45
56 Vakiorinnakkaisportti ei käytössä 45
56 Vakio-USB-portti ei käytössä 45
58 Liian monta alustaa liitetty 45
58 Liian monta flash-muistia asennettu 45

58 Liian monta levyä asennettu 45
58 Liian monta lokeroa liitetty 45
59 Väärä kaksipuolinen tulostusyksikkö 45
59 Väärä kirjekuorten syöttölaite 45
59 Väärä vastaanottoalusta 45
61 Poista viallinen levy 45
62 Levy täynnä 45
63 Alustamaton levy 46
64 Ei tuettu levy 46
80 Määräaikaishuolto 46
88 Väriaine vähissä 46
900-999 Huolto 46

A

Aikakatkaisut 18
Aktiivisen alustan alustus 46
Alusta Flash 24
Alusta levy 24
alustat
 määrittäminen 13, 14
 vastaanotto 13
Alustetaan levy yyy% 46
Anna työn PIN 46
AppleTalk 40
Apuohjelmat-valikko 24
Asenna alusta 46
Asenna alustat 48
Asenna kaksipuolinen tulostusyksikkö 46
Asenna kirjekuorten 46
Asenna lokero 46
Asenna nitojan kasetti 46
Aseta laji/alusta 14
Aseta lokero <x> 46
asetukset 16
Asetusvalikko 16
automaattinen koon tunnistus 7
Automaattinen sovitus 30

D

Databitit 38

E

Ei peruutettavia töitä 46
Ei pysäytettyjä töitä 46
Ei tunn. tiedostotyyppejä 47
Emulointiasetukset, PCL 27
ENA-osoite, USB 34
ENA-verkkopeite, USB 34

ENA-yhteyskäytävä, USB 34
Erotinsiv. lähde 21
Erotinsivut 21
Etähallinta käytössä 47
Ethernet 802.2, Netware 39
Ethernet 802.3, Netware 39
Ethernet SNAP, Netware 39
Ethernet Type II, Netware 39

F

Flash-alustus 47
Flashin ohjelmointi 47
flash-muistin alustaminen 24
flash-muistin tiivistäminen 24
Fontin nimi, HTML 29
Fontin nimi, PCL 26
fontin tulostus 15
Fonttikoko, HTML 29
Fonttilähde 26
Fonttilähde, PCL 26

H

hakemistotulostus 16
Hälytykset 17
Heksatulostus 25, 47
Hetki... 47
HTML-fontin nimi 29
HTML-fonttikoko 29
HTML-marginaalit 29
HTML-skaalaus 29
HTML-suunta 29
HTML-taustat 29
HTML-valikko 29
Huolto 47

I

IPv6 31

J

Järjestelmäkoodin ohjelmointi 47
Jotkin pysäytetyt 47

K

Käänteinen 30
kaavio, valikko 4
kaksipuolinen sidonta 20
kaksipuolisuuden ottaminen käyttöön 20
Kalibroidaan 47
Käsinsyötön paperikoko 9
Käsinsyötön paperilaji 9
Käsinsyöttö <koko> 48
Käsinsyöttö <koko> <laji> 48
Käsinsyöttö <Mukautettu laji> 48
Käsinsyöttö <Mukautettu merkkijono> 48
Käytä DSR-sign 39

Käytössä 47
käyttöpaneeli 5
kieli, näyttö 16
kieli, tulostin 19
Kirjek toiminto 10
Kirjek. käs. koko 9
Kirjek. käs. laji 9
Kirkkaus 23
Kohdistussivua tulostetaan 47
Kommentit 25
kommenttien tulostaminen 25
Kontrasti 23
Kopiomäärä 47
Kopiomäärä, lukumäärän määrittäminen 20
Korvaava papkoko 10
Kuljetusopas, ohje 41
kuvan skaalaus 30
kuvan suunta 30
Kuvavalikko 30
Kuvioitu paperi 10
KytKentäopas, ohje 41

L

Laatuvalikko 23
Lähetetään valinta 47
Laitetilastot 14
Lajittelu, ottaminen käyttöön 21
Levy vioittunut 47
levyn alustaminen 24
Levyn alustus käynnissä 46
Levyn palautus x/5 yyy% 47
LexLink 40
Liitä alusta uudelleen 48
Liitä kirjekuoren 48
Lisää nittejä 48
Lisää, lähde, koko 48
Lisää, lähde, laji, koko 48
Lisää, lähteeseen, Mukautettu merkkijono 48
Lisää, lähteeseen, Mukautetun lajin nimi 48
Lisäasetus, rinnakkaisportti 36
Lokero <x> puuttuu 48
Lokero <x> tyhjä 48
Lokero <x> vajaa 48
Lokeron uudelleennumerointi, PCL 28
Lokeron koko 7
Lokeron laji 8
Luetaan USB-asemasta 48
Lukitse antamalla PIN 48

M

Määritä vastaanottoalustat 13
Määritä vyöhyke, AppleTalk 40
Mac binaari PS, rinnakkaisportti 36
Mac binaari PS, USB 34
Mac binaari PS, verkkoportti 33
Marginaali, HTML 29

Mittayksiköt 12
Monisivutulostus 22
Monisyöt asetus 9
Monisyötön koko 8
Monisyötön laji 8
Muisti ei riitä Tallenna resurssit -toimintoon 43
Mukautettu paperilaji 12
mukautettu paperilaji 12

N

nakkaisportti 49
näppäimistö, numero 6
näppäin
 takaisin 5
 valikko 5
näppäin, siirtyminen 6
Näytä kirjautumisnimi, Netware 39
Näytä lempinimi, LexLink 40
Näytä nimi, AppleTalk 40
Näytä osoite, AppleTalk 40
Näytä tarvikkeet 48
Näytä tulostustila, Netware 39
Näytä verkon numero, Netware 39
Näytön kieli 16
näyttö 6
Netware-asennus 15
Netware-asennussivu 15
Netware-valikko 39
Nidontatyö 23
Niitit loppuneet 49
Niitit vähissä 49
Nopeus 38
NPA-tila, rinnakkaisportti 35
NPA-tila, sarjaportti 37
NPA-tila, USB 33
NPA-tila, verkkoportti 32
NSQ/GSQ-tila, Netware 39
numeronäppäimistä 6
numerot 6

O

ohje
 Kuljetusopas 41
 KytKentäopas 41
 Tieto-opas 41
 Toistuvien virheiden opas 41
 Tulosta kaikki 41
 Tulostuslaatu 41
 Tulostusmateriaaliopas 41
 Valikkokartta 41
ohje, Tulostusopas 41
Ohjevalikko 40
oletukset, tehdas 20
oletusasetusten palauttaminen 20
Oletuslähde 7
Ota käyttöön, AppleTalk 40

Ota käyttöön, LexLink 40
Ota käyttöön, Netware 39

P

Pääk. alustus, rinnakkaisportti 36
Paketin puhkaiseminen, Netware 39
Palaut pysäytetyt työt 49
Palautetaan pid. työ xxx/yyyy 49
paneeli, käyttö 5
Paperikoko 7
Paperilaji 7
paperilaji, mukautettu 12
Paperin laatu 10
paperin lisääminen 11
Paperin lisäys 11
Paperin paino 11
paperivalikko 7
Pariteetti 38
PCL SmartSwitch, rinnakkaisportti 35
PCL SmartSwitch, sarjaportti 37
PCL SmartSwitch, USB 33
PCL SmartSwitch, verkkoportti 32
PCL-emulointiasetukset 27
PCL-fontin nimi 26
PCL-fonttilähde 26
PCL-lokeron uudelleennumerointi 28
PCL-symbolijoukko 26
PCL-valikko 26
PDF-valikko 25
Peittävyysarvio 25
Peruuttaa työtä 49
Peruutus ei ole käytettävissä 49
Poista 49
Poista kaikki 49
Poista kaikki luottamukselliset työt. 49
Poista paperi alustalta 49
Poista paperi kaikilta alustoilta 49
Poista paperi vakiovastaanottoalustalta 49
Poista pid. työt 24
Poistetaan 49
Poistetaan DLE
 t käytöstä 49
Porrasta sivut 23
Portti ei käytössä Poista USB-asema 49
Profiililuettelo 15
Protokolla, rinnakkaisportti 36
PS SmartSwitch, rinnakkaisportti 35
PS SmartSwitch, sarjaportti 37
PS SmartSwitch, USB 33
PS SmartSwitch, verkkoportti 32
PS-valikko 25
Puskurin tyhjennys 49
pysäytetyt työt, poistaminen 24
Pystys. korkeus 12
Pystys. leveys 12

R

Raportit 14
Resurssien tallennus 20
Rinnakk.puskuri 35
Rinnakkaisliitäntä 49
rinnakkaisportti 35
Rinnakkaistila 2 36
Rinnakkaisvalikko 35
rkko 51
Robust XON 38

S

Salataan levyä yyy% 49
Sarja- ja sarjavalintaportit 37
Sarja yhteyskäyt 38
Sarjaportti <x> 49
Sarjapuskuri 37
Sarjavalikko 37
seurantatietojen tilasto 24
Siirtymisnäppäimet 6
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa kirjanmerkit 49
Sisäinen järjestelmävirhe, Lataa suojaussertifikaatit 50
Sivujen as. ark. 22
Sivujen asettelu 22
Sivujen kehys 22
Skaalaus, HTML 29
Skaalaus, Kuvavalikko 30
Sovita kohteeseen 25
Sulje kansi tai asenna kasetti 50
Sulje viimeistelijän sivuluukku 50
Sulje viimeistelijän yläkansi 50
Suojaus 30
Suunta, HTML 29
Suunta, Kuvavalikko 30
Symbolijoukko, PCL 26
Syöttösuunta 12

T

Takaisin-näppäin 5
Tallenn. levyille 47
Tallennuspaikka 19
Tarkista kaksipuolisen yksikön liitäntä 50
Tarkista lokeron liitäntä 50
Tarkkuus 23
Taustat, HTML 29
TCP/IP 31
Tehdasasetukset 24
tehdasasetukset 20
Tehdasasetusten palautus 50
Tieto-opas, ohje 41
Tiivistä Flash 24
Tiivistetään Flash 47
tilasto 19
tilasto, töiden seurantatiedot 24
Töiden seurantatiedot 19
töiden seurantatiedot 19

Töiden seurantatietojen poistaminen 50
töiden seurantatietojen tilasto 24
Toistuvien virheiden opas, ohje 41
Töitä ei löytynyt 50
Tulosta fontit 15
Tulosta hakemisto 16
Tulosta kaikki, ohje 41
Tulosta PS-virhe 25
Tulostaminen 50
Tulostetaan USB-asehasta 50
Tulostimen komentokieli 19
Tulostimen uudelleenasetus 50
Tulostin käytössä 50
Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN 50
Tulostuksen palautus 18
Tulostusalue 19
Tulostuslaadun ohje 41
Tulostusmateriaaliopas, ohje 41
Tulostusopas, ohje 41
Tummuuden säätö 23
Tyhjät sivut 21
Työn puskurointi, rinnakkaisportti 36
Työn puskurointi, sarjaportti 38
Työn puskurointi, USB 34
Työn puskurointi, verkkoportti 32
Työn vanheneminen 30

U

Universal-paperikoko 12
USB <x> 50
USB-asema poistettu 51
USB-aseman lukuvirhe 51
USB-aseman tulostusvirhe 51
USB-portti 50
USB-puskuri 34
USB-suoraliitäntä 34

V

Vaihda 51, 51, 51
Vakioalusta täynnä 51
vakioverkko 32
Valikkoasetussivu 14
Valikkojen muutos käynnissä 51
valikkokaavio 4
Valikkokartta, ohje 41
Valikko-näppäin 5
Valikot eivät käytössä 51
Valikot eivät ole käytössä 51
Valikot käytössä 51
Valmis 51
Väriaine vähissä 51
Vastaanottoalusta 13
verkko 32
Verkko <x> 51
Verkkoasennussivu 15
Verkkoliitäntä 51

Verkkoportit 31
Verkkopuskuri 32
Viallinen konekoodi 51
Viimeistelyvalikko 20
Virheellinen maks. PIN 30
Virheellinen PIN-tunnus 51
Virheellinen verkkok. koodi 51
virran säästäminen 17
Virransäästö 17, 51

Y

Ylivuotoalusta täysi 51