

Drucken

Papierhandhabung


Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

An der Bedienerkonsole des Druckers werden Meldungen angezeigt, die den aktuellen Druckerstatus beschreiben und mögliche Druckerprobleme aufzeigen, die Sie beheben müssen. Unter diesem Thema finden Sie eine Liste aller Drucker Meldungen. Die Bedeutung der Meldungen wird erklärt und Sie erfahren, wie Sie die Meldungen löschen können.

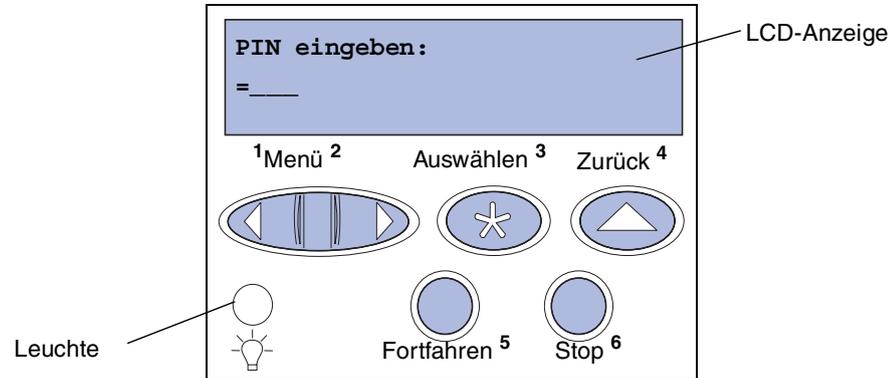

Klicken Sie auf einen Buchstaben oder eine Zahl unten auf der Seite, um Informationen über eine Meldung aufzurufen, die mit dem entsprechenden Zeichen beginnt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

A

Abl. <x> voll

Aktive Ablage wird zurückges.

Aktivier. fehlg. Wiederholen?

Alle Jobs lösch.

Angeh. Jobs kön. verlorengehen.

Angeh. Jobs wdhst Fortfahren/Stop?

Anschluß <Gerät> prüfen

Aufl. herabges.

Auftr.ber.-Stat. wird gedruckt

Auftr.ber.-Stat. wird gelöscht

Aufträge auf Fest. drucken

Auftrag wird abgebrochen

B

Belegt

Bereit

Bereit Hex

C

Codeprogr. läuft

D

Defragmentierung

Drucker zurücksetzen

Druckkassette beschädigt

E

Energiesparen GESPEICHERT

Erw. Papierausg. leeren

F

Fach <x> ändern

Fach <x> auffüllen



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

[Fach <x> einsetzen](#)

[Fach <x> fast leer](#)

[Fach <x> fehlt](#)

[Fach <x> leer](#)

[Festpl. beschäd. Neu formatieren?](#)

[Festpl.wdhstell. x/5 yyy%](#)

[Festplatte wird formatiert yyy%](#)

[Festplattenprog.](#)

[Flashform. läuft](#)

[Flashprog. läuft](#)

G

[<Gerät> install. o. Auftr. abbr.](#)

[<Gerät> wiedereinsetzen](#)

H

[Heft. wird vorb.](#)

[Heft.job in erw. Papieraus. lass.](#)

[Hefter anbringen](#)

[Heftkl. einlegen](#)

[Heftklammern Magazin leer](#)

I

[Infrarot <x>](#)

J

[Jobs w. verarb.](#)

[Jobs w. verarb. und gelöscht](#)

[Jobs werden gelöscht](#)

K

[Keine Jobs gefunden](#)



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Klappe schl. o. Kass. einlegen

L

LocalTalk <x>

M

Manu. auffüllen

Menüänderungen werden aktiviert

Menüeinstellung drucken

Menüs aktiviert

Menüs deaktiv.

Menüs deaktiviert

N

Netzwerk <x>, <y>

Netzwerk <x>

Netzwerkkarte belegt

Nicht bereit

O

P

Papier aus <Ablage> nehmen

Parallel <x>

PIN eingeben: = ___

Puffer löschen

Q

R

S

Schriftartliste drucken

Selbsttest läuft

Seriell <x>



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Std.Abl. voll

Std.-Netzwerk- Code ungültig

Strom sparen

Systempro. läuft

T

U

Ungültiger Netzwerk <x>-Code

USB <x>

V

Verzeichnisliste drucken

W

Wartet

Wartung

Wartungszähler w. zurückgesetzt

Wenig Heftkl.

Wenig Toner

Werksvorgaben wiederherstellen

Wiederherstellen angehalt. Jobs

X

Y

Z

Ä

Ö

Ü

Überlaufablage voll



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

0

1

2

2<xx> Papierstau

3

32 Druckkass. n. unterstützt

34 Papier ist zu kurz

35 Res Save zu wenig Speicher

37 Nicht genug Defrag.speicher

37 Nicht genügend Speicher

37 Unzureichend. Sortierbereich

38 Speicher voll

39 Seite ist zu komplex

4

5

51 Flash beschädigt

52 Flash voll

53 Flash unformatiert

54 Fehl. Seriell Option <x>

54 Fehl. Seriell Standardanschluß

54 Fehler bei Parallel-Opt <x>

54 Fehler Parallel

54 Netzwerk <x> Softwarefehler

54 Par <x> ENA- Verbdg. verloren

54 Std Par ENA-Verbdg. verloren

54 Std-Netzwerk Softwarefehler

55 Ungenügend Faxspeicher

56 Parallel-Anschl.<x> deaktiv



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

[56 Ser. Anschl.<x> deaktiviert](#)

[56 Ser. Stand. Anschl. deaktiv.](#)

[56 Std Parallel-Anschluß deaktiv](#)

[58 Zu viele Abl. angebracht](#)

[58 Zu viele Fächer eingesetzt](#)

[58 Zu viele Festpl. install.](#)

[58 Zu viele Flash-Optionen](#)

[59 <Gerät> nicht kompatibel<](#)

6

[61 Festplatte beschädigt](#)

[62 Festplatte voll](#)

[63 Festplatte unformatiert](#)

7

[70 - 79 <Meldung>](#)

8

[80 Planmäßige Wartung](#)

[81 Maschinencode CRC-Versagen](#)

[88 Wenig Toner](#)

9

[900 - 999 Wartung <Meldung>](#)



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menüänderungen werden aktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker aktiviert die Änderungen, die an den Druckereinstellungen vorgenommen wurden.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Abl. <x> voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Papierablage ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage. Wenn Sie der Ablage einen Namen zugewiesen haben, wird anstelle der Ablagenummer dieser Name angezeigt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Belegt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker empfängt, verarbeitet oder druckt Daten.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

[Auftragsabbruch](#)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Auftrag wird abgebrochen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet eine Anfrage zum Abbrechen des aktuellen Druckauftrags.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> ändern

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert ein anderes Druckmedium an, als in das angegebene Fach eingelegt oder in den Einstellungen **Papierformat** oder **Papiersorte** angegeben wurde.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie Papier mit dem geforderten Format und von der richtigen Sorte in das in der Anzeige angegebene Fach ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und mit dem Drucken wird fortgefahren.
- Drücken Sie **Auswählen**, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang mit dem im Fach eingelegten Papier fortzusetzen.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Anschluß <Gerät> prüfen

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Gerät ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor.

Mögliche Aktionen:

- Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Im Falle eines Hardwarefehlers schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wenn der Fehler wieder auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Erw. Papierausg. leeren

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen Papierstau entdeckt, und Sie müssen den Papierstapel aus dem Finisher entfernen und den Stau beseitigen.

Hinweis: Erw. Papierausg. leeren wechselt mit der Meldung 2xx Papierstau oder 28x Heftkla. Stau ab.

Mögliche Aktionen:

Sie müssen das Papier aus dem gesamten Papierweg entfernen. Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Auftr.ber.-Stat. wird gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Klappe schl. o. Kass. einlegen

Bedeutung dieser Meldung:

Die obere vordere Klappe ist offen, oder die Druckkassette ist nicht installiert.

Mögliche Aktionen:

- Schließen Sie die obere Vorderklappe wieder.
- Setzen Sie die Druckkassette ein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Defragmentierung

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker defragmentiert den Flash-Speicher, um Speicherplatz zurückzugewinnen, der durch gelöschte Ressourcen belegt ist.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Während diese Meldung angezeigt wird, sind keine Tastenaktionen möglich.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Alle Jobs lösch.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert eine Bestätigung zum Löschen aller angehaltenen Druckaufträge an.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um den Druckvorgang fortzusetzen. Der Drucker löscht alle angehaltenen Druckaufträge.
- Drücken Sie **Stop**, um den Vorgang abubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Jobs werden gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menüs deaktiv.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker reagiert auf eine Anforderung zum Deaktivieren der Menüs.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Hinweis: Solange die Menüs deaktiviert sind, können die Druckereinstellungen nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.

Siehe auch:

Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Festpl. beschäd. Neu formatieren?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat versucht, eine Festplatte wiederherzustellen, konnte die Festplatte jedoch nicht reparieren. Die Festplatte kann erst nach einer Neuformatierung wieder verwendet werden.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**. Bei der Neuformatierung der Festplatte gehen alle Daten verloren.
- Drücken Sie **Stop**, um die Meldung zu löschen, ohne die Festplatte neu zu formatieren. **Festpl.wdhstell.** wird eventuell erneut angezeigt, und der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen.

Siehe auch:

Festpl.wdhstell. x/5 yyy%

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Festpl.wdhstell.
x/5 yyy%

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, die Festplatte wiederherzustellen, nachdem er Fehler entdeckt hat. Das Wiederherstellen der Festplatte verläuft in fünf Phasen. In der zweiten Zeile der Anzeige wird das Fortschreiten der jeweiligen Phase in Prozent angezeigt.

Hinweis: Fehler können auftreten, wenn der Drucker während des Schreibens auf die Festplatte ausgeschaltet wird.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Während diese Meldung angezeigt wird, sind keine Tastenaktionen möglich.
- Um diesen Fehler zukünftig zu vermeiden, schalten Sie den Drucker nicht aus, bevor die Meldung **Bereit** in der Anzeige der Bedienerkonsole erscheint.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menüs aktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker reagiert auf eine Anforderung, die Menüs für alle Benutzer freizugeben.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird, und drücken Sie dann **Menü**, um die Menüs an der Bedienerkonsole aufzurufen.

Siehe auch:

Deaktivieren der Bedienerkonsolenmenüs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Energiesparen GESPEICHERT

Bedeutung dieser Meldung:

Die Einstellung **Energiesparen** im **Menü Zusatz** wurde geändert. Diese Einstellung legt die Werte fest, die in der Menüoption **Strom sparen** zur Verfügung stehen.

Mögliche Aktionen:

- Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.
- Öffnen Sie im **Menü Konfig.** die Option **Strom sparen**, um die aktuelle Standardeinstellung zu überprüfen oder eine neue Einstellung auszuwählen.

Siehe auch:

Strom sparen; Deaktivieren des Stromsparmmodus; *Technical Reference*

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

PIN eingeben:

= _____

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wartet darauf, daß Sie Ihre vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) eingeben.

Mögliche Aktionen:

Geben Sie über die Tasten der Bedienerkonsole die vierstellige PIN ein, die Sie im Druckertreiber festgelegt haben, als Sie den vertraulichen Druckauftrag an den Drucker gesendet haben.

Siehe auch:

Vertrauliche Druckaufträge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Puffer löschen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht fehlerhafte Druckdaten und verwirft den aktuellen Druckauftrag.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Festplatte wird formatiert YYY%

Bedeutung dieser Meldung:

Die Festplatte wird vom Drucker formatiert. Da die Formatierung der Festplatte unter Umständen einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wird in der zweiten Zeile der Fortschritt in Prozent angezeigt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Flashform. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Flash-Speicher wird vom Drucker formatiert.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

**Angeh. Jobs kön.
verlorengehen.**

Bedeutung dieser Meldung:

Der Speicher des Druckers ist voll und kann Ihren Druckauftrag nicht weiter verarbeiten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
 - Vergrößern Sie den Druckerspeicher.

Hinweis: Die Meldungen 37 **Nicht genügend Speicher** und **Angeh. Jobs kön. verlorengehen** werden abwechselnd angezeigt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Infrarot <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Die Infrarotschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Hefter anbringen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Hefter ist nicht richtig oder gar nicht installiert.

Mögliche Aktionen:

- Setzen Sie den Halter der Heftklammerkassette ordnungsgemäß ein, um diese Meldung zu löschen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.

Hinweis: Wenn Sie die Meldung ignorieren, verarbeitet der Drucker den Druckauftrag so, als wäre der Halter der Heftklammerkassette installiert, aber leer. Drücken Sie bei Anzeige der Meldung **Heftkl. einlegen** erneut **Fortfahren**, um die Meldung zu ignorieren und den Druckauftrag ohne Heftvorgang zu drucken.

Siehe auch:

Installationshandbuch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> einsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig eingeschoben.

Mögliche Aktionen:

Schieben Sie das angegebene Fach vollständig ein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

<Gerät> install.
o. Auftr. abbr.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker fordert, daß ein bestimmtes Gerät installiert wird, damit ein Auftrag gedruckt werden kann.

Mögliche Aktionen:

- Schalten Sie den Drucker aus, installieren Sie das angegebene Gerät, und schalten Sie den Drucker wieder ein.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abbrechen.

Siehe auch:

Installationshandbuch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

**Ungültiger
Netzwerk <x>-Code**

**Std.-Netzwerk-
Code ungültig**

Bedeutung dieser Meldung:

Der Code in einem internen Druckserver ist ungültig. Der Drucker kann erst dann Druckaufträge empfangen und verarbeiten, wenn der interne Druckserver mit gültigem Code programmiert ist.

Mögliche Aktionen:

Laden Sie gültigen Code in den internen Druckserver des Druckers. Während diese Meldung angezeigt wird, sind keine Tastenaktionen möglich.

Hinweis: Sie können Netzwerk-Code herunterladen, während diese Meldung angezeigt wird.

Siehe auch:

Technical Reference

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

**Heft.job in erw. Papieraus.
lass.**

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat beim Drucken eines zu heftenden Auftrags einen Papierstau entdeckt.

Hinweis: Heft.job in erw. Papieraus. lassen wechselt mit der Meldung
2xx Papierstau ab.

Mögliche Aktionen:

Entfernen Sie das Papier aus dem gesamten Papierpfad, und lassen Sie den zu heftenden Auftrag im Finisher. Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.

Siehe auch:

Beseitigen von Papierstaus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Manu. auffüllen

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurde eine Anforderung für einen über die manuelle Zuführung zu druckenden Auftrag an den Drucker gesendet. Der Drucker wartet, bis ein einzelnes Blatt in die manuelle Zuführung eingelegt wird.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie ein Blatt Papier des Formats, das in der zweiten Zeile der Anzeige angegeben ist, in die Universalzuführung ein.
- Drücken Sie **Auswählen** oder **Fortfahren**, um die Anforderung für die manuelle Zuführung zu ignorieren und auf Papier zu drucken, das bereits in eine der Zuführungen eingelegt ist. Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier mit dem erforderlichen Format und von der richtigen Sorte eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier des erforderlichen Formats oder der richtigen Sorte findet, druckt er auf dem Papier, das sich in der Standardpapierzufuhr befindet.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Siehe auch:

Einlegen von Papier in die Universalzuführung

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Heftkl. einlegen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht den Druckauftrag zu heften, der Hefter ist jedoch leer.

Mögliche Aktionen:

- Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette in den Hefter ein.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne Heftvorgang fortzusetzen.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

Siehe auch:

Austauschen der Heftklammerkassette

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> auffüllen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker versucht, Papier aus einer Zuführung einzuziehen, und erkennt, daß diese leer ist.

Mögliche Aktionen:

- Legen Sie Papier mit dem geforderten Format und von der richtigen Sorte in das in der zweiten Zeile der Anzeige angegebene Fach ein. Die Meldung wird am Drucker automatisch gelöscht, und mit dem Drucken wird fortgefahren.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

LocalTalk <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine LocalTalk-Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wartung

Bedeutung dieser Meldung:

Um die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Druckers zu erhalten und Probleme mit der Druckqualität und dem Papiereinzug zu vermeiden, müssen Druckerzubehöerteile routinemäßig bei einer Wartung ausgetauscht werden.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie die Wartungsteile aus, und setzen Sie den Wartungszähler des Druckers zurück (wenn nötig).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menüs deaktiviert

Bedeutung dieser Meldung:

Die Drucker menüs sind deaktiviert. Die Druckereinstellungen können nicht an der Bedienerkonsole geändert werden.

Mögliche Aktionen:

Das **Menü Auftrag** kann weiterhin geöffnet werden, um einen Auftrag abzubrechen oder einen vertraulichen Auftrag bzw. einen angehaltenen Auftrag zum Drucken auszuwählen. Wenn Sie auf die Drucker menüs zugreifen müssen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Netzwerkkarte belegt

Bedeutung dieser Meldung:

Ein interner Druckserver (auch als interner Netzwerkadapter oder INA bezeichnet) wird gerade zurückgesetzt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Netzwerk <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Netzwerk < x>, <y>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine Netzwerkschnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung, wobei <x> für die aktive Kommunikationsverbindung steht und <y> für den Kanal.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Keine Jobs gefunden

Bedeutung dieser Meldung:

Die eingegebene vierstellige PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ist keinem vertraulichen Druckauftrag zugewiesen.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um eine andere PIN einzugeben.
- Drücken Sie **Stop**, um die PIN-Eingabeaufforderung zu löschen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Nicht bereit

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist nicht zum Empfang oder zur Verarbeitung von Daten bereit. Die Taste **Stop** wurde gedrückt, um den Drucker offline zu schalten.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um den Drucker in den Status **Bereit** zurückzusetzen, so daß er Aufträge empfangen kann.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Überlaufablage voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Überlaufablage des Druckers ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Parallel <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine parallele Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Selbsttest läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker führt nach dem Einschalten eine Reihe von Selbsttests durch.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Strom sparen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist bereit, Daten zu empfangen und zu verarbeiten. Der Stromverbrauch wird herabgesetzt, während der Drucker inaktiv ist. Wenn der Drucker für die in der Menüoption **Strom sparen** angegebene Zeitspanne (die Werkseinstellung ist 30 Minuten für den T620 und 60 Minuten für den T622) inaktiv war, wird statt der Meldung **Bereit** die Meldung **Strom sparen** angezeigt.

Mögliche Aktionen:

- Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.
- Drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um den Drucker schnell auf die normale Betriebstemperatur aufzuheizen, so daß die Meldung **Bereit** angezeigt wird.

Hinweis: Diese Meldung wird auf dem Drucker des Typs T620 nicht angezeigt.

Siehe auch:

Strom sparen (Menü Konfig.)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Aktivier. fehlg. Wiederholen?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Hefter konnte nicht für das Heften von Druckaufträgen vorbereitet werden.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um eine erneute Vorbereitung des Hefers zu versuchen.
- Vergewissern Sie sich, daß Heftklammern im Hefter vorhanden sind und daß kein Heftklammerstau vorliegt.
- Überprüfen Sie, ob sich in dem unter **Zuf. 1. Heftung** angegebenen Fach Papier befindet.
- Drücken Sie **Zurück** oder **Stop**, um die Vorbereitung abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Heft. wird Vorb.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker bereitet den Hefter für das Heften von Druckaufträgen vor. Der Drucker testet den Hefter mehrmals, bevor er in den Status **Bereit** zurückkehrt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Aufträge auf Fest. drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Aufträge, die vor dem letzten Ausschalten des Druckers im Spool-Betrieb auf die Festplatte geschrieben wurden, wurden noch nicht gedruckt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Druckaufträge zu drucken.
- Drücken Sie **Zurück** oder **Stop**, um die Aufträge von der Festplatte zu löschen, ohne sie zu drucken.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Verzeichnisliste drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt ein Verzeichnis aller im Flash-Speicher oder auf einer Festplatte gespeicherten Dateien.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Schriftartliste drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt eine Liste aller Schriftarten, die für die ausgewählte Druckersprache verfügbar sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Auftr.ber. -Stat. wird gedruckt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt alle statistischen Auftragsdaten, die auf der Festplatte gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Menüeinstellung drucken

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet oder druckt die Seite mit den Menüeinstellungen.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Codeprogr. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker programmiert einen neuen Code in den Flash-Speicher.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Systempro. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker programmiert neuen Systemcode.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht und der Drucker zurückgesetzt wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Flashprog. läuft

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, im Flash-Speicher.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Festplattenprog.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker speichert Ressourcen, wie beispielsweise Schriftarten oder Makros, auf der Festplatte.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

Warnung: Schalten Sie den Drucker nicht aus, solange diese Meldung angezeigt wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Jobs w. verarb. und gelöscht

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker löscht einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge und sendet einen oder mehrere Druckaufträge zum Drucken.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Jobs w. verarb.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker sendet einen oder mehrere der angehaltenen Druckaufträge zum Drucken.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Bereit

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.

Mögliche Aktionen:

Senden Sie einen Auftrag an den Drucker.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Bereit Hex

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker befindet sich im Hex Trace-Modus und ist für den Empfang und die Verarbeitung von Druckaufträgen bereit.

Mögliche Aktionen:

- Senden Sie einen Auftrag an den Drucker. Alle an den Drucker gesendeten Daten werden in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt. Steuercode-Zeichenfolgen werden zwar ausgedruckt, aber nicht ausgeführt.
- Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Hex Trace-Modus zu beenden und in den Status **Bereit** zurückzukehren.
- Setzen Sie den Drucker zurück.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

<Gerät> wiedereinsetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Gerät ist entweder nicht ordnungsgemäß an den Drucker angeschlossen, oder es liegt ein Hardwarefehler vor.

Mögliche Aktionen:

- Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie das angegebene Gerät entfernen und wieder am Drucker anbringen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck ohne das Gerät fortzusetzen.
- Im Falle eines Hardware-Fehlers schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein. Wenn der Fehler wieder auftritt, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das angegebene Gerät, und wenden Sie sich an den Kundendienst.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Papier aus <Ablage> nehmen

Bedeutung dieser Meldung:

Die angegebene Papierablage bzw. angegebenen Papierablagen sind voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage bzw. den Ablagen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Aufl. herabges.

Bedeutung dieser Meldung:

Die Auflösung einer Seite des aktuellen Druckauftrags wird vom Drucker von 600 dpi (Punkte pro Zoll) auf 300 dpi herabgesetzt, um einen Fehler 38 Speicher voll zu verhindern. Die Meldung **Aufl. herabges.** verbleibt während des Drucks des Auftrags in der Anzeige.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Aktive Ablage wird zurückges.

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wird auf die aktive Ablage in einem Satz verbundener Ablagen zurückgesetzt.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Drucker zurücksetzen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker wird auf die aktuellen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle aktiven Druckaufträge werden abgebrochen.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wartungszähler w. zurückgesetzt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker setzt den Zähler zurück, der die Abnutzung der Fixierstation überwacht.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Angeh. Jobs wdhst Fortfahren/Stop?

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker entdeckt während des Einschaltzyklus oder während des Zurücksetzens, daß Druckaufträge und angehaltene Aufträge auf der Festplatte gespeichert sind.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**. Alle Druckaufträge und angehaltenen Aufträge auf der Festplatte werden im Drucker Speicher wiederhergestellt.
- Drücken Sie **Zurück** oder **Stop**. Es werden keine Druckaufträge und angehaltenen Aufträge im Drucker Speicher wiederhergestellt. Der Drucker wird wieder in den Status **Bereit** versetzt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Werksvorgaben wiederherstellen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker stellt die Werksvorgaben für die Druckereinstellungen wieder her. Beim Wiederherstellen der Werksvorgaben geschieht folgendes:

- Alle in den Druckerspeicher geladenen Ressourcen (Schriftarten, Makros, Symbolsätze) werden gelöscht.
- Alle Menüeinstellungen werden auf die Werksvorgaben zurückgesetzt, *mit folgenden Ausnahmen:*
 - Die Einstellung für **Anzeigesprache** im **Menü Konfig.**
 - Alle Einstellungen im **Menü Parallel**, **Menü Seriell**, **Menü Netzwerk**, **Menü Infrarot**, **Menü LocalTalk**, **Menü USB** und **Menü Fax**.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wiederherstellen angehalt. Jobs

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker stellt angehaltene Aufträge von der Festplatte wieder her.

Mögliche Aktionen:

Warten Sie, bis die Meldung gelöscht wird. Während diese Meldung angezeigt wird, sind keine Tastenaktionen möglich.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Seriell <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Eine serielle Schnittstelle ist die aktive Kommunikationsverbindung.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Heftklammern Magazin leer

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind keine Heftklammern mehr im Hefter, oder der Hefter ist nicht installiert.

Mögliche Aktionen:

Setzen Sie gegebenenfalls eine neue Heftklammerkassette ein. Setzen Sie den Hefter wieder ein, um die Meldung zu löschen.

Hinweis: Ein Teil eines Heftklammerbogens bleibt im Halter der Heftklammerkassette zurück, wenn diese Meldung angezeigt wird. Entfernen Sie diesen Bogen nicht. Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette ein, damit der Heftklammerbogen ordnungsgemäß eingezogen werden kann.

Siehe auch:

Austauschen der Heftklammerkassette

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wenig Heftkl.

Bedeutung dieser Meldung:

Im Hefter sind nur noch wenig Heftklammern vorhanden.

Mögliche Aktionen:

Setzen Sie zum Löschen der Meldung eine neue Heftklammerkassette ein.

Hinweis: Ein Teil eines Heftklammerbogens bleibt im Halter der Heftklammerkassette zurück, wenn diese Meldung angezeigt wird. Entfernen Sie diesen Bogen nicht. Setzen Sie eine neue Heftklammerkassette ein, damit der Heftklammerbogen ordnungsgemäß eingezogen werden kann.

Siehe auch:

Austauschen der Heftklammerkassette

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Std.Abl. voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Standardpapierablage ist voll.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie zum Löschen der Meldung den Papierstapel aus der Ablage.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wenig Toner

Bedeutung dieser Meldung:

In der Druckkassette ist nur noch wenig Toner enthalten.

Mögliche Aktionen:

- Um den restlichen Toner zu nutzen, ziehen Sie die Kassette an beiden Handgriffen heraus. Halten Sie die Kassette mit den Pfeilen nach unten, und schütteln Sie sie. Setzen Sie die Kassette wieder ein, und drücken Sie **Fortfahren**.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Unter Umständen ist die Druckqualität vermindert.
- Tauschen Sie die Druckkassette aus.

Siehe auch:

[Auswechseln von Druckkassetten](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Ä](#) [Ö](#) [Ü](#)
[0](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> leer

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist leer.

Mögliche Aktionen:

Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> fast leer

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist fast leer.

Mögliche Aktionen:

Legen Sie Papier in das Fach ein, um die Meldung zu löschen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Fach <x> fehlt

Bedeutung dieser Meldung:

Das angegebene Papierfach ist nicht vorhanden oder nicht vollständig in den Drucker eingeschoben.

Mögliche Aktionen:

Schieben Sie das angegebene Papierfach vollständig in den Drucker.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

USB <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet Daten über den angegebenen USB-Anschluß.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Wartet

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine Seite mit zu druckenden Daten empfangen, wartet jedoch auf einen Auftragsende- oder Seitenvorschubbefehl oder auf weitere Daten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie die Taste **Fortfahren**, um den Inhalt des Pufferspeichers zu drucken.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

2<xx> Papierstau

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen Papierstau festgestellt. Der zweiten Anzeigezeile können Sie entnehmen, wo der Papierstau aufgetreten ist. Sie müssen jedoch aus dem gesamten Papierweg das Papier entfernen.

Mögliche Aktionen:

Leeren Sie den Papierpfad.

Siehe auch:

Beseitigen von Papierstaus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Druckkassette beschädigt

Bedeutung dieser Meldung:

Eine beschädigte Druckkassette ist installiert.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie die Druckkassette heraus, und setzen Sie eine neue ein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

32 Druckkass. n. unterstützt

Bedeutung dieser Meldung:

Eine nicht unterstützte Druckkassette ist installiert.

Mögliche Aktionen:

Nehmen Sie die Druckkassette heraus, und setzen Sie eine unterstützte Kassette ein.

Siehe auch:

Auswechseln von Druckkassetten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

34 Papier ist zu kurz

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat festgestellt, daß die Länge des Papiers im Einzug, der in der zweiten Zeile der Anzeige angegeben ist, zu kurz ist, um die formatierten Daten zu drucken. Bei Fächern mit automatischer Formaterkennung tritt dieser Fehler auf, wenn die Papierführungen nicht in der richtigen Position sind.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Die Seite, die zur Ausgabe der Meldung geführt hat, wird nicht automatisch neu gedruckt.
- Vergewissern Sie sich, daß die Einstellung **Papierformat** im **Menü Papier** für die Maße des gewählten Papiers richtig ist. Wenn **Univ.Zuf. Größe** auf **Universal** eingestellt ist, stellen Sie sicher, daß das Papier groß genug für die formatierten Daten ist.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

35 Res Save zu wenig Speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verfügt nicht über genügend Speicher, um die Funktion **Ressour. speich.** zu aktivieren. Diese Meldung weist in der Regel darauf hin, daß einem oder mehreren Pufferspeichern des Druckers zu viel Speicher zugewiesen wurde.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Funktion **Ressour. speich.** zu deaktivieren und den Druckvorgang fortzusetzen.
- So aktivieren Sie **Ressour. speich.** nach Erhalt dieser Meldung:
 - Vergewissern Sie sich, daß die Pufferspeicher auf **Auto** eingestellt sind, und schließen Sie die Menüs, um die Änderungen des Pufferspeichers zu aktivieren.
 - Wenn die Meldung **Bereit** angezeigt wird, aktivieren Sie die Funktion **Ressour. speich.** im **Menü Konfig.**
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

37 Unzureichend. Sortierbereich

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität des Druckerspeichers (oder der Festplatte, falls installiert) reicht nicht aus, um den Druckauftrag zu sortieren.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um den bereits im Speicher befindlichen Teil des Auftrags zu drucken und mit der Sortierung des restlichen Druckauftrags zu beginnen.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

37 Nicht genug Defrag.speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker kann den Flash-Speicher nicht defragmentieren, weil der Druckerspeicher, in dem nicht gelöschte Flash-Ressourcen gespeichert werden, voll ist.

Mögliche Aktionen:

- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

37 Nicht genügend Speicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der Speicher des Druckers ist voll und kann Ihren Druckauftrag nicht weiter verarbeiten.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des aktuellen Druckauftrags fortzusetzen. Der Drucker gibt Speicher frei, indem er den ältesten angehaltenen Auftrag löscht, und fährt mit dem Löschen angehaltener Aufträge fort, bis ausreichend Druckerspeicher für die Verarbeitung des Druckauftrags vorhanden ist.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
 - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

Hinweis: Die Meldungen 37 Nicht genügend Speicher und Angeh. Jobs kön. verlorengelassen werden abwechselnd angezeigt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

38 Speicher voll

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker verarbeitet Daten. Der Speicher zur Aufnahme der Seiten ist jedoch voll.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des aktuellen Druckauftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Vereinfachen Sie den Druckauftrag, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf einer Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
 - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

39 Seite ist zu komplex

Bedeutung dieser Meldung:

Die Seite wird möglicherweise nicht richtig gedruckt, da die Druckinformationen auf der Seite zu komplex sind.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck des aktuellen Druckauftrags fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den aktuellen Auftrag abzubrechen.
- So verhindern Sie, daß dieser Fehler zukünftig auftritt:
 - Verringern Sie die Komplexität der Seite, indem Sie weniger Text oder Grafiken auf der Seite verwenden, und löschen Sie nicht benötigte geladene Schriftarten und Makros.
 - Wählen Sie für **Seitenschutz** im **Menü Konfig.** die Einstellung **Ein**.
 - Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

51 Flash beschädigt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen beschädigten Flash-Speicher erkannt.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Sie müssen erst einen anderen Flash-Speicher installieren, bevor Sie Ressourcen in den Flash-Speicher laden können.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

52 Flash voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität des Flash-Speichers reicht zum Speichern der zu ladenden Daten nicht aus.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Geladene Schriftarten und Makros, die zuvor nicht in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind.
- Installieren Sie einen Flash-Speicher mit höherer Speicherkapazität.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

53 Flash unformatiert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen nicht formatierten Flash-Speicher erkannt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Sie müssen den Flash-Speicher erst formatieren, bevor Sie Ressourcen darauf speichern können.
- Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist der Flash-Speicher möglicherweise beschädigt und muß ausgetauscht werden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

54 Fehl. Seriell
Option <x>

54 Fehl. Seriell
Standardanschluß

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen seriellen Schnittstellenfehler an einem seriellen Anschluß festgestellt.

Mögliche Aktionen:

- Prüfen Sie, ob die serielle Verbindung korrekt konfiguriert ist und ob Sie ein geeignetes Kabel verwenden.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

54 Netzwerk <x>
Softwarefehler

54 Std-Netzwerk
Softwarefehler

Bedeutung dieser Meldungen:

Der Drucker kann keine Kommunikation mit einem installierten Netzwerkanschluß herstellen.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Programmieren Sie neue Firmware für die Netzwerkschnittstelle über den parallelen oder USB-Anschluß.
- Drücken Sie **Menü**, um das **Menü Auftrag** zu öffnen und den Drucker zurückzusetzen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

54 Std Par ENA-
Verbdg. verloren

54 Par <x> ENA-
Verbdg. verloren

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat die Verbindung zu einem externen Druckserver (auch als externer Netzwerkadapter oder ENA bezeichnet) verloren.

Mögliche Aktionen:

- Überprüfen Sie, ob das Kabel zwischen ENA und Drucker sicher befestigt ist. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, um den Drucker zurückzusetzen.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker löscht jeden Hinweis auf dem ENA und wird dann zurückgesetzt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

54 Fehler Parallel

54 Fehler bei Parallel-
Opt <x>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat einen Protokollfehler an der parallelen Schnittstelle festgestellt.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Stellen Sie sicher, daß das Verbindungskabel zwischen Drucker und Computer ordnungsgemäß befestigt und nicht beschädigt ist.
- Setzen Sie den Drucker zurück.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

55 Ungenügend Faxspeicher

Bedeutung dieser Meldung:

Der zur Verarbeitung von Daten verwendete Puffer ist zu voll, um ein eingehendes Fax zu empfangen. Hierdurch wurde die Verbindung zwischen dem Drucker und dem sendenden Faxgerät unterbrochen. Der Drucker nimmt erst dann weitere Faxdaten an, wenn ausreichend Faxpufferspeicher zur Verfügung steht.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und die im Faxpufferspeicher gespeicherten Faxdaten zu drucken. Der Druckauftrag wird unter Umständen nicht richtig gedruckt.
- Vergrößern Sie den Faxspeicher im **Menü Fax**.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

56 Ser. Anschl.<x>
deaktiviert

56 Ser. Stand. Anschl.
deaktiv.

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen seriellen Anschluß an den Drucker gesendet, der serielle Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle am seriellen Anschluß empfangenen Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **Serieller Puffer** im **Menü Seriell** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

56 Parallel-
Anschl.<x> deaktiv

56 Std Parallel-
Anschluß deaktiv

Bedeutung dieser Meldung:

Es wurden Daten über einen parallelen Anschluß an den Drucker gesendet, der parallele Anschluß ist jedoch deaktiviert.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Der Drucker verwirft alle an den parallelen Anschluß gesendeten Daten.
- Stellen Sie sicher, daß die Menüoption **Par. Puffer** im **Menü Parallel** nicht auf **Deaktiviert** gesetzt ist.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

58 Zu viele Abl. angebracht

Bedeutung dieser Meldung:

- Es sind zu viele Papierablagen im Drucker installiert.
- Es ist eine nicht unterstützte Konfiguration von Papierablagen im Drucker installiert.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Papierablagen, oder konfigurieren Sie sie neu. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

**58 Zu viele
Festpl. install.**

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Festplatten im Drucker installiert. Der Drucker unterstützt nur jeweils eine Festplatte.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Festplatten aus dem Drucker, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

58 Zu viele Flash-Optionen

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Flash-Speicheroptionen im Drucker installiert.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die Flash-Speichermodule, die zuviel sind. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

58 Zu viele Fächer eingesetzt

Bedeutung dieser Meldung:

Es sind zu viele Zuführungen mit den entsprechenden Fächern am Drucker angebracht.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie die zusätzlichen Zuführungen. Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein, und schalten Sie den Drucker ein.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

59 <Gerät>
nicht kompatibel>

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker erkennt, daß ein nicht kompatibles Gerät installiert wurde.

Mögliche Aktionen:

Entfernen Sie das entsprechende Gerät.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

61 Festplatte beschädigt

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker erkennt eine beschädigte Festplatte.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Installieren Sie eine andere Festplatte, bevor Sie Vorgänge durchführen, für die eine Festplatte erforderlich ist.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

62 Festplatte voll

Bedeutung dieser Meldung:

Die Kapazität der Festplatte reicht zum Speichern der an den Drucker gesendeten Daten nicht aus.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und die Verarbeitung fortzusetzen. Alle nicht zuvor auf der Festplatte gespeicherten Informationen werden gelöscht.
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die auf der Festplatte abgelegt sind.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

63 Festplatte unformatiert

Bedeutung dieser Meldung:

Der Drucker hat eine unformatierte Festplatte gefunden.

Mögliche Aktionen:

- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen.
- Formatieren Sie die Festplatte, bevor Sie einen Festplattenvorgang durchführen. Um die Festplatte zu formatieren, wählen Sie **Festpl. format.** im **Menü Dienstprog.**
- Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Festplatte möglicherweise defekt und muß ausgetauscht werden. Installieren Sie eine neue Festplatte, und formatieren Sie sie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

70 - 79 <Meldung>

Bedeutung dieser Meldungen:

Die Meldungen 70 - 79 sind für Probleme mit dem internen Druckserver reserviert.

Mögliche Aktionen:

Weitere Informationen finden Sie auf der Treiber-CD. Klicken Sie auf **Dokumentation anzeigen** und anschließend auf **MarkNet™-Druckserver**.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

80 Planmäßige Wartung

Bedeutung dieser Meldung:

Um die optimale Leistungsfähigkeit Ihres Druckers zu erhalten und Probleme mit der Druckqualität und dem Papiereinzug zu vermeiden, müssen Druckerzubehöerteile routinemäßig bei einer Wartung ausgetauscht werden.

Mögliche Aktionen:

Tauschen Sie die Wartungsteile aus, und setzen Sie den Wartungszähler des Druckers gegebenenfalls zurück.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

81 Maschinencode CRC-Versagen

Bedeutung dieser Meldung:

Der Mikrocode im Maschinen-Flash-Code-Modul hat bei einer Systemprüfung versagt.

Mögliche Aktionen:

Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung auszublenden und den Code zu löschen.
Übertragen Sie die Mikrocodedaten erneut vom Host-Computer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö Ü
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

88 Wenig Toner

Bedeutung dieser Meldung:

In der Druckkassette ist nur noch wenig Toner enthalten.

Mögliche Aktionen:

- Um den restlichen Toner zu nutzen, ziehen Sie die Kassette an beiden Handgriffen heraus. Halten Sie die Kassette mit den Pfeilen nach unten, und schütteln Sie sie. Setzen Sie die Kassette wieder ein, und drücken Sie **Fortfahren**.
- Drücken Sie **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Unter Umständen ist die Druckqualität vermindert.
- Tauschen Sie die Druckkassette aus.

Siehe auch:

[Auswechseln von Druckkassetten](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Ä](#) [Ö](#) [Ü](#)
[0](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)



Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

900 - 999 Wartung <Meldung>

Bedeutung dieser Meldungen:

Die Meldungen 900 - 999 beziehen sich auf Druckerprobleme, die eventuell eine Druckerwartung erforderlich machen.

Mögliche Aktionen:

Schalten Sie den Drucker aus, und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Schalten Sie den Drucker wieder ein. Wenn die Wartungsmeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich unter Angabe der Fehlernummer und mit einer Beschreibung des Problems an den Kundendienst. ▲

