



# **Guia de compatibilidade de impressoras, opções e suportes**

---

## **Impressoras a laser**

# Conteúdo

<b>Configurações máximas compatíveis.....</b>	<b>4</b>
Lexmark CS310, CS410 e CS510 Series.....	4
Lexmark CS720 e CS725 Series.....	5
Lexmark CS820 Series.....	6
Lexmark CX310, CX410 e CX510 Series.....	7
Lexmark CX725 Series.....	9
Lexmark CX820 Series.....	10
Lexmark série CX825 e CX860.....	11
Lexmark MS310, MS410, MS510 e MS610 Series .....	12
Lexmark MS710 e MS810 Series.....	14
Lexmark MX310, MX410 e MX510 Series.....	18
Lexmark MX610 Series.....	19
Lexmark MX710 Series.....	20
Lexmark MX810 Series.....	22
Lexmark MS911 e MX910 Series.....	23
Lexmark C546dtn e X546dtn.....	25
Lexmark C730 Series.....	26
Lexmark C740 Series.....	27
Lexmark C792.....	28
Lexmark C925.....	30
Lexmark C950 Series.....	32
Lexmark T650 Series.....	35
Lexmark W850 e X860de.....	37
Lexmark X650 Series.....	38
Lexmark X658e.....	40
Lexmark X730 Series.....	40
Lexmark X740 Series.....	42
Lexmark X792.....	43
Lexmark X925.....	44
Lexmark X950 Series.....	45
<b>Base com rodízios: 22G0544.....</b>	<b>48</b>
Suporte para impressora 16N1708.....	50

**Avisos..... 52**

Aviso de edição..... 52

**Índice..... 53**

## Configurações máximas compatíveis

As tabelas a seguir mostram as configurações máximas possíveis das impressoras, opções e mobílias de suporte.

Cada linha representa uma configuração máxima compatível. Se uma opção for removida de uma determinada linha, as informações indicarão uma configuração aceitável.

### Lexmark CS310, CS410 e CS510 Series

Impressora com bandejas opcionais e suporte ajustável para impressora 35S8502:



Impressora com bandejas opcionais e gabinete giratório 3073173:




**Modelos da impressora suportados:** CS310n, CS310dn, CS410n, CS410dn, CS410dtn, CS510de e CS510dte

Posicionamento	bandeja opcional para 650 folhas	bandeja opcional para 550 folhas
	1	2
Mesa de trabalho ou suporte ajustável para impressora	✓	
	✓	✓

**Notas:**

- Apenas uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos CS310n, CS310dn, CS410dtn e CS510dte.
- No máximo, duas bandejas opcionais podem ser configuradas nos modelos CS410n, CS410dn e CS510de.

## Lexmark CS720 e CS725 Series

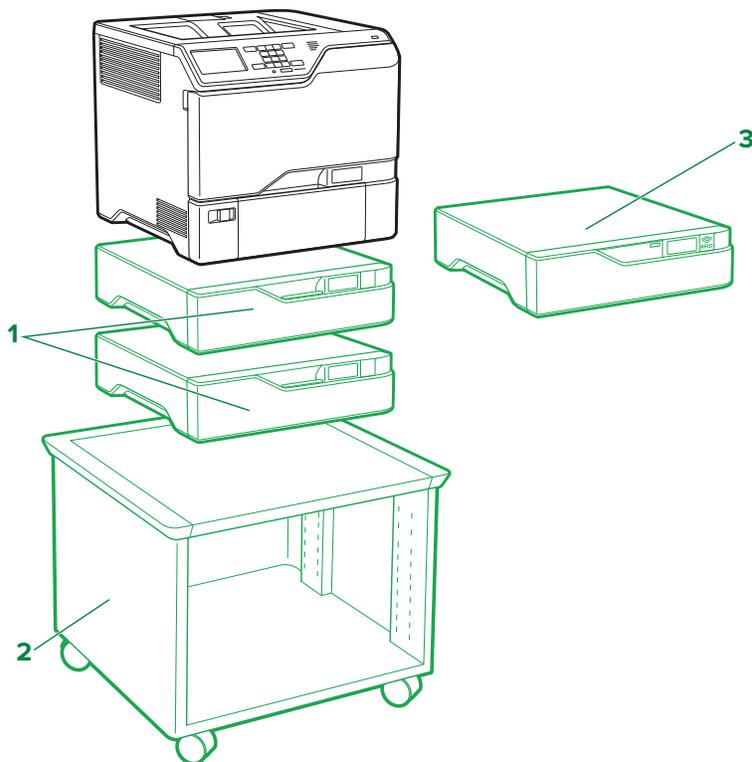


Legenda:  – Padrão –  Opcional

	Opção	Posicionamento			Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Mesa ou desktop	Assoalho	Suporte para impressora ajustável		
1	Bandeja para 550 folhas	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pol.)
2	Suporte para impressora ajustável	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
3	opção RFID*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (UE)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pol.)

\* Instale a opção RFID junto com a da bandeja opcional. Você pode usar um máximo de duas bandejas opcionais.

## Lexmark CS820 Series

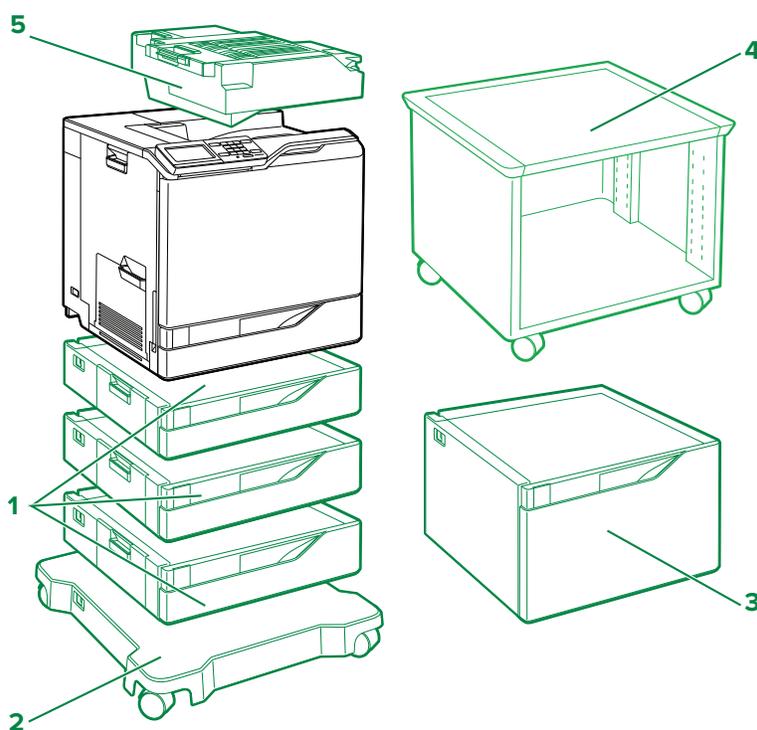

Legenda:  – Padrão –  Opcional

	Opção	Posicionamento			Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)	
		Mesa ou desktop	Assoalho	Base com rodízios			Suporte para impressora ajustável
1	Bandeja para 550 folhas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22 x 20,6 pol.)
2	Base com rodízios	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pol.)
3	bandeja para 2200 folhas*	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22 x 20,6 pol.)
4	Suporte para impressora ajustável	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
5	Encadernador	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 pol.)

\* Use no máximo três bandejas opcionais para 550 folhas ao instalar a bandeja para 2.200 folhas. Coloque a bandeja para 2200 folhas na parte inferior de uma configuração.

## Lexmark CX310, CX410 e CX510 Series

Impressora com bandejas opcionais e suporte ajustável para impressora 35S8502:



Impressora com bandejas opcionais e gabinete giratório 3073173:




**Modelos da impressora suportados:** CX310n, CX310dn, CX410e, CX410de e CX510de

Posicionamento	bandeja opcional para 650 folhas	bandeja opcional para 550 folhas
	1	2
Mesa de trabalho ou suporte ajustável para impressora	✓	
	✓	✓

**Notas:**

- No máximo, duas bandejas opcionais podem ser configuradas nos modelos CX510de, CX410e e CX410de.
- Apenas uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos CX310n e CX310dn.

# Lexmark CX725 Series

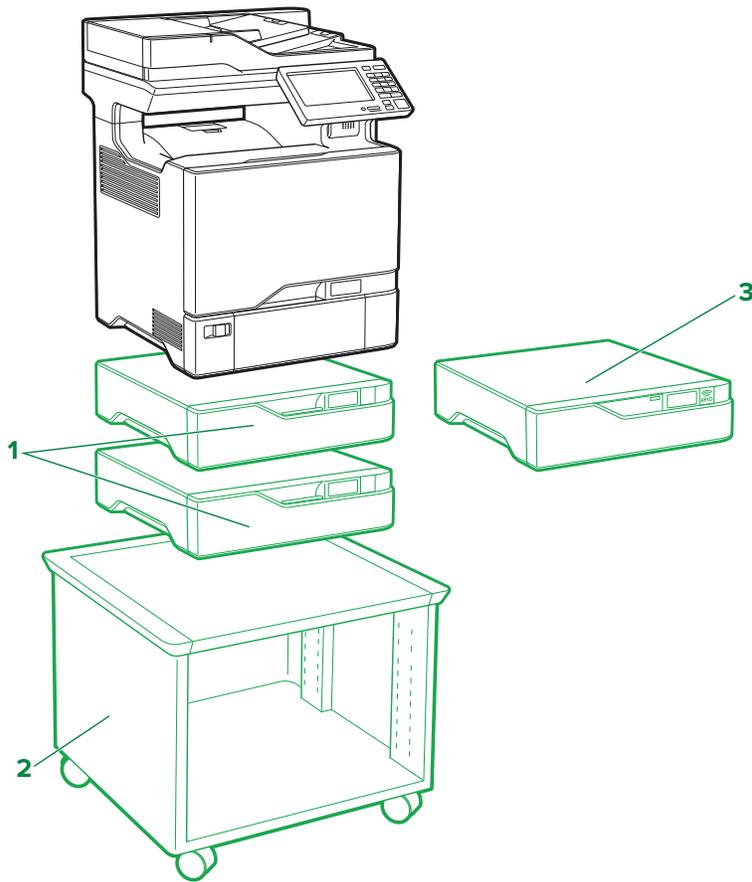


Legenda:  – Padrão –  Opcional

Opção	Posicionamento			Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Mesa ou desktop	Assoalho	Suporte para impressora ajustável		
<b>1</b> Bandeja para 550 folhas	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pol.)
<b>2</b> Suporte para impressora ajustável	N/A	1	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
<b>3</b> Opção RFID*	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (UE)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 pol.)

\* Instale a opção RFID sobre a bandeja opcional. Você pode usar um máximo de duas bandejas opcionais.

# Lexmark CX820 Series

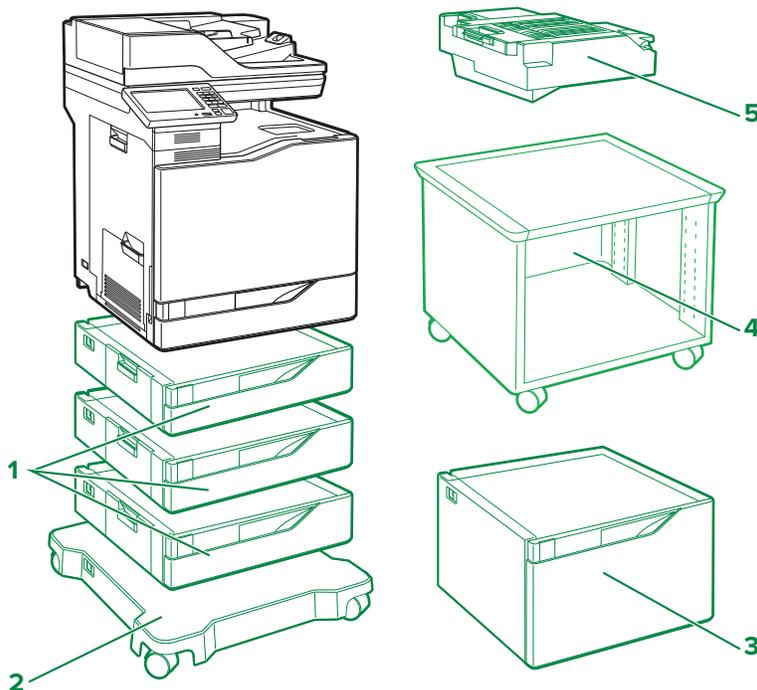


Legenda:  – Padrão –  Opcional

Opção	Posicionamento				Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
	Mesa ou desktop	Assoalho	Base com rodízios	Suporte para impressora ajustável		
<b>1</b> Bandeja para 550 folhas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pol.)
<b>2</b> Base com rodízios	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pol.)
<b>3</b> bandeja para 2200 folhas*	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pol.)
<b>4</b> Suporte para impressora ajustável	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
<b>5</b> Encadernador	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 pol.)

\* Use no máximo três bandejas opcionais de 550 folhas ao instalar a bandeja de 2.200 folhas. Coloque a bandeja para 2200 folhas na parte inferior de uma configuração.

## Lexmark série CX825 e CX860

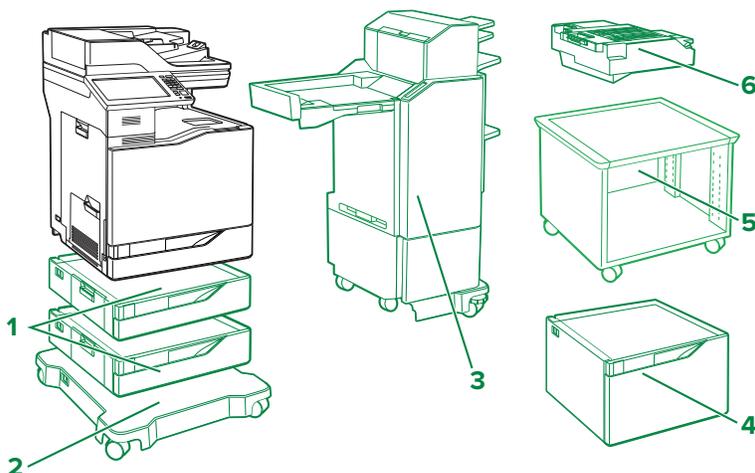

Legenda:  – Padrão –  Opcional

	Opção	Posicionamento				Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Mesa ou desktop	Assoalho	Base com rodízios	Suporte para impressora ajustável		
1	Bandeja para 550 folhas	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 pol.)
2	Base com rodízios	N/A	1	N/A	N/A	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 pol.)
3	Grampeamento multiposições, perfurador (configuração baixa) <sup>1</sup>	N/A	N/A	1	N/A	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 pol.)
	Grampeamento multiposições, perfurador (configuração alta) <sup>2</sup>	N/A	N/A	1	N/A	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 pol.)
4	Bandeja para 2200 folhas <sup>3</sup>	1	1	1	N/A	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 pol.)

<sup>1</sup> Para a instalação do grampeamento multiposições, perfurador (configuração baixa), é necessário colocar a impressora sobre duas bandejas opcionais para 550 folhas e sobre a base com rodinhas.

<sup>2</sup> Para a instalação do grampeamento multiposições, perfurador (configuração alta), é necessário colocar a impressora sobre três bandejas opcionais para 550 folhas e sobre a base com rodinhas, ou sobre uma bandeja para 2.200 folhas e sobre a base com rodinhas.

<sup>3</sup> Use no máximo três bandejas opcionais de 550 folhas ao instalar a bandeja de 2.200 folhas. Coloque a bandeja para 2200 folhas na parte inferior de uma configuração.

	Opção	Posicionamento				Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
		Mesa ou desktop	Assoalho	Base com rodízios	Suporte para impressora ajustável		
<b>5</b>	Suporte para impressora ajustável	N/A	1	N/A	N/A	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
<b>6</b>	Encadernador	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 pol.)

<sup>1</sup> Para a instalação do grampeamento multiposições, perfurador (configuração baixa), é necessário colocar a impressora sobre duas bandejas opcionais para 550 folhas e sobre a base com rodinhas.

<sup>2</sup> Para a instalação do grampeamento multiposições, perfurador (configuração alta), é necessário colocar a impressora sobre três bandejas opcionais para 550 folhas e sobre a base com rodinhas, ou sobre uma bandeja para 2.200 folhas e sobre a base com rodinhas.

<sup>3</sup> Use no máximo três bandejas opcionais de 550 folhas ao instalar a bandeja de 2.200 folhas. Coloque a bandeja para 2200 folhas na parte inferior de uma configuração.

## Lexmark MS310, MS410, MS510 e MS610 Series

Impressora com bandejas opcionais e suporte ajustável para impressora 35S8502:



Impressora com bandejas opcionais e gabinete giratório 3073173:




**Modelos da impressora suportados:** MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS410dn, MS415dn, MS510dn, MS610dn e MS610de

Posicionamento	bandeja para 250 ou 550 folhas		
	1	2	3
Mesa de trabalho ou suporte ajustável para impressora	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

**Notas:**

- Apenas uma bandeja pode ser configurada nos modelos MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS410d, MS415dn, e MS410dn.
- No máximo, três bandejas podem ser configuradas nos modelos MS510dn, MS610dn e MS610de.

## Lexmark MS710 e MS810 Series

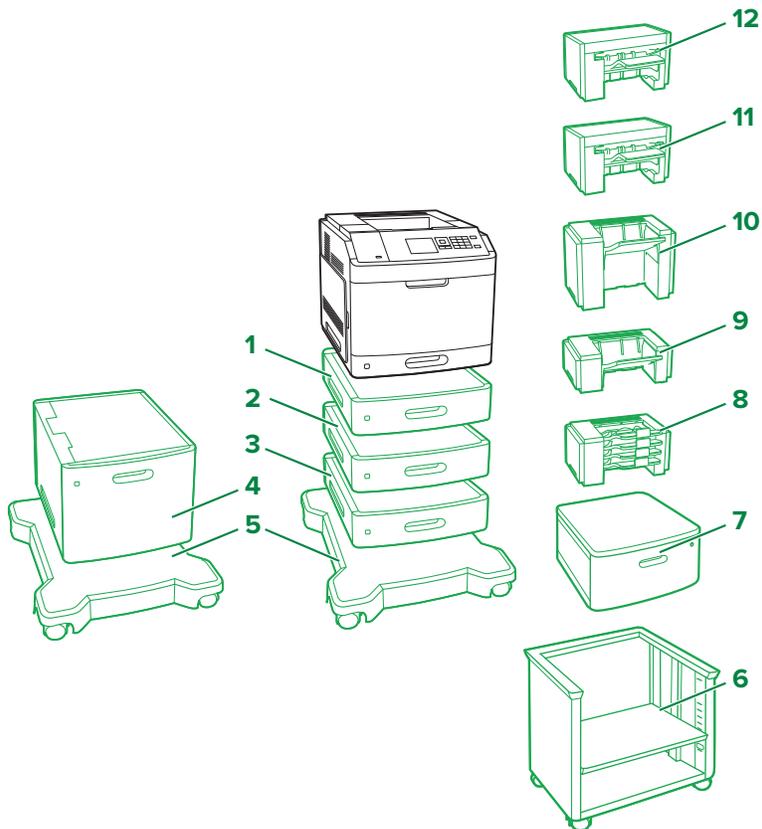

Legenda:  – Padrão –  Opcional

	Opção	Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
1	Bandeja para 250 folhas	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 pol.)
	Bandeja para 250 folhas bloqueável	40G0820	
2	Bandeja para 550 folhas	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pol.)
	Bandeja para 550 folhas bloqueável	40G0822	
3	Espaçador	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 pol.)
4	Bandeja para 2100 folhas	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 pol.)
5	Base com rodízios	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 pol.)
6	Suporte para impressora ajustável	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 pol.)
7	Base giratória	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 pol.)

	Opção	Número de peça	Dimensões (altura, largura e profundidade)
8	Caixa de correio de 4 bandejas	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 pol.)
9	Expansor de saída	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 pol.)
10	Expansor de saída de alta capacidade	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 pol.)
11	Encadernador, perfurador	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 pol.)
12	Encadernador	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 pol.)

Opção	Posicionamento				
	Mesa ou desktop	Assoalho	Base com rodízios	Suporte para impressora ajustável	Base giratória
Bandeja para 250 folhas <sup>1</sup>	4	4	4	4	4
Bandeja para 250 folhas bloqueável <sup>1</sup>					
Bandeja para 550 folhas <sup>1</sup>					
Bandeja para 550 folhas bloqueável <sup>1</sup>					
Espaçador <sup>2</sup>					
Bandeja para 2.100 folhas <sup>3, 4</sup>	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Base com rodinhas <sup>5</sup>	N/A	1	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> As bandejas opcionais podem ser instaladas em qualquer ordem.

<sup>2</sup> Ao usar um espaçador, faça a instalação dele primeiro e, em seguida, instale quaisquer bandejas opcionais acima dele. Não instale o espaçador com a bandeja para 2.100 folhas.

<sup>3</sup> Use no máximo três bandejas opcionais para 250 ou 550 folhas durante a instalação da bandeja para 2.100 folhas. Coloque a bandeja para 2100 folhas na parte inferior de uma configuração.

<sup>4</sup> A bandeja para 2.100 folhas requer o uso da base com rodinhas.

<sup>5</sup> Essa opção deve ser colocada no chão.

<sup>6</sup> O escaninho de 4 compartimentos e os expansores de saída podem ser instalados em qualquer ordem.

<sup>7</sup> O expansor de saída simples é a única opção que pode ser colocada acima do expansor de saída de alta capacidade.

<sup>8</sup> Nenhuma outra opção de saída pode ser instalada abaixo do expansor de saída de alta capacidade.

<sup>9</sup> Quando usado com um grampeamento, coloque essa opção abaixo dele.

<sup>10</sup> O encadernador deve sempre ficar na parte de cima de uma configuração. Um escaninho adicional de 4 compartimentos ou um expansor de saída pode ser instalado abaixo dele.

<sup>11</sup> Não use o grampeamento nem o perfurador com quaisquer outras opções de saída.

Opção	Posicionamento				
	Mesa ou desktop	Assoalho	Base com rodízios	Suporte para impressora ajustável	Base giratória
Suporte para impressora ajustável <sup>5</sup>	N/A	1	N/A	N/A	N/A
Base giratória	1	1	N/A	N/A	N/A
Escaninho com 4 compartimentos <sup>6, 9</sup>	3	3	3	3	3
Expansor de saída <sup>6, 7, 9</sup>					
Expansor de saída de alta capacidade <sup>7, 8</sup>	1	1	1	1	1
Encadernador <sup>10</sup>	1	1	1	1	1
Grampeamento, perfurador <sup>11</sup>	1	1	1	1	1

<sup>1</sup> As bandejas opcionais podem ser instaladas em qualquer ordem.

<sup>2</sup> Ao usar um espaçador, faça a instalação dele primeiro e, em seguida, instale quaisquer bandejas opcionais acima dele. Não instale o espaçador com a bandeja para 2.100 folhas.

<sup>3</sup> Use no máximo três bandejas opcionais para 250 ou 550 folhas durante a instalação da bandeja para 2.100 folhas. Coloque a bandeja para 2100 folhas na parte inferior de uma configuração.

<sup>4</sup> A bandeja para 2.100 folhas requer o uso da base com rodinhas.

<sup>5</sup> Essa opção deve ser colocada no chão.

<sup>6</sup> O escaninho de 4 compartimentos e os expansores de saída podem ser instalados em qualquer ordem.

<sup>7</sup> O expansor de saída simples é a única opção que pode ser colocada acima do expansor de saída de alta capacidade.

<sup>8</sup> Nenhuma outra opção de saída pode ser instalada abaixo do expansor de saída de alta capacidade.

<sup>9</sup> Quando usado com um grampeamento, coloque essa opção abaixo dele.

<sup>10</sup> O encadernador deve sempre ficar na parte de cima de uma configuração. Um escaninho adicional de 4 compartimentos ou um expansor de saída pode ser instalado abaixo dele.

<sup>11</sup> Não use o grampeamento nem o perfurador com quaisquer outras opções de saída.

**Configuração máxima para mesa ou desktop**



**Configuração máxima para base giratória**



**Configuração máxima para base com rodinhas**



**Configuração máxima para suporte de impressoras ajustável**



**Configuração máxima para escaninho de 4 compartimentos**



**Configuração máxima para expansor de saída de alta capacidade**



**Configuração máximas para grampeamento e perfurador**



**Configuração máxima para grampeamento**



## Lexmark MX310, MX410 e MX510 Series

Impressora com bandejas opcionais e suporte ajustável para impressora 35S8502:



Impressora com bandejas opcionais e gabinete giratório:



**Modelos da impressora suportados:** MX310dn, MX410de, MX510de, MX511de e MX511dhe

Posicionamento	Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas		
	1	2	3
Mesa de trabalho ou suporte ajustável para impressora	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

### Notas:

- Apenas uma bandeja opcional pode ser configurada nos modelos MX310dn e MX410de.
- No máximo, três bandejas opcionais podem ser configuradas nos modelos MX510de, MX511de e MX511dhe.

## Lexmark MX610 Series

Impressora com bandejas opcionais e suporte ajustável para impressora 35S8502:



Impressora com bandejas opcionais e gabinete giratório:



**Modelos da impressora suportados:** MX610de, MX611de e MX611dhe

Posicionamento	Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas		
	1	2	3
Mesa de trabalho ou suporte ajustável para impressora	✓		
	✓	✓	
	✓	✓	✓

### Notas:

- Também é possível configurar um grampeador opcional nos modelos MX611de e MX611dhe.
- No máximo, três bandejas opcionais podem ser configuradas nos modelos MX610de, MX611de e MX611dhe.

## Lexmark MX710 Series

Impressora com bandeja opcional e base com rodízios 40G0855:



Impressora com bandejas opcionais e gabinete giratório 3073173:



Espaçador 40G0854:



### Notas:

- No máximo, quatro bandejas podem ser configuradas na impressora.

- Sempre utilize uma base com rodízios quando configurar a impressora com uma bandeja opcional para 2100 folhas.

**Modelos da impressora suportados: MX710 e MX711**

Posicionamento	Base com rodízios	Espaçador ou bandeja para 250 folhas <sup>1,2</sup>				Espaçador ou bandeja para 550 folhas <sup>1,2</sup>				Bandeja para 2100 folhas <sup>3</sup>
		1	2	3	4	1	2	3	4	
Assoalho	✓	✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
						✓	✓	✓		
		✓								✓
							✓			
Mesa de trabalho <sup>4</sup>		✓	✓	✓	✓					
		✓	✓	✓		✓				
		✓	✓			✓	✓			
		✓				✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	

<sup>1</sup> As bandejas para 250 e 550 folhas podem ser instaladas em qualquer ordem.

<sup>2</sup> O espaçador deve ficar embaixo das bandejas para 250 e 550 folhas e não pode ser usado com a bandeja para 2100 folhas.

<sup>3</sup> A bandeja para 2100 folhas deve ser sempre a bandeja mais baixa

<sup>4</sup> A base com rodízios deve permanecer no chão.

## Lexmark MX810 Series

Impressora com bandeja opcional e base padrão com rodízios:



### Notas:

- No máximo, quatro bandejas podem ser configuradas na impressora.
- Sempre utilize uma base com rodízios quando configurar a impressora com uma bandeja opcional para 2100 folhas.

**Modelos da impressora suportados:** MX810, MX811 e MX812

Posicionamento	Base com rodízios	Bandeja para 550 folhas				Bandeja para 2100 folhas*
		1	2	3	4	
Assoalho	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Mesa de trabalho		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	


\* A bandeja para 2100 folhas não pode ser emparelhada com outras bandejas e deve ser a mais baixa delas.

## Lexmark MS911 e MX910 Series

Impressoras com bandejas opcionais e encadernador:



Gabinete 26Z0094:



**Modelos da impressora suportados:** MS911de, MX910de, MX911dte e MX912dxe

## Opções de entrada

Posicionamento	Bandeja para 2 x 500 folhas <sup>2</sup>	Bandeja para 2.500 folhas	Bandeja para 3.000 folhas <sup>3</sup>	Encadernador <sup>4,5</sup>	Encadernador, perfurador	Encadernador de brochuras	
Assoalho	✓						
	✓		✓				
	✓		✓	✓			
	✓		✓		✓		
	✓		✓			✓	
	✓			✓			
	✓				✓		
	✓					✓	
		✓					
		✓	✓				
		✓	✓	✓			
		✓	✓		✓		
		✓	✓			✓	
		✓	✓				✓
		✓			✓		
		✓				✓	
	✓					✓	

<sup>1</sup> O gabinete está disponível, mesmo se nenhum outro hardware opcional estiver instalado.

<sup>2</sup> A bandeja para 2 x 500 folhas não pode ser utilizada com bandeja para 2.500 folhas.

<sup>3</sup> A bandeja para 3.000 folhas está disponível somente se uma bandeja para 2 x 500 ou 2.500 folhas ou um gabinete estiverem instalados.

<sup>4</sup> O encadernador não está disponível se outro encadernador estiver instalado.

<sup>5</sup> O encadernador não está disponível na MX912dx.

Posicionamento	Bandeja para 2 x 500 folhas <sup>2</sup>	Bandeja para 2.500 folhas	Bandeja para 3.000 folhas <sup>3</sup>	Encadernador <sup>4,5</sup>	Encadernador, perfurador	Encadernador de brochuras
Gabinete <sup>1</sup>			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

<sup>1</sup> O gabinete está disponível, mesmo se nenhum outro hardware opcional estiver instalado.

<sup>2</sup> A bandeja para 2 x 500 folhas não pode ser utilizada com bandeja para 2.500 folhas.

<sup>3</sup> A bandeja para 3.000 folhas está disponível somente se uma bandeja para 2 x 500 ou 2.500 folhas ou um gabinete estiverem instalados.

<sup>4</sup> O encadernador não está disponível se outro encadernador estiver instalado.

<sup>5</sup> O encadernador não está disponível na MX912dxe.

## Lexmark C546dtn e X546dtn

Impressoras com bandeja opcional e gabinete giratório:





**Modelos da impressora suportados:** C546dtn e X546dtn

**Nota:** Apenas uma bandeja opcional (número da peça 3051710) pode ser configurada nas impressoras.

## Lexmark C730 Series

Impressora com bandejas opcionais e base com rodízios:



Estante giratória 3052765:



**Modelos da impressora suportados: C734 e C736**

Posicionamento	Base com rodinhas opcional	Espaçador de 4,8 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional				Bandeja opcional para 2000 folhas
		1	2	3	4	
Assoalho	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Assoalho	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Mesa de trabalho ou gabinete giratório		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

\* Pode-se usar uma base com rodízios opcional, mas é garantido o funcionamento seguro da impressora sem ela.

## Lexmark C740 Series

Impressora com bandejas opcionais e base com rodízios:



Estante giratória 3052765:



**Modelos da impressora suportados: C746 e C748**

Posicionamento	Base com rodinhas opcional	Espaçador de 4,8 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional <sup>1</sup>				Bandeja opcional para 2000 folhas
		1	2	3	4	
Mesa ou estante giratória <sup>2</sup>		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Assoalho	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Assoalho	✓ <sup>3</sup>	✓				✓
		✓	✓	✓		

<sup>1</sup> O espaçador deve ficar embaixo da bandeja opcional para 550 folhas e não pode ser usado com a bandeja para 2000 folhas.

<sup>2</sup> Ao instalar a impressora em uma mesa, verifique se a altura da impressora, incluindo as opções, não excede 1,3 m (51,18 pol).

<sup>3</sup> Pode-se usar uma base com rodízios opcional, mas é garantido o funcionamento seguro da impressora sem ela.

## Lexmark C792

Impressora de base:



Lexmark C792 com gavetas adicionais e base com rodinhas:



**Impressora suportada: C792**

Colocação	Base com rodinhas opcional	Gaveta opcionais para 550 folhas				Gaveta opcional para 2000 folhas	Opção de saída opcional
		1	2	3	4		
Desktop <sup>1</sup>		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Chão	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Chão	✓ <sup>2</sup>	✓	✓				✓

**Notas:**

- <sup>1</sup> A altura máxima recomendada é 1,3 m (51,18 pol).
- <sup>2</sup> Podem ser usadas, mas não são necessárias para garantir a operação segura

## Lexmark C925

Lexmark C925 com gavetas extras:



Lexmark C925 com gavetas extras e suporte para impressora convertido em base com rodízios (24Z0031):



Suporte para impressora 39V4339:



**Impressora compatível: C925**

Posicionamento	Suporte para impressora: 24Z0031	Suporte para impressora convertido em base com rodízios 24Z0031	Gavetas para 550 folhas opcionais		
			1	2	3
Mesa de trabalho			✓		
Assoalho		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Assoalho	✓		✓		

## Lexmark C950 Series

Lexmark C950 com módulo de bandeja tandem, alimentador de alta capacidade e encadernador de brochuras:



Módulo de três bandejas opcional:



Módulo de uma bandeja opcional:



Encadernador opcional:



**Modelo da impressora suportada:** C950de

Posicionamento	Módulo de uma bandeja	Módulo de três bandejas	Módulo de bandeja tandem	Alimentador de alta capacidade opcional	Encadernador de brochura opcional	Encadernador opcional
Assoalho	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓			✓	
		✓				✓
		✓			✓	✓
		✓			✓	
				✓		
				✓	✓	
				✓		✓
				✓		
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓

## Lexmark T650 Series

Lexmark T65x incluindo base com rodízios 39V3588:



### Impressoras compatíveis T650, T652, T654 e T656

Modelos de impressora	Posicionamento	Bandeja opcional para 2000 folhas	Unidade duplex	Bandeja opcional para 250 folhas				Espaçador de 5,1 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional				Base com rodízios opcional 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Mesa de trabalho ou gabinete giratório		Sim <sup>2</sup> ou Não <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

<sup>1</sup> A unidade duplex opcional está disponível somente no modelo Lexmark T650n.

<sup>2</sup> Uma unidade duplex interna é um recurso padrão nos modelos Lexmark T652dn, T654dn e T656.

<sup>3</sup> Pode-se usar uma base com rodízios opcional, mas é garantido o funcionamento seguro da impressora sem ela.

Modelos de impressora	Posicionamento	Bandeja opcional para 2000 folhas	Unidade duplex	Bandeja opcional para 250 folhas				Espaçador de 5,1 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional				Base com rodízios opcional 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Assoalho		Sim <sup>1</sup>	✓	✓	✓						✓ <sup>3</sup>
				✓				✓				
								✓	✓			
			Não <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Assoalho		Incluído <sup>1</sup>	✓	✓	✓					✓ <sup>3</sup>	
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Assoalho		Sim <sup>2</sup> ou Não <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓				✓	
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓		✓
			✓	✓	✓							
			✓	✓			✓					
			✓				✓	✓				
							✓	✓	✓			

<sup>1</sup> A unidade duplex opcional está disponível somente no modelo Lexmark T650n.  
<sup>2</sup> Uma unidade duplex interna é um recurso padrão nos modelos Lexmark T652dn, T654dn e T656.  
<sup>3</sup> Pode-se usar uma base com rodízios opcional, mas é garantido o funcionamento seguro da impressora sem ela.

## Lexmark W850 e X860de

Impressora com bandejas opcionais, gabinete 15R0140, e encadernador:



**Modelos da impressora suportados:** W850 e X860de

Posicionamento	Configuração da impressora	Gabinete	Bandeja padrão para 2 x 500 folhas		2 x 500- opcional ou 850 + 1150-bandeja para folhas		Bandeja opcional para 2.000 folhas	Encadernador
			Bandeja 1	Bandeja 2	Bandeja 3	Bandeja 4		
Assoalho	A		✓	✓				
	B		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

**Notas:**

- A bandeja para folhas da 850 + 1150 não pode ser usada com a bandeja para 2.000 folhas.
- A bandeja para folhas opcional 2 x 500 ou 850 + 1150 não pode ser usada com o gabinete.
- Use sempre um gabinete ao configurar a impressora com o encadernador.

## Lexmark X650 Series

Impressora com bandejas opcionais e base com rodízios 16M1216:



Gabinete giratório 3052765:



**Modelos da impressora suportados:** X651e, X652e, X654e e X656e

Configuração da impressora	Base com rodinhas opcional	Mesa de trabalho ou gabinete giratório	bandeja opcional para 250 folhas				Espaçador de 5,1 pol. ou bandeja para 500 folhas opcional			bandeja opcional para 2000 folhas
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
B	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓		✓							✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
H		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

**Notas:**

- O espaçador deve ficar embaixo das bandejas opcionais para 250 e 500 folhas e não pode ser usado com a gaveta para 2000 folhas.
- A bandeja opcional de 2000-folhas deve estar sempre na parte de baixo de uma configuração.
- No mínimo, um espaçador ou uma bandeja opcional é necessária para essa base com rodízios.

## Lexmark X658e



**Impressora compatível:** Lexmark X658e

Suporte para, no máximo, quatro gavetas (550 folhas). Se uma das gavetas para 550 folhas fizer parte da unidade base, somente haverá suporte para mais três gavetas opcionais durante a configuração da impressora.

**Nota:** A base com rodízios é padrão.

## Lexmark X730 Series

Impressora com bandejas opcionais e base com rodízios:





Estante giratória 3052765

**Modelos da impressora suportados: X734de, X736de e X738de**

Configuração da impressora	Posicionamento		Base com rodinhas opcional	Espaçador de 4,8 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional				Bandeja opcional para 2000 folhas
	Mesa de trabalho ou gabinete giratório	Assoalho		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
B	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

**Notas:**

- O espaçador deve ficar embaixo da bandeja opcional para 550 folhas e não pode ser usado com a bandeja para 2000 folhas.
- A bandeja opcional para 2000 folhas deve estar sempre na parte de baixo de uma configuração.
- No mínimo, uma bandeja opcional ou um espaçador deve ser instalado ao usar essa base com rodízios.

## Lexmark X740 Series

Impressora com bandeja opcional e base com rodízios:



Estante giratória 3052765:



**Modelos de impressora suportados: X746 e X748**

Posicionamento	Base com rodinhas opcional	Espaçador de 4,8 pol. ou bandeja para 550 folhas opcional <sup>1</sup>				Bandeja opcional para 2000 folhas
		1	2	3	4	
Mesa ou estante giratória <sup>2</sup>		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Assoalho	✓	✓	✓	✓		
						✓
Assoalho	✓ <sup>3</sup>					✓
		✓	✓	✓		

<sup>1</sup> O espaçador deve ficar embaixo da bandeja opcional para 550 folhas e não pode ser usado com a bandeja para 2000 folhas.

<sup>2</sup> Ao instalar a impressora em uma mesa, verifique se a altura da impressora, incluindo as opções, não excede 1,3 m (51,18 pol).

<sup>3</sup> Pode-se usar uma base com rodízios opcional, mas é garantido o funcionamento seguro da impressora sem ela.

## Lexmark X792

Lexmark X792 com gaveta adicional



Lexmark X792 com gaveta adicional e base com rodinhas



**Impressora suportada: X792**

Colocação	Base com rodinhas opcional	Gaveta opcionais para 550 folhas				Gaveta opcional para 2000 folhas	Opção de saída opcional
		1	2	3	4	1	1
Desktop <sup>3</sup>		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Colocação	Base com rodinhas opcional	Gaveta opcionais para 550 folhas				Gaveta opcional para 2000 folhas	Opção de saída opcional
		1	2	3	4	1	1
Chão	√ <sup>1</sup>	√	√	√			√
		√	√	√	√		√ <sup>1</sup>
						√	√
		√				√	√ <sup>1</sup>
Chão	√ <sup>2</sup>	√					√
		√	√				√ <sup>1</sup>

**Notas:**

- <sup>1</sup> Obrigatório
- <sup>2</sup> Podem ser usadas, mas não são necessárias para garantir a operação segura
- <sup>3</sup> A altura máxima recomendada é 1,3 m (51,18 pol).

## Lexmark X925

Lexmark X925 com gavetas extras e suporte para impressora convertido em base com rodízios (24Z0031):



Suporte para impressora 24Z0031:



**Impressora compatível: X925**

Posicionamento	Suporte para impressora: 24Z0031	Suporte para impressora convertido em base com rodízios 24Z0031	Gavetas para 550 folhas opcionais		
			1	2	3
Mesa de trabalho			✓		
Assoalho		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Assoalho	✓		✓		

## Lexmark X950 Series

Lexmark X950de com módulo de bandeja tandem, alimentador de alta capacidade e encadernador de brochuras:



Módulo de três bandejas opcional:



Módulo de uma bandeja opcional:



Encadernador opcional:



**Modelo da impressora suportada:** X950de

Posicionamento	Módulo de uma bandeja	Módulo de três bandejas	Módulo de bandeja tandem	Alimentador de alta capacidade opcional	Encadernador de brochura opcional	Encadernador opcional
Assoalho	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
				✓		
				✓	✓	
				✓		✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓

**Modelos da impressora suportados: X952dte e X954dhe**

Posicionamento	Alimentador de alta capacidade opcional	Encadernador de brochura opcional	Encadernador opcional
Assoalho	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

## Base com rodízios: 22G0544

### Base com rodízios 22G0544 para MFPs



**MFPs compatível:** X646e, X644e e X642e

Configuração da impressora	Unidade duplex	Gavetas para 250 folhas opcionais				Gavetas para 500 folhas opcionais				Gabinete de 10 pol opcional	Gaveta para 2000 folhas opcional
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
B	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
H	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Se houver uma unidade duplex opcional instalada:
  - Ela deverá (sempre) estar instalada logo abaixo da impressora.
  - Todas as opções de manuseio do papel deverão estar instaladas embaixo da unidade duplex.
- A gaveta para 2000 folhas opcional deverá estar instalada embaixo da pilha de gavetas.
- O gabinete de 10 pol opcional deverá estar instalado embaixo da pilha de gavetas.
- Ao menos uma gaveta de entrada ou um gabinete de 10 pol opcional será necessário com esta base.

## Base com rodízios 22G0544 com scanner e prateleira 21J0050



**Impressoras compatíveis** T642, T642n, T644 e T644

**Scanner compatível:** 4600

Configuração da impressora	Opção MFP	Unidade duplex	Gavetas para 250 folhas opcionais				Gavetas para 500 folhas opcionais			Gabinete de 10 pol opcional	Gaveta para 2000 folhas opcional
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
B	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Se houver uma unidade duplex opcional instalada:
  - Ela deverá (sempre) estar instalada logo abaixo da impressora.
  - Todas as opções de manuseio do papel deverão estar instaladas embaixo da unidade duplex.
- A gaveta para 2000 folhas opcional deverá estar instalada embaixo da pilha de gavetas.
- O gabinete de 10 pol opcional deverá estar instalado embaixo da pilha de gavetas.
- Ao menos uma gaveta de entrada ou um gabinete de 10 pol opcional será necessário com esta base.

## Suporte para impressora 16N1708

### Suporte para impressora 16N1708 com ou sem prateleira de scanner 10B1755



**Impressoras compatíveis** C760 e C762

**MFP compatível:** X762e

**Scanner compatível:** X4500

Configuração da impressora	Opção MFP	Unidade duplex	Gavetas para 500 folhas opcionais		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
B	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Se houver uma unidade duplex opcional instalada:
  - Ela deverá (sempre) estar instalada logo abaixo da impressora.
  - Todas as opções de manuseio do papel deverão estar instaladas embaixo da unidade duplex.
  - A impressora sem opção MFP também poderá ser compatível com uma combinação máxima de uma gaveta opcional para 2000 folhas e uma gaveta para 500 folhas opcional sem um suporte para impressora.
  - Uma gaveta para 500 folhas opcional será necessária se forem utilizadas uma gaveta para 2000 folhas e uma unidade duplex.

### Suporte para impressora 16N1708 com ou sem prateleira de scanner 21J0055



**Impressoras compatíveis C772 e C782**

**MFPs compatível:** X772e e X782e

**Scanner compatível:** 4600

Configuração da impressora	Opção MFP	Unidade duplex	Gavetas para 500 folhas opcionais		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
B	✓	x	✓	✓	
C	x	✓	✓	✓	✓

- Se houver uma unidade duplex opcional instalada:
  - Ela deverá estar instalada logo abaixo da impressora em qualquer uma das configurações listadas.
  - Todas as opções de manuseio do papel deverão estar instaladas embaixo da unidade duplex.
- A impressora sem opção MFP também poderá ser compatível com uma combinação máxima de uma gaveta opcional para 2000 folhas e uma gaveta para 500 folhas opcional sem um suporte para impressora. Uma gaveta para 500 folhas opcional (como a primeira opção embaixo da unidade duplex) será necessária se forem usadas uma gaveta para 2000 folhas e uma unidade duplex.

# Avisos

## Aviso de edição

Janeiro de 2017

**O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:** A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse <http://support.lexmark.com>.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

**Todos os direitos reservados.**

### Marcas registradas

Lexmark e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Todas as outras marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.

### GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

# Índice

## Números

10B1755, número da peça 50  
 15R0140, número de peça 37  
 16M1210, número da peça 40  
 16M1216, número da peça 38  
 16N1708, número da peça 50  
 21J0050, número da peça 49  
 21J0055, número da peça 50  
 22G0544, número da peça 48  
   base com rodízios com  
   scanner 49  
 24Z0031, número da  
 peça 30, 44  
 26Z0094, número da peça 23  
 3051710, número da peça 25  
 3052765, número da  
 peça 26, 27, 38, 40, 42  
 3073173, número da  
 peça 4, 7, 12, 18, 19, 20  
 35S8502, número da  
 peça 4, 7, 12, 18, 19  
 39V3588, número da peça 35  
 40G0854, número da peça 20  
 40G0855, número da peça 20

## A

avisos 52

## B

bandeja opcional  
 número da peça: 3051710 25  
 base com rodízios  
 número da peça: 16M1210 40  
 número da peça: 16M1216 38  
 número da peça:  
   22G0544 48, 49  
 número da peça: 39V3588 35  
 Número da peça 40G0855 20

## E

estante giratória  
 número da peça:  
   3052765 38, 40  
 número da  
 peça: 3052765 26, 27, 42  
 Número da peça  
 3073173 4, 7, 12, 18, 19

Número da peça 3073173 20

## G

Gabinete  
 Número da peça 26Z0094 23  
 Número de peça 15R0140 37

## I

impressora  
 Lexmark C546dtn 25  
 Lexmark C760 50  
 Lexmark C762 50  
 Lexmark C772 50  
 Lexmark C792 28  
 Lexmark C925 30  
 Lexmark MS911 23  
 Lexmark MX610 series 19  
 Lexmark MX910 series 23  
 Lexmark W850 e X860de 37  
 Lexmark X546dtn 25  
 Lexmark X658e 40  
 Lexmark X762e 50  
 Lexmark X772e 50  
 Lexmark X782e 50  
 Lexmark X792 43  
 Lexmark X925 44  
 Série C730 da Lexmark 26  
 Série C740 da Lexmark 27  
 Série CS310 da Lexmark 4  
 Série CS410 da Lexmark 4  
 Série CS510 da Lexmark 4  
 Série CX310 da Lexmark 7  
 Série CX410 da Lexmark 7  
 Série CX510 da Lexmark 7  
 Série MS310 da Lexmark 12  
 Série MS410 da Lexmark 12  
 Série MS510 da Lexmark 12  
 Série MS610 da Lexmark 12  
 Série MX310 da Lexmark 18  
 Série MX410 da Lexmark 18  
 Série MX510 da Lexmark 18  
 Série MX710 da Lexmark 20  
 Série MX810 da Lexmark 22  
 Série X650 da Lexmark 38  
 Série X730 da Lexmark 40  
 Série X950 da Lexmark 45  
 impressoras  
 Lexmark C782 50

## L

Lexmark C546dtn 25  
 Lexmark C730 Series 26  
 Lexmark C740 Series 27  
 Lexmark C760 50  
 Lexmark C762 50  
 Lexmark C772 50  
 Lexmark C782 50  
 Lexmark C792 28  
 Lexmark C925 30  
 Lexmark C950 Series 32  
 Lexmark CS720 5  
 Lexmark CS725 5  
 Lexmark CS820 6  
 Lexmark CX725 9  
 Lexmark CX820 10  
 Lexmark CX825 11  
 Lexmark CX860 11  
 Lexmark MS710 14  
 Lexmark MS810 14  
 Lexmark MS911 23  
 Lexmark MX710 Series 20  
 Lexmark MX810 Series 22  
 Lexmark MX910 series 23  
 Lexmark T650 Series 35  
 Lexmark W850 e X860de 37  
 Lexmark X546dtn 25  
 Lexmark X650 Series 38  
 Lexmark X658e 40  
 Lexmark X730 Series 40  
 Lexmark X762e 50  
 Lexmark X772e 50  
 Lexmark X782e 50  
 Lexmark X792 43  
 Lexmark X925 44

## O

opcionais  
 configuração 23  
 opcional  
 Número da peça 40G0854 20

## P

prateleira de scanner  
 número da peça: 10B1755 50  
 número da peça: 21J0050 49  
 número da peça: 21J0055 50

**S**

Série X740 da Lexmark 42

Série X950 da Lexmark 45

suporte para impressora

número da peça: 16N1708 50

número da

peça: 24Z0031 30, 44

Número da peça

35S8502 4, 7, 12, 18, 19