



Vodič za kompatibilnost štampača, opcija i postolja

Laserski štampači

oktobar 2022.

www.lexmark.com

Sadržaj

Podržane maksimalne konfiguracije.....	4
Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142.....	4
Lexmark CS943.....	5
Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465.....	7
Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335.....	9
Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735.....	11
Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352.....	12
Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439.....	13
Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439.....	14
Lexmark CX431, MC3426, XC2326.....	15
Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622.....	16
Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240.....	18
Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826.....	20
Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370.....	24
Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370.....	26
Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622.....	28
Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246.....	29
Lexmark MB2650, MX622, XM3250.....	31
Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927.....	32
Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265.....	34
Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728.....	36
Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153.....	37
Lexmark C6160, CS820, CS827.....	39
Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153.....	41
Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163.....	42
Serija Lexmark MS911 i MX910.....	44
Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818.....	46
Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170.....	52
Serija Lexmark MX810.....	54
Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132.....	55
Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517.....	56

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150.....	57
Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145.....	59
Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617.....	61
Lexmark C546dtn i X546dtn.....	62
Serija Lexmark C730.....	63
Serija Lexmark C740.....	64
Lexmark C792.....	65
Lexmark C925.....	67
Serija Lexmark C950.....	69
Serija Lexmark T650.....	72
Lexmark W850 i X860de.....	74
Serija Lexmark X650.....	75
Lexmark X658e.....	77
Serija Lexmark X730.....	77
Serija Lexmark X740.....	79
Lexmark X792.....	80
Lexmark X925.....	81
Serija Lexmark X950.....	82
Postolje štampača.....	85
Pokretno postolje.....	89
Obaveštenja.....	91
Obaveštenje o verziji.....	91
Indeks.....	92

Podržane maksimalne konfiguracije

Sledeće tabele sadrže informacije o maksimalnim mogućim konfiguracijama za svaki štampač, opciju i postolje.

Svaki red predstavlja podržanu maksimalnu konfiguraciju. Ako se opcija ukloni, informacije i dalje ukazuju na prihvatljivu konfiguraciju.

Lexmark MX331, MX431, MX432, MB3442, XM1342, XM3142




Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1 Fioka za 550 listova	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 in.)
2 Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in.)

Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
3 Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)
Model štampača		Dimenzije (visina, širina i dubina)				
Svi modeli		339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 in.)				

Lexmark CS943

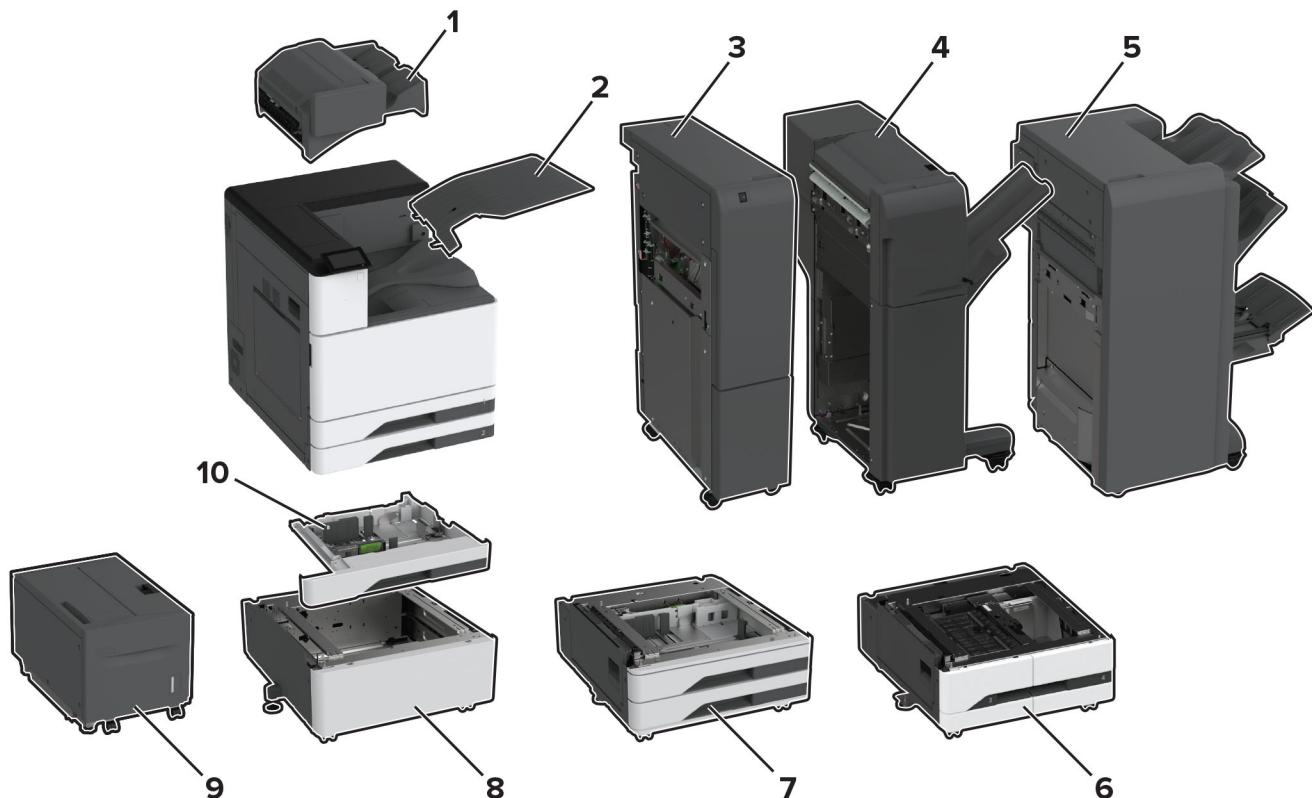

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

	Opcija	Postavljanje		Kataloški broj	Dimenzijske (visina, širina i dubina)
		Pod	Odstojnik		
1	Finišer za heftanje ¹	1	nije primenljivo	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 inča)
2	Dvostruka polica za hvatanje	1	nije primenljivo	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 inča)
3	Finišer za trostruko savijanje / Z-savijanje ^{2, 3}	1	nije primenljivo	Razlikuje se u zavisnosti od regionala	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 inča)
4	Finišer za heftanje i bušenje rupa ^{2, 4}	1	nije primenljivo	32D0823 (bušenje 2/3 rupe)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 inča)
				32D0824 (bušenje 2/4 rupe)	
				32D0828 (švedsko bušenje rupa)	
5	Finišer za brošure ^{2, 4}	1	nije primenljivo	32D0825 (bušenje 2/3 rupe)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 inča)
				32D0826 (bušenje 2/4 rupe)	
6	Dvostruka fioka za 2000 listova ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inča)
7	Fioka za 2 x 520 listova ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inča)
8	Odstojnik ⁷	1	nije primenljivo	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inča)
9	Fioka za 2000 listova ⁸	1	nije primenljivo	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 inča)
10	Fioka za koverte	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 inča)

¹ Nije podržano kada je instaliran drugi finišer.

² Zahteva postavljanje štampača na dvostruku fioku za 2000 listova, opcionu fioku za 2 x 520 listova ili odstojnik.

³ Mora da bude instalirano sa finišerom za brošure.

⁴ Dolazi sa prenosnikom papira.

⁵ Ne može da se instalira sa opcionom fiokom za 2 x 520 listova ili odstojnikom.


⁶ Ne može da se instalira sa dvostrukom fiokom za 2000 listova ili odstojnikom.

⁷ Ne može da se instalira sa dvostrukom fiokom za 2000 listova ili opcionom fiokom za 2 x 520 listova.

⁸ Mora da se instalira sa dvostrukom fiokom za 2000 listova ili opcionom fiokom za 2 x 520 listova.

Model štampača	Dimenzijske (visina, širina i dubina)
CS943	713,74 x 619,76 x 746,76 mm (28,1 x 24,4 x 29,4 inča)

Lexmark CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

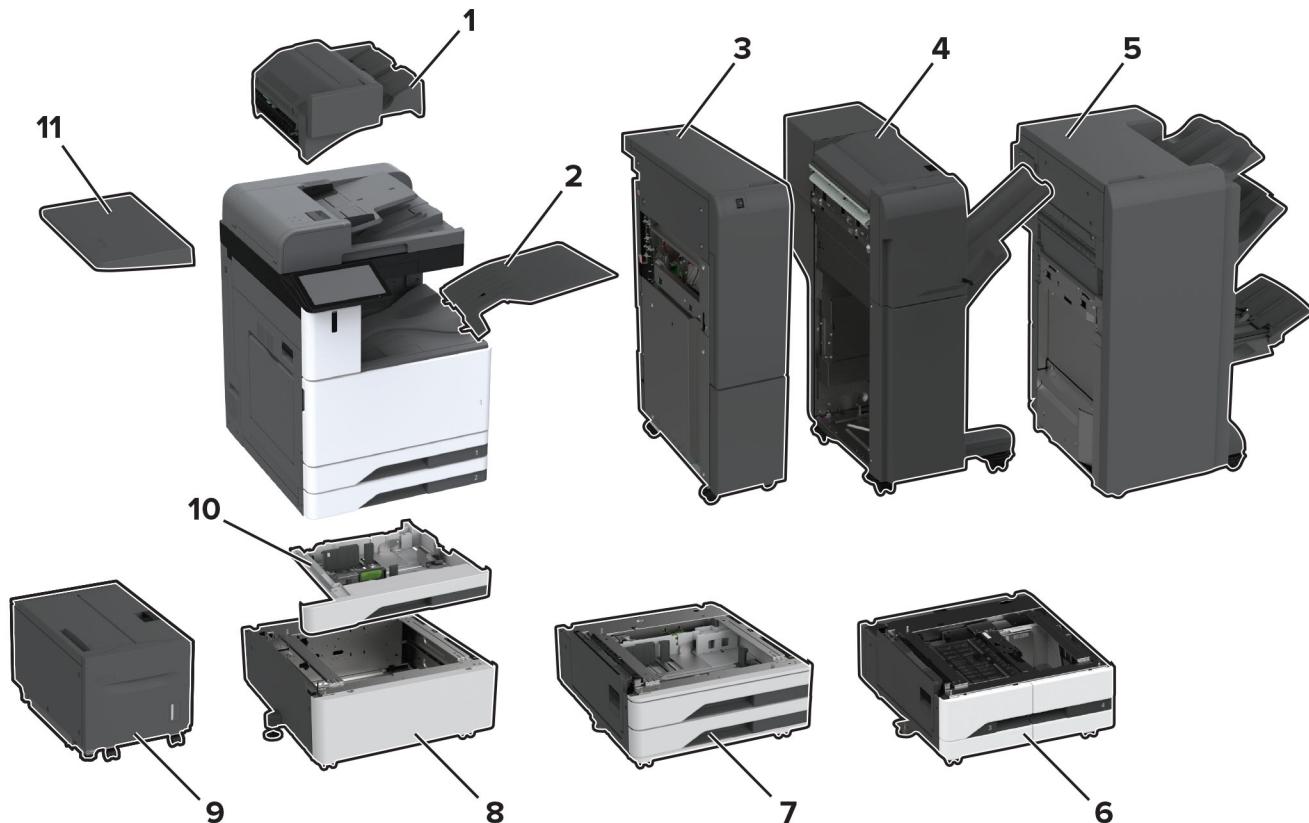

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

	Opcija	Postavljanje		Kataloški broj	Dimenzijs (visina, širina i dubina)
		Pod	Odstojnik		
1	Finišer za heftanje ¹	1	nije primenljivo	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 inča)
2	Dvostruka polica za hvatanje	1	nije primenljivo	32D0819	124,46 x 474,98 x 381 mm (4,9 x 18,7 x 15 inča)

¹ Nije podržano kada je instaliran drugi finišer.

² Zahteva postavljanje štampača na dvostruku fioku za 2000 listova, opcionu fioku za 2 x 520 listova ili odstojnik.

³ Mora da bude instalirano sa finišerom za brošure.

⁴ Dolazi sa prenosnikom papira.

⁵ Ne može da se instalira sa opcionom fiokom za 2 x 520 listova ili odstojnikom.

⁶ Ne može da se instalira sa dvostrukom fiokom za 2000 listova ili odstojnikom.

⁷ Ne može da se instalira sa dvostrukom fiokom za 2000 listova ili opcionom fiokom za 2 x 520 listova.

⁸ Mora da se instalira sa dvostrukom fiokom za 2000 listova ili opcionom fiokom za 2 x 520 listova.

	Opcija	Postavljanje		Kataloški broj	Dimenzijs (visina, širina i dubina)
		Pod	Odstojnik		
3	Finišer za trostruko savijanje / Z-savijanje ^{2, 3}	1	nije primenljivo	Razlikuje se u zavisnosti od regiona	990,6 x 231,14 x 726,44 mm (39 x 9,1 x 28,6 inča)
4	Finišer za heftanje i bušenje rupa ^{2, 4}	1	nije primenljivo	32D0823 (bušenje 2/3 rupe)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 inča)
				32D0824 (bušenje 2/4 rupe)	
				32D0828 (švedsko bušenje rupa)	
5	Finišer za brošure ^{2, 4}	1	nije primenljivo	32D0825 (bušenje 2/3 rupe)	1056,64 x 789,94 x 589,28 mm (41,6 x 31,1 x 23,2 inča)
				32D0826 (bušenje 2/4 rupe)	
6	Dvostruka fioka za 2000 listova ⁵	1	1	32D0812	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inča)
7	Fioka za 2 x 520 listova ⁶	1	1	32D0811	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inča)
8	Odstojnik ⁷	1	nije primenljivo	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inča)
9	Fioka za 2000 listova ⁸	1	nije primenljivo	32D0816	490,22 x 751,84 x 525,78 mm (19,3 x 29,6 x 20,7 inča)
10	Fioka za koverte	1	1	32D0813	88,9 x 619,76 x 566,42 mm (3,5 x 24,4 x 22,3 inča)
11	Radna polica	1	1	32D0809	81,28 x 302,26 x 528,32 mm (3,2 x 11,9 x 20,8 inča)

¹ Nije podržano kada je instaliran drugi finišer.

² Zahteva postavljanje štampača na dvostruku fioku za 2000 listova, opcionu fioku za 2 x 520 listova ili odstojnik.

³ Mora da bude instalirano sa finišerom za brošure.

⁴ Dolazi sa prenosnikom papira.

⁵ Ne može da se instalira sa opcionom fiokom za 2 x 520 listova ili odstojnikom.


⁶ Ne može da se instalira sa dvostrukom fiokom za 2000 listova ili odstojnikom.

⁷ Ne može da se instalira sa dvostrukom fiokom za 2000 listova ili opcionom fiokom za 2 x 520 listova.

⁸ Mora da se instalira sa dvostrukom fiokom za 2000 listova ili opcionom fiokom za 2 x 520 listova.

Model štampača	Dimenzijs (visina, širina i dubina)
CX942, XC9445, XC9455, XC9465	878,84 x 619,76 x 756,92 mm (34,6 x 24,4 x 29,8 inča)
CX943, CX944	1132,84 x 619,76 x 756,92 mm (44,6 x 24,4 x 29,8 inča)

Lexmark CX930, CX931, MX931, XC9325, XC9335

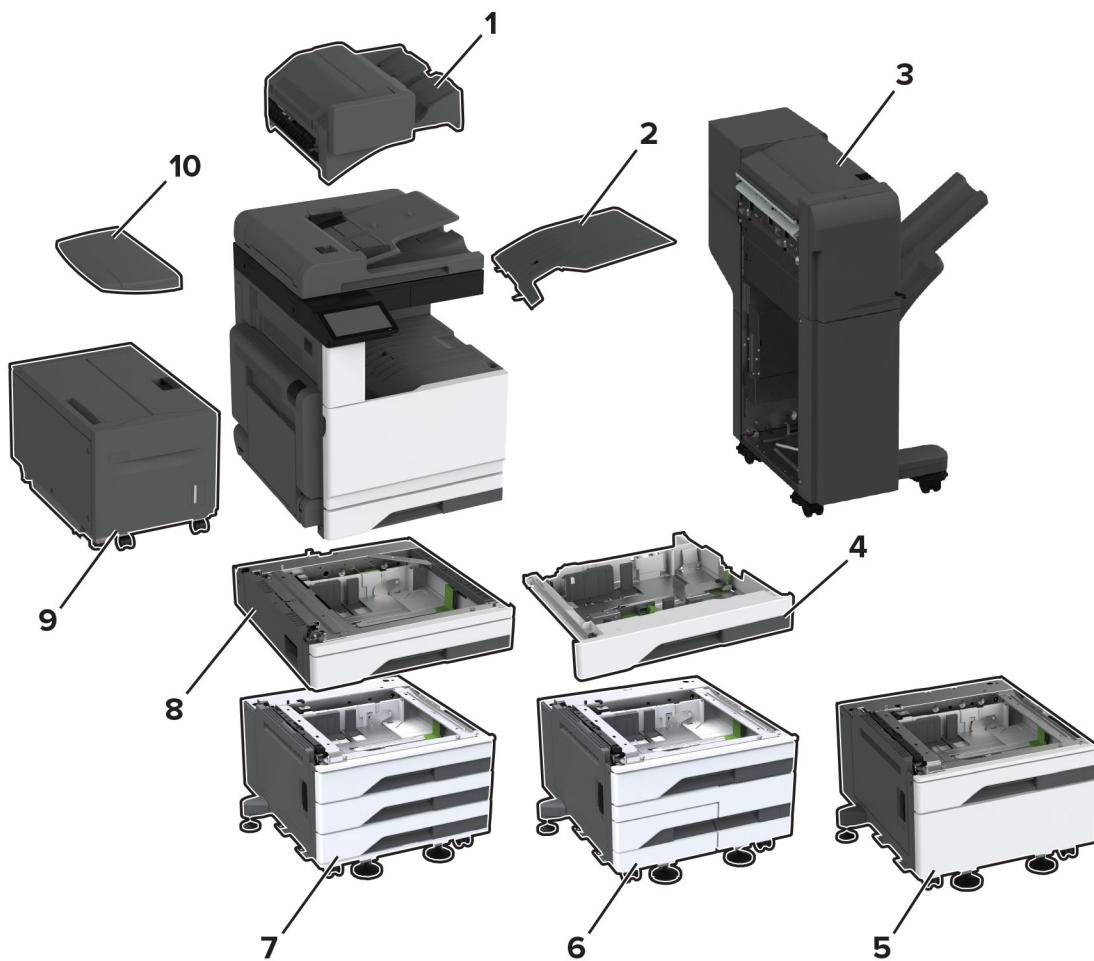

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

	Opcija	Postavljanje		Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Pod	Odstojnik		
1	Finišer za heftanje ¹	1	nije primenljivo	32D0820	238,76 x 477,52 x 459,74 mm (9,4 x 18,8 x 18,1 inča)
2	Dvostruka polica za hvatanje	1	nije primenljivo	32D0818	121,92 x 447,04 x 378,46 mm (4,8 x 17,6 x 14,9 inča)

¹ Nije podržano kada je instaliran drugi finišer.

² Zahteva postavljanje štampača na fioku za 520 listova sa kabinetom, dvostruku fioku za 2520 listova ili fioku za 3 x 520 listova.

³ Dolazi sa prenosnikom papira.

⁴ Ne može da se instalira ni sa jednom drugom ulaznom opcijom.

⁵ Ne može da se instalira ni sa jednom drugom ulaznom opcijom, osim sa fiokom za 2000 listova.

⁶ Ne može da se instalira sa fiokom za 520 listova sa kabinetom.

Opcija	Postavljanje			Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Pod	Odstojnik		
3 Finišer za heftanje i bušenje rupa ^{2, 3}	1 nije primenljivo	32D0821 (bušenje 2/3 rupe) 32D0822 (bušenje 2/4 rupe) 32D0827 (švedsko bušenje)	982,98 x 952,5 x 652,78 mm (38,7 x 37,9 x 25,7 inča)		
4 Fioka za koverte	1	1	32D0804	86,36 x 683,26 x 660,4 mm (3,4 x 26,9 x 26,1 inča)	
5 Fioka za 520 listova sa kabinetom ⁴	1	1	32D0801	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 inča)	
6 Dvostruka fioka za 2520 listova ⁵	1	nije primenljivo	32D0803	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 4,4 inča)	
7 Fioka za 3 x 520 listova ⁵	1	1	32D0802	381 x 614,68 x 619,76 mm (15 x 24,2 x 24,4 inča)	
8 Fioka za 520 listova ⁴	1	1	32D0800	134,62 x 541,02 x 586,74 mm (5,3 x 21,3 x 23,1 inča)	
9 Fioka za 2000 listova ⁶	1	nije primenljivo	32D0810	304,8 x 668,02 x 718,82 mm (12 x 26,3 x 28,3 inča)	
10 Radna polica	1	1	32D0808	58,42 x 302,26 x 485,14 mm (2,3 x 11,9 x 19,1 inča)	

¹ Nije podržano kada je instaliran drugi finišer.

² Zahteva postavljanje štampača na fioku za 520 listova sa kabinetom, dvostruku fioku za 2520 listova ili fioku za 3 x 520 listova.

³ Dolazi sa prenosnikom papira.


⁴ Ne može da se instalira ni sa jednom drugom ulaznom opcijom.

⁵ Ne može da se instalira ni sa jednom drugom ulaznom opcijom, osim sa fiokom za 2000 listova.

⁶ Ne može da se instalira sa fiokom za 520 listova sa kabinetom.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
CX930, CX931dse, MX931, XC9325, XC9335	767,08 x 589,28 x 701,04 mm (30,2 x 23,2 x 27,6 inča)
CX931dtse	1120,14 x 589,28 x 701,04 mm (44,1 x 23,2 x 27,6 inča)

Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735

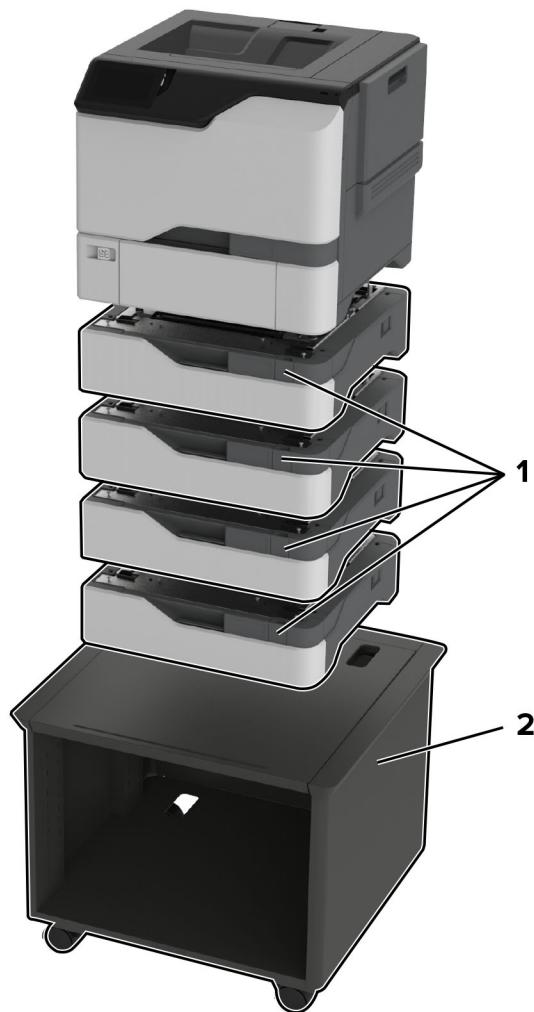


Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

	Opcija	Postavljanje			Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača		
1	Fioka za 550 listova	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inča)
2	Podesivo postolje štampača*	nije primenljivo	1	nije primenljivo	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)

* Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
Svi modeli	413 x 479 x 489 mm (16,25 x 18,85 x 19,25 inča)

Lexmark CX730, CX735, XC4342, XC4352

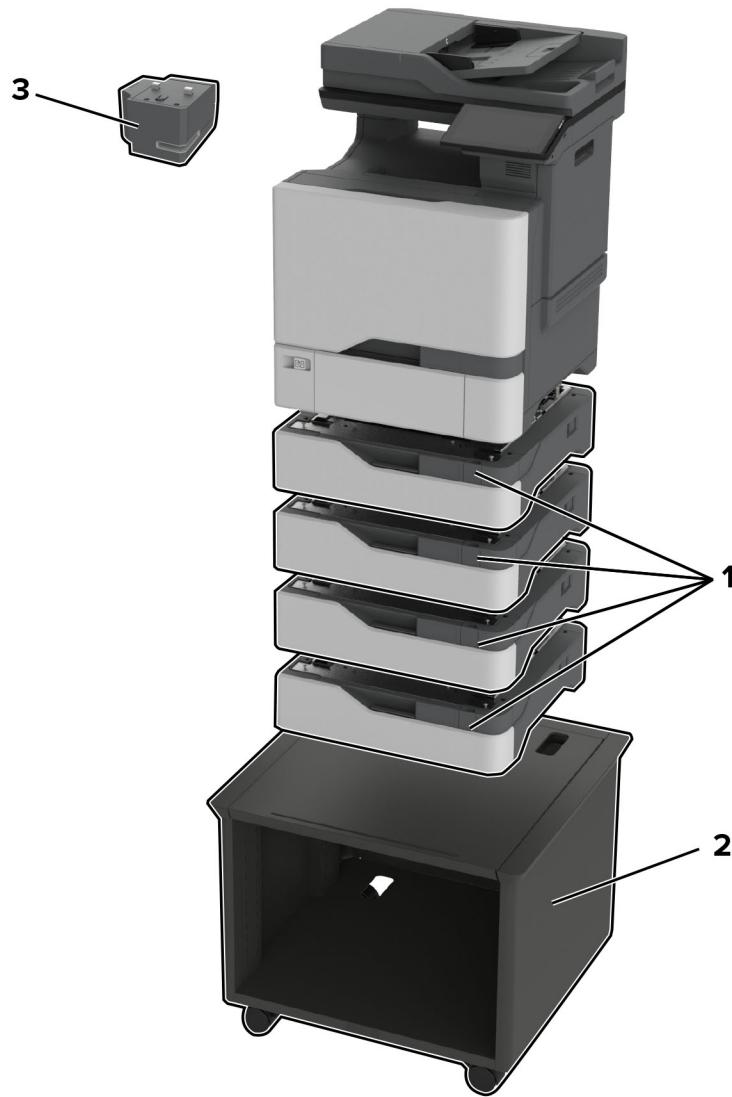

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

Opcija	Postavljanje			Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača		
1 Fioka za 550 listova	4	4	4	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inča)
2 Podesivo postolje štampača*	nije primenljivo	1	nije primenljivo	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)

* Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

Opcija	Postavljanje			Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača		
3 Praktična heftalica	1	1	1	47C4500 (NA) 47C4590 (EMEA)	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,76 inča)

* Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na [stranici 85.](#)

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
Svi modeli	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 inča)


Lexmark B3340, B3442, M1342, MS331, MS431, MS439



Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

	Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenziye (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1	Fioka za 550 listova	1	1	1	1	29S0600	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 in.)
2	Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in.)
3	Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in.)


Model štampača	Dimenziye (visina, širina i dubina)
Svi modeli	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 in.)

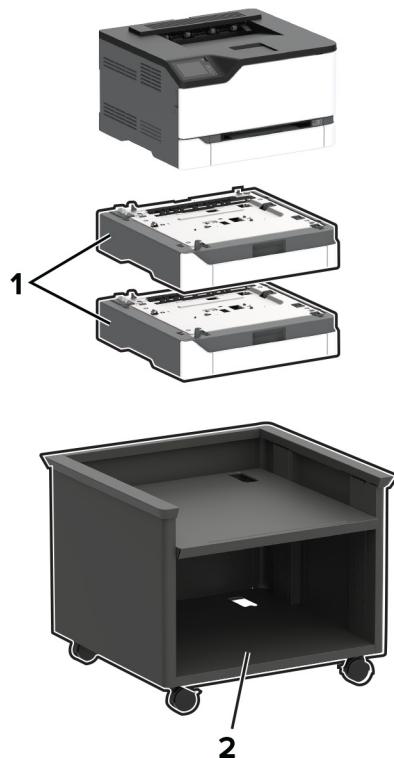Lexmark C2326, C3426, CS431, CS439

Opcija	Postavljanje			Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača		
1 Fioka za 250 listova	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 in.)
2 Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in.)

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
Svi modeli	243,7 x 411,2 x 394,1 mm (9,6 x 16,2 x 15,5 in.)

Lexmark CX431, MC3426, XC2326

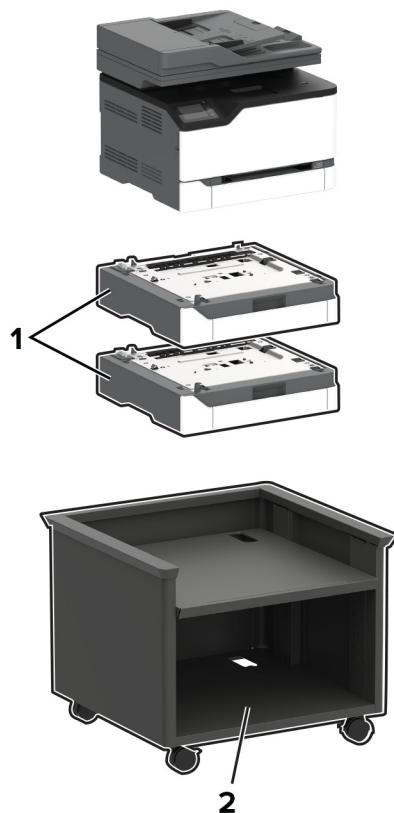

Opcija	Postavljanje			Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača		
1 Fioka za 250 listova	2	2	2	40N4250	103,9 x 411,2 x 381 mm (4,1 x 16,2 x 15 in.)

Opcija	Postavljanje			Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod postolje štampača	Podesivo postolje štampača		
2 Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in.)
Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)				
Svi modeli	344,4 x 411,2 x 394,1 mm (13,6 x 16,2 x 15,5 in.)				

Lexmark C2240, C2325, C2425, C2535, CS421, CS521, CS622



	Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1	Dvostruka fioka za 650 listova ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inča)
2	Fioka za 550 listova ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inča)
3	Podesivo postolje štampača ⁵	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)
4	Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)

¹ Nije podržano na C2325.

² Kada je instalirana fioka za 550 listova, ovu fioku stavite ispod štampača. Kombinacija dvostrukе fioke za 650 listova i fioke za 550 listova podržana je samo na modelima C2240, C2535, CS521 i CS622.

³ Kada je instalirana dvostruka fioka za 650 listova, ovu fioku stavite na dno konfiguracije.

⁴ Nije podržano na modelima C2325, C2425 i CS421.

⁵ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „[Podesivo postolje štampača 40C2300](#)“ na stranici 85.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
Svi modeli	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 inča)

Lexmark CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240



	Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1	Dvostruka fioka za 650 listova ^{1,2}	1	1	1	1	42C7650	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inča)

¹ Nije podržano na MC2325.

² Kada je instalirana fioka za 550 listova, ovu fioku stavite ispod štampača. Kombinacija dvostrukе fiokе za 650 listova i fiokе za 550 listova podržana je samo na modelima CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 i XC4240.

³ Kada je instalirana dvostruka fioka za 650 listova, ovu fioku stavite na dno konfiguracije.

⁴ Nije podržano na modelima CX421 i MC2425.

⁵ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

	Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
2	Fioka za 550 listova ^{3,4}	1	1	1	1	42C7550	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inča)
3	Podesivo postolje štampača ⁵	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)
4	Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)

¹ Nije podržano na MC2325.

² Kada je instalirana fioka za 550 listova, ovu fioku stavite ispod štampača. Kombinacija dvostrukе fioke za 650 listova i fioke za 550 listova podržana je samo na modelima CX522, CX622, CX625, MC2535, MC2640, XC2235 i XC4240.


³ Kada je instalirana dvostruka fioka za 650 listova, ovu fioku stavite na dno konfiguracije.

⁴ Nije podržano na modelima CX421 i MC2425.

⁵ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „[Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.](#)

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
CX421, MC2325, MC2425	462 x 442 x 556 mm (18,2 x 17,4 x 21,9 inča)
MC2535, MC2640, CX522, CX622, XC2235	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 inča)
CX625, XC4240	462 x 442 x 608 mm (18,2 x 17,4 x 23,9 inča)

Lexmark B2865, M5255, M5270, MS725, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826

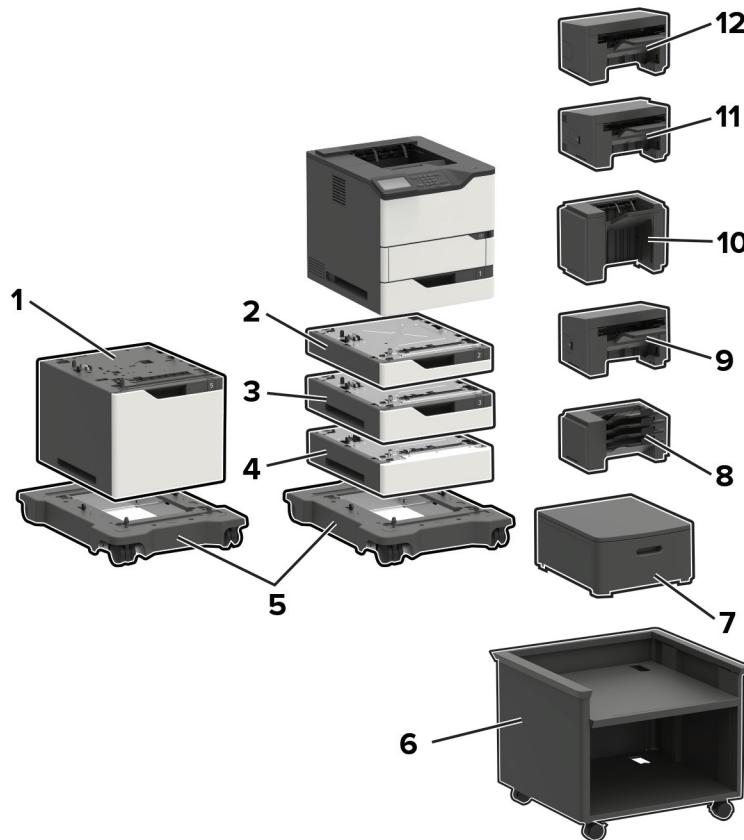

	Opcija	Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
1	Fioka za 2100 listova	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 inča)
2	Fioka za 250 listova	50G0800	80 x 428 x 510 mm
	Fioka za 250 listova sa mogućnošću zaključavanja	50G0820	(3,2 x 16,8 x 20,1 inča)
3	Fioka za 550 listova	50G0802	110 x 428 x 510 mm
	Fioka za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja	50G0822	(4,3 x 16,8 x 20,1 inča)
4	Odstojnik	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 inča)
5	Pokretno postolje	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 inča)
6	Podesivo postolje štampača	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)
7	Obrtni kabinet	3073173	263 x 600 x 476 mm (10,4 x 23,6 x 18,7 inča)

	Opcija	Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
8	Sortirač sa 4 police	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 inča)
9	Modul za proširivanje izlaznog kapaciteta	50G0851	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 inča)
10	Modul za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta	50G0853	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 inča)
11	Finišer za heftanje i bušenje	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 inča)
12	Finišer za heftanje	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 inča)

Ulazne opcije štampača, nameštaj, maksimalne konfiguracije i postavljanje

Opcija	Postavljanje				
	Sto ili radna površina	Obrtni kabinet	Pod	Pokretno postolje ^{3, 5}	Podesivo postolje štampača ^{3, 6}
Fioka za 250 listova ^{1, 2, 3}	4	4	4	4	4
Fioka za 250 listova sa mogućnošću zaključavanja ^{1, 2, 3}				3	3
Fioka za 550 listova ^{1, 2, 3}					
Fioka za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja ^{1, 2, 3}					
Odstojnik ⁴					
Fioka za 2100 listova ^{2, 5}	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	1	nije primenljivo

¹ Ova fioka može da se konfiguriše sa drugim opcionim fiokama, u bilo kojem rasporedu.

² Samo jedna opcionalna fioka za 250 ili 550 listova može da se koristi kada je instalirana fioka za 2100 listova. Stavite fioku za 2100 listova na dno konfiguracije.

³ Kada konfiguraciju postavljate na pokretno postolje ili podesivo postolje štampača, pratite sledeća uputstva za maksimalnu konfiguraciju. Ako koristite tri opcione fioke za 550 listova ili odstojnika, ne možete da koristite nijednu opcionu fioku za 250 listova. Ako koristite dve fioke za 550 listova ili odstojnika, možete da koristite samo jednu fioku za 250 listova. Ako koristite jednu fioku za 550 listova ili odstojnik, možete da koristite do tri fioke za 250 listova.

⁴ Kada koristite odstojnik, prvo instalirajte njega, a zatim sve opcione fioke iznad njega. Nemojte da instalirate odstojnik sa fiokom za 2100 listova.

⁵ Fioka za 2100 listova zahteva korišćenje pokretnog postolja.

⁶ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

Izlazne opcije štampača, maksimalne konfiguracije i postavljanje

Opcija	Postavljanje				
	Sto ili radna površina	Obrtni kabinet	Pod	Pokretno postolje	Podesivo postolje štampača
Sortirač sa 4 police ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Modul za proširivanje izlaznog kapaciteta ^{1, 2, 4}					
Modul za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Finišer za heftanje ⁵	1	1	1	1	1
Finišer za heftanje i bušenje ⁶	1	1	1	1	1

¹ Sortirače sa 4 police i module za proširivanje izlaznog kapaciteta možete da instalirate bilo kojim redosledom.

² Jedan modul za proširivanje izlaznog kapaciteta je jedina opcija koja može da se stavi preko modula za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta.

³ Nijedna druga opcija za izlaz ne može da se instalira ispod modula za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta.

⁴ Kada se koristi sa finišerom za heftanje, ovu opciju postavite ispod.

⁵ Finišer za heftanje uvek se nalazi na vrhu konfiguracije. Dodatni sortirač sa 4 police ili modul za proširivanje izlaznog kapaciteta možete da instalirate ispod njega.

⁶ Nemojte da koristite finišer za heftanje i bušenje ni sa jednom drugom izlaznom opcijom.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
B2865, MS725, MS821, MS823, MS825	445 x 428 x 510 mm (17,5 x 16,85 x 20,1 inča)
M5255, M5270, MS822, MS826	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 inča)

Maksimalna konfiguracija
poda, stola
ili radne površine



Maksimalna
konfiguracija
za obrtni kabinet



Maksimalna podesiva
konfiguracija za
podesivo postolje
štampača



Maksimalna podesiva
konfiguracija
pokretnog postolja



Maksimalna podesiva konfiguracija sortirača sa 4 police



Maksimalna podesiva konfiguracija modula za proširivanje izlaznog kapaciteta




Maksimalna podesiva konfiguracija finišera za heftanje i bušenje rupa



Maksimalna podesiva konfiguracija finišera za heftanje



Lexmark MB2770, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370

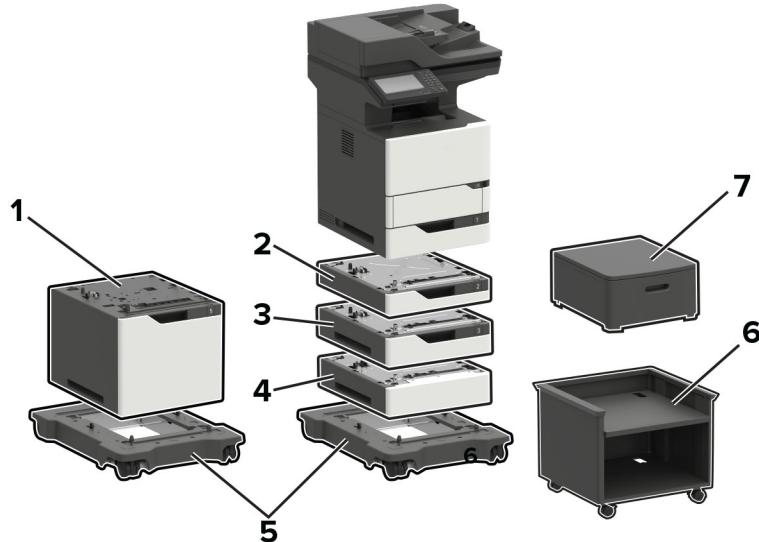

Opcija	Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
1 Fioka za 2100 listova	50G0804	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 inča)
2 Fioka za 250 listova	50G0800	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 inča)
Fioka za 250 listova sa mogućnošću zaključavanja	50G0820	

	Opcija	Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
3	Fioka za 550 listova	50G0802	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 inča)
	Fioka za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja	50G0822	
4	Odstojnik	50G0854	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 inča)
5	Pokretno postolje	50G0855	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 inča)
6	Podesivo postolje štampača	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)
7	Obrtni kabinet	3073173	263 x 600 x 476 mm (10,4 x 23,6 x 18,7 inča)

Ulagne opcije štampača, maksimalne konfiguracije i postavljanje

Opcija	Postavljanje				
	Sto ili radna površina	Obrtni kabinet	Pod ³	Pokretno postolje ^{4, 6}	Podesivo postolje štampača ⁴
Fioka za 250 listova ^{1, 2, 3, 4}	3	3	2	3	3
Fioka za 250 listova sa mogućnošću zaključavanja ^{1, 2, 3, 4}					
Fioka za 550 listova ^{1, 2, 3, 4}			2	3	3
Fioka za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja ^{1, 2, 3, 4}					
Odstojnik ⁵					
Fioka za 2100 listova ^{2, 6}	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	1	nije primenljivo
Pokretno postolje ^{4, 6}	nije primenljivo	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo

¹ Ova fioka može da se konfiguriše sa drugim opcionim fiokama, u bilo kojem rasporedu.

² Samo jedna opcionalna fioka za 250 ili 550 listova može da se koristi kada je instalirana fioka za 2100 listova. Stavite fioku za 2100 listova na dno konfiguracije.

³ Kada konfiguraciju postavljate na pod, samo jedna opcionalna fioka za 250 listova može da se koristi sa jednom opcionom fiokom za 550 listova ili odstojnikom.

⁴ Kada konfiguraciju postavljate na pokretno postolje ili podesivo postolje štampača, pratite sledeća uputstva za maksimalnu konfiguraciju. Ako koristite tri opcione fioke za 550 listova ili odstojnika, ne možete da koristite fioku za 250 listova. Ako koristite dve fioke za 550 listova ili odstojnika, možete da koristite samo jednu fioku za 250 listova. Ako koristite jednu fioku za 550 listova ili odstojnik, možete da koristite dve fioke za 250 listova.

⁵ Kada koristite odstojnik, prvo instalirajte njega, a zatim sve opcione fioke iznad njega. Nemojte da instalirate odstojnik sa fiokom za 2100 listova.

⁶ Fioka za 2100 listova zahteva korišćenje pokretnog postolja.

⁷ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

Opcija	Postavljanje				
	Sto ili radna površina	Obrtni kabinet	Pod ³	Pokretno postolje ^{4, 6}	Podesivo postolje štampača ⁴
Podesivo postolje štampača ^{4, 7}	nije primenljivo	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo
Obrtni kabinet	1	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo

¹ Ova fioka može da se konfiguriše sa drugim opcionim fiokama, u bilo kojem rasporedu.

² Samo jedna opcionalna fioka za 250 ili 550 listova može da se koristi kada je instalirana fioka za 2100 listova. Stavite fioku za 2100 listova na dno konfiguracije.

³ Kada konfiguraciju postavljate na pod, samo jedna opcionalna fioka za 250 listova može da se koristi sa jednom opcionom fiokom za 550 listova ili odstojnikom.

⁴ Kada konfiguraciju postavljate na pokretno postolje ili podesivo postolje štampača, pratite sledeća uputstva za maksimalnu konfiguraciju. Ako koristite tri opcione fioke za 550 listova ili odstojnika, ne možete da koristite fioku za 250 listova. Ako koristite dve fioke za 550 listova ili odstojnika, možete da koristite samo jednu fioku za 250 listova. Ako koristite jednu fioku za 550 listova ili odstojnik, možete da koristite dve fioke za 250 listova.


⁵ Kada koristite odstojnik, prvo instalirajte njega, a zatim sve opcione fioke iznad njega. Nemojte da instalirate odstojnik sa fiokom za 2100 listova.

⁶ Fioka za 2100 listova zahteva korišćenje pokretnog postolja.

⁷ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na [stranici 85](#).

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
Svi modeli	739,1 x 558,8 x 578,4 mm (29,1 x 22,0 x 22,8 inča)

Lexmark MX822, MX826, XM7355, XM7370

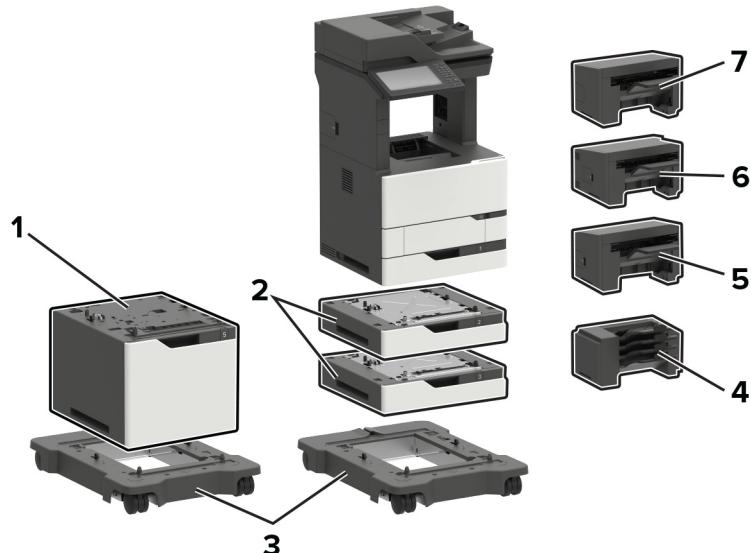

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

	Opcija	Postavljanje			Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Pokretno postolje ²		
1	Fioka za 2100 listova ^{1,2}	nije primenljivo	nije primenljivo	1	25B2950	355 x 559 x 508 mm (14 x 22 x 20 inča)
2	Fioka za 550 listova	2	2	2	25B2900	111 x 559 x 508 mm (4,3 x 22 x 20 inča)
3	Pokretno postolje	nije primenljivo	1	nije primenljivo	25B2910	106,7 x 685,8 x 693,4 mm (4,2 x 27 x 27,3 inča)
4	Sortirač sa 4 police ³	1	1	1	50G0852	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 inča)
5	Finišer za heftanje ³	1	1	1	50G0850	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 inča)
6	Finišer za heftanje i bušenje ³	1	1	1	50G0849	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 inča)
7	Razdvajajući slagač ³	1	1	1	25B2999	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 inča)


¹ Samo dve fioke za 550 listova mogu da se koriste sa fiokom za 2100 listova. Stavite fioku za 2100 listova na dno konfiguracije.

² Fioka za 2100 listova zahteva pokretno postolje.

³ Ne može da se konfiguriše ni sa jednom drugom vrstom finišera.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
MX822ade, MX826ade, XM7355, XM7355b, XM7370	1150,6 x 685,8 x 693,4 mm (45,3 x 27 x 27,3 inča)
MX822adtfe, MX826adtfe	1259,8 x 685,8 x 693,4 mm (49,6 x 27 x 27,3 inča)
MX822adxe, MX826adxe	1391,9 x 685,8 x 693,4 mm (54,8 x 27 x 27,3 inča)

Lexmark B2338, B2442, B2546, B2650, M1242, M1246, M3250, MS321, MS421, MS521, MS621, MS622

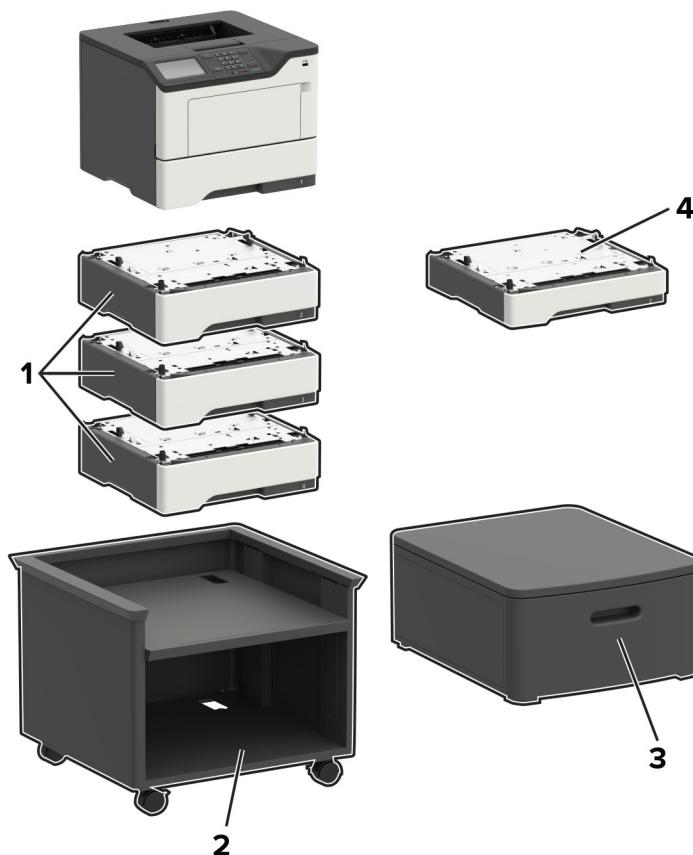

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije


Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1 Fioka za 550 listova ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 inča)
2 Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inča)
3 Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)
4 Fioka za 250 listova ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 inča)

¹ Ova fioka može da se konfiguriše sa drugim opcionim fiokama, u bilo kojem rasporedu.

² Samo jedna opcionalna fioka može da se doda na modele B2338, B2442, M1242, MS321 i MS421.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
B2338, B2442, B2546, M1242, M1246, MS321, MS421, MS521	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 inča)
B2650, M3250, MS621, MS622	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 inča)

Lexmark MB2338, MB2442, MB2546, MX321, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

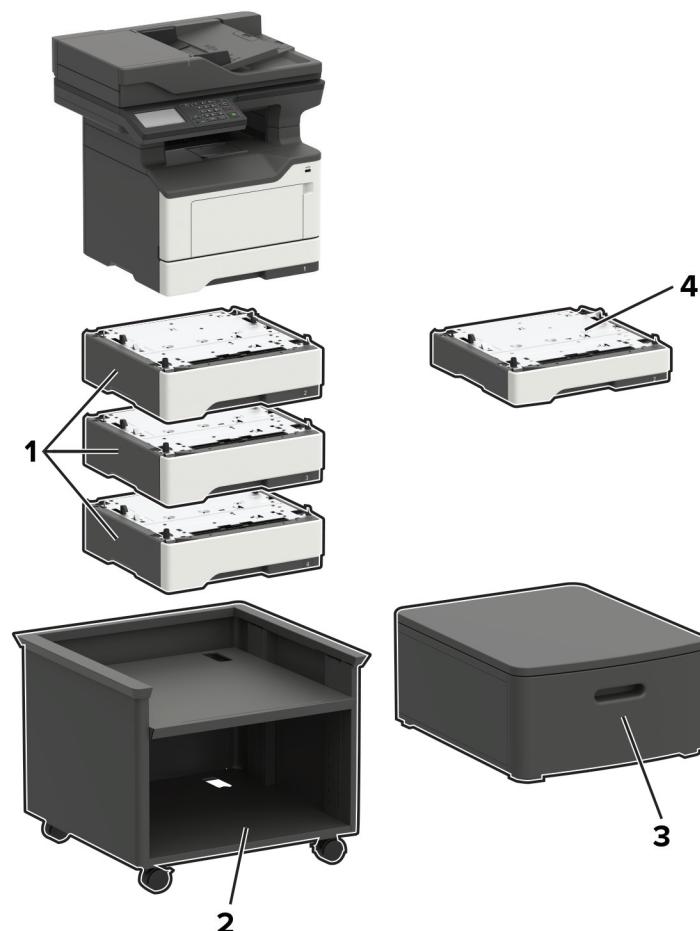

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije


	Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1	Fioka za 550 listova ^{1, 2}	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 inča)
2	Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inča)
3	Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)
4	Fioka za 250 listova ^{1, 2}	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 inča)

¹ Ova fioka može da se konfiguriše sa drugim opcionim fiokama, u bilo kojem rasporedu.

² Samo jedna opcionalna fioka može da se doda na modele MB2338, MB2442, MX321, MX421 i XM1242.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
MB2338, MB2442, MX321, MX421, XM1242	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 inča)
MB2546, MX521, MX522, XM1246	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 inča)

Lexmark MB2650, MX622, XM3250

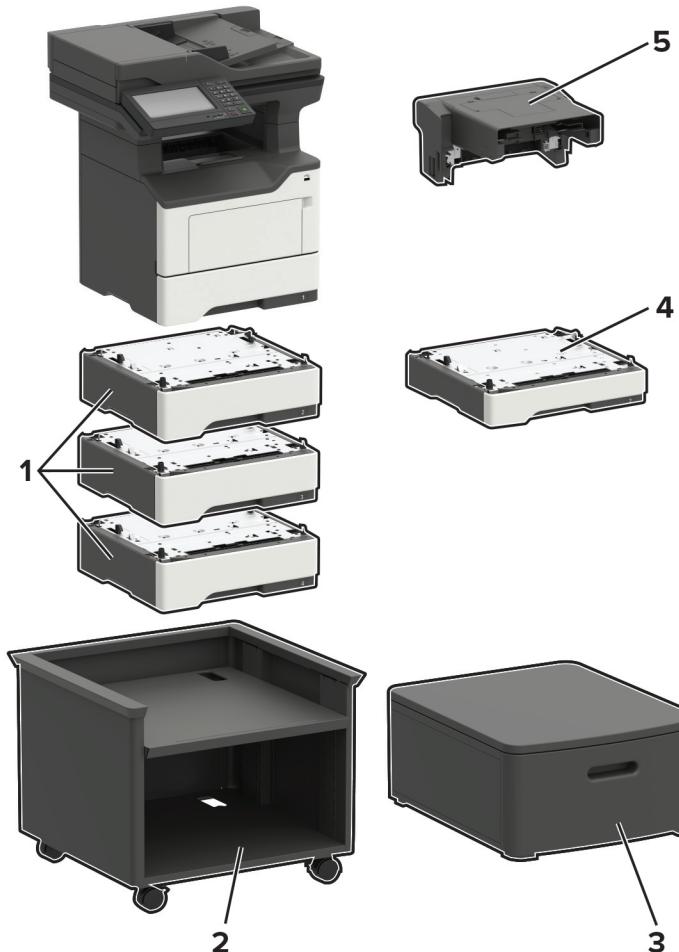


		Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1	Fioka za 550 listova*	3	3	3	3	36S3110	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 inča)
2	Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inča)
3	Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)
4	Fioka za 250 listova*	3	3	3	3	36S2910	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 inča)
5	Linijska heftalica	1	1	1	1	36S8010	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 inča)

* Ova fioka može da se konfiguriše sa drugim opcionim fiokama, u bilo kojem rasporedu.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
Svi modeli	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 inča)

Lexmark C9235, CS921, CS923, CS927

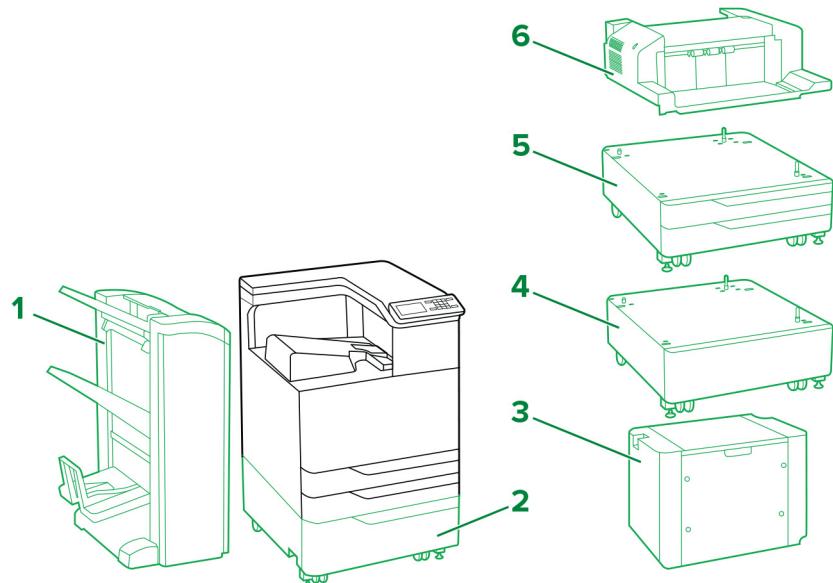

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

	Opcija	Postavljanje		Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Pod	Kabinet		
1	Finišer za heftanje i bušenje rupa ^{1, 2}	1	nije primenljivo	26Z0080 (4 rupe) 26Z0081 (3 rupe)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 inča)
	Finišer za brošure ^{1, 2}	1	nije primenljivo	26Z0082 (4 rupe) 26Z0083 (3 rupe)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 inča)
2	Fioka za 2500 listova	1	nije primenljivo	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 653,03 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 inča)
3	Fioka za 3000 listova ³	1	nije primenljivo	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 inča)
4	Kabinet	1	nije primenljivo	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 inča)
5	fioke od 2 x 500 listova	1	nije primenljivo	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 inča)
6	Finišer za heftanje ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 inča)

¹ Instaliranje ove opcije zahteva da štampač postavite na jednu fioku za 2500 listova, jednu fioku za 2 x 500 listova ili kabinet.


² Ova opcija dolazi sa horizontalnim prenosnikom papira.

³ Fioka za 3000 listova zahteva korišćenje jedne fioke za 2500 listova ili jedne fioke za 2 x 500 listova.

⁴ Ako je instaliran drugi finišer, finišer za heftanje nije podržan.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
C9235, CS921, CS927	780 x 615 x 740 mm (30,7 x 24,2 x 29,1 inča)
CS923	780 x 615 x 770 mm (30,7 x 24,2 x 30,3 inča)

Lexmark CX921, CX922, CX923, CX924, CX927, XC9235, XC9245, XC9255, XC9265

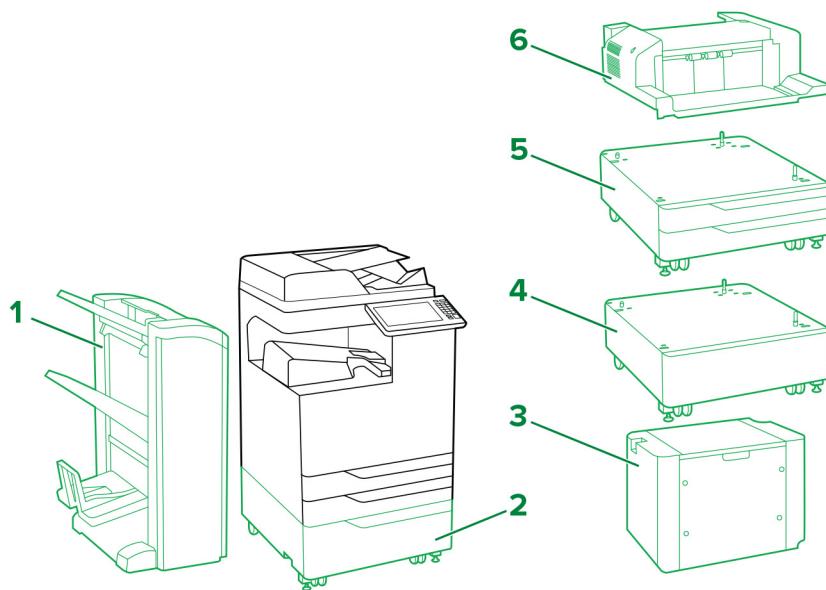

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

	Opcija	Postavljanje		Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Pod	Kabinet		
1	Finišer za heftanje i bušenje rupa ^{1, 2}	1	nije primenljivo	26Z0080 (4 rupe) 26Z0081 (3 rupe)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 inča)
	Finišer za brošure ^{1, 2}	1	nije primenljivo	26Z0082 (4 rupe) 26Z0083 (3 rupe)	1065,02 x 641,10 x 658,11 mm (41,93 x 25,24 x 25,91 inča)

¹ Instaliranje ove opcije zahteva da štampač postavite na jednu fioku za 2500 listova, jednu fioku za 2 x 500 listova ili kabinet.

² Ova opcija dolazi sa horizontalnim prenosnikom papira.

³ Fioka za 3000 listova zahteva korišćenje jedne fiokе za 2500 listova ili jedne fiokе za 2 x 500 listova.

⁴ Ako je instaliran drugi finišer, finišer za heftanje nije podržan.

	Opcija	Postavljanje		Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Pod	Kabinet		
2	Fioka za 2500 listova	1	nije primenljivo	32C0051 (Letter) 32C0052 (A4)	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 25,71 inča)
3	Fioka za 3000 listova ³	1	nije primenljivo	26Z0088 (Letter) 26Z0089 (A4)	404,88 x 367,03 x 528,07 mm (15,94 x 14,45 x 20,79 inča)
4	Kabinet	1	nije primenljivo	32C0053	254 x 614,93 x 651,76 mm (10 x 24,21 x 25,66 inča)
5	fioke od 2 x 500 listova	1	nije primenljivo	32C0050	304,04 x 614,93 x 561,09 mm (11,97 x 24,21 x 22,09 inča)
6	Finišer za heftanje ⁴	1	1	26Z0084	195,07 x 472,95 x 583,95 mm (7,68 x 18,62 x 22,99 inča)

¹ Instaliranje ove opcije zahteva da štampač postavite na jednu fioku za 2500 listova, jednu fioku za 2 x 500 listova ili kabinet.


² Ova opcija dolazi sa horizontalnim prenosnikom papira.

³ Fioka za 3000 listova zahteva korišćenje jedne fioke za 2500 listova ili jedne fioke za 2 x 500 listova.

⁴ Ako je instaliran drugi finišer, finišer za heftanje nije podržan.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
CX921, XC9235	921 x 615 x 762 mm (36,3 x 24,2 x 30 inča)
CX922, XC9245	921 x 615 x 696 mm (36,3 x 24,2 x 27,4 inča)
CX923de, CX924de, XC9255, XC9265	921 x 615 x 792 mm (36,3 x 24,2 x 31,2 inča)
CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe	1225 x 615 x 792 mm (48,2 x 24,2 x 31,2 inča)

Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728

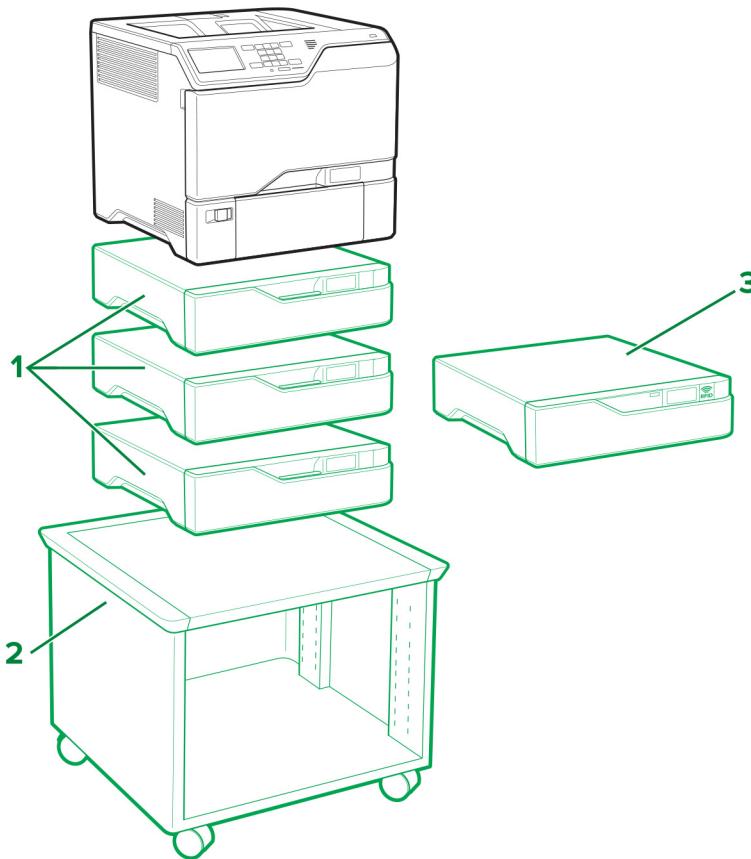

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije


Opcija	Postavljanje			Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača		
1 Fioka za 550 listova	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inča)
2 Podesivo postolje štampača ¹	nije primenljivo	1	nije primenljivo	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)
3 RFID opcija ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inča)

¹ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

² RFID opciju instalirajte preko opcione fioke. Možete da koristite najviše dve opcione fioke.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
C4150, CS720de, CS725de, CS727de, CS728de	417 x 475 x 499 mm (16,4 x 18,7 x 19,6 inča)
CS720dte, CS725dte	536 x 475 x 495 mm (21,1 x 18,7 x 19,4 inča)

Lexmark CX725, CX727, XC4140, XC4143, XC4150, XC4153

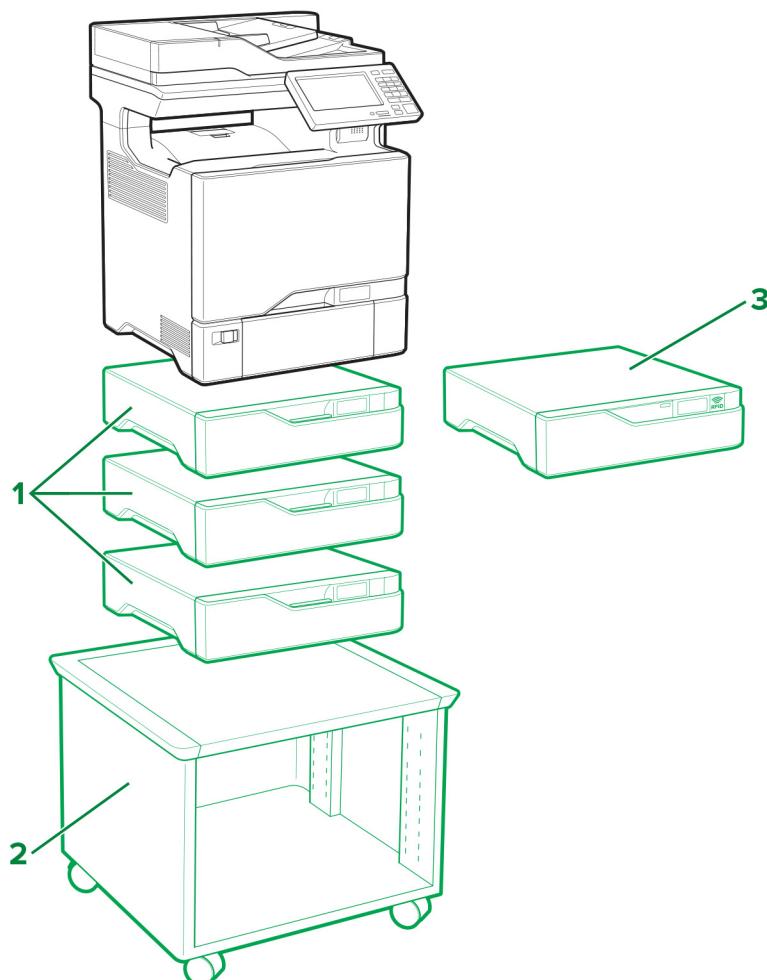

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije


	Opcija	Postavljanje			Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača		
1	Fioka za 550 listova	3	3	3	40C2100	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inča)
2	Podesivo postolje štampača ¹	nije primenljivo	1	nije primenljivo	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)
3	RFID opcija ²	1	1	1	40C0745 (NA) 40C0747 (EU)	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 inča)

¹ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

² RFID opciju instalirajte preko opcione fioke. Možete da koristite najviše dve opcione fioke.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
CX725de/dhe, CX727de, XC4150, XC4153	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 inča)
CX725dthe, XC4140, XC4143	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 inča)

Lexmark C6160, CS820, CS827

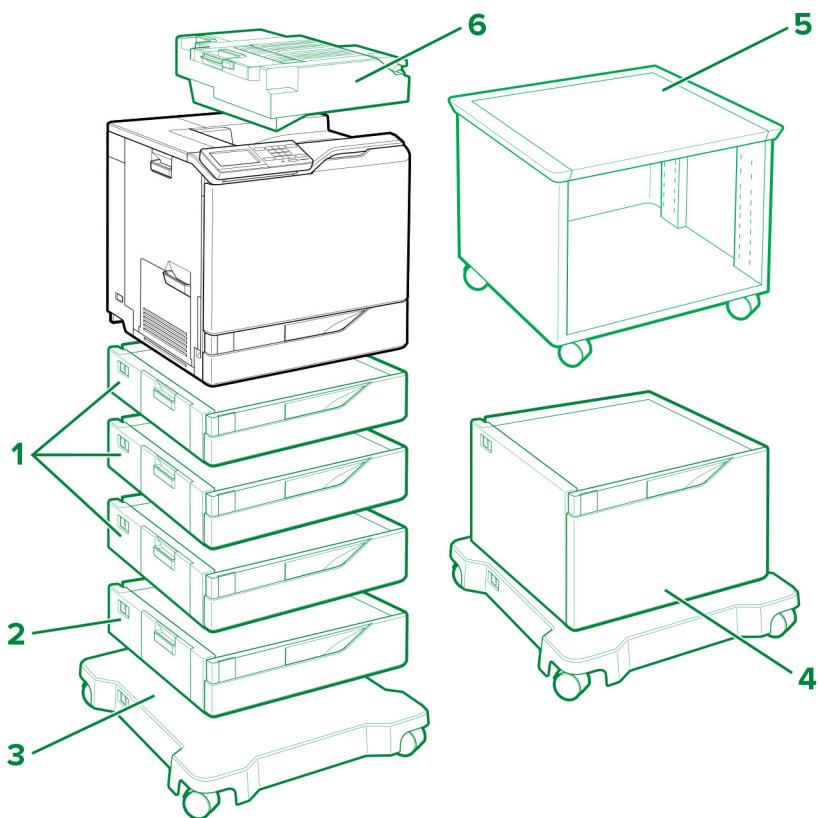

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzijs (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Pokretno postolje	Podesivo postolje štampača		
1 Fioka za 550 listova	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inča)
2 Fioka za koverte ¹	1	1	1	nije primenljivo	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inča)
3 Pokretno postolje	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 inča)

¹ Ova opcija mora da bude instalirana kao fioka 3 u konfiguraciji.

² Koristite najviše tri opcione fioke za 550 listova kada instalirate fioku za 2200 listova. Stavite fioku za 2200 listova na dno konfiguracije.

³ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „[Podesivo postolje štampača 40C2300](#)“ na stranici 85.

Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Pokretno postolje	Podesivo postolje štampača		
4 Fioka za 2200 listova ²	1	1	1	nije primenljivo	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 inča)
5 Podesivo postolje štampača ³	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)
6 Finišer za heftanje	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 inča)


¹ Ova opcija mora da bude instalirana kao fioka 3 u konfiguraciji.

² Koristite najviše tri opcione fioke za 550 listova kada instalirate fioku za 2200 listova. Stavite fioku za 2200 listova na dno konfiguracije.

³ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „[Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.](#)

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
C6160, CS820de, CS827de	535,94 x 558,8 x 522,4 mm (21,12 x 22 x 20,6 inča)
CS820dte	655 x 558,8 x 522,4 mm (25,8 x 22 x 20,6 inča)
CS820dtfe	690 x 646 x 522,4 mm (27,17 x 25,43 x 20,6 inča)

Lexmark CX820, CX827, XC6152, XC6153

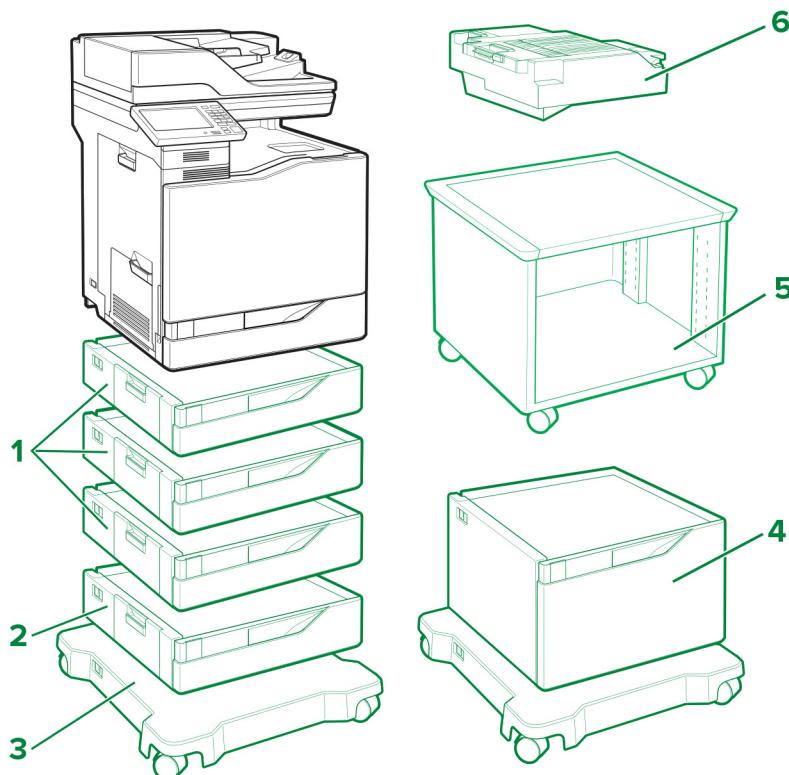

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

	Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Pokretno postolje	Podesivo postolje štampača		
1	Fioka za 550 listova	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inča)
2	Fioka za koverte ¹	1	1	1	nije primenljivo	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inča)
3	Pokretno postolje	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 inča)

¹ Ova opcija mora da bude instalirana kao fioka 3 u konfiguraciji.

² Koristite najviše tri opcione fioke za 550 listova kada instalirate fioku za 2200 listova. Stavite fioku za 2200 listova na dno konfiguracije.

³ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Pokretno postolje	Podesivo postolje štampača		
4 Fioka za 2200 listova ²	1	1	1	nije primenljivo	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 inča)
5 Podesivo postolje štampača ³	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)
6 Finišer za heftanje	1	1	1	1	42K2000	140,2 x 530 x 475,4 mm (5,5 x 20,9 x 18,7 inča)


¹ Ova opcija mora da bude instalirana kao fioka 3 u konfiguraciji.

² Koristite najviše tri opcione fioke za 550 listova kada instalirate fioku za 2200 listova. Stavite fioku za 2200 listova na dno konfiguracije.

³ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
CX820de, CX827de, XC6152de, XC6153de	762,6 x 558,8 x 588 mm (30 x 22 x 23,15 inča)
CX820dtfe, XC6152dtfe, XC6153dtfe	1137 x 662 x 658 mm (44,8 x 26,1 x 25,9 inča)

Lexmark CX825, CX860, XC8155, XC8160, XC8163

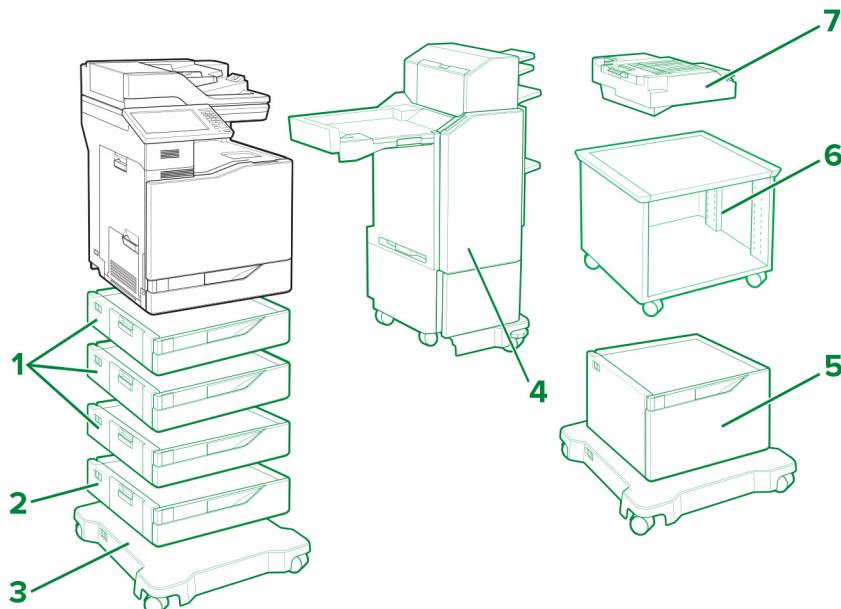

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcije štampača, maksimalne konfiguracije, kataloški brojevi i dimenzije

	Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Pokretno postolje	Podesivo postolje štampača		
1	Fioka za 550 listova	4	4	4	1	21K0567	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inča)
2	Fioka za koverte ¹	1	1	1	nije primenljivo	21K0787	120 x 558,8 x 522,4 mm (4,7 x 22,0 x 20,6 inča)
3	Pokretno postolje	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	21K2501	108,5 x 662 x 658 mm (4,27 x 26,1 x 25,9 inča)
4	Finišer za heftanje i bušenje u više položaja (kratka konfiguracija) ²	nije primenljivo	nije primenljivo	1	nije primenljivo	42K1267 42K1268	1156 x 621 x 574 mm (45,5 x 24,4 x 22,6 inča)
	Finišer za heftanje i bušenje u više položaja (visoka konfiguracija) ³	nije primenljivo	nije primenljivo	1	nije primenljivo	42K1597 42K1598	1276 x 621 x 574 mm (50,2 x 24,5 x 22,6 inča)
5	Fioka za 2200 listova ⁴	1	1	1	nije primenljivo	21K0237	359 x 558,8 x 522,4 mm (14,13 x 22,0 x 20,6 inča)
6	Podesivo postolje štampača ⁵	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	40C2300	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)
7	Finišer za heftanje	1	1	1	1	42K2300	159,3 x 543,8 x 475,4 mm (6,3 x 21,4 x 18,7 inča)

¹ Ova opcija mora da bude instalirana kao fioka 3 u konfiguraciji.

² Za instaliranje finišera za heftanje i bušenje u više položaja (kratka konfiguracija) neophodno je da štampač stavite na dve opcione fioke za 550 listova i na pokretno postolje.

³ Za instaliranje finišera za heftanje i bušenje rupa u više položaja (visoka konfiguracija) neophodno je da štampač stavite na tri opcione fioke za 550 listova i na pokretno postolje ili na fioku za 2200 listova i pokretno postolje.

⁴ Koristite najviše tri opcione fioke za 550 listova kada instalirate fioku za 2200 listova. Stavite fioku za 2200 listova na dno konfiguracije.

⁵ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
CX825de, XC8155de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 inča)
CX825dte, XC8155dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 inča)


Model štampača	Dimenzije (visina, širina i dubina)
CX825dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 inča)
CX860de, XC8160de, XC8163de	812,8 x 558,8 x 588 mm (32 x 22 x 23,15 inča)
CX860dte, XC8160dte, XC8163dte	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 inča)
CX860dtfe	1162 x 662 x 658 mm (45,8 x 26,1 x 25,9 inča)

Serija Lexmark MS911 i MX910

Štampači sa opcionim fiokama i finišerom:



Kabinet 26Z0094:



Podržani modeli štampača: MS911de, MX910de, MX911dte i MX912dxe

Ulagne opcije

Postavljanje	2 x fioka za 500 listova ²	Fioka za 2500 listova	Fioka za 3000 listova ³	Finišer za heftanje ^{4,5}	Finišer za heftanje i bušenje rupa	Finišer za brošure
Pod	✓					
	✓		✓			
	✓		✓	✓		
	✓		✓		✓	
	✓		✓			✓
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓			✓
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
Kabinet ¹			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓			✓
				✓		
					✓	
						✓

¹ Kabinet je podržan čak i ako nije instaliran nikakav drugi opcioni hardver.


² 2 x fioka za 500 listova ne može da se koristi sa fiokom za 2500 listova.

³ Fioka za 3000 listova podržana je samo ako je instalirana fioka za 2 x 500 ili 2500 listova, odnosno kabinet.

⁴ Finišer za heftanje nije podržan ako je instaliran drugi finišer.

⁵ Finišer za heftanje nije podržan na modelu MX912dxe.

Lexmark M5155, M5163, M5170, MS710, MS711, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

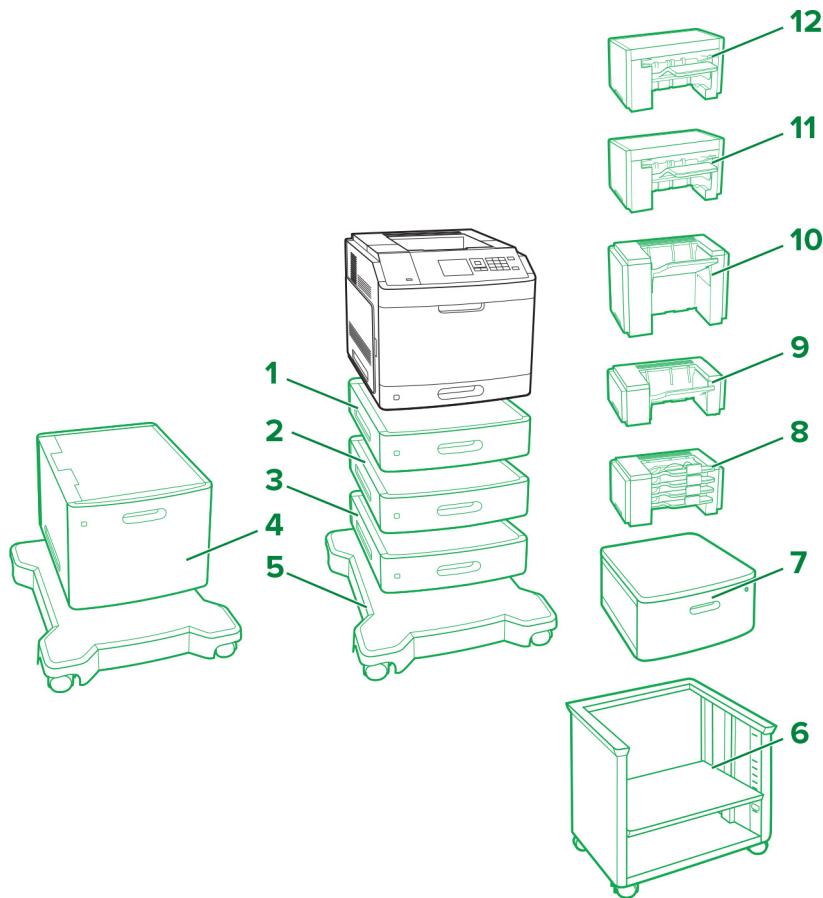

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcija	Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
1 Fioka za 250 listova	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 inča)
Fioka za 250 listova sa mogućnošću zaključavanja	40G0820	
2 Fioka za 550 listova	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 inča)
Fioka za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja	40G0822	
3 Odstojnik	40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 inča)
4 Fioka za 2100 listova	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 inča)
5 Pokretno postolje	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 inča)

	Opcija	Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
6	Podesivo postolje štampača	40C2300	520,7 x 652,78 x 624,84 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 inča)
7	Obrtni kabinet	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)
8	Sortirač sa 4 police	40G0852	271,78 x 421,64 x 383,54 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 inča)
9	Modul za proširivanje izlaznog kapaciteta	40G0851	165,1 x 421,64 x 381 mm (6,5 x 16,6 x 15 inča)
10	Modul za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta	40G0853	309,88 x 421,64 x 335,28 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 inča)
11	Finišer za heftanje i bušenje rupa	40G0849	246,38 x 434,34 x 513,08 mm (9,7 x 18,2 x 20,2 inča)
12	Finišer za heftanje	40G0850	246,38 x 434,34 x 414,02 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 inča)

Ulagne opcije štampača, maksimalne konfiguracije i postavljanje

Opcija	Postavljanje				
	Sto ili radna površina	Obrtni kabinet	Pod ³	Pokretno postolje ^{4, 6}	Podesivo postolje štampača ⁴
Fioka za 250 listova ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	4
Fioka za 250 listova sa mogućnošću zaključavanja ^{1, 2, 3, 4}			1	3	3
Fioka za 550 listova ^{1, 2, 3, 4}					
Fioka za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja ^{1, 2, 3, 4}					
Odstojnik ⁵					
Fioka za 2100 listova ^{2, 6}	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	1	nije primenljivo
Pokretno postolje ⁴	nije primenljivo	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo
Podesivo postolje štampača ^{4, 7}	nije primenljivo	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo
Obrtni kabinet	1	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo

¹ Ova fioka može da se konfiguriše sa drugim opcionim fiokama, u bilo kojem rasporedu.

² Samo jedna opcionalna fioka za 250 ili 550 listova može da se koristi kada je instalirana fioka za 2100 listova. Stavite fioku za 2100 listova na dno konfiguracije.

³ Kada konfiguraciju postavljate na pod, samo jedna opcionalna fioka za 250 listova može da se koristi sa jednom opcionom fiokom za 550 listova ili odstojnikom.

⁴ Kada konfiguraciju postavljate na pokretno postolje ili podesivo postolje štampača, pratite sledeća uputstva za maksimalnu konfiguraciju. Ako koristite tri opcione fioke za 550 listova ili odstojnika, ne možete da koristite nijednu opcionu fioku za 250 listova. Ako koristite dve fioke za 550 listova ili odstojnika, možete da koristite samo jednu fioku za 250 listova. Ako koristite jednu fioku za 550 listova ili odstojnik, možete da koristite do tri fioke za 250 listova.

⁵ Kada koristite odstojnik, prvo instalirajte njega, a zatim sve opcione fioke iznad njega. Nemojte da instalirate odstojnik sa fiokom za 2100 listova.

⁶ Fioka za 2100 listova zahteva korišćenje pokretnog postolja.

⁷ Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite u odeljku „Podesivo postolje štampača 40C2300“ na stranici 85.

Izlazne opcije štampača, maksimalne konfiguracije i postavljanje

Opcija	Postavljanje				
	Sto ili radna površina	Obrtni kabinet	Pod	Pokretno postolje	Podesivo postolje štampača
Sortirač sa 4 police ^{1, 4}	3	3	3	3	3
Modul za proširivanje izlaznog kapaciteta ^{1, 2, 4}					
Modul za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta ^{2, 3}	1	1	1	1	1
Finišer za heftanje ⁵	1	1	1	1	1
Finišer za heftanje i bušenje rupa ⁶	1	1	1	1	1

¹ Sortirače sa 4 police i module za proširivanje izlaznog kapaciteta možete da instalirate bilo kojim redosledom.
² Jedan modul za proširivanje izlaznog kapaciteta je jedina opcija koja može da se stavi preko modula za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta.
³ Nijedna druga opcija za izlaz ne može da se instalira ispod modula za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta.
⁴ Kada se koristi sa finišerom za heftanje, ovu opciju postavite ispod.
⁵ Finišer za heftanje uvek se nalazi na vrhu konfiguracije. Dodatni sortirač sa 4 police ili modul za proširivanje izlaznog kapaciteta možete da instalirate ispod njega.
⁶ Nemojte da koristite finišer za heftanje i bušenje rupa ni sa jednom drugom izlaznom opcijom.

Maksimalna podna konfiguracija



Maksimalna konfiguracija za sto ili radnu površinu



Maksimalna konfiguracija za obrtni kabinet



Maksimalna konfiguracija za podešivo postolje štampača



Maksimalna konfiguracija za pokretno postolje



Maksimalna konfiguracija sa sortiračem sa 4 police



Maksimalna konfiguracija sa modulom za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta




Maksimalna konfiguracija sa finišerom za heftanje i bušenje rupa



Maksimalna konfiguracija sa finišerom za heftanje



Lexmark MX710, MX711, MX717, MX718, XM5163, XM5170

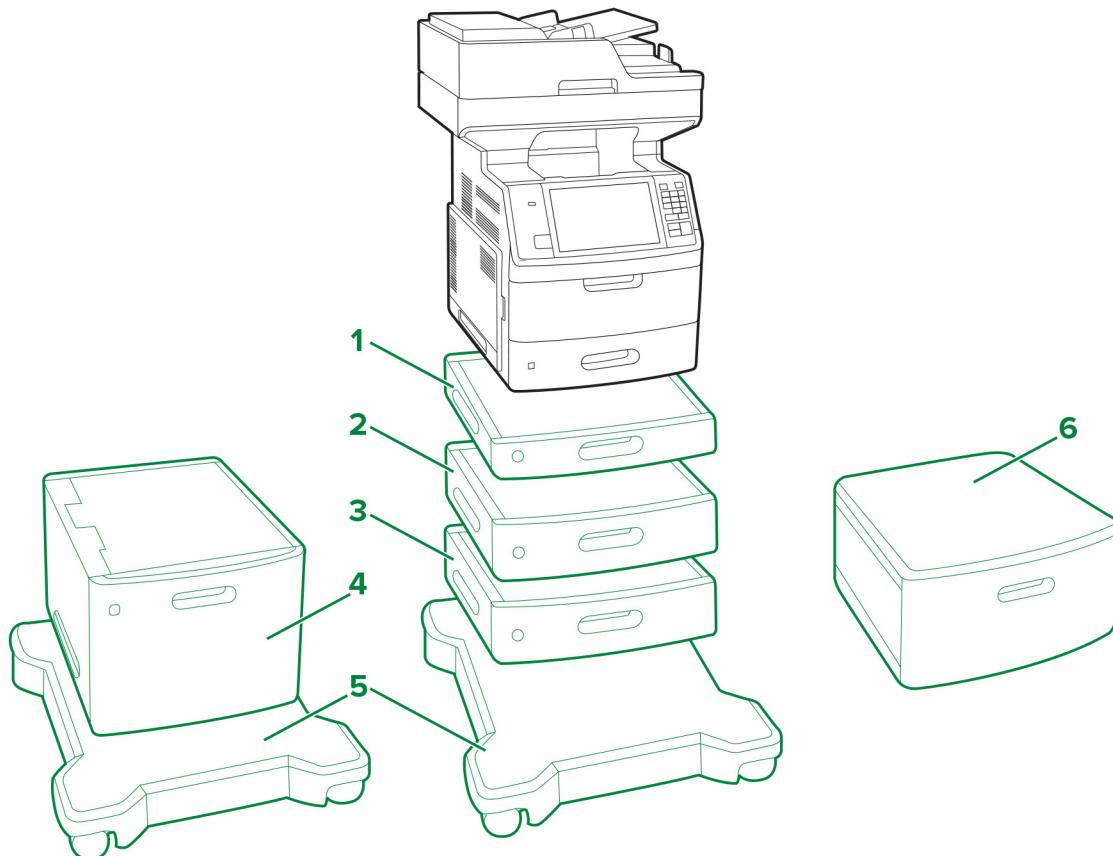

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Obrtni kabinet	Pod ³	Pokretno postolje ⁴		
1 Fioka za 250 listova ^{1, 2, 3, 4}	4	4	2	4	40G0800	78,74 x 421,64 x 510,54 mm (3,1 x 16,6 x 20,1 inča)
2 Fioka za 250 listova sa mogućnošću zaključavanja ^{1, 2, 3, 4}					40G0820	
2 Fioka za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja ^{1, 2, 3, 4}			1	3	40G0802	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 inča)
3 Fioka za 550 listova ^{1, 2, 3, 4}					40G0822	
3 Odstojnik ⁵					40G0854	109,22 x 421,64 x 510,54 mm (4,3 x 16,6 x 20,1 inča)
4 Fioka za 2100 listova ^{2, 6}	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	1	40G0804	350,52 x 421,64 x 510,54 mm (13,8 x 16,6 x 20,1 inča)
5 Pokretno postolje ⁴	nije primenljivo	nije primenljivo	1	nije primenljivo	40G0855	106,68 x 594,36 x 693,42 mm (4,2 x 23,4 x 27,3 inča)
6 Obrtni kabinet	1	nije primenljivo	1	nije primenljivo	3073173	264,16 x 474,98 x 599,44 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)

¹ Opcione fioke mogu da se instaliraju bilo kojim redosledom.

² Samo jedna opcionalna fioka za 250 ili 550 listova može da se koristi sa fiokom za 2100 listova. Stavite fioku za 2100 listova na dno konfiguracije.

³ Kada konfiguraciju postavljate na pod, samo jedna opcionalna fioka za 250 listova može da se koristi sa jednom opcionom fiokom za 550 listova ili odstojnikom.

⁴ Kada konfiguraciju postavljate na pokretno postolje, pratite sledeća uputstva za maksimalnu konfiguraciju. Ako koristite tri opcione fioke za 550 listova ili odstojnika, ne možete da koristite nijednu opcionalnu fioku za 250 listova. Ako koristite dve fioke za 550 listova ili odstojnika, možete da koristite samo jednu fioku za 250 listova. Ako koristite jednu fioku za 550 listova ili odstojnik, možete da koristite do tri fioke za 250 listova.

⁵ Kada koristite odstojnik, prvo instalirajte njega, a zatim sve opcione fioke iznad njega. Nemojte da instalirate odstojnik sa fiokom za 2100 listova.

⁶ Fioka za 2100 listova zahteva korišćenje pokretnog postolja.

Serija Lexmark MX810

Štampač sa opcionom fiokom i standardnim pokretnim postoljem:



Napomene:


- Najviše četiri fioke može da se doda na štampač.
- Uvek koristite pokretno postolje kada štampač konfigurišete sa fiokom za 2100 listova.

Podržani modeli štampača: MX810, MX811 i MX812

Postavljanje	Pokretno postolje	Fioka za 550 listova				Fioka za 2100 listova*
		1	2	3	4	
Pod	✓					✓
		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
Radna površina		✓				
		✓	✓			
		✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	

* Fioka za 2100 listova ne može da se upari sa drugim fiokama i mora da bude najniže postavljena fioka.

Lexmark CX310, CX317, CX410, CX417, CX510, CX517, XC2132

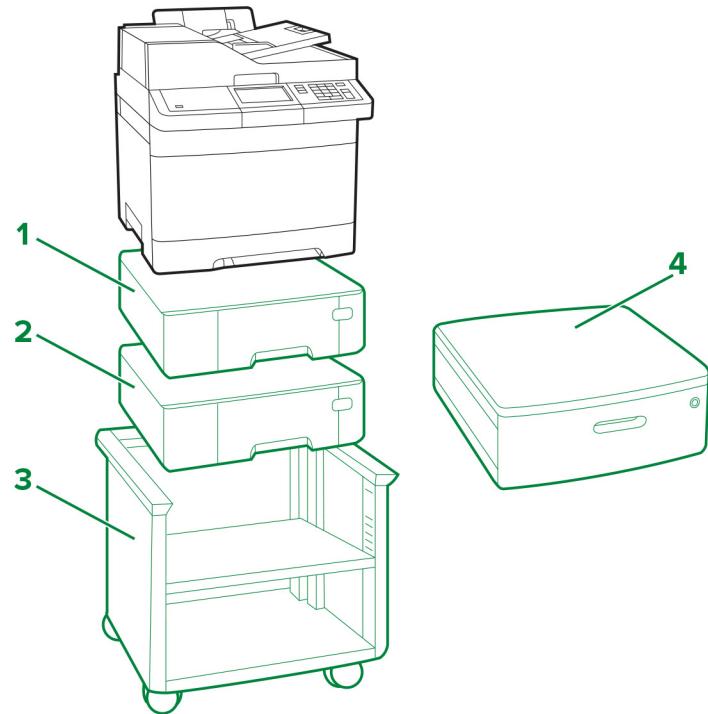

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1 Fioka za 550 listova ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inča)
2 Dvostruka fioka za 650 listova ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inča)
3 Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inča)


¹ Samo jedna fioka za 550 listova može da se instalira sa dvostrukom kasetom za 650 listova.

² Samo jedna opcionalna fioka može da se doda na modele CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte i CX510dthe.

Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
4 Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)

¹ Samo jedna fioka za 550 listova može da se instalira sa dvostrukom kasetom za 650 listova.
² Samo jedna opcionalna fioka može da se doda na modele CX310n, CX310dn, CX317dn, CX410dte i CX510dthe.

Lexmark C2132, CS310, CS317, CS410, CS417, CS510, CS517

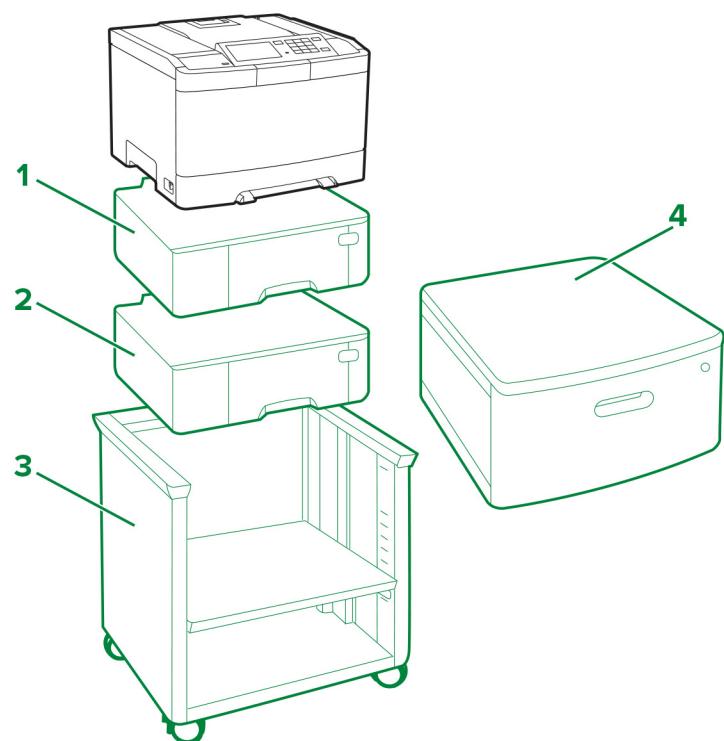


Legenda: – Standardno – Opciono

Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1 Fioka za 550 listova ^{1, 2}	2	2	2	2	38C0636	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inča)
2 Dvostruka fioka za 650 listova ^{1, 2}	1	1	1	1	38C0626	132 x 424 x 417 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 inča)
3 Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inča)
4 Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)

¹ Samo jedna fioka za 550 listova može da se instalira sa dvostrukom kasetom za 650 listova.

² Samo jedna opcionalna fioka može da se doda na modele CS310n, CS310dn, CS317dn, CS410dtn i CS510dte.

Lexmark MX610, MX611, MX617, XM3150

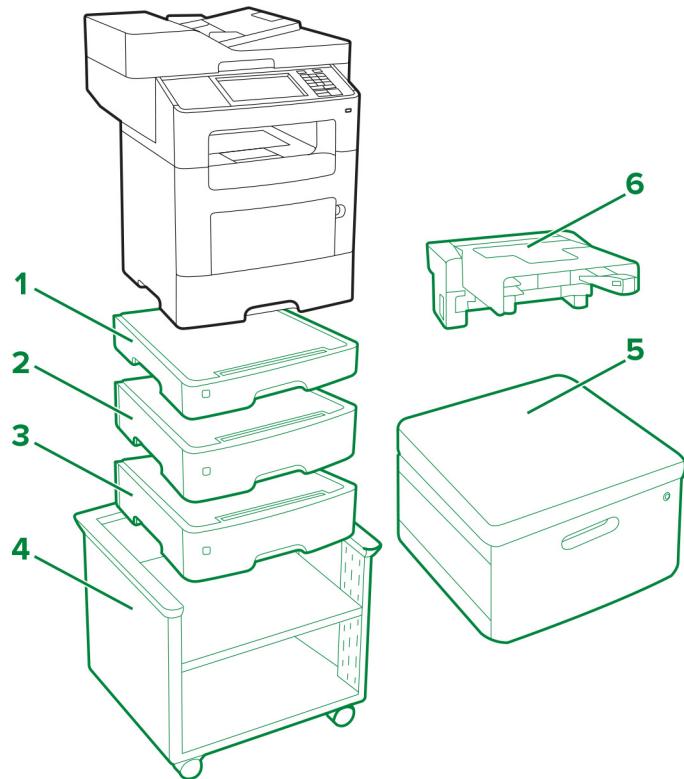


Legenda: – Standardno – Opciono

	Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1	Fioka za 250 listova*	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 inča)
2	Fioka za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja*					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 inča)
3	Fioka za 550 listova*					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 inča)
4	Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inča)
5	Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)
6	Linijska heftalica	1	1	1	1	35S8000	196 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 inča)

* Ova fioka može da se konfiguriše sa drugim opcionim fiokama, u bilo kojem rasporedu.

Lexmark MX310, MX317, MX410, MX417, MX510, MX511, MX517, XM1145

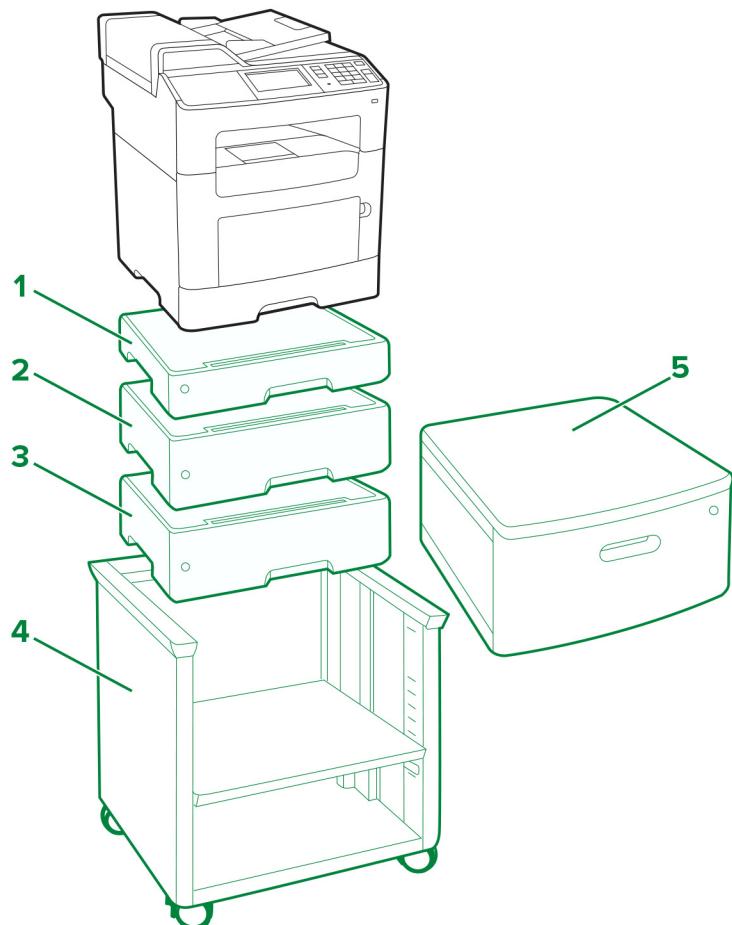


Legenda: – Standardno – Opciono

	Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
		Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1	Fioka za 250 listova ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 inča)
2	Fioka za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 inča)
3	Fioka za 550 listova ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 inča)
4	Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inča)
5	Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)

¹ Ova fioka može da se konfiguriše sa drugim opcionim fiokama, u bilo kojem rasporedu.

² Samo jedna opcionalna fioka može da se doda na modele MX310, MX317, MX410 i MX417.

Lexmark M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510, MS517, MS610, MS617

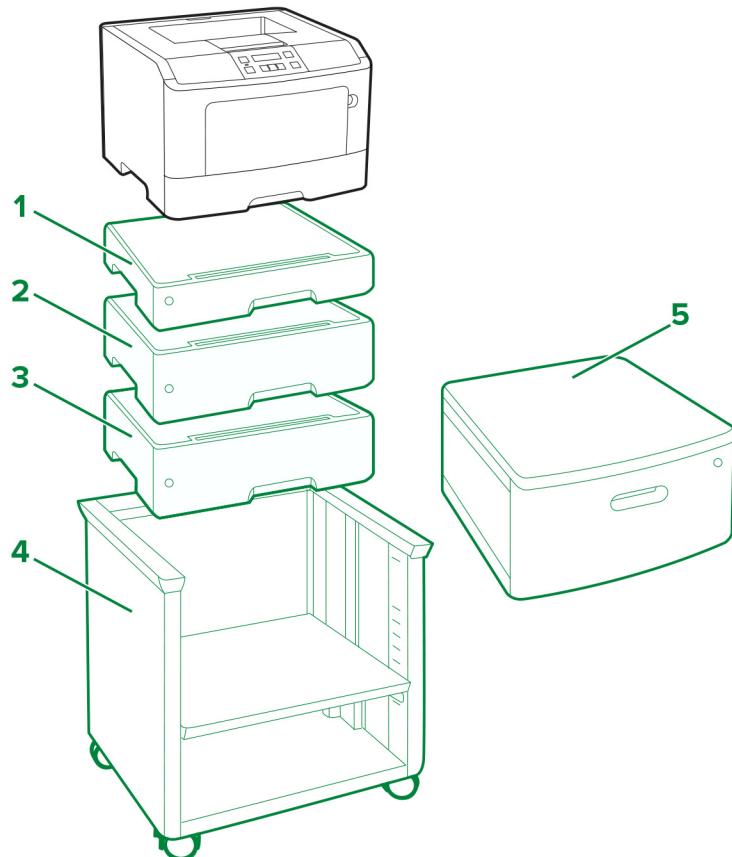

Legenda: – Standardno – Opciono

Opcija	Postavljanje				Kataloški broj	Dimenzije (visina, širina i dubina)
	Sto ili radna površina	Pod	Podesivo postolje štampača	Obrtni kabinet		
1 Fioka za 250 listova ^{1, 2}	3	3	3	3	35S0267	77 x 389 x 382 mm (3,03 x 15,30 x 15,04 inča)
2 Fioka za 550 listova sa mogućnošću zaključavanja ^{1, 2}					35S0367	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 inča)
3 Fioka za 550 listova ^{1, 2}					35S0567	109 x 389 x 382 mm (4,29 x 15,30 x 15,04 inča)
4 Podesivo postolje štampača	nije primenljivo	1	nije primenljivo	nije primenljivo	35S8502	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 inča)
5 Obrtni kabinet	1	1	nije primenljivo	nije primenljivo	3073173	264 x 475 x 599 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 inča)

¹ Opcione fiokе mogu da se instaliraju bilo kojim redosledom.

² Samo jedna opcionalna fioka može da se doda na modele M1145, M3150, M1140+, MS310, MS312, MS317, MS410, MS415 i MS417.

Lexmark C546dtn i X546dtn

Štampači sa opcionom fiokom i obrtnim kabinetom:





Podržani modeli štampača: C546dtn i X546dtn

Napomena: Štampačima je moguće dodati samo jednu opcionu fioku sa kataloškim brojem 3051710.

Serija Lexmark C730

Štampač sa opcionim fiokama i pokretnim postoljem:



Obrtni kabinet 3052765:



Podržani modeli štampača: C734 i C736

Postavljanje	Opciono pokretno postolje	Opciona fioka za 550 listova ili odstojnik od 4,8 inča				Opciona fioka za 2000 listova
		1	2	3	4	
Pod	✓	✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Pod	✓*					✓
		✓	✓	✓		
Radna površina ili obrtni kabinet		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	

* Opciono pokretno postolje može da se koristi, ali štampač možete bezbedno da koristite i bez njega.

Serijs Lexmark C740

Štampač sa opcionim fiokama i pokretnim postoljem:



Obrtni kabinet 3052765:



Podržani modeli štampača: C746 i C748

Postavljanje	Opciono pokretno postolje	Opciona fioka za 550 listova ili odstojnik od 4,8 inča ¹				Opciona fioka za 2000 listova
		1	2	3	4	
Radna površina ili obrtni kabinet ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Pod	✓	✓	✓	✓		
		✓				✓
Pod	✓ ³	✓				✓
		✓	✓	✓		

¹ Odstojnik mora da bude ispod opcione fiokе za 550 listova i ne može da se koristi sa fiokom za 2000 listova.

² Kada štampač postavljate na radnu površinu, proverite da visina štampača, uključujući opcije, ne prelazi 1,3 m (51,18 inča).

³ Opciono pokretno postolje može da se koristi, ali štampač možete bezbedno da koristite i bez njega.

Lexmark C792

Osnovni štampač:



Lexmark C792 sa dodatnim fiokama i pokretnim postoljem



Podržani štampač: C792

Postavljanje	Opciono pokretno postolje	Opcione firoke za 550 listova				Opciona fioka za 2000 listova	Opciona izlazna opcija
		1	2	3	4	1	1
Radna površina ¹		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓
Pod	✓	✓	✓	✓			✓
		✓				✓	✓
Pod	✓ ²	✓	✓				✓

Napomene:

- ¹ Maksimalna preporučena visina je 1,3 m (51,18 inča).
- ² Može da se koristi, ali nije neophodno za bezbedan rad.

Lexmark C925

Lexmark C925 sa dodatnim fiokama:



Lexmark C925 sa dodatnim fiokama i postoljem štampača konvertovanim u pokretno postolje 24Z0031:



Postolje štampača 39V4339:



Podržani štampač: C925

Postavljanje	Postolje štampača 24Z0031	Postolje štampača konvertovano u pokretno postolje 24Z0031	Opcione fioke za 550 listova		
			1	2	3
Radna površina			✓		
Pod		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Pod	✓		✓		

Serija Lexmark C950

Lexmark C950 sa modulom sa dve fioke, ulagačem velikog kapaciteta i finišerom za brošure:



Opcioni modul sa tri fioke:



Opcioni modul sa jednom fiokom:



Opcioni finišer:



Podržani model štampača: C950de

Postavljanje	Modul sa jednom fiokom	Modul sa tri fioke	Modul sa dve fioke	Opcioni ulagač velikog kapaciteta	Opcioni finišer za brošure	Opcioni finišer
Pod	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	

Serija Lexmark T650

Lexmark T65x sa pokretnim postoljem 39V3588:



Podržani štampači: T650, T652, T654 i T656

Modeli štampača	Postavljanje	Opciona fioka za 2000 listova	Jedinica za dvostrano štampanje	Opciona fioka za 250 listova				Opciona fioka za 550 listova ili odstojnik od 5,1 inča				Opciono pokretno postolje 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650, T652, T654, T656	Radna površina ili obrtni kabinet		Da ² ili Ne ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓		
								✓	✓	✓	✓	

¹ Opciona jedinica za dvostrano štampanje dostupna je samo na modelu Lexmark T650n.

² Interna jedinica za dvostrano štampanje je standardna funkcija na modelima Lexmark T652dn, T654dn i T656.

³ Opciono pokretno postolje može da se koristi, ali štampač možete bezbedno da koristite i bez njega.

Modeli štampača	Postavljanje	Opciona fioka za 2000 listova	Jedinica za dvostrano štampanje	Opciona fioka za 250 listova				Opciona fioka za 550 listova ili odstojnik od 5,1 inča				Opciono pokretno postolje 39V3588
				1	2	3	4	1	2	3	4	
T650	Pod		Da ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓				✓				
								✓	✓			
			Ne ¹	✓	✓	✓	✓					
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T652, T654, T656	Pod		Uključeno ¹	✓	✓	✓						✓ ³
				✓	✓			✓				
								✓	✓			
T650, T652, T654, T656	Pod		Da ² ili Ne ¹	✓	✓	✓	✓					✓
				✓	✓	✓		✓				
				✓	✓			✓	✓			
				✓				✓	✓	✓	✓	
								✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓						
				✓	✓			✓				
				✓				✓				
								✓	✓	✓	✓	

¹ Opciona jedinica za dvostrano štampanje dostupna je samo na modelu Lexmark T650n.

² Interna jedinica za dvostrano štampanje je standardna funkcija na modelima Lexmark T652dn, T654dn i T656.

³ Opciono pokretno postolje može da se koristi, ali štampač možete bezbedno da koristite i bez njega.

Lexmark W850 i X860de

Štampač sa opcionim fiokama, kabinetom 15R0140 i finišerom:



Podržani modeli štampača: W850 i X860de

Postavljanje	Konfiguracija štampača	Kabinet	Standardna fioka za 2 x 500 listova		Opciona fioka za 2 x 500 ili 850 + 1150 listova		Opciona fioka za 2000 listova	Finišer
			Fioka 1	Fioka 2	Fioka 3	Fioka 4		
Pod	A		✓	✓				
	P		✓	✓	✓	✓		
	C		✓	✓	✓	✓	✓	
	D	✓	✓	✓				
	E	✓	✓	✓				✓
	F	✓	✓	✓			✓	
	G	✓	✓	✓			✓	✓

Napomene:

- Fioka za 850 + 1150 listova ne može da se koristi sa fiokom za 2000 listova.
- Opciona fioka za 2 x 500 ili 850 + 1150 listova ne može da se koristi sa kabinetom.
- Uvek koristite kabinet kada štampač konfigurišete sa finišerom.

Serijs Lexmark X650

Štampač sa opcionim fiokama i pokretnim postoljem 16M1216:



Obrtni kabinet 3052765:



Podržani modeli štampača: X651e, X652e, X654e i X656e

Konfiguracija štampača	Opciono pokretno postolje	Radna površina ili obrtni kabinet	Opciona fioka za 250 listova				Opciona fioka za 500 listova ili odstojnik od 5,1 inča			Opciona fioka za 2000 listova
			1	2	3	4	1	2	3	
A	✓		✓	✓	✓	✓				
P	✓		✓	✓	✓		✓			
C	✓		✓	✓			✓	✓		
D	✓						✓	✓	✓	
E	✓			✓						✓
F	✓						✓			✓
G		✓	✓	✓	✓	✓				
K		✓	✓	✓	✓		✓			
I		✓	✓				✓	✓		
J		✓					✓	✓	✓	

Napomene:

- Odstojnik mora da bude ispod opcione fioke za 250 ili 500 listova i ne može da se koristi sa fiokom za 2000 listova.
- Opciona fioka za 2000 listova uvek mora da bude na dnu konfiguracije.
- Bar jedna opciona fioka ili odstojnik je neophodan kada se koristi pokretno postolje.

Lexmark X658e



Podržani štampač: Lexmark X658e

Podržano je maksimalno četiri fioka za 550 listova. Pošto je jedna fioka za 550 listova deo jedinice postolja, dozvoljeno je najviše tri dodatne opcione firoke prilikom konfigurisanje štampača.

Napomena: Pokretno postolje je standardna oprema.

Serija Lexmark X730

Štampač sa opcionim fiokama i pokretnim postoljem:





Obrtni kabinet 3052765



Podržani modeli štampača: X734de, X736de i X738de

Konfiguracija štampača	Postavljanje		Opciono pokretno postolje	Opciona fioka za 550 listova ili odstojnik od 4,8 inča				Opciona fioka za 2000 listova
	Radna površina ili obrtni kabinet	Pod		1	2	3	4	
A	✓			✓	✓	✓	✓	
P	✓			✓	✓	✓		✓
C		✓		✓				
D			✓	✓	✓	✓		✓
E			✓	✓				✓

Napomene:

- Odstojnik mora da bude ispod opcione fioke za 550 listova i ne može da se koristi sa fiokom za 2000 listova.
- Opciona fioka za 2000 listova uvek mora da bude na dnu konfiguracije.
- Bar jedna opciona fioka ili odstojnik mora da bude instaliran kada se koristi pokretno postolje.

Serija Lexmark X740

Štampač sa opcionom fiokom i pokretnim postoljem:



Obrtni kabinet 3052765:



Podržani modeli štampača: X746 i X748

Postavljanje	Opciono pokretno postolje	Opciona fioka za 550 listova ili odstojnik od 4,8 inča ¹				Opciona fioka za 2000 listova
		1	2	3	4	
Radna površina ili obrtni kabinet ²		✓	✓	✓		✓
		✓	✓	✓	✓	
Pod	✓	✓	✓	✓		
						✓
Pod	✓ ³					✓
		✓	✓	✓		

¹ Odstojnik mora da bude ispod opcione fioke za 550 listova i ne može da se koristi sa fiokom za 2000 listova.

² Kada štampač postavljate na radnu površinu, proverite da visina štampača, uključujući opcije, ne prelazi 1,3 m (51,18 inča).

³ Opciono pokretno postolje može da se koristi, ali štampač možete bezbedno da koristite i bez njega.

Lexmark X792

Lexmark X792 sa dodatnom fiokom



Lexmark X792 sa dodatnom fiokom i pokretnim postoljem



Podržani štampač: X792

Postavljanje	Opciono pokretno postolje	Opcione fioke za 550 listova				Opciona fioka za 2000 listova	Opciona izlazna opcija
		1	2	3	4	1	1
Radna površina ³		✓	✓			✓	✓
		✓	✓	✓	✓		✓

Postavljanje	Opciono pokretno postolje	Opcione fioke za 550 listova				Opciona fioka za 2000 listova	Opciona izlazna opcija
		1	2	3	4	1	1
Pod	✓ ¹	✓	✓	✓			✓
		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
						✓	✓
		✓				✓	✓ ¹
Pod	✓ ²	✓					✓
		✓	✓				✓ ¹

Napomene:

- ¹ Neophodno je
- ² Može da se koristi, ali nije neophodno za bezbedan rad
- ³ Maksimalna preporučena visina je 1,3 m (51,18 inča).

Lexmark X925

Lexmark X925 sa dodatnim fiokama i postoljem štampača konvertovanim u pokretno postolje 24Z0031:



Postolje štampača 24Z0031:



Podržani štampač: X925

Postavljanje	Postolje štampača 24Z0031	Postolje štampača konvertovano u pokretno postolje 24Z0031	Opcione fioke za 550 listova		
			1	2	3
Radna površina			✓		
Pod		✓	✓		
			✓	✓	
			✓	✓	✓
Pod	✓		✓		

Serija Lexmark X950

Lexmark X950de sa modulom sa dve fioke, ulagačem velikog kapaciteta i finišerom za brošure:



Opcioni modul sa tri fioke:



Opcioni modul sa jednom fiokom:



Opcioni finišer:



Podržani model štampača: X950de


Postavljanje	Modul sa jednom fiokom	Modul sa tri fioke	Modul sa dve fioke	Opcioni ulagač velikog kapaciteta	Opcioni finišer za brošure	Opcioni finišer
Pod	✓					
	✓			✓		
	✓				✓	
	✓					✓
	✓			✓	✓	
	✓			✓		✓
		✓				
		✓		✓		
		✓			✓	
		✓				✓
		✓		✓	✓	
		✓		✓		✓
			✓			
			✓	✓		
			✓		✓	
			✓	✓	✓	
			✓	✓		✓
			✓	✓		

Podržani modeli štampača: X952dte i X954dhe

Postavljanje	Opcioni ulagač velikog kapaciteta	Opcioni finišer za brošure	Opcioni finišer
Pod	✓		
		✓	
			✓
	✓	✓	
	✓		✓

Postolje štampača

Podesivo postolje štampača 40C2300

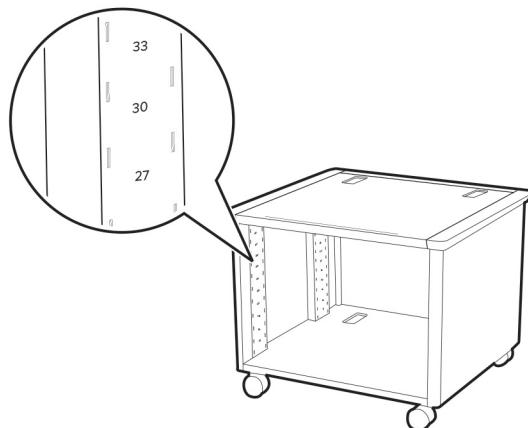

Postavljanje na policu	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
Gornja	Osnovni štampač	Osnovni štampač Osnovni štampač + jedna opcionalna fioka za 550 listova	Osnovni štampač	Osnovni štampač	Osnovni štampač
41	Osnovni štampač + jedna opcionalna fioka za 250 listova	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo
37	Osnovni štampač + jedna opcionalna fioka za 550 listova	nije primenljivo	Osnovni štampač + jedna opcionalna fioka za 550 listova	Osnovni štampač + jedna opcionalna dvostruka fioka za 650 listova	Osnovni štampač + jedna opcionalna fioka za 550 listova
33	Osnovni štampač + dve opcione fioke za 250 listova	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo

Postavljanje na policu	Lexmark B2865, M5155, M5255, M5265, M6163, M5170, MB2770, MS710, MS711, MS725, MS810, MS811, MS812, MS817, MS818, MS821, MS822, MS823, MS825, MS826, MX721, MX722, MX725, XM5365, XM5370	Lexmark C6160, CS820, CS827, CX820, CX825, CX827, CX860, XC6152, XC8155, XC8160	Lexmark C4150, CS720, CS725, CS727, CS728, CX725, CX727, XC4140, XC4150	Lexmark C2240, C2425, C2325, C2535, CS421, CS521, CS622, CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC4240	Lexmark C4342, C4352, CS730, CS735, CX730, CX735, XC4342, XC4352
30	Osnovni štampač + jedna opcionalna fioka za 550 listova + jedna opcionalna fioka za 250 listova	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo
27	Osnovni štampač + dve opcione fioke za 550 listova	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo
25	Osnovni štampač + tri opcione fioke za 250 listova	nije primenljivo	Osnovni štampač + dve opcione fioke za 550 listova	nije primenljivo	Osnovni štampač + dve opcione fioke za 550 listova
22	Osnovni štampač + dve opcione fioke za 250 listova + jedna opcionalna fioka za 550 listova	nije primenljivo	nije primenljivo	Osnovni štampač + jedna opcionalna dvostruka fioka za 650 listova + jedna opcionalna fioka za 550 listova	nije primenljivo
19	Osnovni štampač + jedna opcionalna fioka za 250 listova + dve opcione fioke za 550 listova	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo	nije primenljivo
16	Osnovni štampač + četiri opcione fioke za 250 listova				
	Osnovni štampač + tri opcione fioke za 550 listova				
13	Osnovni štampač + tri opcione fioke za 250 listova + jedna opcionalna fioka za 550 listova	nije primenljivo	Osnovni štampač + tri opcione fioke za 550 listova	nije primenljivo	Osnovni štampač + tri ili četiri opcione fioke za 550 listova

Postolje štampača 16N1708 sa policom za skener 10B1755 ili bez nje



Podržani štampači: C760 i C762

Podržani višenamenski štampač: X762e

Podržani skener: X4500

Konfiguracija štampača	Višenamenska opcija	Jedinica za dvostrano štampanje	Opcionie firoke za 500 listova		
			1	2	3
A	✓	✓	✓		
P	✓		✓	✓	
C		✓	✓	✓	✓

- Ako je instalirana opciona jedinica za dvostrano štampanje:
 - Jedinica za dvostrano štampanje uvek mora da bude instalirana direktno ispod štampača.
 - Sve opcije za manipulisanje papirom moraju da budu instalirane ispod jedinice za dvostrano štampanje.
 - Štampač bez višenamenske opcije takođe može da podrži maksimalnu kombinaciju jedne opcione firoke za 2000 listova i jedne opcione firoke za 500 listova, bez postolja štampača.
 - Opciona fioka za 500 listova neophodna je kada se koristi fioka za 2000 listova i konfiguracija sa jedinicom za dvostrano štampanje.

Postolje štampača 16N1708 sa policom za skener 21J0055 ili bez nje



Podržani štampači: C772 i C782

Podržani višenamenski štampači: X772e i X782e

Podržani skener: 4600

Konfiguracija štampača	Višenamenska opcija	Jedinica za dvostrano štampanje	Opcionie fioke za 500 listova		
			1	2	3
A	✓	✓	✓	✓	
P	✓	✗	✓	✓	
C	✗	✓	✓	✓	✓

- Ako je instalirana opciona jedinica za dvostrano štampanje:
 - Jedinica za dvostrano štampanje mora da bude direktno ispod štampača za sve navedene konfiguracije.
 - Sve opcije za manipulisanje papirom moraju da budu instalirane ispod jedinice za dvostrano štampanje.
- Štampač bez višenamenske opcije takođe može da podrži maksimalnu kombinaciju jedne opcione fioke za 2000 listova i jedne opcione fioke za 500 listova, bez postolja štampača. Opciona fioka za 500 listova, kao prva opcija ispod jedinice za dvostrano štampanje, neophodna je kada se koristi fioka za 2000 listova i konfiguracija sa jedinicom za dvostrano štampanje.

Pokretno postolje

Pokretno postolje 22G0544 za višenamenske štampače



Podržani višenamenski štampači: X646e, X644e i X642e

Konfiguracija štampača	Jedinica za dvostrano štampanje	Opciona fioka za 250 listova				Opciona fioka za 500 listova				Opcioni kabinet od 10 inča	Opciona fioka za 2000 listova
		1	2	3	4	1	2	3	4		
A	✓	✓	✓	✓	✓						
P	✓	✓	✓	✓		✓					
C	✓	✓	✓			✓	✓				
D	✓	✓				✓	✓	✓			
E	✓					✓	✓	✓	✓		
F	✓	✓	✓							✓	
G	✓					✓	✓			✓	
K	✓	✓								✓	
I	✓	✓									✓
J	✓					✓					✓

- Ako je instalirana opciona jedinica za dvostrano štampanje:
 - Jedinica za dvostrano štampanje uvek mora da bude instalirana direktno ispod štampača.
 - Sve opcije za manipulisanje papirom moraju da budu instalirane ispod jedinice za dvostrano štampanje.
- Opciona fioka za 2000 listova mora da bude na dnu stuba fioka.
- Opcioni kabinet od 10 inča mora da bude na dnu stuba fioka.
- Bar jedna ulazna fioka ili opcioni kabinet od 10 inča neophodan je sa ovim pokretnim postoljem.

Pokretno postolje 22G0544 sa skenerom i policom 21J0050



Podržani štampači: T642, T642n, T644 i T644

Podržani skener: 4600

Konfiguracija štampača	Višenamenska opcija	Jedinica za dvostrano štampanje	Opcione firoke za 250 listova				Opcione firoke za 500 listova			Opcioni kabinet od 10 inča	Opciona fioka za 2000 listova
			1	2	3	4	1	2	3		
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
P	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
C	✓	✓	✓				✓	✓			
D	✓	✓	✓	✓			✓	✓			
E	✓	✓					✓	✓	✓		
F	✓	✓									✓
G	✓	✓					✓			✓	

- Ako je instalirana opciona jedinica za dvostrano štampanje:
 - Jedinica za dvostrano štampanje uvek mora da bude instalirana direktno ispod štampača.
 - Sve opcije za manipulisanje papirom moraju da budu instalirane ispod jedinice za dvostrano štampanje.
- Opciona fioka za 2000 listova mora da bude na dnu stuba fioka.
- Opcioni kabinet od 10 inča mora da bude na dnu stuba fioka.
- Bar jedna ulazna fioka ili opcioni kabinet od 10 inča neophodan je sa ovim pokretnim postoljem.

Obaveštenja

Obaveštenje o verziji

oktobar 2022.

Sledeći pasus ne odnosi se na bilo koju zemlju gde su takve odredbe neusklađene sa lokalnim zakonom:
LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PRUŽA OVU PUBLIKACIJU „U VIĐENOM STANJU“ BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Neke države ne dozvoljavaju odricanje od izričitih ili podrazumevanih garancija u određenim transakcijama, zbog čega se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ova publikacija može da obuhvata tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Izmene se periodično unose u informacije koje su ovde iznete; ove izmene biće obuhvaćene sledećim izdanjima. Poboljšanja ili promene u opisanim proizvodima ili programima mogu da se primene u bilo kom trenutku.

Reference u ovoj publikaciji na proizvode, programe ili usluge ne impliciraju da proizvođač namerava da ih učini dostupnim u svim zemljama u kojima posluje. Bilo koja referenca na proizvod, program ili uslugu nema svrhu da izjavi ili implicira da samo taj proizvod, program ili usluga mogu da se koriste. Bilo koji funkcionalno ekvivalentni proizvod, program ili usluga koji ne krše bilo koje postojeće pravo na intelektualnu svojinu mogu da se koriste kao zamena. Procena i verifikacija rada zajedno sa drugim proizvodima, programima ili uslugama, osim onih koje je proizvođač izričito naveo, predstavljaju odgovornost korisnika.

Lexmark tehničku podršku potražite na <http://support.lexmark.com>.

Informacije o smernicama za zaštitu privatnosti kompanije Lexmark koje važe za korišćenje ovog proizvoda potražite na www.lexmark.com/privacy.

Informacije o potrošnom materijalu i sadržaje za preuzimanje potražite na www.lexmark.com.

© 2011. Lexmark International, Inc.

Sva prava zadržana.

KRAJNJI KORISNICI – VLADA SAD

Softverski program i sva pripadajuća dokumentacija su „komercijalne stavke“ prema definiciji 48 C.F.R. (Savezni zakonik SAD) 2.101, „Računarski softver“ i „Dokumentacija za komercijalni računarski softver“ prema definicijama i primeni u 48 C.F.R. (Savezni zakonik SAD) 12.212 ili 48 C.F.R. 227.7202, zavisno od primenjivosti. U skladu sa 48 C.F.R. 12.212 ili 48 C.F.R. Od 227.7202-1 do 227.7207-4, zavisno od primenjivosti, Dokumentacija za komercijalni računarski softver i računarski softver licencirani su za krajnje korisnike u okviru Vlade SAD (a) samo kao komercijalne stavke i (b) samo sa onim pravima koja su data svim drugim krajnjim korisnicima prema uslovima i odredbama koji su ovde izloženi.

Zaštićeni žigovi

Lexmark i Lexmark logotip su zaštićeni žigovi ili registrovani zaštićeni žigovi kompanije Lexmark International, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Svi drugi zaštićeni žigovi su vlasništvo kompanija koje polažu pravo na njih.

Indeks

null

10B1755, kataloški broj 87
15R0140, kataloški broj 74
16M1210, kataloški broj 77
16M1216, kataloški broj 75
16N1708, kataloški broj 87
21J0050, kataloški broj 90
21J0055, kataloški broj 87
22G0544, kataloški broj 89
 pokretno postolje sa
 skenerom 90
24Z0031, kataloški broj 67, 81
26Z0094, kataloški broj 44
3051710, kataloški broj 62
3052765, kataloški
broj 63, 64, 75, 77, 79
39V3588, kataloški broj 72

K

kabinet
 kataloški broj 15R0140 74
 kataloški broj 26Z0094 44

L

Lexmark B2338 28
Lexmark B2442 28
Lexmark B2546 28
Lexmark B2650 28
Lexmark B2865 20
Lexmark B3340 13
Lexmark B3442 13
Lexmark C2132 56
Lexmark C2240 16
Lexmark C2325 16
Lexmark C2326 14
Lexmark C2425 16
Lexmark C2535 16
Lexmark C3426 14
Lexmark C4150 36
Lexmark C4342 11
Lexmark C4352 11
Lexmark C546dtn 62
Lexmark C6160 39
Lexmark C760 87
Lexmark C762 87
Lexmark C772 87
Lexmark C782 87

Lexmark C792 65
Lexmark C9235 32
Lexmark C925 67
Lexmark CS310 56
Lexmark CS317 56
Lexmark CS410 56
Lexmark CS417 56
Lexmark CS421 16
Lexmark CS431 14
Lexmark CS439 14
Lexmark CS510 56
Lexmark CS517 56
Lexmark CS521 16
Lexmark CS622 16
Lexmark CS720 36
Lexmark CS725 36
Lexmark CS727 36
Lexmark CS728 36
Lexmark CS730de 11
Lexmark CS735de 11
Lexmark CS820 39
Lexmark CS827 39
Lexmark CS921 32
Lexmark CS923 32
Lexmark CS927 32
Lexmark CS943 5
Lexmark CX310 55
Lexmark CX317 55
Lexmark CX410 55
Lexmark CX417 55
Lexmark CX421 18
Lexmark CX431 15
Lexmark CX510 55
Lexmark CX517 55
Lexmark CX522 18
Lexmark CX622 18
Lexmark CX625 18
Lexmark CX725 37
Lexmark CX727 37
Lexmark CX730de 12
Lexmark CX735adse 12
Lexmark CX8160 42
Lexmark CX820 41
Lexmark CX825 42
Lexmark CX827 41
Lexmark CX921 34
Lexmark CX922 34
Lexmark CX923 34

Lexmark CX924 34
Lexmark CX927 34
Lexmark CX930 9
Lexmark CX931 9
Lexmark CX942 7
Lexmark CX943 7
Lexmark CX944 7
Lexmark M1140+ 61
Lexmark M1145 61
Lexmark M1242 28
Lexmark M1246 28
Lexmark M1342 13
Lexmark M3150 61
Lexmark M3250 28
Lexmark M5155 46
Lexmark M5163 46
Lexmark M5170 46
Lexmark M5255 20
Lexmark M5270 20
Lexmark MB2338 29
Lexmark MB2442 29
Lexmark MB2546 29
Lexmark MB2650 31
Lexmark MB2770 24
Lexmark MB3442 4
Lexmark MC2325 18
Lexmark MC2425 18
Lexmark MC2535 18
Lexmark MC2640 18
Lexmark MC3426 15
Lexmark MS310 61
Lexmark MS312 61
Lexmark MS317 61
Lexmark MS321 28
Lexmark MS331 13
Lexmark MS410 61
Lexmark MS415 61
Lexmark MS417 61
Lexmark MS421 28
Lexmark MS431 13
Lexmark MS439 13
Lexmark MS510 61
Lexmark MS517 61
Lexmark MS521 28
Lexmark MS610 61
Lexmark MS617 61
Lexmark MS621 28
Lexmark MS622 28

Lexmark MS710 46
Lexmark MS711 46
Lexmark MS725 20
Lexmark MS810 46
Lexmark MS811 46
Lexmark MS812 46
Lexmark MS817 46
Lexmark MS818 46
Lexmark MS821 20
Lexmark MS822 20
Lexmark MS823 20
Lexmark MS825 20
Lexmark MS826 20
Lexmark MS911 44
Lexmark MX310 59
Lexmark MX317 59
Lexmark MX321 29
Lexmark MX331 4
Lexmark MX410 59
Lexmark MX417 59
Lexmark MX421 29
Lexmark MX431 4
Lexmark MX510 59
Lexmark MX511 59
Lexmark MX517 59
Lexmark MX521 29
Lexmark MX522 29
Lexmark MX610 57
Lexmark MX611 57
Lexmark MX617 57
Lexmark MX622 31
Lexmark MX710 52
Lexmark MX711 52
Lexmark MX717 52
Lexmark MX718 52
Lexmark MX721 24
Lexmark MX722 24
Lexmark MX725 24
Lexmark MX822 26
Lexmark MX826 26
Lexmark MX910 serija 44
Lexmark MX931 9
Lexmark W850 i X860de 74
Lexmark X546dtn 62
Lexmark X658e 77
Lexmark X762e 87
Lexmark X772e 87
Lexmark X782e 87
Lexmark X925 81
Lexmark XC2132 55
Lexmark XC2235 18

Lexmark XC2326 15
Lexmark XC4140 37
Lexmark XC4143 37
Lexmark XC4150 37
Lexmark XC4153 37
Lexmark XC4240 18
Lexmark XC4342 12
Lexmark XC4352 12
Lexmark XC6152 41
Lexmark XC6153 41
Lexmark XC8155 42
Lexmark XC8160 42
Lexmark XC8163 42
Lexmark XC9235 34
Lexmark XC9245 34
Lexmark XC9255 34
Lexmark XC9265 34
Lexmark XC9325 9
Lexmark XC9335 9
Lexmark XC9445 7
Lexmark XC9455 7
Lexmark XC9465 7
Lexmark XM1145 59
Lexmark XM1242 29
Lexmark XM1246 29
Lexmark XM1342 4
Lexmark XM3150 57
Lexmark XM3250 31
Lexmark XM5163 52
Lexmark XM5170 52
Lexmark XM5365 24
Lexmark XM5370 24
Lexmark XM7355 26
Lexmark XM7355b 26
Lexmark XM7370 26

O

obrtni kabinet
kataloški broj 3052765 75, 77
kataloški
broj 3052765 63, 64, 79
opcije
za heftanje 44
opciona fioka
kataloški broj 3051710 62

P

podesivo postolje štampača 85
pokretno postolje
kataloški broj 16M1210 77
kataloški broj 16M1216 75

kataloški broj 22G0544 89, 90
kataloški broj 39V3588 72
polica za skener
kataloški broj 10B1755 87
kataloški broj 21J0050 90
kataloški broj 21J0055 87
postolje štampača
kataloški broj 16N1708 87
kataloški broj 24Z0031 67, 81
kataloški broj 40C2300 85

S

Serija Lexmark C730 63
Serija Lexmark C740 64
Serija Lexmark C950 69
Serija Lexmark MX810 54
Serija Lexmark T650 72
Serija Lexmark X650 75
Serija Lexmark X730 77
Serija Lexmark X740 79
Serija Lexmark X950 82

Š

štampač
Lexmark C546dtn 62
Lexmark C760 87
Lexmark C762 87
Lexmark C772 87
Lexmark C792 65
Lexmark C925 67
Lexmark MS911 44
Lexmark MX910 serija 44
Lexmark W850 i X860de 74
Lexmark X546dtn 62
Lexmark X658e 77
Lexmark X762e 87
Lexmark X772e 87
Lexmark X782e 87
Lexmark X792 80
Lexmark X925 81
Serija Lexmark C730 63
Serija Lexmark C740 64
Serija Lexmark MX810 54
Serija Lexmark X650 75
Serija Lexmark X730 77
Serija Lexmark X950 82
štampači
Lexmark C782 87