

クイックリファレンス

印刷

コンピュータから印刷する

メモ: ラベル紙、厚紙、封筒の場合、プリンタで用紙のサイズとタイプを設定してからドキュメントを送信してください。

- 1 印刷するドキュメントで、[印刷]ダイアログボックスを開きます。
- 2 必要に応じて、設定を調整します。
- 3 ドキュメントを印刷します。

モバイルデバイスから印刷する

Mopria プリントサービスを使用してモバイルデバイスから印刷する

Mopria® プリントサービスは、Android™ バージョン 5.0 以降が実行されているモバイルデバイス用の、モバイル印刷ソリューションです。好きな Mopria 認定プリンタへ直接印刷できます。

メモ: 必ず、Google Play™ ストアから Mopria プリントサービスアプリケーションをダウンロードし、モバイルデバイスで有効にしてください。

- 1 Android モバイルデバイスで対応アプリケーションを起動するか、ファイルマネージャでドキュメントを選択します。
- 2  > [印刷] をタップします。
- 3 プリンタを選択し、必要に応じて設定を調整します。
- 4  をタップします。

AirPrint を使用してモバイルデバイスから印刷する

AirPrint ソフトウェア機能は、Apple デバイスから AirPrint 認定プリンタへ直接印刷することができる、モバイル印刷ソリューションです。

メモ:

- Apple デバイスとプリンタが同じネットワークに接続していることを確認しますネットワークが複数のワイヤレスハブに接続している場合、両方のデバイスが同じサブネットに接続されていることを確認します。
- このアプリケーションは、一部の Apple デバイスのみでサポートされています。

- 1 モバイルデバイスで、ファイルマネージャからドキュメントを選択するか、互換性のあるアプリケーションを起動します。
- 2  > [印刷] をタップします。
- 3 プリンタを選択し、必要に応じて設定を調整します。
- 4 ドキュメントを印刷します。

Wi-Fi Direct® を使用してモバイルデバイスから印刷する

wifi ダイレクト® は、好きな wifi ダイレクト対応のプリンタへ印刷することができる、印刷サービスです。

メモ: モバイルデバイスがプリンタのワイヤレスネットワークに接続されていることを確認してください。詳細については、「[プリンタにモバイルデバイスを接続する](#)」、[12 ページ](#) を参照してください。

- 1 モバイルデバイスで対応アプリケーションを起動するか、ファイルマネージャでドキュメントを選択します。
- 2 モバイルデバイスに応じて、次の手順のいずれかを実行します。
 -  > [印刷] をタップします。
 -  > [印刷] をタップします。
 -  > [印刷] をタップします。
- 3 プリンタを選択し、必要に応じて設定を調整します。
- 4 ドキュメントを印刷します。

コンフィデンシャルジョブおよびその他の保留ジョブを印刷する

Windows の場合

- 1 ドキュメントを開いている状態で、[ファイル] > [印刷] をクリックします。
- 2 プリンタを選択し、[プロパティ]、[基本設定]、[オプション]、または [設定] をクリックします。
- 3 [印刷して保持] をクリックします。

- 4 [印刷して保持] を使用する] を選択して、ユーザー名を割り当てます。
- 5 印刷ジョブの種類 (コンフィデンシャル、繰り返し、予約、確認) を選択します。

[コンフィデンシャル] を選択した場合は、個人 ID 番号 (PIN) で印刷ジョブを保護します。
- 6 [OK] または [印刷] をクリックします。
- 7 プリンタのホーム画面から、印刷ジョブをリリースします。
 - コンフィデンシャル印刷ジョブの場合は、[保留ジョブ] > ユーザー名を選択 > [コンフィデンシャル] > PIN を入力 > 印刷ジョブを選択 > 設定 > [印刷] をタッチします。
 - その他の印刷ジョブの場合は、[保留ジョブ] > ユーザー名を選択 > 印刷ジョブを選択 > 設定 > [印刷] をタッチします。

Macintosh の場合

AirPrint を使用する

- 1 ドキュメントが開いている状態で、[ファイル] > [印刷] の順に選択します。
- 2 プリンタを選択し、[原稿の向き] メニューの後にあるドロップダウンメニューから [PIN 印刷] を選択します。
- 3 [PIN で印刷] を有効にしてから、4 桁の PIN を入力します。
- 4 [印刷] をクリックします。
- 5 プリンタのホーム画面から、印刷ジョブをリリースします。

[保留ジョブ] > コンピュータ名を選択 > [コンフィデンシャル] > PIN を入力 > 印刷ジョブを選択 > [印刷] をタッチします。

プリントドライバを使用する

- 1 ドキュメントが開いている状態で、[ファイル] > [印刷] の順に選択します。
- 2 プリンタを選択し、[原稿の向き] メニューの後にあるドロップダウンメニューから [印刷して保持] を選択します。
- 3 [コンフィデンシャル印刷] を選択してから、4 桁の PIN を入力します。
- 4 [印刷] をクリックします。
- 5 プリンタのホーム画面から、印刷ジョブをリリースします。

[保留ジョブ] > コンピュータ名を選択 > [コンフィデンシャル] > 印刷ジョブを選択 > PIN を入力 > [印刷] をタッチします。

プリンタのメンテナンス


ケーブルを接続する

⚠ 注意—感電危険: 感電の危険を避けるため、雷雨時には本機のセットアップや、電源コード、FAX 機能、電話などの電氣的接続またはケーブル接続を行わないでください。

⚠ 注意—傷害の恐れあり: 火災や感電の危険を避けるため、製品の設置場所の近くにある、アクセスしやすい、正しく接地されていて、適切な定格を持つコンセントに電源コードを接続します。

⚠ 注意—傷害の恐れあり: 火災や感電の危険を避けるため、製品に同梱されている電源コード、または製造元の正規の交換品のみを使用してください。


警告—破損の恐れあり: データの損失やプリンタの誤動作の発生を防ぐため、印刷を実行している間は、USB ケーブル、ワイヤレスネットワークアダプタ、またはプリンタの以下のエリアに触れないでください。

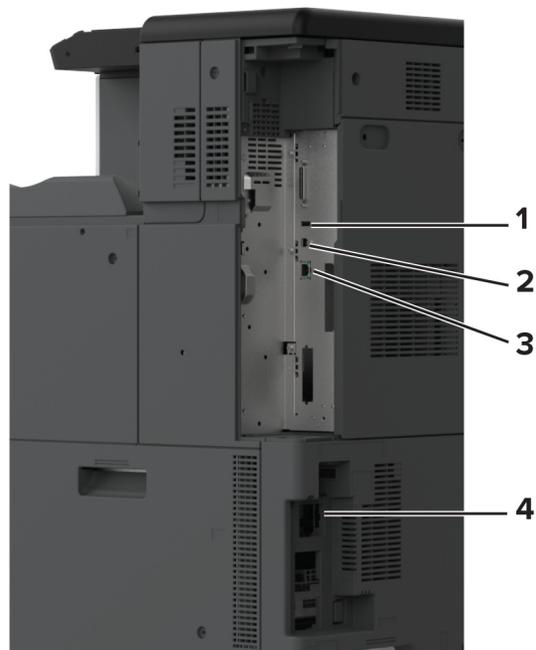


	プリンタポート	機能
1	USB ポート	キーボードまたは互換性のあるオプションを接続します。
2	USB プリンタポート	プリンタをコンピュータに接続します。
3	イーサネットポート	プリンタをネットワークに接続します。
4	電源コードソケット	プリンタを正しく接地されたコンセントに接続します。

トナーカートリッジを交換する

1 正面ドアを開きます。

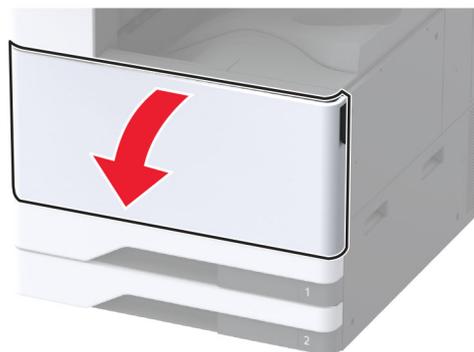

2 使用済みトナーカートリッジを取り外します。

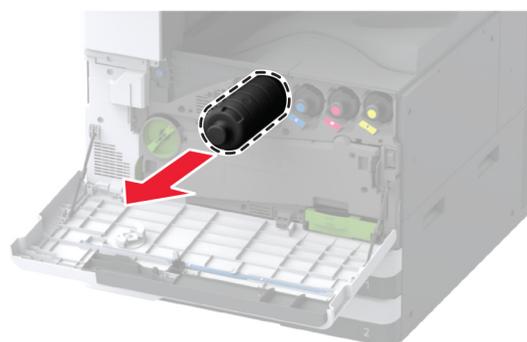

3 新しいトナーカートリッジを包装から取り出します。


4 トナーカートリッジを振ってトナーの偏りをなくします。



5 新しいトナーカートリッジを挿入します。






6 廃トナー転送ユニットを取り外します。

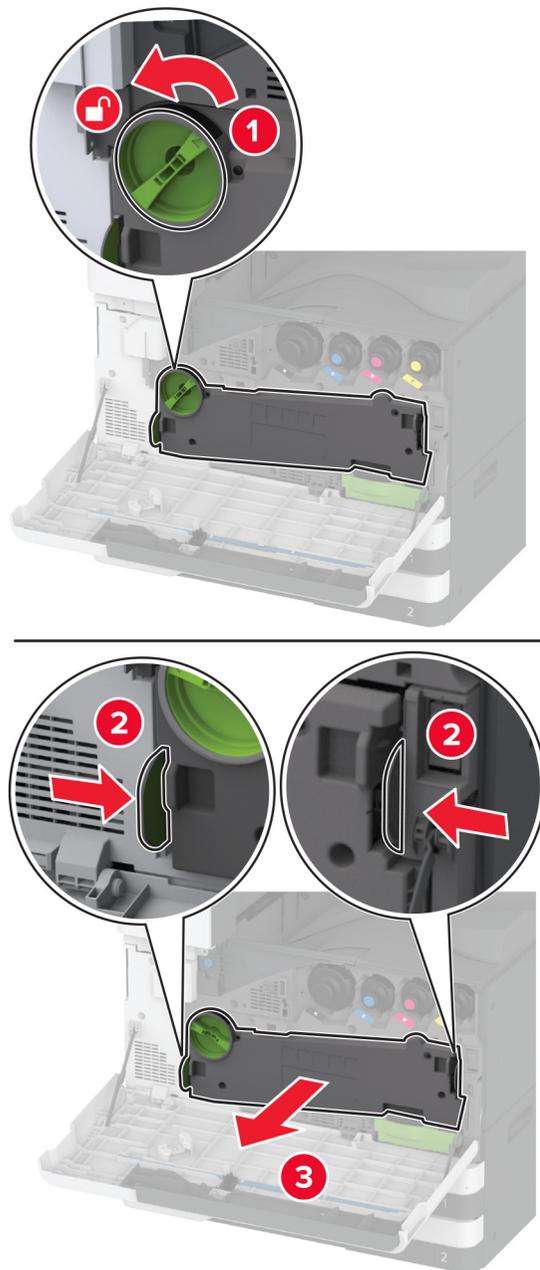



メモ: トナーがこぼれるのを避けるため、ユニットは縦にして扱います。

7 プリントヘッドワイパーを取り外してから、プリントヘッドレンズを清掃します。

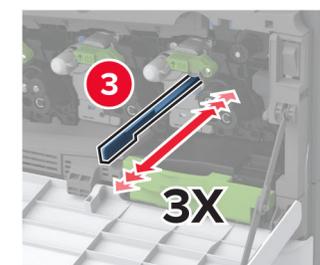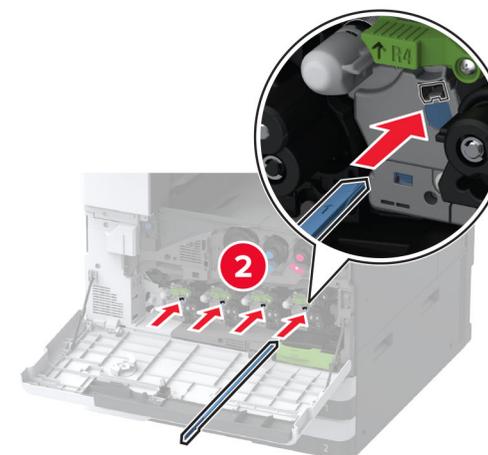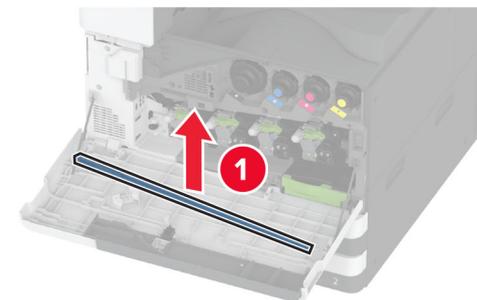

8 プrintヘッドワイパーを元の位置に戻します。

9 廃トナー転送ユニットをカチッと音がして所定の位置に収まるまで挿入し、ロックします。

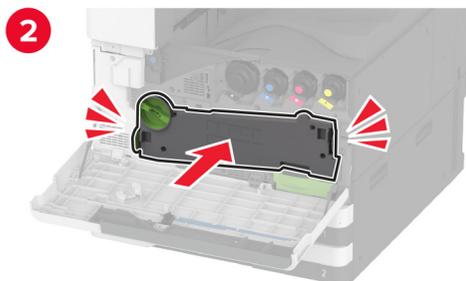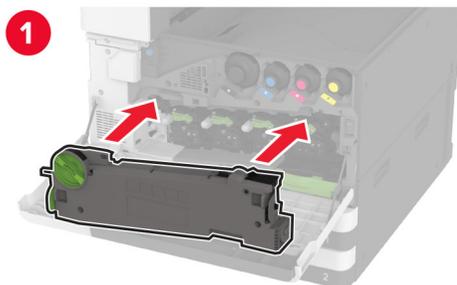

10 ドアを閉じます。

520 枚カセットに用紙をセットする

注意 転倒危険: 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。



1 トレイを引き出します。

メモ: 紙詰まりを防ぐために、プリンタがビジー状態の間はトレイを引き出さないでください。




2 セットする用紙のサイズに合わせてガイドを調整します。

メモ: トレイの下部にあるインジケータで、ガイドの位置合わせをします。

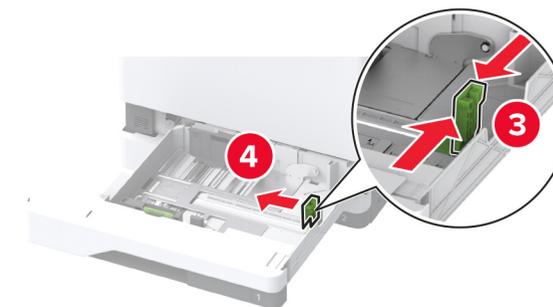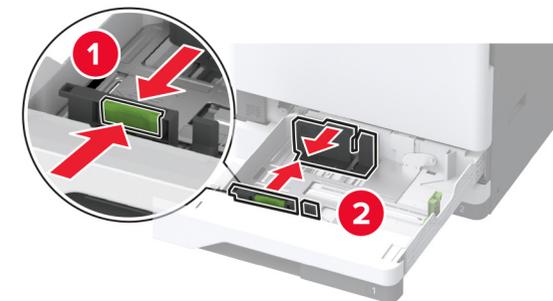

3 用紙をほぐし、パラパラとめくってから端をそろえ、用紙をセットします。

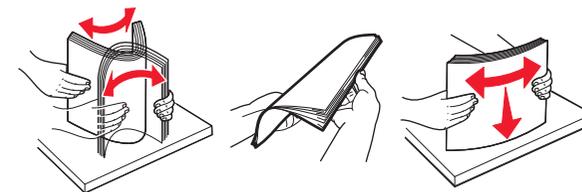

4 印刷面を上にして、用紙の束をセットします。

レターヘッド紙または穴開き用紙をセットする場合は、次のいずれかを実行します。

片面、長辺印刷用

- レターヘッド紙のヘッダーがトレイの後方を向くようにして、上向きにセットします。




- 穴開き用紙を上向きに、穴がトレイの左側に来るように用紙をセットします。




片面印刷、短辺印刷用

- レターヘッド紙のヘッダーがトレイの左側を向くようにして、上向きにセットします。

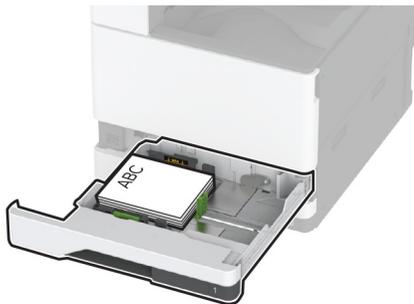

- 穴開き用紙を上向きに、穴がトレイの前側に来るように用紙をセットします。

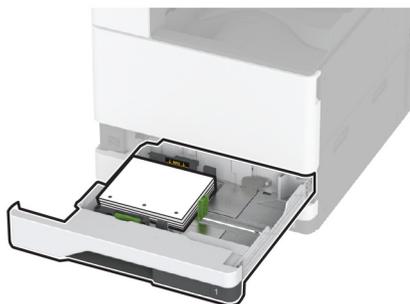

両面、長辺印刷用

- レターヘッド紙のヘッダーがトレイの後方を向くようにして、下向きにセットします。




- 穴開き用紙を下向きに、穴がトレイの右側に来るように用紙をセットします。




両面印刷、短辺印刷用

- レターヘッド紙のヘッダーがトレイの左側を向くようにして、下向きにセットします。

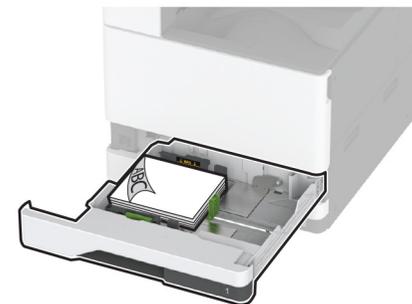


- 穴開き用紙を下向きに、穴がトレイの後方を向くように用紙をセットします。

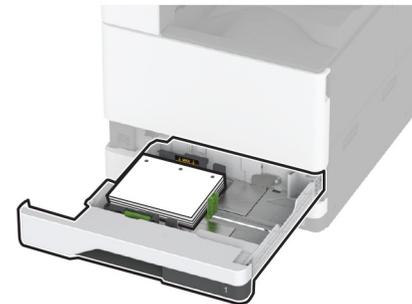

メモ:

- トレイに用紙を滑らせて入れないでください。
- 側面ガイドが用紙にぴったりと合っていることを確認します。
- 重ねた用紙の高さが、給紙上限マークを超えないようにします。用紙の枚数が多すぎると、紙詰まりを起こすことがあります。

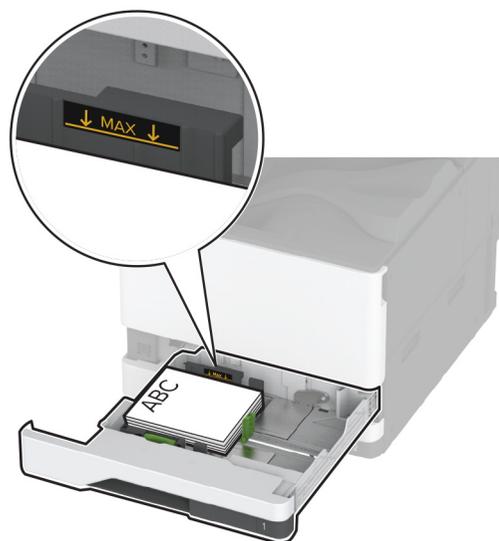

5 トレイを挿入します。

必要に応じて、トレイにセットされた用紙に合った用紙サイズとタイプを設定します。

メモ: フィニッシャを取り付けると、画像は印刷時に 180°回転します。

2000 枚デュアル給紙に用紙をセットする


注意 転倒危険: 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。

1 トレイを引き出します。


メモ: 紙詰まりを防ぐために、プリンタがビジー状態の間はトレイを引き出さないでください。



2 セットする用紙のサイズに合わせてガイドを調整します。

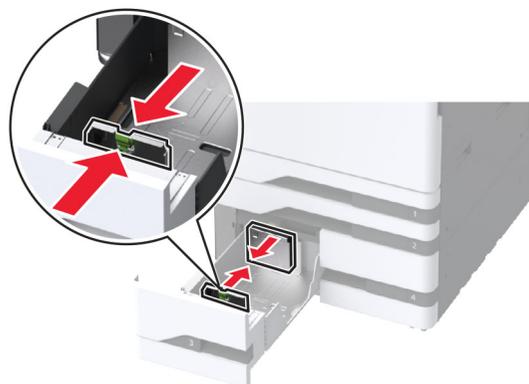

3 用紙をほぐし、パラパラとめくってから端をそろえ、用紙をセットします。

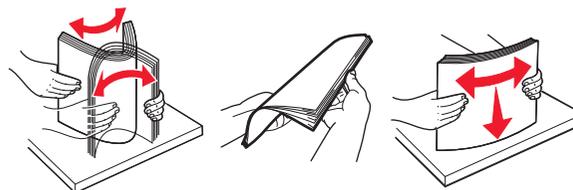

4 印刷面を上にして、用紙の束をセットします。

レターヘッド紙または穴開き用紙をセットする場合は、次のいずれかを実行します。

片面印刷の場合

- レターヘッド紙のヘッダーがトレイの後方を向くようにして、上向きにセットします。



- 穴開き用紙を上向きに、穴がトレイの左側に来るように用紙をセットします。



両面印刷の場合

- レターヘッド紙のヘッダーがトレイの後方を向くようにして、下向きにセットします。



- 穴開き用紙を下向きに、穴がトレイの右側に来るように用紙をセットします。



メモ:

- トレイに用紙を滑らせて入れないでください。
- 重ねた用紙の高さが、給紙上限マークを超えないようにします。用紙の枚数が多すぎると、紙詰まりを起こすことがあります。



5 トレイを挿入します。

必要に応じて、トレイにセットされた用紙に合った用紙サイズとタイプを設定します。


メモ: フィニッシャを取り付けると、画像は印刷時に 180°回転します。

2000 枚カセットに用紙をセットする




注意—転倒危険: 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。

1 トレイを引き出し、トレイの側面ドアを開きます。


メモ: 紙詰まりを防ぐために、プリンタがビジー状態の間はトレイを引き出さないでください。

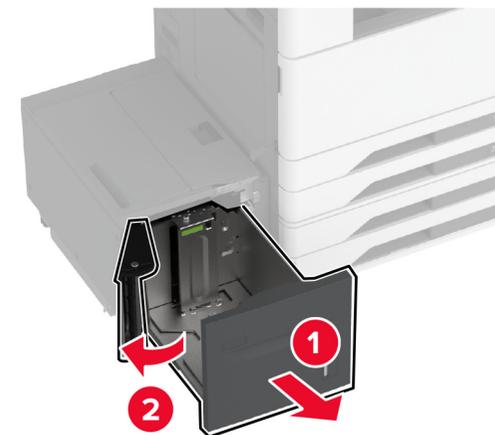


- 2 トレイの背面にあるガイドを調整します。トレイの前面でも同じ操作を行います。

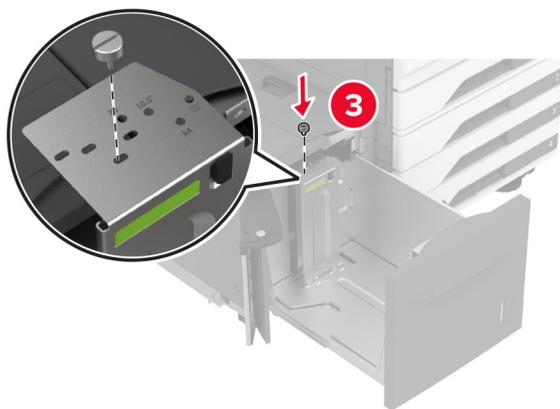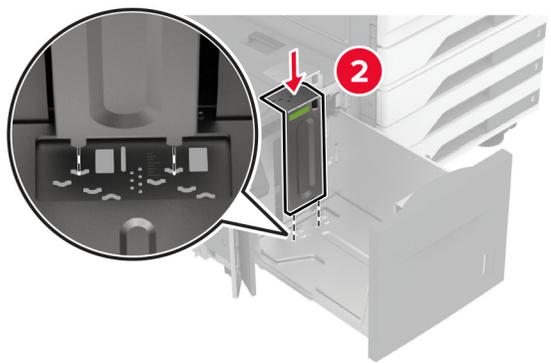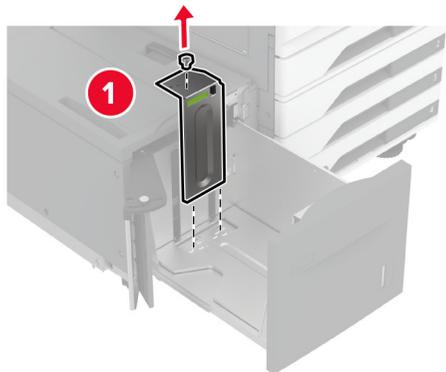

- 3 トレイ側面ドアのレバーを調整します。

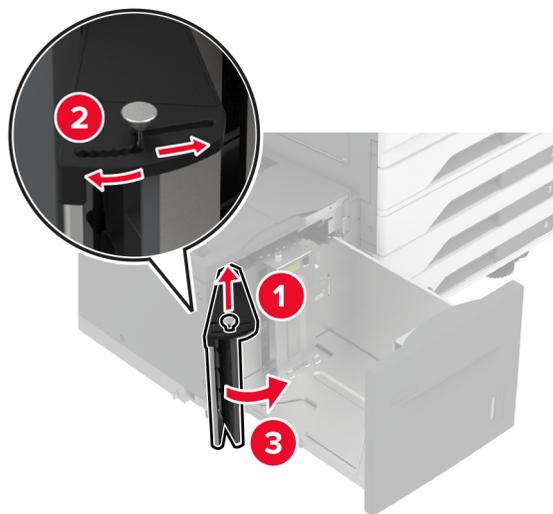

- 4 用紙をほぐし、パラパラとめくってから端をそろえ、用紙をセットします。

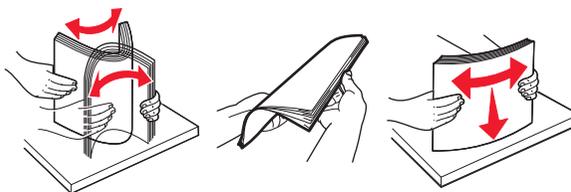

- 5 印刷面を上にして、用紙の束をセットします。


レターヘッド紙または穴開き用紙をセットする場合は、次のいずれかを実行します。

片面印刷の場合

- レターヘッド紙のヘッダーがトレイの後方を向くようにして、下向きにセットします。




- 穴開き用紙を下向きに、穴がトレイの左側に来るように用紙をセットします。

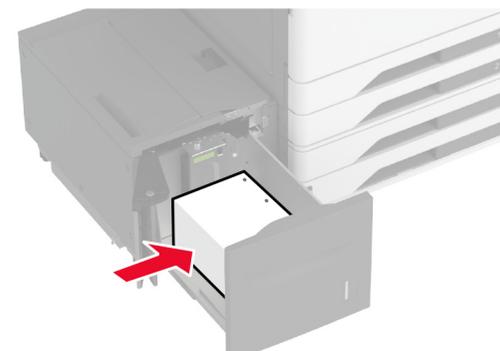


両面印刷の場合

- レターヘッド紙のヘッダーがトレイの後方を向くようにして、上向きにセットします。

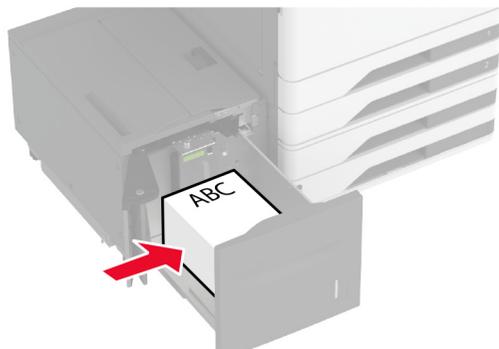

- 穴開き用紙を上向きに、穴がトレイの左側に来るように用紙をセットします。

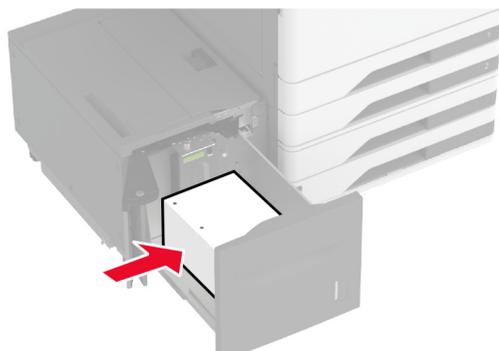

メモ: 重ねた用紙の高さが、給紙上限マークを超えないようにします。用紙の枚数が多すぎると、紙詰まりを起こすことがあります。



- トレイ側面ドアを閉じ、トレイを挿入します。

必要に応じて、トレイにセットされた用紙に合った用紙サイズとタイプを設定します。


メモ: フィニッシャを取り付けると、画像は印刷時に 180°回転します。

封筒カセットに用紙をセットする


注意 転倒危険: 本機が不安定にならないように、用紙トレイは個別にセットしてください。その他のすべてのトレイは必要になるまで閉じた状態にします。

- 封筒トレイを引き出します。

メモ: 紙詰まりを防ぐために、プリンタがビジー状態の間はトレイを引き出さないでください。

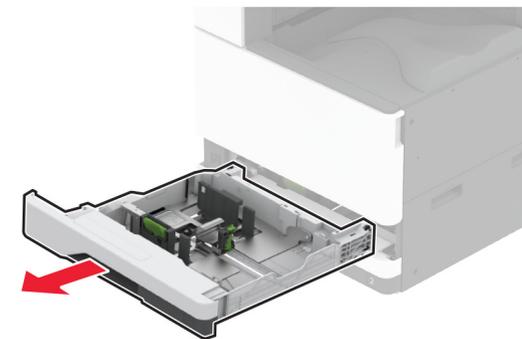


- 封筒をほぐし、パラパラとめくってから端をそろえ、用紙をセットします。




- セットする封筒のサイズに合わせてガイドを調整します。

メモ: トレイの下部にあるインジケータで、ガイドの位置合わせをします。

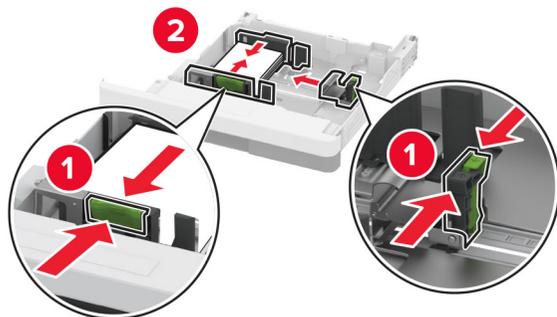


4 フラップ面を下にして、トレイの左側に封筒をセットします。

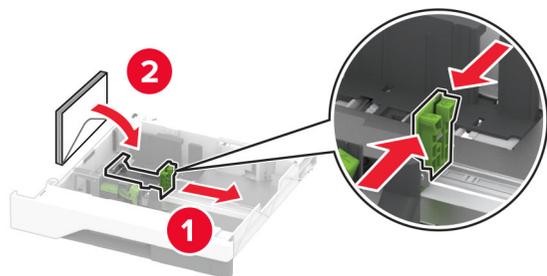

メモ:

- 側面ガイドが封筒にぴったりと合っていることを確認します。
- 重ねた高さが、給紙上限マークを超えないようにします。用紙の枚数が多すぎると、紙づまりの原因となります。

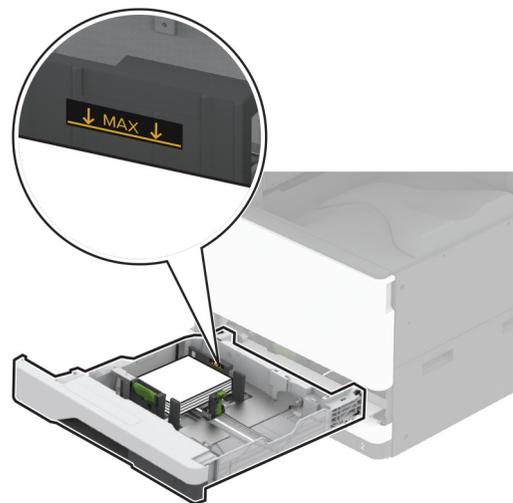

5 トレイを挿入します。


必要に応じて、トレイにセットされた封筒に合った用紙サイズとタイプを設定します。

手差しトレイに用紙をセットする


1 手差しトレイを開きます。



2 セットする用紙のサイズに合わせて側面ガイドを調整します。

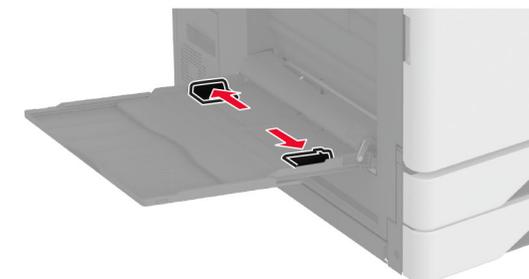

- 3 用紙をほぐし、パラパラとめくってから端をそろえ、用紙をセットします。

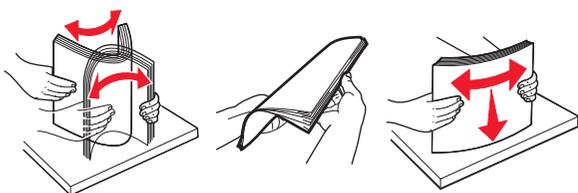


- 4 用紙をセットします。


メモ: 側面ガイドが用紙にぴったりと合っていることを確認します。

長辺給紙の場合:

- 片面印刷の場合、レターヘッド紙は、ヘッダーがプリンタの後部を向くように下向きにセットします。ホールパンチ用紙の場合は、穴が用紙の右側に来るように用紙をセットします。

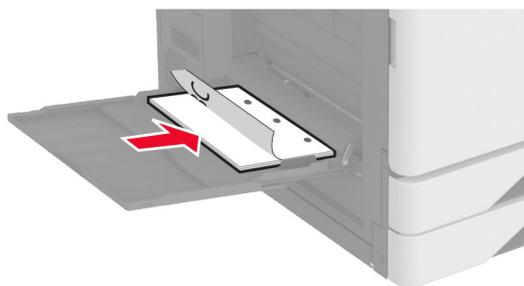


- 両面印刷の場合、レターヘッド紙は、ヘッダーがプリンタの後部を向くように上向きにセットします。ホールパンチ用紙の場合は、穴が用紙の左側に来るように用紙を上向きにセットします。

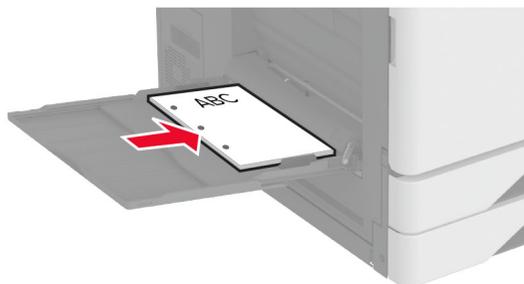


短辺給紙の場合:

- 片面印刷の場合、レターヘッド紙は、ヘッダーが用紙の左側を向くように下向きにセットします。ホールパンチ用紙の場合は、穴がプリンタの前側を向くように用紙を下向きにセットします。

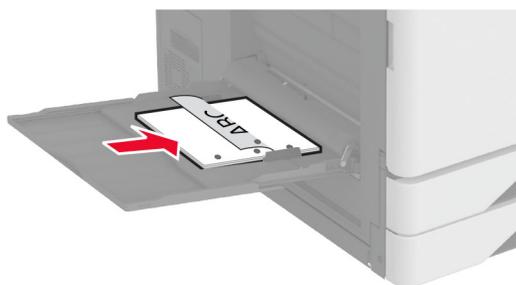

- 両面印刷の場合、レターヘッド紙は、ヘッダーが用紙の左側を向くように上向きにセットします。ホールパンチ用紙の場合は、穴がプリンタの前側を向くように用紙を上向きにセットします。

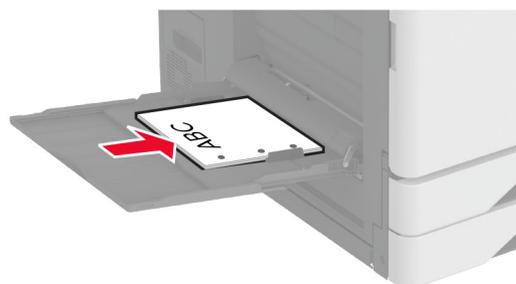

メモ: フィニッシャを取り付けると、プリンタでは画像が 180°回転します。

特殊用紙のサイズとタイプを設定する

トレイが自動的に普通紙のサイズを検知します。特殊用紙(ラベル、厚紙、封筒など)の場合は次のようにします。

- ホーム画面で、**[設定] > [用紙] > [トレイ構成設定] > [用紙サイズ/タイプ]**をタッチし、> 給紙トレイを選択します。
- 特殊用紙のサイズとタイプを設定します。

プリンタソフトウェアをインストールする

メモ:

- プリンタドライバはソフトウェアインストーラパッケージに含まれています。
- macOS バージョン 10.7 以降が搭載されている Macintosh コンピュータの場合は、ドライバをインストールせずに AirPrint 対応プリンタで印刷できます。カスタム印刷機能が必要な場合は、プリンタドライバをダウンロードします。

- ソフトウェアインストーラパッケージのコピーを取得します。

- プリンタに付属のソフトウェア CD から
- Web サイトまたはプリンタの販売店から

- インストーラを実行して、コンピュータの画面の手順に従います。

ファームウェアを更新する

プリンタのパフォーマンスを向上させ、問題を修正するには、プリンタのファームウェアを定期的に更新してください。

ファームウェアの更新の詳細については、営業担当者にお問い合わせください。

- Web ブラウザを開き、アドレスフィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

メモ:

- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
- プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。

- [設定] > [デバイス] > [ファームウェアを更新]**をクリックします。

- 次のいずれかを実行します。

- [更新を確認] > [同意します。更新を開始します]**をクリックします。
- フラッシュファイルをアップロードします。
 - フラッシュファイルを参照します。
 - [アップロード] > [開始]**をクリックします。

コンピュータにプリンタを追加する

開始する前に、次のいずれかを実行します。

- プリンタとコンピュータを同じネットワークに接続します。詳細情報(⇒[「プリンタを Wi-Fi ネットワークに接続する」](#)、12 ページ)。
- コンピュータをプリンタに接続します。詳細については、[「コンピュータをプリンタに接続する」](#)、12 ページを参照してください。

- USB ケーブルを使用してプリンタをコンピュータに接続します。詳細については、「[ケーブルを接続する](#)」、[2 ページ](#) を参照してください。

メモ: USB ケーブルは付属していません。

Windows の場合

- 1 コンピュータから、プリントドライバをインストールします。

メモ: 詳細については、「[プリンタソフトウェアをインストールする](#)」、[11 ページ](#) を参照してください。

- 2 **[プリンタとスキャナ]**を開き、**[プリンタまたはスキャナを追加]**をクリックします。
 - 3 プリンタ接続に応じて、次のいずれかを実行します。
 - 一覧からプリンタを選択し、**[デバイスの追加]**をクリックします。
 - **[wi-fi ダイレクトプリンタを表示する]**をクリックし、プリンタを選択して、**[デバイスの追加]**をクリックします。
 - **[プリンタが一覧にない場合]**をクリックして、**[プリンタを追加]**ウィンドウで次の手順を実行します。
 - a **[TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する]**を選択し、**[次へ]**をクリックします。
 - b [ホスト名または IP アドレス]フィールドにプリンタの IP アドレスを入力し、**[次へ]**をクリックします。
- メモ:
- プリンタのホーム画面でプリンタの IP アドレスを確認します。IP アドレスは、123.123.123.123 のように、ピリオドで区切られた 4 つの数字の組み合わせとして表示されます。
 - プロキシサーバーを使用している場合は、一時的に無効にし、Web ページを正しく読み込んでください。
- c プリンタドライバ選択してから、**[次へ]**をクリックします。
 - d **[現在インストールされているプリントドライバを使用する(推奨)]**を選択し、**[次へ]**をクリックします。
 - e プリンタ名を入力し、**[次へ]**をクリックします。
 - f プリンタ共有オプションを選択し、**[次へ]**をクリックします。
 - g **[終了]**をクリックします。

Macintosh の場合

- 1 コンピュータで、**[プリンタとスキャナ]**を開きます。
- 2 **+**をクリックし、プリンタを選択します。
- 3 [使用]メニューからプリントドライバを選択します。

メモ:

- Macintosh のプリントドライバを使用するには、**[AirPrint]**または**[Secure AirPrint]**のいずれかを選択します。

- カスタム印刷機能が必要な場合は、製造元のプリントドライバを選択します。ドライバをインストールするには、「[プリンタソフトウェアをインストールする](#)」、[11 ページ](#)を参照してください。

- 4 プリンタを追加します。

プリンタを Wi-Fi ネットワークに接続する

アクティブアダプタが自動に設定されていることを確認します。ホーム画面で、**[設定]** > **[ネットワーク/ポート]** > **[ネットワークの概要]** > **[アクティブアダプタ]**をタッチします。

- 1 ホーム画面で、**[設定]** > **[ネットワーク/ポート]** > **[ワイヤレス]** > **[プリンタパネルで設定]** > **[ネットワークを選択]**をタッチします。
- 2 Wi-Fi ネットワークを選択して、ネットワークパスワードを入力します。

メモ: Wi-Fi ネットワーク対応のプリンタ機種では、初期セットアップ中に Wi-Fi ネットワークの設定を求めるメッセージが表示されます。

wifi ダイレクトを設定する

wifi ダイレクトは、ワイヤレスデバイスがアクセスポイント(ワイヤレスルーター)を使用せずに直接、wifi ダイレクト対応プリンタに接続できるようにする、wifi ベースのピアツーピア技術です。

- 1 ホーム画面で、**[設定]** > **[ネットワーク/ポート]** > **[wifi ダイレクト]**をタッチします。
- 2 設定を行います。
 - **[wifi ダイレクトを有効化]** - プリンタが独自の wifi ダイレクトネットワークにブロードキャストできるようにします。
 - **[wifi ダイレクト名]** - wifi ダイレクトのネットワークに名前を割り当てます。
 - **[wifi ダイレクトのパスワード]** - ピアツーピア接続を使用しているときにワイヤレスセキュリティをネゴシエートするためのパスワードを割り当てます。
 - **[設定ページにパスワードを表示]** - ネットワーク設定ページにパスワードを表示します。
 - **[自動受け付けプッシュボタン要求]** - プリンタに接続要求を自動的に受け付けさせます。

メモ: プッシュボタン要求の自動承諾はセキュリティ保護されません。

メモ:

- 初期設定では、wifi ダイレクトのネットワークパスワードはプリンタのディスプレイに表示されません。パスワードを表示するには、パスワードピークアイコンを有効にします。ホーム画面から**[設定]**

> **[セキュリティ]** > **[その他]** > **[パスワード/PIN 表示を有効化]**の順にタッチします。

- wifi ダイレクトネットワークのパスワードをプリンタのディスプレイに表示せずに確認するには、ホーム画面から**[設定]** > **[レポート]** > **[ネットワーク]** > **[ネットワーク設定]**ページに移動します。

コンピュータをプリンタに接続する

コンピュータを接続する前に、wifi ダイレクトが設定されていることを確認してください。詳細情報(⇒[「wifi ダイレクトを設定する」](#)、[12 ページ](#))。

Windows の場合

- 1 **[プリンタとスキャナ]**を開き、**[プリンタまたはスキャナを追加]**をクリックします。
- 2 **[wifi ダイレクトプリンタを表示する]**をクリックし、プリンタの wifi ダイレクト名を選択します。
- 3 プリンタのディスプレイから、プリンタの 8 桁の PIN をメモします。
- 4 コンピュータに PIN を入力します。

メモ: プリンタドライバがまだインストールされていない場合は、Windows によって適切なドライバがダウンロードされます。

Macintosh の場合

- 1 ワイヤレスアイコンをクリックし、プリンタの wifi ダイレクト名を選択します。

メモ: 文字列 DIRECT-xy(x と y は 2 つのランダムな文字)が wifi ダイレクト名の前に追加されます。

- 2 wifi ダイレクトのパスワードを入力します。

メモ: wifi ダイレクトのネットワークから切断した後で、コンピュータを以前のネットワークに戻します。

プリンタにモバイルデバイスを接続する

モバイルデバイスを接続する前に、wifi ダイレクトが設定されていることを確認してください。詳細については、「[wifi ダイレクトを設定する](#)」、[12 ページ](#)を参照してください。

wifi ダイレクトを使用して接続する

メモ: 以下の手順は、Android モバイルデバイスにのみ適用されます。

- 1 モバイルデバイスから、**[設定]**メニューに移動します。
- 2 Wi-Fi を有効にして、**[wifi ダイレクト]**をタップします。
- 3 プリンタの wifi ダイレクト名を選択します。

4 プリンタ操作パネルの接続を確認します。

Wi-Fi を使用して接続する

- 1 モバイルデバイスから、[設定]メニューに移動します。
- 2 [Wi-Fi]をタップし、プリンタの wifi ダイレクト名を選択します。

メモ: 文字列 DIRECT-xy(xとyは2つのランダムな文字)が wifi ダイレクト名の前に追加されます。




- 3 wifi ダイレクトパスワードを入力します。

紙詰まりを取り除く

紙詰まりの場所を特定する

メモ:

- [紙詰まり時の復旧サポート]が[オン]に設定されている場合、紙詰まりを起こしたページが取り除かれた後、プリンタは白紙ページまたは一部印刷されたページを排出します。白紙ページがあるかどうか、印刷済み出力用紙を確認します。
- [紙詰まりしたページの再印刷]が[オン]または[自動]に設定されている場合、プリンタは紙詰まりが発生したページを再印刷します。

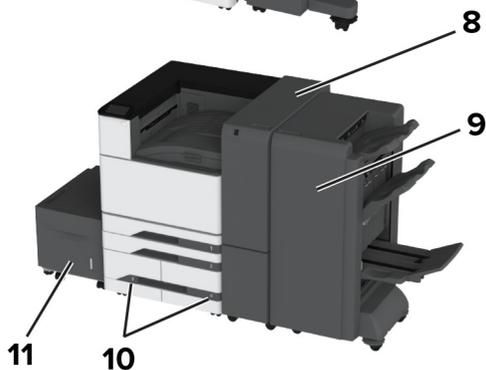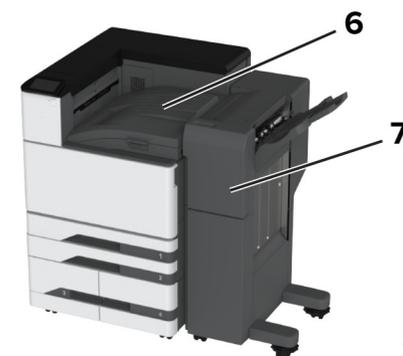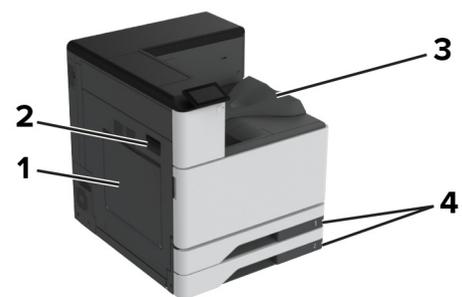


	紙詰まりの場所
1	多目的フィーダ
2	ドア A
3	標準排紙トレイ
4	標準トレイ
5	ホチキスフィニッシャ
6	用紙転送
7	ホチキス、ホールパンチフィニッシャ
8	3つ折り/Z 折りフィニッシャ
9	冊子フィニッシャ
10	オプショントレイ
11	2000 枚トレイ

標準カセットの紙づまり


- 1 ドア A を開きます。

 **注意—表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

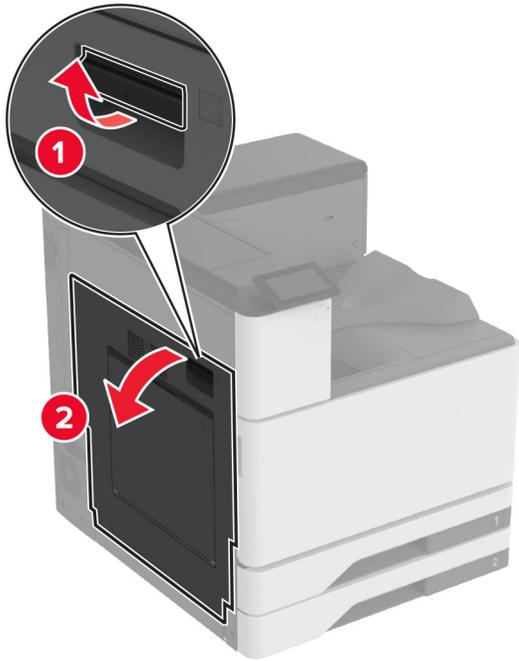


2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

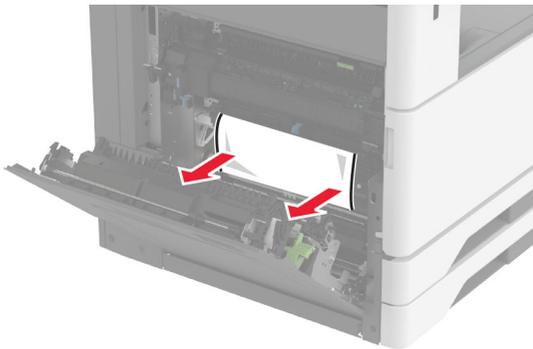


3 標準トレイを引き出します。

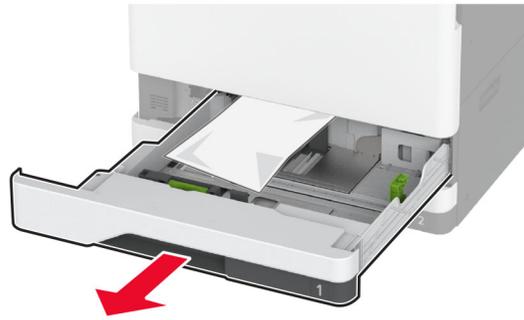

4 詰まっている用紙を取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

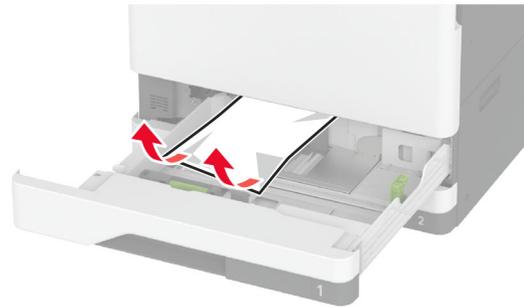

5 トレイを差し込んでドア A を閉じます。


オプショントレイの紙づまり

1 ドア B を開きます。

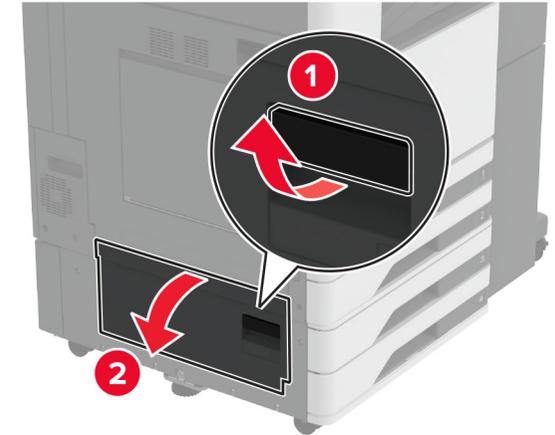

2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

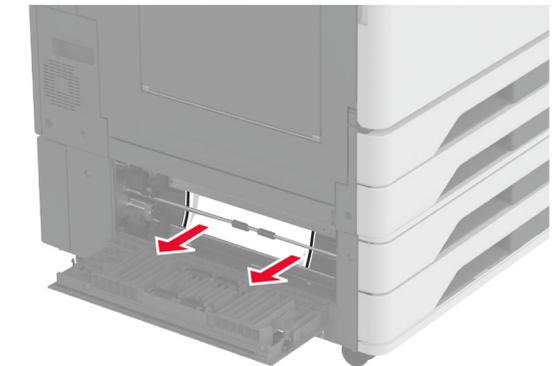




3 ドアを閉じます。

4 オプションの 520 枚トレイまたは 2000 枚タンデムトレイを引き出します





5 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

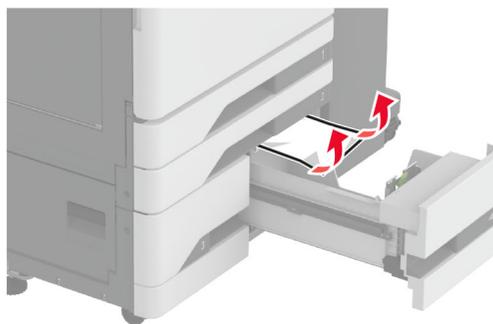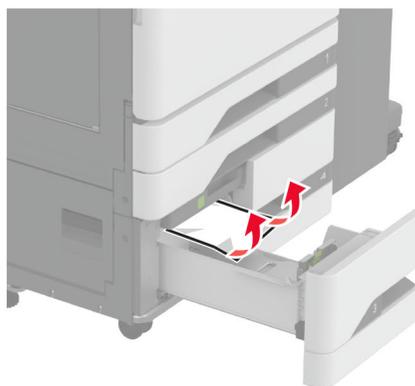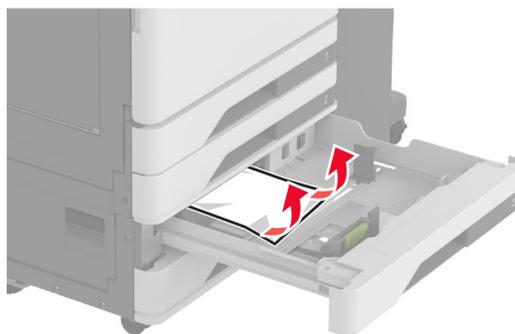


6 タンデムトレイで、ハンドル C を引き出し、内部カバーを開きます。

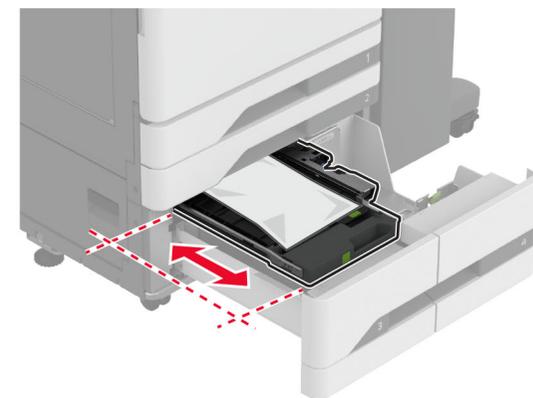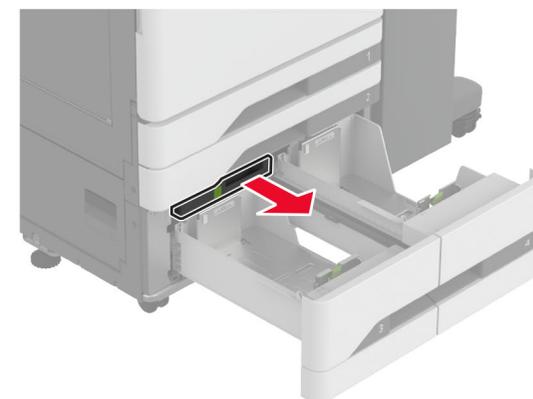

7 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

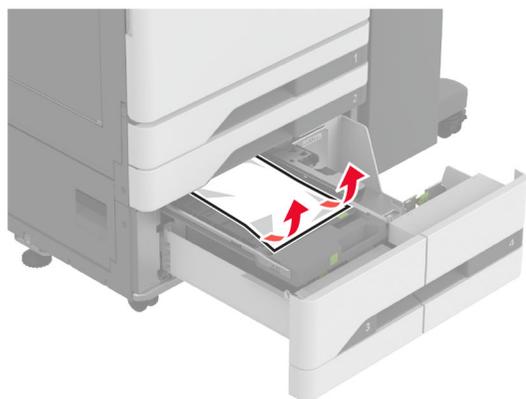


8 カバーを閉じ、ハンドル C を挿入します

9 トレイを挿入します。

多目的フィーダの紙詰まり

詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

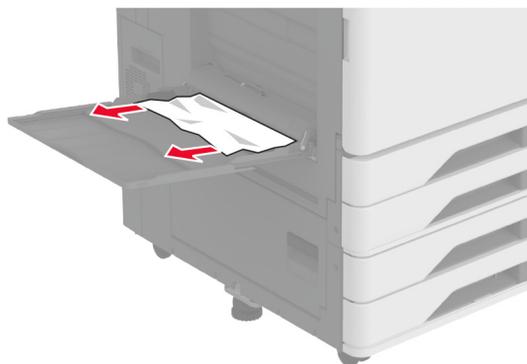


2000 枚トレイの紙詰まり

1 トレイを左にスライドさせます。



2 ドア J を開き、詰まっている用紙を取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

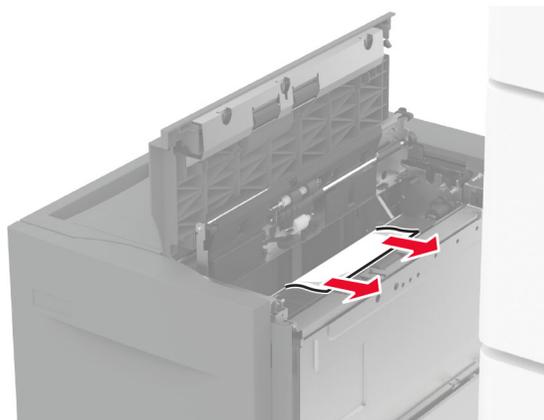

3 ドアを閉じ、トレイを元の位置に戻します。

4 トレイの引き出し部を引き出し、詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

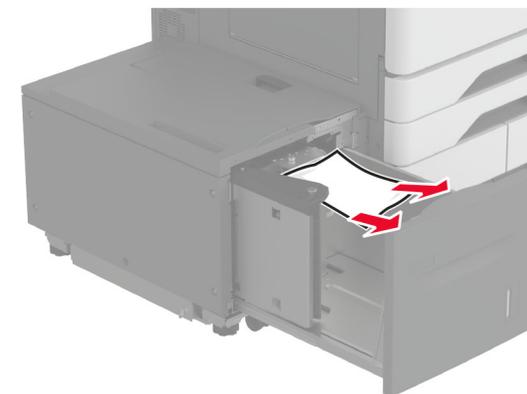


5 トレイの引き出し部を元の場所に押し戻します。

ドア A の紙詰まり


1 ドア A を開きます。

 **注意-表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

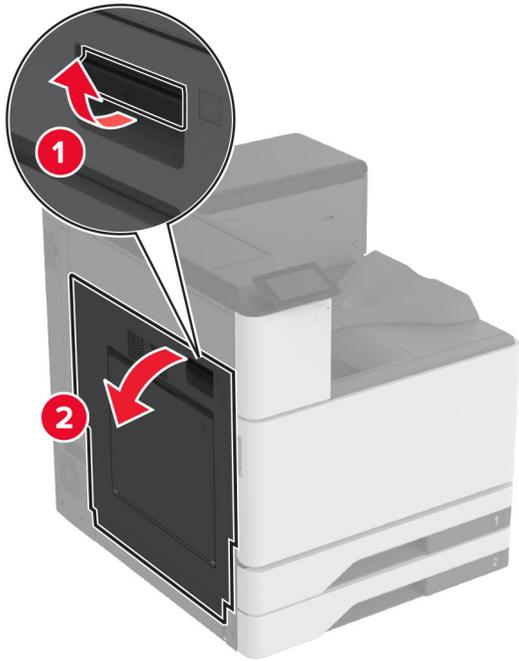


2 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

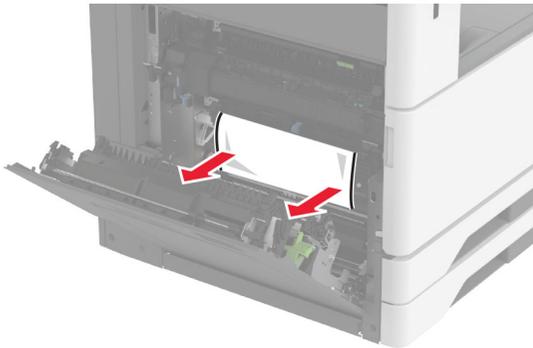


3 ドア A2 を開き、詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

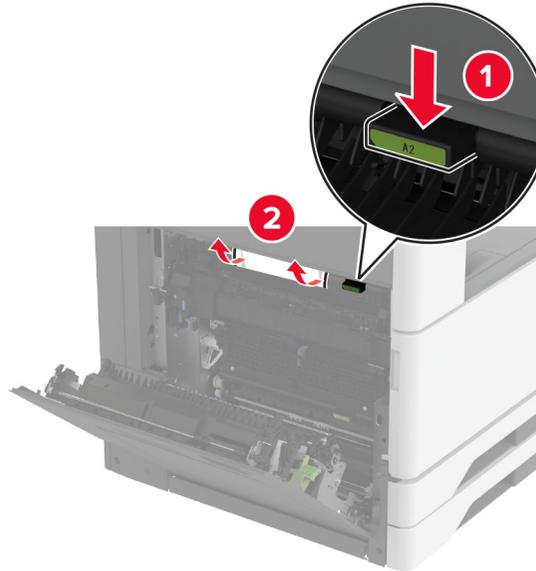


4 ドア A3 を持ち上げます。

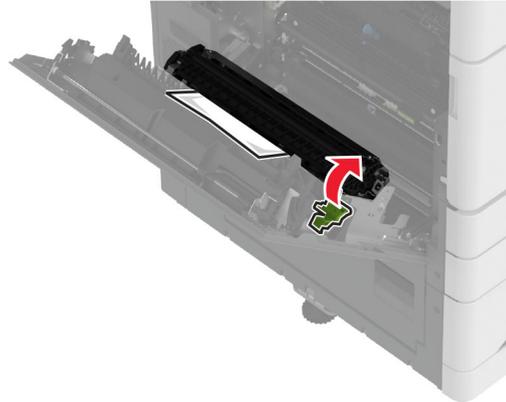

5 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

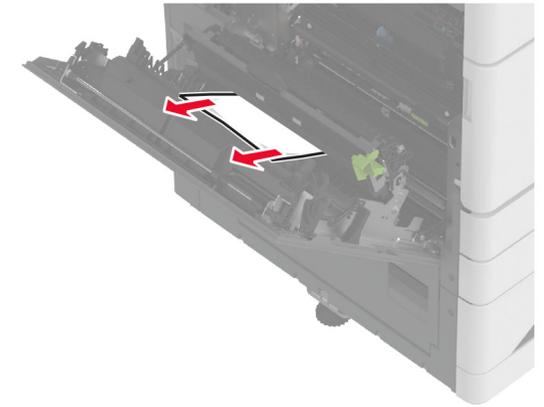


6 ドア A2 を閉じ、次にドア A を閉じます。


標準排紙トレイの紙詰まり

1 ドア A を開きます。


 **注意—表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

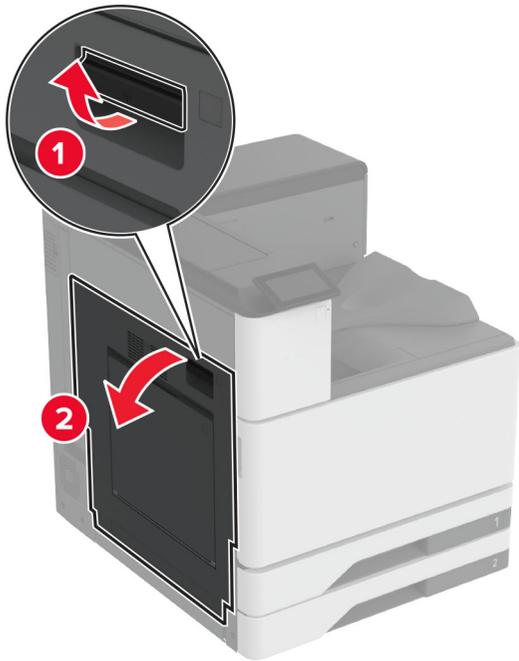

- 2 ドア A2 を開き、詰まっている用紙を取り除きます。
メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

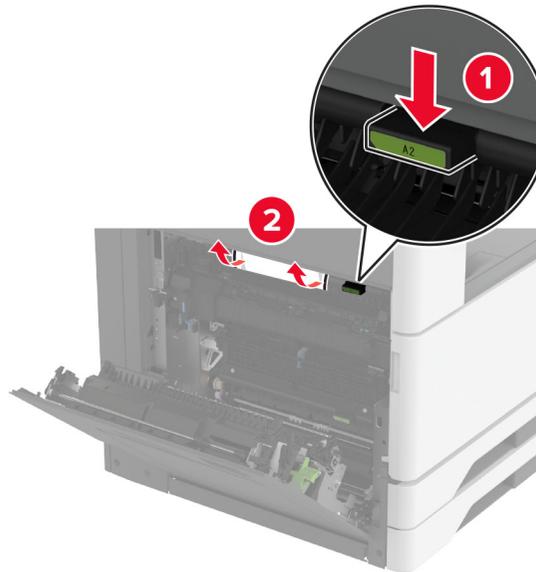


- 3 ドア A2 を閉じ、次にドア A を閉じます。
 4 標準排紙トレイから詰まった用紙を取り除きます。
メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

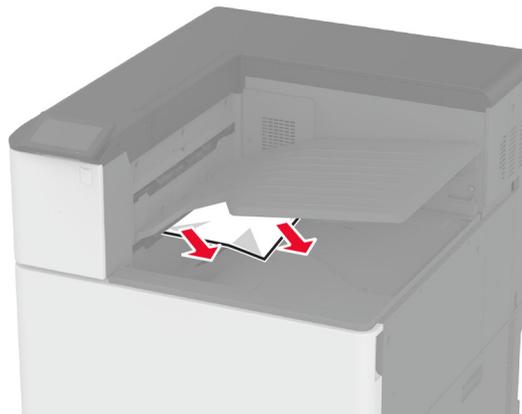


ホチキスフィニッシャの紙詰まり

- 1 ドア A を開きます。

注意-表面高温: プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。


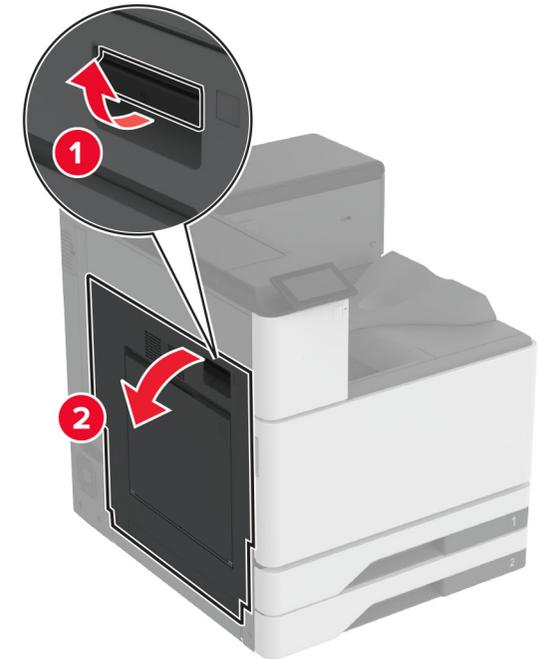


- 2 ドア A2 を開き、詰まっている用紙を取り除きます。
メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

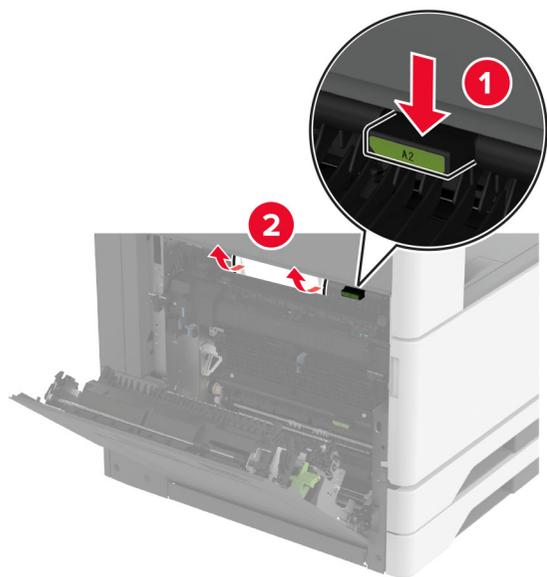


- 3 ドア A2 を閉じ、次にドア A を閉じます。
- 4 フィニッシャの上部カバーを開き、詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

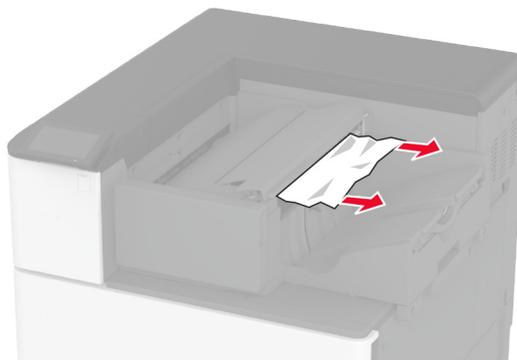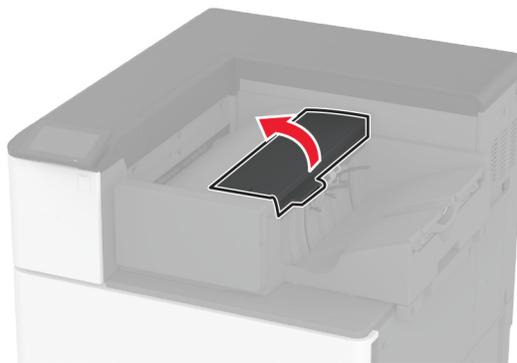

- 5 カバーを閉じます。
- 6 フィニッシャの前面カバーを開き、フィニッシャのノブを回して詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

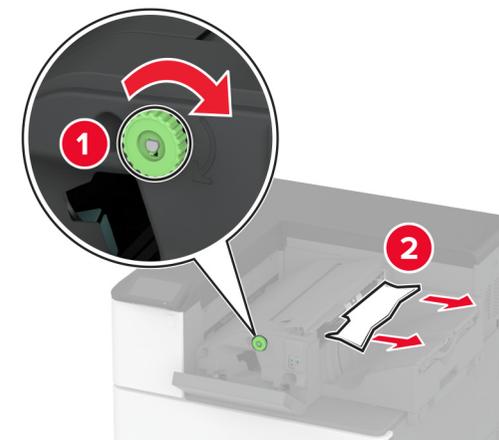


- 7 カバーを閉じます。


ホチキス、穴パンチフィニッシャの紙詰まり

- 1 ドア A を開きます。



 **注意—表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

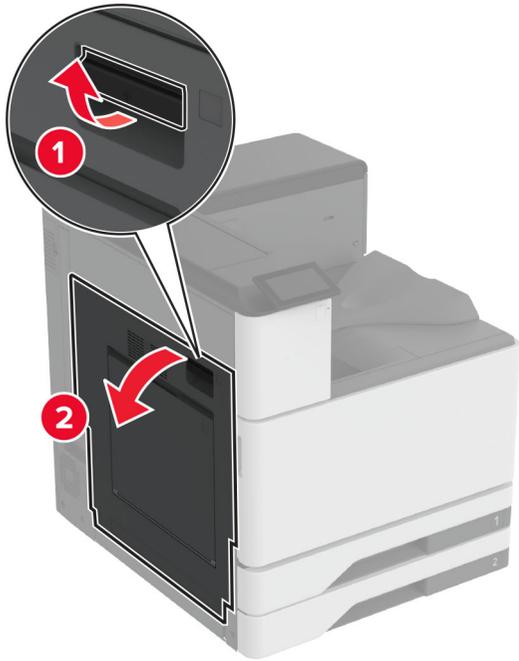

- 2 ドア A1 を開き、詰まっている用紙を取り除きます。
メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

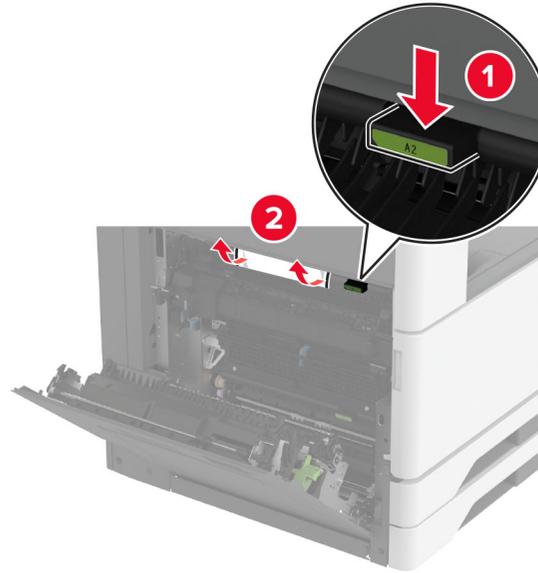


- 3 ドア A1 を閉じ、次にドア A を閉じます。
4 用紙搬送ユニットカバー F を持ち上げ、紙詰まりを取り除きます。
メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

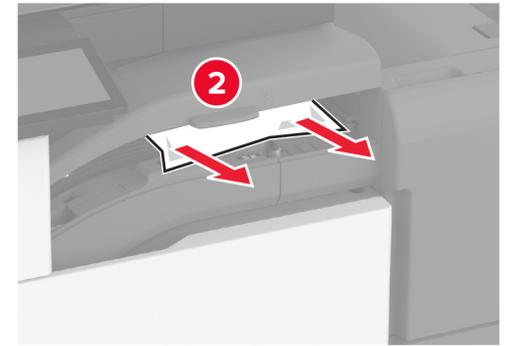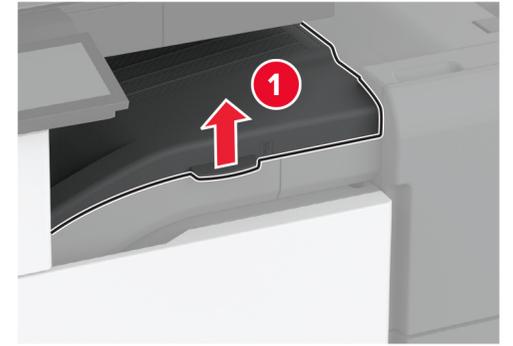


- 5 カバーを閉じます。

- 6 ホチキス、ホールパンチフィニッシャのレバーを引き上げて、カバーを持ち上げます。

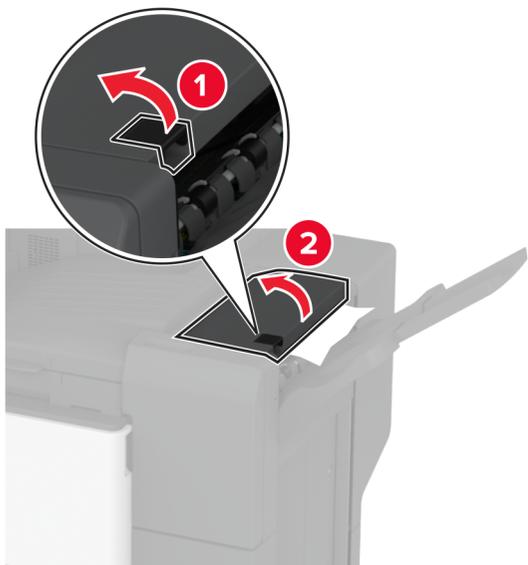

- 7 詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

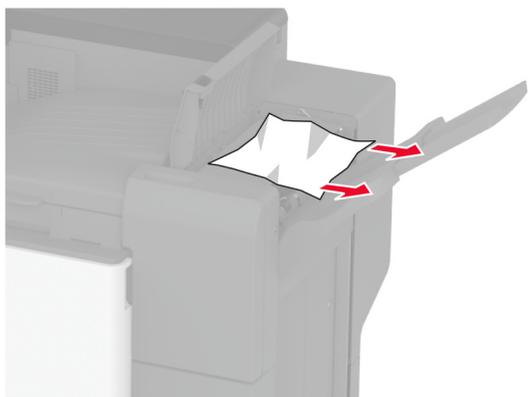


- 8 カバーを閉じます。

3 つ折り/Z 折りフィニッシャでの紙詰まり


- 1 ドア A を開きます。

 **注意-表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

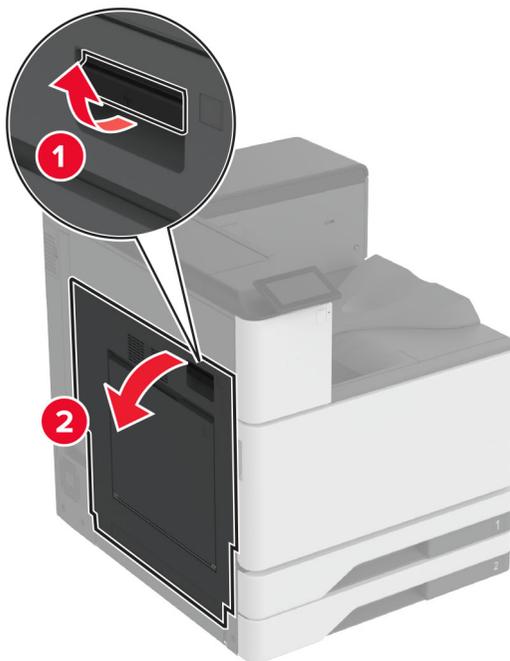

- 2 ドア A1 を開き、詰まっている用紙を取り除きます。



メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

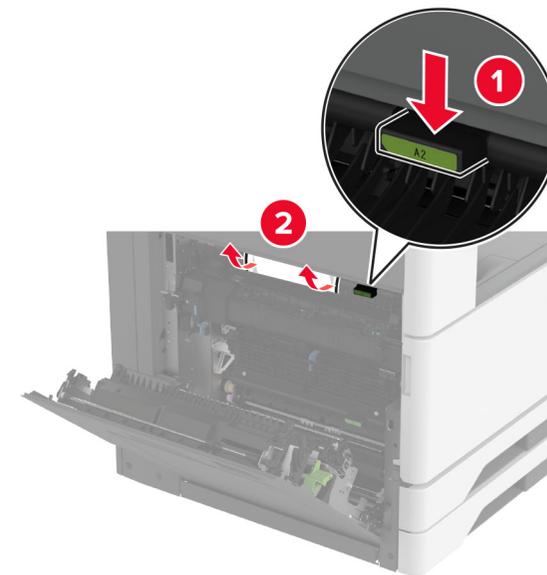

- 3 ドア A1 を閉じ、次にドア A を閉じます。

- 4 用紙搬送ユニットカバー F を持ち上げ、紙詰まりを取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

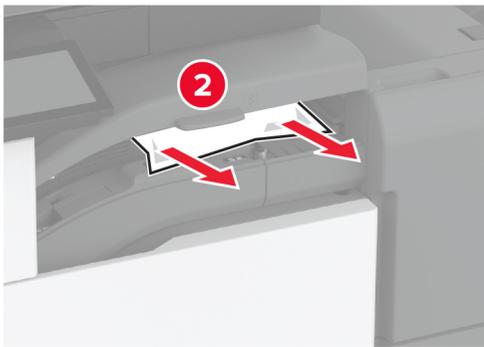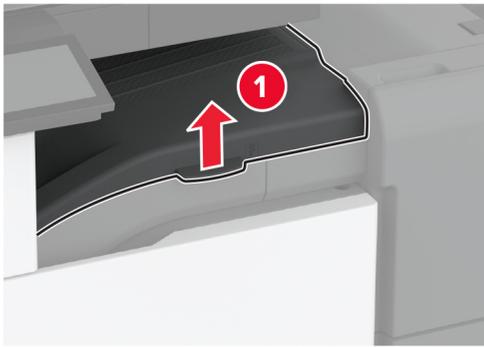

5 カバーを閉じます。


6 3つ折り/Z折りフィニッシャのドアを開きます。



7 詰まっている用紙を次の場所から取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

• ハンドル 2A

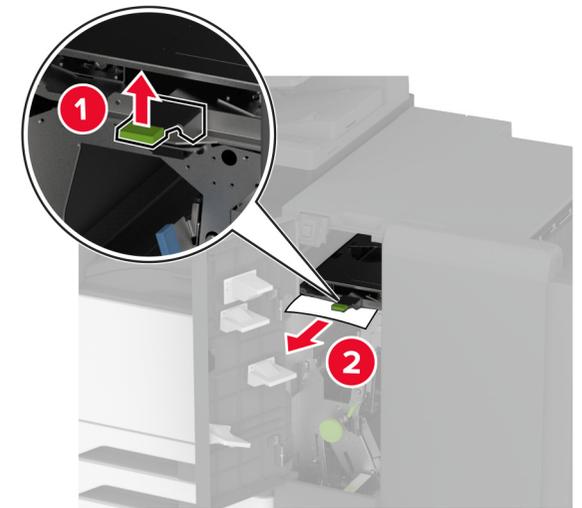


メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。

• ハンドル 2B

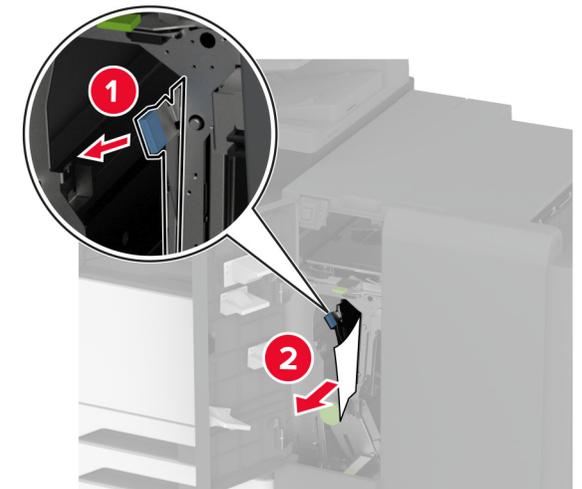

メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。


8 フィニッシャ排紙トレイを引き出します。

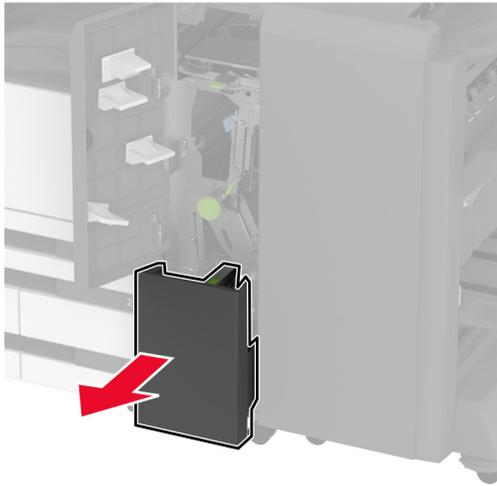

9 詰まっている用紙を次の場所から取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

• ハンドル 2E

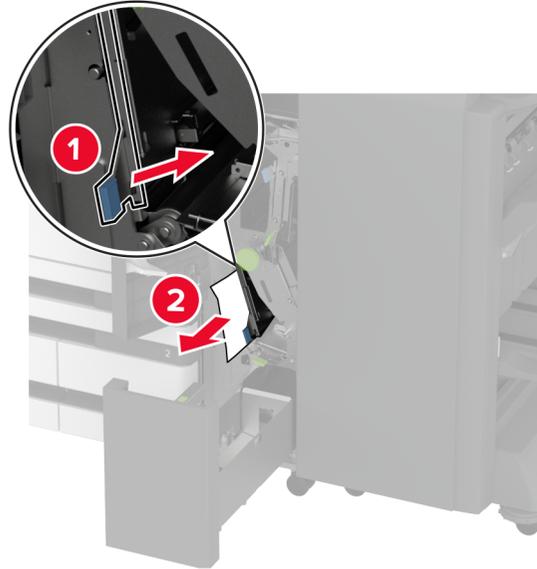


メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。

• ノブ 2C

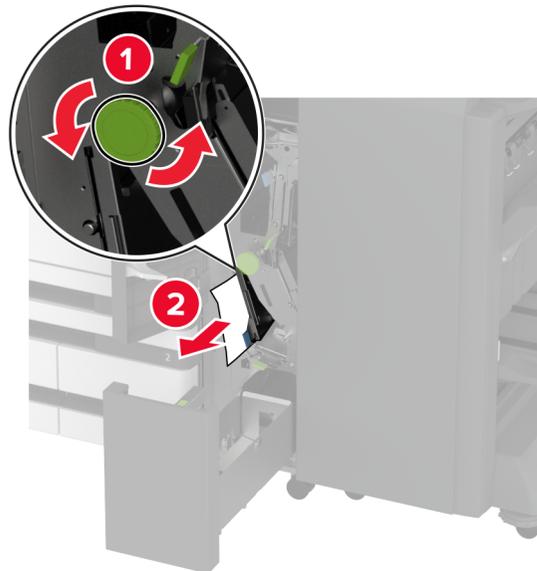


• ハンドル 2F

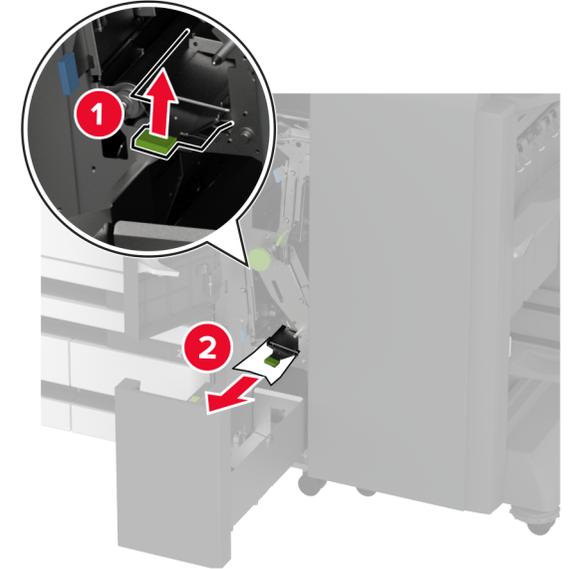

メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。


• ハンドル 2G

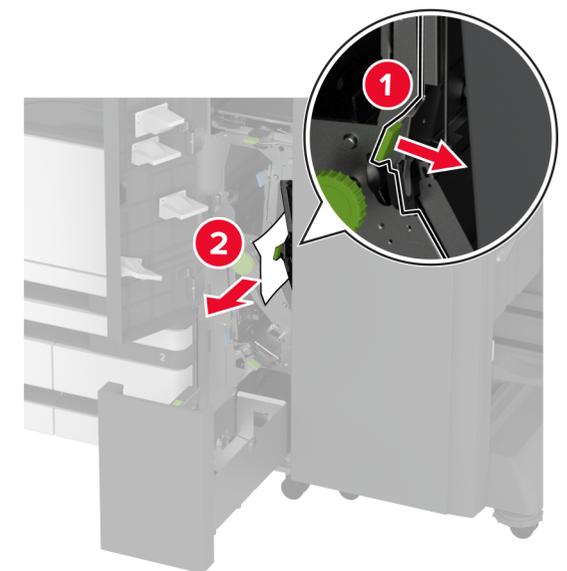

メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。

10 フィニッシャ排紙トレイを元の位置に戻し、3つ折り/Z折りフィニッシャドアを閉じます。


11 ブックレットフィニッシャのドアを開きます。

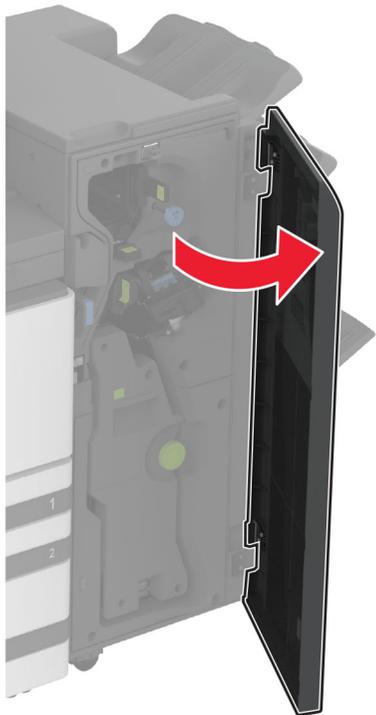

12 詰まっている用紙を次の場所から取り除きます。


メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

• ハンドル 3A

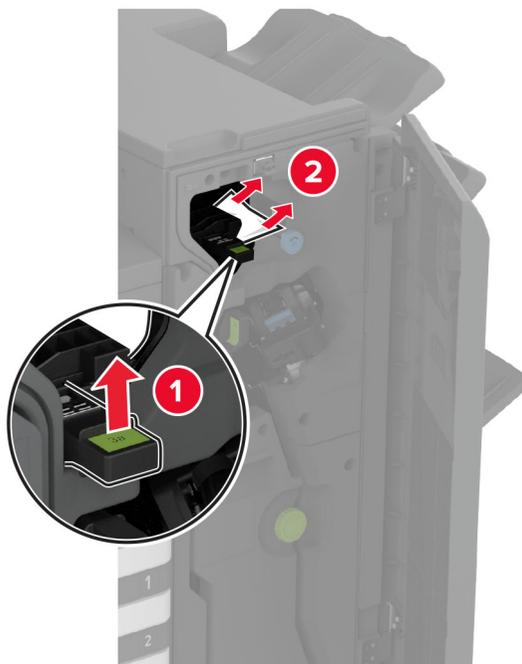


メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。

• ノブ 3B

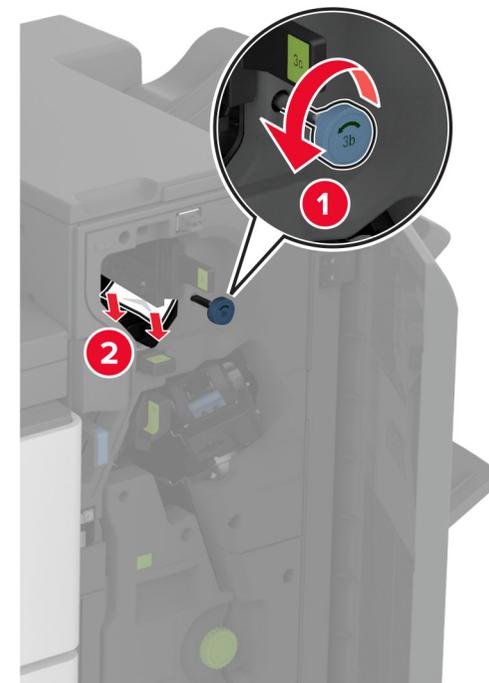


• ハンドル 3C

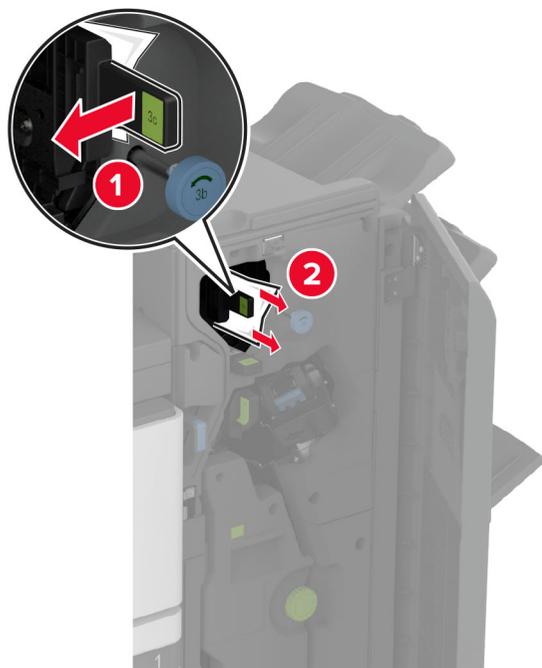


メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。

• ハンドル 3D

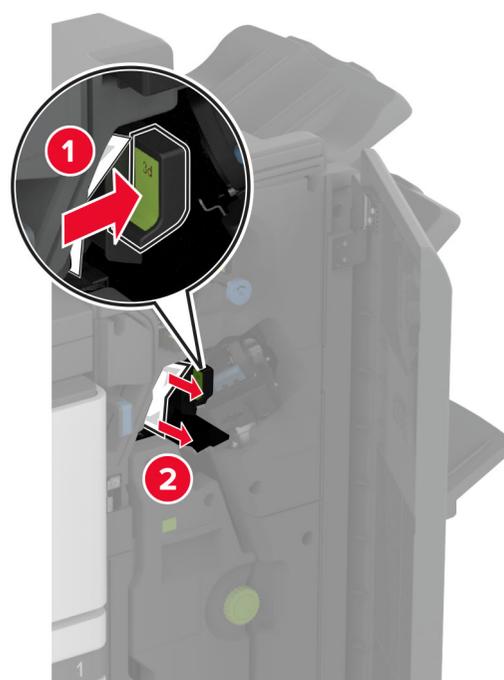


メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。

13 冊子メーカーを引き出します。

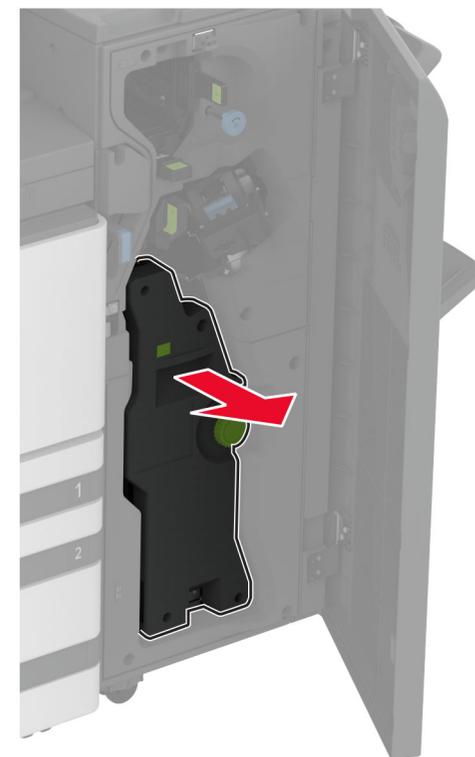

14 ノブ 4A 回し、詰まっている用紙を取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

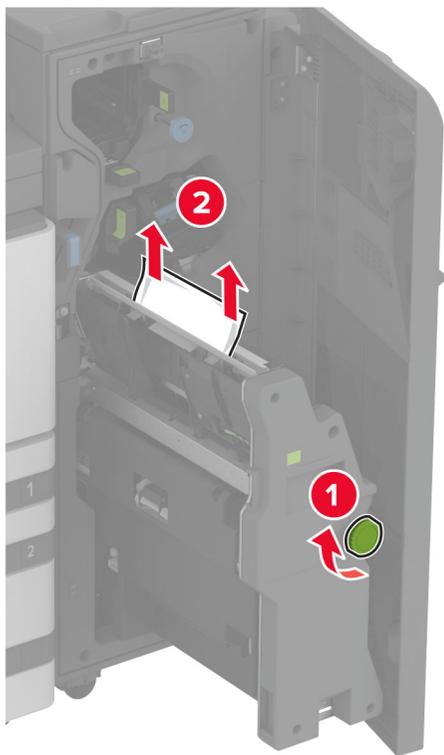


15 冊子メーカーを元の位置に押し戻し、フィニッシャのドアを閉じます。

冊子フィニッシャの紙詰まり


1 ドア A を開きます。

 **注意-表面高温:** プリンタの内部が高温になっている場合があります。高温のコンポーネントによる負傷の危険を減らすために、手で触れる前に、面を冷却してください。

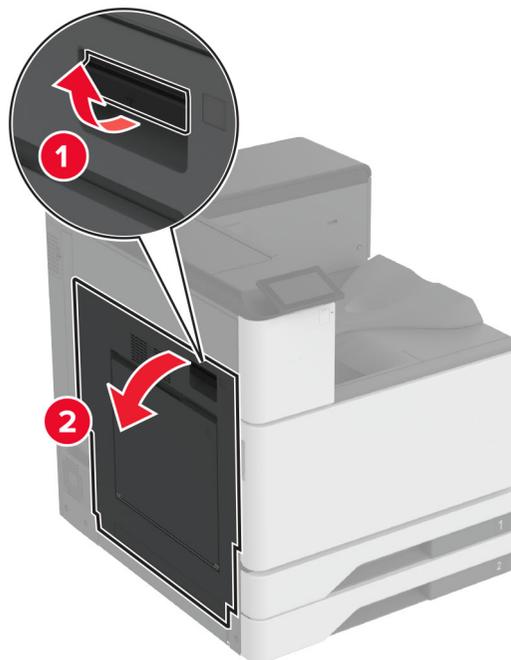

2 ドア A1 を開き、詰まっている用紙を取り除きます。



メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

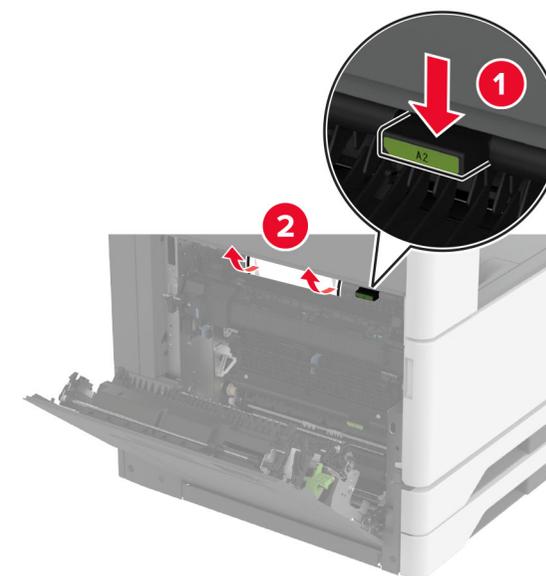

3 ドア A1 を閉じ、次にドア A を閉じます。


4 用紙搬送ユニットカバーを持ち上げ、紙詰まりを取り除きます。

メモ: 必ずすべての紙片を取り除いてください。

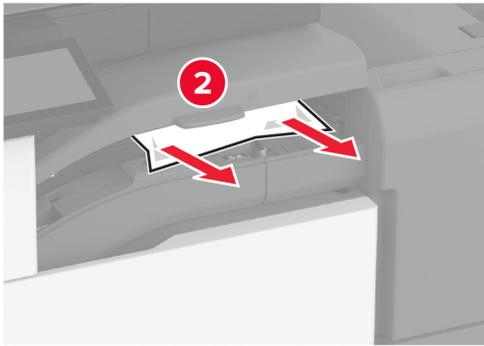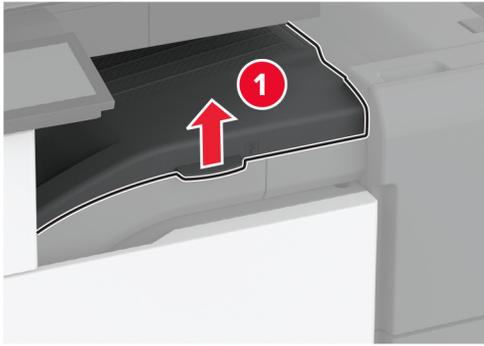


5 カバーを閉じます。

6 ブックレットフィニッシャのドアを開きます。

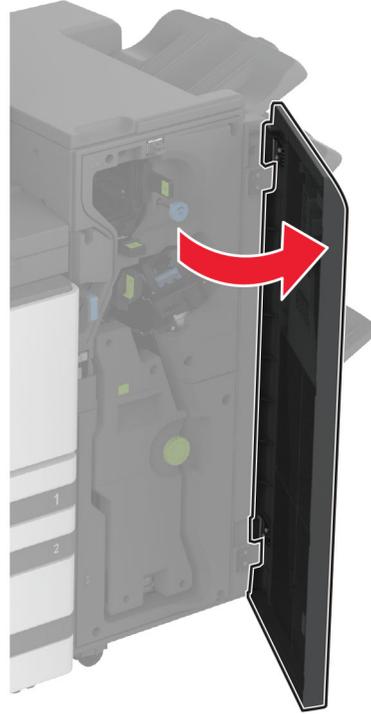


7 詰まっている用紙を次の場所から取り除きます。

• ハンドル 3A

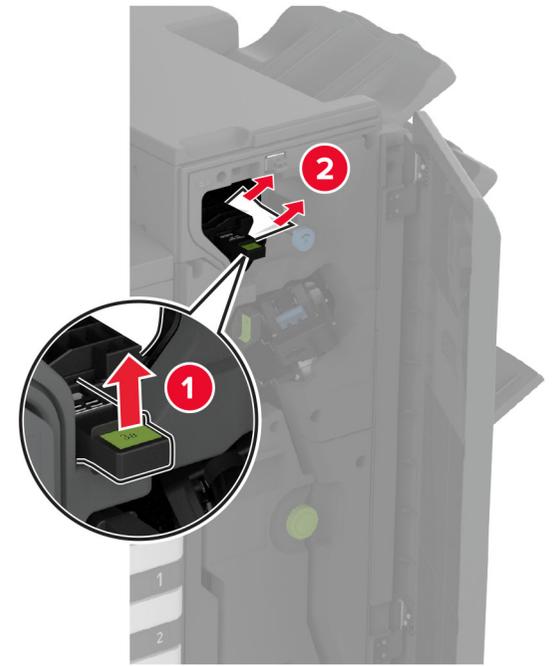


メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。

• ノブ 3B

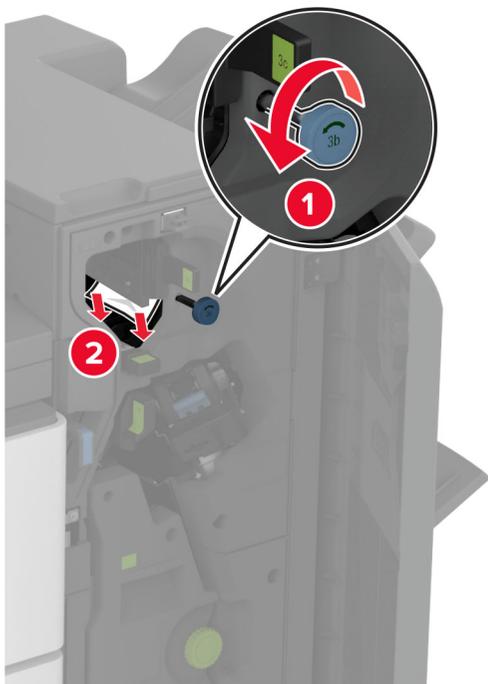


メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。

• ハンドル 3C

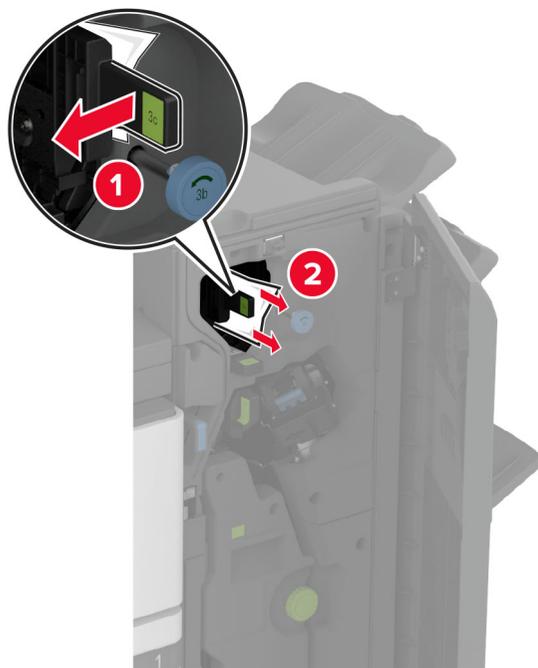

メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。

• ハンドル 3D

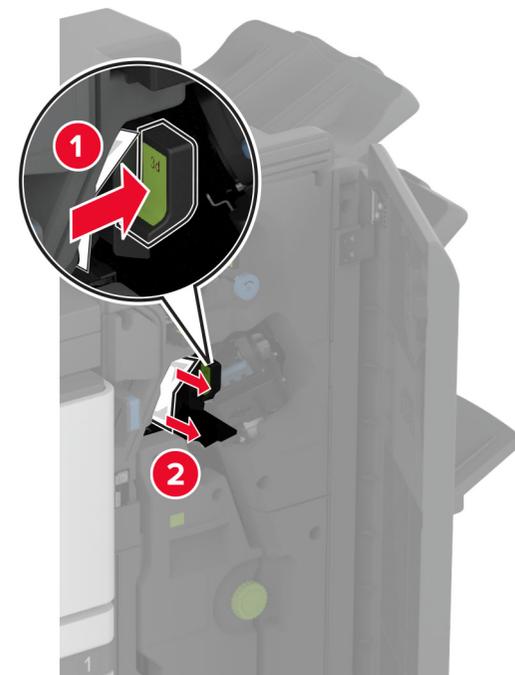


メモ: 必ずハンドルを元の位置に戻してください。

8 冊子メーカーを引き出します。



9 ノブ 4A 回し、詰まっている用紙を取り除きます。

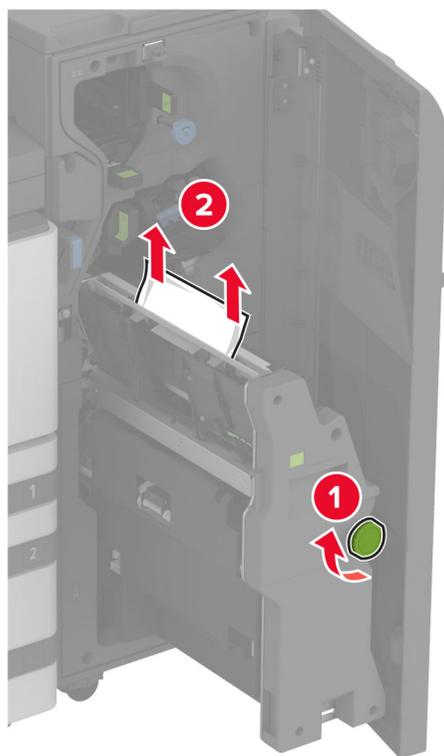

10 冊子メーカーを元の位置に押し戻し、フィニッシャのドアを閉じます。