

## Print defects guide (מדריך לפגמים בהדפסה)

### מדידות פגמים חוזרים


התאם מערכת של פגמי הדפסה חוזרים במשימת הדפסה לסימנים על אחד מהקווים האנכיים. הקו המתאים ביותר לפגמים במשימת ההדפסה מציין איזה חלק מסוים גורם לפגם.

למשל, אם הסימנים על הנייר מופיעים כל 34.6 מ"מ (1.4 אינץ'), יש להחליף את יחידת הפוטוקונדוקטור.

**הערה:** ודא שהבחירה הנוכחית עבור Scale to Fit (התאם לגודל) בתפריט PDF היא No (לא) להדפסת הסרגלים בגודל הנכון.

החלף את יחידת הפיתוח. החלף את ערכת ההדמיה.

94.2 מ"מ (3.71 אינץ')	34.6 מ"מ (1.4 אינץ')	43.9 מ"מ (1.7 אינץ')
--------------------------	-------------------------	-------------------------

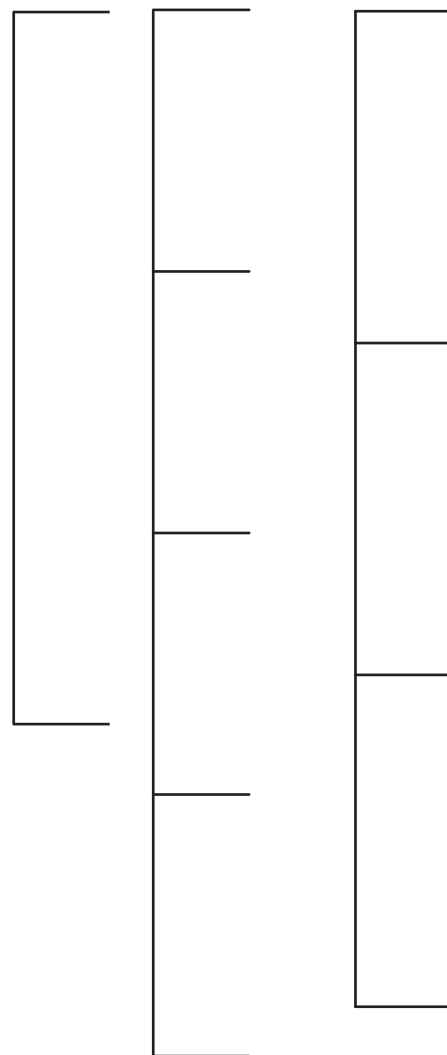

החלף את מודול ההעברה.

55 מ"מ 78.5 מ"מ 37.7 מ"מ  
(2.2 אינץ') (3.1 אינץ') (1.5 אינץ')

