

# Руководство по устранению дефектов печати


## Измерение интервала между регулярными дефектами

При наличии регулярных дефектов печати совместите эти дефекты с метками на одной из вертикальных линий. Линия, наиболее точно соответствующая интервалу между дефектами печати, указывает на деталь, которая является причиной дефекта.

Например, если дефекты повторяются на бумаге через каждые 34,6 мм (1,4 "), необходимо заменить блок фотобарабана.

**Примечание.** Убедитесь, что в принтере для пункта меню PDF "Scale to Fit" (Уместить на странице) выбрано "No" (Нет), чтобы линейки печатались в верном масштабе.

Замените блок проявителя. Замените формирователь изображения.

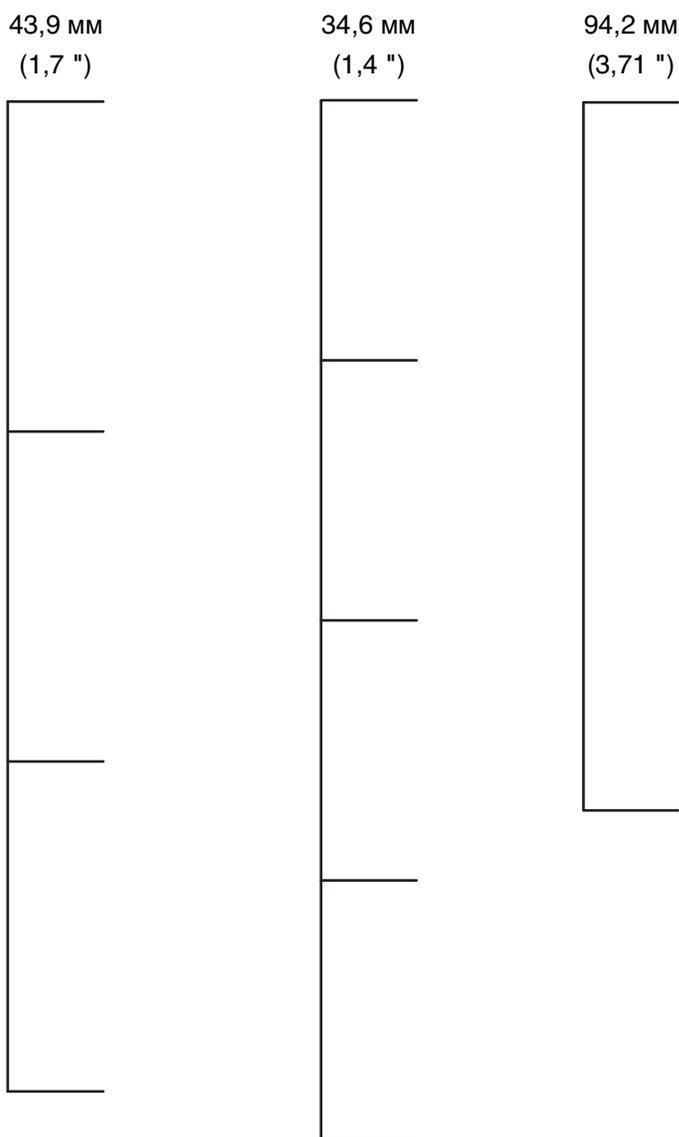

Замените модуль переноса.

|                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|
| 37,7 мм<br>(1,5 ") | 78,5 мм<br>(3,1 ") | 55 мм<br>(2,2 ") |
|--------------------|--------------------|------------------|

