




X5400 Series Faxhandleiding

Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Informatie over de printer.....	5
Onderdelen van de printer.....	7
Onderdelen van de printer.....	7
Faxinstellingen.....	9
Printer voorbereiden voor faxen.....	9
RJ11-adapter gebruiken.....	9
Faxverbinding kiezen.....	12
Aansluiten op een antwoordapparaat.....	13
Rechtstreeks aansluiten op een wandaansluiting voor telefoons.....	14
Rechtstreeks aansluiten op een wandaansluiting voor telefoons in Duitsland.....	15
Aansluiten op een computer met een modem.....	16
Aansluiten op een telefoon.....	17
Instellingen aanpassen om een fax te verzenden achter een PBX.....	18
Digitale telefoondienst gebruiken.....	19
Fax gebruiken.....	20
Originele documenten op de glasplaat plaatsen.....	20
Originele documenten in de automatische documentinvoer plaatsen.....	21
Faxen verzenden.....	23
Faxnummer opgeven.....	23
Fax verzenden met de software.....	24
Faxen verzenden met het bedieningspaneel.....	24
Fax verzenden terwijl u een gesprek voert (Kiezen hoorn op haak).....	25
Groepsfax verzenden op een opgegeven tijdstip.....	25
Faxen ontvangen.....	26
Handmatig een fax ontvangen.....	26
Code voor het handmatig beantwoorden van faxen opgeven.....	26
Nummerweergave gebruiken vanaf het bedieningspaneel.....	26
Nummerweergave gebruiken vanuit de software.....	27
Faxen automatisch ontvangen.....	27
Faxen ontvangen met een antwoordapparaat.....	28
Faxen doorsturen.....	28
Telefoonboek gebruiken.....	29
Telefoonboek van het bedieningspaneel gebruiken.....	29
Telefoonboek op de computer gebruiken.....	30
Faxinstellingen aanpassen.....	30

Instellingen aanpassen met het Faxconfiguratieprogramma	30
Informatie over het menu Faxen.....	33
Automatisch beantwoorden instellen	34
Koptekst voor faxen instellen	34
Voettekst voor faxen instellen	35
Ongewenste faxen blokkeren	36
Ongewenste wijzigingen van de faxinstellingen blokkeren.....	36
Fax Solutions Software gebruiken.....	37
Kiesvoorvoegsel instellen	38
Speciaal belseinhaal instellen.....	38
Aantal belseinhalen instellen voordat een fax automatisch wordt ontvangen.....	39
Snelkeuze instellen	39
Rapporten met faxgebeurtenissen afdrukken.....	40
Cartridges bestellen.....	41
Cartridges bestellen.....	41
Problemen oplossen.....	42
Installatieproblemen oplossen.....	42
Onjuiste taal wordt weergegeven op de display	42
De aan/uit-knop brandt niet.....	42
Software wordt niet geïnstalleerd.....	43
Verwijder de software en installeer de software opnieuw	44
Problemen met faxen oplossen.....	45
Er kunnen geen faxen worden verzonden of ontvangen	45
Faxen kunnen worden verzonden, maar kunnen niet worden ontvangen	47
Faxen kunnen worden ontvangen, maar kunnen niet worden verzonden	48
Printer ontvangt een lege fax.....	49
Ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit.....	50
Gegevens van nummerweergave worden niet weergegeven	50
Fout met fax.....	50
Faxmodus niet ondersteund	50
Fout met externe fax	51
Telefoonlijn bezet	51
Fout met telefoonlijn.....	52
Kennisgevingen.....	54
Productinformatie.....	54
Uitgavebericht.....	54

Inleiding

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Gebruik alleen een telefoonsnoer (RJ-11) met een minimale draaddikte van 26 AWG (American Wire Gauge) wanneer u dit product aansluit op het openbare telefoonnetwerk om het risico op brand te verkleinen.

Informatie over de printer

Publicaties

Publicatie	Voor
Handleiding <i>Snelle installatie</i>	Aanwijzingen voor de eerste installatie die bij de printer zijn geleverd.
Gedrukte handleiding <i>Aan de slag</i>	Aanvullende installatie-instructies die bij de printer zijn geleverd. Opmerking: de gedrukte publicaties worden niet bij alle producten geleverd.
Elektronische <i>gebruikershandleiding</i>	Volledige instructies voor het gebruik van de printer. De elektronische versie wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware.

Klantenondersteuning

Beschrijving	Locatie (Noord-Amerika)	Locatie (rest van de wereld)
Telefonische ondersteuning	<p>Bel</p> <ul style="list-style-type: none">• V.S.: 1-800-332-4120<ul style="list-style-type: none">– Maandag - vrijdag (8:00 a.m. - 11:00 p.m. EST), zaterdag (twaalf uur 's middags - 6:00 p.m. EST)• Canada: 1-800-539-6275<ul style="list-style-type: none">– Engelstalige ondersteuning: maandag - vrijdag (8:00 a.m. - 11:00 p.m. EST), zaterdag (twaalf uur 's middags - 6:00 p.m. EST)– Franstalige ondersteuning: maandag - vrijdag (9:00 a.m. - 7:00 p.m. EST)• Mexico: 01-800-253-9627<ul style="list-style-type: none">– Maandag - vrijdag (8:00 a.m. - 8:00 p.m. EST) <p>Opmerking: Telefoonnummers en openingsuren kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de gedrukte garantieverklaring bij de printer voor de recentste telefoonnummers.</p>	<p>Telefoonnummers en openingstijden verschillen per land of regio.</p> <p>Bezoek onze website op www.lexmark.com. Selecteer een land of regio en klik op de koppeling voor klantenondersteuning.</p> <p>Opmerking: raadpleeg de gedrukte garantieverklaring bij de printer voor meer informatie over contact opnemen met Lexmark.</p>

Beschrijving	Locatie (Noord-Amerika)	Locatie (rest van de wereld)
Ondersteuning per e-mail	Bezoek voor ondersteuning per e-mail onze website op: www.lexmark.com . 1 Klik op CUSTOMER SUPPORT . 2 Klik op Technical Support . 3 Selecteer de printerfamilie. 4 Selecteer het printermodel. 5 Klik in het gedeelte Support Tools op e-Mail Support . 6 Vul het formulier in en klik op Submit Request .	Ondersteuning per e-mail verschilt per land of regio en is in bepaalde gevallen niet beschikbaar. Bezoek onze website op www.lexmark.com . Selecteer een land of regio en klik op de koppeling voor klantenondersteuning. Opmerking: raadpleeg de gedrukte garantieverklaring bij de printer voor meer informatie over contact opnemen met Lexmark.

Beperkte garantie


Beschrijving	Locatie (V.S.)	Locatie (rest van de wereld)
Beperkte garantieverklaring Lexmark International, Inc. garandeert dat deze printer geen materiaalfouten of bewerkingfouten bevat gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop.	Raadpleeg de beperkte garantieverklaring bij dit apparaat voor informatie over de beperkingen en voorwaarden van deze beperkte garantie, of lees de verklaring op www.lexmark.com . 1 Klik op CUSTOMER SUPPORT . 2 Klik op Warranty Information . 3 Klik in het gedeelte met de beperkte garantie op Inkjet & All-In-One Printers . 4 Blader door de webpagina om de garantieverklaring door te nemen.	De garantie-informatie verschilt per land of regio. Raadpleeg de gedrukte garantieverklaring bij de printer voor meer informatie.

Noteer de volgende gegevens (deze vindt u op de bon en op de achterkant van de printer) en houd deze bij de hand wanneer u contact met ons opneemt. We kunnen u dan sneller helpen.


- Typenummer van het apparaat
- Serienummer
- Aankoopdatum
- Winkel van aankoop


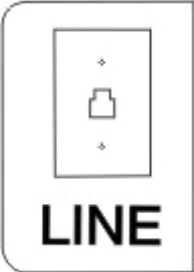
Onderdelen van de printer

Onderdelen van de printer

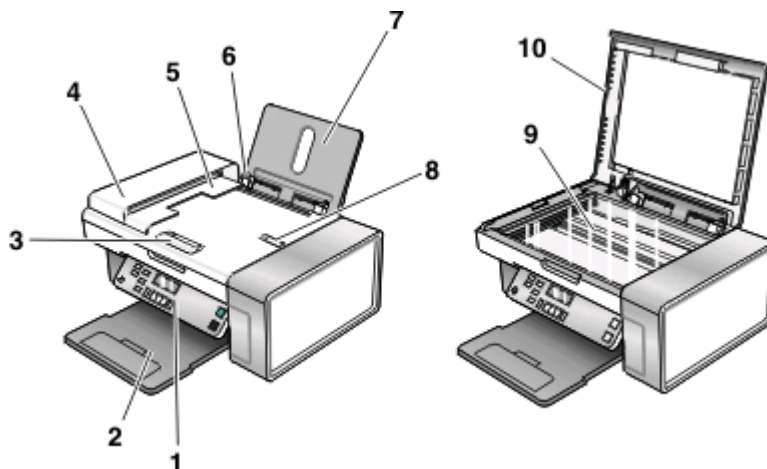

	Onderdeel	Functie
1	PictBridge-poort	Een digitale PictBridge-camera of flashstation aansluiten op de printer.
2	Sleuven voor geheugenkaart	Een geheugenkaart in de printer plaatsen.
3	Bedieningspaneel	De printer bedienen.
4	Papieruitvoerlade	Het papier opvangen dat wordt uitgevoerd.
5	Automatische documentinvoer (ADI), papiergeleider	Het papier recht houden wanneer het wordt ingevoerd in de ADI.
6	Automatische documentinvoer (ADI)	Kopiëren, scannen of faxen van documenten met meerdere pagina's van het formaat A4, Letter of Legal.
7	Automatische documentinvoer (ADI), uitvoerlade	Papier opvangen dat uit de ADI komt.
8	Papiergeleider	Het papier recht houden wanneer het wordt ingevoerd.
9	Papiersteun	Plaats papier in de printer.
10	Automatische documentinvoer (ADI), papierstopper	<ul style="list-style-type: none">• Papier tegenhouden dat uit de ADI komt.• A4- en Legal-papier opvangen dat wordt uitgevoerd uit de ADI.
11	Glasplaat	Een item kopiëren, scannen, faxen of verwijderen.
12	Bovenklep	Toegang krijgen tot de glasplaat.

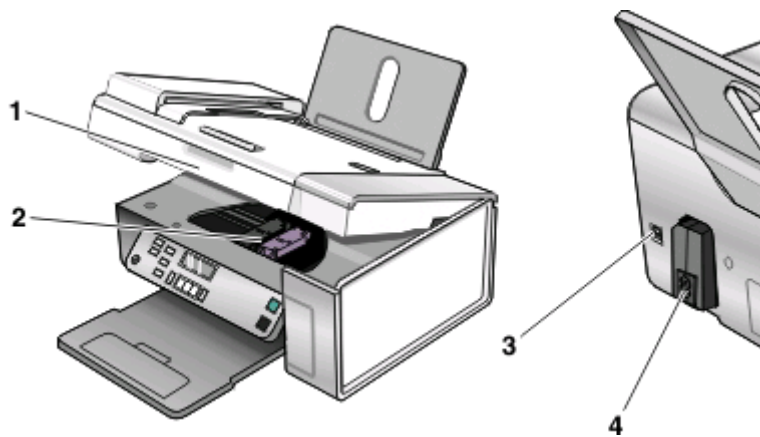

	Onderdeel	Functie
1	Scannereenheid	Toegang krijgen tot de inktcartridges.
2	Cartridgehouder	Een inktcartridge installeren, vervangen of verwijderen.
3	USB port	De printer rechtstreeks aansluiten op de computer met een USB-kabel.
4	EXT-poort 	Extra apparaten, zoals een data-/faxmodem, telefoon of antwoordapparaat, aansluiten op de printer. Opmerking: verwijder de afdekplug uit de poort.
5	LINE-poort 	De printer aansluiten op een werkende telefoonlijn om faxen te verzenden en ontvangen. De printer moet zijn aangesloten op deze telefoonlijn om binnenkomende faxen te ontvangen. Opmerking: sluit geen extra apparaten aan op de LINE-poort en sluit geen DSL-modem (digital subscriber line), ISDN-modem (integrated services digital network) of kabelmodem aan op de printer.
6	Netvoedingsaansluiting	Printer aansluiten op een voedingsbron.

Faxinstellingen

Printer voorbereiden voor faxen


⚠ LET OP—KANS OPELEKTRISCHE SCHOK: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Installeer dit product nooit tijdens onweer en sluit nooit kabels, zoals het netsnoer of de telefoonlijn, aan tijdens onweer.


RJ11-adapter gebruiken

Land/regio


- Verenigd Koninkrijk
- Italië
- Ierland
- Zweden
- Finland
- Nederland
- Noorwegen
- Frankrijk
- Denemarken
- Portugal

Als u de printer op een antwoordapparaat of ander telecommunicatieapparaat wilt aansluiten, gebruikt u de adapter voor de telefoonlijn die in de doos bij de printer is geleverd.

- 1 Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de Line-poort  van de printer.



- 2 Sluit de adapter aan op de telefoonlijn die bij de printer is geleverd.

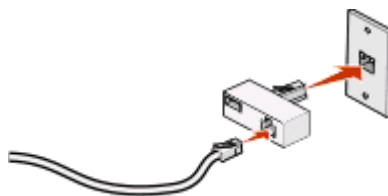


Opmerking: De adapter voor het Verenigd Koninkrijk wordt weergegeven. Uw adapter ziet er mogelijk anders uit, maar past in de telefooncontactdoos die op uw locatie wordt gebruikt.

- 3 Sluit de telefoonlijn van het gewenste telecommunicatieapparaat aan op het linkeraansluiting van de adapter.



Als uw telecommunicatieapparaat een telefoonlijn met een Amerikaanse RJ11-aansluiting heeft, volgt u de onderstaande stappen voor het aansluiten van het apparaat:


- 1 Verwijder de afdekplug uit de EXT-poort achter op de printer.



Opmerking: wanneer u deze afdekplug eenmaal hebt verwijderd, functioneren land- of regio-specifieke apparaten die u op de aangegeven wijze via de adapter op de printer aansluit, niet correct.



- 2 Sluit uw telecommunicatieapparaat rechtstreeks aan op de EXT-poort achter op de printer.

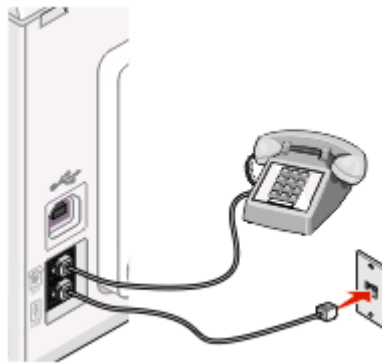


Let op—Kans op beschadiging: raak de kabels of het aangegeven gedeelte van de printer niet aan wanneer er een fax wordt verzonden of ontvangen.

Land/regio

- Saoedi-Arabië
- Verenigde Arabische Emiraten
- Egypte
- Bulgarije
- Tsjechië
- België
- Australië
- Zuid-Afrika
- Griekenland
- Israël
- Hongarije
- Polen
- Roemenië
- Rusland
- Slovenië
- Spanje
- Turkije

U sluit als volgt een antwoordapparaat of andere telecommunicatieapparaten op de printer aan:


- 1 Verwijder de afdekplug uit de achterzijde van de printer.



Opmerking: wanneer u deze afdekplug eenmaal hebt verwijderd, functioneren land- of regio-specifieke apparaten die u op de aangegeven wijze via de adapter op de printer aansluit, niet correct.



- 2 Sluit uw telecommunicatieapparaat rechtstreeks aan op de EXT-poort achter op de printer.

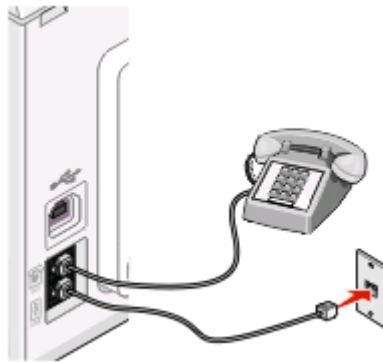


Let op—Kans op beschadiging: raak de kabels of het aangegeven gedeelte van de printer niet aan wanneer er een fax wordt verzonden of ontvangen.

Land/regio

- Duitsland
- Oostenrijk
- Zwitserland

In de EXT-poort aan de achterzijde van de printer bevindt zich een afdekplug. Deze afdekplug is nodig voor het correct functioneren van de printer.

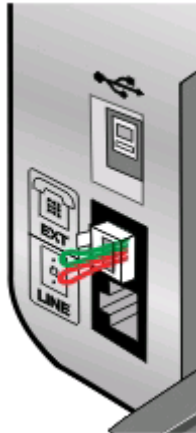

Opmerking: Verwijder de afdekplug niet. Als u deze verwijdert, functioneren andere telecommunicatieapparaten in uw huis (zoals telefoons of antwoordapparaten) mogelijk niet.

Faxverbinding kiezen

U kunt de printer aansluiten op apparatuur zoals een telefoon, antwoordapparaat of computermodem. Zie "Installatieproblemen oplossen" op pagina 42 als er problemen optreden.

Opmerking: De printer is een analoog apparaat dat het beste werkt als u het apparaat rechtstreeks aansluit op de wand aansluiting. Andere apparaten (zoals een telefoon of antwoordapparaat) kunnen vervolgens worden aangesloten op de printer. Dit wordt uitgelegd in de installatieprocedure. Wilt u een digitale verbinding zoals ISDN, DSL of ADSL gebruiken, dan hebt u een apparaat van derden (bijvoorbeeld een DSL-filter) nodig.

De printer *hoeft niet* aangesloten te worden op een computer, maar u *moet* de printer aansluiten op een telefoonlijn om faxen te verzenden en ontvangen.

U kunt de printer aansluiten op andere apparatuur. Gebruik de volgende tabel om te bepalen hoe u de printer het beste kunt instellen.

Apparatuur	Voordelen	Meer informatie
<ul style="list-style-type: none"> • De printer • Een telefoonsnoer 	Faxen verzenden en ontvangen zonder een computer te gebruiken.	"Rechtstreeks aansluiten op een wand aansluiting voor telefoons" op pagina 14
<ul style="list-style-type: none"> • De printer • Een telefoon • Twee telefoonsnoeren 	<ul style="list-style-type: none"> • De faxlijn gebruiken als een normale telefoonlijn. • Faxen verzenden en ontvangen zonder een computer te gebruiken. 	"Aansluiten op een telefoon" op pagina 17
<ul style="list-style-type: none"> • De printer • Een telefoon • Een antwoordapparaat • Drie telefoonsnoeren 	Binnenkomende gesproken berichten en faxen ontvangen.	"Aansluiten op een antwoordapparaat" op pagina 13

Apparatuur	Voordelen	Meer informatie
<ul style="list-style-type: none"> • De printer • Een telefoon • Een computermodem • Drie telefoonsnoeren 	Faxen verzenden met de computer of de printer.	"Aansluiten op een computer met een modem" op pagina 16


Aansluiten op een antwoordapparaat


Sluit een antwoordapparaat aan op de printer als u gesproken berichten en faxen wilt ontvangen.


Opmerking: De installatieprocedures kunnen per land of regio verschillen. Zie het verwante onderwerp "RJ11-adapter gebruiken" voor meer informatie over het aansluiten van de printer op telecommunicatieapparaten.


1 Controleer of u beschikt over het volgende:

- Een telefoon
- Een antwoordapparaat
- Drie telefoonsnoeren
- Een wandaansluiting voor telefoons

2 Sluit een telefoonsnoer aan op de LINE-poort  van de printer en op een werkende wandaansluiting voor telefoons.

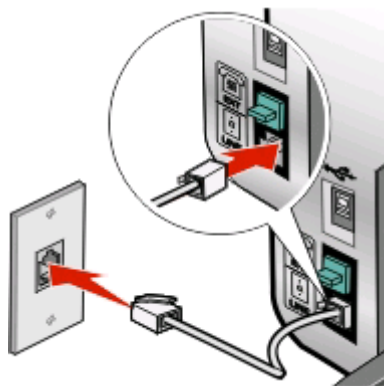


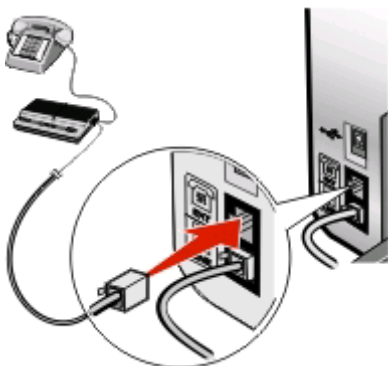
3 Verwijder de afdekplug uit de EXT-poort  van de printer.

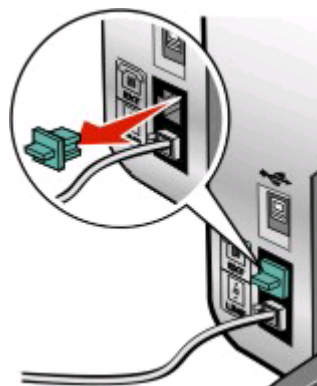

4 Sluit een tweede telefoonsnoer aan op de telefoon en het antwoordapparaat.




5 Sluit een derde telefoonsnoer aan op het antwoordapparaat en op de EXT-poort  van de printer.




Rechtstreeks aansluiten op een wandaansluiting voor telefoons


Sluit de printer rechtstreeks aan op een wandaansluiting voor telefoons om faxen te verzenden of ontvangen zonder gebruik te maken van een computer.

1 U hebt een telefoonsnoer en een wandaansluiting voor telefoons nodig.

2 Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de LINE-poort  van de printer.





3 Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op een werkende wandaansluiting voor telefoons.




Rechtstreeks aansluiten op een wandaansluiting voor telefoons in Duitsland

Sluit de printer rechtstreeks aan op een wandaansluiting voor telefoons om faxen te verzenden of ontvangen zonder gebruik te maken van een computer.


- 1 Zorg dat u beschikt over een telefoonsnoer (geleverd bij het product) en wandaansluiting voor telefoons.
- 2 Sluit het ene uiteinde van het telefoonsnoer aan op de LINE-poort  van de printer.




- 3 Sluit het andere uiteinde van het telefoonsnoer aan op de N-aansluiting van een werkende wandaansluiting voor telefoons.

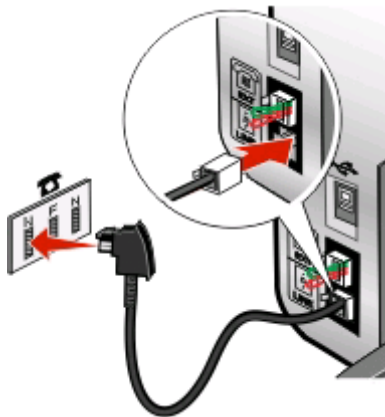

- 4 Als u dezelfde lijn wilt gebruiken voor communicatie via fax en telefoon, sluit u een tweede telefoonsnoer (niet meegeleverd) aan op de telefoon en de F-aansluiting van een werkende wandaansluiting voor telefoons.

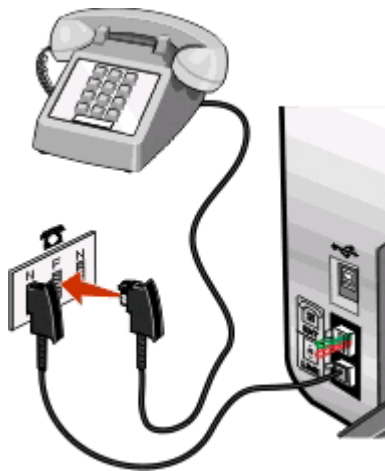

- 5 Als u dezelfde lijn wilt gebruiken voor het opnemen van berichten op uw antwoordapparaat, sluit u een tweede telefoonsnoer (niet meegeleverd) aan op het antwoordapparaat en de andere N-aansluiting van de wandaansluiting voor telefoons.

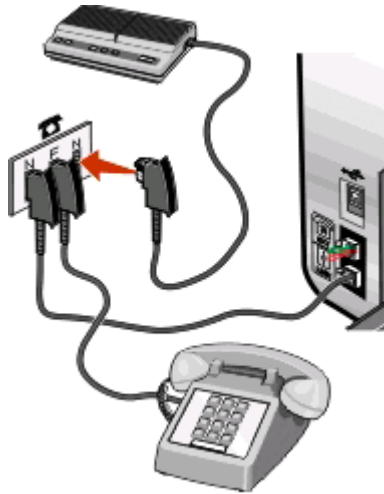


Aansluiten op een computer met een modem


Sluit de printer aan op een computer met een modem om faxen te verzenden met de software.

Opmerking: De installatieprocedures kunnen per land of regio verschillen. Zie het verwante onderwerp "RJ11-adapter gebruiken" voor meer informatie over het aansluiten van de printer op telecommunicatieapparaten.


- 1 Controleer of u beschikt over het volgende:

- Een telefoon
- Een computer met een modem
- Twee telefoonsnoeren
- Een wandaansluiting voor telefoons


- 2 Sluit een telefoonsnoer aan op de LINE-poort  van de printer en op een werkende wandaansluiting voor telefoons.

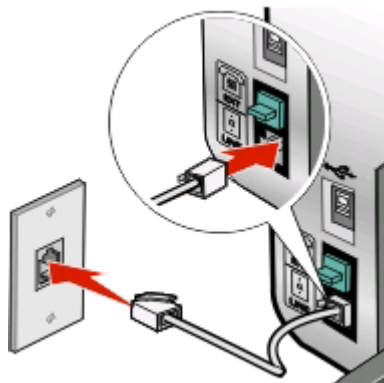

3 Verwijder de afdekplug uit de EXT-poort  van de printer.

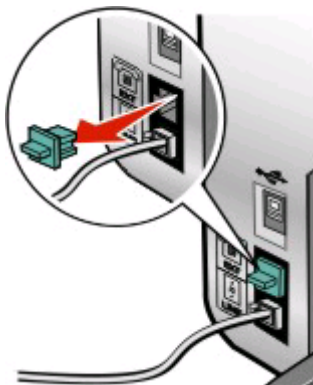

4 Sluit een tweede telefoonsnoer aan op de computermodem en op de EXT-poort  van de printer.

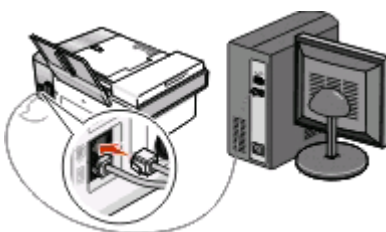


Aansluiten op een telefoon


Sluit een telefoon aan op de printer om de faxlijn te gebruiken als een gewone telefoonlijn. Plaats de printer vervolgens bij de telefoon om kopieën te maken of faxen te verzenden of ontvangen zonder een computer.


Opmerking: De installatieprocedures kunnen per land of regio verschillen. Zie het verwante onderwerp "RJ11-adapter gebruiken" voor meer informatie over het aansluiten van de printer op telecommunicatieapparaten.


1 Controleer of u beschikt over het volgende:


- Een telefoon
- Twee telefoonsnoeren
- Een wandaansluiting voor telefoons


2 Sluit een telefoonsnoer aan op de LINE-poort  van de printer en op een werkende wandaansluiting voor telefoons.

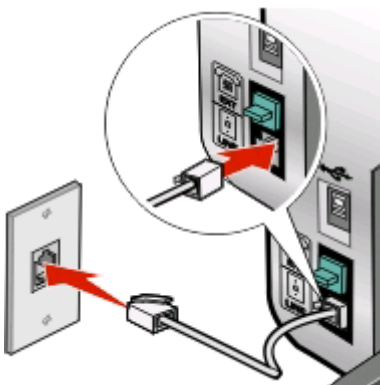

- 3 Verwijder de afdekplug uit de EXT-poort  van de printer.

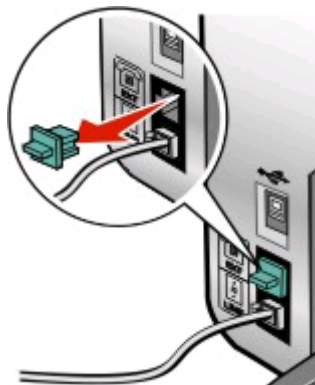

- 4 Sluit het andere telefoonsnoer aan op een telefoon en op de EXT-poort  van de printer.

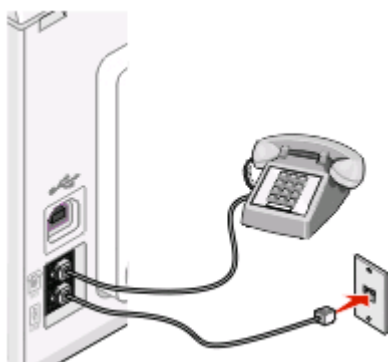

Instellingen aanpassen om een fax te verzenden achter een PBX

Als de printer wordt gebruikt in een bedrijfs- of kantooromgeving, is het apparaat wellicht aangesloten op een PBX-telefoonsysteem (Private Branch Exchange). Bij het kiezen van faxnummers wacht de printer doorgaans tot de kiestoon is herkend voordat het faxnummer wordt gekozen. Deze methode werkt mogelijk niet voor een PBX-telefoonsysteem als dit systeem een kiestoon gebruikt die niet herkenbaar is voor de meeste faxapparaten. De functie voor het kiezen van faxnummers achter een PBX kunt u gebruiken om de printer zo in te stellen dat niet wordt gewacht tot de kiestoon herkend is voordat het faxnummer wordt gekozen.



- 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2 Klik in het gedeelte Instellingen van het welkomstvenster op **Faxgeschiedenis en -instellingen**.
- 3 Klik in het menu Taken op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.
- 4 Klik op de tab **Bellen en verzenden**.
- 5 Selecteer in het gedeelte Kiezen met de ingestelde soort telefoonlijn de optie **Achter PBX** in de keuzelijst Kiesmethode.
- 6 Klik op **OK** om de instelling op te slaan.

Digitale telefoondienst gebruiken

De faxmodem is een analoog apparaat. Bepaalde apparaten kunnen op de printer worden aangesloten zodat u digitale telefoondiensten kunt gebruiken.

- Als u een ISDN-telefoondienst gebruikt, sluit u de printer aan op een analoge telefoonpoort (R-interfacepoort) op een ISDN-adapter. Neem contact op met uw ISDN-leverancier voor meer informatie en om een R-interfacepoort aan te vragen.
- Als u DSL gebruikt, sluit u de printer aan op een DSL-filter of -router die ondersteuning biedt voor analoog gebruik. Neem contact op met uw DSL-leverancier voor meer informatie.
- Als u een PBX-telefoondienst gebruikt, moet u de printer aansluiten op een analoge aansluiting op het PBX-systeem. Is een dergelijke aansluiting niet beschikbaar, dan kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor het faxapparaat te installeren. Zie het verwante onderwerp "Instellingen aanpassen om een fax te verzenden achter een PBX" voor meer informatie over faxen als u een PBX-telefoondienst gebruikt.

Fax gebruiken

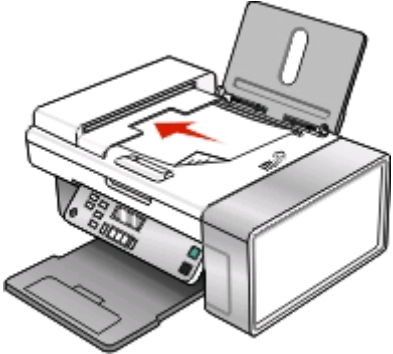ADI	Glasplaat
 <p>De ADI gebruiken voor:</p> <ul style="list-style-type: none">• A4- of Letter-documenten met meerdere pagina's.• Legal-documenten.	 <p>Gebruik de glasplaat voor losse pagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

Opmerking: als u de scaninstellingen wilt aanpassen:


- zie "Informatie over het menu Faxen" op pagina 33 om de instellingen via het bedieningspaneel aan te passen.
- zie "Instellingen aanpassen met het Faxconfiguratieprogramma" op pagina 30 om de instellingen via de computer aan te passen.

⚠ LET OP—KANS OPELEKTRISCHE SCHOK: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Installeer dit product nooit tijdens onweer en sluit nooit kabels, zoals het netsnoer of de telefoonlijn, aan tijdens onweer.

Originele documenten op de glasplaat plaatsen


U kunt foto's, tekstdocumenten en artikelen uit tijdschriften, kranten en andere publicaties scannen en afdrukken. U kunt een document scannen voor faxen.

- 1 Controleer of de computer en printer zijn ingeschakeld.
- 2 Open de bovenklep.

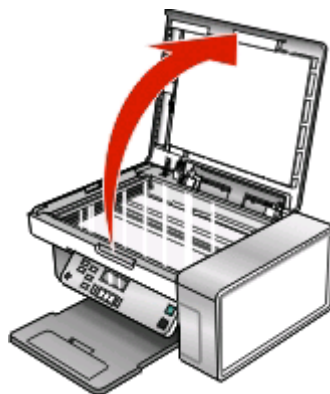


Fax gebruiken

- 3** Plaats het originele document of item met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

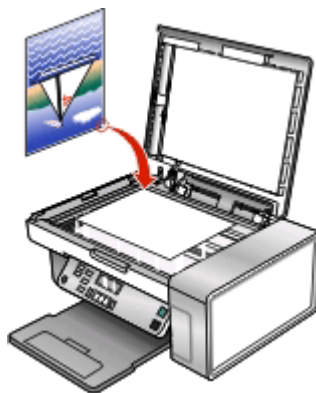

- 4** Sluit de bovenklep om te voorkomen dat er zwarte randen worden weergegeven op de gescande afbeelding.

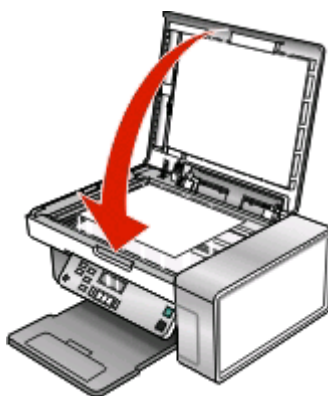

Originele documenten in de automatische documentinvoer plaatsen

U kunt maximaal 15 vellen van een origineel document in de automatische documentinvoer (ADI) plaatsen om ze te scannen, te kopiëren of te faxen. U kunt papier van het formaat A4, Letter of Legal in de automatische documentinvoer (ADI) plaatsen.


Opmerkingen:

- Gebruik alleen nieuw en ongekreukeld papier dat niet is omgekruld.
 - Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 1** Als u papier van het formaat A4 of Letter gebruikt, klapt u de papierstopper van de automatische documentinvoer omhoog.
 - 2** Pas de papiergeleider van de ADI-lade aan op de breedte van het originele document.

3 Waaier het originele document los.



4 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden en de bovenzijde naar voren in de ADI tot u een piepton hoort.

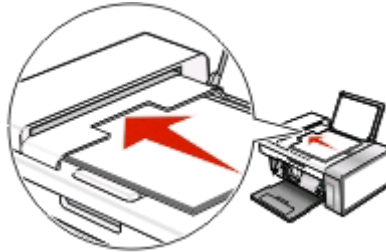

Document geplaatst verschijnt op de display en het document wordt in de ADI gevoerd.



Opmerking: De functie Voorbeeld wordt niet ondersteund als u de automatische documentinvoer gebruikt. Wanneer u de scanner gebruikt, kunt u één voorbeeldpagina per keer weergeven.

Papiercapaciteit van de automatische documentinvoer (ADI)

Maximumaantal	Aandachtspunten
15 vellen: <ul style="list-style-type: none">• Letter-papier• A4-papier• Legal-papier	<ul style="list-style-type: none">• Pas de papiergeleider van de ADI-lade aan op de breedte van het originele document.• Het originele document is met de bedrukte zijde naar beneden en de bovenzijde naar voren in de ADI geplaatst tot er een <i>piepton</i> werd weergegeven.• Het papierformaat valt binnen de volgende afmetingen: Breedte:<ul style="list-style-type: none">– 210,0 mm-215,9 mm– 8,25 inch-8,5 inchLengte:<ul style="list-style-type: none">– 279,4 mm-355,6 mm– 11,0 inch-14,0 inch• U hebt het voorgedrukte materiaal goed laten drogen voordat u het in de automatische documentinvoer plaatst.• Het papier is <i>niet</i> bedrukt met metaalhoudende inkt.• U gebruikt geen papier met reliëfdruk.


Faxen verzenden

Faxnummer opgeven

1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.

2 Geef een faxnummer op met:

Het tekstvak	Geef een faxnummer op met het toetsenblok. Opmerkingen: <ul style="list-style-type: none">• U kunt een telefoonkaartnummer opnemen als onderdeel van het faxnummer.• U kunt maximaal 64 cijfers gebruiken.• Druk op Onderbreken/Opnieuw kiezen om een onderbreking van drie seconden in te voegen in het nummer dat u opgeeft om te wachten op een buitenlijnen of om verbinding te maken met een geautomatiseerd antwoordsysteem.
Snelkeuze of groepskeuze	a Druk op Telefoonboek . b Geef een snelkeuzenummer of groepskeuzenummer op. <ul style="list-style-type: none">• Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot het gewenste snelkeuzenummer of groepskeuzenummer wordt weergegeven.• Geef met het toetsenblok het nummer van het snelkeuze-item (1-89) of groepskeuze-item (90-99) op. Opmerkingen: <ul style="list-style-type: none">• Zie voor informatie over het toevoegen van snelkeuze- of groepskeuze-items met de computer "Snelkeuze instellen" op pagina 39.• Zie voor informatie over het toevoegen van snelkeuze- of groepskeuze-items met het bedieningspaneel "Telefoonboek gebruiken" op pagina 29.



- 3 Verzend als volgt een fax naar een groep ontvangers (groepsfax):
 - a Druk op .
 - b Herhaal stap 2 met een van de voorgaande methoden tot u maximaal 30 faxnummers hebt opgegeven.

Fax verzenden met de software

U kunt met de software een document naar de computer scannen en het document naar iemand faxen.





- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar beneden in de automatische documentinvoer (ADI).
- 2 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 3 Klik in het rechterdeelvenster van het welkomstvenster op **Faxen**.
- 4 Selecteer de optie **Document**.
- 5 Klik op **Start**.
- 6 Geef de gegevens van de ontvanger op en klik op **Volgende**.
Opmerking: een faxnummer kan maximaal 64 cijfers, komma's, punten, spaties en/of de volgende symbolen bevatten: * # + - ().
- 7 Geef de gegevens voor het voorblad op en klik op **Volgende**.
- 8 Als u nog andere documenten wilt verzenden met de fax, voegt u deze nu toe en klikt u op **Volgende**.
- 9 U verzendt als volgt uw fax:
 - Meteen: selecteer de optie **Nu verzenden**.
 - Op een opgegeven tijdstip:
 - a Selecteer de optie **Verzenden uitstellen tot**.
 - b Stel een datum en tijd in.
- 10 Als u een papieren kopie wilt hebben van uw fax, selecteert u **Kopie van de fax afdrukken**.
- 11 Klik op **Verzenden**.

Faxen verzenden met het bedieningspaneel

- 1 Controleer of de printer is ingeschakeld.
- 2 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar beneden in de ADI of op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 3 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 4 Voer een faxnummer in of druk op **Telefoonboek** om een nummer te selecteren in de snelkeuzelijst of groepskeuzelijst. Zie voor meer informatie "Faxnummer opgeven" op pagina 23.
Opmerking: als u de snelkeuzefunctie wilt instellen, zie "Snelkeuze instellen" op pagina 39.
- 5 Verzend als volgt een fax naar een groep ontvangers (groepsfax):
 - a Druk op .
 - b Herhaal stap 4 en druk op  tot u maximaal 30 faxnummers hebt opgegeven.
- 6 Druk op **Kleur** of **Zwart**.













Fax verzenden terwijl u een gesprek voert (Kiezen hoorn op haak)

De functie voor handmatig kiezen kunt u gebruiken om een telefoonnummer te kiezen terwijl u naar een gesprek luistert via een luidspreker op de printer. Deze functie is handig als u een geautomatiseerd antwoordsysteem moet doorlopen of een telefoonkaartnummer moet opgeven voor u een fax kunt verzenden.

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Kzn hrn op haak** wordt weergegeven en druk op . U hoort nu de kiestoon van de telefoon.
- 4 Voer een faxnummer in. Zie het verwante onderwerp Faxnummers opgeven voor meer informatie.
Opmerking: gebruik het toetsenblok om een geautomatiseerd antwoordsysteem te doorlopen.
- 5 Druk op **Kleur** of **Zwart**.

Groepsfax verzenden op een opgegeven tijdstip

U kunt een fax naar dertig personen of groepen tegelijkertijd verzenden.

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar beneden in de ADI of op de glasplaat.
Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine items, transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- 2 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 3 Druk op .
- 4 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Fax uitstellen** wordt weergegeven.
- 5 Druk op .
- 6 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Uitstellen tot** wordt weergegeven.
- 7 Druk op .
- 8 Geef de tijd op waarop u de fax wilt verzenden.
- 9 Druk op .
- 10 Als de 24-uurs notatie niet is ingesteld op de printer, drukt u herhaaldelijk u  of  om a.m. of p.m. te selecteren.
- 11 Druk op  om de instellingen op te slaan.
- 12 Voer een faxnummer in of druk op **Telefoonboek** om een nummer te selecteren in de snelkeuzelijst of groepskeuzelijst. Zie voor meer informatie "Faxnummer opgeven" op pagina 23.
- 13 Herhaal zo nodig stap 12 en druk op  tot u maximaal 30 faxnummers hebt opgegeven.
- 14 Druk op **Kleur** of **Zwart**.

Opmerking: De faxnummers worden op het ingestelde tijdstip gekozen en de fax wordt verzonden naar alle opgegeven faxnummers. Als een fax niet kan worden verzonden naar bepaalde nummers, wordt voor die nummers een nieuwe poging gedaan.

Faxen ontvangen

Handmatig een fax ontvangen

- 1 Controleer of het lampje Automatisch beantwoorden niet brandt.
- 2 U kunt als volgt een fax ontvangen als u geen code voor handmatig beantwoorden hebt ingesteld:
 - Druk op **Kleur** of **Zwart**.
of
 - Druk op *9* op de telefoon wanneer u opneemt en faxtonen hoort.
- 3 Als u een fax wilt ontvangen wanneer u een code voor handmatig beantwoorden hebt opgegeven, voert u de code in op de telefoon nadat u deze hebt opgenomen en faxtonen hoort.

Opmerking: Zie het verwante onderwerp Code voor het handmatig beantwoorden van faxen opgeven voor meer informatie over het instellen van een handmatige antwoordcode.
- 4 Leg de hoorn op de haak. De printer ontvangt de fax.

Code voor het handmatig beantwoorden van faxen opgeven

- 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2 Klik in het gedeelte Instellingen in het linkerdeelvenster van het welkomstvenster op **Instellen en faxen beheren**.
- 3 Klik in het menu Taken op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.
- 4 Klik op de tab **Bellen en antwoorden**.
- 5 Selecteer in het gedeelte Beantwoorden met de ingestelde soort telefoonlijn de code die u wilt gebruiken.


Opmerking: de code kan maximaal zeven cijfers, komma's, punten en/of de volgende symbolen bevatten: * # + - ().
- 6 Klik op **OK** om de instelling op te slaan.








Nummerweergave gebruiken vanaf het bedieningspaneel

Nummerweergave is een dienst die door bepaalde telefoonbedrijven wordt geleverd, waarmee het telefoonnummer (en mogelijk de naam) van de beller wordt herkend. Als u op de dienst bent geabonneerd, kunt u deze gebruiken met de printer. Wanneer u een fax ontvangt, verschijnt op de display het telefoonnummer van de persoon die u de fax heeft gestuurd.

Opmerking: nummerweergave is alleen beschikbaar in sommige landen.

De printer ondersteunt twee soorten nummerweergave: Patroon 1 (FSK) en Patroon 2 (DTMF). Afhankelijk van het land of de regio waar u woont en de telecomaانبieder die u gebruikt, moet u mogelijk overschakelen naar een ander patroon om nummerweergave te activeren.

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 2 Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot **Extra** verschijnt.
- 3 Druk op .
- 4 Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot **App. instlng** wordt weergegeven.

- 5 Druk op .
- 6 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Patroon nummerweergave** verschijnt.
- 7 Druk op .
- 8 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste instelling wordt weergegeven.
- 9 Druk op  om de instelling op te slaan.

Nummerweergave gebruiken vanuit de software

Nummerweergave is een dienst die door bepaalde telefoonbedrijven wordt geleverd, waarmee het telefoonnummer of de naam van de beller wordt herkend. Als u op de dienst bent geabonneerd, kunt u deze gebruiken met de printer. Wanneer u een fax ontvangt, verschijnt op de display het telefoonnummer of de naam van de persoon die u de fax heeft gestuurd.

Opmerkingen:

- Nummerweergave is alleen in bepaalde landen en regio's beschikbaar.
- Het aantal patronen wordt bepaald door de land- of regio-instellingen en alleen het aantal patronen dat is opgegeven voor het geselecteerde land of de regio wordt weergegeven.

De printer ondersteunt twee soorten nummerweergave: Patroon 1 (FSK) en Patroon 2 (DTMF). Afhankelijk van het land of de regio waar u woont en de telecomaandbieder die u gebruikt, moet u mogelijk overschakelen naar een ander patroon om nummerweergave te activeren.

- 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2 Klik in het gedeelte Instellingen van het welkomstvenster op **Faxgeschiedenis en -instellingen**.
- 3 Klik in het menu Taken op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.
- 4 Klik op de tab **Bellen en antwoorden**.
- 5 Selecteer in het gedeelte Beantwoorden met de ingestelde soort telefoonlijn het gewenste signaal in de keuzelijst Patroon nummerweergave.
- 6 Klik op **OK** om de instelling op te slaan.

Faxen automatisch ontvangen

- 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2 Klik in het gedeelte Instellingen in het linkerdeelvenster van het welkomstvenster op **Instellen en faxen beheren**.
- 3 Klik in het menu Taken op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.
- 4 Klik op de tab **Bellen en antwoorden**.
- 5 Selecteer in het gedeelte Binnenkomende oproepen automatisch als fax beantwoorden de optie **Aan** in de keuzelijst Automatisch beantwoorden.
- 6 Als u de functie Automatisch beantwoorden volgens een tijdschema wilt in- en uitschakelen, selecteert u de instellingen in de keuzelijsten.

- 7 Als u het aantal belsignalen wilt instellen waarna de printer de faxen automatisch ontvangt, selecteert u een instelling in de keuzelijst Opnemen na in het gedeelte Beantwoorden met de ingestelde soort telefoonlijn.
- 8 Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

Faxen ontvangen met een antwoordapparaat

Opmerking: zie voor de juiste installatie van de apparatuur het verwante onderwerp "Aansluiten op een antwoordapparaat" op pagina 13.

U kunt als volgt faxen ontvangen terwijl een antwoordapparaat is aangesloten op de printer:

- 1 Controleer of Automatisch beantwoorden is ingesteld.
Opmerking: een telefoonhoorn met het woord **FAX** eronder wordt in de linkerbovenhoek van de display weergegeven wanneer Automatisch beantwoorden is ingesteld.
- 2 Controleer of u hebt ingesteld hoe vaak de telefoon moet overgaan een fax automatisch wordt ontvangen. Zie voor meer informatie "Aantal belsignalen instellen voordat een fax automatisch wordt ontvangen" op pagina 39
Als er wordt gebeld, wordt het gesprek aangenomen door het antwoordapparaat.
 - Als er een fax wordt vastgesteld, wordt deze door de printer ontvangen en wordt de verbinding verbroken.
 - Als de printer geen fax herkent, ontvangt het antwoordapparaat het gesprek.
- 3 Stel het antwoordapparaat in om binnenkomende gesprekken te beantwoorden voordat de printer dit doet.
Stelt u voor het antwoordapparaat bijvoorbeeld in dat gesprekken na drie belsignalen worden beantwoord, dan moet u de printer instellen op vijf belsignalen.

Faxen doorsturen

De functie voor het doorsturen van faxen kunt u gebruiken om faxen te ontvangen wanneer u zich niet in de buurt van de printer bevindt. Er zijn drie instellingen beschikbaar voor het doorsturen van faxen:

- **Uit:** (standaardinstelling).
- **Doorsturen:** de fax wordt doorgestuurd naar het opgegeven faxnummer.
- **Afdrukken en doorsturen:** de fax wordt afgedrukt en vervolgens verzonden naar het opgegeven faxnummer.

U stelt als volgt het doorsturen van faxen in:

- 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2 Klik in het gedeelte Instellingen in het linkerdeelvenster van het welkomstvenster op **Instellen en faxen beheren**.
- 3 Klik in het menu Taken op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.
- 4 Klik op de tab **Bellen en antwoorden**.
- 5 Selecteer in het gedeelte Ontvangen faxen doorsturen naar een ander nummer de gewenste instelling in de keuzelijst Fax doorsturen.
- 6 Geef het nummer op waarnaar u de fax wilt doorsturen.

Opmerkingen:

- U kunt een telefoonkaartnummer opnemen als onderdeel van het faxnummer.
- Een faxnummer kan uit maximaal 64 cijfers, komma's, punten en/of de volgende symbolen bestaan: * # + - ().

7 Klik op **OK** om de instelling op te slaan.

Telefoonboek gebruiken




Telefoonboek van het bedieningspaneel gebruiken

Het telefoonboek van het bedieningspaneel is een lijst met snelkeuze-items (1-89) en groepskeuze-items (90-99).

U opent als volgt een item in het menu Telefoonboek:

- 1 Druk op het bedieningspaneel op **Telefoonboek**.
- 2 Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot het gewenste item verschijnt.
of
Geef met het toetsenblok het nummer van het snelkeuze-item of groepskeuze-item op.

U opent als volgt het menu Telefoonboek:

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot **Telefoonboek** wordt weergegeven.
- 4 Druk op .
- 5 Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot de gewenste instelling wordt weergegeven.
- 6 Druk op  en volg de aanwijzingen op de display.

Optie	Handeling
Weergeven	Telefoonboekitems weergeven.
Toevoegen	Een nieuw snelkeuze-item of groepskeuze-item maken.
Verwijderen	Een snelkeuze-item of groepskeuze-item verwijderen.
Aanpassen	Een snelkeuze-item of groepskeuze-item bewerken.
Afdrukken	Alle snelkeuze-items en groepskeuze-items in het telefoonboek afdrukken.

Opmerking: zie voor meer informatie over het toevoegen van snelkeuze-items en groepskeuze-items aan het telefoonboek "Snelkeuze instellen" op pagina 39.

Telefoonboek op de computer gebruiken

Adresboeken in uw besturingssysteem worden weergegeven als telefoonboeken.

U opent als volgt een item in het menu Telefoonboek:

- 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2 Klik in het welkomstvenster op **Faxgeschiedenis en -instellingen**.
- 3 Klik in het menu Taken op **Telefoonboek weergeven**.
- 4 Als u het telefoonboek wilt aanpassen, selecteert u een optie, geeft u de nieuwe informatie op en klikt u op **OK**.

Optie	Handeling
Nieuwe contactpersoon	Een nieuwe vermelding in het telefoonboek maken.
Nieuwe groep	Een nieuwe groep maken in het telefoonboek.
Bewerken	Een item in het telefoonboek bewerken.
Verwijderen	Een item uit het telefoonboek verwijderen.
Contactpersonen toevoegen aan de snelkeuzelijst	Een telefoonboekitem toevoegen aan de snelkeuzelijst of groepskeuzelijst.

Opmerking: zie voor meer informatie over het instellen van meerdere snelkeuze- en groepskeuze-items "Snelkeuze instellen" op pagina 39.


Faxinstellingen aanpassen

Instellingen aanpassen met het Faxconfiguratieprogramma

U kunt de faxinstellingen aanpassen in het Faxconfiguratieprogramma. Deze instellingen zijn van toepassing op alle faxen die u verzendt of ontvangt.

- 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2 Klik op **Faxgeschiedenis en -instellingen**.
Het venster Lexmark Fax Solutions Software wordt geopend.
- 3 Klik op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.

Het volgende venster wordt geopend.

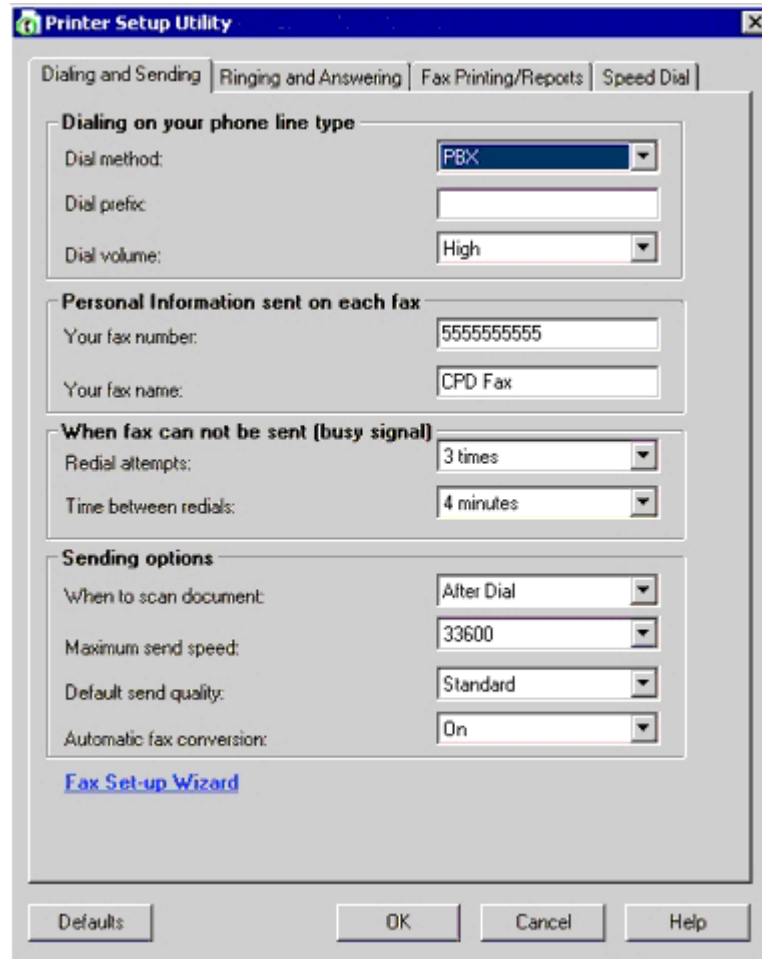

4 Klik op elke tab en wijzig zo nodig de instellingen.










Tabblad	Mogelijkheden
Bellen en verzenden	<ul style="list-style-type: none"> • De kiesmethode voor uw telefoonlijn selecteren. • Een voorvoegsel invoeren. • Een belvolume selecteren. • Uw naam en faxnummer opgeven. <p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – U kunt een telefoonkaartnummer opnemen als onderdeel van het faxnummer. – U kunt maximaal 64 cijfers gebruiken. <ul style="list-style-type: none"> • Instellen hoe vaak een nummer opnieuw moet worden gekozen als de fax niet kan worden verzonden tijdens de eerste poging, en de wachttijd tussen die pogingen instellen. • Instellen of het hele document wordt gescand voordat het nummer wordt gekozen. <p>Opmerking: selecteer Na bellen als u een grote fax of een fax met meerdere kleurenpagina's verzendt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De maximale verzendsnelheid en de afdrukkwaliteit voor uitgaande faxen selecteren. • Op de regel Automatische faxconversie Aan selecteren om de instelling voor de resolutie aan te passen aan de resolutie die is ingesteld op het ontvangende faxapparaat.
Bellen en antwoorden	<ul style="list-style-type: none"> • Opties selecteren voor binnenkomende gesprekken. • Opties voor automatisch beantwoorden selecteren. • Selecteren of u een fax wilt doorsturen of wilt afdrukken en vervolgens wilt doorsturen. • Een faxnummer voor doorsturen opgeven. • Geblokkeerde faxen beheren.
Faxen afdrukken/rapporten	<ul style="list-style-type: none"> • Een binnenkomende fax automatisch aanpassen aan het papierformaat of de fax op twee vellen afdrukken. • Bepalen of een voettekst (datum, tijd en paginanummer) moet worden afgedrukt op elke pagina die u ontvangt. • Een papierbron selecteren. • Selecteren of er op beide zijden van het papier moet worden afgedrukt. • Selecteren wanneer rapporten met faxgebeurtenissen en bevestigingen moeten worden afgedrukt.
Snelkeuze	Items in de snelkeuzelijst, inclusief items in groepslijsten, maken, toevoegen, bewerken of verwijderen.
Voorblad	Selecteer uw faxvoorblad en -bericht en pas deze aan.

5 Klik op **OK** nadat u de instellingen hebt aangepast.

6 Sluit het Faxconfiguratieprogramma.

Informatie over het menu Faxen

U kunt als volgt het menu Faxen openen en door het menu bladeren:

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
Het standaardvenster voor faxen wordt geopend.
- 2 Als u de instellingen niet wilt wijzigen, geeft u het faxnummer op en drukt u op **Kleur of Zwart**.
- 3 Druk op  als u een instelling wilt aanpassen.
- 4 Druk herhaaldelijk op  of  tot het gewenste menu-item wordt weergegeven.
- 5 Druk op .
- 6 Druk herhaaldelijk op  of  tot het gewenste submenu-item of de gewenste instelling wordt weergegeven.
- 7 Druk op .
Opmerking: Als u op  drukt, wordt een instelling geselecteerd. Naast de geselecteerde instelling wordt een sterretje (*) weergegeven.
- 8 Voor andere submenu's en instellingen herhaalt u stap 6 en stap 7.
- 9 Druk zo nodig herhaaldelijk op  om terug te keren naar de vorige menu's en andere instellingen op te geven.
- 10 Druk op **Kleur of Zwart**.

Optie	Functie
Kwaliteit*	De kwaliteit aanpassen van een fax die u wilt verzenden.
Telefoonboek	Namen en faxnummers van personen of groepen toevoegen, bewerken en afdrukken.
Kiezen hoorn op haak	Kies een telefoonnummer terwijl u naar een gesprek luistert via een luidspreker op de printer. Deze functie is handig als u een geautomatiseerd antwoordsysteem moet doorlopen voor u een fax kunt verzenden.
Fax uitstellen	Een tijd opgeven waarop een fax moet worden verzonden. Opmerking: controleer of de datum en tijd juist zijn ingevoerd voordat u een tijd instelt voor het verzenden van een fax.
Automatisch beantwoorden	Alle binnenkomende gesprekken beantwoorden.
Lichter/donkerder*	De helderheid aanpassen van een fax die u wilt verzenden.
Faxinstellingen	<ul style="list-style-type: none">• Faxgeschiedenis of verzendstatusrapporten afdrukken.• Instellingen aanpassen voor het ontvangen van een fax.• Opties voor het afdrukken van faxen selecteren.• Instellingen aanpassen voor het verzenden van een fax.• Nummers opgeven voor faxen die u niet wilt ontvangen.

Optie	Functie
Hulpmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> • Onderhoud <ul style="list-style-type: none"> – Inktvoorraden weergeven. – Cartridges reinigen. – Cartridges uitlijnen. – Een testpagina afdrukken. • Apparaatinstelling: printerinstellingen aanpassen. • Standaardwaarden: printerinstellingen aanpassen.

Automatisch beantwoorden instellen











- 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2 Klik in het welkomstvenster op **Faxgeschiedenis en -instellingen**.
- 3 Klik in het menu Taken op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.
- 4 Klik op de tab **Bellen en antwoorden**.
- 5 Selecteer **Aan** in de keuzelijst Automatisch beantwoorden.
- 6 Klik op **OK** om de instelling op te slaan.





Het lampje Automatisch beantwoorden gaat branden op het bedieningspaneel. Als het aantal belsignalen dat u hebt ingesteld is bereikt, wordt de fax automatisch ontvangen door de printer.

















Koptekst voor faxen instellen

Tijdens de installatie van de printer wordt u gevraagd uw naam, het faxnummer, de datum en de tijd op te geven. Deze informatie wordt gebruikt voor de koptekst van de faxen die u verzendt.

Ga als volgt te werk als u deze informatie nog niet hebt opgegeven:










- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Faxinstellingen** wordt weergegeven.
- 4 Druk op .
- 5 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Bellen en verzenden** verschijnt.
- 6 Druk op .
- 7 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Naam op fax** verschijnt.
- 8 Druk op .
- 9 Geef uw naam op met het toetsenblok.

Opmerking: u kunt maximaal 20 tekens opgeven.
- 10 Druk op  om de instelling op te slaan.
- 11 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Faxnummer** verschijnt.
- 12 Druk op .

- 13 Geef het faxnummer op met het toetsenblok.
Opmerking: u kunt maximaal 64 nummers opgeven.
- 14 Druk op  om de instelling op te slaan.
- 15 Druk twee keer op .
- 16 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Extra** verschijnt.
- 17 Druk op .
- 18 Druk herhaaldelijk op  of  tot **App. instlng** wordt weergegeven.
- 19 Druk op .
- 20 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Datum/tijd** verschijnt.
- 21 Druk op .
- 22 Geef de datum op met het toetsenblok.
- 23 Druk op .
- 24 Geef de tijd op met het toetsenblok.
- 25 Druk op .
- 26 Als de waarde voor het uur dat u opgeeft 12 of lager is, drukt u herhaaldelijk op  of  tot **AM, PM** of **24uur** verschijnt.
- 27 Druk op  om de instelling op te slaan.

Voettekst voor faxen instellen

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Faxinstellingen** wordt weergegeven.
- 4 Druk op .
- 5 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Fax afdrukken** wordt weergegeven.
- 6 Druk op .
- 7 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Voettekst fax** wordt weergegeven.
- 8 Druk op .
- 9 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Aan** wordt weergegeven.
- 10 Druk op .
- 11 Tijdens de installatie van de printer wordt u gevraagd de datum en de tijd op te geven. Ga als volgt te werk als u deze informatie nog niet hebt opgegeven:
 - a Druk twee keer op .
 - b Druk herhaaldelijk op  of  tot **Extra** verschijnt.
 - c Druk op .
 - d Druk herhaaldelijk op  of  tot **App. instlng** wordt weergegeven.







- e** Druk op .
- f** Druk herhaaldelijk op  of  tot **Datum/tijd** verschijnt.
- g** Druk op .
- h** Geef de datum op met het toetsenblok.
- i** Druk op .
- j** Geef de tijd op met het toetsenblok.
- k** Druk op .
- l** Als de waarde voor het uur dat u opgeeft 12 of lager is, drukt u herhaaldelijk op  of  tot **AM, PM** of **24uur** verschijnt.
- m** Druk op  om de instelling op te slaan.

Ongewenste faxen blokkeren

- 1** Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2** Klik in het linkerdeelvenster van het welkomstvenster op **Faxen**.
Fax Solutions Software wordt weergegeven.
- 3** Klik op **Hulpmiddelen → Voorkeuren en instellingen**.
- 4** Klik op de tab **Faxen ontvangen**.
- 5** Schakel in het gedeelte Ongewenste faxen blokkeren het selectievakje in naast Blokkeren van faxen inschakelen.
- 6** Blokkeer desgewenst faxen van bepaalde telefoonnummers:
 - a** Klik op **Blokkeringslijst beheren**.
 - b** Klik op **Nieuw**.
 - c** Geef in het veld Faxcode een telefoonnummer op en in het tekstvak Opmerkingen de bijbehorende contactpersoon.
Opmerkingen:
 - U kunt een telefoonkaartnummer opnemen als onderdeel van het faxnummer.
 - Een faxnummer kan uit maximaal 64 cijfers, komma's, punten en/of de volgende symbolen bestaan: * # + - ().
 - U kunt faxen blokkeren voor maximaal 50 telefoonnummers.
- 7** Klik op **OK** om de instelling op te slaan.

Ongewenste wijzigingen van de faxinstellingen blokkeren

Met deze functie kunt u voorkomen dat netwerkgebruikers de faxinstellingen wijzigen.

- 1** Druk op het bedieningspaneel op **Instellingen**.
- 2** Druk herhaaldelijk op  of  tot **App. instlng** wordt weergegeven.
- 3** Druk op .
- 4** Druk herhaaldelijk op  of  tot **Faxinst. van de host** verschijnt.
- 5** Druk op .



6 Druk op ◀ of ▶ tot **Blokkeren** verschijnt.

7 Druk op ⌂.


Fax Solutions Software gebruiken

Gebruik deze software om de instellingen aan te passen voor het verzenden en ontvangen van faxen. Wanneer u de instellingen opslaat, worden deze toegepast op elke fax die u verzendt of ontvangt. U kunt deze software ook gebruiken om de snelkeuzelijst te maken en te bewerken.

1 Gebruik een van de volgende manieren om het programma te openen:

Methode 1	Methode 2
<p>a Voer een van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows Vista: klik op .• Windows XP en eerder: klik op Start. <p>b Klik op Programma's of Alle programma's → Lexmark X5400 Series.</p> <p>c Klik op Faxoplossingen.</p>	<p>a Voer een van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows Vista: klik op .• Windows XP en eerder: klik op Start. <p>b Klik op Programma's of Alle programma's → Lexmark X5400 Series.</p> <p>c Klik op Lexmark Productivity Studio. Het venster Lexmark Productivity Studio verschijnt.</p> <p>d Klik op het pictogram Faxen.</p>

2 Als de Fax Solutions Software verschijnt zoals weergegeven, kunt u de volgende handelingen uitvoeren in het menu Taken:

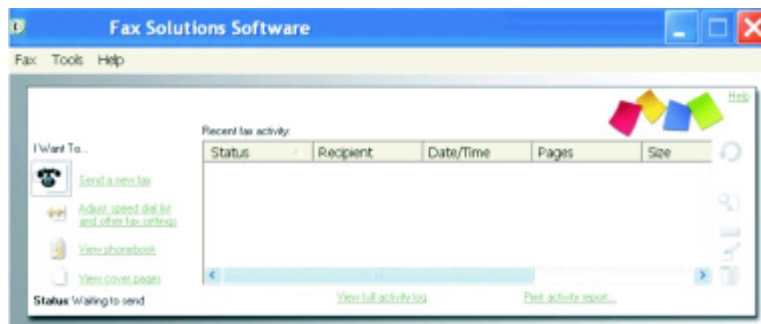

- Faxen verzenden.
- De snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen.
- Het telefoonboek weergeven en gebruiken zodat u nieuwe contactpersonen of groepen kunt toevoegen, contactpersonen of groepen kunt bewerken of verwijderen, en contactpersonen of groepen kunt toevoegen aan de snelkeuzelijst.
- Voorbeelden van voorbladen weergeven waar u uit kunt kiezen. U kunt ook uw bedrijfslogo toevoegen aan een voorbeeldblad.

3 Als u een item in het menu Taken wilt openen, klikt u op het item.

4 Klik zo nodig op de werkbalkitems voor de volgende handelingen:

Klik op	Handeling
Faxen	<ul style="list-style-type: none">• Faxen verzenden.• Faxen doorsturen.• Faxen weergeven, afdrukken of aanpassen.• Faxen verwijderen.• Faxen nogmaals proberen te verzenden.
Extra	<ul style="list-style-type: none">• Het telefoonboek weergeven en gebruiken.• Verschillende voorbeelden van voorbladen weergeven waaruit u kunt kiezen.• Faxgeschiedenis weergeven.• Softwarevoorkeuren wijzigen voor faxlijsten.• Faxinstellingen aanpassen.
Help	Informatie zoeken over faxen, faxinstellingen, enzovoort.

Zie voor meer informatie over het wijzigen van de faxinstellingen “Instellingen aanpassen met het Faxconfiguratieprogramma” op pagina 30

5 Klik op **OK** na het wijzigen van de instellingen.

6 Sluit de Fax Solutions Software.

Kiesvoorvoegsel instellen

U kunt een kiesvoorvoegsel toevoegen aan het begin van elk nummer dat u kiest. Het kiesvoorvoegsel kan maximaal acht cijfers, komma's, punten en/of de volgende symbolen bevatten: * # + - ().

1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.

2 Klik in het gedeelte Instellingen in het linkerdeelvenster van het welkomstvenster op **Instellen en faxen beheren**.

3 Klik in het menu Taken op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.

4 Klik op de tab **Bellen en verzenden**.

5 Geef het kiesvoorvoegsel op dat voorafgaand aan elk telefoonnummer moet worden gekozen.

6 Klik op **OK** om de instelling op te slaan.

Speciaal belsegnaal instellen

Speciaal belsegnaal is een dienst die door bepaalde telefoonbedrijven wordt geleverd waarmee meerdere telefoonnummers kunnen worden toegewezen aan één telefoonlijn. Als u geabonneerd bent op deze dienst, kunt u de printer programmeren met een telefoonnummer en speciaal belsegnaal voor binnenkomende faxen.

1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.

2 Klik in het gedeelte Instellingen in het linkerdeelvenster van het welkomstvenster op **Instellen en faxen beheren**.

3 Klik in het menu Taken op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.

4 Klik op de tab **Bellen en antwoorden**.

- 5 Selecteer in het gedeelte Beantwoorden met de ingestelde soort telefoonlijn de gewenste instelling in de keuzelijst Speciaal belsignaal.
- 6 Klik op **OK** om de instelling op te slaan.

Aantal belsignalen instellen voordat een fax automatisch wordt ontvangen

- 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2 Klik in het welkomstvenster op **Faxgeschiedenis en -instellingen**.
- 3 Klik in het menu Taken op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.
- 4 Klik op de tab **Bellen en antwoorden**.
- 5 Selecteer de gewenste instelling in de keuzelijst Opnemen na.
- 6 Selecteer **Aan** in de keuzelijst Automatisch beantwoorden.
- 7 Klik op **OK** om de instelling op te slaan.

Het lampje Automatisch beantwoorden gaat branden op het bedieningspaneel. Als het aantal belsignalen dat u hebt ingesteld is bereikt, wordt de fax automatisch ontvangen door de printer.

Snelkeuze instellen

- 1 Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2 Klik in het gedeelte Instellingen van het welkomstvenster op **Faxgeschiedenis en -instellingen**.
- 3 Klik in het menu Taken op **Snelkeuzelijst en andere faxinstellingen aanpassen**.
- 4 Klik op de tab **Snelkeuze**.
- 5 U voegt als volgt een nieuw faxnummer toe aan de snelkeuzelijst:
 - a Klik op de eerste lege regel van de lijst.
 - b Voer een faxnummer in.
 - c Plaats de cursor in het veld Contactpersoon.
 - d Voer een naam van een contactpersoon in.
 - e Geef desgewenst faxnummers op op regels 2-89 waarbij u de bovenstaande stappen volgt.
- 6 U voegt als volgt een faxgroep toe:
 - a Blader naar beneden en klik op regel 90.
Er verschijnt een nieuw invoervak.
 - b Klik op de eerste lege regel van de lijst.
 - c Voer maximaal 30 faxnummers in voor de groep.
 - d Plaats de cursor in het veld Contactpersoon.
 - e Voer een naam van een contactpersoon in.
 - f Herhaal deze stappen om desgewenst extra groepen toe te voegen op regels 91-99.
- 7 Klik op **OK** om de vermeldingen op te slaan.

Opmerkingen:

- U kunt een telefoonkaartnummer opnemen als onderdeel van het faxnummer.
- Een faxnummer kan uit maximaal 64 cijfers, komma's, punten, spaties en/of de volgende symbolen bestaan: * # + - ().

Rapporten met faxgebeurtenissen afdrukken

- 1** Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram **Productivity Studio**.
- 2** Klik in het linkerdeelvenster van het welkomstvenster op **Faxen**.
Fax Solutions Software wordt weergegeven.
- 3** Klik op **Hulpmiddelen → Rapport maken**.
- 4** Selecteer in de keuzelijst Weergeven **Verzonden en uitgaande faxen**, **Ontvangen** of **Binnenkomende faxen**.
- 5** Kies een datumbereik.
- 6** Klik op **Afdrukken**.

Cartridges bestellen

Cartridges bestellen

Lexmark X5400 Series modellen

Item	Artikelnummer	Gemiddeld cartridgerendement voor normale pagina's is maximaal ¹
Zwarte inktcartridge	28A	175
Zwarte inktcartridge ²	28	175
Zwarte inktcartridge met hoog rendement	34	500
Kleureninkcartridge	29A	150
Kleureninkcartridge ²	29	150
Kleureninkcartridge met hoog rendement	35	475
Foto-inkcartridge	31	Niet van toepassing

¹ Waarden op basis van doorlopend afdrukken. Vastgestelde rendementswaarde conform ISO/IEC 24711 (FDIS).

² Retourneerprogramma voor cartridges met licentie

Problemen oplossen


Installatieproblemen oplossen

Onjuiste taal wordt weergegeven op de display






Dit zijn mogelijke oplossingen. Voer een van de volgende handelingen uit:

TAAL WIJZIGEN TIJDENS EERSTE INSTALLATIE

Nadat u een taal hebt geselecteerd, wordt **Taal** opnieuw weergegeven op de display. U wijzigt als volgt de instelling:

- 1 Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot de gewenste taal wordt weergegeven op de display.
- 2 Druk op  om de instelling op te slaan.


ANDERE TAAL INSTELLEN NA EERSTE INSTALLATIE

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Kopiëren**.
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot **Extra** verschijnt.
- 4 Druk op .
- 5 Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot **App. instelling** wordt weergegeven.
- 6 Druk op .
- 7 Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot **Taal** verschijnt.
- 8 Druk op .
- 9 Druk herhaaldelijk op ◀ of ▶ tot de gewenste taal wordt weergegeven op de display.
- 10 Druk op  om de instelling op te slaan.

De aan/uit-knop brandt niet


Probeer een of meer van de volgende oplossingen:



DRUK OP DE AAN/UIT-KNOP

Zorg dat de printer is ingeschakeld door op  te drukken.

MAAK HET NETSNOER LOS EN SLUIT HET SNOER OPNIEUW AAN

- 1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en maak het netsnoer los van de printer.
- 2 Sluit het netsnoer stevig aan op de netvoedingsaansluiting op de printer.

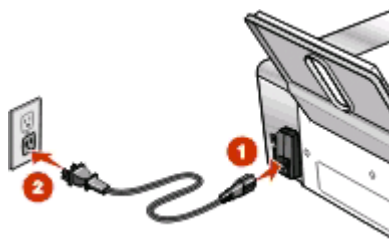

- 3 Sluit de printer aan op een stopcontact dat eerder voor andere elektrische apparaten is gebruikt.
- 4 Druk op  als het lampje  niet brandt.

Software wordt niet geïnstalleerd

Dit zijn mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

CONTROLEER HET BESTURINGSSYSTEEM


De volgende besturingssystemen worden ondersteund: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 en Mac OS X.

Opmerking: Windows 2000-gebruikers moeten Service Pack 3 of later gebruiken.

CONTROLEER UW SYSTEEMVEREISTEN

Controleer of de computer voldoet aan de minimumvereisten die op de printerdoos worden vermeld.


CONTROLEER DE USB-AANSLUITING


- 1 Controleer of de USB-kabel niet is beschadigd.
- 2 Sluit het vierkante uiteinde van de USB-kabel stevig aan op de aansluiting achter op de printer.
- 3 Sluit het rechthoekige uiteinde van de USB-kabel stevig aan op de USB-poort van de computer.
De USB-poort wordt aangegeven met het USB-symbool .

INSTALLEER DE SOFTWARE OPNIEUW

- 1 Zet de computer uit en start deze opnieuw op.
- 2 Klik op **Annuleren** in alle vensters van de wizard Nieuwe hardware gevonden.
- 3 Plaats de cd in de computer en volg de aanwijzingen op het scherm om de software opnieuw te installeren.

SLUIT DE NETVOEDING OPNIEUW AAN

- 1 Druk op  om de printer uit te zetten.
- 2 Trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.

- 3 Maak de netvoeding voorzichtig los van de printer.
- 4 Sluit de netvoeding weer aan op de printer.
- 5 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
- 6 Druk op  om de printer aan te zetten.

SCHAKEL ALLE ANTIVIRUSPROGRAMMA'S UIT.

- 1 Sluit alle geopende toepassingen.
- 2 Schakel alle antivirustoepassingen uit.
- 3 Dubbelklik op het pictogram **Deze computer**.
Klik in Windows XP op **Start** om het pictogram Deze computer weer te geven.
- 4 Dubbelklik op het pictogram van het **cd-rom-station**.
- 5 Dubbelklik zo nodig op **setup.exe**.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

VERWIJDER DE SOFTWARE EN INSTALLEER DE SOFTWARE OPNIEUW

Verwijder de printersoftware en installeer de software opnieuw. Zie voor meer informatie "Verwijder de software en installeer de software opnieuw" op pagina 44.

Verwijder de software en installeer de software opnieuw

Als de printer niet juist werkt of als er een foutbericht over communicatie wordt weergegeven wanneer u de printer gebruikt, moet u wellicht de printersoftware verwijderen en opnieuw installeren.

- 1 Klik op **Programma's** of **Alle programma's** → **Lexmark X5400 Series**.
- 2 Kies **Installatie ongedaan maken**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm om de printersoftware te verwijderen.
- 4 Start de computer opnieuw op voordat u de printersoftware weer installeert.
- 5 Klik op **Annuleren** in alle vensters van de wizard Nieuwe hardware gevonden.
- 6 Plaats de cd-rom in de computer en volg de aanwijzingen op het scherm om de software opnieuw te installeren.

Opmerking: als het installatievenster niet automatisch wordt weergegeven wanneer u de computer opnieuw hebt opgestart, klikt u op **Starten** → **Uitvoeren** en typ **D:\setup**, waarbij **D** de letter van het cd-rom-station is.

Als de software nog steeds niet correct kan worden geïnstalleerd, bezoekt u onze website op www.lexmark.com om te controleren of er nieuwe versies van de software beschikbaar zijn.

- 1 Selecteer uw land of regio (tenzij u in de Verenigde Staten woont).
- 2 Klik op de koppeling voor stuurprogramma's of voor downloads.
- 3 Selecteer de printerfamilie.
- 4 Selecteer het printermodel.

5 Selecteer het besturingssysteem.

6 Selecteer het bestand dat u wilt downloaden en volg de aanwijzingen op het scherm.

Problemen met faxen oplossen

Er kunnen geen faxen worden verzonden of ontvangen

Dit zijn mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

CONTROLEER DE BERICHTEN

Als er een foutbericht verschijnt, volgt u de aanwijzingen op de display.

CONTROLEER OF DE PRINTER IS INGESCHAKELD

Zie als het lampje  niet brandt "De aan/uit-knop brandt niet" op pagina 42.

CONTROLEER DE KABELVERBINDINGEN

Controleer indien van toepassing of de volgende hardwareonderdelen stevig zijn aangesloten:

- Netvoeding
- Telefoon
- Hoorn
- Antwoordapparaat

CONTROLEER DE WANDAANSLUITING VOOR TELEFOONS

- 1 Sluit een telefoon aan op de wandaansluiting.
- 2 Luister of u een kiestoon hoort.
- 3 Als u geen kiestoon hoort, sluit u een andere telefoon aan op de wandaansluiting.
- 4 Als u nog steeds geen kiestoon hoort, sluit u de telefoon aan op een andere wandaansluiting.
- 5 Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer aan op die wandaansluiting.

CONTROLEER DE CONTROLELIJST VOOR DIGITALE TELEFOONDIENTEN

De faxmodem is een analoog apparaat. Bepaalde apparaten kunnen op de printer worden aangesloten zodat u digitale telefoondiensten kunt gebruiken.

- Als u een ISDN-telefoondienst gebruikt, sluit u de printer aan op een analoge telefoonpoort (R-interfacepoort) op een ISDN-adapter. Neem contact op met uw ISDN-leverancier voor meer informatie en om een R-interfacepoort aan te vragen.
- Als u DSL gebruikt, sluit u de printer aan op een DSL-filter of -router die ondersteuning biedt voor analoog gebruik. Neem contact op met uw DSL-leverancier voor meer informatie.

- Als u een PBX-telefoon dienst gebruikt, moet u de printer aansluiten op een analoge aansluiting op het PBX-systeem. Is een dergelijke aansluiting niet beschikbaar, dan kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor het faxapparaat te installeren. Zie voor meer informatie over het verzenden van faxen via een PBX-telefoon dienst “Instellingen aanpassen om een fax te verzenden achter een PBX” op pagina 18.

CONTROLEER OF ER EEN KIESTOON IS

- Bel het nummer waarnaar u de fax wilt verzenden om te controleren of het nummer werkt.
- Als de telefoonlijn door een ander apparaat wordt gebruikt, wacht u tot het andere apparaat klaar is voor u een fax verzendt.
- Als u de functie Kiezen hoorn op haak gebruikt, zet u het volume hoger om een kiestoon te kunnen waarnemen.

MAAK ANDERE APPARATEN TIJDELIJK LOS

Sluit de printer rechtstreeks aan op de telefoonlijn om te controleren of de printer correct functioneert. Verwijder eventuele antwoordapparaten, computers met modems of telefoonlijnsplitters.

CONTROLEER OF ER PAPIER IS VASTGELOPEN

Controleer of er papier is vastgelopen en verwijder zo nodig het vastgelopen papier.

SCHAKEL DE WISSELGESPREKFUNCTIE TIJDELIJK UIT

Het verzenden van faxen wordt mogelijk onderbroken als de wisselgesprekfunctie is ingeschakeld. Schakel deze functie uit voor u een fax verzendt of ontvangt. Neem contact op met het telefoonbedrijf voor de toetsenblokcode waarmee u deze functie tijdelijk kunt uitschakelen.

HEBT U EEN VOICEMAILDIENST?





De voicemailfunctie die mogelijk wordt aangeboden via uw plaatselijke telefoonbedrijf, kan het verzenden en ontvangen van faxen verstoren. U kunt als volgt de voicemailfunctie en de printer gebruiken om gesprekken te beantwoorden:

- Zie “Speciaal belsignaal instellen” op pagina 38. U kunt kiezen uit een aantal instellingen, waaronder Eén keer, Twee keer, Drie keer en Altijd.
- Ga na of u een tweede telefoonlijn voor de printer moet gebruiken.

CONTROLEER DE LANDCODE














Controleer als volgt of de juiste landcode is ingesteld voor het land of de regio waar u de printer gebruikt:

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Extra** verschijnt.
- 4 Druk op .
- 5 Druk herhaaldelijk op  of  tot **App. instlng** wordt weergegeven.
- 6 Druk op .
- 7 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Landcode** verschijnt.

- 8 Druk op .
- 9 Druk herhaaldelijk op  of  tot het land of de regio wordt weergegeven waar u de printer gebruikt.
- 10 Druk op  om de instelling op te slaan.

IS UW PRINTERGEHEUGEN VOL?

Wijzig de instelling in Scannen na bellen.

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Faxinstellingen** wordt weergegeven.
- 4 Druk op .
- 5 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Bellen en verzenden** verschijnt.
- 6 Druk op .
- 7 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Scannen** wordt weergegeven.
- 8 Druk op .
- 9 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Na bellen** wordt weergegeven.
- 10 Druk op .

Faxen kunnen worden verzonden, maar kunnen niet worden ontvangen

Dit zijn mogelijke oorzaken en oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

PLAATS PAPIER IN DE PRINTER

Plaats papier in de printer om faxen af te drukken die op de printer zijn opgeslagen.

CONTROLEER DE INSTELLING VOOR AUTOMATISCH BEANTWOORDEN




Als het lampje Automatisch beantwoorden brandt:













- De printer beantwoordt de fax na het ingestelde aantal belsignalen.
- Zie als u een speciaal belseinmaal gebruikt "Speciaal belseinmaal instellen" op pagina 38.

CONTROLEER DE INKT















Controleer de inktvoorraden en installeer zo nodig een nieuwe inktcartridge.














CONTROLEER OF FAX DOORSTUREN IS GESELECTEERD

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Faxinstellingen** wordt weergegeven.

- 4 Druk op .
- 5 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Bellen en antwoorden** verschijnt.
- 6 Druk op .
- 7 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Fax doorsturen** wordt weergegeven.
- 8 Druk op .
- 9 Druk herhaaldelijk op  of  om de huidige instelling voor Fax doorsturen weer te geven.
- 10 Als u Fax doorsturen wilt uitschakelen, drukt u herhaaldelijk op  of  tot **Uit** wordt weergegeven.
- 11 Druk op  om de instelling op te slaan.

Faxen kunnen worden ontvangen, maar kunnen niet worden verzonden

Controleer de geselecteerde modus	Selecteer de modus Faxen om de printer in te stellen voor faxen.
Controleer hoe het document is geplaatst	Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de ADI, of in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
Controleer de instelling voor het kiesvoorvoegsel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Selecteer op het bedieningspaneel de modus Faxen. 2 Druk op . 3 Druk herhaaldelijk op  of  tot Faxinstellingen wordt weergegeven. 4 Druk op . 5 Druk herhaaldelijk op  of  tot Bellen en verzenden verschijnt. 6 Druk op . 7 Druk herhaaldelijk op  of  tot Voorv. kzn wordt weergegeven. 8 Druk op . 9 Als u de instelling wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op  of  tot Maken wordt weergegeven. 10 Druk op . 11 Geef het kiesvoorvoegsel op dat voorafgaand aan elk telefoonnummer moet worden gekozen. 12 Druk op .
Controleer het snelkeuzenummer	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de snelkeuzeknop is geprogrammeerd voor het gewenste telefoonnummer. Zie "Snelkeuze instellen" op pagina 39. • U kunt eventueel het nummer handmatig kiezen.

<p>Controleer of met de printer een kiestoon wordt vastgesteld</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zie “Fax verzenden terwijl u een gesprek voert (Kiezen hoorn op haak)” op pagina 25. • Controleer de instelling voor Belmethode. <ol style="list-style-type: none"> 1 Luister of u een kiestoon hoort. Als u wel een kiestoon hoort, maar de printer de verbinding verbreekt zonder het nummer te kiezen, is de kiestoon niet herkend. 2 Selecteer op het bedieningspaneel de modus Faxen. 3 Druk op . 4 Druk herhaaldelijk op  of  tot Faxinstellingen wordt weergegeven. 5 Druk op . 6 Druk herhaaldelijk op  of  tot Bellen en verzenden verschijnt. 7 Druk op . 8 Druk herhaaldelijk op  of  tot Belmethode wordt weergegeven. 9 Druk op . 10 Druk herhaaldelijk op  of  tot Achter PBX verschijnt. 11 Druk op  om deze instelling op te slaan.
--	---

Printer ontvangt een lege fax

Dit zijn mogelijke oorzaken en oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

CONTROLEER HET ORIGINELE DOCUMENT


Vraag de verzender te controleren of het originele document juist is geplaatst.

CONTROLEER DE INKT

Controleer de inktvoorraden en installeer zo nodig een nieuwe inktcartridge.

CONTROLEER DE CARTRIDGES

- 1** Verwijder de inktcartridges uit de printer.
- 2** Controleer of sticker en tape zijn verwijderd van de cartridge.

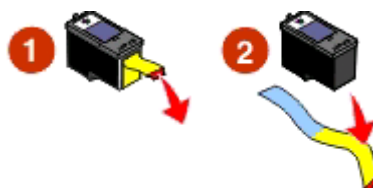

- 3** Plaats de inktcartridges terug in de printer.

Ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit

Dit zijn mogelijke oorzaken en oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

NEEM DE CONTROLELIJST VOOR DE VERZENDER DOOR

- Controleer of de kwaliteit van het originele document naar behoren is.
- Verzend de fax opnieuw. Mogelijk is de kwaliteit van de telefoonverbinding niet optimaal.
- Gebruik een hogere scanresolutie voor de fax.

CONTROLEER DE INKT

Controleer de inktvoorraden en installeer zo nodig een nieuwe inktcartridge.

Gegevens van nummerweergave worden niet weergegeven

PATROON NUMMERWEERGAVE IS WELLICHT NIET CORRECT INGESTELD

De printer ondersteunt twee soorten nummerweergave: Patroon 1 (FSK) en Patroon 2 (DTMF). Afhankelijk van het land of de regio waar u woont en de telecoomaanbieder die u gebruikt, moet u mogelijk overschakelen naar een ander patroon om nummerweergave te activeren. Zie voor meer informatie "Nummerweergave gebruiken vanuit de software" op pagina 27.








Fout met fax

De communicatie tussen de faxapparaten is verbroken.

Verzend de fax opnieuw. Mogelijk is de kwaliteit van de telefoonverbinding niet optimaal.

Faxmodus niet ondersteund

Het ontvangende faxapparaat is niet geschikt voor de fax die u wilt verzenden. Als het probleem wordt veroorzaakt door:

- De scanresolutie, moet u een lagere resolutie gebruiken.
 - 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
 - 2 Druk op .
 - 3 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Kwaliteit** wordt weergegeven.
 - 4 Druk op .
 - 5 Druk herhaaldelijk op  of  tot een lagere afdrukkwaliteit wordt weergegeven.
 - 6 Druk op .
- Papier van het formaat Legal, wijzigt u het papierformaat in A4.














Fout met externe fax

Dit zijn mogelijke oorzaken en oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

CONTROLEER DE TELEFOONLIJN

Verzend de fax opnieuw. Mogelijk is de kwaliteit van de telefoonverbinding niet optimaal.

VERLAAG DE VERZENDSNELHEID

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Faxinstellingen** wordt weergegeven.
- 4 Druk op .
- 5 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Bellen en verzenden** verschijnt.
- 6 Druk op .
- 7 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Maximale verzendsnelheid** wordt weergegeven.
- 8 Druk op .
- 9 Druk herhaaldelijk op  of  tot een lagere snelheid wordt weergegeven.
- 10 Druk op .

Opmerkingen:

- Hoe lager de verzendsnelheid, des te langer het duurt om de fax te verzenden.
- Met deze oplossing worden alle faxen met een lagere snelheid verzonden tot u de verzendsnelheid aanpast.

- 11 Verzend de fax opnieuw.
- 12 Als het probleem blijft aanhouden, herhaalt u de voorgaande stappen om de fax te verzenden met steeds lagere verzendsnelheden.

Opmerking: 2400 bps is de laagste verzendsnelheid.




Telefoonlijn bezet

















Dit zijn mogelijke oorzaken en oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

WIJZIG DE INSTELLINGEN VOOR OPNIEUW KIEZEN

Het nummer wordt drie keer opnieuw gekozen met intervallen van twee minuten. U kunt maximaal vijf pogingen voor opnieuw kiezen met intervallen van acht minuten instellen.

U wijzigt als volgt de instellingen voor opnieuw kiezen:

- 1 Selecteer op het bedieningspaneel de **modus Faxen**.
- 2 Druk op .
- 3 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Faxinstellingen** wordt weergegeven.

- 4 Druk op .
- 5 Druk herhaaldelijk op  of  tot **Bellen en verzenden** verschijnt.
- 6 Druk op .
- 7 U wijzigt als volgt het aantal pogingen voor opnieuw kiezen:
 - a Druk herhaaldelijk op  of  tot **Pog opnieuw kn** verschijnt.
 - b Druk op .
 - c Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste instelling wordt weergegeven.
 - d Druk op .
- 8 U wijzigt als volgt de waarde voor het interval tussen twee pogingen voor opnieuw kiezen:
 - a Druk herhaaldelijk op  of  tot **Tijd voor opnieuw kiezen** verschijnt.
 - b Druk op .
 - c Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste instelling wordt weergegeven.
 - d Druk op .

PLAN OM DE FAX LATER NOGMAALS TE VERZENDEN

Zie "Groepsfax verzenden op een opgegeven tijdstip" op pagina 25.

Fout met telefoonlijn

Dit zijn mogelijke oorzaken en oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

CONTROLEER DE CONTROLELIJST VOOR DIGITALE TELEFOONDIENTEN

De faxmodem is een analoog apparaat. Bepaalde apparaten kunnen op de printer worden aangesloten zodat u digitale telefoondiensten kunt gebruiken.

- Als u een ISDN-telefoondienst gebruikt, sluit u de printer aan op een analoge telefoonpoort (R-interfacepoort) op een ISDN-adapter. Neem contact op met uw ISDN-leverancier voor meer informatie en om een R-interfacepoort aan te vragen.
- Als u DSL gebruikt, sluit u de printer aan op een DSL-filter of -router die ondersteuning biedt voor analoog gebruik. Neem contact op met uw DSL-leverancier voor meer informatie.
- Als u een PBX-telefoondienst gebruikt, moet u de printer aansluiten op een analoge aansluiting op het PBX-systeem. Is een dergelijke aansluiting niet beschikbaar, dan kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor het faxapparaat te installeren. Zie voor meer informatie over het verzenden van faxen via een PBX-telefoondienst "Instellingen aanpassen om een fax te verzenden achter een PBX" op pagina 18.

CONTROLEER DE TELEFOONLIJN

Als de telefoonlijn door een ander apparaat wordt gebruikt, wacht u tot het andere apparaat klaar is voor u een fax verzendt.

CONTROLEER DE KABELVERBINDINGEN

Controleer indien van toepassing of de volgende hardwareonderdelen stevig zijn aangesloten:

- Netvoeding
- Telefoon
- Hoorn
- Antwoordapparaat

Kennisgevingen

Productinformatie

Productnaam:

Lexmark X5400 Series

Apparaatype:

4425

Model(len):

001

A01

002

A02

003

Uitgavebericht

januari 2008

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waar de voorwaarden strijdig zijn met de nationale wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., LEVERT DEZE PUBLICATIE ALS ZODANIG ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige rechtsgebieden is afwijzing van expliciete of impliciete garanties bij bepaalde transacties niet toegestaan, het is daarom mogelijk dat deze verklaring niet op u van toepassing is.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product, programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. In plaats daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

Voor technische ondersteuning van Lexmark gaat u naar **support.lexmark.com**.

Voor informatie over supplies en downloads gaat u naar **www.lexmark.com**.

Als u geen toegang hebt tot internet, kunt u ook per post contact opnemen met Lexmark:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550

© 2008 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.