

خريطة القوائم

قائمة القوائم


يعرض هذا الرسم التوضيحي العناصر المتوفرة ضمن كل قائمة.

مستلزمات الطباعة	قائمة الورق	تقارير	إعدادات
استبدال مستلزمات الطباعة	المصدر الافتراضي	صفحة إعدادات القائمة	الإعدادات العامة
خرطوشة الحبر السماوي	حجم/نوع الورق	إحصائيات الجهاز	قائمة محرك أفراس فلاش
خرطوشة الحبر الأرجواني	تهيئة MP	صفحة إعداد شبكة الاتصال	إعدادات الطباعة
خرطوشة الحبر الأصفر	حجم بديل	صفحة إعداد [X] الشبكة	القائمة الإعداد
خرطوشة الحبر الأسود	وزن الورق	قائمة الأوضاع	قائمة الإنهاء
وحدة التصوير باللون السماوي	تحميل الورق	خطوط الطباعة	قائمة الجودة
وحدة التصوير باللون الأرجواني	الأنواع المخصصة	دليل الطباعة	قائمة حساب المهمة
وحدة التصوير باللون الأصفر	أسماء مخصصة	معاينة الطباعة	قائمة الأدوات المساعدة
وحدة التصوير باللون الأسود	الإعداد العام	تقرير الأصول	قائمة XPS
زجاجة نفايات مسحوق الحبر			قائمة PDF
جهاز الصهر			قائمة PostScript
وحدة النقل			قائمة PCL Emul Menu (قائمة محاكاة PCL)
			قائمة HTML
			قائمة الصور
الأمان	شبكة الاتصال/المنافذ	تعليمات	
إعدادات الأمان المتنوعة	بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) نشطة	طباعة جميع الأدلة	
الطباعة السرية	شبكة اتصال قياسية*	جودة الألوان	
مسح القرص	USB قياسي	جودة الطباعة	
سجل مراقبة الأمان	[X] متوازي	دليل الطباعة	
ضبط التاريخ والوقت	[X] تسلسلي	دليل الوسائط	
	إعداد SMTP	دليل عيوب الطباعة	
		خريطة القوائم	
		دليل المعلومات	
		دليل التوصيل	
		دليل النقل	
		دليل المستلزمات	

* بناءً على إعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كـ "شبكة اتصال قياسية" أو "شبكة اتصال لاسلكية" أو "شبكة اتصال [X]".

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطباعة، يتم عرض شاشة أساسية يتم الإشارة إليها باسم الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.
ملاحظة: قد تختلف الأزرار التي تظهر على الشاشة الرئيسية وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية.

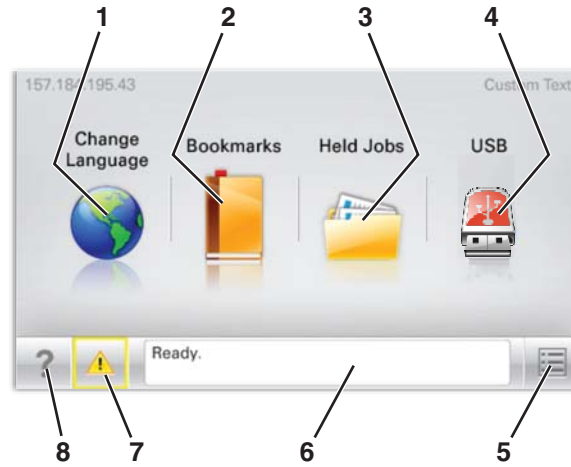

الوصف	عنصر الشاشة
السماح بتغيير التقارير واللغة الأساسية بشكل مؤقت على الشاشة، وستبقى قيد التنشيط ما لم يتم تغييرها	1 تغيير اللغة
السماح بإنشاء مجموعة إشارات مرجعية (عناوين URL) وتنظيمها وحفظها في عرض على شكل شجرة من المجلدات وارتباطات الملفات.	2 الإشارات المرجعية
لعرض جميع المهام المحجوزة	3 المهام المحجوزة
لعرض الملفات الموجودة على محرك USB.	4 USB
لعرض القوائم	5 القوائم
<ul style="list-style-type: none"> • لعرض حالة الطابعة الحالية إما أنها جاهزة أو مشغولة • ملاحظة: تأكد من ظهور جاهزة قبل تنفيذ أية مهمة من مهام الطابعة. • لعرض أحوال الطابعة مثل انخفاض مستوى الحبر أو انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة • لعرض رسائل التدخل ولتقديم إرشادات للطابعة لمتابعة المعالجة 	6 شريط رسالة الحالة
لعرض رسائل تحذير أو رسائل خطأ عندما تتطلب الطابعة التدخل لمتابعة المعالجة المس هذا الخيار للوصول إلى شاشة الرسائل للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسالة وكيفية مسحها.	7 الحالة / مستلزمات الطابعة
لفتح معلومات حول "تعليمات" حساسة للسياق على شاشة اللمس. ملاحظة: تشمل كل القوائم على زر "تلميحات".	8 تلميحات

وقد يظهر هذا أيضًا على الشاشة الرئيسية:

الوصف	عنصر الشاشة
<ul style="list-style-type: none"> • للبحث في أي من العناصر التالية وإظهار نتائج البحث: • أسماء المستخدمين للمهام المحجوزة أو مهام الطباعة السرية • أسماء المهام الخاصة بالمهام المحجوزة، باستثناء مهام الطباعة السرية • أسماء الأوضاع • حاوية الإشارات المرجعية أو أسماء مهام الطباعة • حاوية USB أو أسماء مهام الطباعة لأنواع الملفات المدعومة فقط 	البحث في المهام المحجوزة