

Mapa de menus

Lista de menus


suprimentos	Menu papel	Relatórios	Settings (Configurações)
Cartucho ciano	Origem padrão	Página de configurações de menu	Configurações gerais
Cartucho magenta	tamanho/tipo do papel	Estatísticas do dispositivo	Unidade flash
Cartucho amarelo	Configurar MF	Pág. config. de rede	Configuração
Cartucho preto	Trocar tamanho	Página de definição [x] da rede	Contabilidade de trabalho
Unidade fotocondutora ciano	Textura do papel	Lista de perfis	Acabamento
Unidade fotocondutora magenta	Peso do papel	Imprimir fontes	Qualidade
Unidade fotocondutora amarela	Carregamento de papel	Imprimir diretório	Utilitários
Unidade fotocondutora preta	Tipos personalizados	Imprimir demonstração	XPS
Recipiente de resíduo de toner	Nomes personalizados	Relatório de ativo	PDF
Fusor	Nomes de bandeja personalizada		PostScript
Módulo de transferência	Configuração universal		Emulação PCL
Cartucho de grampos	Configuração da bandeja		HTML
Caixa perfuração			Imagem
			PictBridge
Segurança	Rede/portas	Ajuda	
Configurações diversas de segurança	NIC ativa	Imprimir todas as guias	
Impressão confidencial	Rede*	Qualidade de cores	
Limpeza de disco	USB padrão	Qualidade de imp	
Log de auditoria de segurança	Paralela [x]	Guia de impressão	
Definir data e hora	Serial [x]	Guia de mídia	
	Configuração do SMTP	Guia de defeitos de impressão	
		Mapa de menus	
		Guia informativo	
		Guia de conexão	
		Guia de mudança	
		Guia de suprimentos	

* Dependendo da configuração da impressora, esse menu será exibido como Rede padrão, Rede sem fio ou Rede [x].

Aprendendo sobre a tela Bem-vindo

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Use os ícones e os botões da tela Bem-vindo para iniciar uma ação.

Nota: a tela Bem-vindo, os ícones e os botões podem variar de acordo com as definições de personalização da tela Bem-vindo, configuração administrativa e soluções incorporadas ativas.

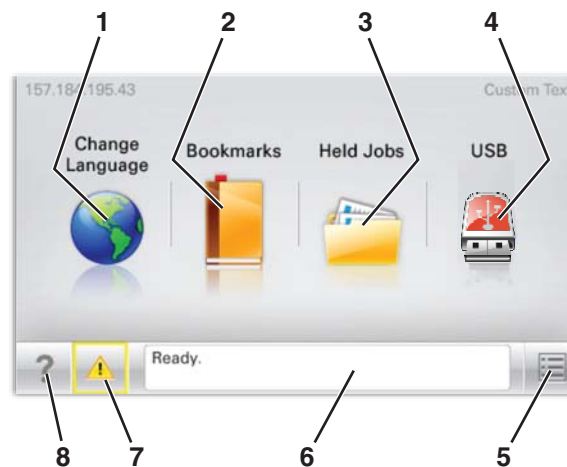

Toque em		Para
1	Alterar idioma	Alterar o idioma principal da impressora.
2	Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URLs) em uma exibição em árvore de links de arquivos e pastas. Nota: a exibição em árvore não inclui os marcadores em Formulários e favoritos , e os que estão na árvore não podem ser usado em Formulários e favoritos .
3	Trabalhos retidos	Exibir todos os trabalhos retidos atuais.
4	Thumdrive USB ou USB	Exibir, selecionar ou imprimir fotografias e documentos de uma unidade flash. Nota: esse ícone é exibido somente quando você retorna à tela Bem-vindo enquanto um cartão de memória ou unidade flash está conectada à impressora.
5	Menus	Acessar os menus da impressora. Nota: Esses menus ficam disponíveis somente quando a impressora está no estado Pronta .
6	Barra de mensagens de status	<ul style="list-style-type: none"> Exibir o status atual da impressora, como Pronta ou Ocupada. Mostrar condições da impressora, como Fusor ausente ou Cartucho vazio. Mostrar mensagens de intervenção e instruções sobre como limpá-las.
7	Status/suprimentos	<ul style="list-style-type: none"> Mostrar um aviso ou mensagem de erro sempre que a impressora exigir intervenção para continuar processando. Acessar a tela de mensagens e obter mais informações sobre a mensagem e como limpá-la.
8	Dicas	Abrir as informações da Ajuda sensível ao contexto na tela sensível ao toque.

Isso também pode aparecer na tela Bem-vindo:

Toque em	Para
Pesquisar trabalhos suspensos	Pesquisar trabalhos retidos atuais.