


Beseitigen von Papierstaus


Die folgende Abbildung zeigt den Weg, den die Druckmedien durch den Drucker nehmen. Der Weg hängt davon ab, welchen Papiereinzug und welche Papierablage Sie verwenden.

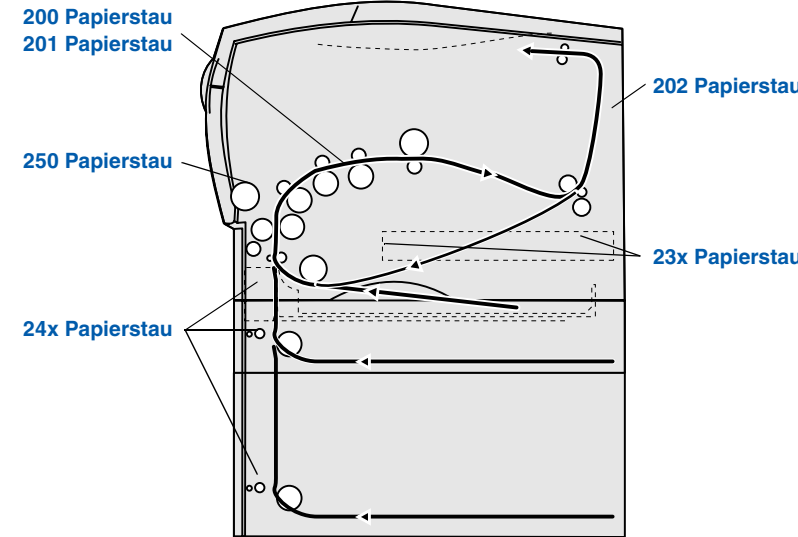

Hinweis: Um die Fehlermeldung **Papierstau** zu löschen, müssen Sie alle gestauten Druckmedien aus dem gesamten Papierweg entfernen; wählen Sie anschließend **Fortfahren** aus.


200 / 201 Papierstau, Kassette entf.

- 1 Öffnen Sie die vordere, obere Klappe.

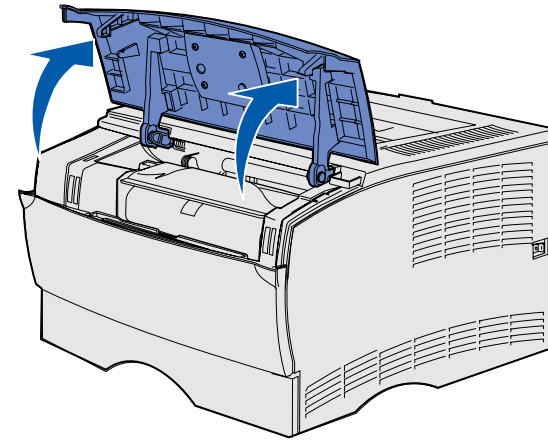


- 2 Nehmen Sie die Druckkassette heraus.

VORSICHT: Der hintere Bereich des Druckerinnenraums ist möglicherweise heiß.

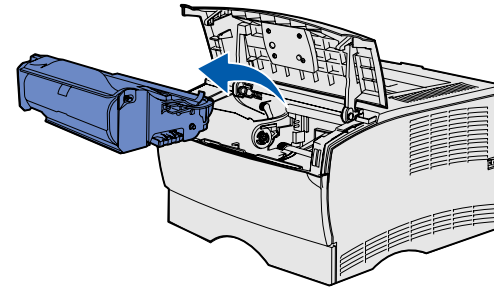

Warnung: Berühren Sie nicht die Fotoleitertrommel an der Unterseite der Druckkassette.


- 3 Beseitigen Sie alle Papierstaus.

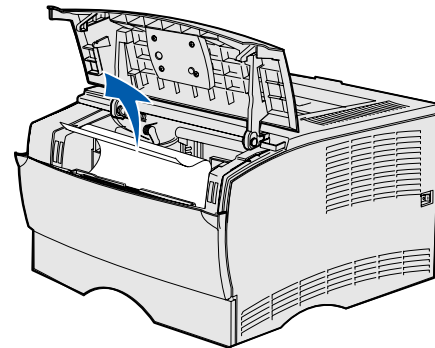


- 4 Setzen Sie die Druckkassette wieder ein.
- 5 Schließen Sie die vordere, obere Klappe.

202 Papierstau, Hin. Klappe öff.

- 1 Öffnen Sie die hintere Papierablageklappe.

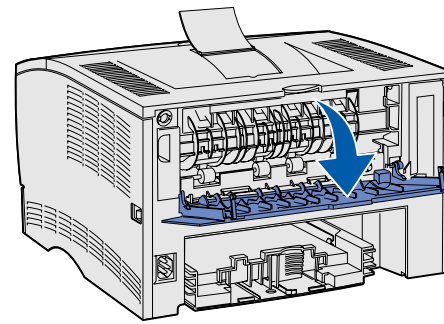

- 2 Beseitigen Sie alle Papierstaus.

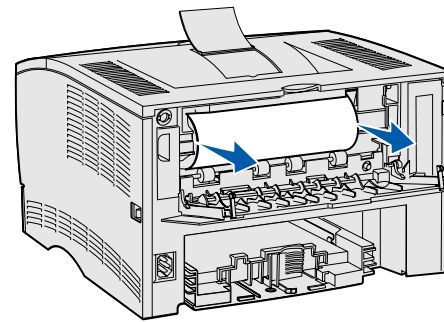

Hinweis: Sie müssen möglicherweise die Druckkassette herausnehmen, um einen Papierstau in diesem Bereich zu beseitigen.

- 3 Schließen Sie die hintere Papierablageklappe.


23x Papierstau (in Duplexeinheit)

Druckmedien können sich unter dem Drucker und oberhalb von Fach 1 stauen, wenn die Funktion zum beidseitigen Drucken aktiviert ist. Folgen Sie zur Beseitigung dieser Papierstauart den Anweisungen, die Sie zur entsprechenden Meldung des Papierstaus erhalten.

23x Papierstau, Fach1 entf. u. Hebel vorne am Drucker n. unten

- 1 Ziehen Sie Fach 1 vollständig heraus.
- 2 Unter dem Drucker befindet sich auf der linken Seite ein grüner Hebel.

- 3 Drücken Sie den grünen Hebel herunter.

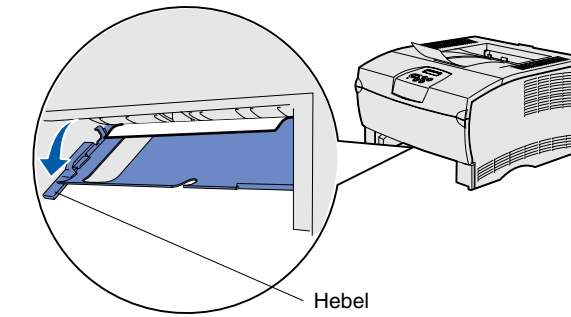


- 4 Ziehen Sie das Papier vorsichtig in Ihre Richtung.
- 5 Schieben Sie das Papierfach ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, daß die Metallplatte unterhalb der Druckmedien eingerastet ist.

23x Papierstau, Fach1 entf. u. Hebel hinten am Drucker n. unten

- 1 Ziehen Sie Fach 1 vollständig heraus.
- 2 Unter dem Drucker befindet sich auf der rechten Seite ein grüner Hebel.
- 3 Drücken Sie den Hebel herunter.


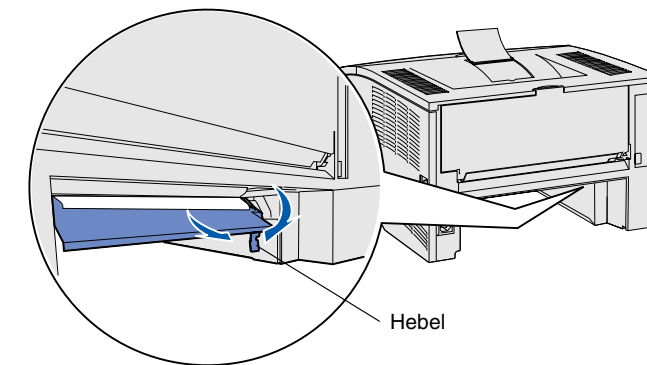


- 4 Ziehen Sie das Papier vorsichtig in Ihre Richtung.
- 5 Schieben Sie das Papierfach ein.


Hinweis: Stellen Sie sicher, daß die Metallplatte unterhalb der Druckmedien eingerastet ist.

24x Papierstau, Fach <x> überpr.

- 1 Öffnen Sie vorsichtig das Fach, bis Sie den Papierstau sehen können.
- 2 Beseitigen Sie alle Papierstaus.

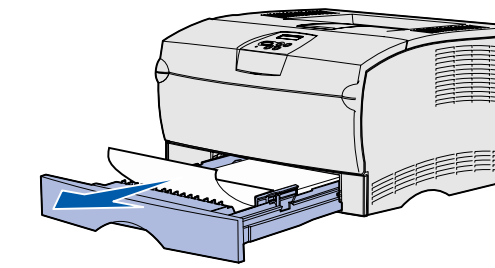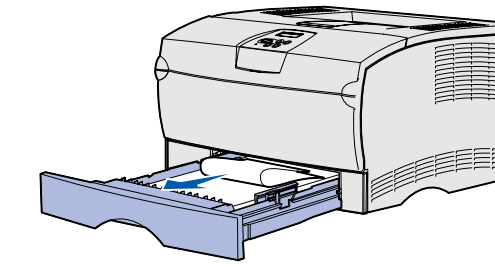


Wenn Sie feststellen, daß sich Druckmedien oberhalb des Metallanschlags befinden, nehmen Sie das Fach vollständig heraus. Drücken Sie die Druckmedien nach unten, so daß die darunterliegende Metallplatte eingerastet. Nehmen Sie die Druckmedien heraus, und legen Sie sie wieder unter den Metallanschlag ein.

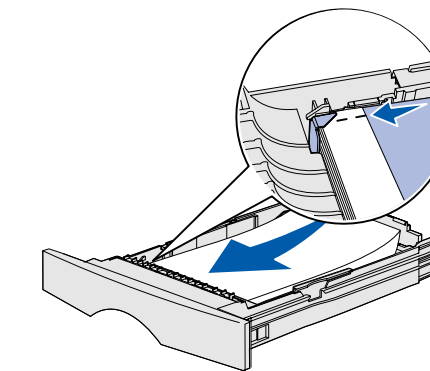

- 3 Schieben Sie das Fach wieder in den Drucker.

250 Papierstau, Uni.Zuf. überpr.

Ziehen Sie die gestauten Druckmedien vorsichtig gerade aus der Universalzuführung heraus.

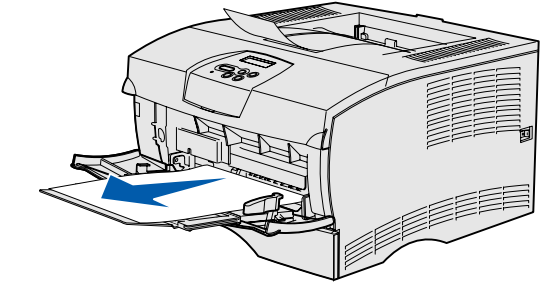

Wenn Sie weitere Informationen benötigen

- Informationen zur Verwendung und Wartung des Druckers finden Sie im *Installationshandbuch* oder auf der Dokumentations-CD.
- Wenn Sie Fragen zum Netzwerkdruck haben, wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter oder das HelpDesk.