

Menüterkép

Menülista


Megjegyzés: Bizonyos menük nem minden típusú nyomtatón érhetőek el.

| Kellékek | Papír menü | Jelentések | Network/Ports (Hálózat/portok) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ciánkék festékkazetta | Alapértelmezett forrás | Menübeállítások oldal | Aktív NIC |
| Bíbor kazetta | Papírméret/-típus | Készülékstatisztika | Szabványos hálózat és [x] hálózat |
| Sárga festékkazetta | MP konfigurálása ¹ | Hálóbeáll. oldal | Szabványos USB |
| Fekete festékkazetta | Csereméret | [x] hálózatbeállítási oldal | SMTP-beállítás |
| F.hull. tartály | Papírtextúra | Profilok lista | |
| Fekete vagy színes képpalkotó készlet | Papírsúly | Betűtípusok nyomtatása | |
| Karbantartási készlet | Papírbetöltés | Könyvtár nyomtatása | |
| | Egyéni típusok | Nyomatási bemutató | |
| | Egyéni nevek | Készletjelentés | |
| | Univerzális beállítás | | |

| Biztonság | Beállítások | Súgó | Opciók kártya menü |
|-------------------------------|-----------------------|---|--|
| Egyéb biztonsági beállítások | Általános beállítások | Összes útmutató nyomtatása | Megjegyzés: Megjelenik a telepített DLE-k (letöltési emulátorok) listája. |
| Bizalmas nyomtatás | Flash-meghajtó menü | Színminőség | |
| Ideiglenes adatfájlok törlése | Nyomatási beállítások | Nyomatási minőség | |
| Biztonsági ellenőrzési napló | | Nyomatási útmutató | |
| Dátum és idő beállítása | | Nyomatási hibákkal kapcsolatos útmutató | |
| | | Információs útmutató | |
| | | Kellékútmutató | |

¹ Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha csatlakoztatva van 650 lapos dupla tálca.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

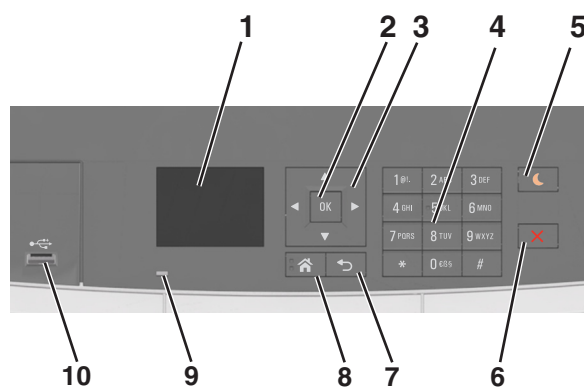

| Elem | Funkció |
|------|--|
| 1 | Kijelző <ul style="list-style-type: none"> A nyomtató állapotának megtekintése. A nyomtató beállítása és kezelése. |

| | Elem | Funkció |
|----|------------------|--|
| 2 | Kiválasztás gomb | <ul style="list-style-type: none"> • Menüpontok kiválasztása. • Beállítások mentése |
| 3 | Nyílombok | Lépegetés a kijelzőn látható menük és beállítások között. |
| 4 | Billentyűzet | Számok, betűk és szimbólumok megadása. |
| 5 | Alvó gomb | <p>Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha megnyomja bármelyik gombot, csatlakoztat egy eszközt az USB-porthoz, elküld egy nyomtatási feladatot, vagy ki- és bekapcsolja a főkapcsolót, az felébreszti a nyomtatót az alvó módból. • Ha megnyomja az Alvó gombot vagy a főkapcsolót, az felébreszti a nyomtatót hibernált módból. |
| 6 | Stop gomb | Az összes nyomtatási tevékenység leállítása. |
| 7 | Vissza gomb | Visszatérés az előző képernyőhöz. |
| 8 | Kezdőlap gomb | Visszatérés a képernyőre. |
| 9 | Jelzőfény | A nyomtató állapotának az ellenőrzése. |
| 10 | Elülső USB-port | Segítségével csatlakoztathat fényképezőgépet vagy flash meghajtót a nyomtatóhoz. |

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

Az Alvó gombnál és a kezelőpanel jelzőfényeinek látható szín egy adott nyomtatóállapotról tanúskodik.

| Jelzőfény | A nyomtató állapota |
|----------------------------|---|
| Ki | A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van. |
| Villogó zöld | A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat. |
| Folyamatosan világító zöld | A nyomtató be van kapcsolva, tétlen. |
| Villogó vörös | A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. |

| Alvó gomb fénye | A nyomtató állapota |
|---|--|
| Ki | A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzembesz állapotban van. |
| Folyamatos aranysárga fény | A nyomtató alvó üzemmódban van. |
| Villogó aranysárga | A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy feléled abból. |
| A gomb 0,1 másodpercig aranysárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli | A nyomtató Hibernált üzemmódban van. |