

# Handleid. v. afdrukstoringen

## Supplies of onderdelen identificeren die moeten worden vervangen


Vergelijk een reeks herhaalde storingen op een afdruk met de markeringen op de storingen van de verticale lijnen. De lijn die het best overeenkomt met de storingen op de pagina, geeft aan welk onderdeel de storing veroorzaakt.

### Opmerkingen:

- Er worden vier extra kleurenpagina's en een lege pagina afgedrukt voor deze procedure. Deze pagina's kunt u gebruiken om te bepalen welk onderdeel defect is.
- De fotoconductoreenheid en developer-eenheid zijn onderdelen die door de klant kunnen worden vervangen. Als de overdrachtsmodule of het verhittingsstation moet worden vervangen, neemt u contact op met de klantenondersteuning via <http://support.lexmark.com> of uw Lexmark-servicevertegenwoordiger.

### Vervang de fotoconductoreenheid De developer-eenheid vervangen

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 inch)	(1,17 inch)	(3,70 inch)	(1,72 inch)	(1,79 inch)

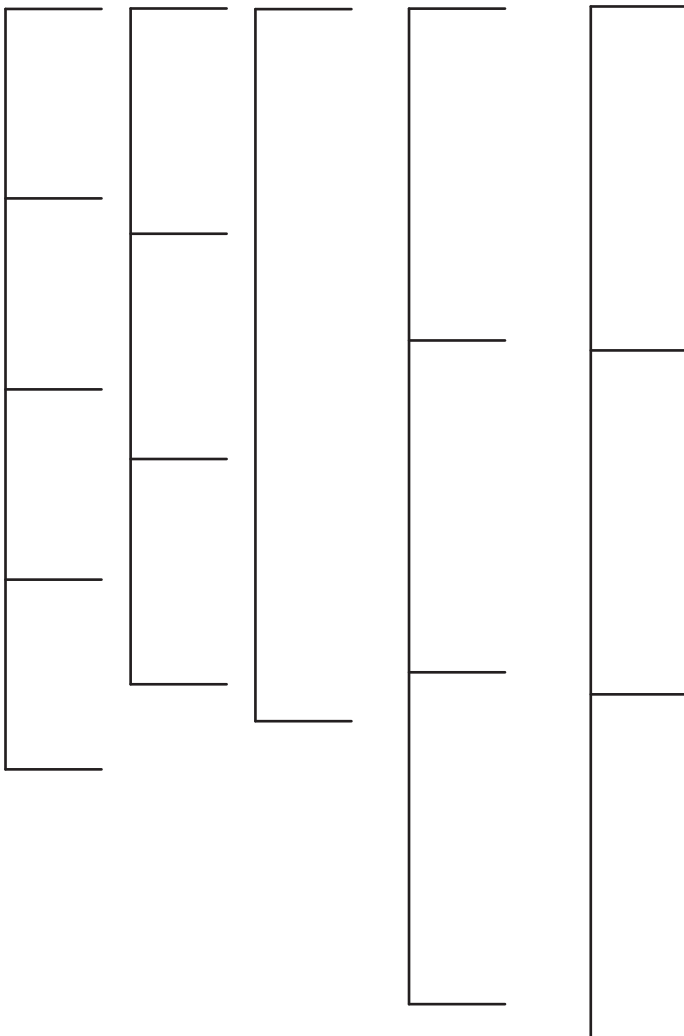

**Vervang de overdrachtsmodule    Vervang het verhittingsstation**

37,7 mm    55,0 mm    78,5 mm  
(1,48 inch)    (2,17 inch)    (3,09 inch)

95 mm  
(3,74 inch)

