

מדריך לחומרים מתכלים

כאשר מוצגת הודעה על כך שחסר טונר במחסנית, יש להזמין מחסנית טונר חדשה. ייתכן שתוכל להדפיס מספר מוגבל של דפים לאחר שההודעה מופיעה לראשונה, אך מוטב לרכוש את המחסנית החדשה לפני שהטונר במחסנית הנוכחית ייגמר.


הערה: נער את מחסנית הטונר החדשה בעדינות לפני ההתקנה במדפסת כדי לנצל על תום את תכולתה. בטבלה הבאה מפורטים מספרי החלקים להזמנת פריטים.

הזמנת מחסניות טונר

כאשר מוצגת ההודעה **88 Cartridge low (רמה נמוכה במחסנית)** או כאשר ההדפסה דהויה, ייתכן ותוכל להאריך את חיי מחסנית הטונר:

1 הסר את מחסנית הטונר.

2 נער היטב את המחסנית מספר פעמים מצד לצד וקדימה ולאחור כדי לפזר מחדש את הטונר.

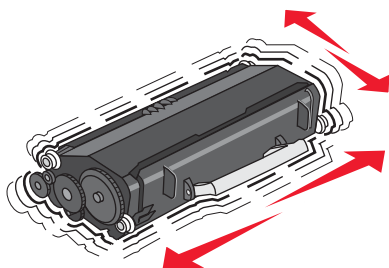

3 החזר את המחסנית והמשך בהדפסה.

הערה: חזור על תהליך זה מספר פעמים עד שההדפסה נותרת דהויה, ואז החלף את המחסנית.

מחסניות טונר מומלצות ומספרים קטלוגיים

שם רכיב	מחסנית עם תוכנית החזרה רגילה של Lexmark	מחסנית רגילה
עבור ארה"ב וקנדה		
מחסנית טונר	E260A11A	E260A21A
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה	E360H11A	E360H21A
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד	E462U11A	E462U21G
עבור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה		
מחסנית טונר	E260A11E	E260A21E
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה	E360H11E	E360H21E
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד	E462U11E	E462U21G
עבור אזור אסיה והאוקיינוס השקט, כולל אוסטרליה וניו-זילנד		
מחסנית טונר	E260A11P	E260A21P
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה	E360H11P	E360H21P
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד	E462U11P	E462U21G

שם רכיב	מחסנית עם תוכנית החזרה רגילה של Lexmark	מחסנית רגילה
באמריקה הלטינית		
מחסנית טונר	E260A11L	E260A21L
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה	E360H11L	E360H21L
מחסנית טונר בתפוקה גבוהה במיוחד	E462U11L	E462U21G

הזמנת ערכת פוטוקונדוקטור

בהתאם לדגם המדפסת, המדפסת מפיקה הודעה או מציגה רצף נוריות כדי להתריע על כך שערכת הפוטוקונדוקטור קרובה לסוף חייה. בשלב זה יש להזמין ערכת פוטוקונדוקטור. ניתן גם להציג את מצב ערכת הפוטוקונדוקטור על ידי הדפסת דף הגדרות רשת.

שם רכיב	מק"ט
ערכת פוטוקונדוקטור	E260X22G

הזמנת ערכת תחזוקה

ההודעה **80 Routine maintenance needed (דרושה תחזוקה שגרתית)** מוצגת בתצוגה לאחר הדפסת 120,000 דפים כדי ליידע אותך שהגיע הזמן להחליף פריטי תחזוקת מדפסת. כאשר מוצגת הודעה זו לראשונה, הזמן ערכת תחזוקה. ערכת התחזוקה כוללת את כל הפריטים הדרושים להחלפת ה-fuser וגלגלת ההעברה.

הערות:

- יתכן שערכת התחזוקה לא תהיה זמינה בכל מקום בעולם.
- שימוש בסוגים מסוימים של נייר או מדיה מיוחדת עשוי לחייב החלפה של ערכת התחזוקה לעתים קרובות יותר.

עיון בטבלה הבאה למציאת המספר הקטלוגי של ערכת התחזוקה עבור המדפסת שלך:

שם רכיב	מק"ט
ערכת תחזוקה	*3013223 (100 V)
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* מיועד לשימוש ביפן בלבד	