

Ghid pentru consumabile

Când apare un mesaj referitor la consumarea unui toner, este recomandabil să comandați un cartuș nou de toner.

După prima apariție a mesajului veți mai putea imprima un număr limitat de pagini, însă este mai bine să aveți la dispoziție un cartuș nou când cel vechi se va consuma.


Notă: Agitați ușor cartușul nou de toner înainte de a-l instala în imprimantă pentru a-i maximiza randamentul.

Următorul tabel listează codurile de piese pentru comandarea consumabilelor.

Comandarea cartușelor de toner

Când apare mesajul **88 Cartridge low (Cartuș consumat)** sau când materialele tipărite devin estompate, este posibilă prelungirea duratei de viață a cartușului de toner:

- 1 Scoateți cartușul de toner.
- 2 Scuturați cartușul puternic dintr-o parte în alta și înainte-înapoi de câteva ori pentru a redistribui tonerul.

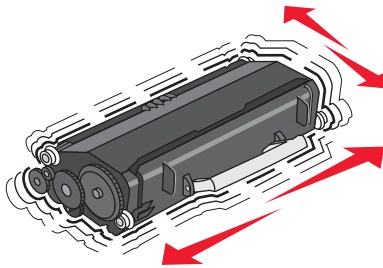

- 3 Reintroduceți cartușul și continuați tipărirea.

Notă: Repetați această procedură până când nu mai are efect, apoi înlocuiți cartușele de toner.

Cartușe de toner și coduri de produs recomandate

Nume componentă	Programul Lexmark de returnare a cartușelor	Cartuș obișnuit
Pentru SUA și Canada		
Cartuș de toner	E260A11A	E260A21A
Cartuș de toner cu randament mare	E360H11A	E360H21A
Cartuș de toner cu randament foarte mare	E462U11A	E462U21G
Pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa		
Cartuș de toner	E260A11E	E260A21E
Cartuș de toner cu randament mare	E360H11E	E360H21E
Cartuș de toner cu randament foarte mare	E462U11E	E462U21G
Pentru regiunea Asia-Pacific, inclusiv Australia și Noua Zeelandă		
Cartuș de toner	E260A11P	E260A21P
Cartuș de toner cu randament mare	E360H11P	E360H21P
Cartuș de toner cu randament foarte mare	E462U11P	E462U21G

Nume componentă	Programul Lexmark de returnare a cartușelor	Cartuș obișnuit
Pentru America Latină		
Cartuș de toner	E260A11L	E260A21L
Cartuș de toner cu randament mare	E360H11L	E360H21L
Cartuș de toner cu randament foarte mare	E462U11L	E462U21G

Comandarea unui kt fotoconductor

În funcție de modelul imprimantei, aceasta emite un mesaj sau o secvență luminoasă care vă anunță că fotoconductorul se apropie de sfârșitul duratei sale de viață. În această situație, comandați un kit fotoconductor. Starea kitului fotoconductor se poate vedea de asemenea imprimând o pagină de configurare a rețelei.

Nume componentă	Număr componentă
Kit fotoconductor	E260X22G

Comandarea unui kt de întreținere

Mesajul **80 Routine maintenance needed (Este necesară operația de întreținere)** apare pe ecran după s-au imprimat 120.000 de pagini și vă aduce la cunoștință că este timpul să înlocuiți elementele de întreținere ale imprimantei. Comandați un kit de întreținere când apare acest mesaj. Kitul de întreținere conține toate elementele necesare pentru înlocuirea unității de fuziune și rolei de transfer.

Note:

- Kitul de întreținere poate să nu fie disponibil în toate zonele geografice.
- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie și suporturi speciale pot solicita înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.

Consultați următorul tabel cu codul de produs al kitului de întreținere pentru imprimanta dvs:

Nume componentă	Număr componentă
Kit de întreținere	3013223 (100 V)*
	3013221 (115 V)
	3013222 (230 V)
* Destinat numai pentru Japonia	