

# Schéma nabídky

## Seznam nabídek

Nabídka Papír	Zprávy	Sít/Porty
Výchozí zdroj	Stránka nastavení nabídek	Aktivní síťová karta
Velikost nebo typ papíru	Statistika zařízení	Standardní síť <sup>3</sup>
Konfigurace univerzálního podavače	Stránka nastavení sítě <sup>2</sup>	Sestavy
Náhradní formát	Seznam profilů	Síťová karta
Povrch papíru	Tisk typů písma	TCP/IP
Gramáž papíru	Tisk adresáře	IPv6
Zakládání papíru	Tisk ukázky	Bezdrátové
Vlastní typy	Inventární sestava	AppleTalk
Vlastní názvy <sup>1</sup>		Standardní USB
Univerzální nastavení		Paralelní <sup>4</sup>
		Nastavení SMTP
Zabezpečení	Nastavení	&Nápověda
Různá nastavení zabezpečení <sup>4</sup>	Obecná nastavení	Tisk všech příruček
Důvěrný tisk	Jednotka paměti flash <sup>4</sup>	Kvalita tisku
Vymazat dočasné datové soubory <sup>4</sup>	Nastavení tisku	Pokyny k médiím
Protokol auditu zabezpečení		Příručka pro tiskové defekty
Nastavit čas a datum		Schéma nabídky
		Informace
		Pokyny k připojení
		Pokyny k přemístování
		Pokyny ke spotřebnímu materiálu


<sup>1</sup> Tato nabídka se zobrazí pouze u modelů tiskáren s dotykovým displejem.

<sup>2</sup> V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Stránka nastavení sítě nebo Stránka nastavení sítě [x] .

<sup>3</sup> V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].

<sup>4</sup> Tato funkce je k dispozici jen u vybraných modelů tiskáren.

## Pomocí ovládacího panelu tiskárny

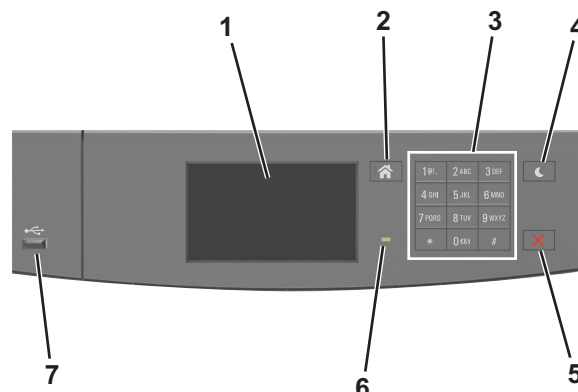

	Tlačítko	Činnost
1	Displej	Zobrazení stavu a zpráv tiskárny Nastavení a ovládání tiskárny
2	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
3	Klávesnice	Zadání číslíc, písmen nebo symbolů.
4	Tlačítko Spánek	Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace. Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotknutí se displeje</li> <li>• Stisknutí libovolného tlačítka</li> <li>• Otevření zásobníku nebo předních dvířek</li> <li>• Odeslání tiskové úlohy z počítače</li> <li>• Resetování vypnutím a zapnutím prostřednictvím hlavního vypínače</li> <li>• Připojení zařízení k portu USB</li> </ul>
5	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastaví veškerou činnost tiskárny.
6	Kontrolka	Kontrola stavu tiskárny
7	port USB	Slouží k připojení adaptéru Bluetooth USB nebo jednotky paměti flash k tiskárně. <b>Poznámka:</b> Jednotky flash podporuje jen přední port USB.

## Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek

Barvy indikátoru a kontrolky tlačítka Spánek na ovládacím panelu tiskárny označují určitý stav tiskárny.

Kontrolka indikátoru	stavu tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Bliká zeleně	Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.
Svítí zeleně	Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Kontrolka tlačítka Spánek	stavu tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je nečinná nebo ve stavu Připravena.
Svítí žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká žlutě	Tiskárna se probouzí z režimu hibernace nebo přechází do režimu hibernace.
Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom je po dobu 1,9 sekundy zhasnutá.	Tiskárna je v režimu hibernace.

## Popis domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní obrazovka, zvaná domovská obrazovka. Pomocí tlačítek a ikon na domovské obrazovce můžete spouštět různé činnosti.

**Poznámka:** Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních vestavěných řešeních.





Dotkněte se tlačítka		Činnost
1	Změnit jazyk	Změňte primární jazyk tiskárny.
2	Záložky	Umožňuje vytvářet, uspořádat a ukládat záložky (adresy URL) do stromové struktury složek a odkazů na soubory. <b>Poznámka:</b> Stromová struktura nezahrnuje záložky vytvořené pomocí aplikace Formuláře a oblíbené položky. Záložky ve stromové struktuře nelze využít prostřednictvím aplikace Formuláře a oblíbené položky.
3	Pozdržené úlohy	Zobrazí všechny aktuálně podržené úlohy.
4	USB	Zobrazení, výběr nebo tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash. <b>Poznámka:</b> Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když se vrátíte na domovskou obrazovku a přitom je k tiskárně připojena paměťová karta nebo jednotka paměti flash.
5	Nabídky	Umožňuje přístup do nabídek tiskárny. <b>Poznámka:</b> Tyto nabídky jsou dostupné, jen když je tiskárna ve stavu Připravena.
6	Stavová lišta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například <b>Připravena</b> nebo <b>Zaneprázdněna</b>.</li> <li>• Zobrazí stav tiskárny, například <b>Dochází zobrazovací jednotka</b> nebo <b>V kazetě dochází toner</b>.</li> <li>• Zobrazuje zprávy a pokyny k jejich odstranění.</li> </ul>
7	Stav/spotřební materiál	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy tiskárny, kdykoli je třeba zásah obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci.</li> <li>• Zobrazuje podrobnější informace o varování či hlášení tiskárny včetně pokynů, jak je odstranit.</li> </ul>
8	Tipy	Zobrazení kontextové nápovědy

Na domovské obrazovce se může zobrazit i další tlačítka:

Dotkněte se tlačítka	Činnost
Hledat pozdržené úlohy	Vyhledávání pozdržených úloh
Úlohy podle uživatele	Přístup k tiskovým úlohám uloženým uživatelem
Profily a řešení	Přístup k profilům a řešením

**Funkce**

Funkce	Popis
Výstražné hlášení o přítomnosti 	Pokud hlášení o přítomnosti ovlivní funkci, zobrazí se tato ikona a bliká červená kontrolka.
Varování 	Pokud dojde k chybě, zobrazí se tato ikona.
Adresa IP tiskárny Příklad: <b>123.123.123.123</b>	Adresa IP tiskárny je umístěna v levém horním rohu domovské obrazovky a je zobrazena jako čtyři sady čísel oddělené tečkami. Adresu IP lze použít při přístupu k vestavěnému webovému serveru pro zobrazení a vzdálenou konfiguraci nastavení tiskárny a to i v případě, že se nenacházíte ve fyzické blízkosti tiskárny.