

# Mapa de menus

## Lista de menus

### Menu papel

- Origem padrão
- Tam./tipo de papel
- Configurar MF
- Trocar tamanho
- Textura do Papel
- Peso do Papel
- Carregamento de Papel
- Tipos personalizados
- Nomes personalizados<sup>3</sup>
- Nomes de bandeja personalizada<sup>3</sup>
- Configuração universal
- Configuração da bandeja

### Relatórios

- Página de definições de menu
- Estatísticas do dispositivo
- Teste gramp.
- Página de Configuração de Rede<sup>1</sup>
- Lista de perfis
- Imprimir fontes
- Imprimir diretório
- Relatório de ativos

### Rede/portas

- NIC ativa
- Rede padrão<sup>2</sup>
- USB padrão
- Paralela [x]
- Serial [x]
- Configuração do SMTP

### Segurança

- Editar configurações de segurança<sup>4</sup>
- Configurações diversas de segurança<sup>3</sup>
- Impressão confidencial
- Apagar arquivos de dados temporários
- Log de auditoria de segurança
- Definir data e hora

### Definições

- Configurações gerais
- Menu da unidade flash
- Configurações de impressão

### Ajuda

- Imprimir todas as guias
- Qualidade de impressão
- Guia de impressão
- Guia de defeitos de impressão
- Guia informativo
- Guia de suprimentos

### Menu da placa opcional<sup>5</sup>

É exibida a lista de DLEs (Emuladores de download) instalados.

<sup>1</sup> Dependendo da configuração da impressora, este item de menu é exibido como Página de configuração de rede ou Página de configuração da rede [x].


<sup>2</sup> Dependendo da configuração da impressora, este item de menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

<sup>3</sup> Este menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

<sup>4</sup> Este menu é exibido somente em alguns modelos de impressora com tela sensível ao toque.

<sup>5</sup> Este menu é exibido apenas quando um ou mais DLEs estão instalados.

## Usando o painel de controle da impressora

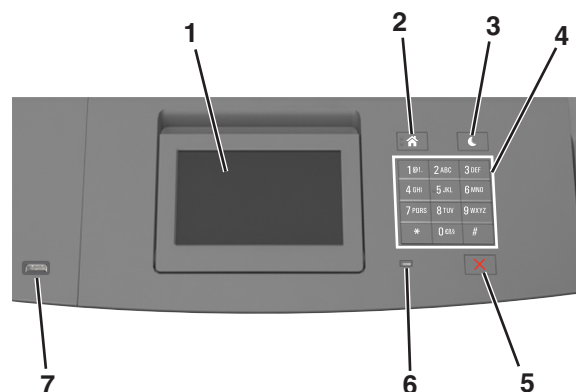

	Use	Para
1	Visor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizar o status da impressora.</li> <li>• Configurar e operar a impressora.</li> </ul>
2	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.
3	Botão Suspende	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação. Faça as ações a seguir para tirar a impressora do Modo de suspensão: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione qualquer botão de hardware.</li> <li>• Puxe a Bandeja 1 ou carregue papel no alimentador multi-uso.</li> <li>• Abra uma porta ou tampa.</li> <li>• Envie um trabalho de impressão do computador.</li> <li>• Execute uma reinicialização de ativação, com o interruptor principal.</li> <li>• Insira um dispositivo na porta USB na impressora.</li> </ul>
4	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.
5	Botão Parar ou Cancelar	Interromper todas as atividades da impressora.
6	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.
7	Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora. <b>Nota:</b> somente a porta USB frontal suporta unidades flash.

## Entendendo as cores das luzes do botão Suspende e do indicador

As cores e luzes do botão Suspende e do indicador no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
Totalmente verde	A impressora está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.

Luz do botão Suspende	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está entrando ou saindo do modo Hibernação.
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completamente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.

## Compreendendo a tela inicial

Quando a impressora está ligada, o visor mostra uma tela básica, denominada Tela inicial. Use os ícones e os botões da tela inicial para iniciar uma ação.

**Nota:** Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.





Toque em		Para
1	Alterar idioma	Alterar o idioma principal da impressora.
2	Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URLs) em exibição de árvore de pastas e links de arquivos. <b>Nota:</b> A visualização em árvore não inclui os marcadores criados em Formulários e Favoritos nem aqueles que estão na árvore não podem ser usados em Formulários e Favoritos.
3	Trabalhos suspensos	Exibir todos os trabalhos suspensos atuais.
4	USB	Exibe, seleciona ou imprime fotografias e documentos de uma unidade flash. <b>Nota:</b> esse ícone é exibido somente quando você retorna à tela inicial enquanto um cartão de memória ou unidade flash está conectado à impressora.
5	Menus	Acessar os menus da impressora. <b>Nota:</b> Esses menus ficam disponíveis apenas quando a impressora está no estado Pronto.
6	Barra de mensagens de status	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir o status atual da impressora, como <b>Pronto</b> ou <b>Ocupada</b>.</li> <li>Exibir o status dos suprimentos da impressora.</li> <li>Mostrar mensagens de intervenção e instruções sobre como limpá-las.</li> </ul>
7	Status/suprimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que ela exigir intervenção para continuar o processo.</li> <li>Veja mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.</li> </ul>
8	Dicas	Exibir informações de ajuda contextuais.

Isso também pode aparecer na tela inicial:

Toque em	Para
Pesquisar trabalhos suspensos	Pesquisar trabalhos retidos atuais.
Trabalhos por usuário	Acesse os trabalhos de impressão salvos pelo usuário.
Perfis e aplicativos	Acesse perfis e aplicativos.

## Recursos

Recurso	Descrição
<p>Alerta de mensagem de serviço</p> 	<p>Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz indicadora vermelha piscará.</p>
<p>Aviso</p> 	<p>Se ocorrer uma condição de erro, esse ícone será exibido.</p>
<p>Endereço IP da impressora Exemplo: 123 . 123 . 123 . 123</p>	<p>O endereço IP da impressora está localizado no canto superior esquerdo da tela inicial. Você pode usar o endereço IP ao acessar o Servidor da Web incorporado para visualizar e configurar remotamente as definições da impressora.</p>