

Mapa de menús

Lista de menús


Menú Papel	Informes	Red/Puertos	Menú Tarjeta de opción ³
Origen predeterminado	Página de valores de menú	NIC activo	Aparece una lista de los DLE (emuladores de descarga) instalados.
Tamaño/tipo de papel	Estadísticas dispositivo	Red estándar ²	
Conf. multiuso	Prueba grapad.	USB estándar	
Sustituir tamaño	Página de configuración de red ¹	Paralelo [x]	
Textura papel	Lista Perfiles	Serie [x]	
Carga de papel	Imprimir fuentes	Configuración SMTP	
Tipos personali.	Imprimir directorio		
Nombres person.	Informe de activos		
Nombre sal. pers	Resumen de registro de eventos		
Configuración universal			
Configuración de salida			
Seguridad	Valores		Ayuda
Otros valores de seguridad	Valores generales		Imprimir todas las guías
Impresión confidencial	Menú Unidad flash		Calidad de impresión
Borrar arch. datos tempor.	Valores de impresión		Guía de impresión
Registro de auditoría de seguridad			Guía de papel
Fijar fecha y hora			Guía de defectos de impresión
			Mapa de menús
			Guía de información
			Guía de conexión
			Guía desplazamientos
			Guía de suministros

¹ Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Página configuración de red o Página de configuración de la red [x].

² Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Red estándar o Red [x].

³ Este menú solo aparece cuando hay una o más DLE instalada(s).

Uso del panel de control

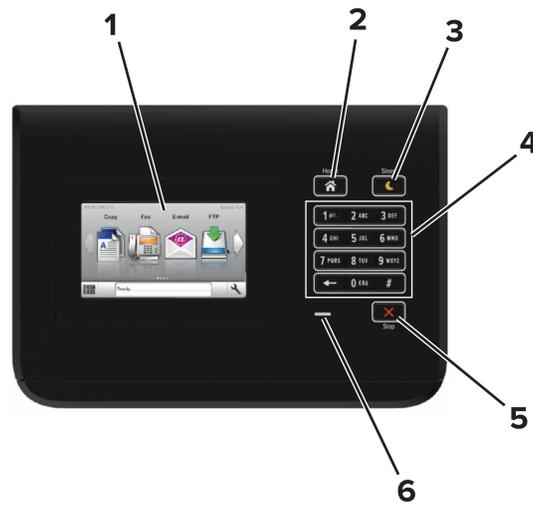

	Utilice el/la	Hasta
1	Pantalla	<ul style="list-style-type: none"> Muestre el estado de la impresora. Configure y haga funcionar la impresora.
2	Botón Inicio	Vaya a la pantalla de inicio.
3	Botón Reposo	<p>Active el modo de suspensión o el modo de hibernación.</p> <p>Las siguientes acciones reactivan la impresora cuando está en modo de suspensión:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tocar la pantalla de inicio del panel de control <p>Las siguientes acciones reactivan la impresora cuando está en modo de hibernación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulsar el botón Reposo hasta que la impresora se reactive Pulsar el interruptor de encendido principal para reiniciar
4	Teclado numérico	Introducir números, letras o símbolos en la impresora.
5	Botón Parar o Cancelar	Detener todas las actividades de la impresora.
6	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.

Descripción de los colores de las luces del indicador y del botón Reposo

Los colores de las luces del indicador y del botón Reposo del panel de control de la impresora indican un determinado estado o condición de la impresora.

Indicador	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Verde intermitente	La impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo.
Verde fijo	La impresora está activada, pero inactiva.
Rojo intermitente	La impresora necesita la intervención del usuario.


Luz del botón Reposo	Estado de la impresora
Desactivada	La impresora está inactiva o en estado Listo.
Ámbar fijo	La impresora está en modo de reposo.

Luz del botón Reposo	Estado de la impresora
Ámbar intermitente	La impresora está entrando o saliendo del modo de hibernación.
Ámbar intermitente durante 0,1 segundo y, a continuación, desactivación total durante 1,9 segundos de forma intermitente y lenta	La impresora está en modo de hibernación.

Comprensión de la pantalla principal

Al encender la impresora, la pantalla muestra una pantalla básica conocida como pantalla de inicio. Utilice los botones e iconos de la pantalla de inicio para comenzar una acción.

Nota: La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones integradas activas.

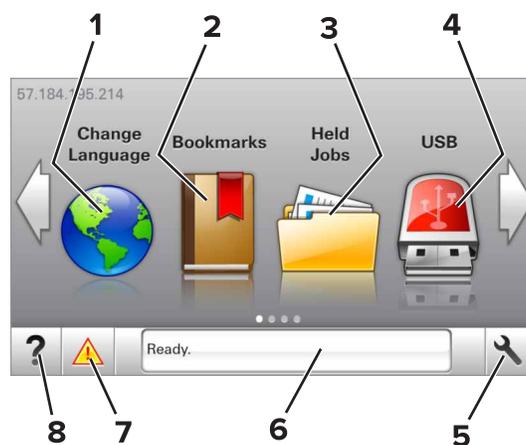

Toque	Hasta
1	Cambiar idioma Cambiar el idioma principal de la impresora.
2	Marcadores Permite crear, organizar y guardar un conjunto de marcadores (URLs) en una estructura de carpetas y enlaces de archivos en una vista de árbol. Nota: La vista de árbol no incluye los marcadores creados en Formularios y favoritos, y los que están en el árbol no pueden utilizarse en Formularios y favoritos.
3	Trabajos en espera Muestra todos los trabajos en espera actuales.
4	USB Ver, seleccionar, o imprimir fotos y documentos desde una unidad flash. Nota: Este icono solo aparece cuando se regresa a la pantalla de inicio mientras una tarjeta de memoria o unidad flash se encuentra conectada a la impresora.
5	Menús Acceder a los menús de la impresora. Nota: Estos menús solo están disponibles cuando el estado de la impresora es Lista.
6	Barra de mensajes de estado <ul style="list-style-type: none"> Muestra el estado actual de la impresora como Lista u Ocupada. Mostrar el estado de los suministros de la impresora. Mostrar mensajes de intervención e instrucciones sobre cómo limpiarlos.
7	Estado/Suministros <ul style="list-style-type: none"> Mostrar un mensaje de error o advertencia de la impresora siempre que la impresora necesite que el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo. Ver más información sobre el mensaje o la advertencia de la impresora y sobre cómo borrarlos.
8	Sugerencias Ver información de ayuda contextual.

Es posible que también aparezca en la pantalla de inicio:

Toque	Hasta
Buscar trabajos en espera	Buscar trabajos en espera actuales.
Trabajos por usuario	Acceda a los trabajos de impresión guardados por el usuario.
Perfiles y aplicaciones	Acceda a los perfiles y a las aplicaciones.

Características

Función	Descripción
Alerta de mensaje de asistencia 	Si un mensaje de asistencia afecta a una función, aparece este icono y la luz del indicador parpadea.
Advertencia 	Si se produce algún problema, aparece este icono.
Dirección IP de la impresora Ejemplo: 123 . 123 . 123 . 123	La dirección IP de la impresora se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla de inicio. Puede utilizar la dirección IP al acceder a Embedded Web Server para consultar y configurar de forma remota los valores de la impresora.