

Mappa dei menu

Elenco dei menu

Menu Carta

Origine predefinita
dimensioni/tipo carta
configura MU
sostituisci dimensioni
Grana carta
caricamento carta
tipi personalizzati
Nomi personalizzati
Nomi raccoglitori personalizzati
Impostazione universale
Installaz. raccoglitore

Protezione

Impostazioni di sicurezza varie
Stampa riservata
Canc. file dati temporanei
Registro controllo protezione
Imposta data e ora

Rapporti

Pagina impostazioni menu
Statistiche periferica
Test cucitrice
Pagina delle impostazioni di rete ¹
Elenco profili
Stampa font
Stampa directory
Report risorse
Registro eventi

Impostazioni

Impostazioni generali
Menu Unità flash
Impostazioni di stampa

Rete/Porte

NIC attiva
Rete standard ²
USB Standard
Parallela [x]
Seriale [x]
Configurazione SMTP

Menu Scheda opzionale³

Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.

Guida


Stampa tutte le guide
Qualità stampa
Guida alla stampa
Guida supporti
Guida ai difetti di stampa
Mappa dei menu
Guida informativa
Collegamenti
Guida allo spostam.
Guida ai materiali di consumo

¹ A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni rete o Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

³ Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

Uso del pannello di controllo

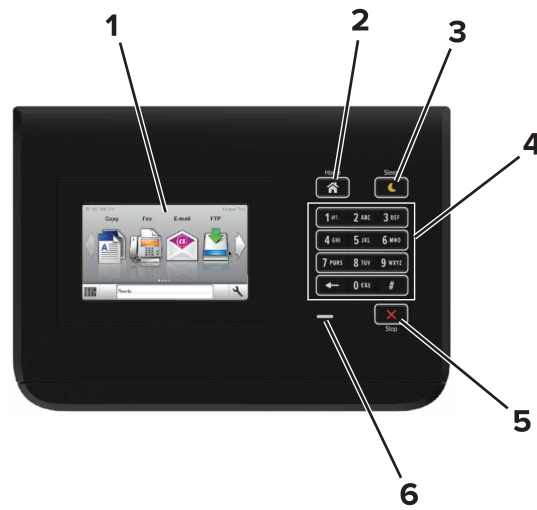

	Usare	A
1	Schermo	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lo stato della stampante. • Installare e utilizzare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tocco della schermata iniziale del pannello di controllo <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di ibernazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Sospendi finché la stampante non si riattiva • Esecuzione di un POR (Power On Reset) tramite l'interruttore di alimentazione principale
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli dalla stampante.
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.


Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

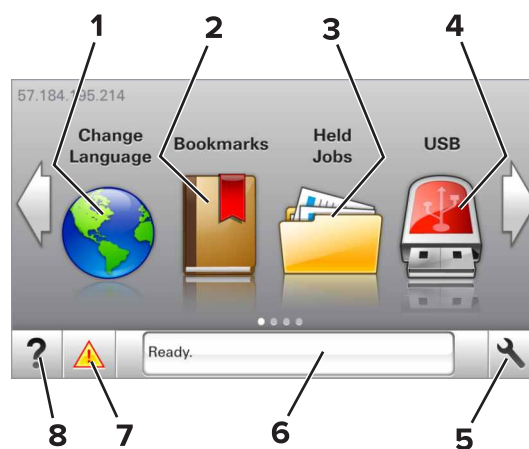



Toccare		A
1	Modifica lingua	Consente di cambiare la lingua principale della stampante.
2	Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URLs) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.
3	Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.
4	USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash. Nota: L'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Visualizzare lo stato dei materiali di consumo della stampante. Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.
7	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo.
8	Suggerimenti	Visualizzare le informazioni sensibili al contesto.

Sulla schermata iniziale potrebbe anche essere visualizzato quanto segue:

Toccare	A
Cerca processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
Processi per utente	Accedere ai processi di stampa salvati dall'utente.
Profili e applicazioni	Accedere a profili e applicazioni.

Funzioni

Funzione	Descrizione
<p>Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze</p> 	<p>Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.</p>
<p>Avvertenza</p> 	<p>Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.</p>
<p>Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123</p>	<p>L'indirizzo IP della stampante si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante.</p>