

# Mapa de menus

## Lista de menus


Menu papel	Relatórios	Rede/portas	Menu de placa opcional <sup>3</sup>
Origem padrão	Página de definições de menu	NIC ativa	É exibida a lista de DLEs (Emuladores de download) instalados.
Tam./tipo de papel	Estatísticas do dispositivo	Rede padrão <sup>2</sup>	
Configurar MP	Teste gramp.	USB padrão	
Trocar tamanho	Página de configuração de rede <sup>1</sup>	Paralela [x]	
Textura do Papel	Lista de perfis	Serial [x]	
Carregamento de Papel	Imprimir fontes	Configuração do SMTP	
Tipos personalizados	Imprimir diretório		
Nomes personalizados	Relatório de ativos		
Nomes de bandeja personalizada	Resumo do log de eventos		
Configuração universal			
Configuração da bandeja			
Segurança	Definições	Ajuda	
Configurações diversas de segurança	Definições gerais	Imprimir todas as guias	
Impressão confidencial	Menu da unidade flash	Qualidade de impressão	
Apagar arquivos de dados temporários	Definições de impressão	Guia de impressão	
Log de auditoria de segurança		Guia de mídia	
Definir data e hora		Guia de defeitos de impressão	
		Mapa de menus	
		Guia informativo	
		Guia de conexão	
		Guia de mudança	
		Guia de suprimentos	

<sup>1</sup> Dependendo da configuração da impressora, este item de menu é exibido como Página de configuração de rede ou Página de configuração da rede [x].

<sup>2</sup> Dependendo da configuração da impressora, este item de menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

<sup>3</sup> Este menu é exibido apenas quando um ou mais DLEs estão instalados.

## Uso do painel de controle

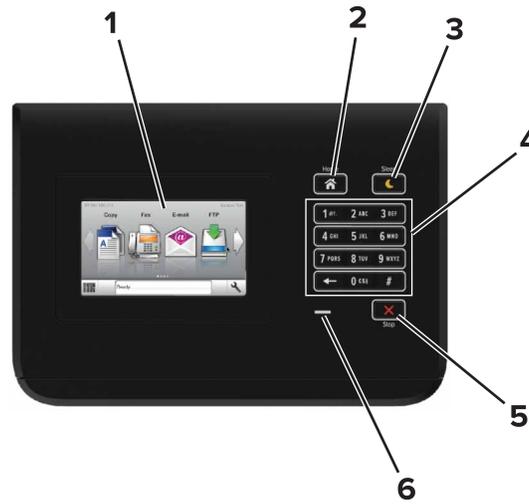

	Utilize	Para
1	Visor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir o status da impressora.</li> <li>Configurar e operar a impressora.</li> </ul>
2	Botão Início	Ir para a tela inicial.
3	Botão Suspend	<p>Ativa o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação.</p> <p>As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Touchar a tela inicial do painel de controle</li> </ul> <p>As ações a seguir tiram a impressora do Modo de hibernação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pressionar o botão Modo Suspenso até que a impressora seja ativada</li> <li>Executar uma reinicialização de ativação usando o interruptor principal</li> </ul>
4	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos na impressora.
5	Botão Parar ou Cancelar	Parar toda a atividade da impressora.
6	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.

## Entendendo as cores das luzes do botão Suspend e do indicador

As cores e luzes do botão Suspend e do indicador no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
Totalmente verde	A impressora está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.


Luz do botão Suspend	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.

Luz do botão Suspende	Status da impressora
Pisca em âmbar	A impressora está entrando ou saindo do modo Hibernação.
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completamente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.

## Compreendendo a tela inicial

Quando a impressora está ligada, o visor mostra uma tela básica, denominada Tela inicial. Use os ícones e os botões da tela inicial para iniciar uma ação.

**Nota:** Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

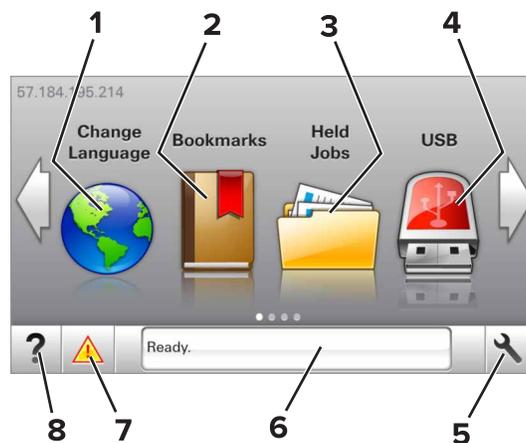

Toque em	Para
1	Alterar idioma Alterar o idioma principal da impressora.
2	Marcadores Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URLs) em exibição de árvore de pastas e links de arquivos. <b>Nota:</b> A visualização em árvore não inclui os marcadores criados em Formulários e Favoritos nem aqueles que estão na árvore não podem ser usados em Formulários e Favoritos.
3	Trabalhos suspensos Exibir todos os trabalhos suspensos atuais.
4	USB Exibe, seleciona ou imprime fotografias e documentos de uma unidade flash. <b>Nota:</b> esse ícone é exibido somente quando você retorna à tela inicial enquanto um cartão de memória ou unidade flash está conectado à impressora.
5	Menus Acessar os menus da impressora. <b>Nota:</b> Esses menus ficam disponíveis apenas quando a impressora está no estado Pronto.
6	Barra de mensagens de status <ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir o status atual da impressora, como <b>Pronto</b> ou <b>Ocupada</b>.</li> <li>Exibir o status dos suprimentos da impressora.</li> <li>Mostrar mensagens de intervenção e instruções sobre como limpá-las.</li> </ul>
7	Status/suprimentos <ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que ela exigir intervenção para continuar o processo.</li> <li>Veja mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.</li> </ul>
8	Dicas Exibir informações de ajuda contextuais.

Isso também pode aparecer na tela inicial:

Toque em	Para
Pesquisar trabalhos suspensos	Pesquisar trabalhos retidos atuais.
Trabalhos por usuário	Acesse os trabalhos de impressão salvos pelo usuário.
Perfis e aplicativos	Acesse perfis e aplicativos.

## Recursos

Recurso	Descrição
Alerta de mensagem de serviço 	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz indicadora vermelha piscará.
Aviso 	Se ocorrer uma condição de erro, esse ícone será exibido.
Endereço IP da impressora Exemplo: 123 . 123 . 123 . 123	O endereço IP da impressora está localizado no canto superior esquerdo da tela inicial. Você pode usar o endereço IP ao acessar o Servidor da Web incorporado para visualizar e configurar remotamente as definições da impressora.