



Lexmark™

# Kártya másolása

4.2 Verzió

---

## Rendszergazdai kézikönyv

# Tartalom

<b>A változtatások előzményei.....</b>	<b>3</b>
<b>Áttekintés.....</b>	<b>4</b>
<b>Alkalmazás konfigurálása.....</b>	<b>5</b>
Az Embedded Web Server megnyitása.....	5
Az alkalmazásikon testreszabása.....	5
Beállítások konfigurálása.....	5
Konfigurációs fájl importálása vagy exportálása.....	6
<b>Az alkalmazás használata.....</b>	<b>7</b>
Kártyák betöltése a lapolvasó üveglapjára.....	7
Kártyák beolvasása és másolása.....	7
A beolvasási beállítások módosítása.....	8
<b>Hibaelhárítás.....</b>	<b>9</b>
Alkalmazáshiba.....	9
Az egyik hálózati célhely nem működik vagy érvénytelen.....	10
Nem lehet megfelelően beolvasni a kártyát.....	10
Fájlküldés sikertelen.....	11
Több kártya beolvasása nem lehetséges.....	11
Nem lehet beolvasni a kiválasztott célhelyre.....	12
<b>Megjegyzések.....</b>	<b>13</b>
<b>Index.....</b>	<b>14</b>

# A változtatások előzményei

## 2017. augusztus

- További információk a kapcsolatok Címjegyzékből történő hozzáadásával kapcsolatban.
- További utasítások az alkalmazáshibák elhárításával kapcsolatban.

## 2016. július

- Új nyelvek támogatása: Horvát, román, szerb, szlovák és szlovén.

## 2016. január

- A dokumentum első kiadása a táblagépszerű érintőképernyővel ellátott többfunkciós készülékekhez.

# Áttekintés

Használja az alkalmazást biztosítási, igazolvány- és más kártyaméretű kártyák lapolvasó üveglapjáról történő másolásához. Az alkalmazás segítségével a következőket végezheti el:

- Kártya mindkét oldalának beolvasása és nyomtatása egyetlen oldalra.
- A beolvasott kártyák elküldése e-mailes csatolmányként.
- A beolvasott kártyák elmentése hálózati mappába.

Merevlemezssel rendelkező nyomtatók esetén az alkalmazás lehetővé teszi, hogy egyszerre több kártyát nyomtasson.

Ez a dokumentum további információt tartalmaz az alkalmazás konfigurálásáról, használatáról, illetve a vele kapcsolatos hibaelhárításról.

## Alkalmazás konfigurálása

Mielőtt elkezdené a műveletet, ellenőrizze, hogy a nyomtató hálózata és az e-mail beállítások megfelelően vannak-e konfigurálva. További információ a nyomtató *Használati útmutatójában* található.

Előfordulhat, hogy az alkalmazás konfigurálásához rendszergazdai jogokra van szüksége.

### Az Embedded Web Server megnyitása

- 1 Keresse meg a nyomtató IP-címét. Tegye az alábbiak valamelyikét:
  - Keresse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén.
  - A nyomtató kezdőképernyőjén érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Hálózati áttekintése** opciókat.
- 2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.

### Az alkalmazásikon testreszabása

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével.  
**Alkalmazások** > **Kártya másolása** > **Konfigurálás**
- 2 Adja meg azt a szöveget és képet, amelyet meg szeretne jeleníteni a kezdőképernyőjén.  
**Megj.:** További tudnivalókért húzza az egérmutatót az elemek fölé.
- 3 Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

### Beállítások konfigurálása

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára az Embedded Web Server segítségével:  
**Alkalmazások** > **Kártya másolása** > **Konfigurálás**
- 2 Konfigurálja a kimeneti és a beolvasási beállításokat.  
**Megjegyzések:**
  - A méretezési beállítás csak kártyák nyomtatásakor alkalmazható.
  - Kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 300 dpi színes, illetve 600 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
  - Több kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
  - Több kártya beolvasásához nyomtató-merevlemez szükséges.
  - Az egyes beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókért húzza az egérmutatót az elemek fölé.
- 3 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

## Konfigurációs fájl importálása vagy exportálása

### Megjegyzések:

- A konfigurációs fájlok importálása felülírja az alkalmazás meglévő konfigurációit.
- A konfigurációs fájl exportálásakor a rendszer nem menti el a jelszavakat. A fájl importálását követően állítsa be újra a jelszót.

**1** Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:

**Alkalmazások > Kártya másolása > Konfigurálás**

**2** Kattintson az **Importálás** vagy **Exportálás** elemre.

## Az alkalmazás használata


### Kártyák betöltése a lapolvasó üveglapjára

Helyezze a kártyákat nyomtatott oldallal lefelé a lapolvasó üveglapjának nyíllal jelzett sarkára, majd fordítsa meg őket, amikor a rendszer kéri.


#### Megjegyzések:

- Ne feledjen legalább 10 mm (kb. 0,5 hüvelyk) helyet hagyni a lapolvasó üveglapjának széle és a kártyák között.
- A kártyák beolvasásakor ne lépje túl a legal méretű papír méreteit.
- Egyszerre legfeljebb három kártyát nyomtathat, de ne feledjen legalább 30 mm (kb. 1 hüvelyk) helyet hagyni a kártyák között.

#### Egy kártya esetén:

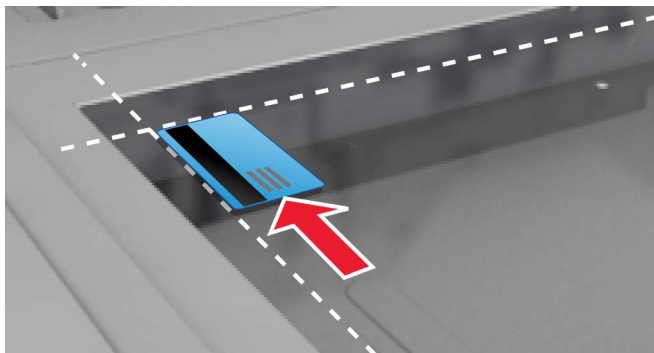

#### Több kártya esetén:

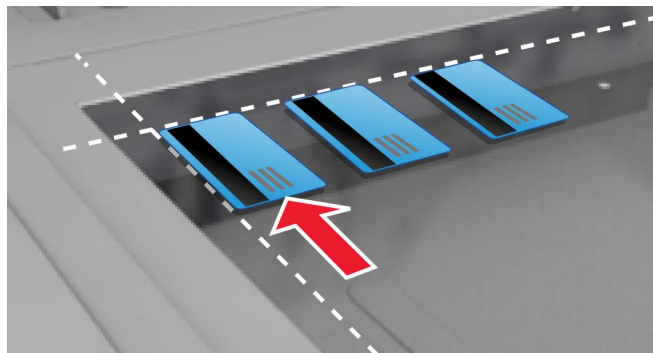

### Kártyák beolvasása és másolása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Helyezze a kártyákat a lapolvasó üveglapjára.
- 3 Próbálkozzon az alábbiakkal:

**Megj.:** További információkért, lásd: [“Beállítások konfigurálása” itt: 5. oldal.](#)


#### Több kártya másolása

Tegye a következők egyikét a nyomtatómodelltől függően:


- Engedélyezze a **Több kártya használata** vagy a **Több kártya** lehetőséget.
- Érintse meg a ☰ elemet, majd engedélyezze a **Több kártya használata** lehetőséget.


## Kártyák másolása

**Megj.:** A kép levágásának elkerülése érdekében használjon letter vagy A4-méretű papírt a nyomtatáskor.

- a Tegye a következők egyikét a nyomtatómodellől függően:
  - Engedélyezze a **Másolat nyomtatása** vagy a **Másolás** lehetőséget.
  - Érintse meg a  elemet, majd engedélyezze a **Másolat nyomtatása** lehetőséget.
- b Konfigurálja a beállításokat.


## Kártyák küldése e-mail mellékleteként

- a Tegye a következők egyikét a nyomtatómodellől függően:
  - Engedélyezze a **Küldés e-mailre** vagy az **E-mail** lehetőséget.
  - Érintse meg a  elemet, majd engedélyezze a **Küldés e-mailre** lehetőséget.
- b Konfigurálja a beállításokat.

**Megj.:** A Címjegyzékben található kapcsolatok használatához érintse meg a címzett mező mellett található  elemet.

## Kártyák beolvasása hálózati mappába

Tegye a következők egyikét a nyomtatómodellől függően:

- Engedélyezze a **Küldés hálózatra** vagy a **Hálózat** lehetőséget.
- Érintse meg a  elemet, majd engedélyezze a **Küldés hálózatra** lehetőséget.

**4** Szükség szerint állítsa be a beolvasási beállításokat.


**5** Érintse meg a **Beolvasás** lehetőséget.

**Megj.:** Ha be szeretné olvasni a másik oldalt, fordítsa meg a kártyákat, amikor a rendszer kéri.

# A beolvasási beállítások módosítása

**1** Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.

**2** Tegye a következők egyikét a nyomtatómodellől függően:

- Érintse meg a **Beolvasási beállítások** gombot.
- Érintse meg a  > **Beolvasási beállítások** gombot.

**3** Adja meg a beállításokat.

### Megjegyzések:

- A méretezési beállítás csak kártyák nyomtatásakor alkalmazható.
- Ha automatikusan be szeretné állítani a kontrasztot a Kontraszt részből, válassza ki **A tartalomhoz legjobb** lehetőséget.
- Az Embedded Web Server egyéb beállításaival kapcsolatos információkért tekintse meg a következőt: [“Beállítások konfigurálása” itt: 5. oldal.](#)

**4** Érintse meg a **Beolvasás** lehetőséget.



# Hibaelhárítás

## Alkalmazáshiba

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

### Ellenőrizze a diagnosztikai naplót

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, majd írja be a következőt: **IP/se**, ahol az **IP** a nyomtató IP-címe.
- 2 Kattintson a **Beágyazott megoldások** lehetőségre, majd tegye a következőket:
  - a Törölje a naplófájlt.
  - b Állítsa a naplózási szintet **Igen** értékre.
  - c Generáljon egy naplófájlt.
- 3 Elemezze a naplót, majd oldja meg a problémát.

### A beolvasási beállítások módosítása

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára az Embedded Web Server segítségével:  
**Alkalmazások > Kártya másolása > Konfigurálás**
- 2 A beolvasási beállítások közül válassza az alacsonyabb beolvasási felbontást vagy kapcsolja ki a színes beolvasást.
- 3 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

### Ha a nyomtató 4-es szintű firmware-rel működik, állítson vissza egy korábbi alkalmazásverziót

**Megj.:** Ez a funkció csak pár nyomtatómodellen érhető el.  
Az Embedded Web Serveren hajtsa végre az alábbiak egyikét:

#### Ellenőrizze a nyomtató firmware-szintjét

- 1 Kattintson az **Állapot** gombra.
- 2 A nyomtatórésznél ellenőrizze a firmware-szintet.  
A firmware-szint legyen legalább **yyyyy.04y.yyyy**, ahol **y** a nyomtató részleteit jelzi.

#### Állítson vissza egy korábbi alkalmazásverziót

**Megj.:** A korábbi alkalmazásverzió visszaállítása eltávolítja a meglévő alkalmazáskonfigurációkat.

- 1 Kattintson az **Alkalmazások** elemre.
- 2 Válassza ki a listából az alkalmazást, majd kattintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

### Forduljon Lexmark képviselőjéhez

## Az egyik hálózati célhely nem működik vagy érvénytelen

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

### Ellenőrizze, hogy a célhely meg van-e osztva és rendelkezik-e érvényes hálózati címmel.

1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára az Embedded Web Server segítségével:

**Alkalmazások > Kártya másolása > Konfigurálás**

2 A Kimeneti beállítások résznél erősítse meg a célkiszolgáló címét.

### Ellenőrizze a nyomtató és a hálózat közötti kapcsolatot

További információ a nyomtató *Használati útmutatójában* található.

### Ellenőrizze, hogy a felhasználó hitelesítő adatai helyesek-e

### Ellenőrizze a diagnosztikai naplót

1 Nyisson meg egy webböngészőt, majd írja be a következőt: **IP/se**, ahol az **IP** a nyomtató IP-címe.

2 Kattintson a **Beágyazott megoldások** lehetőségre, majd tegye a következőket:

- a Törölje a naplófájlt.
- b Állítsa a naplózási szintet **Igen** értékre.
- c Generáljon egy naplófájlt.

3 Elemezze a naplót, majd oldja meg a problémát.

### Forduljon a rendszergazdához

## Nem lehet megfelelően beolvasni a kártyát

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

### Hagyjon legalább 30 mm (kb. 1 hüvelyk) helyet a kártyák között, amikor a lapolvasó üveglapjára helyezi őket

További információkért, lásd: ["Kártyák betöltése a lapolvasó üveglapjára" itt: 7. oldal.](#)

### A lapolvasó üveglapjának megtisztítása

További információ a nyomtató *Használati útmutatójában* található.

### Ellenőrizze, hogy a nyomtató időtűlépése legalább 300 másodpercre van-e állítva

Az alkalmazás beolvassa és elmenti a kártyákat a hálózati mappába, mielőtt a nyomtató visszaváltana kész állapotra. Nem hajthat végre további beolvasási feladatot, amíg az összes beolvasott anyag nincs elmentve a hálózati mappába.

## Fájlküldés sikertelen

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

**Ellenőrizze, hogy az e-mail kiszolgáló nyomtatón megadott beállításai megfelelően vannak-e konfigurálva**

További információ a nyomtató *Használati útmutatójában* található.

**Ellenőrizze, hogy az e-mail cím helyes-e**

**Ellenőrizze a nyomtató és a hálózat közötti kapcsolatot**

További információ a nyomtató *Használati útmutatójában* található.

**Forduljon a rendszergazdához**

## Több kártya beolvasása nem lehetséges


Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

**Ellenőrizze, hogy be van-e helyezve merevlemez a nyomtatóba.**

A többkártyás beolvasási funkció csak merevlemezrel rendelkező nyomtatók esetében érhető el. Ha megszeretné nézni, hogy a nyomtató tartalmaz-e belső vagy külön megrendelhető merevlemez, tekintse meg a nyomtató *Használati útmutatóját*.

**A többkártyás beolvasási beállítás engedélyezése**

**A nyomtató kezdőképernyőjének használata**

- 1 Érintse meg az alkalmazás ikont.
- 2 Tegye a következők egyikét a nyomtatómodellől függően:
  - Engedélyezze a **Több kártya használata** vagy a **Több kártya** lehetőséget.
  - Érintse meg a  elemet, majd engedélyezze a **Több kártya használata** lehetőséget.

**Az Embedded Web Server használata**

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára:  
**Alkalmazások > Kártya másolása > Konfigurálás**
- 2 A Beolvasási beállítások részénél válassza a **Több kártya beolvasása** lehetőséget.
- 3 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

## Nem lehet beolvasni a kiválasztott célhelyre

Próbálkozzon az alábbiakkal:

### Ellenőrizze, hogy a célhely érvényes-e

**1** Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével.

**Alkalmazások > Kártya másolása > Konfigurálás**

**2** A Hálózati megosztási beállítások részénél erősítse meg a célkiszolgáló címét.

**3** Szükség esetén módosítson a beállításokon.

**4** Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

### Ha a nyomtató és a célhely különböző tartományokban van, akkor ellenőrizze, hogy meglettek-e adva a tartomány adatai

**1** Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével.

**Alkalmazások > Kártya másolása > Konfigurálás**

**2** A Hálózati megosztási beállítások részénél erősítse meg a hálózati tartományt.

**3** Szükség esetén módosítson a beállításokon.

**4** Kattintson az **Alkalmaz** elemre.

### Konfigurálja a tűzfalat a nyomtatót tartalmazó alhálózattal való kommunikációhoz, vagy állítsa be a célhelyet ugyanarra az alhálózatra, mint amelyiken a nyomtató van.

További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

### Ellenőrizze, hogy a hálózat működik-e, és hogy a nyomtató képes-e a hálózattal kommunikálni

További információ a nyomtató *Használati útmutatójában* található.

### Ellenőrizze, hogy a megfelelő hitelesítési típus van-e kiválasztva, és hogy a megfelelő felhasználói hitelesítő adatok vannak-e megadva

# Megjegyzések

## Megjegyzés a kiadáshoz

2017. augusztus

**A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel:** A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

**Minden jog fenntartva.**

## Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

# Index

## A

- a beolvasási beállítások módosítása 8
- a nyomtató nem tud beolvasni a kiválasztott célhelyre 12
- alkalmazáshiba 9
- alkalmazásikon
  - testreszabás 5
- alkalmazásikon testreszabása 5
- az egyik hálózati célhely nem működik vagy érvénytelen 10
- az Embedded Web Server megnyitása 5

## Á

- áttekintése 4

## B

- beolvasási beállítások
  - beállítás 8
  - konfigurálás 5
- beolvasott kártyák elküldése e-mailben 7

## E

- Embedded Web Server hozzáférés 5

## F

- fájlküldés sikertelen 11

## H

- hibaelhárítás
  - a nyomtató nem tud beolvasni a kiválasztott célhelyre 12
  - alkalmazáshiba 9
  - az egyik hálózati célhely nem működik vagy érvénytelen 10
- fájlküldés sikertelen 11
- nem lehet megfelelően beolvasni a kártyát 10
- több kártya beolvasása nem lehetséges 11

## K

- kártyák
  - a beolvasási beállítások módosítása 8
  - beolvasás hálózati mappába 7
  - betöltés a lapolvasó üveglapjára 7
  - e-mail küldés 7
  - másolás 7
- kártyák beolvasása hálózati mappába 7
- kártyák betöltése a lapolvasó üveglapjára 7
- kártyák másolása 7
- kezdőképernyő ikonja
  - testreszabás 5
- kimeneti beállítások
  - konfigurálás 5
- konfigurációs fájl
  - importálás vagy exportálás 6
- konfigurációs fájl exportálása 6
- konfigurációs fájl importálása 6
- konfigurálás
  - beolvasási beállítások 5
  - kimeneti beállítások 5

## N

- nem lehet megfelelően beolvasni a kártyát 10

## T

- több kártya beolvasása nem lehetséges 11

## V

- változtatások előzményei 3