

Beolvasási központ

1.7 Verzió

Rendszergazdai kézikönyv

2022. december

Tartalom

Változtatások előzményei.....	3
Áttekintés.....	4
Telepítés készenléti állapotának ellenőrzőlistája.....	6
Alkalmazás konfigurálása.....	7
Célhelyek kezelése az Embedded Web Server segítségével.....	7
Célhelyek kezelése a nyomtató kezelőpaneljének segítségével.....	14
Alkalmazáspreferenciák beállítása.....	17
Dokumentumok beolvasása.....	23
Dokumentumok beolvasása.....	23
Hibaelhárítás.....	24
Alkalmazáshiba.....	24
Egyes beállítások nem jelennek meg az alkalmazás beállítási oldalán.....	25
Nincs elegendő memória.....	25
A parancsikon nem jelenik meg.....	25
Hibák az egyik importált fájlban.....	26
Nem tud több célhelyet létrehozni.....	26
A célhelyek vagy parancsikonok hozzáadása nem sikerül.....	26
Nem lehet beolvasni a kiválasztott célhelyre.....	27
Az e-mail nem érkezik meg.....	27
Fax célhelyre történő küldése sikertelen.....	27
A mappacím útvonalában nem használható LDAP attribútum.....	27
Nem lehet vonalkód használatával fájlokat elnevezni e-mail célhelyek megadásához.....	28
Azonnali beolvasás nem lehetséges.....	28
Nem lehet törölni a vonalkód-sablont.....	29
Gyakori kérdések.....	30
Értesítések.....	32
Index.....	33

Változtatások előzményei

2022. december

- A faxhoz való címjegyzék-támogatással kapcsolatos információk hozzáadva.
- PDF A-2u támogatás hozzáadva.

2022. június

- A beolvasási konfiguráció importálásával és exportálásával kapcsolatos információk hozzáadása.

2021. december

- Dokumentum első kiadása.

Áttekintés

Az alkalmazás segítségével a beolvasott dokumentumok egy vagy több célhelyre is elküldhetők. A gyakran használt célhelyekhez parancsikonokat is létrehozhat, melyeket ezután ikonjaik vagy a parancsikonok számok segítségével érhet el.

A beágyazott webkiszolgáló használatával több beállítást is konfigurálhat:

- Az alkalmazás nevének és ikonjának testre szabása.
- Beállítások elrejtése a nyomtató kezelőpaneljén.
- Parancsikonok és célhelyek kezelése.
- Konfigurációs fájlok importálása vagy exportálása.
- Beolvasási jóváhagyások konfigurálása.
- Dokumentumtördelések konfigurálása.
- Egyéni üzenetek létrehozása.

Hozzáadhatja a **Beolvasóközpont – Merevlemez** bővítményt, hogy a nyomtató merevlemezére olvashasson be dokumentumokat.

Megjegyzések:


- További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatóak.
- Ha további tájékoztatást szeretne kapni a bővítmények beszerzésével kapcsolatban, forduljon értékesítési képviselőjéhez.

A prémium csomag az alábbi opciókkal bővíti az alkalmazást:

- Több fájl létrehozása egy beolvasási feladatból vonalkód használatával
- Fájlnevek és indexek létrehozása vonalkód használatával
- Miniatűr mellékletek alkalmazása jóváhagyásokhoz
- Előnézet az összes beolvasott oldalhoz
- Üres oldal eltávolítása
- Automatikus körülvágás
- Egyéni üzenetek
- Fekete pontok eltávolítása
- Ferdeség korigálása

Ez a dokumentum útmutatót tartalmaz alkalmazás konfigurálásával, használatával és hibaelhárításával kapcsolatban.

Az alkalmazás munkafolyamatai

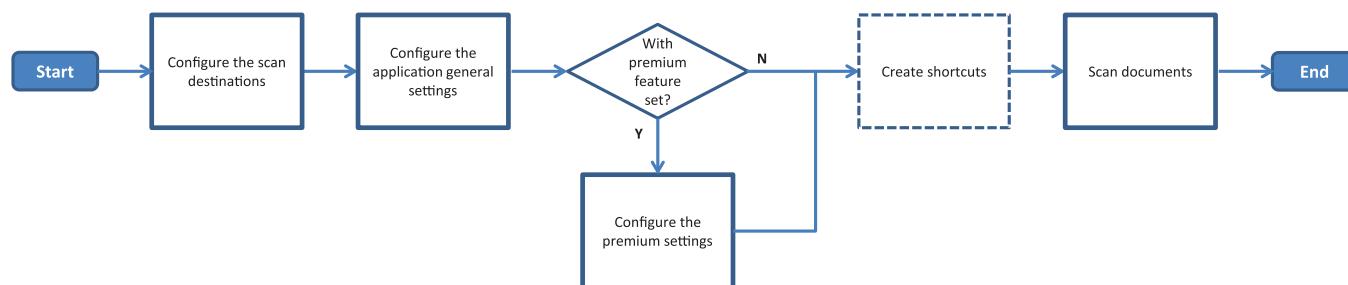

Telepítés készenléti állapotának ellenőrzőlistája

Győződjön meg a következőkről:

- A hálózatra, az e-mailre és a faxra vonatkozó nyomtatóbeállítások megfelelően vannak konfigurálva.
- A nyomtató merevlemeze az alábbi esetekben telepítésre került:
 - Ha egyszerre több célhelyre küld dokumentumot
Megj.: Ez a funkció csak pár nyomtatómodellen érhető el. A támogatott nyomtatótípusok listájáért lásd *Readme* fájlt.
 - Ha az alkalmazás prémium verzióját használja
- Az alkalmazás prémium verziója esetében legalább 1 GB RAM lett beszerelve.
- A hálózati célhelyek konfigurálásához rendelkezik az alábbi információkkal:
 - Hálózati cím

 - A felhasználó hitelesítési adatai a hálózati célhelyhez történő csatlakozás érdekében, ha szükséges

- Az FTP vagy SFTP célhelyek konfigurálásához rendelkezik az alábbi információkkal:
 - FTP-cím

 - FTP portszám
_____**Megj.:** SFTP esetén a portszám legyen **22**.
- Az e-mail célhelyek konfigurálásához rendelkezik a címzettek e-mail címeivel.

- A Távoli nyomtató célhelyek konfigurálásához rendelkezik a távoli nyomtatók IP-címével.

- A fax célhelyek konfigurálásához rendelkezik a címzettek faxszámával.

- A merevlemez célhelyek konfigurálásához rendelkezik a Beolvasóközpont – Merevlemez bővítménnyel.
Megj.: Ha további tájékoztatást szeretne kapni a bővítmények beszerzésével kapcsolatban, forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Alkalmazás konfigurálása

Célhelyek kezelése az Embedded Web Server segítségével

Az alkalmazás konfigurálásához rendszergazdai jogokra lehet szüksége.

Beágyazott webkiszolgáló megnyitása

Megj.: Internet Explorer használata esetén ne Kompatibilitási nézetben próbálja meg megjeleníteni az intranet oldalakat További információért tekintse meg a böngésző súgóját.

- 1 Keresse meg a nyomtató IP-címét. Tegye a következők egyikét:
 - Keresse meg az IP-címet a nyomtató kezdőképernyőjén.
 - A nyomtató kezdőképernyőjén érintse meg a **Beállítások > Hálózat/portok > Hálózati áttekintés** opciókat.
- 2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.

Megj.: A támogatott webböngészők listáját a *Readme* fájlban találja.

Hálózati célhely konfigurálása

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára az Embedded Web Server segítségével:


Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás

- 2 Kattintson a **Hálózati mappa > Hálózati mappa létrehozása** elemre.
- 3 Válassza ki a kapcsolattípust, majd végezze el a következő lépések valamelyikét:
 - SMB esetében írja be a hálózati mappát vagy keresse azt meg tallózással.
 - FTP vagy SFTP esetében írja be az FTP-címet és a portszámot.

Megj.: SFTP esetén a portszám legyen **22**.

- 4 Konfigurálja a beállításokat.
- 5 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megjegyzések:

- Ha a főkönyvtár attribútumot szeretné használni a Mappacím mezőben, gépelje be a % karaktert az attribútum előtt és után. Például: **%customAttribute%**. Használhat más LDAP attribútumokat is, például: **%cn%**, **%sAMAccountName%** és **%userPrincipalName%**.
- A célhely szerkesztéséhez válassza ki az adott célhelyet a listából.
- A célhely törléséhez kattintson a mellette lévő  elemre.
- A nyomtató kezelőpaneljének segítségével megakadályozhatja, hogy a felhasználók célhelyeket hozhassanak létre vagy szerkeszthessék azokat.

A Hálózati mappa menü ismertetése

Beállítás	Leírás
Lehetővé teszi a felhasználó számára célhely létrehozását a nyomtató kezelőpaneljéről.	Lehetővé teszi a felhasználó számára célhely létrehozását a nyomtató kezelőpaneljéről.
Hálózati mappa létrehozása	Hozzon létre egy célhelyet.

Név és hely

Beállítás	Leírás
Engedélyezi a felhasználó számára a szerkesztést a nyomtató kezelőpaneljéről.	Lehetővé teszi a felhasználó számára a beállítások szerkesztését a nyomtató kezelőpaneljéről.
Hálózat elérési útjának megjelenítése	Hálózat elérési útjának megjelenítése.
Megjelenített név	A célhely neve.
Tartomány	Lehetővé teszi a felhasználó számára egy tartomány megadását a bejelentkezés hitelesítéséhez.
Kapcsolat típusa SMB ¹ FTP SFTP	Állítsa be a célhely által használt kapcsolat típusát.
Mappacím	Adja meg a célhely hálózati címét.
Port	A portszám, amelyet a nyomtató a kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz használ. Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Kapcsolat típusát FTP vagy SFTP lehetőségre állították be.
Passzív mód használata	Lehetővé teszi a nyomtató számára passzív mód használatát a kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Kapcsolat típusát FTP lehetőségre állították be.
Engedélyezi a felhasználó számára a hitelesítési beállítások szerkesztését a nyomtató kezelőpaneljéről	Lehetővé teszi a felhasználók számára a hitelesítési beállítások szerkesztését a nyomtató kezelőpaneljéről.
Hitelesítési lehetőségek Hitelesítés nem szükséges ¹	Lehetővé teszi, hogy a felhasználó a felhasználói hitelesítő adatokra vonatkozó rákérdezések nélkül jusson el a célhelyhez.
Hitelesítési lehetőségek MFP-hitelesítési adatok használata	Ugyanazokat a hitelesítő adatokat használja, amelyeket a nyomtatóra való bejelentkezéskor.
Hitelesítési lehetőségek Rákérdezés a felhasználónévre és a jelszóra	Kéri a felhasználót, hogy a célhely eléréséhez adja meg hitelesítő adatait.
Hitelesítési lehetőségek Statikus felhasználónév és jelszó használata	A Felhasználónév és Jelszó mezőkben megadott hitelesítő adatokat használja. Ez a lehetőség nem követeli meg a felhasználóktól hitelesítő adataik beírását a nyomtató kezelőpaneljén.

A gyári alapértelmezett érték ¹.

² Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha telepítették az optikai karakterfelismerés funkciót.

Beállítás	Leírás
Felhasználónév	Statikus felhasználónév beállítása. Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesítési lehetőségek opciót a Statikus felhasználónév és jelszó használata elemre állították be.
Jelszó	Statikus jelszó beállítása. Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesítési lehetőségek opciót a Statikus felhasználónév és jelszó használata elemre állították be.
Speciális beállítások Felhasználói engedély érvényesítése	Lehetővé teszi, hogy a felhasználó tesztelje a hálózati kapcsolatot és írási jogosultságot szerezzen a hálózati mappához. A háttérben az alkalmazás egy ideiglenes fájlt hoz létre a hálózaton, majd törli azt. Megj.: Ha a funkció le van tiltva, akkor csak a kapcsolatot fogja tesztelni, az írási jogosultság meglétét nem.
Speciális beállítások Cserefájl használata feladat küldésekor	A tényleges fájlnev ideiglenes fájlnévre történő cseréje a feladat küldése során.
Speciális beállítások Mappa létrehozásának engedélyezése a felhasználó számára	Lehetővé teszi a felhasználó számára mappa létrehozását a célhelyen.
Speciális beállítások Indítás a felhasználónév mappában	Lehetővé teszi, hogy a felhasználó elmentse a beolvasott dokumentumokat a célhelyen található, felhasználók szerint elnevezett mappákba. Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Mappa létrehozásának engedélyezése a felhasználó számára beállítást engedélyezték.
Speciális beállítások Egyszerű XML fájl engedélyezése	Létrehoz egy egyszerű XML indexfájlt azon a helyen, ahol a beolvasási feladat részletei vannak felsorolva.
A gyári alapértelmezett érték ¹ .	
² Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha telepítették az optikai karakterfelismerés funkciót.	

Fájl

Beállítás	Leírás
Fájlnev	Írjon be egy alapértelmezett fájlnevet a beolvasott dokumentumok számára. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A fájlnev nem lehet több, mint 255 karakter. A fájlkiterjesztést a rendszer a Fájlformátum mező értéke alapján hozza létre automatikusan.
Időbélyeg hozzáfűzése	Időbélyeg hozzáfűzése a beolvasott dokumentum fájlnevéhez. Ha nem került meghatározásra fájlnev és a Fájlnev kérése lehetőség nincs engedélyezve, akkor az időbélyeg lesz a fájlnev.
A gyári alapértelmezett érték ¹ .	
² Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha telepítették az optikai karakterfelismerés funkciót.	

Beállítás	Leírás
Fájlnév kérése	Lehetővé teszi a felhasználó számára fájlnev megadását a beolvasott dokumentumhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ha ezt a beállítást kiválasztják, a Fájlnév mező le van tiltva és üres. Ez a lehetőség csak az alapértelmezett beállításokban áll rendelkezésre. • Ha ez a beállítás ki van választva, és az Egyéni rákérdezés engedélyezve van, akkor a fájlnev-érték megadására vonatkozó kérés felülbírálja az előtagot.
Meglévő fájlnev felülírása	Az azonos fájlnevvel rendelkező meglévő fájlok automatikus cseréje.
Számláló hozzáadása több dokumentumhoz	Egy növekvő számsor következő elemének hozzáadása a fájlnevhez. Megj.: Ez a beállítás csak akkor alkalmazható, ha a Fájlformátum a TIFF (.tiff) lehetőségre, a TIFF-típus pedig a Több fájl lehetőségre van beállítva, vagy ha a Fájlformátum a JPEG (.jpg) lehetőségre van beállítva.
Számláló formátum -1 ¹ _001	Állítsa be a számláló formátumát több fájl esetén. Megj.: a -1 az új formátum, a _001 pedig az örökölt formátum, ahol az 1 egy növekményes szám.
Fájlformátum TIFF (.tif) JPEG (.jpg) PDF (.pdf) ¹ XPS (.xps) TXT (.txt) ² RTF (.rtf) ² DOCX (.docx) ² CSV (.csv) ²	A beolvasott dokumentumok fájlformátumának beállítása.
TIFF-típus Egy fájl ¹ Több fájl	A beolvasott TIFF dokumentum fájl típusának kiválasztása. Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Fájlformátumot a TIFF (.tif) lehetőségre állítják be.
PDF-típus Nagymértékben tömörített Archivált Biztonságos PDF-jelszó Kereshető ²	A beolvasott PDF dokumentum fájl típusának kiválasztása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Fájlformátumot a PDF (.pdf) lehetőségre állítják be. • A PDF-jelszó csak akkor jelenik meg, ha a PDF-típust Biztonságosra állítják.
Minőség A tartalomhoz legjobb	Lehetővé teszi, hogy a nyomtató határozza meg a beolvasott fájlok legjobb minőségét.
Minőség Minőség (5–95)	A JPEG minőség manuális beállítása. Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a Tartalomhoz a legjobb lehetőség le van tiltva.
A gyári alapértelmezett érték ¹ .	
² Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha telepítették az optikai karakterfelismerés funkciót.	

E-mail célhely konfigurálása

1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:


Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás

2 Kattintson az **E-mail > E-mail létrehozása** gombra.

3 Konfigurálja a beállításokat.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megjegyzések:

- A célhely szerkesztéséhez válassza ki az adott célhelyet a listából.
- A célhely törléséhez kattintson a mellette lévő  elemre.
- A nyomtató kezelőpaneljének segítségével megakadályozhatja, hogy a felhasználók célhelyeket hozhassanak létre vagy szerkeszthessék azokat.

A fax célhelyének konfigurálása

1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:

Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás


2 Kattintson a **Fax > Fax létrehozása** lehetőségre.

3 Konfigurálja a beállításokat.

Megj.: A nyomtató kezelőpaneljének segítségével megakadályozhatja, hogy a felhasználók a célhelyet szerkeszthessék.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megjegyzések:

- A célhely szerkesztéséhez válassza ki az adott célhelyet a listából.
- A célhely törléséhez kattintson a mellette lévő  elemre.

A távoli nyomtató célhelyének konfigurálása

Ezzel a funkcióval egy támogatott nyomtatón olvashatja be a dokumentumokat, majd ezeket egy, a hálózaton lévő másik nyomtatóra küldheti.

1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:

Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás


2 Kattintson a **Távoli nyomtató > Távoli nyomtató létrehozása** gombra.

3 Konfigurálja a beállításokat.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megjegyzések:

- A célhely szerkesztéséhez válassza ki az adott célhelyet a listából.

- A célhely törléséhez kattintson a mellette lévő  elemre.
- A nyomtató kezelőpaneljének segítségével megakadályozhatja, hogy a felhasználók célhelyeket hozhassanak létre vagy szerkeszthessék azokat.

Parancsikon létrehozása

Ezzel a funkcióval a gyakran használt célhelyeket gyűjtheti össze, melyeket a későbbiekben a nyomtató kezelőpaneljéről érhet el. Ezek a parancsikonok mentett beállításokat tartalmazhatnak egy célhelyre (pl. FTP) történő másoláshoz, faxoláshoz, e-mail küldéshez vagy beolvasáshoz

Megj.: Egy merevlemezre van szükség a nyomtatóban ahhoz, hogy több célhelyet adhasson hozzá egy parancsikonhoz. További információ a nyomtató merevlemezének telepítéséről a nyomtató *Használati útmutatójában* található.

1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára az Embedded Web Server segítségével:

Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás

2 Kattintson a **Parancsikon > Parancsikon létrehozása** gombra.

3 Konfigurálja a beállításokat.


4 Válasszon vagy hozzon létre egy célhelyet, adja hozzá a parancsikonhoz, majd kattintson a **Mentés** gombra.

Megj.: A célhelyek konfigurálásával kapcsolatban lásd: [“Célhelyek kezelése az Embedded Web Server segítségével” itt: 7. oldal.](#)

5 A parancsikon szükség szerint testre szabható.

6 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megjegyzések:

- Némely beállítás csak prémium csomag telepítése esetén áll rendelkezésre.
- További információt a vonalkódsablonok létrehozásáról és kezeléséről a *Vonalkód észlelése rendszergazdai kézikönyv* tartalmaz.
- A parancsikon szerkesztéséhez válassza ki az adott parancsikont a listából.
- A parancsikon törléséhez kattintson a mellette lévő  elemre.

A következőket is beállíthatja parancsikonjához:

- Ahhoz, hogy a nyomtató kijelzőjén könnyen elérhesse a parancsikonokat, válassza a **Parancsikon lista mutatása az alkalmazás indításakor** lehetőséget.
- A **Nyomtató-kezelőpanelen keresztüli parancsikon-létrehozás engedélyezése a felhasználók számára** opció letiltásával megakadályozhatja, hogy a felhasználók parancsikonokat hozzanak létre a vezérlőpanelen keresztül.
- Korlátozhatja, hogy kik férhetnek hozzá a parancsikonhoz a Parancsikon-hozzáférés vezérlése menü megfelelő beállításával. További információkért lásd: [“Egyedi hozzáférésszabályok megadása” itt: 17. oldal.](#)
- A **Beolvasás azonnali indítása** gombbal a parancsikonok megnyitása nélkül indíthat beolvasást.

Az Egyéni rákérdezés menü ismertetése

Menüelem	Leírás
Típus Karakterlánc	A felhasználóknak egy szöveges karakterláncot kell beírniuk.
Típus Egész szám	A felhasználóknak egy számértéket kell beírniuk.
Típus Üzenet	Egy üzenetet jelenít meg a nyomtató kijelzőjén. Ez a rákérdezés nem tesz szükségessé adatbevitelt a felhasználó részéről.
Típus Logikai	A felhasználóknak ki kell választaniuk, hogy egy lehetőség igaz vagy hamis.
Típus Egyetlen elem kijelölése	A felhasználóknak ki kell jelölniük egy elemet a beállításlistáról.
Típus Több elem kijelölése	Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több elemet jelöljenek ki a beállításlistáról.
Név	A rákérdezés neve.
Rákérdezés szövege	A nyomtató kijelzőjén megjelenő szöveg.
Alapértelmezett érték	A rákérdezés kezdeti értéke.
Minimális hosszúság	A karakterek minimális száma, amelyet a felhasználók bevihetnek a Rákérdezés szövege elemre adott válaszként. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, amikor a Típus beállítás értéke Karakterlánc .
Maximális hosszúság	A karakterek maximális száma, amelyet a felhasználók bevihetnek a Rákérdezés szövege elemre adott válaszként. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, amikor a Típus beállítás értéke Karakterlánc .
Minimum	A karakterek minimális száma, amelyet a felhasználók bevihetnek a rákérdezés szövegére adott válaszként. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, amikor a Típus beállítás értéke Egész szám .
Maximum	A karakterek maximális száma, amelyet a felhasználók bevihetnek a Rákérdezés szövege elemre adott válaszként. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, amikor a Típus beállítás értéke Egész szám .
Jelszó Nem Igen	Minden egyes bevitt karaktert csillaggá alakít át a kijelzőn. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, amikor a Típus beállítás értéke Karakterlánc vagy Egész szám .
Alapértelmezett érték Igaz Hamis	Az alapértelmezett választás az egyéni üzenethez. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, amikor a Típus beállítás értéke Logikai .
Alapértelmezett elem helyzete	A kezdeti érték az elemek listáján belül egy rákérdezésben. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, amikor a Típus beállítás értéke Egyetlen elem kijelölése .
Elemek	Az elemek, amelyek belefoglalásra kerülnek az elemek listájába egy rákérdezésben. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, amikor a Típus beállítás értéke Egyetlen elem kijelölése vagy Több elem kijelölése .

A Vonalkód menü ismertetése


Menüelem	Leírás
Csak az első oldalon Oldalsablon	Lehetővé teszi a nyomtató számára a vonalkódsablonok felismerését a beolvasott dokumentum első oldalán.
Az összes többi oldalon Oldalsablon	Lehetővé teszi a nyomtató számára a vonalkódsablonok felismerését a beolvasott dokumentum következő oldalain.
Fájlnév	A kiválasztott vonalkódok fájlnevei.
Vonalkódmező	A dokumentum beolvasásakor felismerni kívánt vonalkód kiválasztása.

Célhelyek kezelése a nyomtató kezelőpaneljének segítségével

Csak az Embedded Web Server segítségével létrehozott célhelyek kerülnek automatikus mentésre. Ahhoz, hogy a nyomtató kezelőpaneljének segítségével létrehozott célhelyeket elmentse, rendeljen hozzájuk egy parancsikont a ★ ikon megérintésével.


Az alkalmazás konfigurációjától függően előfordulhat, hogy ez a funkció és bizonyos beállítások nem érhetők el. További információk: [“Parancsikont létrehozása” itt: 12. oldal](#), vagy forduljon a rendszergazdához.

Hálózati célhely konfigurálása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Érintse meg a **Hálózati mappa** > **Hálózati mappa létrehozása** mezőt.
- 3 Válassza ki a hálózattípust, majd végezze el a következő lépések valamelyikét:
 - SMB esetében, keressen rá a hálózati mappára, vagy pedig érintse meg a  mezőt a kijelző tetején, ahová így be tudja írni a hálózati mappa gazdanevét vagy IP-címét.
 - FTP vagy SFTP esetében írja be az FTP-címet és a portszámot.

Megj.: SFTP esetén a portszám legyen **22**.
- 4 Konfigurálja a beállításokat.
- 5 Érintse meg a **Kész** mezőt.

Megjegyzések:

- Ha a főkönyvtár attribútumot szeretné használni a Mappacím mezőben, gépelje be a % karaktert az attribútum előtt és után. Például: %customAttribute%. Használhat más LDAP attribútumokat is, például: %cn%, %sAMAccountName% és %userPrincipalName%.
- Amennyiben szükséges, a célhely szerkesztéséhez érintse meg a mellette lévő  elemet.
- Célhelyeket csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet törölni. További információkért lásd: [“Célhelyek kezelése az Embedded Web Server segítségével” itt: 7. oldal](#).
- Az észlelt vonalkód használható a beolvasási célhely elérési útként. A Hálózati mappa létrehozása konfigurációs oldalon a Mappa címe címe mezőben használja a(z) %barcode% elemet. Ez a változó egyéni attribútumként lett hozzáadva. Ha a változó jelen van, a rendszer a szkennelési feladatban

érzékelte vonalkódértékre cseréli. A rendszer az itt beállított sablonnak megfelelő első vonalkódot használja.

- További információt a vonalkódsablonok létrehozásáról és kezeléséről a *Vonalkód észlelése rendszergazdai kézikönyv* tartalmaz.

E-mail célhely konfigurálása


- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Érintse meg az **E-mail > E-mail létrehozása** lehetőséget.
- 3 Konfigurálja a beállításokat.

Megjegyzések:

- Az e-mail célhelyét úgy konfigurálhatja, hogy a **Címzett**, másolat vagy titkos másolat mezőbe írja be a MYEMAIL címet, és ezzel beállítja a bejelentkezett felhasználó e-mail címét célcímként.
- Ez a konfiguráció csak egyetlen célcímhez használható.

- 4 Érintse meg a **Kész** mezőt.

Megjegyzések:

- Amennyiben szükséges, a célhely szerkesztéséhez érintse meg a mellette lévő  elemet.
- Célhelyeket csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet törölni. További információért lásd: [“Célhelyek kezelése az Embedded Web Server segítségével” itt: 7. oldal.](#)

Nyomtató célhely konfigurálása


- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Érintse meg a **Nyomtató** lehetőséget.
- 3 Konfigurálja a beállításokat.
- 4 Érintse meg a **Beolvasás** lehetőséget.

A távoli nyomtató célhelyének konfigurálása

Ezzel a funkcióval egy támogatott nyomtatón olvashatja be a dokumentumokat, majd ezeket egy, a hálózaton lévő másik nyomtatóra küldheti.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Érintse meg a **Távoli nyomtató > Távoli nyomtató létrehozása** mezőt.
- 3 Konfigurálja a beállításokat.
- 4 Érintse meg a **Kész** mezőt.



Megjegyzések:

- Amennyiben szükséges, a célhely szerkesztéséhez érintse meg a mellette lévő  elemet.
- Célhelyeket csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet törölni. További információért lásd: [“Célhelyek kezelése az Embedded Web Server segítségével” itt: 7. oldal.](#)

A fax célhelyének konfigurálása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Érintse meg a **Fax > Fax létrehozása** elemet.
- 3 Konfigurálja a beállításokat.
- 4 Érintse meg a **Kész** mezőt.

Megjegyzések:


- A célhely szerkesztéséhez érintse meg a mellette lévő  elemet.
- A címjegyzék használatával történő faxszámok hozzáadásához érintse meg a(z)  elemet.
- A címjegyzékből hozzáadott faxszámok zárójelben tartalmazzák a nevet és a faxszámot.
- A címjegyzékben található névjegyek csak egy faxszámot tartalmaznak.
- Célhelyeket csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet törölni. További információkért lásd: [“Célhelyek kezelése az Embedded Web Server segítségével” itt: 7. oldal.](#)

Parancsikon létrehozása

Ezzel a funkcióval a gyakran használt célhelyeket gyűjtheti össze, melyeket a későbbiekben a nyomtató kezelőpaneljéről érhet el. Ezek a parancsikonok mentett beállításokat tartalmazhatnak egy célhelyre (úgy mint az FTP-re) történő másoláshoz, faxoláshoz, e-mail küldéshez vagy beolvasáshoz.

Megjegyzések:

- Az alkalmazás konfigurációjától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el. További információk: [“Parancsikon létrehozása” itt: 12. oldal](#) vagy forduljon a rendszergazdához.
- Egy merevlemezre van szükség a nyomtatóban ahhoz, hogy több célhelyet adhasson hozzá egy parancsikonhoz. További információ a nyomtató merevlemezének telepítéséről a nyomtató *Használati útmutatójában* található.
- A parancsikonok szerkesztését és törlését csak a beágyazott webkiszolgálóval végezheti. További információk: [“Parancsikon létrehozása” itt: 12. oldal.](#)

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az alkalmazás ikonját.
- 2 Válasszon ki egy vagy több célhelyet.
- 3 Érintse meg a(z)  elemet a nyomtató kijelzőjének jobb felső sarkában.
- 4 Érintse meg a **Parancsikon létrehozása** mezőt, majd adjon meg egy egyedi parancsikonnevet.
- 5 Érintse meg az **OK** gombot.

Alkalmazáspreferenciák beállítása

Ezeket a beállításokat csak az Embedded Web Server kiszolgálóról lehet elérni. Az alkalmazás konfigurálásához rendszergazdai jogokra lehet szüksége.

Egyedi hozzáférésszabályok megadása

- 1 A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások > Biztonság > Bejelentkezési módok** elemre.
- 2 Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyilvános hozzáférés beállításához a Nyilvános szakaszban válassza az **Engedélyek kezelése** lehetőséget.
 - A csoportos engedélyek kezeléséhez a Helyi fiókok szakaszban válassza a **Csoportok/engedélyek kezelése** lehetőséget, majd válasszon csoportot.
- 3 A hozzáférés-vezérlés szakaszban nyissa ki az **Alkalmazások** elemet.
- 4 Válassza ki azt az alkalmazáshozzáférési vezérlőt, amelyhez nyilvános vagy csoportos hozzáférést szeretne adni.
- 5 Kattintson a **Mentés** gombra.

Beállítások elrejtése a nyomtató kezelőpaneljén

Növelheti a biztonságot azáltal, hogy megakadályozza, hogy a felhasználók módosíthassák a lapolvasási célt a nyomtató kezelőpaneljéről.

Megj.: A módosítások megjelennek az alkalmazásban és a soron következő parancsikonokon.

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:
Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás
- 2 Kattintson a **Beolvasási beállítások** gombra, majd szüntesse meg a **Minden beállítás mutatása** jelölőnégyzet bejelölését.

Megj.: Speciális beállításokat is elrejthet, ehhez szüntesse meg a beállítások melletti jelölőnégyzetek bejelölését.

- 3 Kattintson a **Mentés** gombra minden szakasznál.

Beolvasási beállítások konfigurálása

- 1 Az Embedded Web Server elemről kiindulva lépjen az alkalmazás konfigurációs oldalára:
Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás
- 2 Kattintson a **Beolvasási beállítások** gombra.
- 3 Konfigurálja a beállításokat.
Megjegyzések:

- A Beolvasási előnézet csak néhány nyomtatómodellen áll rendelkezésre.

•

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megj.: A beolvasási beállításokat a parancsikonokra külön-külön is konfigurálhatja.

A beolvasási beállítások menü ismertetése

Menüelem	Leírás
Az összes beállítás megjelenítése	A beolvasási beállítások megjelenítése a nyomtató kezelőpaneljén.

Alapbeállítások

Menüelem	Leírás
Színes Ki* Be Automatikus	Megadja, hogy a dokumentumok beolvasása színesben történjen-e.
Beolvasási előnézet Ki* Csak az első oldal Minden oldal	Beolvasási előnézet megjelenítése a kijelzőn. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi* 400 dpi 600 dpi	A beolvasott dokumentum felbontásának beállítása.
Sötétség -4–4 (0*)	A beolvasott dokumentum sötétségének beállítása.
Egyéni feladat Be Ki*	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Speciális beállítások

Menüelem	Leírás
Tartalom Tartalom típusa Szöveg* Szöveg/fénykép Fénykép Grafika	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tartalom Tartalom forrása Fekete-fehér lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Sajtótermék Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum.
Tartalom Üres oldal eltávolítása Be Ki*	Meghatározza, hogy az üres oldalak el vannak-e távolítva.
Tartalom Üres oldal eltávolításának tűréshatára 0 – 10 (5*)	Beállítja a beolvasott dokumentumok érzékenységét az üres oldalakhoz viszonyítva.
Eredeti részletek Eredeti méret [Papírméretek listája] (Letter*)	Az eredeti dokumentum méretének megadása.
Eredeti részletek Tájolás Álló* Fekvő	Meghatározza, hogy az eredeti dokumentum álló vagy fekvő tájolású-e.
Oldalak (kétoldalas) Egyoldalas* Kétoldalas rövid él Kétoldalas hosszú él	Meghatározza, hogy a nyomtató a kinyomtatott eredeti dokumentumot a papír egyik vagy mindkét oldalára nyomtassa-e.
Beolvasási minőség Mélyárnyék -4–4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire jelenjenek meg a másolaton.
Beolvasási minőség Háttér-eltávolítás -4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton.
Beolvasási minőség Élesség 1–5 (3*)	Beállítja a beolvasott dokumentumok élességét az eredeti dokumentumhoz képest.
Beolvasási minőség Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 – 5 (0*)	Beállítja a beolvasott dokumentumok világos és sötét területei közti kontrasztot az eredeti dokumentumhoz képest.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Képrezelés Inverz kép Ki* Be	Invertálja a kép sötét és világos területeit.
Színkezelés Hőmérséklet -4–4 (0*)	A hőmérséklet növelése melegebb kimenetet eredményez.
Színkezelés Színegyensúly Vörös -4–4 (0*) Zöld -4–4 (0*) Kék -4–4 (0*)	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a beolvasott képen.
Színkezelés Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Vörös 0 – 255 Zöld 0 – 255 Kék 0 – 255	Meghatározza, hogy melyik szín beolvasásának mértékét kell csökkenteni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást.
Szegélykezelés Kontraszt Ki* Be	Az eredeti dokumentumot szegély nélkül kezeli és széltől szelig olvassa be.
Egyebek PDF-verzió 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Egyebek Archív PDF-típus A-1a* A-1b A-2u	A beolvasott dokumentumok beállításainak konfigurálása. A PDF A-1a és a PDF A-1b csak az 1.4-es PDF-verzió esetén támogatott. A PDF A-2u csak az 1.7-es PDF-verzió esetén támogatott.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Egyéni üzenetek létrehozása

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha telepítve van a prémium csomag.

1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára az Embedded Web Server segítségével:


Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás

2 Kattintson az **Egyéni üzenet > Egyéni parancsjel létrehozása** gombra.

3 Konfigurálja az üzeneteket.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megjegyzések:

- A jelszavak az XML fájlban láthatók.
- Az üzenet szerkesztéséhez válassza ki az adott üzenetet a listából.
- Az üzenet törléséhez kattintson a mellette lévő  gombra.

Dokumentumtördelések konfigurálása

Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a nyomtatóban van merevlemez.

1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével.

Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás

2 Kattintson a **Dokumentumtördelés > Dokumentumtördelés engedélyezése** gombra.

3 Válassza ki, hogyan szeretné a dokumentumot tördelni.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megj.: A dokumentumtördelési beállításokat a parancsikonokra külön-külön is konfigurálhatja.

A dokumentumtördelés menü ismertetése

Menüelem	Leírás
Dokumentumtördelés engedélyezése	Megadja, hogy a nyomtató létrehozzon-e több fájlt egyetlen beolvasási feladatból.
Oldalak száma a feladatok között	Beállítja az oldalközt a dokumentumtördelésekhez.

Beolvasási jóváhagyás-beállítások konfigurálása

1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével.

Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás

2 Kattintson az **Összesítő oldalra**.

3 Konfiguráljon egy vagy több beolvasási jóváhagyás-beállítást.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megj.: A beolvasási jóváhagyás-beállításokat a parancsikonokra külön-külön is konfigurálhatja.

Az összesítő oldal menü ismertetése

Beállítás	Leírás
Beolvasási összesítés megjelölése	Lehetővé teszi, a nyomtató megjelenítse a beolvasási feladat összesítő oldalát.
Visszaigazolás nyomtatása	Egy visszaigazoló oldal nyomtatása a beolvasott dokumentum sikeres elküldéséről.
Visszaigazoló e-mail	Egy visszaigazoló e-mail küldése a beolvasott dokumentum sikeres elküldéséről.
Címzett	Írjon be egy e-mail címet, ahová a visszaigazoló e-mailt küldi.
Tárgy	Írjon be egy tárgyat, amelyet a visszaigazoló e-mailben szeretne használni.

Az alkalmazásikon testreszabása

1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:

Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás

2 Kattintson a **Kezdőképernyő** gombra.

3 Adja meg azt a szöveget és képet, amelyet meg szeretne jeleníteni a kezdőképernyőjén.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Konfigurációs fájl importálása vagy exportálása

Megj.: A konfigurációs fájlok importálása felülírja az alkalmazás meglévő konfigurációit.

1 Kattintson az Embedded Web Server kiszolgálón az **Alkalmazások > Alkalmazás neve > Konfigurálás** lehetőségre.

2 Kattintson a **Konfiguráció importálása/exportálása** gombra.

3 Válasszon az alábbiak közül:

- **Az összes meglévő beolvasási célhely helyettesítése az importált célhelyekkel** – Felülírja a meglévő beolvasási célhelyeket.

Megj.: Ez az alapértelmezettként kiválasztott beállítás.

- **Az importált beolvasási célhelyek hozzáadása a meglévő listához** – Beolvasási célpontok hozzáadása a meglévő listához.

Megjegyzések:

- A beolvasási célhelyek neveinek egyedinek kell lenniük.
- A fájlnevhez egy szóköz és egy szám adódik hozzá, mégpedig a növekvő számsorból a legkisebb rendelkezésre álló szám, 2-től kezdve. Ha például a tárolt fájl neve Scan, akkor az ezzel megegyező fájlnevű dokumentumok nevei Scan 2, Scan 3 és Scan 4 lesznek.

4 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Tallózással keresse meg a konfigurációs fájlt, majd kattintson az **Importálás** gombra.
- Kattintson az **Exportálás** gombra.

Megj.: Biztonsági okokból az exportálás során a jelszavak kizárásra kerülnek. A jelszavak hozzáadása az importáláshoz manuális beállítást igényel.

Dokumentumok beolvasása

Dokumentumok beolvasása

- 1 Tegye a dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőről végezze el a következők valamelyikét:
 - Érintse meg az alkalmazás ikonját, majd válassza ki a célhelyet, vagy hozzon létre egyet.
 - Érintsen meg egy parancsikont, vagy nyomja meg a # gombot, majd a parancsikon sorszámát.

Megjegyzések:

- További információkért lásd: [“Alkalmazás konfigurálása” itt: 7. oldal.](#)
- E-mail célhely esetén ügyeljen rá, hogy a melléklet mérete ne haladja meg az e-mail mérethatárát. További információt az e-mail szolgáltató dokumentációjában találhat.

- 3 Ha szükséges, érintse meg a **Beolvasás** gombot.

- 4 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzések:

- Ha beolvasáskor egy dokumentumot valamelyik tárolt fájlal megegyező fájl névvel ment el, az alkalmazás átnevezi az új fájlt. A fájl névhez egy aláhúzás és egy szám adódik hozzá, mégpedig a növekvő számsorból a legkisebb rendelkezésre álló szám. Ha például a tárolt fájl neve Scan, akkor az ezzel megegyező fájlnevű dokumentumok nevei Scan_1, Scan_2 és Scan_3 lesznek.
- Újabb beolvasási feladat végrehajtásához érintse meg a **Beolvasás újra** gombot a nyomtató paneljén.

Hibaelhárítás

Alkalmazáshiba

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

A diagnosztikai napló ellenőrzése

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, majd írja be a következőt: **IP/se**, ahol az **IP** a nyomtató IP-címe.
- 2 Kattintson a **Beépített megoldások** lehetőségre, majd tegye a következőket:
 - a Törölje a naplófájlt.
 - b Állítsa a naplózási szintet **Igen** értékre.
 - c Generáljon egy naplófájlt.
- 3 Elemezze a naplót, majd oldja meg a problémát.

A beolvasási beállítások módosítása

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével.
Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás
- 2 A beolvasási beállítások közül válassza az alacsonyabb beolvasási felbontást vagy kapcsolja ki a színes beolvasást.
- 3 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Egy korábbi alkalmazásverzió visszaállítása

Megjegyzések:

- Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.
 - Az alkalmazás korábbi verzióra való visszaállításával eltávolításra kerülnek a meglévő alkalmazáskonfigurációk, és megszűnik a kompatibilitás a beépülő alkalmazásokkal.
- 1 Kattintson a beágyazott webkiszolgálón az **Alkalmazások** elemre.
 - 2 Válassza ki a listából az alkalmazást, majd kattintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

A beépülő verzió frissítése

A beépülő verzió esetleg nem kompatibilis az alkalmazásverzióval.

Forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Egyes beállítások nem jelennek meg az alkalmazás beállítási oldalán

Használja az ajánlott webböngészőt

További információkat a *Readme* fájlban talál.

Internet Explorer használata esetén ne Kompatibilitási nézetben próbálja meg megjeleníteni az intranet oldalakat

További információért tekintse meg a böngésző súgóját.

Forduljon értékesítési képviselőjéhez

Nincs elegendő memória

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze, hogy a nyomtató merevlemezén rendelkezésre áll-e legalább 20 GB szabad hely

Ellenőrizze, hogy a nyomtatómemória mérete az alkalmazás prémium verziója esetében legalább 1 GB, alap verziója esetében legalább 512 MB

További információkat a nyomtató *Használati útmutatójában* talál, vagy forduljon a rendszergazdához.

Forduljon értékesítési képviselőjéhez

A parancsikon nem jelenik meg

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Győződjön meg róla, hogy a parancsikon rendelkezik-e legalább egy érvényes célhellyel

Ellenőrizze, hogy az ikon úgy van-e beállítva, hogy megjelenjen a kezdőképernyőn

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:
Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás
- 2 Kattintson a **Parancsikonok** lehetőségre, majd a kezdőképernyő ikonjánál engedélyezze a parancsikont.
- 3 Kattintson a **Mentés** gombra.

Törölje a nem használt parancsikonokat

Használja a parancsikon számát

A kezdőképernyőn csak korlátozott számú alkalmazás parancsikonját jelenítheti meg. A parancsikon elindításához nyomja meg a # gombot, majd adja meg a parancsikon számát.

Hibák az egyik importált fájlban

Tekintse meg az alkalmazás diagnosztikai naplóját

- 1 Navigáljon az alkalmazás konfigurációs oldalára a beágyazott webkiszolgáló segítségével:
Alkalmazások > Beolvasási központ > Konfigurálás
- 2 Kattintson a **Diagnosztikai napló** gombra, majd válassza ki a diagnosztikai szinteket.
- 3 Kattintson a **Mentés** gombra.
- 4 Elemezze a naplót, majd oldja meg a problémát.

Megjegyzések:

- A Diagnosztikai napló megnyitásához indítson webböngészőt, írja be a nyomtató IP-címét, utána pedig az **/se** kifejezést, majd kattintson a **Beágyazott megoldások** gombra.
- Ha telepített nyomtató-merevlemezt, akkor a **Használjon merevlemezt** gombbal rámentheti a naplót.

Nem tud több célhelyet létrehozni

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze, hogy a nyomtató merevlemeze telepítve van-e, és hogy rendelkezésre áll-e legalább 20 GB szabad hely

Ellenőrizze, hogy a nyomtatómemória mérete az alkalmazás prémium verziója esetében legalább 1 GB, alap verziója esetében legalább 512 MB

További információkat a nyomtató *Használati útmutatójában* talál, vagy forduljon a rendszergazdához.

A célhelyek vagy parancsikonok hozzáadása nem sikerül

Próbálkozzon az alábbiakkal:

Törölje a nem használt célhelyeket vagy parancsikonokat

Forduljon a rendszergazdához

Nem lehet beolvasni a kiválasztott célhelyre

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze, hogy a célhely érvényes-e

További információk: ["Alkalmazás konfigurálása" itt: 7. oldal.](#)

Ha a nyomtató és a célhely különböző tartományokban vannak, akkor ellenőrizze, hogy a tartományok adatai meg lettek-e adva

Győződjön meg arról, hogy az SFTP célhelyhez beállított portszám 22

Az e-mail nem érkezik meg

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze, hogy az e-mail cím helyes-e

Ügyeljen rá, hogy a mellékletet mérete ne haladja meg az e-mail mérethatárát.

További információt az e-mail szolgáltató dokumentációjában találhat.

Fax célhelyre történő küldése sikertelen.

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze, hogy nyomtató faxbeállításai megfelelően vannak-e konfigurálva.

Az alkalmazás csak az Analóg fax üzemmódot támogatja.

Forduljon a rendszergazdához.

A mappacím útvonalában nem használható LDAP attribútum

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

Ellenőrizze, hogy jogosult-e mappák létrehozására

További információk: ["Hálózati célhely konfigurálása" itt: 7. oldal.](#)

Ügyeljen rá, hogy begépelje a % jelet az attribútum előtt és után

Az LDAP-kiszolgáló portját állítsa 389-re

- 1** A beágyazott webkiszolgálón belül kattintson a **Beállítások > Biztonság > Bejelentkezési módok** elemre.
- 2** Válassza ki az LDAP-bejelentkezési módot a Hálózati fiókok szakaszban.
- 3** Állítsa a kiszolgáló portján 389-re az Általános információk szakaszban.
- 4** Kattintson a **Mentés és ellenőrzés** gombra.

Ellenőrizze, hogy az LDAP beállítások megfelelően vannak-e konfigurálva

További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ellenőrizze, hogy az LDAP-kiszolgáló támogatja-e az attribútumot

További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Nem lehet vonalkód használatával fájlokat elnevezni e-mail célhelyek megadásához

Ne használjon dinamikus szöveget az e-mailek célhelyek megadására

Ha dinamikus szöveget használ az e-mailek célhelyek megadására, csak az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Szerkeszthető szöveg
- Egyéni üzenetek

Azonnali beolvasás nem lehetséges

Készítsen új parancsikont a meglévő parancsikonból

Nem indíthat azonnali beolvasást, mert a parancsikon nem kompatibilis beállításokat tartalmaz. A Beolvasási központ automatikusan javít ezeken a beállításokon, de nem menti el őket.

A változtatások megtartásához hozzon létre új parancsikont.

Megjegyzések:

- Az alkalmazás konfigurációjától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el. Parancsikon létrehozása a Beágyazott webkiszolgáló segítségével: [“Parancsikon létrehozása” itt: 12. oldal](#) vagy vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

- Javasoljuk, hogy az új parancsikon létrehozása után az előzőt törölje.
- 1** A kezdőképernyőről érintse meg a parancsicont, vagy nyomja meg a **#** gombot, majd a parancsikon sorszámát.
 - 2** Érintse meg a(z) **★** elemet a nyomtató kijelzőjének jobb felső sarkában.
 - 3** Érintse meg a **Parancsikon létrehozása** mezőt, majd adjon meg egy egyedi parancsikonnevet.
 - 4** Érintse meg az **OK** gombot.

Nem lehet törölni a vonalkód-sablont

Nem minden nyomtató támogatja a Vonalkód észlelése alkalmazást. A Vonalkód észlelése alkalmazást támogató nyomtatók listája megtalálható a *Readme* fájlban.

Forduljon értékesítési képviselőjéhez

Gyakori kérdések

Miért nem tudok többféle típusú célhelyre beolvasni?

Egy merevlemezre van szükség a nyomtatóban ahhoz, hogy több célhelyet adhasson hozzá egy parancsikonhoz. További információ a nyomtató merevlemezének telepítéséről a nyomtató *Használati útmutatójában* található.

Mi történik a több célhellyel rendelkező parancsikonokkal, ha a nyomtató merevlemezét eltávolítják?

A beolvasás alatt megjelenik egy olyan üzenet, amellyel egyetlen célhely választható ki.

Legfeljebb hány karakter engedélyezett a Scan Centerben megjelenítő névben?

A Scan Centerben megjelenítendő név legfeljebb 100 karakter lehet.

Mi történt a kezelőpanel egyéb beállításával?

Beágyazott webkiszolgáló használatával a beállítások elrejtethetők. További információkért lásd: [“Beállítások elrejtése a nyomtató kezelőpaneljén” itt: 17. oldal.](#)

Megj.: Előfordulhat, hogy a beágyazott webkiszolgáló alkalmazásainak konfigurálásához rendszergazdai jogokra van szüksége.

Miért tűnik el a célhelyem, miután használtam a kezelőpanelen?

Csak a beágyazott webkiszolgáló segítségével létrehozott célhelyek kerülnek automatikus mentésre. Ahhoz, hogy a nyomtató kezelőpaneljének segítségével létrehozott célhelyeket elmentse, adja hozzá őket egy parancsikonhoz a ★ megérintésével vagy a beágyazott webkiszolgáló segítségével. További információkért lásd: [“Célhelyek kezelése az Embedded Web Server segítségével” itt: 7. oldal.](#)

Megjegyzések:

- Az alkalmazás konfigurációjától függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el. További információk: [“Parancsikon létrehozása” itt: 12. oldal,](#) vagy forduljon a rendszergazdához.
- Előfordulhat, hogy a beágyazott webkiszolgáló alkalmazásainak konfigurálásához rendszergazdai jogokra van szüksége.

Miért nem tudom módosítani a beolvasás felbontását?

Az OCR beolvasási felbontása a felismerési eredmények javításának érdekében 300 dpi értéken van zárva. Átfogó teszteléseink alapján kijelenthető, hogy a 300 dpi felbontással végzett beolvasás jelentősen jobb pontosságot eredményezett, mint az alacsonyabb felbontásokon végzett beolvasások. A 300 dpi-nél magasabb felbontások alkalmazásánál a beolvasások pontossága nem javult.

Miért nem tudom elvégezni a beolvasást?

A beolvasási feladat törlődik, ha kártyás hitelesítéssel jelentkeznek be a nyomtatóba.

Értesítések

Megjegyzés a kiadáshoz

2022. december

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A DOKUMENTUM ADOTT ÁLLAPOTÁBAN KERÜL ÁTADÁSRA, MINDEN – AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR JÁRULÉKOS – GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

Index

A

a mappacím útvonalában nem használható LDAP attribútum 27
 alkalmazáshiba 24
 alkalmazásikon
 testreszabás 22
 alkalmazásikon testreszabása 22
 az e-mail nem érkezik meg 27
 azonnali beolvasás nem lehetséges 28

Á

áttekintés 4

B

beállítások
 elrejtés a nyomtató kezelőpaneljén 17
 beolvasás felbontása 30
 beolvasási beállítások konfigurálása 17
 beolvasási beállítások konfigurálása 17
 beolvasási beállítások menü ismertetés 17
 beolvasási beállítások menü ismertetése 17
 beolvasási jóváhagyás-beállítások konfigurálás 21
 beolvasási jóváhagyás-beállítások konfigurálása 21

D

dokumentumok beolvasás 23
 dokumentumok beolvasása 23
 dokumentumtörés menü ismertetése 21
 dokumentumtörések konfigurálás 21
 menük ismertetése 21
 dokumentumtörések konfigurálása 21

E

egyedi hozzáférés-vezérlő beállítás 17
 egyedi hozzáférés-vezérlők beállítása 17
 egyéni rákérdezés menü 12
 egyéni rákérdezések hozzáadás 21
 létrehozás 21
 szerkesztés 21
 törlés 21
 egyes beállítások nem jelennek meg a konfigurációs oldalon 25
 ellenőrzőlista telepítés készenléti állapota 6
 Embedded Web Server hozzáférés 7
 Embedded Web Server megnyitása 7
 e-mail célhely hozzáadás 11, 15
 konfigurálás a nyomtató kezelőpaneljének segítségével 15
 konfigurálás az Embedded Web Server segítségével 11
 szerkesztés 11, 15
 törlés 11

F

fax célhelyre történő küldése sikertelen 27
 fax címzettje hozzáadás 11, 16
 konfigurálás a nyomtató kezelőpaneljének segítségével 16
 konfigurálás az Embedded Web Server segítségével 11
 szerkesztés 11, 16
 törlés 11

GY

GYIK 30

Gy

gyakori kérdések 30

H

hálózati célhely hozzáadás 7, 14
 konfigurálás a nyomtató kezelőpaneljének segítségével 14
 konfigurálás az Embedded Web Server segítségével 7
 szerkesztés 7, 14
 törlés 7
 hálózati célhely hozzáadása 7
 hálózati célhely konfigurálása 7
 hálózati célhely szerkesztése 7
 hálózati célhely törlése 7
 hálózati mappa menü 7
 ismertetés 7
 hibaelhárítás a mappacím útvonalában nem használható LDAP attribútum 27
 alkalmazáshiba 24
 az e-mail nem érkezik meg 27
 azonnali beolvasás nem lehetséges 28
 egyes beállítások nem jelennek meg a konfigurációs oldalon 25
 fax célhelyre történő küldése sikertelen 27
 hibák az importált fájlban 26
 nem jelenik meg a parancsikon 25
 nem lehet beolvasni a kiválasztott célhelyre 27
 nem lehet célhelyeket hozzáadni 26
 nem lehet parancsikonokat hozzáadni 26
 nem lehet több célhelyet létrehozni 26
 nem lehet törölni a vonalkód-sablont 29
 nem lehet vonalkód használatával fájlokat elnevezni e-mail célhelyek megadásához 28
 nincs elegendő memória 25
 hibák az importált fájlban 26

J

jóváhagyás-beállítások
beolvasás 21

K

kezdőképernyő ikonja
testreszabás 22
konfigurációs fájl
importálás vagy exportálás 22
konfigurációs fájl exportálása 22
konfigurációs fájl importálása 22

M

merevlemez-követelmény 30

N

nem jelenik meg a
parancsikon 25
nem lehet beolvasni a
kiválasztott célhelyre 27
nem lehet célhelyeket
hozzáadni 26
nem lehet parancsikonokat
hozzáadni 26
nem lehet több célhelyet
létrehozni 26
nem lehet törölni a vonalkód-
sablon 29
nem lehet vonalkód
használatával fájlokat elnevezni
e-mail célhelyek
megadásához 28
nincs elegendő memória 25

Ny

nyomtató célhely
konfigurálás a nyomtató
kezelőpaneljének
segítségével 15
nyomtató kezelőpanelje
beállítások elrejtése 17
nyomtató merevlemez-
követelménye 30

Ö

összesítő oldal menü
ismertetés 21
összesítő oldal menü
ismertetése 21

P

parancsikon létrehozása 12
parancsikon szerkesztése 12
parancsikon törlése 12
parancsikonok
azonnali beolvasás 12
hozzáadás 12, 16
hozzáférés-vezérlők 12
létrehozás a nyomtató
kezelőpaneljének
segítségével 12, 16
létrehozás az Embedded Web
Server segítségével 12
szerkesztés 12
több célhely 30
törlés 12
parancsikonok hozzáadása 16
parancsikonok létrehozása 16

T

távoli nyomtató célhely
hozzáadás 11, 15
konfigurálás a nyomtató
kezelőpaneljének
segítségével 15
konfigurálás az Embedded Web
Server segítségével 11
szerkesztés 11, 15
törlés 11
telepítés készenléti állapotának
ellenőrzőlistája 6

V

változtatások előzményei 3
vonalkód észlelése
engedélyezés 12
vonalkód észlelése funkció
engedélyezése 12
vonalkód menü 12