

Scan Center

Versjon 1.7

Administratorhåndbok

Desember 2022

Innhold

Endringshistorikk.....	3
Oversikt.....	4
Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand.....	6
Konfigurere programmet.....	7
Administrere mål ved hjelp av Embedded Web Server.....	7
Administrere mål ved hjelp av skriverens kontrollpanel.....	13
Angi programinnstillinger.....	16
Skanne dokumenter.....	23
Skanne dokumenter.....	23
Feilsøking.....	24
Programfeil.....	24
Enkelte innstillinger vises ikke på konfigurasjonssiden for programmet.....	25
Ikke nok minne.....	25
Snarveisikonet vises ikke.....	25
Feil funnet i en importert fil.....	26
Kan ikke opprette flere mål.....	26
Kan ikke legge til mål eller snarveier.....	26
Kan ikke skanne til det valgte målet.....	27
E-posten er ikke mottatt.....	27
Kan ikke sende til faksmål.....	27
Kan ikke bruke LDAP-attributtet i mappeadressebanen.....	27
Kan ikke navngi filer for e-postmål ved hjelp av strekkode.....	28
Kan ikke skanne umiddelbart.....	28
Kan ikke slette strekkodemal.....	29
Vanlige spørsmål.....	30
Merknader.....	32
Indeks.....	33

Endringshistorikk

Desember 2022

- Informasjon om støtte av adressebok for faks er lagt til.
- Støtte av PDF A-2u er lagt til.

Juni 2022

- Informasjon om import og eksport av en skannekonfigurasjon er lagt til.

Desember 2021

- Første utgivelse av dokumentet.

Oversikt

Bruk programmet til å sende skannede dokumenter til ett eller flere mål. Du kan også opprette snarveier for ofte brukte mål og deretter få tilgang til dem ved å bruke ikonene eller snarveisnumrene deres.

Du kan konfigurere flere innstillinger ved hjelp av Embedded Web Server:

- Tilpass programnavnet og programikonet.
- Skjul innstillingene på skriverens kontrollpanel.
- Administrer snarveier og mål.
- Importer eller eksporter konfigurasjonsfiler.
- Konfigurer skannebekreftelser.
- Konfigurer dokumentskift.
- Opprett tilpassede meldinger.

Du kan også legge til plugin-modulen **Scan Center – Hard Disk** for å kunne skanne dokumenter til skriverharddisken.

Merknader:


- Hvis du ønsker hjelp, kan du se i dokumentasjonen til programmet.
- Kontakt salgsrepresentanten din for å få mer informasjon om hvordan du skaffer deg plugin-moduler.

Med Premium-funksjoner får du følgende tilleggsalternativer i programmet:

- Oppretting av flere filer fra én enkelt skannejobb ved hjelp av en strekkode
- Oppretting av filnavn og indekser ved hjelp av en strekkode
- Miniatyrbildetilbehør for bekreftelser
- Forhåndsvisning av alle skannede sider
- Fjerning av blanke sider
- Automatisk beskjæring
- Tilpassede meldinger
- Fjern støy
- Forskyv

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer, bruker og feilsøker programmet.

Arbeidsflyt for program

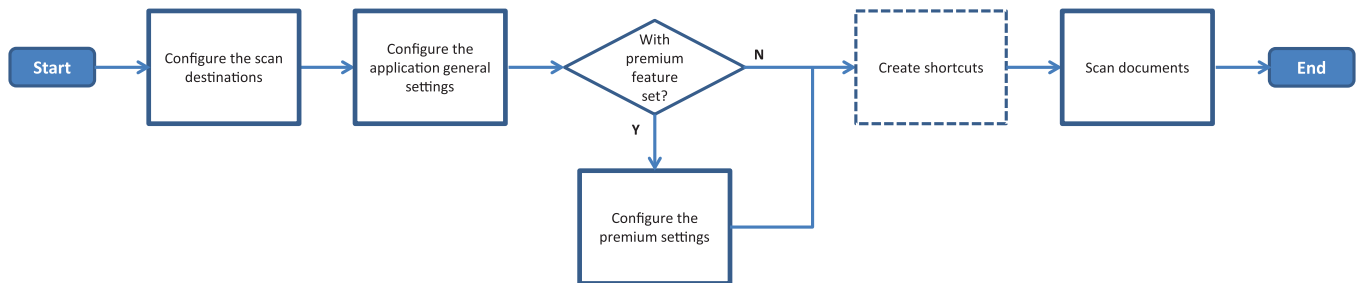

Sjekkliste for distribusjonsklar tilstand

Kontroller at

- Skriverinnstillingene er riktig konfigurert for nettverk, e-post og faks.
- En skriverharddisk er installert i følgende tilfeller:
 - Når du sender til flere mål

Merk: Denne funk. er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller. Hvis du vil ha en liste over skrivermodeller som støttes, kan du se *Les meg*-filen.

 - Når du bruker Premium-versjonen av programmet

- Minst 1 GB RAM er installert for Premium-versjonen av programmet.

- Du har følgende informasjon til konfigurering av nettverksmål:

- Nettverksadresse

- Påloggingsopplysninger for å koble til nettverksmålet, om nødvendig

- Du har følgende informasjon til konfigurering av FTP- eller SFPT-mål:

- FTP-adresse

- FTP-portnummer

Merk: For SFTP må du angi portnummeret til **22**.

- Du har e-postadressene til mottakerne til konfigurering av e-postmål.

- Du har IP-adressene til de eksterne skriverne for å konfigurere mål for eksterne skrivere.

- Du har faksnumrene til mottakerne til konfigurering av faksmål.

- Du har plugin-modulen Scan Center – Hard Disk for å kunne konfigurere harddiskmål.

Merk: Kontakt salgsrepresentanten din for å få mer informasjon om hvordan du skaffer deg plugin-moduler.

Konfigurere programmet

Administrere mål ved hjelp av Embedded Web Server

Det kan være at du må ha administratorrettigheter for å konfigurere programmet.

Få tilgang til Embedded Web Server

Merk: Når du bruker Internet Explorer, må du passe på ikke å vise intranettområder i kompatibilitetsvisning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpeinnholdet for nettleseren.

- 1 Finn IP-adressen til skriveren. Gjør ett av følgende:
 - Kontroller IP-adressen på startbildet til skriveren.
 - Trykk på **Innstillinger > Nettverk/porter > Nettverksoversikt** på startbildet for skriveren.

- 2 Åpne en nettleser og skriv deretter inn skriverens IP-adresse.

Merk: Du finner en liste over anbefalte nettlesere i *Les meg*-filen.

Konfigurere et nettverksmål

- 1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:

Apper > Scan Center > Konfigurer

- 2 Klikk på **Nettverksmappe > Opprett nettverksmappe**.

- 3 Velg tilkoblingstype, og gjør deretter ett av følgende:


- For SMB skriver du inn navnet på nettverksmappen eller blar frem til den.
- For FTP eller SFTP skriver du inn FTP-adressen og FTP-portnummeret.

Merk: For SFTP må du angi portnummeret til **22**.

- 4 Konfigurer innstillingene.

- 5 Klikk på **Lagre**.

Merknader:

- Hvis du vil bruke hjemmekatalogattributtet i Mappeadresse-feltet, skriver du % før og etter attributtet. For eksempel **%customAttribute%**. Du kan også bruke andre LDAP-attributter som **%cn%**, **%sAMAccountName%** og **%userPrincipalName%**.
- Hvis du vil redigere et mål, velger du det fra listen.
- Hvis du vil slette et mål, klikker du på  ved siden av det.
- Du kan også hindre brukere i å bruke skriverens kontrollpanel til å opprette eller redigere mål.

Lære mer om menyen Nettverksmappe

Innstilling	Beskrivelse
Gi brukeren tillatelse til å opprette mål på skriverens kontrollpanel	Gjør det mulig for brukeren å opprette et mål via skriverens kontrollpanel.
Opprett nettverksmappe	Opprett et mål.

Navn og plassering

Innstilling	Beskrivelse
Gi brukeren tillatelse til å redigere på skriverens kontrollpanel	Gjør det mulig for brukeren å redigere innstillingene på skriverens kontrollpanel.
Vis nettverksbane	Vis nettverksbanen.
Visningsnavn	Navnet på målet.
Domene	Gjør det mulig for brukeren å angi et domene for påloggingsgodkjenning.
Tilkoblingstype SMB ¹ FTP SFTP	Angi hvilken type tilkobling målet bruker.
Mappeadresse	Angi nettverksadressen til målet.
Port	Portnummeret som skriveren bruker for å kommunisere med serveren. Merk: Denne innstillingen vises bare hvis Tilkoblingstype er satt til FTP eller SFTP .
Bruk passiv modus	Gjør det mulig for skriveren å bruke passiv modus for å kommunisere med serveren. Merk: Denne innstillingen vises bare hvis Tilkoblingstype er satt til FTP .
Gi brukerne tillatelse til å redigere alternativer for godkjenning på kontrollpanelet	Gjør det mulig for brukeren å redigere alternativer for godkjenning på skriverens kontrollpanel.
Alternativer for godkjenning Krever ikke godkjenning ¹	Gi brukeren tilgang til målet uten å be om brukeridentifikasjon.
Alternativer for godkjenning Bruk MFP-godkjenningssattester	Bruk samme identifikasjon som ved pålogging til skriveren.
Alternativer for godkjenning Spør om brukernavn og passord	Spør brukere om identifikasjon for å få tilgang til målet.
Alternativer for godkjenning Bruk statisk brukernavn og passord	Bruk identifikasjonen som er definert i feltene Brukernavn og Passord. Med dette alternativet trenger ikke brukerne å legge inn identifikasjon på skriverens kontrollpanel.
Brukernavn	Angi et statisk brukernavn. Merk: Denne innstillingen vises bare hvis Alternativer for godkjenning er satt til Bruk statisk brukernavn og passord .

¹ Indikerer standardinnstillingen.

² Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis funksjonen for optisk tegngjenkjenning er installert.

Innstilling	Beskrivelse
Passord	Angi et statisk passord. Merk: Denne innstillingen vises bare hvis Alternativer for godkjenning er satt til Bruk statisk brukernavn og passord .
Avanserte alternativer Valider brukertillatelse	Gjør det mulig for brukeren å teste nettverkstilkoblingen og etablere skrivegang til nettverksmappen. I bakgrunnen oppretter programmet en midlertidig fil på nettverket og sletter den deretter. Merk: Hvis dette alternativet er deaktivert, vil det bare teste tilkoblingen uten å kontrollere skrivegang.
Avanserte alternativer Bruk vekslefiler når jobber sendes	Erstatt det faktiske filnavnet med et midlertidig filnavn mens jobben sendes.
Avanserte alternativer Tillat bruker å opprette mappe	Gjør det mulig for brukeren å opprette en mappe på målet.
Avanserte alternativer Begynn i brukernavnmappen	Gjør det mulig for brukeren å lagre skannede dokumenter i mapper med navn som tilsvarer brukerne på målet. Merk: Denne innstillingen vises bare hvis Tillat bruker å opprette mappe er aktivert.
Avanserte alternativer Aktiver grunnleggende XML-fil	Generer en grunnleggende XML-fil på målet som viser informasjon om skannejobben.
¹ Indikerer standardinnstillingen.	
² Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis funksjonen for optisk tegngjenkjenning er installert.	

Arkiv

Innstilling	Beskrivelse
Filnavn	Skriv inn et standard filnavn for de skannede dokumentene. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Filnavnet må ikke overskride 255 tegn. Filtypen genereres automatisk i samsvar med verdien i Filformat-feltet.
Legg til tidsstempel	Inkluder et tidsstempel i filnavnet til det skannede dokumentet. Hvis det ikke er angitt noe filnavn og Be om filnavn ikke er aktivert, blir tidsstempelet filnavnet.
Be om filnavn	Gjør det mulig for brukeren å angi et filnavn for det skannede dokumentet. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> Hvis denne innstillingen er valgt, er Filnavn-feltet deaktivert og tomt. Denne innstillingen er bare tilgjengelig i det grunnleggende oppsettet. Hvis denne innstillingen er valgt, og Tilpasset melding er aktivert, gjelder meldingen for angivelse av filnavnverdi.
Overskriv eksisterende filnavn	Erstatt eksisterende filer med samme filnavn automatisk.
Legg til teller for flere dokumenter	Legg til et økende tall i filnavnet. Merk: Denne innstillingen gjelder bare hvis Filformat er satt til TIFF (.tiff) og TIFF-type er satt til Flere filer , eller hvis Filformat er satt til JPEG (.jpg) .
¹ Verdien indikerer standardinnstillingen.	
² Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis funksjonen for optisk tegngjenkjenning er installert.	

Innstilling	Beskrivelse
Tellerformat -1 ¹ _001	Angi formatet for telleren for flere fildokumenter. Merk: -1 er det nye formatet, og _001 er det eldre formatet, der 1 er et inkrementelt tall.
Filformat TIFF (.tif) JPEG (.jpg) PDF (.pdf) ¹ XPS (.xps) TXT (.txt) ² RTF (.rtf) ² DOCX (.docx) ² CSV (.csv) ²	Angi filformatet for dokumentene som skannes.
TIFF-type Enkeltfil ¹ Flere filer	Velg filtypen til det skannede TIFF-dokumentet. Merk: Denne innstillingen vises bare hvis Filformat er satt til TIFF (.tif) .
PDF-type Svært komprimert Arkiv Sikker PDF-passord Søkbar ²	Velg filtypen til det skannede PDF-dokumentet. Merknader: <ul style="list-style-type: none"> • Denne innstillingen vises bare hvis Filformat er satt til PDF (.pdf). • PDF-passord vises bare hvis PDF-type er satt til Sikker.
JPEG-kvalitet Best for Content (Best for innhold)	La skriveren bestemme beste kvalitet for skannede dokumenter.
JPEG-kvalitet Kvalitet (5–95)	Angi JPEG-kvalitet manuelt. Merk: Denne innstillingen vises bare hvis Best for innhold er deaktivert.
¹ Verdien indikerer standardinnstillingen.	
² Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis funksjonen for optisk tegngjenkjenning er installert.	

Konfigurere et e-postmål

1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:


Apper > Scan Center > Konfigurer

2 Klikk på **E-post > Opprett e-post**.

3 Konfigurer innstillingene.

4 Klikk på **Lagre**.

Merknader:

- Hvis du vil redigere et mål, velger du det fra listen.
- Hvis du vil slette et mål, klikker du på  ved siden av det.
- Du kan også hindre brukere i å bruke skriverens kontrollpanel til å opprette eller redigere mål.

Konfigurere et faksmål

1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:

Apper > Scan Center > Konfigurer


2 Klikk på **Faks > Opprett faks**.

3 Konfigurer innstillingene.

Merk: Du kan også hindre brukere i å redigere målet ved hjelp av skriverens kontrollpanel.

4 Klikk på **Lagre**.

Merknader:

- Hvis du vil redigere et mål, velger du det fra listen.
- Hvis du vil slette et mål, klikker du på  ved siden av det.

Konfigurere et mål for ekstern skriver

Skann dokumenter på en støttet skriver, og send de skannede dokumentene til en annen skriver i nettverket.

1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:


Apper > Scan Center > Konfigurer

2 Klikk på **Ekstern skriver > Opprett ekstern skriver**.

3 Konfigurer innstillingene.

4 Klikk på **Lagre**.

Merknader:

- Hvis du vil redigere et mål, velger du det fra listen.
- Hvis du vil slette et mål, klikker du på  ved siden av det.
- Du kan også hindre brukere i å bruke skriverens kontrollpanel til å opprette eller redigere mål.

Opprette en snarvei

Opprett en samling av ofte brukte mål som du kan få tilgang til fra skriverens kontrollpanel. Disse snarveiene kan inneholde lagrede innstillinger for kopiering, faksing, sending av e-post, eller skanning til et mål (for eksempel FTP).

Merk: Du trenger en skriverharddisk for å legge til flere mål for en snarvei. Du finner mer informasjon om å installere en skriverharddisk, i skriverens *brugerhåndbok*.

1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:

Apper > Scan Center > Konfigurer

2 Klikk på **Snarvei > Opprett snarvei**.

3 Konfigurer innstillingene.


4 Velg eller opprett et mål, legg til målet for snarveien, og klikk deretter på **Lagre**.

Merk: Se [Administrere mål ved hjelp av Embedded Web Server på side 7](#) hvis du vil konfigurere mål.

5 Hvis det er nødvendig, tilpasser du snarveien.

6 Klikk på **Lagre**.

Merknader:

- Noen innstillinger er bare tilgjengelige hvis Premium-funksjonene er installert.
- Du finner mer informasjon om hvordan du kan opprette og administrere strekkodemaler, under *Strekkoderegistrering i administratorhåndboken*.
- Hvis du vil redigere en snarvei, velger du den fra listen.
- Hvis du vil slette en snarvei, klikker du på  ved siden av den.

Du kan også angi følgende funksjoner for snarveien:

- Hvis du vil ha enkel tilgang til snarveiene via skrivekjermen, velger du **Vis snarveilisten når programmet starter**.
- Hvis du vil hindre at brukere lager snarveier ved hjelp av skriverens kontrollpanel, fjerner du avmerkingen for **Gi brukerne tillatelse til å opprette snarvei i skriverens kontrollpanel**.
- Hvis du vil begrense hvem som har tilgang til snarveien, må du velge riktig tilgangskontroll på menyen Tilgangskontroll for snarvei. Se [Angi egendefinerte tilgangskontroller på side 16](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis du vil skanne uten å bruke snarveien, velger du **Start skanningen umiddelbart**.

Lære mer om menyen Tilpasset melding

Menyelement	Beskrivelse
Type Streng	Krever at brukerne skriver inn en tekststreng.
Type Heltall	Krever at brukerne skriver inn en tallverdi.
Type Melding	Viser en melding på skrivekjermen. Denne meldingen krever ikke inndata fra brukeren.
Type Boolsk	Krever at brukerne velger om et alternativ er sant eller usant.
Type Enkeltvalg	Krever at brukerne velger ett alternativ fra en liste.
Type Flere valg	Lar brukerne velge flere alternativer fra en liste.
Navn	Forespørselsnavnet.
Forespørselstekst	Teksten som vises på skrivekjermen.
Standardverdi	Den første verdien for meldingen.
Minimumslengde	Det minste antallet tegn som brukerne kan angi som svar på meldingsteksten. Merk: Dette menyelementet vises bare når Type er satt til Streng .
Maksimumslengde	Det største antallet tegn som brukerne kan angi som svar på meldingsteksten. Merk: Dette menyelementet vises bare når Type er satt til Streng .

Menyelement	Beskrivelse
Minimum	Det minste antallet tegn som brukerne kan angi som svar på meldingsteksten. Merk: Dette menyelementet vises bare når Type er satt til Heltall .
Maksimum	Det største antallet tegn som brukerne kan angi som svar på meldingsteksten. Merk: Dette menyelementet vises bare når Type er satt til Heltall .
Passord Nei Ja	Konverterer alle tegn som skrives inn på skjermen, til en stjerne. Merk: Dette menyelementet vises bare når Type er satt til Streng eller Heltall .
Standardverdi Sann Usann	Standardvalget for tilpasset melding. Merk: Dette menyelementet vises bare når Type er satt til Boolsk .
Standard elementposisjon	Den første verdien i listen over elementer i en melding. Merk: Dette menyelementet vises bare når Type er satt til Enkeltvalg .
Elementer	Elementene som er inkludert i listen over elementer i en melding. Merk: Dette menyelementet vises bare når Type er satt til Enkeltvalg eller Flere valg .

Lære mer om menyen Strekkoder

Menyelement	Beskrivelse
Bare på første side Sidemal	Gjør det mulig for skriveren å kjenne igjen strekkodemaler på første side av et skannet dokument.
På alle andre sider Sidemal	Gjør det mulig for skriveren å kjenne igjen strekkodemaler på påfølgende sider i et skannet dokument.
Filnavn	Filnavnene til de valgte strekkodene.
Strekkodefelt	Velg strekkodene som skal gjenkjennes når et dokument skannes.

Administrere mål ved hjelp av skriverens kontrollpanel


Bare mål som er opprettet fra Embedded Web Server, lagres automatisk. Hvis du vil lagre mål som er opprettet fra skriverens kontrollpanel, legger du dem til i en snarvei ved å trykke på ★.

Denne funksjonen og enkelte innstillinger er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av konfigurasjonen av programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Opprette en snarvei på side 11](#), eller kontakte administratoren.

Konfigurere et nettverksmål

- 1 Trykk på programikonet på startbildet.
- 2 Trykk på **Nettverksmappe** > **Opprett nettverksmappe**.

3 Velg nettverkstypen, og gjør deretter ett av følgende:


- For SMB blar du til nettverksmappen eller trykker på  på toppen av skjermen for å skrive inn vertsnavnet eller IP-adressen til nettverksmappen.
- For FTP eller SFTP skriver du inn FTP-adressen og FTP-portnummeret.

Merk: For SFTP må du angi portnummeret til **22**.

4 Konfigurer innstillingene.

5 Trykk på **Ferdig**.

Merknader:

- Hvis du vil bruke hjemmekatalogattributtet i Mappedresse-feltet, skriver du % før og etter attributtet. For eksempel **%customAttribute%**. Du kan også bruke andre LDAP-attributter som **%cn%**, **%sAMAccountName%** og **%userPrincipalName%**.
- Hvis du vil redigere et mål, trykker du på  ved siden av det.
- Mål kan bare slettes fra Embedded Web Server. Se [Administrere mål ved hjelp av Embedded Web Server på side 7](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Den registrerte strekkodeverdien kan brukes som en bane til et skannemål. På konfigurasjonssiden Opprett nettverksmappe, i feltet Mappedresse, bruker du den variable **%strekkoden%**. Denne variabelen er lagt til som et egendefinert attributt. Når variabelen finnes, erstattes den med strekkodeverdien som ble funnet i skannejobben. Den første strekkoden som samsvarer med malen som er konfigurert her, brukes.
- Du finner mer informasjon om hvordan du kan opprette og administrere strekkodemaler, under *Strekkoderegistrering i administratorhåndboken*.

Konfigurere et e-postmål

1 Trykk på programikonet på startbildet.

2 Trykk på **E-post > Opprett e-post**.


3 Konfigurer innstillingene.

Merknader:

- Du kan konfigurere e-postmålet ved å skrive inn **MYEMAS** i feltene Til, Kopi eller Blindkopi for å angi den påloggede brukerens e-postadresse som måladresse.
- Denne konfigurasjonen fungerer bare for én måladresse.

4 Trykk på **Ferdig**.

Merknader:

- Hvis du vil redigere et mål, trykker du på  ved siden av det.
- Mål kan bare slettes fra Embedded Web Server. Se [Administrere mål ved hjelp av Embedded Web Server på side 7](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Konfigurere et skrivermål


- 1 Trykk på programikonet på startsidene.
- 2 Trykk på **Skriver**.
- 3 Konfigurer innstillingene.
- 4 Trykk på **Skann**.

Konfigurere et mål for ekstern skriver

Skann dokumenter på en støttet skriver, og send de skannede dokumentene til en annen skriver i nettverket.

- 1 Trykk på programikonet på startsidene.
- 2 Trykk på **Ekstern skriver** > **Opprett ekstern skriver**.
- 3 Konfigurer innstillingene.
- 4 Trykk på **Ferdig**.



Merknader:

- Hvis du vil redigere et mål, trykker du på  ved siden av det.
- Mål kan bare slettes fra Embedded Web Server. Se [Administrere mål ved hjelp av Embedded Web Server på side 7](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Konfigurere et faksmål

- 1 Trykk på programikonet på startbildet.
- 2 Trykk på **Faks** > **Opprett faks**.
- 3 Konfigurer innstillingene.
- 4 Trykk på **Ferdig**.

Merknader:

- Hvis du vil redigere et mål, trykker du på  ved siden av det.
- Hvis du vil legge til faksnumre ved hjelp av adresseboken, trykker du på .
- Faksnumre som er lagt til fra adresseboken, har navnet og faksnummeret i parentes.
- Hver kontakt fra adresseboken er bare knyttet til ett faksnummer.
- Mål kan bare slettes fra Embedded Web Server. Se [Administrere mål ved hjelp av Embedded Web Server på side 7](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Opprette en snarvei

Opprett en samling av ofte brukte mål som du kan få tilgang til fra skriverens kontrollpanel. Disse snarveiene kan inneholde lagrede innstillinger for kopiering, faksing, sending av e-post, eller skanning til et mål (for eksempel FTP).

Merknader:

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av konfigurasjonen av programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Opprette en snarvei på side 11](#), eller kontakte administratoren.
- Du trenger en skriverharddisk for å legge til flere mål for en snarvei. Du finner mer informasjon om å installere en skriverharddisk i skriverens *brugerhåndbok*.
- Snarveier kan bare slettes og redigeres ved hjelp av Embedded Web Server. Se [Opprette en snarvei på side 11](#) hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Trykk på programikonet på startsiden.
- 2 Velg ett eller flere mål.
- 3 Trykk på ★ øverst til høyre på skrive skjermen.
- 4 Trykk på **Opprett snarvei**, og skriv deretter inn et unikt navn på snarveien.
- 5 Trykk på **OK**.

Angi programinnstillinger

Disse innstillingene er bare tilgjengelige fra Embedded Web Server. Det kan være at du må ha administratorrettigheter for å konfigurere programmet.

Angi egendefinerte tilgangskontroller

- 1 Klikk på **Innstillinger > Sikkerhet > Påloggingsmetoder** i Embedded Web Server.
- 2 Gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil angi offentlig tilgang, klikker du på **Behandle Tillatelser** under Felles.
 - Hvis du vil administrere gruppetillatelser, går du til delen Lokale kontoer. Klikk deretter på **Behandle grupper/tillatelser**, og velg gruppen.
- 3 Utvid **Programmer** under Tilgangskontroll.
- 4 Velg tilgangskontrollen for programmet som gruppen eller alle har tilgang til.
- 5 Klikk på **Lagre**.

Skjule innstillingene på skriverens kontrollpanel

Øk sikkerheten ved å hindre brukere i å redigere målet ved hjelp av skriverens kontrollpanel.

Merk: Endringene gjenspeiles på programmet og i de påfølgende snarveiene.

- 1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:
Apper > Scan Center > Konfigurer

- 2 Klikk på **Skanneinnstillinger**, og tøm deretter **Vis alle innstillinger**.

Merk: Du kan også skjule bestemte innstillinger ved å fjerne merket i avmerkingsboksene ved siden av innstillingene.

- 3 Klikk på **Lagre** for hver del.

Konfigurere skanneinnstillinger

1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:

Apper > Scan Center > Konfigurer

2 Klikk på **Skanneinnstillinger**.

3 Konfigurer innstillingene.

Merknader:

- Forhåndsvisning av skanning er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.
-

4 Klikk på **Save (Lagre)**.

Merk: Du kan også konfigurere skanneinnstillingene for hver snarvei.

Lære mer om menyen Skanneinnstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Vis alle innstillinger	Vis skanneinnstillingene på skriverkontrollpanelet.

Grunnleggende innstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Farge Av* På Auto	Angi om dokumenter skal skannes i farger.
Forhåndsvisning av skanning Av* Kun førstesiden Alle sider	Vis en forhåndsvisning av skanningen på skjermen. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller.
Oppløsning 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi* 400 dpi 600 dpi	Angi oppløsningen for det skannede dokumentet.
Mørkhet -4 til 4 (0*)	Juster mørkhetsnivået for det skannede dokumentet.
Tilpasset jobb På Av*	Slå på skanning av tilpassede jobber som standard. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Avanserte innstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Content (innhold) Innholdstype Tekst* Tekst/foto Fotografi Grafikk	Angi innholdet til originaldokumentet.
Content (innhold) Innholdskilde Sort/hvitt-laser Fargelaser* Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet	Angi hvordan originaldokumentet ble produsert.
Content (innhold) Fjern blanke sider På Av*	Angi om blanke sider skal fjernes.
Content (innhold) Toleranse for fjerning av blanke sider 0 til 10 (5*)	Juster skannefølsomheten for blanke sider.
Originaldetaljer Originalstørrelse [Liste over papirstørrelser] (Letter*)	Angi størrelsen på originaldokumentet.
Originaldetaljer Retning Stående* Liggende	Angi om originaldokumentet har stående eller liggende papirretning.
Sider (tosidig) 1-sidig* 2-sidig – kortside 2-sidig – langside	Angi om originaldokumentet er trykt på én side eller begge sider av papiret.
Skannekvalitet Skyggedetalj –4 til 4 (0*)	Juster mengden skygge som er synlig på en kopi.
Skannekvalitet Fjerne bakgrunn –4 til 4 (0*)	Juster mengden bakgrunn som er synlig på en kopi.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Skannekvalitet Skarphet: 1 til 5 (3*)	Juster skanneskarpheten i forhold til originaldokumentet.
Skannekvalitet Kontrast Best for innhold* 0 til 5 (0*)	Juster forskjellen mellom lyse og mørke områder i skanninger i forhold til originaldokumentet.
Bildebehandling Negativt bilde Av* På	Inverterer mørke og lyse områder av bildet.
Fargebehandling Temperatur -4 til 4 (0*)	Høyere temperatur gir et varmere utfall.
Fargebehandling Fargebalanse Rødt -4 til 4 (0*) Grønt -4 til 4 (0*) Blått -4 til 4 (0*)	Aktiver fargebalanse i det skannede elementet.
Fargebehandling Fargefjerner Ingen* Rødt Grønt Blått Rødt 0 til 255 Grønt 0 til 255 Blått 0 til 255	Angi fargen som skal reduseres under skanning, og juster utfallsinnstillingen for hver fargegrense.
Kantbehandling Kontrast Av* På	Skann fra kant til kant som om originaldokumentet var uten kantlinje.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Andre	Konfigurer innstillingene for de skannede dokumentene.
PDF-versjon	PDF A-1a og A-1b støttes bare i PDF-versjon 1.4.
1.3	PDF A-2u støttes bare i PDF-versjon 1.7.
1,4	
1,5*	
1.6	
1.7	
Andre	
PDF-arkivtype	
A-1a*	
A-1b	
A-2u	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Opprette tilpassede meldinger

Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis Premium-funksjoner er installert.

1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:


Apper > Scan Center > Konfigurer

2 Klikk på **Tilpasset melding > Opprett tilpasset melding**.

3 Konfigurer meldingene.

4 Klikk på **Lagre**.

Merknader:

- Passord er synlige i XML-filen.
- Hvis du vil redigere en melding, velger du den fra listen.
- Hvis du vil slette en melding, klikker du på  ved siden av den.

Konfigurere dokumentskift

Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis en skriverharddisk er installert.

1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:

Apper > Scan Center > Konfigurer

2 Klikk på **Dokumentskift > Aktiver dokumentskift**.

3 Velg dokumentskifttype.

4 Klikk på **Lagre**.

Merk: Du kan også konfigurere dokumentskift for hver snarvei.

Lære mer om menyen Dokumentskift

Menyelement	Beskrivelse
Aktiver dokumentskift	Angi om skriveren skal opprette flere filer fra én skannejobb.
Antall sider mellom jobber	Angi sideintervallet for dokumentskift.

Konfigurere bekreftelsesinnstillinger for skanning

1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:

Apper > Scan Center > Konfigurer

2 Klikk på **sammendragssiden**.

3 Konfigurer én eller flere av bekreftelsesinnstillingene for skanning.

4 Klikk på **Lagre**.

Merk: Du kan også konfigurere bekreftelsesinnstillingene for skanning for hver snarvei.

Lære mer om menyen Sammendragsside

Innstilling	Beskrivelse
Vis skannesammendrag	Gjør det mulig for skriveren å vise en sammendragsside for skannejobben.
Skriv ut bekreftelse	Skriv ut en side for å bekrefte at det skannede dokumentet er sendt.
E-postbekreftelse	Send en e-post for å bekrefte at det skannede dokumentet er sendt.
Til	Skriv inn en e-postadresse som bekreftelses-e-posten blir sendt til.
Emne	Skriv inn et emne som skal brukes i bekreftelses-e-posten.

Tilpasse programikonet

1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:

Apper > Scan Center > Konfigurer

2 Klikk på **startsideknappen**.

3 Angi teksten og bildet du vil skal vises på startsideknappen.

4 Klikk på **Lagre**.

Importere eller eksportere konfigurasjonsfiler

Merk: Importering av konfigurasjonsfiler overskriver de eksisterende programkonfigurasjonene.

1 Gå til Embedded Web Server, og klikk på **Programmer > Programnavn > Konfigurer**.

2 Klikk på **Import-/eksportkonfigurasjon**.

3 Velg ett av følgende:

- **Bytt ut alle eksisterende skannemål med de importerte målene** – Overskriver de eksisterende skannemålene.

Merk: Dette alternativet er valgt som standard.

- **Legg til importerte skannemål i den eksisterende listen** – Legg til skannemål i den eksisterende listen.

Merknader:

- Navnene på skannemålene må være unike.
- Et mellomrom og et tall legges til filnavnet, og tallet øker avhengig av minste tilgjengelige tall fra og med 2. Hvis for eksempel navnet på den lagrede filen er Skann, vil de nye dokumentene med samme filnavn bli Skann 1, Skann 2 og Skann 3.

4 Gjør ett av følgende:

- Bla frem til konfigurasjonsfilen, og klikk deretter på **Importer**.
- Klikk på **Eksporter**.

Merk: Av sikkerhetsgrunner blir passord ekskludert under eksport. Hvis du vil inkludere passord under import, angir du dem manuelt.

Skanne dokumenter

Skanne dokumenter

- 1 Legg dokumentet i den automatiske dokumentmateren eller på skannerens glassplate.
- 2 Gjør ett av følgende fra startbildet:
 - Trykk på programikonet. Velg eller opprett deretter et mål.
 - Trykk på en snarvei, eller trykk på # etterfulgt av hurtignummeret.

Merknader:

- Se [Konfigurere programmet på side 7](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- For e-postmål må du være sikker på at vedlegget ikke overstiger størrelsesgrensen for e-post. Hvis du trenger hjelp, kan du se i dokumentasjonen til e-postleverandøren.

- 3 Trykk eventuelt på **Skann**.
- 4 Følg instruksjonene i vinduet på skjermen.

Merknader:

- Hvis du skanner et dokument og lagrer det med samme filnavn som en lagret fil, vil programmet gi nytt navn til den nye filen. Et understrekingstegn og et tall legges til filnavnet, og tallet øker avhengig av minste tilgjengelig tall. Hvis for eksempel navnet på den lagrede filen er Skann, vil de nye dokumentene med samme filnavn bli Skann_1, Skann_2 og Skann_3.
- Hvis du vil utføre enda en skannejobb, kan du trykke på **Skann igjen** på skriverens kontrollpanel.

Feilsøking

Programfeil

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller diagnostikkloggen

- 1 Åpne en nettleser og skriv deretter inn **IP/se**, der **IP** er skriverens IP-adresse.
- 2 Klikk på **Innebygde løsninger**, og gjør deretter følgende:
 - a Slett loggfilen.
 - b Angi loggføringsnivået til **Ja**.
 - c Generer loggfilen.
- 3 Analyser loggen, og løs problemet.

Juster skanneinnstillingene

- 1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:
Apper > Scan Center > Konfigurer
- 2 Velg en lavere oppløsning eller slå av fargeskanning i skannealternativene.
- 3 Klikk på **Bruk**.

Nedgrader programversjonen

Merknader:

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.
 - Ved nedgradering av programversjonen fjernes de eksisterende programkonfigurasjonene og kompatibiliteten med plugin-programmene.
- 1 Gå til Embedded Web Server, og klikk på **Programmer**.
 - 2 Velg programmet fra listen, og klikk deretter på **Nedgrader**.

Oppgrader plugin-versjonen

Det kan hende at Plugin-versjonen din ikke lenger er kompatibel med programversjonen.

Kontakt salgsrepresentanten

Enkelte innstillinger vises ikke på konfigurasjonssiden for programmet

Pass på at du bruker den anbefalte nettleseren

Se *Les meg*-filen hvis du vil ha mer informasjon.

Når du bruker Internet Explorer, må du passe på ikke å vise intranettområder i kompatibilitetsvisning

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpeinnholdet for nettleseren.

Kontakt salgsrepresentanten

Ikke nok minne

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at den tilgjengelige skriveren har minst 20 GB harddiskplass

Kontroller at skriverminnet er minst 1 GB for Premium-versjonen, eller minst 512 MB for den grunnleggende versjonen av programmet

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i skriverens *brugerhåndbok* eller kontakte systemadministratoren.

Kontakt salgsrepresentanten

Snarveisikonet vises ikke

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at snarveien har minst ett gyldig mål

Kontroller at ikonet er konfigurert for å vises på startskjermen

- 1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:
Apper > Scan Center > Konfigurer
- 2 Klikk på **Snarveier**, og aktiver deretter Startside-ikonet for snarveien.
- 3 Klikk på **Lagre**.

Slett ubrukte snarveier

Bruk snarveisnummeret

Du kan bare vise et begrenset antall programsnarveier på startside. Hvis du vil opprette snarveien, trykker du på # og deretter snarveisnummeret.

Feil funnet i en importert fil

Sjekk diagnostikklogg for programmet

- 1 Naviger til programmets konfigurasjonsside fra Embedded Web Server:
Apper > Scan Center > Konfigurer
- 2 Klikk på **Diagnostikklogg**, og velg deretter diagnosenivåer.
- 3 Klikk på **Lagre**.
- 4 Analyser loggen, og løs deretter problemet.

Merknader:

- Hvis du ønsker tilgang til en diagnostikklogg, åpner du en nettleser, skriver inn IP-adressen til skriveren etterfulgt av /se og deretter klikker du på **Innebygde løsninger**.
- Hvis du har installert en skriverharddisk, kan du lagre loggen på den ved å velge **Bruk harddisk**.

Kan ikke opprette flere mål

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at en skriverharddisk med minst 20 GB ledig plass er installert

Kontroller at skriverminnet er minst 1 GB for Premium-versjonen, eller minst 512 MB for den grunnleggende versjonen av programmet

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i skriverens *brugerhåndbok* eller kontakte systemadministratoren.

Kan ikke legge til mål eller snarveier

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Slett ubrukte mål eller snarveier

Ta kontakt med administratoren

Kan ikke skanne til det valgte målet

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at målet er gyldig

Se [Konfigurere programmet på side 7](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis skriveren og målet befinner seg i forskjellige domener, må du passe på at domeneinformasjonen er angitt

Kontroller at portnummeret for SFTP-målet er satt til 22

E-posten er ikke mottatt

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at e-postadressen er riktig

Kontroller at vedlegget ikke overstiger størrelsesgrensen for e-post

Hvis du trenger hjelp, kan du se i dokumentasjonen til e-postleverandøren.

Kan ikke sende til faksmål

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at skriverens faksinnstillinger er konfigurert riktig

Programmet støtter bare faksens analoge modus.

Kontakt systemadministratoren

Kan ikke bruke LDAP-attributtet i mappeadressebanen

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at du har tillatelse til å opprette mapper

Se [Konfigurere et nettverksmål på side 7](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Kontroller at du skriver inn % før og etter attributtet

Angi LDAP-serverporten til 389

- 1 Klikk på **Innstillinger > Sikkerhet > Påloggingsmetoder** i Embedded Web Server.
- 2 Gå til delen Nettverkskontoer, og velg LDAP-påloggingsmetoden.
- 3 Gå til delen Generell informasjon, og endre serverporten til 389.
- 4 Klikk på **Lagre og bekreft**.

Kontroller at LDAP-innstillingene er konfigurert riktig

Kontakt administratoren for mer informasjon.

Kontroller at LDAP-serveren støtter attributtet

Kontakt administratoren for mer informasjon.

Kan ikke navngi filer for e-postmål ved hjelp av strekkode

Ikke bruk dynamisk tekst for e-postmål

Når dynamisk tekst brukes for e-postmål, kan du bare bruke følgende alternativer:

- Redigerbar tekst
- Tilpassede meldinger

Kan ikke skanne umiddelbart

Opprett en ny snarvei fra gjeldende snarvei

Du kan ikke skanne umiddelbart når det finnes inkompatible innstillinger i snarveien. Skannesenteret fikser disse innstillingene automatisk, men lagrer dem ikke.

For å beholde endringene må du opprette en ny snarvei.

Merknader:

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av konfigurasjonen av programmet. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du lager en snarvei ved hjelp av Embedded Web Server, kan du se [Opprette en snarvei på side 11](#) eller ta kontakt med administratoren.
 - Vi anbefaler at du sletter den opprinnelige snarveien når du har opprettet den nye snarveien.
- 1 På startsidene velger du snarveien eller trykker på #, etterfulgt av snarveisnummeret.
 - 2 Trykk på ★ øverst til høyre på skrivekjermen.
 - 3 Trykk på **Opprett snarvei**, og skriv deretter inn et unikt navn på snarveien.
 - 4 Trykk på **OK**.

Kan ikke slette strekkodemal

Noen skrivere støtter ikke programmet for strekkoderegistrering. Se programmets *Viktig*-fil for en liste over støttede skrivere.

Kontakt salgsrepresentanten

Vanlige spørsmål

Hvorfor kan jeg ikke skanne til flere måtyper?

Du trenger en skriverharddisk for å legge til flere mål for en snarvei. Du finner mer informasjon om å installere en skriverharddisk, i skriverens *brugerhåndbok*.

Hva skjer med snarveier med flere mål hvis skriverharddisken fjernes?

En melding vises under skanningen som lar deg velge et enkelt mål.

Hva er maksimalt antall tegn som er tillatt i skannesenterets visningsnavn?

Maksimalt 100 tegn er tillatt i skannesenterets visningsnavn.

Hva skjedde med de andre innstillingene på kontrollpanelet?

Innstillingene kan skjules ved hjelp av Embedded Web Server. Se [Skjule innstillingene på skriverens kontrollpanel på side 16](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Merk: Du må kanskje ha administratorrettigheter for å konfigurere programmet fra Embedded Web Server.

Hvorfor forsvinner målet etter at jeg har brukt det på kontrollpanelet?

Bare mål som er opprettet fra Embedded Web Server, lagres automatisk. Hvis du vil lagre mål som er opprettet fra skriverens kontrollpanel, legger du dem til i en snarvei ved å trykke på ★, eller legger dem til ved hjelp av Embedded Web Server. Se [Administrere mål ved hjelp av Embedded Web Server på side 7](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Merknader:

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av konfigurasjonen av programmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Opprette en snarvei på side 11](#), eller kontakte administratoren.
- Du må kanskje ha administratorrettigheter for å konfigurere programmet fra Embedded Web Server.

Hvorfor kan jeg ikke justere skanneoppløsningen?

Skanneoppløsningen for OCR er låst ved 300 dpi for å gi bedre gjenkjenningsresultater. Omfattende tester viser at skanning ved 300 dpi gir vesentlig høyere presisjon enn skanning ved lavere oppløsninger. Skanning ved høyere oppløsning enn 300 dpi gav ingen forbedring.

Hvorfor kan jeg ikke fullføre skanningen?

Skannejobben avbrytes når du logger på skriveren med Kortgodkjenning.

Merknader

Utgivelsesmerknad

Desember 2022

Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. DENNE PUBLIKASJONEN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst.

Indeks

A

aktivere
strekkodegjenkjenning 11
angi egendefinerte
tilgangskontroller 16

B

bekreftelsesinnstillinger
skanne 21
bekreftelsesinnstillinger for
skanning
konfigurere 21

D

dokumenter
skanne 23
dokumentskift
konfigurere 20
lære mer om menyer 20

E

e-post er ikke mottatt 27
e-postmål
konfigurere fra Embedded Web
Server 10
konfigurere fra skriverens
kontrollpanel 14
legge til 10, 14
redigere 10, 14
slette 10
egendefinert tilgangskontroll
innstilling 16
eksportere en
konfigurasjonsfil 21
Embedded Web Server
få tilgang til 7
endringshistorikk 3
enkelte innstillinger vises ikke på
konfigurasjonssiden 25

F

faksmottaker
konfigurere fra Embedded Web
Server 11
konfigurere fra skriverens
kontrollpanel 15
legge til 11, 15

redigere 11, 15

slette 11

feil funnet i en importert fil 26

feilsøking

e-post er ikke mottatt 27

enkelte innstillinger vises ikke

på konfigurasjonssiden 25

feil funnet i en importert fil 26

ikke nok minne 25

kan ikke bruke LDAP-attributtet i

mappeadressebanen 27

kan ikke legge til mål 26

kan ikke legge til snarveier 26

kan ikke navngi filer for e-

postmål ved hjelp av

strekkode 28

kan ikke opprette flere mål 26

kan ikke sende til faksmål 27

kan ikke skanne til det valgte

målet 27

kan ikke skanne

umiddelbart 28

kan ikke slette

strekkodemal 29

programfeil 24

snarveiskonet vises ikke 25

I

ikke nok minne 25

importere en konfigurasjonsfil 21

innstillinger

skjule på skriverens

kontrollpanel 16

K

kan ikke bruke LDAP-attributtet i

mappeadressebanen 27

kan ikke legge til mål 26

kan ikke legge til snarveier 26

kan ikke navngi filer for e-

postmål ved hjelp av

strekkode 28

kan ikke opprette flere mål 26

kan ikke sende til faksmål 27

kan ikke skanne til det valgte

målet 27

kan ikke skanne umiddelbart 28

kan ikke slette strekkodemal 29

konfigurasjonsfil

importere eller eksportere 21

konfigurere

bekreftelsesinnstillinger for

skanning 21

konfigurere dokumentskift 20

konfigurere et nettverksmål 7

konfigurere

skanneinnstillinger 17

kontrolliste

distribusjonsklar tilstand 6

krav til harddisk 30

krav til skriverens harddisk 30

L

legge til et nettverksmål 7

legge til snarveier 15

lære mer om menyen

dokumentskift 20

lære mer om menyen

sammendragsside 21

lære mer om menyen

skanneinnstillinger 17

M

menyen nettverksmappe 7

lære mer om 7

menyen sammendragsside

lære mer om 21

menyen skanneinnstillinger

lære mer om 17

menyen strekkoder 11

menyen tilpasset melding 11

mål for ekstern skriver

konfigurere fra Embedded Web

Server 11

konfigurere fra skriverens

kontrollpanel 15

legge til 11, 15

redigere 11, 15

slette 11

N

nettverksmål

konfigurere fra Embedded Web

Server 7

- konfigurere fra skriverens kontrollpanel 13
- legge til 7, 13
- redigere 7, 13
- slette 7

O

- opprette en snarvei 11
- opprette snarveier 15
- oversikt 4

P

- programfeil 24
- programikon
- tilpasse 21

R

- redigere en snarvei 11
- redigere et nettverksmål 7

S

- sjekkliste for distribusjonsklar tilstand 6
- skanne dokumenter 23
- skanneinnstillinger
 - konfigurere 17
- skanneopløsning 30
- skriverens kontrollpanel
 - skjule innstillinger 16
- skrivermål
 - konfigurere fra skriverens kontrollpanel 15
- slette en snarvei 11
- slette et nettverksmål 7
- Slik får du tilgang til den innebygde webserveren: 7
- snarveier
 - flere mål 30
 - legge til 11, 15
 - opprette fra Embedded Web Server 11
 - opprette fra skriverens kontrollpanel 11, 15
 - redigere 11
 - skanne umiddelbart 11
 - slette 11
 - tilgangskontroll 11
- snarveiskonet vises ikke 25
- startsideikon
 - tilpasse 21

- strekkekodegjenkjenning
 - aktivere 11

T

- tilpasse programikonet 21
- tilpassede meldinger
 - legge til 20
 - opprette 20
 - redigere 20
 - slette 20

V

- vanlige spørsmål 30