

# Tilkoblingsveiledning

## Operativsystemer som støttes

Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å bruke CD-en med programvaren:

- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP1
- Windows Vista SP1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows XP SP3
- Mac OS X versjon 10.6 eller nyere
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Desktop
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Linpus Linux Desktop
- Red Flag Linux Desktop
- Fedora
- PCLinuxOS

### Merk:

- For Windows-operativsystemer støttes skriverdriverne og -verktøyene i både 32-biters og 64-biters versjoner.
- Hvis du vil vite mer om hvilke drivere og verktøy som er kompatible med Mac OS X versjon 10.5 og tidligere versjoner, og om støttede versjoner av Linux-operativsystemet, kan du gå til Lexmarks webområde for kundestøtte på <http://support.lexmark.com>.
- Kontakt brukerstøtte for informasjon om programwarekompatibilitet med andre operativsystemer.

## Installere skriveren ved hjelp av CDen *Software and Documentation*

- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Sett inn CDen *Software and Documentation*.

Hvis installeringsskjermbildet ikke vises automatisk innen et minutt, må du starte CDen manuelt:

### Windows 8

Fra Søk skriver du **Kjør** og navigerer til:  
Appliste > **Kjør** > skriv **D:\setup.exe** > **OK**.

## Windows 7 og tidligere versjoner

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- b Skriv **D:\setup.exe** i dialogboksen Start søker eller Åpne.
- c Trykk på **Enter**, eller klikk **OK**.

**Merk:** D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.

- 3 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.

## Installere skriveren lokalt (Windows)

Du kan finne oppdateringer for skriverprogramvaren på Lexmarks hjemmeside på [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Hva er lokal utskrift?

*Lokal utskrift* er utskrift fra en lokalt tilkoblet skriver (en skriver som er koblet direkte til datamaskinen med en USB-kabel eller parallellkabel). Når du installerer denne typen skriver, bør du installere skriverprogramvaren *før* du kobler til USB-kabelen. Hvis du ønsker hjelp, kan du se installeringinstruksjonene som fulgte med skriveren.

CDen *Programvare og dokumentasjon* kan brukes til å installere den nødvendige skriverprogramvaren på de fleste Windows-operativsystemene.

## Installere skriveren ved hjelp av veiviseren for skriverinstallering (bare Windows)

**Merk:** Se [Operativsystemer som støttes på side 1](#) for en liste over støttede Windows-operativsystemer.

- 1 Lukk alle åpne programmer.
- 2 Få en kopi av installeringsspakken for skriveren.
  - Fra CDen *Software and Documentation* som fulgte med skriveren

**Merk:** Hvis en dialogboks for installasjon vises, lukker du den.

  - Fra nettstedet vårt på <http://support.lexmark.com>.
- 3 Kjør veiviseren for skriverinstallering.

### Windows 8

Fra Søk skriver du **Kjør** og navigerer til:

App-listen > **Kjør** > skriv **kontroller skrивере** > **OK** > **Legg til enheter og skrивере** > velg en lokal skriver > **Neste**

## Windows 7 og tidligere versjoner

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- b Skriv **control printers** i dialogboksen Start søker eller Åpne.
- c Trykk på **Enter**, eller klikk på **OK**.
- d Fra skrivermappen klikker du på **Legg til skriver** > **Neste**.
- e Velg en lokal skriverinstallering, og klikk på **Neste**.
- f Velg porten som du vil bruke, og klikk deretter på **Neste**.

**4** Klikk på **Har disk**, og angi plasseringen til skriverprogramvaren.

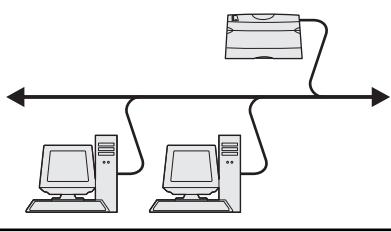
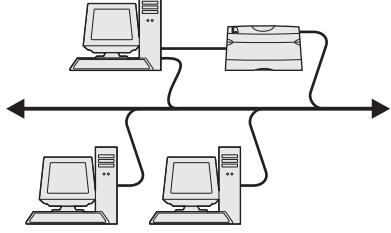
**Merk:** Banen bør ligne denne: **D:\Drivers\Print\GDI\**, der **D** er stasjonen med installasjonsprogramvaren.

**5** Klikk på **OK**, og følg instruksjonene på skjermen.

## Installere skriveren i nettverk (Windows)

### Hva er nettverksutskrift?

I Windows-miljøer kan nettverksskrivere konfigureres for direkte eller delt utskrift. Begge disse metodene for nettverksutskrift krever at du installerer skriverprogramvare og oppretter en nettverksport.

Utskriftsmetode	Eksempel
<b>IP-utskrift</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skriveren er koblet direkte til nettverket med en nettverkskabel, for eksempel en Ethernet-kabel.</li> <li>Skriverprogramvaren blir vanligvis installert på hver enkelt datamaskin i nettverket.</li> </ul>	
<b>Delt utskrift</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skriveren er koblet til en av nettverksdatamaskinene med en lokal kabel, for eksempel en USB- eller parallelkkabel.</li> <li>Skriverprogramvaren blir installert på datamaskinen som er koblet til skriveren.</li> <li>Under installeringen av programvare konfigureres skriveren til å være "delt" slik at andre nettverksdatamaskiner kan sende utskriftsjobb til den.</li> </ul>	

## Installere skriveren i et Ethernet-nettverk (bare Windows)

Før du installerer skriveren i et Ethernet-nettverk, må du kontrollere at startoppsettet for skriveren er fullført og at skriveren er koblet til et aktivt Ethernet-nettverk.

- Lukk alle åpne programmer.
- Få en kopi av installeringspakken for skriveren.
  - Fra CDen *Software and Documentation* som fulgte med skriveren
  - Fra nettstedet vårt:  
Gå til <http://support.lexmark.com>, og nавигer deretter til:  
**BRUKERSTØTTE & NEDLASTING** > velg skriver > velg operativsystem

- Dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.

Vent til dialogboksen for installering vises.

Hvis du bruker en *Software and Documentation*-CD og installasjonsdialogboksen ikke vises, gjør du følgende:

### Windows 8

Fra Søk skriver du **Kjør** og nавигerer til:

Appliste > **Kjør** > skriv **D:\setup.exe** > **OK**.

## Windows 7 og tidligere versjoner

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
- b Skriv **D:\setup.exe** i dialogboksen Start søker eller Åpne.
- c Trykk på **Enter**, eller klikk på **OK**.

**Merk:** D er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.

- 4 Klikk på **Installer** og følg instruksjonene på skjermen.
  - 5 Velg **Ethernet-tilkobling**, og klikk deretter på **Fortsett**.
  - 6 Koble Ethernet-kabelen til datamaskinen og skriveren når du blir bedt om å gjøre det.
  - 7 Velg skriveren på listen, og klikk på **Fortsett**.
- Merk:** Hvis den konfigurererte skriveren ikke vises på listen, må du klikke på **Endre søker**.
- 8 Følg instruksjonene på dataskjermen.

## Dele skriveren i et nettverk

- 1 Åpne mappen Skrivere.

### Windows 8

Fra Søk skriver du **Kjør** og nавигerer til:

App-listen > **Kjør** > skriv kontroller skrивере > **OK**

## Windows 7 og tidligere versjoner

- a Klikk på  eller **Start** og velg **Kjør**.
  - b Skriv **control printers** i dialogboksen Start søker eller Åpne.
  - c Trykk på **Enter**, eller klikk **OK**.
- 2 Gjør ett av følgende, avhengig av enheten:
    - Trykk på og hold nede skriveren du vil dele.
    - Høyreklikk på skriveren du vil dele.
  - 3 Klikk **Skriveregenskaper** eller **Deling** i menyen som vises.
  - 4 Velg **Del denne skriveren** eller **Delt som** i kategorien Deling, og gi skriveren et entydig navn.
  - 5 Klikk på **Legg til port** > **Lokal port** > **Ny port** i kategorien Porter.
  - 6 Skriv inn UNC-portnavnet (Universal Naming Convention), og klikk deretter på **OK**.

**Merk:** UNC-portnavnet består av navnet på serveren og navnet på skriveren og må angis i formatet **\server\skriver**.
  - 7 Klikk på **Bruk** > **OK**.

## Installere skriveren lokalt (Macintosh)

### Før du installerer skriveren lokalt (bare Macintosh)

Skriveren kan være koblet til et lokalt nettverk med en USB-kabel. Når du installerer skriveren på denne måten, må du installere skriverprogramvaren før du kobler til USB-kabelen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen til skriveren.

Bruk CDen *Software and Documentation* til å installere den nødvendige programvaren.

**Merk:** Du kan også laste ned skriverdriveren på <http://support.lexmark.com>.

## Opprette en utskriftskø (bare Macintosh)

Du må opprette en utskriftskø hvis du skal skrive ut lokalt fra en Macintosh-maskin.

**1** Installer skriverdriverfilen på datamaskinen.

- a Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
- b Følg instruksjonene på skjermen.
- c Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
- d Klikk på **Installer** i skjermbildet Enkel installering.
- e Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.  
All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.
- f Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.

**2** Fra Apple-menyen nigerer du til en av følgende:

- **Systemvalg >Utskrift og skanning >Åpne utskriftskø**
- **Systemvalg >Utskrift og faks >Åpne utskriftskø**

**3** Kontroller at utskriftskøen ble opprettet.

## Installere skriveren i et Ethernet-nettverk (bare Macintosh)

**1** Installer skiverdriverfilen på datamaskinen:

- a Sett inn CDen *Software and Documentation* og dobbeltklikk på installeringspakken for skriveren.
- b Følg instruksjonene på skjermen.
- c Velg et mål og klikk på **Fortsett**.
- d Klikk på **Installer** i skjermbildet Standardinstallering.
- e Angi brukernavnet og passordet, og klikk på **OK**.  
All nødvendig programvare blir installert på datamaskinen.
- f Klikk på **Lukk** når installeringen er fullført.

**2** Legg til skriveren.

- For IP-utskrift:
  - a Fra Apple-menyen nigerer du til en av følgende:
    - **Systemvalg >Utskrift og skanning**
    - **Systemvalg >Utskrift og faks**
  - b Klikk på **+**.
  - c Klikk på kategorien **IP**.
  - d Skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet, og klikk på **Legg til**.
- For AppleTalk-utskrift:

**Merk:**

- Kontroller at AppleTalk er aktivert på skriveren.
- Denne funksjonen støttes bare i Mac OS X versjon 10.5.

- a** Velg følgende på Apple-menyen:  
**Systemvalg >Utskrift og faks**
- b** Klikk på + og gå til:  
**AppleTalk > velg skriver fra listen >Legg til**

**Merk:** Hvis skriveren ikke vises på listen, kan det hende at du må legge den til ved å bruke IP-adressen. Kontakt systemadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.