



Lexmark™

Kart Kopyalama

Sürüm 4.2

Yönetici Kılavuzu

Ağustos 2017

www.lexmark.com

İçerikler

Değişiklik geçmişi.....	3
Genel Bakış.....	4
Uygulamayı yapılandırma.....	5
Yerleşik Web Sunucusu'na erişme.....	5
Uygulama simgesini özelleştirme.....	5
Seçenekleri yapılandırma.....	5
Yapılandırma dosyasını içe veya dışa aktarma.....	6
Uygulamayı kullanma.....	7
Kartları tarayıcı camına yerleştirme.....	7
Kartları tarama ve kopyalama.....	7
Tarama ayarlarını düzenleme.....	8
Sorun Giderme.....	9
Uygulama hatası.....	9
Bir ağ hedefi çalışmayı durdurdu veya geçersiz.....	10
Kartlar düzgün taranamıyor.....	10
Dosya gönderilemiyor.....	11
Birden çok kart taranamıyor.....	11
Seçili hedefe tarama yapamıyor.....	12
Uyarılar.....	13
Dizin.....	14

Deęişiklik gemiři

Aęustos 2017

- Adres Defterine kiři ekleme hakkında bilgiler eklendi.
- Uygulama hatalarının özümü hakkında talimatlar eklendi.

Temmuz 2016

- Hırvata, Romence, Sırpa, Slovaka ve Slovence iin destek eklendi.

Ocak 2016

- Tablet benzeri dokunmatik ekranlı ve ok iřlevli ürünler iin ilk belge sürümü.

Genel Bakış

Uygulamayı sigorta, kimlik kartları ve diğer cüzdan boyu kartları tarayıcı camından kopyalamak için kullanma. Uygulama ile şunları yapabilirsiniz:

- Bir kartı tarar ve iki yüzünü de tek bir sayfaya yazdırır.
- Taranmış kartları e-posta eki olarak yollar.
- Taranmış kartları bir ağ klasörüne kaydeder.

Uygulama, sabit diskli yazıcılarda tek seferde birden çok kartı kopyalamanızı sağlar.

Bu belgede uygulamanın yapılandırılması, kullanılması ve sorun gidermesiyle ilgili bilgi verilmektedir.

Uygulamayı yapılandırma

Başlamadan önce yazıcı ağ ve e-posta ayarlarının düzgün yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcının *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

Uygulamayı yapılandırmak için yönetici haklarınızın olması gerekebilir.

Yerleşik Web Sunucusu'na erişme

- 1 Yazıcının IP adresini alın. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - IP adresini yazıcı ana ekranında bulun.
 - Yazıcı ana ekranından **Ayarlar** > **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **Ağa Genel Bakış** ögesine dokunun.
- 2 Bir web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini yazın.

Uygulama simgesini özelleştirme

- 1 Yerleşik Web Sunucusu'ndan uygulama ile ilgili yapılandırma sayfasına gidin:
Uygulamalar > **Card Copy** > **Yapılandır**
- 2 Ana ekranınızda görüntülenmesini istediğiniz metin ve görüntüyü belirleyin.
Not: Daha fazla yardım için, fareyi ayarın yanındaki yardım içeriğinin üzerine getirin.
- 3 **Uygula** seçeneğine tıklayın.

Seçenekleri yapılandırma

- 1 Yerleşik Web Sunucusu'ndan uygulama ile ilgili yapılandırma sayfasına gidin:
Uygulamalar > **Card Copy** > **Yapılandır**
- 2 Çıkış seçeneklerini ve tarama seçeneklerini yapılandırın.
Notlar:
 - Ölçek ayarı yalnızca kart yazdırırken geçerlidir.
 - Bir kartı tararken, tarama çözünürlüğünün renkli tarama için 300 dpi ve siyah beyaz tarama için 600 dpi'den fazla olmadığından emin olun.
 - Birden çok kartı tararken, tarama çözünürlüğünün renkli tarama için 150 dpi ve siyah beyaz tarama için 300 dpi'den fazla olmadığına emin olun.
 - Birden çok kartı taramak için bir yazıcı sabit disk gerekir.
 - Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için, fareyi yardım içeriğinin üzerine getirin.
- 3 **Uygula** ögesine tıklayın.

Yapılandırma dosyasını içe veya dışa aktarma

Notlar:

- Yapılandırma dosyalarını içe aktarmak mevcut uygulama yapılandırmalarının üzerine yazılır.
- Yapılandırma dosyasını dışa aktardığınızda parolalar kaydedilmez. Dosyayı içe aktardıktan sonra parolayı yeniden ayarlayın.

1 Yerleşik Web Sunucusu'ndan uygulama ile ilgili yapılandırma sayfasına gidin:

Uygulamalar > Card Copy > Yapılandır

2 **İçe Aktar** veya **Dışa Aktar** öğesine tıklayın.

Uygulamayı kullanma


Kartları tarayıcı camına yerleştirme

Kartları, tarayıcı camının ok olan köşesine yüz üstü yerleştirin ve istendiği zaman kartları çevirin.


Notlar:

- Tarayıcı camının kenarıyla kartlar arasında en az 10 mm'lik (yaklaşık 0,5 inç) boşluk bıraktığınızdan emin olun.
- Kartları tararken legal boyutlu bir kağıdın boyutlarını aşmayın.
- Tek seferde üç karta kadar tarama yapabilirsiniz ancak kartlar arasında en az 30 mm (yaklaşık 1 inç) boşluk bıraktığınızdan emin olun.

Tek bir kart için:

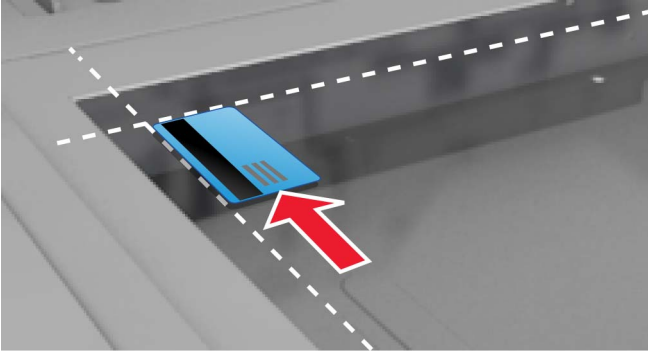

Birden çok kart için:

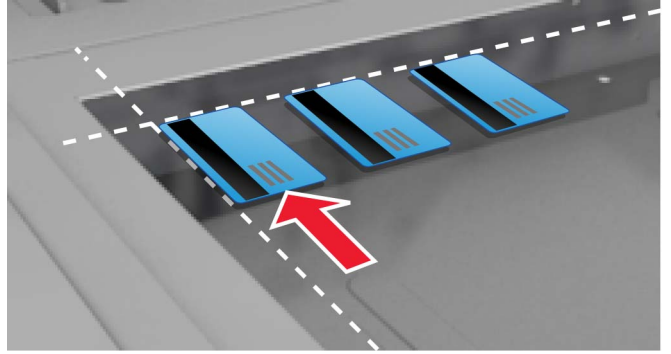

Kartları tarama ve kopyalama

- 1 Ana ekranda, uygulama simgesine dokunun.
- 2 Kartları tarayıcı camına yerleştirin.
- 3 Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın:

Not: Daha fazla bilgi için bkz. [5. sayfadaki "Seçenekleri yapılandırma"](#).

Birden çok kartı kopyalama

Yazıcı modelinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

- **Birden Çok Kart Kullan** veya **Çoklu Kart** öğesini etkinleştirin.
- ☰ simgesine dokunup daha sonra **Birden Çok Kart Kullan** öğesini etkinleştirin.

Kartları kopyalama

Not: Görüntünün kırılmasını önlemek için yazdırırken letter boy veya A4 boy kağıt kullanın.

a Yazıcı modelinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

- **Kopya Yazdır** veya **Kopyala** öğesini etkinleştirin.
- ☰ simgesine dokunup daha sonra **Kopya Yazdır** öğesini etkinleştirin.


b Ayarları yapılandırın.

E-posta eki olarak kart gönderme

a Yazıcı modelinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

- **E-postaya Gönder** veya **E-posta** ögesini etkinleştirin.
- ☰ simgesine dokunup daha sonra **E-postaya Gönder** ögesini etkinleştirin.

b Ayarları yapılandırın.

Not: Adres Defterinden kişileri kullanmak için alıcı alanı yanındaki  simgesine dokununuz.

Kartları ağ klasörüne tarama

Yazıcı modelinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

- **Ağa Gönder** veya **Ağ** ögesini etkinleştirin.
- ☰ simgesine dokunup daha sonra **Ağa Gönder** ögesini etkinleştirin.

4 Gerekliyse tarama ayarlarını yapın.

5 **Tara** seçeneğine dokununuz.

Not: Diğer tarafı taramak için istendiğinde kartları çevirin.

Tarama ayarlarını düzenleme

1 Ana ekranda, uygulama simgesine dokununuz.

2 Yazıcı modelinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

- **Tarama Ayarları** ögesine dokununuz.
- ☰ > **Tarama Ayarları** ögesine dokununuz.

3 Ayarları düzenleyin.

Notlar:

- Ölçek ayarı yalnızca kart yazdırırken geçerlidir.
- Kontrastı otomatik olarak ayarlamak için Kontrast bölümünden **İçerik için En İyi** ögesini seçin.
- Yerleşik Web Sunucusu'ndan diğer ayarları ayarlama hakkında bilgi için bkz. [5. sayfadaki "Seçenekleri yapılandırma"](#).

4 **Tara** seçeneğine dokununuz.

Sorun Giderme

Uygulama hatası

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Tanılama günlüğünü kontrol edin

- 1 Bir web tarayıcısı açıp şunu girin (Burada **IP** yazılı alana yazıcının IP adresi girilecektir): **IP/se**.
- 2 **Yerleşik Çözümler** ögesine tıklayın ve aşağıdaki adımları izleyin:
 - a Kayıt dosyasını temizleyin.
 - b Kayıt seviyesini **Evet** olarak ayarlayın.
 - c Kayıt dosyası oluşturun.
- 3 Günlüğü analiz edin ve sorunu çözün.

Tarama ayarlarını düzenleme

- 1 Yerleşik Web Sunucusu'ndan uygulama ile ilgili yapılandırma sayfasına gidin:
Uygulamalar > Card Copy > Yapılandır
- 2 Tarama seçeneklerinden daha düşük bir tarama çözünürlüğü seçin veya renkli taramayı kapatın.
- 3 **Uygula** ögesine tıklayın.

Yazıcı, bellek düzeyi 4'te çalışıyorsa uygulama sürümünü düşürün

Not: Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Yerleşik Web Sunucusu'nda aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

Yazıcı bellek düzeyini kontrol etme

- 1 **Durum** ögesine tıklayın.
- 2 Yazıcı bölümünden bellek düzeyini kontrol edin.
Yazıcı ayrıntıları **y** olduğunda, bellek düzeyi en az **yyyyy.04y.yyyy** olmalıdır.

Uygulama sürümünü düşürme

Not: Uygulama sürümünü düşürme, mevcut uygulama yapılandırmalarını kaldırır.

- 1 **Uygulamalar** ögesine tıklayın.
- 2 Listedeki uygulamayı seçin, ardından **Sürüm Düşürme** ögesine tıklayın.

Lexmark temsilcinizle iletişime geçin

Bir ađ hedefi alıřmayı durdurdu veya geersiz

Ařađıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Hedefin paylařıldıđından ve geerli bir ađ adresi olduđundan emin olun

- 1 Yerleřik Web Sunucusu'ndan uygulama ile ilgili yapılandırma sayfasına gidin:
Uygulamalar > Card Copy > Yapılandır
- 2 ıkıř Seenekleri blmnden hedefin sunucu adresini onaylayın.

Yazıcının ađa bađlı olduđundan emin olun

Daha fazla bilgi iin yazıcının *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

Kullanıcı bilgilerinin dođru olduđundan emin olun

Tanılama gnlđn kontrol edin

- 1 Bir web tarayıcısı aıp řunu girin (Burada **IP** yazılı alana yazıcının IP adresi girilecektir): **IP/se**.
- 2 **Yerleřik zmler** ođesine tıklayın ve ařađıdaki adımları izleyin:
 - a Kayıt dosyasını temizleyin.
 - b Kayıt seviyesini **Evet** olarak ayarlayın.
 - c Kayıt dosyası oluřturun.
- 3 Gnlđ analiz edin ve sorunu zn.

Sistem yneticinize bařvurun

Kartlar dzgn taranamıyor

Ařađıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Kartları, tarayıcı camına yerleřtirirken aralarında en az 30 mm (yaklařık 1 in) bořluk bırakın

Daha fazla bilgi iin bkz. [7. sayfadaki "Kartları tarayıcı camına yerleřtirme"](#).

Tarayıcının camını temizleyin

Daha fazla bilgi iin yazıcının *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

Yazıcı ekranı zaman ařımının en az 300 saniyeye ayarlı olduđundan emin olun

Yazıcı hazır duruma geri dnmeden uygulama, kartları tarar ve ađ klasrne kaydeder. Taranmıř ıkıřların hepsi ađ klasrne kaydolmadan tarama iři yapamazsınız.

Dosya gönderilemiyor

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Yazıcının e-posta sunucu ayarlarının doğru yapılandırıldığından emin olun

Daha fazla bilgi için yazıcının *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

E-posta adresinin doğru olduğundan emin olun

Yazıcının ağa bağlı olduğundan emin olun

Daha fazla bilgi için yazıcının *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

Yöneticinize başvurun

Birden çok kart taranamıyor

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Bir yazıcı sabit disk bulunduğundan emin olun

Birden çok kart tarama özelliği yalnızca sabit disk olan yazıcılarda kullanılabilir. Yazıcınızın dahili veya isteğe bağlı bir sabit disk ile birlikte satılıp satılmadığını kontrol etmek için yazıcının *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

Birden çok kart tarama seçeneğini etkinleştirme

Yazıcı ana ekranını kullanma

- 1 Uygulama simgesine dokunun.
- 2 Yazıcı modelinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Birden Çok Kart Kullan** veya **Çoklu Kart** ögesini etkinleştirin.
 - ☰ simgesine dokunup daha sonra **Birden Çok Kart Kullan** ögesini etkinleştirin.

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

- 1 Uygulamanın yapılandırma sayfasına gidin:
Uygulamalar > Card Copy > Yapılandır
- 2 Tarama Ayarları bölümünden **Birden Çok Kart Tarama** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Uygula** ögesine tıklayın.

Seçili hedefe tarama yapamıyor

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

Hedefin geçerli olduğundan emin olun

- 1 Yerleşik Web Sunucusu'ndan uygulama ile ilgili yapılandırma sayfasına gidin:
Uygulamalar > Card Copy > Yapılandır
- 2 Ağ Paylaşım Ayarları bölümünden hedefin sunucu adresini onaylayın.
- 3 Gerekliyse ayarı yapın.
- 4 **Uygula** seçeneğine tıklayın.

Yazıcı ve hedef farklı etki alanlarında bulunuyorsa etki alanı bilgilerinin belirtildiğinden emin olun

- 1 Yerleşik Web Sunucusu'ndan uygulama ile ilgili yapılandırma sayfasına gidin:
Uygulamalar > Card Copy > Yapılandır
- 2 Ağ Paylaşım Ayarları bölümünden hedefin ağ etki alanını onaylayın.
- 3 Gerekliyse ayarı yapın.
- 4 **Uygula** seçeneğine tıklayın.

Güvenlik duvarını, yazıcının bulunduğu alt ağ ile iletişime izin verecek şekilde yapılandırın veya hedefi yazıcıyla aynı alt ağda olacak şekilde ayarlayın

Daha fazla bilgi için yöneticinize başvurun.

Ağın çalıştığından ve yazıcının ağ ile iletişim kurabildiğinden emin olun

Daha fazla bilgi için yazıcının *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.

Doğru kimlik doğrulama şeklinin seçildiğinden ve doğru kullanıcı bilgilerinin girildiğinden emin olun

Uyarılar

Sürüm uyarısı

Ağustos 2017

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, "OLDUĞU GİBİ", TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabilmesi anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari Markalar

Lexmark ve Lexmark logosu, Lexmark International, Inc.'nin ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Dizin

A

ağ hedefi çalışmayı durdurdu
veya geçersiz 10
ana ekran simgesi
özelleştirme 5

B

birden çok kart taranamıyor 11

Ç

çıktı seçenekleri
yapılandırılıyor 5

D

değişiklik geçmişi 3
dosya gönderilemiyor 11

G

genel bakış 4

K

kartlar
ağ klasörüne tarama 7
e-posta gönderme 7
kopyalama 7
tarama ayarlarını düzenleme 8
tarayıcı camına yerleştirme 7
kartlar düzgün taranamıyor 10
kartları ağ klasörüne tarama 7
kartları kopyalama 7
kartları tarayıcı camına
yerleştirme 7

S

sorun giderme
ağ hedefi çalışmayı durdurdu
veya geçersiz 10
birden çok kart taranamıyor 11
dosya gönderilemiyor 11
kartlar düzgün taranamıyor 10
uygulama hatası 9
yazıcı seçili hedefe
tarayamıyor 12

T

tarama ayarları
ayarlama 8
tarama ayarlarını düzenleme 8
tarama seçenekleri
yapılandırılıyor 5
taranan kartları e-postayla
gönderme 7

U

uygulama hatası 9
uygulama simgesi
özelleştirme 5
uygulama simgesini
özelleştirme 5

Y

yapılandırılıyor
çıktı seçenekleri 5
tarama seçenekleri 5
yapılandırma dosyası
içer veya dışa aktarma 6
yapılandırma dosyasını dışa
aktarma 6
yapılandırma dosyasını içer
aktarma 6
yazıcı seçili hedefe
tarayamıyor 12
Yerleşik Web Sunucusu
erişme 5
Yerleşik Web Sunucusu'na
erişme 5