

Centrum skanowania

Wersja 1,7

Podręcznik administratora

Grudzień 2022

Zawartość

Historia zmian.....	3
Informacje ogólne.....	4
Lista kontrolna gotowości do wdrożenia.....	6
Konfigurowanie aplikacji.....	7
Zarządzanie miejscami docelowymi z poziomu serwera Embedded Web Server.....	7
Zarządzanie miejscami docelowymi z poziomu serwera Embedded Web Server.....	14
Ustawianie preferencji aplikacji.....	17
Skanowanie dokumentów.....	23
Skanowanie dokumentów.....	23
Rozwiązywanie problemów.....	24
Błąd aplikacji.....	24
Niektóre ustawienia nie pojawiają się na stronie konfiguracji aplikacji.....	25
Niewystarczająca ilość pamięci.....	25
Ikona skrótów nie pojawia się.....	25
Błędy znajdowane w zaimportowanym pliku.....	26
Nie można utworzyć wielu miejsc docelowych.....	26
Nie można dodać miejsc docelowych lub skrótów.....	27
Nie można skanować do wybranego miejsca docelowego.....	27
Nie odebrano wiadomości e-mail.....	27
Nie można wysłać do miejsca docelowego faksu.....	27
Nie można użyć atrybutu LDAP w ścieżce adresu folderu.....	28
Nie można nazwać plików dla docelowych adresów e-mail za pomocą kodu kreskowego.....	28
Nie można skanować natychmiast.....	28
Nie można usunąć szablonu kodu kreskowego.....	29
Najczęściej zadawane pytania.....	30
Oświadczenia.....	32
Indeks.....	33

Historia zmian

Grudzień 2022

- Dodano informacje na temat obsługi książki adresowej dla faksu.
- Dodano obsługę standardu PDF A-2u.

Czerwiec 2022 r.

- Dodano informacje dotyczące importowania i eksportowania konfiguracji skanowania.

Grudzień 2021

- Wydanie pierwsze dokumentu.

Informacje ogólne

Aby wysłać zeskanowane dokumenty do jednej lub większej liczby miejsc docelowych, należy użyć aplikacji. Dla często używanych miejsc docelowych można również utworzyć skróty, które pozwalają uzyskać do nich dostęp przy użyciu ikon lub numerów.

Korzystając z serwera Embedded Web Server, można skonfigurować więcej ustawień:

- Zmiana nazwy oraz ikony aplikacji.
- Ukrywanie ustawień na panelu sterowania drukarki.
- Zarządzanie skrótami i miejscami docelowymi.
- Importowanie lub eksportowanie plików konfiguracji.
- Konfigurowanie potwierdzenia skanowania.
- Konfigurowanie podziału dokumentów.
- Tworzenie niestandardowych monitów.

Możesz dodać również wtyczkę **Centrum skanowania – Hard Disk**, aby skanować dokumenty na dysk twardy drukarki.

Uwagi:


- Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z aplikacją.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania wtyczek, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Zestaw funkcji premium pozwala uzupełnić aplikację o następujące opcje:

- Tworzenie wielu plików z jednego zadania skanowania za pomocą kodu kreskowego
- Tworzenie nazw plików i indeksów za pomocą kodu kreskowego
- Dołączanie miniatur w celu potwierdzenia
- Podglądanie każdej zeskanowanej strony
- Usuwanie pustej strony
- Automatyczne przycinanie
- Monity niestandardowe
- Usuwanie kurzu i rys
- Prostowanie obrazu

W tym dokumencie zawarto informacje o konfigurowaniu i użytkowaniu aplikacji oraz o rozwiązywaniu problemów z aplikacją.

Przeptyw pracy aplikacji

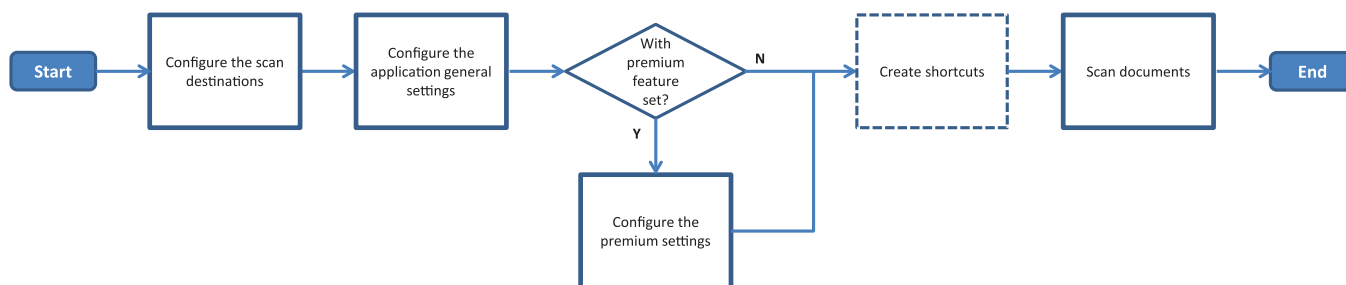

Lista kontrolna gotowości do wdrożenia

Upewnij się, że:

- Ustawienia sieci, adresu e-mail i faksu są prawidłowe.
- Dysk twardy drukarki jest zainstalowany w następujących przypadkach:
 - Wysyłania zadań do wielu miejsc docelowych
Uwaga: Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w wybranych modelach drukarek. Aby uzyskać listę obsługiwanych modeli drukarek, zobacz plik *Readme*.
 - Korzystania z aplikacji w wersji premium
- W przypadku korzystania z wersji premium aplikacji zainstalowano co najmniej 1 GB pamięci RAM.
- W celu skonfigurowania lokalizacji sieciowej należy podać następujące informacje:
 - Adres sieciowy

 - W celu połączenia z lokalizacją sieciową należy w razie potrzeby wprowadzić dane uwierzytelniające

- Aby skonfigurować miejsca docelowe FTP lub SFTP, należy podać następujące informacje:
 - adres FTP

 - Numer portu serwera FTP
_____**Uwaga:** Dla protokołu SFTP ustaw numer portu na **22**.
- W celu skonfigurowania adresów docelowych e-mail należy podać adresy e-mail odbiorców.

- W celu skonfigurowania miejsc docelowych zdalnej drukarki należy podać adresy IP.

- W celu skonfigurowania docelowych faksów należy podać numery faksów.

- W celu konfiguracji miejsc docelowych dysku twardego należy użyć wtyczki Scan Center – Hard Disk.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania wtyczek, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Konfigurowanie aplikacji

Zarządzanie miejscami docelowymi z poziomu serwera Embedded Web Server

Aby skonfigurować aplikację, mogą być wymagane uprawnienia administratora.

uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera WWW

Uwaga: Korzystając z przeglądarki Internet Explorer, nie wyświetlaj stron intranetowych w Widoku zgodności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacjach pomocy przeglądarki.

- 1 Uzyskaj adres IP drukarki. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Zlokalizuj adres IP na ekranie głównym drukarki.
 - Na ekranie głównym drukarki dotknij **Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci**.
- 2 Uruchom przeglądarkę internetową, a następnie wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Aby uzyskać listę zalecanych przeglądarek internetowych, zapoznaj się z plikiem *Readme*.


Konfigurowanie docelowego miejsca sieciowego

- 1 Na wbudowanym serwerze WWW przejdź do strony konfiguracji aplikacji:
Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja
- 2 Kliknij **Folder sieciowy > Utwórz folder sieciowy**.
- 3 Wybierz typ połączenia, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - W przypadku połączenia SMB: wpisz nazwę folderu sieciowego lub odszukaj go na dysku.
 - W przypadku połączenia FTP lub SFTP wpisz adres FTP i numer portu.

Uwaga: Dla protokołu SFTP ustaw numer portu na **22**.

- 4 Skonfiguruj ustawienia.
- 5 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Uwagi:

- Aby użyć atrybutu katalogu głównego w polu Adres folderu, wpisz % przed i za atrybutem. Na przykład **%customAttribute%**. Możesz również wykorzystać inne atrybuty LDAP, np. **%cn%**, **%sAMAccountName%** i **%userPrincipalName%**.
- Aby zmienić miejsce docelowe, należy wybrać je z listy.
- Aby usunąć miejsce docelowe, należy kliknąć znajdującą się obok niego ikonę .
- Można również zabezpieczyć drukarkę, uniemożliwiając użytkownikom tworzenie lub edytowanie miejsc docelowych z poziomu panelu sterowania drukarki.

Informacje o menu folderu sieciowego

Ustawienie	Opis
Umożliwia użytkownikowi tworzenie miejsc docelowych w panelu sterowania drukarki	Umożliwia użytkownikowi tworzenie miejsc docelowych w panelu sterowania drukarki
Utwórz folder sieciowy	Utwórz miejsce docelowe.

Nazwa i lokalizacja

Ustawienie	Opis
Umożliwia użytkownikowi edycję z poziomu panelu sterowania drukarki.	Umożliwia użytkownikowi edycję ustawień w panelu sterowania drukarki.
Pokaż ścieżkę sieciową	Wskazuje ścieżkę sieciową.
Wyświetlana nazwa	Nazwa miejsca docelowego.
Domena	Umożliwia użytkownikowi określenie domeny dla uwierzytelniania podczas logowania.
Typ połączenia SMB ¹ FTP SFTP	Ustaw typ połączenia w miejscu docelowym.
Adres folderu	Określanie adresu sieciowego miejsca docelowego.
Port	Numer portu, którego drukarka używa do komunikacji z serwerem. Uwaga: To ustawienie jest wyświetlane tylko w przypadku ustawienia typu połączenia na FTP lub SFTP .
Użyj trybu biernego	Umożliwia drukarce użycie trybu biernego do komunikacji z serwerem. Uwaga: To ustawienie jest wyświetlane tylko w przypadku ustawienia typu połączenia na FTP .
Umożliwia użytkownikom edycję opcji uwierzytelniania z poziomu panelu sterowania drukarki	Umożliwia użytkownikowi edycję opcji uwierzytelniania w panelu sterowania drukarki.
Opcje uwierzytelniania Nie wymaga uwierzytelnienia ¹	Umożliwia użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do miejsca docelowego bez monitowania o dane identyfikacyjne.
Opcje uwierzytelniania Użyj poświadczeń uwierzytelniania urządzenia wielofunkcyjnego	Używaj tych samych danych identyfikacyjnych jak te stosowane podczas logowania do drukarki.
Opcje uwierzytelniania Pytaj o nazwę użytkownika i hasło	Pytaj użytkowników o dane identyfikacyjne przy próbie uzyskania dostępu do miejsca docelowego.
Opcje uwierzytelniania Użyj stałej nazwy użytkownika oraz hasła	Użyj danych uwierzytelniających, które zostały zdefiniowane w polach Nazwa użytkownika i Hasło. Ta opcja nie wymaga od użytkowników podania danych identyfikacyjnych w panelu sterowania drukarki.
Nazwa użytkownika	Ustaw stałą nazwę użytkownika. Uwaga: To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy Opcje uwierzytelniania są ustawione na Użyj stałej nazwy użytkownika oraz hasła .

¹ Wskazuje ustawienie fabryczne.

² Ta opcja jest dostępna, jeśli zainstalowano funkcję optycznego rozpoznawania znaków.

Ustawienie	Opis
Hasło	Ustaw stałe hasło. Uwaga: To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy Opcje uwierzytelniania są ustawione na Użyj stałej nazwy użytkownika oraz hasła .
Opcje zaawansowane Sprawdź uprawnienia użytkownika	Zezwalaj użytkownikowi na testowanie połączenia sieciowego i ustanowienie dostęp do zapisu w folderze sieciowym. W tle aplikacja tworzy tymczasowy plik w sieci, a następnie usuwa go. Uwaga: Jeśli ta opcja jest wyłączona, wykonywany będzie tylko test połączenia.
Opcje zaawansowane Zamień plik podczas wysyłania zadania	Zmienia obecną nazwę pliku na tymczasową nazwę podczas wysyłania zadania.
Opcje zaawansowane Pozwalaj użytkownikowi na tworzenie folderów	Umożliwia użytkownikowi tworzenie folderu w miejscu docelowym.
Opcje zaawansowane Rozpocznij w folderze Nazwa użytkownika	Umożliwia użytkownikowi zapisywanie zeskanowanych dokumentów w folderach opatrzonych nazwami użytkowników w miejscach docelowych. Uwaga: To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy opcja Pozwalaj użytkownikowi na tworzenie folderów jest włączona.
Opcje zaawansowane Włącz obsługę prostego XML	Utwórz podstawowy plik w formacie XML w miejscu docelowym, które zawiera szczegóły odnośnie zadania skanowania.
¹ Wskazuje ustawienie fabryczne.	
² Ta opcja jest dostępna, jeśli zainstalowano funkcję optycznego rozpoznawania znaków.	

Plik


Ustawienie	Opis
Nazwa pliku	Wprowadź domyślną nazwę pliku dla skanowanych dokumentów. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Nazwa pliku nie może przekraczać 255 znaków. Rozszerzenie jest generowane automatycznie zgodnie z wartością podaną w polu Format pliku.
Dołącz sygnaturę czasową	Dołącz sygnaturę czasową w nazwie pliku zeskanowanego dokumentu. Jeśli nie określono nazwy pliku, a opcja Monituj o nazwę pliku nie jest włączona, sygnatura czasowa staje się nazwą pliku.
Monituj o podanie nazwy pliku	Pozwala użytkownikowi określić nazwę pliku dla skanowanego dokumentu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, wówczas pole Nazwa pliku jest puste i wyłączone. To ustawienie dostępne jest wyłącznie w konfiguracji podstawowej. Jeśli to ustawienie zostanie wybrane i włączony zostanie Niestandardowy monit, będzie wyświetlany monit o podanie wartości nazwy pliku.
Zastąp istniejącą nazwę pliku	Automatycznie zastępuje istniejące pliki o takiej samej nazwie.
¹ Wartość wskazuje ustawienie fabryczne.	
² Ta opcja jest dostępna, jeśli zainstalowano funkcję optycznego rozpoznawania znaków.	

Ustawienie	Opis
Dodaj licznik do wielu dokumentów	Dodaje numer przyrostowy do nazwy pliku. Uwaga: To ustawienie ma zastosowanie tylko jeśli Formatu pliku jest ustawiony na TIFF (.tiff) , a Typ TIFF jest ustawiony na Wiele plików lub Format pliku jest ustawiony na JPEG (.jpg) .
Format licznika -1 ¹ _001	Ustaw format licznika dla wielu dokumentów. Uwaga: -1 to nowy format, a _001 to stary format, gdzie 1 oznacza liczbę przyrostową.
Format pliku TIFF (.tif) JPEG (.jpg) PDF (.pdf) ¹ XPS (.xps) TXT (.txt) ² RTF (.rtf) ² DOCX (.docx) ² CSV (.csv) ²	Ustaw format pliku dla skanowanych dokumentów.
Typ TIFF Pojedynczy plik ¹ Wiele plików	Wybierz typ pliku zeskanowanego dokumentu TIFF. Uwaga: To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy Format pliku jest ustawiony na TIFF (.tif) .
Typ PDF Wysoka kompresja Archiwalny Bezpieczny Hasło PDF Umożliwiający przeszukiwanie ²	Wybrać typ pliku zeskanowanego dokumentu PDF. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy Format pliku jest ustawiony na PDF (.pdf). Hasło PDF pojawi się tylko wtedy, gdy Typ PDF jest ustawiony na Bezpieczny.
Jakość JPEG Najlepsze dla zawartości	Pozwól, aby drukarka określała najlepszą jakość dla skanowanych dokumentów.
Jakość JPEG Jakość (5–95)	Ustaw jakość JPEG ręcznie. Uwaga: To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy opcja Najlepsze dla zawartości jest wyłączona.
¹ Wartość wskazuje ustawienie fabryczne.	
² Ta opcja jest dostępna, jeśli zainstalowano funkcję optycznego rozpoznawania znaków.	

Konfigurowanie docelowego adresu e-mail

- 1 Na serwerze Embedded Web Server przejdź do strony konfiguracji aplikacji:
Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja
- 2 Kliknij **E-mail > Utwórz adres e-mail**.
- 3 Skonfiguruj ustawienia.
- 4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Uwagi:

- Aby zmienić miejsce docelowe, należy wybrać je z listy.
- Aby usunąć miejsce docelowe, należy kliknąć znajdującą się obok niego ikonę .
- Można również zabezpieczyć drukarkę, uniemożliwiając użytkownikom tworzenie lub edytowanie miejsc docelowych z poziomu panelu sterowania drukarki.

Konfigurowanie miejsca docelowego faksu

1 Na serwerze Embedded Web Server przejdź do strony konfiguracji aplikacji:

Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja


2 Kliknij **Faks > Utwórz faks**.

3 Skonfiguruj ustawienia.

Uwaga: Można również zabezpieczyć drukarkę, uniemożliwiając użytkownikom zmianę miejsca docelowego z poziomu panelu sterowania drukarki.

4 Kliknij opcję **Zapisz**.

Uwagi:

- Aby zmienić miejsce docelowe, należy wybrać je z listy.
- Aby usunąć miejsce docelowe, należy kliknąć znajdującą się obok niego ikonę .

Konfigurowanie miejsca docelowego zdalnej drukarki

Skanuj dokumenty na obsługiwanej drukarce, a następnie wysyłaj zeskanowane dokumenty do innej drukarki sieciowej.

1 Na serwerze Embedded Web Server przejdź do strony konfiguracji aplikacji:


Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja

2 Kliknij **Zdalna drukarka > Utwórz zdalną drukarkę**.

3 Skonfiguruj ustawienia.

4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Uwagi:

- Aby zmienić miejsce docelowe, należy wybrać je z listy.
- Aby usunąć miejsce docelowe, należy kliknąć znajdującą się obok niego ikonę .
- Można również zabezpieczyć drukarkę, uniemożliwiając użytkownikom tworzenie lub edytowanie miejsc docelowych z poziomu panelu sterowania drukarki.

Tworzenie skrótów

Utwórz grupę często używanych miejsc docelowych, do których można uzyskać dostęp z panelu sterowania drukarki. Skróty mogą zawierać zapisane ustawienia kopiowania, faksowania, wiadomości e-mail lub skanowania do miejsca docelowego (np. FTP).

Uwaga: Aby dodać dla skrótów wiele miejsc docelowych, należy zainstalować dysk twardy drukarki. Więcej informacji na temat instalowania dysku twardego drukarki znajduje się w *Podręczniku użytkownika*.

1 Na wbudowanym serwerze WWW przejdź do strony konfiguracji aplikacji:

Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja

2 Kliknij opcję **Skrót > Utwórz skrót**.

3 Skonfiguruj ustawienia.


4 Wybierz lub utwórz miejsce docelowe, dodaj je do skrótów, a następnie kliknij **Zapisz**.

Uwaga: Aby skonfigurować miejsca docelowe, zobacz [„Zarządzanie miejscami docelowymi z poziomu serwera Embedded Web Server” na str. 7](#).

5 W razie potrzeby zmień skrót zgodnie ze swoimi preferencjami.

6 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Uwagi:

- Niektóre ustawienia są dostępne dopiero po zainstalowaniu rozszerzonego zestawu funkcji.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia szablonów kodów kreskowych i zarządzania nimi, zobacz *Podręcznik administratora wykrywania kodów kreskowych*.
- Aby zmienić skrót, wybierz go z listy.
- Aby usunąć skrót, kliknij znajdującą się obok niego ikonę .

Dla skrótów można również ustawić następujące funkcje:

- Aby bezproblemowo korzystać ze skrótów na wyświetlaczu drukarki, wybierz opcję **Pokaż listę skrótów po uruchomieniu aplikacji**.
- Aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie skrótów z poziomu panelu sterowania drukarki, wyczyść opcję **Pozwól użytkownikowi tworzyć skrót w panelu sterowania drukarki**.
- Aby ograniczyć dostęp do skrótów, w menu Kontrola dostępu do skrótów wybierz odpowiednią kontrolę dostępu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Ustawianie niestandardowej kontroli dostępu” na str. 17](#).
- Aby skanować bez przechodzenia do strony skrótów, wybierz opcję **Zaczynj skanowanie natychmiast**.

Informacje o menu Monity niestandardowe

Element menu	Opis
Typ Ciąg	Wymaga od użytkowników wprowadzenia ciągu tekstowego.
Typ Liczba całkowita	Wymaga od użytkowników wprowadzenia wartości numerycznej.
Typ Komunikat	Wyświetla komunikat na wyświetlaczu drukarki. Ten monit nie wymaga wprowadzania danych przez użytkownika.

Element menu	Opis
Typ Typ logiczny	Wymaga od użytkowników określenia, czy dana opcja jest prawdziwa czy fałszywa.
Typ Wybór jednego elementu	Wymaga od użytkowników wybrania pojedynczego elementu z listy dostępnych opcji.
Typ Wybór wielu elementów	Umożliwia użytkownikom wybranie kilku elementów z listy dostępnych opcji.
Nazwa	Nazwa monitu.
Tekst komunikatu	Tekst widoczny na wyświetlaczu drukarki.
Domyślna wartość	Początkowa wartość monitu.
Minimalna długość	Minimalna liczba znaków, którą mogą wprowadzić użytkownicy w odpowiedzi na tekst monitu. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy Typ jest ustawiony na Ciąg .
Maksymalna długość	Maksymalna liczba znaków, którą mogą wprowadzić użytkownicy w odpowiedzi na tekst monitu. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy Typ jest ustawiony na Ciąg .
Minimalna	Minimalna liczba znaków, którą mogą wprowadzić użytkownicy w odpowiedzi na tekst monitu. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy Typ jest ustawiony na Liczba całkowita .
Maksymalny	Maksymalna liczba znaków, którą mogą wprowadzić użytkownicy w odpowiedzi na tekst monitu. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy Typ jest ustawiony na Liczba całkowita .
Hasło Nie Tak	Konwertuje każdy wpisany znak na wyświetlaczu na gwiazdkę. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy Typ jest ustawiony na Ciąg lub Liczba całkowita .
Domyślna wartość Prawda Fałsz	Domyślny wybór niestandardowego monitu. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy Typ jest ustawiony na wartość Typ logiczny .
Pozycja elementu domyślnego	Wartość początkowa z listy elementów w monicie. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy Typ jest ustawiony na Wybór jednego elementu .
Elementy	Elementy, które są uwzględnione w liście elementów w monicie. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy Typ jest ustawiony na Wybór jednego elementu lub Wybór wielu elementów .

Informacje o menu Kody kreskowe

Element menu	Opis
Tylko na pierwszej stronie Szablon strony	Umożliwia wykrywanie szablonów kodów kreskowych na pierwszej stronie skanowanego dokumentu.


Element menu	Opis
Na wszystkich pozostałych stronach Szablon strony	Umożliwia wykrywanie szablonów kodów kreskowych na kolejnych stronach skanowanego dokumentu.
Nazwa pliku	Nazwy plików wybranych kodów kreskowych.
Pole kodu kreskowego	Wybierz kody kreskowe, które mają zostać rozpoznane podczas skanowania dokumentu.

Zarządzanie miejscami docelowymi z poziomu serwera Embedded Web Server

Automatycznie zapisywane są wyłącznie miejsca docelowe utworzone z poziomu serwera Embedded Web Server. Aby zapisać miejsce docelowe utworzone z poziomu panelu sterowania drukarki, należy dodać je do skrótu, dotykając ikony ★.


Ta funkcja i niektóre ustawienia mogą być niedostępne w zależności od konfiguracji aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem „[Tworzenie skrótów](#)” na str. 12 lub skontaktuj się z administratorem.

Konfigurowanie docelowego miejsca sieciowego

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony aplikacji.
- 2 Dotknij **Folder sieciowy** > **Utwórz folder sieciowy**.
- 3 Wybierz typ sieci, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - W przypadku połączenia SMB przejdź do folderu sieciowego lub dotknij ikony  na górze wyświetlacza, aby wpisać nazwę hosta lub adres IP foldera sieciowego.
 - W przypadku połączenia FTP lub SFTP wpisz adres FTP i numer portu.

Uwaga: Dla protokołu SFTP ustaw numer portu na **22**.
- 4 Skonfiguruj ustawienia.
- 5 Dotknij opcji **Gotowe**.

Uwagi:

- Aby użyć atrybutu katalogu głównego w polu Adres folderu, wpisz % przed i za atrybutem. Na przykład **%customAttribute%**. Możesz również wykorzystać inne atrybuty LDAP, np. **%cn%**, **%sAMAccountName%** i **%userPrincipalName%**.
- Aby w razie potrzeby zmienić miejsce docelowe, dotknij znajdującej się obok niego ikony .
- Miejsca docelowe można usuwać wyłącznie z poziomu wbudowanego serwera WWW. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Zarządzanie miejscami docelowymi z poziomu serwera Embedded Web Server](#)” na str. 7.
- Wykryta wartość kodu kreskowego może być użyta jako ścieżka do miejsca docelowego skanowania. Na stronie konfiguracji Utwórz folder sieciowy w polu Adres folderu użyj zmiennej **%barcode%**. Ta zmienna została dodana jako atrybut niestandardowy. Jeśli zmienna jest obecna, zostanie ona zastąpiona wartością kodu kreskowego wykrytą w zadaniu skanowania. Używany jest pierwszy kod kreskowy zgodny z szablonem skonfigurowanym w tym dokumencie.

- Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia szablonów kodów kreskowych i zarządzania nimi, zobacz *Podręcznik administratora wykrywania kodów kreskowych*.

Konfigurowanie docelowego adresu e-mail


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony aplikacji.
- 2 Dotknij **E-mail** > **Utwórz adres e-mail**.
- 3 Skonfiguruj ustawienia.

Uwagi:

- Adres docelowy e-mail można skonfigurować, wpisując **MYEMAIL** w pola DO, DW lub UDW w celu ustawienia adresu e-mail zalogowanego użytkownika jako adresu docelowego.
- Ta konfiguracja działa tylko dla jednego adresu docelowego.

- 4 Dotknij opcji **Gotowe**.

Uwagi:

- Aby w razie potrzeby zmienić miejsce docelowe, dotknij znajdującej się obok niego ikony .
- Miejsca docelowe można usuwać wyłącznie z poziomu wbudowanego serwera WWW. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Zarządzanie miejscami docelowymi z poziomu serwera Embedded Web Server](#)” na str. 7.

Konfigurowanie miejsca docelowego drukarki


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Drukarka**.
- 3 Skonfiguruj ustawienia.
- 4 Dotknij opcji **Skanuj**.

Konfigurowanie miejsca docelowego zdalnej drukarki

Skanuj dokumenty na obsługiwanej drukarce, a następnie wysyłaj zeskanowane dokumenty do innej drukarki sieciowej.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Zdalna drukarka** > **Utwórz zdalną drukarkę**.
- 3 Skonfiguruj ustawienia.
- 4 Dotknij opcji **Gotowe**.



Uwagi:

- Aby w razie potrzeby zmienić miejsce docelowe, dotknij znajdującej się obok niego ikony .
- Miejsca docelowe można usuwać wyłącznie z poziomu wbudowanego serwera WWW. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Zarządzanie miejscami docelowymi z poziomu serwera Embedded Web Server](#)” na str. 7.

Konfigurowanie miejsca docelowego faksu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony aplikacji.
- 2 Dotknij **Faks > Utwórz faks**.
- 3 Skonfiguruj ustawienia.
- 4 Dotknij opcji **Gotowe**.

Uwagi:

- Aby edytować miejsce docelowe, dotknij ikony  znajdujące się obok.
- Aby dodać numery faksu przy użyciu książki adresowej, dotknij ikony .
- Numery faksów dodane z książki adresowej zawierają nazwę i numer faksu ujęte w nawiasach.
- Każdy kontakt z książki adresowej zawiera tylko jeden numer faksu.
- Miejsca docelowe można usuwać wyłącznie z poziomu wbudowanego serwera WWW. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Zarządzanie miejscami docelowymi z poziomu serwera Embedded Web Server” na str. 7](#).

Tworzenie skrótu

Utwórz grupę często używanych miejsc docelowych, do których można uzyskać dostęp z panelu sterowania drukarki. Skróty mogą zawierać zapisane ustawienia kopiowania, faksowania, wiadomości e-mail lub skanowania do miejsca docelowego (np. FTP).

Uwagi:

- Ta funkcja może być niedostępna w zależności od konfiguracji aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem [„Tworzenie skrótu” na str. 12](#) lub skontaktuj się z administratorem.
- Aby dodać dla skrótu wiele miejsc docelowych, należy zainstalować dysk twardy drukarki. Więcej informacji na temat instalowania dysku twardego drukarki znajduje się w *Podręczniku użytkownika*.
- Skróty można edytować oraz usuwać wyłącznie z poziomu wbudowanego serwera WWW. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Tworzenie skrótu” na str. 12](#).

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony aplikacji.
- 2 Wybierz przynajmniej jedno miejsce docelowe.
- 3 Dotknij ikony ★ w prawym górnym rogu wyświetlacza drukarki.
- 4 Dotknij opcji **Utwórz skrót**, a następnie wpisz niepowtarzalną nazwę skrótu.
- 5 Dotknij przycisku **OK**.

Ustawianie preferencji aplikacji

Ustawienia te są dostępne wyłącznie z poziomu serwera Embedded Web Server. Aby skonfigurować aplikację, mogą być wymagane uprawnienia administratora.

Ustawianie niestandardowej kontroli dostępu

- 1 W oprogramowaniu Embedded Web Server kliknij **Ustawienia > Bezpieczeństwo > Metody logowania**.
- 2 Spróbuj poniższych rozwiązań:
 - Aby ustawić dostęp publiczny, w sekcji Publiczne kliknij **Zarządzaj uprawnieniami**.
 - Aby zarządzać uprawnieniami grupowymi, w sekcji Konta lokalne kliknij **Zarządzaj grupami/uprawnieniami**, a następnie wybierz grupę.
- 3 W sekcji Kontrola dostępu rozwiń opcję **Aplikacje**.
- 4 Wybierz kontrolę dostępu do aplikacji (dostęp publiczny lub dla grupy).
- 5 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Ukrywanie ustawień na panelu sterowania drukarki

Zwiększ bezpieczeństwo, uniemożliwiając użytkownikom zmianę miejsca docelowego z poziomu panelu sterowania drukarki.

Uwaga: Zmiany są widoczne w aplikacji oraz tworzonych skrótach.

- 1 Na serwerze Embedded Web Server przejdź do strony konfiguracji aplikacji:
Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja
- 2 Kliknij **Ustawienia skanowania**, a następnie usuń zaznaczenie pola **Pokaż wszystkie ustawienia**.
Uwaga: Określone ustawienia można również ukryć, usuwając zaznaczenie znajdujących się obok nich pól.
- 3 Kliknij **Zapisz** w każdej sekcji.

Konfigurowanie ustawień skanowania

- 1 Na serwerze Embedded Web Server przejdź do strony konfiguracji aplikacji:
Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja
- 2 Kliknij przycisk **Ustawienia skanowania**.
- 3 Skonfiguruj ustawienia.
Uwagi:
 - Funkcja Podgląd skanu dostępna jest wyłącznie w wybranych modelach drukarek.
 -
- 4 Kliknij opcję **Zapisz**.

Uwaga: Ustawienia skanowania można również skonfigurować dla każdego skrótu.

Informacje o menu ustawień skanowania

Element menu	Opis
Pokaż wszystkie ustawienia	Pokaż ustawienia skanu na panelu sterowania drukarki.

Podstawowe ustawienia

Element menu	Opis
Kolor Wyłącz* Włączone Automatyczny	Określa, czy dokumenty mają zostać wydrukowane w kolorze.
Podgląd skanowania Wyłącz* Tylko pierwsza strona Wszystkie strony	Pokazuje podgląd skanu na wyświetlaczu. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko w niektórych modelach drukarek.
Rozdzielczość 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi* 400 dpi 600 dpi	Ustawia rozdzielczość skanowanego dokumentu.
Intensywność Od -4 do 4 (0*)	Ustaw jasność skanowanego dokumentu.
Zadanie niestandardowe Włączone Wyłącz*	Domyślnie włącza skanowanie zadań standardowych. Uwaga: Ten element menu pojawia się tylko w niektórych modelach drukarek.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.	

Ustawienia zaawansowane

Element menu	Opis
Zawartość Typ zawartości Tekst* Tekst/fotografia Fotografia Grafika	Określa treść oryginalnego dokumentu.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.	

Element menu	Opis
Zawartość Źródło zawartości Black and White Laser (Czarno-biały wydruk laserowy) Kolorowy druk laserowy* Do drukarek atramentowych Fotografia/Klisza Czasopismo Gazeta Prasa Inny	Określa sposób produkcji oryginalnego dokumentu.
Zawartość Usuwanie pustej strony Włączone Wyłącz*	Określ, czy należy usunąć puste strony.
Zawartość Tolerancja funkcji usuwania pustej strony Od 0 do 10 (5 *)	Ustaw czułość skanów względem pustych stron.
Szczegóły oryginalnego dokumentu Rozmiar oryginału [Lista rozmiarów papieru] (Letter*)	Wybieranie rozmiaru oryginalnego dokumentu.
Szczegóły oryginalnego dokumentu Orientacja Pionowa* Pozioma	Określ, czy orientacja oryginalnego dokumentu jest pionowa czy pozioma.
Druk dwustronny (dupleks) 1-stronnie* Dwustronnie, krótsza krawędź Dwustronnie, dłuższa krawędź	Określ, czy dokument ma być drukowany tylko na jednej czy na obu stronach kartki.
Jakość skanowania Szczegółowość cienia Od -4 do 4 (0*)	Określa stopień widoczności cienia na kopii.
Jakość skanowania Usuwanie tła Od -4 do 4 (0*)	Określa stopień widoczności tła na kopii.
Jakość skanowania Ostrość Od 1 do 5 (3 *)	Ustaw ostrość skanów względem oryginalnego dokumentu.
Jakość skanowania Kontrast Najlepszy dla zawartości* od 0 do 5 (0*)	Określ różnicę pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami skanów względem oryginalnego dokumentu.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.	

Element menu	Opis
Obsługa obrazu Negatyw Wyłącz* Włączone	Zamień obszary jasne i ciemne obrazu.
Obsługa kolorów Temperatura Od -4 do 4 (0*)	Zwiększanie temperatury generuje cieplejsze barwy.
Obsługa kolorów Równowaga kolorów Czerwony Od -4 do 4 (0*) Zielony Od -4 do 4 (0*) Niebieski Od -4 do 4 (0*)	Włącza jednakową równowagę kolorów w zeskanowanym obrazie.
Obsługa kolorów Usuwanie koloru Brak* Czerwony Zielony Niebieski Czerwony 0–255 Zielony 0–255 Niebieski 0–255	Określ kolor, który ma być usuwany podczas skanowania oraz regulację wartości progowej usuwania poszczególnych kolorów.
Obsługa krawędzi Kontrast Wyłącz* Włączone	Traktuj oryginalny dokument jako bez marginesów i skanuj go od krawędzi do krawędzi.
Inne Wersja PDF 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Inne Archiwalny typ PDF A-1a* A-1b A-2u	Skonfiguruj ustawienia skanowanych dokumentów. Pliki PDF A-1a i A-1b są obsługiwane tylko w formacie PDF w wersji 1.4. Format PDF A-2u jest obsługiwany tylko w wersji PDF 1.7.
Uwaga: Gwiazdka (*) umieszczona obok wartości oznacza ustawienie domyślne.	

Tworzenie niestandardowych monitów

To ustawienie jest dostępne wyłącznie po zainstalowaniu zestawu funkcji premium.

1 Na wbudowanym serwerze WWW przejdź do strony konfiguracji aplikacji:


Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja

2 Kliknij **Niestandardowy monit > Utwórz niestandardowy monit**.

3 Skonfiguruj monity.

4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Uwagi:

- Hasła są widoczne w pliku XML.
- Aby zmienić monit, należy wybrać go z listy.
- Aby usunąć monit, należy kliknąć znajdującą się obok niego ikonę .

Konfigurowanie podziału dokumentu

Ustawienie to jest dostępne wyłącznie po zainstalowaniu dysku twardego drukarki.

1 Na wbudowanym serwerze WWW przejdź do strony konfiguracji aplikacji:

Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja

2 Kliknij **Podział dokumentu > Włącz podział dokumentu**.

3 Określ sposób podziału dokumentu.

4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Uwaga: Można również skonfigurować podział dokumentu dla każdego skrótu.

Informacje o menu Podział dokumentu

Element menu	Opis
Włącz podział dokumentu	Określ, czy drukarka ma tworzyć wiele plików z jednego zadania skanowania.
Liczba stron między zadaniami	Ustaw interwał strony dla podziału dokumentów.

Konfigurowanie ustawień potwierdzenia skanowania

1 Na wbudowanym serwerze WWW przejdź do strony konfiguracji aplikacji.

Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja

2 Kliknij opcję **Strona podsumowania**.

3 Skonfiguruj co najmniej jedno z ustawień potwierdzenia skanowania.

4 Kliknij przycisk **Zapisz**.

Uwaga: Możesz również skonfigurować ustawienia potwierdzenia skanowania dla każdego ze skrótów.

Informacje o menu Strona podsumowania

Ustawienie	Opis
Pokaż podsumowanie skanowania	Włącz drukarkę, aby wyświetlić stronę z podsumowaniem zadania skanowania.
Drukuj potwierdzenie	Drukowanie strony potwierdzającej, że zeskanowany dokument został wysłany pomyślnie.
Wyślij potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail	Wyślij wiadomość e-mail, aby potwierdzić, że zeskanowany dokument został wysłany pomyślnie.
Funkcja	Wpisz adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem.
Temat	Wpisz temat wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Dostosowanie ikony aplikacji

- 1 Na serwerze Embedded Web Server przejdź do strony konfiguracji aplikacji:
Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja
- 2 Kliknij **przycisk ekranu głównego**.
- 3 Określ tekst i obraz wyświetlany na ekranie głównym.
- 4 Kliknij opcję **Zapisz**.

Importowanie lub eksportowanie pliku konfiguracyjnego

Uwaga: Importowanie plików konfiguracyjnych nadpisuje istniejące konfiguracje aplikacji.

- 1 Z poziomu Embedded Web Server kliknij **Aplikacje > Nazwa aplikacji > Konfiguruj**.
- 2 Kliknij opcję **Konfiguracja importowania/eksportowania**.
- 3 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Zastąp wszystkie istniejące miejsca docelowe skanowania zaimportowanymi miejscami docelowymi** — zastąpi istniejące miejsca docelowe skanowania.

Uwaga: Ta opcja jest wybrana domyślnie.

- **Dodaj zaimportowane miejsca docelowe skanowania do istniejącej listy** — doda miejsca docelowe skanowania do istniejącej listy.

Uwagi:

- Nazwy miejsc docelowych skanowania muszą być unikatowe.
- Spacja i cyfra zostają dodane do nazwy pliku. Dodany zostanie najmniejszy dostępny numer, począwszy od 2. Na przykład, jeśli nazwa zapisanego pliku to Scan, kolejne nowe dokumenty o tej samej nazwie będą nazywane Scan 2, Scan 3 i Scan 4.

- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Przejdź do pliku konfiguracji, a następnie kliknij przycisk **Importuj**.
 - Kliknij przycisk **Eksportuj**.

Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa hasła nie są uwzględniane podczas eksportowania. Aby uwzględnić hasła podczas importowania, należy je ręcznie ustawić.

Skanowanie dokumentów

Skanowanie dokumentów

- 1 Załaduj dokument do tacy automatycznego podajnika dokumentów lub umieść go na szybie skanera.
- 2 Na ekranie głównym wykonaj jedną z poniższych czynności.
 - Dotknij ikony aplikacji, a następnie wybierz lub utwórz miejsce docelowe.
 - Dotknij skrótu lub naciśnij # i wprowadź numer skrótu.

Uwagi:

- Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Konfigurowanie aplikacji](#)” na str. 7.
- Jeżeli lokalizacją docelową jest adres e-mail, upewnij się, że rozmiar załącznika nie przekracza limitu wielkości wiadomości e-mail. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostawcy poczty e-mail.

- 3 W razie potrzeby dotknij opcji **Skanuj**.
- 4 Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu.

Uwagi:

- W przypadku zeskanowania dokumentu i zapisania go pod nazwą, która już jest używana przez przechowywany plik, aplikacja zmieni nazwę nowego pliku. Znak podkreślenia i cyfra zostają dodane do nazwy pliku. Dodany zostanie najmniejszy dostępny numer. Na przykład, jeśli nazwa zapisanego pliku to Scan, kolejne nowe dokumenty o tej samej nazwie będą nazywane Scan_1, Scan_2 i Scan_3.
- Aby wykonać kolejne zadanie skanowania, dotknij opcji **Skanuj ponownie** na panelu drukarki.

Rozwiązywanie problemów

Błąd aplikacji

Spróbuj następujących rozwiązań:

Sprawdź dziennik diagnostyki

- 1 Uruchom przeglądarkę internetową, a następnie wpisz **IP/se**, gdzie **IP** to adres IP drukarki.
- 2 Kliknij opcję **Wbudowane rozwiązania**, a następnie wykonaj następujące czynności:
 - a Wyczyść plik dziennika.
 - b Jako poziom rejestrowania ustaw wartość **Tak**.
 - c Wygeneruj plik dziennika.
- 3 Przeanalizuj dziennik, a następnie rozwiąż problem.

Dostosuj ustawienia skanowania

- 1 Na wbudowanym serwerze WWW przejdź do strony konfiguracji aplikacji.
Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja
- 2 W opcjach skanowania wybierz niższą rozdzielczość skanowania lub wyłącz skanowanie w kolorze.
- 3 Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Zmiana wersji aplikacji na starszą

Uwagi:

- Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w wybranych modelach drukarek.
 - Obniżenie wersji aplikacji usuwa istniejące konfiguracje aplikacji, a także usuwa zgodność z aplikacjami wtyczek.
- 1 Z poziomu Embedded Web Server kliknij opcję **Aplikacje**.
 - 2 Wybierz aplikację z listy, a następnie kliknij polecenie **Zmień na starszą wersję**.

Aktualizacja wersji wtyczki

Wersja tej wtyczki może nie być kompatybilna z tą wersją aplikacji.

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym

Niektóre ustawienia nie pojawiają się na stronie konfiguracji aplikacji

Użyj zalecanej przeglądarki

Aby uzyskać więcej informacji, odnieś się do pliku *Readme*.

Korzystając z przeglądarki Internet Explorer, nie wyświetlaj stron intranetowych w Widoku zgodności

Więcej informacji znajdziesz w informacjach dodatkowych przeglądarki.

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym

Niewystarczająca ilość pamięci

Spróbuj następujących rozwiązań:

Upewnij się, że na dysku twardym drukarki znajduje się co najmniej 20 GB wolnego miejsca

W przypadku korzystania z aplikacji w wersji premium upewnij się, czy drukarka dysponuje przynajmniej 1 GB pamięci, lub co najmniej 512 MB pamięci w przypadku aplikacji w wersji podstawowej

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z *Podręcznikiem użytkownika* lub skontaktuj się z administratorem systemu.

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym

Ikona skrótu nie pojawia się

Spróbuj następujących rozwiązań:

Sprawdź, czy ikona skrótu jest powiązana z co najmniej jednym prawidłowym miejscem docelowym

Upewnij się, że ikona jest wybrana, aby pojawić się na ekranie głównym

- 1 Na serwerze Embedded Web Server przejdź do strony konfiguracji aplikacji:
Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja
- 2 Kliknij **Skróty**, a następnie umieść ikonę skrótu na ekranie głównym.

3 Kliknij opcję **Zapisz**.

Usuń skróty, które nie są używane

Użyj numeru skrótu

Na ekranie głównym można umieścić ograniczoną liczbę ikon skrótów. Aby uruchomić skrót, naciśnij # a następnie numer skrótu.

Błędy znajdowane w zaimportowanym pliku

Sprawdź dziennik diagnostyki aplikacji

- 1 Na serwerze Embedded Web Server przejdź do strony konfiguracji aplikacji:
Aplikacje > Centrum skanowania > Konfiguracja
- 2 Kliknij **Dziennik diagnostyki**, a następnie wybierz poziomy diagnostyki.
- 3 Kliknij przycisk **Zapisz**.
- 4 Przeanalizuj dziennik, a następnie rozwiąż problem.

Uwagi:

- Aby uzyskać dostęp do dziennika diagnostyki, otwórz przeglądarkę internetową, wpisz adres IP drukarki, dopisując na końcu /se, a następnie kliknij pozycję **Wbudowane rozwiązania**.
- Dziennik można zapisać na dysku twardym drukarki — jeśli został on zainstalowany — wybierając opcję **Użyj dysku twardego**.

Nie można utworzyć wielu miejsc docelowych

Spróbuj następujących rozwiązań:

Sprawdź, czy na dysku twardym drukarki znajduje się przynajmniej 20 GB wolnej pamięci

W przypadku korzystania z aplikacji w wersji premium upewnij się, czy drukarka dysponuje przynajmniej 1 GB pamięci, lub co najmniej 512 MB pamięci w przypadku aplikacji w wersji podstawowej

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z *Podręcznikiem użytkownika* lub skontaktuj się z administratorem systemu.

Nie można dodać miejsc docelowych lub skrótów

Spróbuj następujących rozwiązań:

Usuń niewykorzystywane miejsca docelowe lub skróty

Skontaktuj się z administratorem

Nie można skanować do wybranego miejsca docelowego

Spróbuj następujących rozwiązań:

Sprawdź, czy miejsce docelowe jest prawidłowe

Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Konfigurowanie aplikacji” na str. 7.](#)

Jeżeli drukarka i miejsce docelowe znajdują się w różnych domenach, należy sprawdzić, czy podane zostały informacje o domenie

Upewnij się, że numer portu lokalizacji docelowej SFTP jest ustawiony na 22.

Nie odebrano wiadomości e-mail

Spróbuj następujących rozwiązań:

Upewnij się, że adres e-mail jest poprawny

Upewnij się, że rozmiar załącznika nie przekracza limitu wielkości wiadomości e-mail.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dostawcy poczty e-mail.

Nie można wysłać do miejsca docelowego faksu

Spróbuj następujących rozwiązań:

Upewnij się, że ustawienia faksu drukarki są skonfigurowane poprawnie

Aplikacja obsługuje wyłącznie tryb faksowania z wykorzystaniem analogowej linii telefonicznej.

Skontaktuj się z administratorem systemu

Nie można użyć atrybutu LDAP w ścieżce adresu folderu

Spróbuj następujących rozwiązań:

Upewnij się, że masz uprawnienia do tworzenia folderów

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Konfigurowanie docelowego miejsca sieciowego](#)” na str. 7.

Wpisz % przed i za atrybutem

Ustaw port serwera LDAP na wartość 389

- 1 W oprogramowaniu Embedded Web Server kliknij **Ustawienia > Bezpieczeństwo > Metody logowania**.
- 2 W sekcji Konta sieciowe wybierz metodę logowania LDAP.
- 3 W sekcji Informacje ogólne zmień port serwera na wartość 389.
- 4 Kliknij przycisk **Zapisz i zweryfikuj**.

Upewnij się, że ustawienia LDAP są skonfigurowane poprawnie

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

Upewnij się, że serwer LDAP obsługuje atrybut

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

Nie można nazwać plików dla docelowych adresów e-mail za pomocą kodu kreskowego

Nie należy korzystać z funkcji Tekst dynamiczny w przypadku docelowego adresu e-mail

W przypadku korzystania z funkcji Tekst dynamiczny dla docelowych adresów e-mail można korzystać wyłącznie z następujących opcji:

- Edytowalny tekst
- Monity niestandardowe

Nie można skanować natychmiast

Utwórz nowy skrót z obecnego

Nie można skanować natychmiast, jeśli w skrócie znaleziono niezgodne ustawienia. Centrum skanowania automatycznie koryguje te ustawienia, jednak ich nie zapisuje.

Aby zachować zmiany, utwórz nowy skrót.

Uwagi:

- Ta funkcja może być niedostępna w zależności od konfiguracji aplikacji. Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia skrótów z wykorzystaniem serwera Embedded Web Server, zapoznaj się z tematem „[Tworzenie skrótów](#)” na str. 12 lub skontaktuj się z administratorem.
 - Zalecamy usunięcie obecnego skrótów po utworzeniu nowego.
- 1 Na ekranie głównym dotknij skrótów lub naciśnij przycisk # i dodaj numer skrótów.
 - 2 Dotknij ikony ★ w prawym górnym rogu wyświetlacza drukarki.
 - 3 Dotknij opcji **Utwórz skrót**, a następnie wpisz niepowtarzalną nazwę skrótów.
 - 4 Dotknij przycisku **OK**.

Nie można usunąć szablonu kodu kreskowego

Część drukarek nie obsługuje aplikacji do wykrywania kodów kreskowych. Listę obsługiwanych drukarek można znaleźć w pliku *Readme* aplikacji do wykrywania kodów kreskowych.

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego nie mogę kopiować do wielu miejsc docelowych?

Aby dodać dla skrótu wiele miejsc docelowych, należy zainstalować dysk twardy drukarki. Więcej informacji na temat instalowania dysku twardego drukarki znajduje się w *Podręczniku użytkownika*.

Co dzieje się ze skrótami, dla których dodano wiele miejsc docelowych w przypadku usunięcia dysku twardego?

Podczas skanowania pojawia się monit umożliwiający wybranie jednego miejsca docelowego.

Jaka jest maksymalna liczba znaków dozwolona w wyświetlanej nazwie Centrum skanowania?

Wyświetlana nazwa Centrum skanowania może zawierać maksymalnie 100 znaków.

Co się stało z innymi ustawieniami na panelu sterowania?

Ustawienia można ukryć za pomocą serwera Embedded Web Server. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Ukrywanie ustawień na panelu sterowania drukarki” na str. 17](#).

Uwaga: Konfigurowanie aplikacji z poziomu serwera Embedded Web Server może wymagać uprawnień administratora.

Dlaczego miejsce docelowe znika, gdy użyję go na panelu sterowania?

Automatycznie zapisywane są wyłącznie miejsca docelowe utworzone z poziomu serwera Embedded Web Server. Aby zapisać miejsca docelowe utworzone z poziomu panelu sterowania drukarki, należy dodać je do skrótu, dotykając ikony ★ lub używając serwera Embedded Web Server. Więcej informacji można znaleźć w sekcji [„Zarządzanie miejscami docelowymi z poziomu serwera Embedded Web Server” na str. 7](#).

Uwagi:

- Ta funkcja może być niedostępna w zależności od konfiguracji aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem [„Tworzenie skrótu” na str. 12](#) lub skontaktuj się z administratorem.
- Konfigurowanie aplikacji z poziomu serwera Embedded Web Server może wymagać uprawnień administratora.

Dlaczego nie mogę zmienić rozdzielczości skanowania?

Rozdzielczość skanowania OCR jest ustawiona na stałe na 300 dpi, ponieważ takie ustawienie pozwala uzyskać jak najlepsze wyniki rozpoznawania. Szeroko zakrojone testy pokazały, że skanowanie z rozdzielczością 300 dpi daje znacznie lepszą dokładność niż skanowanie przy mniejszych rozdzielczościach. Nie zauważono żadnej poprawy w przypadku skanowania przy rozdzielczościach wyższych niż 300 dpi.

Dlaczego nie mogę dokończyć skanowania?

Zadanie skanowania zostało anulowane po zalogowaniu do drukarki przy użyciu funkcji Uwierzytelnianie kartą.

Oświadczenia

Informacje o wydaniu

Grudzień 2022

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania w krajach, w których podobne postanowienia są niezgodne z obowiązującym prawem: TA PUBLIKACJA JEST DOSTARCZANA „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI, W TYM BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. W niektórych krajach wykluczenie gwarancji wyraźnych lub domniemanych w przypadku określonych transakcji jest niedozwolone, dlatego to oświadczenie może nie dotyczyć wszystkich użytkowników.

Niniejsza publikacja może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Przedstawione informacje podlegają okresowym zmianom; zmiany te będą uwzględniane w kolejnych wydaniach. Udoskonalenia lub zmiany opisanych tutaj produktów lub programów mogą być wprowadzane w dowolnym czasie.

Indeks

B

błąd aplikacji 24
błędy znajdowane w
zaimportowanym pliku 26

D

docelowe miejsce sieciowe
dodawanie 7, 14
edycja 7, 14
konfigurowanie z poziomu
panelu sterowania
drukarki 14
konfigurowanie z poziomu
serwera Embedded Web
Server 7
usuwanie 7
docelowy adres e-mail
dodawanie 10, 15
edycja 10, 15
konfigurowanie z poziomu
panelu sterowania
drukarki 15
konfigurowanie z poziomu
serwera Embedded Web
Server 10
usuwanie 10
dodawanie docelowego miejsca
sieciowego 7
dodawanie skrótów 16
dokumenty
skanowanie 23
dostosowywanie ikony
aplikacji 22

E

edytowanie docelowego miejsca
sieciowego 7
edytowanie skrótu 12
eksportowanie pliku
konfiguracyjnego 22
Embedded Web Server
dostęp 7

H

historia zmian 3

I

ikona aplikacji
dostosowywanie 22
ikona ekranu głównego
dostosowywanie 22
ikona skrótu nie pojawia się 25
importowanie pliku
konfiguracyjnego 22
informacje o menu podział
dokumentów 21
informacje o menu strona
podsumowania 21
informacje o menu ustawienia
skanowania 17
informacje ogólne 4

K

konfigurowanie docelowego
miejsca sieciowego 7
konfigurowanie podziału
dokumentów 21
konfigurowanie ustawień
potwierdzania skanowania 21
konfigurowanie ustawień
skanowania 17

L

lista kontrolna
gotowość do wdrożenia 6
lista kontrolna gotowości do
wdrożenia 6

M

menu folderu sieciowego 7
informacje 7
menu kodów kreskowych 12
menu strona podsumowania
informacje 21
menu ustawienia skanowania
informacje 17
miejsca docelowe faksu
dodawanie 11, 16
edycja 11, 16
konfigurowanie z poziomu
panelu sterowania
drukarki 16

konfigurowanie z poziomu
serwera Embedded Web
Server 11
usuwanie 11
miejsce docelowe drukarki
konfigurowanie z poziomu
panelu sterowania
drukarki 15
miejsce docelowe zdalnej
drukarki
dodawanie 11, 15
edycja 11, 15
konfigurowanie z poziomu
panelu sterowania
drukarki 15
konfigurowanie z poziomu
serwera Embedded Web
Server 11
usuwanie 11
monity niestandardowe
dodawanie 21
edycja 21
tworzenie 21
usuwanie 21

N

najczęściej zadawane
pytania 30
Najczęściej zadawane
pytania 30
nie można dodać miejsc
docelowych 27
nie można dodać skrótów 27
nie można nazwać plików dla
docelowych adresów e-mail za
pomocą kodu kreskowego 28
nie można skanować do
wybranego miejsca
docelowego 27
nie można skanować
natychmiast 28
nie można usunąć szablonu
kodu kreskowego 29
nie można utworzyć wielu miejsc
docelowych 26
nie można użyć atrybutu LDAP
w ścieżce adresu folderu 28

nie można wysłać do miejsca docelowego faksu 27
nie odebrano wiadomości e-mail 27
niektóre ustawienia nie pojawiają się na stronie konfiguracji 25
niestandardowa kontrola dostępu
ustawianie 17
niestandardowe menu podpowiedzi 12
niewystarczająca ilość pamięci 25

P

panel operacyjny drukarki
ukrywanie ustawień 17
plik konfiguracyjny
importowanie lub eksportowanie 22
podział dokumentów
informacje na temat menu 21
konfiguracja 21

R

rozdzielczość skanu 30
rozwiązywanie problemów
błąd aplikacji 24
błędy znajdowane w zaimportowanym pliku 26
ikona skrótu nie pojawia się 25
nie można dodać miejsc docelowych 27
nie można dodać skrótów 27
nie można nazwać plików dla docelowych adresów e-mail za pomocą kodu kreskowego 28
nie można skanować do wybranego miejsca docelowego 27
nie można skanować natychmiast 28
nie można usunąć szablonu kodu kreskowego 29
nie można utworzyć wielu miejsc docelowych 26
nie można użyć atrybutu LDAP w ścieżce adresu folderu 28
nie można wysłać do miejsca docelowego faksu 27

nie odebrano wiadomości e-mail 27
niektóre ustawienia nie pojawiają się na stronie konfiguracji 25
niewystarczająca ilość pamięci 25

S

skanowanie dokumentów 23
skrót
dodawanie 12, 16
edycja 12
kontrola dostępu 12
skanowanie natychmiast 12
tworzenie z poziomu panelu sterowania drukarki 12, 16
tworzenie z poziomu serwera Embedded Web Server 12
usuwanie 12
wiele miejsc docelowych 30

T

tworzenie skrótów 16
tworzenie skrótu 12

U

ustawianie niestandardowej kontroli dostępu 17
ustawienia
ukrywanie na panelu sterowania drukarki 17
ustawienia potwierdzania skanowania 21
ustawienia potwierdzania skanowania konfiguracja 21
ustawienia skanowania konfiguracja 17
usuwanie docelowego miejsca sieciowego 7
usuwanie skrótu 12
uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera WWW 7

W

włączanie wykrywania kodów kreskowych 12
wykrywanie kodu kreskowego włączanie 12

wymagania dotyczące dysku twardego 30
wymagania dotyczące dysku twardego drukarki 30